

SLM


SWISS
LOCOMOTIVE AND MACHINE WORKS
WINTERTHUR

2-4-0 2-4-2 Electric Locomotive for single-phase current, Swiss Federal Railways
Locomotive à courant monophasé pour les Chemins de fer Fédéraux Suisses
Locomotiva elettrica a corrente monofase per le Ferrovie Federali Svizzere □ □
1 B 1-B 1 Einphasen-Wechselstrom-Lokomotive für die Schweizerischen Bundesbahnen

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES
WINTERTHUR

Gauge	Voie	1435 mm	Scartamento	Spurweite
Diameter of driving wheels	Diamètre des roues motrices	1610 "	Diametro delle ruote motrici	Triebraddurchmesser
" " carrying "	" " " porteuses	930 "	" " " portanti	Laufbraddurchmesser
Total wheel base	Empattement total	13640 "	Passo totale	Totaler Radstand
Gear ratio	Rapport des roues dentées	1 : 5,7	Rapporto di trasmissione	Zahnradübersetzung
Number of motors	Nombre des moteurs	8	Numero dei motori	Anzahl Motoren
Power of motors per 1 hour	Puissance unihoraire des moteurs	2150 HP	Potenza dei motori per ora	Stundenleistung der Motoren
Maximum speed	Vitesse maximum	75 km/h	Velocità massima	Fahrgeschwindigkeit
Tractive power	Effort de traction	12—20000 kg	Sforzo di trazione	Zugkraft
Weight in working order	Poids de la machine en service	110,5 t	Peso della locomotiva in servizio	Gewicht der Maschine im Dienst

SWISS
LOCOMOTIVE AND MACHINE WORKS
WINTERTHUR

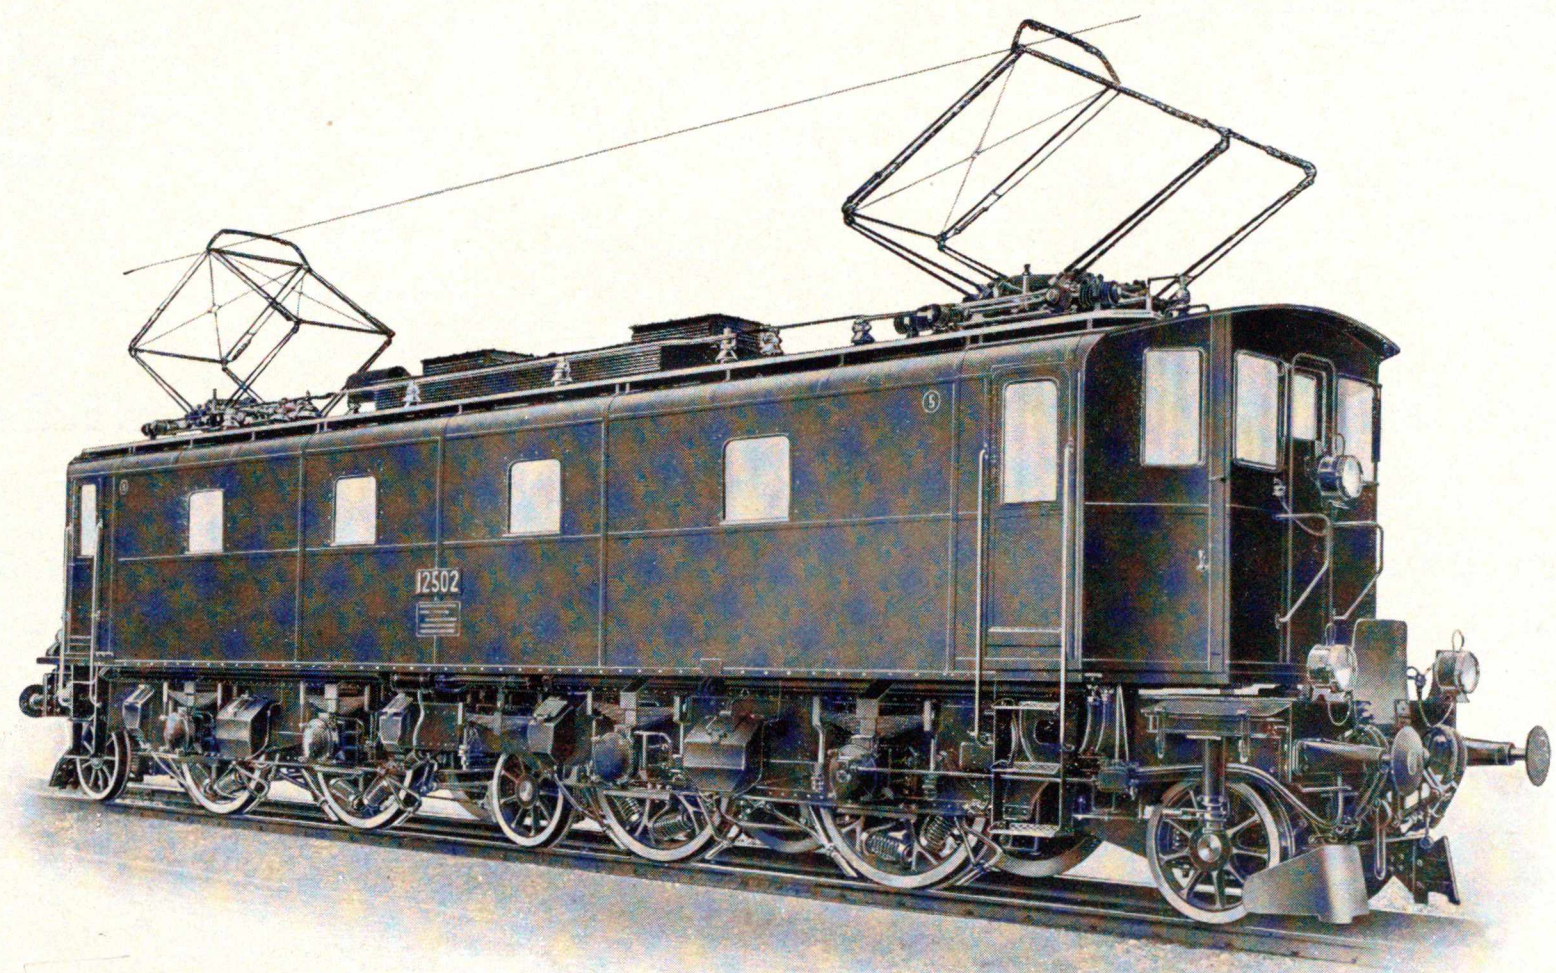

SANS

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES
WINTERTHUR

L 1920

40.5160 (6)