

570

上海市工務局

業務報告

第六期民國十九年一月至六月



中 華 民 國  
二 十 年 上  
海 市 工 務  
局 編 印 售  
洋 一 元 五  
角 正



上海图书馆藏书



A541 212 0011 1005B

## 編輯例言

(一) 本局業務報告，前此係於每年年底輯行，因此一切統計未能按年度編製，此在會計方面尤為不便，本期賡續第四第五兩期合刊，起自民國十九年一月，斷至同年六月，亦即十八年度之終了時期，庶以後報告可按年度編印。

(二) 本期報告依業務之種類，分為市區計劃，道路，橋梁涵洞，駁岸，碼頭，市有建築，營造，總務等編，每編又區分若干章節，一如從前體例。

(三) 本報告對於經辦業務之發軔於前而在本期內賡續進行者，均略述以往經過，以期明瞭，其在本期內僅具端倪未有眉目者，則暫從闕略，俟編入以後報告。

(四) 關於建設本市中心區域之各項計劃，雖大都由本局起草，但因主持者為市中心區域建設委員會，且該會另有報告印行，故本冊中概不贅及。

(五) 本局在十九年七月一日以前原稱「上海特別市工務局」，惟本報告付印時已在奉令改稱「上海市工務局」之後，故篇首不再沿用舊名。

本局各期業務報告價目表

|                |                          |                          |                |
|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 十六年八月業務報告(第一期) | 十七年一月業務報告(第二期合刊)<br>至十二月 | 十八年一月業務報告(第四期合刊)<br>至十二月 | 十九年一月業務報告(第六期) |
| 一元五角           | 二元五角                     | 一元五角                     | 一元五角           |

# 上海市工務局業務報告第六期

十九年一月至六月

# 目錄

## 編輯例言

### 第一編 市區計劃

第一章 特種區域計劃

第一節 油池區域計劃

第二節 木業區域計劃

### 第二編 道路

第一章 道路計劃

第一節 滬南區全區道路系統


第二節 開闢和平路計劃

第三節 路線計劃

第四節 測量事項

第二章 道路工程

第一節 新闢道路



|               |    |
|---------------|----|
| 第一編 市區計劃      | 一  |
| 第一章 特種區域計劃    | 一  |
| 第一節 油池區域計劃    | 一  |
| 第二節 木業區域計劃    | 三  |
| 第二編 道路        | 四  |
| 第一章 道路計劃      | 四  |
| 第一節 滬南區全區道路系統 | 四  |
| 第二節 開闢和平路計劃   | 二  |
| 第三節 路線計劃      | 一六 |
| 第四節 測量事項      | 一八 |
| 第二章 道路工程      | 二一 |
| 第一節 新闢道路      | 二一 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| (一) 中山北路工程紀要       | 二二一 |
| (二) 桃浦西路及交通路西段工程紀要 | 二二二 |
| (三) 其美路施工計劃        | 二二三 |
| (四) 本市三年來新闢道路之統計   | 二二三 |
| 第二節 翻築道路           | 二二四 |
| 第三節 修繕道路(修復掘路附)    | 二二五 |
| 第四節 側石人行道行道樹路牌     | 二一九 |
| 第五節 全市現有道路長度之統計    | 二二二 |
| 第二章 溝渠             | 二二二 |
| 第一節 蒲肇河溝渠計劃        | 二二三 |
| 第二節 新築溝渠           | 二三四 |
| 第三節 接溝通溝           | 二三六 |
| 第四節 全市現有溝渠長度之統計    | 二三九 |
| 第三編 橋梁涵洞           | 二四一 |
| 第一章 橋梁計劃           | 二四一 |

|     |                       |    |
|-----|-----------------------|----|
| 第一節 | 中山路第五號橋計劃             | 四一 |
| 第二節 | 其美路小徐家橋及沙涇港橋計劃        | 四一 |
| 第三節 | 水電路沙涇港橋計劃             | 四二 |
| 第二章 | 新建橋梁涵洞                | 四二 |
| 第一節 | 新建橋梁涵洞統計              | 四二 |
| 第二節 | 新建橋梁涵洞工程紀要            | 四四 |
| (一) | 中山路第一二三號橋及第十四至第二十九號涵洞 | 四四 |
| (二) | 交通路楊家橋及桃浦西路八字橋與許家橋    | 四四 |
| (三) | 滬南區潘家木橋               | 四五 |
| 第三章 | 修繕橋梁                  | 四六 |
| 第一節 | 修繕橋梁統計                | 四六 |
| 第二節 | 修繕橋梁工程紀要              | 四八 |
| (一) | 恆豐橋                   | 四八 |
| (二) | 謹記橋                   | 四九 |
| 第四編 | 駁岸                    | 五〇 |

|     |              |    |
|-----|--------------|----|
| 第一章 | 十六鋪駁岸計劃      | 五〇 |
| 第二章 | 新建駁岸         | 五〇 |
| 第三章 | 修繕駁岸         | 五一 |
| 第四章 | 駁岸檢查報告       | 五一 |
| 第五編 | 碼頭           | 五五 |
| 第一章 | 水菓業浮碼頭計劃     | 五五 |
| 第二章 | 新建碼頭         | 五五 |
| 第一節 | 新建碼頭統計       | 五五 |
| 第二節 | 南市米業碼頭工程紀要   | 五六 |
| 第三章 | 修繕碼頭         | 五七 |
| 第六編 | 市有建築         | 五八 |
| 第一章 | 計劃           | 五八 |
| 第一節 | 董家渡菜市場計劃     | 五八 |
| 第二節 | 第一實驗小學校舍計劃   | 五八 |
| 第三節 | 新陸鄉村師範學校校舍計劃 | 五九 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第二章 工程紀要                | 五九 |
| 第一節 萬竹小學校校舍工程紀要         | 五九 |
| 第二節 法華區虹路七圖十六圖三小學校舍工程紀要 | 六〇 |
| 第七編 營造                  | 六一 |
| 第一章 營造房屋                | 六一 |
| 第一節 營造統計                | 六一 |
| 第二節 審查圖樣                | 六六 |
| 第二章 修理及雜項建築             | 六八 |
| 第一節 修理統計                | 六八 |
| 第二節 雜項建築統計              | 六九 |
| 第三章 取締                  | 七〇 |
| 第一節 取締危險房屋              | 七〇 |
| 第二節 取締無照動工              | 七一 |
| 第三節 取締違章工程              | 七三 |
| 第四章 登記                  | 七四 |



|     |              |     |
|-----|--------------|-----|
| 第八編 | 總務           | 七五  |
| 第一章 | 收發文件統計       | 七五  |
| 第二章 | 材料           | 七六  |
| 第一節 | 材料廠情形        | 七六  |
| 第二節 | 收發材料工具統計     | 七七  |
| (附) | 本局收發材料及記帳之程序 | 八三  |
| 第三章 | 會計           | 九三  |
| 第四章 | 紀錄           | 一〇二 |
| 第一節 | 十九年份上半年本局大事記 | 一〇二 |
| 第二節 | 會議紀錄摘要       | 一〇四 |
| 附 錄 |              | 一一〇 |
|     | 本局職員一覽表      | 一一〇 |

# 第一編 市區計劃

## 第一章 特種區域計劃

特種區域計劃，爲市區計劃之一種。如油池區域之關係公安衛生，木業區域之關係水陸交通，均爲目前急應解決之問題，而對於將來整個市政之設施發展，尤有莫大之關係。良以此種計劃，一經規定，卽難變更，必須於計劃之初，詳密攷核，參酌現狀，預計將來，始能期諸永久。否則將來市政之發展，在在蒙其影響。是以本局於本市全市分區計劃規定之後，卽進而從事於是項特種區域之計劃。茲將計劃油池區域及木業區域之經過情形，分述於後。

### 第一節 油池區域計劃

以前本市各火油公司建築油池油棧，大都在浦東高行，陸行，洋涇各區，既無地點之限制，又乏設備之規定，對於市民之安全與衛生，漠不顧及。雖迭經官廳注意，擬加以制裁，但一再遷延，迄未實行。迨十八年夏間，本市政府以美孚行又在陸行區建造新油棧，實屬有妨公安，乃一面加以制止，一面籌議妥善辦法。僉以油池區域之規定，關係重大，經再三開會集議，始決定劃高橋沙爲本市


油池區域。按高橋沙在本市之東北，地臨黃浦江口，與後面陸地完全隔絕，水道交通，既極便利，且離市較遠，危險較少。地位之適宜，無有過於此者。地點決定後，復由本局詳慎計劃其內部佈置及建築辦法。對於交通安全，消防衛生各方面，均經顧及，俾油商於建築油池油棧時，有所遵守，而危險事項，庶可避免。是項計劃亦經呈奉市府核准施行矣。（參閱第一圖）

（附）高橋沙油池區域計劃說明

（一）沿黃浦江岸部分 自浚浦線起，留出碼頭地位三十三公尺，（道路二十公尺，此項道路，不屬全市幹道之列，僅供本區內沿江交通之用。）建築地一百公尺，（專備火油公司建築辦公室，住宅，機器房，油棧及修理機器處等之用。）建築地之內邊築矮堤，環繞全油池區，以防火油流入江中，有礙附近市民飲料之衛生。堤內復留出空地二十公尺，以資隔離，再進則為建築油池用地。

（二）沿老黃浦江岸部分 將老黃浦江浚寬至四十公尺，沿北岸關三十公尺寬之馬路（此路為全市幹道之一），沿南岸關二十公尺寬之馬路。沿南岸之馬路留出建築地六十公尺。（因地位不及沿黃浦江之重要，故較狹。）建築地之南，次第為堤，為空地，與前岸佈置同。

（三）中心部分 油池區中部，關二十公尺寬之橫路三條，以溝通前後兩岸之交通，而利發生危險時之消防工作。路之兩旁，各留建築地三十公尺，再進則為堤，為空地，與前後兩岸同。

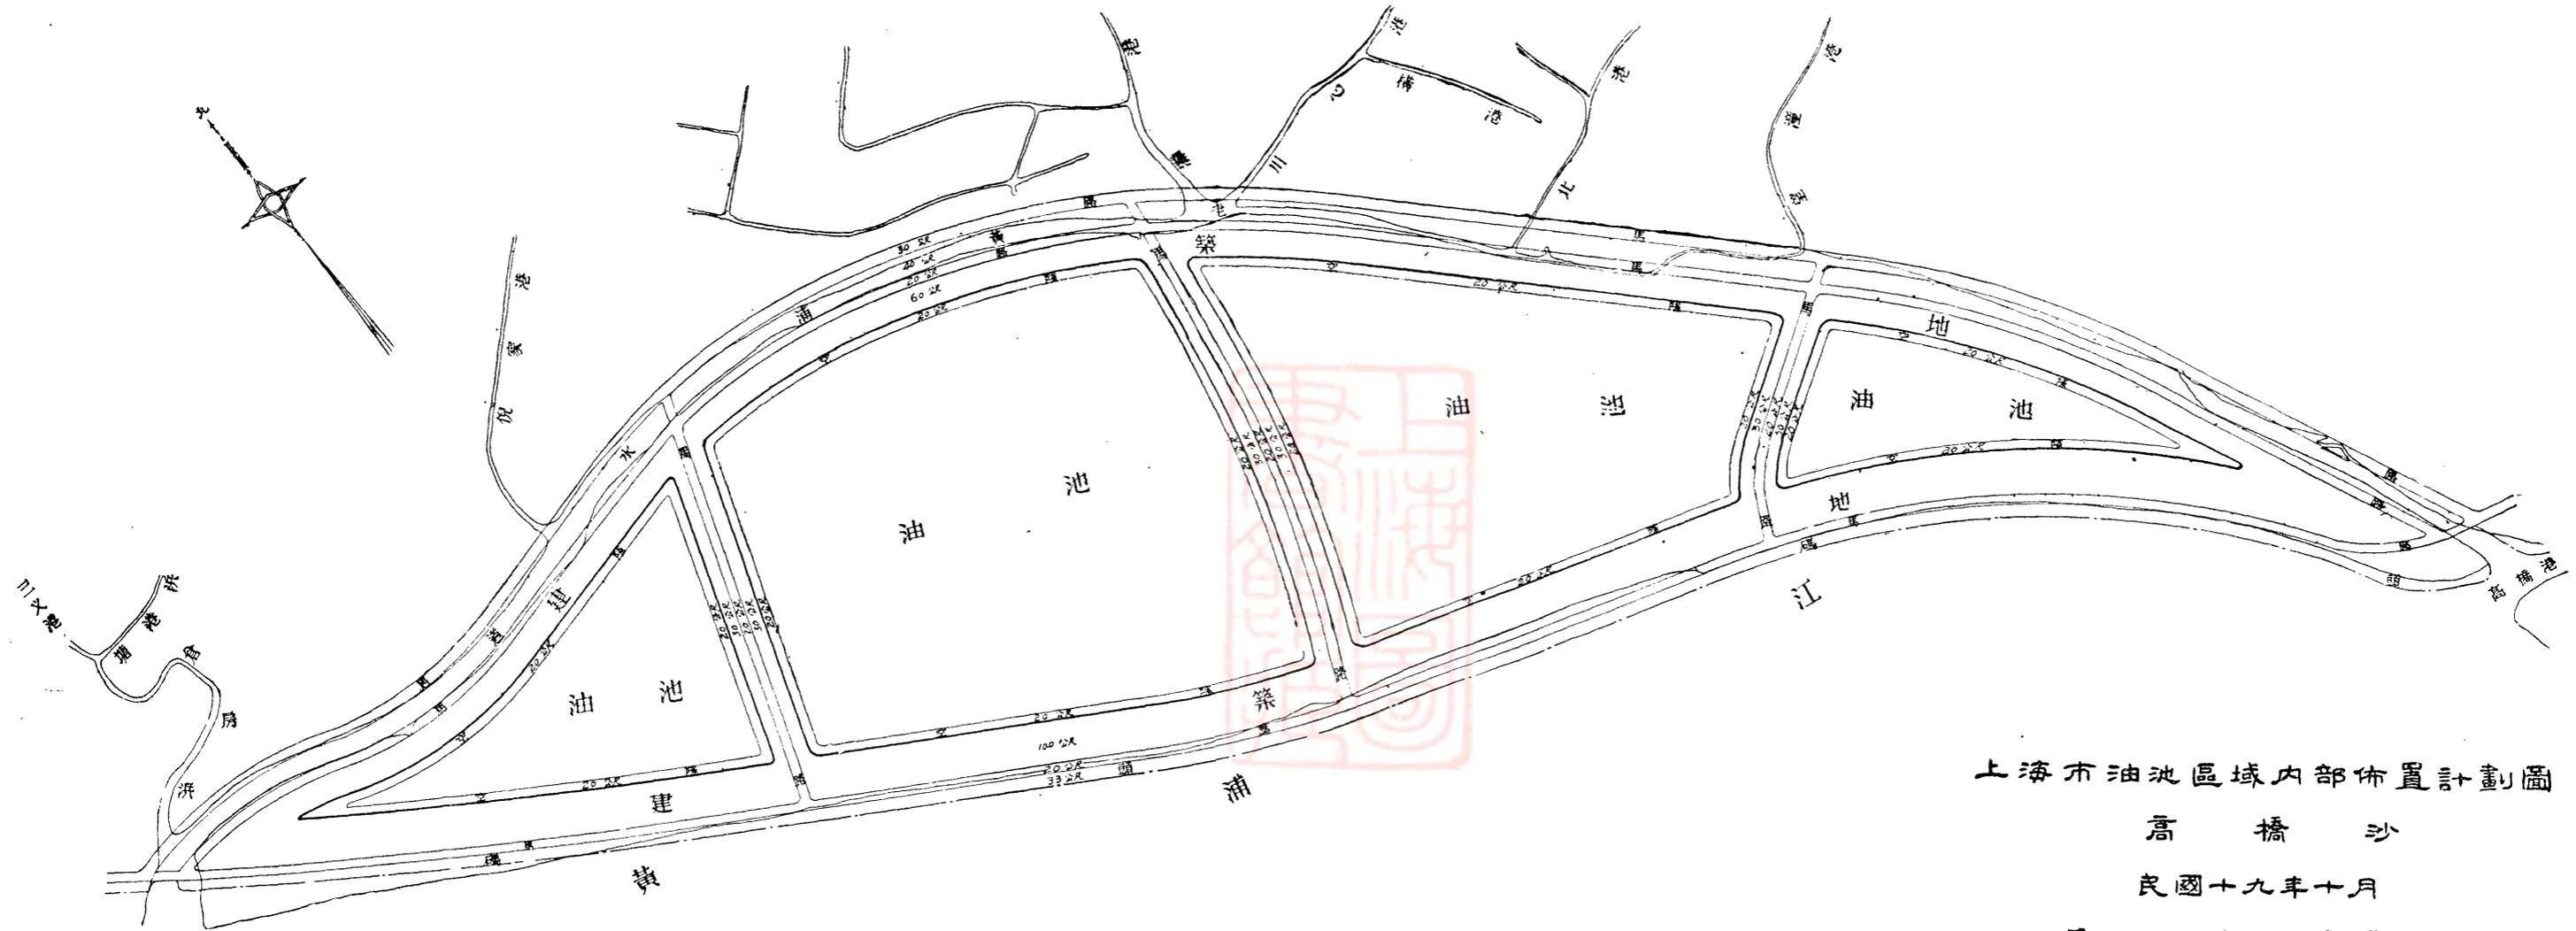



上海市油池區域內部佈置計劃圖

高橋沙

民國十九年十月

第一六七次市政會議議決

比例 一萬二十分之一

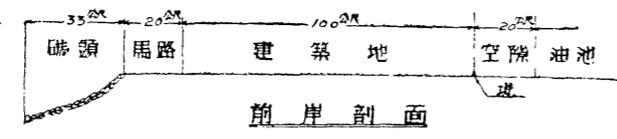

第一圖 上海市油池區域內部佈置計劃

## 第二節 木業區域計劃

本市南市董家渡南碼頭一帶，向爲木商麇集之處。以致沿浦岸線，均被木植橫亘。水面交通，既感不便，而岸旁商店之起卸貨物，亦被阻塞。苟長此不變，對於本市發展前途，實多障礙。本局有鑒及此，爰於十八年秋間，卽行着手計劃新木業區域，以便木商遷移。並提出市政會議，議決由有關係各局，及木商代表，切實磋商，以期圓滿解決。迭經長時期之研究與討論，始決定劃龍華港一帶，自日暉港口南面，北票煤礦公司所租滬杭甬路局地南端起，至龍華港南面薛家塘止，爲新木業區域。該處僻處本市南端，浦江交通，不甚重要，且距鬧市較遠，對於陸地交通亦無妨礙。而在木業方面，則水路運輸，固仍便利，反距滬杭甬鐵路龍華車站極近，陸地運輸益形優勝，加以地面廣大，堆放木材，亦不至發生困難，故是項計劃可謂一舉數得，業已呈准市府轉咨內政部按照土地徵收法，將該區域之土地加以圈定矣。

# 第二編 道路

## 第一章 道路計劃

### 第一節 滬南區全區道路系統

本局對於滬南區道路系統分三部計劃。滬南區東部爲舊城廂所在，且逼近租界，人烟稠密，商業日繁，請照營造，紛至沓來，故其道路系統經提前擬定，載入本局第二三期業務報告，滬南區中部及西部道路系統計劃亦經陸續計劃，其概要說明亦已載入本局第四五期業務報告，茲將三部之道路系統合繪總圖，連同路名表刊入本冊，俾成全豹，而便參攷。（參閱第二圖及第一表）

第一表 滬南區全區道路系統附表

| 號次 | 路名  | 寬度(公尺) | 起              | 迄 | 備             | 註 |
|----|-----|--------|----------------|---|---------------|---|
| 1  | 蒲肇路 | 五〇・〇   | 東至陸家浜路西至日暉路    |   | 合併斜徐路徐家匯路及肇嘉浜 |   |
| 2  |     | 三〇・〇   | 北至普育路西至瞿真人路康衢路 |   | 拓寬車站後路及瞿真人路一段 |   |
| 3  |     | 三〇・〇   | 北至小木橋路南至七七號新路  |   | 擬闢之路          |   |
| 4  |     | 三〇・〇   | 北至七三號新路        |   | 擬闢之路          |   |

路 道

|                   |                  |                  |             |             |             |             |                  |              |             |                  |             |             |             |             |                  |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 20                | 19               | 18               | 17          | 16          | 15          | 14          | 13               | 12           | 11          | 10               | 9           | 8           | 7           | 6           | 5                |
| 康<br>衢<br>路       | 斜<br>土<br>路      | 天<br>鑰<br>橋<br>路 | 裏<br>馬<br>路 | 外<br>馬<br>路 | 國<br>貨<br>路 | 東<br>門<br>路 | 唐<br>家<br>灣<br>路 |              | 肇<br>周<br>路 | 大<br>碼<br>頭<br>路 | 西<br>門<br>路 | 和<br>平<br>路 | 民<br>國<br>路 | 統<br>一<br>路 | 陸<br>家<br>浜<br>路 |
| 一七·五              | 一七·五             | 一七·五             | 一七·五        | 一七·五        | 一七·五        | 一八·〇        | 一八·五             | 二〇·〇         | 二〇·〇        | 二〇·〇             | 二〇·〇        | 二〇·〇        | 二一·四        | 二四·〇        | 二四·四             |
| 東至二號新路西至中山南路      | 東至製造局路西至天鑰橋路     | 北至六三號新路          | 北至東門路南至國貨路  | 北至東門路南至國貨路  | 西至製造局路東至外馬路 | 西至中華路東至外馬路  | 南至陸家浜路東至肇周路      | 東至四號新路西至中山南路 | 北至方浜橋路南至浦濱  | 西至中華路東至外馬路       | 西至肇周路東至方斜路  | 西至中華路東至中華路  | 西至中華路東至中華路  | 北至民國路南至二號新路 | 西至製造局路東至至外馬路     |
| 該路有數段係龍華路斜土路一部分併入 | 除一小段須新闢外餘均利用舊有之路 |                  |             |             |             |             |                  | 擬闢之路         |             |                  |             |             |             |             |                  |

路 道

|              |             |            |            |            |            |            |           |             |              |             |            |             |            |             |                 |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
| 36           | 35          | 34         | 33         | 32         | 31         | 30         | 29        | 28          | 27           | 26          | 25         | 24          | 23         | 22          | 21              |
| 海潮路          | 桑園路         | 迎勛路        | 松雪路        | 方浜路        | 董家渡路       | 方浜橋路       | 魯班路       | 花園路         | 車站路          | 黃家闕路        | 大林路        | 方斜路         | 中華路        |             |                 |
| 一五·〇         | 一五·〇        | 一五·〇       | 一五·〇       | 一五·〇       | 一五·〇       | 一五·〇       | 一五·三      | 一五·三        | 一五·三         | 一五·三        | 一五·三       | 一五·三        | 一五·三       | 一七·五        | 一七·五            |
| 北至陸家浜路南至半淞園路 | 北至中華路南至陸家浜路 | 北至中華路南至國貨路 | 北至民國路南至中華路 | 西至民國路東至民國路 | 西至中華路東至外馬路 | 西至肇周路東至中華路 | 北至蒲肇路南至浦濱 | 北至二一號新路南至浦濱 | 北至陸家浜路南至二號新路 | 北至中華路南至陸家浜路 | 西至方斜路東至中華路 | 北至中華路南至陸家浜路 | 西至民國路東至民國路 | 西至二號新路北至國貨路 | 東至二二號新路西至局門路    |
|              |             |            |            |            |            |            |           |             |              |             |            |             |            | 合併半淞園路及車站前路 | 除原有車站前路全段外餘均需新闢 |

路 道

|            |             |            |            |            |            |            |             |             |             |             |              |               |              |              |                |
|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 52         | 51          | 50         | 49         | 48         | 47         | 46         | 45          | 44          | 43          | 42          | 41           | 40            | 39           | 38           | 37             |
| 白渡路        | 城東路         | 普育路        | 新碼頭路       | 蓬萊路        | 安瀾路        | 萬生路        | 徽甯路         | 陸家浜支路       | 江陰路         | 沙家路         | 麗園路          | 製造局路          |              | 半淞園路         | 謹記路            |
| 一二·五       | 一二·五        | 一二·五       | 一二·五       | 一二·五       | 一二·五       | 一二·五       | 一二·五        | 一二·五        | 一二·五        | 一二·五        | 一二·五         | 一二·五          | 一五·〇         | 一五·〇         | 一五·〇           |
| 西至中華路東至外馬路 | 北至東門路南至陸家浜路 | 北至麗園路南至國貨路 | 西至中華路東至外馬路 | 西至中華路東至中華路 | 西至肇周路東至中華路 | 西至肇周路東至方斜路 | 西至製造局路東至肇周路 | 西至陸家浜路東至外馬路 | 西至黃家闕路東至城東路 | 北至大林路南至瞿真人路 | 東至陸家浜路西至一號新路 | 北至陸家浜路南至三九號新路 | 東至六五號新路西至康衢路 | 北至二二號新路西至魯班路 | 北至六三號新路南至一二號新路 |
|            |             |            |            |            |            |            |             |             |             |             |              |               | 該路大半利用龍華路舊路  | 西端一段須新闢      | 該路有龍華路一段併入     |

|             |             |            |               |               |                       |         |               |               |                |              |                |               |               |               |            |
|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 68          | 67          | 66         | 65            | 64            | 63                    | 62      | 61            | 60            | 59             | 58           | 57             | 56            | 55            | 54            | 53         |
|             | 滬軍營路        | 安樂路        |               | 瞿真人路          |                       |         | 東廟橋路          | 楓林路           | 小木橋路           | 大木橋路         |                | 日暉路           | 打浦路           | 新橋路           | 局門路        |
| 一二·五        | 一二·五        | 一二·五       | 一二·五          | 一二·五          | 一二·五                  | 一二·五    | 一二·五          | 一二·五          | 一二·五           | 一二·五         | 一二·五           | 一二·五          | 一二·五          | 一二·五          | 一二·五       |
| 北至康衢路東至四號新路 | 北至二二號新路東至浦濱 | 北至國貨路南至花園路 | 西至二一號新路東至半淞園路 | 東至二號新路西至六三號新路 | 東至日暉路南至中山南路           | 北至六三號新路 | 北至六三號新路東至三號新路 | 北至六三號新路南至三號新路 | 北至六三號新路南至三號新路  | 北至六三號新路南至康衢路 | 北至六三號新路南至七四號新路 | 北至一號新路南至三九號新路 | 北至一號新路南至三九號新路 | 北至一號新路南至三九號新路 | 北至一號新路南至浦濱 |
| 擬闢之路        | 東半段須新闢      | 擬闢之路       | 擬闢之路          | 除原有一段外餘均須新闢   | 溪漕路全段及斜徐路一段併入內有一部分須新闢 | 擬闢之路    | 擬闢之路          | 南半段須新闢        | 僅北端一小段係舊路餘均須新闢 | 南端一段須新闢      | 除一小段係舊路外餘均須新闢  |               |               |               |            |

路 道

|      |            |            |            |            |            |               |             |               |             |                |            |        |                |              |              |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------|--------|----------------|--------------|--------------|
| 84   | 83         | 82         | 81         | 80         | 79         | 78            | 77          | 76            | 75          | 74             | 73         | 72     | 71             | 70           | 69           |
| 鹽碼頭路 | 太平路        | 姚家路        | 會館路        | 金家坊路       | 梧桐路        |               |             | 龍章路           | 機廠路         |                | 侯家路        |        |                | 龍華路          | 沈家浜路         |
| 一〇・〇 | 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇          | 一〇・〇        | 一〇・〇          | 一〇・〇        | 一〇・〇           | 一一・〇       | 一二・五   | 一二・五           | 一二・五         | 一二・五         |
| 同上   | 西至中華路東至外馬路 | 西至聚奎路東至中華路 | 西至城東路東至外馬路 | 西至民國路東至松雪路 | 西至安仁路東至民國路 | 東至四號新路西至六二號新路 | 東至三號新路西至謹記路 | 北至三九號新路南至老日暉港 | 北至國貨路南至自來水廠 | 北至六三號新路西至六八號新路 | 北至福佑路南至方浜路 | 北至小木橋路 | 東至七四號新路西至六三號新路 | 東至六二號新路西至謹記路 | 東至小木橋路西至東廟橋路 |
|      |            |            |            |            |            |               | 擬闢之路        | 原名龍華支路        |             | 擬闢之路           |            | 擬闢之路   | 擬闢之路           | 僅原有龍華路之一小段   | 西端一半須新闢      |

路 道

|            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 100        | 99         | 98         | 97         | 96         | 95   | 94         | 93         | 92         | 91         | 90         | 89           | 88         | 87         | 86         | 85         |
| 巡道路        | 聚奎路        | 丹鳳路        | 安仁路        | 潘家路        | 沉香路  | 青蓮路        | 豐記碼頭路      | 多稼路        | 三泰碼頭路      | 喬家路        | 大吉路          | 竹行碼頭路      | 毛家路        | 方斜支路       | 夢花路        |
| 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇 | 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇         | 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇       | 一〇・〇       |
| 北至和平路南至喬家路 | 北至方浜路南至和平路 | 北至民國路南至和平路 | 北至民國路南至方浜路 | 北至民國路南至福佑路 | 同上   | 北至民國路南至方浜路 | 西至裏馬路東至外馬路 | 西至城東路東至外馬路 | 西至裏馬路東至外馬路 | 西至統一路东至中華路 | 西至唐家灣路東至黃家闕路 | 西至花衣路東至外馬路 | 西至城東路東至外馬路 | 西至方斜路東至中華路 | 西至中華路東至松雪路 |
|            |            |            |            |            |      |            |            |            |            |            |              |            |            |            |            |


路 道


|            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                |               |               |             |             |             |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 116        | 115        | 114        | 113        | 112        | 111        | 110        | 109        | 108        | 107         | 106            | 105           | 104           | 103         | 102         | 101         |
| 萬豫碼頭路      | 王家碼頭路      | 文廟路        | 學院路        | 畫錦路        | 紫華路        | 大境路        | 福佑路        | 浦浜路        | 平安路         | 萬豫路            | 青龍路           | 花衣路           | 葦市路         | 蔑竹路         | 留雲路         |
| 九·二        | 一〇·〇       | 一〇·〇        | 一〇·〇           | 一〇·〇          | 一〇·〇          | 一〇·〇        | 一〇·〇        | 一〇·〇        |
| 西至萬豫路東至外馬路 | 西至中華路東至外馬路 | 西至中華路東至松雪路 | 西至統一路東至聚奎路 | 西至統一路東至阜民路 | 西至晏海路東至侯家路 | 西至民國路東至晏海路 | 西至松雪路東至民國路 | 北至十六鋪南至董家渡 | 北至陸家浜路南至國貨路 | 北至王家碼頭路南至會館碼頭路 | 北至會館碼頭路南至陸家浜路 | 北至新碼頭路南至王家碼頭路 | 北至白渡路南至新碼頭路 | 北至白渡路南至董家渡路 | 北至江陰路南至陸家浜路 |

|            |            |            |            |            |              |            |            |       |
|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------|
| 125        | 124        | 123        | 122        | 121        | 120          | 119        | 118        | 117   |
| 阜民路        | 阜民路        | 晏海路        | 跨龍路        | 西倉路        | 唐家灣支路        | 會館碼頭路      | 尙文一        | 公義碼頭路 |
| 九·二        | 九·二        | 九·二        | 九·二        | 九·二        | 九·二          | 九·二        | 九·二        | 九·二   |
| 北至方浜路南至和平路 | 北至和平路南至中華路 | 北至民國路南至方浜路 | 北至中華路南至麗園路 | 北至方浜路南至尙文路 | 北至唐家灣路南至唐家灣路 | 西至城東路東至外馬路 | 西至中華路東至中華路 | 同上    |

### 第二節 開闢和平路計劃


查滬南區道路系統圖，肇嘉路橫貫城廂，東經大碼頭路，直達浦濱，西經和平路，與滬西各路相聯絡，爲滬南區東西間之唯一幹道。目前肇嘉路及大碼頭路，雖甚紆迴狹隘，然車輛尙可通行。獨自肇嘉路向西，須經寬度不滿三公尺之「義術」，（即現擬開闢和平路之處）與法租界之辣斐德路相啣接。故往來該處之車輛，非紆道不可，不便孰甚。邇來滬南區東部之商業日繁，西部之人

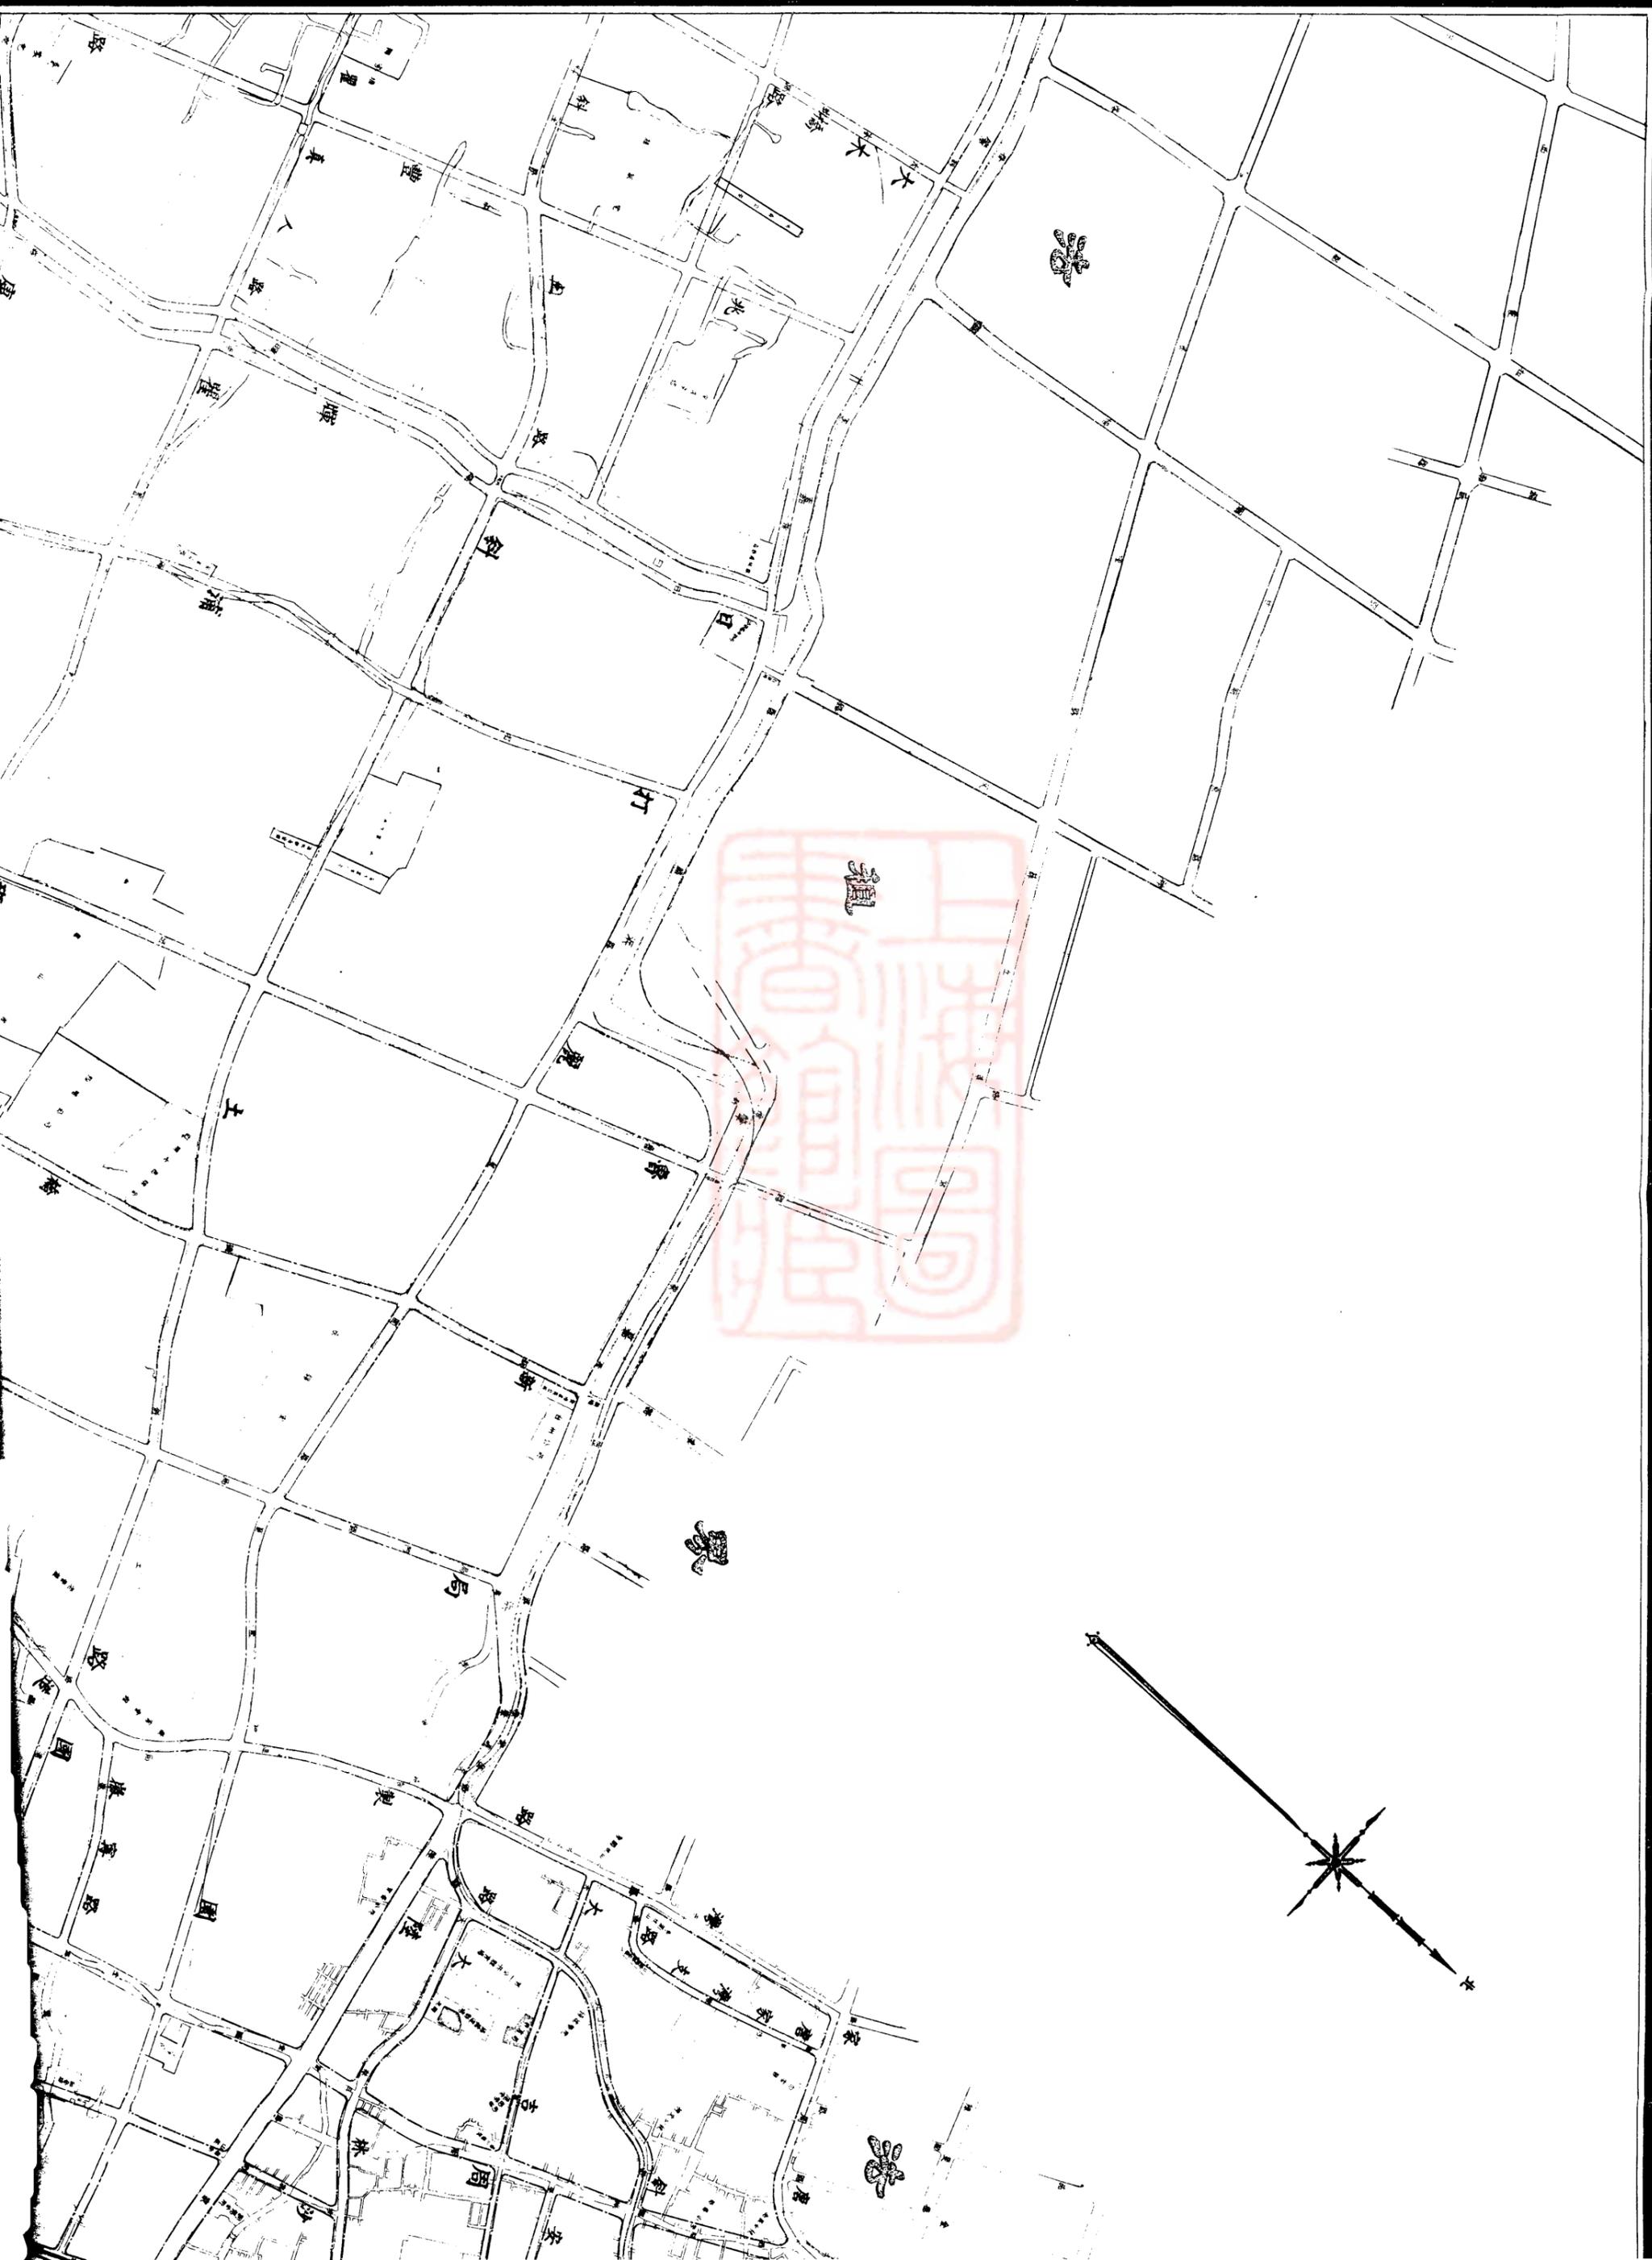

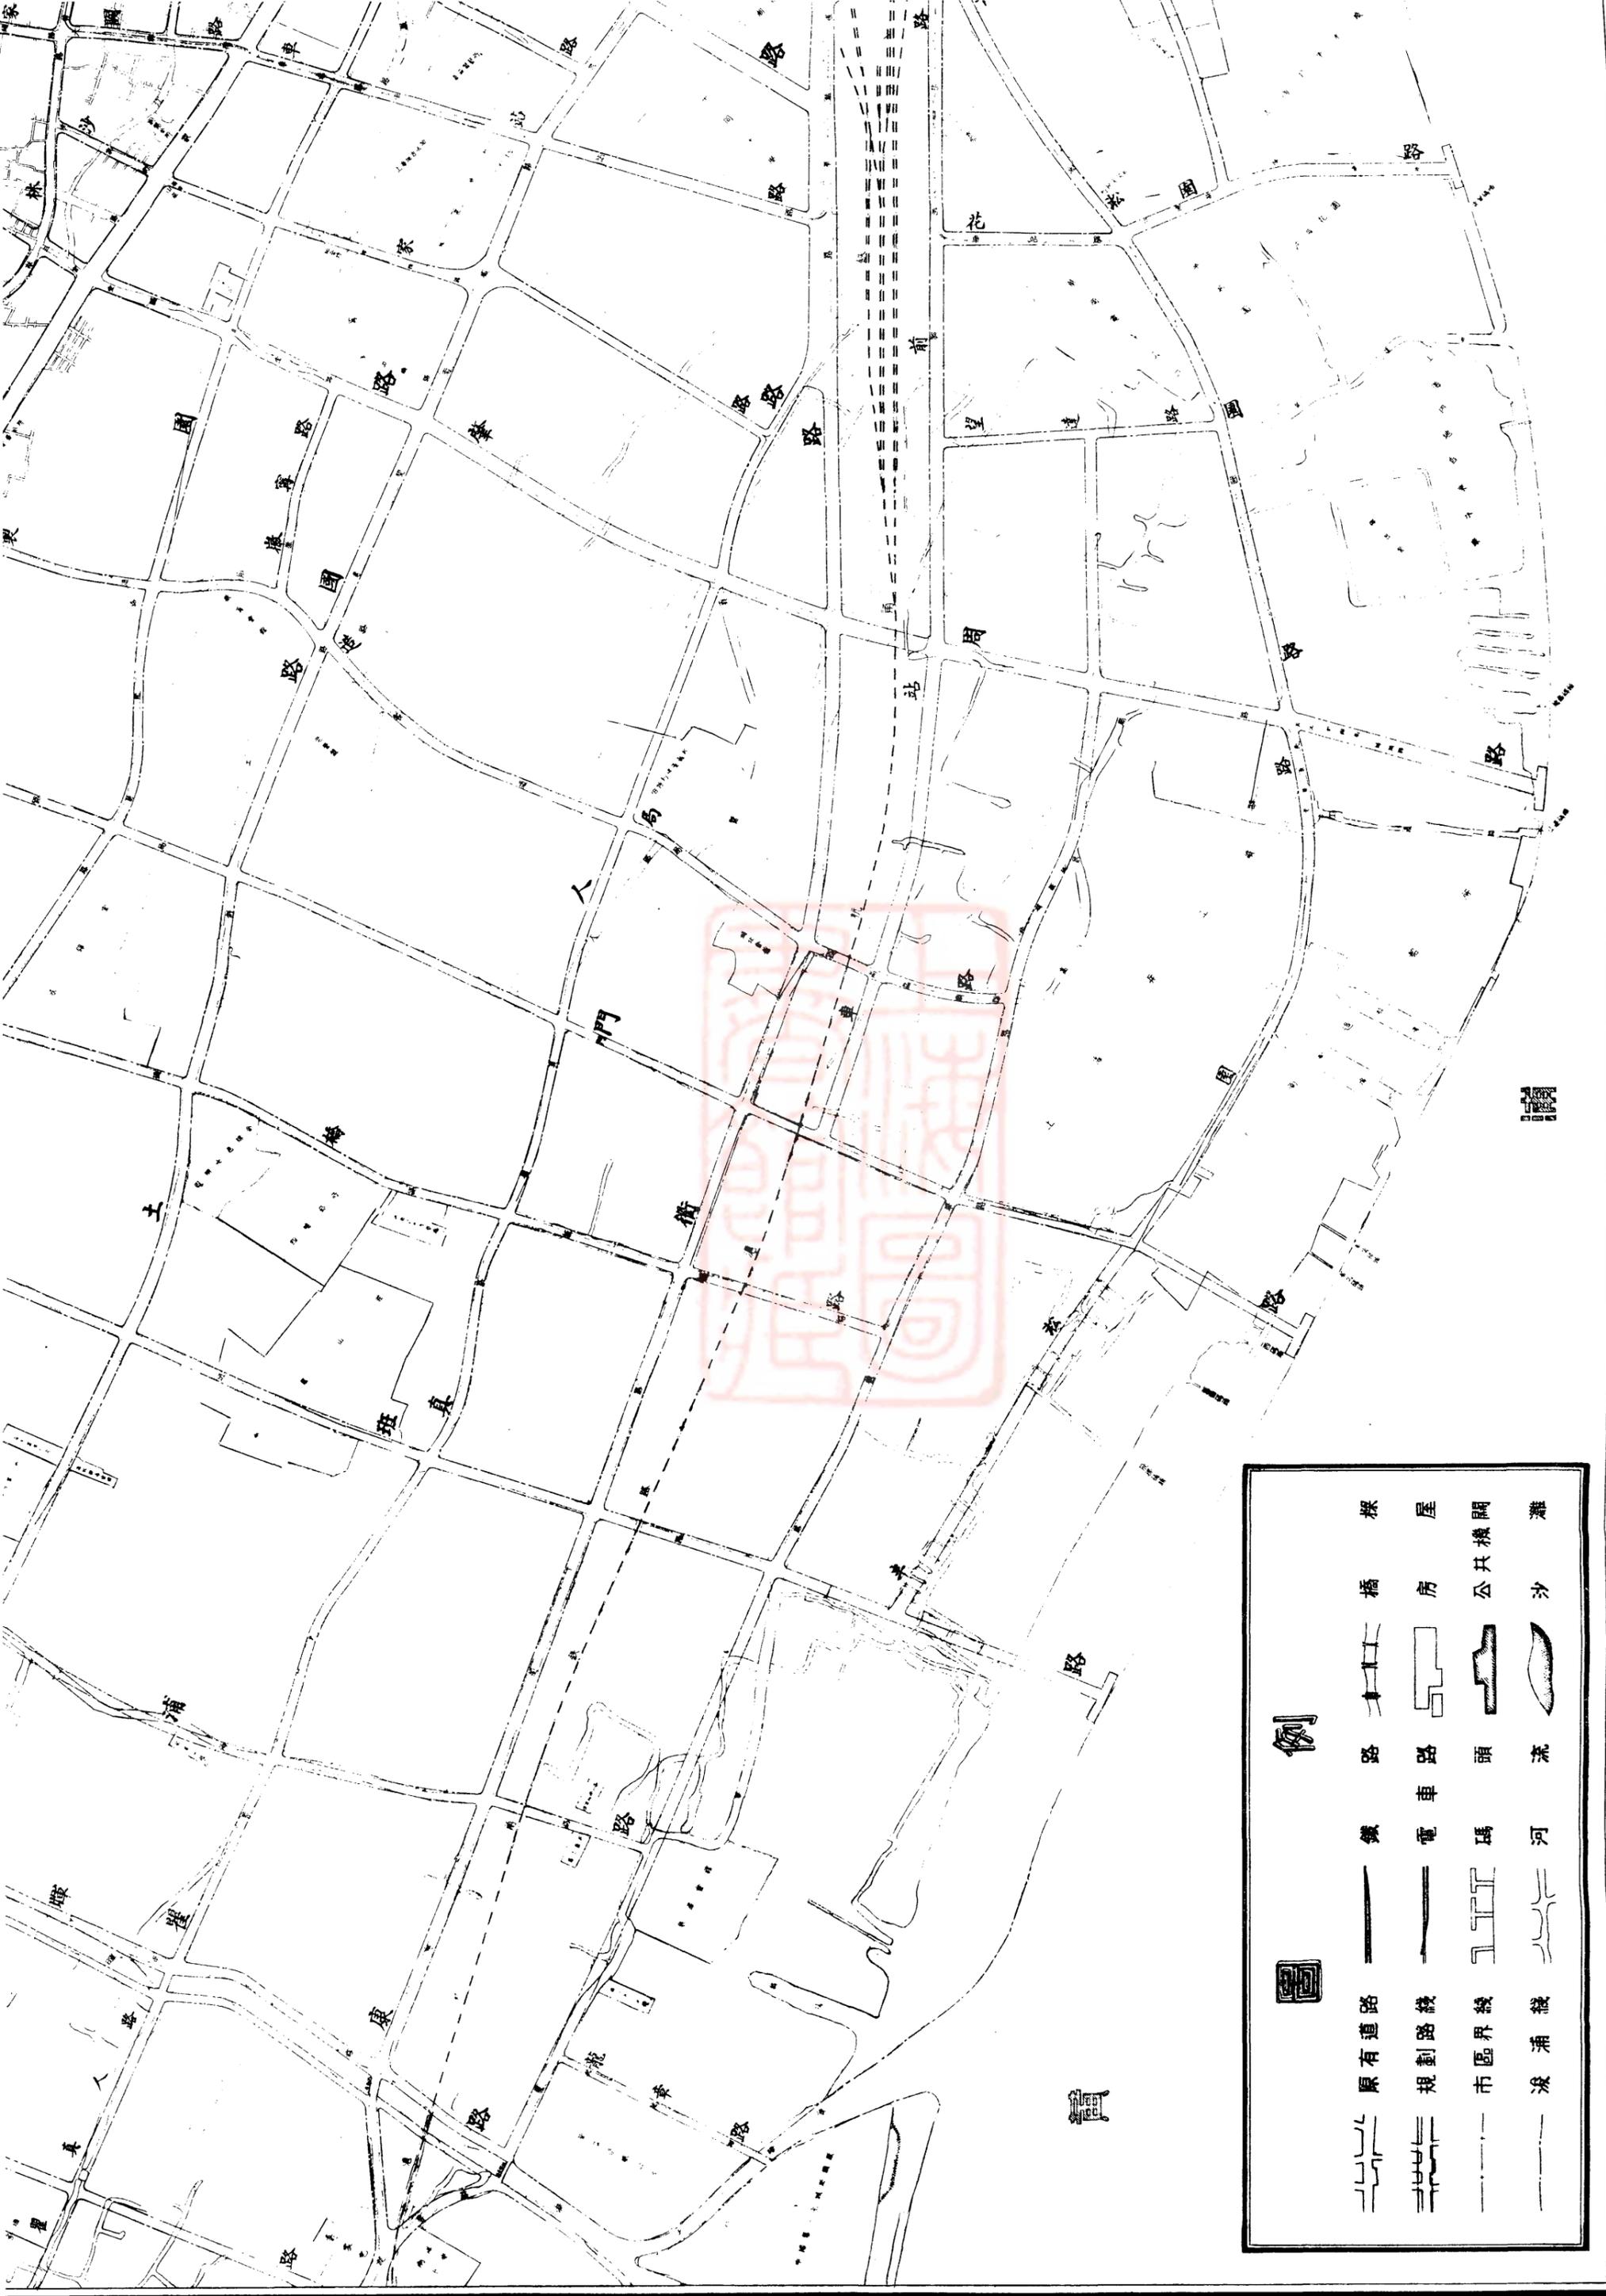


**圖例**

|  |      |  |     |  |      |  |   |
|--|------|--|-----|--|------|--|---|
|  | 原有道路 |  | 鐵路  |  | 橋    |  | 屋 |
|  | 規劃路綫 |  | 電車路 |  | 公共機關 |  | 灘 |
|  | 市區界綫 |  | 碼頭  |  | 河    |  | 流 |
|  | 浚浦綫  |  | 河   |  | 灘    |  |   |

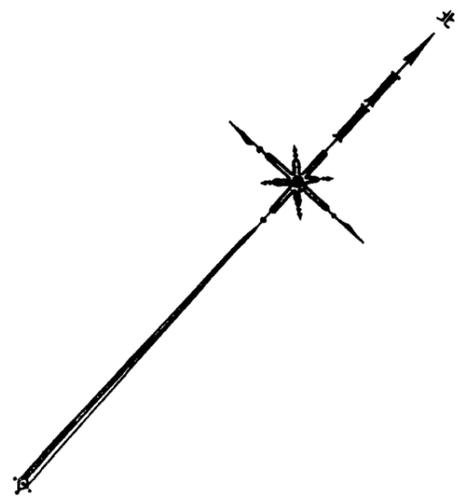

黃

南

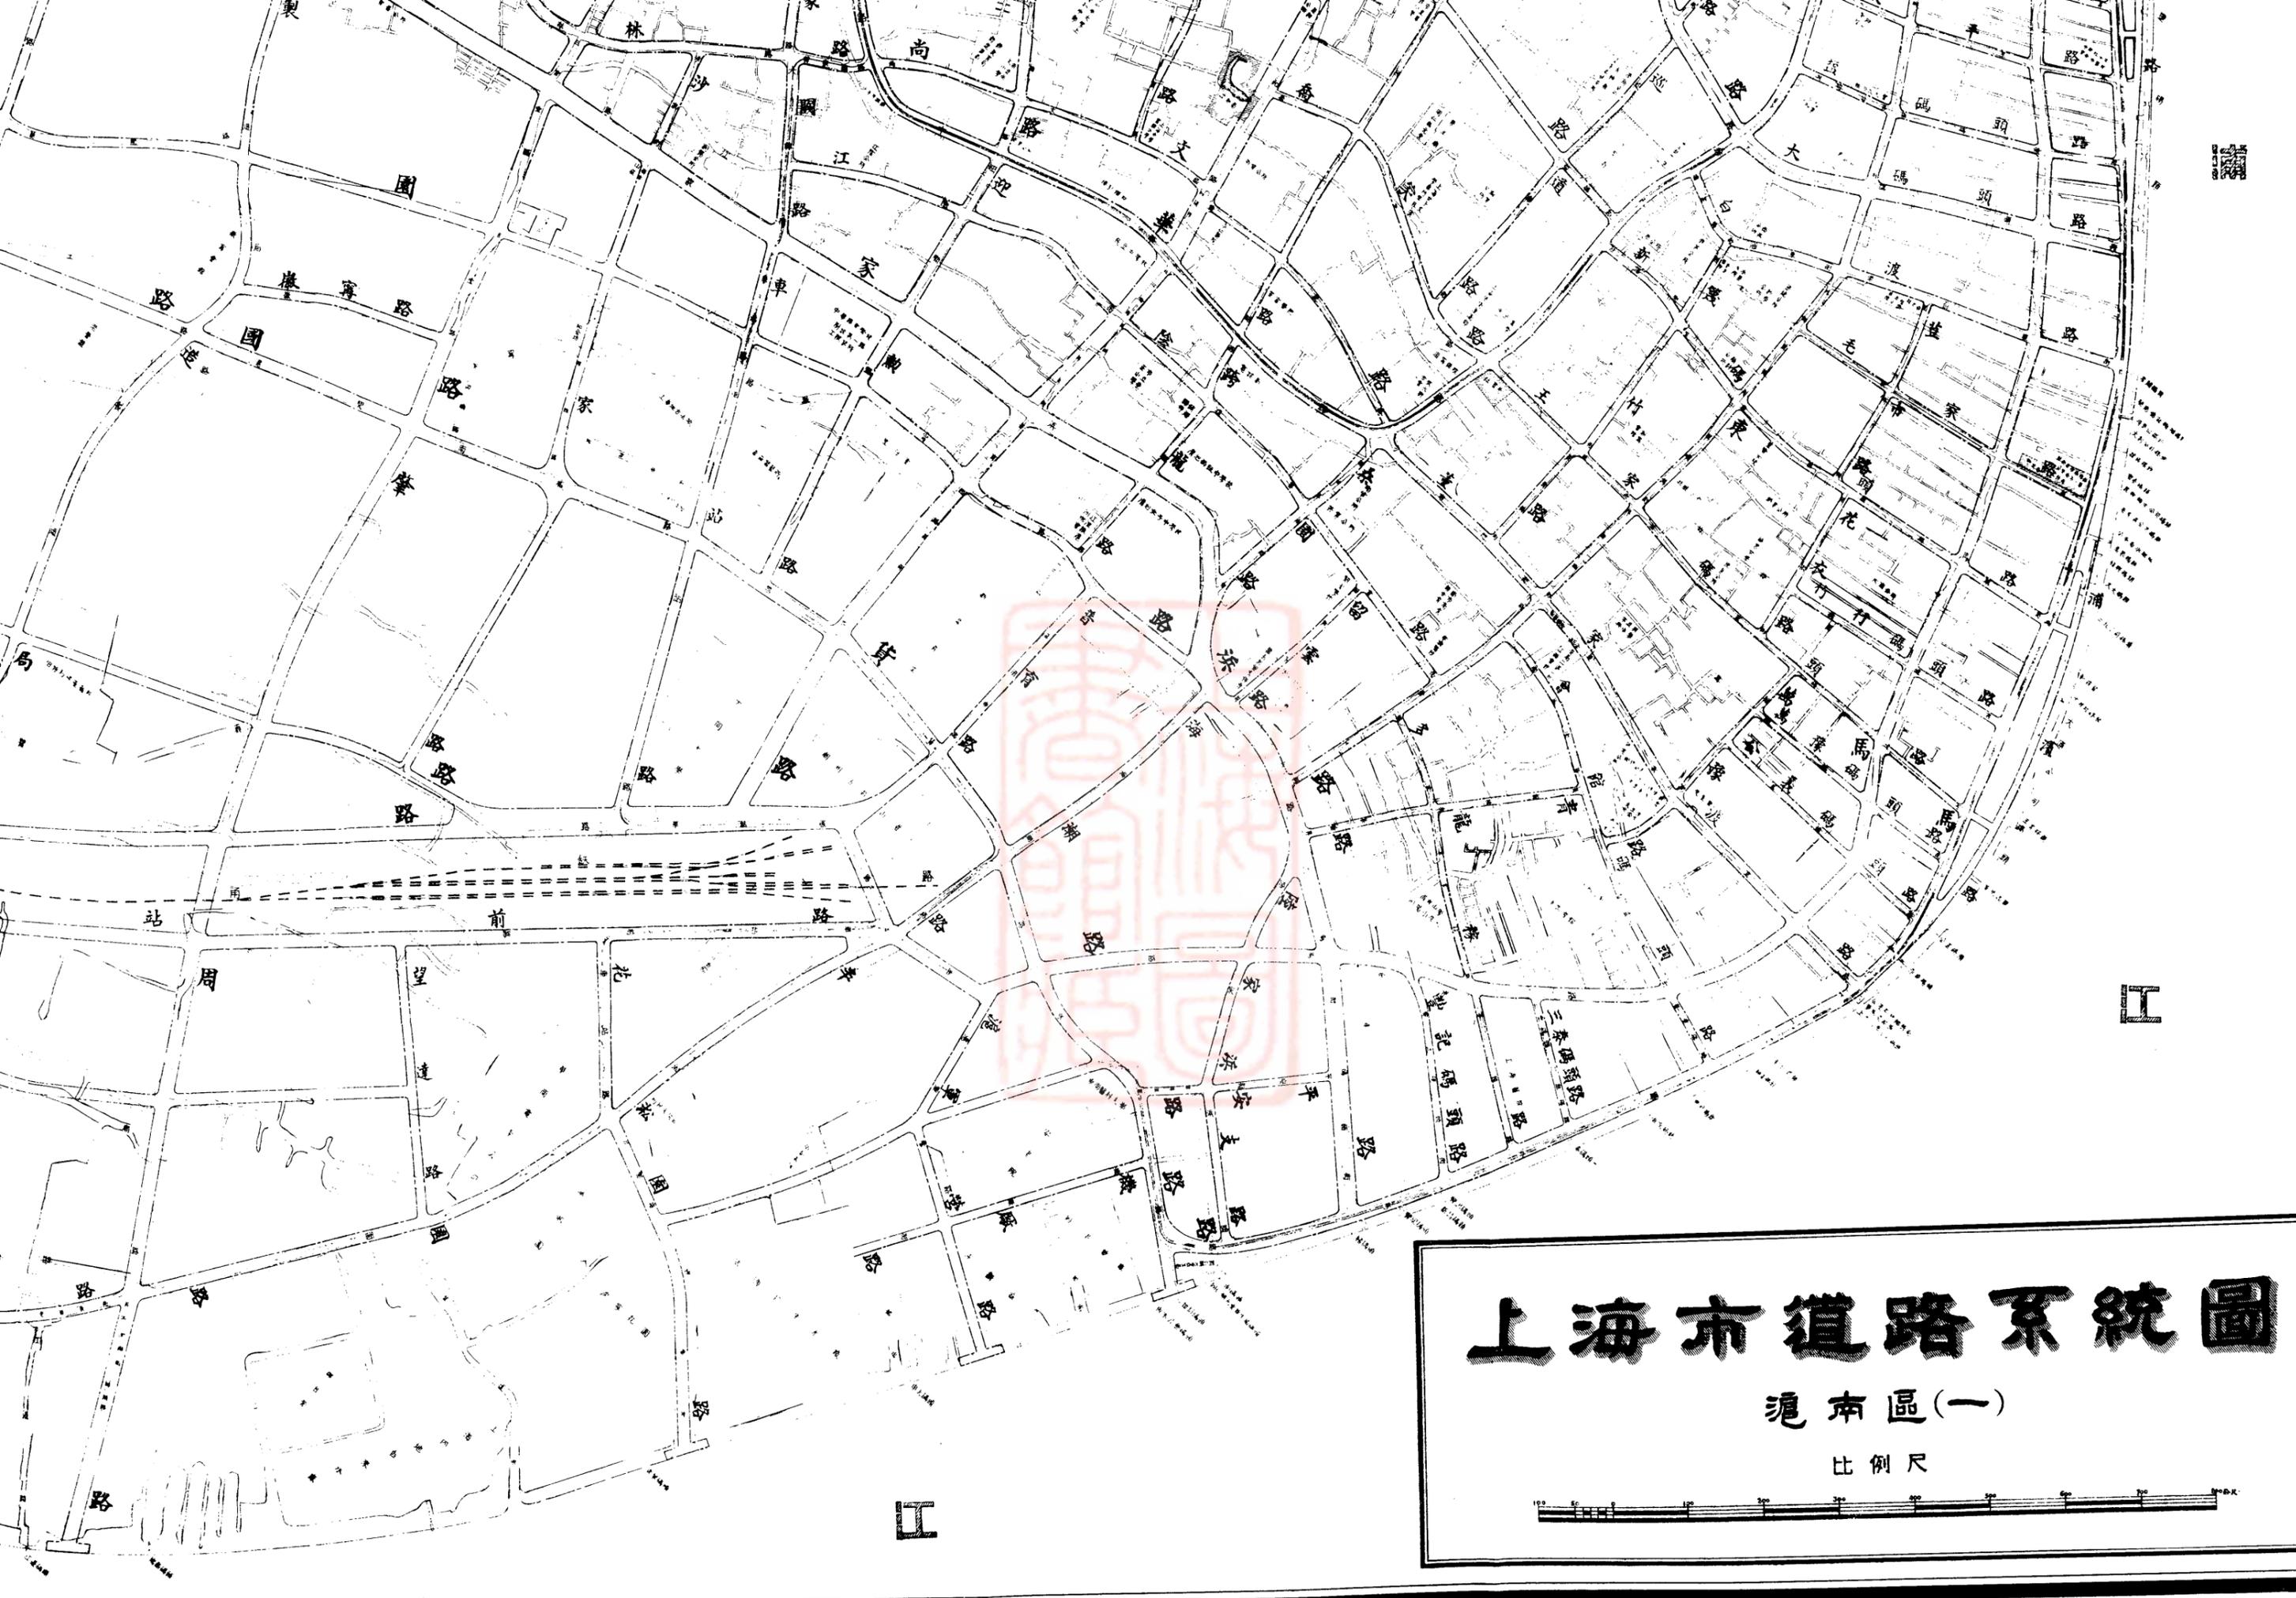

# 上海市道路系統圖

滬南區(一)

比例尺



第二圖(甲) 上海市滬南區道路系統圖(一)







| 例 |      |  |     |
|---|------|--|-----|
|   | 原有道路 |  | 鐵路  |
|   | 規劃路線 |  | 電車路 |
|   | 市區界線 |  | 碼頭  |
|   | 澆浦線  |  | 河流  |
|   | 橋    |  | 房屋  |
|   | 公共機關 |  | 沙灘  |

第二圖(乙)

上海市滬南區道路系

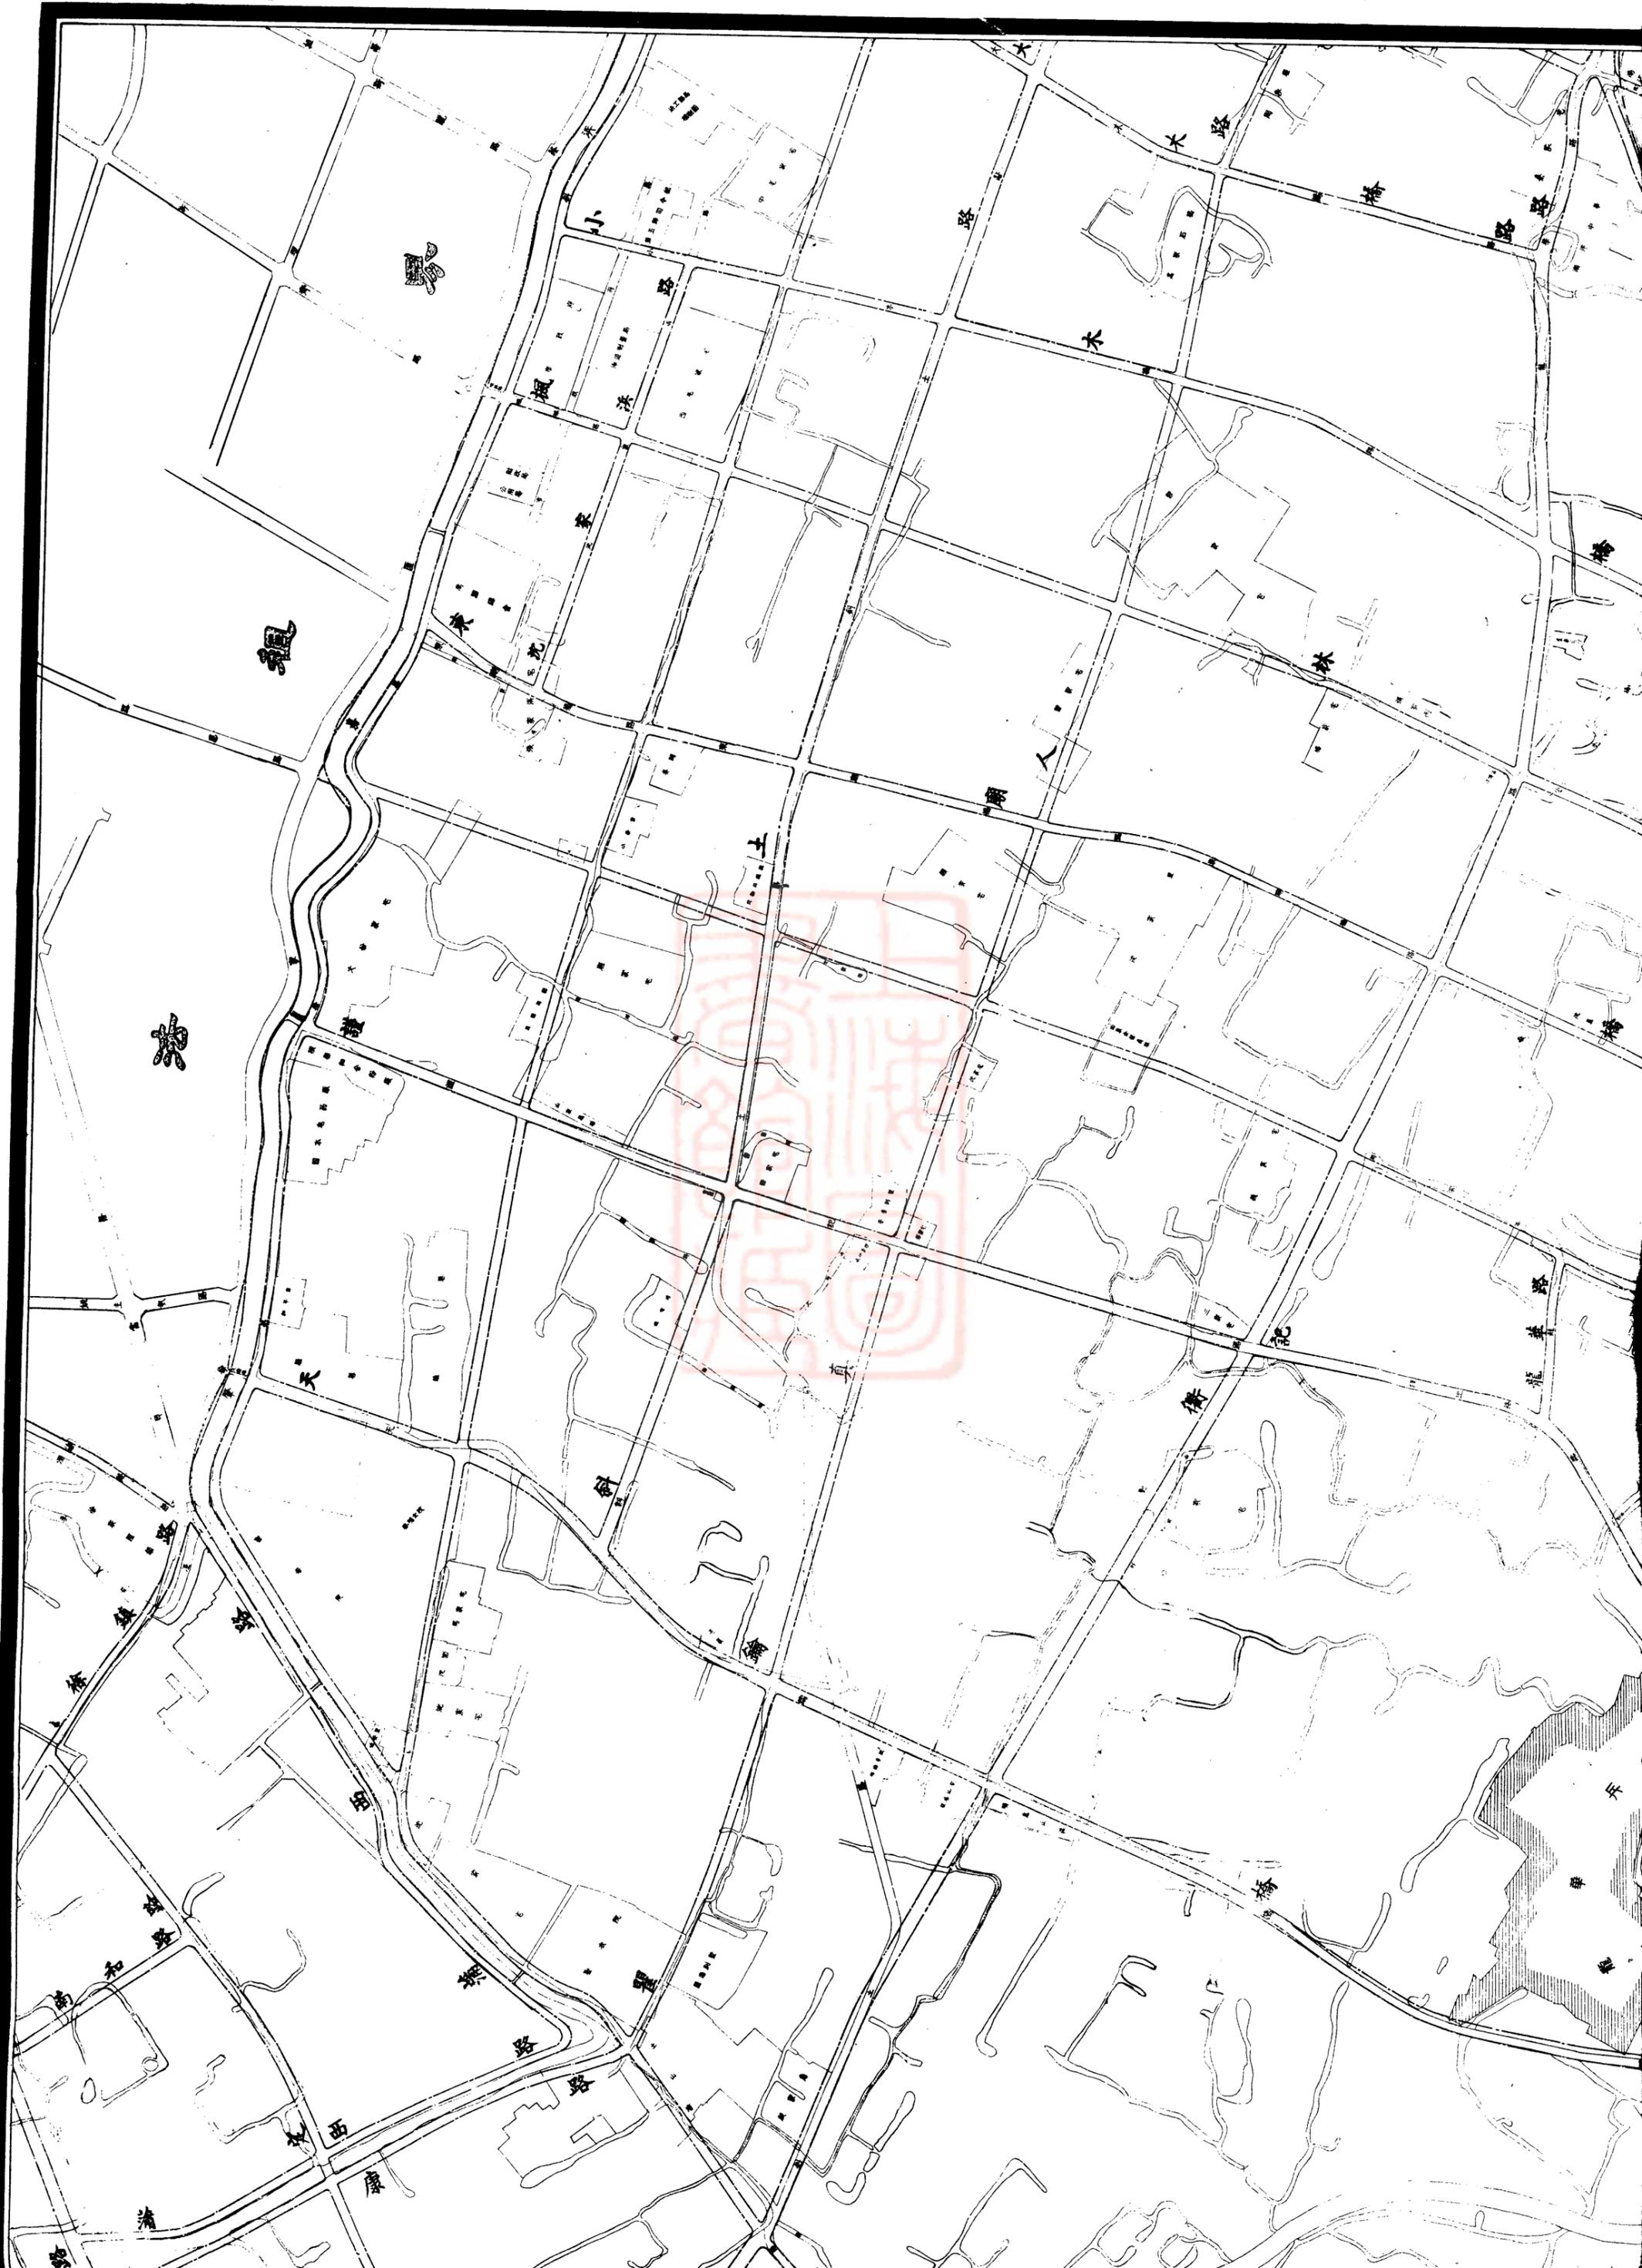


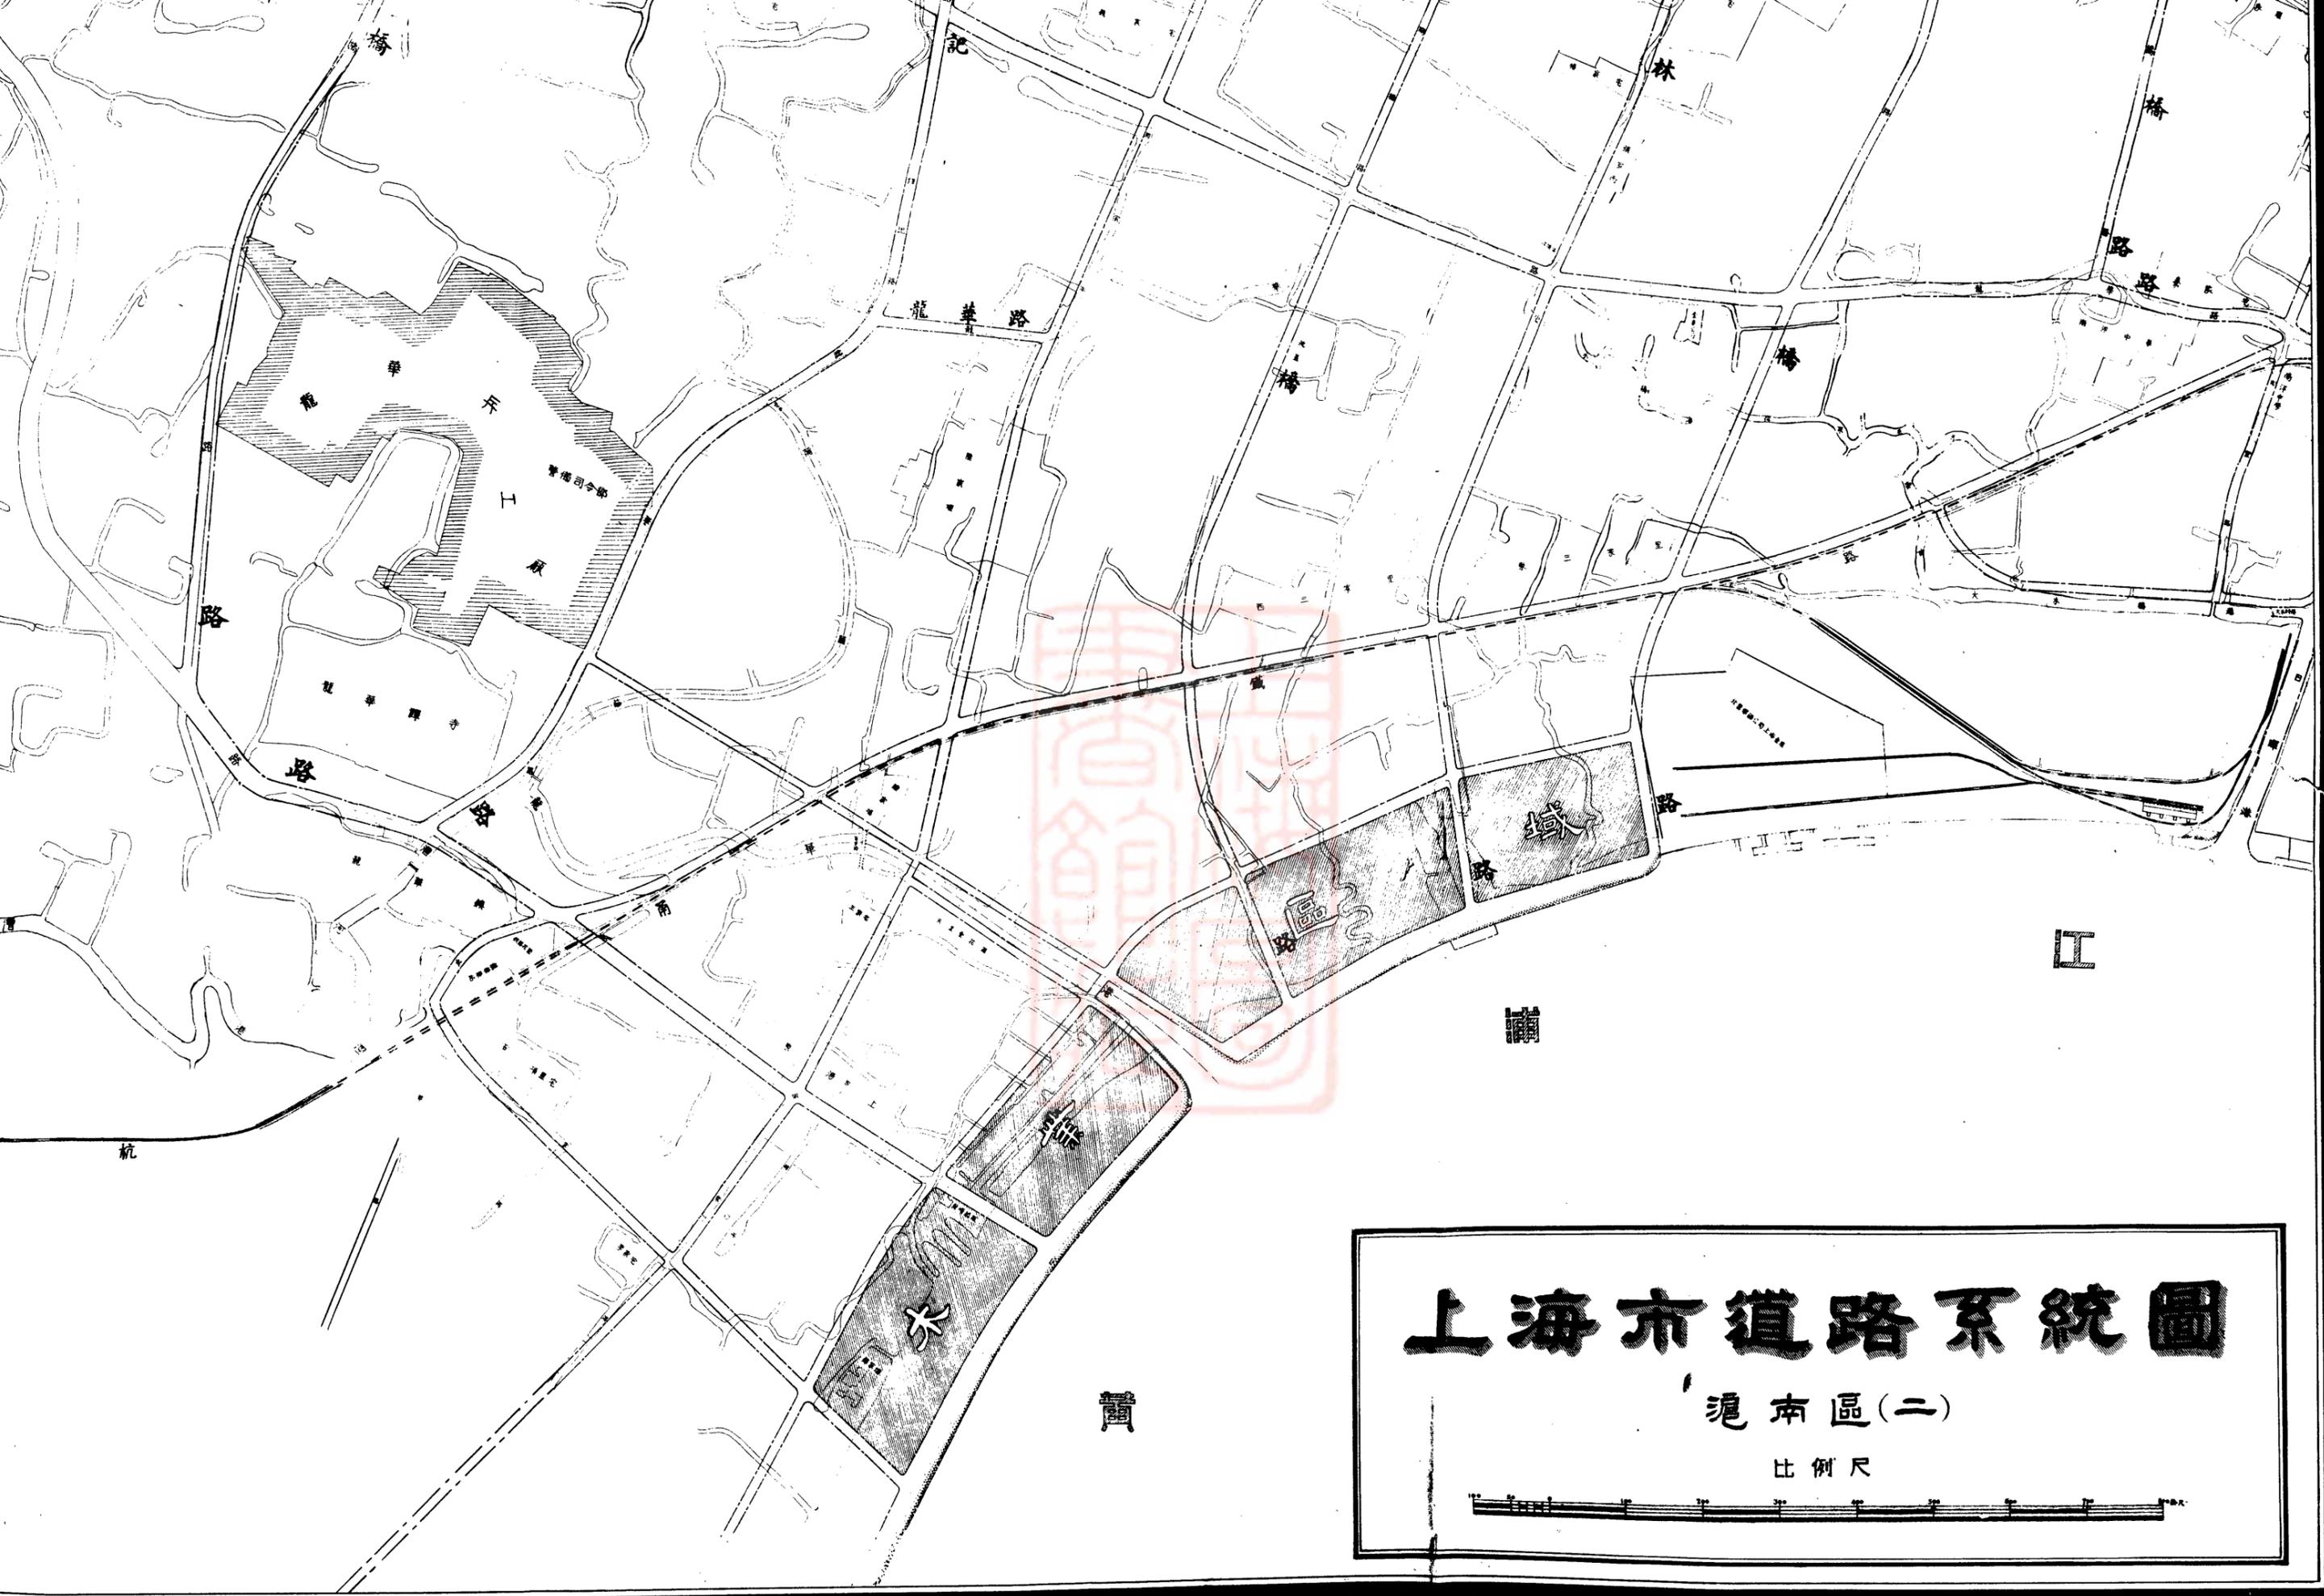

# 上海市道路系統圖

滬南區(二)

比例尺



圖(乙) 上海市滬南區道路系統圖(二)

烟日密，自非將和平路迅速開闢，不足以利交通。故本局認開闢和平路實為整理滬南舊市區急要之圖。爰於本年五月間，擬具計劃呈奉市政府核准，籌備進行矣。（參閱第三至第七圖）

附錄 關係本案之文牘

（甲）本局呈市長文

呈為擬開闢和平路，暨整理老西門附近路面，仰祈

鑒核交議事。竊查滬南區道路系統圖，肇嘉路橫貫城廂，東經大碼頭路，直達浦濱。西經和平路，（即現擬開闢之新路）

與滬西各路相聯絡，為滬南區東西間之唯一幹道。目前肇嘉路及大碼頭路，雖甚紆迴狹隘，然車輛尚可通行。獨自肇嘉路向西，經一寬不滿三公尺之義術（即現擬闢路之處），與法租界之辣斐德路相啣接。故往來該處之車輛，非紆道不可，不便孰甚。邇來滬南，東部商業日繁，西部居民日密，自非將計劃中之和平路，迅速開闢，不足以利交通。又老西門一帶，道路紛歧，車輪輻輳，交通素稱繁盛。將來和平路一經開通，與肇嘉路聯成一氣，更成為六路交通之要衝。所有該處路面，亦有聯帶整理之必要。查和平路全路，長一百五十餘公尺，寬二十公尺。老西門一帶，須聯帶整理之路面，約計五千平方公尺。預計埋設溝管，建築柏油砂路面，及水泥人行道，約共需工程經費五萬元。又依照本市築路徵費章程，收用路線範圍內全部土地，及收用一部分因築路而地形破裂須加整理之土地，徵給大致可以兩抵。此外尚有拆屋貼費一項，擬根據合併集水方浜兩路成例辦理。全部收用者，照估價除去折舊，全部補償。其收用一部者，按照市價，除去折舊，補償遷移費百分之二十五。合計約需洋三萬元。綜上築路拆屋兩項，共需經費八萬元。伏念計劃新市，固屬當務之急，而整理舊

市，要亦未能或緩。顧款絀工艱，又不得不權其緩急輕重，次第進行。現在十八年度，瞬屆終了。局長統籌全局，以爲開闢和平路，及整理老西門附近路面，實爲十九年度開始，亟應舉辦之工程。所有開闢和平路，及整理老西門附近路面緣由，是否當理，合備文呈請。鈞長鑒核，俯賜提交市政會議，核議施行。實爲公便。謹呈

市長張

附呈計劃圖樣三紙

### (乙) 市政府指令

呈悉，業經提交第一五八次市政會議議決，俟十九年度預算確定後，再行決定，仰即知照。此令。

### (丙) 本局再呈長文


皇爲呈請事。竊查 職局擬請開闢和平路，暨整理老西門附近路面一案，業經呈奉

鈞府，提交第一五八次市政會議議決，俟十九年度預算確定後，再行決定，並奉

令知在案。惟查是項工程，係屬整理舊市工作，飭遷路線以內房屋住戶，既非寬予期限不可，而拆除舊屋，以及種種籌備事項，又非咄嗟可辦，自非尋常工程，一經籌有的款，即可於短期間內興工者可比。姑假定飭遷住戶，於兩週月至三個月內，可以一律遷移清楚，拆除舊屋以至開工，可於一個月內籌備蒞事，則是項工程，已非半年以上，不克完成。故關於經濟一層，儘可俟十九年度預算確定後，再行決定，而工程計劃，不能不先事確立。局長籌思至再，惟有懇請


鈞座，先將是項開闢和平路，暨整理老西門附近路面計劃，交由市政會議議決公布，以便即日開始籌備，而得早觀厥成。

西門路現狀圖

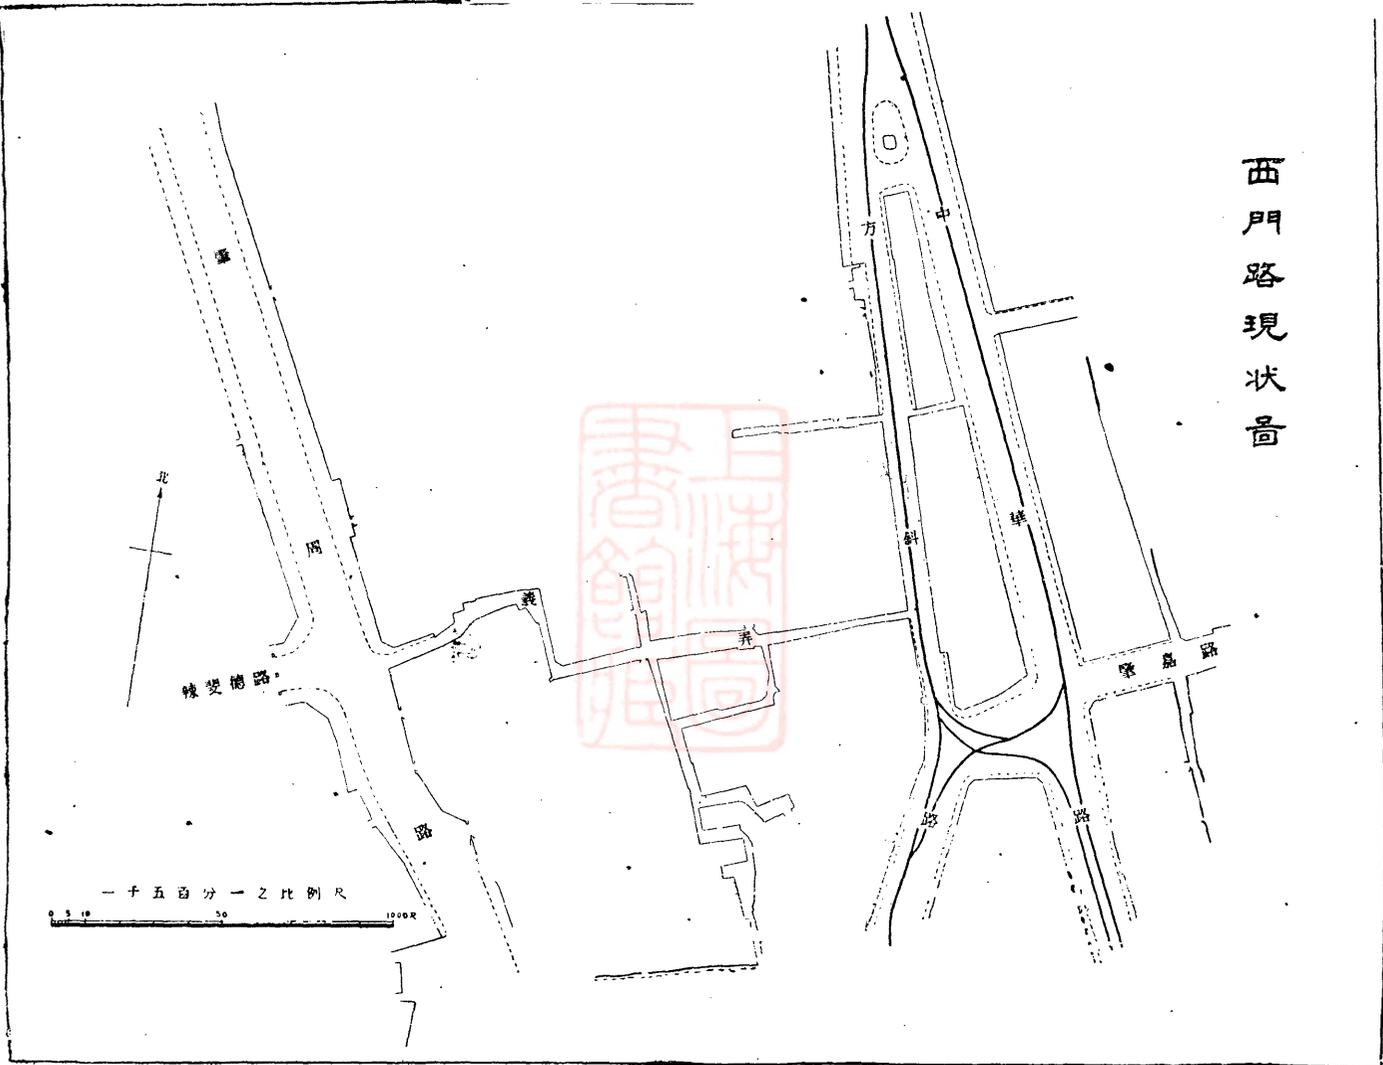


第三圖 和平路(初名西門路)之現狀

西門路整理範圍圖

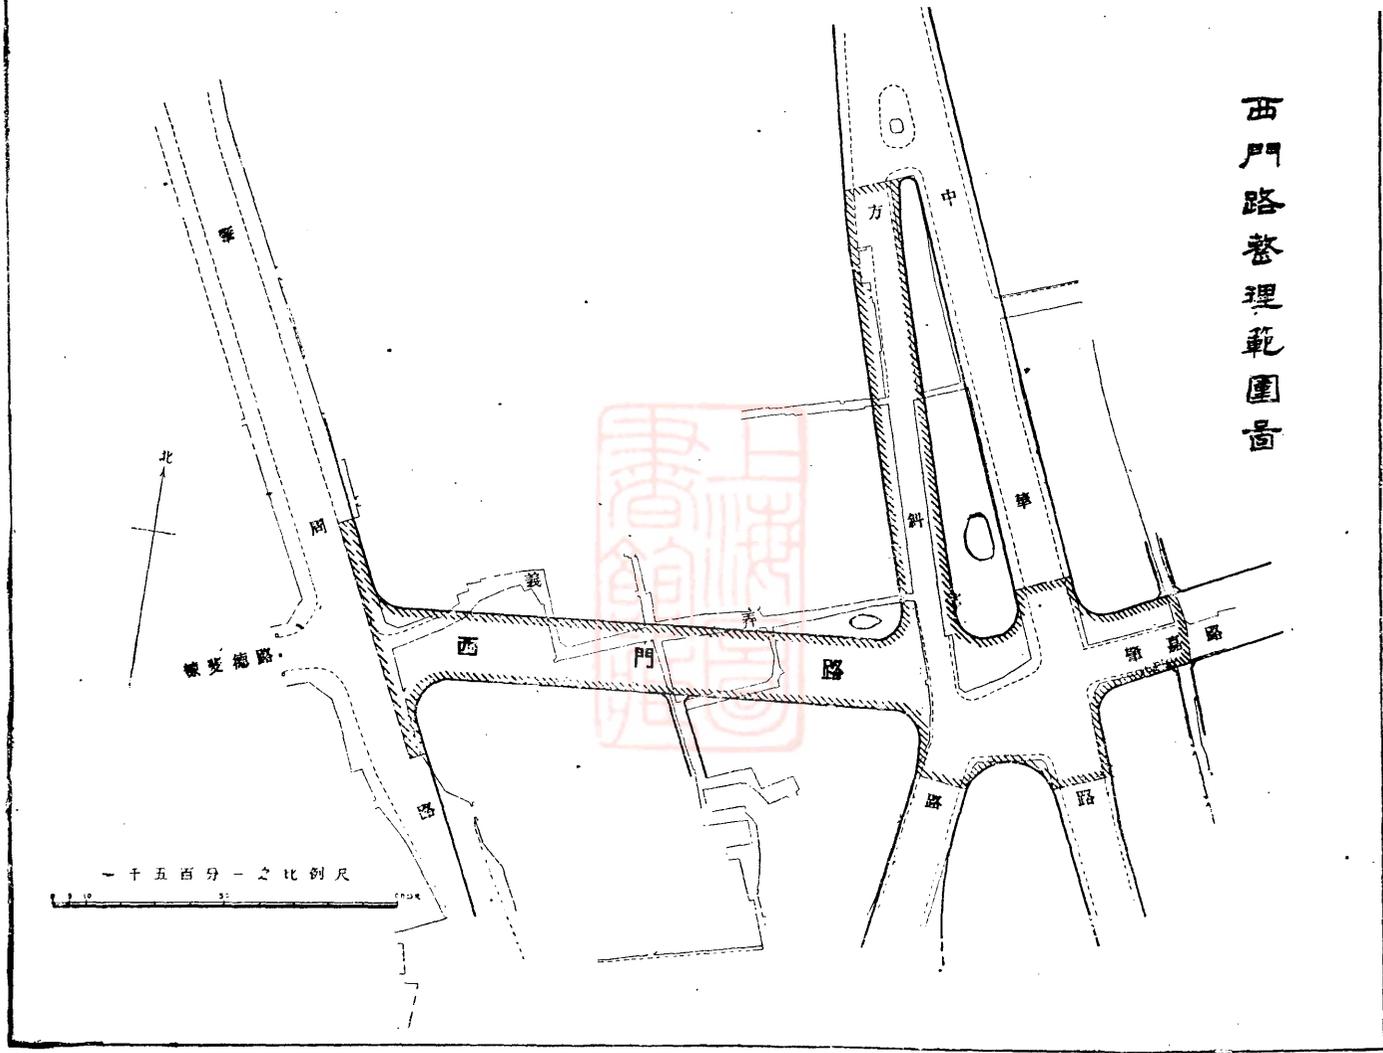


第四圖 和平路(初名西門路)整理範圍

西門路收用地畝

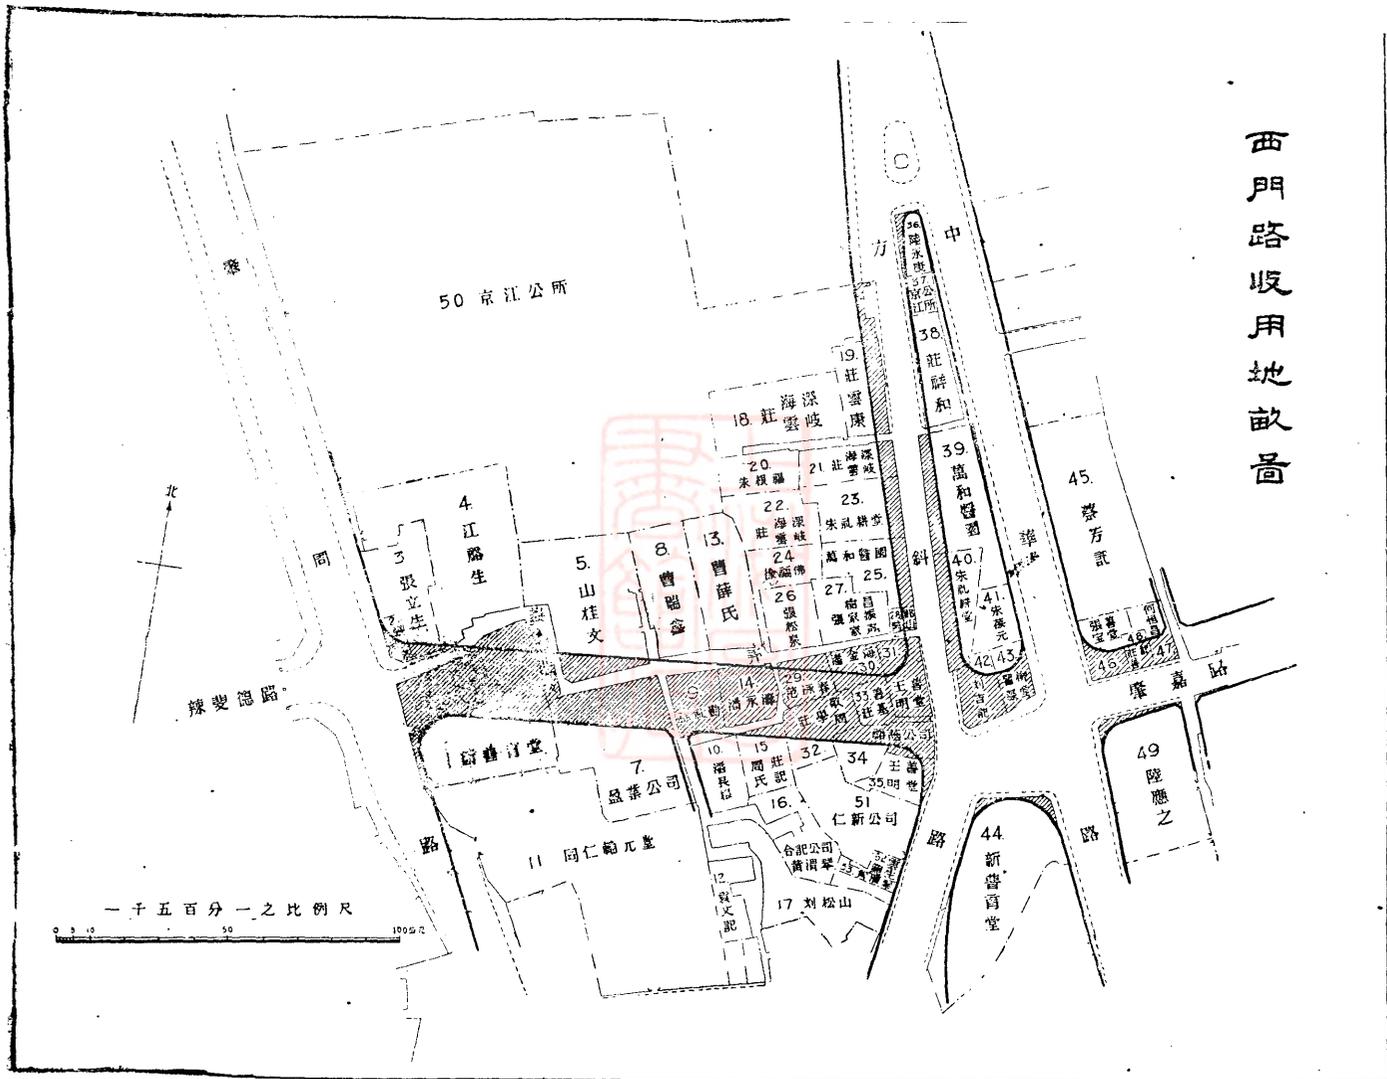


第五圖 和平路(初名西門路)收用地畝

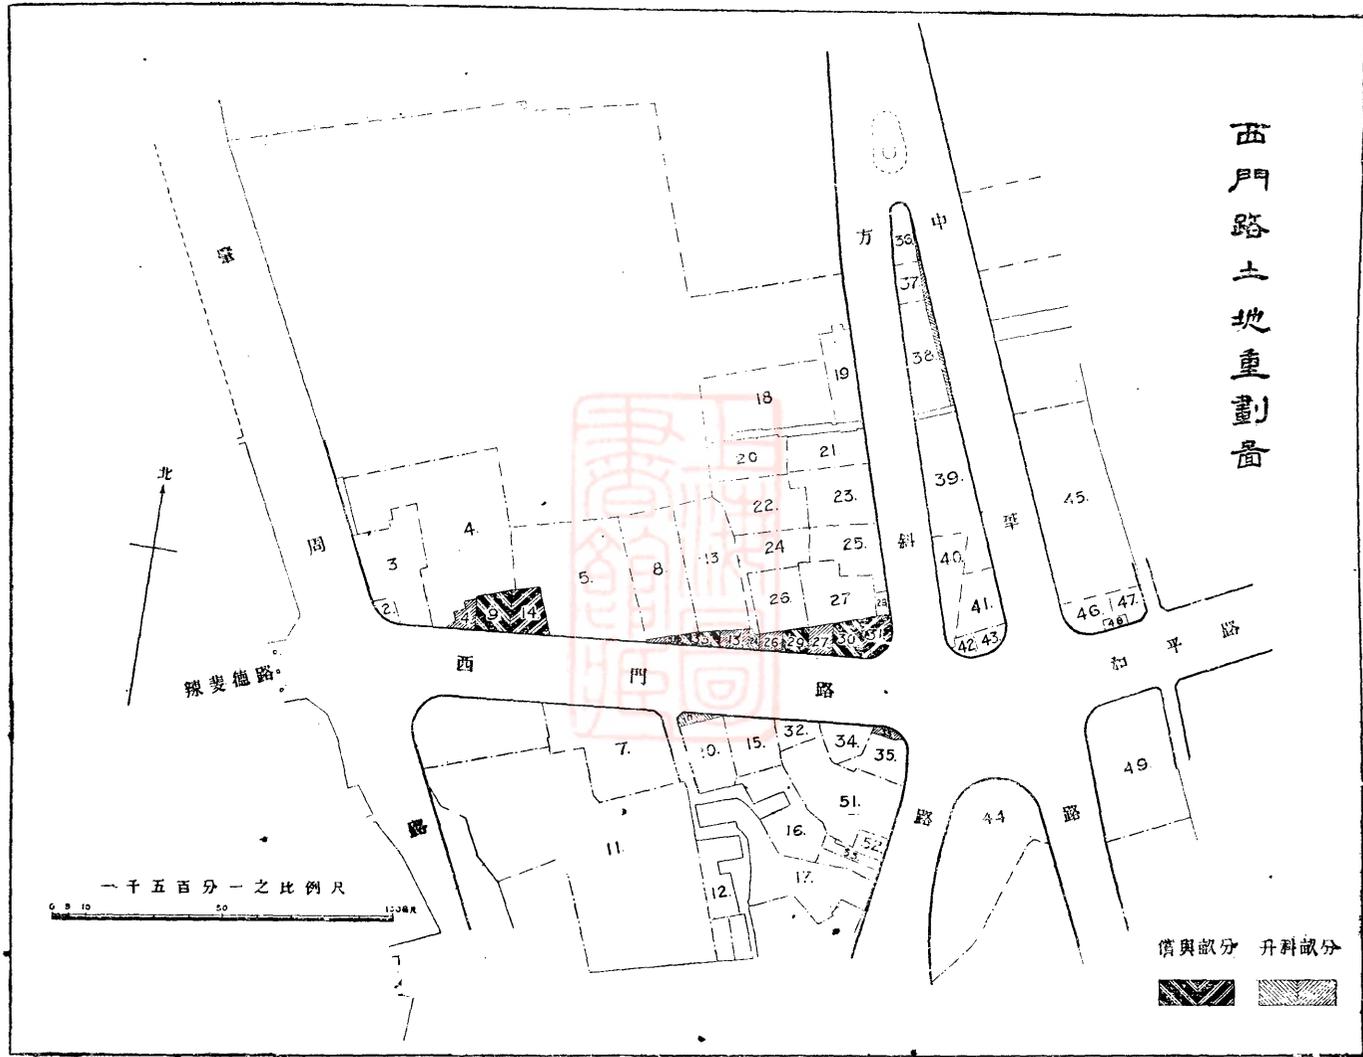

第六圖 和平路(初名西門路)土地重劃

西門路整理後狀況圖

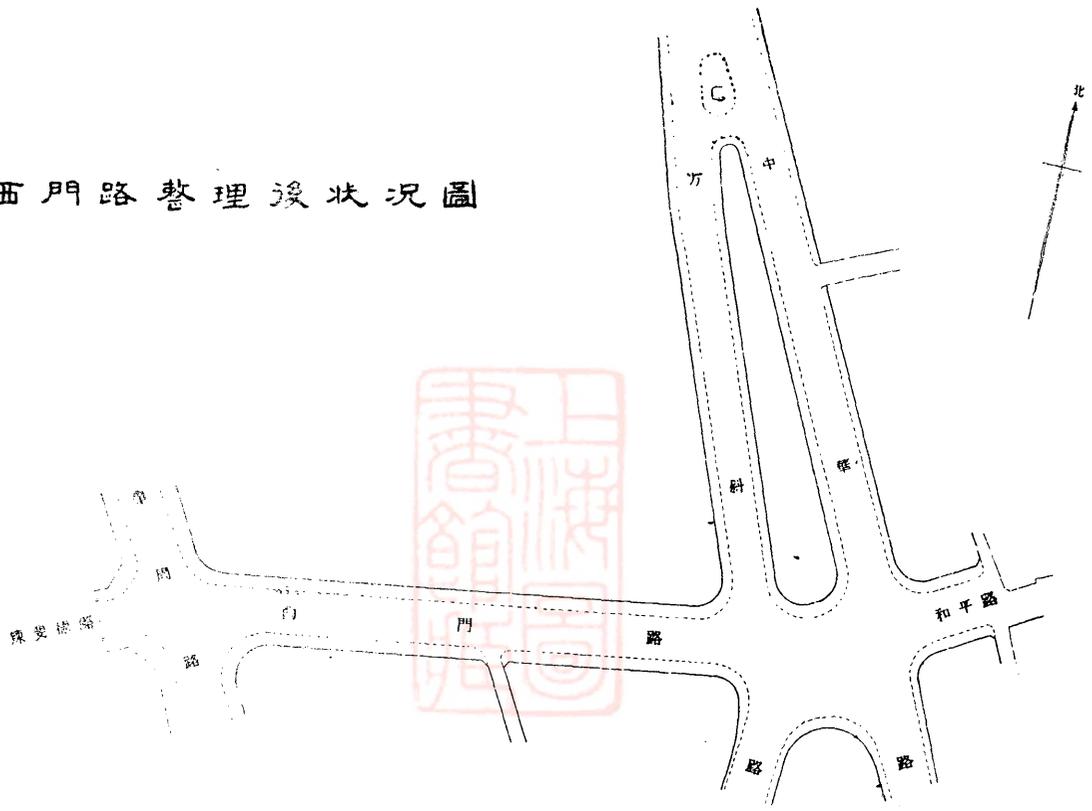

一千五百米之比例尺

第七圖 和平路(初名西門路)整理後之狀況

是否有當理合備文呈請

鑒核施行實爲公便。謹呈

市長張

### (丁) 本局提案

擬定開闢和平路暨整理老西門附近路面施工程序請公決案。

查開闢和平路暨整理老西門附近路面一案前經本局擬具計劃呈奉

市府令飭俟十九年度預算核定後再行核辦等因自當遵照辦理。第念茲事體大舉凡收地拆屋等等手續備極繁重非短時間內所能辦理就緒。現距奉令之日已逾三月。假定本年度內經費有着設不於此時開始籌備於時間方面似欠經濟。茲爲經費時間兼籌並顧起見特擬定施工程序如下。

一、辦理收用土地事宜(自本年九月起至十月底止)

二、限期拆卸舊屋(自本年十月起至二十三年三月底止)

三、舉行招標及開標事項(二十年四月初)

四、開工日期(二十年四月中)

五、完工日期(二十年七月底)

似此辦理則一方儘可從容籌措經費而所有一應籌備事項即可着手進行不致虛糜時日。是否之處敬祈

公決

(戊) 市政府訓令

爲令知事。查該局長提議擬定開關和平路暨整理老西門附近路面施工程序一案，業經第一百六十五次市政會議議決，和平路應予開關，所有施工程序，暨付款時日，由工務財政土地三局，會商辦法等語。合行令仰知照，此令。

第二節 路線計劃

開關整理新舊道路時，地畝之收用，營造之取締，均須根據路線計劃辦理。計劃路線之原則，須理論與事實並重。其在理論方面，路線所經，務求其直，轉灣曲線，務求其緩。而在事實方面，既須根據規定道路系統，又須顧及前人計劃，且對於拆遷民房力求避免。其關係之重要，工作之繁瑣，可以概見，本期內路線計劃工作約分下列數項：

(甲) 幹道 本市規定第一期興築之幹道，除已成之中山南路外，爲中山北路，其美路，淞滬路，浦東路，三民路，五權路等。以上各路，均須於十九年度，開始興築。其路線業經先後計劃完成，呈准市府公布，茲將路線經過及規定寬度略述如次：

(一) 中山北路 該路起自開北交通路，啣接中山南路，蜿蜒東北行，達沙涇港，折北接水電路，該段長約六公里，規定寬度二十五公尺。復利用水電路，東行至翔殷路，體育會路口，

折北經萬國體育場，至天樂寺，與三民路相接，直達小吉浦，計長四公里半，規定寬度三十五公尺。

(二)其美路 該路初名翔閘路，後改今名，自翔殷路淞滬路口起東南行，達沙涇港，復利用楊家浜路，接狄思威路，全路長凡五公里。自翔殷路至沙涇港一段，規定寬度三十五公尺。自沙涇港至狄思威路一段，規定路寬十五公尺，房基線距離三十五公尺。

(三)淞滬路 淞滬路原分兩段，一段自甯國路至控江路止，另一段自翔殷路，至泗涇橋球場止。其間自翔殷路至控江路一段，計長二公里半，尙待開闢，故將全路自甯國路起，至殷高路止，從新規劃，業已完竣，規定路寬二十五公尺。

(四)浦東路 該路南端起自塘橋區之周家渡，與上南汽車路啣接，向北與黃浦平行，經老白渡，爛泥渡，洋涇鎮等處，至高行區之慶甯寺，越上川汽車路，直達東溝，長約十七公里，規定路寬三十公尺。

(五)三民路五權路 該兩路實爲一路，分列將來市政府房屋之東西，爲市中心區域內最重要之東西幹道，西起自中山北路東至軍工路，長約五·七公里，規定路寬六十公尺。

(乙)其他道路 本期內根據各區道路系統規劃完成之路線圖，在滬南區有二號路，二十二號路，六十五號路，三十九號路，製造局路，蒲肇路，半淞園路，打浦路，康衢路，瞿真人路，花園路，浦

濱路等；開北區有歐陽路，祥德路，士慶路，永興路，五十三號路，八十七號路，柳營路，柳營南路，東新民路，天通菴路，九十五號路，七十六號路，長春路，橫浜路，德潤路，沙虹路，陶家灣路，普善路，吟桂路，四十七號路，一百十號路，七十四號路，暨滬太路等。其他於道路系統未規定以前，因事實上需要提前計劃之道路及不列入道路系統內之小路有滬南區之麗園後路，廟橋港路，邦江路，以及城廂北部一帶小路，開北區之育才路，慶陽路，通閣路，中山支路等，法華區之新開路，葉家宅路，法華鎮路等；洋涇區之警局路等。

#### 第四節 測量事項

本局測量工作，大致可歸納為下列四項：(一)幹道測量，(二)市區測量，(三)訂界覆界，(四)水準測量。茲將十九年上期各項工作進行概況，略述於後。

(甲)幹道測量 本市第一期興築之幹道，所有沿路地形，截至十八年年終，大部分均已測竣。本期內除繼續進行外，更從事於訂立路中心樁，路邊界石，及縱橫剖面測量。

(一)中山北路 該路之中心樁，均已訂全，路界已訂至屈家橋，縱橫剖面已測至西寶興路之東段，寶山玻璃廠門前。

(二)其美路 該路之中心樁及路界，均已訂齊，縱橫剖面，亦已測竣。

(三)三民路五權路 沿該兩路約一千一百畝面積之地形業已測竣，製有比例尺五百分一之地形圖十五幅。其縱橫剖面亦已測完，中心樁已全部訂立，惟界石尚未訂齊。

(四)浦東路 該路之地形早已測竣，惟在白蓮涇、洋涇、西溝、東溝等處路線因橋址關係略有變更，經補測地形約一千八百畝。至中心樁之訂立及縱橫剖面之測量均已着手進行。

(乙)市區測量 本市區域遼闊，全部測量須多假時日，故不得不察酌緩急變通辦理。十九年上期半年內之工作，係就道路系統已經決定之區域先照路線，測製比例尺五百分一之路線詳圖，以供一切工程設計之用；至對於道路系統尚未規定之區域，則測繪二千五百分之一底圖，以便計畫新路線。

(一)滬南區 滬南區舊有道路地形圖，業於十七年度測繪竣事。惟計劃中新闢之路線及城廂小路公街，尙未齊備，故本期內工作，多屬是項零星補測。計測西門義弄、麗園路，製造局路，斜徐路，斜土路，打浦路等處，面積約三百畝。

(二)閘北區 閘北區東南至鐵路，北至柳營路，西抵共和新路，沿路線測竣地形，約有三千六百畝，均已繪製齊全。又共和新路以西，繼續測繪之地區約一千二百畝。

(三)引翔區 引翔區東至沙涇港，南至租界線，西至鐵路，北至翔殷路，所有沿路線地形，大

致均已測齊，計約一千八百畝，其餘公街私路等，正在補測。

(四)浦東 浦東自浦東路以西，張家浜，老白渡，楊家渡一帶，本期內已測繪之地區約一千七百畝。

(丙)訂界覆界 本期內訂立路界，除幹道外，其他全段訂界之路，計有新開路（自膠州路至極司非而路）、葉家宅路（自新開路至康腦脫路）、打浦路（自斜徐路至龍華路）、閘北寶興路（方家木橋附近一段）。其因市民營造零星訂界覆界之件數統計如下。

滬南區 二百八十九件

閘北區 一百三十六件

引翔區 五十一件

浦東 一百二十一件

總計 五百九十七件

平均 每月約一百件

(丁)水準測量

(一)測定路線內水準標誌：軍工路十五點 中山路十點 翔殷路二十五點 浦東路

二十點

(二) 道路縱橫剖面測量

(子) 滬南 打浦路, 及民國路後續縱剖面。

(丑) 閘北 交通路, 潭子灣路, 及庫倫路縱剖面。

(寅) 引翔 物華路, 天寶路, 香煙橋路, 馨記路, 慶陽路, 楊家浜路, 東體育會路, 及天德路  
縱剖面。

(三) 河道測量 滬南肇嘉浜橫剖面 (自斜橋至日暉港)。

(四) 訂立路面坡度樁 中山北路 (自交通路至宋公園一段) 及桃浦西路。

第二章 道路工程

第一節 新闢道路

本期內興築之新闢道路工程為中山北路, 桃浦西路及交通路接至桃浦西路之延長線, 計劃興工之新闢道路為浦東路, 淞滬路 (翔殷路至控江路一段), 三民路, 五權路等。

(一) 中山北路工程紀要

中山北路自中山南路之北端, 即閘北交通路起, 於十九年二月一日開始由局所雇常工興築。該

項常工分爲三班，每班平均十五人，各設一領班以領導之。並設工目，直接受本局主管人員之指揮。至十九年六月底止，築成泥土路面之長度計一九七〇公尺，面積四一四〇〇平方公尺。其工程之最繁重者，爲彭越浦改道之挖土及填土工程，計共合土方七三七〇立方公尺，加以天雨關係，工作倍形困苦，故歷時二月餘，始挖填完竣。至按月工作成績見第二表。

第二表 中山北路築路成績表

| 月<br>份 | 路<br>工<br>工<br>數 | 工<br>作<br>成<br>績 |              | 備<br>註                              |
|--------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|
|        |                  | 長<br>度<br>(公尺)   | 面積<br>(平方公尺) |                                     |
| 二      | 二四九二             | 五〇〇・〇〇           | 一〇五〇〇・〇〇     | 至東家宅                                |
| 三      | 二七五九             | 七一〇・〇〇           | 一四九〇〇・〇〇     | 至彭越浦                                |
| 四      | 二六七〇             |                  |              | 另開新河計挖土二八三〇<br>立方公尺                 |
| 五      | 二六七〇             |                  |              | 滬太路河浜改道挖土一四二〇立方公<br>尺此段挖土甚深且難並有陰雨關係 |
| 六      | 二七五九             | 七六〇・〇〇           | 一六〇〇〇・〇〇     | 挖土一四二〇立方公尺填土一七〇〇<br>立方公尺            |
| 共<br>計 | 一三三五〇            | 一九七〇・〇〇          | 四一四〇〇・〇〇     |                                     |

(二) 桃浦西路及交通路西段工程紀要

交通路西段，自暨南大學起至桃浦河止，計長約五七九公尺，路面寬八・五公尺。桃浦西路自交

通路起，至國際無線電台止，計長約一七五〇公尺，路面寬十公尺。此項工程於十九年三月招工投標，由余福記以六千一百十九元七角五分中標承築，於三月二十二日開工，至六月底已完成大部分，其工作進行程序約如第三表。

第三表 桃浦西路及交通路西段按月工作成績表

| 月/份 | 項/目                                      | 工 作 | 成 績 | 備 註   |
|-----|--|-----|-----|-------|
| 三   | 交通路西段路基及煤屑路面四九二平方公尺全部完工                  |     |     | 余福記承包 |
| 四   |  |     |     |       |
| 五   | 桃浦西路土方二六六立方公尺填土三三九·六立方公尺及十五公分(六吋)水葦二五九公尺 |     |     | 全右    |
| 六   | 桃浦西路路基及煤屑路面一七七九四平方公尺                     |     |     | 全右    |
| 共 計 | 築成煤屑路面一八二八六平方公尺                          |     |     |       |

(三)其美路施工計劃

本路工段，計自引翔區之狄思威路起至翔殷路止，共長五千零十四公尺，開工時擬分兩段進行，以狄思威路迄沙涇港為第一段，沙涇港迄翔殷路為第二段。第一段長八百十二公尺，第二段長四千二百七十二公尺。兩段建築方法亦略異，茲分述如左：

第一段做法

規定路面總寬度十五·三公，車馬道寬度六公尺，以柏油沙石為路面。

第二段做法

規定路面總寬度三十五公尺，先做十公尺，車馬道寬六公尺，兩邊人行道各寬二公尺，先築泥土路基，次加鋪煤屑，餘詳施工圖。

(四)本市三年來新闢道路統計(見第四表)

第四表 本市三年以來新闢道路之統計表

| 種類       | 十 六 年 度     |               | 十 七 年 度     |               | 十 八 年 度     |               | 備 註                  |
|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
|          | 長 度<br>(公尺) | 面 積<br>(平方公尺) | 長 度<br>(公尺) | 面 積<br>(平方公尺) | 長 度<br>(公尺) | 面 積<br>(平方公尺) |                      |
| 柏油<br>石路 | —           | —             | —           | —             | 三六·〇〇       | 三七五·〇〇        |                      |
| 煤屑<br>路  | 六六四·〇〇      | 一一七九·〇〇       | 一七七·〇〇      | 二二八二·〇〇       | 二六四二·〇〇     | 二四三二·〇〇       |                      |
| 泥<br>路   | —           | —             | 六八三·〇〇      | 一八四四·〇〇       | 八〇〇四·〇〇     | 三二八六·〇〇       |                      |
| 共 計      | 六六四·〇〇      | 一一七九·〇〇       | 八五七·〇〇      | 二〇八一·〇〇       | 一〇九八·〇〇     | 三五九六·〇〇       | 總計<br>長 度<br>二六一六〇公尺 |

第二節 翻築道路

十九年上期六閱月中翻築道路工程，僅有中山南路改鋪煤屑一項，計翻築之長度為一二八六

此  
页  
缺  
页

此  
页  
缺  
页



第八表 十九年份上半年市內各公用事業公司掘路面積及領取執照份數統計表

| 區 別  | 公 司 名 稱  | 面 積 (平方公尺) | 執 照 份 數 | 備 註    |
|------|----------|------------|---------|--------|
| 滬 南  | 內地自來水公司  | 六八八八·八〇    | 六五一     |        |
| 滬 南  | 華商電氣公司   | 三四〇·一一     | 四四      |        |
| 滬 南  | 法商水電公司   | 七七九五·二一    | 二七      |        |
| 滬 南  | 滬南公共汽車公司 | 一四·〇三      | 四       |        |
| 滬 南  | 上海郵務管理局  | 三·一五       | 五       |        |
| 滬南引翔 | 上海電話局    | 七二·四七      | 二五      |        |
| 滬南引翔 | 開北水電公司   | 七六四〇·〇一    | 五八七     |        |
| 開北引翔 | 上海自來水公司  | 七五·一五      | 五七      |        |
| 開 北  | 上海自來火行   | 二二九·〇八     | 八       |        |
| 引 翔  | 翔華電氣公司   | 一二·六四      | 二       |        |
| 共 計  |          | 四五六七三工     | 二二二二二工  | 四八三七工  |
| 五    |          | 八〇七〇工      | 三五四四工   | 三八五八工  |
| 六    |          | 七六二九工      | 三五六五工   | 三七四五工  |
| 共 計  |          | 四五六七三工     | 二二二二二工  | 四八三七工  |
| 五    |          |            |         | 八三二工   |
| 六    |          |            |         | 一六五〇四工 |
| 共 計  |          |            |         | 八〇二工   |
|      |          |            |         | 一五七四一工 |
|      |          |            |         | 九三二七八工 |

| 引 翔      | 洋 涇    | 各 區    | 共 計      |
|----------|--------|--------|----------|
| 吳淞寶明電氣公司 | 浦東電氣公司 | 其他     |          |
| 一〇・二二    | 四八・三〇  | 一八一・二五 | 一三三二〇・四二 |
| 二一       | 一二     | 二七     | 一四七〇     |

第九表 三年來本市各區修繕道路面積統計表

| 區 別   | 十 六 年     | 十 七 年     | 十 八 年     |
|-------|-----------|-----------|-----------|
|       | (平 方 公 尺) | (平 方 公 尺) | (平 方 公 尺) |
| 滬 南   | 一六七八七七    | 二四二五四三    | 二六〇二八九    |
| 閘 北   | 一七二六二二    | 一九七一三二    | 三七七一四二    |
| 引 翔   |           |           | 四三八四二     |
| 洋 涇   | 六四七五      | 一〇二九七     | 三四四七一     |
| 共 計   | 三四六九七六    | 四四九九六三    | 七一五七四四    |
| 百 分 比 | 二三        | 二九・五      | 四七・五      |

第十表 三年來本局修復掘路面積及發給執照件數統計表

此半年中側石,人行道之新築及翻修者,總計側石二千五百三十九公尺,人行道五千五百四十六平方公尺,詳見第十一表。

第十一表 十九年份上半期本市各區修築側石人行道統計表

第四節 側石人行道行道樹路牌

(一)側石,人行道

| 百分比  | 共計     | 洋涇 | 引翔    | 閘北     | 滬南    | 修復掘路面積 (平方公尺) |        |      | 總計  | 發給掘路執照件數 |       |      | 總計 |
|------|--------|----|-------|--------|-------|---------------|--------|------|-----|----------|-------|------|----|
|      |        |    |       |        |       | 十六年度          | 十七年度   | 十八年度 |     | 十六年度     | 十七年度  | 十八年度 |    |
| 二九·二 | 二七一·一  |    |       | 二四〇·七四 | 三〇三·七 | 一〇一·一六        | 三三三·四二 | 一〇〇  | 一一一 | 五六三      | 一四一·七 | 一〇〇  |    |
| 二〇·四 | 一八九·二〇 |    |       | 八八〇·四  |       |               |        | 一〇〇  | 七·八 | 一〇五〇     | 九九五   |      |    |
| 五〇·四 | 四六六·一二 | 六四 | 六三·八七 | 六八一·九  |       |               |        |      |     |          | 三五·六  |      |    |
|      | 九二六·四三 |    |       |        |       |               |        |      |     |          | 二一    |      |    |
|      | 八二·九   |    |       | 七·一八   | 一一·一  |               |        |      |     |          |       |      |    |
|      | 一六一·三  |    |       | 一〇五〇   | 五六三   |               |        |      |     |          |       |      |    |
|      | 二七八·九  |    |       | 九九五    | 一四一·七 |               |        |      |     |          |       |      |    |
|      | 五三·四   |    |       |        |       |               |        |      |     |          |       |      |    |
|      | 五二·三一  |    |       |        |       |               |        |      |     |          |       |      |    |

| 區 別 | 側 石 人 行 道 |       | 備 註    |
|-----|-----------|-------|--------|
|     | 公 單 尺     | 公 雙 尺 |        |
| 滬南區 | 五八三       | 一三九六  | 七六四    |
| 閘北區 | 六六        | 九一    | 二三二    |
| 引翔區 | 一五八       | 二四五   |        |
| 洋涇區 |           |       | 一三七六   |
| 總 計 | 八〇七       | 一七三二  | 二三七二   |
| 共 計 |           | 二五三九  | 五五四六   |
|     |           |       | 五五七    |
|     |           |       | 同右     |
|     |           |       | 同右     |
|     |           |       | 同右     |
|     |           |       | 各路修築總數 |

(二)行道樹

本期以選辦樹苗奇難，種植行道樹工作以補充以前已植各路之缺額為多。其新植之各路，則為大木橋路之白楊，體育會路之洋槐，嶺南路之黃檀等。據經驗所得，在各種行道樹中，法國梧桐，楓，楊，洋槐，白楊最易栽植，平均成長之數為百分之九十八，梓樹，烏柏次之，而以黃檀為最劣。綜計本期內共增植路樹三千一百六十九株，詳見第十二表。

第十二表 十九年份上半年本市各路新植行道樹統計表

市內各路路牌,除以前陸續新豎改裝者外,此半年中又增出鐵架路牌八十二塊,其分配於各區之數如第十三表。

第十三表 十九年份上半年本市各區新設路牌統計表

(二)路牌

| 樹名   | 區別  |      |    |      | 總計 |
|------|-----|------|----|------|----|
|      | 滬南  | 滬北   | 滬洋 | 滬涇   |    |
| 黃檀   | 五三  | 五四六  |    | 五七九  |    |
| 洋槐   | 一四  | 五九五  |    | 六〇九  |    |
| 法國梧桐 | 一六  | 四三五  |    | 四五一  |    |
| 白楊   | 四五四 | 五七二  | 八  | 一〇三四 |    |
| 烏柏   |     | 四七六  |    | 四七六  |    |
| 共計   | 五三七 | 二六二四 | 八  | 三一六九 |    |

| 區別 | 鐵架路牌 |
|----|------|
| 滬南 | 一一塊  |
| 滬北 |      |
| 滬洋 |      |
| 滬涇 |      |
| 共計 | 八二塊  |

第五節 全市現有道路長度之統計

全市舊有道路及三年來新闢道路，計共長二百三十五公里有奇，內柏油面沙石路占百分之八·五，彈街路占百分之三·八，煤屑路占百分之四十，其按類分佈於各區之數如第十四表。

第十四表 全市道路長度統計表（十九年六月底止）

| 路 區  | 別 別   |       |       |       |       |        | 總 計   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|      | 公 尺   | 公 尺   | 公 尺   | 公 尺   | 公 尺   | 公 尺    |       |
| 柏油路面 | 一一六〇二 | 二二六五  |       | 六一四〇  |       | 二〇〇〇七  | 八·五   |
| 沙石路  | 五一七七  | 二四〇八  |       |       |       | 八五八五   | 三·七   |
| 小方石路 | 一二六〇  | 一七二二  |       |       |       | 二九七二   | 一·三   |
| 彈街路  | 二六五三三 | 五四四三一 |       | 四〇〇   | 八八二〇  | 九〇一八四  | 三八·三  |
| 煤屑路  | 一四三七八 | 一九一二〇 | 一二八六五 | 四六五一八 | 一四〇五  | 九四二八六  | 四〇·〇  |
| 泥土路  | 六七四〇  | 五三一二  | 一九七〇  | 四〇八七  | 一一七〇  | 一九二七九  | 八·二   |
| 共 計  | 六五六九〇 | 八六二四八 | 一四八三五 | 五七一四五 | 一一三九五 | 二三五三三三 | 一〇〇·〇 |

第二章 溝渠

## 第一節 蒲肇河溝渠計劃

本市溝渠素乏系統，幹流支流往往不分，以致常發生壅塞倒灌諸弊，故一遇雨季，道路往往成爲澤國，妨礙衛生交通殊非淺鮮。本局成立以來，除將舊溝酌量整理外，並逐漸添築總溝，以暢宣洩。已成總溝有滬北寶山路之溝渠，滬南陸家浜路之溝渠等。就中陸家浜路溝渠之西段向蒲肇河洩水，而鄰接之一段河道，久已淤淺，因此儲積汗水，色惡且臭，故如加以填塞，以放寬道路，一面排溝將汗水洩入暢流，以重衛生，可謂一舉兩得。本局有鑒於此，爰經擬就排溝計劃，並擬將自斜橋至新橋一段先行分期招標開工。

按此段新溝共長五九四·四公尺，除東接陸家浜路之九十二公分（三呎）圓溝外，尙須受納肇周路溝渠（直徑九十二公分，卽三呎）製造局路溝渠（直徑三十二公分，卽一呎）局門路溝渠，新橋路溝渠（以上兩溝渠之內徑均爲四十六公分，卽一呎半）等之汗流，實不啻滬西區東部各溝渠之總匯，故擬應用一·三七公尺（四呎半）徑之圓溝管及一·九八公尺（六呎半）方大窰井，以應宣洩上之需要。又爲便利工程進行起見，擬將磚砌小窰井完全改用混凝土製成者云。

第二節 新築溝渠

十九年份上半年本市築成之新溝渠，計長六百八十三公尺，其按路別及口徑之統計如第十五表及第十六表。至於三年來新築溝渠之統計則見第十七表。

第十五表 十九年份上半年本市各區新築溝渠一覽表

| 洋<br>涇 | 北 開     |         |           |         | 南 滬     |         |         | 所在區域    | 管徑(公分) | 路 名 | 地 段 | 長度(公尺) | 備 註 |
|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|--------|-----|
|        | 三(一二時)  | 三一(一二時) | 三一(一二時)   | 四六(一八時) | 二三(九時)  | 三一(一二時) | 三一(一二時) | 管徑(公分)  |        |     |     |        |     |
| 警 局 路  | 楊 家 浜 路 | 同 嘉 路   | 交 通 路     | 真 茹 路   | 車 站 前 路 | 斜 土 路   | 紫 華 路   | 候家路至救火會 | 七七     | 磚溝改 |     |        |     |
|        | 新高陽里前   |         | 大統路至于順興牛作 | 交通路西段   | 車站對面    | 啓明染織廠前  |         |         | 三四     | 新排  |     |        |     |
|        |         |         |           |         |         |         |         |         | 一二〇    | 新排  |     |        |     |
|        |         |         |           |         |         |         |         |         | 五五     | 新排  |     |        |     |
|        |         |         |           |         |         |         |         |         | 一〇二    | 新排  |     |        |     |
|        |         |         |           |         |         |         |         |         | 二一〇    | 新排  |     |        |     |
|        |         |         |           |         |         |         |         |         | 二七     | 新排  |     |        |     |
|        |         |         |           |         |         |         |         |         | 五八     |     |     |        |     |

第十六表 十九年份上半年本市各區新築溝渠口徑比較表

第十七表 本市三年來新築溝渠統計表

| 管<br>區<br>別 | 管<br>徑<br>(公分) |         | 公<br>尺 | 總<br>計 |
|-------------|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 九二(三六吋)        | 六一(二四吋) |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 滬南區         |                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 閘北區         |                |         |        |        | 五五     |        | 三三九    |        | 一一〇    | 二三一    |
| 洋涇區         |                |         |        |        |        |        |        |        | 五八     | 三九四    |
| 共<br>計      |                |         |        | 五五     | 四五〇    |        | 一七八    | 五八     | 六八三    | 一〇〇〇   |
|             |                |         |        |        |        |        |        |        |        | 五六·七   |
|             |                |         |        |        |        |        |        |        |        | 三三·八   |
|             |                |         |        |        |        |        |        |        |        | %      |

| 管<br>徑<br>(公分) | 年<br>度           |                  |                  |   | 備<br>註 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---|--------|
|                | 十<br>六<br>年<br>度 | 十<br>七<br>年<br>度 | 十<br>八<br>年<br>度 | 備 |        |
| 九二(三呎)         | 二八八四·〇〇          | 二九·〇〇            | 一五·〇〇            |   |        |
| 六一(二呎)         | 二五〇·〇〇           | 二六六·〇〇           | 一〇五六·〇〇          |   |        |
| 四六(一呎半)        | 二〇八三·〇〇          | 六一·〇〇            | 八二七·〇〇           |   |        |
| 三一(一呎)         | 二四三六·〇〇          | 四八〇九·〇〇          | 五二一一·〇〇          |   |        |
| 二三(九吋)         | 九一三·〇〇           | 二〇一·〇〇           | 二四〇·〇〇           |   |        |
| 總<br>計         | 八五六六·〇〇          | 五三六六·〇〇          | 七三四九·〇〇          |   |        |

共計二二二八一公尺

### 第二節 接溝通溝

#### (一) 接溝

十九年上半年本局代市民建築私溝接通公溝之工作，計共為溝管一四一一公尺，管徑自十五公分（六吋）至三十一公分（十二吋）不等，窰井三十六隻，暗窰井七十三隻，詳見第十八表至第二十表。

第十八表 十九年份上半年本市各區接溝分類比較表

| 區 別 | 溝        |          |           | 管    |     |      |
|-----|----------|----------|-----------|------|-----|------|
|     | 一五公分(六吋) | 二三公分(九吋) | 三一公分(十二吋) | 總計   | 窰井數 | 暗窰井數 |
| 滬南區 | 四四六      | 三七七      | 一八四       | 一〇〇七 | 二二  | 四二   |
| 閘北區 | 一〇七      | 一五七      | 四〇        | 四〇四  | 一四  | 三一   |
| 共計  | 五五三      | 五三四      | 三二四       | 一四一一 | 三六  | 七三   |

第十九表 十九年份上半年滬南區接溝按月統計表

第二十表 十九年份上半期關北區接溝按月統計表

| 一  | 月 份 |           | 溝 | 管 | 總 計 | 雙 井 | 暗 管 井 |
|----|-----|-----------|---|---|-----|-----|-------|
|    | 公 尺 | 一五公分(六吋)  |   |   |     |     |       |
| 三九 | 公 尺 | 一五公分(六吋)  |   |   |     |     |       |
| 一六 | 公 尺 | 二三公分(九吋)  |   |   |     |     |       |
| 八  | 公 尺 | 三一公分(一二吋) |   |   |     |     |       |
| 六三 | 公 尺 | 總 計       |   |   |     |     |       |
| 一  | 雙 數 | 雙 井       |   |   |     |     |       |
| 五  | 雙 數 | 暗 管 井     |   |   |     |     |       |

| 共 計 | 月 份 |           | 溝 | 管 | 總 計 | 雙 井 | 小 雙 井 |
|-----|-----|-----------|---|---|-----|-----|-------|
|     | 公 尺 | 一五公分(六吋)  |   |   |     |     |       |
| 四四六 | 公 尺 | 一五公分(六吋)  |   |   |     |     |       |
| 一〇四 | 公 尺 | 二三公分(九吋)  |   |   |     |     |       |
| 六七  | 公 尺 | 三一公分(一二吋) |   |   |     |     |       |
| 八二  | 公 尺 | 總 計       |   |   |     |     |       |
| 一二四 | 公 尺 | 雙 井       |   |   |     |     |       |
| 二六  | 公 尺 | 暗 管 井     |   |   |     |     |       |
| 四三  | 公 尺 | 總 計       |   |   |     |     |       |
| 二   | 公 尺 | 雙 井       |   |   |     |     |       |
| 一   | 公 尺 | 暗 管 井     |   |   |     |     |       |
| 共 計 | 公 尺 | 總 計       |   |   |     |     |       |

|        |     |     |     |     |    |    |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 共<br>計 | 一〇七 | 一五七 | 一四〇 | 四〇四 | 一四 | 三一 |
| 六      | 一二  | 五二  | 一五  | 七九  | 六  | 六  |
| 五      | 二八  | 二八  | 七   | 六三  | 四  | 八  |
| 四      | 五   | 九   | 二〇  | 三四  | 一  | 三  |
| 三      | 一九  | 三六  | 六八  | 一一三 | 二  | 七  |
| 二      | 四   | 一六  | 二二  | 四二  | 一  | 二  |

(二) 通溝

十九年份上半年本市各區通溝工數共達三萬一千五百六十一工，詳見第二十一表。

第二十一表 十九年份上半年本市各區通溝工數統計表

| 份 | 區 別  |      | 南   | 北   | 翔    | 涇    | 共 | 計 | 備 | 註 |
|---|------|------|-----|-----|------|------|---|---|---|---|
|   | 滬    | 閘    |     |     |      |      |   |   |   |   |
| 一 | 二五三八 | 一九二〇 | 七六七 | 三三七 | 五五六二 | 常工辦理 |   |   |   |   |
| 二 | 二二八〇 | 一六四三 | 六四六 | 三〇三 | 四八七二 | 同    |   |   |   |   |
| 三 | 二四八六 | 一七八二 | 七四二 | 三三九 | 五三四九 | 同    |   |   |   |   |
| 四 | 二四二三 | 一七四〇 | 六九〇 | 三二九 | 五一八二 | 同    |   |   |   |   |

|    |       |       |      |      |       |   |   |
|----|-------|-------|------|------|-------|---|---|
| 五  | 二五〇一  | 一八〇五  | 七三四  | 三三七  | 五三七七  | 同 | 右 |
| 六  | 二四六〇  | 一七一〇  | 七二〇  | 三二九  | 五二一九  | 同 | 右 |
| 總計 | 一四六八八 | 一〇六〇〇 | 四二九九 | 一九七四 | 三一五六一 |   |   |

### 第四節 全市現有溝渠長度之統計

本市三年來新築之溝渠，與舊有者並計，其長度共為一一八公里有奇，內以三二公分（十二吋）管為最長，佔全管百分之五十七，三三公分（九吋）管次之，四六公分（十八吋）管最短，餘詳第二十二表。（另有舊磚溝，長三二五四二公尺及三號蛋形管長一七八二公尺，未列入統計。）

第二十二表 全市現有溝渠長度統計表（十九年六月底止）

| 管 徑<br>(公分) | 區 別   |      |     |     |       |      | 總 計 |
|-------------|-------|------|-----|-----|-------|------|-----|
|             | 公 渠   | 南 閘  | 北 引 | 翔 洋 | 涇 總   | 計    |     |
| 九二(三六吋)圓溝   | 八六二二  | 四三四六 |     |     | 一二六九八 | 一〇・九 |     |
| 六一(二四吋)圓溝   | 一一二二〇 | 六九四三 |     |     | 八一六三  | 六・九  |     |
| 四六(一八吋)圓溝   | 六一〇一  | 八一九  |     | 四五八 | 七三七八  | 六・二  |     |

路 道

|           |       |       |     |      |        |       |
|-----------|-------|-------|-----|------|--------|-------|
| 三一(一二吋)圓溝 | 二八八二三 | 三四三四〇 | 四二八 | 四二〇七 | 六七七九八  | 五七・一  |
| 二三(九吋)圓溝  | 二一四四八 | 三二五   | 六二  | 五七三  | 二二四〇八  | 一八・九  |
| 共 計       | 六六二一四 | 四六七七三 | 四九〇 | 五二三八 | 一一八七一五 | 一〇〇・〇 |



## 第二編 橋梁涵洞

### 第一章 橋梁計劃

#### 第一節 中山路第五號橋計劃

該橋位於中山北路彭越浦上，故又名彭越浦橋。橋寬十公尺，長十八公尺，係三孔木承梁，鋼筋混凝土樁架橋。橋之坡度約百分之三。兩邊之路基皆係新填泥土，土質疏鬆，故岸墩採用支牆式構造，以防泥土坍塌。岸墩兩翼各築柳條蘆葦四十二公尺長之駁岸，估計造價約需一萬元左右，不久即可招標興工。

#### 第二節 其美路小徐家橋及沙涇港橋計劃

小徐家橋在其美路小徐家村附近之小浜上，車道寬九·一五公尺，長約七·六五公尺。係單孔木承梁橋。兩頭以鋼筋混凝土樁共十八根支承木梁，樁間嵌十公分（四吋）厚，三〇公分（十二吋）寬鋼筋混凝土板一百七十六塊，以阻遏泥土之坍塌。各樁以拉鐵繫於二十五公分（十吋）方之鋼筋混凝土拉樁。橋面及欄杆則用木料建築。估計造價約需洋六千餘元。

其美路沙涇港橋，長約十五公尺，寬約九公尺，係三孔木承梁，鋼筋混凝土樁架橋。兩面橋墩各打二五公分（十吋） $\times$ 三五公分（十四吋） $\times$ 九・五公尺（三十呎）長之鋼筋混凝土大樁七根，中嵌一〇公分（四吋） $\times$ 三〇公分（十二吋）之鋼筋混凝土擋板。此項橋樁皆以拉鐵聯繫於有拉梁之拉樁上。橋架內鋼筋之佈置，適於將來放寬橋面之施工。該橋造價約需洋八千餘元。

### 第三節 水電路沙涇港橋計劃

水電路沙涇港橋長約十五公尺，寬約六・一公尺，係三孔木承梁，鋼筋混凝土樁架橋。兩面橋墩各打鋼筋混凝土大樁六根，中嵌鋼筋混凝土擋板。橋面及欄杆等則用木質構造。該橋估價約需洋五千餘元。

## 第二章 新建橋梁涵洞

### 第一節 新建橋梁涵洞統計

十八年度下期，本局在市區域內新建橋梁八座，總計造價六七三〇〇・四三元。其名稱、地點、長寬尺寸、結構形式、開工完工日期等見第二十三表。至於新建之涵洞，則有中山路涵洞十六座。新

建橋梁涵洞之工程較大者，於下節分述之。

第二十三表 十八年份上半年期新建橋梁統計表

| 備註             | 承 包 人 | 竣 工 日 期 | 開 工 日 期 | 造 價 (元) | 結 構 形 式       | 寬 度 (公尺) | 長 度 (公尺) | 地 點            | 橋 名   | 號 數 | 區 別 |
|----------------|-------|---------|---------|---------|---------------|----------|----------|----------------|-------|-----|-----|
|                | 沈榮記   | 尙未完工    | 一九二五    | 五四九〇〇   | 五孔全木質大梁式      | 一六・一四    | 四四・〇〇    | 江上             | 中山路吳淞 | 一   | 滬北  |
| 市民李榮華等貼費       | 趙連起   | 一九四六    | 一九二五    | 三三九〇〇   | 三孔木承梁<br>混凝土樁 | 二・四四     | 三四・元     | 蒲肇河上市<br>政府橋附近 | 潘家木橋  | 二   | 滬南  |
|                | 趙連起   | 一九五三    | 一九五三    | 五四六・六〇  | 三孔全木質<br>梁式   | 一・五三     | 一〇・九七    | 趙家牌樓後<br>面呂水溝上 | 趙家木橋  | 三   | 陸行  |
|                | 趙連起   | 一九五三    | 一九五三    | 四六六・六〇  | 三孔全木質<br>大梁式  | 一・五三     | 一〇・九七    | 老金家宅東<br>上川路南  | 金家木橋  | 四   | 陸行  |
|                | 談全記   | 一九六二    | 一九五七    | 七三・〇〇   | 三孔全木質<br>大梁式  | 一・五三     | 一七・五三    | 金家宅南張<br>家塘港上  | 漕涇橋   | 五   | 漕涇  |
| 交通部國際無線電台貼費一部分 | 趙連起   | 尙未完工    | 一九五二    | 五二七・八二  | 三孔木承梁<br>混凝土樁 | 六・〇九     | 一九・五〇    | 桃浦上            | 楊家橋   | 六   | 真茹  |
|                | 華中公營  | 尙未完工    | 一九五〇    | 三三五・四一  | 單孔木承梁<br>混凝土樁 | 六・〇九     | 九・一四     | 桃浦西路桃<br>浦支港上  | 八字橋   | 七   | 真茹  |
| 交通部國際無線電台貼費    | 談全記   | 尙未完工    | 一九六二    | 四五九・〇〇  | 三孔木承梁<br>混凝土樁 | 七・一六     | 一六・五六    | 桃浦西路<br>桃浦河上   | 許家橋   | 八   | 真茹  |

## 第二節 新建橋梁涵洞工程紀要


## (一) 中山路第一、二、三號橋及第十四號至二十九號涵洞

中山路第一號橋（即蒲肇河橋），第二號橋（即法華港橋），及第三號橋（即吳淞江橋）之計劃，見本局業務報告第四、五兩期。蒲肇河橋於十八年十一月十七日開工，十九年三月二十二日完工（第八圖）。法華港橋於十八年十一月十九日開工，十九年三月二十四日完工（第九圖）。吳淞江橋由沈榮記得標承造，計標價洋五萬四千九百零九元，於十九年二月五日開工，截至十八年度底止，尚在賡繼進行之中。

中山路第十四號至第二十九號涵洞工程，初由新榮記營造廠得標承包，繼該廠來函，以所開標單有錯誤之處，請求撤銷，乃改由候補中標人趙連起承包，計工料洋四千三百六十三元四角八分。此項工程已於十九年一月十日完工（第十圖）。

## (二) 交通路楊家橋及桃浦西路八字橋與許家橋


真茹之交通部國際無線電臺籌備處，函請本局將所計劃之真茹至大場間之路線自真茹交通路至該電臺間之一段，計長約一千四百餘公尺，及橋梁二座（即楊家橋及八字橋），提前興築，另築許家橋一座，以利該電臺之運輸。當由本局與該電台商定，所有築路及建造楊家、八字兩橋

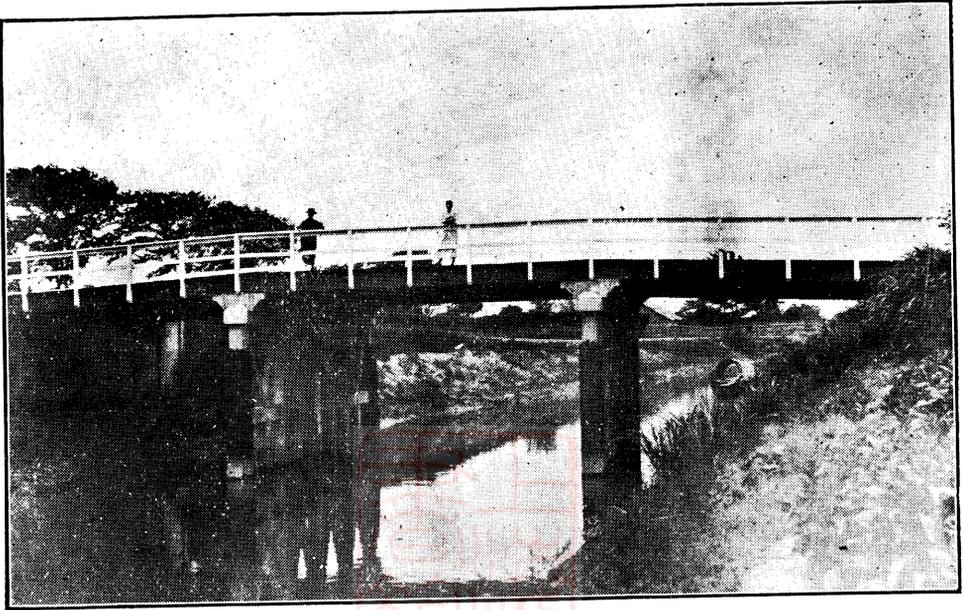


第八圖 中山路蒲肇河橋



第九圖 中山路法華港橋

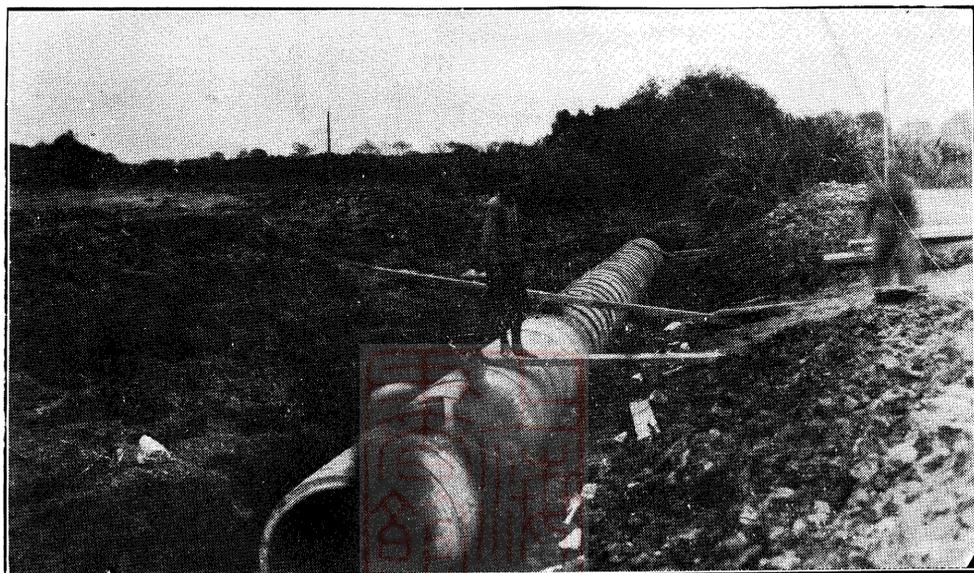

第十圖 中山路第二十二號涵洞施工情形

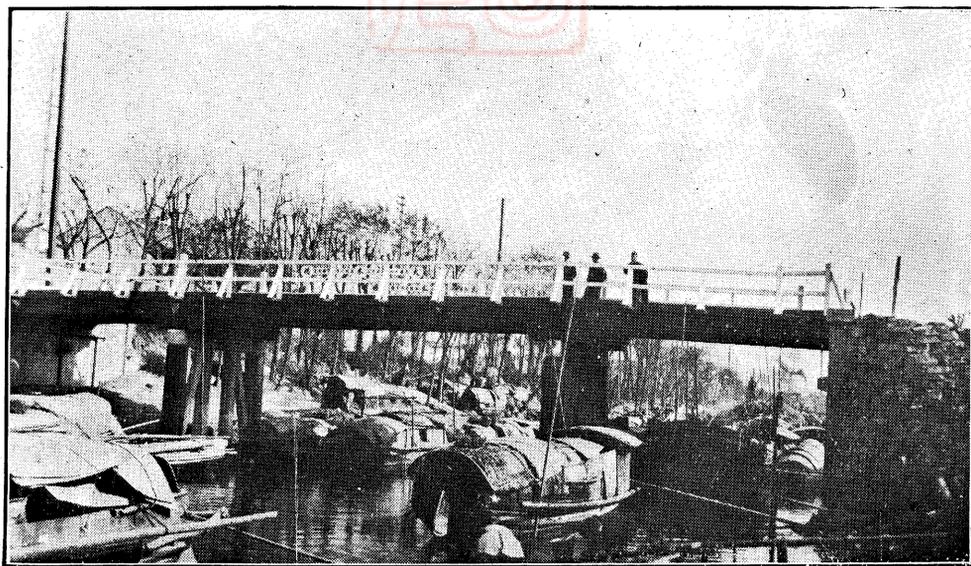

第十一圖 潘家木橋

之費用約一萬五千餘元，由本局及該電臺各任其半，其許家橋則爲電臺專用性質，照章由電臺担任全部費用。按楊家橋在眞茹交通路桃浦河上，長約一九·五公尺，寬約六·一公尺，係三孔木承梁，鋼筋混凝土樁架橋，由趙連起得標承包，計造價五千一百七十餘元。八字橋在桃浦西路桃浦支港上，長約九·一公尺，寬約六·一公尺，係單孔木承梁，鋼筋混凝土樁架橋，由華中公司得標承包，計造價三千一百六十餘元。許家橋在眞茹區舊萬竹橋旁桃浦河上，長約一六·六公尺，寬約七·二公尺，係三孔木承梁，鋼筋混凝土樁架橋，由談全記得標承包，造價四千五百餘元。以上三橋均於十九年五·六月間開工，故未能於本期內完成。

### (二) 滬南區潘家木橋

民國十八年四月，本局准公安局函告蒲肇河上之潘家木橋朽壞不堪，勢將坍塌，當即派員勸明，應即拆除改建，惟以該橋與打浦橋相距甚近，擬將新橋橋址向西移至大木橋路口，俾與市政府橋及打浦橋有相等之距離，且將橋名改爲大木橋。嗣該地市民呈請自願集資仍在原地重建新橋，本局准其所請，當爲繪具圖樣，公開開賬，由趙連起承包，於本年二月十五日開工，四月六日完成（第十一圖），總計工料洋二千五百餘元。至於大木橋工程已見本局業務報告第四·五期（參閱該報告內第二十六表），茲不贅述。

## 第三章 修繕橋梁

### 第一節 修繕橋梁統計

本期內本局修繕橋梁二十一座，支出費用計八三五七·二八元。詳見第二十四表。其較重要者，於下節另有敘述。

第二十四表 十九年份上半年修繕橋梁統計表

| 區別 | 號數 | 橋名  | 地域           | 工程範圍                 | 用款     | 承造人       | 開工日期    | 完工日期    | 附註         |
|----|----|-----|--------------|----------------------|--------|-----------|---------|---------|------------|
| 滬北 | 1  | 倫敦橋 | 倫敦路東         | 木橋全部                 | 一二〇·〇〇 | 張仁年<br>常工 | 十九·二·十一 | 十九·二·十四 | 張仁年<br>打橋樁 |
| 同右 | 2  | 公興橋 | 寶興路長<br>涇浜上  | 修理橋面<br>添裝大梁         | 九八七·八八 | 常工        | 十九·六·八  | 十九·六·廿七 |            |
| 滬南 | 3  | 開泰橋 | 外馬路          | 橋身全部<br>欄杆及駁岸        | 一一三·四〇 | 常工        | 十九·三·十六 | 十九·四·三十 |            |
| 同右 | 4  | 打浦橋 | 金神父路<br>蒲肇河上 | 橋面澆柏<br>油石屑          | 四三·六六  | 常工        | 十九·五·九  | 十九·五·十八 |            |
| 同右 | 5  | 謹記橋 | 謹記路北<br>蒲肇河上 | 更換舊梁<br>修理全部<br>刮鏽油漆 | 四七四·八一 | 常工        | 十九·四·十  | 十九·五·廿三 |            |
| 同右 | 6  | 平陰橋 | 斜土路          | 加長橋面<br>并修理          | 一九二·四七 | 常工        |         |         |            |

洞涵梁橋

|                    |                   |                  |              |           |                |            |                      |                 |                 |             |                        |              |              |
|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|
| 江灣                 | 同右                | 同右               | 陸行           | 同右        | 閘北             | 同右         | 同右                   | 引翔              | 同右              | 同右          | 同右                     | 浦東           | 同右           |
| 20                 | 19                | 18               | 17           | 16        | 15             | 14         | 13                   | 12              | 11              | 10          | 9                      | 8            | 7            |
| 青雲橋                | 新陸小<br>石橋         | 寺橋               | 張家橋          | 同上        | 恆豐橋            | 胡家木<br>橋   | 虬江橋                  | 小楊家<br>橋        | 唐家木<br>橋        | 新陸車<br>站橋   | 唐家木<br>橋               | 莊家宅<br>木橋    | 茂公橋          |
| 青雲路橫<br>浜上         | 莊家溝上<br>新陸車站      | 慶甯市東<br>馬家浜上     | 張家橋鎮<br>都台浦上 | 同上        | 小板廠吳<br>淞江上    | 引翔胡家<br>木橋 | 軍工路                  | 馬玉山路            | 唐家浜             | 新陸車站<br>小浜上 | 唐家浜路<br>上              | 莊家宅西<br>首    | 龍華路          |
| 欄換塗<br>杆木柏油<br>及樁更 | 墩另加<br>建長橋<br>石橋面 | 板添石<br>鋪橋墩<br>橋面 | 欄更<br>換全部    | 架修<br>理二樁 | 橋澆<br>柏油砂<br>面 | 修<br>理欄杆   | 亂石護<br>坡<br>翻起重<br>做 | 及修<br>理橋墩<br>泥板 | 更<br>換木樁<br>及欄杆 | 改<br>造木橋    | 全<br>部<br>修<br>理橋<br>身 | 重<br>建木<br>橋 | 修<br>繕橋<br>面 |
| 六四〇·二八             | .                 | 三六八·〇〇           | 一八四·六二       | 三七四·九六    | 一五七·八〇         | 七·七〇       | 五二一·六〇               | 五五·二八           | 三一·〇四           | 六四·七六       | 一四七·四九                 | 六三·九三        | 一九〇·六〇       |
| 常工                 | 常工                | 談全記              | 常工           | 沈榮記       | 沈榮記            | 鎬昌         | 趙連起                  | 常工              | 常工              | 常工          | 常工                     | 常工           | 常工           |
| 十九·三·廿三·           |                   | 十九·五·五·          | 十九·五·十·      | 十九·六·廿七·  |                |            |                      | 十九·四·九·         | 十九·六·十八·        | 十九·五·一·     | 十九·三·二十·               | 十九·一·十一·     | 十九·六·十八·     |
| 十九·四·七·            |                   | 十九·五·廿一·         | 十九·五·廿七·     | 尙未完工      |                |            |                      | 十九·四·十三·        | 十九·六·廿一·        | 十九·五·九·     | 十九·四·二·                | 十九·一·廿二·     | 尙未完工         |

## 第二節 修繕橋梁工程紀要

### (一) 恆豐橋

滬上吳淞江上之恆豐橋，自於民國十六年改建以來，保固三年之期限於本年內即告屆滿，而該橋因特別區與閘北區間重載車輛往來頻繁，橋面漸就毀裂，橋身亦呈險象。本局為謀根本救濟起見，擬將該橋改建，惟以市庫支絀，經費無着，不得不暫取治標辦法，暫行修理，以應亟需。修理之部分為由北向南之第一樁架及第二樁架。第一樁架兩旁，各加二十五公分（十吋）方，十一公尺（三十六呎）長之洋松木樁一排，及二五×三〇公分（十吋×十二吋）之洋松樁蓋與一二×二五公分（五吋×十吋）之洋松斜撐。樁之上部設二五×三五公分（十吋×十四吋）洋松墊木，及七×十五公分（三吋×六吋）硬木樵，又用螺絲栓將新舊三排木樁一齊拉緊。第二樁架則於原架之北，加三十公分（十二吋）方，十二公尺（四十呎）長洋松木樁一排，及三十公分（十二吋）方洋松樁蓋，與一五×三〇公分（六吋×十二吋）洋松斜撐，亦用螺絲栓拉緊。其南面之舊樁，只將朽壞部分鋸去，接以新木，用九公釐（八分之三吋）厚鐵板將接口處箍實，以螺絲旋緊。新舊木樁接口所在之處上下參差，不在同一高度。全排共接木樁十一根，六根之接口，在橫撐以

上，五根在橫撐以下。此外於橋面加鋪柏油沙。本工程費用計三八九九·七六元，由沈榮記營造廠承包。

### (二) 謹記橋

謹記橋橫跨徐家匯路及斜徐路間之蒲肇河上，與謹記路銜接，向爲交通要道。該橋橋面於民國七年間放寬至七·九公尺（二十六呎），復於南首增加鋼筋混凝土柱一排，成二孔橋梁式。橋面鋪置混凝土，橋身爲工形鐵及鋼鈹梁等組成。茲以橋身之鐵質已有銹蝕，橋面之混凝土亦見裂痕，且構成鈹梁之角鐵更屬不能勝載重量，勢非澈底修理不可，爰將不堪載重之角鐵更換，對於其他銹蝕鐵料則將鐵銹刮脫，重施油漆，並將橋面及欄杆等加以修理，總計工料洋約四百七十餘元。

## 第四編 駁岸

### 第一章 十六舖駁岸計劃

十六舖沿浦駁岸，自經本市政府市政會議議決整理後，即由公用局與本局及有關係各局共同商定，將靠南一段劃充建築市輪渡碼頭之用，將北面一段之岸線向外推出，填作廣場，租予水菓業公會，為建造水菓業碼頭及辦公室之用。駁岸建築計劃已由本局擬定，長八十餘公尺，用鋼筋混凝土建造，下端打板樁，上建挑梁式堤牆，每隔二・四四公尺之間，另打木樁一條，裏面拉鐵放長，務使拉牆地位均在舊有泥土中，並於拉樁之間，聯以拉梁，以期穩固。

### 第二章 新建駁岸

本期內新建駁岸僅有吳淞江南岸申新一廠前一處，約長二百二十公尺，由申新紡織一廠貼費建造。

該項駁岸為鋼筋混凝土大樁，檔板式。每兩樁之中心距為一・六八公尺（五呎半），擋板厚十公分（四吋），蓋板厚二十公分（八吋），寬三十五公分（十四吋），亦用鋼筋混凝土構成，每

隔五公尺(十六呎半)設伸漲節。全部工程由龔松記承包，造價計一五二二·五〇元，於十九年四月六日開工。

### 第二章 修繕駁岸

本期內修繕駁岸之工程，僅有浦東東昌路口護塘浜之木駁岸約十八公尺。由本局常工修理。估計費用約七十八元。

### 第四章 駁岸檢查報告

市內各河流舊有駁岸，多係木質建築，因年深日久，漸就朽壞。即屬石料或混凝土築成者，亦以做法未盡合式，不乏坍塌破裂之處。本局為通盤籌劃整理辦法起見，爰經就重要河流舊有駁岸加以檢查，以便分別修理或重建。調查結果如第二十五表。

#### 第二十五表 市內河流舊有駁岸檢查表

(甲)黃浦江左岸駁岸

| 區別 | 號數 | 地點            | 點種 | 類長      | 度      | 高    | 度 | 現 | 狀附       | 註 |
|----|----|---------------|----|---------|--------|------|---|---|----------|---|
| 滬甯 | 1  | 自十六舖至大達輪渡一號碼頭 | 木質 | 四二·六七公尺 | 二·四四公尺 | 腐爛不堪 |   |   | 該段擬改建水菓業 |   |

|   |    |                     |     |           |        |      |      |
|---|----|---------------------|-----|-----------|--------|------|------|
| 全 | 2  | 大達第一號碼頭             | 混凝土 | 一四一·一二公尺  | 全      | 間有裂縫 | 應加修理 |
| 全 | 3  | 大達第二號碼頭北<br>面一段     | 木質  | 二一·九四公尺   | 全      | 間有腐爛 | 全    |
| 全 | 4  | 大達第二號至第三<br>號碼頭     | 混凝土 | 一四六·九二公尺  | 全      | 間有裂縫 | 全    |
| 全 | 5  | 大達第三號至第四<br>號碼頭間之一段 | 木質  | 二一·九四公尺   | 全      | 間有腐爛 | 全    |
| 全 | 6  | 大達第四號至第七<br>號碼頭     | 木質  | 一八三·一八公尺  | 二·一三公尺 | 腐爛不堪 | 應重建  |
| 全 | 7  | 第七號碼頭至糞<br>頭        | 木質  | 五·一八公尺    | 全      | 尙堅固  |      |
| 全 | 8  | 糞碼頭之一段              | 混凝土 | 二三·一七公尺   | 全      | 尙堅固  |      |
| 全 | 9  | 第八號碼頭至海關<br>碼頭      | 木質  | 一九五·六八公尺  | 全      | 腐爛不堪 | 應重建  |
| 全 | 10 | 閩南輪局至震昌木<br>棧前      | 石砌  | 七六一·七〇公尺  | 全      | 尙堅固  |      |
| 全 | 11 | 震昌木棧至南碼頭            | 混凝土 | 一〇五三·三八公尺 | 全      | 全    |      |
| 全 | 12 | 南碼頭迤南               | 木質  | 六〇·九六公尺   | 一·九八公尺 | 腐爛不堪 | 應重建  |

(乙)吳淞江北岸墩岸

(子)急待重建者

|    |    |         |    |          |        |                  |          |
|----|----|---------|----|----------|--------|------------------|----------|
| 區別 | 號數 | 地點      | 種類 | 長度       | 高度     | 現狀               | 附註       |
| 開北 | 1  | 新開橋至恆豐橋 | 木質 | 八八〇·〇〇公尺 | 二·七五公尺 | 朽腐不堪<br>附近一段勢將坍塌 | 擬改建混凝土椿板 |

|    |    |   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 區別 | 號數 | 地 | 點種 | 類長 | 度 | 高 | 度 | 現 | 狀 | 附 | 註 |
|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|

以上修理駁岸三處計約需洋七千元。

(丙)橫浜駁岸

(子)急待重建者

| 區別 | 號數 | 地         | 點種    | 類長       | 度      | 高      | 度      | 現          | 狀           | 附        | 註 |
|----|----|-----------|-------|----------|--------|--------|--------|------------|-------------|----------|---|
| 開北 | 3  | 祥豐花廠至廣肇山莊 | 木質    | 二三〇・〇〇公尺 | 二・〇〇公尺 | 二・〇〇公尺 | 二・〇〇公尺 | 欄木脫去       | 柏油          | 配鐵欄杆木質上塗 |   |
| 開北 | 2  | 漢中路至雲章工廠  | 條石砌   | 一三八・〇〇公尺 | 一・八〇公尺 | 一・八〇公尺 | 一・八〇公尺 | 底脚移動各部均顯裂縫 | 重砌石條並在岸外打木椿 |          |   |
| 開北 | 1  | 信通公司至順德里  | 混凝土駁岸 | 五一・〇〇公尺  | 一・八〇公尺 | 一・八〇公尺 | 一・八〇公尺 | 欄杆毀壞       | 修理欄杆        |          |   |

以上重建混凝土駁岸五處及木質駁岸一處計需洋約十一萬二千元。

(丑)急待修理者

|    |   |            |    |          |        |        |        |              |           |  |  |
|----|---|------------|----|----------|--------|--------|--------|--------------|-----------|--|--|
| 全  | 2 | 恆豐橋至信通公司   | 木質 | 一〇一・〇〇公尺 | 二・一〇公尺 | 二・一〇公尺 | 二・一〇公尺 | 腐壞不堪         | 全         |  |  |
| 全  | 3 | 順德里至漢中路    | 木質 | 二五二・〇〇公尺 | 一・八〇公尺 | 一・八〇公尺 | 一・八〇公尺 | 腐壞瑞大木行等處勢將坍陷 | 全         |  |  |
| 全  | 4 | 雲章工廠至通濟路西  | 木質 | 二〇四・〇〇公尺 | 二・一〇公尺 | 二・一〇公尺 | 二・一〇公尺 | 完全腐蝕不堪修理     | 全         |  |  |
| 全  | 5 | 通濟路西裕通麵粉廠前 | 石砌 | 五〇・〇〇公尺  | 二・一〇公尺 | 二・一〇公尺 | 二・一〇公尺 | 下沉一呎餘有數處已坍毀  | 全         |  |  |
| 蒲淞 | 6 | 曹家渡橋西      | 木質 | 一二〇・〇〇公尺 | 一・八〇公尺 | 一・八〇公尺 | 一・八〇公尺 | 完全坍毀         | 擬改建臨時木質駁岸 |  |  |

|    |   |             |    |         |        |         |  |
|----|---|-------------|----|---------|--------|---------|--|
| 開北 | 1 | 橫濱路寶山玻璃廠    | 木質 | 四三・八九公尺 | 一・三七公尺 | 完全腐爛並倒坍 |  |
| 開北 | 2 | 橫濱路精益皮廠至青雲路 | 木質 | 三六・五七公尺 | 一・五二公尺 | 完全腐爛    |  |
| 開北 | 3 | 橫濱路青雲路至江灣路  | 木質 | 八六・五六公尺 | 一・五二公尺 | 全       |  |
| 開北 | 4 | 北四川路順盛里內    | 木質 | 三〇・四八公尺 | 一・五二公尺 | 全       |  |

(丑) 急待修理者

|    |   |              |            |          |        |                |       |
|----|---|--------------|------------|----------|--------|----------------|-------|
| 開北 | 1 | 橫濱北岸精益皮廠至青雲路 | 石條砌        | 一一二・一七公尺 | 一・五九公尺 | 位置移動           | 須全部修理 |
| 開北 | 2 | 虬江路華盛里內      | 混凝土<br>橋上春 | 一六九・四七公尺 | 二・一三公尺 | 一部份向外傾斜<br>頂破裂 |       |

以上兩項工程估計經費如全用木質建造約需洋五萬元二萬五千元

(丁) 沙涇港駁岸

|    |   |           |                 |                                 |        |                       |                      |
|----|---|-----------|-----------------|---------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 引翔 | 1 | 沙涇港路      | 木質              | 二〇〇・五六公尺                        | 一・五二公尺 | 腐爛                    | 僅香烟橋翼牆部分<br>尚好其他均須重建 |
| 引翔 | 2 | 東交通路口沙涇港路 | 木質及<br>混凝土<br>牆 | 六九・八〇公尺<br>木質<br>二二・五六公尺<br>混凝土 | 全      | 木質部分完全腐爛<br>混凝土牆有數處裂縫 | 木質部分須重建<br>混凝土牆可修理   |
| 引翔 | 3 | 胡家木橋路     | 木質              | 九三・八八公尺                         | 全      | 完全腐爛                  | 應重建                  |
| 引翔 | 4 | 臨平路       | 木質              | 五一・八二公尺                         | 一・二二公尺 | 完全腐爛                  | 應重建                  |

## 第五編 碼頭

### 第一章 水菓業浮碼頭計劃

滬南十六鋪一帶，水菓行林立，爲全市水菓業之中心。當本市政府籌劃整理十六鋪駁岸之際，水菓業公會請求租用岸線一部分，建築碼頭，以爲該業起卸貨物之用。經本局及其他關係各局共同議決，並呈奉市府核准，將十六鋪市輪渡碼頭剩餘部分，劃歸該業租用，乃於十九年四月十日雙方簽訂合約。該項浮碼頭計劃圖案，亦旋經本局製定，計包括一〇・九七公尺長，七・三二公尺闊之鋼質躉船一座，及八・二三公尺長，四・八八公尺闊鋼質板梁式浮橋一座，將與輪渡碼頭同時由本局興工建造。

### 第二章 新建碼頭

#### 第一節 新建碼頭統計


本期內本局興築之碼頭凡兩座，見第二十六表。

第二十六表 十九年份上半年新建碼頭統計表

| 區別 | 工程名稱     | 數量 | 地 域       | 種 類      | 承 包 人 | 造 | 價 元      | 開 工 日 期 | 完 工 日 期 |
|----|----------|----|-----------|----------|-------|---|----------|---------|---------|
| 南市 | 1 滬南米業碼頭 | 一座 | 董家渡豐記碼頭外灘 | 鋼骨混凝土及木質 | 魯創公司  | 造 | 二八八九〇·七二 | 十九·三·一  | 尙未完工    |
| 浦東 | 2 木質碼頭   | 一座 | 浦東老白渡     | 木 質      | 常 工   | 造 | 四六六·八六   | 十九·二·十一 | 十九·三·十六 |
| 總計 |          |    |           |          |       |   | 二九三五七·五八 |         |         |

第二節 南市米業碼頭工程紀要

南市米業碼頭，自經市府核准，由米業公會担任經費，歸本局主持建造後，即由本局將米業公會呈送之圖樣酌予修改，其結構係木質與混凝土並用浚港線內之平臺係由三十公分（十二吋）方，十公尺（三十五呎）長混凝土樁頭及混凝土平板與梁構成，平板厚十五公分（六吋），約可載十六公噸重之運貨車輛。上部屋面採用斜平之月臺式，並用木梁，木板及柏油毛氈鋪蓋，藉以減輕風力及屋頂本身之重量。突出浚港線外之部分約長九公尺（三十呎）；因江灘過淺，爲便利低潮時船隻卸貨起見，暫建木質斜坡碼頭，可於將來江灘浚深時拆去之。此項工程招商投標後，於十九年一月八日當衆開標，計投標人六家，審核結果，由魯創營造廠以二萬八千六百另八元之標價得標承建，於一月二十五日訂立合同，繼因有礙工作之船隻及木業讓出岸線等交涉，

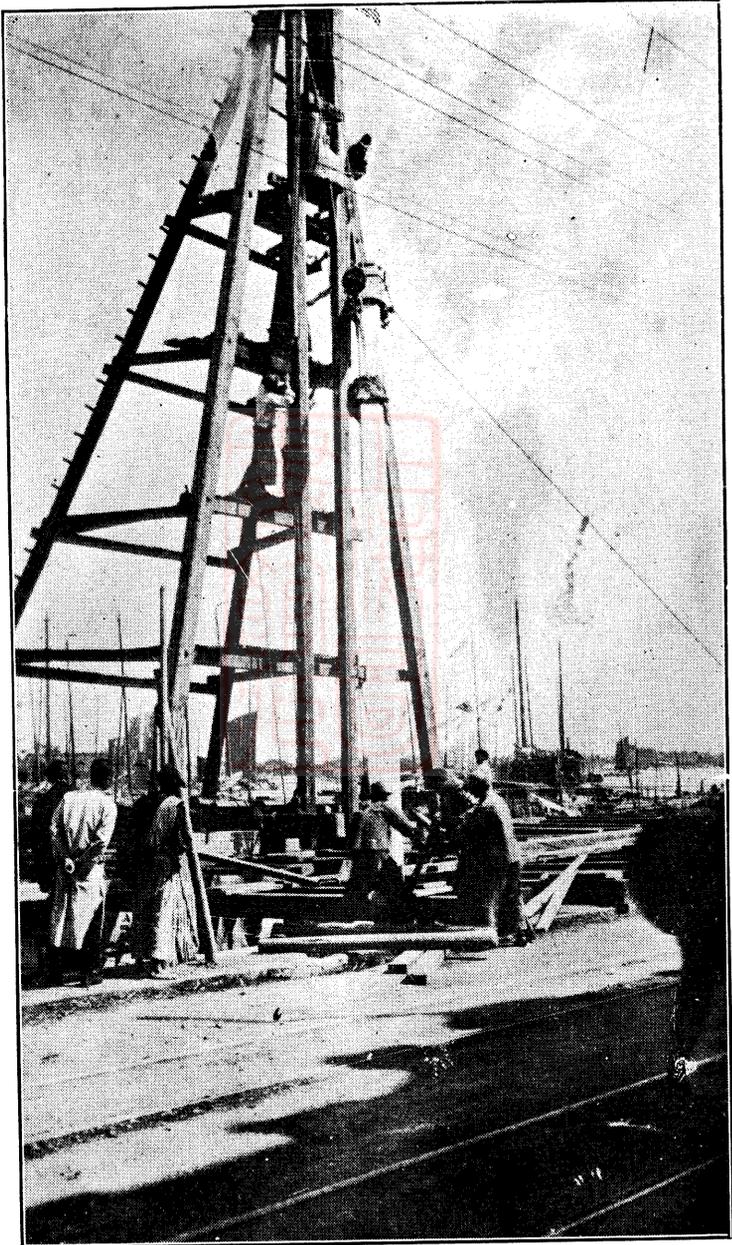

第十二圖 米業碼頭建造時打樁情形

至三月一日始得正式開工（第十二圖）約於本年九月初旬可全部完工。

### 第三章 修繕碼頭

本期內修繕碼頭之統計如第二十七表。

第二十七表 十九年份上半期修繕碼頭統計表

| 區別 | 號數 | 施工地點 | 工 程    | 範 圍   | 費 用    | 施 工 人 | 開 工 日 期  | 完 工 日 期  |
|----|----|------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 滬南 | 1  | 外馬路  | 更換梁木板枕 | 塗柏油二道 | 一一〇·九〇 | 常 工   | 十九·三·廿二· | 十九·三·三十· |
| 浦東 | 2  | 老白渡  | 木碼頭塗柏油 | 一道    | 二二〇·〇六 | 常 工   |          | 十九·六·十六· |

## 第六編 市有建築

### 第一章 計劃

#### 第一節 董家渡菜場計劃

籌建董家渡菜場之經過情形已詳本局第二、三期業務報告。惟民國十七年間本局與公安、財政、衛生三局議決之菜場建築基地，本為江西會館東面基地之全部，後因南首薛家浜路之空地，不敷充公安局一區一分所房屋建築之用，經數局會議決定，將菜場及一區一分所房屋同在江西會館東首公地上起造，南部建菜場，北部造區所。此項變更辦法於十八年十一月廿六日呈奉市政府核准後，即由本局開始從事菜場建築之設計。因經費有限，暫採用木質結構，用二十公分（八吋）方洋松為柱，屋面用五架梁，上鋪木板，蓋以油毛毡，地面用混凝土鋪築，所有攤位均用顏色水泥線嵌放於地上，以分割之。地面之泄水設備，亦均詳細顧及。菜場旁餘地上另建男女公廁，藏冰室，管理員室等。

#### 第二節 第一實驗小學校舍計劃

本市實驗小學新校舍建築第一次計劃，已誌本局業務報告第四、五期。嗣因本局與教育局所組織之市校修建校舍委員會考慮之下，以該校乃本市各小學校之模範，自應規模宏大，設置完善，以壯觀瞻，又經本局與教育局會同呈准 市府，酌加建築費用，本局乃就該校設備上需要，重擬新式三層樓校舍計劃圖樣，計造價約二萬元。

新校舍長約二十四公尺（八十呎），闊約十一公尺（三十六呎），高約十二公尺（四十呎）。下二層共有教室五大間，均兩端開門，南面採光，辦公室四間，中為出入大門，北通走廊，樓梯均用混凝土建造，窗朝外開，每檔下半部均橫裝鐵梗，以防小學生跌出，而並不損美觀。走廊一端，通達公路之處，闢太平門一扇。上層完全為教職員宿社，不作別用，蓋本市建築規則規定，小學教室不得在二層樓以上之處，以免小學生上下勞苦。宿舍共計臥房八間及讀書閱報室一間，南面闢晒臺二座，三層樓地板及屋面板均為鋼筋混凝土結構。宿舍房內地面，均鋪木質地板，可免潮濕寒冷。此項工程現正進行招工承包手續矣。

### 第三節 新陸鄉村師範學校校舍計劃

市立浦東新陸鎮鄉村師範學校，係由前浦東塘工局朱福田先生創辦，初名甲子學校，專以造就農人子弟為宗旨。全校占地約三十餘畝，林木園圃，布置井然。自歸本市管理後，銳意擴充，添設師

範班，以期培植鄉村小學師資人材。惟以原有校舍不敷應用，乃由該校呈准市府添造校舍平屋四十間，以該校大操場北部空地約三畝餘爲建築基地。該校新屋，計共分校舍、宿舍及廚房平屋三塊，均正面朝東南，每塊相距六公尺（二十呎）以防火患蔓延。前爲校舍，中爲宿舍，後爲廚房。校舍內計有大禮堂一間，校室四間，辦事室二小間，理化試驗室一間，儀器室一間，藏書室一間，均與一·八公尺（六呎）闊之長廊一道相通。宿舍分東西兩座，每座有房十間，共可容學生二百四十人。廚房校役浴室等小屋，構造較爲簡單。

本局設計該項工程時，適值金價狂漲之際，故力求免除使用舶來材料。計劃圖樣由本局會同教育局呈請市府核准後，即登報招商投標，六月十七日在本局當衆開標，和興公司以標價二萬四千另二十一元三角四分中標，旋即動工承造矣。

## 第二章 工程紀要

### 第一節 萬竹小學校校舍工程紀要

市立萬竹小學校創辦已久，學生人數年有增多，舊有校舍不敷容納，遂有添建校舍之計劃。十八年十一月間招標結果，由和興公司以二萬三千三百七十五元四角一分之價格得標，已見本局

前期業務報告。此項工程於同年十一月二十一日開工，十九年五月二十二日竣工。

## 第二節 法華區虹路七圖十六圖三小學校舍工程紀要

法華區三小學校舍工程投標後，因經費不敷，更改圖樣，將造價核減至一萬三千元，仍歸汪森記承包，於十九年二月六日訂立合同，二月二十一日正式開工。當工程進行期內，虹路小學之地脚樁，經本局查得有偷減行爲，乃罰令該承包人於地脚內加做四吋厚鋼筋混凝土牆脚，使全部牆脚連成一起，俾地脚樁上之泥土阻力略有參差時，不致有牽動之虞。迨五月二十八日完工。惟七圖小學校舍因加建門房一所，在本期內尙未完工。三處校舍以虹路小學與七圖小學（參閱第十五圖）所在地點較爲熱鬧，故房屋亦略爲宏敞，四週及分間均用十吋磚牆，門窗屋面均仿西式，計各有教室三間及教員室應接室各一間，教室內每間約可容學生五六十人。地板離地面二尺高，以避潮氣。十六圖小學則因地段較爲荒僻，學生亦較少，故房屋之設備稍從簡陋。

# 第七編 營造

## 第一章 營造房屋

### 第一節 營造統計

民國十九年上半年，全市營造之房屋，除各鄉區簡單平房不計外，計共八百十七所（參觀第十四圖及第二十八表），較十八年上半年增多二百二十餘所，與十八年下半年相仿（參觀第十五圖）。

第二十八表 十九年份上半年市內各區新建房屋一覽表

| 市 區 | 請照房屋用途 |    | 住 宅 市 | 房 工 | 廠 棧 | 房 辦 公 室 | 學 校 | 教 堂 | 浴 室 | 其 他 | 總 計 |
|-----|--------|----|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 數      | 數  |       |     |     |         |     |     |     |     |     |
| 開 北 | 一四二    | 三〇 | 四七    | 五   | 五   | 一       | 九   | 二   | 三九  |     |     |
| 滬 南 | 一五九    | 五三 | 三三    | 六   | 一   | 六       | 一八  | 二七六 |     |     |     |
| 洋 涇 | 九四     | 九  | 四     | 三   |     |         | 四   | 一一四 |     |     |     |
| 吳 淞 | 四      | 一  | 二     | 一   |     |         |     | 八   |     |     |     |




雖與前相仿，而面積估價則略減也。

新屋分類比較，面積估價均以樓房為最多，廠房次之，平房又次之（參觀第二十九表及第二十圖甲），與歷年無異。至分區比較，（參閱第三十表及第二十圖乙），則向居第二位之閘北今則躍居第一，滬南退為第二，法華雖屬鄉區，簡單平房且未計入，亦得佔第三位，因該區有越界築路聯貫其間，交通便利，故營造之發達，不獨在各鄉區中首屈一指，即較之滬南亦未遑多讓也。閘北營造之超越滬南其原因仿此。洋涇，引翔，蒲淞三區之營造，亦較前發達，其他各區之情形則與前此相彷彿（參觀第三十表）。


第二十九表 民國十九年份上半年市內營造面積及估價分類比較表

| 類 別 | 面 積 估 價 |        |             | 分 率    |
|-----|---------|--------|-------------|--------|
|     | 平 方 公 尺 | 分      | 率 國 幣 元 數 百 |        |
| 平 房 | 四六二一〇   | 二二・〇五  | 五九九七三〇      | 八・〇五   |
| 樓 房 | 一〇七六二〇  | 五一・三六  | 五三六二一三〇     | 七一・九三  |
| 廠 房 | 五五四三〇   | 二六・四六  | 一三四九五四〇     | 一八・一一  |
| 其 他 | 三〇      | 〇・一三   | 一四二六四〇      | 一・九一   |
| 總 計 | 二〇九二九〇  | 一〇〇・〇〇 | 七四五四〇四〇     | 一〇〇・〇〇 |


第十五圖 三年來每半年核發執照件數比較圖

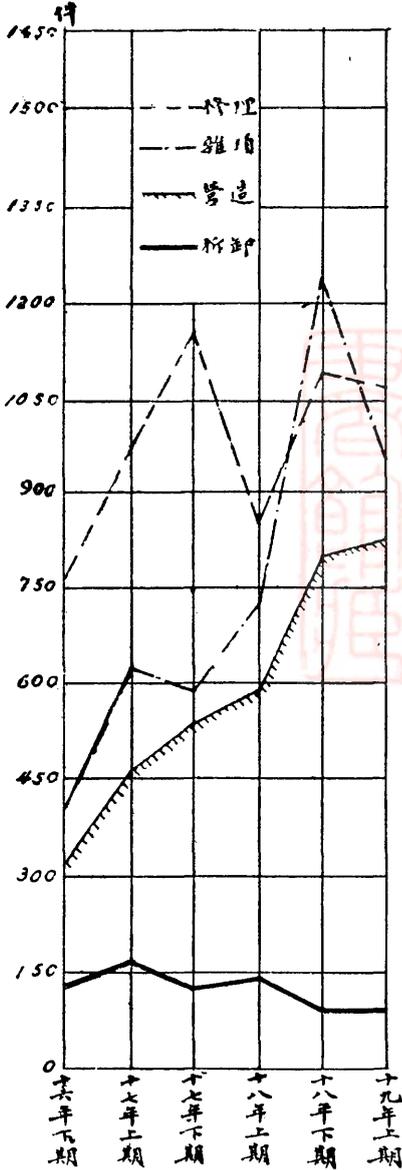


第十四圖 十九年上半期核發執照件數按月統計圖

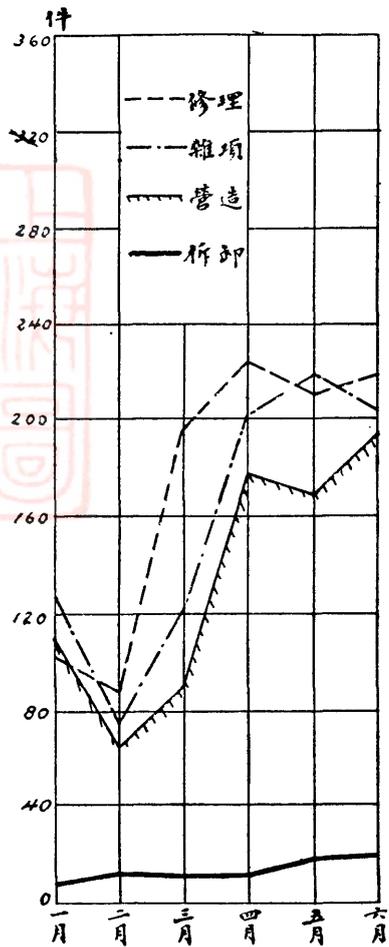


第十七圖 民國十九年上半年期市內營造估價統計圖

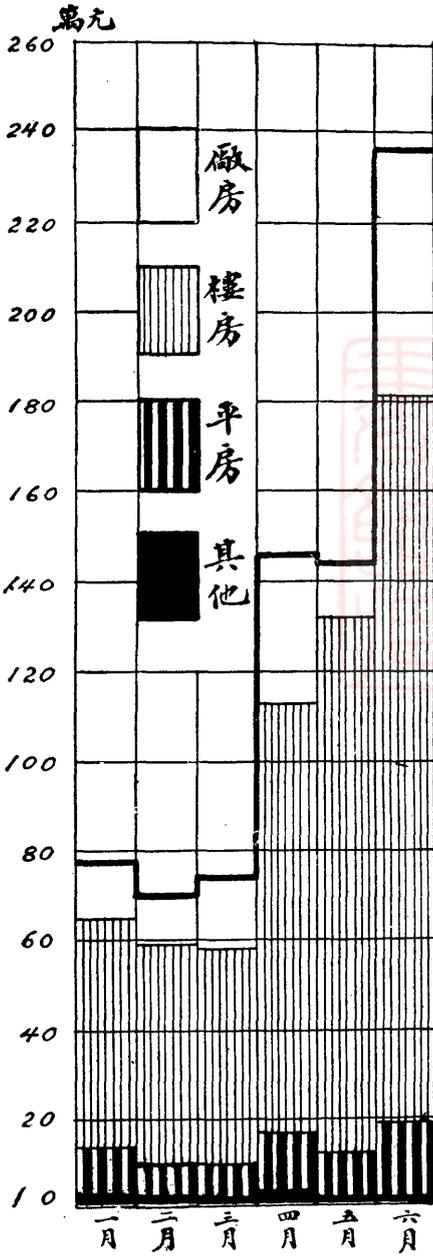


第十六圖 民國十九年上半年期市內營造面積統計圖

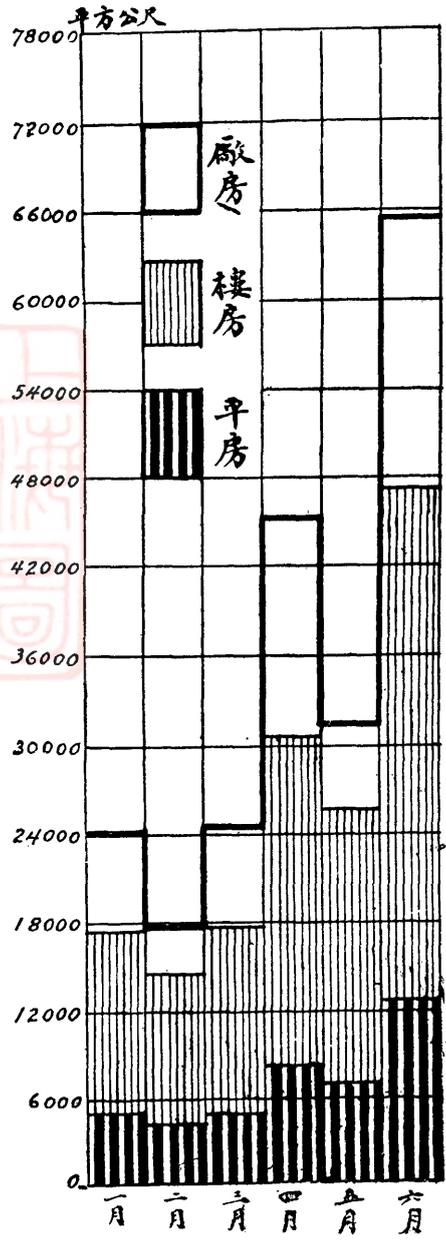

第十九圖 本市三年來營造  
估價比較圖

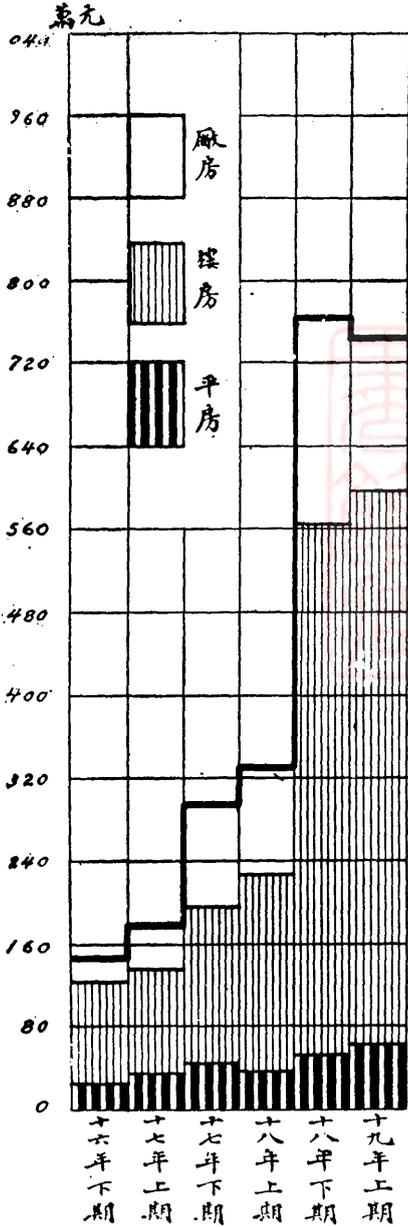


第十八圖 本市三年來營造  
面積比較圖

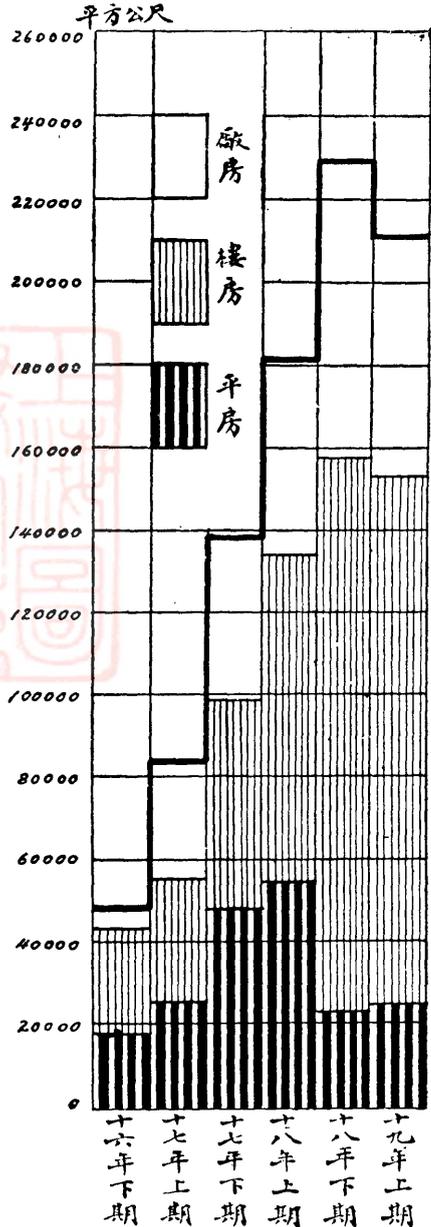


第二十圖 十九年上半年市內營造分類及分區百分比比較圖

(甲) 分類比較

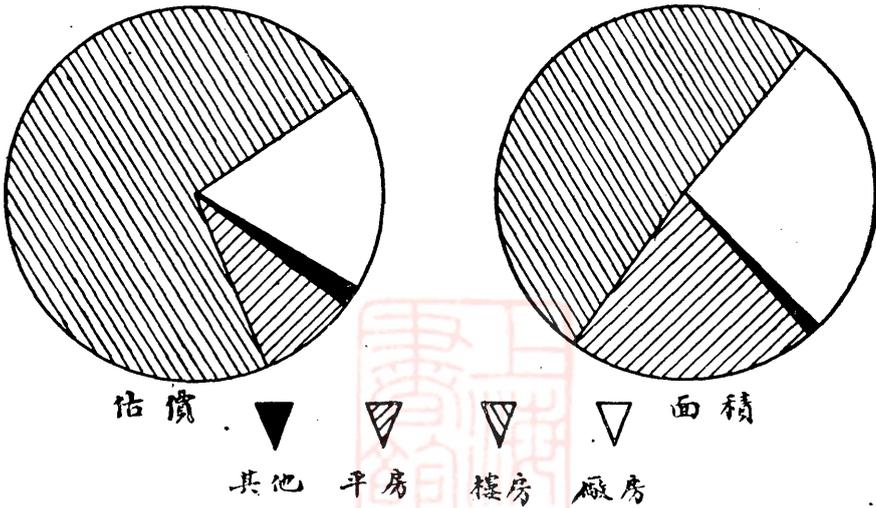

(乙) 分區比較

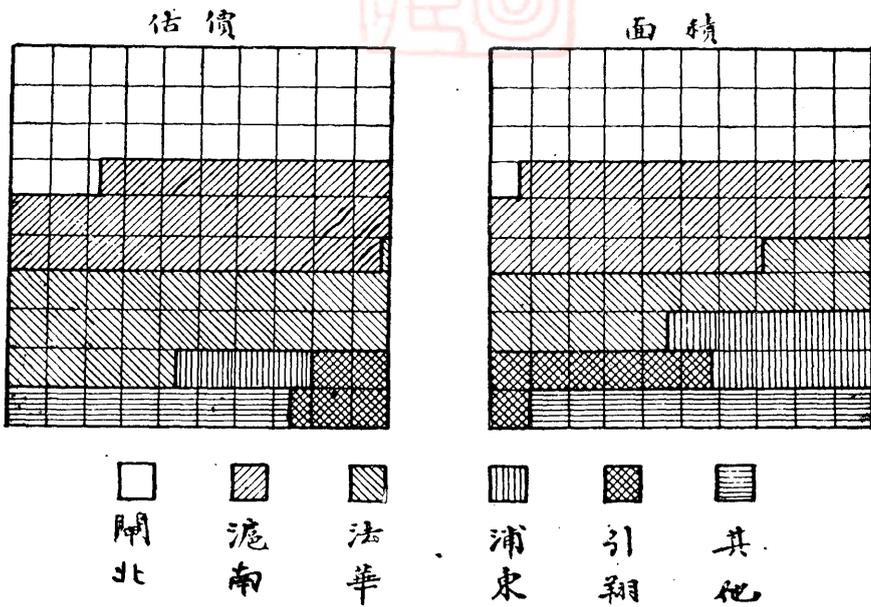

第二十表 民國十九年份上半年期市內營造面積及估價分區比較表

| 市 區     | 面       |        | 積 估     |        | 分 率 |
|---------|---------|--------|---------|--------|-----|
|         | 平 方 公 尺 | 百 分    | 國 幣 元 數 | 百 分    |     |
| 閘 北 區   | 六六二四〇   | 三一·六四  | 二三九六五四〇 | 三二·一五  |     |
| 滬 南 區   | 五三三二〇   | 二五·四七  | 二〇五〇八六〇 | 二七·五〇  |     |
| 法 華 區   | 三六四三〇   | 一七·四五  | 一八四一九三〇 | 二四·七一  |     |
| 洋 涇 區   | 一九七〇    | 九·四四   | 二六九四一〇  | 三·六二   |     |
| 引 翔 區   | 一四三〇〇   | 六·八三   | 三一七九六〇  | 四·二七   |     |
| 其 他 各 區 | 一九二二〇   | 九·一七   | 五七七三四〇  | 七·七五   |     |
| 總 計     | 二〇九二九〇  | 一〇〇·〇〇 | 七四五四〇四〇 | 一〇〇·〇〇 |     |

十九年上半年市內拆卸舊屋面積，計六萬二千七百二十平方公尺（參觀第三十一表及第二十一圖）與十八年全年拆卸面積相埒，可見此半年中翻造舊屋較上年為多。營造面積計二十萬九千二百九十平方公尺，超出拆卸面積三倍有餘（參觀第二十二圖）拆卸面積分區比較，滬南較閘北多二分之一有奇，與營造面積比較觀之，可見滬南多舊屋翻造，閘北則多就曠地新建。


第三十一表 三年來本市拆卸房屋數統計表

| 平樓房<br>面積<br>(平方公尺) | (數 幢 房 樓) |     |     |      | (數 間 房 平) |     |     |      | 房屋<br>市 區          |                    |
|---------------------|-----------|-----|-----|------|-----------|-----|-----|------|--------------------|--------------------|
|                     | 總 計       | 洋 涇 | 閘 北 | 滬 南  | 總 計       | 洋 涇 | 閘 北 | 滬 南  |                    | 下 十 六 年<br>上 十 七 年 |
|                     |           |     |     |      |           |     |     |      |                    |                    |
| 一七八〇                | 一五二       |     | 一四  | 一三八  | 五二五       |     | 一〇〇 | 四二五  | 下 十 六 年<br>上 十 七 年 |                    |
| 三四一九〇               | 三四七       |     | 一〇六 | 二四一  | 六三九       | 六七  | 八〇  | 四九二  | 下 十 七 年<br>上 十 八 年 |                    |
| 二八三三〇               | 四七四       | 七   | 一〇〇 | 三六七  | 三八一       | 五五  | 三五  | 二九一  | 下 十 八 年<br>上 十 九 年 |                    |
| 三九三〇〇               | 五五九       | 一五  | 一九七 | 三四七  | 六九三       | 三五  | 二七六 | 三八二  | 下 十 九 年            |                    |
| 二二三三二〇              | 四三一       | 二〇  | 一〇九 | 三〇二  | 二〇〇       | 三一  | 八三  | 八六   | 總 計                |                    |
| 六二七二〇               | 六九八       |     | 三一四 | 三八四  | 六五三       | 一一二 | 二九四 | 二四七  |                    |                    |
| 一八九六四〇              | 二六六一      | 四二  | 八四〇 | 一七七九 | 三〇九一      | 三〇〇 | 八六八 | 一九二三 |                    |                    |


第二節 審查圖樣

市民請領營造執照，其圖樣必經詳細審查。平房因工程簡易，故改圖次數不多。其較大建築，每有因圖樣不合，以致退改多次者。十九年上半年，本局核發營造執照八百十七件中，經退改圖樣四

第二十二圖 本市三年來營造  
拆卸面積比較圖

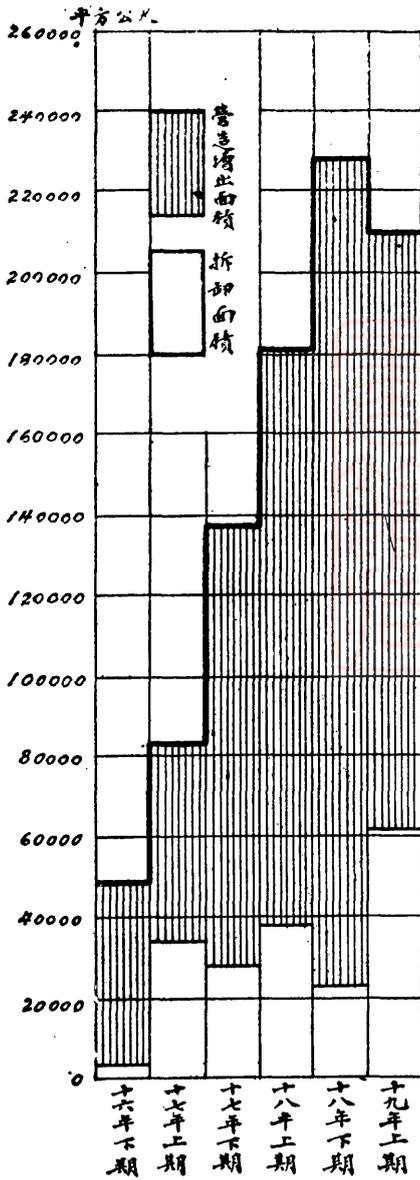

第二十一圖 十九年上半期市內營  
造拆卸面積比較圖

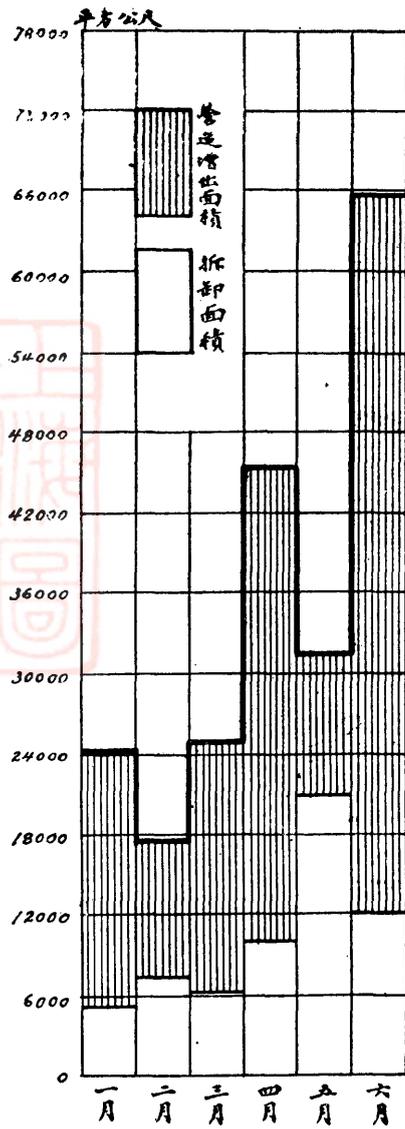

百三十六次，平均每兩圖樣退改一件參觀第三十二表。退改原因，仍以鋼筋混凝土設計不合及空氣面積不敷居多數。在各區中，以滬南區改圖次數為最多，約佔執照件數百分之八十七，因他區請照營造者多簡單平房故耳。若與前兩年比較觀之參觀第三十三表，可見改圖次數隨營造工程件數增多，獨十八年下半年較少，為惟一例外耳。

第三十二表 十九年份上半年本局退改請照圖樣次數統計表

| 市 區  | 核發執照件數 | 退改圖樣次數 | 退改圖樣次數合執照件數之百分率 |
|------|--------|--------|-----------------|
| 滬南區  | 二七六    | 二四〇    | 八六·九六           |
| 閘北區  | 二三九    | 一一七    | 四八·九六           |
| 洋涇區  | 一一四    | 一二     | 一〇·五三           |
| 引翔區  | 六九     | 一七     | 二四·六四           |
| 其他各區 | 一〇九    | 五〇     | 四五·八七           |
| 總計   | 八一七    | 四三六    | 五三·四九           |

第三十三表 本局三年來退改請照圖樣次數統計表

| 年 份 | 核發執照件數 | 退改圖樣次數 | 退改圖樣次數合執照件數之百分率 |
|-----|--------|--------|-----------------|
|     |        |        |                 |

|        |     |     |       |
|--------|-----|-----|-------|
| 十六年下半年 | 三三三 | 一一〇 | 三三三   |
| 十七年上半年 | 四六一 | 一七五 | 三七・九二 |
| 十七年下半年 | 五六三 | 二七七 | 四九・二〇 |
| 十八年上半年 | 五九五 | 三七〇 | 六二・二八 |
| 十八年下半年 | 八〇〇 | 三一八 | 三九・七五 |
| 十九年上半年 | 八一七 | 四三六 | 五三・四九 |

## 第二章 修理及雜項建築


### 第一節 修理統計

民國十九年上半年，計核發修理執照一千零七十九件（參觀第三十四表）。在各月中，以四月為最多，計二百三十六件，一月為最少，僅一百零一件，平均每月約一百八十件。在各種修理中，仍以油漆粉刷佔最多數，逾全額之半（參觀第三十四表）。就所在市區比較，則滬南約佔十分之六，開北次之（參觀第二十三圖）。與上年比較，則核發執照件數與十八年下半年相仿，較之十八年上半年約增多四分之一（第二十四圖）。




第二十三圖 十九年上半期市內各種房屋修理分區比較圖


油漆粉刷

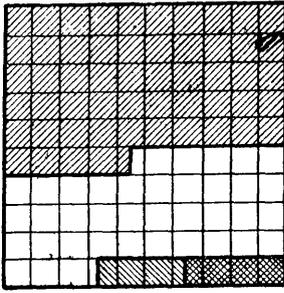


折砌牆壁

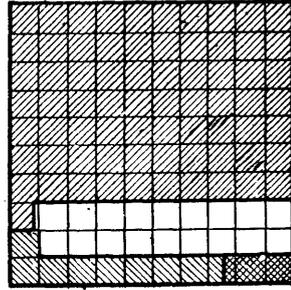


大修理



裝修門面



修理屋面

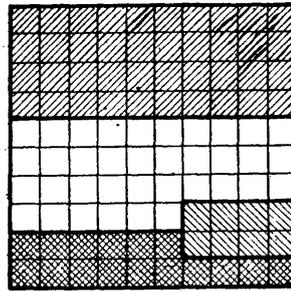


滬南區

閘北區

洋涇區

引翔區

第二十四圖 本市三年來各種修理分類比較圖

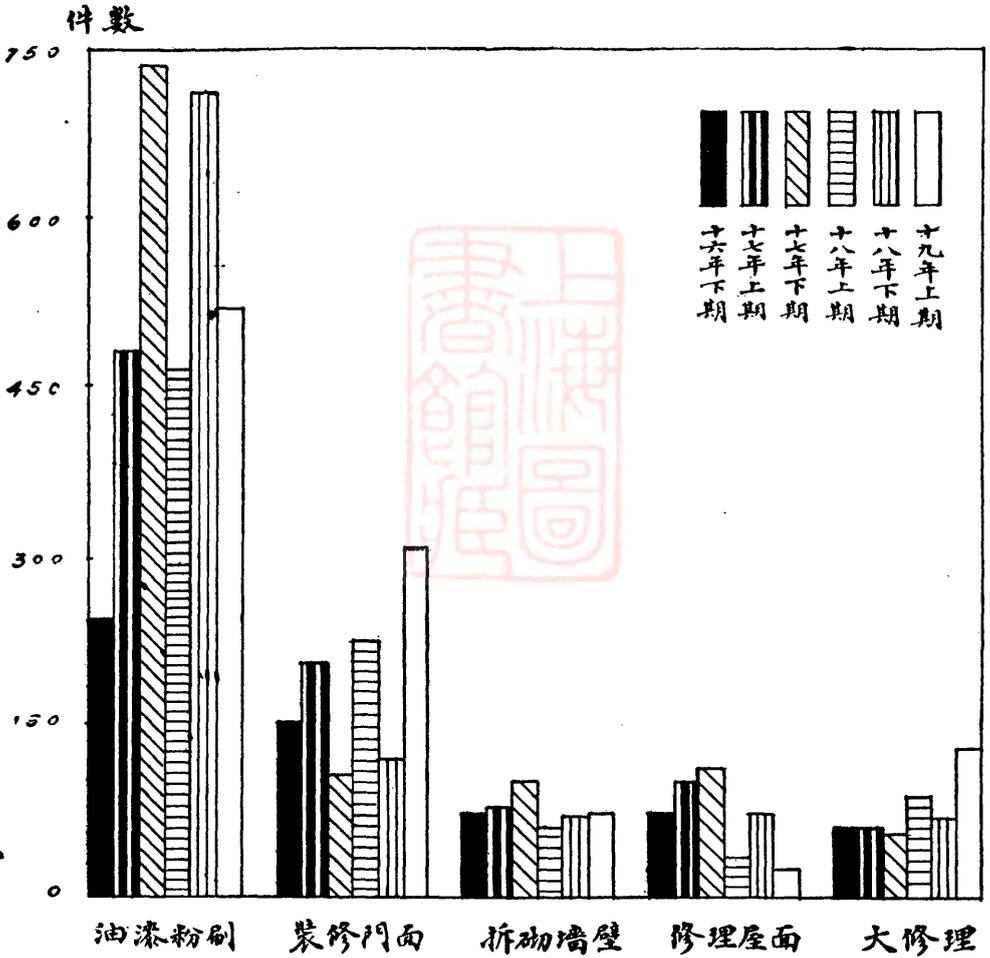

第三十四表 十九年份上半期市內房屋修理統計表

| 種 | 類 | 件 | 數 | 百    | 分 | 數      |
|---|---|---|---|------|---|--------|
| 油 | 漆 | 粉 | 刷 | 五五〇  |   | 五〇・九七  |
| 裝 | 修 | 門 | 面 | 三〇五  |   | 二八・二七  |
| 折 | 砌 | 牆 | 壁 | 七二   |   | 六・六七   |
| 修 | 理 | 屋 | 面 | 二五   |   | 二・三二   |
| 大 | 修 | 理 | 面 | 一二七  |   | 一一・七七  |
| 總 | 計 |   |   | 一〇七九 |   | 一〇〇・〇〇 |

第二節 雜項建築統計

十九年上半年計核發雜項建築執照九百四十七件（參觀第十四圖），以五月為最多，計一百三十三件，一月為最少，僅五十二件，平均每月約一百五十八件。在各種雜項建築中，以竹笆為最多，綵棚次之。料房向佔市內雜項建築之最多數，茲則退居第三位，僅佔全額百分之十七，因本年取締棚屋加嚴，料房不准供居住用故（參觀第三十五表）。至於分區比較，則滬南最多，閘北次之（參觀第二十五圖）。與上年比較，則執照件數雖比十八年下半年略減，但較之十八年上半

年較多（第十五圖）分類比較，除料房銳減外，餘均無甚出入（第二十六圖）  
 第三十五表 十九年份上半期市內雜項建築分類統計表


| 種 | 類 | 件 | 數   | 百 | 分 | 數      |
|---|---|---|-----|---|---|--------|
| 料 | 房 |   | 一六〇 |   |   | 一六・八九  |
| 竹 | 筵 |   | 二五〇 |   |   | 二六・四〇  |
| 綵 | 棚 |   | 二二五 |   |   | 二三・七六  |
| 涼 | 棚 |   | 一五〇 |   |   | 一五・八四  |
| 廣 | 告 | 牌 | 三六  |   |   | 三・八〇   |
| 其 | 他 |   | 一二六 |   |   | 一三・三一  |
| 總 | 計 |   | 九四七 |   |   | 一〇〇・〇〇 |

### 第三章 取締


#### 第一節 取締危險房屋

民國十九年上半年，計核發拆卸執照八十九件（參觀第十四圖）（向例已請營造執照者拆

第二十五圖 十九年上半期市內各種雜項建築分區比較圖

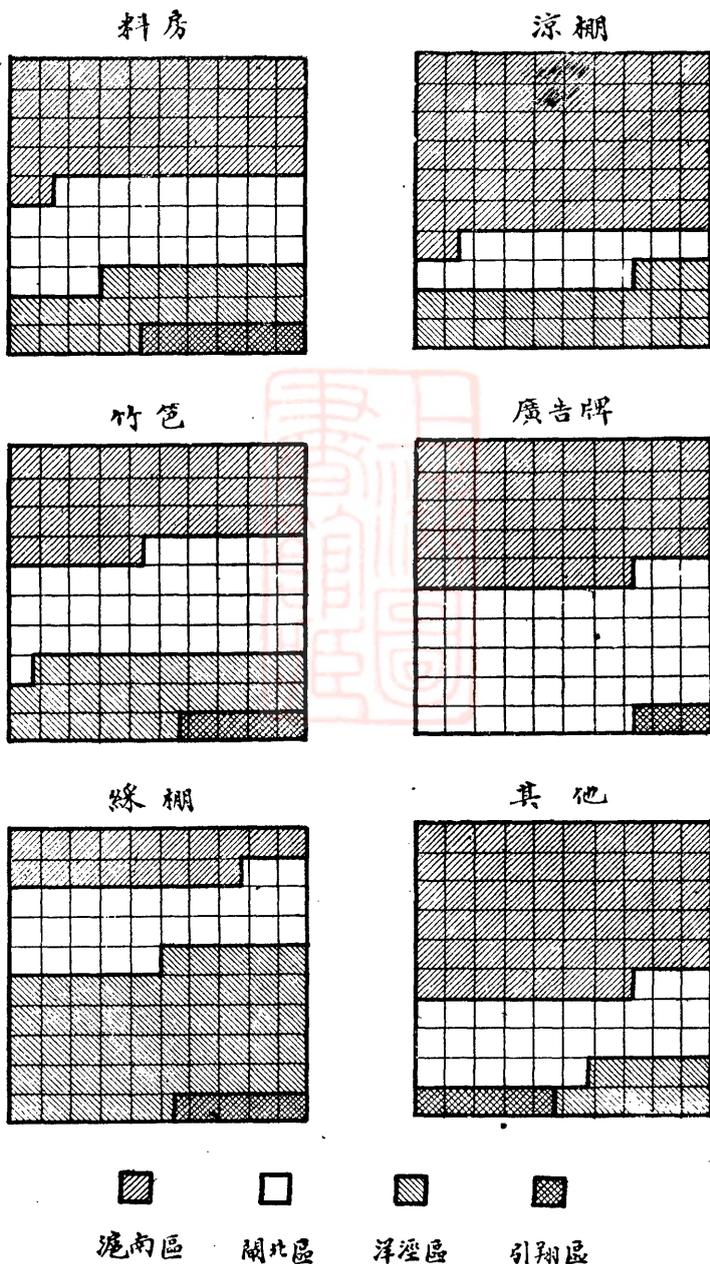

第二十六圖 本市三年來各種雜項建築分類比較圖

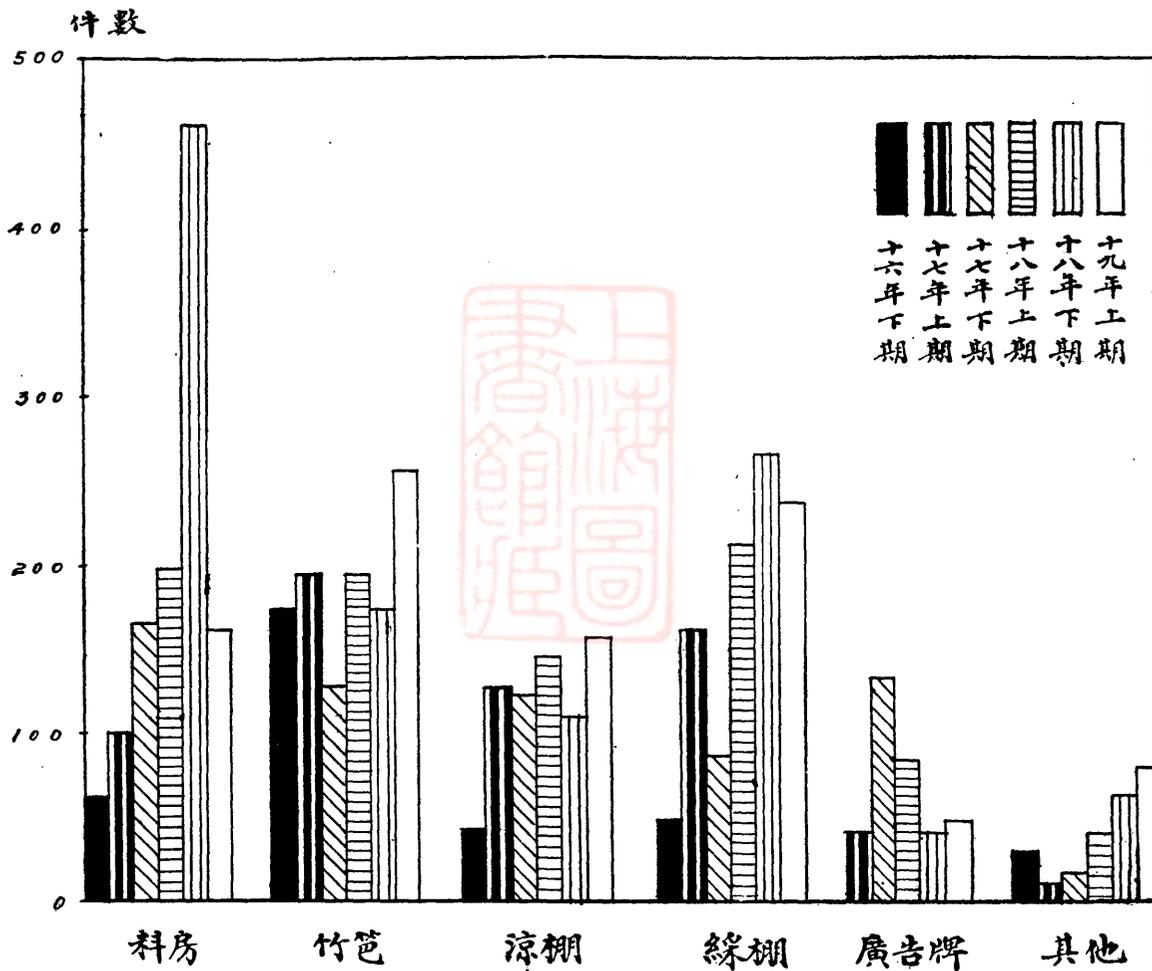

除舊屋得免另請執照）計拆卸危險房屋，共平房六百五十三間，樓房六百九十八幢。其中就平房論，閘北多於滬南，就樓房論，則滬南多於閘北（參觀第三十一表）。拆卸面積比十八年下半年增至二倍半以上。

上述拆卸之危險房屋中，計有平房一百六十三間，樓房三百幢，係由本局取締而拆卸。此外尚有已經本局通知拆卸而業主延未遵行之平房五百七十四間，樓房一百三十一幢。

## 第二節 取締無照動工

市民起造修理或拆卸房屋，均應先領執照，然後動工，其有未經請照擅先動工者，一經查出，均由本局通知令其停止工作，並繪具圖樣，補請執照。此類事件在滬西滬北越界築路兩旁尤多。計十九年上半年，市民無照動工，經局通知補照者，滬南區八十件，閘北區四十二件，洋涇區二十九件，共一百五十一件（參觀第三十六表及第三十七表）。與十八年下半年相仿。綜觀三年來無照動工事件，以十七年為最多，計共三百七十三件（參觀第二十七圖）。緣彼時本局成立未久，市民狃於舊習，多不知請照為何事也。

第三十六表 十九年份上半年本市取締營造事件分區統計表


| 市 區 | 無 照 動 工 工 程 不 合 違 章 建 築 |               |
|-----|-------------------------|---------------|
|     | 件 數 百 分 數 件             | 數 百 分 數 件     |
| 滬 南 | 八〇<br>五二·九八             | 一五四<br>四六·三九  |
| 閘 北 | 四三<br>二七·八              | 一五六<br>四六·九九  |
| 洋 涇 | 二九<br>一九·二一             | 二二<br>六·六二    |
| 總 計 | 一五一<br>一〇〇·〇〇           | 三三二<br>一〇〇·〇〇 |
|     |                         | 七六<br>一〇〇·〇〇  |

各區附近各鄉區違章事件包括在內。



第三十七表 十九年份上半年本市取締營造事件分類統計表

| 無 照 動 工 工 程 不 合 違 章 建 築 | 分 類 件 數 分 類 件 數 |            |
|-------------------------|-----------------|------------|
|                         | 樓 房             | 平 房        |
| 樓 房                     | 二七<br>擅先動工      | 三〇<br>屋內搭攔 |
| 平 房                     | 一五<br>抗不登記      | 一三<br>陽台裝窗 |
| 廠 房                     | 一一<br>延不報查      | 一八<br>建木晒台 |
| 料 房                     | 一七<br>不讓路線      | 六七<br>裝披水板 |
| 竹 笆                     | 一五<br>不遵圖樣      | 三四<br>擅造披屋 |
|                         |                 | 一五<br>一五   |

第二十七圖 本市三年來取締營造事件比較圖

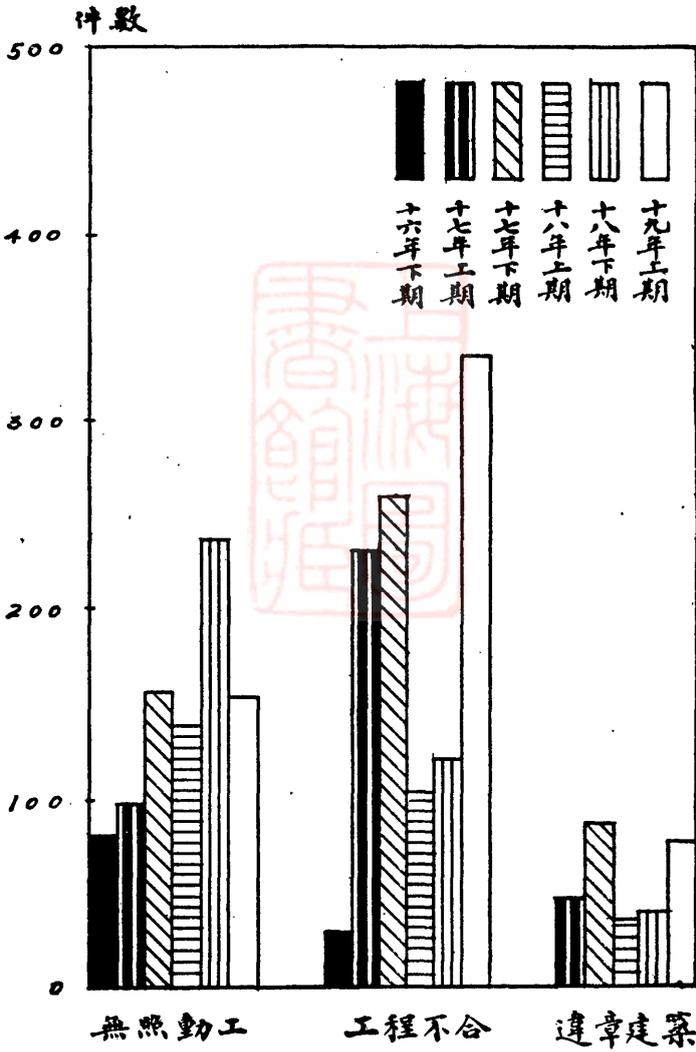

第二十八圖 本市登記營造廠按成立年數比較圖

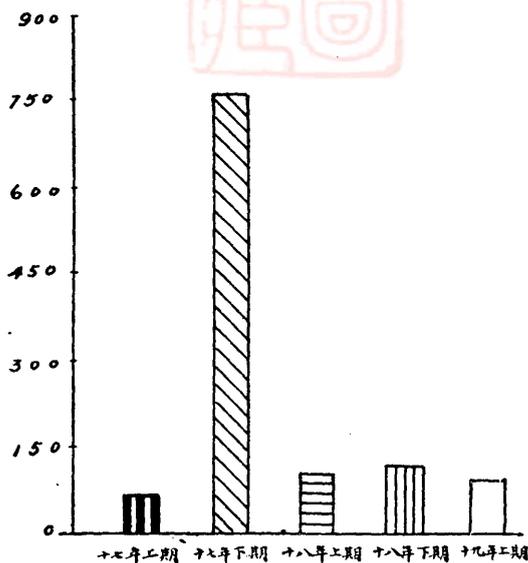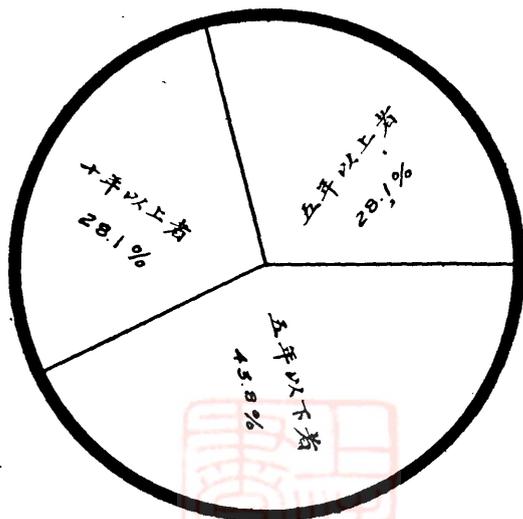

第二十九圖 本市三年來登記營造廠家數比較圖

### 第三節 取締違章工程

違章工程指工程不合及違章建築二者而言。市民領得營造執照之後，其營造工程並不依照核准圖樣進行者，是為工程不合。十九年上半年此類案件滬南閘北兩區各有一百五十餘件，約各佔總數百分之四十七（參觀第三十六表）。營造工程逐年增多，此等事件亦與之俱增。按十六年下半年僅二十九件，十七年上下兩半年各一百餘件，十八年上下兩半年各二百餘件，至本年則增至三百餘件（參觀第二十七圖）。未經請照之一切違章事項，是為違章建築。十九年上半年計有七十六件，其中以滬南為最多，約佔總數百分之五十八，閘北次之，佔百分之三十九。過去三年中，此等事件亦有增多之傾向，蓋非俟市民澈底了解建築規則以後，頗難望其減少也。

|             |     |      |     |      |    |
|-------------|-----|------|-----|------|----|
| 涼<br>棚      | 一九  | 牆身不合 | 一四  | 編換竹筴 | 七  |
| 綵<br>棚      | 一   | 紫鐵不合 | 三四  | 晒台蓋屋 | 一〇 |
| 廣<br>告<br>牌 | 二   | 偷減工料 | 五二  | 馬路搭棚 | 一〇 |
| 填<br>泥      | 一   | 逾越範圍 | 三八  | 阻塞通弄 | 六  |
| 修<br>理      | 四三  | 執照過期 | 三二  | 遮沒天井 | 五  |
| 總<br>計      | 一五一 |      | 三三二 |      | 七六 |

## 第四章 登記

十九年上半年繼續核准營業廠登記者共九十六家，其中成立在十年以上及五年以上者各二十七家，在五年以下及新開業者共四十二家（參觀第二十八圖）。

自民國十七年六月一日開始登記以來，截至十九年六月底止，共核准登記營造廠一千一百三十八家，十七年最多，計有八百二十二家，十八年僅二百二十家（參觀第二十九圖）。至其成立年份之比較，十七年份十年以上及十年以下者約各佔二分之一，十八年份則十年以上五年以上及五年以下者約各佔三分之一，至本年則五年以下者幾增至二分之一，從此可知於辦理登記之初，呈請登記者，多舊有營造廠，其後則新成立者爲多也。

# 第七編 總務

## 第一章 收發文件統計

十九年份上半年本局共收文一六七八件，發文一四六九件，其按月份及文件性質之統計如第三十八表。

第三十八表 十九年份上半期本局收發文件分類統計表

| 三月  |     | 二月  |     | 一月  |     | 月份<br>類別/件數/文別 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 發文  | 收文  | 發文  | 收文  | 發文  | 收文  |                |
| 六   | 三〇  | 三   | 二二  | 三   | 一七  | 訓令             |
| 八   | 一九  | 五   | 二八  | 五   | 二二  | 指令             |
| 五   |     | 二   |     | 六   |     | 委任令            |
| 一六二 | 一一七 | 一四五 | 二〇二 | 一一八 | 九一  | 函              |
| 三一  | 三七  | 一八  | 三〇  | 三二  | 一九  | 呈              |
| 四五  |     | 一七  |     | 二三  |     | 批              |
| 一   |     | 一   |     | 四   |     | 布告             |
| 二   |     | 一   |     |     |     | 通告             |
| 二二  |     | 二〇  |     | 一四  |     | 通知             |
|     | 二〇三 |     | 二八二 |     | 一四九 | 總計             |

## 第二章 材料

### 第一節 材料廠情形

次：本局材料廠設有九所，其概況已於第四、五期內刊佈。茲將各廠最近半年來之情形，擇要略述如

車站路材料廠 十九年上半年因本局積極籌備開闢市內第一期幹道，需用混凝土路界樁及木樁甚多，而材料廠每日出貨不敷應用，乃於車站路材料廠內添雇短工，日夜趕製。又該

| 總計   |      | 六月  |     | 五月  |     | 四月  |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 發文   | 收文   | 發文  | 收文  | 發文  | 收文  | 發文  | 收文  |
| 三七   | 一三四  | 一二  | 二〇  | 一〇  | 二六  | 三   | 一九  |
| 三五   | 一四七  | 五   | 三二  | 七   | 二五  | 五   | 二一  |
| 一六   |      | 一   |     | 一   |     | 一   |     |
| 八七四  | 一一五三 | 一四二 | 二五三 | 一五九 | 二八五 | 一四八 | 二三五 |
| 一七〇  | 二四四  | 三一  | 五九  | 三三  | 五三  | 二五  | 四六  |
| 一九八  |      | 四七  |     | 三二  |     | 三四  |     |
| 一一   |      | 一   |     | 二   |     | 二   |     |
| 九    |      | 二   |     | 一   |     | 三   |     |
| 一一九  |      | 二〇  |     | 二七  |     | 一六  |     |
| 一四六九 | 一六七八 |     | 三六四 |     | 三五九 |     | 三二一 |

廠前存鋼筋混凝土人行道板塊爲數無多，茲因需用數量日增，復雇工逐日製造，現積有四千餘塊可供應用。

外馬路材料廠 近來閩北方面舉辦之工程日多，爲該處員工領用便利起見，經將該廠內存放工具之一部分移儲於民立路材料廠。

光復路材料廠 近來閩北方面工程浩繁，故將大宗材料儲存該廠，以便領用。

民立路材料廠 該廠原儲工具僅爲日常所必需者，現以市內第一期興築之幹道多在閩北一帶，故工程上應用工具儲備較多。

## 第二節 收發材料工具統計

本局所用材料，可分爲兩種，一曰大宗性質之工程材料，如磚石，水泥等。二曰零星工程材料及間接用於工程上之消耗品，如燃料油漆等。至於工具則爲施工時應用而較有持久性之物品。十九年上半年本局收發材料工具之統計見第三十九表至第四十一表。表中以工具品名繁多，不能逐一列舉，係以類分，屬於竹類者如竹籬，竹扛，竹箕，竹箒等是，屬於木類者如塌車，小木車，水桶等，是，屬於鐵類者如通溝車，煤鏟，山子，鐵搭等是，其雜類則指不屬於以上三類之工具而言。在零星材料及消耗品中，燃料係指汽油，煤油，煤炭等，油類指紅車油，汽缸油，水柏油等，鐵類指鉛絲，鐵草

鞋等，漆類指瓷漆，金漆，速乃等，什類指不屬上列四類者而言。每表各列四欄，上期結存欄之數係由上期之結存欄轉來，即分佈於各材料廠之存貨，採辦欄內列本期內採購之數，發用欄內列本期內各項工程上實用之數，結存欄內列本期內結存之數，亦即各材料廠截至十九年六月底存儲材料或工具之總數。

第三十九表 十八年度下半年期本局收發材料報告表

| 材料名稱 | 上期結存   |         | 本期採辦    |        | 運費總數    | 本期發用    |        | 運費總數    | 本期結存  |        |
|------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|--------|
|      | 數量     | 價值      | 數量      | 價值     |         | 數量      | 價值     |         | 數量    | 價值     |
| 石片   | 八三·一九  | 八三六·五三元 | 七四四·九三六 | 六六元    | 三四一·八二元 | 七〇六·〇四九 | 八四·三六元 | 三四一·八二元 | 八一·五九 | 八八·九三元 |
| 八分子  | 三九·四〇  | 三六三·七三  | 六·七五    | 八三·一六  |         | 二六·六九五  | 二〇·三六  |         | 三二·七六 | 二六一·五三 |
| 瓜子片  | 六九·六六  | 九三·五二   | 七·一八    | 一〇一·九五 |         | 三〇·四三   | 四一·八五  |         | 四六·四二 | 六二·六一  |
| 蒼蠅頭  | 二·四五   | 三·三四    |         |        |         | ·五〇     | 六·六〇   |         | 一·九五  | 二五·九四  |
| 吋半子  | 三八·〇六  | 三三七·八八  |         |        |         |         |        |         | 二八·〇六 | 三三七·八八 |
| 大石片  | 四·六一   | 三七四·七三  |         |        |         |         |        |         | 四·六一  | 三七四·七三 |
| 吋石塊  | 三三·六〇  | 一八九·八四  |         |        |         |         |        |         | 三三·六〇 | 一八九·八四 |
| 石屑   | 三三五·三四 | 三三七·六四  | 一一四·三二  | 一五〇·六五 |         | 三八一·四九  | 三四五·七三 |         | 六八·〇七 | 七九九·五六 |

務 總

|             |        |         |         |         |         |        |         |         |         |         |        |                |
|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------|
| 石落水         | 九五五    | 三〇五・六〇  |         |         |         |        |         | 二九八     | 一七四・三〇  |         | 六五七    | 一三・四〇          |
| 馬路界石        | 五      |         |         |         |         |        |         |         |         |         | 五      | 價可稽者價<br>值不均列) |
| 水泥樁         | 一九〇    | 一二・二〇   | 三六〇     | 一六三・〇〇  |         |        |         | 一四三     | 七一・五六   |         | 四〇七    | 二二・六四          |
| 4" x 10" 石側 | 七四・七〇  | 二六八・九三  |         |         |         |        |         |         |         |         | 七四・七〇  | 二六八・九三         |
| 6" x 12" 石側 |        |         | 六五・一〇   | 四八八・二五  |         |        |         |         |         |         | 六五・一〇  | 四八八・二五         |
| 6" x 12" 石平 |        |         | 六七・六六   | 五〇七・六〇  |         |        |         |         |         |         | 六七・六六  | 五〇七・六〇         |
| 5" x 10" 石側 | 一三三・八〇 | 七六・六〇   | 九九・七〇   | 五四八・三五  |         |        |         | 七五・七〇   | 四〇二・五五  |         | 一五六・八〇 | 八六二・四〇         |
| 5" x 10" 石平 | 一七九・五三 | 九〇六・九八  |         |         |         |        |         | 五七・八五   | 二六〇・三三  |         | 一一・六七  | 六四六・六六         |
| 水 泥         | 四二・六九  | 一八五・六六  | 二九二・五〇  | 二五四・四〇  | 四・七〇    | 三〇二・一一 | 二五七・四二  |         | 三・五〇    | 三三・〇八   | 一七〇・八四 |                |
| 二尺方磚        | 八〇     | 一七・三八   | 一〇〇〇    | 二〇〇・〇〇  | 一六・〇〇   | 八三五    | 一七五・五五  |         | 四・八〇    | 三四五     | 五三・九二  |                |
| 青 磚         | 九三・五〇  | 九〇・五〇   | 一三九〇・六〇 | 二四一九・七〇 | 二六九・四六  | 二四六・一〇 | 二三八・三四  | 一九七・四六  | 三三七・八〇  | 二五三・八六  |        |                |
| 碎 磚         | 九一一    | 五〇・一〇   | 五四・二二   | 三〇八・二〇  | 二三・八五   | 五四・一一  | 三〇八・二〇  | 三三・八五   | 九・一一    | 五〇・一〇   |        |                |
| 黃 泥         | 一二三・二九 | 九九二・四四  | 二四・九八   | 一九九・八四  |         | 一〇六・三三 | 八五〇・五六  |         | 四〇・九五   | 三四一・七三  |        |                |
| 黃 砂         | 五六・四六  | 五三一・三一  | 一八〇・七四  | 一七五六・八八 |         | 一九三・〇三 | 二八六・二九  |         | 四四・一八   | 四〇九・九〇  |        |                |
| 煤 屑         | 六六・五三  | 九三・一四   | 四〇七〇    | 二四六七・三六 | 二九四九・五七 | 四〇七〇   | 二四六七・三六 | 二九四九・五七 | 六六・五三   | 九三・一四   |        |                |
| 小方石塊        | 七三・四二  | 一三三八・四六 | 一〇五八・五五 | 一九〇五・三九 |         | 三六五・〇〇 | 六五七・〇〇  |         | 一四三六・〇三 | 二五六六・八五 |        |                |

|         |                |  |      |          |       |              |         |     |               |
|---------|----------------|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----|---------------|
| 水泥界石    | 一四             |  |      |          |       |              |         |     | 一四            |
| 六吋瓦筒    | 四九二・三〇七・四四     |  | 一九   | 七六〇      | 一八・〇〇 | 一二三〇         | 六七・三八   |     | 三七〇・二四七・七六    |
| 九吋瓦筒    | 一八二・七五・一〇      |  | 八    | 七六〇      | 一二・〇〇 | 二三八          | 二三・八〇   |     | 一六六・二五九・九〇    |
| 十二吋瓦筒   | 五六六・七九・三〇・〇〇   |  | 一五   | 二・六〇     |       | 一五七・三六一・一七   |         |     | 三八一・四四七・八四・四三 |
| 十八吋瓦筒   | 三九九・四九〇・三・三四   |  | 八    | 一八・六四    |       | 一〇九・二六五・三九   |         |     | 三八九・三七八・二六・五九 |
| 三呎瓦筒    | 七五<br>四九〇・五〇   |  |      |          |       | 五四<br>三五三・一六 |         |     | 二<br>一三七・三四   |
| 水泥塊     | 五四             |  |      |          |       |              |         |     | 五四            |
| 1×2 水泥板 | 二三九〇<br>七五四・三七 |  | 三四〇〇 | 一〇九・九〇   |       | 一一〇〇         | 三四一・三七  |     | 四五九〇・二四三・九〇   |
| 2×2 水泥板 | 八〇六・五四・三六・〇三   |  | 二四六  | 一一三・五六   |       | 二二二・一〇三・一九   |         |     | 六二九〇・三四六・四〇   |
| 開水板     | 六三<br>三七・八〇    |  | 七三   | 四一・一六    |       | 五五<br>四二・三五  |         |     | 八〇<br>三六・六一   |
| 小便池蓋    | 六              |  |      |          |       |              |         |     | 六             |
| 石灰      |                |  | 1000 | 11・00    | ・五〇   | 1000         | 11・00   | ・五〇 |               |
| 粗紙      |                |  | 四〇   | 1・10     |       | 四〇           | 1・10    |     |               |
| 茄利      | 一二六<br>七二四・四七  |  | 二六〇  | 一三六・五・五二 |       | 一九二          | 九五五・四〇  |     | 一八五・二三四・五九    |
| 鐵蓋      | 五〇<br>八二六・一四   |  | 八〇   | 119・八二   |       | 七九           | 1070・11 |     | 五二<br>八六五・七五  |

總 務

|       |                  |              |                    |  |             |                     |               |  |  |
|-------|------------------|--------------|--------------------|--|-------------|---------------------|---------------|--|--|
| 螺絲及釘  | 包<br>二<br>·六〇    | 六十四只<br>四七·五 | 一三一·九〇             |  | 六十四<br>四七·五 | 一三三·五〇              |               |  |  |
| 鐵 椿   | 八四三<br>七六四·三六    | 五五〇          | 一五六·三三             |  | 七七六         | 三三三·九〇              | 六六<br>六六·六七〇  |  |  |
| 洋 松   | 二七九·八五<br>二三五·九七 | 二三三三〇〇       | 六二六·四三元<br>六二五·七九兩 |  | 三五七〇八五      | 一八三三·八七元<br>六二五·七八兩 | 五三<br>二九·五三   |  |  |
| 全 木   |                  | 八二           | 一四六·二七             |  | 八二          | 一四六·二七              |               |  |  |
| 松 板   |                  | 一三·五八        | 五六·三九              |  | 一三·五八       | 五六·三九               |               |  |  |
| 留 安   |                  | 二五六          | 四五·七〇              |  | 一八六         | 三三·九四               | 七〇<br>一一·七六   |  |  |
| 蘇 栗   |                  | 一二·五         | 二·五〇               |  | 一二·五        | 二·五〇                |               |  |  |
| 起口板   |                  | 六〇           | 八·一九               |  | 六〇          | 八·一九                |               |  |  |
| 硬 木   |                  | 六七三          | 二〇六·六四             |  | 六七三         | 二〇六·六四              |               |  |  |
| 紅 柳 板 |                  | 一            | 二·五三               |  | 一           | 二·五三                |               |  |  |
| 廣 木   |                  | 三三           | 二二七·三五             |  | 三三          | 二二七·三五              |               |  |  |
| 白 松   |                  | 一·五          | 四·一〇               |  | 一·五         | 四·一〇                |               |  |  |
| 一呎木椿  | 一三九四<br>三六·三四    | 二〇〇〇         | 五七·三〇              |  | 二三〇七        | 五九·九八               | 一三八七<br>三三·四六 |  |  |
| 二呎半木椿 | 九九〇<br>八六·一三     | 一九〇〇         | 一六五·三〇             |  | 二〇六八        | 一七九·九三              | 八三<br>七·五一    |  |  |
| 四呎木椿  | 一五〇<br>一八七·五〇    |              |                    |  |             |                     | 一五〇<br>一八七·五〇 |  |  |

第四十表 十八年度下半年期本局收發工具報告表

| 類別    | 上期結存       | 本期採辦總數            | 本期發用總數               | 本期結存    | 附註            |
|-------|------------|-------------------|----------------------|---------|---------------|
| 鐵條    | 一九〇九・二四・〇八 | 五五五・三九七・九一        | 五九三四                 | 四三九・五九  | 一〇三〇<br>八二・四〇 |
| 柏油    | 一〇一六〇・〇〇   | 三七三六〇一・九八         | 三七九六一三・九八            |         | 三<br>四八・〇〇    |
| 石蓋    |            | 三・一一・〇〇           | 三                    | 一・一一・〇〇 |               |
| 瓦筒灣頭  |            | 二・八〇              | 二                    | ・八〇     |               |
| 三呎界石  | 九七七・四八・一六  | 三〇〇一三三・〇〇         | 八六六・三五九・三三           |         | 四二<br>一八〇・八四  |
| 三呎半界石 | 三〇四・八五・六八  |                   |                      |         | 二〇四<br>八五・六八  |
| 四呎界石  | 六〇三・三五八・三三 |                   | 六四・二九・五三             |         | 五三九<br>三三八・七九 |
| 總計    | 四四一四六・六〇元  | 四五六・三九<br>六三五七・八兩 | 四九九六九・九六元<br>六三五七・八兩 | 五五九七・八九 | 三四八七七・四三元     |
| 竹類    | 一四七・六五元    | 一〇八六・三八元          | 一一四五・八二元             | 八八・二一元  |               |
| 木類    |            | 三〇九・〇〇            | 三〇九・〇〇               |         |               |
| 鐵類    | 六一・〇四      | 一五四〇・五〇           | 一五四〇・五〇              | 九七・七四   |               |
| 什類    | 一一・一〇      | 四七五・五九            | 四七五・五九               | 二六・〇〇   |               |
| 總計    | 二一九・七九     | 三四一一・四七           | 三四一九・三一              | 二一一・九五  |               |

第四十一表 十八年度下半年本局收發雜項材料報告表

| 類別 | 上期結存    | 本期採辦總數   | 本期發用總數   | 本期結存    | 附註 |
|----|---------|----------|----------|---------|----|
| 燃料 | 一二三・七六元 | 五〇二〇・九八元 | 四八四九・二一元 | 二九五・五三元 |    |
| 油類 | 四一六・三一  | 一二三五・六三  | 一二二九・六二  | 四二二・三二  |    |
| 鐵類 | 一四・二五   | 五九四・七八   | 五九三・〇五   | 一五・九八   |    |
| 漆類 |         | 四二二・七二   | 四二二・七二   |         |    |
| 什類 | 三七・三五   | 二一二八・五七  | 二一一〇・三五  | 五五・五七   |    |
| 總計 | 五九一・六七  | 九四〇二・六八  | 九二〇四・九五  | 七八九・四〇  |    |

(附)本局收發材料及記賬之程序

本局最近收發材料手續及記賬之程序如第三十及第三十一兩圖，茲分別說明如左。

(一)收發材料手續之程序

(甲)採購

各料領用材料時，先填具「領用物料單」二紙，以一紙為存根，一紙送第一科材料股查照。

領用物料單格式(兩聯)

第一科廳

下列各項物料請於(3)日內發下應用為荷

(南修)字第(1)號  
(19)年(1)月(25)日

| 行數 | 物 料 名 稱 | 數 量      | 單 位 | 發 交 地 點      | 附 註 |
|----|---------|----------|-----|--------------|-----|
| 1  | (八分子)   | (120.00) | (方) | (南碼頭)        | B   |
| 2  | (石屑)    | (40.00)  | (方) | (製造局路伯特利醫院前) | A   |
| 3  | (黃泥)    | (80.00)  | (方) | (外馬路董家渡)     | A   |
| 4  | (黃沙)    | (40.00)  | (方) | (會館碼頭)       | B   |
| 5  | (彈街片)   | (30.00)  | (方) | (中華路迎勳路口)    | A   |

購料單號數(A#2)

領 用 人

發料單號數(B#1)  
(由材料股填入)

第三科科长/技正

材料股接到領用物料單後，填具「呈請購辦物料單」二紙呈由第一科科长轉呈局長核准後，另填「購辦物料單」二紙，一紙為存根，其他二紙呈由第一科科长核簽後，發交承辦商號。

呈請購辦物料單格式(兩聯)


(請)字 第 (2) 號

茲因(各科領用)擬備下列物料以資應用呈請鑒核


(19)年 (1) 月 (26) 日

| 行數 | 物 料 名 稱 | 數 量  | 單 位 | 承辦商號  | 約 估 單 價 |   |   |   | 約 估 總 價 |   |   |   | 領 用 科 | 領 科 單 |   | 附 註 |     |      |     |
|----|---------|------|-----|-------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|-------|-------|---|-----|-----|------|-----|
|    |         |      |     |       | 百       | 十 | 元 | 角 | 分       | 萬 | 千 | 百 |       | 十     | 元 |     | 角   | 分    | 字   |
| 1  | (石屑)    | (40) | (方) | (張瑞記) |         |   | 1 | 3 | 0       | 5 |   |   | 5     | 2     | 2 | 0   | (3) | (南修) | (1) |

第三十圖 本局收發材料手續之程序

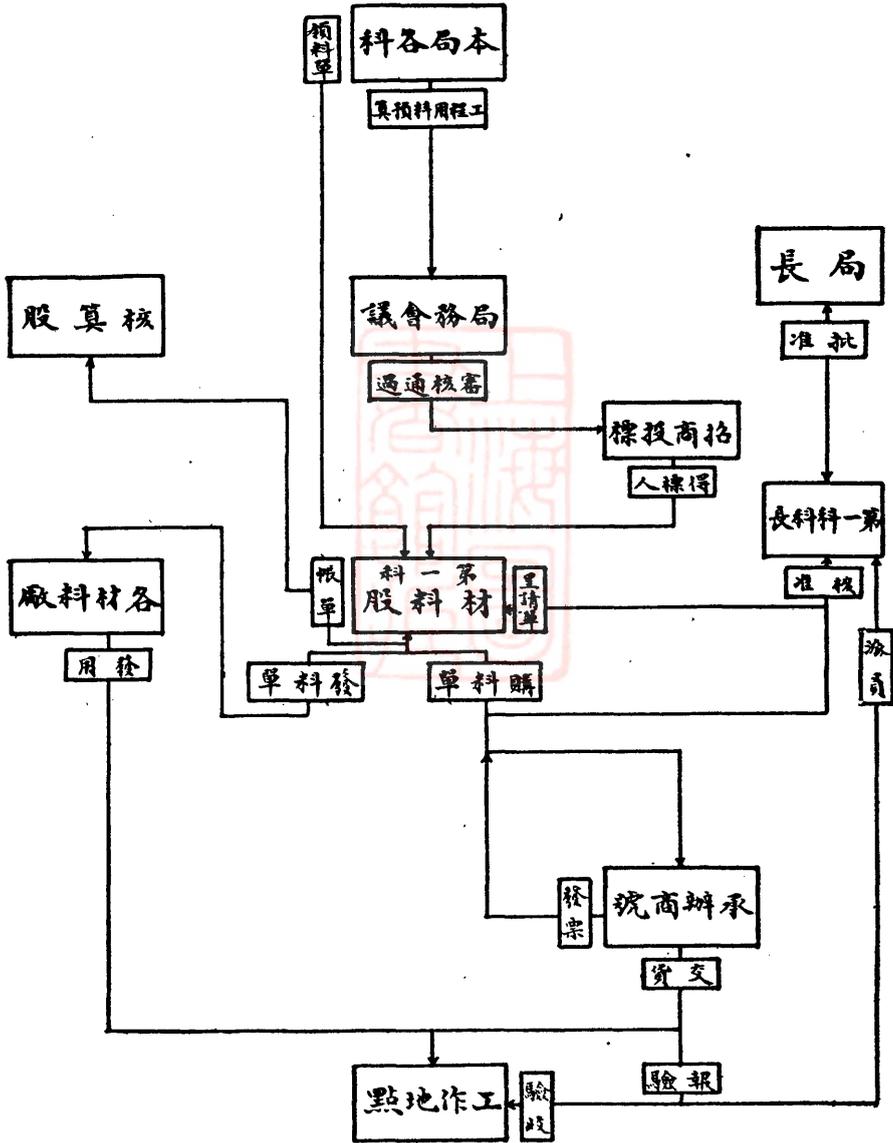

第三十一圖 本局收發材料記帳之程序

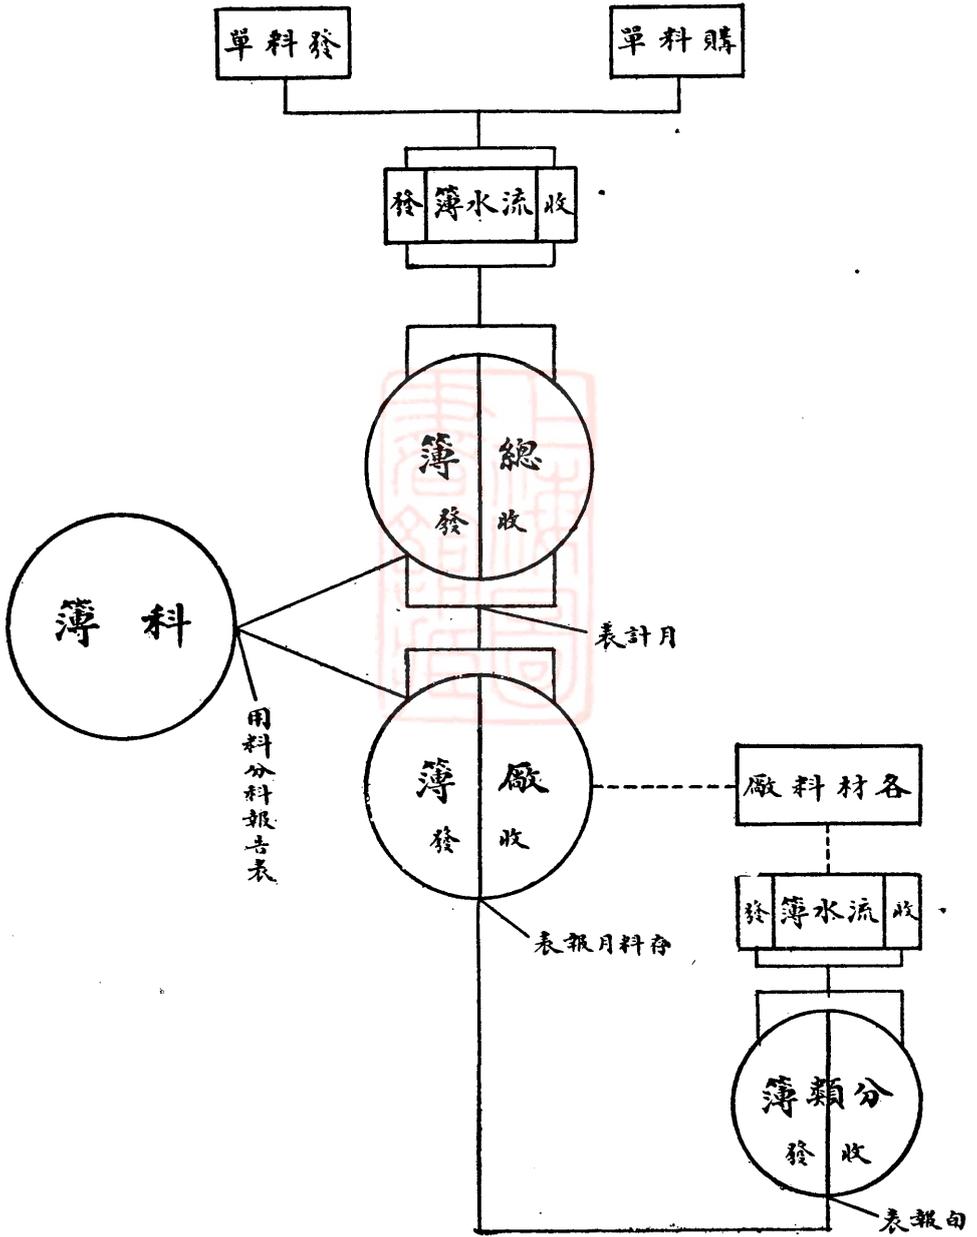

|     |       |      |   |       |  |  |  |      |  |          |     |      |     |
|-----|-------|------|---|-------|--|--|--|------|--|----------|-----|------|-----|
| 2   | (黃泥)  | (80) | 方 | (張瑞記) |  |  |  | 960  |  | (7680)   | (3) | (南修) | 1   |
| 3   | (彈街片) | (30) | 方 | (張瑞記) |  |  |  | 1190 |  | (35700)  | (3) | (南修) | (1) |
| 總 計 |       |      |   |       |  |  |  |      |  | (164700) |     |      |     |

局 長

第一科科長

材 料 股

購 辦 物 料 單 格 式 (三 聯)

商 號 (張 瑞 記)

(正 單)

(購) 字 第 (2) 號

地 (址 閘 北 海 昌 路)

(19) 年 (1) 月 (19) 日

(登 賬 號 數 及 日 期 填 列 於 上)

| 行<br>數 | 物 料 名 稱 | 數 量  |         | 單<br>位 | 單 價 |   |   |      | 總 價<br>(照 驗 收 數 量 計 算) |   |   |   | 交 期<br>貨 限 | 送 貨 地 點         | 領 用 科 | 領 料 單 |     | 附 註 |
|--------|---------|------|---------|--------|-----|---|---|------|------------------------|---|---|---|------------|-----------------|-------|-------|-----|-----|
|        |         | 原 訂  | 驗 收     |        | 十   | 元 | 角 | 分    | 千                      | 百 | 十 | 元 |            |                 |       | 角     | 分   |     |
| 1      | 石屑)     | (40) | (39.63) | (方)    |     |   |   | 1305 |                        |   |   |   | 51718      | (製造局路伯<br>特利醫院) | (3)   | (南修)  | (1) |     |
| 2      | (黃泥)    | (80) | (81.65) | (方)    |     |   |   | 960  |                        |   |   |   | 78384      | (外馬路董家<br>渡)    | (3)   | (南修)  | (1) |     |
| 3      | (彈街石片)  | (30) | (30.11) | (方)    |     |   |   | 1190 |                        |   |   |   | 35831      | (中華路迎勳<br>路口)   | (3)   | (南修)  | (1) |     |
| 總 計    |         |      |         |        |     |   |   |      |                        |   |   |   |            |                 |       |       |     |     |

材 料 股

呈 請 購 辦

注 意 :

第 一 科 科 長

零 星 物 料 單 (請) 字 第 (2) 號

1. 商號送貨時須將此單交驗收員簽印並註明驗收日期否則無效
2. 此單經驗收員簽印後退回商號作為付款憑單
3. 商號所開發票或賬單須註明此單通知號數
4. 上列物料經驗收後憑此單聯同發票限三日內逕送本股登賬

驗 收 員

通 知 { 號 數 (知) 字 第 (2) 號

驗 收 日 期 年 月 日

日 期 (19) 年 (1) 月 (19) 日

總 務

承辦商號將材料送到指定地點時，先填就「報請驗收材料單」來局報請驗收，由第一科科長派員前往點驗後，填具「材料驗收報告單」送呈第一科科長核簽，並於購辦物料單上註明驗收數量及日期，並簽名蓋章，由該商號開具賬單，連同購辦物料單一併送交材料股。

材料股收到購辦物料單及發票後，先核算其所開價格是否相符，然後登賬，並將該單連同商號賬單送呈第一科科長轉呈局長核簽後，送第一科核算股查照，同時將購辦物料單之一份送領用科存查。

報請驗收材料單格式

(張)字 第 (1) 號

(19)年 (1) 月 (3) 日

下列材料已照購料單所指地點送到特此報請  
驗收謹呈  
上海特別市政府工務局材料股

| 料 名   | 購料單號數 | 原購方數     | 先送方數 | 補送方數 | 堆 放 地 點     |
|-------|-------|----------|------|------|-------------|
| (石屑)  | No. 字 | (40.00方) | 方    | 方    | (製造局路) (知2) |
| (黃泥)  | No. 字 | (30.00方) | 方    | 方    | (董家渡) (知2)  |
| (彈街片) | No. 字 | (30.00方) | 方    | 方    | (中華路) (知2)  |

承辦商(張瑞記)報告

材料驗收報告單格式

(號)字第 (1) 號

(19) 年 (1) 月 (15) 日

| 料名    | 領料單號數          | 原領方數     | 堆 放 情 形 |      |      |          | 堆 放 地 點 | 附 註   |
|-------|----------------|----------|---------|------|------|----------|---------|-------|
|       |                |          | 堆 高     | 放 闊  | 長    | 方 數      |         |       |
| (八分子) | 字 No.<br>(股 1) | (200.00) | (4.3)   | (62) | (82) | (218.61) | (日輝東路廠) | (知 1) |
| (大石片) | 字 No.<br>(股 1) | (50.00)  | (3.5)   | (22) | (64) | (49.28)  | (日輝東路廠) |       |
| (黃沙)  | 字 No.<br>(股 1) | (50.00)  | (3.6)   | (21) | (66) | (49.90)  | (日輝東路廠) |       |

(.....) 驗 收

(乙) 儲存

工程材料，每因急需不及臨時購辦，故本局審察各科需用之預算數量，酌量預購，儲存於各材料廠，以備應用。採購時由材料股填具呈請購辦物料單及購辦物料單等，呈准後，交商承辦。其餘手續除以購料單之一份存材料廠備查外，餘均與(甲)相同。

(丙) 發料

各科領用物料單上所開材料，經材料股查明材料廠內有存儲時，即填具「發料單」送材料廠查照發。此項發料單共四聯，除以一聯留材料股存根外，以二聯送交領用科持往領取，以黃單送材料廠。領用科領得材料後，在發料單上註明驗收數量，以一紙交材料廠轉送材料股，另一紙留科備查。

發料單格式(四聯)

(日暉東)路材料廠/分所查照

(發)字第(1)號

下列各項物料務於(3)日內發交為要

(19)年(1)月(27)日

| 行<br>數 | 物料名稱  | 數量    | 單<br>位 | 單 價 |   |        |   |   | 總 價      |   |   |   |        | 發送地點 | 領<br>用<br>料 | 領用單 |          | 附 註 |
|--------|-------|-------|--------|-----|---|--------|---|---|----------|---|---|---|--------|------|-------------|-----|----------|-----|
|        |       |       |        | 百   | 十 | 元      | 角 | 分 | 千        | 百 | 十 | 元 | 角      |      |             | 分   | 字        |     |
| 1      | (八分子) | (120) | (方)    |     |   | (1390) |   |   | (166800) |   |   |   | (南碼頭)  | (3)  | (南修)        | (1) | (每方合25籬) |     |
| 2      | (黃沙)  | (40)  | (方)    |     |   | (1150) |   |   | (46000)  |   |   |   | (會館碼頭) | (3)  | (南修)        | (1) | (每方合25籬) |     |
| 總 計    |       |       |        |     |   |        |   |   | (224300) |   |   |   |        |      |             |     |          |     |

領用料/收料人

收到日期(27/1/19)

製 表.....

覆 核.....

材料股蓋章.....

(一)記賬程序

(甲)主要賬簿

(子)材料收發流水賬簿

收料 第一科材料股根據業經驗收員簽名之購料單分別次序重行編訂登賬號數及日期然後將該單上之日期商號,料名,數量,價格,號數等逐一登入流水簿。倘該項物料為儲存材料廠者,並將材料廠之名稱填入附註欄內,然後依次轉入材料分類進出總簿內各該分類賬之收方。

材料收發流水賬簿格式

中華民國(十九)年

第 册

| 行<br>數 | 月   | 日    | 材 料<br>名 稱 | 收 入        |            |          |     | 發 出        |           |            |            | 單 價      | 總 價 |        |                  |         |   |   |   |         |          |   |   |   | 結 存 | 附 註 |   |   |          |        |   |   |   |
|--------|-----|------|------------|------------|------------|----------|-----|------------|-----------|------------|------------|----------|-----|--------|------------------|---------|---|---|---|---------|----------|---|---|---|-----|-----|---|---|----------|--------|---|---|---|
|        |     |      |            | 承 辦<br>商 號 | 購料單<br>第 號 | 數 量      | 單 位 | 呈請單<br>第 號 | 領用<br>科 號 | 領料單<br>第 號 | 發料單<br>第 號 |          | 數 量 | 單 位    | 由 何 處<br>材 料 廠 發 | 收       |   |   |   | 入       |          |   |   | 付 |     |     |   | 出 |          |        |   |   |   |
|        |     |      |            |            |            |          |     |            |           |            |            |          |     |        |                  | 千       | 百 | 十 | 元 | 角       | 分        | 萬 | 千 | 百 |     |     | 十 | 元 | 角        | 分      | 萬 | 千 | 百 |
| 1      | (1) | (16) | (八分子)      | (張瑞記)      | (1)        | (218.61) | (方) | (1)        |           |            |            |          |     | (1390) | (303868)         |         |   |   |   |         |          |   |   |   |     |     |   |   | (303868) | (存日暉路) |   |   |   |
| 2      | (1) | (16) | (大石片)      | (張瑞記)      | (1)        | (49.28)  | (方) | (1)        |           |            |            |          |     | (1280) | (63078)          |         |   |   |   |         |          |   |   |   |     |     |   |   | (366946) | (存日暉路) |   |   |   |
| 3      | (1) | (16) | (黃 沙)      | (張瑞記)      | (1)        | (49.90)  | (方) | (1)        |           |            |            |          |     | (1150) | (57385)          |         |   |   |   |         |          |   |   |   |     |     |   |   | (424331) | (存日暉路) |   |   |   |
| 4      | (1) | (27) | (八分子)      |            |            |          |     |            | (3)       | (南修1)      | (發1)       | (120.00) | (方) | (日暉路)  | (1390)           |         |   |   |   |         | (166830) |   |   |   |     |     |   |   | (257531) |        |   |   |   |
| 5      | (1) | (27) | (黃 沙)      |            |            |          |     |            | (3)       | (南修1)      | (發1)       | (40.00)  | (方) | (日暉路)  | (1150)           |         |   |   |   |         | (46000)  |   |   |   |     |     |   |   | (211531) |        |   |   |   |
| 6      | (1) | (31) | (石 屑)      | (張瑞記)      | (2)        | (39.63)  | (方) | (2)        | (3)       | (南修1)      |            | (39.63)  | (方) |        | (1305)           | (51718) |   |   |   | (51718) |          |   |   |   |     |     |   |   | (211531) |        |   |   |   |
| 7      | (1) | (31) | (黃 泥)      | (張瑞記)      | (2)        | (81.65)  | (方) | (2)        | (3)       | (南修1)      |            | (81.65)  | (方) |        | (960)            | (78384) |   |   |   | (78384) |          |   |   |   |     |     |   |   | (211531) |        |   |   |   |
| 8      | (1) | (31) | (彈街片)      | (張瑞記)      | (2)        | (30.11)  | (方) | (2)        | (3)       | (南修1)      |            | (30.11)  | (方) |        | (1190)           | (35831) |   |   |   | (35831) |          |   |   |   |     |     |   |   | (211531) |        |   |   |   |

材料分類進出總賬簿格式

中華民國(十九)年

材料名稱：(八分子)

第 册

| 行<br>數 | 月   | 日    | 收 入        |            |          |     | 發 出        |           |            |            | 轉自流水     |     |                  | 單 價 | 總 價    |          |        |   |   |          |         |     |   |   |   |   | 結 存 | 附 註 |          |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----|------|------------|------------|----------|-----|------------|-----------|------------|------------|----------|-----|------------------|-----|--------|----------|--------|---|---|----------|---------|-----|---|---|---|---|-----|-----|----------|---|---|---|---|---|---|
|        |     |      | 承 辦<br>商 號 | 購料單<br>第 號 | 數 量      | 單 位 | 呈請單<br>第 號 | 領用<br>科 號 | 領料單<br>第 號 | 發料單<br>第 號 | 數 量      | 單 位 | 由 何 處<br>材 料 廠 發 |     | 冊      | 頁        | 行      | 收 |   |          |         | 入   |   |   |   | 發 |     |     |          | 出 |   |   |   |   |   |
|        |     |      |            |            |          |     |            |           |            |            |          |     |                  |     |        |          |        | 千 | 百 | 十        | 元       | 角   | 分 | 萬 | 千 | 百 |     |     | 十        | 元 | 角 | 分 | 萬 | 千 | 百 |
| 1      | (1) | (16) | (張瑞記)      | (1)        | (215.61) | (方) | (1)        |           |            |            |          |     |                  |     | (1390) | (303868) |        |   |   | (218.61) | (方)     |     |   |   |   |   |     |     | (303868) |   |   |   |   |   |   |
| 2      | (1) | (27) |            |            |          |     |            | (3)       | (南修1)      | (1)        | (120.00) | (方) | (日暉路)            | (1) | (1)    | (4)      | (1390) |   |   |          | (98.61) | (方) |   |   |   |   |     |     | (137068) |   |   |   |   |   |   |

發料 材料股根據發料單存根上所開各項，逐一登入流水簿，然後轉入材料分類進出總簿內各該分類賬之付方。隨收隨發 各項領用之材料，由材料股交商承辦，直接送至工次者，除登入流水簿之收入欄外，同時將領用料名稱、發料單與領料單之號數及總價等，過入流水簿之付出欄內，然後轉入材料分類進出總簿該分類賬之收方及付方。

(丑) 材料分類進出總賬簿

此項賬簿係照材料名稱分戶。每一物料，各立一戶。入賬時，以流水簿為根據。凡流水簿上所有收入，過入本賬簿內各該分類戶之收方，所有付出，過入付方。收付之差，登於結存欄內。結存之數，即該項物料分存於各材料廠之數。

(乙) 輔助賬簿

(子) 材料廠分類進出簿

此項賬簿，係按材料廠分戶。凡流水簿上收入之物料，存入材料廠者，登入該廠分類賬內之收方。付出之物料，則登入付方。收付之差為賬存，即材料廠所存物料之實數。

(丑) 各科用料分類簿

此項賬簿，依按料分戶。入賬時，以流水簿為根據，凡各科所收物料悉過入各該簿內之分類表，以備查攷。

各科用料分類簿格式

(19年)

(第三科)：(八分子)

第(1)册

| 行數 | 月日   | 轉自流水 |   | 領料單號數 |     | 購料單號數 |    | 發料單號數 |     | 數量     | 單位 | 單價 |    |   |   | 總價 |    |   |   |   |   |    |
|----|------|------|---|-------|-----|-------|----|-------|-----|--------|----|----|----|---|---|----|----|---|---|---|---|----|
|    |      | 冊    | 頁 | 字     | 第號  | 字     | 第號 | 字     | 第號  |        |    | 元  | 角  | 分 | 厘 |    |    |   |   |   |   |    |
| 1  | 1 27 | (1)  | 1 | 南修    | (1) |       |    | (發)   | (1) | 120.00 | 方  |    | (1 | 3 | 9 | 0) | (1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0) |

(丙) 報告表

(子) 材料廠發料日報表

第一科材料股根據發料單之存根，或由各材料廠轉來之購辦物料單，將發出材料之名稱數量寫記入本表，逐日呈送第一科科長核閱。

材料廠發料日報表格式

(報)字 第(1)號

(19)年(1)月(27)日

| 廠名    | 料名    | 數 量  |      | 領料單號數  | 發料單號數 | 附 註 |
|-------|-------|------|------|--------|-------|-----|
|       |       | 原領數量 | 實發數量 |        |       |     |
| (日暉路) | (八分子) | (12) | (12) | (南修 1) | (1)   |     |
| (日暉路) | (黃沙)  | (40) | (40) | (南修 1) | (1)   |     |

(丑) 購辦材料日報表

第一科材料股先將購辦物料單存根上所開各項，逐一記入本表各規定欄內。待驗收後，再將驗收之實數，記入已送數量欄內。如承辦人交貨逾期，將並逾期日數及應罰款若干，一併填入。此項報告表由材料股逐日呈送第一科科長核閱。

購辦材料日報表格式

(報)字第(1)號

(19)年(1)月(16)日

商號(張瑞記)

| 料名    | 領料單號數 | 原領數量  | 堆放地點  | 通知單號數 | 發出日期     | 報請驗收日期    | 已送數量     | 逾期日期 | 應罰款數 | 實罰款數 | 附註 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------|----------|------|------|------|----|
| (八分子) | (股1)  | (200) | (日暉路) | (1)   | (19/1/5) | (19/1/15) | (218.61) |      |      |      |    |
| (石片)  | 股1)   | (50)  | (日暉路) | (1)   | (19/1/5) | (19/1/15) | (49.28)  |      |      |      |    |
| (黃沙)  | 股1)   | (50)  | (日暉路) | (1)   | (19/1/5) | (19/1/15) | (49.90)  |      |      |      |    |

(實)製造廠日報表

各材料廠如兼製瓦筒,水泥板,路界等物品,則由該廠將製成物品數目及所用原料數量填入此表,逐日報告第一材料股以便分別記入收付賬內。

製造廠日報表格式

字第 號

年 月 日

| 材料名稱 | 昨日結存 | 本日發用 | 本日收入 | 本日結存 | 附註 |
|------|------|------|------|------|----|
|      |      |      |      |      |    |
|      |      |      |      |      |    |
|      |      |      |      |      |    |

管 理 員

(丁) 材料廠收發物料賬簿及旬報表

(子) 收料

商號將物料送至材料廠時，由該廠會同驗收員驗收，並根據材料股所發之購辦物料單入賬，其賬簿格式及計賬方法與前述之材料收發流水賬簿及材料分類進出賬簿相同。

(丑) 發料

材料廠收到材料股送去之發料單後，將指定物料，如數發給領用<sup>料</sup>，然後將所發數量登入各該物料分類賬之付方，並於上次結存數內，減去本次發料數量，求得本日之實存數。

(寅) 旬報表

各材料廠，於每月上，中，下三旬之第三日以前，依照本表規定各欄，逐一填寫清楚，送交材料股核對，於必要時，由材料股根據此項報告表，查勘各廠之實存數量，是否與填報之數量相符。

收發材料旬報表格式

(19)年(1)月(中)旬收發材料報告表

日 暉 路 材 料 廠

年 月 日

| 種類   | 材料名稱  | 單位  | 單 價 |         | 舊 存 總 價 | 新 數 量    | 收 總 價     | 支 付 數 量 | 支 付 總 價 | 實 存      |           | 附 註 |
|------|-------|-----|-----|---------|---------|----------|-----------|---------|---------|----------|-----------|-----|
|      |       |     | 百   | 十 元 角 分 |         |          |           |         |         | 數 量      | 總 價       |     |
| (石料) | (八分子) | (方) | (1  | 3 9 0)  | (—)     | (218.61) | (3038.68) | (—)     | (—)     | (218.61) | (3038.68) |     |

|      |       |     |    |   |   |    |     |     |           |          |     |     |           |          |
|------|-------|-----|----|---|---|----|-----|-----|-----------|----------|-----|-----|-----------|----------|
| (石料) | (大石片) | (方) | 1  | 2 | 8 | 0  | (—) | (—) | (49.28)   | (630.78) | (—) | (—) | (49.28)   | (630.78) |
| (石料) | (黃沙)  | (方) | (1 | 1 | 5 | 0) | (—) | (—) | (49.90)   | (573.85) | (—) | (—) | (49.90)   | (573.85) |
| 總    | 價     |     |    |   |   |    |     |     | (4243.31) |          |     |     | (4243.31) |          |

管理員 報告

## 第二章 會計

本局會計，計分四種：(一)局用經費，分經常臨時二門。經常費有全年預算為根據，於年度之始編造，呈請市府核准後，按月向市庫領用，臨時門則就臨時發生之重要工程，隨時計劃估價，呈准市府另撥專款應用。以上經常臨時二門，均按月編造支出計算書，連同單據，呈報市府核銷。每年度終復編造全年決算，以資比較。(二)特別會計。凡由市民貼費接通陰溝，修復掘路，建築橋梁駁岸，以及其他公共建築等，所有收付款項屬之。(三)經收款項。凡建築執照費，營造廠及建築師登記費等屬之。此項收入，由本局按月解送市庫。(四)往來。凡暫收暫付款項，如工程保證金，預付金，押櫃及暫記工款等屬之。茲將十九年份上半年本局各種會計收支數目分別報告如左。

局用經費 本局十八年度下半年（即十九年份上半年）局用經費經常門，計向市庫領到三

十五萬二千八百元（預算每月五萬八千八百元）支出三十二萬七千五百六十九元六角八分，連十八年底結欠數二萬五千一百九十八元二角三分，收支相抵，計十八年度結餘銀三十二元〇九分，於造具全年決算後解還市庫。臨時門計向市庫領到二十萬八千三百八十三元九角九分，連同十八年結存數一萬九千三百八十元一角五分，共計二十二萬七千七百六十四元一角四分，支出計十七萬三千六百五十五元九角一分，解還市庫三百三十二元一角五分，收支相抵，計十八年度結餘銀五萬三千七百八十六元〇八分，於本年度結束後悉數轉入十九年度（參閱第四十二表及第四十三表）。

經收款項 經收款項收入預算，每月爲一千四百元，半年爲八千四百元，十九年上半年實收一萬八千三百九十三元〇六分（計超出預算九千九百九十三元〇六分），連同十八年下半年收入數一萬九千〇五十一元〇六分，計十八年度收入總數爲三萬七千四百四十四元一角二分，業經陸續解繳市庫矣（參閱第四十四表及第四十五表）。

特別會計 本半年度特別會計收入項下計洋九萬八千二百十六元一角五分，連上年結存二萬九千九百二十元四角六分，兩共十二萬八千一百三十六元六角一分。支出項下計洋十萬零六千八百七十二元九角四分。收支相抵，計結存銀二萬一千二百六十三元六角七分，如數轉入十九年度（參閱第四十六表）。

往來 往來項下，計上年結存一萬三千五百十元，本半年度收入七千九百八十一元，支出八千七百六十五元，收支相抵，計結存銀一萬二千七百二十六元，悉數轉入十九年度。（參閱第四十七表）

各項會計統計 以上各項會計收支之統計見第四十八表。

第四十二表 十八年度下半年本局局用經費（經常門及臨時門）分類一覽表

| 科 目 | 18年度下半年 |         |         |         |         |         | 總 計     |          |           |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
|     | 一月      | 二月      | 三月      | 四月      | 五月      | 六月      |         |          |           |
| 俸 給 | 薪俸      | 一四六五·六二 | 一六八〇·七二 | 一五九五·六三 | 一四三〇·三五 | 一九三三·八九 | 一四〇八·三三 | 八八三九〇·四四 |           |
|     | 工食      | 二二七·三三  | 一九九·六七  | 一九七·四七  | 一九〇·二四  | 二〇〇·七九  | 二〇七·三三  | 一三〇六·八一  | 一〇三三九七·二五 |
| 辦 給 | 公費      | 三〇〇·〇〇  | 三〇〇·〇〇  | 三〇〇·〇〇  | 三〇〇·〇〇  | 三〇〇·〇〇  | 三〇〇·〇〇  | 一八〇〇·〇〇  |           |
|     | 文具      | 五四九·五一  | 三三三·〇〇  | 二四二·五八  | 二六六·四五  | 六〇〇·七九  | 一七九·三四  | 三三〇〇·六七  |           |
| 辦   | 印刷      | 三四三·一五  | 一四九·〇三  | 九四八·三八  | 七三六·八三  | 五九七·〇六  | 四〇三·九八  | 六二六七·三三  |           |
|     | 郵電      | 一四六·五五  | 一三七·九七  | 一五五·三二  | 一四〇·二一  | 一四九·〇九  | 一三八·五〇  | 八五七·五四   |           |
| 辦   | 購置      | 四五五·一六  | 四三〇     | 三〇〇·三八  | 五〇九·四七  | 二四九·四〇  | 二九·九一   | 一六二〇·六二  |           |
|     | 消耗      | 六二六·六八  | 六九八·九七  | 八三三·九一  | 三六六·〇四  | 四二二·二六  | 一五七五·八三 | 四五四二·六九  |           |
| 辦   | 修繕      | 三三八·九〇  | 三八〇·六六  | 二二二·八五  | 一九五·六六  | 七九·八七   | 一九〇·三五  | 一三八八·三九  |           |
|     | 總計      |         |         |         |         |         |         | 二八八四五·二九 |           |

第四十二表 十八年度下半年本局用經費經常門預算決算比較表

| 科     | 目                      | 預         | 算         | 數        | 實        | 支        | 數         | 比         |           |
|-------|------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                        |           |           |          |          |          |           | 增         | 減         |
| 公 工 程 | 橋梁及<br>溝渠<br>道路及<br>廣告 | 一五八四四・四〇  | 四五九一九・五八  | 六三六一・七六  | 四六四八六・七七 | 八七四五・三九  | 一〇六六二七・六九 | 五〇一三三五・五九 | 五〇一三三五・五九 |
|       |                        | 三三四三五・九一  | 四三九二・九九   | 一五三九七・七八 | 八七九三・三三  | 一一二〇〇・六六 | 一九五二八・三〇  | 九六六三〇・八五  | 三七〇〇八三・〇五 |
|       |                        | 二〇三三三・七一  | 一九九四六・六七  | 二五三六七・八三 | 一六七五五・三〇 | 四九九九・六三  | 六五六九・一六   | 二七四六二・三〇  |           |
| 租 金   | 七五・〇〇                  | 二五・〇〇     | 八六・三九     | 二八二・三八   | 五六〇・七〇   | 五〇一・三八   | 三三〇・五五    |           |           |
| 出 勤   | 九六三・二〇                 | 一〇七七・九二   | 九五・三五     | 一九九三・〇七  | 一一七・四九   | 二六一・三七   | 六六七四・三〇   |           |           |
| 雜 支   | 七〇五・九六                 | 八九・一〇     | 七四・六〇     | 六三・八四    | 一四六・一二   | 二三八・五八   | 一八六・三〇    |           |           |
| 廣 告   | 七二・七三                  | 三三・四九     | 三三・四九     | 二九・八二    | 六六・六四    | 五三・七四    | 二八六・九一    |           |           |
| 經 常 費 | 三五二八〇〇・〇〇              | 三二七五六九・六八 | 三二七五六九・六八 | 二五二三〇・三二 | 二五二三〇・三二 | 五七〇二・七五  |           |           |           |
| 一 俸 給 | 一〇八〇〇〇・〇〇              | 一〇二二九七・二五 | 八八三九〇・四四  | 一九〇・四四   | 五八九三・一九  |          |           |           |           |
| 二 薪 俸 | 八八二〇〇・〇〇               | 八八三九〇・四四  | 一九〇・四四    |          |          |          |           |           |           |
| 三 工 食 | 一八〇〇〇・〇〇               | 一二一〇六・八一  | 五八九三・一九   |          |          |          |           |           |           |
| 三 公 費 | 一八〇〇・〇〇                | 一八〇〇・〇〇   |           |          |          |          |           |           |           |

第四十四表 十八年度下半年本局經收款項分類一覽表

|   |         |           |           |         |          |
|---|---------|-----------|-----------|---------|----------|
| 二 | 辦公費     | 三四八〇〇・〇〇  | 二八八四五・二九  |         | 五九五四・七一  |
| 一 | 文具      | 三六〇〇・〇〇   | 二二〇〇・六七   |         | 一三九九・三三  |
| 二 | 印刷      | 四八〇〇・〇〇   | 六二六七・三二   | 一四六七・三二 |          |
| 三 | 郵電      | 九〇〇・〇〇    | 八五七・五四    |         | 四二・四六    |
| 四 | 購置      | 六六〇〇・〇〇   | 一八二〇・六二   |         | 四九七九・三八  |
| 五 | 消耗      | 五七〇〇・〇〇   | 四五四二・六九   |         | 一一五七・三一  |
| 六 | 修理      | 三〇〇〇・〇〇   | 一三八八・三九   |         | 一六一一・六一  |
| 七 | 租金      | 四二〇〇・〇〇   | 三三三〇・六五   |         | 一〇六九・三五  |
| 八 | 出勤      | 四二〇〇・〇〇   | 六六七四・三〇   | 二四七四・三〇 |          |
| 九 | 雜支      | 一二〇〇・〇〇   | 一八七六・二〇   | 六七六・二〇  |          |
| 十 | 廣告      | 六〇〇・〇〇    | 二八六・九一    |         | 三一三・〇九   |
| 三 | 工程修養費   | 二一〇〇〇〇・〇〇 | 一九六四二七・一四 |         | 一三五七二・八六 |
| 一 | 道路及溝渠   | 一八〇〇〇〇・〇〇 | 一六四一七九・一〇 |         | 一五八二〇・九〇 |
| 二 | 橋梁及公共建築 | 三〇〇〇〇〇・〇〇 | 三三二四八・〇四  | 二二四八・〇四 |          |

總務

| 科目        | 月份        |        | 一 月    | 二 月    | 三 月    | 四 月    | 五 月    | 六 月     | 總       | 計         |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
|           | 日         | 份      |        |        |        |        |        |         |         |           |
| 捐 照 牌 建   | 築         | 營 造    | 一五七.五〇 | 一五〇.〇〇 | 一六六.五〇 | 一四八.九〇 | 一五九.五〇 | 三三三.〇〇  | 一三〇三.四〇 | } 一六六四.四〇 |
|           |           | 修 理    | 九.六〇   | 九.六〇   | 四九.三〇  | 三六.三〇  | 三六.六〇  | 三三.〇〇   | 一三四.六〇  |           |
|           |           | 雜 項    | 一五.〇〇  | 一一.〇〇  | 三五.〇〇  | 三四.〇〇  | 五九.九〇  | 四九.五〇   | 一八八.四〇  |           |
| 廢料        | 其 他       |        |        | 四五.四三  | 一六.〇〇  |        |        | 六一五.四三  | 六一五.四三  |           |
| 費 績 手 登   | 記         | 建 築 師  | 六〇.〇〇  | 三.〇〇   | 四八.〇〇  | 六.〇〇   | 一〇九.〇〇 | 四五.〇〇   | 三三.〇〇   | } 五二.〇〇   |
|           |           | 營 造 廠  | 四三.〇〇  | 八.〇〇   | 三〇.〇〇  | 四六.〇〇  | 四八.〇〇  | 三三.〇〇   | 三〇八.〇〇  |           |
|           |           | 其 他    |        |        |        |        |        |         |         |           |
| 罰 工 程     |           | 六五     | 一〇三.五〇 | 三三.四〇  | 七.五〇   | 五.二〇   | 一七四.八〇 | 四九九.九〇  | 四九九.九〇  |           |
| 稅 加 教 育 費 |           | .六〇    | 六.七〇   | .六〇    |        |        |        | 七.九〇    | 七.九〇    |           |
| 收 入 其 他   | 工 程 雜 項   |        |        |        |        |        |        |         |         | } 五九四.四三  |
|           | 存 款 利 息   | 一三.六   |        |        |        |        |        | 三四.三五   | 四四.四三   |           |
|           | 印 刷 品 售 價 |        |        |        |        |        |        |         |         |           |
| 入 其 他     |           | 三三.〇〇  | 八.〇〇   | 四一.〇〇  | 二四.〇〇  | 三〇.〇〇  | 三四.〇〇  | 一七〇.〇〇  | 一七〇.〇〇  |           |
| 總 計       |           | 二九九.五九 | 一六八.〇〇 | 三三七.三三 | 三六一.六〇 | 四五〇.三〇 | 四六六.五五 | 一八三三.〇六 | 一八三三.〇六 |           |

第四十五表 十八年度下半年本局經收款項預算決算比較表

| 科  | 目    | 預 | 算 | 數 | 實 | 收 | 數 | 比 |   |
|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |      |   |   |   |   |   |   | 增 | 減 |
| 六  | 牌照捐  | 五 | 四 | 〇 | 〇 | 一 | 六 | 一 | 〇 |
| 十  | 建築   | 五 | 四 | 〇 | 〇 | 一 | 六 | 一 | 〇 |
| 一  | 營造   | 三 | 九 | 〇 | 〇 | 一 | 三 | 〇 | 三 |
| 二  | 修理   | 九 | 〇 | 〇 | 〇 | 一 | 二 | 四 | 二 |
| 三  | 雜項   | 六 | 〇 | 〇 | 〇 | 一 | 八 | 八 | 四 |
| 十二 | 廢料售價 |   |   |   |   | 六 | 一 | 五 | 四 |
| 三  | 其他   |   |   |   |   | 六 | 一 | 五 | 四 |
| 十三 | 手續費  | 三 | 〇 | 〇 | 〇 | 五 | 二 | 一 | 〇 |
| 二  | 登記   | 二 | 四 | 〇 | 〇 | 五 | 二 | 一 | 〇 |
| 二  | 建築師  | 一 | 八 | 〇 | 〇 | 三 | 一 | 三 | 〇 |
| 三  | 營造廠  | 六 | 〇 | 〇 | 〇 | 二 | 〇 | 八 | 〇 |
| 八  | 其他   | 六 | 〇 | 〇 | 〇 |   |   |   |   |

|    |       |         |          |         |         |
|----|-------|---------|----------|---------|---------|
| 十四 | 罰款    | 一八〇・〇〇  | 四六九・九〇   | 二八九・九〇  |         |
| 一  | 工程    | 一八〇・〇〇  | 四六九・九〇   |         |         |
| 十五 | 附加稅   | 一六二〇・〇〇 | 二七・九〇    |         | 一五九二・一〇 |
| 一  | 教育費   | 一六二〇・〇〇 | 二七・九〇    |         |         |
| 十七 | 其他收入  | 九〇〇・〇〇  | 五九四・四三   |         | 三〇五・五七  |
| 七  | 工程雜項  |         |          |         |         |
| 九  | 存款利息  | 六〇〇・〇〇  | 四二四・四三   |         |         |
| 十  | 印刷品售價 | 一八〇・〇〇  |          |         |         |
| 十三 | 其他    | 一二〇・〇〇  | 一七〇・〇〇   |         |         |
| 合計 |       | 八四〇〇・〇〇 | 一八三九三・〇六 | 九九九三・〇六 |         |

第四十六表 十八年度下半年本局特別會計收支一覽表

| 科目 | 目 | 上年結餘      | 收入       | 支出       | 本年度結餘       |
|----|---|-----------|----------|----------|-------------|
| 道  | 路 | 存 六四五八・八五 | 一〇・九一・六〇 | 一〇七四九・一七 | 存 六〇〇・一一・二八 |
| 溝  | 渠 | 存 七〇七・二〇  | 一一〇〇・〇〇  |          | 存 一八〇七・二〇   |
| 橋  | 梁 | 存 八二〇四・九四 | 二七五〇・〇〇  | 九三〇八・四九  | 存 一六四六・四五   |

| 科 目  | 上 年 結 餘    | 收 入      | 支 出       | 本 年 度 結 餘  |
|------|------------|----------|-----------|------------|
| 駁岸碼頭 | 存 七〇〇三・六〇  | 三〇九〇〇・九二 | 二三七九八・七一  | 存 一四一〇五・八一 |
| 掘路   | 存 九二七三・八八  | 九八八七・九〇  | 二六三〇六・〇〇  | 欠 七 一四四・二二 |
| 接溝   | 欠 一五六九・四三  | 一三一九九・七一 | 六四五五・五四   | 存 五一七四・七四  |
| 雜項   | 存 五七四・六四   | 二九八九〇・七四 | 三〇二五五・〇三  | 存 二一〇・三五   |
| 賠償費  | 欠 七三三・二二   | 一九五・二八   |           | 欠 五三七・九四   |
| 合 計  | 存 二九九二〇・四六 | 九八二一六・一五 | 一〇六八七二・九四 | 存 二 一六三・六七 |

第四十七表 十八年度下半年本局往來款項收支一覽表

| 科 目   | 上 年 結 餘    | 收 入     | 支 出     | 本 年 度 結 餘   |
|-------|------------|---------|---------|-------------|
| 工程保證金 | 存 一四八〇〇・〇〇 | 七九五〇・〇〇 | 八七〇〇・〇〇 | 存 一四〇五〇・〇〇  |
| 預付金   | 欠 一〇三〇・〇〇  |         | 一〇・〇〇   | 欠 一〇四〇・〇〇   |
| 押櫃    | 欠 二六〇・〇〇   | 三一・〇〇   | 五五・〇〇   | 欠 二八四・〇〇    |
| 合 計   | 存 一三五一〇・〇〇 | 七九八一・〇〇 | 八七六五・〇〇 | 存 一 二七二六・〇〇 |

第四十八表 十八年度下半年本局各項會計收支一覽表

| 科 目 | 上 年 結 餘 | 去 年 度 收 入 | 去 年 度 支 出 | 本 年 度 結 餘 | 附 註 |
|-----|---------|-----------|-----------|-----------|-----|
|     |         |           |           |           |     |

|       |           |          |          |           |  |                                   |  |
|-------|-----------|----------|----------|-----------|--|-----------------------------------|--|
| 局用經費  |           |          |          |           |  |                                   |  |
| 經常費   | 欠三五九・三三   | 三五八〇〇・〇〇 | 三七五九・六八  | 存 三三〇九    |  | 此款業於十八年度結束後解還市庫                   |  |
| 臨時費   | 存一九三〇・一五  | 三八三三・九九  | 一七三六・九一  | 存五二〇八・三三  |  | 除十八年度解還餘款三二二・一五元實存五三七六八・〇八元轉入十九年度 |  |
| 經收款項  |           |          |          |           |  |                                   |  |
| 經收款項  | 存一九〇五・〇六  | 一八三三・〇六  |          | 存三七四四・二二  |  | 此款業於十八年度結束後解繳市庫                   |  |
| 特別會計  |           |          |          |           |  |                                   |  |
| 貼費    | 存三九九〇・四六  | 九二六・一五   | 一〇六八二・九四 | 存二二六三・六七  |  | 此款轉入十九年度                          |  |
| 往來    |           |          |          |           |  |                                   |  |
| 暫收暫付款 | 存一三五二〇・〇〇 | 七六一・〇〇   | 八七五・〇〇   | 存一二七三六・〇〇 |  | 此款轉入十九年度                          |  |
| 合計    | 存五五六三・四四  | 六八七七四・三〇 | 六二六六三・五三 | 存二三五七四・二一 |  | 除解還市庫三七七九八・三六元實存八七七五・七五元轉入十九年度    |  |

第四章 紀錄

第一節 十九年份上半年本局大事記

一月一日至四日 放假。

- 十日 市黨部派員來局舉行黨義測驗（五權憲法及實業計劃）  
建築中山路吳淞江橋梁及駁岸開標，沈榮記得標。
- 十八日 建造南市米業碼頭開標，魯創營造廠得標。
- 廿六日 西門坍屋傷人，局長及薛科長次莘同往察勘。
- 二月一日 中山北路開始興工。
- 三月三日 本市六全代表大會各代表來局參觀。
- 十二日 總理逝世五週紀念休假。全體職員於上午九時赴市府舉行公祭禮，下午參加植樹典禮。
- 十五日 建造公安局一區一分所房屋開標，王裕興得標。
- 廿九日 黃花崗烈士殉難紀念休假。
- 四月十四日 局長奉派出席首都建設委員會，局務由第一科譚科長代拆代行。
- 廿六日 建造真茹交通路楊家橋開標，趙連起得標。
- 建造桃浦西路八字橋開標，華中公司得標。
- 廿八日 建造法華區市房開標，趙連起得標。
- 五月五日 總理就任非常大總統紀念休假。

十八日 舉行陳英士先生紀念塔破土典禮。

廿一日 建造桃浦西路許家橋開標，談全記得標。

排築交通路涵洞開標，揚子建築公司得標。

廿八日 中央大學商學院學生來局參觀。

## 第二節 會議紀錄摘要

十九年上半年本局舉行局務會議十四次，技術會議二四次。茲將較重要之議決案分類摘要列表如次：（表中局務會議簡稱局，技術會議簡稱技。）

### （一）道路類（路線附）

| 月 日              | 第幾次會議    | 議 案        | 提 要 | 議 決 | 辦 法                           |
|------------------|----------|------------|-----|-----|-------------------------------|
| 一<br>九<br>二<br>九 | 技<br>192 | 討論龍華支路收歸公有 |     |     | 依照滬南區道路系統規定路線呈請市政府轉飭土地局照章收歸公有 |

|                  |                     |                      |   |                                       |                  |                 |                 |
|------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 四·<br>一一         | 三·<br>二〇            | 三·<br>一五             | 三·<br>一一  | 二·<br>二七                              | 一·<br>三〇         | 一·<br>三〇        | 一·<br>三〇        |
| 技                | 技                   | 臨時會議                 | 技   | 技                                     | 技                | 技               | 技               |
| 210              | 207                 |                      | 205   | 203                                   | 196              | 196             | 196             |
| 審查修正橫浜路(三陽路以南)路線 | 分圖 審查滬南區陸家浜路等八十二線路線 | 單 審查舖築交通路西段桃浦西路工程標   | 討論翔開路路線   | 交通部無線電台及暨南村請求站費建築交通路至暨南大學至桃浦西路萬祝橋煤屑路面 | 審查歐陽路與施高塔路啣接一段路線 | 審查新開路展長至極司非而路路線 | 審查浦濱路路線及公共碼頭地位  |
| 通過               | 分別修正通過              | 分 余福記得標價洋六千一百十九元七角五分 | (一)沙涇港以西規定路寬三十五公尺先做十公尺路基<br>(二)由狄思威路至沙涇港一段即原有之湯家浜路寬十五·二公尺房基線規定三十五公尺 | 併案招標                                  | 通過呈 府核示          | 通過呈 府核示         | 修正通過並定期邀集關係各局討論 |

(二) 溝渠類

|      |     |      |   |               |         |                   |         |      |                             |         |
|------|-----|------|---|---------------|---------|-------------------|---------|------|-----------------------------|---------|
| 二·一  | 月 日 | 技    | 第幾次會議   | 198           | 議 案 提 要 | 討論逐段排設滯肇河溝管       | 議 決 辦 法 |      |                             |         |
| 六·二六 | 枝   | 215  | 審查開北區哈桂路四十七號七十四號路一百十號路及滬南區打浦路龍華支路龍華路(自龍華支路至打浦路一段)路綫 |               | 通過呈 府核示 | 五·二〇              | 臨時會議    | 臨時會議 | 審查滬東路中山北路(自通利路至三民路)三民路五權路路綫 | 通過呈 府核示 |
| 五·二〇 | 五·一 | 臨時會議 | 211   | 開闢和平路及整理老西門路面 | 通過呈 府核示 | 審查麗園路打浦路士慶路東新民路路綫 | 通過      |      |                             |         |

| 月 日  | 第幾次會議 | 議 案 提 要                    | 議 決 辦 法                  |
|------|-------|----------------------------|--------------------------|
| 一·一四 | 技 193 | 滬西中山路法華港橋加添木樁              | 由二科派工加做                  |
| 一·一〇 | 臨時會議  | 審查建造中山路上吳淞江橋梁駁岸標價          | 沈榮記得標計標價洋五萬四千九百〇九元       |
| 二·一一 | 技 198 | 啓明染織廠呈請敷設斜土路十二吋溝渠(自該廠至日暉港) | 由該廠貼費一千元瓦筒本局自備交包工做       |
| 三·六  | 技 204 | 排築斜土路十二吋溝渠(自啓明染織廠至日暉港)     | 交魚龍公司做工價洋六百八十六元四角        |
| 六·二四 | 局 74  | 審查漕河涇鎮埋溝及修路工程              | 交張新記承做價洋一千八百九十五元七角五分     |
| 六·二四 | 局 74  | 滬南車站後路(自車站後門至滬軍營)埋設十二吋溝管   | 交嚴森泰承做價洋三千一百元正(跨過鐵路工程在外) |

(三) 橋梁類(涵洞附)

|              |             |           |              |         |         |                        |               |
|--------------|-------------|-----------|--------------|---------|---------|------------------------|---------------|
| 四·一八         | 四·一八        | 三·二七      | 三·二七         | 三·二七    | 二·一八    | 二·六                    | 一·一四          |
| 局            | 局           | 技         | 技            | 技       | 技       | 技                      | 技             |
| 63           | 63          | 208       | 208          | 208     | 200     | 197                    | 193           |
| 籌建真茹區桃浦西路八字橋 | 籌建真茹區交通路楊家橋 | 修理滬北恆豐橋橋面 | 改建浦東新陸車站附近木橋 | 修理滬南謹記橋 | 修理江灣青雲橋 | 重建滬西浦肇河上潘家木橋           | 滬西中山路蒲肇河橋加添木椿 |
| 招標           | 招標          | 興辦        | 興辦           | 興修      | 興修      | 交趙連起承攬計價二千三百九十四元由請求人貼費 | 由二科派工興做       |

|      |      |      |                          |                           |
|------|------|------|--------------------------|---------------------------|
| 四·二九 | 局    | 66   | 拆建漕涇區溜涇橋橋梁               | 談全記承包計洋七百八十二元（市府令准撥款）     |
| 四·二九 | 局    | 66   | 建造滬北中山路第五第六號橋梁           | 招標                        |
| 四·二九 | 局    | 66   | 修建陸行區寺橋                  | 交談全記承辦計洋三百六十八元（市府令准撥款）    |
| 四·二九 | 局    | 66   | 重建陸行區趙家木橋                | 全上                        |
| 四·二九 | 局    | 66   | 重建陸行區全家木橋                | 趙連起承包計估價洋四百六十六元六角（市府令准撥款） |
| 四·二六 | 臨時會議 | 臨時會議 | 審查建造以茹區交通路桃浦河上楊家橋及木駁工程標單 | 趙連起得標計標價洋五千〇五十二元五角        |
| 四·二六 | 臨時會議 | 臨時會議 | 投標標單<br>審查建造真茹區八字橋梁及木駁工程 | 華中公司得標計標價洋三千一百六十五元四角一分    |
| 四·一八 | 局    | 63   | 籌建真茹區交通路暨南大學附近涵洞         | 招標                        |

|          |      |     |                      |                        |
|----------|------|-----|----------------------|------------------------|
| 五·<br>二七 | 局    | 70  | 建造引翔區翔開路沙涇港橋及小徐家橋橋梁  |                        |
| 五·<br>二一 | 臨時會議 |     | 審查建造桃浦西路許家橋及木駁工程投標標單 | 談全記得標計標價洋四千五百十九元       |
| 五·<br>二一 | 臨時會議 |     | 審查建築真茹區交通路涵洞工程投標標單   | 揚子建築公司得標計標價洋一千七百四十九元三角 |
| 五·<br>二〇 | 局    | 69  | 排築中山北路涵洞（由交通路北至宋公園路） | 由談全記承包計洋七百五十八元二角       |
| 五·<br>二〇 | 局    | 69  | 陸行區市政委員呈請修建王家溝沿河各橋   | 呈 府核示                  |
| 五·<br>一五 | 技    | 212 | 審查中山北路彭越浦橋及橫浜圖樣      | 通過                     |
| 五·<br>六  | 局    | 67  | 建造真茹區萬祝橋橋梁           | 招標（由交通部貼費）             |
| 五·<br>一  | 技    | 211 | 審查翔開路橋梁涵洞地位          | 通過計橋梁二座涵洞十二座           |

|               |           |            |                 |             |             |             |                 |
|---------------|-----------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 六·一七          | 六·一二      | 六·一二       | 六·一〇            | 五·二九        | 五·二九        | 五·二九        | 五·二七            |
| 局             | 技         | 技          | 局               | 技           | 技           | 技           | 局               |
| 73            | 214       | 214        | 72              | 213         | 213         | 213         | 70              |
| 排設水電路涵洞       | 審查水電路涵洞圖樣 | 審查水電路沙涇橋圖樣 | 修建滬北恆豐橋樁架       | 審查翔開路沙涇港橋圖樣 | 審查翔開路小徐家橋圖樣 | 審查加修恆豐橋北段圖樣 | 重修引翔區虬江橋石護坡     |
| 列入第一期幹道經費招標呈府 | 通過        | 通過         | 沈榮記承做計洋三千七百四十一元 | 通過          | 通過          | 通過          | 趙連起承辦計洋五百一十一元六角 |

(四) 碼頭類

|      |   |    |                 |                  |
|------|---|----|-----------------|------------------|
| 六·一七 | 局 | 73 | 排設引翔翔開路全路涵洞     | 招標呈府             |
| 六·一七 | 局 | 73 | 建築開北水電路沙涇港橋     | 列入第一期幹道經費招標呈府    |
| 六·二四 | 局 | 74 | 修理引翔區虬江橋橋墩檔泥板工程 | 趙連起承做計洋五百〇九元一角一分 |

|      |       |                       |                      |
|------|-------|-----------------------|----------------------|
| 月 日  | 第幾次會議 | 議 案 提 要               | 議 決 辦 法              |
| 一·一八 | 臨時會議  | 審查建造南市米業碼頭工程投標標單      | 魯創營造廠得標計標價洋二萬八千六百〇八元 |
| 四·二二 | 局     | 討論水菓業公所貼費建造南市十六舖外灘浮碼頭 | 招標                   |
| 五·二七 | 局     | 米業公會貼費加設米業碼頭界綫木椿      | 魯創營造廠承辦計洋一百三十六元四角四分  |

(五) 駁岸類

|      |      |     |       |                           |                     |
|------|------|-----|-------|---------------------------|---------------------|
| 二·二五 | 二·二五 | 月 日 | 第幾次會議 | 議 案 提 要                   | 議 決 辦 法             |
| 技    | 技    |     | 202   | 中央造幣廠貼費添建造幣廠橋西首吳淞江北岸駁岸    | 交趙連起做計洋二千九百三十八元八角   |
| 202  | 202  |     |       | 審查大昌建築公司呈送建造周家橋申新一廠水泥駁岸圖樣 | 通過                  |
| 六·二四 | 六·二四 | 月 日 | 局     | 豐山沙廠請求建造蒲淞區極司非而路該廠碼頭      | 沈榮記承做計洋二千八百四十六元     |
| 局    | 局    |     | 74    | 瞿義興柴行請求貼費建築滬南外馬路稻柴碼頭      | 談全記承做計洋一千八百七十八元七角   |
| 74   | 74   |     |       | 建築滬北陳家渡碼頭及駁岸              | 趙連起承做計洋一千五百八十五元六角三分 |
| 六·一〇 | 六·一〇 | 月 日 | 局     | 72                        |                     |
| 局    | 局    |     |       | 審查豐田紗廠碼頭及十六舖輪渡碼頭圖案        | 通過                  |
| 213  | 213  |     |       |                           |                     |

(六)市有建築

|       |       |                          |  |                                  |
|-------|-------|--------------------------|--|----------------------------------|
| 六·一〇  | 局     | 72                       | 工程<br>水菓公所貼費建造十六鋪外灘駁岸等                           | 招標並呈 府備案                         |
| 月 日   | 第幾次會議 | 議 案 提 要                  | 議 決 辦 法  |                                  |
| 二· 六  | 技     | 197                      | 討論整理各路添設小便池及垃圾箱                                  | 任何道路此後一律不再添設小便池及垃圾箱<br>已經設立者逐漸取消 |
| 二· 二五 | 技     | 202                      | 建造南市小普陀街董家渡街轉角公安局一區一分所房屋                         | 招標                               |
| 三· 一一 | 技     | 205                      | 建築董家渡菜場  | 改用木質構造即由二科計劃估價呈府請示               |
| 三· 一五 | 臨時會議  | 審查建造公安局一區一分所房屋工程<br>投標標單 | 王裕興得標計標價洋二萬三千八百八十二元<br>因標價超過預算應俟呈 府核准後再行釘立<br>合同 |                                  |
| 四· 三  | 技     | 209                      | 審查法華區關廟原址建造市房圖樣                                  | 通過                               |

|                             |               |              |            |         |            |  |  |
|-----------------------------|---------------|--------------|------------|---------|------------|--|--|
| 六·一七                        | 六·一二          | 六·三          | 五·二九       | 五·二〇    | 五·一五       | 五·一  | 四·二八   |
| 臨時會議                        | 技             | 局            | 技          | 局       | 技          | 技  | 臨時會議   |
| 214                         | 214           | 71           | 213        | 69      | 212        | 211  |  |
| 審查建築陸行區新陸鄉村師範學校校舍工程投標單      | 審查寶山路寶興路口菜場圖樣 | 建造浦東新陸鄉村師範校舍 | 審查鄉村師範校舍圖樣 | 修理公安局房屋 | 審查實驗小學校舍圖樣 | 衛生局函請暫緩實行減少便池  | 審查法華區關廟基址建造市房工程投標單                               |
| 投標者共有趙連起和興公司王裕興三家均因標價過高概不中標 | 通過            | 招標           | 通過         | 交王裕興承做  | 通過         | (一)會同衛生局研究設立便池地點並規定標準以資根據<br>(二)以後建築便池及垃圾箱請衛生局列入該局預算 | (一)起連起得標計標價洋六千六百六十八元四角<br>(二)王裕興為候補中標人計標洋八千〇二十五元 |

|      |   |    |               |                                     |
|------|---|----|---------------|-------------------------------------|
| 六·一七 | 局 | 73 | 建築滬北陳家渡船捐分處房屋 | 交和興公司承做計價洋三千七百七十五元七角六分四厘(由財政公用兩局貼費) |
| 六·二四 | 局 | 74 | 建造滬南西門實驗小學校舍  | 招標                                  |

(七)組織類

|      |   |    |                |   |
|------|---|----|----------------|---|
| 四·二二 | 局 | 64 | 改定引翔區工程管理處管理區域 | 東至黃浦江西至沙涇港南至公共租界北至翔般路為引翔區管理處區域發照區域此辦理俱至十九年七月一日起實行   |
| 四·二二 | 局 | 64 | 改定閘北區工程管理處管理區域 | 東至沙涇港西至中山南路北至水電路柳營路南至吳淞江為閘北管理處區域發照區域此辦理俱至十九年七月一日起實行 |

(八)度支類

|     |       |         |         |
|-----|-------|---------|---------|
| 月 日 | 第幾次會議 | 議 案 提 要 | 議 決 辦 法 |
|-----|-------|---------|---------|

|          |        |                  |                             |   |
|----------|--------|------------------|-----------------------------|---|
| 三·一<br>一 | 月<br>日 | 第<br>次<br>會<br>議 | 議<br>案<br>提<br>要            | 議<br>決<br>辦<br>法  |
| 局<br>62  |        |                  |                             |   |
| 討論本局會議細則 |        |                  |                             | 通過呈<br>府備案  |
| 六·一<br>七 | 局      | 73               | 討論完成市中心區域道路路線圖及訂立界石中心樁辦法    | 增加測量隊三隊薪俸出勤等費每月以七百七十八元為度添置儀器費以五千六百六十元為度界石材料費以六千〇二十七元七角五分為度在第一期冷道經費項下開支呈府備案  |
| 五·二<br>〇 | 局      | 69               | 討論本局十九年度預算                  | 通過  |
| 四·二<br>二 | 局      | 64               | 本局工人每月酌給米貼                  | (一)本市平均最低米價每石超過十五元以上時概照下列辦法<br>法<br>注<br>本<br>市<br>平<br>均<br>最<br>低<br>米<br>價<br>每<br>石<br>發<br>給<br>米<br>貼<br>即<br>行<br>停<br>止<br>以<br>上<br>二<br>項<br>辦<br>法<br>俟<br>呈<br>奉<br>市<br>府<br>核<br>准<br>後<br>實<br>行 |
| 四·二<br>二 | 局      | 64               | 公安局函請將派註本局巡長巡警於十九年度起由本局供給警餉 | 函覆照辦  |
| 一·九      | 技      | 192              | 審查第三科提出各區路工溝工及雜工酌加工餉        | 通過(每月加二百八十元又特別會計二人加一百〇八元自十九年一月份起實行)   |

(九)法規類

|            |                     |            |                |                |                          |                         |             |
|------------|---------------------|------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 六·一六       | 六·一二                | 六·一二       | 六·一二           | 五·二九           | 五·二九                     | 五·一五                    | 三·二七        |
| 技          | 技                   | 技          | 技              | 技              | 技                        | 技                       | 技           |
| 215        | 214                 | 214        | 214            | 213            | 213                      | 212                     | 208         |
| 討論整理公銜辦法草案 | 討論上海特別市築路整理土地暫行章程草案 | 討論公銜路線計劃原則 | 審查城市設計及分區授權法草案 | 討論城市設計及分區授權法草案 | 修正上海特別市市民請求建築道路橋梁碼頭駁岸規則  | 審查上海特別市市民請求修建道路橋梁碼頭駁岸規則 | 討論整理舊市區公銜辦法 |
| 通過         | 通過送請土地局研究後再行會銜呈府    | 通過         | 照修正條文通過        | 推胡技正審查         | 加請求人應呈驗岸線租約或設法證明確已租定岸綫一條 | 通過                      | 修正通過並呈 府核示  |

(十)其他

|                       |              |   |                  |       |                    |                      |
|-----------------------|--------------|---|------------------|-------|--------------------|----------------------|
| 六·二四                  | 六·二四         | 六·三   | 二·一              | 月     | 六·二四               | 六·一七                 |
| 局                     | 局            | 局   | 局                | 日     | 局                  | 局                    |
| 74                    | 74           | 71  | 61               | 第幾次會議 | 74                 | 73                   |
| 審查德士古公司及亞細亞火油公司承辦柏油合同 | 印刷本局十八年度業務報告 | 審查柏油價格                                      | 審查本局業務報告第四五期合刊目錄 | 議案提要  | 審查十九年度招標承辦工程材料投標章程 | 審查上海特別市重建恆豐橋基金籌集辦法草案 |
| 通過                    | 交科學印刷所印      | 選定亞細亞每百磅價二兩七錢九分零二及德士古每百磅二兩七錢九分八分分別訂立合同並呈府備案 | 修正通過并以三月十五日為集稿期  | 議決辦法  | 通過                 | 通過                   |

# 附錄

本局職員一覽表 十九年六月

| 第 | 科別  |      | 職別     |
|---|-----|------|--------|
|   | 姓名  | 別名   |        |
|   | 沈怡  | 薛次辛兼 | 局長     |
|   | 譚文慶 |      | 秘書科長   |
|   | 張連閔 |      | 技正科員   |
|   | 劉永年 |      | 工程處主任  |
|   | 沈宗燊 |      | 技士     |
|   | 李逢鈞 |      | 辦事員    |
|   | 顧達康 |      | 技佐     |
|   | 程啓泰 |      | 測繪員    |
|   | 左寶忠 |      | 材料廠管理員 |
|   | 龔子聰 |      | 印圖員    |
|   | 張鳴昆 |      | 書記     |
|   | 張鳴苑 |      |        |
|   | 何珊元 |      |        |
|   | 朱連錦 |      |        |
|   | 文永闇 |      |        |
|   | 凌錫榮 |      |        |
|   | 蔣之華 |      |        |
|   | 唐國鈞 |      |        |
|   | 陳天衡 |      |        |
|   | 陳賡虞 |      |        |
|   | 朱智基 |      |        |
|   | 呂子周 |      |        |
|   | 鄭沅  |      |        |
|   | 楊敏時 |      |        |
|   | 張鳴苑 |      |        |
|   | 吳麗華 |      |        |
|   | 沙競川 |      |        |
|   | 徐傳榮 |      |        |
|   | 郭相琦 |      |        |
|   | 夏兆祥 |      |        |
|   | 吳蔭君 |      |        |







| 統人<br>計數 | 室正技 |     | 科   |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          |     |     |     |     |     |     |     |
| 一        |     |     |     |     |     |     |     |
| 八        | 歐陽維 | 胡樹楫 |     |     |     |     |     |
| 八        |     |     |     |     |     |     |     |
| 一八       |     |     |     |     |     |     |     |
| 四八       |     |     |     |     |     |     |     |
| 三二       |     |     |     |     |     |     |     |
| 一二       |     |     | 陳開濟 | 張君整 | 童文正 | 陳鼎昌 | 吳煥台 |
| 六        |     |     |     |     |     |     |     |
| 一三       |     | 施善忠 |     |     |     |     |     |
| 一七       |     | 李信  |     |     |     |     |     |



上海图书馆藏书



A541 212 0011 1005B

# 本局發售圖書一覽

| 名            | 稱                        | 售    | 價    | 郵 | 費 | 代     | 售   | 處 |
|--------------|--------------------------|------|------|---|---|-------|-----|---|
| 本局業務報告       | 第一期第四<br>第五期合刊           | 每本   | 一元五角 |   |   | 商務印書館 | 河南路 |   |
| 本局業務報告       | 第二三期合刊                   | 每本   | 二元五角 |   |   | 同上    |     |   |
| 本局道路溝渠施工用料規則 | 道林<br>報紙每本               | 一元五角 |      |   |   | 同上    |     |   |
| 本市暫行建築規則     | 每本                       | 五角   |      |   |   | 同上    |     |   |
| 本市滬南區道路系統圖   | 全套三張計<br>東部每張四元 西部每張各三元  |      |      |   |   |       |     |   |
| 本市開北區道路系統圖   | 無紅線者每張                   | 六元   |      |   |   |       |     |   |
| 本市開北地形總圖     | 全套十三張                    | 十五元  |      |   |   | 商務印書館 | 河南路 |   |
| 本市政府徵求圖案     | 每本                       | 一元   |      |   |   |       |     |   |
| 工程譯報         | 第一卷一、二期各三角<br>第二卷一至四期各五角 |      |      | 加 | 一 | 商務印書館 | 河南路 |   |
| 本市市中心業務報告    | 每本                       | 一元   |      |   |   |       |     |   |
| 本市市中心道路系統圖   | 每張                       | 二元   |      |   |   |       |     |   |
| 本市市中心分區計劃圖   | 每張                       | 一元   |      |   |   |       |     |   |

## 發售處

本局

開北  
引經

## 區工程管理處

局

開北  
引經  
東昌  
路路

