

SCHWEIZERISCHE
LOKOMOTIV- UND MASCHINENFABRIK
WINTERTHUR

SLM


Drehstrom-Lokomotive für Zahnradbetrieb (540 Volts) für die Gornergrat-Bahn (Schweiz)
Locom. électr. à courant triphasé, à crémaillère, pour le Chem. d. f. du Gornergrat (Suisse)
Locomotiva elettrica a corrente trifase, a dentiera, per la Ferrovia del Gornergrat (Svizzera)
Electric rack locomotive for three-phase current for the Gornergrat Railway (Switzerland)

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES
WINTERTHUR

96

Spurweite	Scartamento	1000 mm	Voie	Gauge
Maximale Steigung	Pendenza massima	200 ‰	Rampe maximale	Maximal gradient
Triebraddiameter	Diametro delle ruote motrici	573 mm	Diamètre des roues motrices	Diameter of driving wheels
Radstand	Passo	2140 „	Empattement	Wheel base
Geschwindigkeit	Velocità	7 km	Vitesse	Speed
Anzahl Motoren	Numero dei motori	2	Nombre des moteurs	Number of motors
Leistung pro Motor	Potenza di un motore	90 HP	Puissance d'un moteur	Effect of one motor
Gewicht der Maschine im Dienst	Peso della locomotiva in servizio	ca. 11000 kg	Poids de la machine en service	Weight in working order

SCHWEIZERISCHE
LOKOMOTIV- UND MASCHINENFABRIK
WINTERTHUR

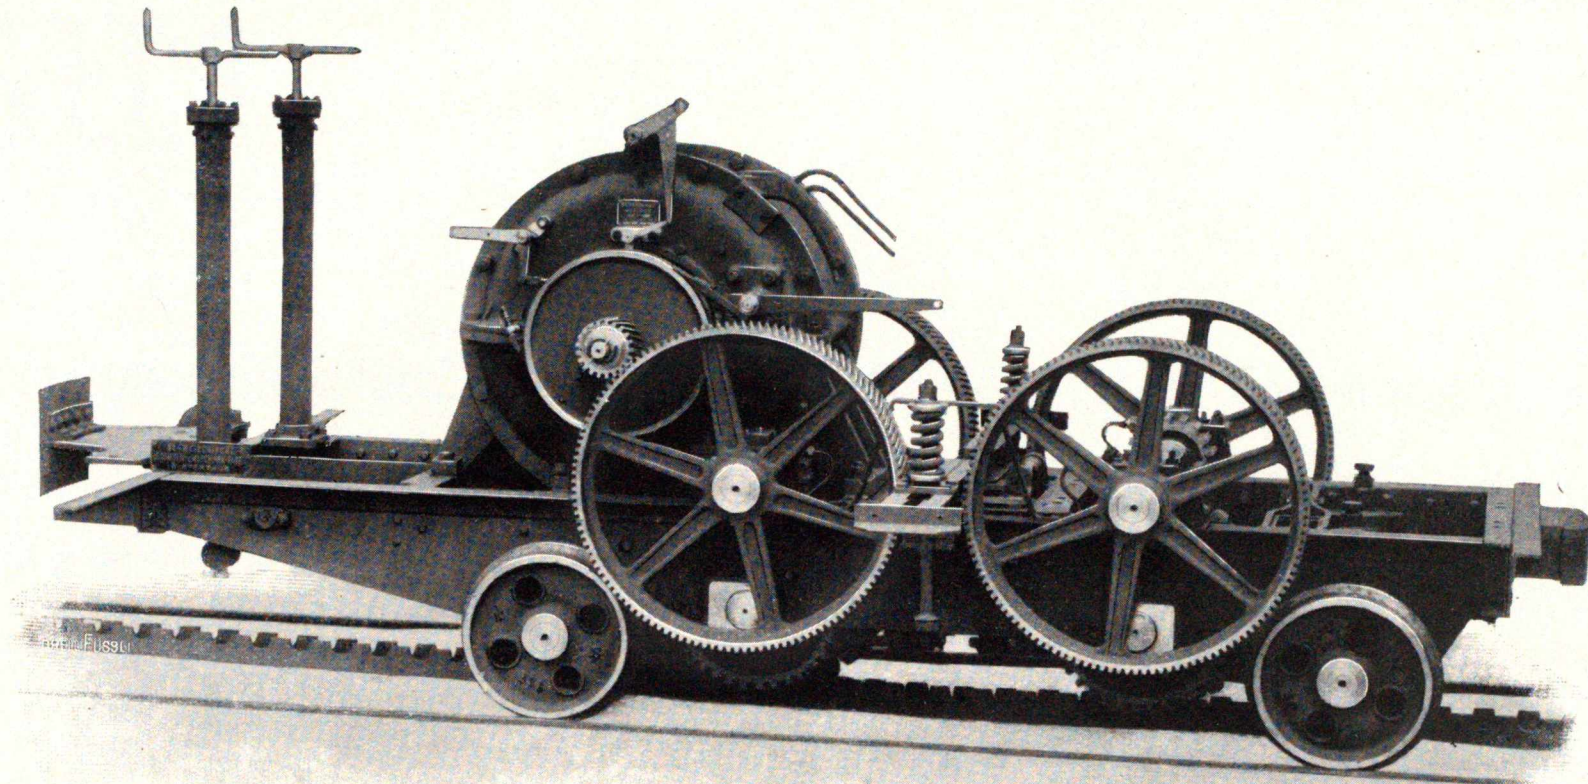

99B L 1898

no. 2344 (3)

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES
WINTERTHUR