河防一覽敘

河防一覽者何。

宮保印川潘公志防河之績也。潘公

自嘉靖乙丑治于今日。奉

三朝命以從事于河漕之間。前後二

十七禩矣。其功艱而鉅。其畫詳而

深。其耳目之所狎。精神之所

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

差與水相忘者。

國家萬萬年大計在焉。志之以示後世。無漕而專言河者何。防河所以治漕也。河者漕之藉也。然則古之防河也避其害。今之防河也資其利乎。曰唯〻否〻。漕之藉河。禹貢以來有之。匪自今也。禹畫九州。冀為都會。河流碣石以入于海。兗浮濟漯。青浮汶濟。徐浮淮泗。楊浮江漢。豫浮于洛。梁浮潛沔以入于渭。雍浮積石至于龍門。未有不通于河者也。漢[illegible]皆都關中。漢漕山東粟百萬。更砥柱之險以達于渭。唐漕江淮之粟。由汴入河。由河入洛。以達于渭。亦

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

未嘗不藉于河也。獨今日哉。然則公之防河也奚若。曰二十七年之中。大役于河者三。其功皆成于因。始而飛雪之決。則開南陽以往新渠二百里。以避河之險。因而避之也。已而清口之役。則合河淮之流以趣于海。因而合之也。其後銅瓦之決。則堤大名上流以防其潰。因而隄之也。凡公之成功皆因也。而淮河之績為最。即萬世不能易焉。嗟夫。古之聖人見轉蓬而為車。覩落葉而造舟。察列星而分四時。視月行而推晦朔。未有無所因者也。況夫四瀆之流。呼吸吐納。天地之性關焉者乎。禹能通九道。

陂九澤。播九河。疏九川。東注之海而不能使水西流。因其勢也。故曰三代所寶莫如囙。囙則無敵。此之謂行所無事也。蓋自河淮議興。而謀夫盈庭。或以為當瀹海口。不思海口之壅。河淮分也。則以為當開故河。不知河淮之分。隄防潰也。是故事堰之隄成。而淮不東。崔鎮之隄成。而河不北。以河予淮。以淮予河。而以河淮予海也。又安用瀹海口。而又安用復故河為。此所謂囙也。囙者水之道也。漕渠之要在河淮之交。而公之績亦以此為最。故特著焉。後之防河者。第因公之成勞而時修備

之。則智亦大矣。故曰志之以示後也。

萬曆辛卯季春下浣之吉

賜進士出身資政大夫禮部尚書兼翰

林院學士前

經筵日講會典副總裁知

起居注官濟北于慎行頓首拜

書

刻河防一覽引

季馴生而顓蒙。居東海之濱。不

知所謂黃與淮者。長而計偕北

上。尋奉使南遊。亦貿貿然惟舟

[illegible]之所之耳。河中沙渚纍纍。操

舟者尋隙而進。竊謂河道固然

也。嘉靖乙丑謬承總河之

命。時黃決浦縣之飛雲橋。而穀亭沙河留城境山一帶河渠盡塞。馴[redacted]之惶懼無措。道謀滋起。莫知適從。曰吾其問諸水濵乎。乃遡流而西。延袤荒度。故道新衝。烟然在目。所至則進田間老叟與問之。乃知河性喜故決而衝者。過顙在山之水也。非其性也。喟然嘆曰。河在是矣。業有成議。力請僅得復留城以下故河六十里。隆慶庚午河決[redacted]睢。渠成平陸。奉命再治。而故道盡復。萬曆戊寅三奉璽書。以右都御史總督河漕。時黃決

崔鎮而北。淮決高堰而東。清桃塞。海口湮。而淮揚高寶興鹽諸郡邑。則匯為巨浸。懷山襄陵矣。為馴慮者曰。爾居常欲復故道。今故道安在哉。馴曰。是固難。第無他策。乃以身先之。芟舍為居。腐心蒿目于畚鍤間者八閱月。

塞崔鎮。隄歸仁。而黃水悉歸故道。築高堰黃浦八淺。而淮水復出清口會黃東入于海。而海口遂闢。復築遙隄十萬餘丈。以為[illegible]護。如此者十年。而人皆忘其為隄之功。盡棄之為車馬蹂躪之場。風雨又從而剝蝕之。而河

復四潰矣。歲戊子馴從草萊中

再拜

明命[illegible]出。治之如故。而河亦如故云。

夫議者欲舍其舊而新是圖何

哉。蓋見舊河之易淤。而奠新河

之不淤也。馴則以為無論舊河

之深且廣。鑿之未必如舊。即使

捐

內帑之財。竭四海之力而成之。數

年之後。新者不舊乎。假令新復

如舊。將復新之何所乎。水行則

沙[illegible]行。舊亦新也。水潰則沙塞。新

亦舊也。河無擇於新舊也。借水

攻沙。以水治水。但當防水之潰。

毋慮沙之塞也。昔漢武塞瓠子之決。而禹道遂復。宋欲力遏北來故道。使之東注。卒無寧日。而國大疲。此非萬古明鑑哉。或謂徐邳非黃河之故道也。然獨非泗沂之故道乎。禹貢所謂導淮自桐柏。東會于泗沂。即此河也。

宋神宗十年河大決于澶州。合南清河而入于淮。南清河者即泗沂也。行之五百餘年矣。是亦黃河之故道也。且我朝漕四百萬石。非藉黃不能浮舟。是天所以默相我國家。而預闢此河以助之也。敢弗

守乎。馴殫心力者二十七年。今且歸而死矣。不敢不以一得之愚。質諸後之君子。萬曆庚辰河工告成。司道諸君曾以不佞奏議及諸明公贈言。編刻成書。名曰

塞斷大工錄。然其事止于江北。而諸省直無所發明。事體未備。檢閱未詳。故茲奮鍾之暇。復加增削。類輯成編。名曰河防一覽。首載

圖書。重

王命。繼以圖說。明地利也。河議辭惑。闡水道也。河防險要。慎厥守也。修守事宜。定章程也。河源河

決考。昭往鑒也。古今稽証。備考
覈也。而諸臣章奏。次第纂入。便
[illegible]括也。為卷一十有四。要之皆
所以求順治也。試塵丙夜之觀。
用備芻蕘之擇。可因則因之。如
其不可。則亟反之。毋以僕誤後
人。後人而復誤後人也。敬為之
引。
旹
萬曆庚寅嘉平月吉霅上七十
老人潘季馴謹識
新安後學羅文瑞書

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

河防一覽目録

卷之一
敕諭五道
祖陵圖說
皇陵圖說
兩河全圖說
卷之二
河議辯惑
卷之三

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

河防險要
卷之四
修守事宜
卷之五
河源河決考
卷之六
泗州先春亭記
賈魯河記
河源記
于都憲題名記畧
鑿徐洪記
鑿呂梁洪記
余太常全河說
止泇河疏
卷之七
止膠河疏
經畧兩河疏
部覆前疏

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

河工事宜疏
部覆前疏
勘估工程疏
部覆前疏
卷之八
恭報續議工程疏
查復舊規疏
部覆前疏
申明鮮貢船隻疏
部覆前疏
禦寒黃浦疏
河工告成疏
黃河來流艱阻疏
申飭徐北要害疏
卷之九
覆議善後疏
覆議河工補益疏
高堰請勘疏

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

計議淮南未盡事宜疏
申飭鎮口閘禁疏
部覆前疏
卷之十
河工分派司道疏
部覆前疏
議留河工米銀疏
部覆前疏
申明修守事宜疏
部覆前疏
議守輔郡大隄疏
部覆前疏
恭謝綸音疏
部覆前疏
卷之十一
添設管河官員疏
申明河南修守疏
修寢營家營工疏

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN.R

部覆前疏
修復湖隄疏
就近銓補分司疏
就近銓補河官疏
參議通濟閘疏
部覆前疏
河工告成疏
贈卿司官疏

卷之十二

甄別司道疏
部覆前疏
申明鮮船疏
部覆前疏
申明職掌疏
部覆前疏
縣官輕忽河務疏
旱久泉徽禱雨疏
添募夫役以裕河工疏

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

官旗挾帶私貨疏
部覆前疏
恭報三省直隄防告成疏
河上易惑浮言疏
畫地巡守疏
申明修守泗隄工完疏
議創石隄疏
會勘徐城鎮口疏
工部覆前疏

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

卷之十二

請遣大臣治河疏
科道會勘河工疏
科道進圖說
條陳善後事宜疏
條陳河工補益疏
條陳治安疏
中州河防要害疏

部覆前疏

卷之十四

查理沁衛二河疏

河工大舉疏

欽奉查理河漕疏

酌議河道善後疏

祖陵當護疏

欽奉查理河漕疏山東工程

清復湖地疏

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

河防一覽卷之一

河臣潘季馴奉

敕都察院右僉都御史潘季馴近年
沛縣迤北漕河屢被黃河衝決
已經差官整理但恐河勢變遷
無常漕河不時淤塞有妨糧運
今特命爾前去總理河道督率

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

管河管洪管泉管閘郎中員外
郎主事。及各該三司軍衛有司
掌印官守巡兵備等官。
沂州大名曹濮等處歷多方經畫遇有
時常往來親歷
淤塞去處務要挑濬深廣其黃
河北岸長隄并各隄岸應修築

者亦要着實用工修築高厚以
爲先事預防之計凡所屬地方
遇有水患即便訪究水源可以
開通分殺并可築塞隄防處所
嚴督各該官員量度事勢緩急
定限工程久近分投修理一應
合用工價人夫椿草等項查照

該部題准事理行令所在軍衛有司計酌調用救內該載未盡事理俱聽爾便宜處置若事關漕運者與各該撫按官計議而行事體重大者奏請定奪承委官員果能勤勞幹理著有成績爾即薦舉擢用其不遵約束乖方誤事及權豪勢要之家侵占阻截遮例盜決河防應拏問者悉奏奏者參奏治罪徑自拿問應參奏者參奏治罪每年終照例將挑濬修築過河隄并用過夫料數目造冊畫圖貼說具奏爾爲憲臣受茲專委尤須竭忠盡力悉心區處毋或

因循怠玩虛費財力責有所歸
爾其慎之故敕

廣運

嘉靖四十四年十一月十一日

之寶

敕都察院右副都御史潘季馴近年
沛縣迤北漕河屢被黃河衝決
已經差官整理但恐河勢變遷
無常漕河不時淤塞有妨糧運
今特命爾前去總理河道督率
管河管洪管泉管閘郎中員外
郎主事及各該三司軍衛有司

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

掌印官守巡并管河副使臨清
沂州大名曹濮等處兵備等官
時常往來親歷多方經畫遇有
淤塞去處務要挑濬深廣其黃
河北岸長隄并各隄岸應修築
者亦要着實用工修築高厚以
爲先事預防之計凡所屬地方
遇有水患即便訪究水源可以
開通分殺并可築塞隄防處所
設督各該官員量度事勢緩急
定限工程久近分投修理一應
合用工價人夫椿草等項查照
該部題准事理行令所在軍衛
有司斟酌調用救內該載未盡

事理俱聽爾便宜處置若事關
漕運者與各該撫按官計議而
行事體重大者奏請定奪承委
官員果能勤勞幹理著有成績
爾即薦舉擢用其不遵約束乖
方誤事及權豪勢要之家侵占
阻截遮例盜決河防應拿問者
徑自拿問應參奏者參奏治罪
每年終照例將
將挑濬修築過河
隄并用過夫料數目造冊畫圖
貼說具奏該科臣建議要將
總理河道兼提督軍務山東濟
寧各臨近地方南直隸淮揚頴
州徐州山東曹濮臨清沂州河

南雖陳北直隸大名天津各該
地方聽其督理各兵備道悉聽
節制務要防護運道以保無虞
如遇盜賊生發即便嚴督該道
率領官兵上緊緝剿毋致延蔓
叅奏處治雖有縱寇貽患者指名
因循怠玩虛費財力責有所歸
尒其慎之故敕

尤須竭忠盡力悉心區處如或

敕

命

隆慶四年　月　日

之

寶

皇帝敕諭都察院右都御史兼工部
左侍郎潘季馴近年河淮湧溢
爲害運道梗塞民不安居朕甚
憂之已屢有責之地方官經
理奈無實心任事之臣動以工
費艱鉅爲解又當事諸臣意見
不同事多掣肘以致日久無功

今特命爾前去督理河漕事務
將河道都御史暫行裁革以其
事專屬於爾其南北直隸山東
河南地方有與河道相干者就
令各該巡撫官照地分管俱聽
爾提督爾宜親歷河流所經會
同各巡撫官督同各部屬司道
等官悉心協慮講求致害之因
博采平治之策備查草灣口何
爲既開復淤及今作何開通全
淮水何爲南徙不復及今作何
疏導徐邳河身高並州城何以
疏之使平黃浦崔鎮等口久塞
無功何以築之使固及查諸臣

歷年建議有行奏疏逐一勘議
要見老黃河故道應否開復清
桃正河應否挑濬高家堰寶應
隄應否修築小浮橋新衝口可
否濟運應否加挑又徐邳以上
地形南昂北下恐隄防一潰勢
必奔流北徙將爲閘河之梗亦
要審其孰爲正河孰爲支河孰
爲合河或正而當厚其防或合
而當殺其勢或支而當分其流
一併勘議詳悉奏聞區處合用
錢糧及選任司道等官俱許以
便宜奏請給發委用功成之日
通將效勞官員一體分別陞賞

如有抗違不服及推諉誤事者
文官五品以下武官四品以下
徑自提問應奏請者奏請定奪
其提督軍務事宜查照河道衙
門原管行事爾侯事寧之日奏
請回京朝廷以爾諳習河道素
有才望特茲重任爾尚殫忠竭
慮盡力區畫俾河漕無梗塞之
虞人民免昏墊之苦必有懋賞
以酬爾功如或畏難憚勞隱忠
不效及苟且塞責有負委任爾
其勉之慎之故諭

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

救

萬曆六年三月初十日

之

實

命

皇帝敕諭總理河漕兼提督軍務都
察院右都御史兼工部左侍郎
今加太子少保㫐工部尚書兼
都察院左副都御史潘季馴通
者河淮泛濫治罔功運道有
梗塞之虞民生淪墊溺之患疇
咨俾又僉曰汝諧爾乃殫任事

之忠誠而持之以果斷運亨屯
之幹畧而出之以恭勤躬親胼
胝之勞力主隄防之策束散漫
之流而循故道借奔衝之勢以
滌新淤使全河復合于淮而二
瀆並趨于海以水治水計慮出
于萬全知人任人率作先乎衆
職庶幾灑澤濬川之智允惟利
民益國之勳有臣若時厥惟良
顯茲科臣覈實聞奏式獲朕心
特加爾太子少保陞工部尚書
兼都察院左副都御史暫留河
道經理廕一子入監讀書賞銀
五十兩紵絲四表裏仍賜敕獎

勵以示眷酬於戲懋功懋賞朕
弗忘優渥之恩善作善成爾尚
圖永終之績服予嘉命勿替初
忱欽哉故諭

敕　命

萬曆八年四月二十八日

之　寶

皇帝敕諭都察院右都御史潘季馴
該科臣建議先年河道原設有
總理大臣近年裁革分屬各該
巡撫官兼管事權不一目今河
患不常工程重大要將原官復
設簡擇熟知河務任事大臣管
理該部議覆相應茲特命爾前

去總理河道駐劄濟寧州督率
原設管河管洪管泉管閘郎中
員外主事及各該三司軍衛有
司掌印管河兵備守巡等官將
各該地方新舊漕河并淮揚蘇
松常鎮浙江等處河道及河南
山東等處上源着實用心往來
經理遇有淤淺低決隄岸單薄
應該幫築挑浅去處務要先事
預圖免致梗塞并查本年工部
題覆事宜一一着實舉行合用
人夫照常於河道項下附近有
司軍衛衙門調取應用其各省
直歲修河工錢糧悉聽通融計

處動支所屬大小官員果能盡
心河務功蹟昭著者奏薦擢用
敢有不服調度怠玩誤事及權
豪勢要之家侵占阻截并違例
盜決河防應拿問者徑自拿問
應參奏者指名參奏其餘開載
未盡及河道緊要事宜悉聽爾
便宜處置其有干礙運務者
門事體公同計處重大者奏請
定奪每年終將修理過河道人
夫錢糧照例備細造冊畫圖貼
說奏繳其南直隸淮揚潁州徐
州山東曹濮臨清沂州河南睢
陳北直隸大名天津各該地方

軍務亦聽爾兼理其各兵備道
悉聽節制務要防護運道永保
無虞如遇盜賊生發即便會同
各該巡撫嚴督該道官兵上緊
緝剿毋致延蔓若兵備各官縱
容貽患者參奏處治爾爲重臣
受茲委託須殫心竭慮輸忠效
勞務俾河道安流糧運無誤塞
稱委任如或處置乖方以致
事責有所歸爾其欽承之毋忽
故諭

敕

萬曆十六年五月十一日

之

命

寶

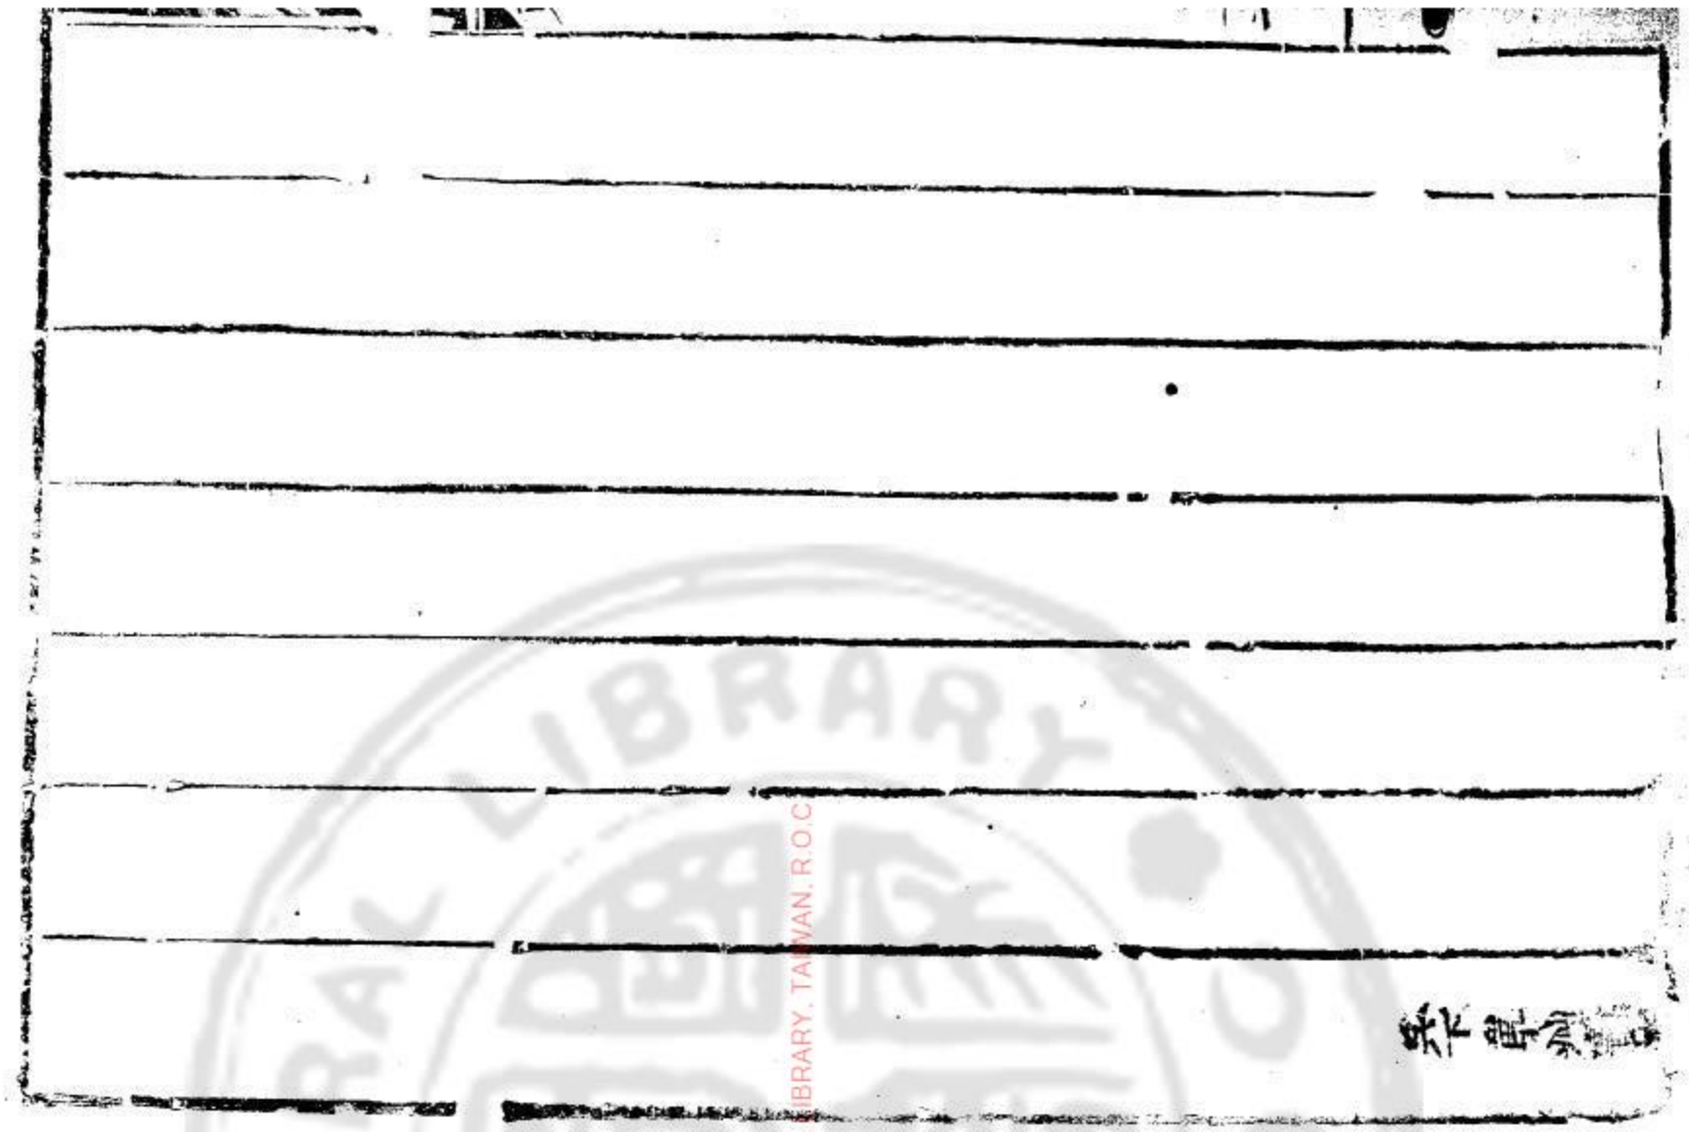

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

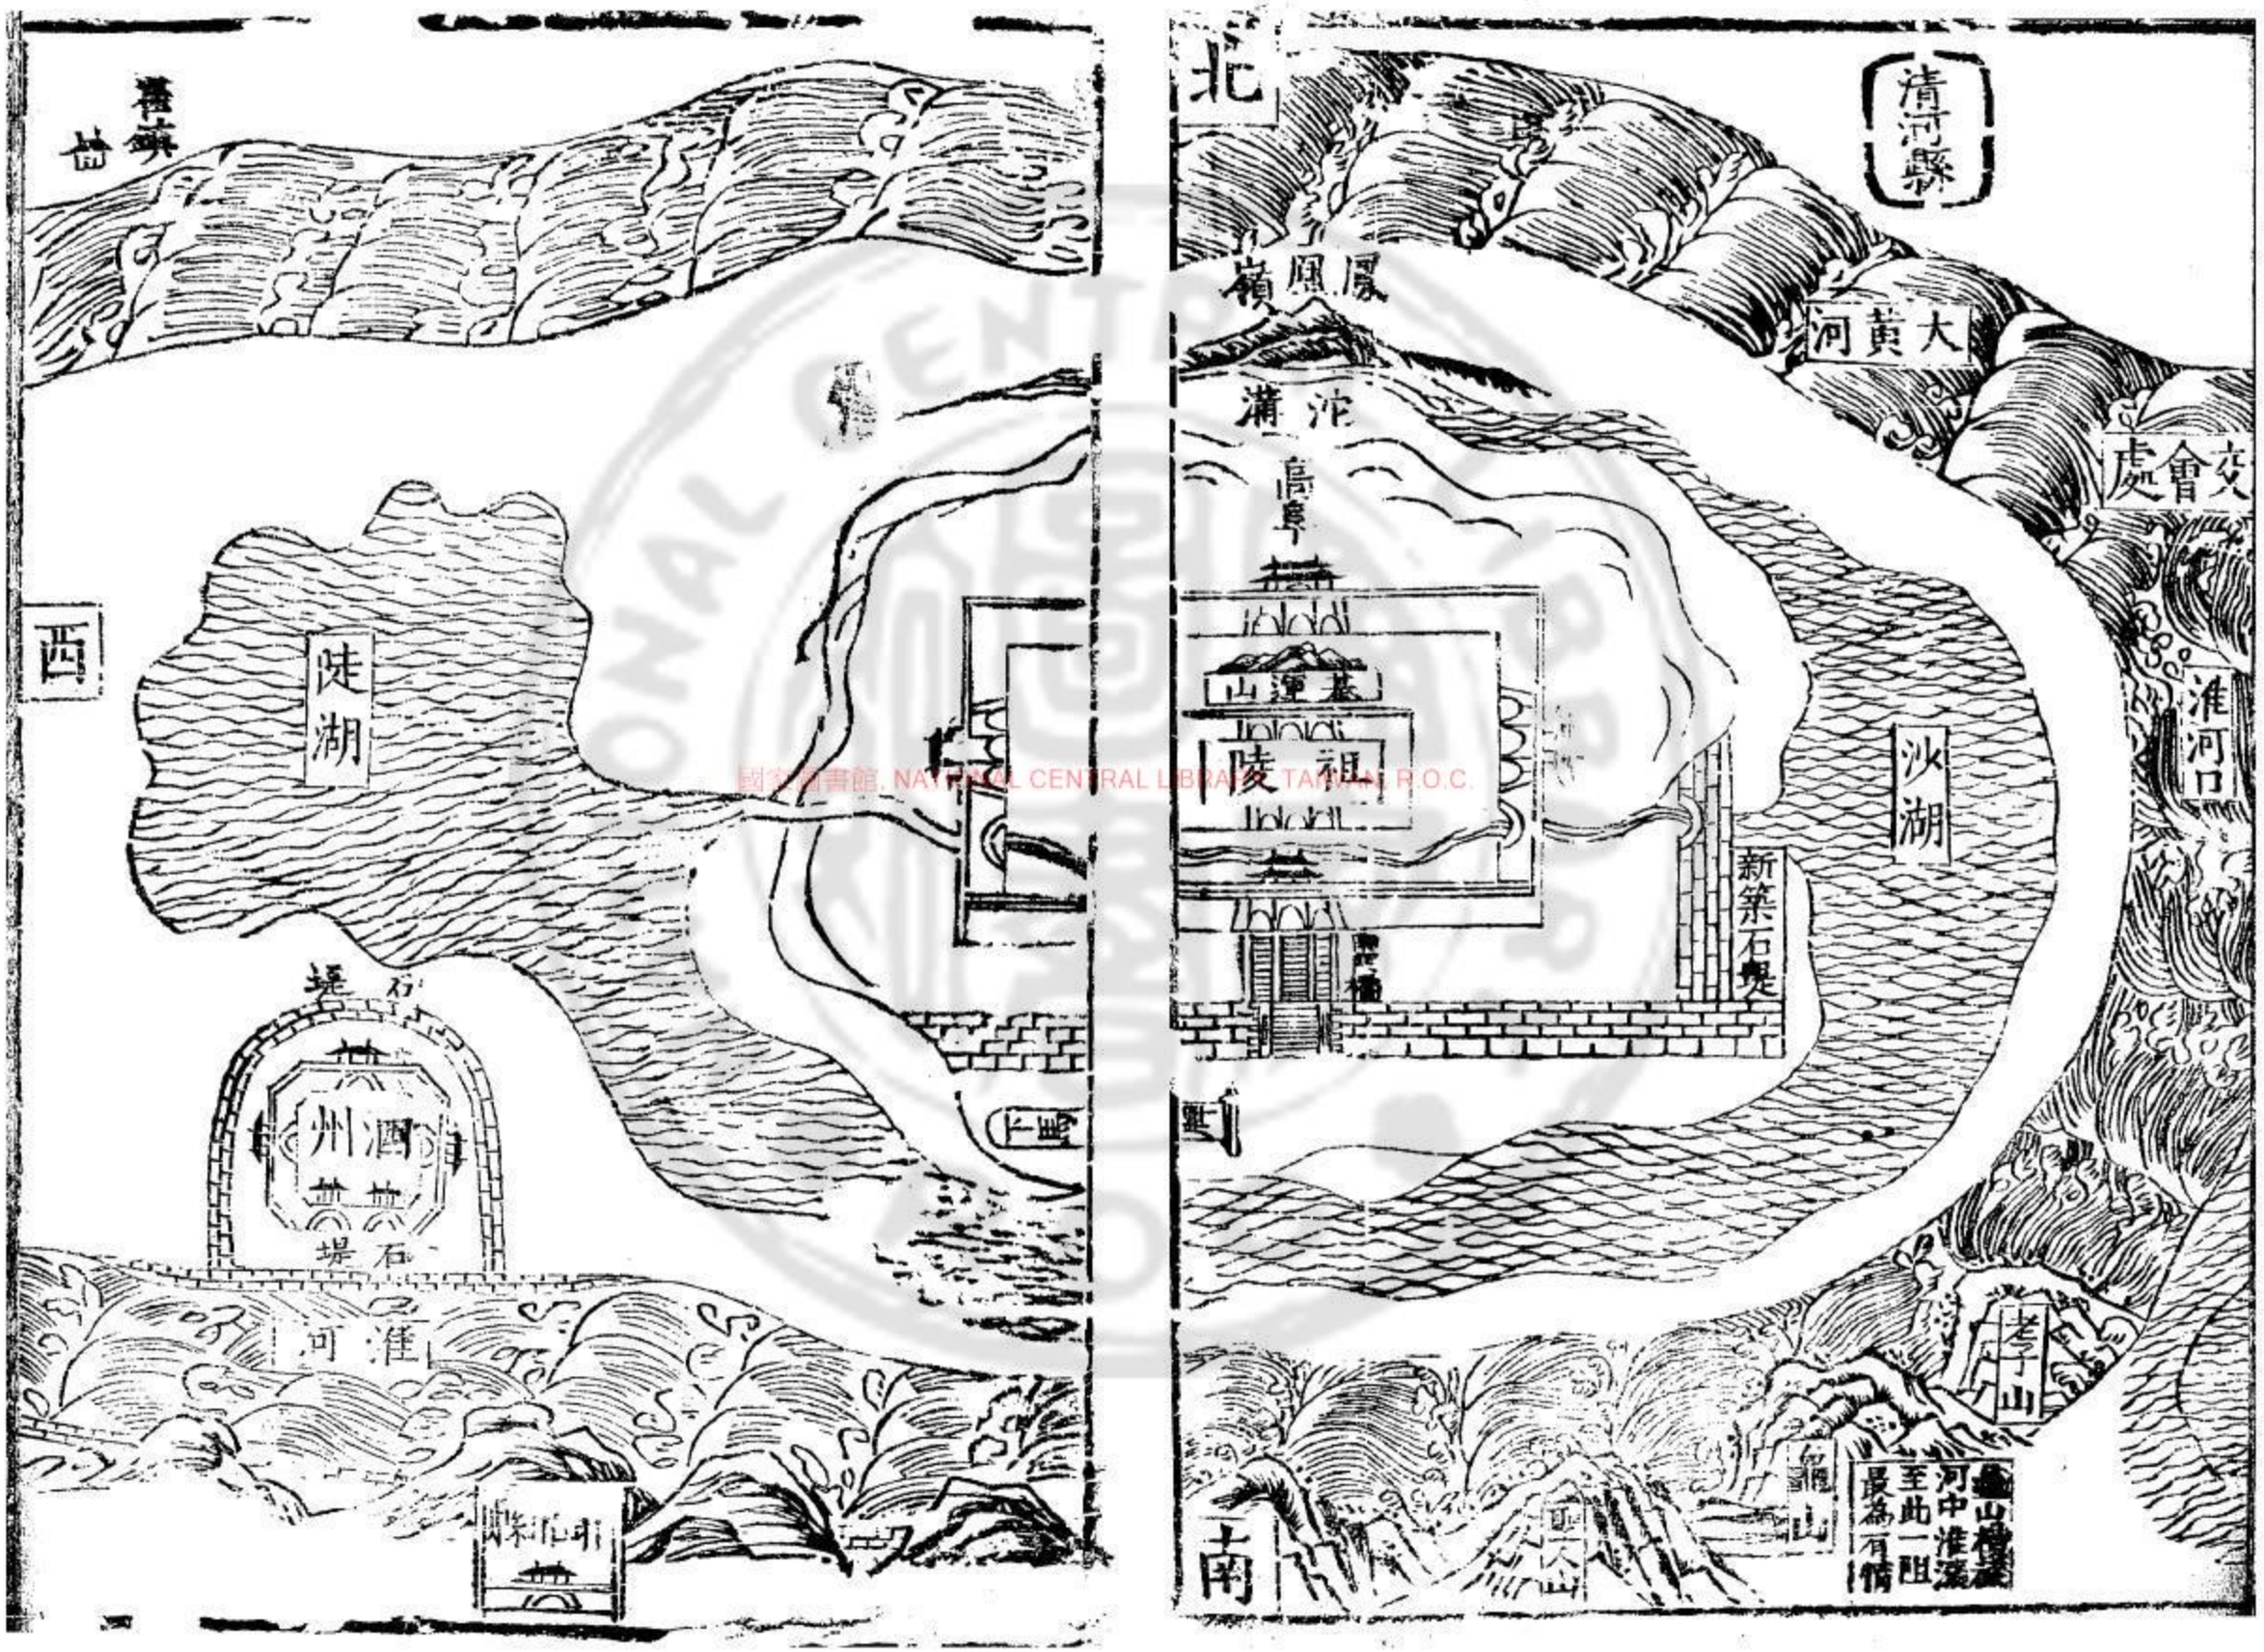

西
陸湖
石堤
酒州
石堤
淮河
北
清河縣
鳳凰嶺
大黃河
沱溝
高阜
交會處
基運山
祖陵
淮河口
沙湖
新築石堤
老子山
龜山
南

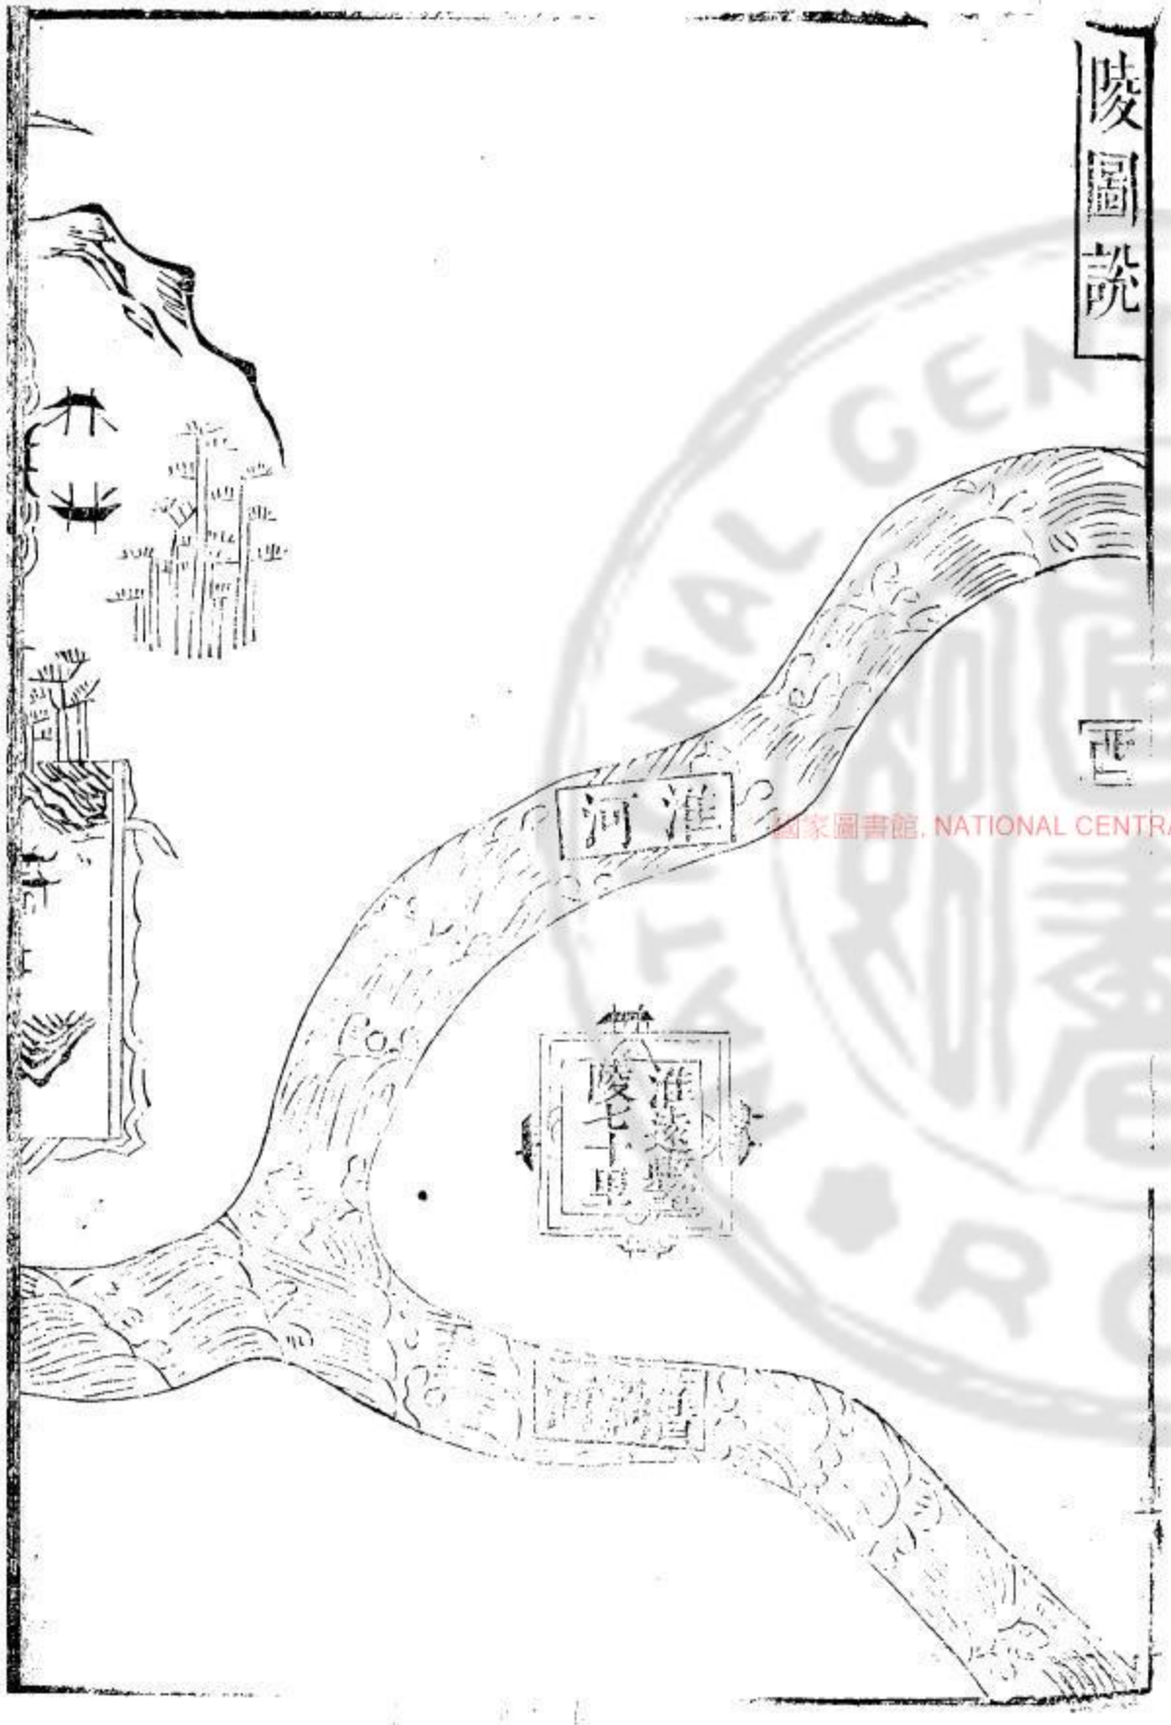

謹按形家之言未足深信然天生一代
聖君使之紹統立極以開億萬年太平之業必有鍾靈毓
秀之地以為之基者成周定鼎郟鄏卜世卜年慎重
故也恭閱我
三祖之陵居泗州東北一十餘里平原中突起高阜較泗
州城址高二丈三尺一十寸沙陡二湖瀦蓄于前面淮
背黃兩河發源之處相距萬餘里蟺蜿而來合于清
河縣之東並流入海頭無涓滴中泄而龜山半出河
約攔去流于後風氣完固豈偶然哉好事者乃欲
以私意鑿鬼分泄兩河萬一有誤得無令人寒心乎

臣季馴頓首謹識

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

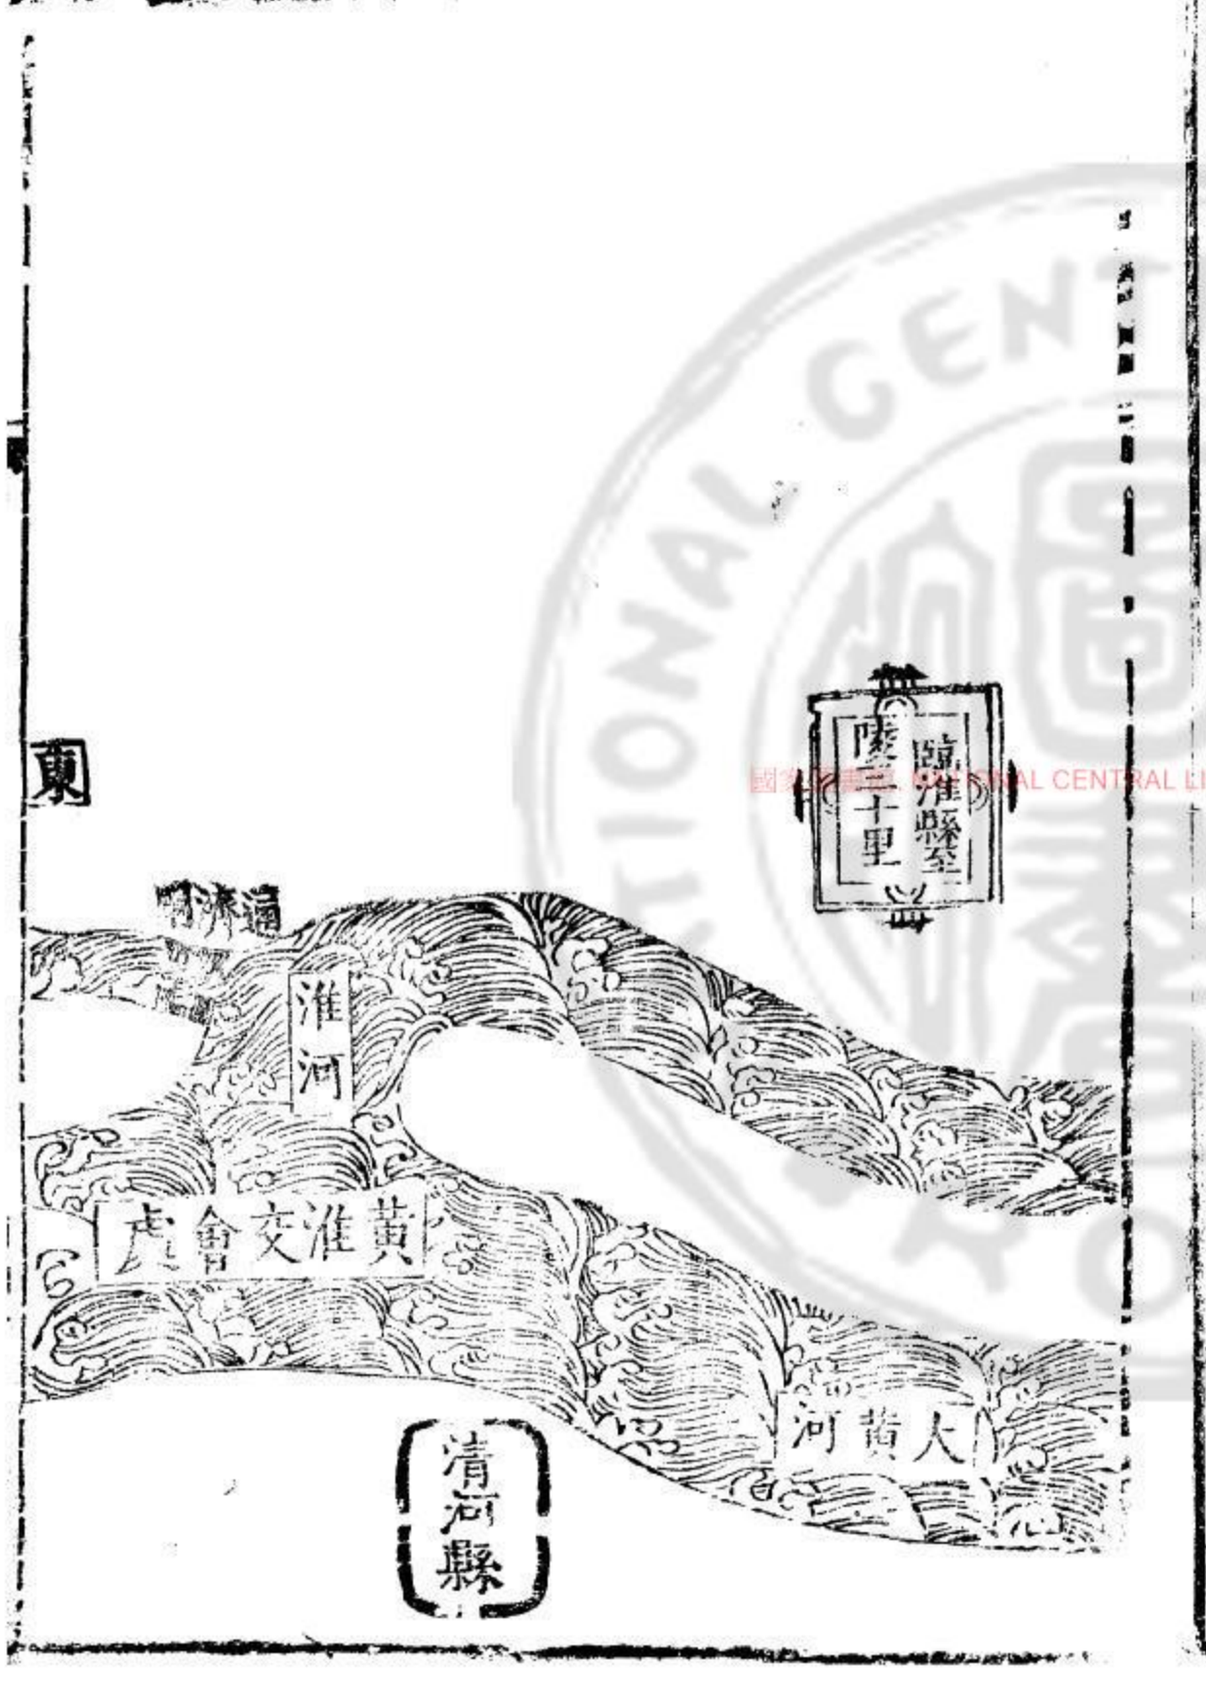

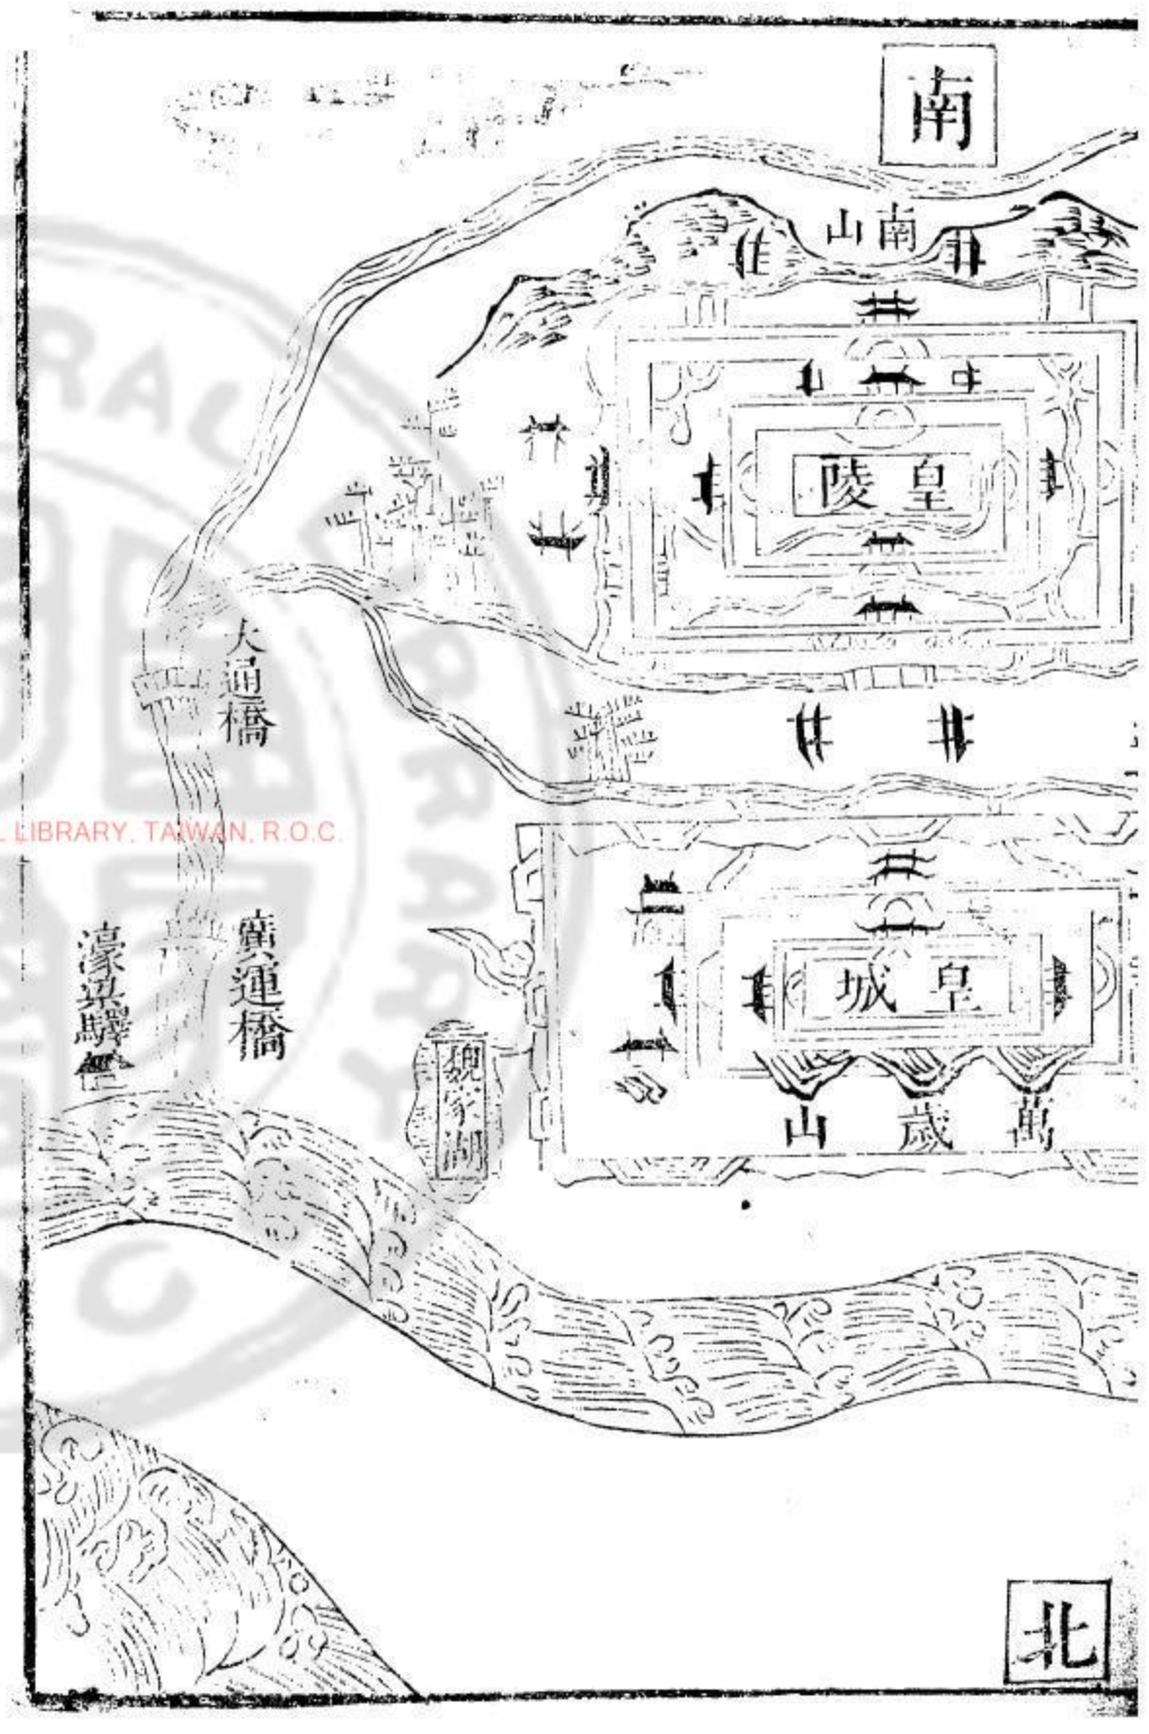

謹按鳳陽

皇陵居

祖陵之西南一百八十餘里。奠南北向。而亦面淮。

勝稍異。而有取于淮黃合襟則同。知

祖陵則知

皇陵矣。兩河關係。

二陵喫緊如此。私意鑿見者慎勿易易也。

臣季馴頓首頓首謹識

全河圖說
星宿海
赤里出
蘭河
蘭河源出自南山其地大山峻嶺綿亘千里水流五百餘里注也里河
西南直四川馬湖巒部之正西三千餘里東南麗江宣撫司之西北二千五百餘里帝思徹思加地之西南二千餘里水從地湧出入井其井百餘東北流百餘里匯為大澤曰火鑿腦兒華言星宿海群流奔
黃河源自星宿海至崑崙積石荒遠未暇考積石而下其流有常禹貢曰導河積石至龍門南至於華陰東至於底柱又東至於孟津東過洛汭至於大伾北過洚水至於大陸又北播為九河同為逆河入于海舊跡如此自時厥後遷變不一
蒲昌海

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

也里河

水渾濁土人抱革囊騎過之聚落糾木幹象舟傳毛革以濟僅容兩人自是兩山狹束可廣一里二里或半里其深叵測

也里出河源亦出自南山西北流五百餘里與黃河合岐為八九股名也孫幹倫譯言九渡通廣五七里可渡馬

轃近五七里匯二巨澤名阿剌腦兒

迤邐東鶩成川號赤賓河

乞里塔

朶甘思東北有大雪山名亦耳麻不莫剌其山最高譯言騰乞里塔即崑崙也山腹至頂皆雪

懷里河

懷里火禿河源自南山下北偏西流八百餘里與黃河合

即麻哈地番名亦耳麻不莫剌其山高峻非常麓綿且五百餘里河隨山足東流

哈剌別里赤兒四達之衝也多寇盜有官兵鎮之

撒思家即闊闊提地闊及闊提二地相屬

[illegible]亦西入思河源自鐵豹嶺之北正北流入黃河

冬夏不消土人云遠年成冰特六月見之

崑崙迤西人少山多南山皆不穹峻木溢散漫獸有髦牛野馬狼狍羱羊之類其山東益高地益漸下岸洋狹隘有狐可躍而越之處

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

臨洮府凡八百餘里與黃河合蘭州過小渡至鳴沙河應吉里州正東

寧夏東南行即東勝州隸大同路自發源至漢地南北闊溪細流旁貫莫知和山皆草石至積石方林才暢茂世言河二折彼地有二折蓋乞里

寧夏

鳴沙嶺

正南流保德州又過臨州凡千里餘與吃那河合吃那河源自古當州東南流陝西省綏德州凡七百餘里與黃河合

州構米站界都城凡五百餘里野龐河河西傾山凡五百餘里與黃河合

受降城

黑水西流

大黃河

南流三百里與延安河合延安河自陝西蘆子關亂山中南流三百餘里過延安府東流三百里入黃河

南流三百里與汾河合流汾河源自河東朔武州之南亂山中

神山泉

蘆子關

榆河

通惠河發源於昌平州神山泉會馬眼諸泉經都城入內府南出玉河橋由大通橋

沙河

流過達北凡八百餘里過豐州西沒降城凡七百餘里過大同路雲內州東勝州與黑河合黑河源自漢陽嶺之南正西流凡五百餘里與黃河合

白河

白河源出順天府密雲縣霧靈山南流會沙榆通惠桑乾河至天津會衛河同入於海

國家圖書館. NATIONAL CENTRAL LIBRARY. TAIWAN R.O.C.

國家圖書館. NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

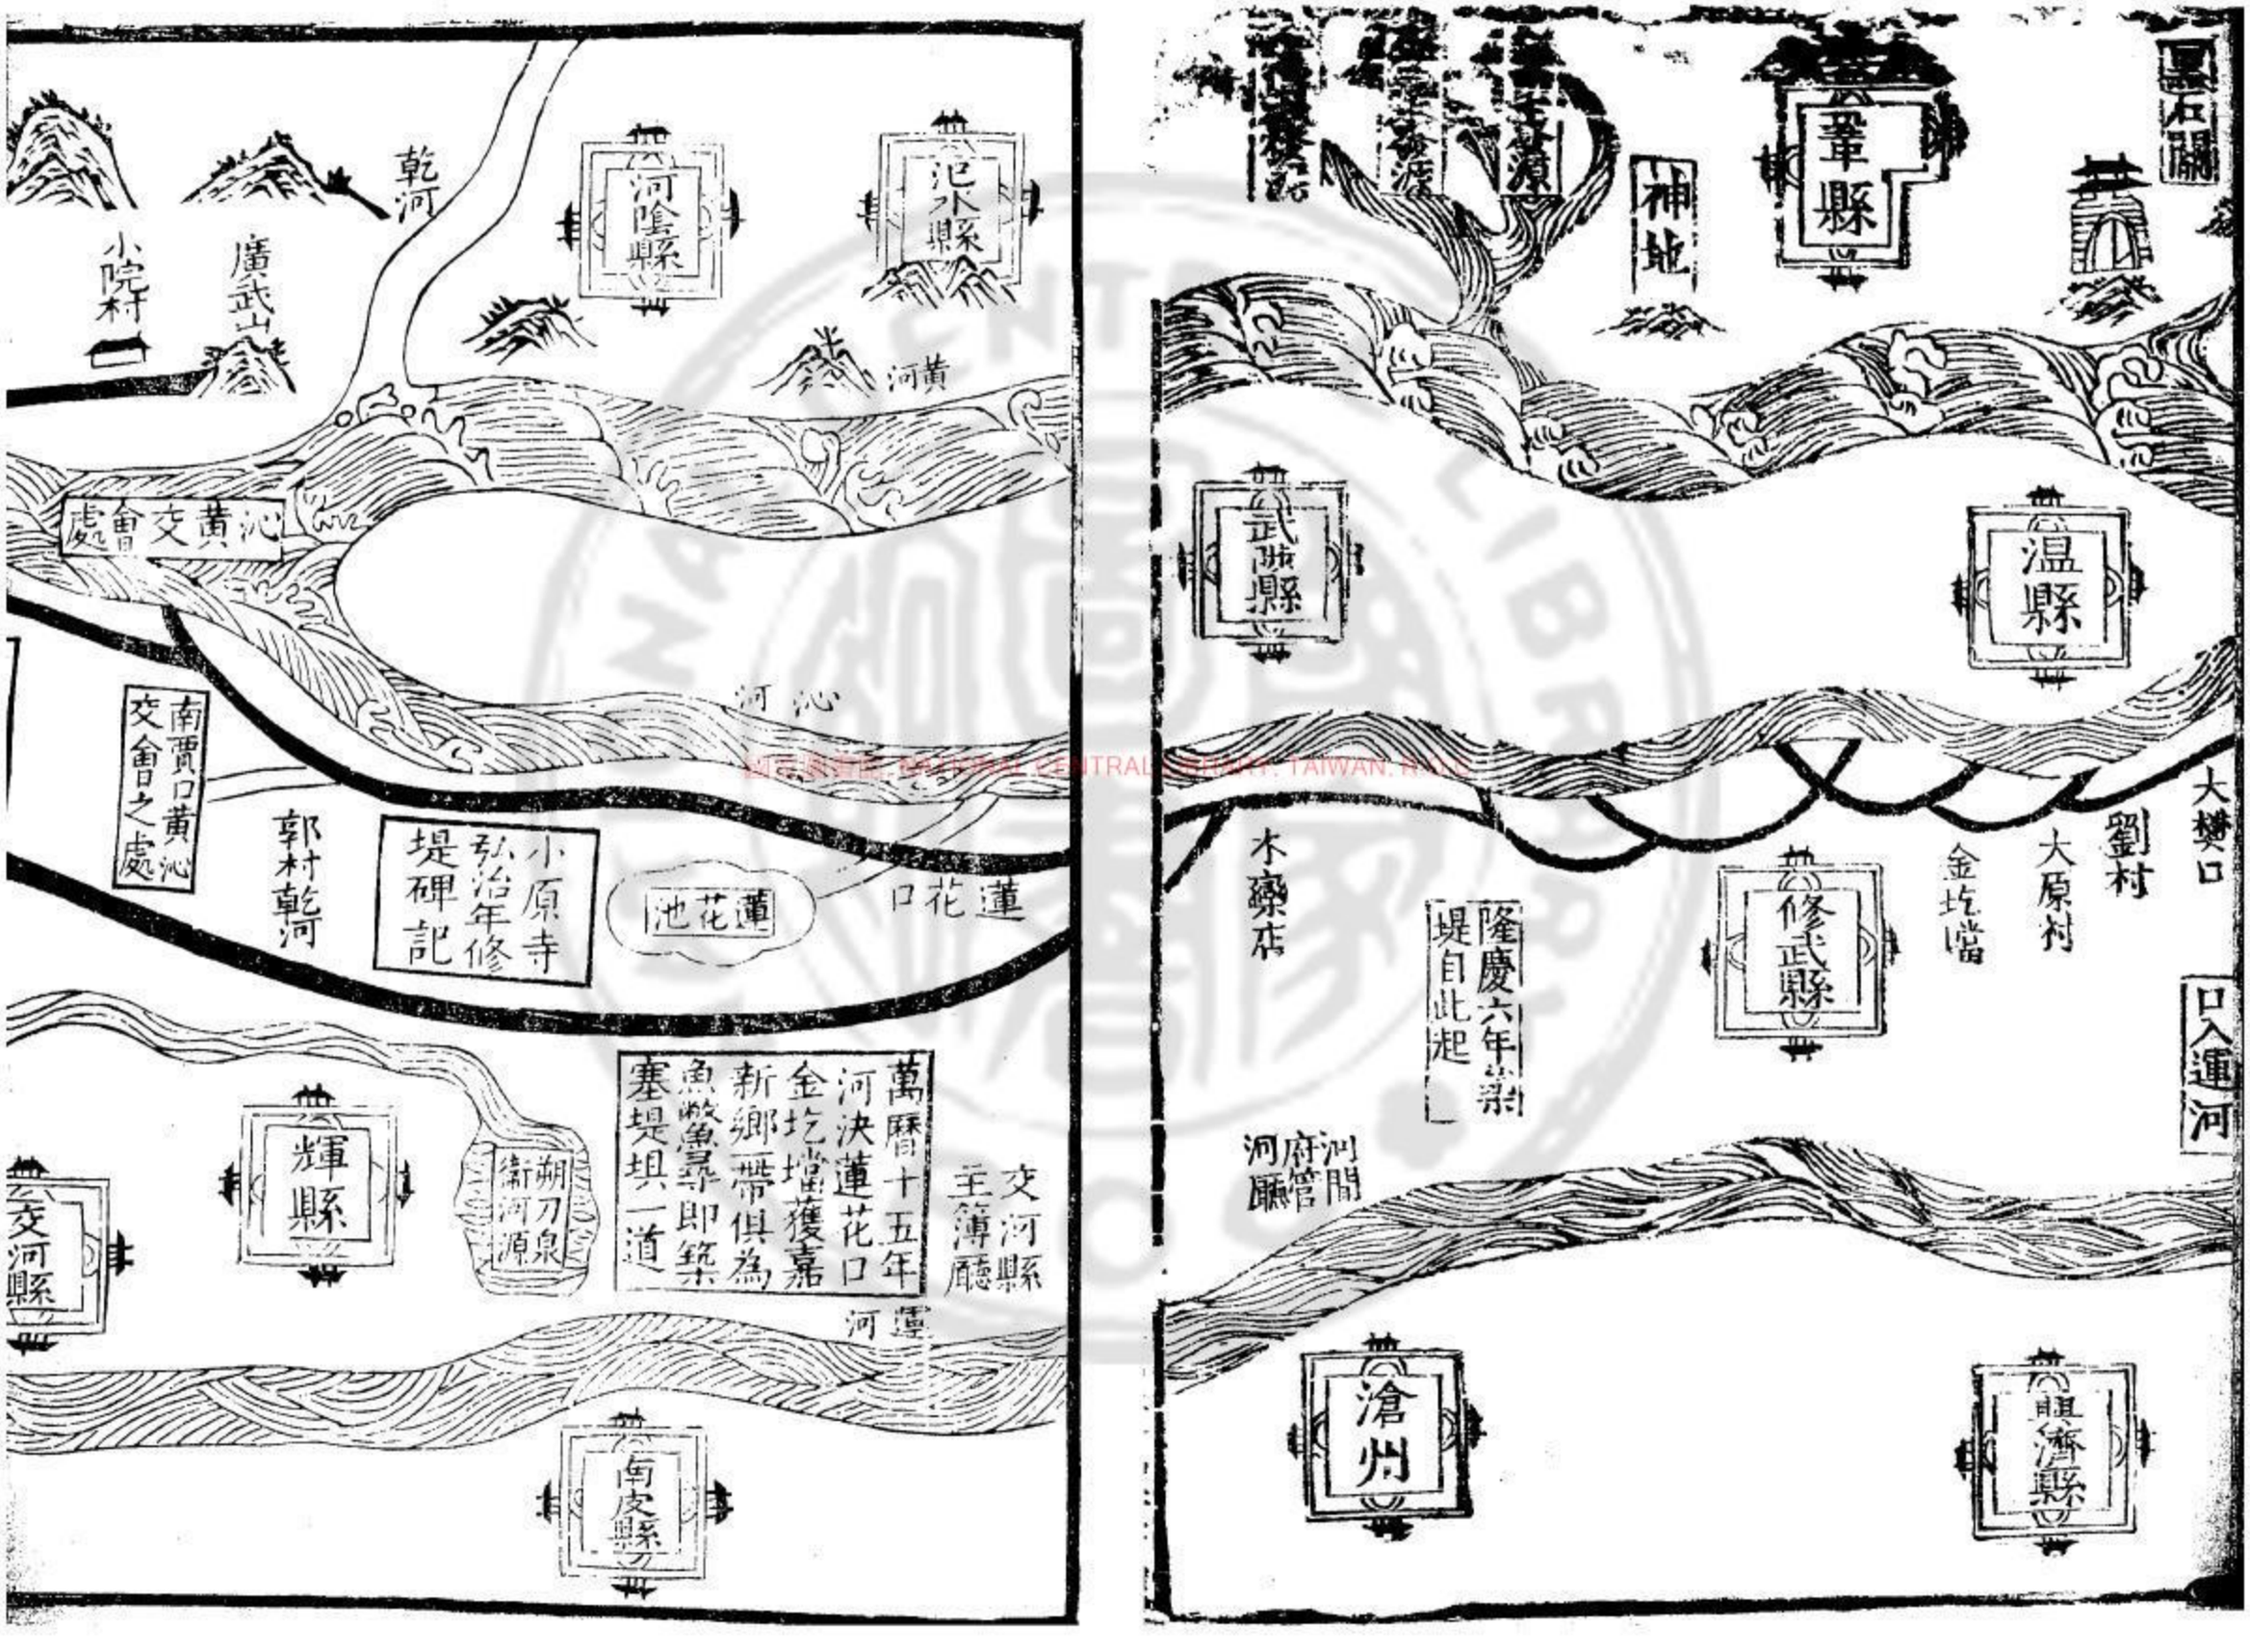

乾河
小院村
廣武山
河陰縣
汜水縣
黃河
沁黃交會處
沁河
南賈口黃沁交會之處
郭村乾河
小原寺弘治年修堤碑記
蓮花池
蓮花口
萬曆十五年河決蓮花口金圪墻獲嘉新鄉一帶俱為魚鱉尋即築塞堤垻一道
朔刀泉衛河源
輝縣
交河縣
交河縣主簿廳
運河
南皮縣
黑石關
鞏縣
神地
武陟縣
溫縣
大樊口
劉村
大原村
金圪墻
木欒店
修武縣
隆慶六年築堤自此起
口入運河
河間府管河廳
滄州
興濟縣

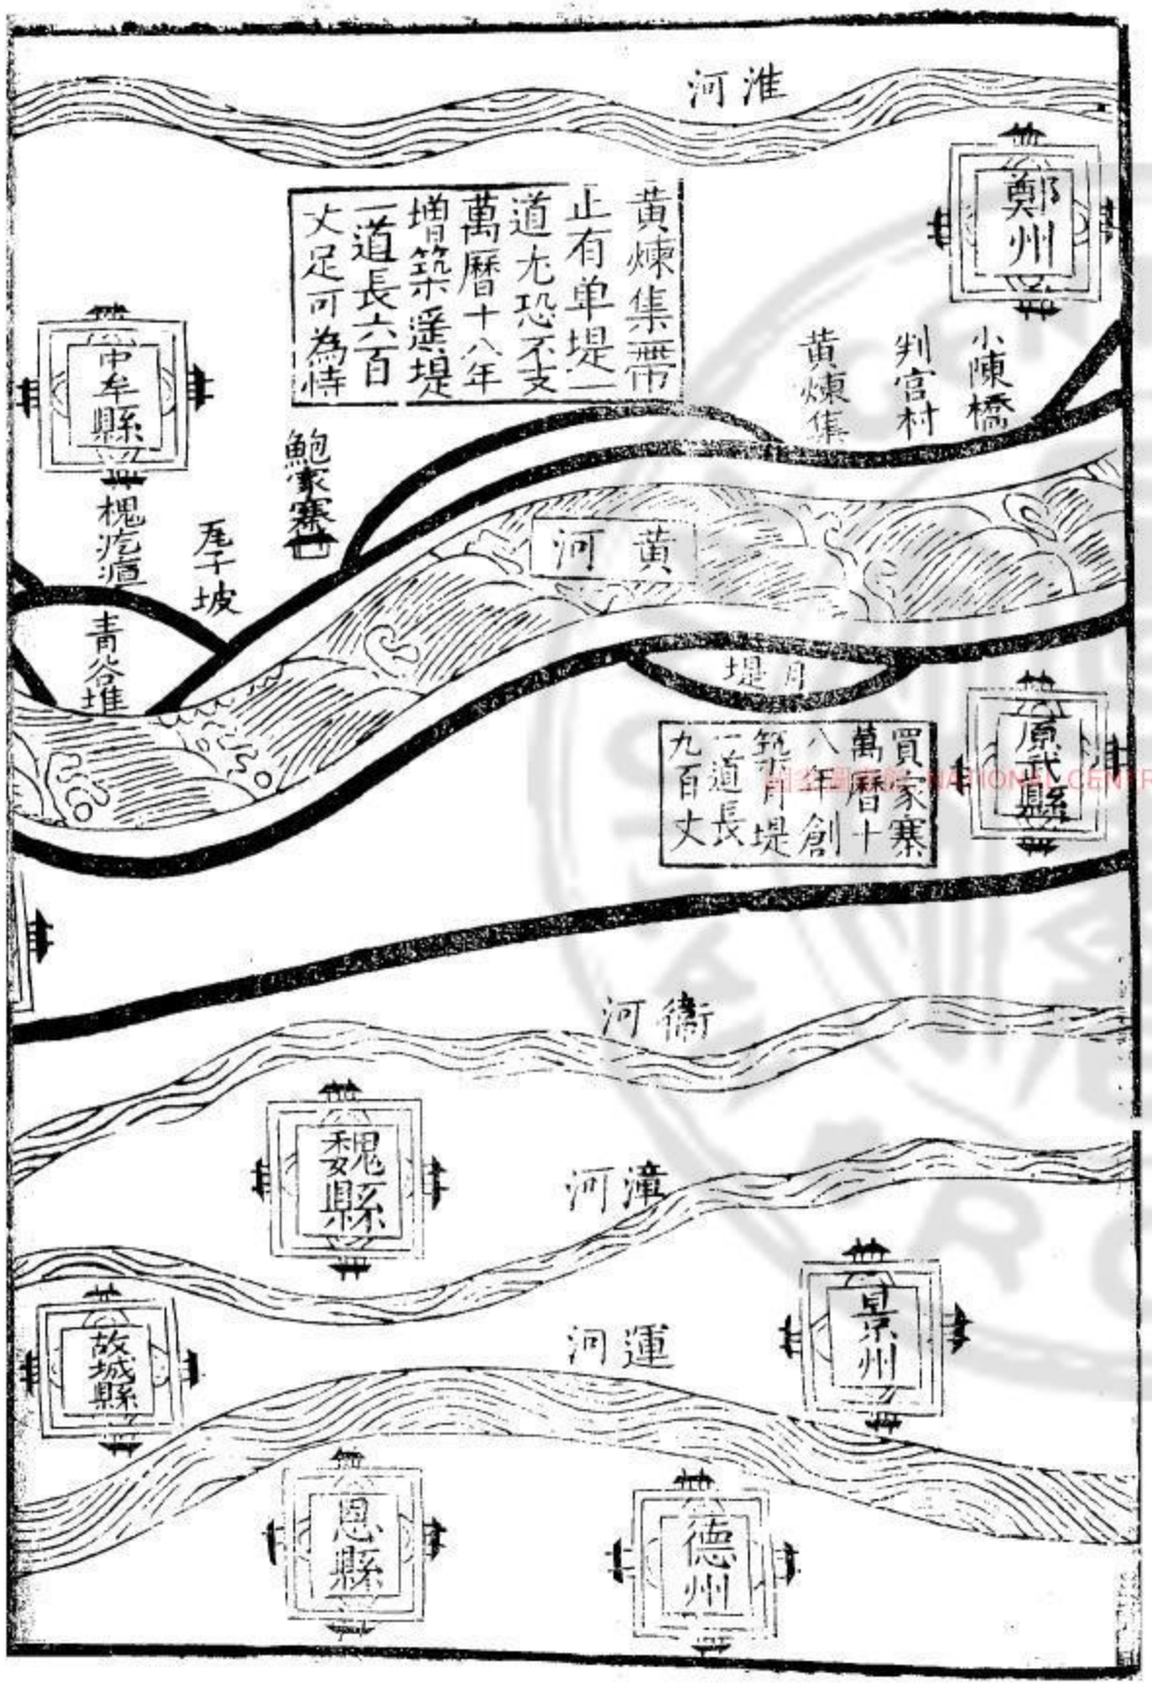
淮河
鄭州
黃煉集帶止有单堤一道尤恐不支萬曆十八年增築遥堤一道長六百丈足可為恃
小陳橋
判官村
黃煉集
中牟縣
鮑家寨
槐疙瘩
瓦子坡
青谷堆
黃河
月堤
原武縣
買家寨萬曆十八年創築月堤一道長九百丈
衛河
魏縣
漳河
景州
故城縣
運河
恩縣
德州

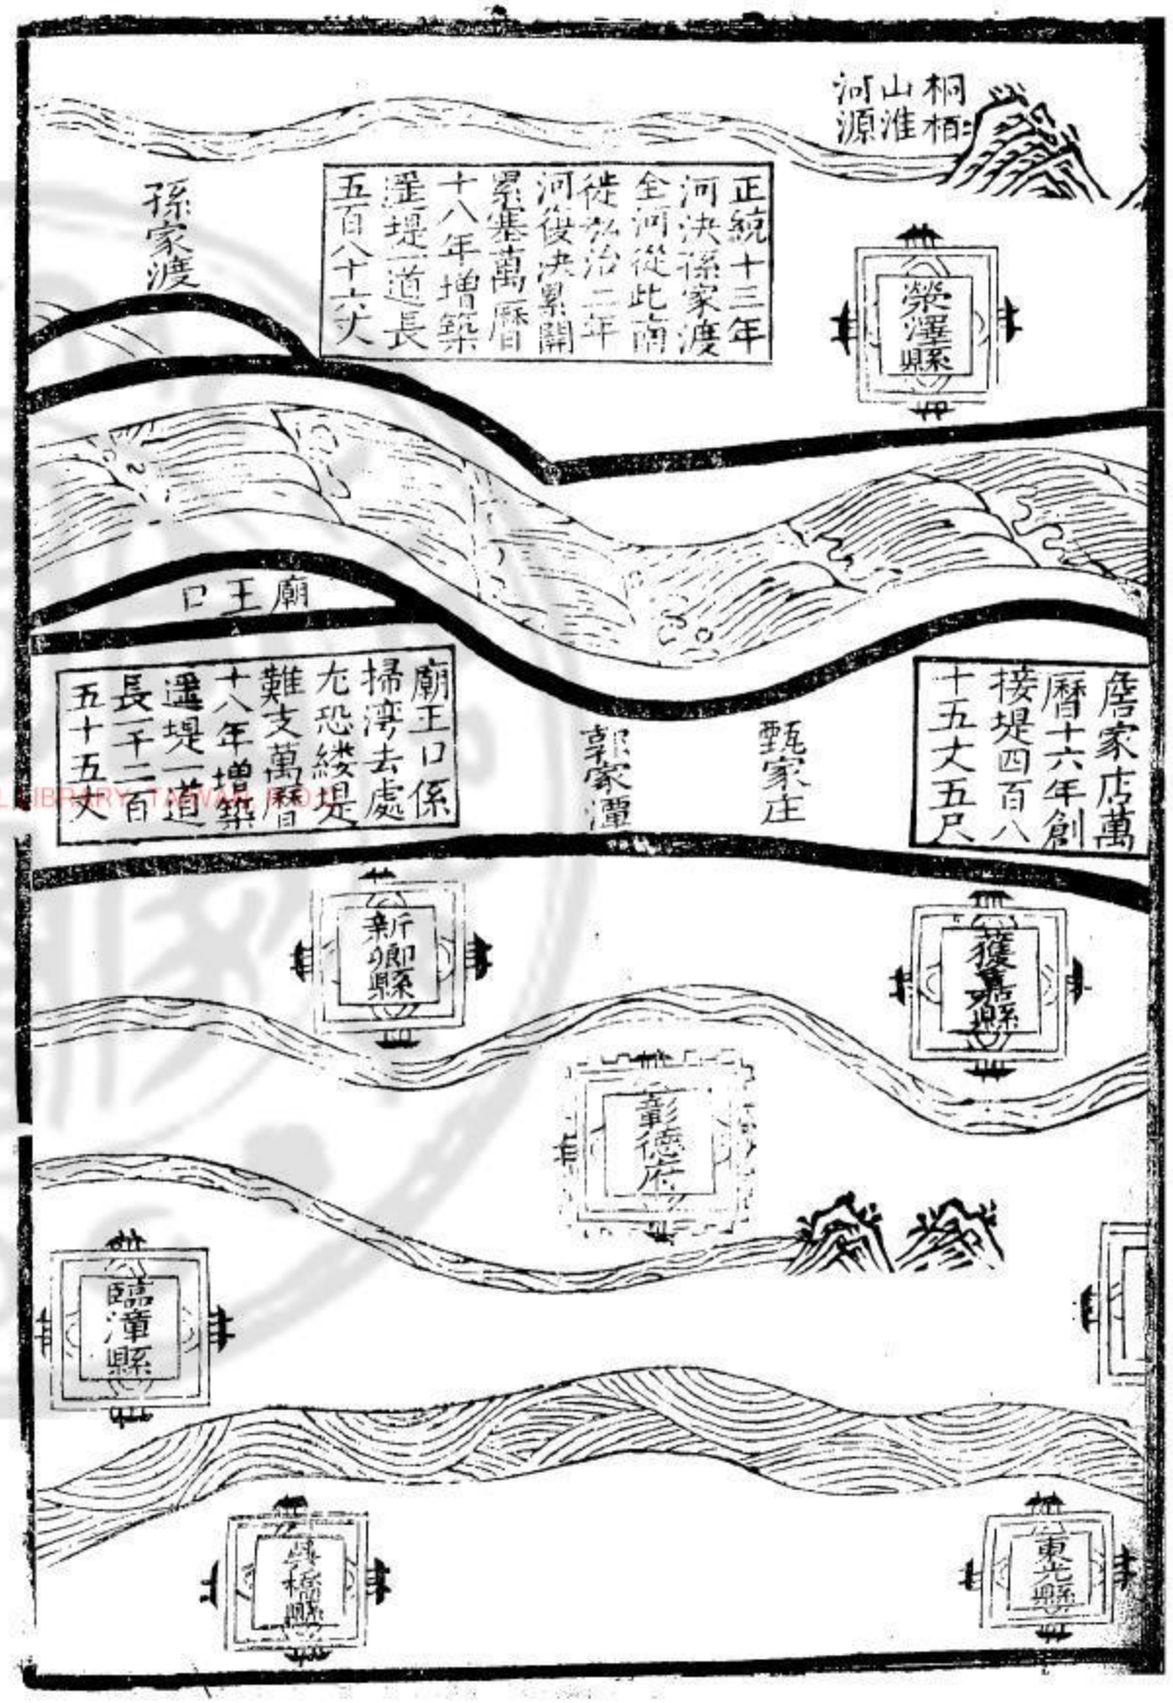
桐柏山淮河源
正統十三年河決孫家渡全河從此南徙弘治二年河復決累開累塞萬曆十八年增築遥堤一道長五百八十六丈
孫家渡
滎澤縣
廟王口
廟王口係掃灣去處尤恐縷堤難支萬曆十八年增築遥堤一道長一千二百五十五丈
郭家潭
甄家庄
詹家店萬曆十六年創接堤四百八十五丈五尺
新鄉縣
獲嘉縣
彰德府
臨漳縣
東光縣

劉獸醫口埽堰逼臨河濱水漲即上埽必難守萬曆十七年題築遥堤道長二千七百三十二丈毎歲止守月遥二堤縱漫埽堰亦無虞矣

陶家店係險要處所且埽堰正當直射萬曆十八年增築遥堤一道長一千五百五十丈

張家灣時和驛逼近省城衝側甚急處恐堤堰難守萬曆十八

開封府管河廳

張家灣

劉獸醫堤

李仲英寨

陶家店

洪武二十四年河決陽武縣由陳頴入淮

陽武縣

脚沙岡隆慶元年築埽係掃湾去處毎歲須下掃捲築

千家店

荆隆口中牟城三處相連最為險要毎歲搶埽固堰寛土加堤防守勿懈

衛輝府汲縣

大名縣

大名府

夏津縣

武城縣

BIBLIOTECA NACIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

水經云黄河故瀆

兎伯岡至埽頭帶止有埽堤一道尤恐衝潰黄水奔走風溜與李景高口為患相同

萬曆十八年增築遥堤一道長二千九百二十丈可恃無虞矣

兎伯岡

開封府祥符縣

時和驛

遥堤一道長一千五十八丈

曾暴自口為恃矣

荆隆口弘治二年河決衝張秋隔歷五年又決長東二縣遥溜勢即塞之十七年增築遥堤一道長二千九百丈

開封府管河廳

陳橋集弘治甲寅年河決嘉靖二十四年又決東連馬家口西抵荆隆口無埽堤與

歲立修守

陳橋集

新鄭縣

鄢陵縣

東昌府聊城縣

堂邑縣

博平縣

臨清州

滑衛交會處

梁家鄉閘

土橋閘

戴家湾閘

板閘

新開土閘

濬故道引水自開封入魚臺塌場只會汶水經二洪入淮

陳留縣

歸頭集

回回寨

銅瓦廂

陳留寨

陳留寨銅瓦廂舊係衝激去處每歲幫築防守勿怠

至直隸塌場山東

馬家口

員堂

淘北河

長東二縣長堤西自封丘縣新豐村至曹縣[illegible]村止係二縣屏障堤外有淘北河相傳黃河故道也萬曆十五年河決荊隆口衝潰長堤[illegible]邑昏墊[illegible]即[illegible]之建鋪修守總之荊隆口堅守則長堤無事矣

[illegible]城縣

陽穀縣

永通閘

通濟橋閘

李海務閘

周家店閘

七級下閘

七級上閘

阿城下閘

阿城上閘

荊門下閘

嘉靖十三年河復決趙皮寨入淮本年忽自夏邑縣太丘回村等集衝數口轉行東北流經蕭縣仍出徐州小浮橋下濟二洪趙皮寨不久亦淤嘉靖十九年河決野雞岡由渦河入淮二洪告涸開濬李景高口支河引水出徐州

蘭陽縣

嘉靖七年開趙皮寨白河一帶分殺水勢

趙皮寨

七村

樊家[illegible]

張村集

馬坊營係掃灣去處尤恐縷堤難支今於背後[illegible]築月堤一道縷堤改為埽埧歲加修防可恃無虞矣

長垣堤

長垣縣

許張縣

沙灣故道霖潦積聚停蓄成河遇春啓板濟運

沙灣減閘

黃河故道

張秋鎮城北河分司

即安平鎮

戴家寨閘

五空橋

國立圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

濟洪閘二年
亦淤

季皇高

普家营

南陽七年河患景帝時決出衝葛口決出衝葛田月堤入睢陳故道尋即塞之十八年自趙皮寨起至本口砌築遥堤一道長二千三百五十九丈

燬城口堌壩最為喫緊去處每歲宜下廂邊堌以護之

空泥河

安山

汶河源出山東萊蕪縣原山之陰一由本縣寨子村一出太山之陽

似蛇溝

安山湖萬曆十七年題修土堤共長四千三百十丈又於似蛇溝八里灣建閘二座以備蓄洩減則為濟漕永利

八里灣

東平州

安山閘

金線運運所開

[illegible]

[illegible]

[illegible]

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

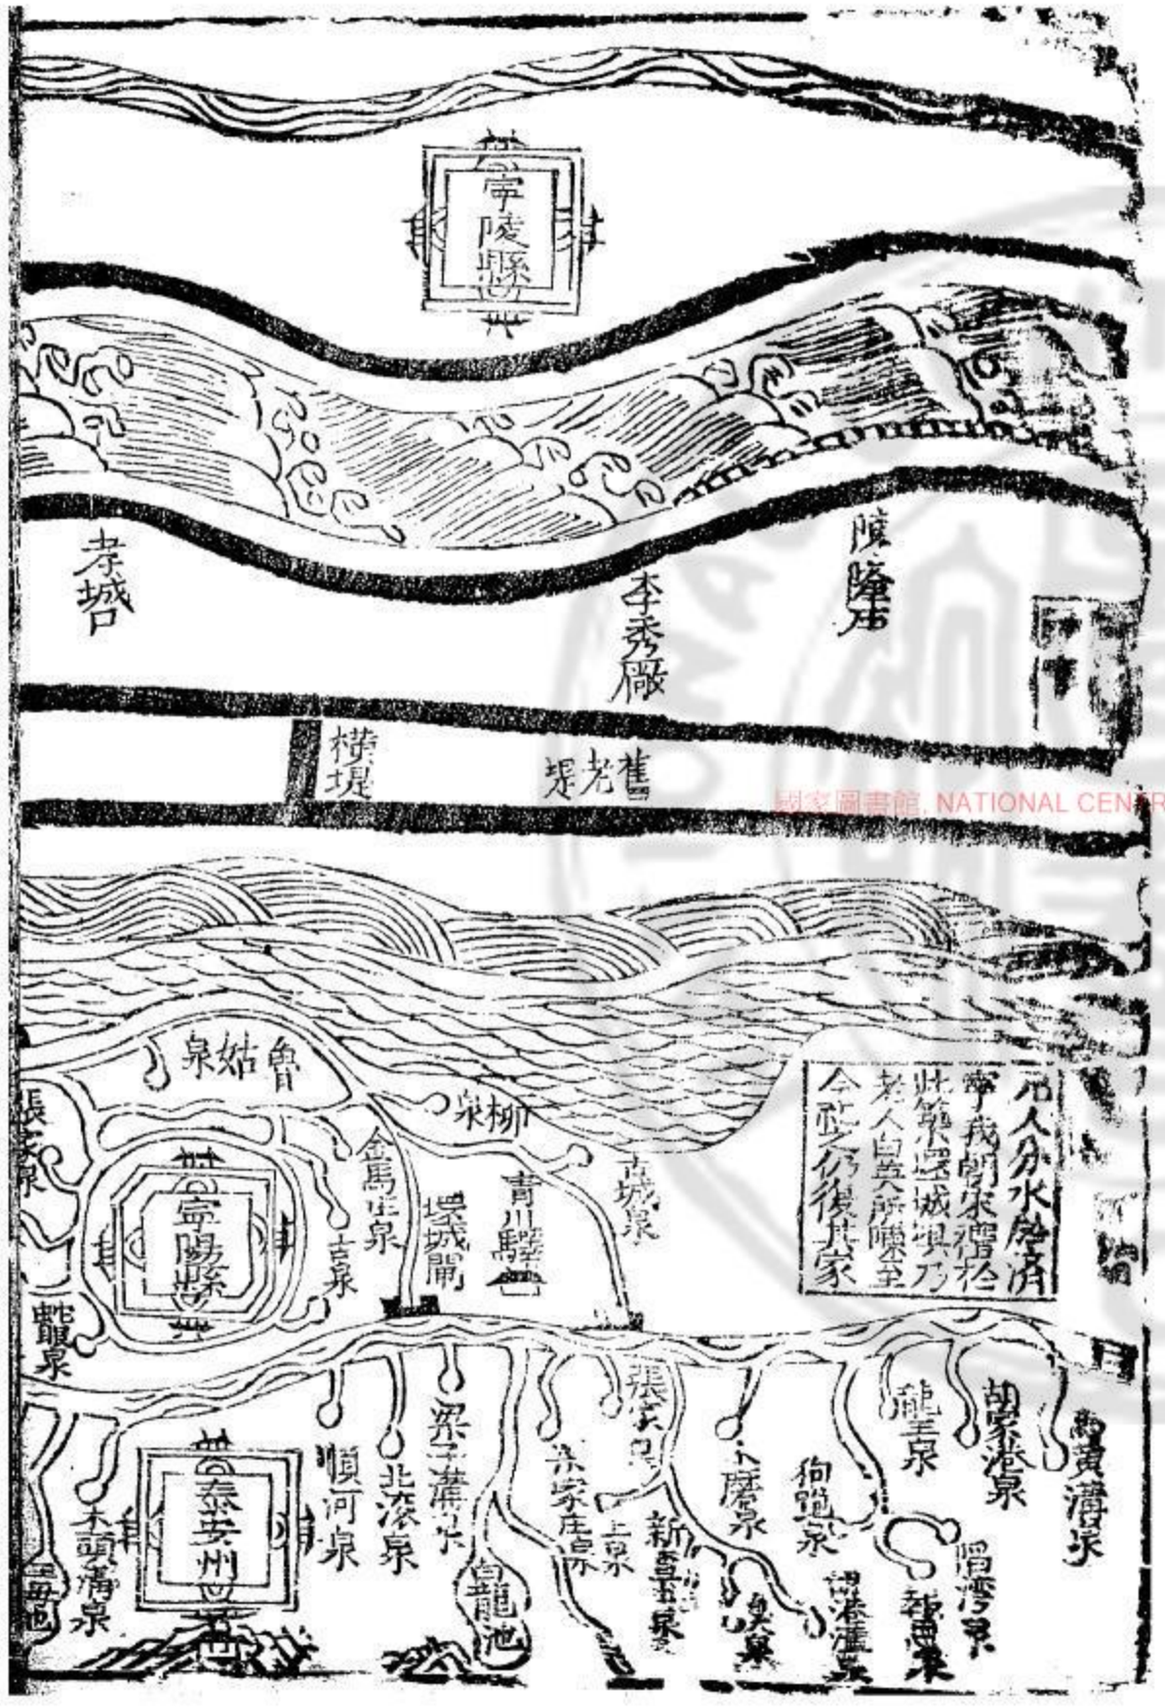

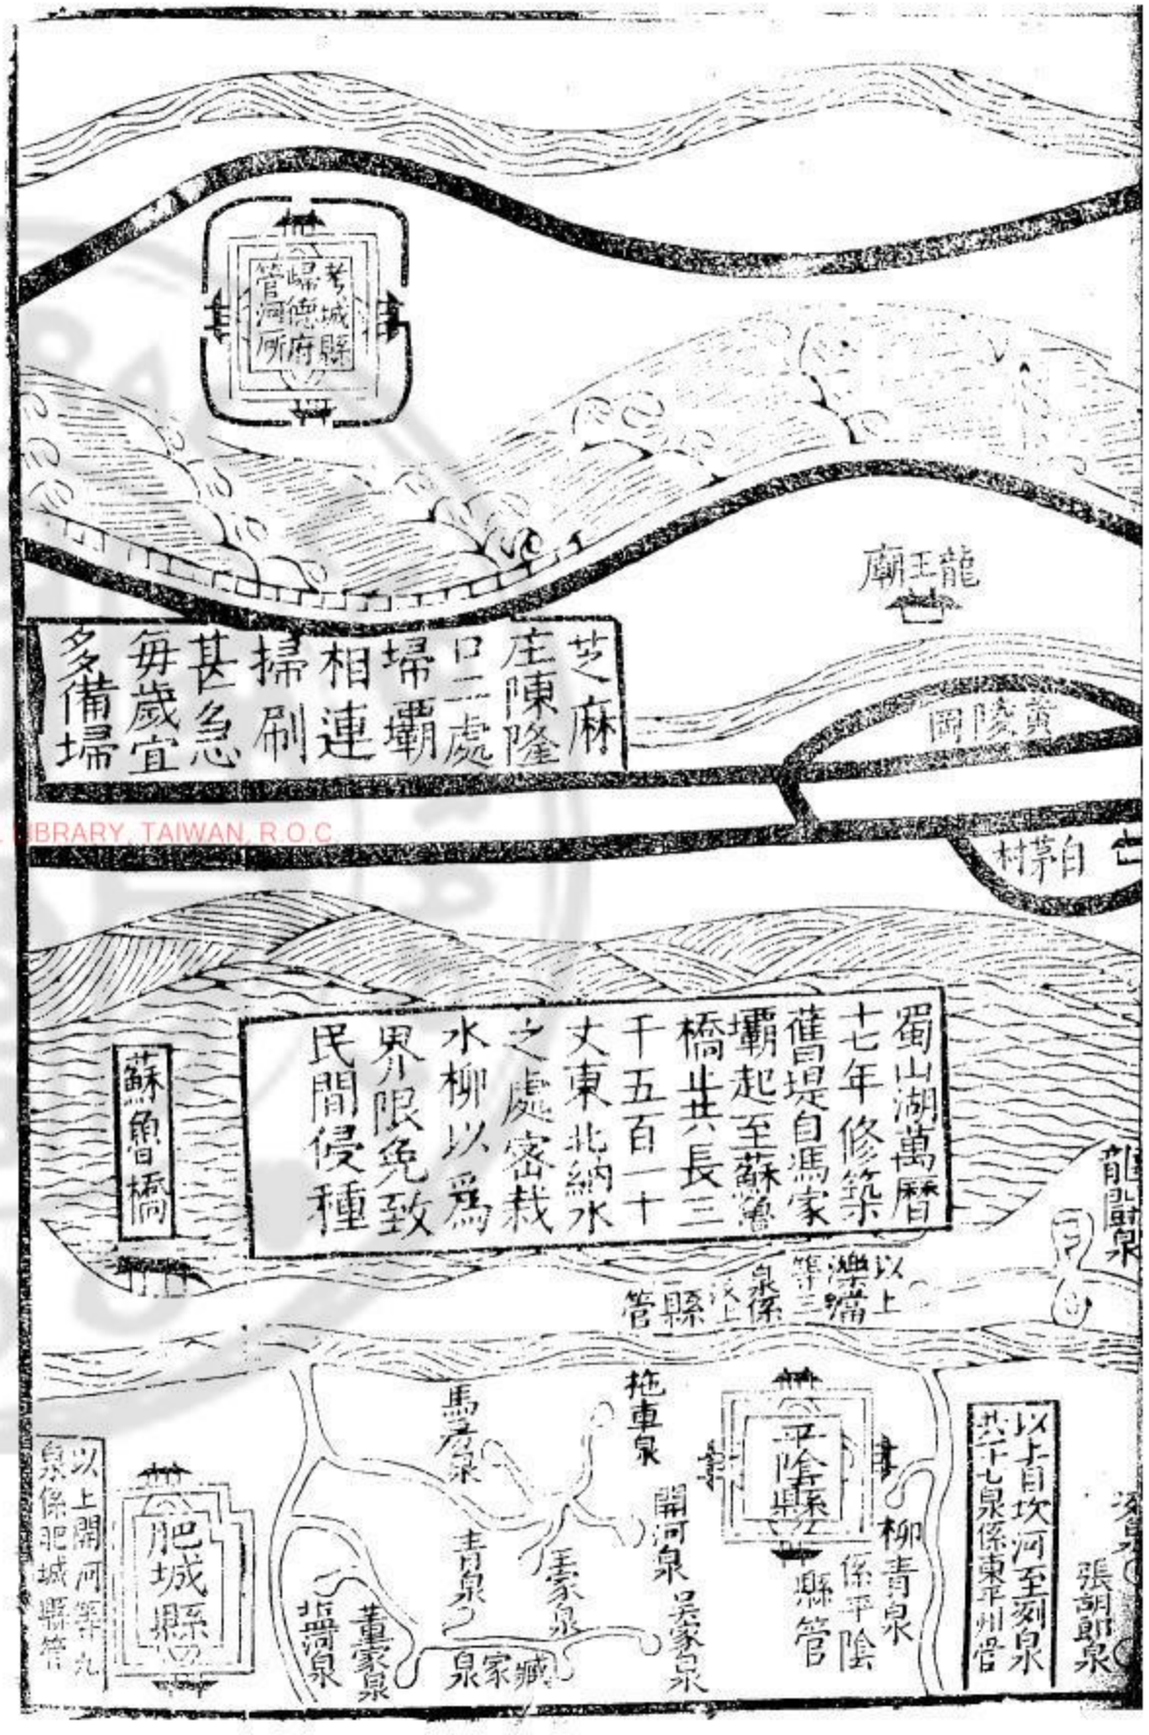

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

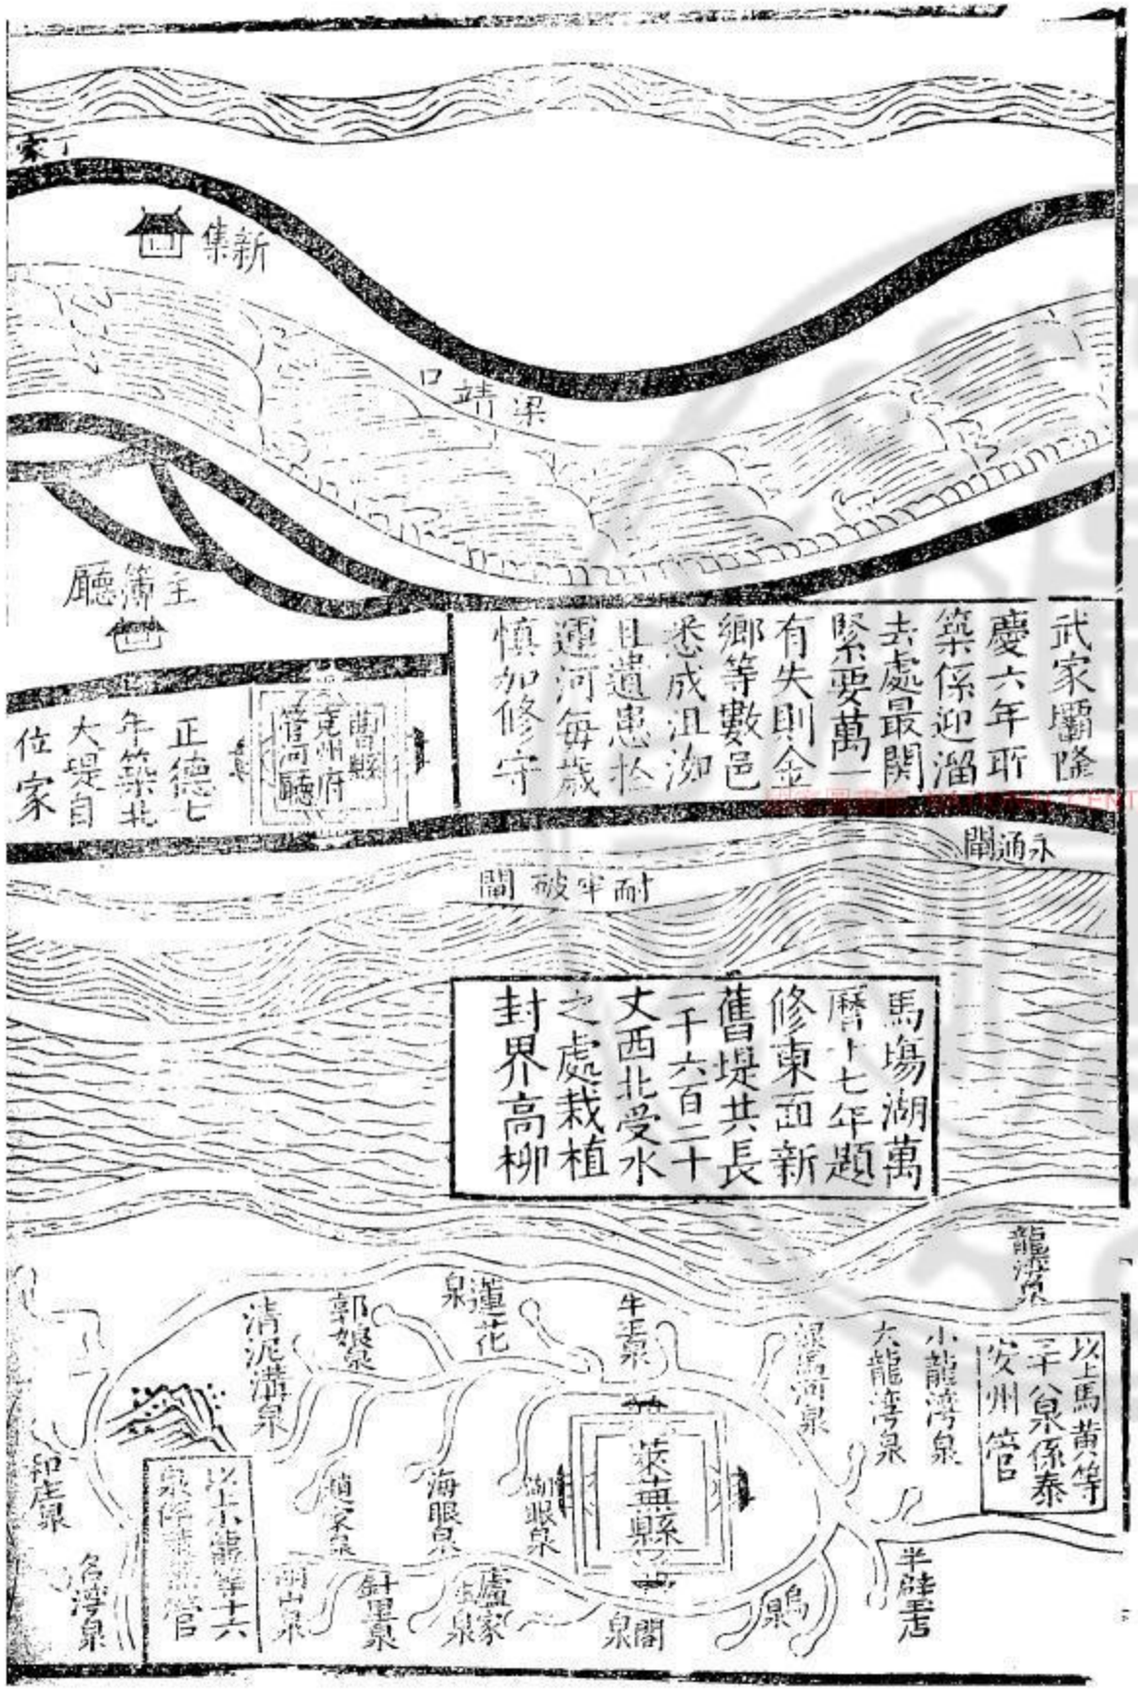

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

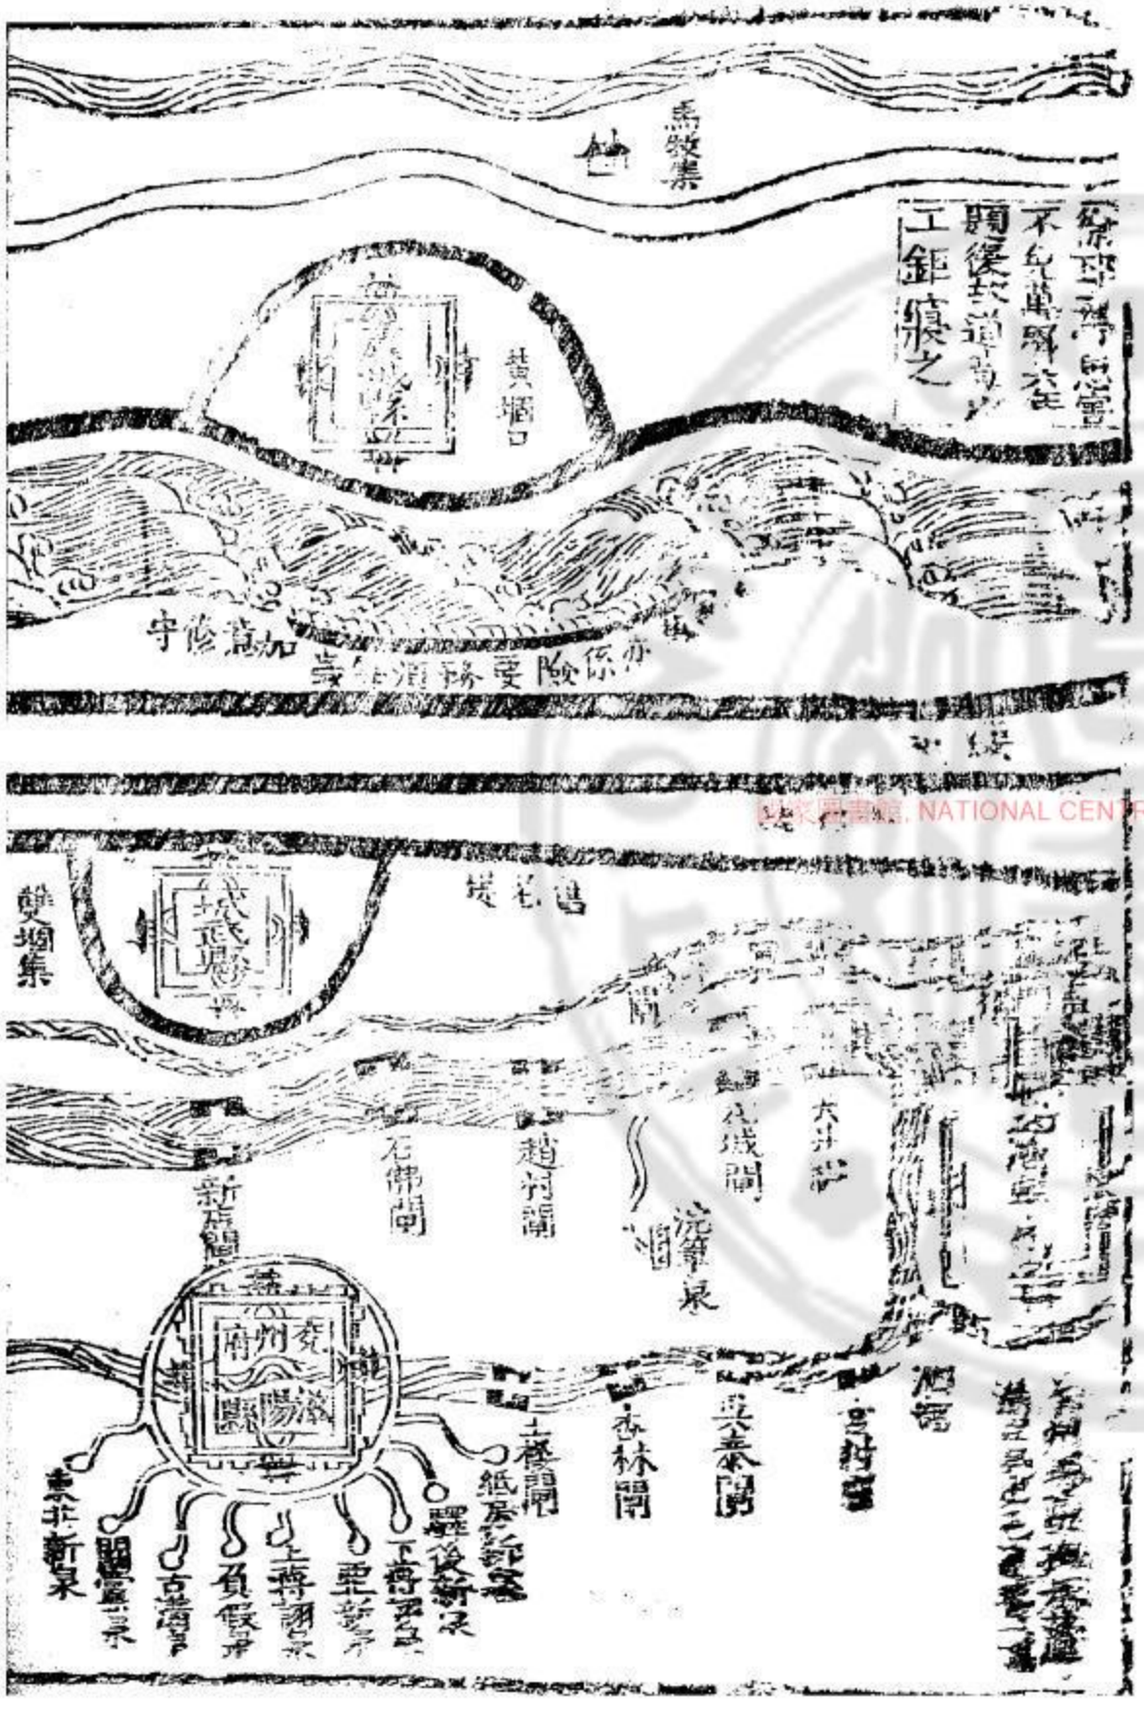

CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

夏邑縣

單縣

鄒縣

孟子廟

嶧山

九龍山

新泉

溫泉

連珠泉

濯纓泉

蟹泉

此泉經鄒縣鱔眼泉

以上三角等十三泉鄒縣管

鱔眼泉

馬山泉

陳家泉

孟母泉

白馬泉

岡山泉

白庄泉

勝水泉

淵源泉

近溫泉

李泉

新安泉

青泥泉

曲潛泉

泗河

沂河

為二股一西流金口閘入天井一會泗水下師家庄

牛頭河上自永福閘下山廣運閘今不行船

月河閘

月河

五空橋

魯橋閘

三角灣泉

柳青泉

釋泉

師家閘

仰家淺閘

新閘

黑風口

泗水出本縣陪尾山四泉並發循西流過于昔城始合為一西流至兗州府東又轉南流經橫河與鹽草堰沂水合元導之以濟運乃於兗州府門外作金口閘遏今東入府城又轉南流會洸河以入濟寧井閘我朝因之金口閘有三洞潦則開閘會沂入師家庄

沂水有三一出曹縣尾山西行與泗水合

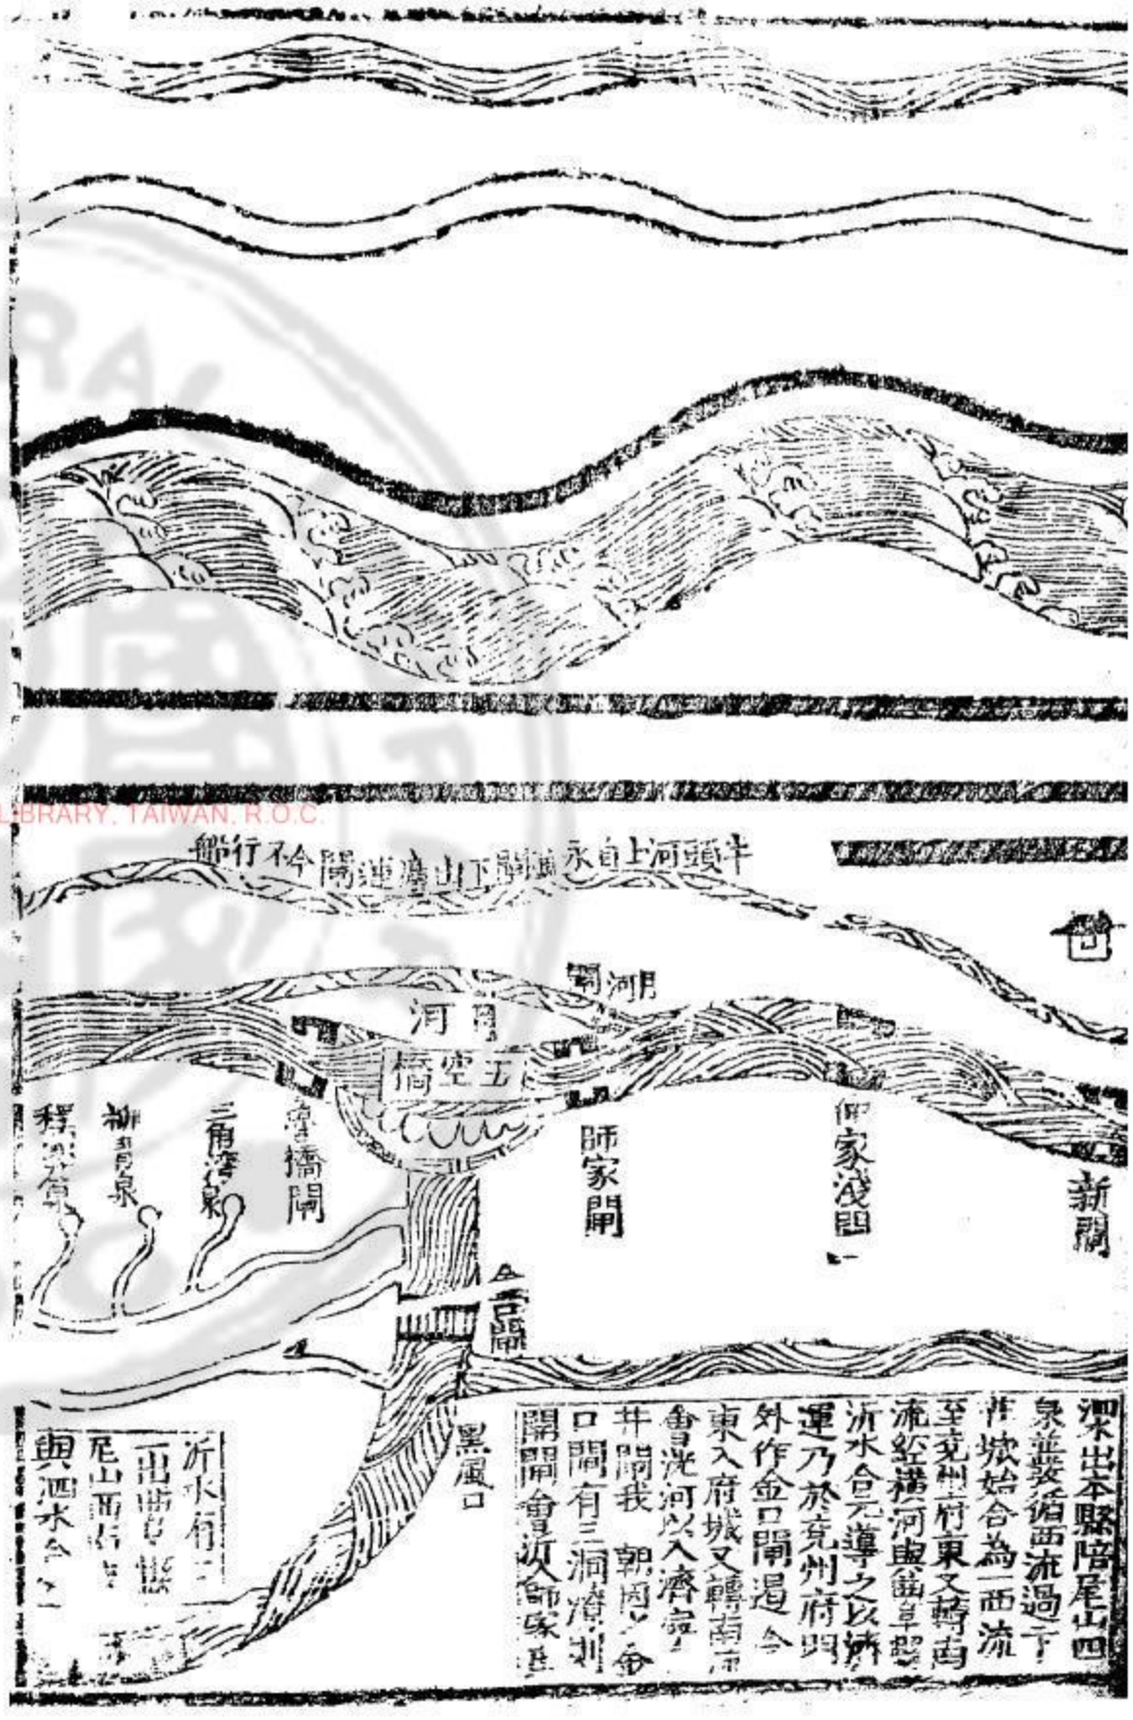

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY

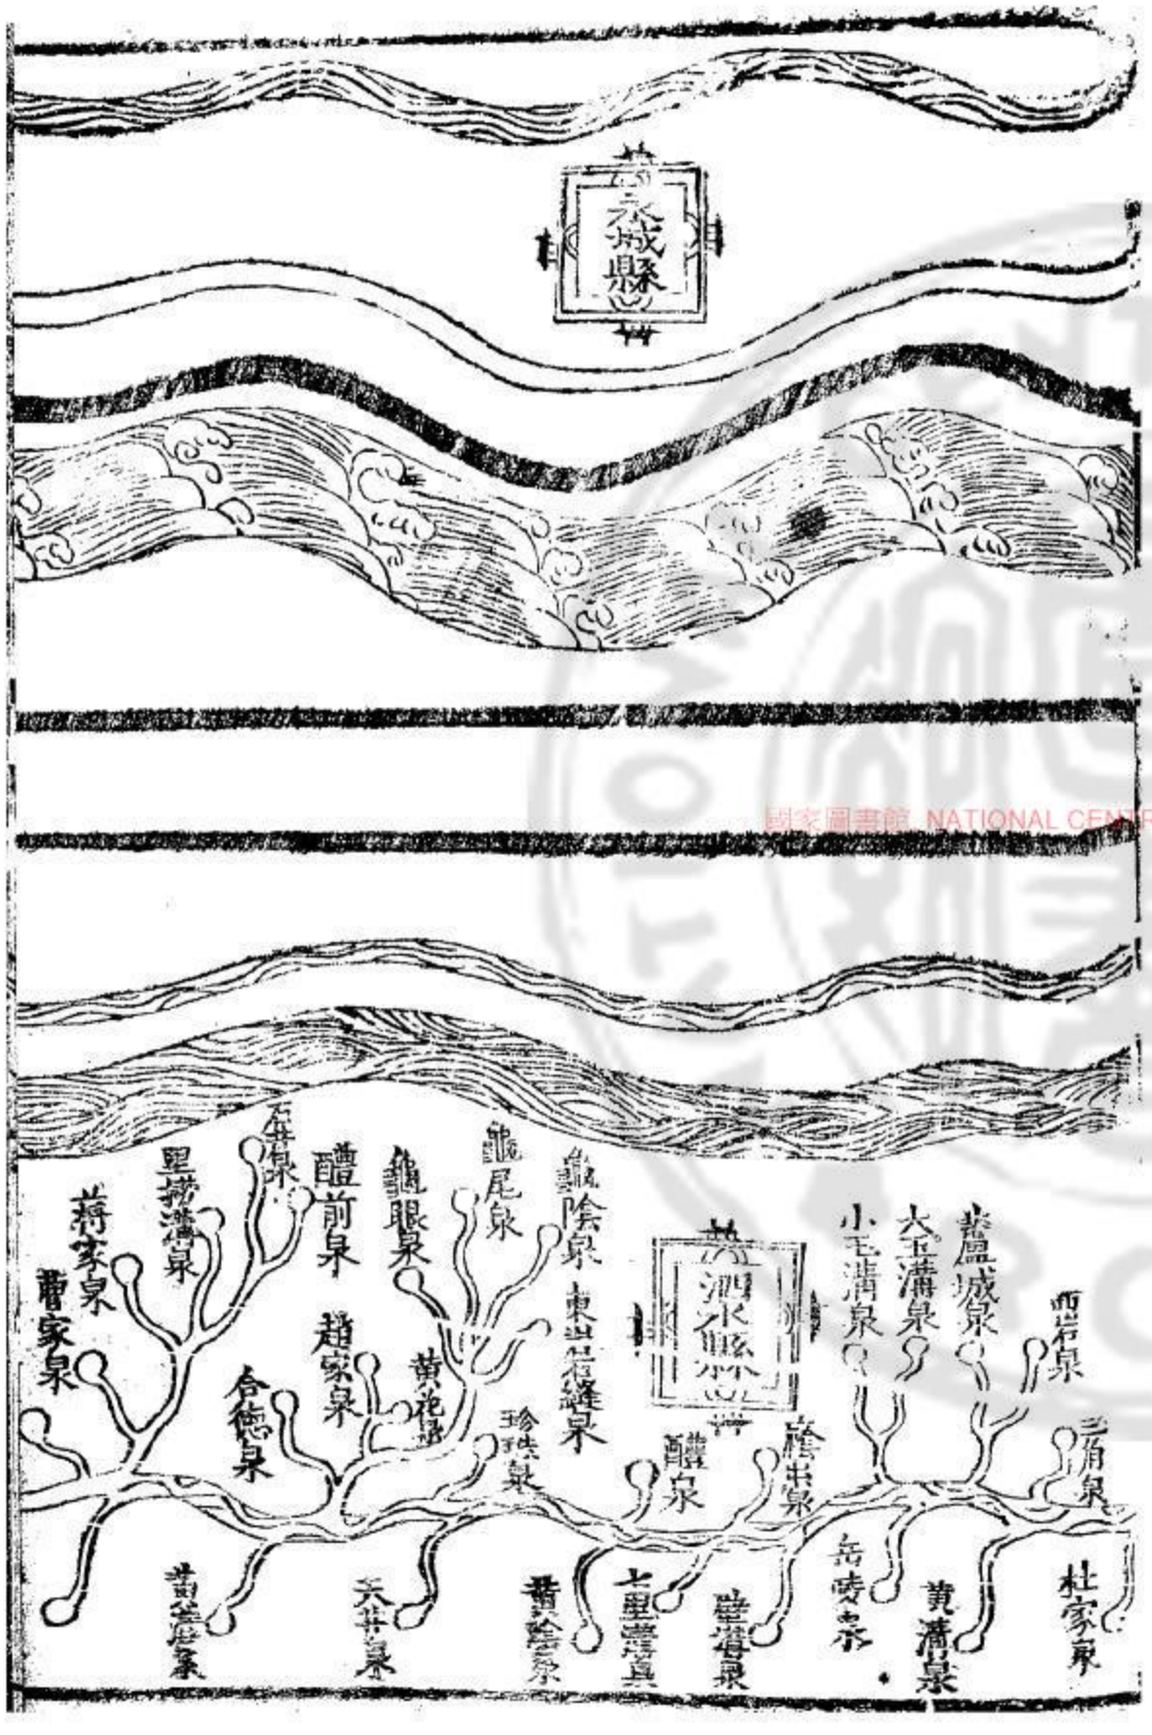

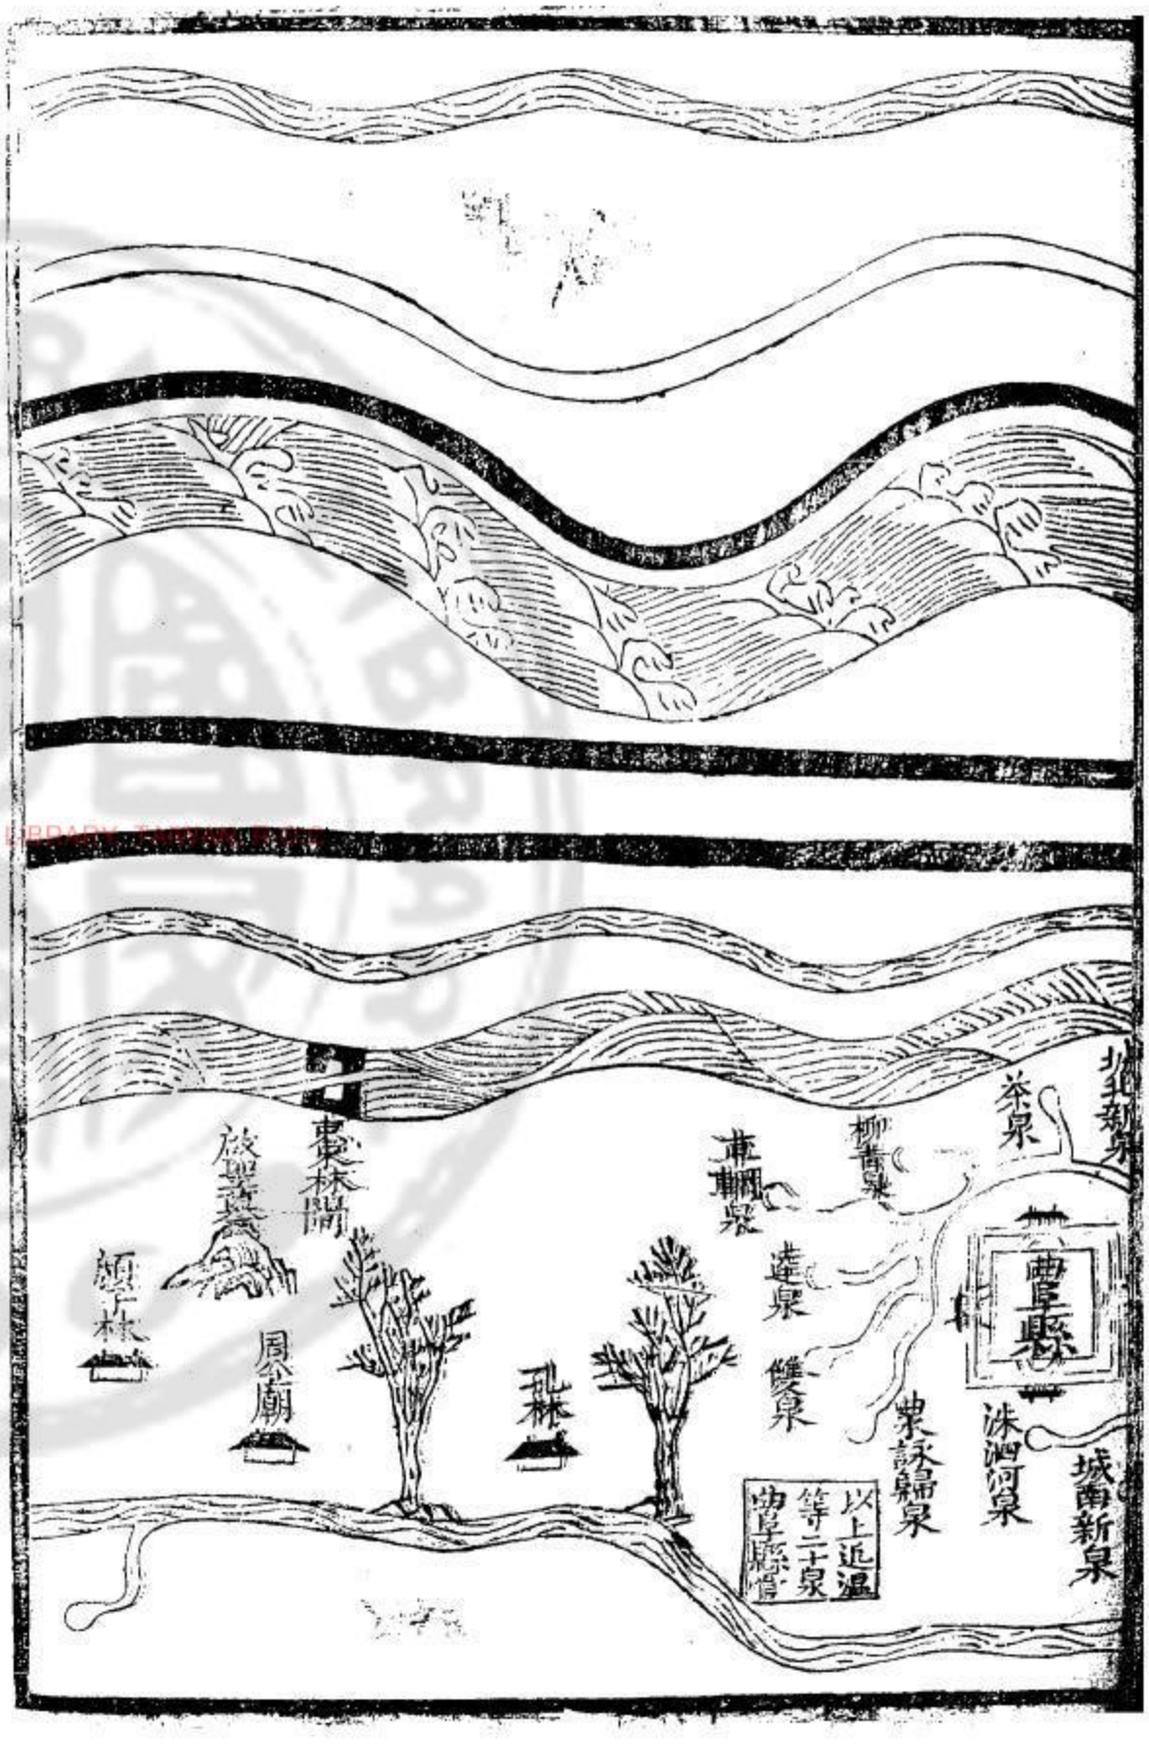

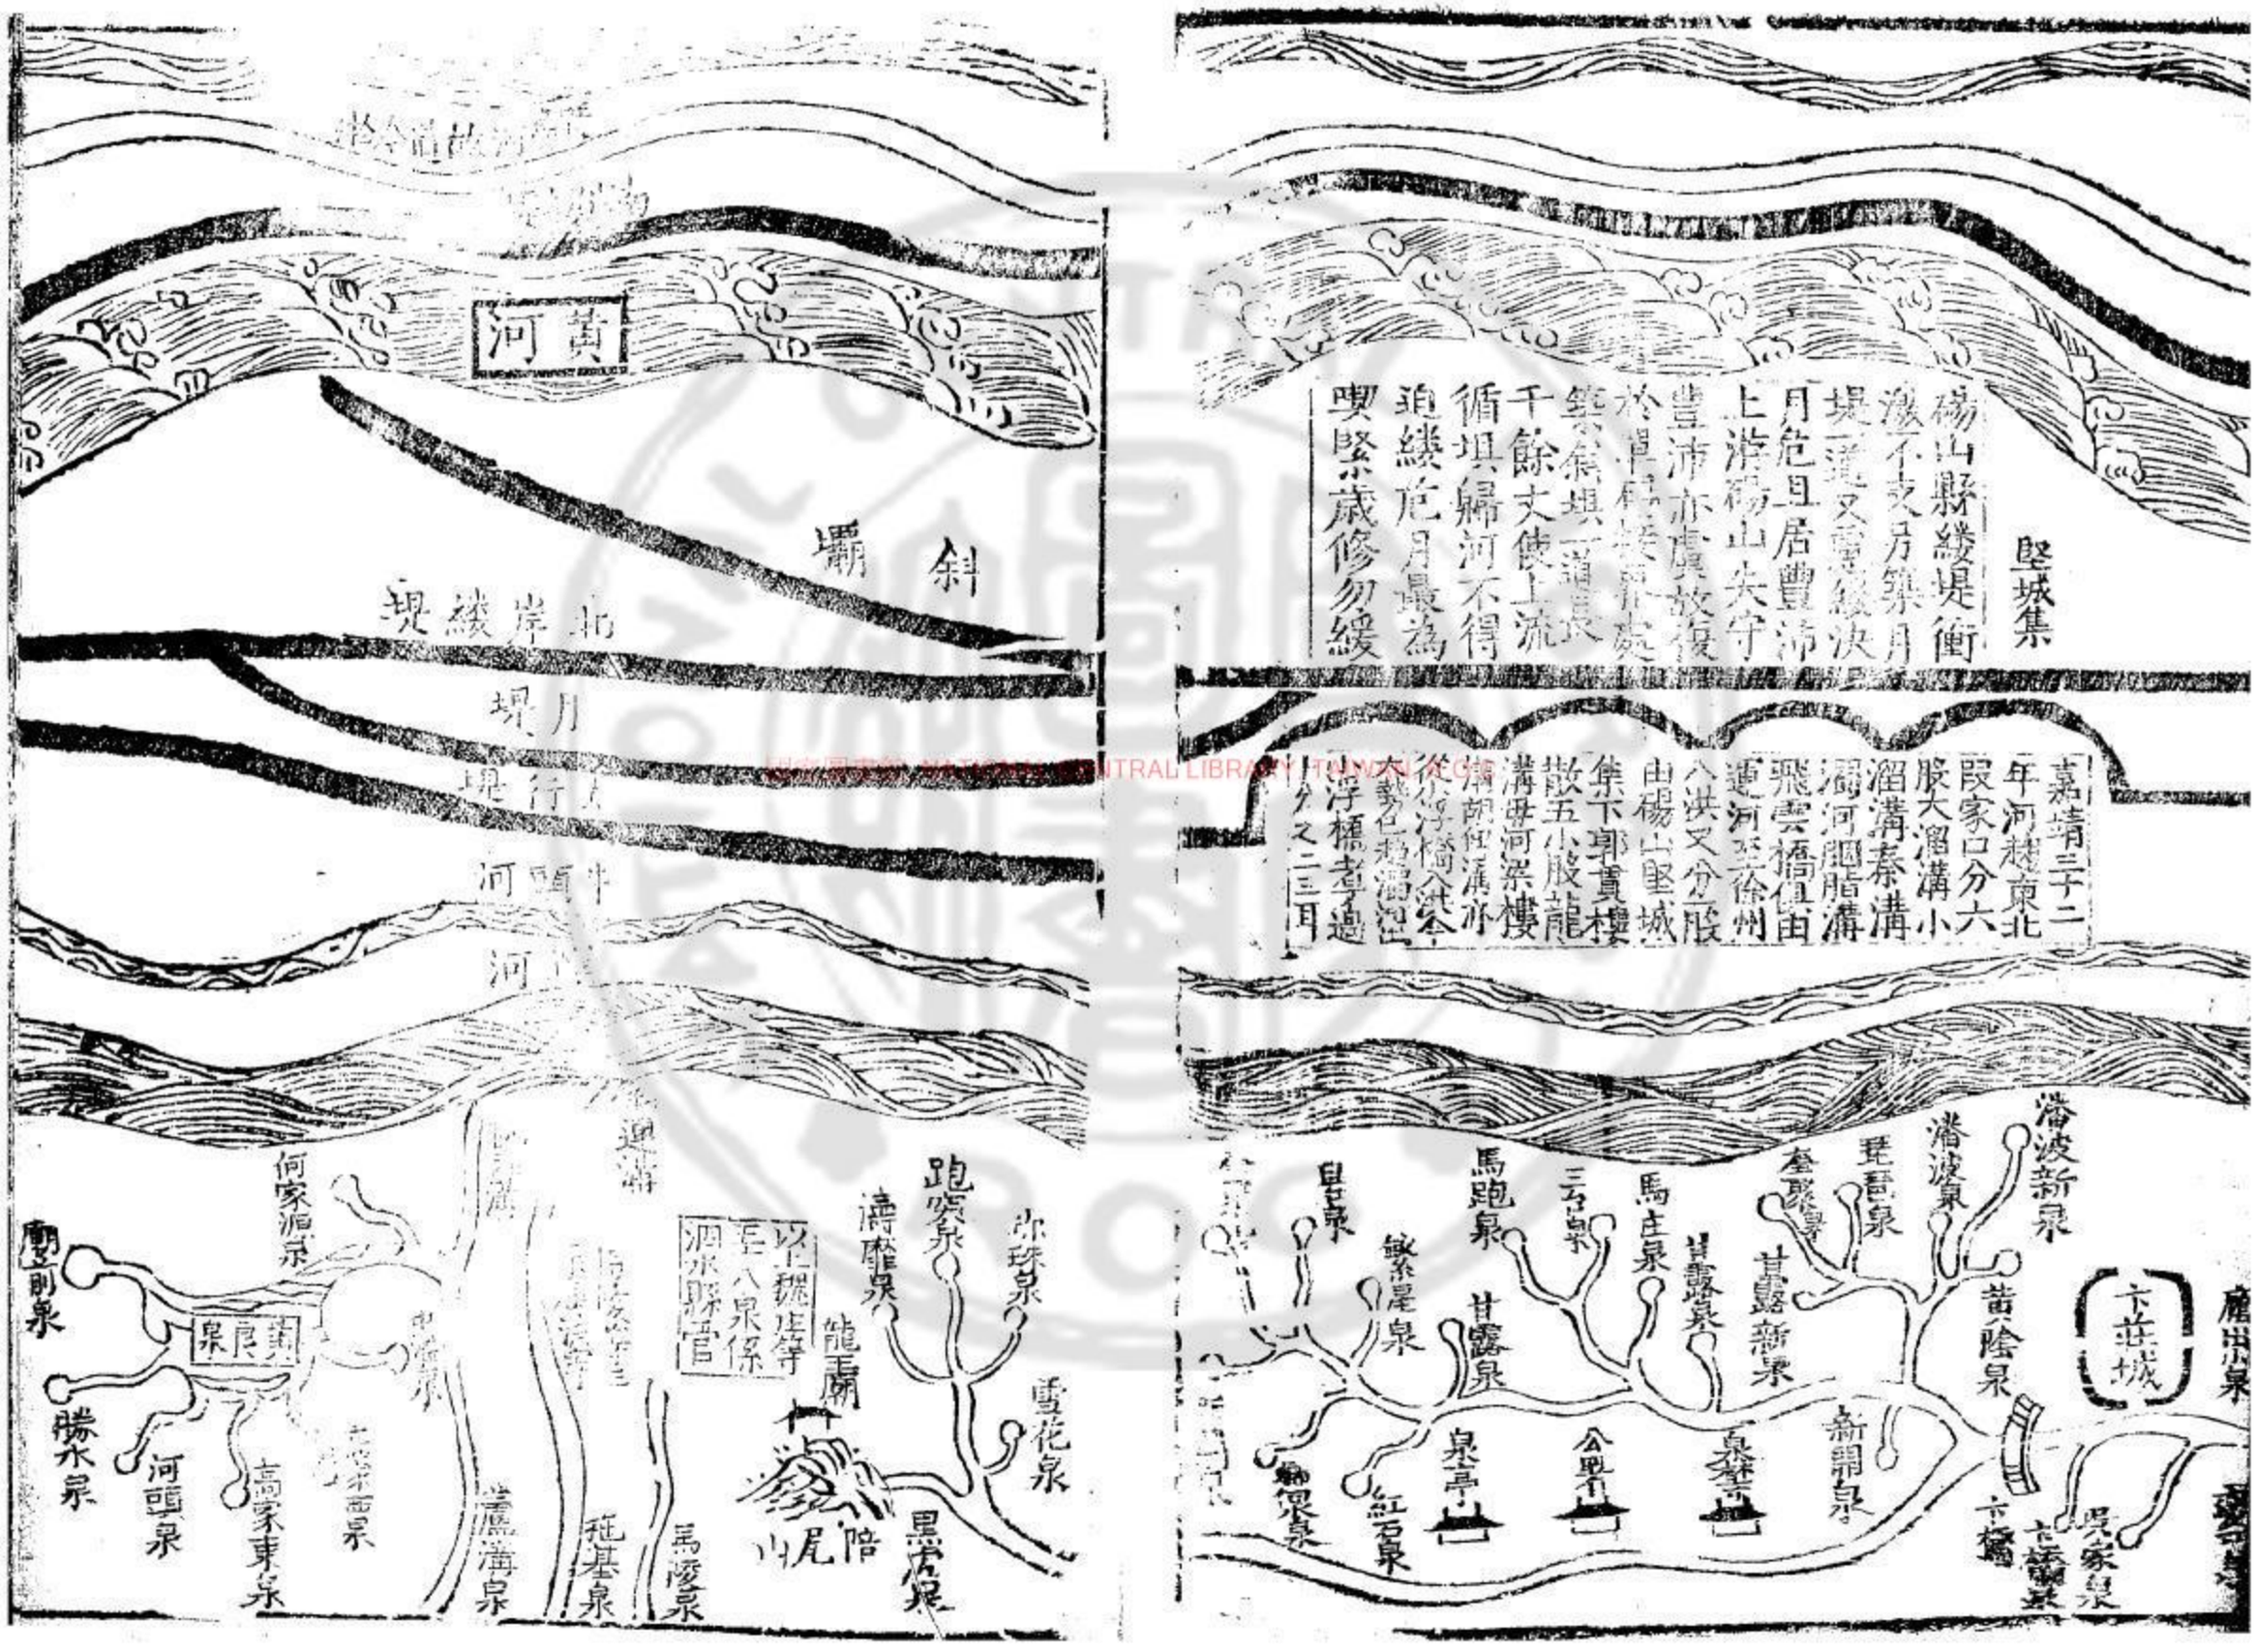
黃河
斜壩
北岸縷堤
月堤
大行堤
牛頭河
河
堅城集
碭山縣縷堤衝激不支另築月堤一道又處縷決月危且居豐沛上游碭山失守豐沛亦虞故復於單碭接界處築斜壩一道長千餘丈使上流循壩歸河不得迫縷危月最為喫緊歲修勿緩
嘉靖三十二年河趨東北段家口分六股大溜溝小溜溝秦溝濁河胭脂溝飛雲橋俱由運河至徐州入洪又分二股由碭山堅城集下郭貫樓散五小股龍溝母河梁樓溝胡仙溝亦從小浮橋入洪今大勢已趨溜溜出小浮橋者過十分之二三耳
潘波新泉
潘波泉
琵琶泉
奎聚泉
甘露新泉
黃陰泉
馬跑泉
三石泉
馬庄泉
甘露泉
繁尾泉
紅石泉
泉亭
公里
泉亭
新開泉
下莊城
下橋
何家源泉
黃良泉
勝水泉
河頭泉
高家東泉
蘆溝泉
莊基泉
馬陵泉
陪尾山
龍王廟
黑虎泉
雪花泉
跑突泉
濤靡泉
以上魏庄等五八泉係泗水縣管

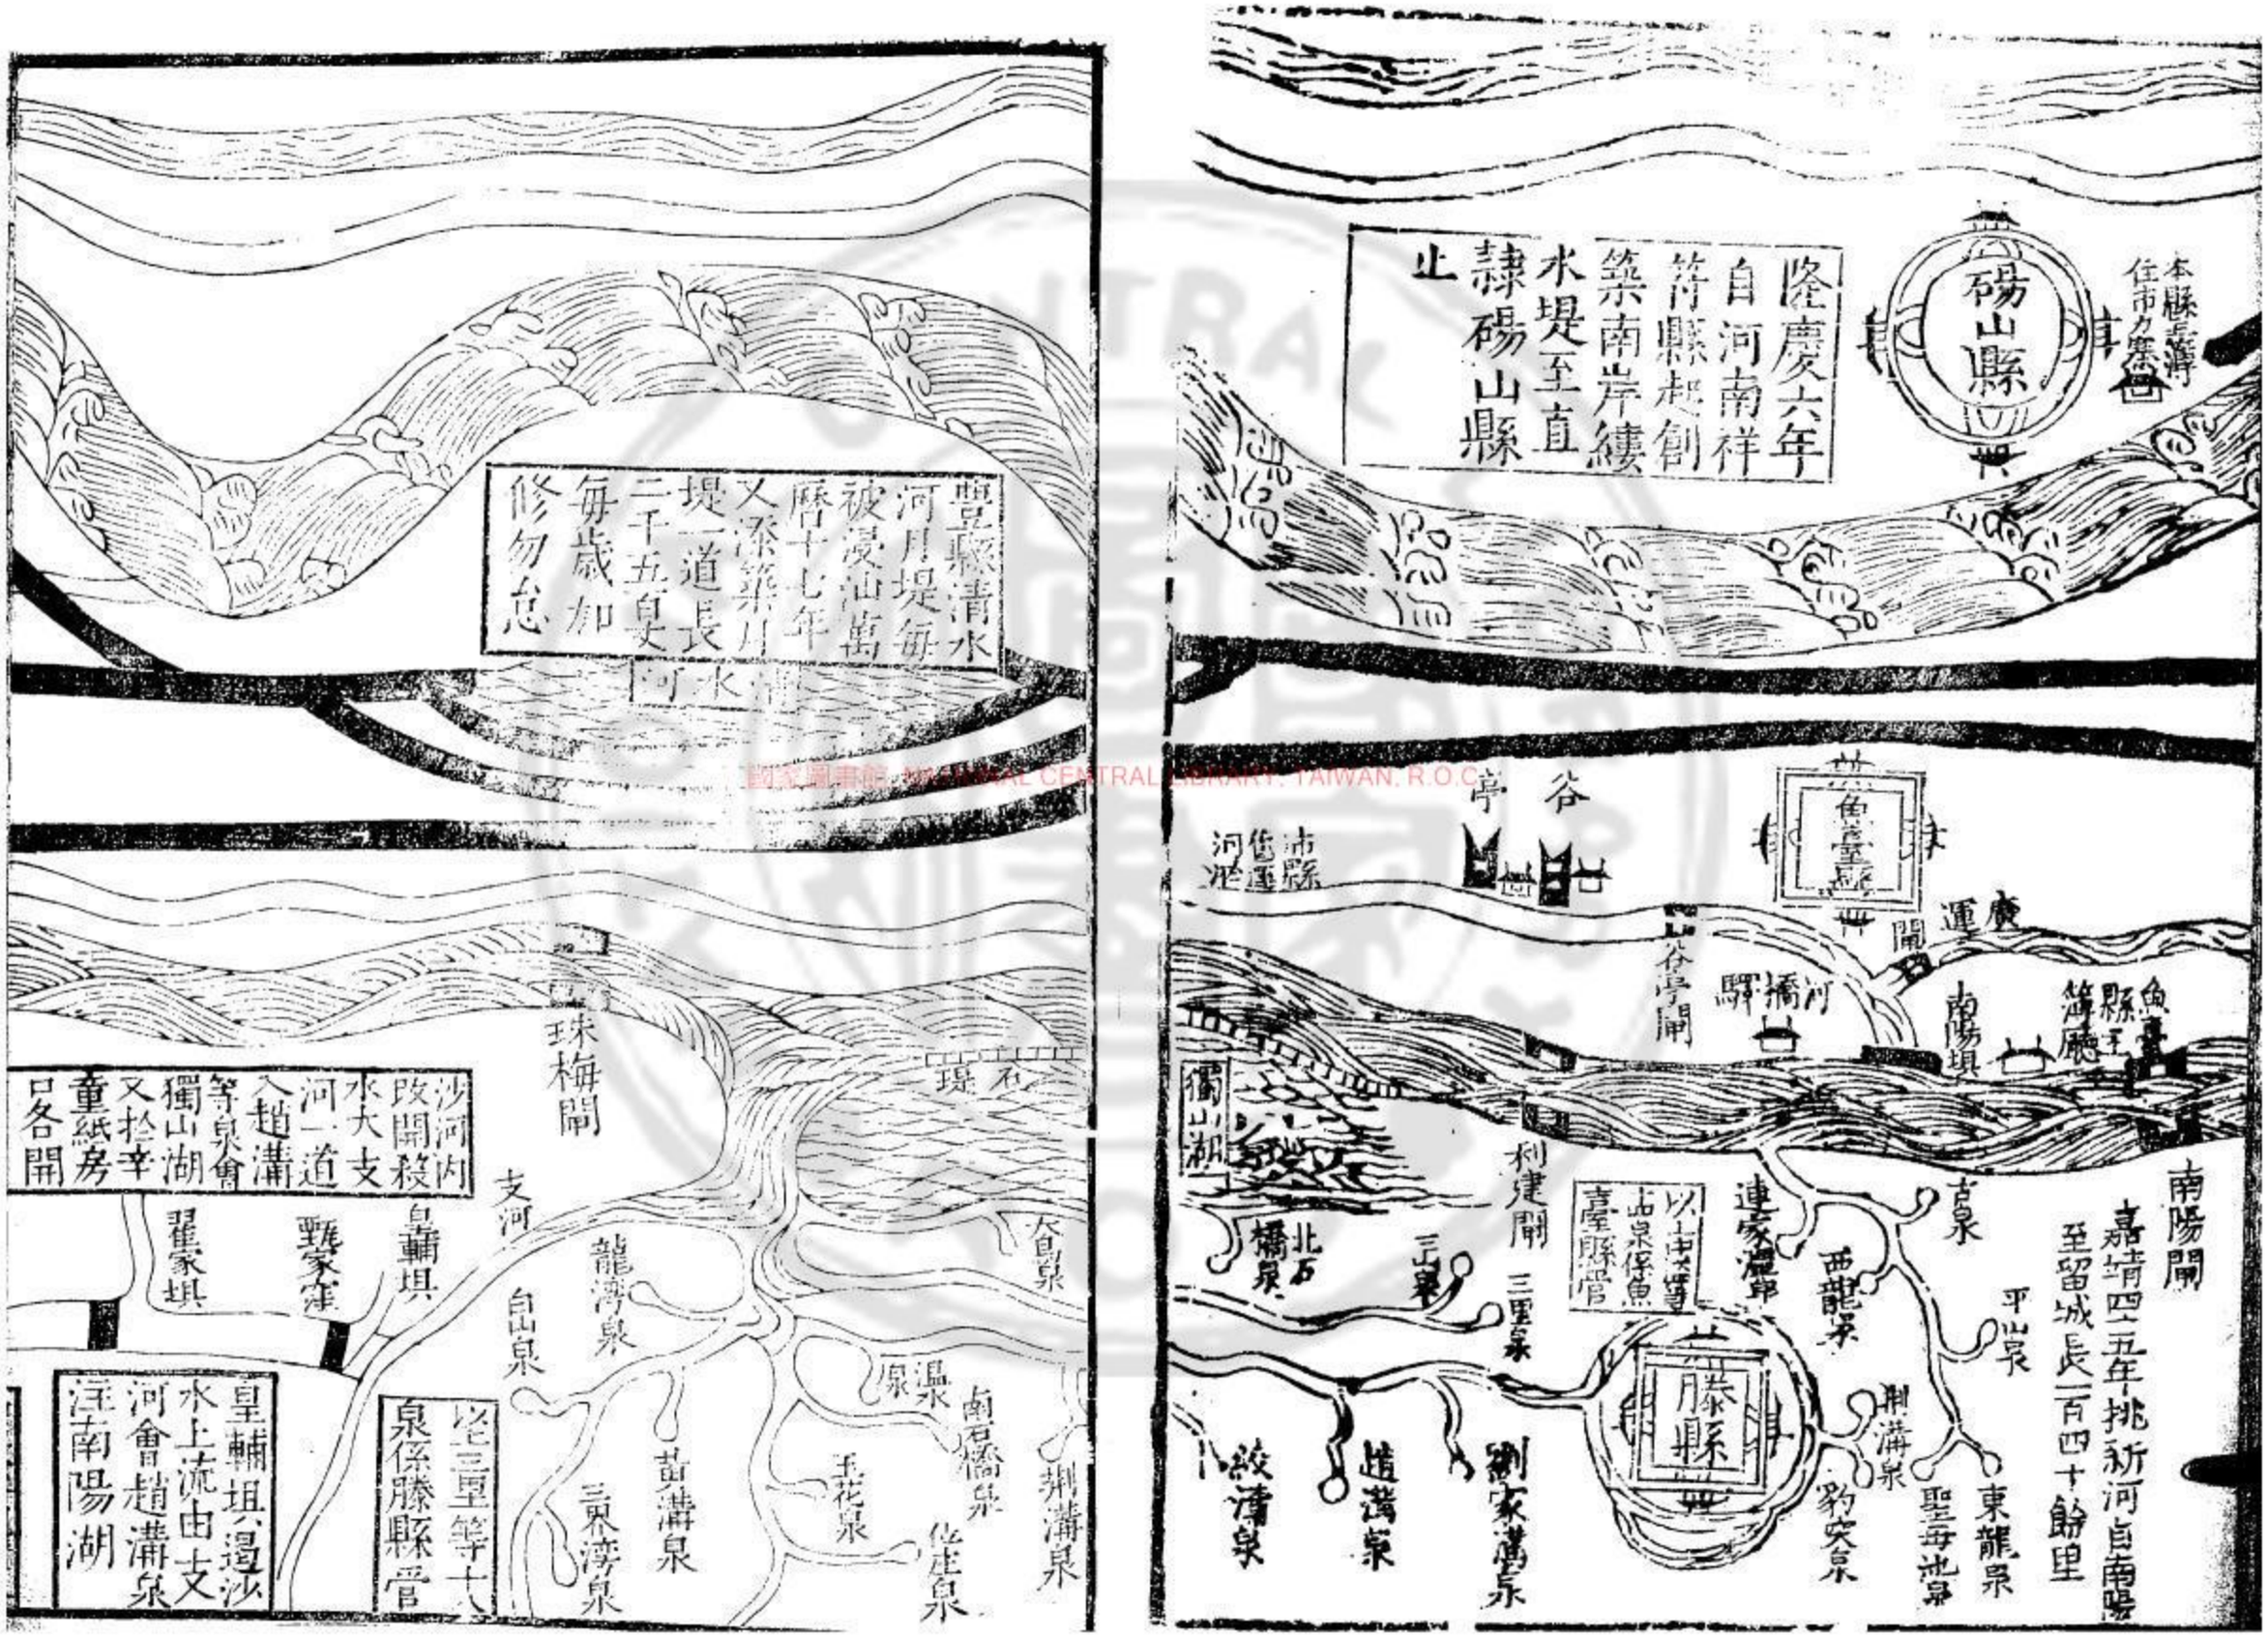

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

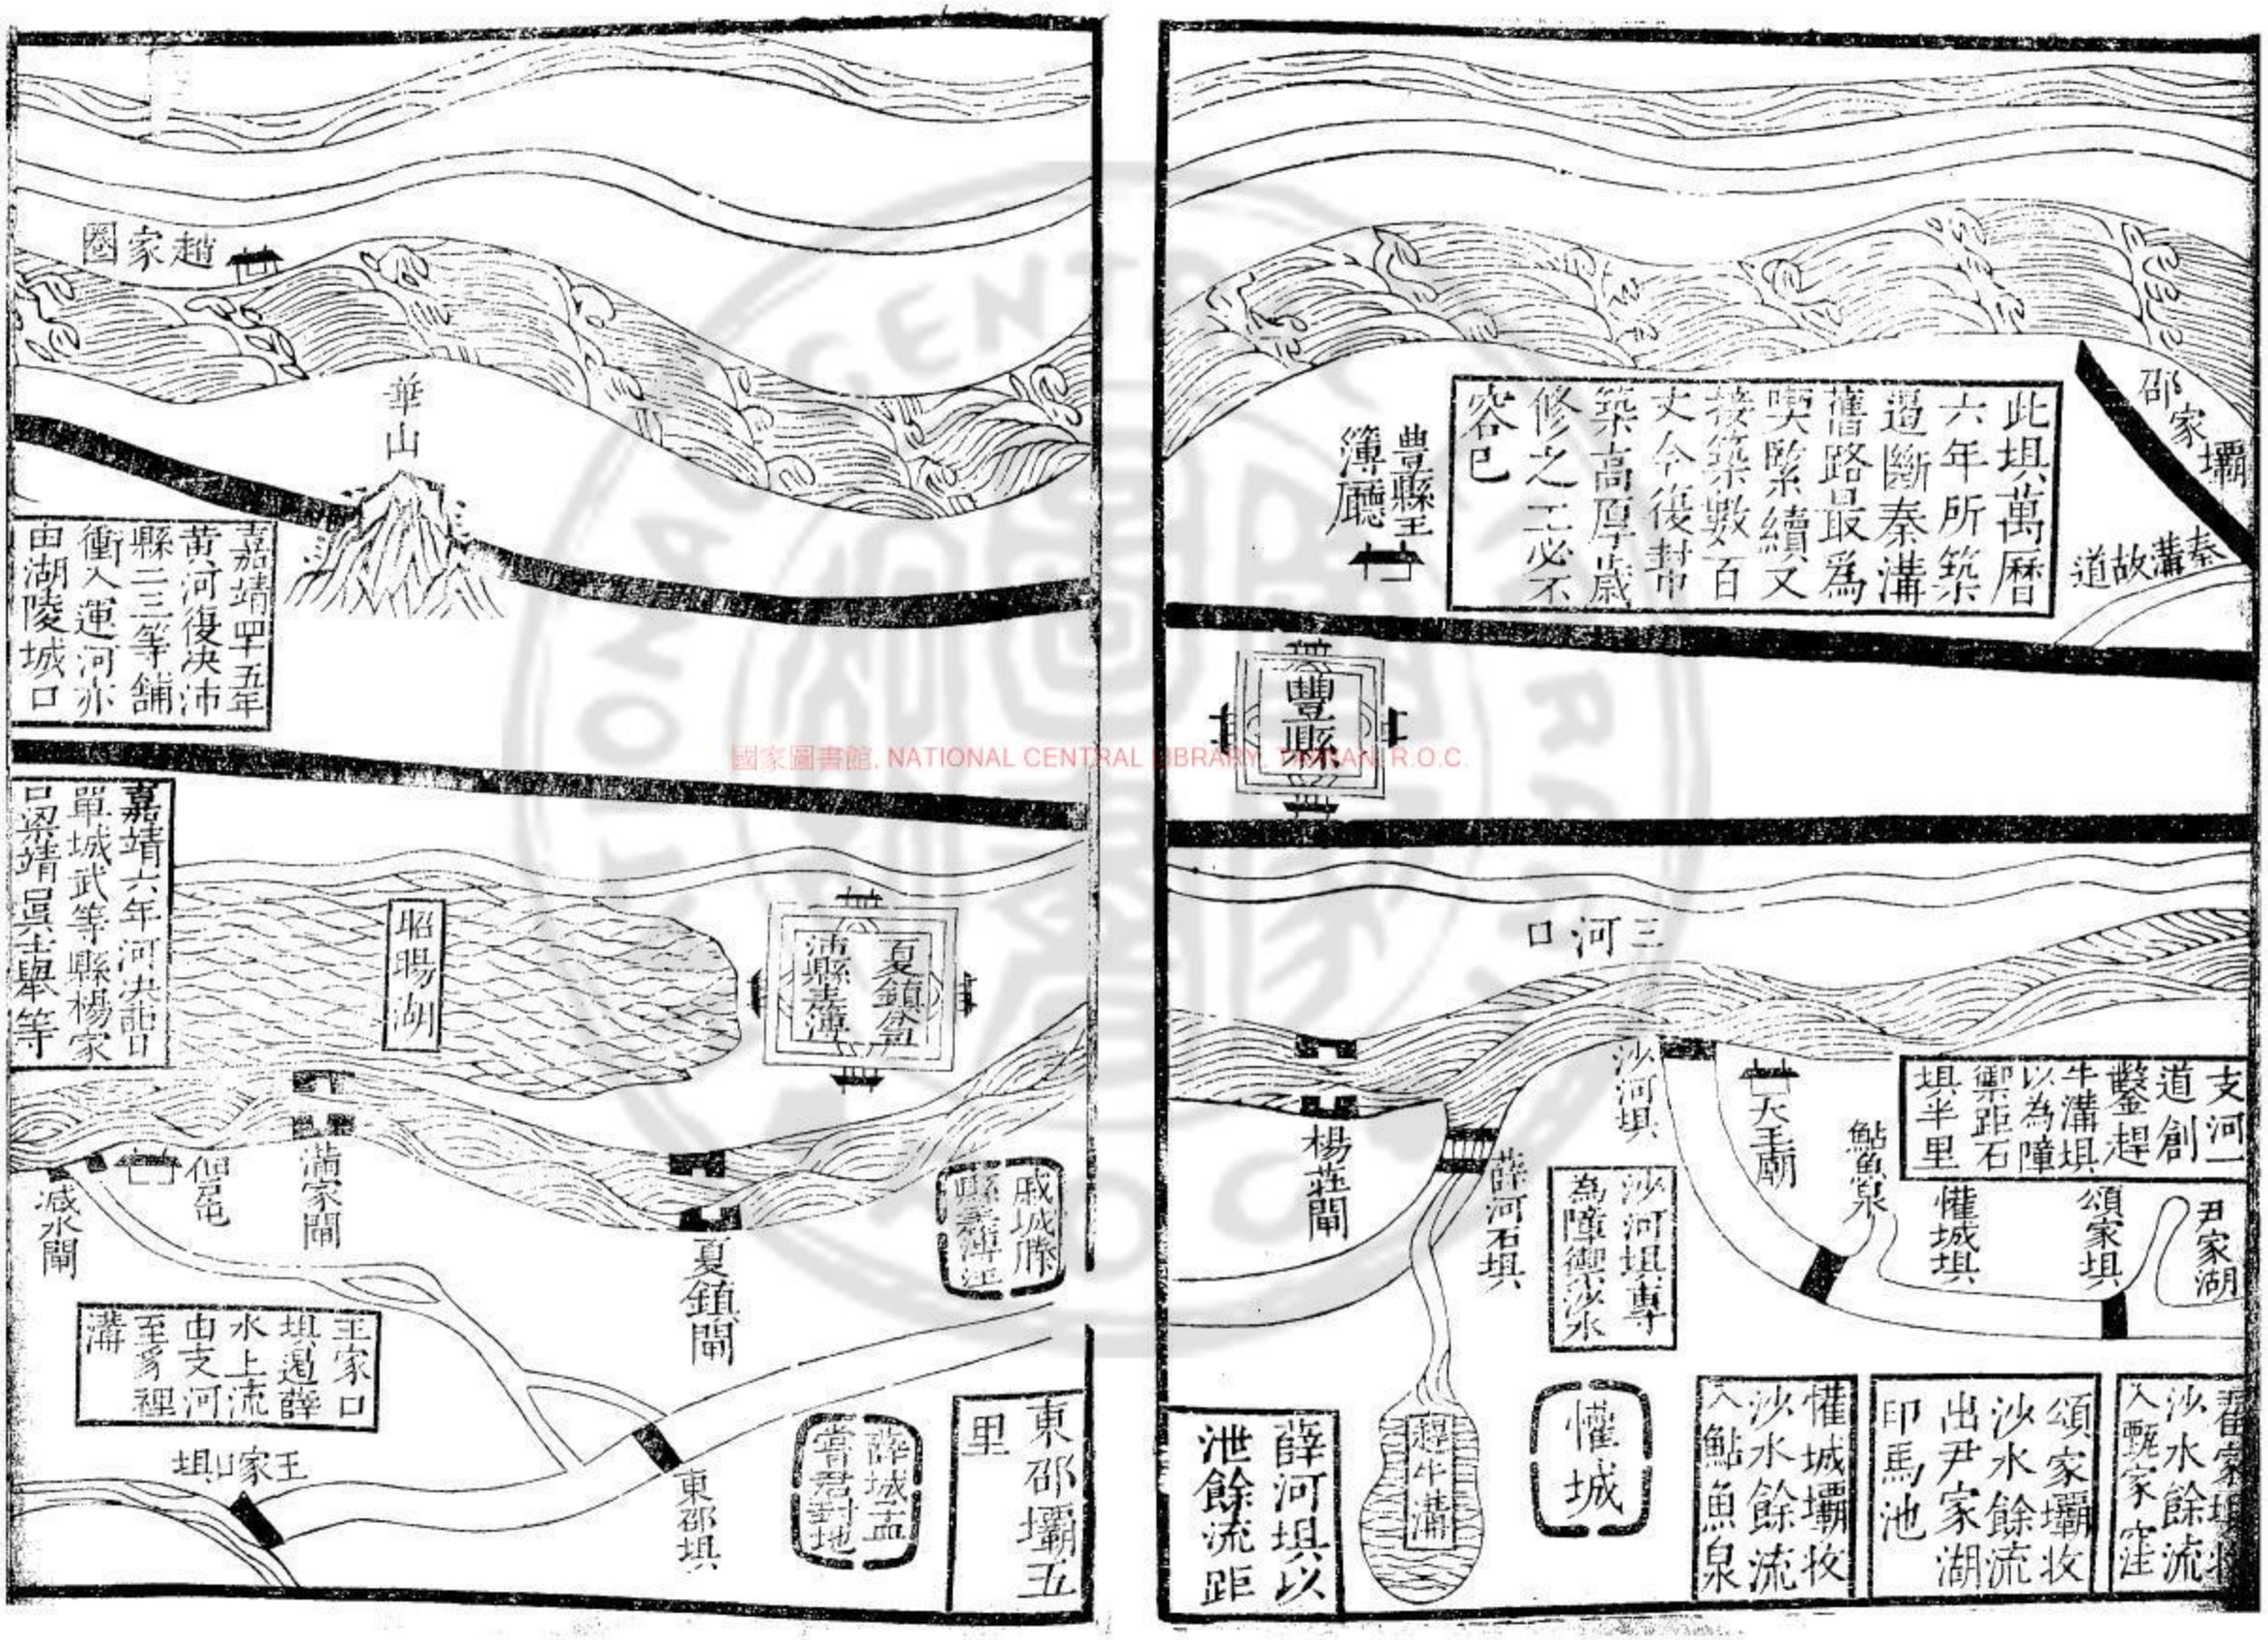

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

正德四年河決沛縣飛雲橋入運嘉靖八年飛雲橋水北徙魚臺穀亭分水入舟行開而
嘉靖四年黃水由單縣飛雲橋入運
嘉靖八年飛雲橋水北徙魚臺穀亭分水入舟行開而
嘉靖四年黃水由單縣飛雲橋入運
嘉靖四年黃水由單縣飛雲橋入運
嘉靖四年黃水由單縣飛雲橋入運

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

小河

石佛山

臺頭山

雙濟橋

姬村湖

未電湖

徐州

九山

黃河

洞山

小浮橋故址今淤

伏秋大漲儘出三

萬曆十七年築堤九百餘丈

塔山

萬曆十七年築

張谷山

黃河交會處

黃六一

直公口

鎮口閘

此閘姑乃泉河與黃河近會之處伏秋黃水大發灌入本口勢至淤塞今將建鎮口古洪內舉二閘如遇水發干板護閉俟黃水消落仍啟閘縱水外衝即有淤墊亦易去

徐州上流利國驛

利國驛

戴家山

新築戴家山橫堤

古洪閘

內華閘

新築伊家林橫堤

梁山

境山

梁境閘

地濱湖

許地泉

許有泉

溫泉

以上搬井等五泉係擊鼓管運鐵河

舊河壩

牛角灣堤

茶城口淤

支將軍廟

萬曆八年

萬曆八年大加幫築高厚子十八年又復加幫係運河關鍵以後須歲加修防

此隆慶六年所築緩不堪萬曆八年大加幫築高厚子十八年又復加幫係運河關鍵以後須歲加修防

運河並流達徐

由濁河至鎮口會

濁河支流淤

徐州

舊黃縣系

新遷縣治

石城

南河口淤

滿佃湖

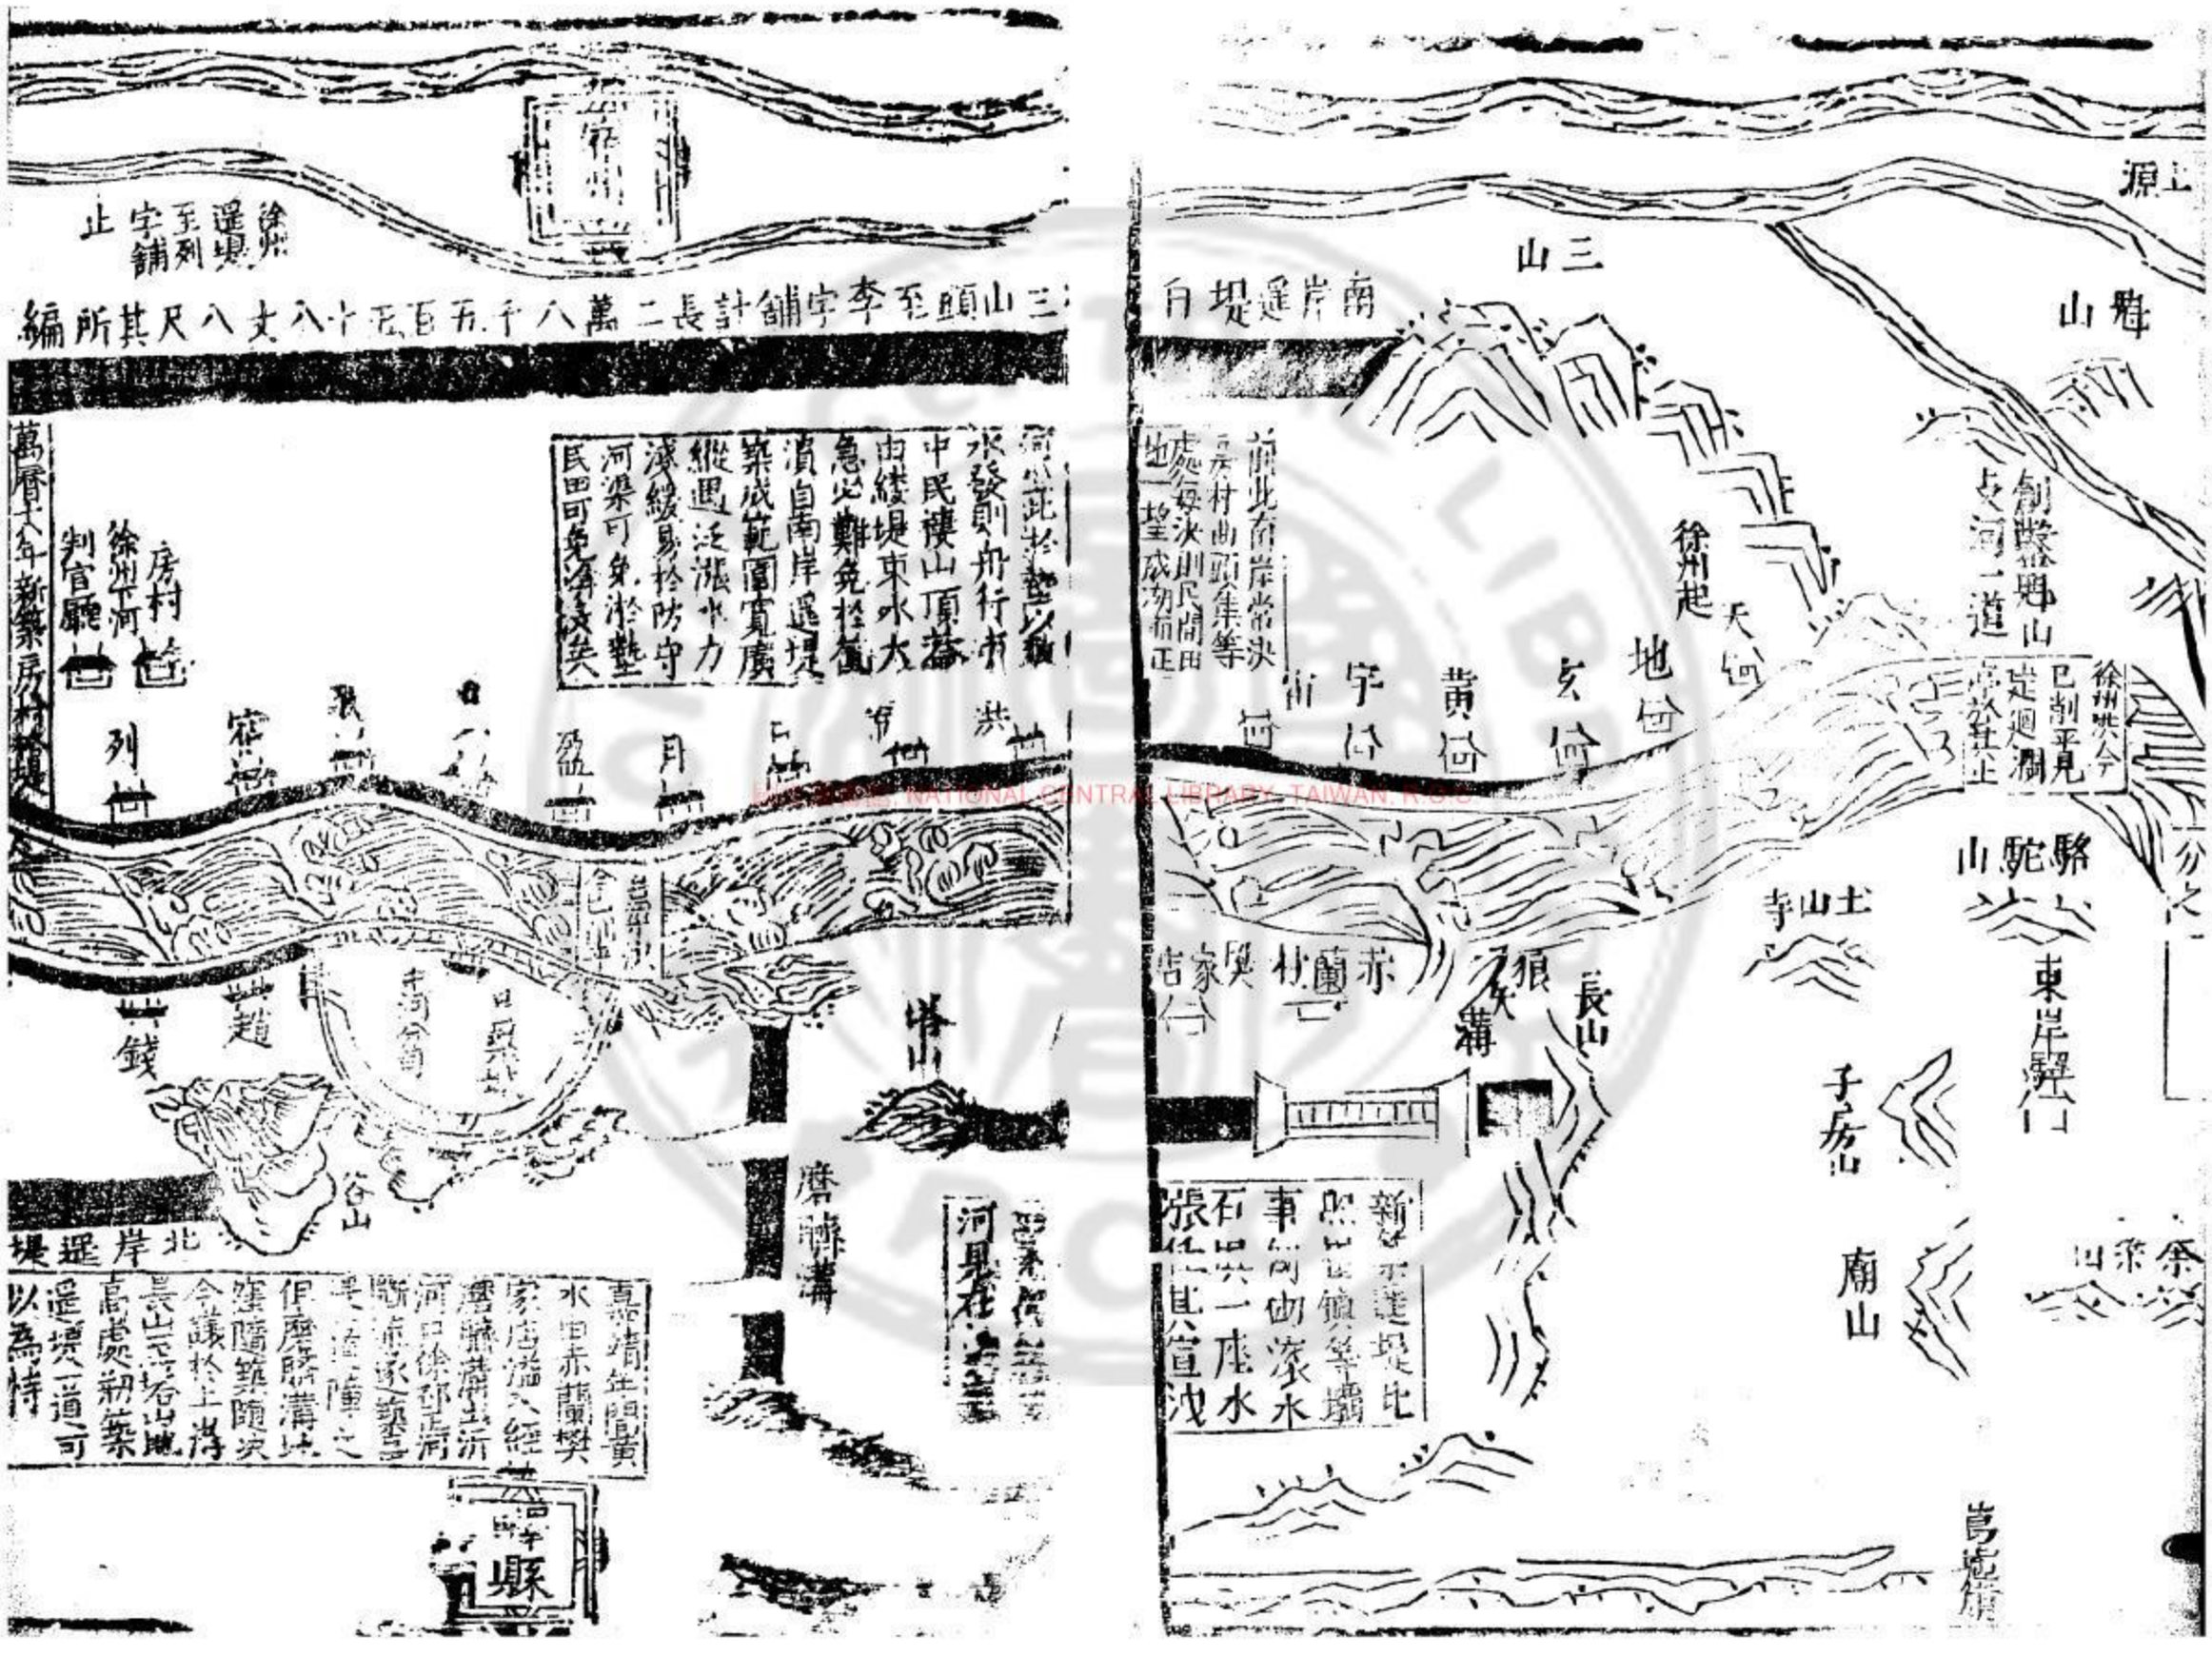

徐州遥堤至列字鋪止
三山頭至李字鋪計長二萬八千五百五十八丈八尺其所編
河水此於墊以殺水發則舟行市中民樓山頂蓋由縷堤東水大急必難免於衝潰自南岸遥堤築成範圍寬廣縱遇泛漲水力淺緩易於防守河渠可免淤墊民田可免淹沒矣
萬曆十八年新築房村堤
房村
徐州下河
判官廳
列
宿
張
盈
月
洪
常
昌
錢
趙
谷山
北岸遥堤
磨臍溝
河見在
嘉靖年間黃水由赤蘭樊家店溢入經磨臍溝出沂河口徐邵正河斷流遂築[illegible]堤之但磨臍溝地窪隨築隨決今議於上海長山至塔山地高處剏築遥堤一道可以為恃
縣
上源
三山
南岸遥堤自
鄉山
前此南岸常決房村曲頭集等處每決則民間田地一望成海而正
徐州起
天
地
玄
黃
宇
宙
創鑿鄉山支河一道
徐州洪今已削平見定迴瀾亭於其上
駱駝山
土山寺
東岸驛
子房山
廟山
奈
茶山
長山
狼
矢溝
赤蘭村
樊家店
新築遥堤比照[illegible]鎮等壩事何砌滚水石與一座水張任其宣洩

靈壁縣遥堤自張字鋪起至冬字鋪止

字號與縷堤同

防禦之法格堤甚妙蓋縷堤既不可恃萬一決縷而入橫流遇格而止可免泛濫水退歸漕淤溜地高最爲便益今於南岸房村單口雙溝馬家淺辛安羊山峰山俱築格堤一道歲歲增修可無分流奪河之患俟工力有暇再爲增築北岸亦倣而行之多多益善也

萬曆十八年新築單口格堤

此處縷堤正當黃沛之衝河狹水激必不可守今棄縷守遥水漲任其至遥以濟縷廻之性水落仍歸正河以免分漕之患

張 寒 來 徐州界止 靈壁縣起 暑

馮 王 鄭 吳 周 李 孫

前此北岸常決拷挖灣曹家口崔鎮等

拷挖灣

自谷山至直河計長九千四百六十四丈一尺其所編字號

郭山

萬曆三年朝議題員鎮豪

沙集

良城

靈壁縣

靈壁縣 蕭廳 雙溝

萬曆十八年新築雙溝格堤

靈壁縣界止

雎寧縣界起

往 秋 收 冬 藏 閏 餘 成

陳 褚 衛 徐界止 蔣 雎寧縣界起 沈 韓

處每決則民間田地一望成湖而正河淤墊以致水發則舟行市中民樓山頂蓋由縷堤東水太急必難免於衝潰自北岸遥堤築成範圍寬廣縱遇泛漲至遥水力淺緩易於防守河渠可免淤墊民田可免淹沒矣

與縷堤同

沙河 龐家山 徐州遥堤止 沈山

橋經葛墟鎮良城侯家灣入沙口河至清河縣大河口出或至直河出可避黃河之險無論穿山鑿石湖心築堤工力必不可爲縱使開戍之後萬一南決淮揚則南無漕矣北決豐沛則北無漕矣中間段河安用之隨該行道勘議題寢

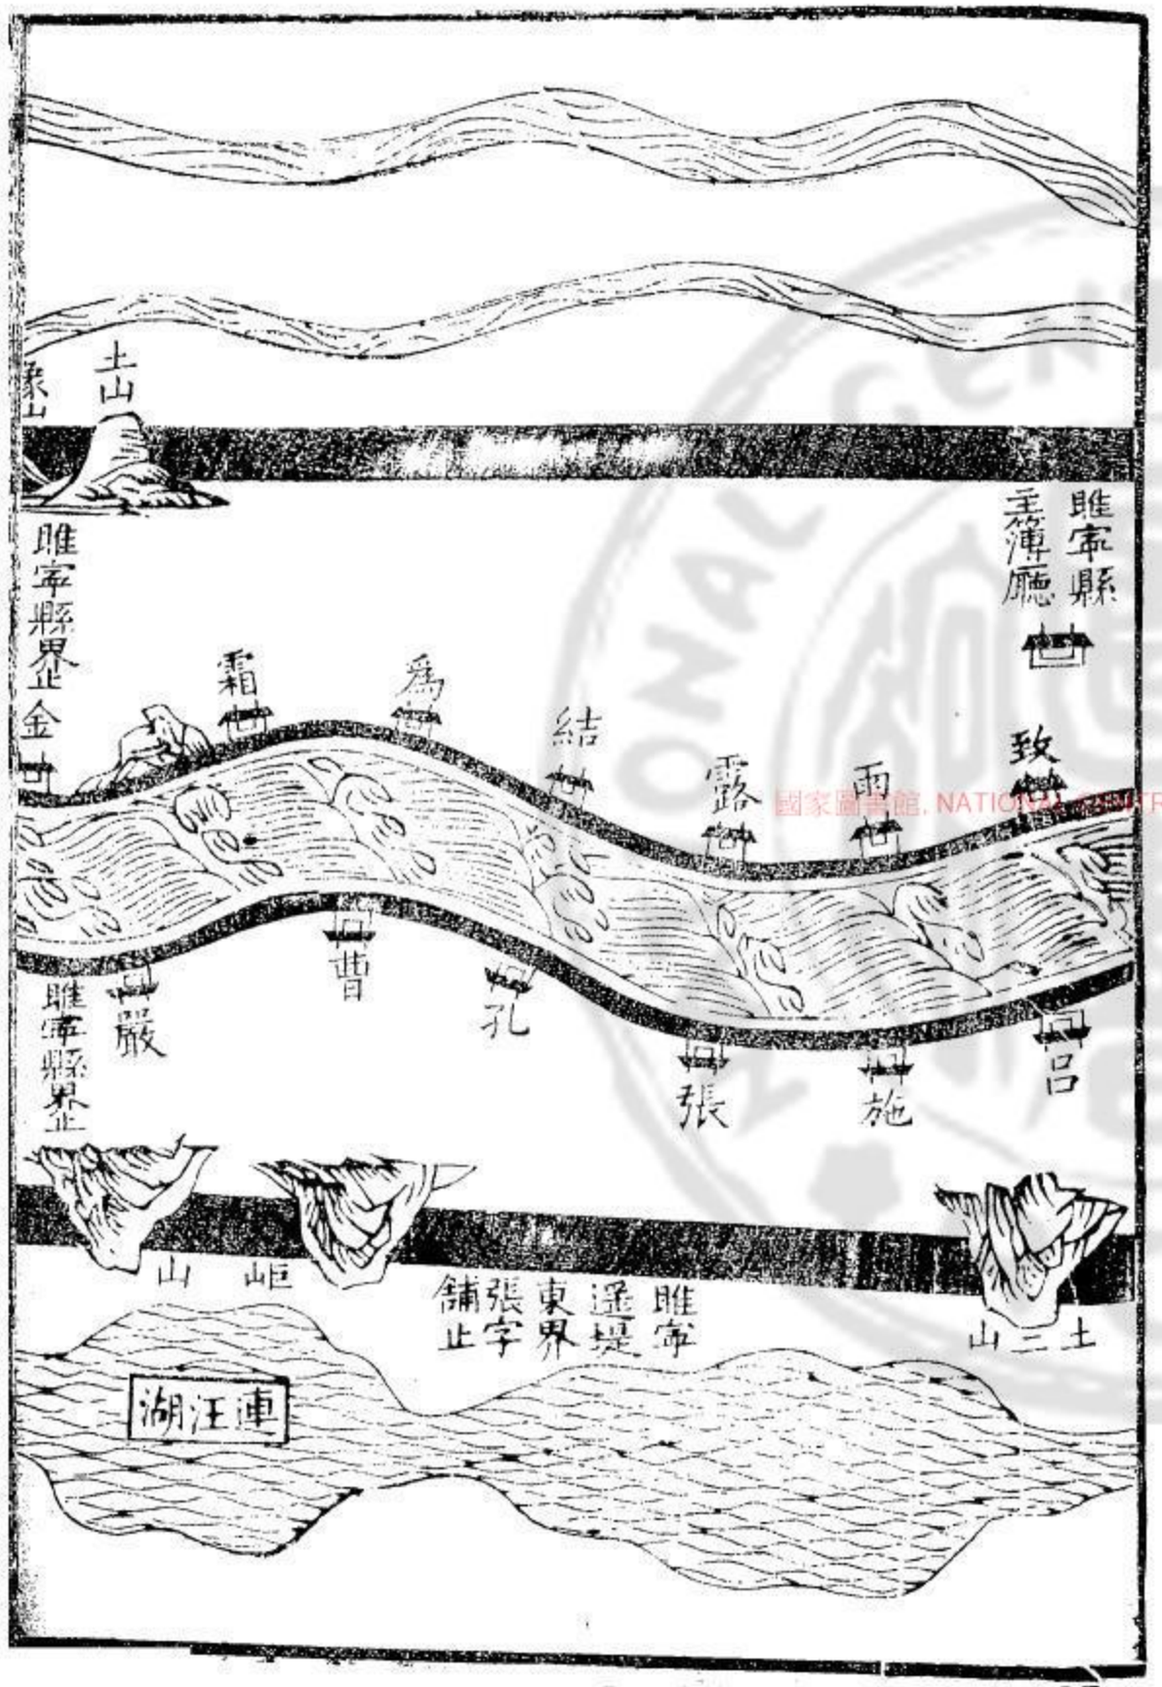

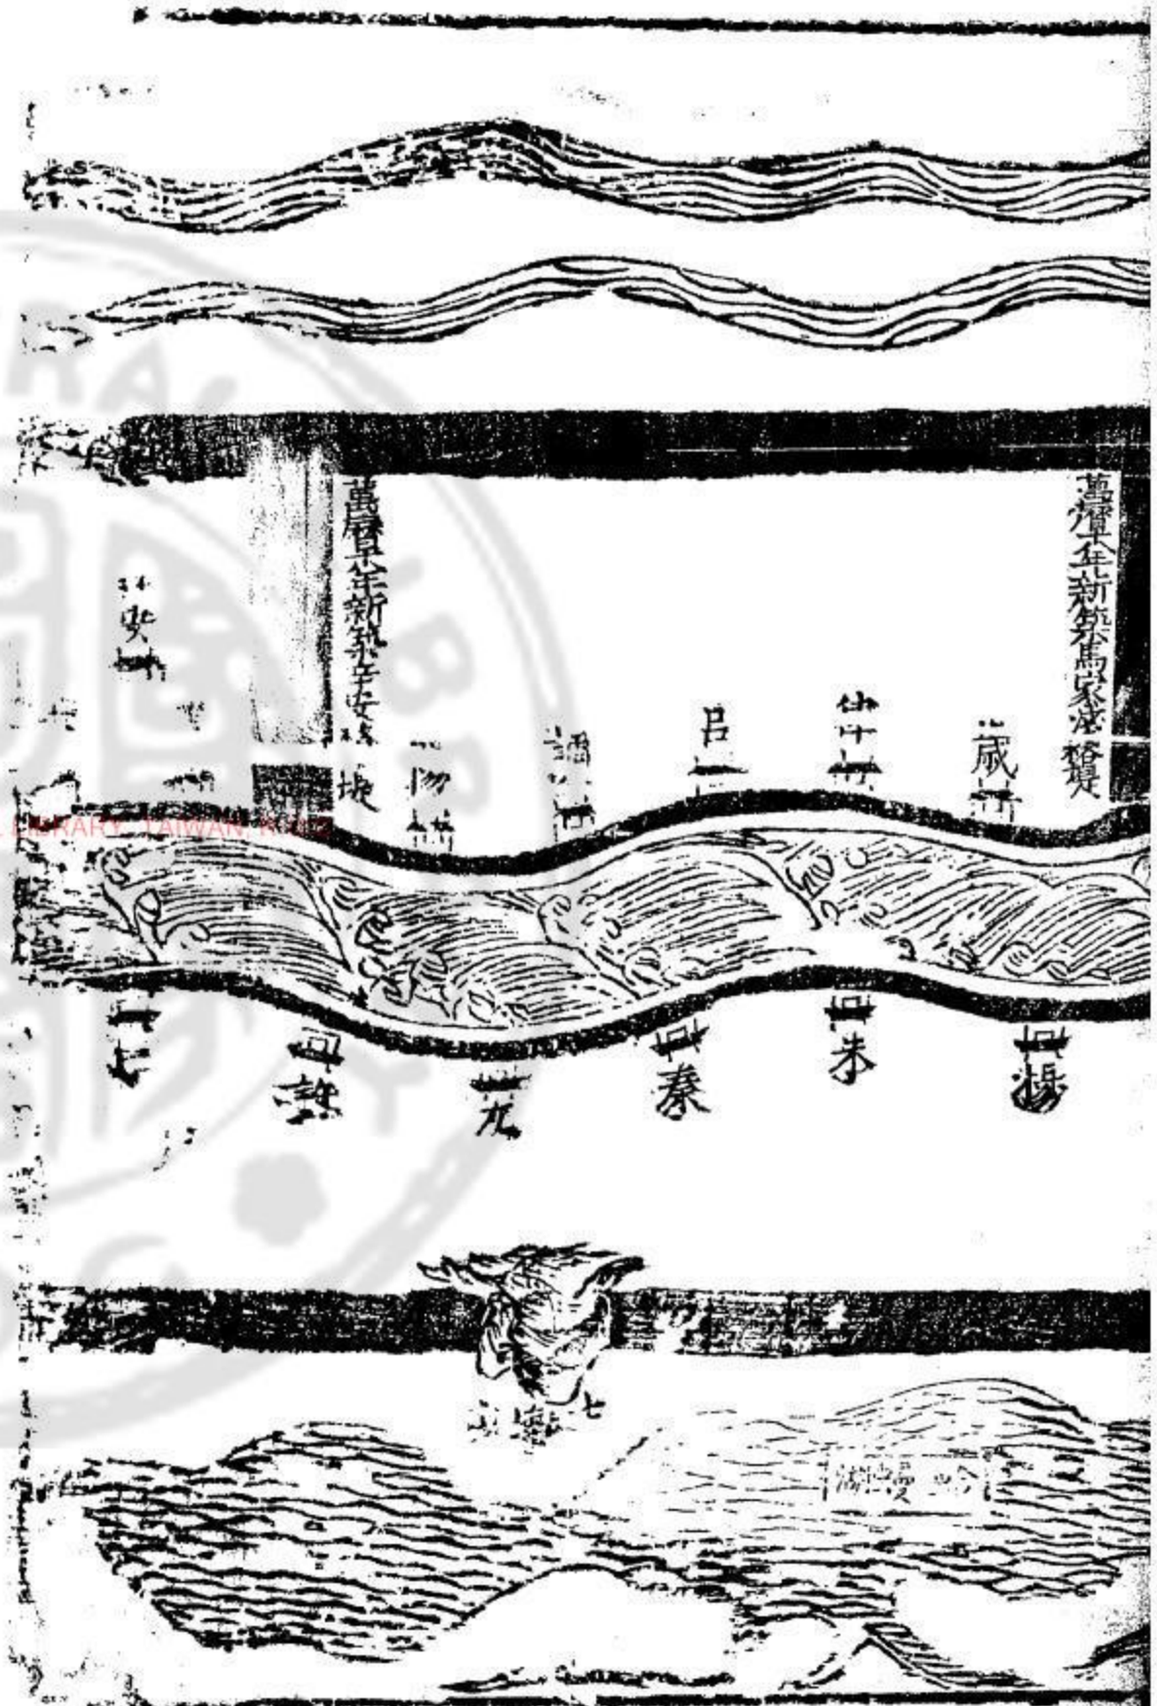

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

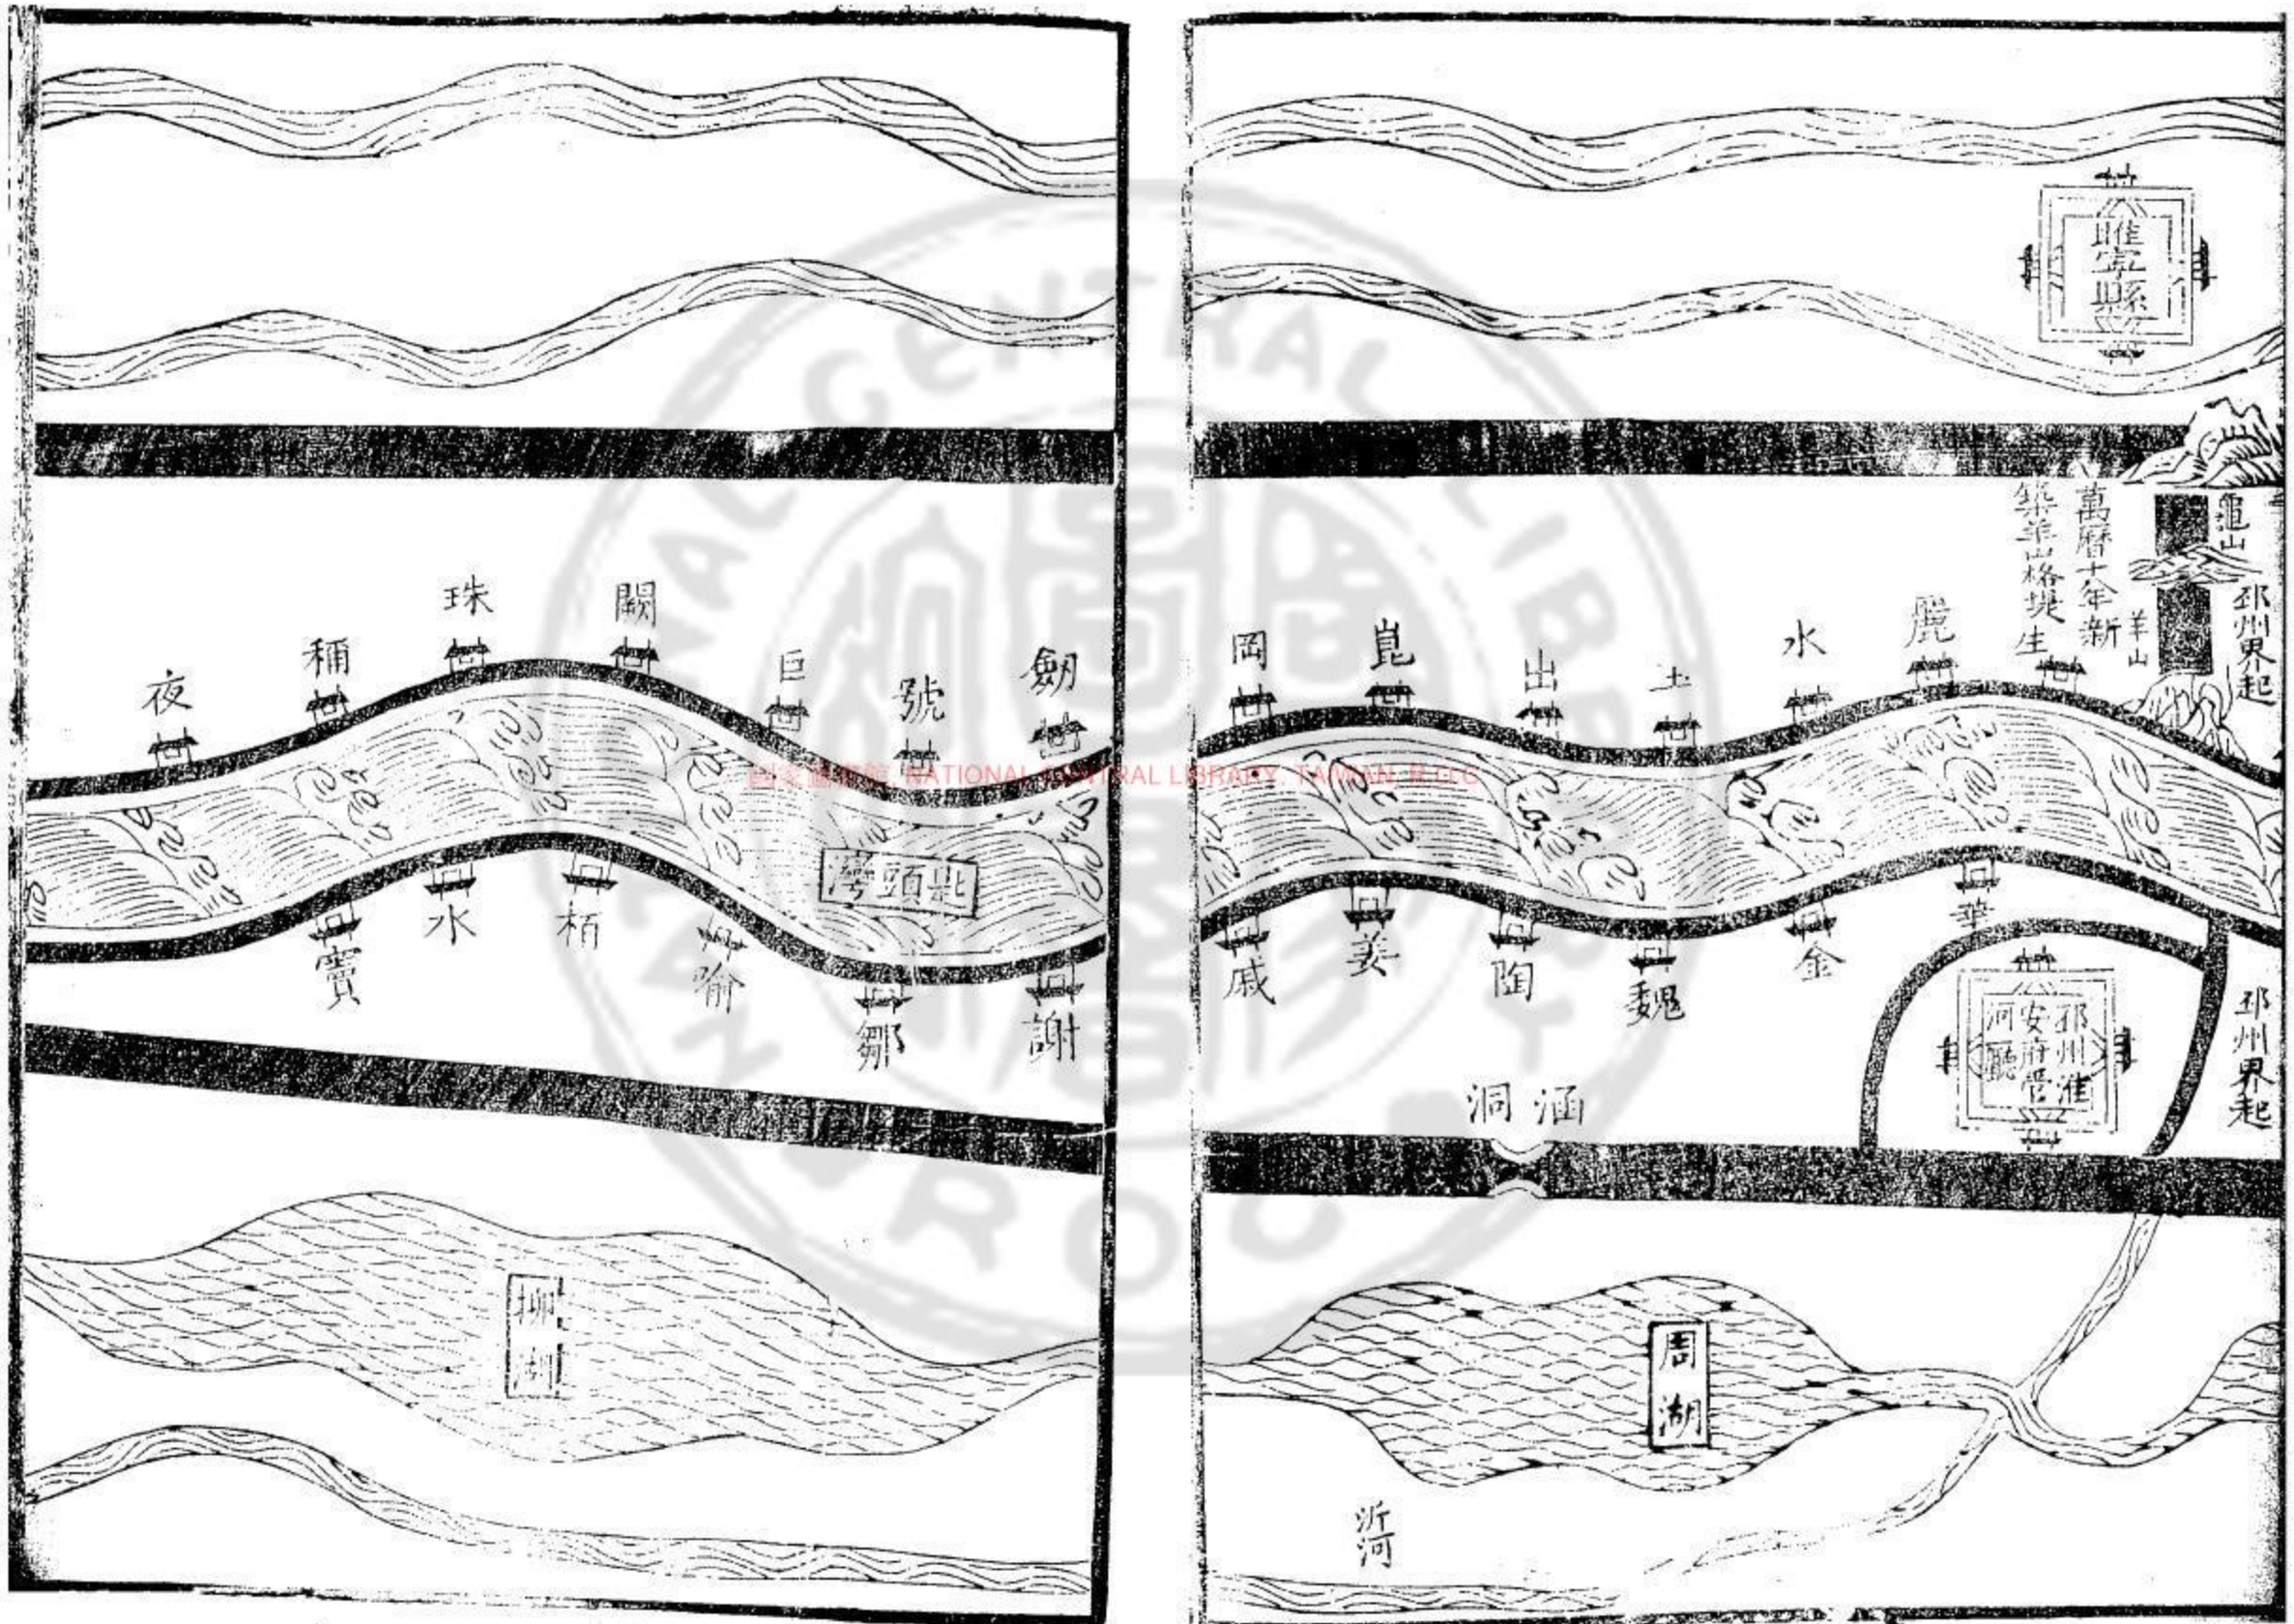

睢寧縣
龜山
邳州界起
萬曆十年新築羊山格堤
羊山
生
麗
水
土
出
崑
岡
華
金
魏
陶
姜
戚
邳州界起
邳州淮安府管河廳
涵洞
周湖
沂河
劍
號
巨
闕
珠
稱
夜
鼎頭灣
謝
鄒
喻
栢
水
竇
柳湖

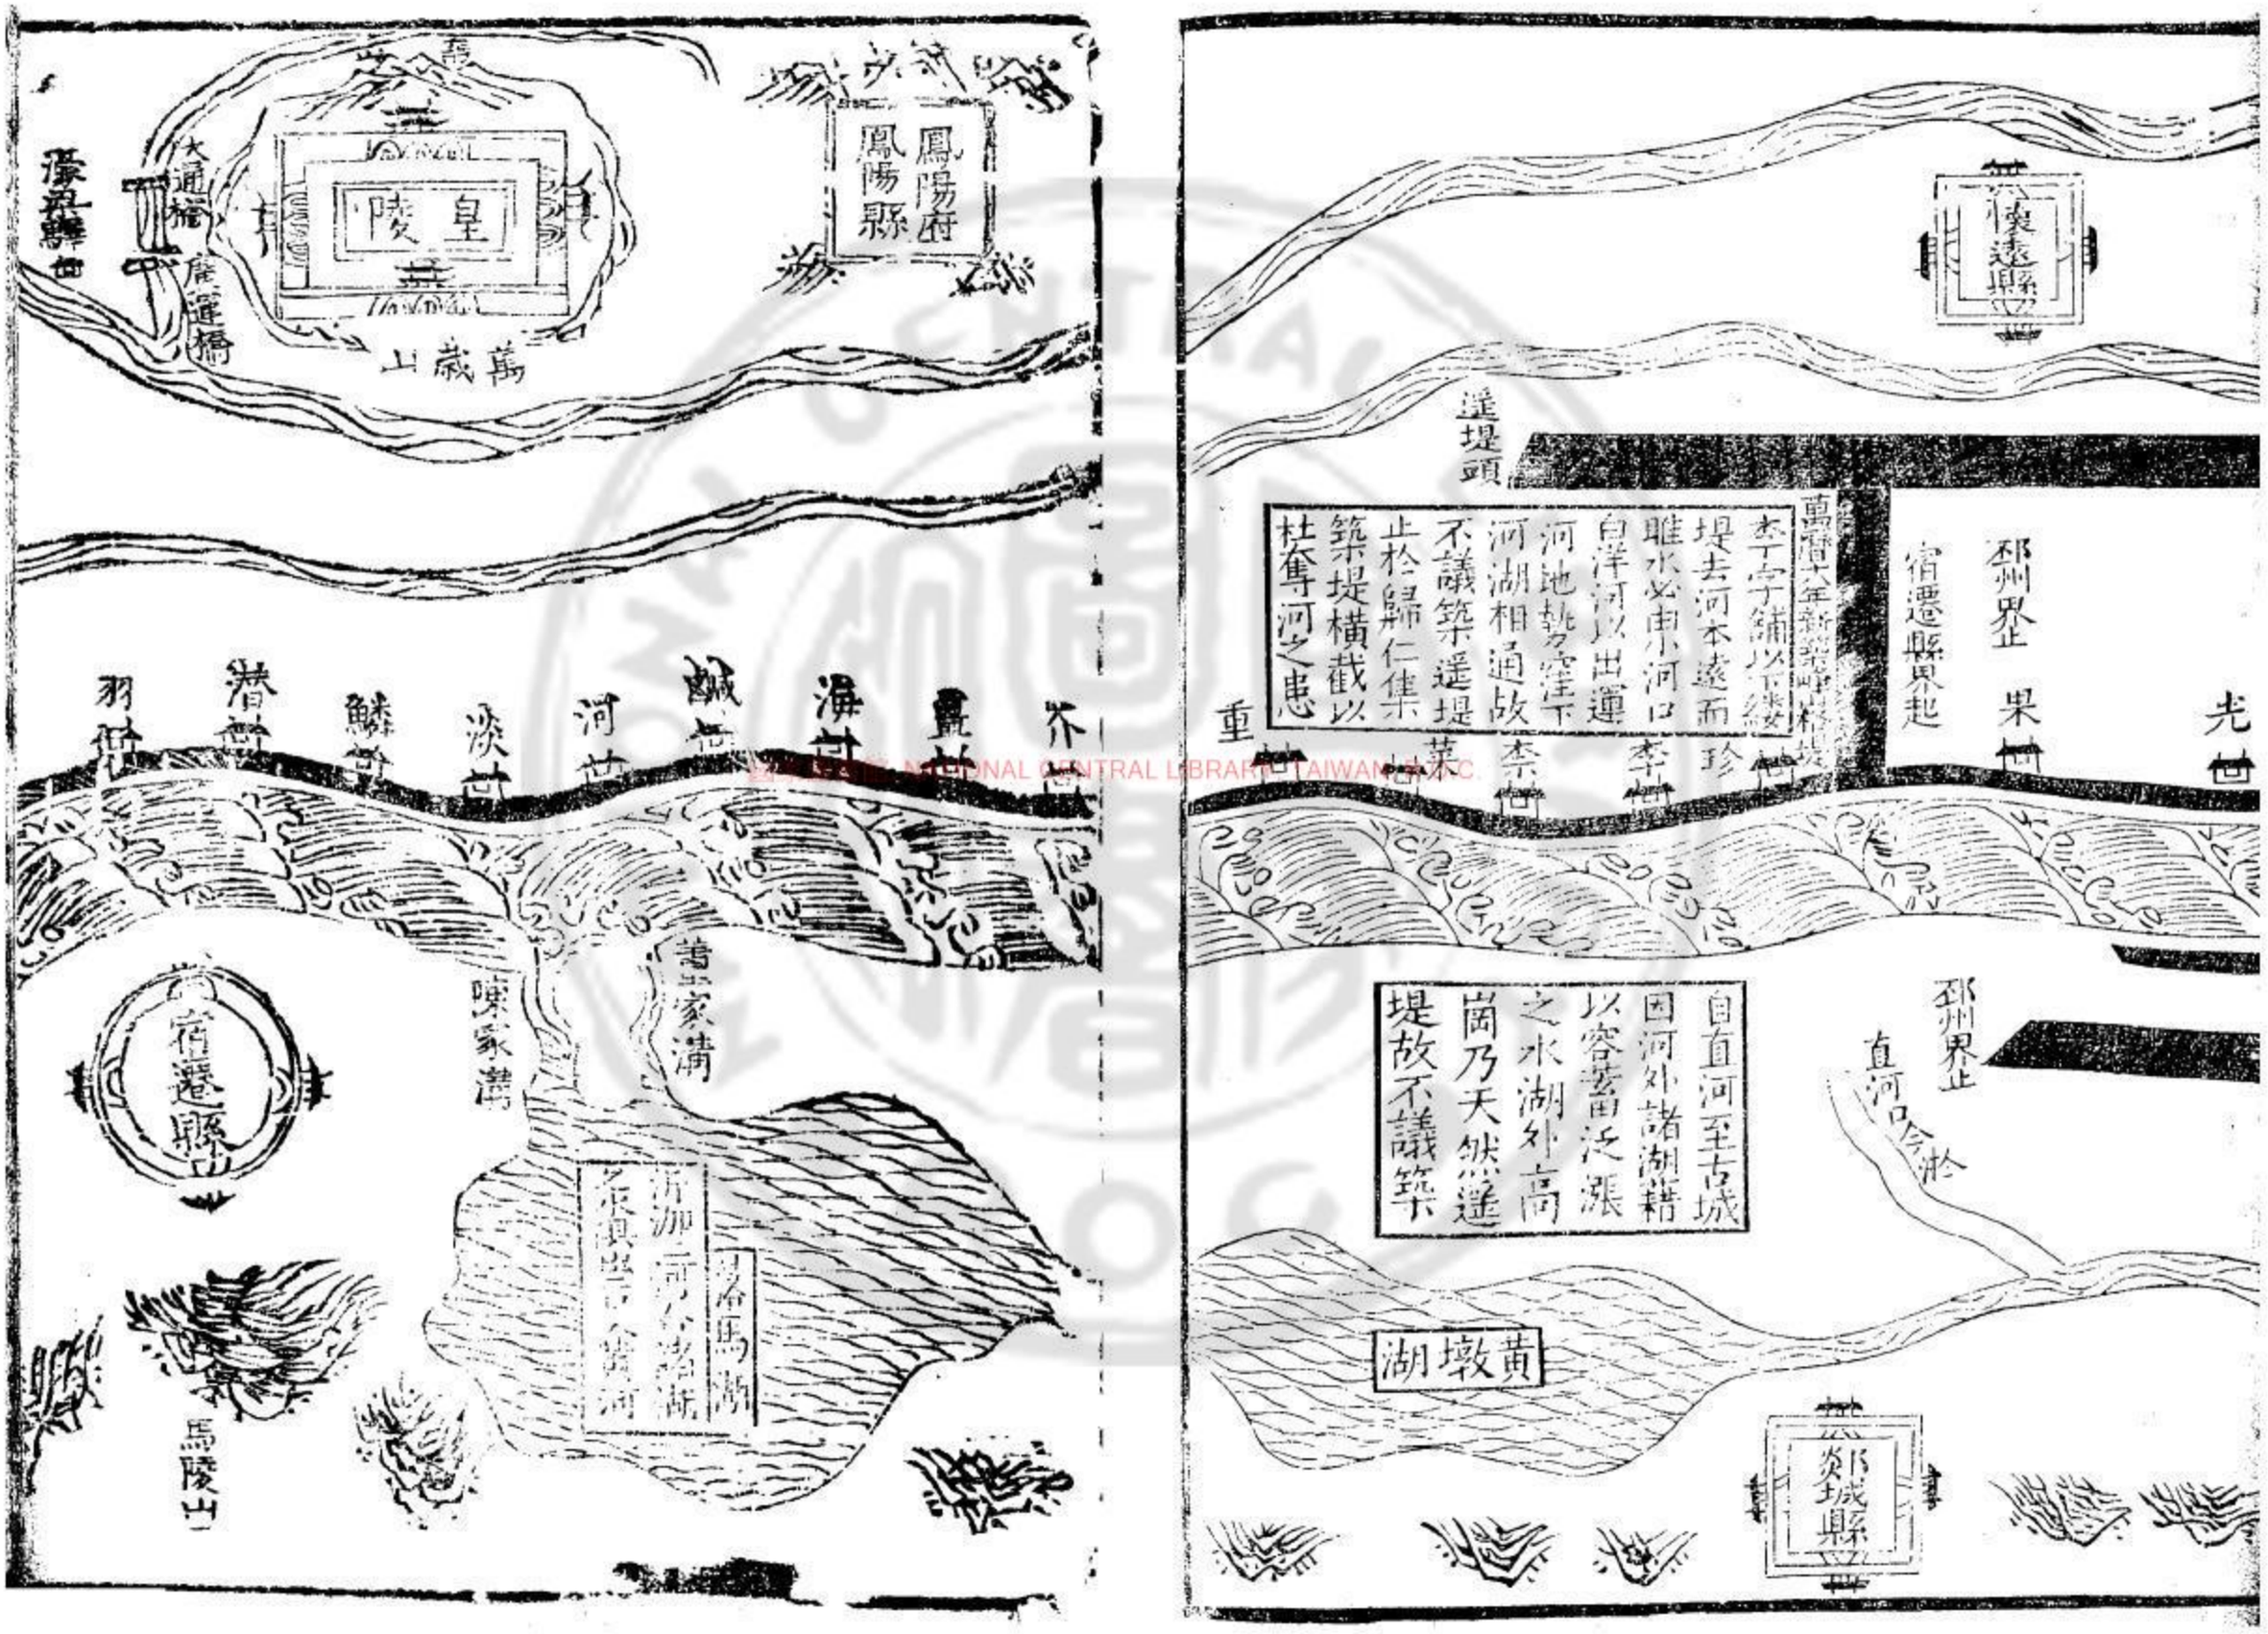

鳳陽府
鳳陽縣
皇陵
大通橋
廣運橋
萬歲山
宿遷縣
陳家溝
董家溝
馬陵山
懷遠縣
遥堤頭
邳州界止
宿遷縣界起
李字鋪以下綫堤去河本遠而睢水必由小河口自洋河以出運河地勢窪下河湖相通故不議築遥堤止於歸仁集築堤横截以杜奪河之患
自直河至古城因河外諸湖藉以容蓄泛漲之水湖外高崗乃天然遥堤故不議築
邳州界止
直河口今淤
黄墩湖
郯城縣

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

臨淮縣

歸仁遙

虹縣

白鹿湖

此係永堌姬村湖水并睢水及各泉源行潦之水俱會流於此入黃河

白洋河

小河口

侍丘湖

周家橋

洪澤湖

阜陵湖

沙湖

小港嘴

馬廠坡堤長七百四十六丈

前此淮水從王簡張福二口洩入黃河致分淮水之力而清口淤淺且黃水泛漲亦能倒灌入淮今築堤捍之淮無所出黃無所入而清口之力專矣

王簡張福堤

腰鋪 桃源縣界北 清河縣界起

[illegible]南岸[illegible]決由馬廠坡南奔入淮河而北岸又自[illegible]鎮[illegible]決故正河淤墊今北岸俱築遙堤而南岸固馬廠坡高岡橫築斜開一道兩堤夾峽自無奪河之患矣

大黃河

清河縣

老黃河淤

桃源縣界北 清河縣界起

二義水俱

石霸

遙堤之患丞太徐昇三義三壩之意皆然而俱設北岸者以其從灌口入海之順也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

高堰之南有越城周家橋一帶地勢稍亢淮水大漲從此流入白馬湖水消仍為陸地盖藉此以殺淮漲即黃河之減水壩也若一築築隄非惟高堰難

越城

磚砌亭

泥墩湖

高家堰

七里墩

管隄大使廳

武家墩

永濟

通濟閘

武家湖

淮河口

此閘內為運河原無來流惟藉淮黃二水通運每年河門初黃水盛漲即於外築土壩遏流霜降方啓縱有淤墊亦易挑濬

甘羅城淮安府管河廳

此係淮河出會黃河之處即禹貢導淮自桐柏東會于泗沂東入于海之故也自高堰成王簡張福堤築淮河盡從此出矣

大河

安即風浪不免加漲矣」

高堰居淮安城之西南隄去郡城四十里而堰內為山陽縣之西北鄉地稱富陵湖外為阜陵洪澤等湖淮水自鳳泗來合諸湖之水出清口會黃河經安東縣出雲梯關以達于海此自禹迹今故道然迤堰外尚存陸地里許而淮水盛發則及堰址泰周以前無考矣至漢陳登築堰防淮至我朝平江伯陳瑄復大葺之淮揚恃以為安者二百餘年歲久剝食而私販者利其直達以免閘津鑿討徃徃益決之至隆慶

永清閘

河道禁令不行船

清江閘

明興閘

陳家湖

黃家湖

西橋禮壩係當西真剋之處舊橋

新二關

正河

塌所也

閻灣河係嘉靖三十二年開衛開時通時塞萬曆十七年

天妃祠

惠濟祠

山陽縣

清江浦縣

清江浦

黃河

四年大潰淮湖之水洚洞東注合白馬汜光諸湖決黃浦八淺而山陽高寶興鹽諸邑匯為巨浸每歲四五月間淮陰脊土塞城門竇穴出入而城中街衢尚可舟也淮既東黃水亦躡其後濁流西泝清口遂堙而決水行地面宣洩不及清口之半不免停住上源而鳳泗間亦成巨浸矣故此堰為兩河關鍵不止為淮河隄防也

復為通漕正河十分之七至赤墨廟仍歸大河清江浦外居民恃以為安而河面較之正河僅三分之一上流未免稍稍遲留耳

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY

國立圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

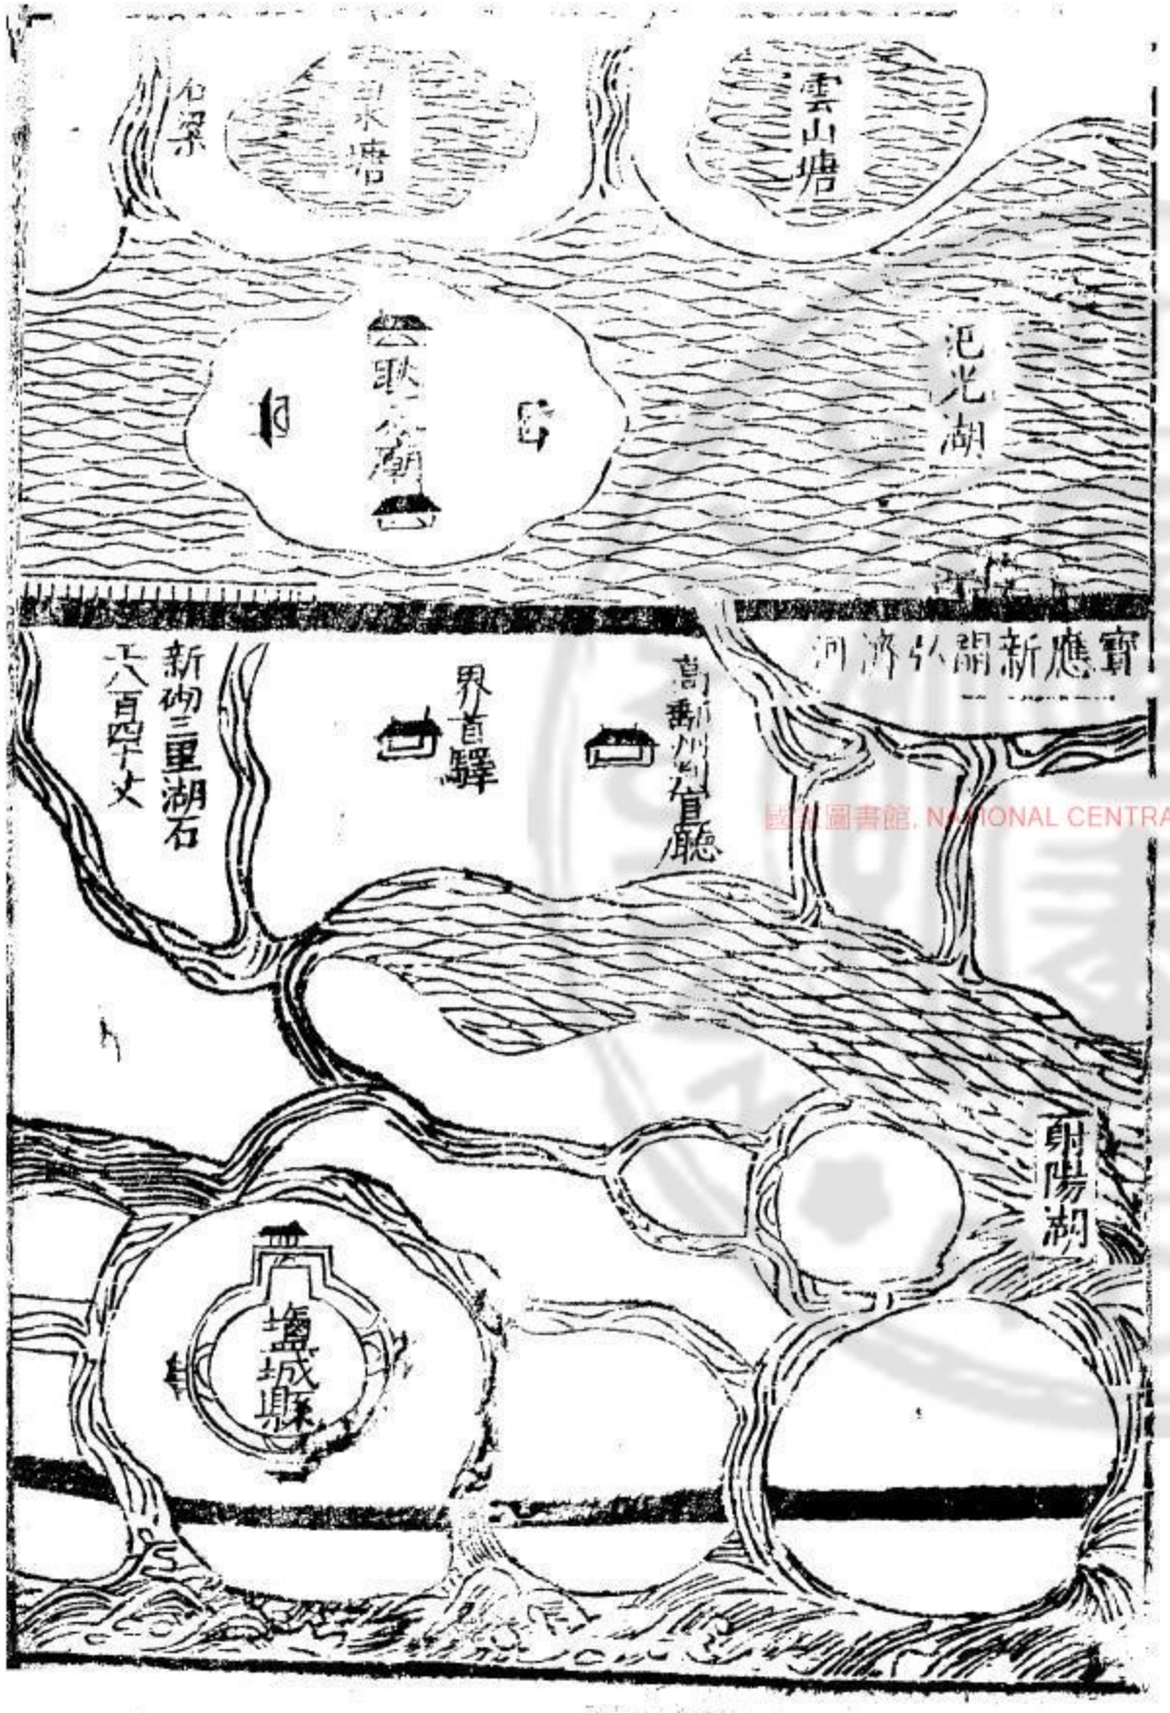

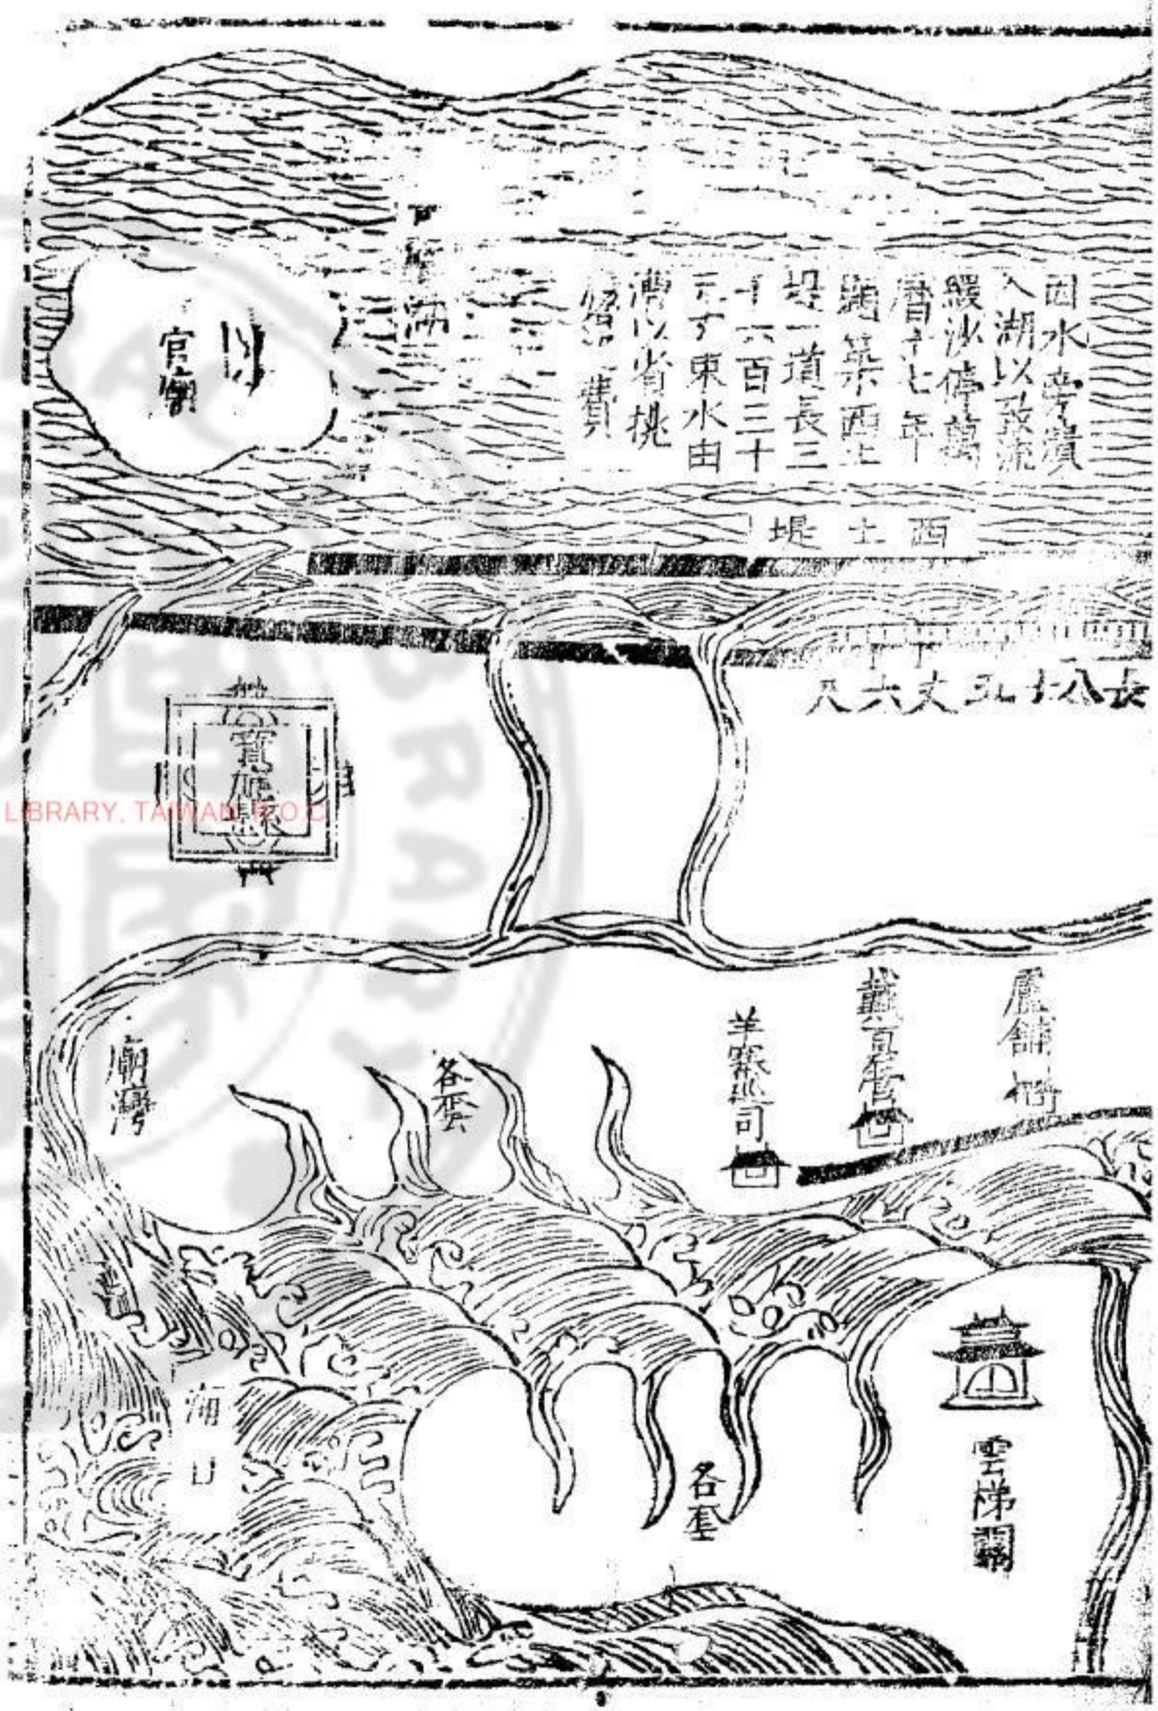

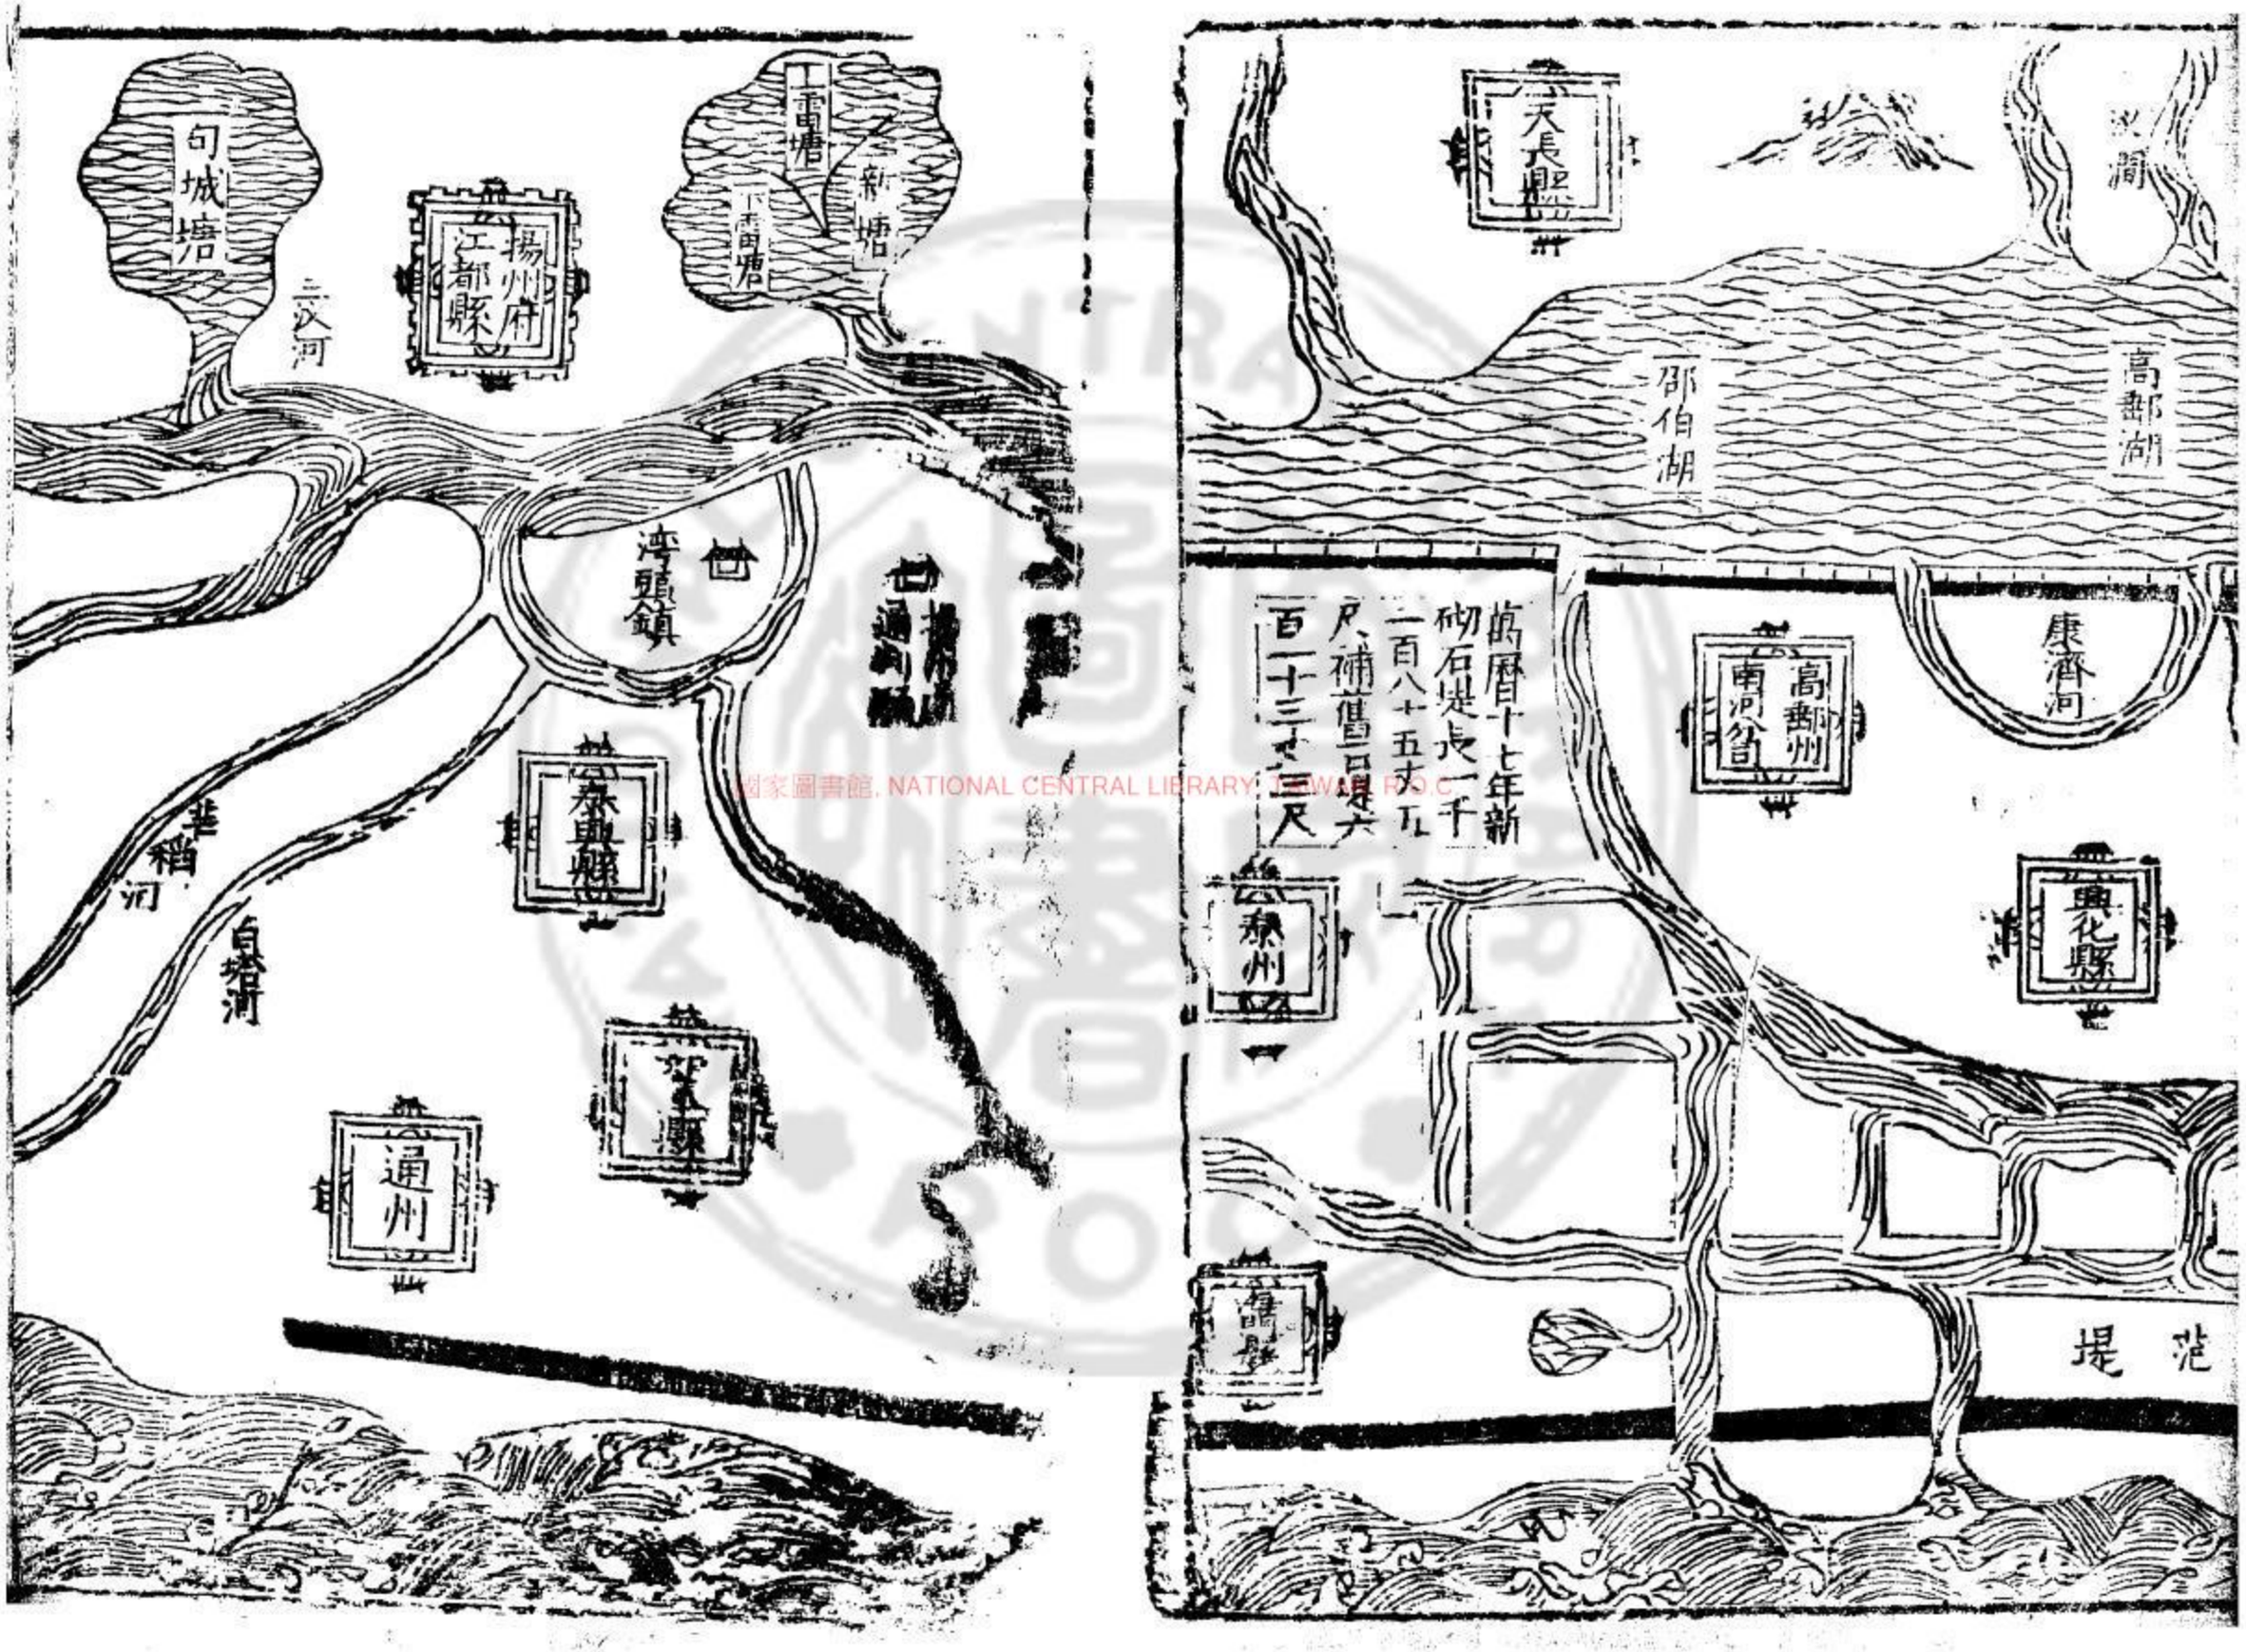

句城塘
三汊河
揚州府
江都縣
下雷塘
新塘
灣頭鎮
泰興縣
華稻河
白塔河
通州
天長縣
沙澗
高郵湖
邵伯湖
康濟河
高郵州
南河分司
興化縣
泰州
萬曆十七年新砌石堤長一千一百八十五丈五尺補舊石堤六百一十三丈三尺
范堤

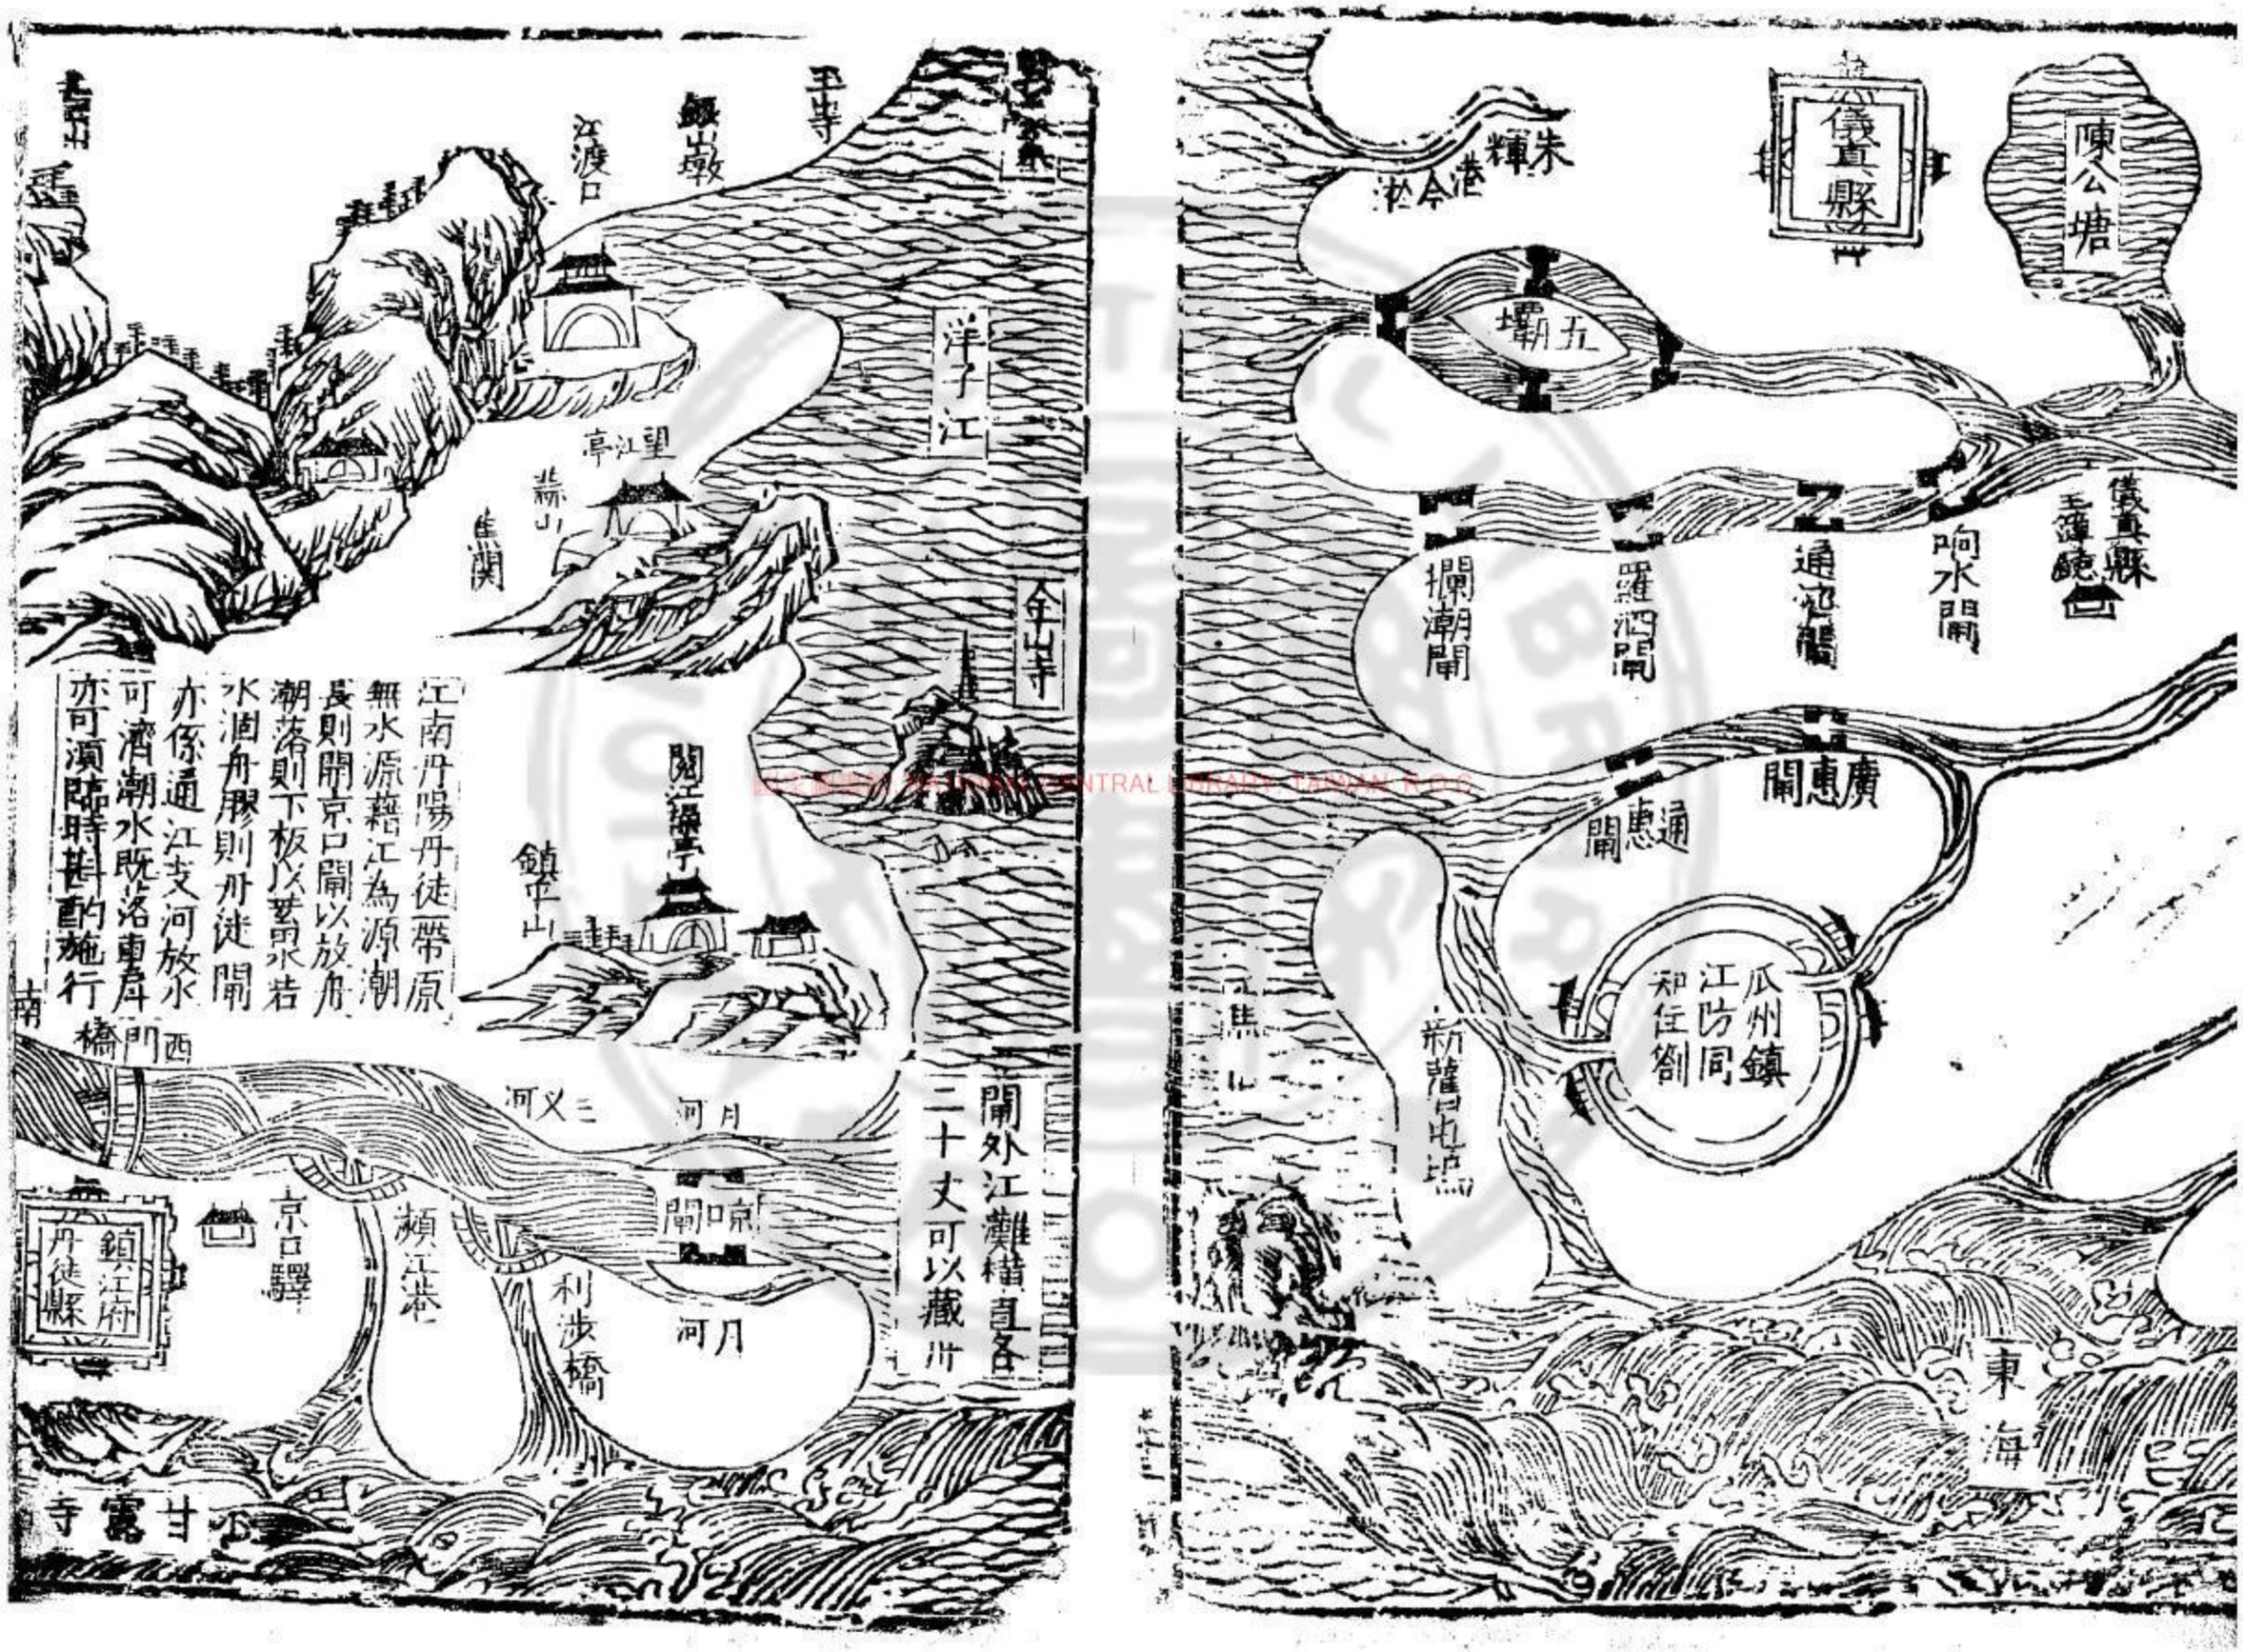

陳公塘
儀真縣
朱輝港今淤
五壩
儀真縣
玉簰鏡
响水閘
通濟閘
羅泗閘
攔潮閘
廣惠閘
通惠閘
瓜州鎮江防同知任劄
新舊屯塢
東海
江渡口
銀山墩
玉寺
洋子江
望江亭
蒜山
焦關
金山寺
閱江樓亭
鎮平山
江南丹陽丹徒帶原無水源藉江為源潮長則開京口閘以放舟潮落則下板以蓄水若水涸舟膠則丹徒閘亦係通江支河放水可濟潮水既落車戽亦可須臨時斟酌施行
閘外江灘橫直各二十丈可以藏舟
西門橋
三义河
月河
京口閘
京口驛
瀕江港
利涉橋
月河
鎮江府丹徒縣
甘露寺

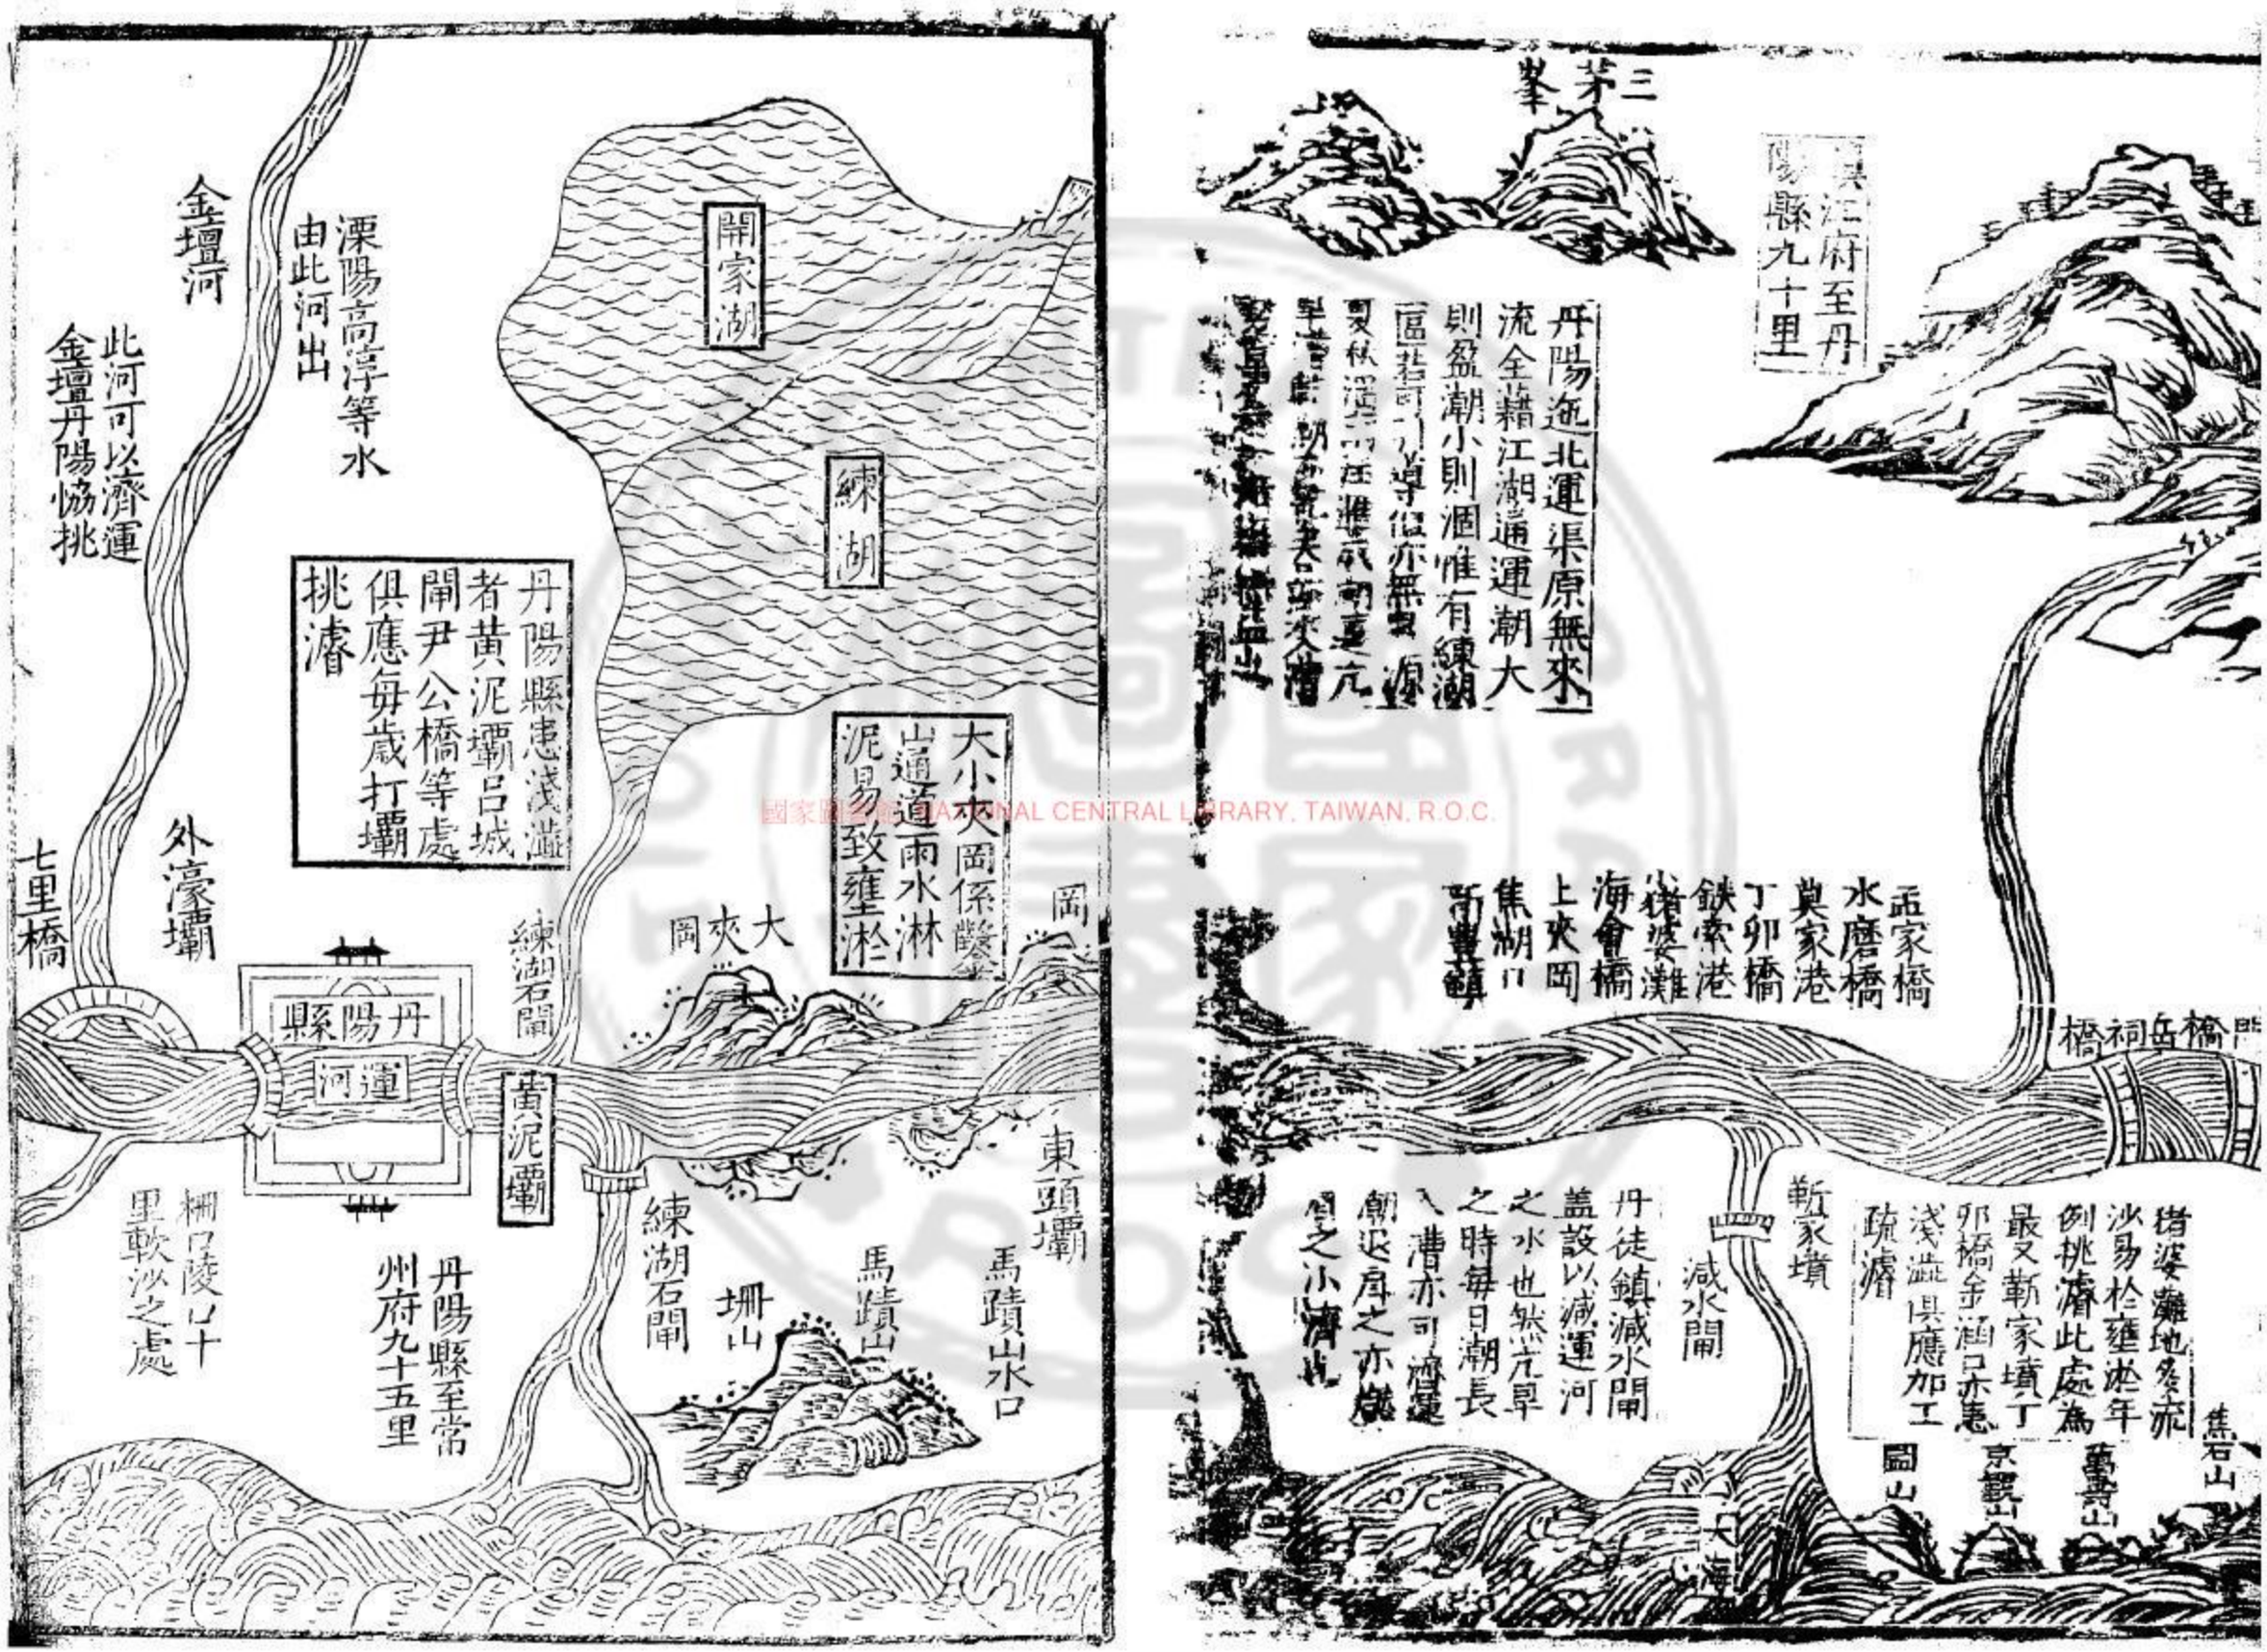

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

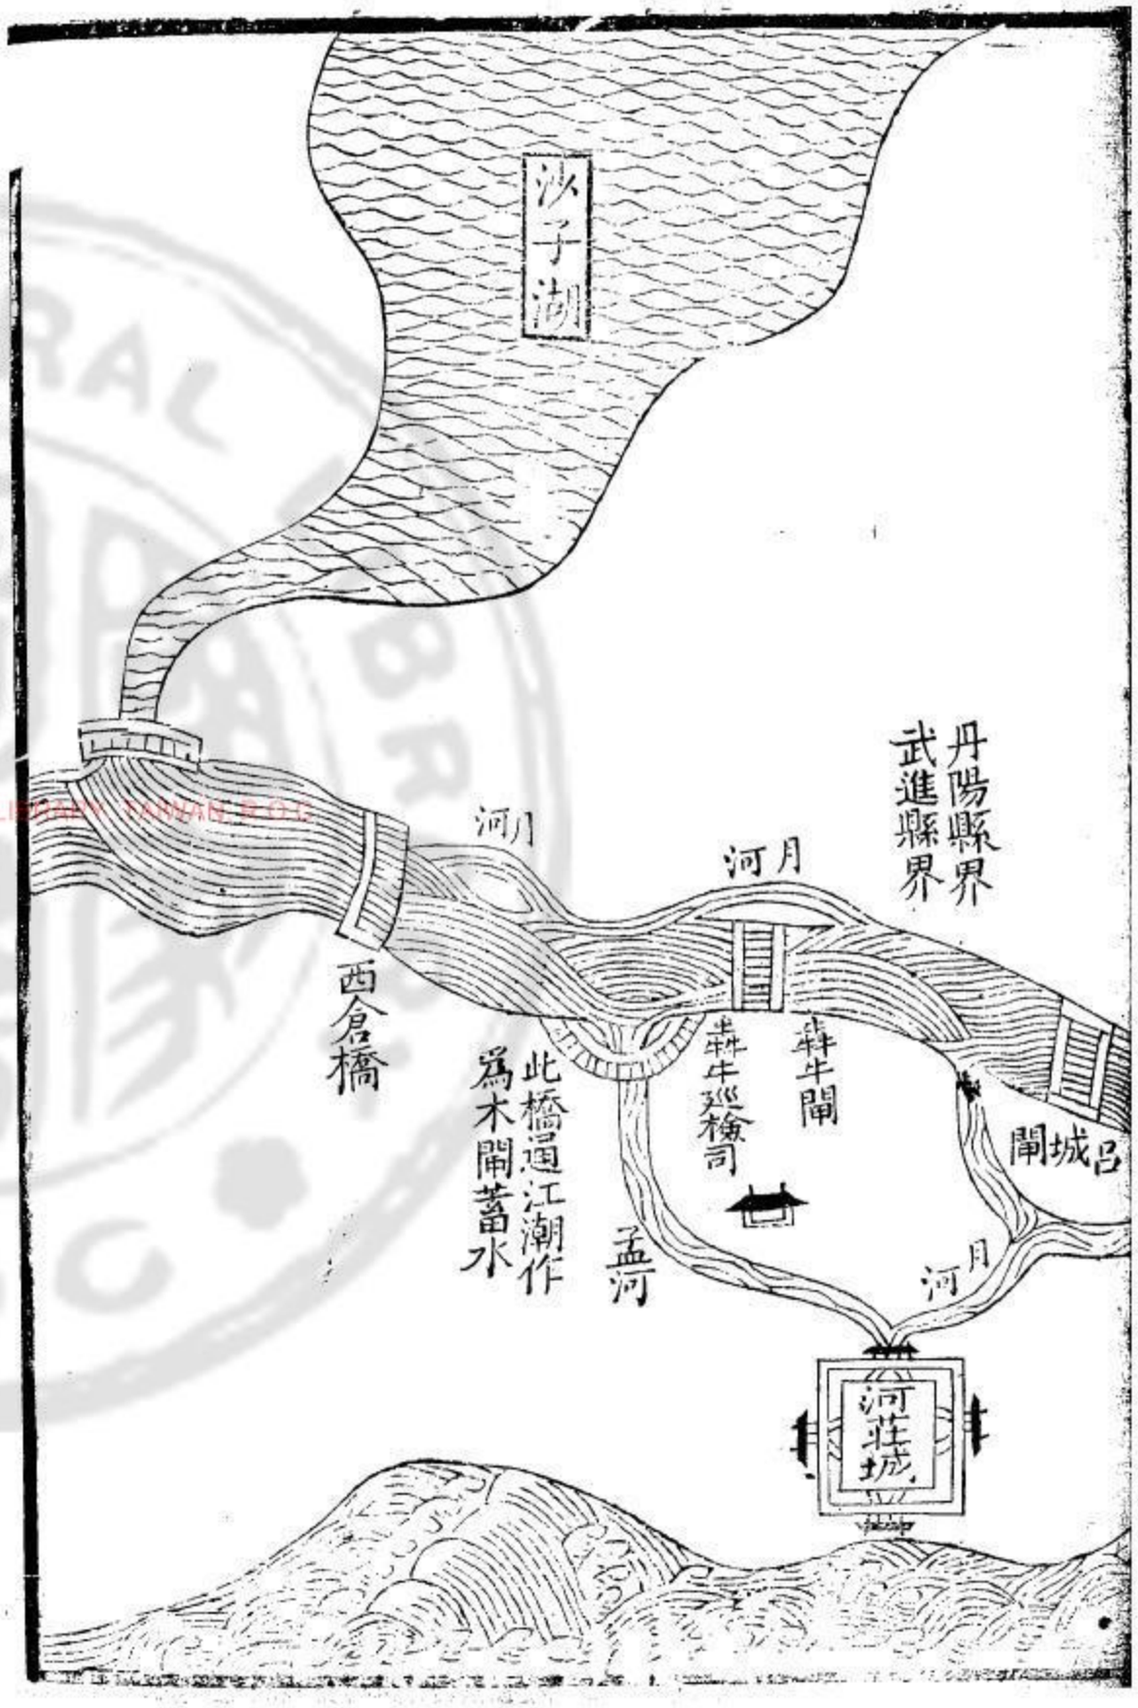

CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

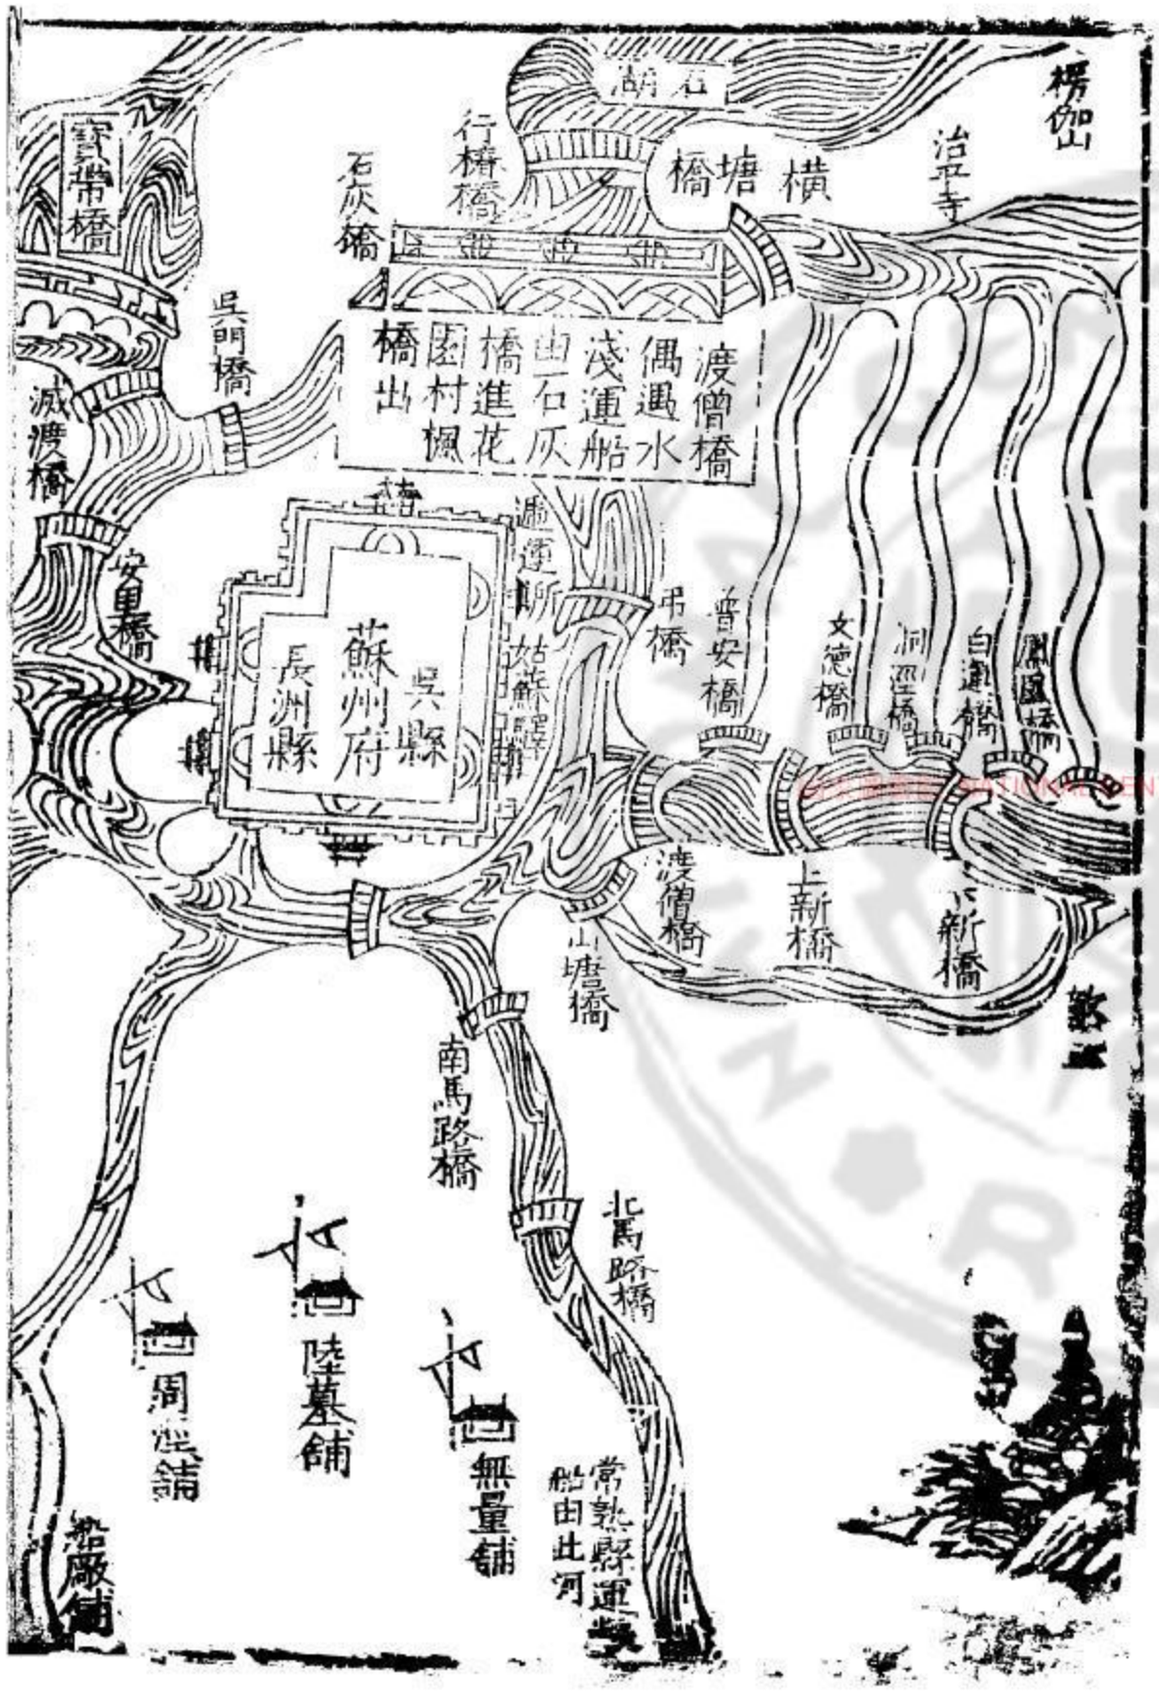

石湖
楞伽山
治平寺
橫塘橋
行椿橋
石灰橋
寶帶橋
吳門橋
滅渡橋
渡僧橋
偶遇水
淺運船
由石灰
橋進花
園村楓
橋出
安里橋
吳縣
蘇州府
長洲縣
普安橋
弔橋
文德橋
洞涇橋
白蓮橋
風風橋
上新橋
下新橋
渡僧橋
山塘橋
南馬路橋
北馬路橋
陸墓舖
無量舖
常熟縣運
船由此河
船廠舖

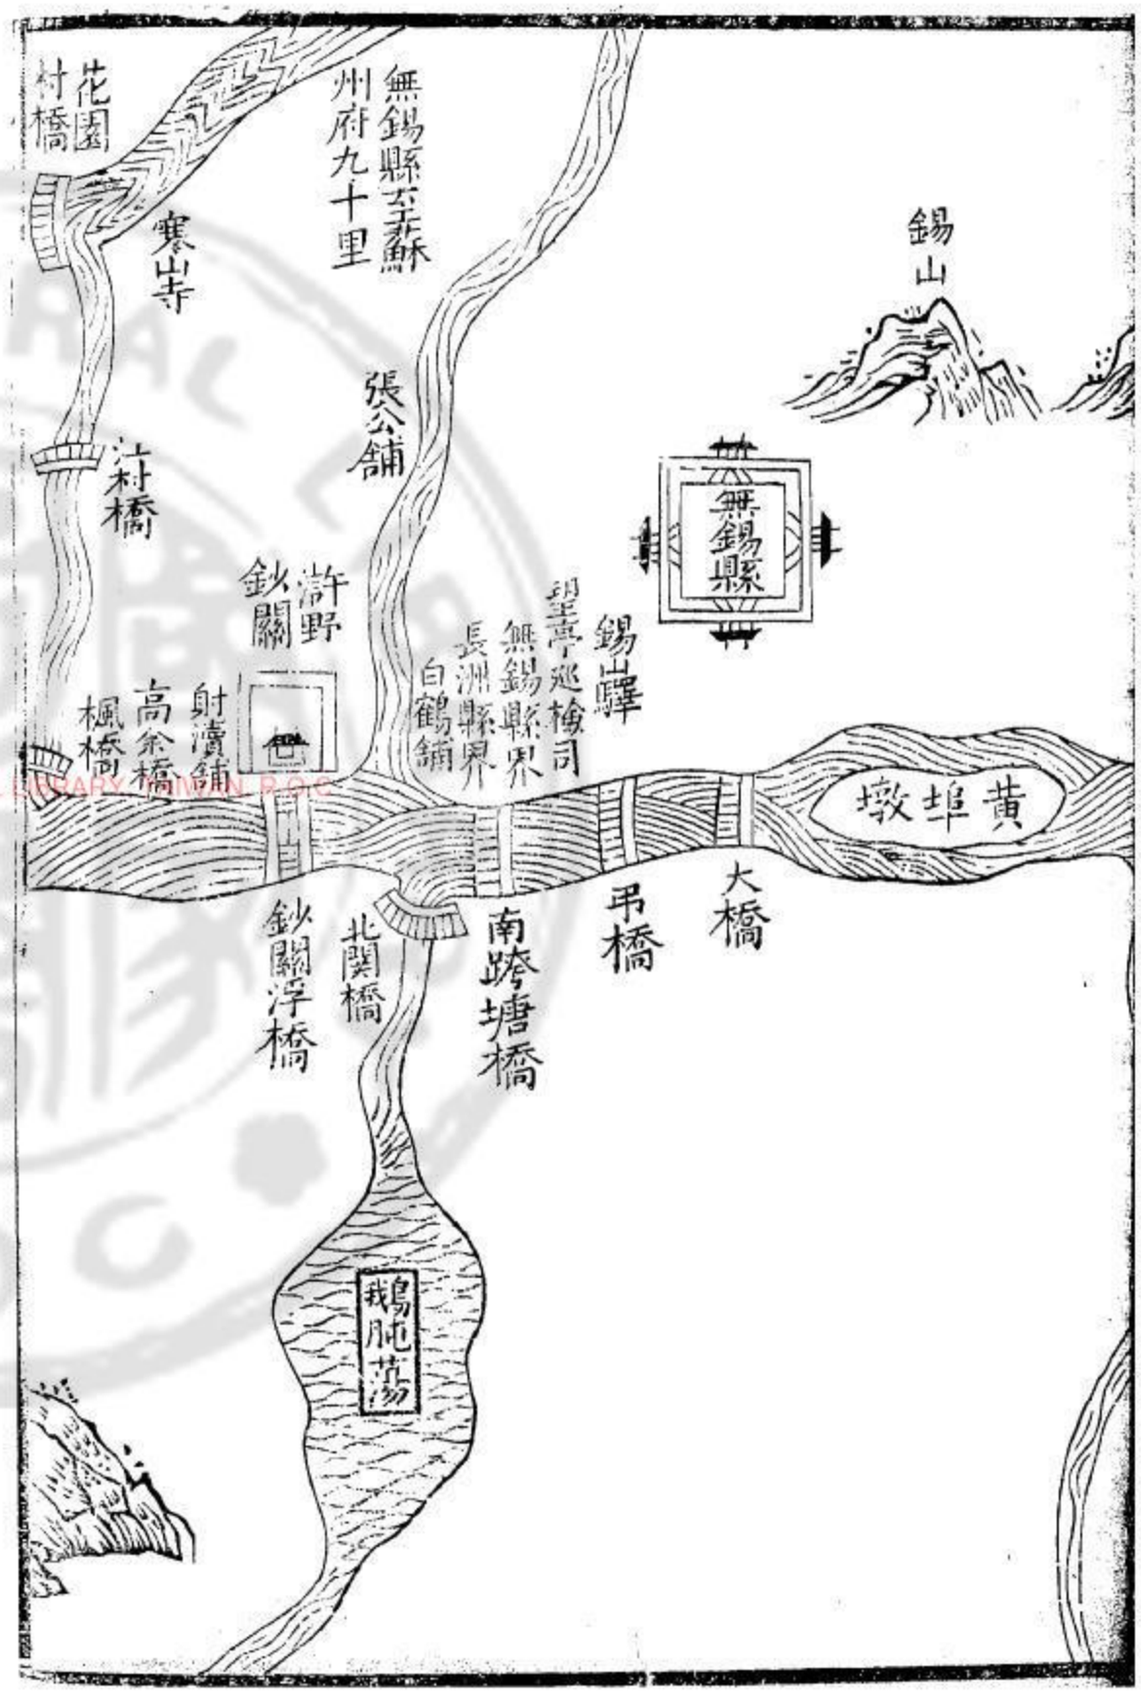

花園村橋
無錫縣至蘇州府九十里
寒山寺
錫山
張公舖
江村橋
無錫縣
許野鈔關
錫山驛
望亭巡檢司
無錫縣界
長洲縣界
白鶴舖
高余橋
楓橋
射瀆舖
黃埠墩
大橋
弔橋
南跨塘橋
北關橋
鈔關浮橋
鵝肫蕩

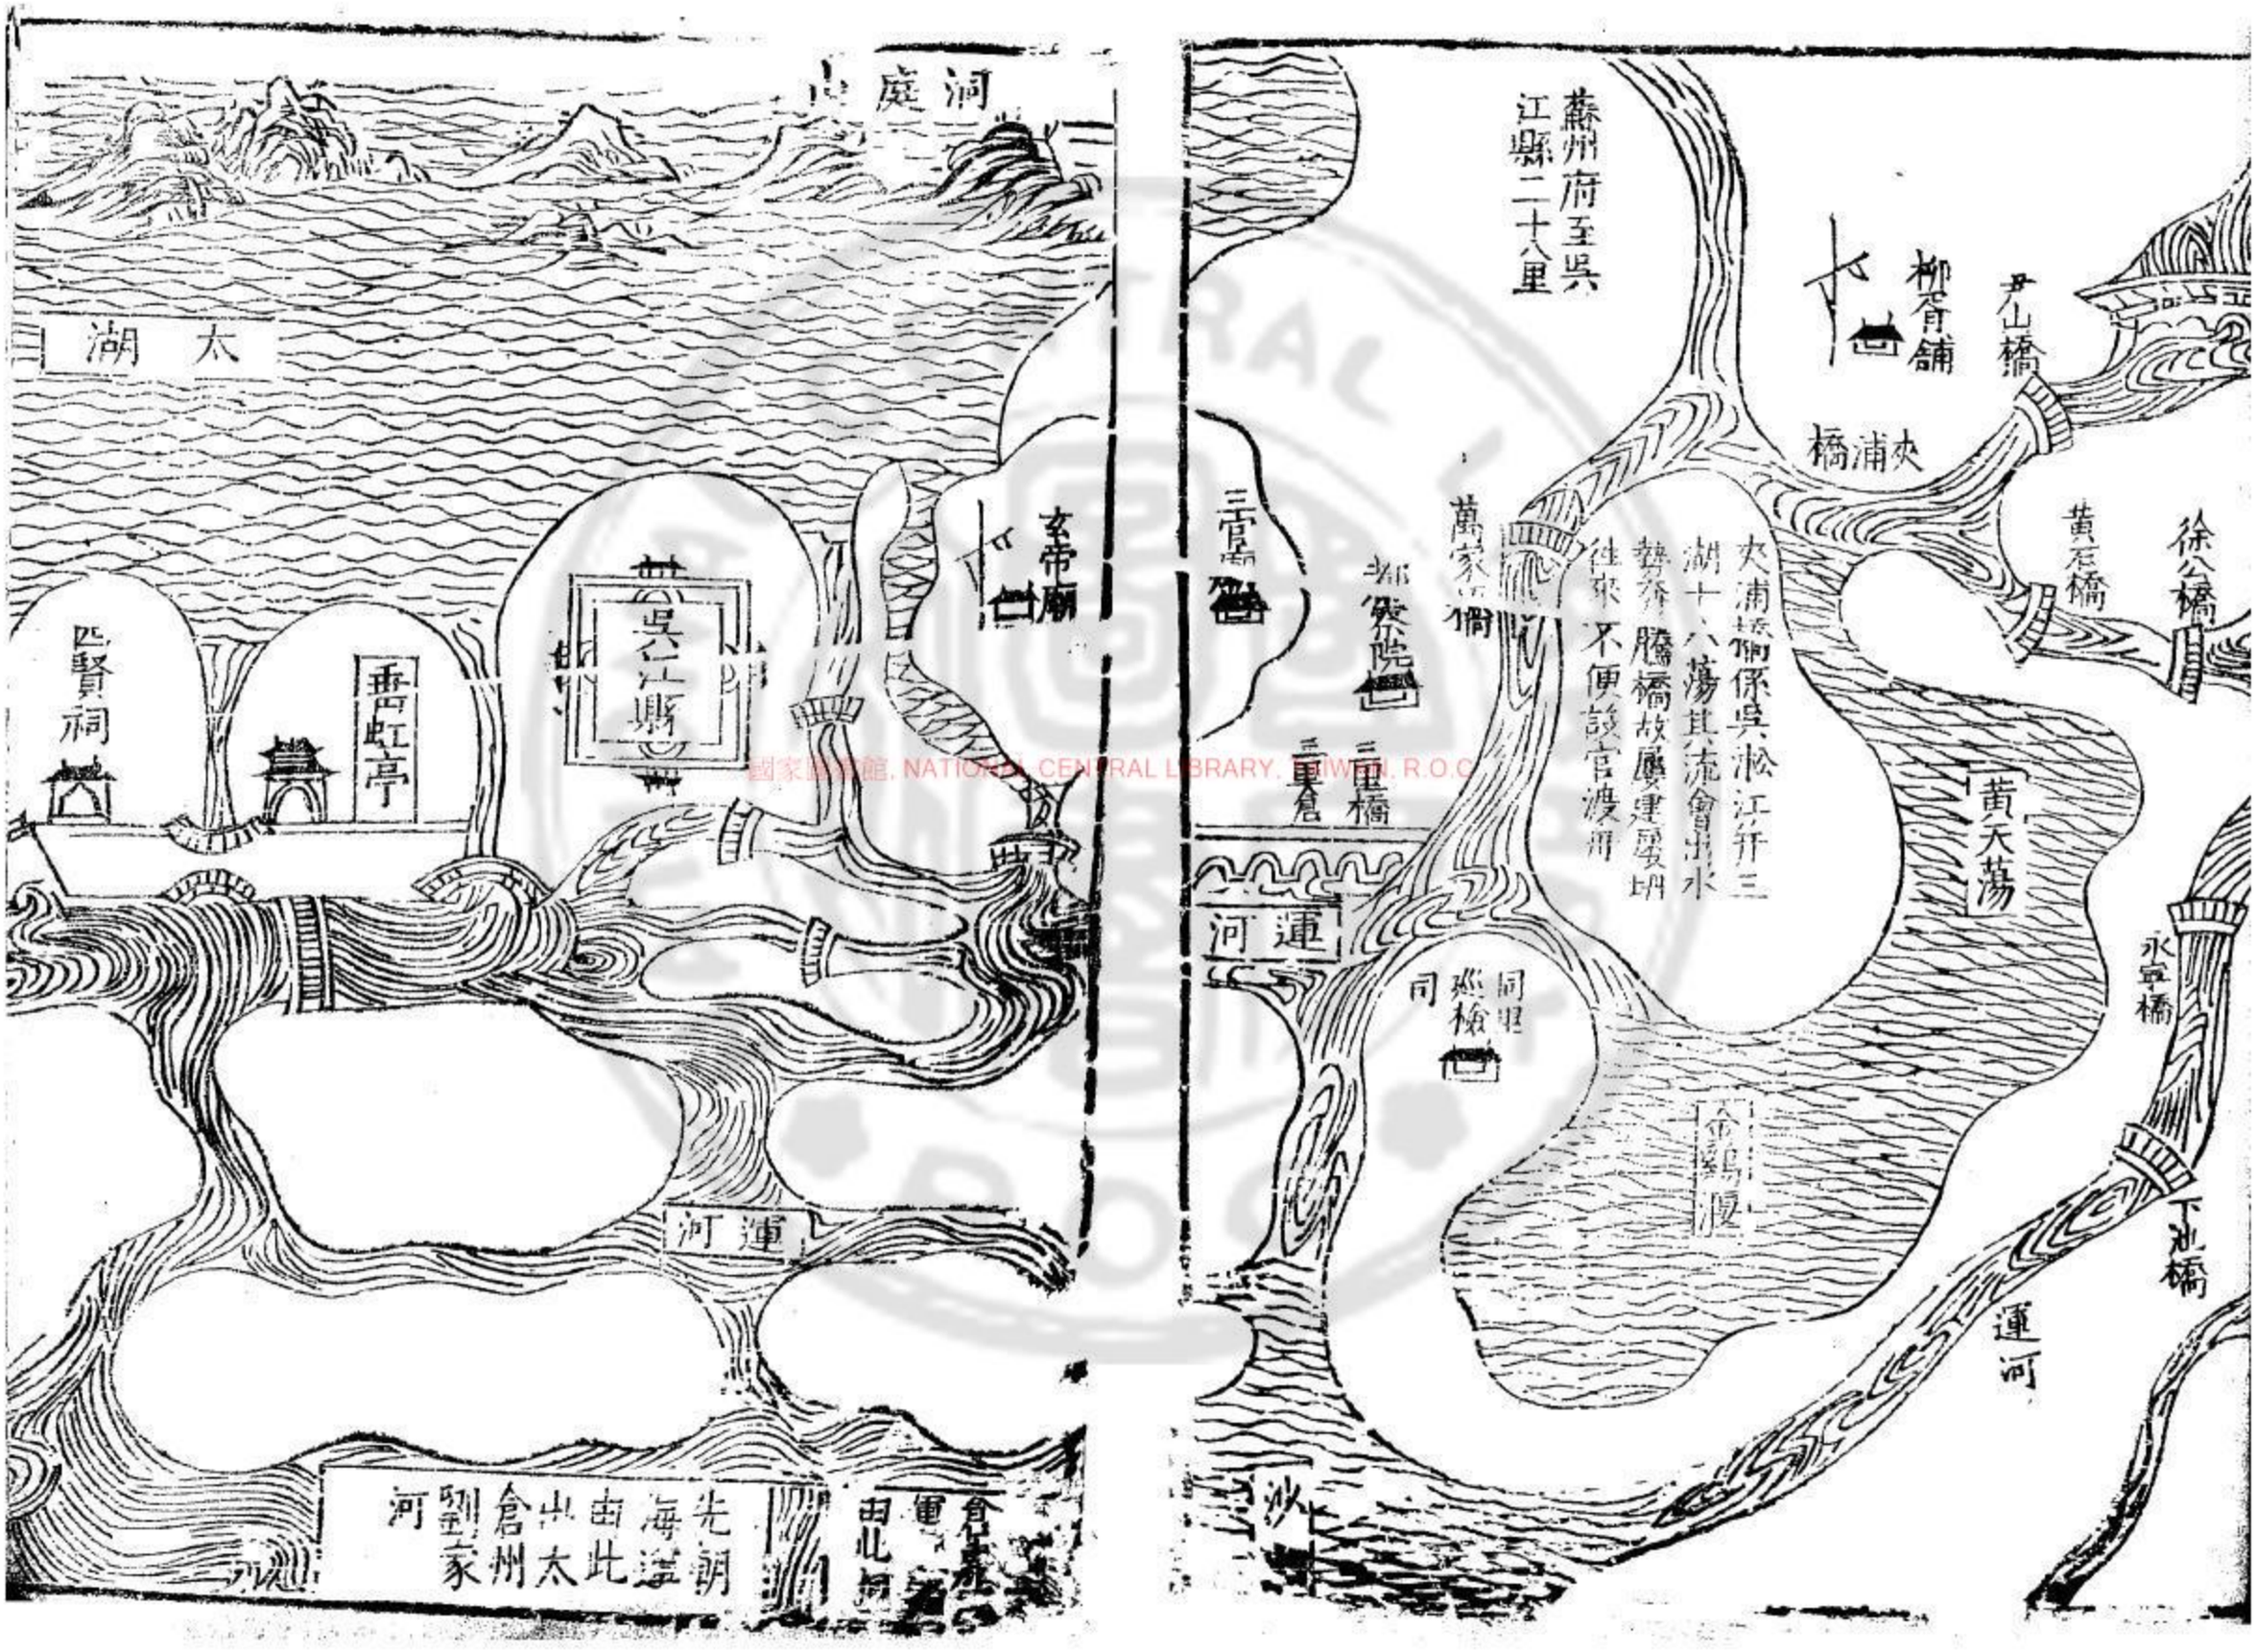

蘇州府至吳江縣二十八里
柳胥舖
尹山橋
夾浦橋
黃石橋
徐公橋
夾浦橋係吳淞江并三湖十八蕩其流會出水勢奔騰橋故屢建屢坍往來不便設官渡舟
萬家橋
三官廟
三里橋
三里倉
黃天蕩
運河
同里巡檢司
金鷄渡
永寧橋
下池橋
運河
沙
洞庭山
太湖
玄帝廟
吳江縣
西賢祠
垂虹亭
運河
倉軍由此
先朝海運由此出太倉州劉家河

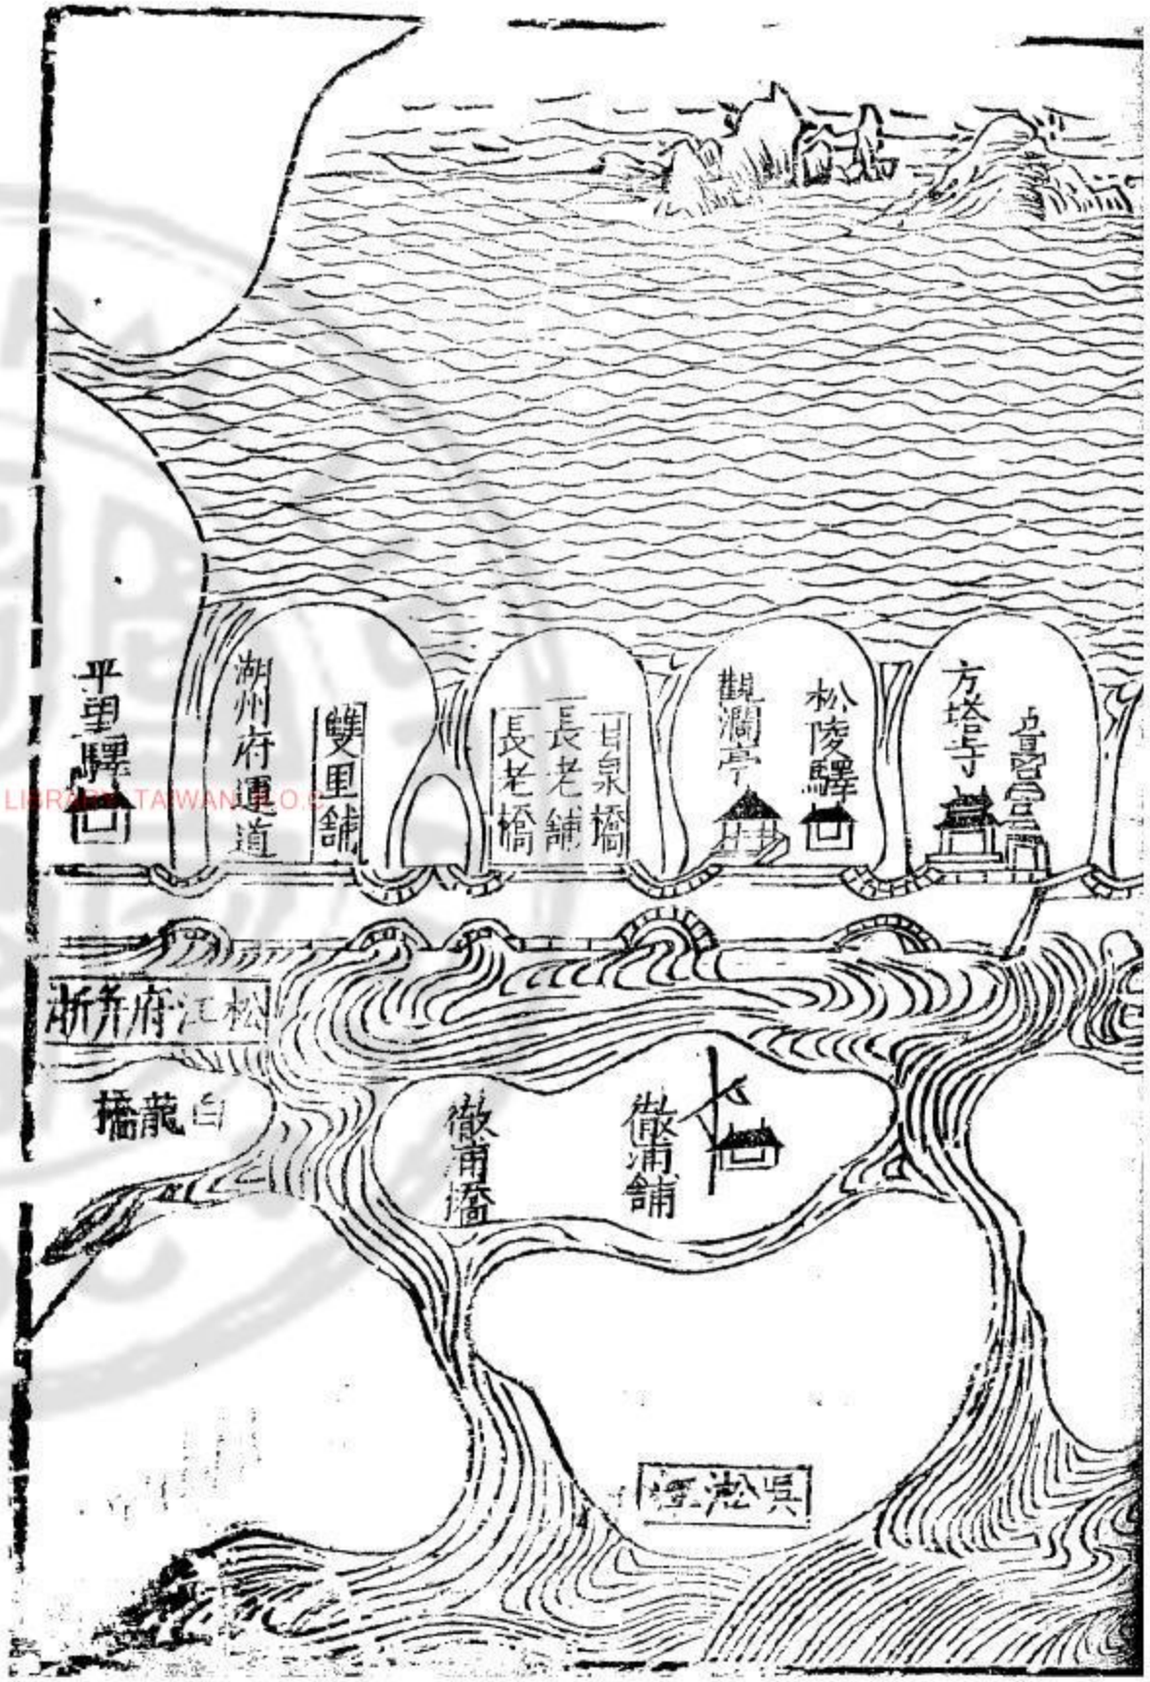

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

敵臺

青山閘舖

青山巡檢司

北麗橋

嘉禾遞運所

西麗橋

嘉興府
秀水縣

端平路塘橋

青山第一閘

青山第二閘

青山第三閘

敵臺

寨橋

通海塩支河

項家滙

直隸松江府運糧船由此河

三塔寺

學繡塔

分鄉舖

本覺寺

陡門鎮

趙墻舖

徐家瀝橋

陡門大通橋

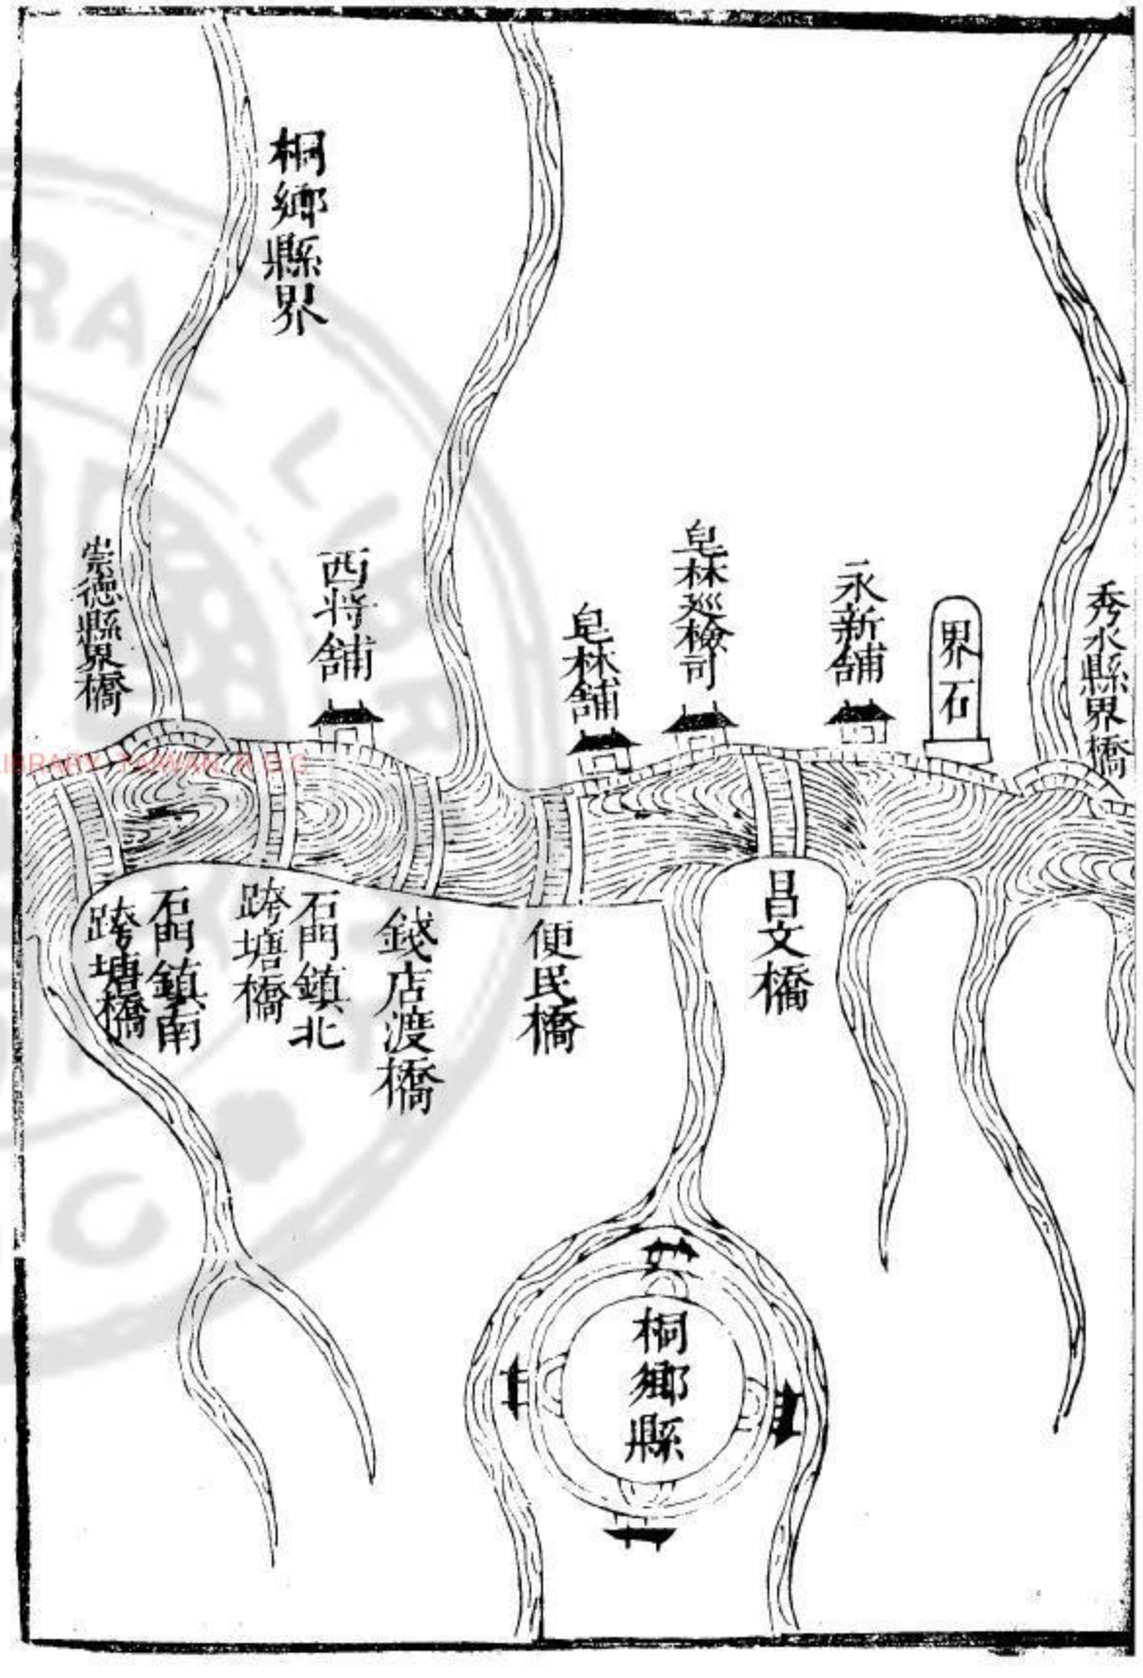

秀水縣界橋
界石
永新舖
皂林巡檢司
皂林舖
西將舖
崇德縣界橋
桐鄉縣界
昌文橋
便民橋
錢店渡橋
石門鎮北跨塘橋
石門鎮南跨塘橋
桐鄉縣

小高陽橋
六里舖
北六里橋
敵臺
迎恩橋
東陽橋
崇德縣
小南門橋
此處河道遠近約長二千六百餘丈當人煙湊集去處瓦礫拋置易於壅於每歲宜加撈濬

SOURCE: NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

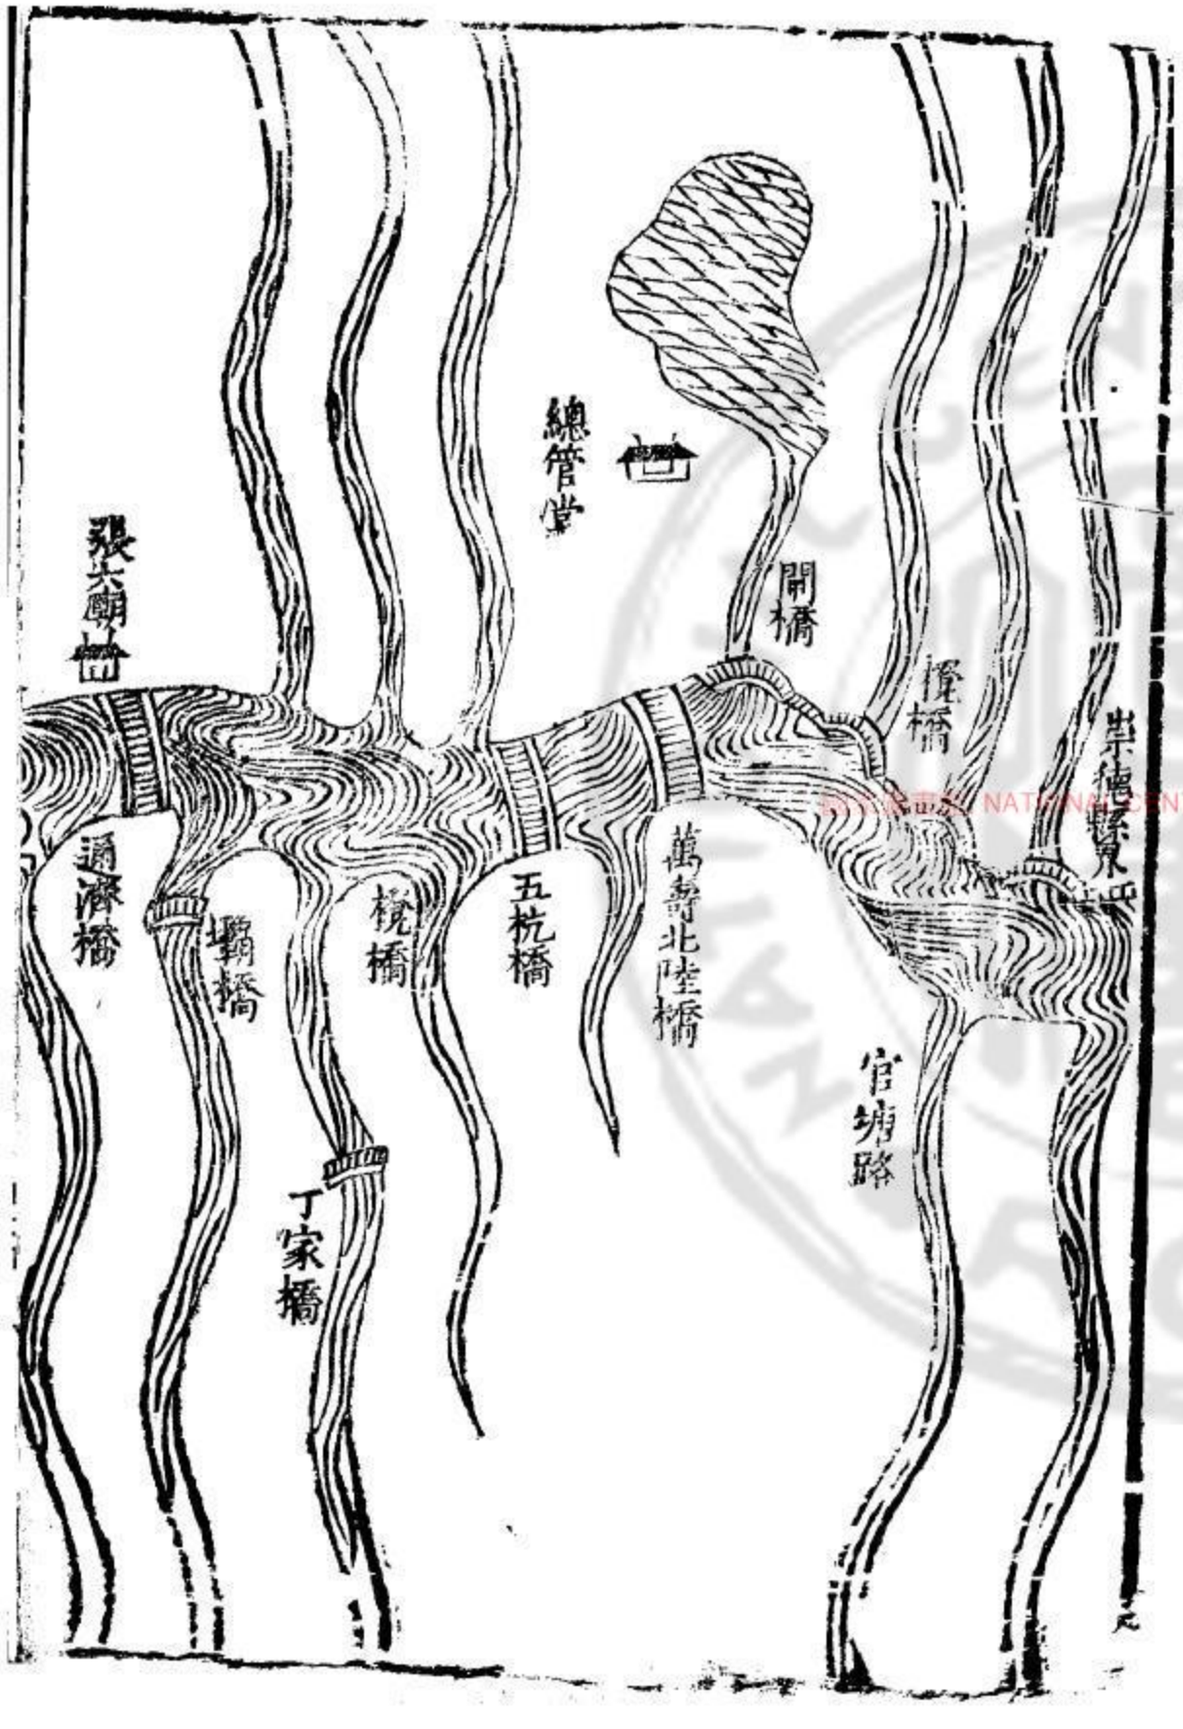

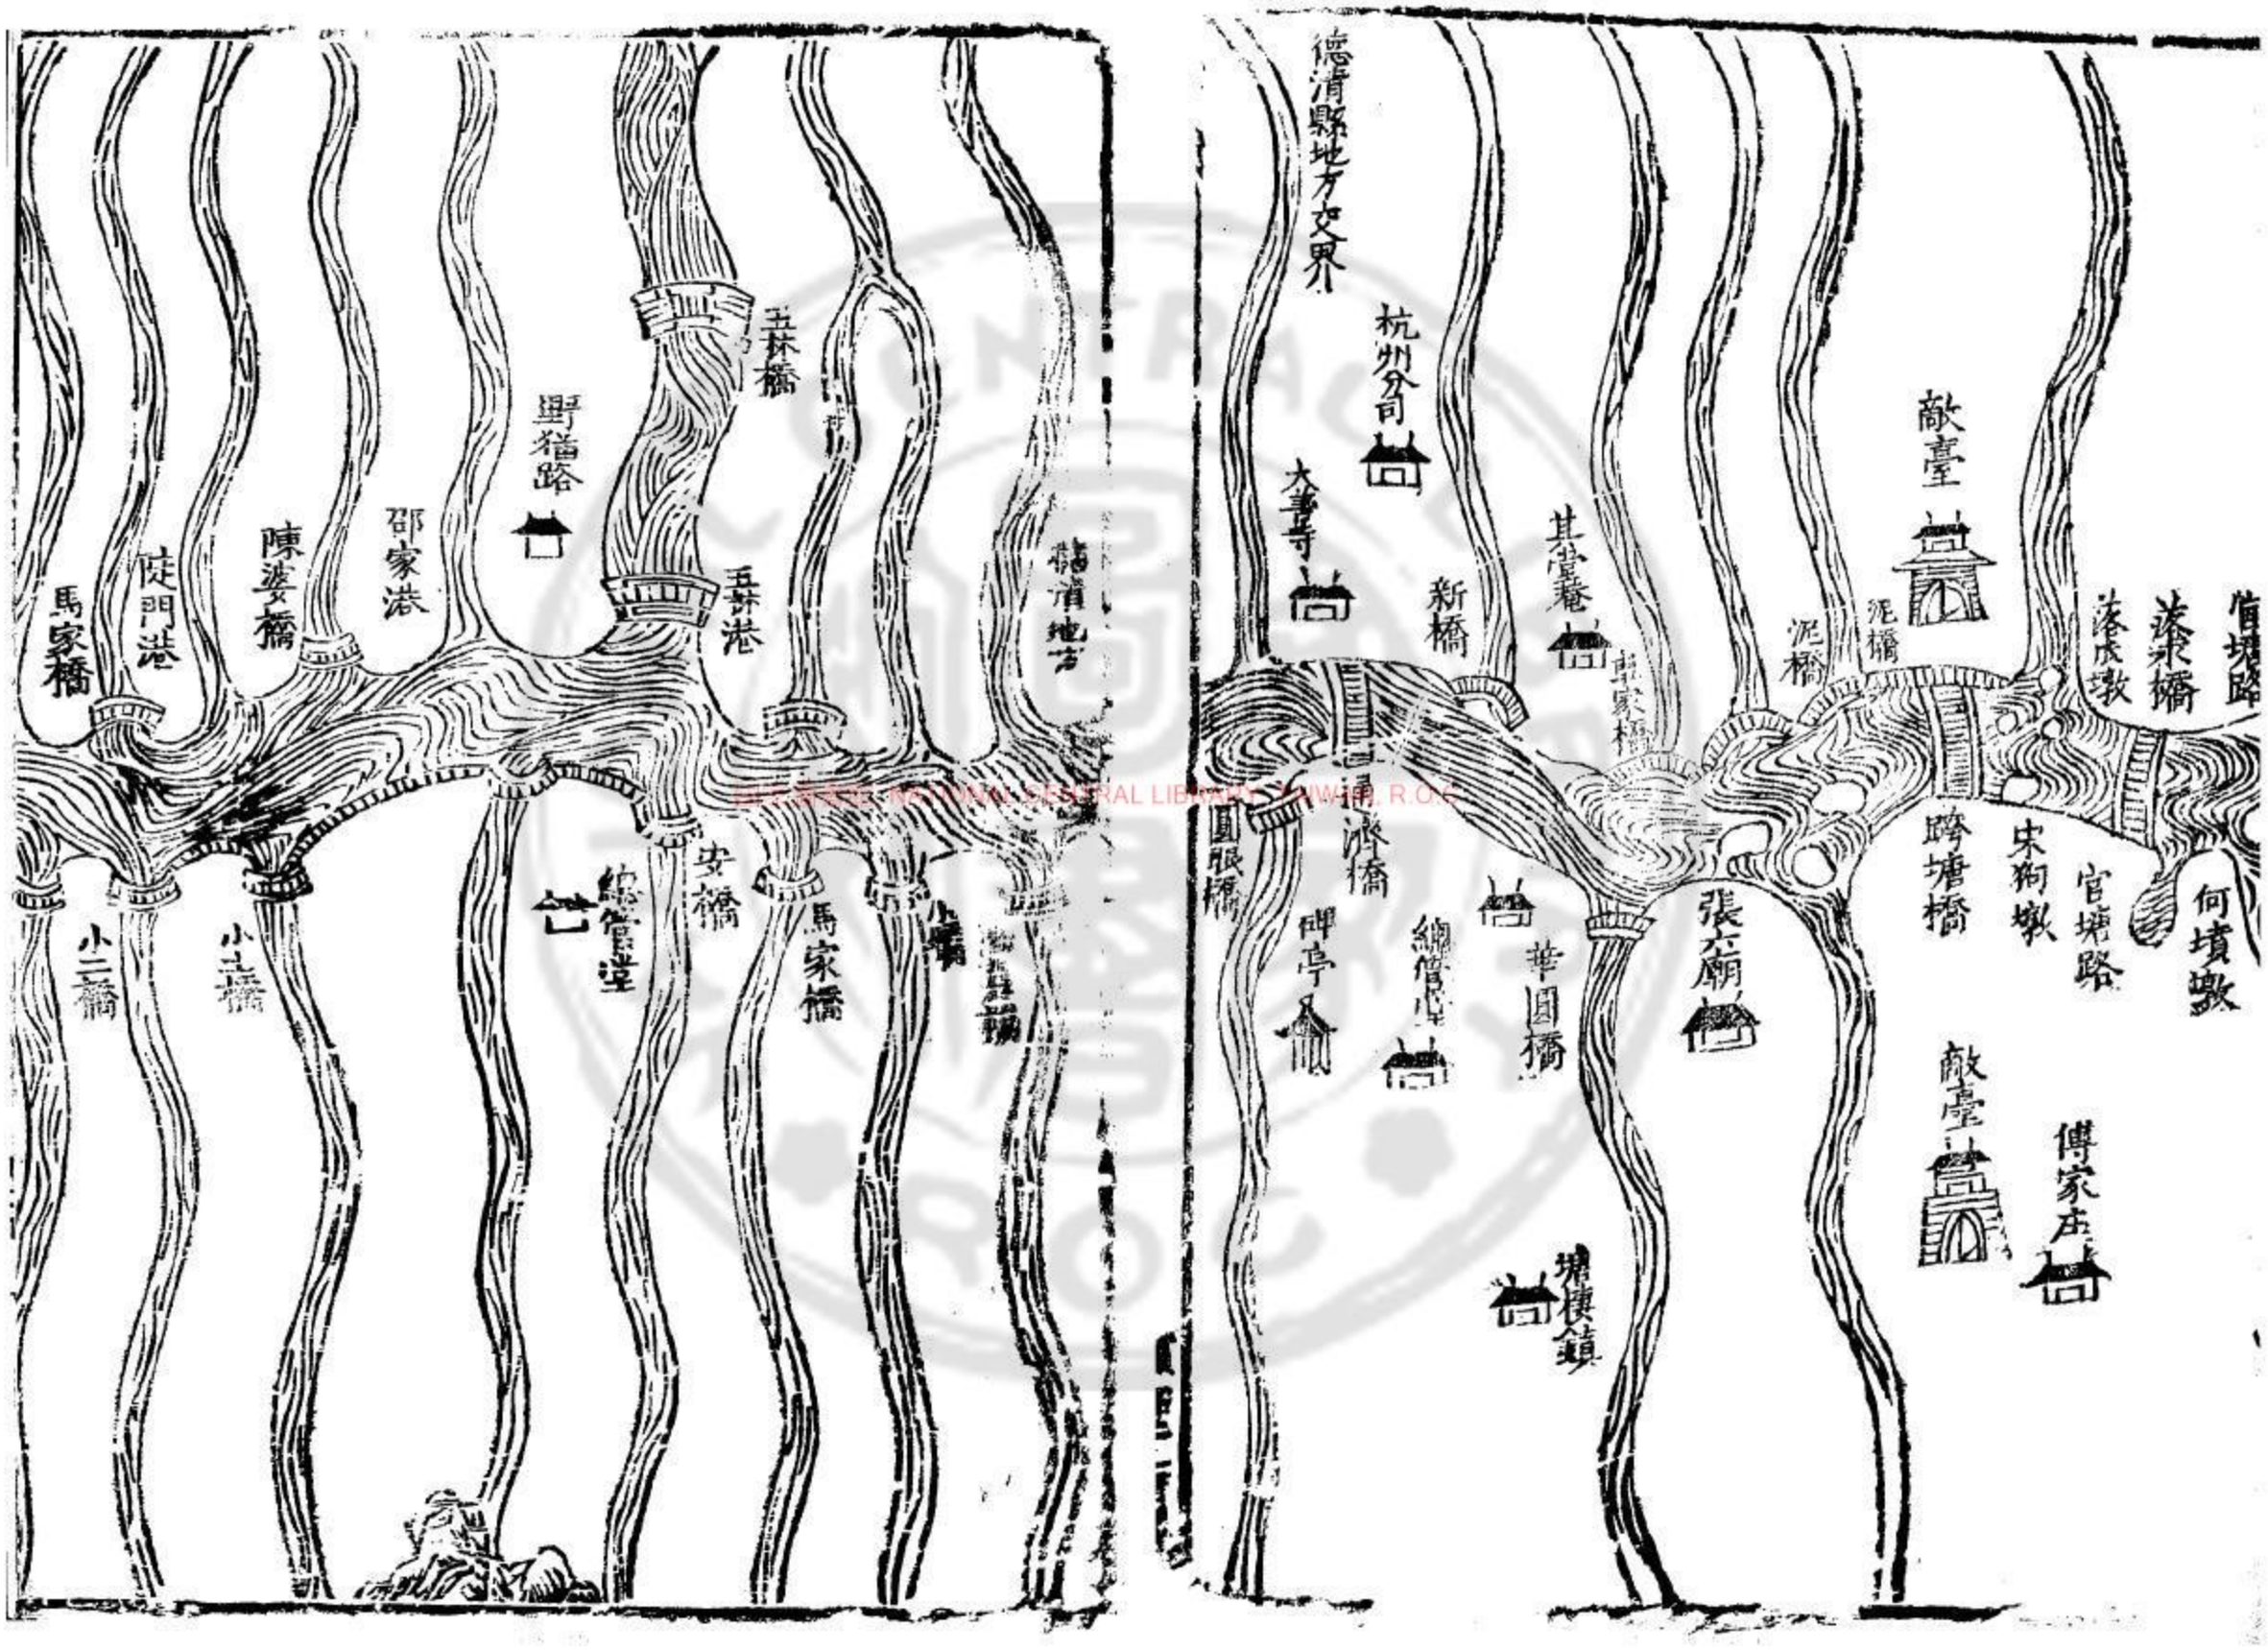

德清縣地方交界
杭州分司
大善寺
新橋
其堂菴
敵臺
泥橋
泥橋
落成墩
官塘路
蒸水橋
何墳墩
宋狗墩
跨塘橋
官塘路
張六廟
華圓橋
總管堂
碑亭
圓眼橋
濟橋
敵臺
傅家庄
塘棲鎮
五林橋
野猫路
五林港
邵家港
陳婆橋
陡門港
馬家橋
小二橋
小二橋
總管堂
安橋
馬家橋

浙省

浙省運河之水發源於天目出臨安餘杭經德清海寧崇德桐鄉秀水嘉興以達松直隸吳江縣或遇天道亢暘則崇德縣之石門鎮以至松老橋桐鄉縣之皇林秀水縣之陡門等處流沙瓦礫壅滯澁淺每歲須加挑濬

船廠
敵臺
金家橋
會安橋
馬家橋
金家橋
登雲橋
柴公橋
毛窑頭
敵臺
封鯨觀
北新橋
北新關
仁和倉
北水關柵
錢塘倉
仁和縣地方

潘家港
墩頭港
鴉鵲港
南王橋
義橋港
渡船橋
俞家橋
大石橋
鴨蘭橋
三家村橋
朱家路橋
橫江橋
草里橋
義橋
石灰橋
渡子橋
謝村

黃河發源于星宿海。繞崑崙。歷積石。越西域。踰
關陝山西河南。經豐碭。出徐州。始爲運道。會泗
沂之水。蟺蜿而至清河縣之清口。又名南河口。
會淮而東。經安東縣以入于海。此黃河之大較
也。以運河言之。由浙江至張家灣凡三千七百
餘里。自浙至蘇則資苕霅諸溪之水。常州則資
宜溧諸山之水。至丹陽云山水絕。則資京口所
入江潮之水。水之盈涸。視潮之大小。故裏河每
患淺澀云。自瓜儀至淮安。則南資天長諸山所

瀦高寶諸湖之水。西資清口所入淮黃二河之
水。俱由瓜儀出江。故裏河之深淺。亦視兩河之
盈縮焉。由清口至鎮口閘。則資黃河與山東汶
泗之水。由鎮口閘以至臨清。則資汶泗之水。即
泰安萊蕪徂徠諸泉也。然汶河由南旺南北分
流並瀉。故天旱泉微。每苦不足。由臨清至天津。
則資汶河與漳衛之水。由直沽入海。而自天津
至張家灣。則資潞河白河桑乾諸水矣。此運河
之大畧也。若江西湖廣運艘。俱由長江入儀真

閘。止有風波之險。而無淺澁之虞。此又在運道之外矣。

臣季馴頓首頓首謹識

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

河臣潘季馴著　南旺分司主事三元命校訂　濟寧兵河副使曹時聘校訂　運同陳昌言編次

河議辨惑

或有問於馴曰。有神乎。馴應之曰。有。問者曰。化不可測之謂神。河決而東。神舍西矣。河決而南。神舍北矣。神之所舍。孰能治之。馴曰。神非他。即水之性也。水性無分於東西。而有分於上下。西上而東下。則神不欲決而西。北上而南下。則神不欲決而北。間有決者。必其流

緩而沙塾。是過潁在山之類也。挽上而歸下。挽其所不欲而歸于其所欲。乃所以奉神。非治神也。孟子曰。禹之治水。水之道也。道即神也。聰明正直之謂神。豈有神而不道者乎。故語決無神者。愚夫佟子之言。慵臣慢吏推委之詞也。問者曰。彼言天者非與。馴曰。治亂之機。天實司之。而天人未嘗不相須也。堯之時。泛濫於中國。天未厭亂。故人力未至而水逆行也。使禹治之。然後人得平土而居之。人力至而天心順之也。如必以決委之天。數既治則曰玄符效靈。一切任天之便。而人力無施焉。是堯可以無憂。禹可以不治也。歸天歸神。誤事最大。故馴不敢不首白之也。

或有問於馴曰。宋歐陽修有云。黃河已棄之故道。自古難復。而馴之見舍復故道之外無有也。無乃不可乎。馴應之曰。修之言未試之言也。且但云難復。非不可復也。馴嘗考之史曰。漢元光中河決瓠子。注鉅野。後貳拾餘年武

帝自臨決河。沉璧投馬。羣臣負薪塞之。復禹舊跡。而梁楚之地無水災云。夫禹舊跡非故道乎。堙淤二十餘載。而一塞決即復通之。何云故道不可復乎。且即以神禹治水言之。玖河曰疏。濟漯曰瀹。汝漢曰決。淮泗曰排。傳者曰。疏通也。瀹亦疏通之意。排決皆去其壅塞也。固未嘗有開鑿之說。故孟子謂之行所無事。而他日告公都子者。有曰禹掘地而注之海。傳者恐人以掘爲疑。即解之曰。掘地掘去壅塞也。蓋天地開闢之初。即有百川四瀆。原自朝宗于海。高卑上下。脉絡貫通。原不假于人力。歲久湮淤。至堯時泛濫之極。禹不過審其高卑上下之勢。去其壅塞湮淤之處。以復天地之故道耳。固未常剏掘一河也。吾人知識不逮神禹遠甚。乃欲舍故道而另鑿一河可乎。禹無論矣。即如賈魯治河。亦以復故爲主。傳記可考也。且自我

朝以來。徐邳之間。屢塞屢通。如以故道爲不可復。

則徐邳久爲陸矣。籍令欲棄故道而鑿新河。無論其無所也。即使得便宜之地而鑿之。人力能使闊百丈以至三百丈。深三四丈以至五六丈如故河乎。即使能之。將置黃河於何地乎。如不可置黃河。何擇於新故。故則淤。新則不淤。馴不得而知也。盡信書不如無書。修言不足信也。

或有問於馴曰沙墊底高之說何如馴應之曰河底甚深沙墊則高理所有也然以之論於旁決之時則可非所論於河水歸漕之後也蓋旁決則水去沙停其底自高歸漕則沙隨水刷自難墊底但沙最易停亦易刷即一河之中溜頭趨處則深平緩處則淺此淺彼深總不出我範圍此挽水歸漕之策必不可緩而欲挽水者非塞決築隄不可也宋臣蘇軾呂梁詩云坐觀入市卷閭井吏民走盡餘王尊歲寒霜重水歸壑但見屋瓦留沙痕則比時黃河之水固嘗入市而河流之沙高於屋

矣自宋迄今墊而疏疏而墊者不知其幾豈
可以此而遂欲弃故河哉故沙墊底高者乃
故道難復之根而故道難復者乃別尋他道
之根此說最爲膏盲之疾治河者宜深之

或有問於馴曰河以海爲壑自海嘯之後沙塞
其口以致上流遲滯必須疏濬或別尋一路
另鑿海口之爲得也馴應之曰海嘯之說未
之前聞但縱有沙塞使兩河之水順軌東下
水行沙刷海能逆之不通乎蓋上決而後下
壅非下壅而後上決也馴嘗親往海口閱視
寬者十四五里最窄者五六百丈茫茫萬頃
此身若浮蚤暮兩潮疏濬者何處駐足若欲
另鑿一口不知何等人力遂能使之深廣如
舊假令鑿之易矣又安保其海之不復嘯嘯
之不復塞乎舊則塞新鑿者則不塞非馴之
所解也

或有問於馴曰河由草灣入海何如馴應之曰
河由淮城北西橋地方入海此故道也嘉靖

三十年間河忽衝開草灣而西橋正河遂塞
連都御史塞之不得未幾自塞河復歸故道
今於萬曆十六年河水仍歸草灣而故河復
淤淮城之民恃以安枕矣查得草灣六十里
至赤晏廟復歸正河似亦無碍但正河之面
三百餘丈草灣闊僅三分之一譬之咽喉狹
小吞嚥不及則徐邳之水消洩未免遲滯此
則可慮耳今欲挽歸正河人力亦可施者而
清江浦一帶居民方恃正河之塞爲安人情
難於重拂而以水勢度之二三年間恐當復
歸正河姑俟之可也

或有問於馴曰賈讓有云土之有川猶人之有
口也治土而防其川猶之兒啼而塞其口故
禹之治水以導而今治水以障何也無乃止
兒啼而塞其口乎馴應之曰昔白圭逆水之
性以隣爲堅是謂之障若順水之性隄以防
溢則謂之防防之者乃所以導之也河水盛
漲之時無隄則必旁溢有隄則必泛濫而不

循軌豈能以海爲墜耶故隄之者欲其不溢而循軌以入於海也譬之嬰兒之口夯潰一癰久之成漏湯液夯出不能下咽聲氣夯泄不能成音久之不治身且稿矣何有於口故河以海爲口障夯決而使之歸於海者正所以宣其口也再考之禹貢云九澤既陂四海會同傳曰九州之澤已有陂障而無決潰四海之水無不會同而各有所歸則禹之導水何嘗不以隄哉弗之考耳問者曰隄以防水似矣水高隄高不將隆隄乎馴曰甚謂隄之外即水耶隄外爲岸岸下爲河平時水不及岸隄若贅疣伏秋異常之水始出岸而及隄然或三日或五日或七日或旬日即復落歸于漕馴隄成之後逾十年矣未嘗有分寸之加何須隆之乎天也

或有問於馴曰賈讓有云今行上策徙冀州之民當水衝者治隄歲費且萬萬出數年治河之費以業所徙之民且以大漢方制萬里豈

其與水爭尺寸之地哉此策可施於今否馴
應之曰民可徙也歲運
國儲肆百萬石將安適乎問者曰決可行也馴曰
崔鎮故事可考也此決最大越三四年而深
丈餘者僅去口一二十丈間稍入坡內止深
一二尺矣蓋住址稑地非若沙淤可刷散漫
無歸之水原無漕渠可容且樹椿基磉在在
有之運艘僥倖由此者往往觸敗豈可恃爲
運道且運艘經行之處雖裏河亦欲築隄以
便牽挽乃可令之由決乎然則賈讓中策所
謂據堅地作石隄開水門旱則開東方下門
溉冀州水則開西方高門分河流何如馴曰
河流不常與水門每不相值或併水門而淤
漫之且所溉之地亦一再歲而高矣後將何
如哉矧旱則河水已淺難於分溉潦固可泄
而西方地高水安可往丘文莊謂古今無出
此策夫乃身未經歷耶[illegible]中丞問水集中言
之甚詳蓋名言也惟宋任伯雨曰河流混濁

淤沙相半流行既久迤邐淤澱久而決者勢
也爲今之策止宜寬立隄防約欄水勢使不
大段湧流耳此即馴近築遥隄之意也故治
河者必無一勞永逸之功惟有救偏補弊之
策不可有喜新炫奇之智惟當收安常處順
之休毋持求全之心苛責于最難之事毋以
束濕之見強制乎叵測之流毋厭已試之規
遂惑于道聽之說循兩河之故道守先哲之
成矩便是行所無事舍此他圖即孟子所謂
惡其鑿矣
或有問於馴曰黃淮原爲貳瀆今合而爲壹矣
而自崑崙千溪萬派如涇渭沁汴諸河與山
東諸泉復合之又何怪其溢也爲今之計莫
若多穿支河以殺其勢何如馴應之曰黃流
最濁以斗計之沙居其六若至伏秋則水居
其二矣以二升之水載八升之沙非極汎溜
必致停滯若水分則勢緩勢緩則沙停沙停
則河塞河不兩行自古記之支河一開正河

必奪故草灣開而西橋故道遂淤崔鎮決而
桃清以下遂塞崔家口決而秦溝遂爲平陸
近事固可鑒也問者曰禹疏九河何如馴曰
九河非禹所鑿特疏之耳蓋九河乃黃河必
經之地勢不能避故仍疏之而禹仍合之同
爲逆河入於海其意蓋可想也然則如賈讓
所云多穿漕渠使民得以溉田分殺水怒
乎馴曰此法行於上源河清之處或可若蘭
州以下水少沙多一灌田中禾爲沙壓當可
食乎然則淮清其可分矣馴曰引淮而西其
勢必與黃會引淮而東則與決高堰而病淮
揚無異也蓋河水經行之處未有不病民者
向有欲自盱鑿通天長六合出瓜埠入江
者無論中亘山麓必不可開而天長六合之
民非我赤子哉且所籍以敵黃而刷清口者
全淮也淮若中潰清口必塞運艘將從何處
經行弗之思耳更有一節尤爲可慮清口北
與黃會乃

祖陵之水口也若從東再添一口使淮水反跳而去
大爲堪輿家所忌臣子何忍爲之

或有問於馴曰治河之法凡三疏築濬是也濬
者挑去其汰之謂也疏之不可奚不以濬而
惟以築乎馴應之曰河底深者六七丈淺者
三四丈闊者一二里隘者一百七八十丈沙
飽其中不知其幾千萬斛即以十里計之不
知用夫若干萬名爲工若干月日所挑之沙
不知安頓何處縱使其能挑而盡也隄之不

築水復旁溢則沙復停塞可勝挑乎以水
沙如湯沃雪刷之云難挑之云易何其愚何
其拘也問者曰昔人方舟之法不可行乎馴
曰湍溜之中舟難維繫而如飴之流窩坎復
盈何窮已耶此但可施於閘河而非所論於
黃河也

或有問於馴曰淮不敵黃故決高堰避而東也
今馴復合之無乃非策乎馴應之曰禹真三
導淮自桐柏東會于泗沂東入于海按泗沂

即山東汶河諸水也歷徐邳至清口而與淮
會自宋神宗十年七月黃河大決于澶州北
流斷絕河遂南徙合泗沂而與淮會矣自神
宗迄今六百餘年淮黃合流無慧乃今遂有
避黃之說耶夫淮避黃而東矣而黃亦尋決
東崖鎮決而後黃水北偪決而水分非水合
而偪決也問者曰茲固然矣數年以來兩河
分流小潦即溢今復合之溢將柰何馴曰水
分則勢緩勢緩則沙停沙停則河飽尺寸之
水皆由沙而止見其高水合則勢猛勢猛則
沙刷沙刷則河深尋丈之水皆由河底止見
其卑築偪東水以攻沙水不奔溢於兩旁
則必直刷乎河底一定之理必然之勢此會
之所以愈于分也
或有問於馴曰河既偪矣可保不復決乎復決
可無患乎馴應之曰縱決亦何害哉蓋河之
奪也非以一決即能奪之決而不治正河之

流日緩則沙日高沙日高則決日多河始奪
耳今之治者偶見一決鑿者便欲弃故亂新
懦者輒自委之天數議論紛起年復一年幾
何而不至奪河哉今有遥隄以障其狂有減
水壩以殺其怒必不至如往時多決縱使偶
有一決水退復塞還漕循軌可以日計何患
哉徃事無論矣即如萬曆十五年河南巡獻
暨等隄共決十餘處淮安河決蕩蒙口亦如
壩二處上雖

宵旰特遣科臣督築築後即成安流此其明徵矣故
治河者惟以定議論鬬紛更爲主河決未足
深慮也

或有問於馴曰隄以遥言何也馴應之曰縷隄
即近河濱東水太急怒濤湍溜必至傷隄遥
隄離河頗遠或一里餘或二三里伏秋暴漲
之時難保水不至隄然出岸之水必淺既遠
且淺其勢必緩緩則隄自易保也或曰然則
縷可棄乎馴曰縷誠不能爲有無也宿遷而

下原無縷隄未嘗爲遥病也假令盡削縷隄
伏秋黃水出岸淤留岸高積之數年水雖漲
不能出岸矣第已成之業不忍言棄而如戮
溝辛安等處縷隄之内頗有民居安土重遷
姑行司道官諭民五月移住遥隄九月仍歸
故址從否固難強之然至危急之時彼亦系
得不以遥隄爲家也開者曰縷不去則兩隄
相夾中間積潦之水或縷隄決入黃流河
宣泄馴曰

水歸潛無糞也縱有積潦秋冬之間特開一
缺放之旋即填補亦易易耳若無格隄處所
積水順隄直下仍歸大河猶不足慮矣

或有問於馴曰遥隄之築是矣而直河至古城
一帶何以不築馴應之曰此地俱隸宿遷内
有落馬侍丘等湖湖外高崗繚繞乃天然遥
隄也黃水暴漲則灌入諸湖黃水消落則諸
湖之水隨之而出已經

題覆如後不敢贅也問者曰桃清二縣之北亦有

諸湖聯絡何以築之馴曰湖與宿同而湖外
皆係窪地水從五港灌口出海故崔鎮一決
而桃清遂涸此則與宿異耳問者曰止築北
岸而南岸自馬厰坡而下何以不築馴曰此
處岸外即係淮河勢能敵黃黃水泛濫未免
灌入黃落仍歸故渠不能奪河故不築也
或有問於馴曰兩隄並峙重門禦暴又何需於
減水壩也與其多費以築減水之壩寧若留
決之爲愈乎且與支河何異也馴應之曰防

之不可不周慮之不可不深異常暴漲之水
則任其宣泄火殺河伯之怒則隄可保也決
口虛沙水衝則深故壑全河之水以奪河壩
面有石水不能汕故止減盈溢之水水落則
河身如故也俱建於北岸者欲其從灌口入
海也問者曰今四壩何以不洩水也無怪乎
議者之欲毀也馴曰初創之時伏秋水洩喧
聲若雷日久河深深則可容異常之水何嘗
不洩特不常也且所謂減水壩者減其盈溢

之水也不溢則已何必減爲留之以待異常之水可也今將都給事中常　勘覆原題附載集中一停拆三壩以保成功查得萬曆七年該總督潘經畧兩河塞決固隄慮纔隄東水太急恐有奔潰也遠創遥隄以廣容納又慮遥隄消滴不洩恐有嚙刷也矧建滾水壩以便宣洩崔鎮徐昇季太等壩皆因地勢卑下使水易趨原以防異常之漲非以減平漕之水也數年以來東水歸漕河身漸深水不盈壩隄不被衝此正河道之利矣議者欲

[illegible]壩原[illegible]
[illegible]水高[illegible]
[illegible]
[illegible]

若欲將壩改拆二
可虞矣酌之事勢仍舊爲便已經工部覆奉
欽依記
或有問於馴曰高家堰之築淮揚甚以爲便而
泗州人苦其停蓄淮水何也馴應之曰此非
知水者之言也夫高堰居淮安之西南隅去
郡城四十里而近東爲山陽縣之西北鄉
地稱膏腴堰西爲阜陵泥墩范家諸湖西南
爲洪澤湖淮水自
口會黃河經安東縣出雲梯關以達于海此
自禹迄今故道然也堰距湖尚存陸地里爲
而淮水盛發輒及堰秦周以前無考矣史稱
漢陳登築堰禦淮至我
朝平江伯陳瑄復大甚之淮揚恃以爲安者二百
餘年歲久剝蝕而私販者利其直達以免關
津盤詰往往盜決之至隆慶四年大潰淮湖
之水洚洞東注合白馬汜光諸湖決黃浦八
淺而山陽高寶興堰諸邑匯爲巨浸每歲四

五月間淮陰春土塞城門穴竇出入而城中
衙衢尚可舟也淮既東黃水亦躡其後濁流
西泝清口遂壅而決水行地面宣洩不及清
口之半不免停注上源而鳳陽壽泗間亦成
巨浸矣故此堰爲兩河關鍵不止爲淮河隄
防也馴戊寅之夏詢之泗人曰鳳泗之水畜
於高堰未決之前乎抑既決之後也僉曰高
堰決而後畜也清口塞於高堰未決之前乎
抑既決之後也僉曰高堰決而後塞也馴曰
堰決而塞築則必通堰決而畜築則必達堰
成而清口自利而鳳泗水下馴何疑
乎遂銳意董諸臣築之二月決工告竣而清
口遂闢七月隄工告成而清口深闊如故八
月河水大退高堰外水及隄址者僅一百五
十丈餘皆乾地再詢泗州之水盡已歸漕高
腴可耕而泗州人士始謂高堰之當築矣聞
者曰然則每歲伏秋泗水何復漲也馴曰淮
水發源於河南之桐栢山挾汝決窮潁肥濠

等處七十二溪之水至泗州下流龜山橫截
河中即
祖陵賦中所云下口龜山不等閒灣如牛角勢樣非
凡者是也故至泗則湧譬之咽喉之間湯飲
驟下吞吐不及一時扼塞其勢然也且淮漲
於泗即黃漲於河南徐邳也每歲伏秋皆然
自古及今無異泗州水困黃遏淮矣河南徐
邳水困又誰遏之乎蓋兩水發有先後各有
消長泗人見牛未見羊耳再查萬曆六年以
前黃決崔鎮而北淮決高堰而東兩河風馬
牛不相及矣而泗州之告水災者無歲無之
石護
祖陵東麓及泗州護城隄皆其時也亦豈有黃遏之
乎今將考訂志傳卷牘中語開列于後
計開
一禹貢云導淮自桐栢東會于泗沂東入于
海
職按泗沂即山東汶河諸水也歷徐邳

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

至清口而與淮會宋神宗後黃決而南
遂併泗沂而與淮會矣故昔之東會于
泗沂即今之東會于黃也

一

中都志云淮河自五河東來經州城南東至清河
口會泗水東入海

職按泗即泗沂之泗清河口即清口也
此與禹貢所云無異要之淮由清口入
海自禹迄今故道今云清口板沙若門
限然欲舍故道而出高堰似不可也

一地理心學云

祖陵龍脉發自中條王氣攸萃前瀦水成湖作內明
堂淮河黃河合襟作外明堂淮上九峯插
天爲遠案黃河西繞元末東開會通河遶
之而

聖祖生矣

職按黃淮二河合襟謂之水會天心實
祖陵鍾靈毓秀之喫緊處也今欲縱淮出高堰是分

兩河爲二道且過宮反跳爲堪輿家大
忌臣子何敢輕議
一
中都志與歐陽文集載宋臣歐陽脩先春亭記其
畧有云景佑三年泗守張侯問民之所苦
病而治其尤暴者曰暴莫大于淮明年春
作城之外隄因其舊而廣之高三十三尺
土實石堅捍暴備災可久而不壞又曰泗
天下之水會也先時歲大水州幾溺張侯
夏守是州築隄以禦之今所謂因其舊者
是也
職按脩曰尤暴者莫大於淮則知淮之
爲暴於泗舊矣曰隄高三十三尺則知
水之高矣大水幾溺州而先後州守惟
以築隄爲事則知禦淮之策舍隄之外
無策矣今查泗州護城隄高不及宋三
之一是今之水較宋爲甚小矣再查黃
河自宋神宗十年七月大決于澶州北

流斷絕河遂南徙今南清河而入于淮
而先臣丘濬大學衍義補曰此黃河入
淮之始則仁宗景佑三年黃河尚未會
淮業已爲泗州暴矣今乃歸罪于黃或
未可也

一查得泗州舊志載元知州韓居仁所撰淮
水泛漲記內稱大德丁未夏五月淮水泛
漲漂沒鄉村廬舍南門水深七尺止有二
尺二寸未抵圍甎頂城中居民驚懼因考
宋辛丑之水此二尺丙寅小此二尺今
取高低尺寸刋之於石以後水漲官民視
此勿驚懼云

職按韓居仁記此以慰泗州官民令其
勿驚勿懼良工之心可謂獨苦且以州
守載州事必無不真者夫云漂沒鄉村
廬舍未抵城門圍甎頂者止二尺二寸
宋辛丑之水大此二尺則已抵城門圈
頂無疑宋元泗州水患景象如此此

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

與歐陽文忠公所云暴莫大於淮州幾
瀕者可爲互相參考比時已有高堰官
民何不請毀如其無堰則水漲與堰無
預矣今乃歸罪於堰不亦過乎

一嘉靖十四年先任總理河道都御史劉天
和
題勘議都御史朱裳所
請
祖陵東西南三面量築土隄以障泛溢內開行據直
隸兵備僉事李宗樞呈稱據泗州知州李
天倫留守司僉書指揮僉事張佑鳳陽衛
知府劉佐泗州衛掌印指揮同知張鉞并
奉祀朱元道等伏
祖陵在泗州城東北相距一十三里坐北向南地與
土岡其岡西北自徐州諸山發脉經靈璧
虹縣逶迤起伏數百里而來會秀含靈至
茲聚止
陵北有土岡聯絡倚負南有小岡橫亘依憑小岡之

北間有溪水漲流先年置橋利涉凡謁
陵官員俱至此下馬是西北二面土岡聯屬永奠無
虞其南面小岡之外即俯臨沙湖西有陡
湖之水亦匯於此沙湖之南爲淮河自西
而來環繞東流上有塔影蘆湖龜山韓家
柯家等湖但遇夏秋淮水泛漲則西由黃
岡口東由直河口瀰漫浸溢與前項湖河
諸水通連合間或渰及岡足及下馬橋
邊惟正德十二年大水異常漲至

陵門遂侵
墀陛此則曠百年而一見也今欲遵奉原
題東西南三面量築土隄一節職等淺見欲自下
馬橋邊及林木左右築隄則板築震驚鍾
斧掘伐關係匪細固非職等所敢輕議欲
自
陵前平地築隄則積水長盈羣工難措抑且遠無所
禦近有所妨亦非職等所敢輕議又欲東
自直河口西自黃岡口上下五十餘里間

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC

遠築圍繞但恐此隄一成淮河一時泛漲
之水雖稍能障蔽傍溢而
陵前湖河諸水又將阻遏北侵名雖防河實則蓄水
遠流未及爲患而近水先有可憂者矣尤
非職等所敢輕議也又據匠役王良等量
得自淮河見流水面至岸地北水高七尺
又自岸至下馬橋邊地高八尺四寸橋邊
至
陵門地高六尺

陵門地高一尺七寸共高二丈三尺一寸況
基運山雖俱土岡百餘年來每歲水溢未聞衝決寔
我
三祖陵寢萬年根本之地百祥肇始之區委的事體
重大未敢遽擬等因到職隨該職公同各
官恭詣
祖陵伏瞻環仰博訪備詢亦與各官會議相同竊惟
祖陵數百年來奠安已久今一旦添築土隄雖水患

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

固當預防而工役豈宜輕動委的事體重
大非職等所敢輕議等因
職按前疏係嘉靖十四年所
題地勢水勢頗爲明悉據稱
玄宮者且
陵地逾高二丈三尺一寸則雖極大之水亦無高出
陵前湖河諸水向來伏秋漲溢如此要知非築高
具
題蒙南京工部委主事郭子章前來會同潁州兵
備道勘得水勢洶湧風浪衝擊崖岸逐漸
坍塌逼侵栢林包砌石工計長貳百貳拾
陸丈至萬曆五年工完等因及查巡按邵
亦於此時行州將護城隄用石包砌
至今賴之稱爲邵公隄
按前開工程皆職未任時事比時淮水
竟從高堰決衝淮揚郡邑黃水從崔鎮

決出五港入海而河已不會于清口矣
無堰可阻無黃可遏而其勢如此則今
之水漲亦未可歸咎黃與堰也且比時
更無別策惟有護隄一事毀堰之說委
難輕議
或有問於馴曰高堰之築是矣而南有越城并
周家橋淮水暴漲從此溢入白馬湖寶應縣
湖水遂溢此與高堰之決何異馴應之曰馴
與司道勘議已確籌之熟矣其不同者有三
而其必不可無者一夫高堰地形甚卑至于
城稍亢越城迤南則又亢故高堰決則全淮
之水內灌冬春不止若越城周家橋則大漲
乃溢水消仍爲陸地每歲漲不過兩次每溢
不滿兩旬其不同一也高堰逼近淮城淮水
東注不免盈溢漕渠圍遶城廓若周家橋之
水即入白馬諸湖容受有地而淮城晏然其
不同二也淮水從高堰出則黃河濁流必遡
流而上而清口遂淤今周家橋止通漫溢之

水而淮流之出清口者如故其不同三也當
淮河暴漲之時正欲藉此以殺其勢即黃河
之減水壩也若併築之則非惟高堰之水增
溢難守即鳳泗亦不免加漲矣然則即於周
家橋疏鑿成河以殺淮河之勢何如馴曰漫
口泛溢淮揚之患又不免矣況私鹽商船由
此直達寧不壞國政而虧清江板閘之稅耶
或有問於馴曰向來河堤之決人皆歸罪於河
之猖獗隄不能障有之乎馴應之曰河勢自
無不猖獗者譬之狂酋猾　環城而攻惟在
守城者加之意耳往事無論矣即如近歲范
家口之隄汕刷者拾捌管河官置之若弃人
以告者輒重笞之能無決乎決後官夫避罪
輒委之于河而上官亦恐以此得罪議論紛
起而河之罪不可解矣譬之盂中之水至靜
也執事者不戒于盂偶損一隙則水必從隙

逆出王人不以治孟而以罪水寃哉水乎良
可嘆也
或有問於馴曰老黃河之說何如馴應之曰老
黃河之說吾未之前聞也考之郡志止有大
清河小清河註云即泗水之末流源出泰安
州至縣西北三汊口分爲二河大清河由治
東北入淮小清河由治西南入淮是黃未會
淮之時泗沂之水或經於此並無所謂老黃
河者今據淮人云自桃源縣三義鎮經毛家
溝漁溝等處出大河口謂之老黃河故道殊
不知大河口去見行清口僅五里許至此復
與黃會何能遽殺清浦泗州水勢若如近議
欲改從葉家衝周伏三莊老子灘入頰家河
則自漁溝而北又非老黃河故道矣深濶須
照見行之河方能改疏無論開掘之難工費
之鉅而開通之後自三義鎮迤東一帶河道
必至淤塞運艘豈能飛渡矧泗州之水自古
及今皆然誌傳開載甚明所謂老黃河者去

泗貳百餘里去清口亦肆拾餘里豈能遠泄
泗州之水此言甚易惑人既非志乘有據之
言又非合衆遍方之論執已見以淆
國是如之何其可哉累經勘議並未有考訂詳確
閘發明悉者若知泗州代秋淮水之漲即如
徐邳河南每歲黃河之漲必不可免止宜隄
防則其議自息矣其說詳具淮黃交會曰
或有問於馴曰昔年徐呂二洪惟石嶙峋上浮
水面湍激之聲如雷如霆舟觸之必敗今皆
無聲行者若履坦途得非沙掩其上而然乎
馴應之曰二洪本體甚高沙能掩之是無徐
州矣徐洪於嘉靖二十年爲王事陳穆所鑿
呂梁洪於嘉靖二十三年爲王事陳洪範所
鑿巉巖突屹之石一切削而平之劑而甲之
今河中之廻瀾亭即洪基也又安望其有聲
耶皆有碑志可考不必辯也載在古今稽證
卷中
或有問於馴曰徐州城當伏秋水發之時河高

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI R.O.C.

于地以至城中雨水難洩人甚苦之柰何馴
應之曰此不特徐州爲然也濱河州縣皆有
之如鳳陽之泗州河南之虞城等縣皆然至
如河南省城則河面高于地面丈餘矣一城
之命懸于護城一隄謹謹修守而已城中積
水惟有車扉之法而土人頗不慣此墊土增
高亦是良策而填築工費不貲官街衙舍尚
可努力爲之小民未必能辦若欲爲長久之
計則惟有比照宿遷縣遷城事例而士民安
土重遷未必樂從查得徐南地勢頗窪開濬
一渠縱之由符離集出小河口亦一策也或
曰黃河舊由新集經蕭縣鄧門出小浮橋河
水尚未至此今由石城出濉河皆係民間種
地原非河身來源既高故下流河底亦高耳
馴曰否否自宋熙寧十年黃河南徙會淮水
即高於地矣故蘇軾守徐時有入市巷閭井
屋充留沙痕之說且河南來源未之有改而
河流之高於省地也又何故哉此其河勢地

形高平原自如此亦難強圖訐徐州者若知
河南省城形勢或自息喙矣 今從開渠之議積水盡洩詳見後疏
或有問於馴曰清江浦壹線之隄廣者不過叁
肆拾丈窄者僅貳拾餘丈兩河掃汕能無慮
濟運所留隄址原只如此問者曰何以徵之
馴曰不觀車盤伍壩乎伍壩去河僅貳拾餘
丈進船水溝每爲濁流所淤常事撈濬如更
衣也何以能車盤也今河由草灣清江浦淤
沙稍遠船遂不能進矣此正陳平江之妙用
也又不觀之惠濟祠前之石隄乎乃宣德年
間之所築也其廣亦不滿貳拾丈此古跡也
豈亦剥削而然哉且各處遙纏隄面廣不過
貳丈餘尚欲恃以爲固矧於貳拾丈者乃云
不能守乎若每歲掃護之工及磯嘴壩之築
則不可少耳
或有問於馴曰閻復新集疇河之議何如馴應
之曰此全河之利也查得黃河故道自虞城

以下蕭縣以上夏邑以北碭山以南由新集
歷丁家道口馬牧集韓家道口司家道口牛
黃堌趙家圈至蕭縣劉門出小浮橋此賈魯
所復故道誠永賴之業也後因河南水患頗
急另開一道出小河口意欲分殺水勢而不
知河不兩行本河漸澁至嘉靖三十七年河
遂北徙忽東忽西靡有定向行水之處即係
民間住址稑地水不能刷衝不成漕雖一望
茫然而深不及丈梁樓溝北陳等處不及貳

尺今大勢盡趨濁河小浮橋不過拾之壹貳
矣夫黃河并合萬餘里間千溪萬派之水湍
湃淖激勢若奔馬陡然遇淺形如檻限其性
必怒奔潰決裂之禍馴恐不在徐邳而在河
南山東耳水從上源決出則運道必至淺阻
嘉靖二十年間河決亳州而二洪乾涸往事
固可鑒也且濁河漫溢坡水皆由地面徐州
以下之渠不能着底衝刷以致河水易盈隄
防甚為艱苦尤可慮也馴於萬曆六年具疏

請復一而河南山東當事之臣頗畏勞費會疏請止夫
欲復此河非百萬金不可委非細故然與其
葺雜於亡羊之後似不若徹土於未雨之前
也姑志之以爲後日左券原
題小疏具載集中
或有問於馴曰泇河膠河與海運之議何如馴
應之曰二河之不可成備載勘議諸臣之疏
一覽自悉然馴之意則謂不當辯其可成與
否也假令膠泇告成海運無阻將置黃淮於
不治乎亦將併治之也夫治河之策莫難於
我
朝而亦莫善於我
朝益自元宋以前惟欲避河之害而已故賈讓不
與河爭之說爲上策自永樂以後由淮及泗
籍河資運欲不與之爭得乎此之謂難然以
治河之工而收治漕之利漕不可以一歲不
通則河不可以一歲不治一舉而得乃所以
爲善也故元宋以前黃河或北或南曾無

歲我朝河不北徙者二百餘年此兼漕之利也今欲別尋一道遂置兩河於不治則堯舜之時泛濫於中國者此河也縱使漕艘無阻民可得而食乎況膠河去河尚遠若泇河必從直河沂河等處出口復與黃合而中段相隔之地近者僅三四里每歲水漲勢必漫入可不治乎如欲併治則張官置吏設夫備料歲費不貲一之不支其可再乎至於海運之說尤為支漫往歲已有明鑑不必瀆陳卷之

萬曆五年十二月內節奉

聖旨近來河淮為患民不安居朕何嘗一日不以為念先年以運道梗塞不惜重費欲別求一道以利轉漕乃議者謂治河即所以通漕遂降旨專責當事諸臣著一意治河欽此大哉

王言可為萬世著鑑馴又何容復贅問者曰夏鎮新河非別尋一道乎馴曰此河僅於閘河中直截一段至留城仍歸原河出茶城（今鎮口）仍與黃會此與三沽舊河無異特欲避卑就高非棄黃

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

河於不治也治河者審之

或有問于馴曰故道當循是矣然禹時河由大伾鉅鹿入北海今入南海矣豈故道乎馴應之曰河自宋神宗十年大決于澶州合南清河而入于淮南清河者即泗沂之故道黃河經行五百餘年矣謂之非禹故道則可謂之非黃河之故道則不可如必欲復禹故道則歲漕四百萬石將安適乎膠柱而鼓瑟矣

或有問於馴曰濬雒河以爲通運前行一道且可殺河流也其說何如馴應之曰考之舊誌志云雎水首受浚儀縣浪蕩渠水東經取慮縣入泗過沛浚儀縣取慮二縣皆隸河南漕河圖志云宿遷縣小河在本縣東南十里源自開封府黃河來流經歸德州虹縣宿州至雎寧縣東南流六十餘里至小河口以入漕河蓋括地志所載乃黃河入北海之時故止云雎水而不及黃河漕河圖志所載乃黃河南徙之後故直指黃河來流也淮安志云小河

在宿遷東南十里以其淺狹故名查得弘治
六年侍郎白昂曾導水自歸德小壩地方經
睢寧至宿遷小河口入漕河比因河決河南
之金龍口衝張秋勢甚危急故濬此河以紓
水勢耳然不久遂淤蓋河不兩行徐邳之河
與小河必無並行者今自徐溪口迤北直至
永城縣一帶俱成平陸復之亦頗不難但恐
此河一開則徐邳必塞若徐邳不塞則此河
必復爲平陸且均一濁流也在徐邳大河則
淤在新復之小河則不淤恐無是理也況小
河口而南至清河縣尚有二百三十餘里假
如近歲河決崔鎮桃清爲塞不知南來運艘
將從何路達睢河也問者曰止濬雙溝永涸
湖一帶使艘從九里溝出小浮橋倘徐邳正
河淤塞此不通而彼通可無阻也馴曰此河
原甚淺狹且瀕水常盈濬工難施若正河淤
塞黃水盡從此河則泛濫無歸非特牽挽無
路而經行于樹椿基礎之間必至觸敗與由

決何異也若正河不塞而此河僅分支流則
徑由正河可也何必去夷就險爲哉
或有問於馴曰攷沁入衛以殺黃河之勢何如
馴應之曰黃可殺也衛不可益也移此與彼
不可也衛潭暴漲元魏二縣田地每被淹浸
民已不堪況可益以沁乎且衛水固濁而沁
水尤甚以濁益濁臨德一帶必至湮塞不可
也又問水集有引沁至長垣界經張秋出
通閘入運濟旱語亦未知沁之濁也一證
渠寧能當此濁流乎沁可引黃亦可引矣
或有問於馴曰茶城之淺何如馴應之曰茶城
爲清黃交接處所黃強清弱故黃發必倒灌
茶城與漕水相抵沙停而淤勢所必至然黃
水一落則漕水隨之而出沙隨水刷仍復故
渠亦勢所必至者但勿令漕水中潰耳若因
船隻少阻輒議改濬徒費財力無益也此在
清河口直河小河口凡係清黃相接處皆然
不獨茶城也萬曆九年該中河郎中陳瑛移

河口於茶城東捌里許剏建古洪內華二閘
黃漲則閉閘以避淤黃退則啓閘以衝刷極
爲便利近於萬曆十六年工科都給事中常
居敬
請增建鎮口閘一座去河愈近衝刷愈易而本口無
遺策矣已經題奉
明旨永宜遵守可也
或有問於馴曰漕水之出鎮口閘者甚低故難
敵黃被其倒灌而淤也今欲束之使高可乎
馴應之曰漕水發源本不甚洪而昭陽薇山
呂孟諸湖水爲瀦蓄故出閘者愈少耳議者
欲築西隄以障之中砌減水閘二三座漕盛
則閉閘以防其洩漕涸則啓閘以藉其流或
是一策但因無處取土司道勘議未決近據
地方呈稱欲從滿家閘經荳腐店開出梁山
鑿渠一道似或可行俟圖之
或有問於馴曰五塘蓄水濟運先年設有隄閘
今皆圮矣可不復舉乎馴應之曰馴初至之

時亦嘗銳意求復反覆行勘查得小新塘與雷公上下二塘相接西去揚州郡城十餘里水由淮子河入漕河句城塘西去揚郡幾三十里水徑奔儀真由鄉水閘出江四塘皆隸江都縣唐長史李襲譽所築也陳公塘隸儀真縣其水亦奔鄉水閘出江漢廣陵太守陳登所築也句城陳公二塘地形高阜水俱無源惟藉雨積小新上下雷三塘受觀音閣後及上方寺後并本地高田所下之水而局面窄小蓄水無多故漢虞三臣築塘積水以爲溉田之計非以資運也今若慮漕渠淺涸借此水以濟之則應任其宜下不宜築塘以障其流且冬春運河水淺彼先涸矣若慮湖水漲漫借此塘以障之則諸水皆從揚儀徑奔出江與諸湖了不干涉也如欲復前人之故業蓄水以溉高亢之田於民未必無益但民間承佃爲田輸價不貲歲納之課亦不貲必須盡行償貸築隄建閘費尤不貲必須大爲

處分矧田高之民欲積田窪之民欲洩築隄建閘之後盜決者多必須添設官夫防守當此勞費之後災傷之餘種種難於措辦其馴或有問於馴曰徐南十餘里有長塔二山中間地甚平衍伏秋水漲正河從此分洩出磨臍溝會鱒蛤諸湖之水由董陳二溝出宿遷縣徐州庶幾少免漲溢今乃築隄障之天乃不可乎馴應之曰此未考也嘉靖二十年河水由磨臍溝洩出正河遂奪工費不貲兩年始復故河萬曆十八年亦去其八幾踰覆轍築隄之後挽水歸漕河方深廣且塔山原有天然一壩減水三十餘丈長山新砌石壩減水四十餘丈水漲則洩水落歸漕隄何嘗阻遏之也

或有問於馴曰禹以治河稱神而自夏及商年不甚久遠而盤庚遂有播遷之患至周定王五年以後則或南或北遷徙不常而馴欲

以區區隄壩之工遂爲長久之策乎且自河
南而上秦晉之間何嘗有隄哉仟之而已馴
應之曰成功不難守成爲難使禹之成業世
世守之盤庚不必遷也周定王以後河必不
南徙也人亡歲久王迹熄而文獻無徵故業
毀而意見雜出又何怪乎河之無常也至於
秦晉之間則更有說山多土堅水難嚙也地
亢而曠運不資也河南爲城廓所拘徐邳爲
運道所藉隄而束之勢不得已也世世守之
世世此河也歲遠人亡道謀滋起馴不得而
知也

河防一覽卷之三

河防險要　河臣潘季馴著　副使曹時聘校訂　運同陳昌言編次

淮南

一歲防高堰

高堰爲淮揚門戶隄防不可不嚴修守不可不預內除石隄叁千丈外兩頭土隄每歲伏秋量地分守隨汕隨葺似可無虞矣但幫護之法須於冬春間椿內貼蓆二層緊細草牛挨蓆密護毋使斐須漏縫然後實土堅夯則

是以椿蓆護草牛以草牛護土浪窩何從得來至於密植橛柳茭蓆以爲外護須於水落即種庶免淹浸是在當事者加之意耳

一歲防湖隄

諸湖隄岸見議加幇高厚且多減水閘尋常之水似可無虞矣但或霪潦彌月山水併發則又不可不預爲之計也查得沙壩并芒稻白塔二河俱可洩水當事者因慮私販鹽徒潛通間道每每築壩斷流殊不知欲禁舟航何須築塞河心密布椿柵仍委白塔巡檢嚴防越渡船隻瓜儀諸閘一體開放閘口攔以木柵則湖水可洩而鹽政稅課亦無妨矣

一歲防清江浦外河

清江浦內外河相隔僅得一線之隄最爲喫緊況黃河自清河縣出口由西射東勢甚湍急然掃灣迎溜之處不過一百五十丈止是捲築鷄嘴六道每道相去二三十丈不等阻隔來流復於鷄嘴中間捲埽護岸即可支持

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

然倉卒措辦未免張皇莫若於冬春之間捲築大埽幫護老隄埽外深下密樁內用兩笆兩廂以護埽亦如歲防高堰之法自可無虞合用人夫查有近議行銀募夫專聽本隄興作免其別處差撥自可足用其餘樁草所費不多措辦自易至於用石甃砌以爲永久之計則俟工力少裕爲之可也鷄嘴即順水壩之俗名近日河由草灣清江浦外淤灘甚遠猶恐河性不常二三年間復歸正河修築之法當謹識

一議守徐家壩

清河而下黃淮二瀆交流注海越五十里一大折於淮郡之西橋又三十餘里一大折于徐家壩其衝激怒號之勢無異西橋前此治者屢壩屢壞爲與水爭尺寸耳今議棄舊址只營月壩去水稍遠令無湍激外護樁埽用實壩基事省功倍良得策也每歲派撥官夫預備物料伏秋將届專責山陽令督管河主

簿不時巡視少有圮壞輙先綜理年復如斯
斯永賴也

一議守八淺隄

寶應縣之西十餘里有白馬湖其當湖心而
東即所謂八淺隄也往歲隄決湖水奔逸建
瓴而下舟楫過者少遇西風輒沉溺不可救
其決處濶八十餘丈深且二丈五六尺而水
勢湍急莫可名狀雖不惜費寧能與水爭力
哉屢築無功覆轍可鑒也乃議從湖心淺處
先築西隄一道以捍其外仍於河之南北截
壩二道暫令運艘越湖而行隄壩成則八淺
正決瀦水不流捧土而塞之矣是築西隄者
乃所以塞東決也但東決雖塞西隄終不可
棄必須歲加修築仍密種橛栁茭蓆之類使
其能當濤浪則東隄不守而自固矣此當於
冬初預行寶應縣掌印管河官料理可也

一寶應月河自黃浦至三官廟前長二十里水
多旁潰入湖是以流緩沙停新閘一帶淺阻

爲梗今加築西土隄一道長三千六百三十
五丈以束漕水可省挑濬之費須責大看守
栽植茭柳加意培護歲修之工可勿緩也

一嚴閘禁

河口諸閘之設先臣平江伯陳瑄殊有深意
蓋節宣有度則外河之水不得突入運河之
水不得盈漕非惟清江板閘一帶隄岸易守
而寶應諸湖亦緩此一派急流美但啓閉之
法非嚴不可如啓逼濟閘則福逼二閘必不可啓啓福
興閘則清逼二閘必不可啓河水常平船行
自易單日放進雙日放出蒲漕方放放後即
閉時將入伏即於逼濟閘外填築軟壩秋杪
方啓悉照先年舊規與近日題

准事例行之其於河道關係不小

一歲守淮城北岸遥隄

查得清江浦起由柳浦灣至高嶺止共隄一
萬六千九十二丈近又加至戴百戶營止共

隄八千一百五十六丈向來置之若弃萬曆十三年范家口一決淮城幾爲魚鱉工費不貲復還故物今已增設大使一員夫五百名專守一帶隄岸乃淮安城北外捍殊爲喫緊如有汕刷隨宜修補倘遇大有損動即於隄內有產之家量起夫役相幫修築伏秋之時選撥省祭陰醫等官畫地分守仍須預備椿草繩葦之類各安置要害處所以待不時之需每歲冬春之交即預行申飭山陽縣掌印官可也目今河由草灣正河俱淤殊不足處然河性不常一旦忽歸正道修守之法仍須志之

一歲守通濟閘外大壩

舊通濟閘逼近外河河形淺直水勢洶湧不便啓閉而朱家口一帶隄岸尤爲難守今移閘於甘羅城旁改河於西南隅而於舊閘內半里許築攔水大壩一道置朱家口於度外似爲得策矣但大壩最爲喫緊萬一傾圮則

新河與舊河之水併瀉入閘勢必不支每歲四月初須專委一的當義民官撥夫二餘名量備樁草守之毋忽毋忽議者又謂從大壩迤東兩頭直接泰山築隄一道僅三里許則壩東與高堰七里墩迤北兩岸一帶隄岸俱不須守而隄內之田皆可耕矣冬涸之時夫力稍暇即宜圖之

一防清口淤澁

清口乃黃淮交會之所運道必經之處稍淺阻便非利涉但欲其通利須令全淮之水盡由此出則力能敵黃不為沙墊偶遇黃水先發淮水尚微河沙逆上不免淺阻然黃退淮行深復如故不為害也往歲高堰潰決淮從東行黃亦隨之而東清口遂為平陸今高堰築矣獨慮清河縣對岸王家口等處淮水過盛從此決出則清口之力微矣故於清河縣南岸築隄一千一百八十丈今又接築張福口隄四百四十餘丈以防其決蓋為此也

工若遲緩而關係甚大已經題奉
明上司每歲專責清河縣掌印官責差的當員役看守
如遇塌損即便修築更有一事尤宜稽察河
南鳳泗等處商販船隻最利由此直達每爲
盜決須嚴防之
一京口閘附
江南丹徒丹陽一帶河道原無水源藉江爲
源潮長則開京口閘以放舟潮落則下板以
蓄水若水涸舟膠則丹徒閘亦係通江支河
放水可濟潮水既落車肩亦可須臨時酌
申嚴啓閉守閘者勿弛禁也
淮北
一碭山舊縷隄原因傍隄取土以致隄根成河
每上流劉霄等口漫溢則直灌隄河壅激衝
撞縷隄坐此不支今棄此隄于不用而另封
近年所築月隄已爲得策又慮縷隄決則月
隄亦危且碭山居豐沛上游碭隄乃豐沛外
戶外戶失守則堂與隨之故復彷黃河順水

壩之意於單碭接界處築斜長大壩一道長千餘丈使上流漫溢之水循壩徑歸大河不得迫縷隄以危月隄試有成效宜加意此壩冬春撥夫幇培伏秋倍夫防守此保全碭豐沛一帶隄防關鍵也

一豐縣邵家大壩乃斷絕秦溝舊路最爲喫緊今已倍幇高厚又接長數百丈每歲宜摘調徐北隄夫赴此加修加守若日後夫役錢粮有餘再於華山斜築大壩直至樓子集將秦溝濁河二口俱斷則全勝之策也但壩[illegible]大斜向東南勿令兜水乃可經久知識之以俟將來

一磨臍溝減水壩

徐州東岸南去十餘里有狼矢溝又東十五里許有磨臍溝每歲黃水暴漲則從狼矢溝直下至磨臍溝洩出赤龍潭經蝮蛤諸湖落馬湖出宿遷董陳二溝嘉靖年間全河俱從此出而兩洪正河俱爲之奪萬曆七年[illegible]於

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

本溝築遥隄一道而地形甚卑水入囊底隨
復衝決遂議築減水石壩一座佘郎中親往
視之不可而止今此議尚存馴躬率中河沈
郎中往視之地形較之河口卑數丈黃河暴
漲之時必至逾隄漫流豈肯循軌入壩今議
於長塔二山新築隄中建石壩一座長三十
丈水漲則洩水退歸漕自無奪河之患矣但
壩西與徐州居民甚不利此恐有盜決之患
須特設一老人常川看守庶可久耳

一徐北鎮口等閘

此泉河與黃河交會之處伏秋黃水大發時
多灌入本口動至淤阻原任中河郎中陳瑛
剏建古洪內華二閘近該工科都給事中常
題建鎮口一閘如遇水發下板謹閉俟黃
水消落即啓閘縱水外衝而漕河無淤墊之
患啓一閉二悉如清江裏河事規與近日題
奉
明例行之其鎮口閘外東西兩隄原係挑河所積客

土未堅內水湧出未免剝損伏秋之前密護
椿笆隄固則閘無虞矣司閘者宜加慎焉

一塔山牛角灣等縷隄

鎮口古洪二閘以東多傍山麓以西一望平
曠濁河經流更無隄防黃水出岸橫截閘河
腹心受病故於塔山支河接築縷隄九百四
十二丈而牛角灣係茶城運河舊渠又築壩
一道東接塔山西接長隄幾二里許以遏黃
流傍入但壩地原係河身下多積沙創築卑
薄連歲失守肘腋為患已於本壩之南自舊縷
隄支將軍廟起東接塔山增築長隄七百餘丈頗
得重門禦暴之意冬春之際多加幇護伏秋
之時晝夜防守預辦椿草以備不虞夏鎮第
一要害宜殫心力勿忽

一徐州之房村牛市口梨林鋪李家井靈壁之
雙溝曲頭集栲栳灣睢寧之馬家淺王家口
白浪淺何字鋪邳州之匙頭灣張林鋪沙坊
等處皆係掃灣急溜先年屢經衝決最為要

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI

害今雙溝一帶已議棄縷守遥矣其餘每歲冬春間務及時詳加勘議應護埽者急護應築磯嘴壩者急築若水既發則難施工矣水發之後尤須倍嚴防守司道府官俱當不時巡閱矧濵河田地每利于黃河出岸淤填肥美奸民往往盜決蓋勢既掃溜止須掘一蟻穴而數十丈立潰矣凡此等處夜防尤不可懈識之慎之

一羊山橫隄

雙溝棄縷守遥固爲得策但恐漲水直至羊山未免分流今於邳州對河羊山龜山土山相接處剏築橫隄長四百八十丈縱有順隄之水遇格即返仍歸正漕自無奪河之患此隄雖係睢寧縣地方然去邳州不遠專責該州掌印管河官時加督閱培築之工勿怠勿忽

一議格隄

防禦之法格隄甚妙格即橫也蓋縷隄既不

可恃萬一決縷而入橫流遇格而止可免泛
濫水退本格之水仍復歸漕淤溜地高最爲
便益今於南岸房村單家口雙溝馬家淺辛
安峯山等處俱築格隄一道併羊山橫隄共
七道倘歲歲增修高厚可永無分流奪河之
患矣俟工力有暇再爲增築北岸亦倣而行
之多多益善也

一歸江集隄

本隄所以捍禦黃水睢水湖水使不得[illegible]
泗州并攻高堰而又遏睢水湖水使之併入
黃河益助衝刷關係最爲重大每歲三月間
即當撥洪夫二百餘名協同本隄夫併力修
護隄下宜密栽茭柳以搪風浪其水浸隄根
稍深處即預下護埽一二層樁笆欹朽者務
逐一掘換填築內四鋪以至九鋪尤爲危險
工宜倍之每歲冬春宜多運樁縈繩草分貯
各鋪其管河主簿督令專駐本隄以便督率
前歲議築石隄以工力不足僅成二千一百

文尚餘二千九百丈若得全完幫護之工可免矣然其橐籥則又在小河口之通塞蓋小河通則睢水徑入黃河而歸仁之水減半其藩籬則又在耿車時皃灘一帶之隄蓋此隄高厚堅固則睢水不能漫入埠子等湖而小河常通矣故上自高卓下至時灘皆當接築長隄歲加修守且宜密栽菱草蓄以護之蓋修守此隄即所以修守歸仁也況小河常通則靈睢宿遷積水得泄而沮洳瀦成膏腴舟行又非淺鮮也司河者宜加意促成之

一馬厰坡隄

桃源縣地方有馬厰坡橫隄長七百四十六丈蓋慮黃水大漲則從此入淮而淮爲之淤淮水大漲則從此溢出而清口流弱故特築橫隄一道以遏之使黃不得入淮不得出最爲緊關宜慎修之

一直河

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

邳州東南六十里原有直河以宣泄蒙沂諸山之水近年因濁流倒灌直河遂塞諸山水俱迤邐由落馬湖經董陳二溝以出大河水勢紆廻則近邳田地常被淹浸湖波淼渺則候風舟楫遲滯艱危不特直河居民失市廛之利已也昔已開復通行而迤裏閻家集等口乃原通落馬湖故道復築長隄遏水此隄之堅瑕乃直河所視以通塞者每歲仍須加高加厚水發之時嚴行防守不令復出落馬湖庶直河可保不淤也柰何繼者失守[illegible]復決直河因之復塞矣務須查倣先年規制爲之此與耿車時灘之隄同一關棙在司河者加之意耳

一瀕縷居民

遥縷夾中居民及濱河居民俱當諭以移居高阜處所或即結廬于遥隄之上蓋黃河伏秋盛漲之時縷隄逼水必難恃以爲安若水至而後避則無及矣此亦徙民當水衝者之

遺意也即小民安土重遷亦須諭以四月鞾
移至九月復還故址每歲春杪司道即嚴行
各州縣家諭而戶曉之又之而民知遥隄之
外皆樂土自有不待驅迫而相率移居者矣

山東

一歲守武王二壩
曹縣武家壩王家壩迎溜掃灣逼近老隄最
為險要而武壩又甚焉萬一此壩潰決則
城武金鄉數郡邑者悉成沮洳且逼近閘河
甚為可虞須於正月間多捲釘頭磯嘴埽壩
以遏直射及將老長隄幫厚增高伏秋防守
官夫時刻勿懈萬曆十七年武家壩外忽成
淤灘此亦一時之幸未可恃以忽修防也
一修守曹單太行隄
曹單二縣太行隄紏自弘治十年河決黃陵
岡大傷張秋運道先任都御史劉忠宣公自
河南以至碭沛築長隄一道即太行隄也向
來修守止及近水縷隄而行隄置三度外萬

層四年河決魯家口則曹單金魚被淹殆盡
萬曆八年題
准大加修築屹然可恃以後每二年一次加幫著爲
定例當事者慎毋居安忘危奕期廢格可也
一守戴村壩
汶水從陶泰而來就壗河由博興車濱入海
自宋司空築壩戴村蜒蜿九里屹如天成迴
狂瀾而迭之西會運河始得濟運此壩係全
河屏障先年設夫增土植柳培護周密歲久
防弛以漸單薄萬
慮宜令東平汶上管河官督夫培土栽柳悉
如舊制此係運河第一喫緊關鍵故首及之
一守坎河口石壩
坎河口與戴村壩無異蓋因戴村既築之後
水無傍洩歲久復衝此口泉水決入壗河運
河每至淺涸萬曆十六年都給事中常
會同撫按題
請築壩馴於十七年刱築石壩一道長六十丈水漲

則任其外洩而湖河無泛濫之患水平則仍
復內蓄而漕渠無淺涸之虞利賴甚重防守
當嚴必每歲六月初旬即令東平州管河官
駐劄壩上備料集夫相機捍禦九月初旬始
得徹守著爲定例永保萬全司河者宜加慎
焉

一守馮何二壩

馮家壩係蜀山湖之門戶地卑而水易洩其
築壩以障之蓄可益運泛不病民何家口係
南旺湖之尾閭此口稍卑汶水就西而下每
決房家口而傷運河之隄南旺之水則涸矣
今築石壩平時任其南逝水漲洩而之西良
得策也每歲伏秋專責管河官不時巡視少
有圮壞即便修砌二壩皆係都給事中常
會
題剏築馴督築頗固眞永賴也

一挑濬汶河淤沙

坎河口石壩固爲完策但可以洩水而不可

以通沙日久淤停沙填河内則能致水漲漫
或沙嘴橫射河灣則能逼水衝決宜督管河
官乘暇集夫挑濬使水不東逼徑直南趨誠
爲保全石壩要務是在司河者先事而加之
意爾

一巡守五湖隄岸

運艘全賴于漕渠而漕渠每資于水櫃五湖
者水之櫃也止因舊隄浸廢界址不明民乘
乾旱越界私種盡爲禾黍之場先臣兵部侍

郎王　原建土隄從南旺湖週圍隄長一萬九
千七百八十八丈三尺蜀山湖隄自馮家壩
起至蘇魯橋止長三千五百八十丈自蘇魯
家西至田家樓止原係收水門戶栽植封界
高柳馬場湖隄東面長一千六百二十丈北
面原留入水渠道栽植封界高柳馬踏湖隄
自弘仁橋起至禹王廟止長三千三百一十
三丈安山湖隄長四千三百二十丈而斗門
閘壩悉已完備可收濟漕永利萬曆十六年

又該都給事中常
題增修馴因舊爲新督築完固但近湖射利之徒
覬覦水退希圖耕種盜決之弊禁令嘗嚴每
年冬春管河官週圍巡閱責令守湖人夾枝
明而奸民杜侵越之萌矣
通甘結庶河防飭而水利無滲洩之患疆界
一因時分合汶流
南旺分水地形最高所謂水脊也決諸南則
南流決諸北則北流惟吾所用何如耳當春
夏糧運盛行之時正汶水微弱之際分流則
不足合流則有餘宜效輪番法如運艘淺于
濟寧之間則閉南旺北閘令汶盡南流以灌
茶城如運艘淺于東昌之間則閉南旺南閘
令汶盡北流以灌臨清當其南也更發濵南
諸湖水佐之當其北也更發濵北諸湖水佐
之泉湖兼注南北合流即遇旱曠克有濟矣
此以智役水以人勝天力不勞而功倍計無
愈此臨時酌之

一先期挑濬月河
南旺舊例兩年一大挑築壩斷流不通舟楫
始開月河官民稱便欲挑正河必先挑月河
一時兩役並興夫多苦累時迫則工必畧工
畧則沙必淤自今萬曆十八年挑正河為大
挑十九年挑月河為小挑以後著為定規庶
舟楫往返既不阻於稽緩夫役用工亦不病
於煩難矣
一築土壩以利接濟
閘河地亢衛河地窪臨清板閘口正閘衛兩
水交會處所每歲三四月間雨少泉澁閘河
既淺衛水又消高下陡峻勢若建瓴每一啓
板放船無幾水即盡耗漕舟多阻宜於閘口
百丈之外用樁草設築土壩一座中留金門
安置活板如閘制然將啓板閘先閉活閘則
外有所障水勢稍緩而于運艘出口易於打
放衛水大發即從拆卸歲一行之費無幾何
此亦權宜之要術也

一疏衛濟運

衛水發源於河南輝縣蘇門山名曰朔刀泉經新鄉等處合淇漳貳水逾館陶至臨清合汶河之水經德州出天津直沽入海板閘以下全賴此水濟運夏秋之交糧運盛行每患淺澁盖因輝縣源頭建有仁義禮智信五閘壅泉灌溉民田以致水不下流殊妨

國計宜行分巡東昌道每歲糧運北行衛水消涸呈報總河衙門移文河南管河道速將五閘封閉俾水盡歸運河其餘月分或水勢充盈仍聽民便庶公私兩不相妨而運艘不滯矣

一疏濬泉源

按山東泉源屬濟兗二府一十六州縣共一百八十泉分為五派以濟運道新泰萊蕪泰安肥城東平平陰汶上蒙陰之西寧陽之北九州縣之泉俱入南旺分流其功最多關係最重是為分水派也泗水曲阜滋陽寧陽迤南四縣之泉俱入濟寧關係亦大是為天井

派也鄒縣濟寧魚臺嶧縣之西曲阜之
州縣之泉俱入魯橋是爲魯橋派也滕縣
泉近入獨山呂孟等湖以達新河是爲新河
派也又沂水蒙陰諸泉與嶧縣許池泉合入
邳州徐呂而下黃河經行無藉于此是爲黃
州派也酌其緩急則分水天井魯橋之派尚
屬漕河命脉每歲春夏臨期司道嚴督管泉官
夫疏濬通達俾源源而來庶幾有濟但數月
不雨其流必渴萬曆十六年漕渠乾涸于
疏濬卒無涓滴之流至閏六月初旬大雨連
朝諸泉俱湧河渠遂盈則地利未嘗不係于
天時也至於山泉沙磧頗多汶河每爲淤墊
須於大挑之期一併挑濬使泉流無阻亦一
策也司漕者志之

河南

一南岸隄防

南岸逼近省城

藩封重地最爲喫緊如滎澤縣之小院村中牟縣

之黃煉集祥符縣之瓦子坡槐疙疸劉獸醫口陶家店張家灣時和驛兎伯堽埽頭集陳留縣之王家樓蘭陽縣之趙皮寨儀封縣之李景高口普家營商丘縣之楊先口俱爲要害劉獸醫口先年築有埽壩壩內有月隄一道惟恐月隄不支又於萬曆十七年築遥隄一道長二千七百三十二丈足爲屏翰本年題

花埽壩不足恃專守月遥二隄訖又陶家店幇接隄長一千八百七十一丈壩長三千六百二十九丈張家灣加修舊壩一道舊隄一道時和驛幇築隄長九百二十丈壩長三百二十七丈又兎伯堽至埽頭集止有一隄倘被衝決則水直至野鷄岡趨鳳泗重干

陵寢萬曆十八年增築遥隄長二千九百三十丈重門待暴或可無虞又趙皮寨起至李景高口一帶係黃河舊趨鳳泗故道萬曆十七年剏築遥隄長二千三百五十九丈九尺最爲要

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

害宜慎守之

一北岸隄防

北岸迫近漕河關係運道最爲要害如滎澤縣之甄家庄郭家潭陽武縣之脾沙堽原武縣之廟王口封丘縣之于家店中藥城荆隆口祥符縣之黃陵岡陳橋貫臺馬家口陳留寨蘭陽縣之銅瓦廂板廠樊家庄張村集馬坊營儀封縣之乞泥河煉城口榮花樹三家庄考城縣之陳隆庄芝麻庄孝城口俱爲要害荆隆口萬曆十五年河決長東二縣幾溺萬曆十七年劒築遥隄長二千九十丈所當加意防守又榮花樹幫築隄長一百七十五丈六尺壩長五百五十九丈三家庄劒築壩長二百七十丈芝麻庄劒築壩長八十六丈孝城口補築隄長二十八丈壩長二十丈四尺皆係喫緊隄岸並宜分撥官夫防守不懈者也

以上南北兩岸要害處所每歲冬春掌印管

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI, R.O.C.

河官沿隄相度或預捲乾埽以防其汕或多
築磯嘴以遏其衝各該管河官駐守河濱該
道不時巡閱四防二守之法務須三令五申
丁寧告戒慎之慎之

一修守南北兩岸長隄

黃河北岸弘治十年河決黃陵岡張秋運道
淤阻都御史劉忠宣公築有長隄一道剗隆
口之東西各二百餘里黃陵岡之東西各三
百餘里自武陟縣[illegible]

餘里名曰太行隄蓋取聳峙蜿蜒如山之狀
南岸亦舊有長隄一道起自虞城縣至滎澤
縣止兩隄延亘一千五百餘里實爲該省屏
翰但地鮮老土最易蜇汕卑薄已甚已經
題加幇築於萬曆十七年計築完[illegible]共長四萬
八千一百二十二丈庶幾可恃以後年分管
河官各照地方但有剝損悉如歲修事例覔
取老土眞淤加幇高厚不得擁沙塞責管河
道不時巡視探驗加意毋忽

一修守沁河隄岸
沁河發源于沁州綿山穿太行達濟源至懷
慶府武陟縣與黃會合其湍急之勢較黃河
益甚而武陟縣東岸之蓮花池金屹嵽最其
衝射要害處也萬曆十五年沁從此決新鄉
獲嘉一帶俱爲魚鱉每年堵築埽壩勞費不
貲且壩內爲商民輳集之處煙爨不下千餘
倘隄爲命令議毳石四百三十五丈隨守隨
修限以三年告成此隄一成永久可恃而議

者畏難尚未興舉其北岸大樊村亦係掃灣
要害幫隄捲埽均在司河者留意焉

一通惠河濬淺築隄

通惠河發源于昌平州神山泉會焉眼諸泉
經都城入

南出玉河橋由大通橋至通州而與白河合
白河發源于霧靈山由密雲縣會榆渾諸河
至張家灣總名曰潞河至通州而與通惠河

合勢並南流楊村以北通惠之勢峻若建瓴
白河之流淤沙易阻夏秋水漲則懼其潦冬
春水微則病其澁浮沙之地既難建閘以備
節宣惟有濬築之工殊爲喫緊萬曆十五年
剏設管河通判專駐楊村其爲修防計得矣
但查沿河兩隄如搬繒口火燒屯通濟廠東
耍兒渡口王家務華家口閻家口綿花市猪
市口觀音堂蔡家口桃花口以上隄岸坍塌
卑薄最爲險要水發即決濵河州縣渰漫爲
患漕艘漂淌人甚危之應行司道督行管河
官每歲冬間辦積椿草春初率夫將前隄加
高幇厚眞土實杵不得雜沙塞責粮運將至
設法疏濬或築束水小壩衝刷深廣俾漕舟
無膠滯之虞民業免沮洳之害司河者宜殫
心焉

一歲修輔郡長隄

大名府屬長東二縣舊有長隄一道延亘一
百三十里東至山東曹縣白茅集西至河南

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.

封丘縣新豐村止隄外即有淘北河壹道相
傳即黃河故道也萬曆拾伍年河由河南封
丘縣荆隆口決入挾淘北河衝決本隄之大
社口兩邑昏墊該工科都給事中常　會
同撫按題奉
欽依修築隄完煞隄外有月隄叁壩名曰叁尖口吳
家口劉家口在長垣利在洩水不肯閉塞在
東明懼其受淹堅欲堵截兩相掣肘雖有堪
名終屬虛應即今長隄專設府佐駐守杜絶
[illegible]
[illegible]
[illegible]

河防一覽卷之四

河臣潘季馴著　主事王元命校訂
副使曹時聘校訂　運同陳昌言編次

修守事宜

一築隄

凡黃河隄必逐築大約離岸須三二里庶容蓄寬廣可免決齧切勿逼水以致易決隄之高卑因地勢而低昂之先用水平打量毋一槩以若干丈尺爲準務取真正老土每高五寸即夯杵三二遍若有淤泥與老土同第須

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

取起晒凉候稍乾方加夯杵其取土宜遠切忌傍隄挖取以致成河積水刷損隄根驗隄之法用鉄錐筒探之或間一掘試隄式貴坡切忌陡峻如根六丈頂止須二丈俾馬可上下故謂之走馬隄

工費凡創築者每方廣一丈高一尺爲一方計四工土近者每工銀三分最近者二分土遠者四分如隄根六丈頂二丈須通融作四丈折筭此計土論方之法也如幇隄則先計舊隄若干今增高濶各若干分以前法折筭

一塞決

凡隄初決時急將兩頭下埽包裹官夫晝夜看守稍待水勢平緩即從兩頭接築如水勢洶湧頭裹不住即於本隄退後數丈挖槽下埽如裹頭之法刷至彼必住矣此謂截頭裹也如又不住即於上首築逼水大壩一道分水勢射對岸使回溜衝刷正河則塞工可施

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

矣塞將完時水口漸窄水勢益湧又有合口之難須用頭細尾粗之埽名曰鼠頭埽俾上水口濶下水口收庶不致滚失而塞工易就也埽以土勝為主埽臺須要卧羊坡以便推挽鼠頭繩須要緊扯以防下游又須時時打鬆令其深下仍覔慣會泅水之人入水探驗底埽着地方下簽樟簽樟須要酌中埽埽釘着方為堅固倘有數寸空懸無有不敗事者如塞天或水急不能泅水即看揪頭寬鬆便是着地之驗繫繩留橛令人專守畧有走動便須另下一橛橛頭上填記第幾埽揪頭滚肚明白以便點查收放埽面出水未高寧加一小埽不可多用土牛推埽時易動故也此等事須要勇往直前俗諺謂之搶築稍稍逗遛必有後悔以上數端苟不詳審勞費罔功輒疑鬼恠甚可嗤也

如用大埽長伍丈高六七尺者用草六百束每束重十斤價銀二厘該銀一兩二錢柳

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

稍一百二十束每束重三十斤價銀一分
該銀一兩二錢如無柳稍以蓍代之草繩
六十套每套四十二條每條長二丈四尺
價銀三分該銀一兩八錢椿木五根每根
銀一錢該銀五錢揪頭滾肚繩四條共用
縴二百五十斤每斤價銀五厘該銀一兩
二錢五分每大埽一箇約共該料價銀五
兩九錢五分挑土夫土遠近不等難以預
計中埽并土牛工料以次遞減

順水壩

順水壩俗名鷄嘴又名馬頭專爲喫緊迎溜
處所如本隄水刷溝湧雖有邊埽難以久恃
必須將本隄首築順水壩一道長十數丈或
五六丈一丈之壩可逼水遠去數丈隄根自
成淤灘而下首之隄俱固矣安埽之法上水
廂邊埽宜出將畢頭埽藏入在內下水埽宜
退藏入畢頭埽內庶水不得揭動埽也
如築長六丈濶四丈高一丈用埽兩面廂

邊每邊用埽二行裹頭二行中間填土每
行用埽三層共計用中埽十八箇每箇長
五丈高三尺用草四百束柳稍八十束草
繩四十條排樁簽樁共用樁木四根人夫
二十五工共用捲埽隄夫四百五十工運
土隄夫二百工俱不議工食共用草七千
二百束該銀一十四兩四錢柳稍或葦一
千四百四十束該銀一十四兩四錢草繩
七百二十套該銀一十二兩六錢樁木七
十二根該銀七兩二錢行繩十二條每條
重四十斤共用縈四百八十斤該銀二兩
四錢約共該銀六十兩如無柳稍以葦代
之

一下護根乾埽

凡隄係埽灣須預下乾埽以衛隄根此埽須
土多料少簽樁必用長壯入地稍深庶不坍
蟄

如下長三丈高三尺埽一箇用草一百六

十束該銀三錢二分柳稍四十束該銀四
錢草繩十二套該銀六錢椿木三根該銀
三錢量用蘇作行繩用隄夫二十工不議
工食每埽一箇約共該料價銀一兩六錢
二分

一造滚水石壩即減水壩

滚水石壩即減水壩也爲伏秋水發盈漕恐
勢大漫隄設此分殺水勢稍消即歸正漕故
建壩必擇要害卑窪去處堅實地基先下地
釘樁鋪平下龍骨木仍用石楂榧鉄榧縫方
鋪底石壘砌鴈翅宜長宜坡跌水宜長迎水
宜短俱用立石攔門樁數層其地釘樁須劄
鷹架用懸硪釘下石縫須用糯汁和灰縫使
水不入

如石壩一座壩身連鴈翅共長三十丈壩
身根濶一丈五尺收頂一丈二尺高一尺
五寸迎水濶五尺跌水石濶二丈四尺四
鴈翅各斜長二丈五尺高九尺用粗細石

計長一千三百九十餘丈并地釘樁龍骨
木鉄錠鉄銷煤炭木炭石灰糯米蓼麻及
各匠工食約共該銀一千九百餘兩其運
石抬石搬料夫船并官夫廩粮工食臨期
酌給

一建石閘

建閘節水必擇堅地開基先挖固工塘有冰
即車乾方下地釘樁將樁頭鋸平榫縫上用
龍骨木地平板鋪底用灰麻艌過方砌底石
仍于迎水用立石二行攔門樁二行跌水用
半夫自金門起两面壘砌完方鋪海漫廳翅
金門長二丈七尺两邊轉角至廳翅各長
五丈共用石三千一百丈閘底海漫攔水
跌水共用石九百丈二項共用石四千丈
并鉄錠鉄銷鉄鍋天橋環地釘樁龍骨木
地平板萬年坊閘板絞關閘耳絞軸托橋
木石灰香油蓼麻柴炭等項及各匠工食

約共該銀三千兩有奇其官夫廩粮工食
臨期酌給
一建涵洞
建涵洞以洩積水基址亦擇堅實方可下釘
椿砌石水多則建二孔少止一孔
如涵洞一座口濶一丈五尺身長二丈中
立石墻一堵亦長二丈寬五尺分爲二孔
每孔寬五尺兩邊四鴈翅各一丈五尺共
用石二百丈并地釘椿鉄錠石灰板木并
各匠工食約該銀一百八十餘兩其夫役
工食臨期酌給
一建車船壩
先築基堅實埋大木于下以草土覆之時灌
水共上令軟滑不傷船壩東西用將軍柱各
四枝上橫施天盤木各二下施石窩各二中
置轉軸木各二根每根爲竅二貫以絞關木
繫蔑纜于船縛于軸執絞關木環軸而推之
一挑河

凡挑河面宜濶底宜深如鍋底樣庶中流常深且岸不坍塌如不用隄須將土運于百餘丈外以免淋入河內

凡創開河者每方廣一丈每夫日闢深一尺爲一工挑濬泥水相半者減十分之五全係水中撈取者減十之七八取土登岸就而築隄者亦以半折算焉

一閘河偶淺急疏之法

凡閘河淺處如水溜在中須兩岸築丁頭壩以束之水溜在傍將淺邊順築束水長壩以逼之水由壩中其勢自急中溜自深如淺處不多或排板插下泥內逼水湧刷或排小船用杏葉杓挖濬必不得已則用椿草製活閘節水亦一策也

一栽柳護隄

卧柳長柳須相兼栽植卧柳須用梜桃大者入地二尺餘出地二三寸許柳去隄址約二三尺密栽俾枝葉搪禦風浪長柳須距隄五

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

六尺許既可捍水且每歲有大枝可供埽料
俱宜于冬春之交津液含蓄之時栽之仍須
時常澆灌長柳宜用棘刺圍護以防盜拔畜
嚙
一栽茭蓆草子護隄
凡隄臨水者須于隄下密栽蘆葦或茭草俱
掘連根叢株先用刁橛錐窟深數尺然後栽
入計濶丈許將來衍茁愈蕃即有風不能鼓
浪此護臨水隄之要法也隄根至面再採草
子乘春初稍鋤耬種俟其暢茂雖雨淋不
能刷土矣
一伏秋修守
四防
一曰晝防隄岸每遇黃水大發急溜掃灣處
所未免刷損若不即行修補則掃灣之隄
愈漸坍塌必致潰決宜督守隄人夫每日
捲土牛小埽聽用但有刷損者隨刷隨補
毋使崩卸少暇則督令取土堆積隄上若

子隄然以備不時之需是爲晝防

二曰夜防守隄人夫每遇水發之時修補刷損隄工盡日無暇夜則勞倦未免熟睡若不設法巡視恐實夜無防未免失事須置立五更牌面分發南北兩岸協守官弁管工委官照更按發各鋪傳遞如天字鋪發一更牌至二更時前牌未到日字鋪即差人挨查係何鋪稽遲即時拿究餘鋪倣此隄岸不斷人行庶可無誤巡守是爲夜防

三曰風防水發之時多有大風猛浪隄岸難免撞損若不防之于微久則坍薄濱決矣須督隄夫綑札龍尾小埽擺列隄面如遇風浪大作將前埽用繩椿懸繫附隄水面縱有風浪隨起隨落足以護備是爲風防

四曰雨防守隄人夫每遇驟雨淋漓若無雨具必難存立未免各投人家或鋪舍暫避隄岸倘有刷掃何人看視須督各鋪夫役每名各置斗笠簑衣遇有大雨各夫冪帶

隄面擺立時時巡視乃無踈虞是為甬防

二守

一曰官守黃河盛漲官河官一人不能周巡兩岸須添委一協守職官分岸巡督每隄三里原設舖一座每舖夫三十名計每夫分守隄一十八丈宜責每夫二名共一段於隄面之上共搭一窩舖仍置燈籠一箇遇夜在彼棲止以便傳遞更牌巡視仍畫地分守省義管官日則督夫修補夜則稽查更牌管河官并協守職官時常催督巡視庶防守無墮刻懈弛而隄岸可保無事修守恐各夫調用無常仍須預備宜照往年舊規於附近臨隄鄉村每舖各添派鄉夫十名水發上隄與同舖夫併力協守水落即省放回家量時去留不妨農業不惟隄岸有賴而附隄之民亦得各保田廬矣

一竪立旗竿燈籠以示防守

各鋪相離頗遠倘一鋪有警別鋪不聞有誤救護須令隄老每鋪竪立旗竿一根黃旗一面上書某字鋪三字燈籠壹箇晝則懸旗夜則掛燈以便瞻望仍置銅鑼一面以便轉報一鋪有警鳴鑼爲號臨鋪夫老挨次傳報各鋪夫老併力齊赴有警處所即時救護首尾相顧通力合作庶保萬全

一防盜決

守隄之法隄防盜決最爲喫緊蓋盜決有數端坡水稍稍決而洩之一也地土磽薄決而淤之二也凡家相傾決而灌之三也至於伏秋水漲處處危急隣隄官老陰伺便處盜而洩之諸隄皆易保守四也巡警稍怠或乘風雨之時或乘酣睡之處即被下手矣防禦者不可不知

一議涵洞

涵洞洩水本是無妨但須明設石閘以嚴啓閉若暗閉隄址草木蒙叢便難覺察萬曆八

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

年奸民私囑管河主簿將南岸遥隄暗開涵
洞數座十七年伏水暴漲單家口水從涵洞
洩出勢甚洶湧一鼓而開遂成大決此可謂
明鑑矣司河者知之

一 咸辦物料

河防全在歲修歲修全在物料而州縣河官
視爲奇貨歲估既定冒銀入已括取里遞草
束河夫攀折柳稍遮掩一二便爲了事近日
徐州判官彭鶴靈壁主簿元仲賢之事可鑒
也今議於十一月間司道官估計停當各掌
印官領銀收買法固善矣又須特委廉能職
官一二員專管收支工完之日將捲築過埽
壩收支過物料數目開報總河衙門查考庶
幾事有責成而錢糧無冒破矣又冬初修守
稍暇即督夫於漫坡中採取野草每束拾斤
者每夫每日可採肆拾束積至百萬可省千
金裨益非小草料既備埽護必周衝決之患
可免即脫有不測而物料在手計日可塞何

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

致延闊糜費此河道第一喫緊工夫也

一水汛

立春之後東風解凍河邊人候水初至凡一寸則夏秋當至一尺頗爲信驗謂之信水二月三月桃花始開氷泮雨積川流猥集波瀾盛長謂之桃花水春末蕪菁華開謂之菜華水四月壠麥結秀擢芒變色謂之麥黃水五月瓜實延蔓謂之瓜蔓水朔野之地深山窮谷氷堅晚泮逮乎盛夏消釋方盡而沃蕩山石水帶礬腥併流于河故六月中旬之水謂之礬山水七月菽豆方秀謂之豆華水八月荻薍華謂之荻苗水九月以重陽紀節謂之登高水十月水落安流復其故道謂之復槽水十一月十二月斷氷雜流乘寒復結謂之蹙凌水此外非時暴漲謂之客水皆當督夫巡守而伏秋水勢最盛非他時比故防者晝夜不可少懈云

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

河防一覽卷之五

河臣[illegible]馴輯 主事王元命 副使曹時聘校訂 運同陳昌言編次

河源考

夏書禹貢

導河積石至于龍門南至于華陰東至于底柱又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過洚水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海

蔡傳曰河自積石三千里而後至龍門經但一書積石不言方向荒遠在所[illegible]龍門而

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

下因其所經記其自北而南則曰向至華陰
記其自南而東則曰東至底柱又詳記其東
向所經之地則曰孟津曰洛汭曰大伾又記
其自東而北則曰北過滎水又詳記其北向
所經之地則曰九河又記其入海之
處則曰逆河自洛汭而上河行于山其地皆
可考自大伾而下垠岸高于平地故決溜流
移水陸變遷而滎水大陸九河逆河皆湮
實然上求大伾下得碣石因其方向辨其
迹則猶可考也

西漢書西域志

西域中央有河其河有兩源一出葱嶺山下一
出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合
東注蒲昌海蒲昌海一名鹽澤者也去玉門陽
關三百餘里廣袤三百里其水停居冬夏不增
減皆以爲潛行地下南出於積石爲中國河云

山海經

崑崙山縱橫萬里高萬一千里去嵩山五萬里

有青河白河赤河黑河環其墟其白水出其東
北陬屈向東南流爲中國河河百里一小曲千
里一大曲發源及中國大率常然東流潛行地
下至規期山北流分爲兩源一出忽蒿一出于
闐其河復合東注蒲昌海復潛行地下南出積
石山西南流又東廻入塞過燉煌酒泉張掖郡
南與洮河合過安定北地郡地流過朔方郡西
又南流過五原郡南又東流過雲中西河郡東
又南流過上都河東郡西而出龍門汾水從東
於北入河東即龍門所在龍門未開河出孟門
東大溢是謂洪水禹鑿龍門始南流至華陰潼
關與渭水合又東廻砥柱砥柱山名河水分流
包山而過山見水中若柱然今陝州東河北陝
縣三縣界及洛陽孟津所在至華縣與洛水合
成皐與濟水合濟水出河北至王屋山而南截
河渡正對成皐又東北流過武德與沁水合至
黎陽信都信都今冀州絳水所在絳水亦曰潰
水一曰漳水鉅鹿之北遂分爲九河鉅鹿今邢

州大陸所在大陸澤名九河一曰徒駭二太史
三馬頰四覆釜五胡蘇六簡七絜八鉤盤九鬲
津又合爲一河而入海齊桓公塞九河以廣田
居故館陶具丘廣川信都東光河間以東城池
九河舊跡猶存漢代河決金隄南北多罹其害
議者常欲求九河故迹而穿之未知其所是以
班固云自茲距漢已二其八枝河之故瀆自沙
丘堰南分也出馬故尚書稱導河積石至于龍
門今絳州龍門縣界南至于華陰北至于砥柱
東至于孟津在洛北都道所奏古今以爲津東
過洛汭至于大伾洛汭今鞏縣在河洛合流之
所也大伾山今氾水縣即故成皐也山再成曰
伾北過水至於大陸其絳水今冀州信都大陸
澤名今邢州鉅鹿又北播爲九河同爲逆河入
海是也同合出九河又合爲一名爲逆河逆行
也言海口有潮夕潮以迎河水

元史河源記

河源古無所見禹貢導河止自積石漢使張騫

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

持節道西域度玉門見二水交流發葱嶺趨于闐匯鹽澤伏流千里至積石而再出唐薛元鼎使吐蕃訪河源得之於悶磨黎山然皆歷歲月涉艱難而其所得不過如此世之論河源者又皆推本二家其說恢誕總其實皆非本真意者漢唐之時外夷未盡臣服而道未盡通故其所往不無迂迴艱阻不能直抵其處而究其極也元有天下薄海內外人迹所及皆置驛傳使驛往來如行國中至元十七年命都實爲招討佩金虎符往求河源都實既受命是歲至河州州之東六十里有山曰殺馬關林麓窮隘河驛驛西南六十里有山去愈高四閱月始抵河源是冬還報并圖其城傳位置以聞其後翰林學士潘昂霄從都實之弟闊闊出得其說撰爲河源志臨川朱思本又從八里吉思家得帝師所藏梵字圖書而以華文譯之與昂霄所志互有詳畧今取二家之書考定其說有不同者附注于下按河源在吐蕃

朶甘思西鄙有泉百餘泓沮洳渙散弗可逼視方可七八十里履高山下瞰燦若列星以故名火敦腦兒火敦譯言星宿也思本曰河源在中州西南直四川馬湖蠻部之正西三千餘里雲南麗江宣撫司之西北一千五百餘里帝師撒思加地之西南二千餘里水從地湧出入井其井百餘東北流百餘里匯爲大澤曰火敦腦兒郡注奔輳近五七里匯二巨澤名阿剌腦兒自西而東連屬吞噬行一日迤邐東

鶩成川號赤賓河出與赤賓河合又東南來名也里木黃河然水猶清人可涉思本曰忽闌河源出自南山其地大山峻嶺綿亘千里水流五百餘里注也里出河也里出河源亦出自南山西北流五百餘里始與黃河合又一二日岐爲八九股名也孫倫譯言九渡逼廣五七里可度馬又四五日水渾濁土人抱革囊騎過之聚

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

落糾木斡象舟傳髦革以濟僅容兩人自是兩
山峽束廣可一里二里或半里其深叵測朶甘
思東北有大雪山名亦耳麻不莫剌其山最高
譯言騰乞里塔即崑崙也山腹至頂皆雪冬夏
不消土人言遠年成氷時六月見之自八九股
水至崑崙行二十日思本曰自渾水東北流二
百餘里與懷里火禿河合懷里火禿河源自
南山西北偏西流八百餘里與黃河合又東
北流一百餘里過即麻哈地又正北流一百
餘里乃折而西北流二百餘里又折西北
流一百餘里又折西而東[illegible]崑崙山下峇
名亦耳麻不剌其山高峻非常山麓絡亘
百餘里河隨山足東流過撒思家即闊闊提
地河行崑崙南半日又四五日至地名而闊
及闊提二地相屬又三日地名哈剌別里赤兒
四達之衝也多寇盜有官兵鎮之近北二日河
水過之思本曰河過闊提與亦西八思今河合
亦西八思今河源自鐵豹嶺之北正北流凡

五百餘里而與黃河合崑崙以西人簡少多
處山南山皆不穹峻水益散漫獸有髦牛野馬
狼狍羬羊之類其東山益高地亦漸下岸狹隘
有狐可一躍而越之處行五六日有水西南來
名納隣哈剌譯言細黃河也思本曰哈剌河首
白狗嶺之北水西北流五百餘里與黃河合
又兩日水南來名乞兒馬出二水合流入河思
本曰自哈剌河與黃河合正北流二百餘里
過阿汉伯站折而西北流經崑崙之北二日

乞里馬出河合乞里馬出河源自戍
茂州之西北岷山之北水北流即古當州境
正北流四百餘里折而西北流又五百餘里
與黃河合河水北行轉西流過崑崙北一向
東北流約行半月至貴德州地名必赤里始有
州治官府州隸吐蕃等處宣慰司司治河州又
四五日至積石州即禹貢積石五日至河州安
鄉關一日至打羅坑東北行一日洮河水南來
入河思本曰自乞里馬出河與黃河合又西北

流與鵬拨河合鵬拨河源自鵬拨山之西北
水正西流七百餘里過禮塞塔失地與黄河
合折而西北流三百餘里又折而東北流過
西寧州貴德州馬嶺凡八百餘里與邈水合
邈水源自青唐宿軍谷正東流五百餘里過
三巴站與黄河合又東北流過土橋站古渧
石州來羌城廓州搆米站界都城凡五百餘
之北水東北流凡五百餘里過[illegible]
里過河州與野[illegible]龐河合野[illegible]龐河[illegible]
[illegible]
[illegible]

旁貫莫知紀極山皆草石至積石方林木暢茂
世言河九折彼地有二折蓋乞兒馬出及貴德
必赤里也思本曰自洮水與河合北流過達地
凡八百餘里過豐州西受降城折而正東流
過達達地古天德軍中受降城東受降城凡
七百餘里折而正南流過大同路雲內州東
勝州與黑河合黑河源自漁陽嶺之南水正
西流凡五百餘里與黃河合又正南流過保
德州葭州及興州境又過臨州凡一千餘里
與吃那河合吃那河[illegible]
陝西省綏德州凡七百餘里與黃河合又南
流三百餘里與延安河合延安河源自陝西
蘆子關亂山中南流三百餘里過延安府折
而正東流三百里與黃河合又南流三百里
與汾河合汾河源自河東朔武州之南亂山
中西南流過管州冀寧路汾州霍州晉寧路
絳州又西流至龍門凡一千二百餘里始與
黃河合又南流二百里過河中府過潼關與

太華太山綿亘水勢不可復南乃折而東流大槩河源東北流所歷皆西蕃地至蘭州凡四千五百餘里始入中國又東北流過達達地凡二千五百餘里始入河東境內又南流至河中一千八百餘里通計九千餘里

歷代河決考

周定王五年河徙砱礫

晉景公十五年穀梁傳曰梁山崩壅河三日[illegible]流晉君召伯尊伯尊遇輦者問焉輦者曰[illegible]素縞帥羣臣哭之既而祠焉斯流矣伯尊[illegible]問之伯尊如其言而河流左傳曰伯宗

漢

文帝十二年冬十二月河決酸棗東潰金隄

武帝建元三年河水溢于平原

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

元光三年春河水徙從頓丘東南流夏復決濮陽瓠子注鉅野通淮泗汎郡十六

元帝永光五年冬十二月河決初武帝既塞宣房後河復北決於館陶分爲屯氏河東北入海廣深與大河等故因其自然不堤塞也是歲河決清河靈鳴犢口而屯氏河絶

成帝建始四年夏四月河決東郡金隄灌四郡三十二縣居地十五萬頃壞官亭廬舍且四萬所

河平三年秋八月河復決平原流入濟南千乘所壞敗者半建始時復遣王延世作治六月乃成

鴻嘉四年秋渤海清河信都河水溢溢灌縣邑三十一敗官亭民舍四萬餘所

新莽三年河決魏郡泛清河以東數郡先是墓害及決東去元城不憂水故遂不隄塞

唐

玄宗開元十年博州河決十四年魏州河溢十五
年冀州河溢
昭宗乾寧三年夏四月河漲將毀滑州朱全忠決
爲二河夾城而東爲害滋甚
後唐
同光二年秋七月唐發兵塞決河先是梁攻楊
劉決河水以限晉兵梁所決河連年爲曹濮
愚命將軍婁繼英督汴滑兵塞之未幾復壞
晉
天福二年河決鄆州四年河決博州六年河決
滑州
開運三年秋七月河決楊劉西入琅琊廣四十
里自朝城北流
漢
乾祐元年五月河決鄭州滑州周遣使脩塞
周
廣順二年十二月河決鄭州滑州周遣使脩塞
周主以決河爲憂王浚請自行視許之周著

決河三月澶州言

天福十一年黃河自觀城縣界楚里村隄決東北經臨黃觀城兩縣

宋

太祖乾德二年赤河決東平之竹村三年秋大雨開封府河決陽武又孟州水漲壞中潬橋梁澶鄆亦言河決

四年八月滑州河決壞靈河縣大隄

開寶四年十一月河決澶淵泛數州

太宗太平興國二年秋七月河決孟州之溫縣鄭州之滎澤澶州之頓丘

七年河大漲蹙清河凌鄆州城將陷塞其門急奏以聞詔殿前承旨劉吉馳往固之

八年五月河大決滑州韓村泛澶濮曹濟東南流至彭城界入于淮

九年春滑州復言房村河決

淳化四年十月河決澶州陷北城壞廬舍七千餘區

真宗咸平三年五月河決鄆州王陵埽浮鉅野入
淮泗水勢悍激浸迫州城
景德元年九月澶州言河決橫隴埽
四年又壞王公埽並許詔發兵夫完治之
大中祥符三年十月判河中府陳堯叟言白浮
圖村河水決溢明年九月棣州河決聶家口
五年正月本州請徙城居民重遷命使完塞既
成又決于州東南李氏灣環城數十里民舍
多壞又請徙商河役興踰年雖扞護完築未
免決溢而湍流益暴壞地益削河勢高民屋
殆踰丈矣民苦久役而終憂水患
六年乃詔徙州于陽信之八方寺
七年八月河決澶州大吳埽
天禧三年六月乙未夜滑州河溢城西北天臺
山旁俄復潰于城西南岸漫溢州城歷澶濮
曹鄆注梁山泊又合清汴古汴渠東入于淮
州邑罹患者三十二
仁宗天聖六年六月河決澶州之王楚埽

明道二年徙大名之朝城縣于社婆村廢鄆州
之王橋渡淄州之臨河鎮以避水
景祐元年七月河決澶州橫隴埽
慶曆八年六月癸酉河決商胡埽
皇祐元年三月河合永濟渠注乾寧軍
二年七月辛酉河復決大名府館陶縣之郭固
四年正月乙亥塞郭固而河勢猶壅議者請開
六塔以披其勢
嘉祐元年夏四月壬子朔塞商胡北流入決此
河不能容是夕復決令三司鹽鉄判官沈立
往行視
神宗熙寧元年六月河溢恩州烏攔堤又決冀州
棗強埽北注瀛七月又溢瀛州樂壽埽
四年七月辛卯北京新堤第四第五埽決漂溺
館陶永濟清陽以北入月河溢澶州曹村十
月溢衛州王供時新堤凡六埽而決者二下
屬恩冀貫御河奔衝爲一
十年五月滎澤河決急詔判都水監俞光往治

之是歲七月河復溢衛州王供及汲縣上下
埽懷州黃沁滑州韓村乙丑遂大決于澶州
曹村澶淵北流斷絶河道南徙東匯于梁山
張澤濼分爲二派一合南清河入于淮一合
北清河入于海

丘濬大學衍義補曰此黃河入淮之始

本年八月又決鄭州滎澤

元豐元年四月丙寅決口塞詔改曹村埽曰靈
平五月甲戌新堤成閉口斷流河復歸北

三年七月澶州孫村陳埽及大吳小吳埽決

四年四月小吳埽復大決自澶注入御河

五年六月河溢北京界內黃埽七月決大吳埽堤
以紓靈平下埽危急八月河決鄭州原武埽
溢入利津陽武溝乃馬河歸納梁山濼

七年七月河溢元城埽決橫堤破

八年河流雖北而孫村低下夏秋霖雨漲水往
往東出小吳之決十月又決大名之小張口
元符三年四月河決蘇村

徽宗大觀元年丙申邢州言河決陷鉅鹿縣庚寅
冀州河溢壞信都南宮兩縣
三年六月河溢冀州信都十一月河決清河埽
是歲水壞天成聖功橋
元
世祖至元九年七月衛輝路新鄉縣廣盈倉南河
北岸決
二十三年河決衝突河南郡縣凡十五處役民
二十餘萬塞之
二十五年汴梁路陽武縣諸處河決二十二所
漂蕩麥禾廬舍委宣慰司督本路差夫修治
成宗大德元年秋七月河決杞縣蒲口塞之明年
蒲口復決塞河之後無歲無之是後水北入
復河故道
二年秋七月大雨河決漂歸德屬縣田廬禾稼
三年五月河南省言河決蒲口兒等處侵歸德
府數郡百姓被災
武宗至大二年秋七月河決歸德又決封丘

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

仁宗延祐七年七月汴城路言滎澤縣六月十一
日河決塔海莊東隄橫隄兩重又決數處二
十三日夜開封縣蘇村及七里寺復決二處
泰定帝泰定二年五月河溢汴梁三年河決陽武
漂民居萬六千五百餘家尋復壞汴梁樂利
隄發丁夫六萬四千人築之
文宗至順元年六月曹州濟陰縣河防官言初五
日魏家道口黃河舊堤將決不可修築募民
修護水月隄復於近北築月堤未竟至二十
一日水忽泛溢新舊三堤一時咸決明日外
堤復壞有蛇時出沒於中所下樁土一掃無
遺
順帝至正四年五月大雨二十餘日黃河暴溢平
地水深二丈許北決白茅堤六月又北決金
隄並河郡邑濟寧軍州虞城碭山金鄉魚臺
豐沛定陶楚丘武城以至曹州東明鉅野鄆
城嘉祥汶上任城等處皆罹水患北侵安山
沿入會通運河延袤濟南河間將壞兩漕司

五年河決濟陰漂官民廬舍殆盡

六年河決

二十六年春二月黃河北徙先是河決小疏口達於清河壞民居傷禾稼至是復北徙自東明曹濮下及濟寧民皆被害

國朝

洪武元年河決曹州從雙河口入魚臺大將軍徐達開塌場口入于泗以通運時載材末壩汶由坎河注海運阻故引河入塌場以濟之二十四年河決原武之黑陽山東經開封城北五里又南行至項城經潁州潁上東至壽州正陽鎮全入于淮而故道遂淤

永樂九年以濟寧州同知潘叔正言命尚書宋禮役丁夫一十六萬五千濬會通河乃開新河自汶上縣袁家口左徙二十里至壽張之沙灣接舊河九閱月而成績侍郎金純從下城金龍口下達塌場口築隄導河經二洪南

入淮漕事定爲罷海運至今賴之

正統十三年河決滎陽衝張秋尚書石璞侍郎王永和都御史王文相相繼督夫十餘萬塞之弗績

天順六年河溢決開封府北門渰毀官民軍舍

弘治二年河決原武支流爲三一決封丘金龍口漫祥符下曹濮衝張秋長堤一出中牟下尉氏一泛濫儀封考城歸德入于宿以布政使徐恪言命侍郎白昂役丁夫二十五萬塞之

五年復決金龍口黃陵岡下犯張秋侍郎陳政督夫九萬治之弗績六年乃命都御史劉大夏平江伯陳銑役丁夫十二萬有奇一濬孫家渡口開新河導水南行由中牟至潁川東入于淮一濬四府營淤河由陳留至歸德分爲二派一由宿遷小河口入淮一由亳州渦河入淮分土命工始塞張秋二年告成自是河南歲計河夫矣

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

正德四年九月河決曹縣楊家口奔流曹單二縣達古蹟王子河直抵豐沛舟楫通行遂成大河

五年二月起工修治至五月中雨漲婦臺衝蕩不克完合

八年七月河決曹縣以西娘娘廟口孫家口二處從曹縣城北東行而曹單居民被害益甚是年驟雨溢衝決曹單以北城武以南居民田廬盡被漂沒

嘉靖六年河決曹單城武楊家口梁靖口吳士舉莊衝鷄鳴臺七年河決淤廟道口三十餘里河道都御史盛應期奏開趙皮寨白河一帶分殺水勢八年飛雲橋之水北徙魚臺谷亭舟行閘面九年河決塌場口衝谷亭水經三年不去十三年又淤廟道口都御史劉天和役夫一十四萬濬之

是年河決趙皮寨入淮本年忽自河南夏邑縣大丘田村等集衝數口轉向東北流經蕭縣出徐州小浮橋下濟二洪趙皮寨壅亦塞十九年河決野鷄岡由渦河經亳州入淮二洪大涸兵部侍郎王以旂開李景高支河一道引水出徐濟洪後丁夫七萬有奇八月而成壅淤

二十六年決曹縣衝谷亭運河不淤

二十二年決房村約淤三十里都御史曾鈞

仍丁夫五萬六千有奇濬之

三十七年新集淤七月忽向東北衝成大河而新集河由曹縣循夏邑丁家道司家道出蕭縣薊門由小浮橋入洪七月淤凡二百五十餘里趨東北段家口析爲六股曰大溜溝小溜溝秦溝濁河胭脂溝飛雲橋俱由運河至徐洪又分一股由砀山堅城集下郭貫樓又析五小股爲龍溝毋河梁樓溝楊氏溝胡店溝亦由小浮橋會徐洪河分爲十一流遂

淤然分多則勢弱勢弱則併淤之機也

四十四年七月河果大淤全河南遶沛縣戚山入泰濊北遶豐縣華山漫入泰濊接大小溜濊泛濫入運河至胡陵城口漫散湖坡從沙河至二洪八月工部尚書朱衡乃請開都御史戚應期原議新河自南陽至留城會都御史臣潘季馴請接濊留城舊河併力挑濬八閱月而成

隆慶四年七月黃河決睢寧縣曲頭集王家口馬家淺等處運道汶塾一百餘里俱爲平陸淤重儲船九百餘隻臣季馴築塞諸決河水仍歸正道儲船盡出

隆慶年間高家堰大潰淮水東趨決黃浦入淺而興鹽高寶諸邑匯爲巨浸淮城水困民不聊生黃河亦決崔鎮等處而桃清河塞運道梗阻者數年萬曆六年臣季馴拜

命總督河漕築高家堰六十餘里歸仁集隄四十餘里柳浦灣隄東三十餘里西四十餘里塞崔

鎮等決一百三十餘處徐睢邳宿桃清兩岸
築遥隄共長五萬六千四百三十餘丈馬厰
坡隄七百四十餘丈使兩河不得外決築磯
山大壩豐縣邵家大壩各一道約水不得北
徙築徐沛豐碭緩隄一百四十餘里砌八淺
寶應湖石隄共長一千五百七十餘丈建崔
鎮徐昇等四減水壩修復淮安新舊閘
遷通濟閘于淮安甘羅城南以納淮水故道
盡復

古今稽証　河臣潘季馴輯　副使曹時聘校訂　運同陳昌言編次

泗州先春亭記

宋臣歐陽脩撰

景祐三年秋清河張侯以殿中丞來守泗上既至問民之所素病而治其尤暴者曰暴莫大於淮越明年春作城之外隄因其舊而廣之度爲萬有九千二百尺用人之力八萬五千泗之民曰此吾利也而大役焉然人力出於州兵而石出乎南山作大役而民不知是爲政者之私我

也不出一力而享大利不可相與出米二千三百石以食役者堤成高三十三尺土實石堅捍暴備災可久而不壞既曰泗四達之州也賓客之至者有禮於是因前蔣侯堂之亭新之爲勞餞之所曰思邵亭且推其美於前人而志邦人之思也又曰泗天下之水會也歲漕必廩於此於是治常豐倉西門二夾室一以視出納曰某亭一以爲舟者之寓舍曰通漕亭然後曰吾亦有所休乎乃築州署之東城上爲先春亭以臨淮水而望西山是歲秋予貶夷陵過泗上於是知張侯之善爲政也昔周單子聘楚而過陳見其道穢而川澤不陂梁客至不授館羇旅無所寓遂知其必亡蓋城郭道路旅客寄寓皆三代爲政之灋而周官尤謹著之以爲禦備今張侯之作也先民之備災而及於賓客往來然後思自休焉故曰善爲政也先時歲大水州幾溺前司封員外郎張侯夏守是州築隄以禦之今所謂因其舊者是也是役也隄爲大故余記其大

者詳焉

閱此則知淮漲於泗自古爲然又何咎於高堰也

賈魯河記

元至正九年冬脫脫既復爲丞相慨然有志於事功論及河決即言于帝請躬任其事帝嘉納之乃命集羣臣議廷中而言人人殊唯都漕運使賈魯昌言必當治先是魯嘗爲山東道奉使宣撫首領官循行被水郡邑具得修擇成策後又爲都水使者奉旨詣河上相視驗狀爲圖以二策進獻一議修築北隄以制橫潰其用功省一議疏塞並舉挽河使東行以復故道其功費甚大及是復以一策對脫脫韙其發策於是遣工部尚書成遵與大司農禿魯行視河議其疏塞之方以聞遵等自濟濮汴梁大名行數千里掘井以量地之高下測岸以究水之淺深博采輿論以謂河之故道斷不可復且曰山東連歉民不聊生若聚二十萬衆於此地恐他日之憂

又有重於河患者時脫脫先入魯言及聞遵等
議怒曰汝謂民將反邪自辰至酉論辨終莫能
入明日執政謂遵曰修河之役丞相意已定且
有人任其責公勿多言幸爲両可之議遵曰腕
可斷議不可易遂出遵河間鹽運使議定乃薦
魯于帝大稱吉十一年四月初四日下詔中外
命魯以工部尚書爲總治河防使進秩二品授
以銀印發汴梁大名十有三路民十有萬人廬
州等戍十有八翼軍二萬人供役一切從事大
小軍民咸稟節度便益興繕是月二十二日鳩
工七月疏鑿成八月決水故河九月舟楫通行
十一月水土工畢埽諸隄成河乃復故道南匯
于淮又東入於海帝遣貴臣報祭河伯召魯還
京師論功超拜榮禄大夫集賢太學士其宣力
諸臣遷賞有差賜丞相脫脫世襲荅剌罕之號
特命翰林學士承旨歐陽玄製河平碑文以旌
勞績玄既爲河平之碑又自以爲司馬遷班固
記河渠溝洫僅載治水之道不言其方使後世

任斯事者無所考則乃從魯訪問方畧及詢過客質吏牘作至正河防記欲使來世罹河患者按而求之其言曰治河一也有疏有濬有塞三者異焉釃河之流因而導之謂之疏去河之淤因而深之謂之濬抑河之暴因而扼之謂之塞疏濬之別有四曰生地曰故道曰河身曰減水河生地有直有紆因直而鑿之可就故道故道有高有卑高者平之以趨卑高卑相就則高不壅卑不瀦慮夫壅生潰瀦生堙也河身者水雖通行身有廣狹狹難受水水溢悍故狹者以計闢之廣難爲岸岸善崩故廣者以計禦之減水河者水放曠則沙制其狂水隳突則以殺其怒治隄一也有刱築修築補築之名有治水隄有截河隄有護岸隄有縷水隄有石舡隄治埽一也有岸埽水埽有龍尾攔頭馬頭等埽其爲埽臺及推卷牽制薶掛之法有用土用石用鐵用草用木用找周絙之方塞河一也有缺口有豁口有龍口缺口者已成川豁口者舊常爲水所

溶水退則口下於隄水漲則溢出於口龍口者水之所會自新河入故道之衆也此外不能悉書因其用功之次第而就述于其下焉其濬故道深廣不等通長二百八十里百五十四步而有二尺以下停廣百步高下不等相折深二丈及泉曰停曰折者用古算法因此推彼知其勢之低昂相準折而取勻停也南自茅至劉莊村接入故道十里通折墾廣八十步深九尺劉莊至專固百有二里二百八十步通折停廣六十步深五尺專固至黃固墾生地八里面廣百步底廣九十步高下相折深丈有五尺黃固至哈只口長五十一里八十步相折停廣墾十步深五尺乃濬四里減水河通長九十八里百五十四步四里村生地長三里四十步面廣六十步底廣四十步深一丈四尺自四里生地以下舊河身至張贊店長八十二里五十四步

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

上三十六里墾廣二十步深五尺中三十五里
墾廣二十八步深五尺下十里二百四十步墾
廣二十六步深五尺張贊店至楊青村接入故
道墾生地十有三里六十步面廣六十步底廣
四十步深一丈四尺其塞專固缺口修隄三重
并補築凹里減水河南岸豁口通長二十里三
百十有七步其舿築河口前第一重西隄南北
長三百三十步面廣二十五步底廣三十三步
樹置椿橛以土牛草蓆雜稍相兼高丈有三
尺隄前置龍尾大埽言龍尾者伐大樹連稍繫
之隄旁隨水上下以破齧岸浪者也等第二重
正隄并補兩端舊隄通長十有一里二百步缺
口正隄長四里兩隄相接舊隄置椿堵閉河身
長百四十五步用土牛蓆草稍土相兼修築底
廣三十步修高二丈其岸上土工修築者長三
里二百十有五步有奇廣不等通高一丈五尺
補築舊隄者長七里三百步表裏倍薄七步增
舉六尺計高一丈築第二重東後隄并接修舊

隄高廣不等通長八里補築凹里減水河南岸
豁口四處置樁木草土相兼長四十七步於是
隄塞黃陵全河水中及岸上修隄長三十六里
百三十八步其修大隄刺水者二長十有四里
七十步其西復作大隄刺水者一長十有二里
百三十步內栁築岸上土隄西北趨李八宅西
隄東南至舊河岸長十里百五十步廣四步
趾廣三之高丈有五尺仍築舊河岸導入水門
長四百三十步趾廣三十步頗殺其六之一接
修入水兩岸埽隄並行作西埽者夏人水工徵
自靈武作東埽者漢人水工徵自近畿其法以
竹絡實以小石每埽不等以蒲葦綿腰索徑寸
許者從鋪廣可二十步長可二三十步又以
曳埽索絚徑三寸或四寸長二百餘尺者衡鋪
之相間復以竹葦麻蔴大綜長三百尺者爲管
心索就繫綿腰索之端於其上以草數千束多
至萬餘勻布厚鋪於綿腰索之上橐而納之丁
夫數千以足踏實推卷稍高即以水工二人立

其上而於衆衆聲力舉用小大推梯推卷成埽
高下長短不等大者圍二丈小者不下丈餘又
用大索或五爲腰索轉致操管心索順埽臺立
踏或掛之臺中鐵猫大概之上以漸縋之下水
埽後掘地爲渠陷管心索渠中以散草厚覆築
之以土其上復以土牛雜草小埽稍土多寡厚
薄先後隨宜修疊爲埽臺務使牽制上下縝密
堅壯互爲犄角埽不動搖日力不足夜以繼之
積累既卑復施前法卷埽以壓先下之埽量水
淺深制埽厚薄疊之多至四埽而止兩埽之間
置竹絡或三丈圍四丈五尺實以小石土牛既
滿繫之竹纜其兩旁並埽密下大椿就以竹絡
上大竹腰索繫於椿上東西兩埽及其中竹絡
之上以草土等物築爲埽臺約長五十步或百
步再下埽即以竹索或麻索長八百尺或五百
尺者一二雜廁其餘管心索之間候埽入水之
後其餘管心索如前藾拑隨以管心長索遠置
五七十步之外或鉄猫或大椿曳而繫之通管

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R

東累日所下之埽再以草土等物通修成隄又以龍尾大埽密掛於護隄大樁分析水勢其隄長二百七十步北廣四十二步中廣五十五步南廣四十二步自顛至趾通高三丈八尺其截河大隄高度不等長十有九里百七十七步其在黃陵北岸者長十里四十一步築岸上土隄西北起東西故隄東南至河口長七里九十七步顛廣六步趾倍之而強二步高丈有五尺接修入水施土牛小埽稍草雜土多寡厚薄隨宜

修疊及下竹絡安大樁繫龍尾埽如前兩隄法唯修疊埽臺增用白闌小石并埽上及前游修埽堤一長百餘步直抵龍口稍北攔頭三埽並行埽大隄廣與剌水二隄不同通前列四埽間以竹絡成一大堤長二百八十步北廣百一十步其顛至水面高丈有五尺水面至澤腹高二丈五尺通高三丈五尺中流廣八十步其顛至水面高丈有五尺水面至澤腹高五丈五尺通高七丈并剏築縷水橫隄一東起北截河大隄

西抵西剌水大隄又一隄東起中剌水大隄西抵西剌水大隄通長二里四十二步亦顛廣四步趾三之高丈有二尺修黃陵南岸長九里百六十步內剏岸土隄東北起新補白茅故隄西南至舊河口高廣不等長八里二百五十步乃入水作石船大隄蓋由是秋八月二十九日乙巳道故河流先所修北岸西中剌水及截河三隄猶短約水尚少力未足恃決河勢大南北廣四百餘步中流深三丈餘益以秋漲水多故河十之八西河爭流近故河口水刷岸北行泗游湍激難以下埽且埽行或遲恐水盡湧入決河因淤故河前功遂隨魯乃精思障水入故河之方以九月七日癸丑逆流排大舡二十七艘前後連以大桅或長椿用大麻索竹絙絞縛綴爲方舟又用大麻索竹絙用舡身繳繞上下令牢不可破乃以鐵猫於上流碾之水中又以竹絙絕長七八百尺者繫兩岸大橛上每絙或碾二舟或二舟使不得下舡腹畧鋪散草蒲貯小石

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

以合子板釘合之復以埽密布合子板上或二重或三重又於隄前通卷攔頭埽各一道多者或三或四前埽出水管心大索繫前埽碾後攔頭埽之後後埽管心大索亦繫小埽碾前攔頭埽之前後先羈縻以錮其勢又於所交索上及兩埽之間壓以小石白闌土牛草土相半厚薄多寡相勢措置埽隄之後自南岸復修一隄抵已閉之龍口長二百七十步舡隄四道成隄用農家場圍之具三[illegible]軸者穴石立木如此櫛蘿前埽之旁每步置一轆軸以橫木貫其後又穴石以徑二寸餘麻索貫之繫橫木上密掛龍尾大埽使夏秋潦水冬春凌漳不得肆力於岸此隄接北岸截河大隄長二百七十步南廣百二十步顛至水面高丈有七尺水面至澤腹高四丈二尺中流廣八十步顛至水面高丈有五尺水面至澤腹高五丈五尺通高七丈仍治南岸護隄埽一道通長百三十步南岸護岸馬頭埽三道通長九十五步修築北岸隄防高廣不等

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

通長二百五十四里七十一步白茅河口至板
城補築舊隄長二十五里二百八十五步曹州
板城至英賢村等處高廣不等長一百三十三
里二百步稍岡至硼山縣增培舊隄長八十五
里二十步歸德府哈只口至徐州路三百餘里
修完缺口一百七處高廣不等積修計三里二
百五十六步亦思剌店縷水月隄高廣不等長
六里三十步其用物之凡樁木大者二萬七千
榆柳雜稍六十六萬六千帶稍連根株者三千
六百藁秸蒲蓆雜苣以束計者七百三十三萬
五千有奇竹竿六十二萬五千蓆蓆十有七萬
二千小石二十艘繩索大小不等五萬七千所
沈大舡百有二十鐵纜三十有二鐵猫三百三
十有四竹篦以斤計者十有五萬磚石三千塊
鐵鑽萬四千二百有奇大釘三萬三十二百三
十有二其餘若木龍鸞椽木麥楷扶樁鐵叉鐵
弓枝麻搭火鈎汲水貯水等具皆有成數官吏
俸給軍民衣糧工錢醫藥祭祀賑恤驛遞馬乘

及運竹木沉舡渡船下樁等工鐵石竹木繩索
等匠傭貲兼以和買民地爲河併應用雜物等
價通計中統鈔百八十四萬五千六百三十六
錠有奇魯嘗有言水工之功視土工之功爲難
中流之功視河濱之功爲難決河口視中流又
難北岸之功視南岸爲難用物之效草雖至柔
衆能押水水積之生泥泥與草幷力重如碇然
維持夾輔纜索之功實多蓋由魯習知河事故
其功之所就如此玄之言曰是後也

朝廷不惜重費不吝高爵爲民群害脫脫能體
上意不憚焦勞不恤浮議爲國拯民魯能竭其
心思智計之巧乘其精神膽氣之壯不惜劬瘁
不畏譏評以報君相知人之明宜悉書之使
史氏者有所考證也先是歲庚寅河南北童謠
云石人一隻眼挑動天下反及魯治河果於
黃陵岡得石人一眼而汝賴之妖寇乘時而起
議者往往以謂天下之亂皆由賈魯治河之咎
勞民動衆之所致殊不知元之所以亡者實基

於上下因循狃於晏安之習紀綱廢弛風俗偷薄其致亂之階非一朝一夕之故所由來久矣不此之察乃獨歸咎於是役是徒以成敗論事非通論也設使賈魯不興是役天下之亂詎無從而起乎故今具錄玄所記庶來者得以詳焉閱此則見魯之治河亦是修復故道黃河自此不復北徙蓋天假此人爲我

國家開創運道完固鳳泗凌風氣豈偶然哉

都御史于湛題名記畧

或謂海運由浙西不旬日可達都下較之河運費省而功倍丘文莊衍義補言之詳矣近年言者亦多厭河運之勞而欲舉文莊之策子顧極言河運之利而欲修諸臣之功示諸久遠何也曰海運之法作俑於秦效尤於元祖宗已棄之策三代以前未聞也文莊計漂溺之米而不計漂溺之人故以海運爲便不知米漂而載米之舟駕舟之卒管卒之官能獨免乎考之元史至

元二十八年海運漂米二十四萬五千六百有
奇至大二年漂米二十萬九千六百有奇即如
文莊言每舟載米千石用卒二十人則歲溺而
死者殆五六千人此殘　之所忍於華人也柰
何華人亦忍於華人哉河運之費費於人所謂
人亡人得損上益下者王者以天下爲家又奚
恤哉

此說海運之害最爲明悉故錄之

大常卿余毅中全　河說

洪惟我
國家定鼎北燕轉漕吳楚其治河也膠直祛其害
而復資其利故較之往代爲最難然通漕於河
則治河即以治漕會河於淮則治淮即以治河
合河淮而一之入於海則治河淮即以治海故較
之往代亦取利遥遠歲以來委寄靡專論議滋起
于是有以決口爲不必塞而且欲就決爲漕者
不知水分勢緩沙停漕淤雖有旁決將安用之
無論沮洳難舟田廬咸沼也是索途于冥者也

又有以縷堤爲足恃而疑遥堤之無益者不知
河狹萬流湍激異甚堤近則逼迫難容堤遠則
容蓄宏廣謂縷不如遥是貶斛于盂者也又有
謂海口淺墊須別鑿一口者不知非海口不能
容二瀆乃二瀆失其注海之本體耳使二瀆仍
復故流則海口必復故額若人力所開豈能幾
舊口萬分之一別鑿之說是穿咽于脅者也又
有堰高堰築則泗州溢而欲任淮東注者不知
堰而後淮口通而後入海順欲逐日
患而訾堰工是求前于郤者也宅如絶流而挑
方舟而濬疏渠以殺流引洫以灌溉襲虚舊之
談而懵時宜之窾者紛紛藉藉載道盈廷至于
釣奇之士則又欲舍其舊而新是圖于是有泇
膠睢三河之說焉不知既治河而又別治漕是
以財委壑也又有興復海運之說焉不知歲用
民賦而又歲用民命是以民委壑也嗟嗟謀室
于路則三年靡成回車于岐則千里坐失又何
惑乎漕幾成陸而民胥爲魚耶然諸爲前議者

豈故好是鑿且奇哉總之不達于水可攻水之理耳蓋黃河之性合則流急分則流緩急則蕩滌而疏通緩則停滯而淤塞故以人力治之則逆而難以水力治之則順而易今太子少保潘公屢膺河寄洞炤委原才諝精誠並稱絕世爰請事悉具兩河經畧疏中大都盡塞諸決則水力合矣寬築堤坊則衝決杜矣多等減壩則遥堤固矣并堤歸仁則黃不及泗矣高堰復開壩則淮不東注矣堤柳浦緒西橋則寶應之隄漕揚儀之淺則湖捍告竣以來河身益深而河之赴海也急淮口益深而淮之合河也急河淮併力以推滌海淤而海口之宣洩二瀆也急用是河嘗秋漲而涯畛屹然淮嘗夏溢而消耗甚速貢賦舳艫若履枕席轉徙孑遺寢緣南畝蓋借水攻沙之效已較然顯白矣若謂水馴于分湧于合恐其合而湧也則堤址既遥而奔騰可恣是寓分于合矣若不南浸矣修渠通矣故自

謂胡不用濬而純用築也則築堅而水自合水
合而河自深是藏濬于築矣若謂胡不使黃淮
分背而乃使淮助河勢河扼淮勢也則合流之
後海即大闢蓋河不決固自深得淮羽翼則益
深是用淮于河矣若謂河決爲天數不可以人
力彊塞故曰故道難復也然既塞之後河即安
瀾是全天于人矣若謂胡不創開一渠而拘拘
膠柱爲也則二百年地紀之故道
天儲之懿規本無庸創而自今復之是兼創于守矣
若謂閘壩之復行旅稍滯然河渠既奠而行旅
益通何便如之是合速于滯矣記禮者謂其數
可陳也其義難知也治河之事良亦類此是故
排河淮非難而排天下之異議難合河淮非難
而合天下之人情難史遷氏曰甚哉水之爲利
害也余則曰甚哉人情之爲利害也故今日之
功非當事大臣暨余等諸臣之功皆
聖明之功也蓋知河固難而知知河之人尤難知知
河之人固難而任知河之人尤難語曰千夫輿

瓢不如一人負而趨也千夫牧羊不如一人驅
而走也使非
聖明之併合河漕而事權歸一也其何能功縶騏驥
之足則難望其必至縛孟賁之手則難望其必
敵使非
聖明之寬假便宜而不從中制也其何能功蜚蝗蔽
天則農稷不能善稼奔駟曳轍則王造亦廢馳
驅使非
聖明之不惑浮言而私撓必黜也其何能功千仞而
坡則牧豎陵其阜數尺而峭則樓季不敢踰使
非
聖明之嚴懲墮窳而凜莫可于也其何能功空柯無
刃則公輸不能以斲虛鬻乏粒則易牙不能以
炊使非
聖明之破格折兌而大費不惜也其何能功張鵠以
行賞然後人罔不射計程以齊足然後人罔不
奔使非
聖明之綜覈明允而微勞必錄也其何能功昔晉富

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

平津河橋之成武帝謂杜預曰非卿此橋不立
預曰非陛下聖明不成今日之功良亦類此善
乎部疏有云其本在
明良之相遇其機在賞罰之必行責識體之論哉後
之治河者其尚仰
君相任人圖治之心俯
趣而行之期于勿壞勿以事既即安而玩惕勿
以功非已出而更張如周郊之有陳畢終始協
心如漢法之有蕭曹寧一作頌如此則漕河之
允翕當與
國家億萬年靈長之祝同垂罔極也斯豈非
國家甚盛隆事哉余謹不嫌後太賢筆于簡作左
奠焉

此篇獨悉順治之法故錄之

隆慶六年工部覆止泇河疏

題爲河道工完水消懇乞
聖明申飭總理憲臣及時計處經久長策以裡新漕

以免後艱事該左給事中維遵題據山東分守
參政等官劉孝等呈據兖州府知府等官朱泰
等勘得自馬家橋微山赤山吕孟等湖起葛墟
嶺下止一段計水面長三十里該挑口濶三十
六丈底濶七丈除水挑深一丈八尺與馬家橋河
底相平且本河水來自薛河上下及東山一帶
山水五六月水發之時勢甚漲漫縱築土堤不
免衝決工程最難若葛墟嶺頂起至曹呂莊天齊
廟止一段計長二十里該挑深六丈一尺五丈
二三尺不等方與馬家橋河底相平岸既高峻
若非斜坡恐致傾塌凡鑿深一尺必須兩岸各
開二尺斜作土磴以便人夫上下連底占河身
七丈共該挑口濶三十一丈隨經委官部領八
夫七百二十名於嶺頂開鑿一工自隆慶五年
十月十八日興工長十丈闊雖八丈除兩頭斜
坡實止濶三丈五尺四丈不等至十一月十七
日止計二十九日用過人夫二萬八百八十工
工食銀六百兩僅挑前工上有黑土四尺下多

砂石二三尺不等層靠又係礓土以下紅砂石
層層厚一二尺不等鍬钁難施俱用鐵鍬石大
等錘開鑿深淺不等深處二丈五六尺淺處二
丈二三尺以下砂礓硼石愈加堅硬內有東西
兩工泉水湧沸急流有聲戽水之工更多前項
工程以下再挑二倍方與水平相等較之先做
一分尤爲加倍一則高下出土之難二則晝夜
徹水之苦實難開鑿自十二日至十六日止計
五日戽水方纔見底及至動手天又將晚經

一夜水積尺餘無計可施自嶺頂東南至天齊
廟沿路又挑四工長濶各一丈掘至二三尺下
俱是礓石泉水湧出隨徹隨盈十夫做工十夫
徹水尚不能勝再掘尺餘礓石愈大泉水愈多
據此二十里岡嶺若強欲開鑿其貲費不可以
數筭也又嶺下西路自利國驛起由郝家莊中
心溝至曹兒莊止計一段長三十八里地勢雖
少卑窪但郝家莊後一帶兩邊近山掘試俱係
連根青石尤難開鑿無容更議曹兒莊起由大

房嶺至棗兒莊小房嶺止一段計長一十八里
原無河形該挑深三丈八九尺不等口濶三十
丈在于天齊廟前挑試一工長濶一丈挑至二
尺以下即有礓石大者如升斗小者如鷄卵層
層堅硬不能用鍬惟鑼可施一鑼不能竟寸石
内泉水湧出終日撤打難盡夫役開鑿愈甚艱
難大房嶺前微有窪水棗兒莊見有小溪濶一
丈水深六七寸不等中間挑試四工礓石泉
水難鑿同前又據鄉民郭相等同稱伏秋天雨

山水泛漲平地成湖冬春露地始見河形小房
嶺起至萬家莊彭河頓家莊止一段計長一十
八里見有河形口濶四五丈深一二尺尚該挑
深三丈三尺不等濶一十二丈不等自萬家
莊挑試一工長濶一丈掘至二尺下俱是礓石
用鑼開掘僅入半寸兼之泉水湧發徹取不及
掘石水中極爲費力彭河口以下挑試二十工
二三尺之下掘石徹水工力艱苦較前尤甚頓
家莊起至侯家灣止一段計長二十五里河濶

七丈水深二尺六七寸不等該挑深二丈八九
尺不等在於頓家莊以下挑試七工宅至二三
尺俱是砂礓硼石鑽不能入俱難用工等因該
各道先後叅勘得湖嶺浩廣計開鑿之功何止
於十年水石堅深筭用工之夫終疲乎三省工
費不貲竟難就緒等因又據徐州兵備等官副
使馮敏功等呈據淮安府知府等官陳文燭等
勘得山東地方侯家灣起至岔河口止一段計
長四里零六十丈水深一二尺不等內二里一
百四十丈石露水面一里零一百丈有浮沙下
俱平底大石隨委官於隆慶五年十月十九日
領夫一千名在於彼處興工河底有石走砂引
水難以用工先開月河一道改水流行隨於原
河有石處丈量一段長十三丈濶十丈打壩斷
流分為六工每官各做長二丈二尺濶十丈各
將工內撼動大小浮石盡行扛擡兩岸河底俱
係過河青板大石又取石匠四十五名各用鐵
鑿油錘打鑿數日僅及寸工至十一月十三日

止計一十四日共用過夫匠二萬五千八十工
銀六百九十七兩時日既久工力徒施委難開
鑿又詢得岔河口起至楊家林止一段計長一
里零七十四丈有露面大石數處自楊家林起
至李家道口止一段計長七十九丈錐探砂石
相兼李家道口起至良城橋止一段計長一百
七十六丈偏河俱係露面大石於橋東岸挑試
一工長濶各一丈深八尺下係大石又於橋西
岸挑試一工長濶各一丈深九尺下亦係大石
良城橋起至馬蹄灣溝口止二段計長一里零
一百一十丈挑試一工長四丈深濶一丈底有
走砂難以深入溝口起至水靜溝止一段計長
一里零三十八丈內有截河大石寬廣深厚餘
俱砂礓扵截石兩旁挑試二工土下二尺俱見
大石又共挑試一工長十五丈濶二丈深一丈
錐探底有大石水靜溝至泇口橋止一段計長
九里零五十八丈俱係泥土挑試一工長四丈
濶二丈深一丈底有走砂隨挑隨陷再若加深

岸以傾覆且據鄉民胡覲等稟稱每年夏秋各
山水勢驟發高至數丈居民房屋常被衝蕩且
兩岸地勢高阜既不可築水門又不可開水櫃
諸水會集難以防禦傷船之害勢所不免實難
開鑿又自泇口橋起至譚家園止一段計長三
里零九十丈河形見闊一十四丈水深七尺除
水仍該挑深一丈四尺自譚家園起至王史舖
止一段計長十二里河形見闊十四丈水深四
尺除水仍該挑深一丈四尺王史舖起至馮子
埠止一段計長十里河形見濶十二丈水深五
尺除水仍該挑深一丈三尺馮子埠起至齊家
莊止一段計長二十里河形見闊十四丈水深
四尺除水仍該挑深一丈二尺以上河身土砂
相兼雖可挑濬但譚家園下有營河一道內多
滾沙每遇山水泛漲乘水攩至易於淤塞又有
成字河一道夏秋奔流易於衝射終為河患又
齊家莊起穿蛤鰻土巨連汪等湖至杲家口止
一段長六十五里湖心原係積水舊汪其餘皆

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

係淤浸民地水深五六尺不等較測水平比之
上源河底尚高一丈三四尺北有蒙陰磐河泇
口成子河諸水瀰漫浩蕩非築隄不可成漕灘
窪不平非挑濬不能通運然挑河於巨浸必不
能固須下樁捲埽且取土於數里之外況沂河
之水每遇陡發衝射甚猛今欲築隄橫截恐亦
難捍又杲家口起至直河口止計長二十一里
零四十五丈中間周湖柳湖水勢相聯瀰無涯
岸然深處止四五尺比之上源河底上高一丈
二三尺必須更加挑深方可通運今湖坡之內
蕩然一望水將安徹又須多用樁草高築隄防
今四面皆水無從取土雖議用小船裝載亦覺
道路艱遠難計工程況泇河出直河口復歸黃
河則平昔險漏處所尚未盡避或遇黃河暴發
則直河出口之際難保不淤是又不能無慮也
等因該各道先後參看得前項工程築鑿之費
既已不貲而衝潰之處有難預料雖耗公家之
巨蓄難收運道之全功等因通呈到臣臣與僉

運御史張憲翔勘議得微山赤山呂孟等湖各
官同稱水中難以築隄臣獨爲勢不甚難使鑿
葛墟嶺以洩正派開地浜溝以散餘波則其堤
尚可築也但其工不得施於葛墟嶺未開之先
泇口鎮至齊家庄一帶見有河形水亦可舟工
夫省力莫此爲最蛤鰻周柳等湖雖匯水汪濊
倘濬導下流瀦水亦能漸去使無葛墟嶺侯家
灣艮城山假以年歲不惜貲費濬河築堤以通
漕艘雖不能盡胏宿遷以下黃河之害將不可
避徐呂二洪之險哉無柰葛墟嶺高出河底六
丈有餘開鑿至二丈以下未及其半下即有硼
石水泉湧出有聲侯家灣艮城等處雖有河形
流水水底俱有過河板石兩岸又多露石參差
石在水中既不能火煆又不得錐鑿其勢必不
可成功縱成功亦不可通漕昔先漢時人有上
書欲通裒斜道及漕事爲抵蜀從故道多阪回
遠君穿裒斜道少阪近四百里而裒水通泲斜
水通渭皆可以行船漕時張卯拜漢中守發數

萬人作衰斜道五百餘里道果便近而水湍石
不可漕至今論者不韙侯家灣良城一帶伏石
根盤不斷脉串二洪縱令形河再深丈餘亦水
湍石也葛墟嶺設使可開舟運於六丈之下人
牽於六丈之上勢豈可漕耶且葛墟嶺緊防南
北通衢去徐州洪僅七十里前人鑿洪之時諫
必經歷此嶺諦較難易豈肯舍此易開之嶺而
苦鑿難開之洪哉故諺有之曰寧鑿二洪不開
一嶺此言雖俚可稽實難又恐蛉鰻周柳諸湖
築堤水中工費無算然葛墟嶺侯家灣良城一
帶上源山石既不能開鑿湖中築堤豈能迴澤
況運道借用黃河已經百數十餘年見今復安
故道時加修防可保無虞漕規一加整頓運船
亦自蚤能如期過洪入閘其機甚易又何必過
費苦役以復開泇河哉再惟該部
請開泇口河渠者思遠避河洪固爲保運之謀也臣
愚
請止開泇口河渠者恐枉費財力功緒難成不敢

誤
國之罪也但該部得於所聞臣愚本於所見又稽
嘗歷試尤爲的確伏乞
敕下該部再加詳議如果臣言有據覆議題
請行令河漕官益修已安之運道大振久壞之漕規
預止無益之工程愛惜有限之財力庶
國計人情永爲便利等因又該巡按直隸監察御
史張憲翔題同前事俱奉
聖旨工部知道欽遵該本部看得泇口之議起
於都御史翁大立嘗黃河衝決之時漕運阻
塞之後博采羣議開陳此策一時人情洶洶咸
謂舊河難恃本部亦見頻年治河所費不貲而
阻溺之患歲不能免既經都御史翁大立題有
前議相應及時查勘續爲題
請荷蒙
皇上軫念
國儲
特差臺臣勘議復因科臣查勘功次再加叮嚀無非

多方講求欲爲
國家建長久之策今該科道諸臣奉
命查勘躬親探謂泇口必不可開具題前來所見必
眞但事關軍　國大計不厭詳細即今本部尚
書朱衡奉
命經理河工見在地方合候
命下移咨本部尚書朱衡會同總理河道都御史萬
恭虛心再加查勘務求的實果如科道諸臣所
言難以開掘別無遺議徑自具題施行

萬曆三年工部覆止泇河疏

題爲河身淤墊運道可虞仍開泇河以圖永利事
該工科都給事中等官侯于趙等題據山東叅
政馮敏功等呈稱行委兗州府同知等官樊克
宅等會勘得自泉河口水面至性義嶺頂從低
至高二丈四尺五寸又加挑下河身一丈共挑
嶺頂深三丈五尺爲止其嶺頂督夫試挑稍下
即有砂礓俱用錛钁鋤斫隨即碎起泉水湧浸
又侯家灣水面巨石參差難以施工隨向陡溝

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

至岔河口迴避處所下有伏石未能逆料自性
義河至岔河口共低五丈四尺總計泉河口空
泥作隄之工十里琴溝以下開河全挑之工二
十三里七十丈性義嶺掘嶺之工十一里七十
丈嶺西開河全挑之工四里巨梁橋東因河挑
空之工三十一里彭河以下隨河刷濬之工三
十一里臺兒庄以下迴避至岔河口全挑之工
十三里合用人夫并攔湖截水防潦築隄建閘
建壩工料通共用銀一百三十四萬五千一百
八十二兩一錢又據南直隸委官淮安府通判
蔡玠等會同探測估算大約自性義嶺至陵城
湖上高於下自陵城至大河口下高於上合計
窪地夾隄爲河者該一百九十二里五十丈平
地挑土成河者該三十七里零一百二十丈因
舊河身而拓開成河者該九十八里其良城以
至馬踏灣石隱水底今放乾河水則河底板石
露出計長五百五十丈共計河面闊二十丈底
闊七丈估議石匠五百人夫三千名期以二年

鑿深煞皆非人所嘗試之工臨期果否報完亦
難逆料此外所可慮者則有大河口倒漾之淤
山水暴漲之患今自大河口探測水平浪石以
裏頗爲窪下見今黃水灌入從此旁流溝渠分
洩入海山水自泇口而下至邳徐桃源率由東
北以趨黃河今開河欲遠黃流悉在諸湖之北
誠恐開河之後山水勢必奔湖計非橫過運道
無路以達建閘修隄築壩防禦之策所不容廢
也總計挑河築隄建閘壩通共用銀二百六十
三萬一千五百二十六兩六錢一分等因到道
該各道會勘與前相同總計工料共用銀三百
九十七萬六千七百八兩零如果黃河必不可
用故道必不可復
國家運道別無他路可通則泇河雖有崎嶇之險
勞費之大亦萬不得已而當竭力以圖之矣但
今日之計既欲修治黃河以紓目前之急則力
有所分勢難並舉其施爲緩急之序非各道所
敢擅擬也等因到臣該臣與工部郎中張純會

同河道都御史傅希摯儹運御史劉光國親自
復勘得地勢水源開築難易大畧與該道所呈
無異諸所稱難亦人力可爲非終不可成之事
使此河果有利無害或利多害少可以一勞而
永逸則當斷以不疑毅然舉行穿山鑿石夾湖
跋水築隄建閘百凡艱難皆所不辭財用人力
亦不足惜但臣等反覆思惟作事當先其所急
而後其所緩爲謀貴審之於始而慮其所終我
國家資河以爲漕治河即所以治漕也使河水安
流漕亦永利又何必別爲漕計今惟黃河出
淤墊弁潰遷徙勢所不免兼之二洪爲險茶城
多阻皆自來爲漕患者傅希摯目擊其艱焦勞
爲計因節年未定之議爲通漕善後之策意以
此河一開則清河以北夏鎮以南一帶六百餘
里黃河可遠二洪茶城可避漕可恃以無恐策
無便於此者若不論漕之大勢而止論一節不
遍履地里始末而止據人言鮮不以爲萬全之
計也孰知今所慮者慮河之決也萬一南決淤

揚則南無漕矣北決豐沛則北無漕矣南北有一於此中間泇河一段將安用之不可一日無漕則不可一日不治河也河乃漕之大勢治河可以兼漕泇特漕之一節開泇亦須治河是治河爲急開泇爲緩理勢之的然可見者也臣等詢之河臣及瀕河居民僉謂自直河至清河三百餘里自來河道無恙若於此段別創一河則逼近黃河其患易侵即使高厚其隄亦難保其不衝與其創新河而倍加隄防之費孰若仍舊河而獲不勞之逸是此三百餘里者似無賴於泇當仍舊貫不惟省無益之作而落馬等湖黃水之灌與大河口倒流之淤皆不得爲我害矣惟自徐呂至直河上下二百餘里誠恐河衝風揚則涸二洪衝雖寧則淤邳河不得已而開此義嶺以通泇河又必使良城石不爲險豐沛水不能衝則泇河二百里斯爲全利藉此二百里之利以避二洪邳河之害方爲得計此先年河臣建議止欲於直河出口者蓋有見於此耳今

仍議開至直河出口如該道所估可費一百五
十余萬金與其通開五百里之遠利少而害多
孰若止開二百里之近省費而有利之爲愈也
臣等竊以爲直河而下斷在可已直河而上猶
所當講者也特開鑿良城工力難以逆料改口
直河尚恐有似茶城此又所當慎重而不可輕
率者若遽請
內帑輒與大工恐有後艱各將誰執合無先用
官儘夫動支河道官銀用資犒賞先鑿良城石
工以開難克之工程預修豐沛隄防以杜黃水
之東注俟二工俱有次第然後照依後開條款
議與前工則始無輕舉而終可底績誠爲思患
預防一策也等因具題奉
聖旨工部知道欽此欽遵抄送到部看得工科等衙
門都給事中等官侯于趙等題稱會勘泇河事
宜自泉河口起至大河口止五百三十餘里內
自直河至清河三百餘里自來河道無恙無賴
于泇斷在可已惟自徐呂至直河上下二百餘

里猶所當爲約費一百五十餘萬金特開鑿良
城工力難以逆料豐沛河決猶慮灌入要先鑿
良城石工預修豐沛隄防然後議興前工各一
節爲照治河無上策惟避之似爲得策然亦在
視爲患之淺深權利害之輕重而已事當改作
者固不可憚惜勞費計在久遠者尤不可苟延
目前徐邳以下河身淤澱日高二洪水流無聲
都御史傅希摯慮恐如近年邳河之變則咽喉
梗塞故議開泇河以備不虞其爲計至深遠也
今據都給事中庚于趙御史劉光國等勘稱自
直河以下三百餘里斷在可已無容再議外惟
自徐呂直河口上下二百餘里可開以避二洪
邳河之害會計工程難易并合用人夫錢糧俱
有成數及查原委各道府縣等官原議大約以
正河有目前之患泇河非數年不成故以治河
爲急開泇爲緩臣等再三思惟目今正河尚可
支持若不早設預備之策是猶作舍道傍終無
可成之日患至而憂無救于患所據二河工當

並舉自不相妨再查傅希摯原勘良城伏石七十五丈馬啼灣不滿五丈共僅八十丈今科道諸臣勘得良城至馬啼灣舊因石隱水底露出不多今放乾河水起去河面浮土萍草則河底板石露出總計有石之地長五百五十丈比原勘多四百七十丈所以議先鑿良城難克之功然後次第興工無非慎於謀始功出萬全之意相應通行議處恭候

[illegible]下本部移咨河道都御史[illegible]一面督率[illegible]

副使郎中主事等官加意正河時常巡視某處縷隄卑薄當加修築某處河身窄狹當築遥隄此外別有長策虛心講求合用錢糧俱於河道原額徐州洪儀真閘船稅等銀從宜動支務堪保障一面另委能幹官員儘用在官徭夫河道官銀將良城伏石設法開鑿果見無甚艱阻即將前工照依後開條款次第興舉庶謀於其始而審則終可無悔計其所利者多則爲無不成非徒漕道永賴而錢粮亦不致妄費矣

此二疏泇河不可開之故甚悉故錄之

隆慶五年工科題止膠河疏

題爲濬河淤塞糧運艱阻乞開濬新河以便儲運

以圖久安事據萊州府知府楊起元揭稱會同

濟南等府同知等官牛若愚等親詣膠州麻灣

等處南自龍家屯北至海倉一帶勘得龍家屯

四里三十步水淺不過四五寸每日潮至不能

打壩斷水難施挑濬之工店口三里有大沽河

橫衝帶沙淤塞河雖挑深一遇沙淤前功盡棄

韓家口六里二百四十步俱岡勾沙石此處苦

難徹水不便挑濬又准青州府推官張集勘得

趙家口起至杜家口止長十餘里水深一二尺

河底俱係岡勾石且有大者若欲深鑿極爲費

力自杜家口至吳家閘三里餘係小沽河口橫

衝細沙恐難堪治吳家閘至譚家西南新口止

共七里俱有淤沙岡石其沙皆係白河水帶來

譚家西口至分水嶺共九里白河全無接濟旱

則先乾澇則衝決又准萊州府推官岳凌霜勘

得窩鋪分水嶺至楚家口十里中多流沙楚家口至葉墓灣五里有餘北岸現河口夏秋雨多即有大水帶沙入河冬春乾涸董家莊至陶家莊四里餘內有岡石一遇秋雨泊水湧入無雨則乾又據掖縣知縣趙欽湯勘得周家莊至秦家圈泊水衝開溝口數道值雨則泛漲無雨即乾涸並無泉源引導河底俱有沙石又據高密縣知縣李尚賓勘得謝家口至玉皇廟約一十一里至于閘內沙石相半挑濬工費比之他處頗大自謝家口起至楊家圈止河岸水勢似有端緒說者謂新河可開或觸目于此耳又據黃縣知縣王中逵勘得楊家圈至新河開面寬欲西引濰河但勢已近海南邊一帶雖漸稍寬引之無益況濰河地勢返下難以引入昌邑又居濰河下隰所宜詳議又據滋陽縣知縣王琁勘得新河閘至溝倉流沙壅蒲難以行舟挑濬工程頗大新河閘係東省通衢凡經過見者起問此新河議開之端由于此耳又准青州府同

知程道東等量得濉河韓信壩口河中到於東
岸高三丈四尺若濬溝徹水必幾四丈迤東間
有高阜處所將不止於四丈矣濉水難引委爲
的確又准浙江嚴州府同知李學禮等帶同監
生崔旦勘得分水嶺挑濬二尺之下俱是岡石
五尺下即是糜沙挑之九尺六寸隨即堋去四
尺緣糜沙力軟介能承載易於崩塌又據青州
府同知程道東南陽府同知李元芳等隨同監
生崔旦募夫到於分水嶺口迤東南老地周圍
開鑿三丈有餘上層至岸堅土四尺中層岡石
五尺仍將岡石以下加挑四尺有餘俱是鬆軟
糜沙旋挑旋墮工後難施等因到職該職勘得
引水接濟雖東有大沽河西有濉河二水稍大
亦係有源但一則南入麻灣口難以挽而西一
則西隔百有餘里難以引而東若欲兩海通貫
必深以六七丈使得兩平寬一十餘丈始免崩
岸然經費非百餘萬程限非五六年不能成也
其功可輕言耶等因到臣看得所呈中間恐有

承委各官踏勘不的捉調虛文草率了事面同
背異意見糜協遽難輕信又經案行守巡海右
道參政劉孝副使潘允端親詣覆勘大率謂隣
河無可導之泉建閘無可蓄之水欲深鑿河身
使海水南北貫通但分水嶺等處較之海面積
高六丈委難開濬不敢附合以干欺隱等因到
臣臣會同巡撫山東右僉都御史梁夢龍巡按
山東監察御史張士佩覆勘得分水嶺係新河
命脉舊名王乾壩昔年王副使欲開河先於此
相視因惡王字與姓同乾壩乃無水識遂易之
分水嶺至今土民猶呼王乾壩其實河岸俱有
八九尺河身沙泥淤積較兩頭差高非岡嶺之
嶺也募工鑿驗三尺以下皆岡石小塊無有頑
石至一丈則皆流沙旋挑旋潰用力頗艱此處
止有白河一道二三寸細水流入新河一股往
西北一股往東南僅寬一步已經各官踏勘水
源本來微細然新河之開須是借水以濟今現
河小膠河張魯河九穴都泊雖接新河即今乾

洄低處稍有積水亦不深廣膠河雖有微源僅
得一線沽河停蓄之水有三五七尺亦多行潦
漬積查其源頭亦細況地勢東下不能北引以
達分水嶺且陳村閘以下夏秋雨潦水溢俱從
此河衝入新河流沙淤積爲河大害前人云欲
開新河當先治沽河不然未受水利先受水害
況敢引之而入乎縱使諸水可引不論地勢不
慮沙患然亦不過數寸之水安能充足二百里
全河之用執此以論諸河之不足資審矣今人
皆云新河易開者止見沿河一帶卑窪處積水
有一尺二尺三尺者高淺處挖下則水自通深不知卑窪
寸者若將高淺處挖下則水積者以下流高淺壅滯故停蓄耳若將高淺
處濬深則蓄水流行流則無源必竭安能積聚
執此以論蓄水之不足恃的矣又因登萊二郡
士民往返新河閘上見河形稍寬海水潮入一
二尺遂謂全河皆然不知迤南十里餘河之寬
狹水之淺深迥不同矣有獻引濰河之策者濰

河在高密縣之西離新河一百二十餘里中間
高嶺五層難栘挑引及量濰河東岸三丈四尺
方與石平石高九尺方與水平即石岸甚高已
難挑濬況道里甚遠高嶺甚多誠如各官所稱
雖竭盡財力終難濟事執此以論濰河之不可
引明矣大新河之開必借濟於旁支之水水既
無可借河決不可開此有目者所共睹即執拘
如崔旦輩視之亦俛首嘆息而已旦崔旦昔年
所刊海運編請以
先泥破之東塞沽河西塞

濰河今因無水又獻策東引沽河西引濰河及
委踏勘濰河則又具呈回稱委實難引夫以一
人之言而前後牴牾懸絕如此以一人之見而
旬日之間悖謬如此則新河之說皆游談而鮮
定論益彰彰著矣臣又籌之新河無水以濟無
泉可引固矣然南北兩頭海水相接中間三百
里河身又與海相通旁水固無可引海水獨不
可達乎若將河身深濬廣開較海面更深數尺
俾海水灌入停蓄亦可牽引舟楫縱工力繁難

財費浩大亦須估計的確開說明白以曉示後
人以杜絶後議復委各官帶領打水平匠後沿
河計算丈尺以憑估計據各官所稱南自陳村
閘以至分水嶺積高二丈九尺八寸北自周家
莊以至分水嶺積高三丈九尺八寸復委同知
李學禮等并監生崔旦募工鑿試闊四丈長十
丈深三丈五尺隨據學禮等囊沙回稱挑濬一
尺之下俱是岡石五尺下即是糜沙挑至九尺
六寸隨時塌去四尺此河絶無能為矣蓋糜沙
不堅又易坍塌乾漏難以持久則全河之軀
腹已虧茲二者皆修河大忌也縱費帑金百萬
無之何裨於用縱引海水數尺蓄之胡可以保
則元史食貨志所載勞費而無成
國初徧訪運道舍此而不顧主副使以後屢行奏
勘而未興厥工者始得其實矣再考元益都田

賦總管于欽山水纂文云至元初蔡人姚演建言首起膠西縣東陳村海口自東南趨西北鑿陸地數百里欲通漕直沽海口數年而罷余嘗乘傳過之詢土人云此河爲海沙所壅又水潦積淤終不能通徒殘人耳即此則彼時已議其非美何今人之不審耶

萬曆四年工部覆止膠河疏

題爲漕渠可虞議開新河以永裨

國計事本部會同六部都察院通政司大理寺各堂上官六科十三道各掌印官尚書張瀚等看得尚書劉應節侍郎徐栻題稱南海口地方有積沙橫絕中流已從古路溝另開十一里許以避此沙又議於新舊河水之交橫建一閘俾浮沙不入北海口一帶築隄五百餘丈以約水障沙分水嶺一帶試開一處深至三丈以上運水難因而停工自王家丘至船路溝另開七里爲一便路此處自河一道適當分水嶺之衝議建閘壩以遏之仍引水爲用及造船之式欲以

侍郎王宗沐海船爲準而稍儉其制載糧三四
百石納水三四尺河海並行永永無患要動用
原奏留銀二十萬其餘銀兩另行細估補發巡
撫李世達題稱試過三工俱已的無可行潮水
引泉俱不可恃乞將二臣回部管事巡按商爲
正題稱淖沙爲梗海水難通及又揭稱淖沙難
去丈尺難據工程難計沙石難去潮水不足恃
引河不足濟海運難行在
[illegible]臣回京河工[illegible]爲[illegible]議[illegible]尚書劉[illegible]
節侍郎徐栻建議新河妥捨故河而尋便道在
于匡家莊一帶開濬以通海爲主蓋兩海相貫
則河渠充滿海舟直達於河由河復入于海往
來無滯誠爲得策隨該二臣改議黃阜嶺又改
船路溝今却於分水嶺開試勘稱河形太高而
海最下勢不可通遂議及乘潮導河障沙造舟
等事意在多方求濟大約以兩頭所恃者潮南
自麻灣以抵朱舖凡五十里北自海口以抵亭
口一百八十里皆可通潮巡撫李世達却謂南

潮止及陳村閘距海口二十里北潮止及楊家
圌距海口六十里閒或至朱舖亭口者蓋一年
之內有大風迅烈潮流疾速則然不可以爲常
也且潮水倏焉而長倏焉而落落則未免守候
躭延踰時況潮之所及爲有限乎潮不足恃明
矣又以中泓所恃者張奴河至膠乃最下之地
爲秋潦所歸十月以後日漸消耗至春月泉脉
微細適糧運湧到之時雖置櫃建閘以時啓閉
終不能使之源源而來滔滔不竭也至謂白河
流沙爲害議建壩一座以遏水之入而謂水流
壩下引以濟河秋漲水經壩上則沙必與水俱
入而謂內以停沙又皆臆等所未喻也河不足
恃亦明矣兩海口地方各有淖沙至謂爲淺沙
客沙亦能爲害全河長亘二百七十里內沙洲
頗多自王家丘至船路溝七里雖爲便路其下
有沙與否亦未可知沙在海中者潮水湧進沙
必隨之而入沙在地中者疏濬所及沙必隨之
而出雖土沙中半土可蕩盡而沙則下沉日積

曰多愈挑愈有固非社除所能絶亦非隄閘所
能障也乘潮導河皆無足恃沙多水淺置舟則
膠雖稍儉其制載糧三四百石亦非淺淺者所
能勝也剥淺易舟建倉等議必將復起尚書劉
應節亦謂善後之策難以逆覩竊恐所謂利者
未必利而害將不止于什一矣
國家舉事固不嫌於導河若無裨漕計亦奚以導
河爲哉令以百萬之銀驅數十萬之衆而希冀
不可必成之功殊非萬全之謀亦非二臣建議
之初意也且尚書劉應節原奉
明旨會同徐栻等并該省撫按官虛心計議先將難
處關濬試驗果否可行今撫按官李世達
商爲正俱各親到地方公同開濬試驗而執論
互異如此則劉應節所謂爲而可成成而可恃
者詢謀原未僉同事體委多窒礙相應停罷以
省勞費
此疏膠河不可開之故甚悉故録之
修鑿徐州中洪記畧 四明陳穆·

鑿洪匪以徼功不得已也嘉靖庚子冬河決亳州明年辛丑徐州雲集橋流塞於是百步洪漸淺舟楫上下悉由中洪而裏外貳洪遂以湮棄顧茲中洪年久不用疏鑿罔施巉石旁羅利於劍戟又其下多大石盤据橫突隱見於波濤之間激飛湍而鳴雷霆者無慮數拾塊舟壹不戒而杵其上焉磨曳斯須輒敝壞而不救蹇余不佞叨職茲洪目擊厥危每爲嗟悼思有以鑿去之而未暇也適是歲冬河凍夫閑可以興役廼召夫總甲劉福等諭意衆咸樂從今年正月癸未即毅然舉事募匠糾夫擊牲釃酒躬親勸督萬夫子來晝夜詵詵並手偕作諸凡門限中方等石剗削殆盡費銀凡四百兩是則請于萬安郭公守衡而動支本洪歲辦草束折色不絲粟于於民焉修鑿告成險阻以去洪流深緩牽路砥平壹時軍民商賈翕然稱便鐫石而載之言聊以志歲月云爾嘉靖壬寅秋九月記

疏鑿呂梁洪記畧　國子監祭酒華亭徐階撰

我

國家漕東南之粟貯之京庾爲石至四百萬其道涉江亂淮遡貳洪而北又沿衛以入白然後達於京師爲里參千而遥而莫險於貳洪貳洪之石其獰且利如劍戟之相向虎豹象獅之相攫犬牙交而蛇蚓蟠舟不戒輒敗而莫甚於呂梁吏或議鑿之其旁之人曰是鬼神之所護也則逡巡而不敢嘉靖甲辰都水主事陳君往涖洪事惻然言曰吉之君子菊利於民則捐其身爲之矧里巷之浮言其不足聽蓋審而以罷吾所當爲是厚自爲而爲民薄也遂以貳月貳拾陸日率其徒鑿焉衆亦聞君言以爲仁也咸忭以奮閱參日怪石盡去舟之行者如出坦途於是洪之士民來請余記治君爲諸生余幸識之常與言萬物壹體之學君欣然受焉不意其果能行之也余故因君推本而記之石君名洪範字錫卿辛

丑進士淛之仁和人

今將洪內鑿平獰石丈尺數目列于碑陰

第壹處飲牛石在洪上口北岸納水去處長柒丈叁尺濶柒尺高叁尺陸寸突出洪中最碍洪口凡下水船隻少失廻避必然粉碎今鑿去石伍百壹拾貳塊

第貳處癩蠍墓石其狀甚惡船隻難避原長伍丈濶壹丈伍尺高伍尺叁寸打去石肆百叁拾貳塊

第叁處壠子石如覆釜狀逆流碍舟長肆丈玖尺濶壹丈柒尺高叁尺壹寸打去石叁百貳拾五塊

第肆處放箍頭石長肆丈捌尺濶壹丈肆尺高叁尺肆寸上水船到此船纜必須先放箍頭方不相碍少遲多致重損打去石貳百捌拾柒塊

第伍處飛簷石叁處如屋簷飛出之狀共長伍丈捌尺濶柒尺厚叁尺下水遇有微風船刮

其上必然粉碎今已盡行鑿平去石叁百壹
拾貳塊
第陸處門檻石在洪咽口兩崖激水急溜上水
至此稍有不慎船即撞激衝淌今南北口各
打去石貳尺即今放船如履坦道
第柒處楊家林上首獅石共長柒丈柒尺濶貳
丈高伍尺叁寸當洪灣曲廻溜之處下水船
隻但遇猛風掃灘傷船實多今打去石貳百
伍拾壹塊
第捌處楊家林下首獅石共長伍丈叁尺濶貳
丈貳尺高肆尺叁寸今打去石貳百壹拾伍
塊今已悉平
第玖處打舵石在洪中心碍洪傷舵常被撞沉
今已打去圓仞餘大石叁處
第拾處暖泉石叁處在洪東岸轉灘之處破舟
避難共長叁丈貳尺圓圓高伍柒尺不等今
已打去石伍拾叁塊
第拾壹處磨盤石貳處在洪中心致水旋轉名

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

曰礴盤船若至此夫力少有不加必致沈溺
今已盡行打訖
第拾貳處螃蜊窩石參百餘塊如羣蜊聚窩之
狀每塊圓圓數尺高肆伍尺不等星分羅布
當洪之中爲害特甚今分工打去大石玖百
參拾玖塊
第拾參處滑皮石肆塊在洪心每處約長捌玖
尺濶陸柒尺高肆伍尺不等上下船隻挽篙
傷人溺水今打去石肆拾捌塊

第拾肆處小鼈輪石獰利長參丈濶壹丈高參
尺今已打去
第拾伍處大鼈輪石在洪心東岸迴瀠之中下
水船隻忽時遇風刮撞無不沉沒石長伍丈
濶壹丈陸尺高伍尺今打去大小鼈輪貳處
石共玖百捌拾參塊
第拾陸處紅石頭當洪之中石極堅峻圍圓柒
尺厚參尺柒寸壹遇水漫船戶廻避不及擦
損沉漏無日無之打去石伍拾柒塊

第拾柒處沓魚石峻峙參差危害最細長伍丈
參尺濶貳丈高肆尺貳寸盡行打訖
第拾捌處濶溜溝石在洪中長參丈陸尺濶柒尺
陸寸高參尺伍寸此貳石水乘石溜船若少
不存意難保衝激之患今打去石玖拾參塊
第拾玖處牛角矹石在洪中迤南長參丈貳尺
濶捌尺高參尺捌寸下水矹有不愼每每撞
溺今打去石捌拾伍塊
第貳拾處黃石頭在大洪下口緊要危水之石
仍留未鑿
第貳拾壹處夜叉石取其登峙水中之狀圍圓
約有貳畝尖高柒尺水落則突出洪中水漲
則淹漫爲忒石勢險惡橫絕迴避處所少有
不謹日見破舟土人悲號痛楚慘不可言打
去石尖肆尺其害悉平
第貳拾貳處等船石參處以其水勢瀰漫之日
舟必衝激至此沉沒有似等船之意故以名
也共長伍丈濶柒尺陸寸高伍尺參寸水勢

泛漲漫渰船遇風抗或廻避不及船貨無踪

今打去石峯叁尺俱已悉平　陳洪範記

又查得

大明會典亦載其畧人弗之考耳

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

河防一覽卷之七

奏疏　河臣潘季馴題　主事王元命　副使曹時聘　校訂　運同陳昌言編次

兩河經畧疏

臣潘季馴謹

題爲遵奉

明旨陳愚見議治兩河經畧以圖永利事據管理河道工部郎中佘毅中施天麟張譽管河兵備等道叅政龔大器副使林紹張純章時鸞僉事朱東光水利道僉事楊化各會呈蒙臣劄付備仰

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

職等躬歷各該地方逐一查閱要見徐沛豐碭
縷水及太行長隄衝決者作何築塞茶城正河
變遷由小浮橋出果否成河崔鎮等決黃水泛
溢正漕淤阻作何堵築徐邳一帶長隄應否加
幫宿桃以南應否接築老黃河故道應否開復
高家堰應否循築新城外一帶老隄是否低薄
或原基短促相應接築草灣既開復淤作何濬
治或應棄置仍復雲梯關故道黃浦口見今水
從東決一望瀰漫以致高寶揚州一帶淺阻因
不行築塞高寶一帶隄岸有無足恃逐一詳
議虛心講求或應修復舊河或應別求利涉勿
拘成案勿避煩勞上神
計下萬民生以圖久安長治之策畫圖貼說具
由通詳等因蒙此隨該職等前往徐沛淮揚等
處督同淮安府知府宋伯華揚州府知府虞德
燁管河同知王琰蔡玠劉順之并各州縣掌印
管河等官逐一細加查勘從長計議看得水性
就下以海爲壑向因海壅河高以致決隄四溢

運道民生胥受其病故今談河患者皆咎海口
而以濬海爲上策則誠然矣第海有潮汐茫無
著足不得已而議他闢豈知海口視昔雖壅然
自雲梯關四套以下澗七八里至十餘里深皆
三四丈不等縱使欲另開鑿必須深澗相類方
便注放則工力艱鉅必不能成姑未至海口乾
地猶可施工及將入海之處則潮汐往來亦與
舊口等耳且海之舊口皆係積沙人力雖不可
濬水力自能衝刷乃若新闢之地則土壤堅實
不特人力難措而水力亦不能衝故職等編譯
海無可濬之理惟當導河以歸之海則以水治
水即濬海之策也然河又非可以人力導也欲
順其性先懼其溢惟當繕治隄防俾無旁決則
何哉畢薄而不能支迫近而不能容雜以浮沙
而不能久隄之制未備耳是以黃決崔鎮等口
而水多北潰爲無隄也淮決高家堰黃浦等口

而水多東潰隄弗固也乃議者不咎制之未備
而咎築隄爲下策豈得爲通論哉又有所未盡
者上流既潰隄以南決矣至於下流復或岐而
分之其趨於雲梯關正海口者譬猶強努之末
耳蓋徒知分流以殺其怒而不知水勢益分則
其力益弱水力既弱又安望其能導積沙以注
於海乎職等故謂今日濟海之急務必先塞決
以導河尤當固隄以杜決而欲隄之不決者必
眞上而勿雜浮沙高厚而勿惜鉅費讓遠而勿
與爭地斯隄於是乎可固也如徐邳桃清沿河
各隄固矣崔鎮等口塞矣則黃不南決而衝清
力專高家堰築矣朱家口塞矣則淮不南決而
會黃力專淮黃既合自有控海之勢又懼其分
之則力弱也則必斷草灣河而專復雲梯以還其
以防其內奔姑置新城長隄以防其末流盡令
黃淮全河之力涓滴悉趨於海則力強且專下
流之積沙自去下流既順上流之淤墊自通海

不濬而闢河不挑而深矣此職等所謂固隄即
所以導河導河即所以濬海也猶慮伏秋水發
暴漲傷隄職等查得呂梁上洪之磨臍溝桃源
之陵城清河之安娘城等處土性堅實可築滾
水石壩三座若水高於壩任其走洩則水勢可
殺而兩隄無虞矣至若寶應石隄之當復與夫
下流支河之當疏揚州運河之當濬皆今時之
切務所宜次第併舉而不可緩者也但前項工
程自豐沛徐淮以至海口共長千有餘里自清
江浦以至儀眞共長三百餘里地勢遥遠工程
浩大一時錢糧未措人夫難集除前
開發銀二十萬兩并截留漕糧八萬石一面先將豐
沛縷隄太行遥隄及徐邳一帶縷隄酌量動築
桃清南隄併接淮安新城長隄乘時創築高家
堰兩頭水勢稍緩先行築塞實應湖先用樁笆
修築土隄外其餘各項工程相應大加脩舉者
一面
請發錢糧調集官夫買辦物料次第興舉務保無虞

等因并將應做工程列款呈詳到臣據此該臣
查得接管河道卷內先准工部咨爲竭愚忠陳
末見以裡安攘事該御史柴祥題踏勘彭城淮
邳等處某處河身淤塞作何疏濬某處隄岸窄
狹作何展築某處下流可開支河則滌爲數河
以分水勢某處海口果有束隘則多方開通以
達於海等因又准工部咨爲敷陳末議懇乞
明亟賜舉行以裡將來糧運大計事該御史陳世
寶題開三義鎮引入清河縣北或出大河口或
出清河縣西另開一河何者爲便從長定議又
准工部咨爲河患頻仍運道艱阻懇乞
聖明亟賜議處以裡
國計以奠民生事該南河郎中施天麟題要停運
斷流大挑河身該部覆題動支官銀製造平底
方舟長柄鐵爬躬親試驗如果挑濬有效先於
淤墊最高處逐段濬去或大興工役應否停運
仍將高家堰并朱家等口築塞至於高郵寶應
隄間多建減水大閘隄下多開支河俱聽從宜

處置其黃浦口可塞則塞如另為入海一路可
疏下流亦宜建減水大閘水漲則任其外流水
消則儘閘而止等因又准工部咨為河患愈深
經治鮮效懇乞
聖明特彰
宸斷審機宜以圖匡濟事該工科都給事中劉鉉題
疏海口洩下流或濬草灣之口使之開廣或疏
雲梯關之淤使之復舊應開海口去處如鎮城
安東五港金城一帶孰為利便幷查小浮橋新
衝之口可否濟運如有淺阻亦要設法開濬等
因又准工部咨為披揭愚衷敷陳治河事宜以
備
採擇以安
國計事該戶科給事中李淶題要見安東金城雲
梯關等處地方堅實可以另開一河以洩
河淮下流興化鹽城沿海廟道口新興場牛團
舖等處其處可以多濬十餘口以導射陽諸水
入海相度計議的確陸續修舉其徐呂而下河

身淤高之當疏老黃河故道之當復高家堰潰
決之當築高寶湖平水閘分水河之當修俱聽
詳估等因又該臣欽奉
敕諭內開備查草灣口何爲既開復淤及今作何開
通全淮水何爲南徙不復及今作何疏導徐邳河
身高並州城何以疏之使平黃浦崔鎮等口久塞
無功何以築之使固及查諸臣歷年建議有行奏
疏逐一勘議要見老黃河故道應否開復清桃正
河應否挑濬高家堰寶應隄應否修築小浮橋新
壩口可否濟運應否加挑又徐邳以上地形南昂
北下恐隄防一潰勢必奔流北徙將爲開河之梗
亦要審其孰爲正河孰爲支河孰爲合河或正而
當厚其防或支而當殺其勢或合而當分其流一
併勘議詳妥奏聞區處欽此又淮工部咨爲新開
海口復淤河患不測乞
敕當事臣工多方計處以圖永濟事該工科都給事
中王道成題行臣親詣雲梯關踏勘果否原係
黃河入海之口從前何以通流今日何以一線

詳相其勢明求其故仍自海口而上逐處講求
及備查草灣何時復淤作何開濬或另擇堅實
之地多開數口以爲逼海之路金城以下何以
久不疏通崔鎮決口何以築之使固桃源長隄
應否修築高家堰應否修理老黃河應否開復
大端委官之言決不足憑務必躬親歷有眞見
合用錢糧應於何處動支原題
請各官何以處之使得効力一一籌畫委妥等因准
此案照前事已經會案劄行各該司道逐一勘
議誠恐轉委屬官不足憑信該臣會同漕運巡
撫右侍郎江一麟躬親督率沿河荒廢南遡維
揚看得儀眞東關歷石人頭楊子橋三汊河直
抵高廟止一帶運河淤淺寶應一帶湖隄圮壞
黃浦決口淹及數邑高家堰水射淮揚清江浦
長隄卑薄柳浦灣至高嶺無隄障禦西窮鳳泗
看得全淮不下清口日益南徙北抵清桃看得
崔鎮諸決水從旁洩一望瀰漫正河淤淺徐沛
以上崔家口新河淺阻北陳一帶水行陸地崔

盈尺餘東抵海口看得新挑草灣尋復淤塞今
自清口至西橋一帶河流復通但不及故河十
分之一自安東以下河身漸廣雖有淤淺未復
全河然河水東下亦無阻碍隨處患害一二查
閱明白去後今據前因該臣會同右侍郎江一
麟議照事師古者罔愆智不鑒者乃大孟子論
智一章首以禹之治水爲喻而論爲政則曰爲
政不因先王之道可謂智乎是大智者事必師
古而不師古則鑒矣故治河者必先求河水自
然之性而後可施其疏築之功必先
試之效而後可倣其平成之業黃水來自崑崙
入徐濟運歷邳宿桃清至清口會淮而東入於
海淮水自洛及鳳歷盱泗至清口會河而東入
於海此兩河之故道即河水自然之性也胡元
歲漕江南之粟由揚州直北出廟灣入海至永
樂年間平江伯陳瑄始隄管家諸湖通淮河爲
運道然慮淮水漲溢東侵淮郡也故築高家堰
隄以捍之起武家墩經小大澗至阜寧湖而淮

水無東侵之患矣又慮黃河濫溢南侵淮郡也故隄新城之北以捍之起清江浦沿鉢池山柳浦灣迤東而黃水無南侵之患矣尤慮河水自閘衝入不免泥淤故嚴啓閉之禁止許漕艘鮮船由閘出入匙鑰掌之都漕五日發篙一放而官民船隻悉由五壩車盤是以淮郡晏然漕渠永賴而陳平江之功至今未斬也後因剥食既久隄岸漸傾水從高家堰決入一郡遂爲魚鱉而當事者未考其故乃謂海口壅塞遂穿支渠以洩之蓋欲吸拯淮民之溺多方規畫以爲疏導之計其意甚善而其心良亦苦矣詎知旁支暫開水勢陡趨西橋以上正河遂至淤阻而新開支河濶僅二十餘丈深僅丈許較之故道不及三十分之一耳豈能容受全河之水下流既壅上流自潰此崔鎮諸口所由決也今新開尋復淤塞故河漸已通流雖深濶未及源河十分之一而兩河全下沙隨水刷欲其全復河身不難也河身既復面濶者七八里狹者亦不下二

四百丈滔滔東下何水不容若猶以爲不足而
欲另尋他所別開一渠恐人力不至於此也以
臣等度之非惟不必另鑿一口即草灣亦須置
之勿濬矣故爲今之計惟有修復平江伯之故
業高築南北兩隄以斷兩河之內灌而淮揚吞
墊之苦可免至於塞黃浦口築寶應隄濬東關
等淺修五閘復五壩之工次第舉之則淮以南
之運道無虞矣堅塞桃源以下崔鎮口諸決而
全河之水可歸故道至於兩岸遥隄或葺舊工
或刱新址或因高阜間或填窪下次第舉之則淮
以北之運道無虞矣淮黃二河既無旁決並驅
入海則沙隨水刷海口自復而桃清淺阻又不
足言矣此以水治水之法也若夫扒撈挑濬之
說僅可施之於閘河耳黃河河身廣濶撈濬何
期捍激湍流器具難下前人屢試無功徒費工
料但恐伏秋水發搖潦相仍不免暴漲致傷陵
隄故欲於崔鎮口陵城安娘城等處再築滾水
壩三道萬一水高於壩任其宣洩則兩隄可保

而正河亦無淤塞之患矣徐州以南之工如此而已或有難臣者曰臣等欲順水性令淮水欲東而乃挽之使北黃水欲北而乃挽之使東無乃水性之未適乎臣曰水以海爲性也決水乃過頴在山之水也非其性也或者又曰昔禹治河播九河同爲逆河入於海今臣等乃欲塞諸決併二瀆而不使之少殺耶縱有滾水壩僅去浮面之水百一耳亦烏能殺其勢也臣應之曰九河非禹所鑿特疏之耳蓋九河乃黃河必經之地勢不能避而禹仍合之同入於海其意蓋可想也況黃河經行之地惟河南之土最鬆禹導河入海止經鄭縣孟津鞏縣三處皆隸今之河南一府其水未必如今之濁今自河南府之閿鄉縣起至歸德之虞城縣止凡五府河已全經其地而去禹導河之時復三千餘年流日久土日鬆土愈鬆水愈濁故平時之水以斗計之沙居其六一入伏秋則居其八矣以二升之水載八升之沙非極湍急即至停滯故水分則流

緩流緩則沙停勢所必至者臣等不暇遠引他
證即以近事觀之草灣一開而西橋故道遂淤
崔鎮一決而桃清以下遂澁去歲水從崔家口
出則秦溝遂爲平陸此眼前事也又何疑哉所
據司道諸臣款議前來臣等復加參酌似應允
從伏望
敕下該部再加查議如果臣等所言不謬
俯賜俞允行臣等遵照及時興舉除工程夫役錢糧
數目另本具陳外謹題請

旨

計開

一議塞決以挽正河之水竊惟河水旁決
則正流自微水勢既微則沙淤自積
民生昏墊運道梗阻皆由此也臣等
查得淮以東則有高家堰朱家口黃
浦口三決此淮水旁決處也桃源上
下則有崔鎮口等大小二十九決此
黃水旁決處也俱當築塞但伏秋之

中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

水相繼而至非惟地爲水占無處取
土抑且波濤洶湧爲工不堅除將決
口稍窄者見在分投興築外其決至
數十丈以上者一面鳩集工料相時
興舉伏候
聖裁

一議築隄防以杜潰決之虞照得隄以防
決隄弗築則決不已故隄欲堅堅則
可守而水不能攻隄欲遠遠則有容
而水不能溢累年事隄防者既無眞
土類多卑薄已非制矣且夾河東水
窄狹尤甚是速之使決耳合無力監
前弊凡隄必尋老土凡基必從高厚
又必繹賈讓不與爭地之旨倣河南
遠隄之制除豐沛太行隄原址遙遠
仍舊加幫外徐邳一帶舊隄查有迫
近去處量行展築月隄仍於兩岸相
度地形最窄窪易以奪河者另築遥隄

桃清一帶南岸多附高岡但上自歸
仁集以至朱連家墩古隄已壞相應
修復下抵馬廠坡地形頗窪相應接
築以成其勢北岸自古城至清河亦
應創築遥隄一道不必再議縷隄徒
糜財力及查清江浦外河一帶至柳
浦灣止爲淮城北隄除掃灣單薄量
行加幫外但原基短促防護未周仍
自柳浦灣至高嶺創行接築四十餘
里以遏兩河之水盡趨於海自清江
浦運河至淮安西門一帶舊隄相應
再行幫厚勿致裹河之水走洩妨運
如此則諸隄悉固全河可恃矣伏候
聖裁。

一議復閘壩以防外河之衝查得先該平
江伯陳瑄創開裹河仍恐外水内侵
特建五閘設法甚嚴鎖鑰掌於漕撫
啓閉屬之分司運畢即行封塞一應

官民并囤空船隻悉令車壩此在嘉
靖初年尚爾循行故事制非弗善也
奈何法久漸弛五閘已廢其一僅存
四閘亦且坍塌殆盡漫無啓閉是以
黃淮二水悉由此倒灌致傷運道合
無議復舊制將見存四閘俱加修理
嚴司啓閉俟二月前後糧運過完即
行封閉惟遇
鮮貢船隻方許啓放仍行查復五壩以便官民船
隻照舊車盤毋致曲狥使客致壞良
規伏候
聖裁

一議翔建滾水壩以固隄岸照得黃河水
濁固不可分然伏秋之間湍潦相仍
勢必暴漲兩岸為隄所固水不能洩
則奔潰之患有所不免今查得古城
鎮下之崔鎮口桃源之陵城清河之
安娘城土性堅實合無各建滾水石

壩一座比隄稍卑二三尺潤三十餘
丈萬一水與隄平任其從壩滾出則
歸漕者常盈而無淤塞之患出漕者
得洩而無他潰之虞全河不分而隄
自固矣伏候
聖裁

一議止濬海工程以免糜費照得海口爲
兩河歸宿之地委應深濶但查海口
原身自清口至安東縣面闊二三里
自安東歷雲梯關至海口面闊七八
里至十餘里深各三四丈不等止因
去年旁決之後自桃清至西橋一帶
淤塞尋復漫遍流今雖未及原身十分
之一而兩河之水全歸故道並流洗
刷深廣必可復舊至云相傳海口橫
沙并東西二尖據土民季眞等吐稱
並未望見潮上之時海舟通行無滯
潮退沙面之水尚深二尺況橫沙并

東西二尖各去海口三十餘里豈能
阻碍河流故臣等以爲不必治亦不
能治惟有塞決挽河沙隨水去治河
即所以治海也別鑿一渠與復濬草
灣徒費錢糧無濟於事伏候
聖裁

一暫寢老黃河之議以仍利漕照得黃強
淮弱每每逼淮東注故議者欲復老
黃河故道冀使黃水稍避高堰民埝
可瘳斯亦得策但勘得原河七十餘
里中間故道久棄無論有水無水之
地詢之居民俱失其真無從下手一
不便也且已棄故道欲行開復必須
深廣與正河等乃可奪流今見存大
河口窄狹不及桃清三分之一而三
義鎮入口之處背灣徑直猶恐水未
必趨二不便也又其中流如魚溝鐵
線溝葉家口陰陽口等處地勢卑窪

諸決之水漫流至此一望瀰茫築隄
費鉅且恐難保三不便也況今桃清
遥隄議築則黃水自有容受崔鎮等
嚴啓閉新城北隄議行接築則淮安
高寶興壩等處自無水患此河雖不
必復可也伏候
聖裁奉

聖旨工部看了來說

工部覆前疏

題爲奉

明旨陳愚見議治兩河經畧以圖永利事該總理河
漕都御史潘季馴題前事奉
聖旨工部看了來說欽此臣等看得治河之說紛紛
持議並以深濬河身多開海口謂得上策不知
海口本自深廣而不必開河身撈濬甚難而不
可開皆緣未嘗親歷其地而徒得諸遥聞故聽

其言則美施之事則泥古人云千聞不博一見
正謂是也今都御史潘季馴侍郎江一麟足遍
口訊僉議詳酌而爲是六說曰塞決曰築隄曰
復閘壩曰刱滚水壩曰止濬海口寢開老黃河
其所修置其所寢格俱目擊利害而非道聽之
言庶同則繹而非勿詢之謀蓋隄防既固塞決
又審水無旁駛而正流自急沙隨水刷而海口
自復此正以水治水而不爲穿鑿之論迂漫之
談頃來治河之說未有逾于二臣之議者也再
照黃淮之性變遷靡常機會之來間不容髮臨
時酌處又存乎人如有善後未盡事宜亦勿拘
原議勿狃目前事者徑以奏行事大者奏
請定奪務求至當以期永賴所有條請事宜相應開
立前件議擬上
請定奪通乞
聖裁
計開
一議塞決口以挽正河之水

前件臣等看得今日水患所以爲民生
運道之蠹者則由河水旁決以致正
流之漸微而流沙由此日積故塞決
之工誠治河者切近之議也今都御
史潘季馴等議要淮以東將高家堰
等諸決口桃源以上將崔鎮等諸決
口其在稍窄而工易者分投興築其
時聿舉良有補於河務相應依擬伏
聖裁
乞
一議築隄防以杜潰決之虞
前件臣等看得隄所以防決防不固則
決不止此勢之必然者然築隄之議
甚久築隄之工常興而不見築隄之
利者則以其失之卑薄或非真土又
過于狹隘耳乃不察築隄之非善而
遂病築隄之非計不已過乎今都御

史潘季馴等建議築隄而有欲堅欲
廣欲尋老土之論誠有見矣至於徐
邳桃清歸仁集馬厰坡古城清江浦
至淮安西門一帶或葺舊工或刱新
址或因高崗或填窪下或應壽厚或
應接築諸所等工皆經荒度所宜籌
畫具審相應依擬令其次第舉行庶
諸隄悉固而全河可恃矣伏乞
聖裁

一議復開壩以防外河之衝
前件臣等看得右都御史潘季馴等所
議爲邇來淮河二水力侵裏河以致
運道有碍者其原只在五閘把廢漫
無啓閉所致要將修復一節爲照先
臣平江伯陳瑄特建五閘正以防外
水之反灌故舊制特嚴鎖鑰不時繕
治懼有今日之患爾今議要修舉蓋
洞察其故恭候

命下本部備行右都御史潘季馴等將坍塌四閘即
行修復查照鎖鑰啓閉舊規俟二月
終糧運過完即行封閉如遇
鮮貢船隻方許開放仍查復五壩令一應官民并
回空船隻於彼車盤如有勢豪恃強
擅開者即便指名參究伏乞
聖裁
一議剏建滚水壩以固隄岸
前件臣等看得秋水淫漲兩岸爲隄所
固束其橫濤怒浪靡得宣洩其勢不
至於他潰不已也今都御史潘季馴
等條議於崔鎮口陵城安娘城土性
頗堅地方要各建滚水石壩一座倘
遇伏秋水與隄平任其從壩滚出可
免他潰之虞於河渠隄防兩有便益
相應依議伏乞
聖裁
一議止濬海工程以免糜費

前件臣等看得濬海之議節該科道等
官題疏本部覆行踏勘爲是說者葢
信於傳聞謂海口隘窄復橫沙淤梗
不能容衆水之洩以致上流溢墊此
得於遥度者也今右都御史潘季馴
等足履口訊與得於臆說者殊異謂
海口尚頗深廣橫沙遠不爲害但得
上流無滯沛然下趨刷洗日深衝突
日廣舊口自復何水不容何必爲是
濬口之說以圖難措之功另開一渠
以滋無益之舉乎此所謂舛也相應
議止伏乞
聖裁
一暫寢老黃河之議以仍利涉
前件臣等查得先該直隸巡按陳世寶
條議復老黃河故道本部覆行會勘
今右都御史潘季馴等條稱有三不
便之說且稱諸工既以議行黃水自

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

有容受正河自日深廣淮水自能會
黃水亦自不爲患以此自有四利較
彼三不便故要行暫寢良於利害大
較酌之審矣相應依擬伏乞
聖裁奉
聖旨這治河事宜既經河漕諸臣會議停當依擬都
准行著他們悉心著實興建永利各該經委分任
人員如有玩愒推諉虛費財力者許不時拿問參
治其未盡事宜及臨時事勢或與原議不合的也
著陸續奏聞務求有益應用錢糧工部裡會戶部
上緊議來
河工事宜疏
臣潘季馴謹
題爲條列河工事宜乞
恩俯賜會允以便經理事該臣會同漕運巡撫右侍
郎江一麟議得河工役繁興料理宜預官夫蝟集
調度須周若不先爲申明未免臨事舛錯除兩
河疏築之議另行具陳外所有一二事宜不得

不上煩
聖聽者敬列條款擬議上
請伏望
敕下該部再加查議如果臣言不謬
俯賜施行臣等不勝感幸
計開
一議支放照得鳩工聚材出納甚瑣收掌
銷算頭緒頗多稽覈不嚴必滋冒破
臣與撫臣百責攸萃兼以閱視不常
無暇躬親經理合無比照昔年邳工
事例將
請發銀兩俱解淮安府貯庫各工應給工食應買物
料府佐等官開數赴各該分督司道
官覈實給票赴兩淮巡鹽衙門覆覈
掛號方許關支每季終該府將票類
送巡鹽衙門比對號印數目相同發
回附卷通候工完類覈造冊
奏繳如有姦弊按法追究庶臣等得以專心河工

而錢糧亦易於清楚矣伏乞
聖裁

一議分督照得河工浩繁道里遥遠若非多官分理不免顧此失彼分工之後錢糧出入工程次第皆其首尾遇有陞調等項若聽其離任則本官所分之工又須另委補替文移往來便至逾月及到工所茫然無措何以望其竣事而底績也合無

俯念河工重大如過前項相應離任官員容臣等暫留完工稽其勤惰別其功罪請

旨處分方得離任庶人心專定覬覦不萌而事易責成矣伏乞
聖裁

一議責成照得州縣正官職專親民故民易驅而事易集也奈何相沿之弊視河患如秦越視管河官如贅疣即以分司部屬臨之蔑如也妨工僨事實

由於此目今大工肇興諸務叢挫若
非責成各掌印官鮮克有濟合無興
工之後一應派撥夫役買辦物料俱
以責之各掌印正官躬親料理仍選
委賢能佐貳管押夫役赴工不許將
陰醫等官搪塞如有仍前玩愒派辦
失宜以致夫役逃散物料稽遲該工
司道官即時參呈以憑奏治事完之
日仍與管理河工諸臣一體分別題
請施行庶事權歸一人無推避而大工自易矣伏乞
聖裁

一議激勸照得各工委官除府佐縣正外
其州縣佐貳府衛首領及雜職陰醫
義民等官或管領人夫或措辦椿埽
或運取鞾石或打造器具衆務紛紜
如僻使指但各官出入泥淖櫛沐風
雨艱辛畢萃殊可矜憫有功而薄其
賞誤事獨重其罰此人心之所以懈

弛而事功之所以隳墮也合無工完
之後容臣等逐一精覈如有實心任
事勞苦倍常者
其陰陽醫等官原有部劄冠帶者厚加
奬犒如係義民准照
題給冠帶榮身仍與陰陽醫等官一體免其本等差
徑庶人心爭奮而百事易集矣伏乞
聖裁

一議 慶恤各工夫役計工者每方給銀四
分計日者每日給銀三分而本籍本
戶幫貼安家銀兩有無聽從其便茲
亦不爲簿矣但貧民自食其力衝寒
昌暑暴風露日艱苦萬狀縱使稍從
優厚亦不爲過合無每夫一名扵工
食之外再行量免丁米一年容臣等
出給印信票帖審編之時許令執票
赴官告免州縣官抗違許其赴臣告

治奸此則惠足使民民忘其勞矣伏

乞

聖裁

一議蠲免照得淮楊河患頻仍民遭昏墊

稱最苦者如淮安所屬山陽清河桃

源宿遷睢寧安東鹽城鳳陽所屬泗

州楊州所屬興化寶應徐州所屬蕭

縣十一州縣者一望沮洳寸草不長

痌瘝極矣適今大工興舉用夫頗多

舍近取遠隣封未免有詞而此中流

移貧民亦賴做工得食少延殘喘應

派夫役既不容已應輸賦稅復加責

辦實爲艱繁苦合無

軫念災極民窮姑將前十二州縣本年見徵夏秋

特蠲一半行臣等揭示通知俾催科少寬人樂趨役

伏乞

聖裁

一議改折照得大工鞏興費用不貲帑藏空虛既難挖括閭閻窮困又難加派臣等反覆思惟無可爲處萬不得已輒有非分之請而非所敢必也臣等竊聞太倉之粟可備八九年之食積愈久則粟愈朽故官軍之情有不願本色而願折色者稍加變通未爲不可合無暫將今歲漕糧除淮北及河南山東照舊兌運外其淮南并浙江等省姑准改折照例正兌每石連耗米輕齎折銀七錢改兌每石石連耗米輕齎折銀六錢即以五錢給軍正兌尚餘銀二錢改兌餘銀一錢兌運停止官軍應得行月糧俱可免給以正額解京而以餘銀并行月糧留發河工支用總計可得九十餘萬兩以運軍應得之數而濟

國家大工之需在

內帑無支發之煩在閭閻無徵派之苦在
朝廷爲不費之惠在河工免缺乏之虞而在工諸
臣亦得悉心疏築可無顧此失彼之
慮所謂兩利而俱全者也臣等非不
知近該科臣建議奉有
明例但錢糧浩繁時當詘乏舍此則惟有
言發
帑耳故敢冒昧陳
聖裁
敕下該部再加查議如可
允行河工幸甚臣等幸甚伏乞
一議息浮言臣等竊惟治河固難知河不
易故雖身歷其地猶苦於措注之乖
舛而況於遥度乎但勞民動衆之事
怨咨易興而往來絡繹之途議論易
起至於將迎之間稍稍簡畧則以是
爲非變黑爲白者亦不可謂其盡無

也憂
國計者以急於望成之心而偶聞必不可成之語
何怪乎其形諸章牘也而不知當局
者意氣因而銷沮官夫遂生觀望少
爲搖奪隳敗隨之勉強執持踈逖難
達其苦有不可言者伏望
皇上俯垂鑒照容臣等殫力驅馳悉心料理寬臣以
三年之期如有不效治臣以罪伏乞
聖裁奉
聖旨工部知道

工部覆前疏

題爲條列河工事宜乞
恩俯賜俞允以便經理事該總理河漕右都御史潘
季馴題前事奉
聖旨工部知道欽此欽遵通抄到部送司案呈到部
看得總理河漕右都御史潘季馴題稱工役繁
興官夫蝟集若不預先申明料理之方恐臨事
舛錯將河工八事條列前來誠于漕計民生有

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

裡除蠲免一事咨戶部徑自題覆改折一事實
同戶部議覆所有支放等六事相應開立前件
議擬上
請定奪伏乞
聖裁
計開
一議支放
前件臣等看得大工所費不貲儲備之
際若不嚴加稽覈則冒破之弊難保
不無今右都御史潘季馴等要比照
邳工事例將銀兩貯之於淮安府庫
各工應給工料府佐等官將數赴該
督司道官覆覈實給票仍赴巡鹽衙門
掛號關支每季終該府將原票類送
巡鹽衙門覆覈倘有奸弊從重追究
則關防嚴而奸蠹革河漕二臣不至
分慮而錢糧亦靡有虛冒矣相應依
擬伏乞

一議分督

前件臣等看得往年分督之官往往遇有陞遷則竟自代去以致錢糧不明勤惰無稽如是則人心在事爭存規避之私苟且塞責曾無忠事之謀因畱侵漁所不可保望其底績也難矣今右都御史潘季馴等議為河工浩大要多官分督倘本官遇有陞調留待工完將經手錢糧并其勤惰稽查明白方許離任委于責成良便恭候命下本部備咨右都御史潘季馴等議為河工盡地分官管理本官自委之後雖遇陞調不許擅離候工完之日將經手錢糧稽覈明白分別勤惰奏請處分方許離任督撫衙門仍將承委官員姓名陸續移咨吏部暫任陞調候工完施行伏乞

聖裁

一議責成

前件臣等看得潘季馴等議將河工料理物料責之各州縣掌印官管押夫役委之賢能佐貳如有玩愒該工司道參呈奏治事完之日仍與管河諸臣一體分別題請一節為照

國家以河務為急特設大臣以總理于上又設司道官以分理于下所以重其事權也邇來有司以秦越視河患以贅疣視管河之官至如分司部屬具奉有專敕而有司視之蔑如雖經屢次申飭而故紙自若即有案牘之行輒置之閣束其間部臣稍欲盡職則有司羣然詈之為生事百爾阻頑反欲假此以取風力之名故本部輒差司屬則輒苦于抑氣含鬱動有掣肘為慮夫號令不行則施為何展無惑於妨工僨事也故責成

之請誠有洞於往轍激于時態而言
之也誠如所議則事權不分而推避
靡窓相應俟擬合候
命下除本地方兩司守巡官各有專職自行督責外
本部行令司屬官凡供事河工者倘
州縣掌印官照舊玩視于案牘之行
輒置高閣不即奉行致誤工程者即
參奏處治決不姑息伏乞
一面呈本部一面呈督撫衙門以聽
聖裁

一議激勸

前件臣等看得潘季馴等議稱在州縣
佐貳府衛首領雜職義民等官要行
激勸一節爲照
國家所以鼓舞人心令趨事而不懈者以賞罰之
明也故縣千金之賞令轉鉅石即憊
夫亦超距而奔彼有激爾令在工各
官其出入泥淖沐櫛風雨勞苦萬狀

而不大懸賞格何以令其畢力而終
事邪激勸之典似當亟議伏候
命下本部備咨都御史潘季馴等候河工完日將供
事官員查有効勞實蹟者分別等第
題
請超擢中間如有劣陞王官等項亦准改擢或從另
議優處其陰騭醫等官重加奬犒如係
義民給與冠帶榮身仍與陰騭醫等官
一體免其本等差徭于激勸之大機

良有得也再照管河之官惟隸于河
渠諸所轄司道或怪其接見之不常
而不諒其承委之甚急或恠其差遣
之不趨而不諒其一身之難分往往
是非柄鑒有此以爲極賢而彼以爲
不肖者有此署上考而彼置諸劣等
者以致輸勞竭力之輩俛首吞聲遲
疑埋怨傷觀者徒付之不平而督河
之臣亦有無如之何者以後凡一應

管河之官其賢否悉以河臣爲主他
轄上司其於考語不過註曰管河而
已候河工既完仍復照舊如此庶毀
譽不致失真而從事者不至疑畏矣
伏乞
聖裁
一議優恤
前件臣等看得右都御史潘季馴等條
稱各工夫役冲寒冒暑暴風露日艱
苦萬狀要每夫一名松工食之外量
免丁石一年出給印票遇審編之時
告免如有抗遠許其告治一節爲照
河工夫役既備嘗艱辛則從厚優恤
亦不爲過今各官條議前來蓋深得
干惠足使人之義相應依擬伏乞
聖裁
一議息浮言
前件臣等看得一年治河迄無成功者

雖由于措注之未盡協宜亦本于議
論之太多以阻之也蓋當局而任事
者甚難旁觀而論事者甚易矧河變
靡常即身親其事者方兩旦暮矛盾
興置頓異豈可得而遥度邪且人情
不一是非未必得其公所見不同議
論未必得其當敢于任事者不免于
任怨而言之出于怨口者豈足聽也
謀不見用者多幸其無成而謗毀之
言將何所不至哉轉相告語煽惑聽
聞當事者奪于鍊金過憂者搖于三
至即有神禹之智恐亦難于展布矣
況若都御史潘季馴等有息浮言之
詳諒爲有見伏望
皇上俯念河工重大專委責成勿惑于浮言勿阻于
羣議以後除治河諸臣倘有欺隱大
弊及推諉不盡心苟完目前遺患
於後者許言官訪實照常參劾外其

餘但有條陳治河利害之疏雖各效
其一得之忠而衆言淆亂要必折以
眞實之見本部未敢遽爲題覆悉行
河漕二臣勘酌可否明白具奏或有
室碍難行聽行寢格如此則治河之
臣可無臨事掣肘之虞而本部亦免
放瀆聒
聖聰之罪矣伏乞
聖裁奉

[illegible]成乃[illegible]後分[illegible]
司道及承委等官推諉潘季馴等開送吏部暫停
陞調通候河工完日總論功罪大行賞罰若有才
幹不相宜的即便遴選具奏吏調推諉誤事的不
[illegible]參奏處治毋得避怨姑息自誤大事其各委官
實否但以該管河道官爲主別道俱不許干預其
[illegible]俱依擬
勘估工程疏
臣潘季馴謹

題爲勘估兩河工程乞賜早
[illegible]以便興舉事據管理河道郎中佘毅中[illegible]
[illegible]張譽管河兵備等道參政龔大器副使林紹
張純章時鸞僉事朱東光水利道僉事楊化各
會呈前事蒙臣劄付備行職等親歷各該地方
逐一相度除河堤源委疏治爭宜先行具呈訖
今將職等估計過各項工程合用錢糧分理官
員派調夫數逐一會計明白及稱錢糧無處要
得題[illegible]

請破格蠲發等因列款呈詳到臣案照先爲前事已
該臣等會案劄行各該司道勘議過疏治兩河
經畧緣由前來另本具
題外又經催行細估工程去後今據前因該臣會
同漕運巡撫右侍郎江一麟議得北自豐沛南
抵瓜儀蟺蜿一千餘里中間應築應塞應建應
復工程不遺尺寸當此極敝大壞之時欲爲一
勞永逸之計若非重費豈能有成所據司道估
勘銀兩官夫數目臣等復加筭覈委不可已伏

望
敕下該部再加查議題
請速
賜俞允行臣等遵照施行地方幸甚
計開
一議錢糧照得河工募夫計土論方者築
隄方廣一丈厚一尺爲四工每工給
銀四分計日者每日給銀三分徭夫
日給銀一分風雨量輟此歷年議工

之成規也但土有遠近力有倍省工
難處所量添加增以均苦樂至於倉
用料物椿草蓁麻柳稍厌鐵之類俱
須查照時價難以律論但當嚴加稽
察勿滋虛冒除徐沛碭山行縷二隄
并徐邳睢靈宿遷兩岸幫隄紉築歸
仁集隄桃清接築新隄高家堰與淮
口支河先共估銀二十二萬四千三
百三十二兩三錢八分已經工部題

欽依動發去戶京戶兵二部銀二十萬兩并留漕糧八
萬石除前工支用外約該剩銀一萬
五千六百六十七兩六錢二分相應
聽作後工支用今估計得崔鎮決口
共長一百八十丈中段水深一丈二
尺兩頭深淺不等俱應築根闊二十
丈頂闊十丈計用人工椿草蓁麻等
料該銀一萬兩黃浦決口先就上流
斜築計長六十丈水深一二丈不等
應築根闊二十丈頂闊十丈計用工
料銀六千兩填塞原決長一百六十
丈該用工料銀四千兩應展寬度自
徐州玄黃二鋪計長八百五十丈根
闊五丈頂闊一丈四尺高一丈二尺
每丈計三十八方四分共三萬二千
六百四十方計工一十三萬五百六
十工該銀三千九百一十六兩八錢

應築遮隄南岸自靈壁縣張孚舖起
至邳州界果孚舖止長九十八里北岸
自呂梁山空連築至邳州直河止長
七十五里桃源古城起至清河獾墩
止長一百二十里共長二百九十三
里計五萬二千七百四十丈應築根
闊六丈頂闊二丈高一丈二尺每丈
計土四十八方共二百五十三萬一
千五百二十方計工一千一十二萬
六千八十工該銀四十萬五千四十
三兩二錢內查沙塾土難在邳睢各
界約長二十里桃清各界約長二十
五里二處計長八千一百丈該土三
十八萬八千八百方每方量加二工
該加銀三萬一千一百四兩加樁草
等料該銀八百九十兩古城下崔鎮
口桃源陵城清河安娘城二處各建
滾水石壩一座每座工料銀三千兩

共銀九千兩淮城北隄自大王廟起
至柳浦灣止四十五里零長八千二
百五十二丈四尺加幫根闊二丈二
尺頂闊一丈一尺高六尺每丈計上
九方九分該土八萬一千六百九十
八方八分該銀七千三百五十二兩
六工四分六厘又自柳浦灣起至高
嶺止四十餘里實長六十四百九十
八錢九分該銀七千三百五十二兩
六工四分六厘又自柳浦灣起至高
嶺止四十餘里實長六十四百九十
一丈五尺高六尺每丈計土十八方
該土一十一萬六千九百四十方六
分計工四十六萬七千七百六十二
工四分但取土甚遠遍野虛沙尋距
五里挖至丈餘者若一槩論方給銀
恐難濟事共估銀三萬三千七百一
十兩五錢五分清江浦一帶運隄南
岸自王鄉家起至壽州廠止長二千

二百二十
嶺蒙止長八百八十丈各加高三四
尺闊一丈四五尺不等共計土二萬
二千一十方計工六萬六千三十工
該銀一千九百八十兩九錢內北岸
一帶缺口計用樁料該銀四百八十
六兩修復遍濟閘并塞天妃閘該用
工料銀一千兩修復板閘清江福興
新莊等閘各加石六七層不等共該
工料銀一千四百九十兩四閘各開
月河打壩截流該用銀五百兩修復
仁義等壩約用銀五千兩實應湖隄
自六淺起至尤店止長三十里添石
修補工料該銀八萬九千五百七十
兩沿隄設減水閘六座每座工價銀
五百兩共銀三千兩下流應開支河
如興化縣白駒丁溪二場鹽城縣新
河廟等處各應挑深闊丈尺不等共

計夫工該銀二萬五千八百七十六
兩揚州河自高廟至楊子橋計長五
千八百二丈應挑深六七尺不等共
計夫工該銀一萬九千四百四十六
兩五錢儀眞縣自東關至石人頭止
計長四十五里量加疏濬該銀三千
五百兩舊例管工員役各有廩糧府
佐每員日給廩粮銀一錢貳分每員
各帶書辦一名日給口粮四分州縣
佐貳首領等官每員日給廩粮銀六
分省祭陰醫義民老人每名日給口
粮銀四分約該銀貳千兩以上總折
之數大約如此至於工程難易料價
低昂裹多益寡截長補短容臣等隨
時通融計算要在節縮不至虛糜而
已通共該銀六十六萬四千八百六
十六兩八錢四分六厘除前支剩銀
一萬五千六百六十七兩六錢二分

徭夫減省工食銀一萬五千兩揚州
挑淺并白駒丁溪塩場新河廟等處
支河議動巡塩衙門銀三萬五千八
百七十六兩外尚該銀五十九萬八
千三百二十三兩二錢二分六厘臣
等查得河道歲額錢糧山東南直隸
原無餘積每遇年例修築東那西岸
甚至縮手待敝以至因循誤事追悔
莫及止有河南一省見貯銀一十九

其迂矣況大工至今未完若復遠事開濬强弩
之末官夫俱疲轉眼入伏大雨時行其勢自不
能不候南工報竣之後方行議處也然杞人之
憂則猶有未能釋然者臣自去冬至今節行郎
中佘毅中徐州道參政游李勲躬往踏勘其淺
阻漫散如故見分一股衝出濁河倒灌茶城濁
河即嘉靖年間所決之河也伏秋之時難保不
更他徙臣再三諮訪咸謂開復既所未能則隄
防誠爲喫緊查得河南則有廟王口李景文莊

前于家店劉獸醫口黃陵岡陶家店馬家口銅
瓦廂浥泥河煉城口榮花樹芝麻庄山東則有
楊家口梁靖口毛王寨武家壩侯家林韋家樓
單縣縷隄七舖至十一舖太行隄十五舖至二
十舖等處皆爲掃灣迎溜之所先年失事往往
由此若能固守或可無虞第須各該河臣移駐
要害處所躬親督理乃克有濟臣以南工方在
促成之際東奔西馳未遑他顧而淮安去河南
山東千有餘里文移往返動經月餘伏秋之時

遥隄六十里并塞界內決口及建安
娘城滚水壩一座該添註管河道副
使張純總管自徐州南岸玄黃二舖
月隄并靈睢界內遥隄五十餘里及
建崔鎮口滚水壩一座該徐州道副
使林紹總管自睢寧界內遥隄四十
餘里并築歸仁集隄三十五里該潁
州道僉事朱東光總管修復淮安板
閘至新莊閘共四閘修築裏河兩隄

CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

并新城北一帶幫築新舊隄及塞黃
浦口該水利道僉事楊化總管外典
鹽支河先經該道呈允行各縣掌印
官開挑仍應該道查催築高家堰中
段塞天妃閘朱家口開復運濟閘修
築趙家口逕西隄岸修復仁義等五
壩該添註管河郎中張譽總管修築
寶應一帶土石隄并建減水閘及挑
濬揚州至儀眞一帶河道該南河分
司郎中旋天麟總管以上司道八員
均分八大工每司道一員分督府佐一
二員計用府佐一十六員每府佐一
員分督州縣佐貳首領陰醫省祭官
十員共用一百六十員聽臣等於所
屬地方掄才調取如員數不足及各
官閒有經手要務妨占者容臣等於
附近省分有司內查有幹濟素著者
另行具

奏調用分工之後大小官員俱要悉心經理總有
應理公務止許工上幹辦不得擅離
工次工完之日通將效勞官員分別
等第及怠玩誤事者一併題
請處分以昭勸懲伏候
聖裁

一議夫役照得前項工程一時並舉約用
夫八萬名內除量調各處徑夫七千
五百名外今議派淮安府所屬募夫
二萬七千五百名揚廬鳳三府各募
夫一萬名徐州所屬募夫一萬名滁
和一州共募夫五千名內有災傷及
衝繁州縣聽該道官酌議減免應得
工食照常支給仍行各該掌印官按
籍派募如將無籍之徒應名塞責以
致臨工逃散者容臣等指名參究伏
候
聖裁奉

聖旨工部知道

工部覆前疏

題爲勘估兩河工程乞賜早

請錢糧以便興舉事該總理河漕右都御史潘季馴

題前事奉

聖旨工部知道欽此欽遵通抄到部送司案呈到部

看得右都御史潘季馴等議稱北自豐沛南抵

瓜儀約有一千餘里欲圖久遠不拔必須重費

財力今將勘估過銀兩官夫數目款列前來誠

爲一勞永逸之計相應照款開立前件議擬

上請定奪伏乞

聖裁

計開

一議錢糧

前件看得夫役工有難易之不同物料

時有消長之不齊若一槩取必而授

之估則虧苦者有不均之嘆而人情

競詭於趨避矣今該右都御史潘季

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

馴侍郎江一麟議夫役工難者加增
毋令苦樂不均物料照時估價仍要
嚴稽冒破委於
國計民生有裨相應依擬除勘估崔鎮等處一帶
塞決築隄諸項工程合用工料要留
改折餘銀支用一節臣等已經遵
旨會同戶部議覆奉
聖旨這漕糧改折不獨以措支河工費用亦可因此
以蘇息東南之民迷再議停當來說欽此欽遵隨
該本部移咨戶部徑自再議外伏候
聖裁

一議分督

前件看得右都御史潘季馴侍郎江一
麟議將河工自徐州北岸起至儀真
止內一應築隄塞決諸各等項工程
分為八大工以司道郎中等官總管
每司道一員分督所屬府佐二員每
府佐一員分督州縣佐貳首領陰醫

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

省祭等官十員各行幹理工完之日
要將各官分別功罪題
請各一節爲照河工浩大北自豐沛南抵瓜儀延袤
一千餘里非多官分管未免顧此失
彼今河漕二臣將本工畫地委官分
管條議前來誠得專委責成之意相
應依擬恭候
命下本部院
咨右都御史潘季馴侍郎江一麟將分
工委官事宜除原議總管官楊化施
天麟奉
聖旨拿降另
外其餘各照議施行如委官不足并
中間有要務妨占難以離任者即於
附近省分有司內查有幹才者調用
自分工之後大小官員俱要實心幹
事務期底績如有應理事務止許就
工幹辦不許擅離工所以致妨事工
完之日將管工官員查有勤勞實績
及怠玩誤事并賣放夫役者分別等

第一併題

請處分伏乞
聖裁

一議夫役

前件看得前項工程浩鉅必藉夫役之
多以集事若不分投雇募則恐一時
短少以致妨儹厥工今右都御史潘
季馴侍郎江一麟議所用夫約八萬
名除量調各處徭夫七千五百名外
議於廬鳳淮揚徐滁和各府州酌
量募濟內於災傷衝繁處所則聽該道
酌量減免條議委當相應依擬伏候
命下本部咨行左都御史潘季馴侍郎江一麟即將
則頁所派夫役仍行各掌印官按籍
雇募工食照常支給如有將無籍之
徒搪塞以致臨工逃散或將老弱不
堪者充役誤事及不先時預爲募處
致臨時缺少或虛冒夫役名色在

侵漁者司道等官不時查覈呈請河
漕衙門指名參
奏以憑重處再照前項河工地里遥遠夫役星散
若不嚴加[illegible]無從稽考合
無行令募夫府州縣各掌印官選委
廉能官員部押赴工明開某官一員
押夫若干名每夫或三十名或二十
名編爲一隊如內有躲役影射者令
互相覺察本隊夫役即時稟明押夫
委官委官具呈管工府佐追提如有
本隊互相容隱不舉者查出并治並
不准工伏乞
聖裁奉
聖旨依擬行

河防一覽卷之八

奏疏　河臣潘季馴題　主事王元命　副使曹時聘　校訂　運同陳昌言編次

恭報續議工程疏

臣潘季馴謹

題爲遵奉

明旨恭報續議工程以便查覈事據管理河道工部

郎中佘毅中張譽主事陳瑛管河兵備水利營

田等道叅政龔大器游季勳副使張純僉事朱

東光史邦直會呈抄蒙總理河漕并漕撫衙門

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

憲牌仰職等即查各工內有與原議不同工程
會同類總開呈以憑覆覈奏
聞依蒙隨將各工逐一查勘除兩河分合及應築應
塞工程俱與原議無異又隄工各高闊丈尺各
相度地形增減不等候通完之日冊報外諸凡
隄岸閘壩勢當小更難拘原議者委應臨時酌用
圖經久以淮北言之如南岸遥隄原議自靈壁
縣張宇舖起至邳州果宇舖止共長九十八里
共張宇舖以上原因河岸甚高故止議將玄黃
二舖掃灣處所展築月隄長八百五十丈今續
勘得徐州三山頭起至靈壁縣張宇舖共五十
餘里一帶河岸雖高然先年遇有異常泛漲亦
往往漫決若止展築玄黃二舖月隄尚有可虞
不必另行展築果宇舖以下原因縷隄頗遠故
相應一併接築遥隄計長九千餘丈庶成全隄
無復遺慮其玄黃二舖止築順水壩以遏水勢
未議築遥隄續勘得果宇舖至李宇舖縷隄約
四里餘猶覺逼近仍應增築遥隄計長七百五

十丈北岸遥隄内邳州谷山并匙頭灣二處俱有水溝瀦畜積水合行疏泄今議冬建涵洞二座以便泄水桃源縣古城起至季大仁止計六十里内原議滾水壩三座已經建完今歲伏水漲溢之時甚賴其減泄之力但季太口至清河縣計五十餘里未議建壩恐水勢至此尚致漲溢勘得三義鎮地形原窪衆水所趨合增建滾水壩一座其長闊丈尺俱照前壩廢分殺之路既多則衝漫之患可免此淮北工程所當續修者也以淮南言之原議修復清江等閘今勘得通濟閘逼近淮河直受衝齧勢甚洶湧且閘設年久底樁朽爛加石太重不免坍卸相應改建於甘羅城東堅實之地仍改濉河口斜向西南使水勢紆廻不至直射庶便啓閉前閘既已改建則新莊閘距此不及一里難容多船而關鎖太促水勢湍急不易啓閉相應拆卸福興閘上距通濟閘計二十里下距清江閘止五里遠近懸絶且亦因年久圮壞難以加石今議改建於

壽州廠適中處所其清江一閘仍照原議修復
至於板閘地窪水平無庸啓閉止須照舊免行
增高又勘得原議修復五壩內信字壩逼近淮
城且係黃河掃灣先年久廢不用今已將禮智
二壩修復見在車盤船隻其仁義二壩原共一
口出船亦係黃河掃灣又與清江閘相鄰恐有
意外衝漫之患見今築隄在上以禦黃流不便
修復查得舊有天妃閘正與清河直對相應建
壩一座於本閘之裏則車盤尤便而船隻無阻
矣其興盐等處入海支河原因高堰未築黃浦
八淺等決未塞水勢浩蕩故踵襲節年舊議欲
於挑濬以洩積水近勘得高堰築完黃浦八淺
俱塞下流已乾無水可洩而海口之水反高於
內地若復挑濬則海水灌入既傷民田復損盐
利正在勘議間隨該巡鹽御史姜璧躬親踏勘
請免濬復經司道會勘委應停止夫興鹽等處既以
無水可洩免濬支河若竇應湖隄仍照原議於

三十里之内添建減水閘六座又恐分流太多
興塩難受況建閘初意秖因上流水溢恐致傷
隄今高堰既築通濟閘外又經題
每年水漲之時築壩斷流則寶應湖水不甚盈溢
湖隄可保無虞不必多建減閘令議修復舊閘
二座創建一座通共四座庶運道民田俱有攸
賴其開挑興塩支河工費銀二萬五千八百七
十六兩原議於巡塩衙門動支運司銀兩仍聽
該衙門作正支銷此淮南工程所當續議者也
以上事宜皆因地損益隨時劑量期於有濟不
敢執泥俱經會議會同陸續呈請舉行訖今蒙
明旨陳愚見議治兩河經畧以圖永利事該臣等題
議各項工程事宜本部覆題奉
行查理合類報轉
奏施行等因到臣案照先准工部咨為奉
聖旨這治河事宜既經河漕諸臣會議停當依擬都
准行着他們悉心着實興建永利各該經委分任
人員如有玩愒推諉虛費財力者許不時拿問參

治其未盡事宜及臨時事勢或與原議不合的也
着陸續奏聞務求有益應用錢糧你部裏便會戶
部上緊議來欽此備咨到臣俱經通行司道欽遵
興舉間續據郎中余毅中等議將各工增損事
宜節次會呈前來又經臣等親閱相同批允舉
行訖秖緣工程大體俱無更張止於節目微有
不同事涉頻瀆夫敢層層瀆
奏茲當告成伊邇合行通查類報今據前因為照
兩河大工延袤千里臣等荒度之初止詳於兩
河分合大勢而隄岸間壩之遠近多寡委須臨
時再加斟酌仰荷我
皇上坐照萬里洞燭事機假臣以便宜之權開臣以
續
奏之路所據司道陸續議報前來在淮北則有徐
州三山頭起至張字鋪一道果字鋪起至李字鋪
黃二鋪止建順水壩一道果字鋪起至李字鋪
加築遥隄五十餘里玄
加築遥隄四里餘谷山匙頭灣添建函洞二座
三義鎮添建滾水壩二座此皆原

題未載委應增益在淮南則有通濟福興二閘從
新啟遷新莊逼近通濟閘勢難兩存板閘止宜
仍舊信字壩逼近黃河不便修復仁義壩改建
天妃閘以裹至于興盪等處入海支河因高堰
黃浦八淺隄成無水可洩自宜停止而寶應湖
隄減水閘止須修建四座此原備載委當更易
因時審勢隨地制宜臣等固不敢惜勞以貽一
簣之虧亦不敢妄舉以滋無益之費其應添錢
糧即於原議河工銀內通融裁節濟用並無求
益加派之事除將各隄工高闊丈尺相度地形
增減不等通候查覈外相應
奏報謹具題
知奉
聖旨工部知道
查復舊規疏
臣潘季馴謹
題為乞
恩查復舊規以利漕渠事臣等謬膺

簡畀肩厥鉅艱日夕兢兢惟恐一事未周有負
任使茲幸
廟堂主持諸臣効力導河防決之工駸駸然有涓
埃之驗矣但於淮安一帶閘河終有未安者臣
等初至地方目擊淮安西門外直至河口六十
里運渠高墊舟行地面昔日河岸今爲漕底而
閘水湍激糧運一艘非七八百人不能牽挽過
閘者臣竊惟之詢之地方俱云自開天妃閘後
專引黃水入閘且任其常流並無啓閉而高堰
決進之水又復鎖其下流以致沙淤日積萬曆
五年河渠堙塞隨濬隨淤不得已開朱家口引
清水灌之方得通舟臣等乃決意開復通濟閘
以引范家湖清流且
請修舉陳瑄故事嚴其啓閉隨該工部覆奏
欽依咨行遵照見由通濟閘引水濟舟河身亦覺漸
刷數年之間或可復故矣但沙淤可免而湍溜
如驚牽挽不易而啓閉甚艱且聞淮河暴發亦
有渾流臣等求其善處之術而未得也隨行據

司道等官郎中張鬱等博訪志傳查得永樂初
年原由海運淮郡與黃淮二河隔絕不通後因
平江伯陳瑄疏清江浦之渠引水以通淮安東
南運艘始得直達
京師復慮黃淮之水沉沙易淤也乃建清江福興
分司法至嚴矣復慮水發之時湍急難於啓閉
又於新莊閘外暫築土壩以遏水頭水退即去
壩用閘如常延至嘉靖八年間壩禁廢弛河渠
淤塞該漕運都御史臣唐龍河道侍郎潘希曾題
欽依仍復舊規載在簡冊者班班可考也數十年來
初議浸失前患復茲臣等詢之地方耆宿皆云
運渠卑隘最易淤淮地低窪最易盈溢若倣
古人之制嚴啓閉於春冬之時築外壩於伏秋
之際則非惟河身無壅墊之患而田廬亦無浸
潦之苦矣臣等反覆思惟請復舊規爲便及查
每歲三月以前糧運俱過六月初旬
奉

鮮貢已盡其餘船隻皆可盤壩並無妨礙即如鎮
江京口閘遇冬築塞入春方啓其例固可援也
伏望
皇上特降
敕下該部再加查議如果臣等所言不謬每歲於六
月初旬一遇運艘并
鮮貢馬船過盡即於通濟閘外暫築土壩以遏橫
流一應官民船隻俱由盤壩出入至九月初旬
仍舊開壩用閘廢於
國計民生兩利之矣再照人情易玩法禁易弛勢
豪人員任情自恣者難保不無地方當事之臣
稍稍阿狥輒至濫觴窺望
常目之警而良法無久弊之患矣謹題請
旨奉
聖旨工部知道
工部覆前疏
題爲乞

恩查復舊規以利漕渠事該總理河漕右都御史潘
季馴題前事又該總督漕運右侍郎江一麟題
同前事俱奉
聖旨工部知道欽此欽遵送司案呈到部看得總理
河漕右都御史潘季馴等題稱淮安一帶黃淮
灌入運渠高墊且閘水湍急啓閉甚難查得平
江伯陳瑄建清江福興新莊等閘遞互啓閉以
防黃水之淤又於水發之時閘外暫築土壩遏
水頭以便啓閉水退即去壩用閘如常其法至
善議要修復舊規并請特降
嚴旨垂示各閘使勢豪人員不敢任情阻撓一節為
照黃淮二河之入淮郡也由先臣平江伯陳瑄
疏濬清江浦始也而其立法則甚密矣慮黃淮
灌入泥沙易淤而建閘以慎啓閉又慮水發湍
急難于啓閉而築壩以遏水衝自是渾流不入
閘河不壅大為運道之利後來閘壩廢弛淮安
一帶河渠始日就墊塞費區畫矣況水發常在
六月此時糧運及

鮮貢船隻俱已過盡築壩似無妨礙雖官民船隻
盤剝未便終不得因此而廢河漕大計也且築
壩止是水發時候自六月至九月初旬不過三
月餘即去壩用閘如常不便於民船者無幾時
而便於漕渠者則甚大所據都御史潘季馴等
具題前來似應依擬恭候
命下本部備咨總理河漕右都御史潘季馴漕運侍
郎江一麟即查先年閘壩舊規斟酌修復凡清
江福興新莊等閘俱要以時啓閉不得開放無
度以致泥沙灌入有礙運道每歲至六月初旬
運艘馬船過盡伏水將發即於通濟閘外暫築
土壩以遏橫流一應官民船隻俱暫行盤壩出
入至九月初旬開壩復用閘啓閉仍將題准
明旨刊示各閘之上如有勢豪人員恃強阻撓應拿
問者徑自拿問應參
奏者徑自參
奏毋得阿狥假借庶人心知警法不廢格而河渠
有賴矣奉

聖旨這築壩盤壩事宜俱依擬有勢豪人等阻撓的
即便拿了問罪完日於該地方枷號二箇月發落
干礙職官參奏處治

申明鮮貢船隻疏

臣潘季馴謹

題爲乞
恩查復舊規以利漕渠事准南京兵部咨稱案照先
准臣等咨已經備行南京內守備廳速查今運
鮮貢等差總計幾起已撥裝載五月以前過淮出
口者幾起未撥差限尚遲約在築壩之後發行
者幾起一面移文本部差撥就令通濟閘外停
泊以待各差抵閘盤船前進庶免臨期誤事隨
准該廳回稱冰鮮鰣魚例在五月初旬採完楊
梅例在小暑之後採取俱各在京裝船先用底
蓋塩冰打築結實然後起運前進冰鮮船隻勢
不可盤煩爲議處到部合咨河道漕運衙門酌
量前差尚在五月之內伏秋未至水勢未發姑
待二起鮮船出口方行築壩如壩不容緩前項

氷鮮作何計處使不誤事希由咨報等因到臣
案照萬曆七年七月二十六日准工部咨該臣
等會題前事本部覆議每歲至六月初旬伏水
將發即于通濟閘外暫築土壩以遏橫流一應
官民船隻俱暫行盤壩出入至九月初旬開壩
明旨刊示各閘之上如有勢豪人員特強阻撓應拿
問者徑自拿問應參奏者徑自參奏毋得阿狥假
借等因題奉
聖旨這築壩盤壩事宜俱依擬有勢豪人等阻撓的
即便拿了問罪完日於該地方枷號三箇月發落
于礙職官參奏處治欽此備咨臣等通行欽遵間
今歲遇閏五月二十二日即已入伏相應先期
築壩誠恐
鮮貢船隻所至後期預咨該部轉行早發去後今
准前因該臣會同漕撫右都御史江一麟議照
清江裏河向因外河伏水帶入泥沙致坫漕渠
應照先臣陳瑄舊規先期築壩已經題去

嚴旨通合遵守今該監既謂氷鮮鰣魚在五月初旬每
楊梅在小暑之後各採完若肯較常早發沿途
無滯計五月二十以前二項鮮船俱可趕到若
至入伏之日各船愆期不至勢難久待隨經咨
覆該部及延至入伏之日定行築壩外但恐各
監拘泥故常逗遛不發延至壩成又以盤船不
便推諉臣等不無掣肘況所
進氷鮮不多盤壩只須頃刻即使車盤不便亦可
預撥馬船停泊壩外鮮到之日對船般剝亦無
妨碍漕渠關係甚重似當量從權宜伏望
皇上軫念國計
敕下該部申飭南京守備衙門每歲氷鮮船隻較常
催儹早發務在伏前旬日抵淮不至有礙築壩
萬一愆期即從天妃壩車盤或預撥馬船停泊
外河船剝著為定例庶臨期不致妨阻而漕渠
永無沙坫矣謹題請
旨奉
聖旨工部知道

工部覆前疏

題爲乞

恩查復舊規以利漕渠事該總理河漕尚書潘季馴
總督漕撫右都御史江一麟題爲前事奉
聖旨工部知道欽此欽遵抄出到部送司案呈到部
看得氷鮮船隻關係
上供而築壩護漕關係
國計均之有不可緩者今據河臣題稱遵
旨築壩當在伏水未發之先其勢必不能停築以待
船據守臣田稱鮮船發行常在開壩既成之後
其勢又不能車船以盤壩似於
上供
國計兩有所妨然臣等竊以爲無傷也查得正德
嘉靖年間五月已有鮮魚到京且既稱鮮品尤
宜早進既係薦
廟尤該及時但近年以來
進鮮內臣每以採鮮既完之後方行措辦裝具附
載貨物勾當稽留動踰旬日沿途淹頓又致愆

期比至
京師則色味俱變不惟有礙築壩且於
薦鮮之義亦甚無當也臣省吾先任南京見守備太
監喬郎每事用心整飭才復優於幹濟即據今
回稱鰣魚例在五月初旬採完蓋四月二十日
前後已行採美若隨船器用如氷塩之類預備
停當一經採完即便發行不過半月即可過淮
正是伏前之期自於築壩無礙至於楊梅等物
又與魚鮮不同即至壩成不妨盤剝但今年閏
月伏早此時議行恐不及事而壩又不容緩築
萬一鰣魚到遲必須設法對船般剝方克有濟
此在內守備臣及河槽大臣各以
上供國計不分彼此一體籌度處置自當無誤其剝
完之後自淮以北仍須嚴令地方官多方護送
速進務期共濟不得應付遲緩至于以後年分
鰣魚鮮船定限五月初頭發行伏前定限過淮
楊梅等船定從便聽將南京馬快空船於未築
壩之先預撥過淮停泊壩外以俟般剝則

上供既無後時之虞
國計亦得先事之備矣又訪得南京進鮮各船每
將起程之時有無籍棍徒號稱夥光設局詐騙
肆意把持要得倚船覓利領差內臣萬一不從
即遍遞誣狀使船不得行在京不遂復隨至沿
途騷擾管河各官或有不察墮其計中即復稽
留延緩是以船行不得如期非盡由發船之果
遲也合無恭候
命下容臣等行南京及河漕各衙門出示嚴禁如有
前項棍徒仍前作梗者即便拿問從重究罪仍
枷號通渠或濱河處所示警至於到淮般剥之
際在河漕大臣尤宜加意禁約使奉差者不苦
於道路之難則般剥從容儹進便利所關於築
壩治漕者寔非小補均乞
聖明裁定敕下欽遵施行奉
聖旨是
報黃浦築塞疏
爲恭報黃浦築塞事據管理南河郎中張譽呈

稱蒙臣等牌督修築黃浦決口隨行揚州府同
知韓相鳩工聚料于本年三月初三日興工官
夫晝夜併力攔河北壩于本月初十日南壩于
十二日各合口斷流訖又蒙本院部親臨工所
仍恐卑薄難恃又於北壩之外加築一壩共濶
十丈足禦水患爲照黃浦衝決爲害已極經營
數年勞費不貲妨運病民莫此爲甚即今兩壩
告成橫流堵截山寶興鹽一帶生靈悉得平土
而居耕獲而食官民船艘往來無虞復業編氓
歡聲載道誠地方無窮之利也除將疏江填土
接築老隄通候工完另呈合先具報等因到臣
據此案查先該臣等題爲河患已除流民復業
乞
恩蠲租以廣招徠事已將高堰隄成黃浦見在興築
緣由于本月初一日具
題訖臣隨督行該司該法督築黃浦去後今據南
因該臣會同漕撫侍郎江一麟照得高堰據黃
浦之上游而黃浦爲興寶鹽城之門戶高堰既

築黃浦之工自易黃浦既塞則興鹽城一帶
田地盡行乾出自茲兩河橫流涓滴皆由正道
千里之內民業皆可耕穫而海口河身日見深
刷亦可免壅潰之患矣除將正口填築高厚務
俾永賴仍俟大工全完另報外為此具題奉
聖旨工部知道
河工告成疏
臣潘季馴謹
題為恭報兩河工成仰慰
聖衷事萬曆七年十月初六日據管河郎中[illegible]
張譽王事陳瑛管河兵備營田等道察政龔大
器游季勳副使張純僉事朱東光史邦直會呈
節奉總理河漕并總督漕撫衙門劄付俱為奉
明旨陳愚見議治兩河經畧以圖永利等事行職等
將派定工程鳩夫辦料刻期興舉該職等遵依
督率分委府州縣等官親詣工所照式率作俱
自萬曆六年九月十五等日興工至今陸續通
完訖總計築過土隄長一十萬二千二百六十

八丈三尺一寸砌過石隄長三千三百七十四
丈九尺塞過大小決口共一百三十九處建過
減水石壩四座每座長三十丈修建過新舊閘
三座車壩三座築過攔河順水等壩十道建過
函洞二座減水閘四座滹過運河淤淺長一萬
一千五百六十三丈五尺開過河渠二道栽過
低柳八十三萬二千二百株其各隄高卑酌量
地形低昂隨宜增損自一丈二尺以至七八尺
不等數目煩瑣聽候勘官至日另冊開送查

外照得數年以來黃淮二河胥失故道至以地
方州縣爲壑蓋由黃河惟恃縷隄而縷隄逼近
河濱束水太急每遇伏秋輒被衝決橫溢肆潰
一瀉千里莫之底極北岸則決崔鎮季太等處
南岸則決龍窩周營等處共百餘口而又從小
河口白洋河灌入地勢夾永堌諸湖之水越歸仁集
陵寢以至正河流緩沙停滯河身墊高淮水又因
高家堰年久圮壞濁潰決東奔破黃浦決入淺而

山陽高寶興鹽悉成沮洳清口將爲平陸黃淮
分流淤沙閉滌雲梯關入海之路坐此淺狹而
運道民生俱病矣自去秋興工之後諸決盡塞
水悉歸漕衝刷力專日就深廣今遥隄告竣自
徐抵淮六百餘里兩隄相望基址既遠且皆眞
土膠泥夯杵堅實絶無往歲雜沙虛鬆之弊蜿
蟺綿亘殆如長山夾峙而河流于其中即使異
常泛漲縷隄不支而溢至遥隄勢力淺緩客蓄
寬舒必復歸漕不能潰出譬之重門待暴則暴
必難侵增纘禦寒則寒必難入兼以歸仁一隄
橫截于宿桃南岸要害之區使黃水不得南決
泗州至于桃清北岸又有減水四壩以節宣盈
溢之水不令傷隄故在遥隄之内則運渠可無
淺阻在遥隄之外則民田可免淹沒雖不能保
河水之不溢而能保其必不奪河固不能保縷
隄之無虞而能保其至遥即止葢嘗考弘治以
前張秋數塞數決自先任都御史劉大夏將黃
陵岡一帶增築太行隄一道而張秋之患遂息

此其已試之明驗也今職等所築之遥隄即太
行隄之別名耳況係眞正淤土較之太行雜沙
又有不侔者故今歲伏汛驟漲桃清一帶水爲
遥隄所束稍落即歸二清沙隨水刷河身愈深
河岸愈峻前歲桃清之河膠不可檝今深且不
測而兩岸迥然高矣上流如呂梁兩崖俱露巉
石波流湍急漸復舊洪徐邳一帶年來筒探及
底者今測之皆深七八丈兩岸居民無復昔年
蕩析播遷之苦此黃水復其故道之效也高家
堰屹然如城堅固足恃今淮水涓滴盡趨清口
會黃入海清口日深上流日涸故不特堰内之
地可耕而堰外湖坡漸成赤地葢堰外原係民
田田之外爲湖湖之外爲淮向皆混爲一壑而
今始復其本體矣其高寶一帶因上流俱已築
塞湖水不至漲滿且寶應石隄新砌堅緻故雖
秋間霖潦洩旬隄俱如故黃浦入淺築塞之後
俱各無虞柳浦湾一帶新隄環抱淮城並無齧
損不特高寶田地得以耕藝而上自虹泗盱眙

下及山陽興鹽等處皆成沃壤此淮水復其故
道之效也見今淮城以西清河以東二瀆交流
儼若涇渭誠所謂同爲逆河以入于海矣海口
之深測之已十餘丈益借水攻水以河治河黃
淮並注水滌沙行無復壅滯非特不相爲扼而
且交相爲用故當秋漲之日而其景象如此昔
年沙墊河淺水溢地上秖見其多今則沙刷河
深水由地中秖見其少地方士民皆謂二十年
來所曠見也此益仰仗我

皇上聖德格
天神明協相
聖心獨斷
廟算堅持是以本院部得行初志職等得效胼胝向
使少爲異議所搖則此時不知更作何狀矣今
時方不多費而功倫于兩河時日不久曠而效
必千期用數千里魚鱉驚之民一旦登于衽席億
萬年魚脉之路一旦底于翕寧職等幸獲遭逢
曷勝慶幸除各用過錢糧另行冊報外所據完

過工程擬合開坐呈報施行等因到臣據此案
查萬曆六年五月十五日該臣欽奉
諭都察院右都御史兼工部左侍郎潘季馴近年
河淮泛濫爲害運道梗塞民不安居朕甚憂之已
屢有旨責之地方官經理奈無實心任事之臣動
以工費艱鉅爲解又當事諸臣意見不同事多掣
肘以致日久無功今特命爾前去督理河漕事務
將河道都御史暫行裁革以其事專屬於爾其南
北直隸山東河南地方有與河道相干者就令各
該巡撫官照地分管俱聽爾提督爾宜親歷河流
所經會同各巡撫官會同各部屬司道等官悉心
協慮講求致害之因博采平治之策備查草灣口
何爲既開復淤及今作何開通全淮水何爲南徙
不復及今作何疏導徐邳河身高並州城何以疏
之使平黃浦崔鎮等口久塞無功何以築之使固
及查諸臣歷年建議有行奏疏逐一勘議要見老
黃河故道應否開復清桃正河應否挑濬高家堰
實應隄應否修築小浮橋新衝口可否濟運應否

中央研究院 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

加挑又徐邳以上地形南昂北下恐隄防一潰勢必奔流北徙將爲閘河之梗亦要審其孰爲正河孰爲支河孰爲合河或正而當厚其防或支而當殺其勢或合而當分其流一併勘議詳妥奏聞區處合用錢糧及選任司道等官俱許以便宜奏請給發委用功成之日通將効勞官員一體分別陞賞如有抗違不服及推諉誤事者文官五品以下武官四品以下徑自提問應奏請者奏請定奪其提督軍務事宜查照河道衙門原管行事爾候事寧之日奏請回京朝廷以爾諳習河道素有才望特茲重任爾尚殫忠籌慮盡心區畫俾河漕無梗塞之虞人民免昏墊之苦必有懋賞以酬爾功毋或畏難憚勞隱忠不效及苟且塞責有負委任爾其勉之慎之故諭欽此臣遵奉

綸音會同撫臣躬率司道等官沿河荒度周諮分合之勢博求平治之謀羣策畢集衆論僉同隨題爲奉

明旨陳愚見議治兩河經畧以圖永利事該工部覆

看得都御史潘季馴待郎江一麟足通口說會
議詳酌為是陸說其所修置寢格俱目擊利害
而非道聽之言庶同則繹而非弗詢之謀蓋堤
防既固塞決又審水無旁駛而正流自急沙壩
水刷而海口自復此下以水治水而不為穿鑿
之論迂謾之談頃來治河之說未有逾於二臣
聖旨這治河事宜既經河漕諸臣會議停當依擬都
准行有他們悉心着實與建永利各該經委分
[illegible]
[illegible]
[illegible]

佘毅中總管自桃源縣界至清河縣北遥隄并
塞界內決口及建減水壩一座該添註管河道
副使張純總管自徐州南岸并靈睢界內遥隄
及建減水壩一座該徐州道副使林紹總管睢
寧界內遥隄并築歸仁集隄該賴州道僉事朱
東光總管修復淮安運河各閘修築裏河兩隄
并新城北一帶幇築新舊隄及塞黃浦口催濬
興鹽支河該水利道僉事楊化總管築高家堰
塞天妃閘朱家口開復通濟閘修築趙家口迤
西隄岸修復各壩該添註管河郎中張譽總管
修築寶應一帶土石隄并建減水閘及挑濬揚
州至儀真一帶河道該南河郎中施天麟總管
等因本部覆奉
欽依咨行臣等分工間郎中施天麟降調將原分寶
應隄工改委營田道僉事史邦直揚州挑淺改
委該府知府虞德燁僉事楊化罷黜將原分清
江浦兩岸築隄改委主事陳瑛增修閘座改委
淮安府知府宋伯華各管理柳浦灣修築新舊

隄并添寶應入淺決工增委令補水利道副使
張純黃浦口決工增委令補南河郎中張譽各
兼理副使林紹開任原分一工該令任泰政游
季勳管理俱於上年九月十五日起土興工臣
等具本題
知訖又該臣等查得司道續報工程淮北有徐州三
山頭起至張字鋪增築遥隄玄黃二鋪止建順
水壩一道果字鋪起至李字鋪增築遥隄谷山
匙頭灣添建通洞二座三義鎮添建減水壩一
座此皆原
題未載續議增益淮南有通濟福興二閘從新改
遷新莊逼近通濟勢難兩存板閘止宜仍舊
信字壩逼近黃河不便修復仁義壩改建天妃
閘裏與塩等處支河因高堰黃浦入淺隄成無
水可洩自宜停止寶應湖隄減水閘止須修建
四座此原
題備載續議更易又經具本題
知訖臣等向在催督各工去後今據前因除將報到

工程逐一查覈相同外該臣會同漕運巡撫侍
郎江一麟竊照我
朝建都燕冀轉輸運道實爲咽喉自儀真至淮安
則資淮河之水自清河至徐州則資黃河之水
黃河自西而來淮河自南而來合流於清河縣
之東經安東達雲梯關而入於海此自宋及今
兩瀆之故道也數年以來崔鎮諸口決而黃水
遂北高堰黃浦決而淮水遂東桃清虹泗山陽
高寶興泰田廬墳墓俱成巨浸而入海故道幾
成平陸臣等受事之初觸目驚心所至之處才
遺之民扳輿號泣觀者皆爲隕涕然議論紛起
有謂故道當弃者有謂諸決當留者有謂當開
支河以殺下流者有謂海口當另行開濬者臣
等反覆計議弃故道則必欲乘新衝新衝皆住
址陸地漫不成渠淺澁難以浮舟不可也留諸
決則正河必奪桃清之間僅存溝水淮揚兩郡
一望成湖不可也開支河則黃河必不兩行自
古紀之淮河泛溢隨地沮洳水中鑿渠則不能

別尋他道則不得兇終
墊之患何時而止不可也惟有開濬海口一節
於理爲順方在猶豫而工部遣咨叮嚀臣等親
詣踏看臣等乃乘輕舸出雲梯關至海濱延袤
四望則見積沙成灘中間行水之路不及十分
之一然海口故道則廣自二三里以至十餘里
詢之土人皆云往時深不可測近因淮黃分流
止餘涓滴入海水少而緩故沙停而積海口淺
而塞耳若兩河之水仍舊全歸故道則海口仍
舊全復原額不必別尋開濬徒費無益也臣等
乃思欲疏下流先固上源欲遏匏支先防正道
遂決意塞決以挽其趨築遥隄以防其決建減
水壩以殺其勢而保其隄一歲之間兩河歸正
沙刷水深海口大闢田廬盡復流移歸業禾黍
頗登
國計無阻而民生亦有賴矣禁築塞似爲阻水而
不知力不專則沙不刷阻之者乃所以疏之也
合流似爲益水而不知力不弘則沙不滌益之

者乃所以殺之也旁溢則水散而淺返正則水
束而深水行沙面則見其高水行河底則見其
卑此既治之後與未治之先元景大相懸絕也
每歲修防不失即此便爲永圖借水攻沙以水
治水臣等蒙昧之見如此而已至於復閘壩嚴
啓閉疏濬揚河之淺亦皆寺繹先臣陳瑄故業
原無奇謀秘策駭人觀聽者偶倖成功殊非人
力實皆仰賴我
皇上仁孝格
天中和建極
誠敬潛孚而祗靈助順
恩威並運而黎獻傾心
念轉輸乃足
國之資
軫昏墊切儆予之慮
宵旰靡皇
絲綸屢飭其始也併河漕以一事權假便宜以任展
布故臣等得效芻蕘之言其既也逮 媮墮以警

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

寘頑折淆言以定
國是故臣等得竟胼胝之力
俯從改折之議
國計與民困咸紓
特頒賞賚之仁臣工與夫後競勸致茲無斁之功遂
成一歲之內令兩河蒸黎歌
帝德而祝
聖壽者且洋溢乎寰宇矣臣等何敢貪
天功以爲已力哉除用過錢糧聽巡鹽衙門查覈
奏銷外謹將完過工程總數開呈伏乞
敕下該部覆議施行勘閱明實施行謹題請
旨
計開
淮北工程
總管官中河郎中佘教中督淮安府同
知王琰兗州府同知唐文華桃源縣
知縣郭顯忠濟寧衛指揮文棟等築
完原分桃源縣北岸遥隄自古城起

至關王廟止長八千六百八十九丈
二尺俱根闊六丈頂闊二丈高一丈
至九尺不等塞完崔鎮大決口一處
及劉真君廟等決口共三十六處共
長四百六十一丈五寸築完古城堰
口隄一道長三百六十丈造完崔鎮
減水石壩一座壩身連鴈翅共長三
十丈又築完續增徐州南岸三山遥
隄長二千四百二十八丈三尺五寸
俱根闊四丈頂闊一丈六尺高八九
尺不等又督淮安府同知蔡玠築完
桃源縣迤南馬廠坡遥隄長七百四
十六丈根闊七丈至五丈不等頂闊
二丈高一丈至八尺不等以上各隄
共栽過低柳一十六萬一千六百株
總管官海防兵備道叅政龔大器督廬
州府通判宋守中邳州知州張延熙
泰州同知王法祖等築完原分邳州

北岸遙隄自呂梁山麓起至直河止
長九千四百六十四丈一尺俱根闊
六丈至五丈不等頂闊二丈至一丈
五六尺不等高九尺至七八尺不等
造完續增谷山并匙頭灣函洞各一
座又築完續增徐州南岸三山遙隄
長一千三百九十一丈八尺俱根闊
四丈頂闊一丈四五尺不等高八尺
以上各隄共栽過低柳五萬二千株

總管官徐州兵備道參政游季勳督淮
安府同知蔡玠徐州知州孫養思靈
璧縣知縣張允孚睢寧縣知縣徐密
桃源縣知縣郭顯忠等築完原分靈
睢南岸遙隄自竇老穀堆起至象山
止長一萬一千七百五十七丈二尺
俱根闊六丈頂闊二丈高九尺造完
徐昇鎮減水石壩一座壩身連鴈翅
共長三十丈又築完續增徐州三山

遥隄二千六百四十七丈一尺六寸
俱根闊四丈頂闊一丈六尺高九尺
順水壩一道又會同南河分司改建
通濟閘一座并閘外攔河壩一道以
上各隄共栽過低柳一十五萬一千
六百株
總管官水利道副使張純督兖州府同
知樊克宅清河縣知縣石子璞等築
完原分桃源清河縣北岸遥隄自關
王廟起至護城隄止長九千七百二
十一丈俱根闊六丈頂闊二丈高一
丈至八丈九尺不等塞完張泗沖等決
口一十八處共長二百一十一丈造
完季太鎮減水石壩一座續增三義
鎮減水石壩一座壩身連鴈翅俱長
三十丈又築完續增徐州南岸三山
遥隄二千五百四十九丈俱根闊四
丈頂闊一丈五尺高八尺以上各隄

共栽過低柳五萬三千株

總管官賴州兵備道僉事朱東光督鳳
陽府通判李光前廬州府通判查志
文歸德府通判祝可立泗州守備衛
鎬張大德等築完原分睢寧南岸遥
隄自象山起至果字舖止長六千九
百三十六丈六尺七尺俱根闊九丈至六
丈六尺不等頂闊二丈一尺高二丈
至八尺不等又築完續增果字舖止遥

至李字舖止遥隄長八百四十八丈
六尺俱根闊六丈六尺頂闊二丈一
尺高八九尺不等又築完原分歸仁
集遥隄長七千六百八十二丈八尺
根闊六丈至四丈五尺不等頂闊三
丈至一丈不等高一丈二尺至八九
尺不等內填塞決口四十七處共長
三百四十九丈以上各隄共栽過低
柳三十萬株

淮南工程

總管官南河郎中張譽督揚州府同知
韓相淮安府同知鄭國彥王琰兩淮
運副曹鉞東昌府通判王一鳳中軍
都司俞尚志等修築高家堰隄六十
餘里計長一萬八百七十八丈俱根
闊十五丈至八丈六丈不等頂闊六
丈至二丈高一丈二三尺不等內三
千四百丈會同徐水二道俱用樁板
廂護堅固塞完大澗渌洋湯恩口等
決三十二處共長一千一百一十八
丈又塞朱家決口一處先築月壩一
道長八十丈并築本口直隄長一十
四丈閉塞天妃閘一座修築趙家口
迤西兩岸隄共長六百七十四丈根
闊二丈至一丈頂闊二丈至一丈高
一丈至八尺不等又修復禮智壩各
一座添設天妃壩一座又開出閘河

口自甘羅城起至淮河長二百一十
三丈底闊四丈面闊六丈深一丈兩
崖築隄共長四百二十六丈根濶十
丈頂濶二丈高一丈又塞完續分黃
浦決口一處先築南北攔河壩二道
共長四十五丈根濶一十三丈頂濶
十丈高二丈填築正口土隄一道長
九十四丈自水底至頂高三丈八尺
根濶一十三丈又會同徐州道攻建
通濟閘一座并閘外築攔河壩一道
以上各隄共栽過低柳六萬株
總管官清江廠王事陳瑛督留守司經
歷屠鑰把總諸葛堯賓鎮撫王紹武
等築完清江浦南北兩岸河隄共長
三千三百九丈八尺俱根濶一丈二
尺頂濶八尺五寸高三尺五寸塞完
鄭家決口二處長六十七丈加隄一
道自水底至頂高一丈三四尺不等

底濶二丈五尺頂濶九尺

總管官水利道副使張純督淮安府帶
銜同知劉順之兩淮運副曹銑實應
縣知縣李贊修完原分淮安府新城
北舊隄自清江浦起至柳浦灣止共
長九千八百五十一丈計濶二丈一
丈五尺以至一丈不等高四尺至二
三尺不等築完新隄自柳浦灣至高
嶺止長六千六百四十丈俱根闊四
丈五尺頂闊一丈五尺高六尺築完
西橋壩一座長十二丈自水底至頂
高二丈築塞八淺決口一處長八十
五丈六尺內土隄根闊七八丈不等
頂闊二丈自水底至頂高二丈至一
丈四五尺不等外包砌石隄一道長
八十五丈六尺高一丈五六尺不等
又石隄兩頭接築舊土隄共長一百
五十丈俱根闊三丈頂闊二丈高一

丈三四尺不等南北攔河壩一道共
長五十九丈西隄一道長二百四十
一丈俱根闊五六丈不等頂闊一丈
三四尺不等自水底至頂高一丈六
七尺不等以上各隄共栽過低柳五
萬四千株
總管營田道僉事史邦直督揚州府
通判王開郭紹等修築完竣應湖土
隄長四千四百九十二丈俱根闊五
丈頂闊二丈高一丈六七尺不等
完石隄長三千三百七十四丈九尺
俱根闊五尺頂闊三尺高一丈四五
尺不等上加土西面三尺東面四五
尺不等密下樁笆實土者計長一千
一百一十七丈一尺修建減水閘共
四座
總管官揚州府知府虞德燁督江都縣
知縣秦應驄原任儀真縣知縣況于

梧等挑完淤淺河道自高廟起至儀
真縣東關止共長一萬一千五百六
十三丈五尺挑深五尺至二三尺不
等闊十四丈至八丈不等
總管官淮安府知府宋伯華督同同知
劉順之通判況于梧清河縣知縣石
子璞等造完改建福興閘一座修完
清江閘一座增砌荒細石塊共長二
千二百九十二丈三尺旁開月河二
道長九十三丈築完南北攔河壩二
道共長三十五丈閘下兩岸并月河
隄共長一百二十四丈俱用椿笆廂
護奉
聖旨工部知道
黃河來流艱阻疏
臣潘季馴謹
題爲黃河來流艱阻後患可虞乞
恩速賜查議以圖治安事臣等猥以譾材謬膺重任

晝夜思惟欲求萬全之策以報
陛下罔極之恩食不甘味寢不貼蓆者三月矣而卒
未能快於心也竊惟今之談河患者莫不曰徐
邳河身墊高水易溢也崔鎮諸口未塞桃清淺
阻也高堰黃浦淮水橫流淮揚之民久爲魚鱉
也淮黃兩河之水漫無歸宿海口沙墊也此徐
州迤南之患耳目之所覩記運道之所必資故
人人得而言之也臣等已於前月二十八日會
本具題

陛下俯從臣
請兩年之內或可脫淮揚昏墊之苦免運道梗阻之
虞而臣等亦得藉以少逭愆尤矣然其大可憂
者不在此也敢敬陳之臣等初抵淮安即詢黃
河出接運道處所衆云出徐州小浮橋則臣等
喜以爲此黃河故道之最順者也又詢水深若
干衆云深四丈餘則臣等又喜以爲此河身之
本體也又詢小浮橋迤西則爲胡佃溝爲梁樓
溝爲北陳爲鴈門集爲石城集而石城集以上

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

十五里則爲崔家口即去歲八月所決之口也
其間淺深俱不能荅臣等即行淮安府管河同
知王琰前往測度去後隨於四月二十九日親
督淮北分司郎中佘毅中添註管河郎中張譽
徐州管河兵備副使林紹添註管河副使張純
沿河踏勘行至徐州隨據王琰揭報前項河水
深七八尺至二三尺不等而梁樓溝至北陳三
十里則止深一尺六七寸散漫湖坡一望無際
原係民間住址陸地非比沙淤可刷故河流逾
年而淺阻矣故也臣等不勝驚訝隨據徐州碭
山鄉民段宇金龍等呈稱老河故道
自新集歷趙家圈蕭縣劄門出小浮橋壹向安
流名曰銅幕鐵底後因河南水患另開一道出
小河口本河漸被沙淺至嘉靖三十七年河遂
北徙忽東忽西靡有定向行水河底即是陸地
比之故道高出三丈有餘停阻泛濫妨運殃民
懇乞開復老河上下永利等情臣等當督前司
道并山東管河道副使邵元哲河南管河道副

使唐汝廸由夏鎮歷豐沛至崔家口復自崔家口歷河南歸德府之虞城夏邑商丘諸縣至新集閱視間則見黃河大勢已直趨潘家口矣隨據地方鄉老靳廷道等稟稱去此十二三里自丁家道口以下二百二十餘里舊河形迹見在儘可開復臣等即自潘家口歷丁家道口馬牧集韓家道口司家道口牛黃堌趙家圈至蕭縣一帶地方委有河形中間淤平者四分之一地勢高亢南趨便利用錐鑽探河底俱係滂沙見水即可衝刷又據夏邑虞城等縣鄉官王極鄉民歐陽照等七百餘人連名呈告俱為乞疏舊河便民事竊照黃河故道自虞城迤下蕭縣迤上夏邑迤北碭山迤南嘉靖年間岸闊底深水勢安流既於運河無虞亦於民田無害商賈通行貿易大遂民稱豐庶自嘉靖三十六年以後故道漸淤河隨北徙黃流泛溢青野汪洋居民十不存一運道屢年阻滯告乞早為開通上利下便是誠萬世盛舉等情臣等度其言實為探

本之論但道里遥遠工費鉅艱復又沿河荒度
更無省近可從者而臣等猶冀崔家口一帶淺
阻去處或可疏濬成河易為力也復督各官駕
小舠至梁樓溝北陳等處躬親測量委果淺阻
河底原係陸地委難衝刷蕭縣地方一望瀰漫
民無粒食號訴之聲令人酸楚該縣城外環水
為壑城中瀦水為池居民逃徙官吏嬰城難守
見今題
請遷縣臣等竊思之一縣之害此其小也夫黃河并
合汴沁諸水萬里湍流勢若奔馬陡然遇淺形
如檻限其性必怒奔潰決裂之禍臣等恐不在
徐邳而在河南山東也止緣徐州以北非運道
經行之所耳目之後人不及見止見其出自小
浮橋而不考小浮橋之所自來遂以為無虞耳
豈知水從上源決出運道必傷往年黃陵岡孫
家渡趙皮寨之故轍可鑒乎臣等又查得新集
故道河身深廣自元及我
朝嘉靖年間行之甚利後一變而為溜溝再變而

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

爲濁河又再變而爲秦溝止因河身淺澀隨行
隨徙然皆有丈餘之水未若今之逾尺也淺愈
甚則變愈速臣等是以夙夜爲懼也臣等又查
得此河先年亦嘗建議開復止緣工費浩繁因
而寢閣臣等竊料先時諸臣雖以工費爲辭實
非本心蓋誠慮黃河之性叵測萬一開復之後
復有他決罪將安歸目前既有一河可通姑爲
苟安之計耳而不知臣子任
君父之事惟當論可否不當論利害惟當計其功之
必成不當慮其後之難必且所慮者他決也隨
決隨塞亦非有甚難者故河變遷之後何處不
溢何年不決寧獨不慮之乎臣等與司道諸臣
計之故河之復其利有五河從潘家口出小浮
橋則新集迤東一帶河道俱爲平陸曹單豐沛
之民永無昏墊之苦一利也河身深廣受水必
多每歲可免泛溢之患虞夏豐沛之民得以安
居樂業二利也河從南行去會通河甚遠閘渠
可保無虞三利也來流既深建堰之勢導滁自

易則徐州以下河身亦必因而深刷四利也小
浮橋之來流既安則泰溝可免復衝而茶城永
無淤塞之虞五利也臣等以為復之便至於復
故道難仍新衝易復故道勞仍新衝逸則臣等
計之熟矣然舍難就易趨逸避勞慮日後未可
必之身謀而不惜將來必致之大患皆非臣等
之所以盡忠於
陛下也臣等勘議之後即擬具
題但因伏水將發猶望水勢洶湧或可衝刷成渠
近又行據同知王琰回稱勘得北陳等處原深
一尺六七寸者今止深七八尺臣等看得伏秋
暴漲之時水增六尺有餘則客水消落之後不
免仍存本體矣伏望
敕下該部查議如果臣等所言不謬擬議上
請特差素識水性科臣一員前來候秋深水落與臣
等會同山東河南撫臣及兼理河道巡鹽御史
躬親勘議如果可復即便估計錢糧會本題

賜施行地方幸甚臣等幸甚謹題請
旨奉
聖旨工部知道
申飭徐北要害疏
臣潘季馴謹
題爲伏秋將屆徐北來流未安乞
恩申飭地方當事臣工嚴守要害處所共保無虞事
先該臣于去年六月間勘得黃河自徐州小[illegible]
橋迤北胡仙梁樓北陳鴈門等處水[illegible]逾[illegible]
漫不能成渠下雍上潰勢甚可慮博訪輿論
謂開復新集舊河爲便該臣會同漕撫侍郎江
一麟題爲黃河來流艱阻後患可虞乞
恩速賜查議以圖治安事
請差科臣前來會勘間該工科都給事中王道成等
題爲河工艱鉅懇乞
聖明特議次第舉行以求萬全事該工部議覆咨臣
及江一麟會同各該撫按督率司道等官親詣
踏勘虛心講求科臣不必議遣臣隨咨行河南

山東兩省巡撫都御史并劄行管河道備呈巡
按巡塩御史各督行布按都三司守巡管河等
道先勘明妥通詳臣等約期會集覆議未報臣
竊惟徐淮之間水患相仍錢糧正當缺乏之者
地方又值災傷之候頻年動衆殊有隱憂今兩
河之工延袤千里至艱且鉅臣不自揣度復以
徐北爲
請誠慮夫伏秋水漲蕭碭從中梗阻則河南山東不
無潰決之虞而去歲伏秋已幸無恙臣言益懼

其迂矣況大工至今未完若復遠事開濬强弩
之末官夫俱疲轉眼入伏大雨時行其勢自不
能不候南工報竣之後方行議處也然杞人之
憂則猶有未能釋然者臣自去冬至今節行郎
中佘毅中徐州道參政游李勲躬往踏勘其淺
阻漫散如故見分一股衝出濁河倒灌茶城濁
河即嘉靖年間所決之河也伏秋之時難保不
更他徙臣再三諮訪咸謂開復既所未能則隄
防誠爲喫緊查得河南則有廟王口李景文莊

前于家店劉獸醫口黃陵岡陶家店馬家口銅
瓦廂浣泥河煉城口榮花樹芝麻庄山東則有
楊家口梁靖口毛王寨武家壩侯家林韋家樓
單縣縷隄七舖至十一舖太行隄十五舖至二
十舖等處皆爲掃灣迎溜之所先年失事往往
由此若能固守或可無虞第須各該河臣移駐
要害處所躬親督理乃克有濟臣以南工方在
促成之際東奔西馳未遑他顧而淮安去河南
山東千有餘里文移往返動經月餘伏秋之時
呼吸變態臣坐鎮千千里之外豈能調度之適
期也臣查得先該尚書吳桂芳准吏部咨節奉
聖旨河道事務着各該巡撫官照地分管俱屬吳桂
芳提督欽此臣奉
勅諭開載亦同伏望
勅下該部轉行各該巡撫都御史就近督同管河道
及各該府縣等官躬親料理某處隄岸卑薄相
應加修某處水勢衝突相應捲埽大小一心晝
夜無懈則時水雖狂力既不能旁決勢必勉就

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

原趨而張秋迤南一帶運道自可無虞矣再照
夫人之情難於慮始而天下之事貴在廣忠臣
與江一麟具
題之時諄諄乞差科臣者誠見新集故河淹塞已
久一旦剏爲開復之說殊駭觀聽且臣愚一人
之見誠不自信而欲求協於僉謀之同耳今該
部既稱科臣不必議遣而復行臣會同各該撫
按是又以臣爲主議之人而以各該撫按爲附
矣諸臣縱有異同其誰能逆覩黃河之無恙遂
決然於抑臣之
[illegible]平亦[illegible]肯面斥臣言之非而昌言其不必復平至
於心知其當復而深畏其勞費之難因循不敢
言者即司道之中難保其不無也少有依違從
言滋起僨事之由端在於是且自徐州直至虞
夏商丘等處臣俱足蹈而目繫之而臣之愚見
膚說亦盡於前疏矣未經勘議者在河南山東
諸臣耳伏望
敕下該部催行各該撫按及淮揚巡鹽御史徑自會

期躬赴淺阻及應開復處所逐一踏勘如果臣
言可采不嫌於狥同臣言乖違不妨於互異或
俟南工報完即行議舉或念官夫積困姑事隄
防虛心講求務求協一會本具
題聽該部覆議咨臣遵奉施行則人心早定而河
患可弭矣臣非敢有所推避也正欲以諸臣之
見訂臣之得失爲行止也伏望
皇上特賜允行河防幸甚臣愚幸甚謹題請
旨奉
聖旨工部知道

河防一覽卷之九

奏疏　河臣潘季馴題　主事王元命副使曹時聘校訂　運同陳昌言編次

覆議善後疏

臣潘季馴謹

題爲河工告成敷陳善後事宜以圖永利事據管理中河郎中佘毅中南河郎中張譽徐州兵備兼管河道按察使張純海防兵備兼管河道參政龔大器會呈奉臣劄付備仰各司道會同即將條開事宜逐一會議要見管河官員作何支

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

代高堰石堤作何氂砌清江裏河作何挑濬徐
北隄防作何修守歲用錢糧作何積貯查議明
妥會呈詳報以憑核沃憑覆議具
題奉此又奉總督漕撫右都御史江一麟劄付同
前事依奉照欵會議登答明白呈乞題
請施行等因到臣據此案照先准工部咨前事該工
科右給事中尹璡條陳具題工部覆奉
欽依備咨到臣准此除將欵開定法制專責成二事
應欽遵者通行濱河有司掌印管河官着實舉
行外其重久任氂石堰等五事應議覆者已行
司道會議詳報前來該臣會同總督漕運巡撫
兼管河道兵部尚書凌雲翼逐一虛心計處覆
議相同堪爲永利似應依擬合照欵列具陳伏
乞
敕下該部再加查議上
請行臣等遵奉施行緣係河工告成敷陳善後事宜
以圖永利事理謹題請
旨

計開

一重久任以便責成先該給事中尹瑾題
該工部覆議河道關係最重類非可以
穿鑿於聰明勾幹於倉卒者全在得人
任久乃可責成及要大小官員俱令久
任或考蒲加陞或積勞超叙與夫就近
遴補交代親承最爲治河先務合咨吏
部查照欽隆慶六年題奉
明旨都着久任事理凡管河部屬司道及府州縣佐
貳等官果能熟諳機宜懋著積效者考
滿即與陞級照舊管事資深即與超遷
用勸異勞有缺就近遴補取其濡染習
熟臨行新舊交代令其傳告精詳至於
待異等者　如待邊臣由道而撫由撫
而督由督而本兵不悋焉合咨臣等年
終薦舉預備可代之才遇缺揭咨必求
因才而代無任咨吏部仍知會本部以憑
會同遵行其有才志庸劣及不候交代

輒先離任去聽其不時奏効更易究懲
毋或拘攣貽誤大計等因行據司道等
官議報前來該臣等覆議爲照治河周
難知河不易部科首以久任交代爲言
誠爲永賴至計除薦舉賢能汰黜不肖
容臣等欽遵着實奉行外所據新舊交
代一節管河大小官員地方有難易疆
掌有緩急事須分別明白庶免臨時掣
肘如中南北三管河郎中夏鎮南旺二
至如徐州海防頼州天津霸州大名臨
清七兵備則有兼管河道之責山東河
南二副使則有專管河道之責但頼州
臨清天津霸州大名五道或距河稍遠
或隔渠晏然雖兼河道干係頗輕似應
俱免交代其徐州海防二道則爲河湖
喫緊之區山東河南二道則爲黄河要
害之地四道憲職并其所轄府州縣佐

貳管河官如遇陞調去任等項與同各
管河分司俱應比照巡撫衙門事例守
候交代仍須各行吏部知會凡遇各官
陞調去任即便就近推補勒限赴任使
舊者得免久候之苦文憑期限明開交
代之日方行計筭使舊者得免違限之
愆如不候代輒先離任者容總理河漕
衙門查照工部題
准事例指名參
奏伏望
敕下該部再加查議擬議上
請行臣等遵奉施行則人情既便政體畫一而河務
聿興矣伏乞
聖裁
一甃石堰以固要衝先該給事中尹瑾題
該工部覆議高家堰西當淮泗衝流東
護淮揚沃土即今築塞已固要將當中
大澗口二十餘里用石包砌合咨臣等

今歲預行估計幹辦合用石料若干工
費若干責成徐頴海防三道併力分工
同心協慮自萬曆九年興工酌寬限期
合用錢糧於大工餘剩銀內支用等因
行據司道等官議報前來該臣等覆議
查得本堰自漢陳登刱築之後至我
朝平江伯陳瑄復大築之向不甃石者非謂石之
不堅亦以採石之難也去歲堰工告竣
即設官夫畫地分守每歲四月以前八
月以後水及堤根者不滿三百丈防守
甚易惟是五月中至八月盡最爲喫緊
如有汕刷浪窩隨時補修可保無恙然
歲久月深官吏更換首尾不知踈虞難
免誠不如甃砌山石之爲一勞永逸科
臣所云三利可謂委曲明盡矣況內土
既已堅厚廂石亦易爲力但淮安原不
產石俱於徐州取辦而節年採伐不歇
勢必窮山遠搜石岩既遠則出山脚價

自倍於昔水次去工尚餘五百里糧艘
帶運勢必病軍民舟搭載勢必病商則
自備官船專人管運之費不可惜也採
石數萬丈聚匠必須數千名非遠募於
山東江南之間不得也其直不多誰肯
樂就及卸石工次般運至堰遠者將十
餘里近亦五六餘里泥塗深陷舉趾艱
難比之伐石出山之苦又有甚焉大工
南甲民勞方休勢難驟舉故須濡遲[illegible]

月事難獨任故須分貴三道該科慮之
詳矣今該臣等公同勘得大澗口極窪
去處自列字號至水字號止計長三千
丈合派南河分司三百丈徐海頼三道
各九百丈每堰長一丈應砌高一丈內
外用石二層該石二十丈共該石六萬
丈約計在山採辦工價出山脚價并鑿
砌工食每丈該銀五錢九分共該銀三
萬五千四百兩合用船隻除南河分司

查有見在混江龍船免造外每道該造
船九十隻共船二百七十隻每隻連蓬
桅什物該價銀五十兩共銀一萬三千
五百兩每船雇募水手六名共募一千
六百二十名每名每年工食銀七兩二
錢大約四年為期共該銀四萬六千六
百五十六兩募夫般石上船下船及擡
石到工大約每丈費銀三錢共銀一萬
八千兩每砌石一丈用石灰二斗銀八

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

厘共該銀一百四十兩堰基三千丈每
丈約費用長杉二千五根共計七萬五
千根每根價銀一錢三分共該銀九千
七百五十兩樁手每丈三十工該銀一
兩二錢共銀三千六百兩管工官廩糧
比照大工事例合用府佐二員每員每
日廩給銀一錢書辦一名口糧銀四分
州縣佐貳官十二員每員每日廩給銀
六分書辦一名口糧銀三分陰醫省祭

等官三十員每員每日銀四分每年該
銀九百七十二兩共銀三千八百八十
八兩以上通共該銀一十三萬一千三
十四兩應於大工餘剩解還戶部銀一
十二萬奏
請留用尚欠銀一萬一千三十四兩再於原留用剩
銀內動支除南河分司見有船隻一面
行令採運外其三道工程今歲時月已
促止可打造船隻置辦雜料其雇募夫匠
完備明歲採運石堤陸續細鑿備用萬
曆十年方可下椿釐砌隨砌隨採定限
四年以裏工完聽總理衙門將各效勞
官員分別勤惰題
請覈實賞罰如司道等官處置得宜能於限前早竣
工堅費省者破格優處其原造船隻事
畢量行變價作正支銷庶料理周悉而
堤防永固矣伏乞
聖裁

一濬閘河以利運艘先該給事中尹瑾題
該工部覆議得堤成之後淮水悉出清
口裏河水由地中第恐外河日深內河
日淺況前此兩河交汪之沙鋪墊已久
合咨臣等將清江浦河道照南旺事例
每三年兩次嚴限大挑其揚儀河道時
常撈濬應否幾年一挑着爲定例酌議
奏
請等因行據司道等官議報前來該臣等覆議照得
清江浦至頭二三鋪一帶裏河先臣平
江伯陳瑄議爲每歲一挑之法蓋因河
自新莊閘外入口多納黃流歲有積沙
勢不得不爾也今改閘通濟則全納清
流宜無俟於挑濬特因往年黃流久注
淤沙久填水溢沙上舟因水浮去歲頭
鋪二鋪便覺淺澀曾勞挑濬是以該科
目擊其事議復挑濬之法蓋見外河既
已順軌內河尤須利涉誠運渠之首務

也然舍歲挑之法而欲比照南旺事例
定爲三年二挑之制者蓋知通濟閘之
納清異於天妃閘之納濁故不必復仍
歲挑之勞也今無始自今歲冬初查將
應濬裏河并烏沙河淤淺去處築壩斷
流多募夫役大加挑濬不得苟且了事
工完之日聽南河分司覈實造冊
奏繳以後河深利濟免挑濬如有淺澀即照南
旺事例三年兩濬其揚儀河道去歲挑
濬之後目前尚自深廣以後如有淺阻
小則量濬大則加挑臨時酌擬施行務
求漕丹通利不致虛費工力伏乞
聖裁

一防徐北以固上流先該給事中尹瑾題
該工部覆議得全河之勢下流安則徐
以南無淺阻之患上流順則徐以北無
改徙之虞今南河可以無慮獨徐北未
可忘備合咨臣等除行縷二堤遵照原

題興工幇築外其徐北豐沛碭山一帶宜大修堤
工以防上流決徙邵家等壩宜併力原
築以斷秦溝舊路及縷堤有水掃根去
處俱要幇築守堤夫役每里補足十名
工食或於山東河南停役銀內解募或
攤派廬鳳揚三府或將洪夫仍舊徭徵
而以徐州船稅召募夫役議擬上
請至於量地建鋪安插各夫召民居集免派堤租人
自爲守乃稱長[illegible]因行據司道等官
議報前來該臣等覆議照得徐北黃河
乃運道上源關係尤重今河出小浮橋
固能刷洪以深河而徐南一帶決塞堤
成水無旁溢河身益深掣水愈駛矣但
徐北新衝崔家口上下尚非故道萬一
北決則上而閘河不免泛溢之患下而
徐邳一帶不免淺涸之虞臣等是以有
來流艱阻乞
恩查議之

請也今該科議將徐北堤壩加意修築并議增夫防
守誠爲慎重上源至計查得徐北行縷
二堤先該臣會同各撫按題
准大修已督各官夫見在幫築此外如華山戚山一
帶原衝沛縣故道俱倍幫高厚足恃無
恐先年碭山堤根水掃成河近俱另築
月堤以爲保障而又於碭單接界之所
刱築順水斜壩長一千餘丈以截流護
堤捍外衛內見今伏水止是漫至壩根
即順壩歸舡河不復浸及縷堤至於豐縣
邵家大壩乃遏絕秦溝舊口最爲喫緊
今將正壩一百四十餘丈幫厚八丈高
一丈一二尺不等又於壩東添築二百
餘丈壩西幫築九百餘丈以防其旁衝
而上流蘇許二壩亦俱次第加幫秦溝
之患似可杜絕但自碭山以至蕭城共
堤一百五十五里有奇而修守夫役共
止七百二十名委不敷用合無量照徐

南事例每里派夫八名共該夫一千二
百四十名除已有七百二十名外仍該
添夫五百二十名每名工食銀七兩二
錢共該銀三千七百四十四兩查得廬
鳳揚三府近年除邳隄夫已派協濟以
難再加又蕭縣因萬曆五年黃河衝漫
災傷特甚原編洪淺等夫暫議停編四
百餘名今閭閻生氣初回尚難議以合
候三二年之後民稍殷阜[illegible]

項增夫工食合於後開議
請積貯銀內每歲按季支給其畫地建鋪一節亦應
比照徐南每三里建鋪一座以便各夫
棲止仍通行各州縣示諭附近居民及
復業之人聽其結廬隄上俾人自爲守
不許輙派隄租以阻受廛之念但嚴禁
牲畜作踐務期保護隄工庶沿隄皆夫
上源可固而北徙之患自除矣伏乞
聖裁

一備積貯以裕經費先該給事中尹壇題
該工部覆議得河道起自豐沛至於淮
揚延袤千有餘里以葺修則工料浩費
以防守則用度鉅艱乃徒恃歲額不蒲
數百之銀而支持千里之河道坐視大
壞極敝而後
請發內帑似爲失計見今估修徐北隄工及包砌高
堰石堤所費不貲原剩錢糧二十四萬
有奇即使盡留尚未足用宜多方措處
請或徑自措處等因行據司道等官議報前來該臣
約如歲三萬兩積貯淮安以便支費會
咨臣等從長酌議或應再行奏
等覆議照得防河之法全在固守隄岸
而隄岸止是土築原非鎔鐵而成者河
流之汕刷雨水之淋漓人畜之踐踏能
保其不損乎歲修之工必不可缺則工
料之費必不可少故積貯實治河第一
義也今自徐屬以至揚州一千三百餘

量而取給於歲徵災逋數百之銀是所
謂無米而炊空拳而搏雖有智者其何
能濟每歲一遇水患袖手張目坐視其
敝蓋由此也近者大工肇興仰荷
皇上俯從改折之議在公帑無虧額之虞在閭閻無
加派之苦以不費之惠成最繁之工實
皆
廟筭主特之力也然事莫難于守成患恒生於有備
故臣等於告成之後惓惓以乞留大工
餘剩銀料以備每歲修防支費蓋誠慮
及於此也今徐北大修行纔二堤已估
用五萬二千有奇加以議覓高堰石堤
必將大工餘銀盡數支銷亦未足用然
則預爲後日修防之備者容可緩乎但
臣等反復思惟若欲派之濱河四郡之
疲民則積災子遺力有不堪若欲派之
各省四百萬之漕糧則所在加賦勢又
不可欲再以餘鹽贓罰爲

請則已經工部咨議未蒙戶部准留似難再瀆查得
萬曆五年該戶部題覆淮揚撫按會題
爲仰體
皇仁亟處荒蕪要區開地利以厚民生事內稱往年
凡遇挑河等役每引帶鹽徵銀以濟工
用議將淮南北共九十萬引每引許商
人帶鹽六斤赴部每斤徵銀五釐并隨
餘鹽銀兩上納另項貯庫計每歲帶徵
銀二萬七千兩以濟墾田之費原議至
萬曆八年任支查得前項帶徵銀兩往
歲原供挑河之用不係解部濟邊之數
委應徵解河工備用隨該臣等會同巡
鹽御史姜璧面議得行鹽地方有限若
仍照原議墾田之費每歲徵銀二萬七
千兩或有未便合無行令兩淮運司自
萬曆九年爲始每引止帶鹽四斤每斤
徵銀五釐計每歲止帶徵銀一萬八千
兩解淮安府貯庫聽兩河歲修之用俟

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

積貯稍裕又行停徵數年若支用將匱
仍舊徵貯夫銀以挑河爲名今自儀真
至邳徐一帶行鹽之河既於河臣任之
則此項銀兩亦係應撥之數非於分外
增益也此外別無措處更望
軫念徐淮爲運道經行之地實爲天下襟喉而修濬
大計原爲轉運糧儲戶工二部攸屬一
體
特賜破格議處除山東歲額不多難以協濟外今年
於河南河夫銀內每歲量裒六千兩並
將揚州淮安二鈔關并徐州倉分司該
抽稅銀每處各量留二千兩并前帶徵
塩銀共是三萬之數俱解淮庫以濟河
工若或再損實難措手伏望
敕下該部覆議行臣等遵奉施行其該科原題要令
濱河要地俱各建設料廠每歲秋冬之
交即行預積明歲修防之具司道置立
循環稽考收放總理憲臣歲終奏報大

物料既備則臨事無縮手之患稽查既
嚴則平時無冒破之虞容臣等通行申
飭逐一興舉無容別議均乞
聖裁奉
聖旨工部知道該工部覆議揚州淮安徐州三分司
每年各准支稅銀一千兩河南河夫銀六千兩
之外又加三千兩每年共支銀九千兩大工銀
剩銀准留一半其餘覆議相同奉
聖旨這河工善後事宜既已議定着凌雲翼督率各
官着實修舉以終前功餘剩解部銀都着[illegible]
要支費明白毋容苟且冒破其餘俱依擬
覆議河工補益疏
臣潘季馴謹
題爲恭覩河工垂成尚有可言懇乞
聖慈俯賜亟行以少圖補益事據管理中河郎中參
毅中南河郎中張譽清江浦管閘主事陳瑛徐
州兵備兼管河道左參政游季勳淮揚海防兼
管河道右參政龔大器水利道副使張純潁州

兵備兼管河道僉事朱東光營田道僉事史邦
直會呈奉臣劄付備仰各司道會同即將條開
事宜逐一會議要見移建衙舍作何建設守隄
官夫作何增添工食錢糧動支何項庶免分派
小民其宿遷遥隄踏勘地形要害斟酌事體緩
急如應增築即估計工費錢糧應用數目照款
查議明妥會呈詳報以憑覆議具
題施行奉此依奉遵依照款會議登答明白呈乞
題
請施行等因到臣據此案照先准工部咨前事該
按直隸監察御史陳世寶條陳具題該工部覆
奉
欽依備咨到臣准此除乞廣賞勞之
天恩一款先行據督工司道官郎中佘毅中等議至
各工夫役每名賞銀五分米一斗老人吏農每
名賞銀一錢省祭陰義等官每名賞銀一錢米
一斗呈詳前來批允動支各司道宣布
天恩唱名給賞外所據移建衙舍等項又經通行各

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

司道會議詳報去後今據前因該臣會同漕運
巡撫侍郎江一麟巡按直隸監察御史李時成
姜璧通將司道會議過事宜逐一覆加詳議款
列具陳伏乞
敕下該部再加查議上
請行臣等遵奉施行緣係恭覩河工垂成尚有可言
懇乞
聖慈俯賜亟行以少圖補益事理謹題請
旨

計開

一移建管河官衙舍以重責成先該御史
陳世寶題該工部覆議咨行臣等查將
淮北淮南各管河官原分地方擇要害
去處建立衙舍錢糧即於河工銀內動
支不得分派小民及查有廢壞寺廟折
毀取用等因行據司道等官議報前來
覆該臣等議照淮揚徐三府州所屬河
道俱係險要之處而管河官安坐郡邑

雖間或巡視河上往來不常緩急無備
今該巡漕御史陳世寶議將各官衙舍
移置河濱畫地修守深得專任責成之
法茲以淮北言之查得原設管河同知
二員已經題奉
欽依一管徐靈睢寧河隄并豐沛蕭碭黃河一管邵
宿桃清河隄并茶城迤東閘河除管邵
宿等處者原駐邳州容別議其管徐
靈等處者原係淮安水利同知遥制

村二處俱已派有信地相應照舊分駐
其宿遷縣管河主簿查得該縣河道止
南岸一面有隄管理似有餘裕歸仁新
隄關係甚大責成宜專應於本隄適中
處所建葺公館一所每歲自三月初一
日起至九月半止責令本官專駐本隄
督率新設隄夫并衰撥洪夫晝夜修守
多方防護其餘月分仍駐該縣又以淮
南言之通濟閘至黃浦一帶河道及高
堰柳浦灣二隄已經題
准專責淮安府清軍同
遼遠難於照應查得通濟閘以上新莊
鎮地方空闊與隄堰閘座附近相應建
設管河同知衙舍既可以監率官夫修
守隄堰又便於約束軍民催護糧船其
山陽縣管河主簿即應移駐黃浦鎮揚
州府河道惟有高寶貳湖隄岸最宜防
守管河通判衙舍相應於邵伯鎮建置

寶應縣管河主簿則當移駐氾店高郵
州管河判官則當移駐界首江都縣管
河主簿則當移駐腰鋪儀真縣管河主
簿則當移駐響水閘其各官應建衙舍
除應駐劄本州縣及沛滕二縣主簿原
設夏鎮戚城衙舍見在無容創建外其
餘俱行各州縣逐一建設合用物料着
落各掌印官將各官原署拆赴河濱
改建仍查境內圮廢寺觀及應拆書院
酌量移湊其搬運夫匠之費估計呈請
量於河工銀內動支奏用並不擾派小
民仍嚴諭各官務要遵照議定地方常
川駐劄應管隄堰不時巡視修守不許
營求別差庶衙舍不爲虛設而官夫皆
得實用矣伏乞
聖裁

一添設新隄堰夫役以便防守先該御史
陳世寶題該工部覆議咨行臣等備查

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

舊隄新隄設夫後果否敷遍融應用
如不敷用應否添設長夫或應否隨時
募夫工食動支何項銀兩方得免派小
民其加派漕糧恐難輕議必於別項銀
內酌處等因行據司道等官議報前來
覆該臣等議照新築隄防修守為急而
編設夫役工食為先查得淮北除宿遷
以上各州縣創築遥隄既皆堅固足恃
止原設縷隄人夫布置頗密堪以徃來
修守不必另議添設外其宿遷以下北
岸自古城至清河遥隄共一百零七里
設夫一十二名老人一名共該夫四百
三十二名內除裒撥中河分司洪夫二
百名外實該新設夫二百三十二名老
人三十六名聽桃源清河二縣管河官
各照地督率南岸歸仁集遥隄約四十

里每三里一鋪共一十三鋪每鋪亦設
夫十二名老人一名共該夫一百五十
六名老人一十三名聽宿遷縣管河官
督率前項夫老共四百三十七名每名
各工食銀七兩二錢共該銀二千一百
四十六兩四錢及照歸仁隄最為險要
修守頗難仍于洪夫內抽撥一百四十
四名每歲定限三月初旬亦付宿遷縣
管河官管領赴隄於新設夫老相兼防
守至九月中旬時水消涸方許撤放其
桃源縣南岸縷隄三十九里并馬厰坡
遷隄訂五里清河縣南岸縷隄一十里
零八十丈俱應一體建鋪設夫查得桃
源縣原有減夫一百六十六名清河縣
原有減夫五十三名堪以分派亦免另
議其淮南山陽等處除原額淺夫甚少
不時調發濬淺尚有不敷難於裒撥查
得高家堰隄并柳浦灣隄共一百六十

里應設夫五百名俱建舖於高堰任歇
逼融謝撥修守西橋徐家二壩頗爲險
要各應設夫三十名黃浦八淺各五十
名并馬沙河起至通濟閘止共六十里
應設夫一百名各酌量地里建置舖舍
通共應設舖老四十名聽該管河同知
督率各管河主簿大使等官照地分管
俱每年如式增修積土隄上遇有坍塌
及水勢衝激併力守護前項夫老共八
百名每名亦各工食銀七兩二錢共該
銀五千七百六十兩及查衰撥洪夫二
百名工食舊額每名銀六兩歲該銀一
千二百兩今改常川修守遥隄較之在
洪應役頗勞合照新設隄夫一例每名
歲給銀七兩二錢除原數六兩仍舊動
支徐州船稅外每名加銀一兩二錢歲
該加銀二百四十兩通應議處以上淮
北淮南計應添設夫老共一千二百三

十七名共該工食銀八千九百零六兩
四錢又該加添洪夫工食銀二百四十
兩通共該銀九千一百四十六兩四錢
看得漕糧既難加派疲民又難增賦別
無堪動代糧查有淮安府四稅銀兩原
爲修濬河工等項公費及賠賍災傷逋
負支用今水患既除賠賍可省酌量於
內歲支銀七千三百四十兩儀真縣船
稅銀內歲支一千八百六兩四錢以上
二項湊足夫食銀九千一百四十六兩
四錢遇閏月年分每夫加銀六錢共銀
八百六十二兩二錢聽于各夫內有曠
役扣除工食通融補給庶夫役增置得
宜而錢糧措處不擾矣伏乞
聖裁
一添設管隄官部夫以保新工先該御史
陳世寶題該工部覆議咨行臣等詳議
高家堰柳浦灣二隄如果地屬要害官

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

難兼攝奏行吏部銓選其姦徒盜決高
家堰等處水口者即照故決盜決山東
南旺湖沛縣昭陽湖等處事例一體問
發仍行法司衙門增入律例永爲遵守
等因除盜決事例無容再議外其增設
隄官一節行據司道等官議報前來覆
該臣等議照設隄以禦水患設夫以固
隄防誠爲地方永賴之計然無專官管
[illegible]難責成查得高堰柳浦俱屬山陽
縣轄即有管河主簿一員各處河隄頗
遥勢不暇給況二隄僻在荒野向多盜
決必須專官防守合無兩隄總設大使
一員專督前夫往來修守隨該臣等查
得山東東平州倉大使李時蕚向委部
領徭夫分築高堰工程勤慎克濟本隄
要害處所修築事宜本官久已熟知似
應改除管隄大使行令率領新設隄夫
修守本官衙舍就于高堰建設居住專

聽該府清軍同知提調如果三年修守
無失效有勞績量
請加陞職銜倘有憧憬究治不貸其東平倉員缺另
行銓補庶事有專責而隄可無虞矣伏
乞
聖裁

一增築宿遷縣遙隄以順民情先該御史
陳世寶題該工部覆議咨行臣等委官
前去宿遷一帶地方逐一踏勘如遙隄
接築果於民生漕運兩便不妨酌估具
奏擇暇舉行等因行據司道等官踏勘議報前來
覆該臣等看得濱河郡邑俱因築有遙
隄永除昏墊之患獨宿遷傍湖無隄不
免向隅之泣情委可矜但該縣北岸自
直河至古城一帶從來不議築隄者正
以本處爲落馬侍丘諸湖停蓄之所湖
外馬陵諸山蟺蜿環抱天然遙隄水無
他泄不能奪河而水發之時河湖相通

縈廻展轉水勢稍得舒緩即漢賈讓所
謂使秋水得有所休息游波寬緩而不
迫也且山東蒙沂諸水俱由此湖入河
若一槩接築遥隄則河水無所停蓄而
下流難受益多潰决之虞湖水不能外
出而渰浸愈廣及增胥溺之患耳今據
各司道議於直河官隄頭起至王珣地
頭止約二十里舊有民間自築小隄每
歲三四月間水發尚小若此隄無恙則
麥亦有秋如伏秋水漲至有殘缺合行
該縣掌印管河官每歲冬春間督率本
地民夫或量撥徭夫協助修補此于漕
河固無損益而于民生亦有裨補矣伏
乞
聖裁奉
聖旨工部知道欽此欽遵本部覆議相同題奉
聖旨是
高堰請勘疏

臣潘季馴謹
題爲高堰石工將興鄉官請毀甚力乞
恩速賜勘議早定
國是事臣於十月十五日准工部咨覆奉
欽依行臣等遵奉題
准事理採石甃砌高家堰臣即分行各司道查照興
舉南河分司郎中張譽見在下樁甃砌間忽聞
泗州鄉官欲毀高堰投揭撫按衙門且赴南都
矣隨覔悅之原任湖廣參議常三省者特具一
揭本官又與原任江西副使李紀衡州知[illegible]
應聘濰縣知縣高尚志聯名一揭危詞悍語不
可殫述而中間最所聳動人者云
祖陵松栢淹枯護沙洗蕩二句臣讀之不勝駭汗先
該臣於九月間督同南河郎中張譽潁州道副
使唐鍊親詣
祖陵勘議初乘坐船一八
陵東沙湖口則淺涸難進復易小舟約行六七里登
岸陸行至下馬牌邊半里許又行里許至

廷墀恭謁訖當同各官并奉祀朱宗唐周圍閱視
得山基高阜松栢茂鬱湖水倖及閘脚隄根俱
露乾地當詢朱宗唐淮水暴漲之時水及何處
本官回稱至下馬橋邊
墀水係是驟雨宣洩不及隨據各詣道議得爲今
之計惟有量將舊閘加高濶便洩雨水前歲
所築東南隅石隄較之內地反卑無甚關繫但
已成之業亦宜修葺隨將應修隄閘及泗州護
理工部訖及又查得

築石隄圮裂甚多內無托石外無釘筍必係委
管隄工員役侵扣錢糧所致復行該道嚴查何
官管理應參應究另行呈奪未報據其淹枯洗
蕩等語則臣等恭謁之時豈皆無目者耶然臣
終不自安也又於十月二十二日臣復往泗州
督同該州知州秘自謙盱眙縣知縣詹朝等躬
閱
祖陵則見河湖之水較前更澀光景頓殊松栢鬱然

籠雲蔽日即地濱所栽旱柳亦皆生意勃然而
塹外護沙高阜如故臣殊怪士人口吻豈宜如
此誑誕回至該州面詢知州秘自謙彼云士夫
何常親到
陵上閱視止據小人相搆之語遂形紙筆耳竊照臣
與前任漕撫都御史江一麟未至之時稱淮水
爲害之大高堰當復之由者不知其幾千萬人
而形之撫按之奏牘臺禀自之條陳者又不知其
幾千萬言也然臣亦不敢輕率舉事到任之後
親詣泗州會集生員里老人等備詢泗州水患
在高堰未決之前抑抑既決之後也僉曰高堰未決之前
而泗州水患爲甚也清口塞於高堰未決之前
抑既決之後也僉曰高堰決而清口塞也臣應
之曰是誠然矣蓋高堰決則淮水東黃河隨躡
其後故清口塞而堰內皆任址陸地其洩不及
清口之半故泗州之水聚今塞高堰乃所以通
清口而洩泗州之水也遂斷然請于
皇上而行之去春高堰既成即聞泗水消落臣未之

信也尋于五月二十二日接到該州鄉宦御史
趙卿遺臣與江一麟書云大工底績數十年沮
洳之鄉一旦膏壤諸名公必潰之後倏爾告成
國家幸甚生民幸甚古謂地平天成萬世永賴者
更何狀哉又遺各寮屬書曰治河之役古今稱
難今日之河緣雲梯關塞而不通高家堰逼而
不塞是以桑梓鞠爲巨浸
陵寢亦有小妨十餘年來當事者徒爲長嘆茲幸神
謨妙算倏爾成功然今論功者止云兩府貧民
得免魚鱉之患
三陵樹木得免淪沒之虞而已而不知淮黃合流爲
祖陵一大合襟所關尤重如堰功不成則淮奔而南
矣即此言之其功在
朝廷豈特咽喉之梱腹心之病云乎哉至於吾民
之沃壤極目歡聲盈耳又有不能盡述者而臣
猶未之信也九月十八日又據管田道僉事史
邦直揭稱本月初七日職經越城等處達淮泗
問沿途者得高堰以東地方數年間洪波浩蕩

非二三月不見地皮及比及四月復如初矣而泗
城淮河瀰漫浸衍令人慮焉今也皆爲平陸亢
奘無復津涘但布種者即嘉禾穰穰而泗州四
外俱成乾灘淮由地中去隄岸十餘丈黃童白
叟共曰十數年來未見不意今日復睹平地而
職亦待罪地方既已三年往來此地歲不下數
次誠未睹有光景如今日也至於避水子遺棄
田里廬舍携父母妻子遠去望故土而泫然者
數稔矣今皆即舊基積土爲壁鋪蘆爲屋子婦

歡呼雞犬聚棲職一經行成入照覽有不圖爲
樂之至於斯也泗土民世世其中歲歲其患
見識不到夫以土之君民各亦互相駭愕自遂
又皆紳名流而所識見僅如此則治河者可
膚淺道哉臣睹此揭方快然自以爲得矣夫據
二臣書揭則高堰未築之前與既築之後光景

陛下與廟堂諸臣焦心勞思者數載臣等胼手胝足
者逾年方成此工今

陛下且俯納科臣之言用石甃砌以爲億萬年無疆
之計矣三省等遽欲啟閉之恐乎哉今歲之水委
果異常往歲止發一次今則再發往歲以數尺
計者今則及丈然五月末旬暴漲六月俱消七
月中旬暴漲九月俱消即三省揭中亦謂目今
祖陵無恙誠然矣然既稱少減則消而復漲漲而復
消乃水性必然之理即徐邳間皆然不獨泗州
爲然也即山陝河南埰然不獨徐邳爲然也有
今歲異常之雨則有今歲異常之水三省等能
使天之不雨乎南都濱臨大江蘇浙逼近滄海
五六月間街市可舟一望巨浸又聞承天
顯陵水深六七尺豈亦有高堰阻之乎臣不敢瑣瑣
辯瀆即以揭中最舛之語爲
皇上陳之案查嘉靖十二年前任河道都御史朱裳
請於
祖陵東西南三面量築土隄以障泛溢該都御史劉
天和接管勘得

祖陵西北二面土岡聯屬永奠無虞其南面山岡之
外即俯臨沙湖西有陡湖之水亦匯於此淮河
自西而來去
祖陵一十三里但遇夏秋淮水泛漲與前項湖河諸
水通連會合間或淹及岡足及下馬橋邊今據
匠役王良等量得自淮河見流水面至
陵地共高二丈三尺一寸百餘年來每歲水溢未聞
衝決事體重大未敢輕擬等因又查得泗州志
載元知州韓居仁所撰淮水泛漲記內稱大德
丁未夏五月淮水泛漲漂沒鄉村廬舍南門水
深七尺止有二尺未抵圜轅頂城中居民
驚懼因考宋辛丑之水大此二尺丙寅小此二
尺今取高低尺寸刻之於石以後水漲官民視
此勿驚懼云又查得盱眙縣石刻載邑人蔣仲
益記內稱正統六年五月連雨六月水浸泗城
官民咸避盱眙山泗州衛前水高一丈二尺漂
沒廬舍民大驚駭接宋淳祐咸淳元大德及我
朝洪武乙丑永樂已丑皆大水焉不可不紀以慰

後人云各志石種種在也漢唐無考矣我
朝正統以後無論矣即志刻所載自宋之淳祐至
我
朝正統泗州每爲水困而揭云萬曆以前堰未築
則鮮害果何說耶考之郡志高堰爲漢陳登所
築而我
朝平江伯陳瑄復大葺之相傳千有餘年乃云原
無高堰萬曆元年舫築如其無也則隆慶四年
以前高堰未決淮揚何以無水患乎墅外護沙
[illegible]
[illegible]
[illegible]

分而弱反爲之強高堰斷流則淮全而強反謂之弱何其舛乎先任漕撫衙門特因清口沙塞製混江龍以滚刷之畢竟無效臣與江一麟率同司道府州縣官二十餘員親往清口閱視僅存一線人皆褰裳而渡此高堰大潰時也延至次年二月高堰築而清口始闢今反言之舛甚矣三省又云淮人以此堰爲便特田土耳孰愈害及人民夫高堰決後淮揚之民流離轉徙陷於死亡者不知其數無論已淮水東注黃浦入淺高寶一帶橫潰四決覆溺船隻阻梗運道三省輩獨不聞乎況雲梯關外海口甚闊全賴淮黃二河併力衝刷若決高堰清口必淤止餘濁流一股海口必塞海口塞則下壅上潰黃河必決運道必阻此前歲之覆轍也三省輩未之知乎臣前至泗州時有以清口淤塞語臣者臣應之曰清口既塞則泗州城外之水從何宣洩而今乃消落歸漕若是也語者詞少澀然臣猶不自信隨率南河郎中張譽淮安府同知莊桐清

河縣知縣袁世南駕扁舟從諸湖中泛至清口直抵清河縣南逐一探試得河湖相連處所匯爲巨浸萬頃茫然中間深淺不等自一丈五尺以至四五尺一入淸口淮水方有歸束以四丈之繾繫石投之未得其底蓋水散則淺水聚則深其理然也今三省輩欲加疏濬不知從何措手試即令彼爲之當自見也又云二者以徹高堰爲要此時清口水僅三尺近堰之外深幾二丈是計其水所從洩清口難而高堰易也此又

譸張甚矣夫清口深逾四丈堰外見有乾灘水勢迥異萬目昭彰誰能掩乎蓋不言

祖陵之傷無以動人不言清口之塞難以毀堰而不自知其大非士人舉動矣臣諦思之三省輩寧無人心者何其變亂黑白至此哉且其揭不行於高堰初議之時而行於高堰久成之後不行於淮水暴漲之日而行於淮水消落之餘何哉蓋緣泗州巨商私販北自河南南至瓜儀勢必假道清浦運河而各閘不免稽留分司不免稅

榷人甚苦之數年以來皆從高堰直達爲利甚大先任漕撫都御史王宗沐於萬曆元年築堰斷流而泗人危言四起卑薄不加遂致中圮侍郎吳桂芳亦知高堰當築幾欲興工有泗州棍徒楊明恕者造爲飛語多方煽惑因循墮誤臣初至之時亦常以游言力阻臣堅執不允繼復詣於高堰迤南五十餘里周家橋至古溢一帶鑿渠通湖而淮安之民又欲比照高堰一體[illegible]築臣行[illegible]道且得彼處地形亢於高堰淮[illegible]

漲則從此漫入白馬湖浹旬不雨仍[illegible]天然減水壩也如欲加築則淮水暴漲不久遭溢而高堰難守然留此以洩異常之水則可如欲開鑿成河淮水從此長流則非特淮揚被害而清口亦必復淤俱不可也任之而已泗人無路中通向抱悒悒茲當臣將去之日復襲故智以申前說而不知其中更有大不可者夫

祖陵風水全賴淮黃二河會合于後風氣完固爲億萬年無疆之基地方鄉乘載吳桂芳語云鳳泗

皇陵全以黃淮合流入海爲水會天心萬水朝宗眞
萬世
帝王風水與趙卿前書所云淮黃合流爲
祖陵一大合襟誠知言也今若於高堰等處從中劈
畫一路分之使抱身之水反挑而去萬一有誤
誰執其咎夫三省輩偶見淮水暴漲則動輒以
陵寢爲言至若分淮黃之流以壞
祖宗萬年根本之地則又悍然不顧以全淮之力出
清口則以爲塞中分淮水之力則清口又以爲
通公乎私乎臣誠不知其何心也臣又念之當
兩河泛溢之時民生昏墊
國計梗阻則人以
朝廷不遣大臣愛惜財費而嘵嘵矣今
朝廷遣大臣矣不惜財費矣一歲之間兩河順軌
往來利涉矣而泗人又欲毀成業而興新工忘
大體而行私臆地方之私臆無窮而
朝廷之財力有限臣不知其所終也此議不息則
大業猶存必須速勘明白方可杜絕後患而見

奉

明旨採石甃砌淆言四起人心惶惑何以成功誠不可不速爲之計也況臣管窺之見固止於此夫馬之力亦盡於此而寧敢遂謂其必無遺策乎

今臣奉

旨離任正地方人情得以據發之時勘議諸臣得以虛心之日伏望

陛下該部轉行尚書凌雲翼毋拘成議毋靳成功可改圖者即爲改圖可增損者即爲增損荒度誠

諮務求全美此固

國家之幸地方之幸而使臣他日無遺議焉亦臣之大幸也如三省等之言必不可行亦望特降

明綸著爲令甲使他日慷私好事之徒不得妄生厲階以亂

國是則公論早定而事體畫一矣再照人情不免顧忌讒口尤多推委臣若仍縻廩祿則他日勘議者稍拂三省等意不曰雲翼同官相護必曰屬寮畏臣狥臣而不敢持公議矣伏望將臣放

歸田里使凌雲翼等得以虛心勘議如臣之所
行者是而三省輩所言者非即欲用臣未晚也
況臣自治河以來胼胝之力少而筆舌之勞多
神銷質耗心悸竟驚自知不久於人世矣前者
温言眷留臣雖殞身圖報亦所甘心何忍求去但揆
之人情似已未厭
懇乞
陛下憐而允之臣不勝感戴幸望之至奉

聖旨高堰築後河道安流績效已著豈可因一二細
稽之言又行勘議着遵前旨上緊修築以終前
常三省倡言阻壞成議姑革去原職為民其餘具
不查究以後再有這等的揑來重處工部知道

遵奉 明旨計議河工未盡事宜

臣潘季馴謹

題為遵奉

明旨計議河工未盡事宜據中河郎中余毅中徐
州兵備兼管河道按察使張純會呈蒙臣并總

督漕運巡撫兼管河道兵部尚書凌雲翼牌
前事備仰司道即便會同將所管河道自清河
縣起至徐北止應議未盡事宜逐一計議要見
某處工程原議未及應該續舉某處工程原議
已及即該舉行某處隄岸卑薄應該加幫某處
閘壩稀少應該增建某處運渠淺澀應該挑濬
夫料作何調辦錢糧作何動支毋以先有成議
而悻於紛更毋以專事節省而致貽後悔此係
奉

盲虛心計議以終前功務求永賴善後長策該司道
必須悉心詳議估計明妥具由會呈通詳以憑
覆議施行蒙此該職等遵依督同淮安府知府
樊克宅管河運同王琰徐州管知州事運同孫
養魁幷淮徐所屬各州縣掌印管河等官查議
得先年淮北一帶惟恃縷隄束水太迫卑薄雜
沙每年伏秋泛漲決口不下數十決愈多則水
愈散而沙愈停則河愈高而決愈甚海
口衝刷無力遂致淺狹以故徐呂而下兩岸田

廬濫爲巨浸桃清運道僅同一溝運道民生敝
壞極矣幸賴
廟堂堅持獨斷部院協心經理自萬曆六年興工
以來大小決口悉皆築塞自徐抵清除中間泉
有高阜可特外餘俱創建遥隄然又慮異常暴
漲遥隄或亦難容故又於桃清北岸崔鎮徐昇
季太三義鎮等處建減水壩四座使得宣洩入
湖免傷隄址告成之後又開復邳州北岸直河
一道而蒙沂諸水徑出大河開復宿遷南岸
河一道而靈睢積水漸已消減近又查得沂河
毛墩各涵洞一座應改減水壩見在興工若徐
州以上茶城口爲清黃接會之所自改行新河
以來地勢中亢泉水力弱每歲運艘過盡之後
黃河大漲之時或不免數日淺澀先經題
准三年兩挑至期本司照例請挑無容再議是自徐
抵清五百餘里之間所以導黃入海爲運道民
生計者亦可謂算無遺策矣以故水力既專奔
流迅駛淤沙日滌河身日深海口一帶今歲倍

加深闊此皆河淮合流衝刷之明效也所據淮
北河工職等再四籌維委的別無未盡若欲勉
強搜索恐徒糜費無補惟有遵照部科題奉
欽依事例每歲責成掌印管河官將遥隄應幫處所
歲加幫築縷隄要害之處隨宜量修所謂久安
長治之道似不出此合行會呈具報施行又據
南河郎中張譽徐州兵備兼管河道按察使張
純海防兵備兼管河道參政龔大器賴州兵備
兼管河道副使唐鍊會呈蒙臣并總督兵部
[illegible]

請凌雲翼憲牌俱爲前事行開又蒙漕撫[illegible]
憲牌爲講求治水事宜以息民患事備仰本司
道即督各府州縣掌[illegible]治河等官將淮南一帶
水道逐一詳加踏勘要見其處作何疏濬某處
作何築塞尋其原委察其脉絡如射陽湖月河
等項條議應否舉行果否可爲永利其高家堰
既築之後淮城已免墊溺果否泛溢猶爲下流
州縣之患及有一切未盡事宜會議詳悉則限
呈報以憑施行等因蒙此俱經備行淮安府知

府樊克宅揚州府知府虞德燁率同各州縣掌
印管河等官逐一躬親踏勘查議去後節據條
議呈報前來隨該職等會議得淮南水患其源
在淮黃其重在運道而民生利病實相關焉往
年高堰不塞閘禁不嚴而淮水始南黃水又從
天妃閘灌入以致淮揚一帶浸及城市興鹽等
處之田廬盡成昏墊清口遂淤海口因塞羣議
紛紛計將無出矣幸賴
朝漢主持部院殫心經畫築高家堰改天妃閘復
三壩嚴啓閉而淮黃二水並免南奔之患塞黃
浦八淺修復寶應土石隄而興鹽一帶俱有可
耕之田清口因淮水衝刷而日深海口得淮黃
合流而大闢運計民生殊爲永賴矣所據未盡
事宜止有高寶江都山陽年例歲修之隄向緣
錢糧缺乏工力不敷每歲止是支吾目前未能
加幇高厚及興鹽高泰以裏洩水舊渠向因黃
浦八淺潰決濁流浸灌淤墊頗多誠今日所當
議者以湖隄言之除寶應大工隄岸俱各修砌

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

完固惟當率夫防守無容別議外其卑薄殘缺之隄應加土工樁木者實應土隄計長四千八百一十七丈內量舊隄止高八尺五寸至九尺者闊一丈五尺至二丈者今應加幫共闊二丈五尺于隄面上加高一尺至一尺五寸共高一丈計土論方共該工銀二千五百二十五兩一錢應添樁木銀六百九十二兩五錢六分高郵土隄計長六千七百丈內量得舊隄止高八尺五寸至九尺者闊二丈不等今應加幫共濶二丈五尺于隄面上加高一尺至一尺五寸共高一丈該工銀二千八百四十四兩應添樁木銀八百二十二兩八錢八分江都邵伯湖隄應加添石塊樁木者計長三千六百丈合用石塊工料銀一千二百兩應添密樁該木價板片釘銀八千一百八十兩二錢六分二釐八毫應幫土隄八千二百八十丈今量止高八尺五寸闊二丈不等應該加幫共闊二丈五尺隄面上加高一尺五寸共高一丈該工銀三千九百七十四

兩四錢山陽縣清江浦外河隄約一百五十餘
丈應用椿木埽料銀四百六十兩加築隄并夫
工銀五百四十兩以上四項共該銀二萬一千
二百三十九兩二錢二釐八毫以減水閘言之
除高寶江都新舊增置閘座可以宣洩者無容
別議外高郵南門舊橋口應改建減水壩一座
寶應子嬰溝礱閘及泰山廟後甎閘九淺石閘
應改建減水壩三座工料等項照依黃河遙隄
各減水壩之費約計每座該銀五百兩并江都
邵伯湖加高閘石九座該銀四百一十四兩三
錢一分五釐共該銀二千四百一十四兩三錢
一分五釐連前隄工通共該銀二萬三千六百
五十三兩五錢一分七釐八毫以上錢糧俱應
於見
請歲修積貯銀兩動支如有不敷即於大工餘剩銀
內支補者也然減水閘僅可以洩尋常盈溢之
水至於伏秋霈潦與天長六合諸山之水陡發
共注於湖止憑仄儀二閘宣洩不及查得揚州

灣頭原有運鹽官河一道內由芦稻白塔二河
直達大江勢甚通便年久淤淺先年刑部侍郎
王恕曾議挑濬計長三百四十里道里遼遠工
費不貲且議者又謂私販船隻潛度難防遂致
中寢殊不知洩水之期每年止是五六七八四
箇月喫緊若從壩口密佈樁柵就令白塔巡司
防守自可禁絶其餘月分任從照舊築壩宣洩
兩利而無害也但慮錢糧不敷今止議先從灣
頭濬起云泰州南門止計長九千七里挑深四
尺面闊四丈底闊二丈併打壩合用夫工銀一
萬零八百兩相應於巡鹽衙門挑河銀內動支
又查得高寶江都閘之餘瀝而內蓄時伏連綿
地方外受各減水閘之餘瀝而內蓄時伏連綿
之積雨皆由射陽湖經朦朧喻口出廟灣以入
海迺其故道也渠道見存止宜疏濬先蒙總督
兩部院據鹽城知縣楊瑞雲估勘挑濬淺處計
長一萬二千六百丈合用夫役工費銀七千五
百六十兩已經覆勘明確相應於原議大工扣

存巡鹽衙門挑濬支河銀內動支者也以上數
事俱係歲修及原議未舉事宜亟應興舉務在
明歲伏前報完方克有濟但道里遼隔時日不
多必須分任責成庶可速就今議得高寶江都
一帶湖隄及修建減水壩等工相應俱屬南河
分司管理疏濬射陽湖諸淺及清江浦外河隄岸分屬
理疏濬支河銀內動支者也以上數
徐州兵備道管理庶事有專責而工可速成矣
再照鹽城知縣楊瑞雲寶應知縣李贄揭內開
稱寶應隄內重紉月河一節委與高郵康濟河
事體相同節經部院題
請勘議舉行但計工費不貲當此勞費之餘災傷之
日恐有不堪相應暫停姑俟時和年豐再圖興
舉者也職等會勘無異理合呈報等因各緣由
到臣據此案照先准吏部咨為缺官事該本部
題節奉
聖旨河漕職任繁重宜用重臣經理凌雲翼改兵部
尚書兼都察院左副都御史總督漕運提督軍務

巡撫鳳陽等處地方兼管河道寫敕與他着上緊
赴任與同潘季馴將河工未盡事宜虛心計議着
實經理以終前功欽此備咨到臣欽遵外續該總
督漕運巡撫兼管河道尚書凌雲翼赴任與臣
會行司道各官將河工未盡事宜會勘呈報去
後今據前因該臣會同兵部尚書凌雲翼虛心
講求逐細查覈除河司道管轄地方自清反
徐五百餘里黃河經行之處委已順流入海運
道無梗居民頗安惟在查照部科題
准事例防守不懈即爲永賴之策無容別議外其實
應迤南諸湖聯絡清江浦外湍溜不多而關係
內河不小各該隄岸雖係大工之所未及實亦
運道之所必資循例歲修殊屬虛應尋常僅可
支持暴漲不免衝塌蓋人力固自有限錢糧亦
所不貲無怪其然也所據司道勘議加幫隄岸
修築閘壩濬灣頭河之淤淺以殺外湖之橫流
疏射陽湖之故道以洩內地之積潦工費不煩
於

請發分任允便於責成似應依擬以終前功伏乞
敕下工部查議上
請備行總督衙門悉照前議督行各司道查照勦支
前項銀兩嚴督各該掌印管河等官務趁今冬
天氣晴和分投修理併乞轉行兩淮巡鹽衙門
將挑河銀兩查發濟用定限來歲三月中通行
完報以備伏秋如有惰誤及苟且塞責不堪永
賴者指名參
欵庶未盡之工區畫周備而運道民生端有攸賴
聖旨工部知道
申嚴鎮口閘禁疏
臣潘季馴謹
題爲清黃交接處所濁流倒灌易淤懇乞
特降綸音以嚴閘禁事我
國家建鼎燕京歲漕四百餘萬自徐以北則資汶
泗諸泉自徐以南則資黃河之水汶泗清而弱
黃河濁而強而二水交會之處則茶城是也每

遇伏秋之時黃流盛發則必倒灌入漕淤[illegible]而
淤勢所必致然黃水消落漕水隨之而出決隨
水刷不待濬而自通亦勢所必致也縱有淺阻
不過旬日萬曆十年中河郎中陳瑛剏建古洪
內華二閘每遇黃水暴發即下板以遏濁流之
橫而閘內無雍阻之苦黃水消落則啓板以縱
泉水之出而閘外有洗滌之功數年以來頗稱
利涉不意去年伏水盛發啓閉不常任其所之
淤墊頗遠而治者不知引水攻淤為二[illegible]

致廢時失事上廑
宸衷當事之臣稍加更置而人心庶幾知警矣前月
十六日臣至宿遷閱視河隄據管河同知徐伸
揭稱本月十三四日黃水陡長丈餘漫入古洪
閘內臣即令嚴閉閘板加高閘面去後至二十
一日又據管閘主事楊信報稱十九日至二十
一日黃水消落盡啓各閘諸板通漕放水衝刷
成河通行無滯等因至閏六月十一日又據徐
州管河判官鄭簡揭稱本月初六日黃水復發

比前又高一尺急下開板日夜固守至初八日午時水退初九日啓板通行無滯等因夫兩旬之間黃水陡發二次然前不過七日後不過三日隨長隨落此即清黃二水相爲勝負隨塞隨通之本來面目也近又該工科都給事中常居敬題奉

欽依增建口閘一座去河愈近則沙淤愈少所淤既少則衝刷愈多是爲漕河之永利矣但設閘固欲其多而啓閉猶欲其謹閘禁不嚴與無閘同

去歲之覆轍可鑒也而管閘官牌每苦於勢豪船隻強欲啓板放行少拂其意輒加嗔責蓋行者赴家其心本急而以王程難緩倍道疾趨者亦或有之但漕河關係甚大似不可以一人之私而重妨國家之大計也臣查得萬曆八年該臣初立清江浦三閘啓閉之法題奉

聖旨這築壩盤壩事宜俱依擬有勢豪人等阻撓的即便拿了問罪完日於該地方枷號三箇月發落

千礙職官參奏處治欽此臣剋石金書竪立各閘之上庶幾人心少警而行未數年閘禁復弛內河漸淤又該工科都給事中常居敬題奉欽依而臣於入淮之初即會同漕撫都御史舒應龍首為申飭管閘工部主事黃曰謹查復舊規呈將三閘匙鑰送赴漕撫衙門收貯每日請發禁例始定然亦恃有先奉嚴旨昭若日星故廢之雖久而復之不難也今古洪等閘並未奉有

明旨非惟人心不知警惕而司閘者亦無所恃以為遵守矣伏望

皇上俯念漕務至重

敕下該部再加查議如果臣言可采比照前例特降綸音容臣刻石金書竪立各閘之上其閘上匙鑰凡遇水漲下板之時俱送赴夏鎮分司官收掌水落即便請發庶一應船隻俱知畏忌而漕渠可免淤塞之患矣再查萬曆十五年九月該工科都給事中常居敬等題為河道可虞人心

易怠仰體
宸衷敬陳末議以勵人心以保河漕事內一欵開報
之當時工部議將河道有無通塞河工有無興
舉行令管河司屬各官按季報部覆奉
欽依在卷臣遵奉備行各管河司道官員將黃河陡
長閘座閉塞日期逐一登記通候季終報部不
敢瑣瀆
天聽外謹題請
旨奉
聖旨工部知道
工部覆前疏
題爲清黃交接處所濁流倒灌易淤懇乞
恩降綸音以嚴閘禁事該總理河道右都御史潘季
馴題前事等因奉
聖旨工部知道欽此欽遵抄部送司案查萬曆七年
七月內該總理河漕右都御史潘季馴題爲乞
恩查復舊規以利漕渠事內題稱淮安閘壩無益於
六月初旬運艘鮮

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, P.O.C.

貢馬船遇盡即於通濟閘外暫築土壩以逼橫流
其官民船隻出入俱暫行盤壩至九月初旬關
壩復用閘啓閉仍將題准
開會刊示各閘之上如有勢豪人員恃強阻撓應拿
問者徑自拿問應參奏者徑自參
奏毋得阿狥假借等因已該本部覆奉
聖旨這築壩盤壩事宜俱依擬有勢豪人等阻撓的
即便拿了問罪完日於該地方枷號三箇月發落
干礙職官參奏處治欽此備行總理河漕及漕運
衙門欽遵訖又查得十六年四月內該查勘督
理河工工科都給事中常居敬題爲酌議河道
善後事宜以裨運務以圖永利事內開嚴啓閉
以杜淤淺乞要查照先年平江伯陳瑄原立成
規如山陽通濟等閘三月初運畢即行封鎖惟
遇鮮
貢船隻啓一閉二官民船隻照舊車盤等因已該
本部覆奉
欽依通行河道衙門着實遵行訖今該前因似應題

請案呈到部看得茶城口係清黃交接之處而
閘規之設所以嚴啓閉之防故有閘無法與無
閘同行法不嚴與無法同所從來尚矣先是淮
安閘壩奉有
明旨森嚴至今幸賴無事今茶城三閘其緊要與淮
安相同而閘規未立人有玩心若不照例申嚴
將來潰阻之患或有甚於前日者所據總理河
臣題要照例請
旨刊刻遵守相應如議恭候
命下本部備咨總理河道都御史轉行各該管河官
員將題
准明旨刊石金書竪立茶城各閘之上凡遇黃河暴
漲即便閉閘各閘匙鑰送夏鎮主事收掌一應
官民船隻俱候啓閘放行敢有阻撓應拿問者
徑自拿問應參治者奏
請定奪至於鮮
貢船隻原與尋常官民不同自難一例守候但當
黃水盛發之時遽許啓閘以行則沙隨水擁急

難開之無論挑濬勞費不貲而繼至
貢船反致躭延滋甚訪得黃河水性驟長不過二
三日倘少停楫消落可期再乞
天語併飭鮮
貢諸船如遇黃水盛發亦令暫候頃刻庶法行自
近而河渠永有賴矣奉
聖旨是各閘啓閉嚴約俱依擬有勢豪人等阻撓的
照淮安閘壩事例即便拿問枷號千礙職官指名
參奏

河防一覽卷十

奏疏

河臣潘季馴題　主事王元命　副使曹時聘　校訂　運同陳昌言編次

河工分派司道疏

臣潘季馴謹

題爲檢查節奉

欽依河工分派司道各官以便責成以圖早竣事臣

於本年六月初二日到任隨行各司道查理勘

督河工工科都給事中常居敬先後具

題河上事宜除申飭禁例查覈賢否等項及議應

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

停寢者已經遵行外其應修應築工程逐一開
報前來隨准漕撫戶部右侍郎舒應龍揭帖內
一件為欽奉
敕諭查理河漕以保運道事內有添建鎮口閘接築
塔山支河縷隄議修清江浦隄外草壩刱築實
應縣西土隄石砌邵伯湖隄疏濬裏河淤淺等
事一件為酌議河道善後事宜以裨運務以圖
永利事內有添設柳浦灣料廠一事其在淮揚
所應興舉者即此矣續該臣准工部咨為查理
河漕以重
國計事內有查復南旺馬踏蜀山馬場四湖建築
坎河滾水壩添建通濟永通二閘等事文准工
部咨為清復湖地以濟運道事內有查復安山
湖地壹事其在山東所應興舉者如此矣臣隨
自淮揚歷邳徐至山東沿河一帶地方逐一查
閱前項工程委於運道大有裨益相應作速興
舉勒限告成但道里寥遠工程浩大而中如修
復伍湖內皆有復斗門築長隄建滾水壩等工

尤爲煩瑣若非分任責成或易推諉除建鎮口
閘塔山支河縷隄修清江浦外隄草壩添設柳
浦灣料廠先該漕撫右侍郎舒應龍行委南河
郎中羅用敬中河郎中沈修夏鎮王事楊信徐
州兵備道僉事陳文燧督同淮安府管河同知
徐伸姜桂芳徐州判官鄭簡等見在興舉已有
次第臣照舊督行各官上緊築砌外其興築實
應縣西土隄二十里石砌邵伯湖隄二十里疏
濬淮安至儀眞一帶裏河淤淺查係南河郎中
羅用敬海防道副使周夢暘地方三工當以
中爲界北段屬之羅用敬南段屬之周夢暘查
復馬踏湖添建梭隄集永通閘則委之北河郎
中吳之龍而應築土隄修復王巖口滾水石壩
俱以屬之該司矣查復蜀山湖建築坎河壩則
委之南旺分司主事蕭雍一築隄東水修復淺
水大壩俱以屬之該司矣復馬塲湖添建火
頭灣通濟閘則屬之濟寧官河道按察使曹子
朝而封界子隄一道安居斗門三座俱以屬之

該道夫查復南旺湖地則委之東兖道左參政
郝維喬而修復邢通等口一十二處張任口斗
門一座封界子隄一道中旦長隄一十四里俱
以屬之該道夫查復安山湖則委之曹濮道僉
事劉弘道而封界子隄夠建八里灣似蛇溝二
閘俱以屬之該道夫至於管河同知通判及州
縣掌印管河等官隨其地之所屬聽各該司道
徑自分委如有不足不妨選取別郡賢能者而
用之也至於關提夫匠查取物料司道有不免
於互相資藉者又當通融幫助以普同心共濟
之義不待臣丁寧告誡之夫既經分派停當恭
候奉有
明旨之後各官一面鳩工庀材水落舉事定限明春
三月內完工以慰
聖主南顧之懷以圖運道永賴之利毋得失時廢事
致有墮誤中間斗門隄壩等項瑣屑事宜或於
原議稍有參差如先遠而今宜稍近先近而今
宜稍遠先多而今宜稍減先無而今宜添設大

同而小異者不妨相度地形臨時擬議以憑裁
酌臣同各該撫按及巡鹽御史不時查閱工完
之日容臣分別勤惰疏名上
請恭候
聖裁伏望
敕下該部再加查議如臣所言不謬擬議覆
請行臣遵奉施行庶事體不淆而責成自易人心競
奮而告竣可期矣謹題請
旨奉

聖旨工部知道
工部覆前疏
題爲檢查節奉
欽依河工分派司道各官以便責成以圖早竣事該
總理河道右都御史潘季馴題前事等因奉
聖旨工部知道欽遵抄出到部送司案查萬曆
十六年四月內該查勘督理河工工科都給事
中常居敬總督漕運戶部右侍郎舒應龍各題
爲欽奉

敕諭查理河漕以保運道事内條議古洪閘以外添
建鎮口閘座并接築塔山支河縷隄等項本月
内又該查勘河工都給事中常居敬題爲酌議
河道善後事宜以裨運務以圖永利事内條議
申飭閘規并添設柳浦灣料廠五月内又該查
勘河工都給事中常居敬巡撫山東右副都御
史李戴各題爲欽奉
敕諭查理漕河以重
國計事内條議查復湖地積水濟運并建崇坎河
滾水壩各緣由俱經本部覆奉
欽依備行各該撫按及總理河道等衙門轉行管河
司道一體欽遵訖今該前因相應具題案呈到
部看得山東至淮揚一帶河道應修應築處所
地里寥遠工程浩大提綱挈領雖在總理大臣
而畫地効勞必須庶司分任所據河道都御史
潘季馴題稱將各處工程量其地之遠近險易
分委各該司道等官管理區處當而勞逸適均
任使宜而責成尤易俱應如議題請恭候

命下本部備咨總理河道并鳳陽山東各巡撫衙門
一體遵照施行及行管理河道泉源閘壩郎中
主事管河守巡各道查照分地督率府州縣管
工官員竭力修治本部仍咨都察院轉行各該
巡按巡鹽御史冬照所轄地方不時稽察工程
期于同心共濟倘興工前後或有事體與原議
稍異者即便從宜處置或有原議未盡者不妨
另行增補悉如原題定限十七年三月終通完
其總河大臣仍親自查閱委果工程堅固足保
無虞從實
奏報於內一有推諉誤事即時參處工完之日將
做過工程錢糧夫役等項造冊
奏繳青冊送部備查其效勞大小官員分別勤惰
題
請以俟賞罰伏候
聖明裁定敕下臣等遵奉施行奉
聖旨是河道工程着司道等官各照分定地方用心
管理上緊完報不許疎玩

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

議留河工米銀疏

臣潘季馴謹

題爲查議河工緊急工費以免臨期匱乏事據管理南河工部都水司郎中羅用敬管理中河工部都水司郎中沈修整飭淮揚海防兵備道副使胥遇整飭徐州等處兵備道僉事陳文燧會呈先蒙總督漕運提督運務巡撫鳳陽等處地方戶部右侍郎兼都察院右僉都御史舒應龍

[illegible]事照得

國家歲漕轉輸必資河運而河防歲修築隄疏濬工費不貲額編錢糧十無二三每每那移曲

國家治河濟運事干河南山東直隸三省直地方至今匱竭已甚誠爲無米之炊夫

然山東運河甚安河南有黃河而無運河直隸則自徐至淮五百里以黃河爲運河自淮至揚四百里以重湖爲運河防守要害緩急迥不相同今在山東河南則供以全省之力在直隸則僅取足於四郡積災之民惟於工費不敷歲爰

修築未堅無恠其歲修歲圮而淤決之患終不
免也見蒙
聖上軫念河漕大計
特遣工科親詣督勘必欲爲河漕久遠永利之策工
費錢糧即爲首務備仰司道會同即查過淮漕
糧叁陸貳陸輕齎銀內例復貳升河工米折銀
壹分後以通惠河成改解太倉濟邊見今九邊
款貢餉邊年例頓減於舊如以河工之銀仍充
河工之用本係正徵正支似爲經久可恃再查
萬曆元年[illegible]建歲南京江北各衛軍[illegible]
直達水次省免浙江杭嘉湖直隸蘇松常鎮等
府顧覔江船七升米銀已經前任總理河道侍
郎萬恭議題量復一升折銀備修江南河道其
餘陸升免徵於民即今應否於內再復數升以
充修河之費逐一會查的確作速呈詳以憑酌
議施行蒙此行間又蒙本院信牌爲查議河道
錢糧事照得淮揚濱河一帶隄岸係干運道噤
喉歲修工程方殷需用錢糧甚急況兼工科都

給事中常居敬題奉
欽依應築邵伯湖石隄壹道計二十里該銀二萬二
千九十七兩剏築寶應西隄一道計二十里該
銀四千一百三十一兩亟宜興舉應用錢糧俱
合查議仰司道會行淮安府即查原議歲修銀
三萬兩自萬曆九年起至十伍年止某年某處
用過若干尚存若干有無拖欠作何催補各工
有無足用及近議邵伯寶應土石二工錢糧作
何區畫俱要明白聲說從長計議如有別項堪
動錢糧就便斟酌停妥會主前來通詳漕撫衙
門以憑覆覈會
題等因蒙此當該司道會行淮安府查勘去後隨
據該府回稱卷查萬曆八年十一月內蒙本院
題奉
欽依歲修銀三萬兩內該撥運司帶徵撥引銀一萬
入千兩河南協濟銀九千兩淮揚兩鈔關并徐
州戶部稅銀三千兩每年徵解淮庫專備各工
支用後因十四年撥濟商困該司奉文蠲免四

千五百兩三鈔關稅銀期滿仍解戶部隨該司
道會議將山東河夫銀四千五百兩并撥瓜儀
盤壩脚米銀徐屬派剩麥銀係原議解給徐呂
二洪靈璧等處夫銀之數共二千陸百餘兩抵
補前額呈蒙題奉
欽依在卷近又該山東撫按題
准原議河夫銀兩仍留彼處募夫挑濬其在河南九
千兩除節年拖欠一萬二千餘兩外又以去歲
衝決異常該前任總督漕撫侍郎勘一題具

題停免議將漕糧輕齎叁陸貳陸漕米二升河工
銀留淮支用該部議覆止將十六年分數內量
留九千兩抵作河南應解之數以後年分該省
照舊徵解淮庫等因欽遵外今查自萬曆九年
起至十五年止各處解到銀兩盈縮不一節經
奉文支盡除將收支細數另行冊報外尚有借
用未補應給未支江都高寶山陽清河等處工
銀實該一萬七千九百六十四兩八錢二分零
徐呂洪夫工食額於瓜儀二壩各衛所挑盤脚

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

米銀內扣存一千五百七十八兩比因去年各
處災傷減存漕船數多止扣有脚米銀六百一
十三兩三錢八釐零其餘九百六十四兩六錢
九分零尚無扣補徐屬欠解原派剩麥銀一千
五十九兩即今高寶江都山陽清河一帶喫緊
工程俱已前銀不敷止領一半各該有司仰體
朝廷運道爲重東那西借朝給暮空終非常策且
伏秋修守之候臨時支用不常又不知約用幾
何查得江南雇覔江船米免徵七升續雖議復

一升而六升仍蠲在民也相應於六升之內再
復二升該糧一萬一千三百七十七石九斗七
升六合八勺八抄折銀五千六百八十八兩九
錢八分八釐四毫四絲輕齎扣米二升折銀一
分近雖解濟邊餉而其始乃修河故物也相應
於內歸還河工一升該糧二萬七千五百石折
銀一萬三千七百五十兩通共該銀一萬九千
四百三十八兩九錢八分八釐四毫四絲與同
舊額見該徵解實銀通收淮庫作歲修支用等

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

因呈報前來據此又該司消會同覆覈無異兄
去年雨水異常今歲工程倍於徃昔其所佔者
過其數於原額之外其所收者減其數於原額
之中那借者無從查補見在者何憑支給各工
皇皇誠猶捧漏卮沃焦釜苗知其所措者今據
該府所議前項江南雇船米二升外再復二升
并於輕齎二升米銀内歸復河道一升俱係河
工正額錢糧向因邊防告急河道無虞故暫為
借處以濟邊也今胡 欵貢河貢多艱原額錢
糧委應歸復伏乞早為題
請以濟工程又查得近該工科都給事中常居敬題
築邵伯湖石隄二十里該銀二萬一千九十七
兩寶應西土隄二十里該銀四千一百三十一
兩皆係
欽依緊要工程向因所議錢糧原未註有定項迄今
尚未興舉乞查別項堪動錢糧一併題
支給應用以便早竣等因會呈到臣據此該臣會
同總督漕運提督軍務巡撫鳳陽等處地方戶

部右侍郎兼都察院右僉都御史舒應龍議照
運道之設專爲歲漕歲漕之遲速係運道之通
阻其休戚常相關也若徒求速于歲漕而不先
求通于運道徒求通于運道而不先求務乎歲
修徒求務乎歲修而不先求裕于工費皆非知
務者矣我
國家歲漕四百餘萬皆由瓜儀入閘以至通惠
綿亘三千餘里山東濟寧州以北原無衝溢
苦疏濬歲有常規額辦足資工料姑[illegible]
惟是淮南則多諸湖之險淮北則有黃河之患
波濤之衝刷隄岸之坍損無歲無之故歲修之
錢糧亦無歲可缺者先該臣于萬曆八年十一
月內會同漕撫衙門題
請河道歲修銀三萬兩今查數內鹽運司帶徵鹽引
銀已蠲四千五百兩復還戶部三廠稅銀三千
兩尋改山東徐呂靈璧河夫銀未期而山東撫
按復議留彼處挑濬難以解銀而徐呂靈璧河
夫銀又多缺少且彼處工程頗多夫役亦似不

可少者河南歲該解銀九千兩節年施欠一萬
三千兩又以去歲衝決異常十六年議停徵矣
是原
題三萬之數僅存壩引銀一萬三千五百兩耳及
查該司道所報今歲修銀已費四萬一千四
百八十兩有奇是所出之數浮於所入之額已
三倍矣目前似已不支他日必至債事誠不可
不預為之計者又該都給事中常居敬題奉
欽依議築寶應縣西土隄二十里捍湖
衝激俾無傾潰之虞皆係喫緊工程共該工料
銀二萬六千二百二十八兩原未議有動支何
項錢糧見今束手以待是連前歲修銀三萬兩
并借用未補應給未支銀一萬七千九百六十
四兩八錢二分共該銀七萬四千一百九十二
兩八錢二分洗鍋待爨不可時刻緩者而帑如
懸磬將何以支所據司道議將輕齎二升米銀
歸復河道江南雇船停徵米六升內再復二升

一節誠非得已但臣等反覆思惟蘇松常鎮并
杭嘉湖等處正當大浸之後民不聊生豈可復
行加派隨查得輕齋扣留二升米銀原係河工
支用之數萬曆四年該漕撫都御史吳桂芳奏
留一年爲挑濬草灣之用萬曆六年該漕撫都
御史江一麟奏留一年爲補造缺船之用臣等
今曰河工較之前項支費尤爲緊要伏望
皇上俯念運道至重
敕下該部准將輕齋二升米銀聽留河工支用三年
之後修築少閒仍以一升米銀解赴戶部餉邊
餘米一升准作河上歲修銀兩庶幾歲修不廢
新工可興而河道安流歲漕無阻矣臣等復又
查得前項銀兩業已盡數解部必須守候明年
新運方可徵解相去尚遠難救燃眉合無恭候
命下容臣等先於漕庫或淮安府庫借支別項銀兩
應用俟輕齋米銀解到之日照數補還則工可
刻期而告竣自早矣謹題請
旨奉

聖旨該部知道

戶部覆前疏

題爲查議河工緊急工費以免臨期匱乏事該總理河道右都御史潘季馴漕運都御史舒應龍各題同前事俱奉

聖旨該部知道欽此欽遵通抄到部送司案呈到部看得河道都御史潘季馴漕運都御史舒應龍會題近該都給事中常居敬題奉

欽依築砌寶應土隄邵伯石隄共該工料銀二萬六千二百二十八兩未議動支何項錢糧要將轉齎一升米銀留用三年之後仍以一升米銀解部餉遛一升米銀准作河上歲修應用一節臣等查得輕齎二升米銀原備修河之費嗣因通惠河成改議解部濟遛今總理督臣潘季馴等議留築砌寶應邵伯湖隄是以正項留充正用況係緊要工程相應依擬覆請恭候

命下本部移咨河道都御史潘季馴漕運都御史舒應龍查將淮庫別項銀兩先借支二萬六千二

百二十八兩趁此秋冬水涸作速興工築砌俟
新運輕齎二升米銀解到不必拘定年限照數
補完餘銀仍行解部濟邊以後凡遇有應修工
程不妨照數再行奏留如無工程即以濟邊隨
時通融不必各分其半以致臨時支用不敷又
請本部仍咨工部知會伏乞
聖裁奉
聖旨是

申明修守事宜以圖永賴事伏念臣負譴餘
臣潘季馴謹
題為申明修守事宜以圖永賴事竊我
生甘心草莽謬蒙我
皇上曲垂矜貸復
賜甄收
高厚洪恩實均罔極受事四月夙夜靡寧且當修防
已弛之後復值河水暴漲之時東支西吾既竭
心力諏諮荒度益信歲修之工不可緩也敬陳

覩縷恭候

聖明裁察臣竊惟治河之法別無奇謀秘計全在東水歸漕歸漕非他即先賢孟軻所謂水由地中行而宋臣朱熹釋之曰地中兩崖間也東水之法亦無奇謀秘計惟在堅築隄防隄防非他即禹貢所謂九澤既陂四海會同而先儒蔡沈釋之曰陂障也九州之澤已有陂障而無決潰四海之水無不會同各有所歸也故隄固則水不泛濫而自然歸漕漕則水不上溢而自然

下刷沙之所以滌渠之所以深河之所以導而入海皆相因而至矣然則固隄非防河之第一義乎而歲修之工舍固隄其何以乎臣於萬曆六年三月內祗承

明命總理河漕急趨淮徐視之黃決崔鎮而北淮決高堰而東而淮揚高寶之水洚洞無涯匯爲巨浸觀御史陳堂疏中所謂東橫西決散爲洪流自徐邳以下至淮之南北不啻千里流離漂沒莫可勝數居無尺椽食無半穗上阻運道下墊

民生而北時兩河情狀蓋可想矣臣即首擬合
淮黃二流以復其本來之性築遥縷二隄以防
其潰決之虞具疏上
請蒙荷
溫綸刻期興工十月告竣年逾八載並無隻艦漂流
粒米狼籍而昔日流遺之民仰戴我
皇上生成之恩咸歸故土比屋而居矣不意為日既
久人情遂弛掌印管河官視兩隄為贅旒矣歲
剥月蝕殘缺頗多臣於六月初二日受事即申
飭各該司道嚴督掌印管河等官分投晝
夜修防窶食不寧者逾三月矣然立法
法難守法於一時易而守法於長久
歷七年告竣之後將善後事宜種種陳
請而臺省諸臣亦相繼題
奉
勑命矣而近年以來行者無幾失今不為申飭數年
之後又當何如哉故敢以修守事宜摘其要入鑒
最關河防者條列于後伏望
敕下該部再加詳議如果臣言有裨

俯賜允行

特降嚴旨容臣刪削簡明榜諭分發司道并各該掌印管河官置之座右庶幾常加省閱按時修舉而可免踈玩之虞矣謹題請

旨

計開

一乂任部臣以精練習臣竊謂天下之事皆可以揣摩測度而得之而惟治河一事非身親經歷足遍而目擊之則文移調度之間終屬影響故以大禹之智必十有三年而後成功蓋其諏諮荒度非假以歲月之久不得也何也水性有順逆河情有分合地勢有夷險隄形有高卑某處迎溜作何捲築以當其衝某處掃灣作何幫護以防其汕至於分派官夫皆有定額置辦器具各有攸宜儲蓄物料栽插柳株一切瑣屑事宜種種皆須料理總理衙門耿然一身控制于數

千里之間豈能一一身親爲之哉所恃
者分司與該道而已而該道不免有錢
穀刑獄兵戎之事撫按倚辦甚殷豈能
專心河務故總河之所恃以幹濟者分
司官爲多也但部臣初至地方未知原
經首尾歲月稍久頭緒頗知而轉擢之
報又至矣臣於萬曆八年具疏題
請久任奉有
成命而數年之間卒未有能行之者又何怪乎河工
之作輟也
敕下該部再加查議如遇中南兩河郎中員缺即
工部主事查有曾經分司河上及歷俸
夫及三年者遴選推補查照舊規新舊
交代以河上事體轉相傳告代後克盡
職業任內並無疎虞容其歷俸九年方
爲破格遷擢則練習久而河防自熟區
畫當而河患可弭矣臣又查得見任
河郎中羅用敬中河郎中沈修才識

練勤恪自將臣受事以來歷試諸艱輒
有成驗但俸資俱有六年轉擢之期將
至伏望比照原任中河郎中陳瑛事例
俟其九年考滿方與優處實於河道大
有裨益伏乞
聖裁
一責成長令以一事權夫州之有守縣之
有令即家之有長此家務繁瑣不得又
分任於子弟或司耕作[illegible]
交際雖各有其人而爲工庀材備物致
用未有不取裁于家長而能成者臣嘗
以責成掌印官爲
[illegible]勘工給事中尹瑾兼管河道御史姜璧皆先後
[illegible]
[illegible]奉有
[illegible]夫官吏吏換若罔聞之臣頃於閱視之時見河
水將發急若燃眉問其物料則曰某所
官承買未至也問其夫則曰某處調用

未補也問其時日非一日即兩月也問之掌印官則曰不知也如此而寧有不壇誤者哉臣伏願自今伊始調度夫役備辦物料則責之掌印官趨事赴工董率巡視則責之管河官如有疎虞掌印與管河官同罪至於郡之有守關係尤重墳脩之事固難責成而提綱挈領區畫督察使守令有所受成者郡守之責實伏乞

一禁調官夫以期專工臣惟治河有定議而防河無止工工之不可止者乃所以成其議之一定而不可撓也何也治河之道惟有抹偏補弊之法必無一勞永逸之事也不然則禹之治水可稱萬世永賴矣何不數百年至商之祖乙而都圮於河蕩析離居遂有盤庚之遷也蓋禹法不守而河防久弛也故管河之官

必以河爲責而他務俱所未遑防河之
夫必以河爲事而諸工有所不逮朝于
斯暮于斯飲食起居必于斯功以久積
業以專成如此而猶有傾圮頽敗之患
者臣所未解也近該工科都給事中常
居敬題管河官查照清江造船廠官事
例凡係管河官專屬河道部司年終考
覈分別賢否徑呈督撫咨部施行不許
別謀差委題奉
聖旨近年管河佐貳等官多有營求差委妨廢職務
不行用心防守的總理衙門務遵敕諭拏問重治
不許姑息其餘依擬行欽此人心或知警畏而於
請自今伊始凡遇差委管河大小官員及調用各項
夫役一節未經申明臣
夫役必須申呈總理衙門批允方許委
調如有抗違容臣指名參究庶幾人無
廢事而工可責成矣伏乞
聖裁

一預定工料以便工作志有之防河如防
至而後爲治兵繕甲之計則必爲
所乘河漲而後爲鳩工聚材之計則
必爲河所乘此一定之理也臣
請于秋防告竣之後至十月中旬各該司道即便會
行各掌印管河官沿隄踏勘分爲三等
以逼臨河濱當衝最急者爲第一等或
改築或加幫或添築馬頭埽應委何官
管理用夫若干應辦何項物料若干用
銀若干次險者爲第二等又次者爲第
三等官夫物料遍加減殺造冊開報司
道覆核停當定限十一月初旬類報總
理衙門批允查照分撥應辦物料即行
各掌印官支領歲修銀兩如數買辦定
限正月半以前報完隨即興工定限四
月初旬告竣每歲著爲成規遞誤定行
參治庶事以預立功以早成而無臨渴
掘井之患矣伏乞

睿裁

一立法增築以固隄防臣竊惟天下之事不日益則損而大人之情不日檢則日弛故自古帝王立法歲有成月有要日有考未有不如此而能成久安長治之業者也淮徐之民十年以來所以得免魚鱉之患而運道不致梗阻者恃有遙隄也先該給事中尹瑾慮恐歲久坍塌題

請每歲行令管河官率領守隄官夫將各逓隄限加高五寸加厚五寸年終司道官躬親覈驗開報河漕衙門造冊奏聞每三年遣官一員前去閱視分別叙録參究等因

工部覆奉

聖旨隄工歲修當視其低薄處隨宜加築豈得定以伍寸爲限河漕當事諸臣能嚴督地方官着實經理視國如家何事不成亦不必數數差官閱視反滋多事其餘依擬行欽此仰見我

皇上體念河臣欲其事權歸一且便責成也三年差
官閱視委爲煩瑣不敢瀆陳矣至於加
幫一節向因漫無稽考未嘗有分寸幫
補雨水之霖漓車馬之蹂躪如歸仁彙
山磨臍溝等處剥蝕過半矣臣伏覩
大明會典內開各處河隄每歲加高一尺加厚一尺
年終管河官具數奏
聞是
祖宗成法炳若日星大小河臣所宜世世守之者也
但河夫屢經裁減爲數不多欲其加
高厚各一尺力有未逮臣又查得隄身
兩傍率多蔓草盤結足堪遮護若欲加
土必須去草反爲不美臣見行司道官
將各隄坍損單薄者以原隄丈尺爲準
先行加幫取平至明年或可竣事臣
請自十八年爲始每歲司道官督令管河官率領夫
役務見眞淤老土加高五寸不許夾雜
浮沙苟且塞責再查護隄之法無如栽

柳爲最而栽柳陸法無如卧柳爲佳蓄
取其枝從根起扶蘇茂密足抵狂瀾
每隄一丈栽柳十二株每夫一名栽隄
三丈柳樁以徑二寸爲則離隄以三
爲準隄内栽完方及隄外如有枯死隨
時補種年終管河官呈報各該司道要
見本隄原高若干今加五寸共高若干
栽過柳株若干司道官躬親驗覈題報
總理衙門覆覈無異造冊奏
聖裁

一添設隄官以免遥制臣竊惟當官之事
兼攝爲難而以最卑之官攝最遠之事
爲尤難臣於萬曆七年建復高堰之隄
以捍橫流於淮郡之東築柳浦灣之
隄以遏狂瀾於淮郡之北十餘年間利
賴於二隄者良不淺矣第因比時宂員
聞其不合數及不如式者指名察究庶幾事有成規
而人知法守矣伏乞

之禁方嚴不敢多求添設故止
請高堰大使一員兼攝柳浦灣一帶隄務但查高堰
之隄增築已幾百里而柳浦灣之隄起
自清江浦以至高嶺戴百戶營延袤一
百三十餘里伏秋之時顧此失彼一大
使豈能日奔走於二百里之間耶縱委
義罷等官不過虛應故事豈肯在隄防
守前歲范家口之決實由此也臣
請添設柳浦灣大使一員住劄本隄要害去處自清
江浦起至戴百戶營一帶遥隄付之管
理應用夫役即於高堰八百名數內哀
出三百冉於南河隄淺夫內哀出二百
共夫五百與之其高堰大使專管本隄
各令晝夜巡邏遇汕即補庶地有專轄
而功可責成矣臣已行司道會議通詳
未報乞
敕工部轉咨漕撫都御史及咨都察院轉行巡按巡
鹽御史再加查議如果相應添設覆

請施行不勝幸甚伏乞
聖裁

一加幫眞土以保護隄臣查得淮水發自河南桐栢山挾七十二溪之水經鳳泗東入于海然至泗州而龜山橫截河中即

基運山圖中所云灣如牛角勢樣非凡者是也下沙一轉廻瀾西顧此於風氣實爲完美然伏秋之時不免湧漲亦由此也臣讀宋臣歐陽修先春亭記其畧有云景佑年泗守張侯問民之所素病而治其[illegible]暴者曰暴莫大于淮明年春作城之外隄因其舊而廣之高三十三尺土實石堅捍暴備災可久而不壞又云泗天下之水會也又云先時歲大水州幾溺張侯夏守是州築隄以禦之今所謂因其舊者是也夫曰尤暴者莫大于淮則知淮之爲暴於泗舊矣曰隄高三十三尺

則知水之高矣先後州守惟以築隄爲
事則知禦淮之策舍隄之外無策矣今
查泗州護城隄高不及宋三之一然幸
當水一面鏨石可恃但石内土隄皆係
浮沙一遇霖雨輒至坍損土隄一圮石
將安附不可不慮也臣於六月間躬往
閱視即行頼州兵備道及該州知州清
朝柱令其覓取貞土另加堅築第本隄
丈數頗多工費不少錢糧難處延久未
報臣請
敕下工部咨行撫按衙門多方計處覆
請施行庶護隄可恃而州民獲安矣再查
荅運山去州一十餘里地勢高峻嘉靖十四年間
先任總理河道都御史劉天和令匠
王良等量得地形迴高二丈三尺一
則又與州不同東麓石隄見在查修
故未及之也伏乞
聖裁

一接築舊隄以防淤淺臣竊惟清口乃[illegible]
淮交會之所運道必經之處稍有淺[illegible]
便非利涉但欲其通利須令全淮之水
盡由此出則力能敵黃不爲沙墊往[illegible]
高堰潰決淮從東行清口遂爲平陸[illegible]
堰既築獨慮清河縣對岸王家口[illegible]
淮水從此決出則清口之力微矣[illegible]
萬曆八年行郎中佘毅中即於[illegible]
隄一道以防其溢數年之間清口[illegible]

實賴于此不意瓜洲商販船[illegible]
隄之東盜挖一渠取便往來成久成河
已濶九十餘丈淮水盡由此出清口不
免沙淤臣查得此處係清河對面地方
該縣知縣出入之間一覽在目何致任
其盜決汪洋北注而若罔聞之且不以
報也其秦越肥瘠亦甚矣除臣見在查
理及行司道官候淮水消落接築長隄
一道務期堅久可恃外臣

請隄成之後專責清河縣知縣管理每歲派定官夫
時加幫補如遇水發率同地方人等晝
夜巡邏以防盜決儻有疎虞即將掌印
官參治蓋此隄即在縣治之前較之他
所不同而掌印官常川在縣較之管河
官尚有他處奔走者又不同也伏乞
聖恩奉
聖旨工部知道
工部覆前疏
題為申明修守事宜以圖永利事[illegible]
都御史潘季馴題前事等因奉
聖旨工部知道欽此欽遵抄出到部送司案查萬曆
七年七月內該巡按直隸監察御史姜璧題為
河工將竣敷陳末議懇乞
聖明俯賜采擇以保治安事內條議嚴責成等四事
要將河工專責府州縣掌印官督同管河官管
理等因八年四月內該工科右給事中尹瑾題
為河工[illegible]成敷陳善後事宜以圖永利事內條

議重久任等七事緣由俱經本部覆奉
欽依備行總理河漕及山東河南各撫按衙門欽遵
訖今該前因似應具題案呈到部看得黃河自
右號稱難治我
國家又以黃河爲運道其治之更有難者萬曆六
年黃決崔鎮淮決高堰運道阻絕上廑
宵旰之憂該河臣潘季馴創築遥縷二隄合黃淮二
流遂使八年之間轉漕數千萬石隻艦粒米悉
達
京師功成之日詳陳善後事宜其要歸于修隄束
水使之歸漕其法甚備乃日久人玩迄于去年
黃河再溢幾至不支則隄漸圮而歲修之法漸
廢也季馴荷蒙
召用再履茲任乃舉舊法而重新之又擇其中喫緊
最關河防者列爲八款疏請
嚴旨特加申飭蓋思保前功于不毀杜後患于將來
不圖旦夕苟且之安而爲
國家久遠之計通應依擬恭候

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

命下本部移咨吏部及總理河道鳳陽山東河南保
定各巡撫衙門并咨都察院轉行各該巡按巡
攄巡漕御史仍劄各管河管泉郎中主事督行
各該司道府州縣一體遵行仍聽總河衙門將
題
准事理刊刻簡明榜論分發各該官員置之座右常
加省閱按時修舉庶法守常存而河防永賴也
計門
文任部臣以精練習
前件看得河工最巨治河最難其司
各官非久于其任精于其業鮮克有
成者今河臣潘季馴灼知其故申議
久任之法特以中南兩河郎中為請
而又舉見任郎中羅用敬沈修賢能
令歷任九年方行優擢蓋兩河之地
甚要則倚辦甚殷且見任郎中既稱
得人是誠不可數易者合無悉如所
議今後二河郎中員缺

敕下吏部即于工部主事查有曾經分司河上及歷
俸稍淺者遴選推補俟後查果職業
克修容令歷俸九年方爲破格遷擢
其南河郎中羅用敬中河郎中沈修
俸資已及六年相應比照陳瑛事例
俟其九年考滿方與優處如有異績
即于京堂缺內推用益必有超遷然
後可以行久任此又法之相須者也
伏候
聖裁

一責成長令以一事權
前件看得萬曆八年該總河潘季馴與
科道諸臣先後具題將河防事宜責
成州縣守令已經奉有
明旨乃數年以來亦未見舉行則以積習久而賞罰
不信也不知趨事赴工雖管河佐貳
之責而催辦調度則州縣守令之事
苛責佐貳而緩于守令宜事功之不

集也今總河潘季馴申明前議要將
守令與佐貳凡有河道疎虞一體治
罪而終復歸重于郡守深得提綱挈
領之意相應依擬凡河上工程不起
則坐佐貳錢糧夫役不備則坐守令
至于郡守有總理一郡之責倘河道
疎虞亦當權其失事之重輕察其平
日治河之勤惰而殿最行焉則賞罰
必信上下相維而人知激勸矣伏候

聖裁

一禁調官夫以期專工

前件看得防河如防
擅離信地沿河官夫豈容擅調別差
止緣管河各官避難趨易營求差委
以致河工作輟先該科臣常居敬議

題奉有

嚴旨洞燭其弊人心已知警惕矣惟夫役一節未經
申明徃徃有見其空閑調撥別用者

不思河之塞決靡常夫之差遣無定
萬一誤事所損更多今後合照河臣
所議凡河上官員夫役非經申呈總
理衙門批允不得輕委一官妄調一
夫以致踈虞違者參
奏處治伏候
聖裁
一預定工料以便工作
前件看得治水之法全在治隄治隄之
法全在歲修若物料不備是無米而
炊粥也若修防不豫是臨渴而掘井
也大約黃河泛漲常在伏秋然至伏
秋而始爲修防之計即無及矣今議
欲于秋防竣後至十月中旬即委司
道督同各掌印管河官沿河踏勘分
別三等而物料夫匠亦以次減殺其
動支錢糧選委員役通限十一月內
計議停當類報總河衙門批允正月

內辦完物料隨即興工四月初工程
告竣每年著爲定規後期者參處深
得先事預防之意相應依擬舉行仍
令將每年踏看計料與興工月日當
咨本部查考伏候

聖旨

一立法增築以固隄防

前件看得淮徐之間河流咫尺而其民
免于昏墊者以淮隄一線爲之捍隔
耳自有隄以來年復一年風雨剝削
車馬蹂躪日就卑薄勢所必至者先
該給事中尹瑾題
請加築高厚各五寸節奉
聖旨隄工歲修當視其低薄處隨宜加築豈得定以
五寸爲限欽此臣竊思之限以尺寸者每年修于
之常不限以尺寸者一時補偏之法
若低薄而止加五寸則必無成功者
歲修而亦欲隨宜又漫無稽考二者

原當並行而不可偏廢今該河臣潘
季馴復爲此後爲題
請合無查照所議自十八年爲始每歲修理高厚俱
以五寸爲限遇有低薄處所即便填
宜加築務令與老隄相等不許夾雜
浮沙苟且塞責年終各司道將修築
過隄岸親行查驗尺寸類報總河衙
門覆驗造冊奏
聞有不如式者指名參究至于
聖裁
曲當俱應如擬伏候
一添設隄官以免遥制
前件看得高堰柳浦灣二隄綿亘二百
餘里以一大使往來兼攝勢卑地
遠顧此失彼恐致疎虞今議要將原
設大使專管高堰而柳浦灣一帶自
清江浦起至戴百戶營止另設大使
一員專管應用夫役即于高堰八百

名數內裒出三百名及南河隄淺夫
內裒出二百名共出五百名與之晝
夜防守遇汕即補河臣之議已當似
應免行彼處撫按覆查移咨吏部徑
自添設廢官有專責而隄防可固伏
候

一加幫眞土以保護隄

前件有得回州雖爲水會而
基運山嶷峙其北地形高峻風氣完美且東麓石隄
見在查修似尚可無水患惟是州城
卑窪僅有石隄一帶捍禦暴淮而隄
內多係浮沙雨水淋漓輒至坍損土
隄一圯石將安附可不爲之寒心邪
河臣潘季馴躬親閱視題議幫築眞
土以固石隄委宜亟舉但其一應錢
糧夫役與夫派委官員等項俱未有
成議且前項工程尤於保障地方爲

切合無咨行淮揚撫按會同總河衙
門作速計處停當具題前來以憑覆
請施行伏候
聖裁

一接築舊隄以防淤淺

前件看得清口乃淮黃交會而淮黃原
自不敵然清口所以不至壅淤者以
全淮皆從此出其勢足以敵黃也若
分之則必致壅淤先年淮決高堰而
清口遂成平陸可鑒矣今王家營隄
被商販盜決淮流之勢已分將來清
口沙淤運道阻塞慮必由之此隄在
清河縣對岸而該縣任其盜決罪將
誰誅今議欲行司道官候淮水消落
接築長隄隄成之後專責清河知縣
管理無事派夫修築有事責令看守
稍有疎虞即行參治庶幾責任既專
而隄防可固相應依擬伏候

[illegible]敕奉
聖旨河道每歲修防先年題有定規乃各該官員不
行着實遵守曠職誤事這所議俱依擬行如有仍
[illegible]怠玩的總河官指名參奏重治

議守輔郡長隄疏

臣潘季馴謹
[illegible]為議守輔郡長隄以防水患以保民生事臣竊
惟大名府為輔郡要地關係匪輕去歲黃河決
入長垣東明地方渰沒田廬漂溺人畜上廑
[illegible]科都給事中常居敬會同撫按諸臣培
[illegible]先年長隄一道兩縣之民方有更生之樂臣
[illegible]事之後即行大名兵備兼管河道副使侯堯
[illegible]備查水決緣由及自後修防事宜去後隨據
[illegible]稱大名府所屬開州清豐南樂滑縣並無河
道元城大名魏縣內黃濬縣境內止有漳衛貳
河如遇淤淺隨即挑濬並未設有管河官員去
歲黃河泛漲從荊隆口衝決大社隄渰沒長東
二縣近蒙

題加該府通判李敷榮長垣縣縣丞張九二東明
縣縣丞徐衍兼管河防原無設有人夫如遇雨
水淋衝即撥鄰近火夫修補歲修錢糧止有每
年額徵蒿草銀三百三十六兩一錢九分三釐
並無別項銀兩及將善後事宜開報到臣臣以
未經目擊不敢妄議隨於九月初七日起程前
往長東二縣踏勘行至板廠地方有長隄一道
即係工科都給事中常居敬與同撫按諸臣去
歲所督[illegible]也東至山東曹縣白茅集西至河
南封丘縣新豐村共長一百三十里隄外即有
淘北河一道相傳即黃河故道也去歲之水委
由荊隆口決入挾淘北河衝決本隄之大社口
致有昏墊之患荊隆口雖決而本隄堅固則亦
豈至兩邑之沮洳哉是荊隆口隄實爲此隄之
藩籬而此隄實長東二邑之民所恃以爲命者
也但荊隆口隄係河南開封府所屬二邑豈能
兼制所可守者惟此長隄耳然守隄之法不外
于官夫之專設物料之預備而今皆無之是與

無隄同矣謹將該道所議善後事宜逐一斟酌
列款上
請伏望
敕下該部再加查議如果臣言可採覆
奏施行庶隄防可固而水患可弭矣謹題請
旨
計開
一議管河官駐劄以便修防臣查得大名
府原有管河通判一員駐劄本隄之社
[illegible]
[illegible]
[illegible]

其本隄原有大岡杜勝各巡檢司亦聽
本官分委哨瞭庶防守有人而災沙可
免矣伏乞
聖裁

一議夫役以便工作臣惟守隄之有夫即
守城之有兵兵以禦寇夫以禦河必不
可缺者也長隄雖築未經設有一夫則
平時之修葺臨事之隄防誰與爲役且
夏秋正當農忙之時起倩鄉夫怨咨必
起甚非長民之道而有夫則有舖蓋
使棲息也查得長垣縣該隄九十七里
每五里建舖一座該舖一十九座每舖
設舖老一名夫九名共應設夫老一百
九十名東明縣該隄三十三里該舖七
座應設夫老共七十名平時則免取老
土加幫高厚水至則捲築埽料隄防汕
刷初春之時則栽插卧柳以護隄址庶
工多事集而衝決可免矣伏乞

聖裁

一議處錢糧以備工料臣查得瀕河郡縣俱有河道錢糧而大名府獨無者以久無河患不復議處也至如去歲河水突入茫無所措不免空帑藏而爲之甚非計之得者今查兩縣共該建鋪二十六座每座工料銀五兩二錢共該銀一百三十餘兩此非每歲額銀議於長東二縣自理紙贖銀內支建不必別議下其

夫老二百六十名每名該給工食銀六兩共該銀一千五百六十兩每年稍草繩麻等項約費銀二百兩通共該銀一千七百六十兩內除每歲徵收蒿草銀三百三十六兩尚欠銀一千四百二十四兩行據通判李敷榮長東二縣知縣周嗣哲朱誥議稱並無別項錢糧合於兩縣徵收本府夏秋存糧銀內動給其物料銀兩有事年分方准銷筭如此則

工費有備而修防克濟矣伏乞
聖裁

一查復舊規以便分任臣惟分土分民各有專責長隄乃長東二縣分管之地後因革去管河通判遂將本隄盡屬長垣一當有事之時在長垣則民非所轄難於呼集在東明則隄非所轄難於調度事之掣肘莫有甚于此者臣請查復舊規照地分管屬長垣者以修守責之東明無事均享其逸有事各任其勞庶事無推諉而工可責成矣伏乞
聖裁

一分別妍媸以便委任臣竊惟治河之官全在得人苟非其人立至傾圮臣於閣視之時將該府縣管河官備加諮訪及面與確議河上事體看得通判李敷榮年力既當壯猷之時才識亦為敏達之

質長垣縣縣丞張九二河上事體俱能
通曉且隄上工程皆係兩官首尾合無
行令久任俸滿之日加銜管事六年通
考任內果無河患破格超擢其東明縣
縣丞徐衍性雖醇實齒實衰頹問其隄
工東西莫辨但任淺無過似應送部調
用員缺乞行撫按衙門即於所轄州縣
佐貳官內擇其廉能年壯者或陞或調
就近銓補俾定令到任管事以為來歲修
防之計庶公理得人兩河防允賴矣伏
乞
聖裁奉
聖旨工部知道

工部覆前疏

題為議守補郡長隄以防水患以保民生事該總
理河道右都御史潘季馴題前事奉
聖旨工部知道欽遵抄出到部送司案查萬曆
十五年十月內該巡撫保定右僉都御史張西

銘題爲查築河防并議專任責成以永奠民居
事內題議築大社集隄并將大名府巡捕通判
及長垣等縣佐貳加添兼管分管河防各緣由
本年十二月內又該查勘督理河工工科都給
事中常居敬題爲查議河防以圖永利事內題
議修築長垣等縣大社等集隄岸決口深潭緣
由俱經本部覆奉
聖依備行保定撫按轉行管河司道各官一體欽遵
訖今該前因隨將議動大名府夏秋存留銀兩
移咨戶部依議前來似應具題案呈到部看得
大名府爲
畿輔重地其屬縣長垣東明境內原有長隄一道
捍禦黃河則兩縣之民所恃以爲命而亦張秋
運道所倚以爲固者也去年河決大社口渰沒
遠近爲居民運道之虞上廑
宸衷特遣工科都給事中常居敬會同撫按諸臣修
築前隄民困始蘇然隄之既壞修築爲先隄之
已完防守爲要若官夫不設物料不備雖有隄

防何能永固所據總理河臣潘季馴將善後事
宜列款上
請區畫曲當深于河防有裨內除分別妍媸以便委
任一款移咨吏部議覆外其議管河官駐劄以
便修防等四事係隸本部職掌相應依擬覆
請恭候
命下本部備咨戶部總理河道保定巡撫衙門及咨
都察院轉行直隸巡按御史督行大名道府縣
官員一體遵奉施行
計開
一議管河官駐劄以便修防
前件看得大名府管河通判駐劄府城
距隄幾三百里黃河衝決呼吸變態
豈三百里之外所能遥制今議每歲
自五月初一日起至九月終止本官
移駐杜勝集督率東長兩縣掌印管
河官及大岡杜勝二巡檢司晝夜巡
守其駐劄處所即將原設衙門修葺

尤爲省便相應依議伏候

聖裁

一議夫役以便工作

前件看得禦河必以隄守隄必以夫此事勢相須不可缺一者大名久無河患雖有故隄基址並未設有一夫及至伏秋水發輒起鄉夫修守甚屬未便今議長東兩縣各照地里遠近設夫以守隄設鋪以處夫至若培壯于平時捲埽于水至裁撤于初春所以用夫之法尤爲纖悉出當相應依議伏候

聖裁

一議處錢糧以備工料

前件看得鋪舍夫老既已議設隄守固有備矣然修鋪舍則費工料設夫老則費工食而稍草繩麻皆應用物料不可缺者令議鋪舍二十六座聽長

東二縣自理贖銀支建其夫老工食
及稍草等項物料共該銀一千七百
六十兩除每年蒿草銀三百三十六
兩尚欠一千四百二十四兩千本府
夏秋存糧銀內動支前項物料銀兩
無事徵收貯庫有事方准支銷庶工
費既備而出納亦明矣相應依議伏
候

聖裁

一查復舊規以便分任
前件看得長隄在長垣縣界九十七里
在東明縣界二十三里舊規原係分
轄後因裁革管河通判遂將本隄盡
屬長垣地分不明易得推諉今議查
復舊規照地分管庶修守各有專責
而臨事不致推調相應依議伏候

聖裁奉
聖旨依議着實行

吏部覆前疏

題爲議守輔郡長隄以防水患以保民生事准工部咨該總理河道右都御史潘季馴題前事奉聖旨工部知道欽此欽遵咨部送司案呈到部看得總理河道右都御史潘季馴條議欲將大名府通判李敷榮長垣縣縣丞張九二俱令久任及議將東明縣縣丞徐衍送部調用員缺即於所轄州縣佐貳官內就近銓補各一節除通判李敷榮縣丞張九二行令文選司停其陞轉准留在管理河工俟其久任果有成效容臣等另行優敘外為照河工重大必須委任大小官員皆得其人方能濟事所據東明縣管河縣丞徐衍雖係新任但既稱尋常豈足幹辦查有真定府棗強縣縣丞鈕鑑各院道所註考語有強健精敏之稱必稱管河之任可以更調既經河道都御史具題前來相應酌議覆請恭候

命下將鈕鑑改調棗強縣各縣徐衍改調棗強縣各縣丞本部各給文憑令其到任管事仍咨總理河道

及撫按衙門各遵照施行奉
聖旨是

恭誦　綸音疏

臣潘季馴謹

題爲恭誦
綸音不勝感奮敬陳治河鄙見伏候
宸斷事伏念臣自嘉靖肆拾肆年至今謬承總河之
命者肆矣向來治河之法惟是率由舊章非兩河之
故道不敢擅非已試之成規不敢蹈每自恨其
智識凡運器局拘攣無能炫奇更新以報涓埃
之萬一也茲沐我
皇上非常之恩光當有非常之報故自入境以來延
袤千餘里內周諮荒瘠度足遍而目及之矣而卒
無可以他圖者然猶謂河南爲黃河上流或可
別求長計頃於九月初七日躬率管河道副使
陳九伻開封府知府王見賓同知吳克勤歸德
府知府陳褅通判陳思論及各該州縣掌印管
河等官北自考城以至武陟南自滎澤以至虞

城又自河南至大名府所屬長東二縣將黃沁
二河延隄踏勘大禹所治故道歲久湮沒已不
可考有云自荊隆口經廣大二府地方出北海
者臣謂縱使可復無論移河南徐淮之患於北
直隸諸府而二洪乾涸運艘難浮不可也或云
復賈魯河自滎澤而達渦河者無論二洪乾涸
運艘難浮而[illegible]泗
[illegible]東地壹淮尚且不支況盈之以黃乎不可也或
云分沁河合[illegible]衛[illegible]水[illegible]

河之濁不減黃河小灘見苦淺澁增此一河必
至淤塞不可也檢括故牒諮詢父老始信治河
之法惟有修防必難穿鑿方擬備陳覼縷恭候
聖裁頃於十月初五等日准吏工二部咨奉
聖旨朕聞黃河衝決爲患不常欲一觀渾河以知水
勢昨見河流洶湧因念黃河經行處所經理防禦
倍宜加慎河道官員還行文與他都著用心任事
務壹勤永逸勿勞民傷財以爲故事自今推選委
用務在得人吏工二部知道欽此欽遵焚盥跽誦

不勝感服不勝悚惕仰見我
皇上留心國計加意民生因渾思黃有觸即感知黃
河之衝決不常即思防禦之當慎因防禦之當
慎即思勞民傷財之當戒因勞傷之當戒即思
委用之在得人
宸翰龍章不數言而盡治河之道矣臣請以河情水
性併防禦鄙見敬爲
皇上陳之夫黃河由崑崙歷關陝至河南而合渭沁
諸河至徐州而合泗沂諸水至清河縣而合淮
河並入于海其間小谿曲澗之水又有不可
言者固無怪其波濤洶湧伏秋勢若滔天考之
書傳自周定王五年河徙砱礫歷漢唐宋元以
至我
朝河決不知幾千百次矣誠有如
聖諭黃河衝決爲患不常者而自發源以至入海處
惟見其合不見其分曾無兩河並行而古今治
河者惟以塞決築隄成功稍事穿鑿并久即廢
何也蓋黃河與清河迥異黃性悍而質濁先臣

張仲義云河水一石六斗泥以四斗之水載六斗之泥非極湍悍汎溜不可分則勢緩勢緩則沙停沙停則河飽河飽則水溢水溢則隄決隄決則河爲平陸而民生之昏墊

國計之梗阻皆由此矣有謂隄能阻水水高隄高隄無窮已者蓋不知隄能束水歸漕水從下刷則河深可容故河上有岸岸上始有隄平時水不及岸隄若贅旒伏秋暴漲始有逾岸而及隄址者水落復歸于漕非謂隄外即水而旋高之增也昔禹導河入海而必先之以陂九澤者陂非隄乎有謂水欲其洩決以洩水安用築爲蓄不知濁流易壅洩於決則必壅於河必無兩全者昔堯子之決漢武親臨羣臣負薪救焉沉璧方克有濟亦豈好爲艱難之事以自取勞苦哉誠有不得已于此也故治河之法惟有慎守河隄嚴防衝決而

聖諭經理防禦倍宜加慎之外更無他策矣舍此而別興無益之工即爲勞民舍此而別爲無益之

費即爲傷財然總之在於得人而已臣自六月
至今日與司道諸臣丁寧告戒惟以修防爲事
今歲霖雨連綿河水暴漲者十餘次仰仗我
皇上聖德所格百神效靈
聖意所鍾百僚用命兩河翕猶往來無阻臣亦庶幾
藉以塞責矣然循途守轍之事誠不自滿於心
直至河南閱視之後耿無他道可尋故益信防
禦之當慎矣除申明修守事宜已經具
題該部見在議覆其河南應修應防隄工應[illegible]
更官員候管河道議呈至日另行題
請外伏望
敕下該部再加查議如果臣言不謬容臣申飭各該
大小官員謹遵
聖諭毋惑淆言一意修防毋怠職業如有沿襲故事
輕役大衆虛糜錢糧容臣指名參究共輸忠赤
務保無虞臣由髮及膚自頂及踵皆我
皇上生成至恩才識所及殞身何辭必不敢有一毫
未盡之心纖芥未竭之力自干斧鉞之誅也

無任激切屏營之至緣係恭誦
綸音不勝感奮敬陳治河鄙見伏候
宸斷事理謹題請
旨奉
聖旨工部知道
工部覆前疏
題爲恭誦
綸音不勝感奮敬陳治河鄙見伏候
宸斷事該總理河道右都御史潘季馴題前事

奉
聖旨工部知道欽此欽遵抄出到部送司案查本年
九月內該總理河道右都御史潘季馴題爲申
明修守事宜以圖永賴事內條議久任部臣禁
調官夫等八事緣由已經本部覆奉
聖旨河道每歲修防先年題有定規乃各該官員不
遵守曠職誤事這所議俱依擬行如有仍
恣意玩的總河官指名參奏重治欽此備行總理
河道鳳陽保定河南山東撫按衙門轉行管河

司道及劄付管河管閘郎中主事等官一體欽
遵訖今該前因似應具題案呈到部看得總理
河道右都御史潘季馴題稱仰承
諭旨敬陳治河專在慎守隄防一節爲照
國家財賦仰給東南轉運必由黃河治河必賴隄
防所從來久矣頃自隄防少懈以致黃河泛溢
乃言者不知治隄即所以治河始議復故道開
支河合沁衛以殺水勢諸說不一則河防不專
河防不專則河患不息然則一議論專修防正
今日之要務也總理河道右都御史潘季馴久
歷河防熟知水性且感
殊異之恩冀效非常之報徧履省直地方備詢古今
事宜乃題稱黃河之必不可分與隄防之必不
可廢言皆有據行可底績蓋惟閱歷多而聞見
真故持論定而利害審非但一時之謀實爲經
久之計相應如議題
請以仰答
綸音於萬一恭候

命下容臣等備咨總理河道河南山東保定鳳陽各
巡撫及咨都察院轉行各該巡按巡漕巡鹽御
史并劄付管河管閘郎中主事督率各該道府
州縣官員務要恪遵經理防禦倍宜加慎
聖諭及本部近日覆奉
欽依修守事宜如有作聰明亂舊章勞民傷財徒損
無益與創爲臆說及蹈襲陳言阻壞成規致誤
國計者聽部科總河衙門重行參究然臣等又有
說焉伏讀
聖諭自今推選委用務在得人蓋人存斯政舉而任
法尤不如任人也竊惟季馴治河屢試輙效有
臣如此亦既得人矣伏願
皇上重其權久其任假之便宜而責以成效必能爲
皇上紓南顧之憂建久長之策其所屬大小管河官
員如有陞遷降調等項俱聽本官甄別議處移
咨吏部施行則修守無不得人而河防益爲永
固矣奉
聖旨是近年河道官員不行遵守修防事宜因循廢

弛致有踈虞却又紛紛建議意見雜出何裨實事
今後務遵明旨加謹防禦每年終總河官將所屬
河道部司等官甄別具奏

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

河防一覽卷之十一

河臣潘季馴題　主事王元命　副使曹時聘　校訂　運同陳昌言　編次

添設管河官員疏

臣潘季馴謹

題爲查議管河官員以裨修防事據河南管河道副使陳九仞呈稱蒙臣閱視河隄勘得府州縣管河官員有地方廣遠一官難以管攝者有河防險要未經額設專官者有陞遷事故見今懸缺待銓者牌仰本道會同酌議某處應該添補

CENTRAL LIBRARY
國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

某處應該更調就便遴選賢能堪任官員具由
通詳以憑會
題蒙此行據開封府議呈前來該本道會同守巡
大梁道參政王來賢參事王九儀議得黃河經
行開封府屬岐分兩岸延袤千里南岸如小院
村尾子坡黃煉集閻家寨劉獸醫口陶家店張
家灣時和驛槐疙疸王家樓埽頭普家營等處
繫關省會
藩封重地北岸如甕魏家莊郭家潭脾沙堤于家店
中藥城荊隆口陳橋貫臺馬家口陳留寨銅瓦
廂張村集煉城口榮花樹三家莊等處逼鄰漕
河重干運道先年屢被衝決今雖築隄完固但
管河同知止有一員平時修守已難周遍若遇
河漲風濤兩岸相隔顧此失彼何以克濟應照
淮安兗州兩府各有管河同知二員事例添設
一員駐劄北岸荊隆口及查河北舊有演武亭
一處乃滎澤等四縣聯界之區盜賊出沒水陸
爲害先年曾設官兵防禦今已廢格時有警虞

似當以添設管河同知仍兼捕務往來督視以
靖地方庶爲兩便及查祥符縣河工浩繁道里
遼遠額設主簿一員委難卒辦相應添設主簿
一員以分責任滎澤縣居黃河上流向屬縣丞
兼管今改沁水與黃合流盡由該縣出口二河
併湧兩岸俱險乃縣丞督糧兌運往返不暇有
誤河防相應剏置主簿一員以專責成蘭陽縣
管河主簿王佩儀封縣管河主簿余純華俱已
陞任員缺未補以上四縣應添應補官員若候

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

銓選未免耽延時日且初任未諳恐致墮誤河
工今據該府推舉各道遴擇查有開封府經歷
姚學孔才幹優裕操守謹嚴督工克効勞蹟防
禦已竭心力宣武衛經歷劉汝行小心勤慎幹
理條達河工夙夜多勞廠務纖毫無染俱蒙院
科會薦內應選擇一員加以帶銜州判管祥符
縣添設主簿河務原任滎澤縣典史今陞光山
縣牛山巡檢高榮魁向委隄工克勤厥事雖經
遷轉而修防皆屬經手相應陞補該縣管河主

簿原任通許縣縣丞今陞陝西鼓州判官呂文
承委修築則竭力經營居官操持則恪守清潔
今雖報陞尚未離任似宜改留仍以帶銜州判
管理蘭陽縣主簿河務原任陳州吏目今陞甘
泉縣主簿李克已才力俱壯心行亦純若畀胼
胝之任必收底績之功相應改留頂補儀封縣
管河主簿其中牟縣管河該府議欲添官但邑
小民疲既有縣丞兼理似應照舊再照黃河兩
岸盜賊繁興舊委巡河指揮二員徒擁虛名無
益河防且擾害莊民需騙船戶今既添設同知
王溥駐守河濱巡緝事宜應歸河官約束督理
原委武職革撤回衛庶分理得人河防捕務均
有攸賴等因呈詳到臣據此近該臣前往河南
地方躬率管河道副使陳九伋并分守道叅政
王來賢分巡道僉事王九儀開歸二府知府王
見賓陳衎及各該州縣管河等官沿河踏勘每
至本官該管地方備將本處要害細加詢問做
過工程細加閱視中間隄壩堅好應答如流者

固有而苟且虛應蒙昧無知者亦多揆厥所由
有因道里遥遠而奔走不及者有因官係兼攝
而志意不專者有因河官懸缺暫委代署者隨
行該道查議去後今據前因該臣會同巡撫河
南右副都御史袁貞吉巡按河南監察御史王
世揚看得河南實運道上流關係甚重而用人
實治河首務毗藉甚殷經理千上者固爲鉅艱
而委任于下者尤爲喫緊頃者節奉
旨令推選委用務在得人欽此臣等仰見我
皇神河務洞燭治原矣臣等不勝感服今據各
道議將開封府比照淮安兗州二府事例添設
河知一員駐劄荆隆口地方帶管巡捕事務蓋
荆隆口逼近長東二縣去年黃河從此決入長
東幾溺若有府官駐劄必能保守衛河南亦衛
長東二縣也其應添設及銓補管河主簿就將
經歷姚學孔劉汝行內定一員加以判官職銜
分管祥符縣河務巡檢高榮魁陞授主簿管榮
澤縣河務判官呂文仍以原職帶銜改留管理

蘭陽縣主簿河務主簿李克已應以原職改留
[illegible]補儀封縣管河主簿中牟縣邑小民疲河患
亦少原係縣丞兼攝委應照舊其陞補各官遺
下員缺聽另銓補原委巡河指揮擾民無益合
[illegible]華回衛一應巡河事宜歸併管河官兼管尤爲
[illegible]良便似應依擬伏[illegible]望
[illegible]敕下該部再加查議如果臣等所言不謬[illegible]
[illegible]請允行速賜改[illegible]以便[illegible]
[illegible]王[illegible]未[illegible]

任未諳亦望轉改[illegible]別用其開封府添設同知查
無相應官員乞於鄭省查有資俸相應者就近
調補勒限到任庶承委得人而河防允賴矣緣
係查議管河官員以裨修防事理謹題請
旨奉
聖旨吏部知道該部覆奉施行

申明河南修守事宜疏

臣潘季馴謹

題爲申明河南修守事宜以固河防事臣竊惟黃

河防禦甚難而中州爲尤難蓋河自崑崙歷關
陝以至河南則伊洛渭沁謂水合焉水愈多勢
愈盛而自三門七律以下地皆浮沙最易汕刷
故自漢迄今東衝西決未有不始自河南者也
去歲河決劉獸醫荆隆口等處勢如飛電呼吸
千里上厪
聖慮特遣科臣會同撫按諸臣分投督築地方始有
更生之樂然先事之防固當預慎善後之計尤
宜亟圖則今日修守之事臣之事也臣之責也

敢不盡心力而圖之乎臣於受事之初惓惓申
飭各該道府[illegible]河[illegible]將四防二守之法[illegible]
寧告戒今[illegible]無虞矣而猶慮河情地勢目
所未覩足所未及者固難以懸想而測度之也
復於九月初七日自濟寧州起程前往該省督
同管河道副使陳九仞及郡縣掌印管河等官
將南北兩岸堤壩逐一閱視河患叵測將來可
憂者一而修防喫緊目前應舉者六一者何河
南之委流是也查得河南黃河涓滴皆由徐邳

出清口會淮入海舊由新集歷趙家圈蕭縣蘭
門出小浮橋勢若建瓴河南無阻梗之虞徐邳
有衝刷之利水之道也後因河南水患另開一
道出小河口本河漸淤至嘉靖二十六年河遂
北徙一變而爲溜溝再變而爲濁河又再變而
爲秦溝今則由胡佃溝梁樓溝北陳鴈門石城
等處而復出濁河矣中間經行之處皆係民間
任址陸地較之故道河底高出三丈有餘漫流
平地無渠可歸漂沒過數尺淺則尺餘耳黃
河并合汴沁諸水萬里湍流勢若奔馬陡然遇
淺形如檻限其性必怒奔潰決裂之禍臣恐不
在徐邳而在河南山東也緣非運道經行之處
耳目所不及見人遂以爲無虞而豈知水從上
源決出運道必傷往年黃陵岡孫家渡趙皮寨
之故轍可鑒乎臣於萬曆六年題爲黃河來流
艱阻後患可虞乞
恩速賜查議以圖治安事該工部覆行鳳陽河南山
東撫按會勘得開復故道勞費不貲事體重大

時勢未宜工部覆奉
欽依停止夫開復此河工費須以百萬計各省俱當
災歉之餘
內帑正值空乏之際一時委難輕議臣未敢瑣瑣
陳乞姑候年歲豐稔民力少蘇另行題
請外今將修防緊關事宜條列于後伏望
敕下該部再加查議如果臣言不謬覆議上
請行臣遵奉施行河防幸甚臣愚幸甚謹題請
旨

計開

一查得黃河北岸逼鄰漕河關係甚重弘
治年間先臣劉大夏築有長隄一道起自虞城縣
白曹縣界至武陟縣詹家店止延袤五
百餘里南岸逼近省會
藩封重地最為要害亦有長隄一道起自虞城縣
至滎澤縣止兩隄延亘千有餘里實為
該省屏翰但地鮮老土隄皆浮沙而河
流遷改靡常多有濱河難守者矣今壞

該道逐一查驗分爲緩急二工開封府
知儀封縣北岸煉城口舊隄一段長一
千五十丈舊壩一段長六百五十六丈
壩後水坑長二百五十丈南岸普家營
等處新舊月隄四段共長三千一百五
十五丈蘭陽縣楊家莊至賈家樓舊隄
一段長一千六百丈南岸自陳留縣界
至儀封縣界舊隄一段內有缺口二十
處祥符縣南岸劉獸醫口進南舊隄
陵長一千二百五十丈張家灣老壩
壩斷應築連後月壩一段計長三百五
十丈又自陶家店至免北堰自埽頭集
至舊隄頭長隄二段共長七千五百五
十六丈又該河南撫按會同工科都給
事中常居敬題奉
旨劉獸醫口遥隄一道長三千七百丈封丘
縣北岸荆隆口中藥城于家店張家莊
蕭家莊各有水衝潭窩共長一百七十

五丈又該科撫按諸臣題

[illegible]縣荆隆口刱築遥隄一道長二千零九十丈陽武縣北岸牌沙堽埽壩長三百丈原武縣舊隄一道分爲五段共長二百八十九丈滎澤縣北岸長隄一道自朱世花大王廟至王婁店郭家潭等處共九段俱有潭窩共長一千七百七十二丈八尺歸德府考城縣北岸芝蔴莊迤東埽壩三段共長八十九丈李秀廠東隄決口四丈唐家水口壩基二十[illegible]丈[illegible]二十八丈商丘縣南岸楊先口[illegible]二十二丈以上工程或刱築或[illegible]皆係險要之處亟宜興舉者也又[illegible]封縣北岸榮花樹舊隄一段長[illegible]百三十三丈宅泥河舊壩[illegible]共[illegible]七十丈祥符縣北岸馬家口舊隄[illegible]共長一千四百七十丈省城四面大隄一道高下通融修理共計六萬五千[illegible]

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

百工陽武縣北岸舊隄自王佑莊至畔
沙堽分爲九段共長四千零八十丈南
岸舊隄自訾家莊後至中牟縣圓墩寺
止分爲六段共長三千三百六十四丈
原武縣南岸舊隄二段共長五百四十
四丈中牟縣舊隄六段共長一千四百
七十丈俱應加幫行勢稍緩應俟急止
完日次第興舉者也兩工告竣可恃防
禦但築隄不難而克工爲難若非真於
老土隨修隨壞徒費無益容臣嚴行管
河道刻期幫築加意驗探如有墮誤或
夾雜浮沙或夯杵不實苟且塞責者容
將管河官參拿究治伏乞
聖裁
一臣查得沁河發源于沁州綿山穿太行
達濟源至武陟縣而與黃河合其湍急
之勢不下黃河兩河交併其勢益甚而
武陟縣之蓮花池金圪墻最其衝射要

害處也去歲沁從此決新鄉獲嘉一帶
俱爲魚鱉今幸堵塞築有埽壩矣但係
浮沙恐難久恃且壩內爲商民輳集之
處煙爨不下千餘以隄爲命關係不小
查得最險之處僅四百三十五丈甃之
以石方爲可久況每歲修守費亦不貲
積之數年與石無異何憚而不爲耶已
行該道查估隨守隨築遲以三年之久
必可竣事此隄一成百年永賴矣伏乞

臣查得河道錢糧止是徭編河堡夫銀
工役所恃以爲生河防所恃以爲固者
此也而有司視爲末務每倦追徵吏書
乾沒收頭侵欺殆十五矣向來舊例俱
係各州縣另徵另解庶使稽查近有議
請併入條鞭者夫條鞭之法非爲不美
但解京錢糧與本地方急用銀兩儘先
徵解而待次可緩者輒爲贅旒此有司

之常情也若一槩併入條鞭則畸零人
戶逋負糧稍皆作河道錢糧矣臣請仍
照舊例追徵管河道立限催比收至百
兩以上俱解赴開封府收貯如遇考滿
陞遷完不及三分之二者不准離任庶
人知警惕而錢糧自裕矣臣又查得河
道銀兩節經題奉
欽依不許別項那借今以祿糧借以驛傳借以會銀
借以紙贖借者不知幾萬[illegible]以本[illegible]
未徵借貸則當於已徵扣還而久假不
歸玩愒殊甚合無容臣嚴行管河道備
查明白照數扣還再有逋負容臣參究
實於河工有裨伏乞
聖裁
臣惟防河在隄而守隄在人有隄不守
守隄無人與無隄同矣近該管河道副
使議令開歸懷三府遵照工科給事中
常居敬題

准事例各於隄壩之上每二里修建堡房一座僉令
堡老堡夫常川住堡看守埽料防護隄
岸修補坍塌填塞窩穴看守柳株禁逐
樵牧三伏九秋之間不分風雨晝夜竭
力防守法至備矣但終歲勞苦雖得官
給工食餬口不敷合無行令三府掌印
官即於近隄處所勘刷地段堡老每人
給與六畝俾堡夫五畝以便耕種稍助食
用其應給地畝先儘沒官田地如有缺
少動支曠工河銀置買民產仍給帖照
免其糧差則人心樂爲之用而隄防可
久矣伏乞
聖裁

一臣惟勵世磨鈍之術惟在勸懲有道而
於河防最苦之事人心尤易懈弛先於
萬曆八年四月内該勘工給事中尹瑾
題爲河工告成敷陳善後事宜以圖永
利事内開定法制以覈歲修該工部覆

議於秋冬之交將各經管官員分別功
罪奏
請陞賞罰治題奉
欽依在卷但此例僅行于淮徐而河南未經題
請未敢擅行誠爲缺典合無容臣於秋防報竣之日
將河南掌印管河等官一體甄別遵例
具
題施行庶人心知警而河防不至弛墮矣伏乞
聖裁

一河南雖非運道經行之處而河情水性
與徐淮無異則當以治徐淮者治之矣
先該臣於八月二十二日題爲申明修
守事宜以圖永賴事皆爲徐淮隄防而
設內有責成長令以一事權蓋欲歸重
於郡邑掌印官也預定工料以便工作
蓋欲早覈歲修工程以便興舉也立法
增築以固隄防蓋欲遵例加培舊築以
固隄防也茲三事者皆可行之於河南

者也已經題奉
明旨臣不敢再贅合無容臣行令河南管河官員一
體遵照施行實於河道有裨伏乞
聖裁奉
聖旨工部知道工部覆奉
聖旨依擬行
停寢訾家營工疏
臣潘季馴謹
題為
祖陵當護運道可虞淮民百萬危在旦夕恭
進開復黃河故道圖說懇乞
聖明采擇以垂百年永利事據管理中河郎中沈修
南河郎中羅用敬會呈奉臣劄付仰司會同各
道督同淮安府并山陽清河二縣各掌印管河
官地老知音人等親詣訾家營地方逐一丈量
查勘要見清河縣東見行正河水面若干丈今
議新開支河果否能分正流日後可無淤阻分
後果否可保泗州永無水患原議工食有無足

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

用黑墩湖羅家口湖中起隄作何設法濬築從
長計議毋求同而爲遷就之計毋畏難而忘久
遠之圖斟酌停妥會呈詳奪以憑具
題施行蒙此隨該職等督同淮安府知府張允濟
管河同知姜桂芳山陽縣知縣張光緒清河縣
知縣鄒守約桃源縣知縣華存禮喚集彼處土
人楊甫等丈勘明白回報前來該職等議照
國家興大役舉大事者非持意見以爲可否惟深
晰夫利害之辨而已據府縣申謂訾家營支河
一開除目前之患害收將來之全利惡在乎其
不可也但查清河縣東見行正河水面闊二百
四五十丈其深約有三四丈不等則支河之開
視全河必得三分之一乃可分流而導之使趨
今議面闊止四十丈底深止二丈五六尺試以
全河形之果有三分之一乎必須面闊底深比
原議丈尺稍增其數方爲完計若嘗其數於勘
估之初恐費病於不繼之請似未可以原估五
十五萬九千九百七十餘兩限之也況黑墩湖

又係窪隘積淤之所夫以四十餘里平陸易淤之地而欲新創導河入海之功工力鉅艱舉動匪細鳩夫後必至數萬奏成功須待經年及今徐淮以南歲苦大祲二麥稍蘇復罹大疫流移饑殍枕藉相望此何時也瘡痍未起閭閻蕭條即以大工召募給散工食聊濟一飽而已率僵什甫起之民而責以趨事赴工之敏恐亦難矣合無俯從該府之議姑待年豐興舉爲便呈乞再加查議等因又據整飭淮揚兵備副使周夢暘賴州兵備副使楊芳徐州兵備僉事陳文燧會呈蒙臣案驗會同管河分司行據淮安府勘議前來覆該各道議照自昔治水惟有二策非厚築隄堰以遏橫流則多開支河以洩暴漲而總之審時度勢乃可底績安民若時事未便漫然嘗試未利先害非計之得者該府所稱訾營之開一舉四利而挑濬情節曲暢旁通不爲無見但工費頗爲艱鉅帑藏又多空虛淮民連歲災傷瘡痍未復目今秋旱燥烈黍豆不登窮冬

苦寒又恐餬口無策而以煮粥聚賑傳染瘟疫
枕藉而死者十之二三見存子遺之民飢羸么
麼可靜而不可動可逸而不可勞萬分煦育尤
恐不能保其殘喘而鳩數十萬之夫挑五十里
之河計算時日必數年之久乃可竣事是猶以
疲癃奄息而責之艱重之任未有不仆者況五
十里長途滿目荒萊居民流徙竟日不聞鷄犬
見井竈不惟數萬夫役棲身無所即督工官員
亦未有駐足之地天時人事俱屬不便職等初
議亦謂年歉不能舉事請行再議者蓋與本府
今議大畧相同而非遷就畏難不顧久遠之利
也相應准從等因到臣通候覆議間又據管河
郎中沈修羅用敬徐州兵備僉事陳文燧會呈
爲河道事本年八月二十六日據淮安府管河
同知姜桂芳揭報本月十四日清江浦外隄對
岸清河縣地方有鮑家營住民張思禮門首勢
當黃淮西南而來直射東北河水大漲忽從本
營漫流闊二百餘丈隨令大河衛經歷童淮率

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

領本方熟知河道鄉民唐山駕船隨流探勘水勢歸向自本口東北十里經官莊浪石二十里至娘子莊又二十里至澗橋又三十里至古寨俱係湖蕩又十五里至桑墩入見成連河抵樸頭關下新壩入海此口離清河縣三十里外係迎溜內有河湖故道即今分殺黃流清江浦石隄以下一帶可保無虞緣由到職先該職等據實揭報本院訖今蒙批行覆勘為照鮑家營正當王家營之上皆

居先年不議築隄留以分殺暴漲之勢今清江浦外隄加築高厚而黃河大漲果由此分洩自娘子莊經由澗橋古寨以入於海不勞工力不費財用而益溢之勢可殺清浦外隄可保真天開之皆家盛也若慮水落之後難保不淤而來歲水漲勢必復洩淤則平時無奪河之患洩則臨漲有分殺之功誠於河防有益無損至乞本院詳示將本口照舊存留以備分洩惟於兩岸用埽包裹以成河口二三年後時和年豐再舉

營之議未為晚也等因各呈詳到臣據此先
該臣准工部咨前事該本部覆議勘開營家營
支河以接草灣較諸故道之復固事半而功倍
要其入海之路又散漫而難收事既未見全利
議亦未敢遽決令新任總理河臣潘季馴前後
治河將幾拾稔閱歷既久聞見必真所據支河
之議宜令覆行勘閱果為利多害少在所當行或
命下本部備咨總理河道右都御史潘季馴作速到
任將科撫諸臣所議於營家營開支河以接草
灣一事覆行勘閱果為利多害少在所當行或
為徒費無益在所當止倘衆議未妥別有長策
可以護
祖陵保淮安固運道者但求事可功成不拘人已同
異即今從實具
奏以憑覆
請定奪等因奉
聖旨是這黃河故道既勘議明白難以開復罷營家
營應否添開支河還着河道衙門從長計議具奏

欽此欽遵備咨到臣該臣督同司道并府縣等
官親往訾家營一帶地方逐細閱視行據各官
會呈前因正在詳審間忽據徐州道僉事陳文
燧揭報清江浦外隄對岸鮑家營衝開一口幾
二百丈水從木口入荒坡往東北浪石舊河身
至娘子莊澗橋古寨俱係湖蕩人十五里至桑
墩入見成連河分支一百餘里下新壩入海此
口離清河縣三十里與運河經行之處眇不相
及而清江隄修築既高水從西激鮑口一開清
江隄乃完運道可免[illegible]潰[illegible]而上之順[illegible]
水下之分殺淮水其八口至浪石娘子[illegible]
勘議訾家營經流之處折至東北經澗橋達古
寨入海則又不必鑿五十里入亦[illegible]水有
所歸是省六十萬金之費以開訾家營[illegible]
院拯溺救民忠誠仁愛孚格蒼穹昭昭者默助
其成不勞而底績也僉謂若念訾營工費難處
績效難成而鮑家口不係運道不渰民田俯賜
存留以代訾營無損之益輿情自安等因又據

管河同知姜桂芳揭報相同俱經臣批行司道
覆勘及親閱相同外今據前因為照論天下之
大事者創其始必先究其所終成天下之大計
者圖其利必先慮其所害若聊且虛應於一時
而漫然為嘗試之舉舉之未幾廢即隨之答將
誰歸且工役以十萬計時以年計工費幾六十
萬計勞民動衆關係不小我
皇上以科臣之言下之科撫而復以科撫之言下之
于臣亦誠以事體艱重未可易易耳臣敢不虛
心博訪以仰體
皇上至嚴至慎之意乎於六月十七日一接邸報
即率同各官躬往閱視豈家營委與清口相對
地勢平衍並無崎嶔險阻中間雖有黑墩湖羅
家口二處頗難濬築然工力稍倍亦似可成開
成之後分流甚便由此而至顏家口四十五里
由顏家口而至赤晏廟復與大河相會不遠矣
分流之後欲殺泗州水勢於二百里之外固不
可得而清江浦外伏秋之漲委為可減但該府

原議工費五十五萬九千止言濬河而不及築
隄若欲比照舊例建築遥隄運土于一二里之
外其費又當倍之矣計土論方之法固是舊規
而濬至一丈之下地泉迸出井十倍其工不可
則其費亦未可知也然成大事者不惜小費此
亦未足論也臣所慮者河性喜深廣而避淺隘
今以闊四十丈深二丈五尺之河而[illegible]闊二
百四五十丈深三四丈者[illegible]
不淤伏秋之時河水漲不[illegible]淤恐淤

煩苦若欲加濬深廣費須數倍非惟錢糧難指
抑恐妨奪正河蓋河不兩行自古記之先年河
臣劉大夏劉天和王以旂諸臣有開孫家渡以
殺水勢者有濬趙皮寨以濟二洪者有開李景
高口引水出徐者皆不久即淤可爲明鑒矣當
此中外告匱之時萬一虛費工力罪將誰諉司
道府臣係原勘原議之官而懇懇以荒歉請停
爲辭其意亦可想見臣又查得漕撫侍郎舒應
龍工科都給事中常居敬原

題內開訾家營經黑墩湖羅家口恐有散漫之虞
亦未敢爲必然之畫倘以
祖陵山麓之水未及
玄宮運道之危在清江浦者先年已有石隄目前加
築埽隄尚可保無決裂淮黃交匯之地昏墊之
害祛之於西者不免移之於東則今議支河重
役鉅費非有全利若未可以輕舉而試爲之如
必欲爲淮水疏洩之謀求人事之可盡者固不
能舍此有他圖耳等因是二臣之見與臣亦不
甚異臣所以展轉思惟未敢遽決者此也今據
司道議有新開鮑家營去訾家營密邇既非運
道經行之處亦無民田損害之虞入海另由別
路可免大河合後復漲之事雖水落勢必復淤
與慮訾家營者無異但不費一塵可免後悔而
漫流廣闊淤不甚高來歲水漲之時勢必復通
淤則平時無奪河之患通則臨漲有分殺之功
與崔鎮等減水四壩無異也姑俟三四年後本
口衝刷成河留之固善若沙淤漸高水流不順

時或地方體卹民力稍甦再議別圖亦未爲晚
所據司道諸臣之言似爲有見此皆仰仗我
皇上留心
國計軫念民勞
上帝鑒臨百靈效順之所致也合無將本口兩頭埽
護留備分洩其原議營家營工程暫行停寢伏
望
敕下該部查議如臣所言非謬覆
請允行臣愚幸甚地方幸甚緣係
祖陵當護運道可虞淮民百萬危在旦夕
進開復黃河故道圖說懇乞
聖明采擇以垂百年永利事理謹題請
旨奉
聖旨工部覆前疏
工部知道
題爲
祖陵當護運道可虞淮民百萬危在旦夕恭
進開復黃河故道圖說懇乞

聖明采擇以垂百年永利事該總理河道右都御史
潘季馴題前事等因奉
聖旨工部知道欽此欽遵抄出到部送司案查萬曆
十六年三月內該禮科給事中王士性題前事
內議開復黃河故道等因奉
聖旨着工部便行與漕運衙門及勘河科官從長計
議來說欽此已該本部備行查勘河工都給事中
常居敬總督漕撫待郎舒應龍查議去後本部
六月內該查勘河工都給事中常居敬總督漕
撫侍郎舒應龍題稱黃河故道難復譬象營另
開支河順入草灣河緣由已經本部覆奉
聖旨是這黃河故道既難復着河道衙門從長計議具奏
營應否添開支河還着總理河臣會同司道各官勘議
欽此已經備行總理河臣會同司道各官勘議具題案呈到部看得譬家
去訖今該前因似應
一策以殺泗州水勢本不得已之計也彼時科
撫諸臣查勘及臣等議覆業已謂其難行特事

關運道民生非經詳覈遽難定議故行河臣覆
勘以求盡一之說今潘季馴督率諸臣躬親查
閱謂其水性之難強錢糧之難措工績之難成
種種不可開濬之狀昭若指掌與部科原議若
相昭合又兄鮑家營突衝一口入海甚徑非若
訾營之迂繞不煩工力非若訾營之勞費淤則
平時無奪河之患洩則臨漲有分殺之功然則
訾家營支河非惟不當開亦有不必開者相應
如議停寢恭候
命下本部備咨總理河道衙門及行令河南河北
中備行各該道府州縣官員一體遵奉施行奉
聖旨訾家營既難開濬罷見今河道疏通只着該管
官員遵守成規用心隄防不許妄生意見阻壞成
功徒滋勞費
修復湖隄疏
臣潘季馴謹
題爲修復湖隄以便蓄水濟運事據管理南旺泉
閘主事王元命濟寧道按察使曹子朝分守東

兗帶管分巡兗州道參政郝維喬呈蒙臣劉案
俱爲檢查節奉
欽依河工分派司道各官以便責成以圖早竣事分
行司道遵照工部議覆工科都給事中常居敬
原題各項工程勒限興舉除將應修閘壩土門
等工俱已如法鏟砌將完馬踏安山二湖應築
約水土隄見今工有次第通候另報外其蜀山
馬場南旺三湖各原議築束水子隄一道以爲
封界及南旺湖中隄一道嚴督官夫修築間節
據委官兗州府同知陳昌言等呈稱各湖先年
創有封疆老隄水至隄根十常八九後因隄防
殘弛湖水難蓄蒙工科踏勘之時正值亢旱舉
目禾黍故議築子隄中亘長隄隄內蓄水隄外
召佃官民兩便但自去歲夏秋恒霪三門洞開
坎河壩築涓滴不遺水勢漫溢即今湖中築隄
不惟水深工難縱築成隄內外汕刷易圮又恐
湖狹水微似非濟漕初意且地被水占亦難召
佃利民查得嘉靖二十二年兵部侍郎王以旂

清復湖界築有大隄年久傾廢似應修復蜀山
湖西南一帶俱臨運河隄岸高聳無容別議其
東北一帶自南頭起至蘇魯橋迤
南大隄頭止俱有舊隄根址相應修復自大隄
頭至南旺田家樓止原係受水門戶今應密植
柳株以正封界水至入湖為運河之資水退據
柳為民田之限馬場湖地勢窪下出
水濟運北面原係入水渠道今堂照舊仍留入
水密栽柳樹以為湖界東面舊隄約長八里餘
相應修復南旺湖東面高埠遵照原議量留一
里築子隄一道其餘三面應將原隄建復其中
亘長隄正在湖中難以施工相度地勢應濬溝
渠通接斗門庶為完計各具呈前來覆該司道
親閱相同委屬妥當雖與原議稍有不同求其
濟運利賴則壹呈乞酌議題
請等因到臣據此卷查先該臣查將工科都給事中
常居敬原題查復南旺等五湖築建隄壩開座
等工分委北河郎中吳之龍查復馬踏湖建永

通閘築子隄修王岩口滚水石壩南旺主事蕭
雍查復蜀山湖建坎河壩築束水隄修滚水大
壩濟寧道按察使曹子朝查復馬塲湖建通濟
閘築子隄修安居斗門三座分守東兗道叅政
郝維喬查復南旺湖修邢通等斗門十三處築
封界子隄中亘長隄分巡兗州道僉事劉弘道
查復安山湖築封界隄建八里灣似蛇溝兩閘
等因具
題該工部覆議備咨總理河道轉行司道各官查
照分地竭力修治倘興工前後或有事體與原
議稍異者即便從宜處置或有原議未盡者不
妨別議增補通完
奏報等因覆奉
欽依咨臣通行司道督率興工勒限報竣去後今據
前因覆閱相同除將閘壩斗門等工及馬踏安
山兩湖應築隄岸俱照原議候通完覈實類
奏外該臣看得運艘全賴于漕渠而漕渠每資于
水櫃五湖者水之櫃也先該勘工科臣常居敬

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.

洞燭其源倡爲封界子隄之說蓋因比時旱魃
爲災湖身龜裂地方之民乘時射利盡爲禾黍
之場故欲築隄限之非濬湖以就民乃限地以
蓄水也良法美意可謂善之善者第自去年六
月以後天雨頻仍湖水盈溢不惟湖地難[illegible]即
民地亦成沮洳矣詢之湖濱年老之人皆云如
此景象向來歲居拾柒今欲盡洩湖水剏築[illegible]
隄亦甚易易但恐築成之後隄泡水中立見傾
圮而子隄之外必成夾河豈能耕種隨查得上
[illegible]兵部侍郎王以旂原有土隄一道意與科臣
常居敬封界正同而圍湖稍廣蓄水更多今歲
之水正及隄址止因年久浸廢界址不明乾旱
之時遂有越界私種者矣若將此隄加幫高厚
盡復舊業隄內爲湖隄外爲地納水處所不便
築隄密栽水柳爲界庶湖水不縮經界不淆而
亦不失科臣原
建之意矣其南旺湖中隄水內積土成功固艱隄
成水泡汕刷必易似宜免築所據各司道之議

相應依擬具
題伏乞
[illegible]下該部再加查議如果臣言不謬覆議上
[illegible]行臣遵照督令上緊修築勒限報竣謹題請
奉
[illegible]旨工部知道該工部覆奉施行
就近銓補分司疏
臣潘季馴謹
[illegible]為河防緊急乞
恩就近銓補賢能官員事臣於三月十六日據徐州
兵備兼管河道按察使陳瑛揭稱南河郎中羅
用敬於三月初八日忽患喉毒病故見今河務
方殷缺官管理等因臣查得本官所管高家堰
清江浦范家口等處俱係兩河要害歲修之工
方在興舉寶應縣西土隄邵伯石隄適當諸湖
之濱題奉
欽依修築尚未告竣郎中羅用敬畢力肩承業有成
績忽爾奄逝臣實痛心除候工完之日將本官

易行敘報外臣竊照
修之工原限三月以裏併日而作猶懼愆期矧夏
令去今不過數日伏秋之備正在此時若候推
補前來遷延便須數月廢時失事必致疎虞矣
該臣會同總督漕撫侍郎舒應龍看得管理清
江廠兼管閘座工部營繕司署員外郎事主事
黃曰謹禔身狷潔任事精詳司閘禁而慫讜不
辭淤墊之患可免嚴厲務而工費俱省侵剋之
弊頓清況久處兩河之濱聞見甚確習知遍塞
之故疏浚不難若將本官轉擢南河郎中就近
到任接管則河防得人而官不曠矣虛美及又查
得臣於萬曆十六年十月內題爲早明修守事
宜以圖永賴事該工部覆稱今後中南兩河郎
中員缺
敕下吏部即于工部主事查有曾經分司河上及歷
俸稍淺者遴選推補俟後職業有修咨令歷俸
九年方爲破格遷擢題奉
欽依在卷今員外郎黃曰謹正係曾經分司河上之

官若令銓補久任九年方行遷擢則非惟目前得其分猷之力而遲之歲月必收永賴之功矣其清江廠員缺另行推補伏望

敕下吏部再加查議如果臣等所言不謬覆請施行河道幸甚臣愚幸甚謹題請

旨奉

聖旨吏部知道該吏部議覆相同題奉

聖旨是

就近銓補河官疏

臣潘季馴謹

題爲黃河要地缺官乞

恩就近銓補以防伏秋事臣於三月十六日接到邸報內開南京戶部湖廣司缺員外推淮安府同知徐仲堅補等因該臣查得徐仲爲管河同知北自夏鎮珠梅閘起歷豐沛蕭碭徐邳靈睢等處至桃源縣止一帶黃河俱係本官管理而中間掃灣迎溜素稱善決者無處無之故河防惟以中河爲難而司道官之所責成者惟同知一

人而已矧今時將入夏去伏不遥捲埽護隄正
當預備斷斷于畚鍤之内逐逐于河漕之濱殆
未可以頃刻缺人者也若候銓補依限前來未
免躭延時日倘從遠方陞調則又未可以時日
計矣臣查得駐劄楊村河間府管河通判申安
歷任甚著賢聲修防業有成效曾經通惠河郎
中陸夢熊揭薦到臣楊村河患頗少未展其才
山東德州知州趙可學才識通敏施爲練達節
該司道開薦到臣查[illegible]委爲可用臣於去年十
二月内將二臣具疏列薦之矣若於内揀選一
員加以同知職銜前來管理河事必克有濟而
二臣見任地方去中河不及千里恭候
命下之日容臣促令兼程趨任浹旬即可接管倘以
本官資俸未深明開疏中令其久任於河道更
爲有裨伏望
敕下該部再加查議如果臣言不謬覆
請陞補施行庶河防得人而要地不至久於缺官矣
謹題請

旨奉

聖旨吏部知道該部議覆通判申安堅補題奉
聖旨是

查議通濟閘疏

臣潘季馴謹

題爲目激時事敷陳愚悃以裨治安事據管理閘座工部署員外郎事主事黃曰謹徐州兵備兼管河道按察使陳瑛海防兵備帶管南河工部分司副使周夢暘會呈蒙臣案驗仰各司道速查清江裏河通濟閘今自開春啓閘之後是否波濤内訌不能閉閘廻瀾水勢較比往年有無湍激即今應否改移閘口于稍南要是何項地名有何便利可避河流之衝此外有無別所另尋一路堪以濟運清江浦口應否填築以收永利務要躬親相度會議妥當呈詳覆議具

題蒙此行據淮安府呈稱督同管河同知等官姜桂芳等查勘得通濟閘建立甘羅城堅實之地兩崖頗高撑挽甚便水勢北趨河流平緩運艘

往來頗稱利便所據閘壩不必改移宜從舊貫
等因據此該職等親詣前項地方督率多官覆
加查勘謹按卅從今逼濟閘出口者以此口專
向淮河獨受清水惟伏秋大漲黃流未免倒灌
故於入伏之時閘外捲築輭壩無非為避黃計
也至九月水落仍復開壩由閘蓋自九月以後
至五月以前逼濟之水有清無濁三閘遞相啓
閉其法甚便故先年改天妃閘而為逼濟閘以
天妃閘當黃而逼濟閘近清也見今糧運逼行
水皆清平如舊旋啓旋閉頗為不難況昔黃流
只有一道今分流草灣一百五十餘丈已減全
河大半若欲改閘而南必從淮城以下出口張
口受黃日有沙壅是平江伯建閘以避濁今返
背清而就濁矣全河大勢已奔草灣而清浦西
橋一帶漸淤復從淤處建閘是又舍逼而就塞
矣且板閘鈔關與船廠倉庾戶工各部三分司
皆在清江沿河地方以便督造抽分二百餘年
於茲矣今若改閘而南則清江板閘一帶必至

乾隆三分司與諸閘廠俱當啟建為費不貲三
閘延袤六十餘里人煙輳集仰商賈挑盤之利
者萬有餘家若閘啟而南必奪生理移署遷民
事在得已況糧艘經由清浦如履盤盂之內甚
為平穩遽從淮南出口是舍清夷之渠而多受
黃河六十餘里捧挽之苦仍恐運軍亦難之耳
再詢淮中士夫皆謂淮城風水前有清淮後有
黃河環流迴抱有如襟帶乃縉紳生靈之血脈
也今從淮南建閘將使淮地中斷而自絕其襟
帶矣談者多稱不利難以拂衆強圖及勘通濟
閘迤南一帶別無可通舟楫之所職等反覆思
惟誠不如仍舊為便呈乞本院定議題
請等因又據清江管閘分司呈稱蒙臣憲牌仰司即
查通濟閘入春以來有無黃流內入波濤湍激
是否不能閉閘迴瀾各閘啓放之後因何不行
下板備將致害緣由從實呈報依蒙查得清口
乃糧運咽喉所係自有通濟等閘啓閉以來順
時節宣河無漲溢成效如覩去冬遵守新立傳

籌規矩啓一閉二遵行無失入春黃水未發糧
運出口絡繹無停三閘俱開晝夜催儹時難暫
閉外水雖入悉皆清流平緩若糧船出盡即遵
前法啓閉況今清江外隄修築完固附隄淤土
一望數十餘丈決無他患緣由各呈報到臣據
此案照萬曆十七年三月初九日准工部咨該
南京戶科給事中徐常吉題款開肆曰淮揚水
患清江浦口運艘所經而頻年以來黃河內衝
出入爲梗安東之流日緩而浦口之入漸衆今
自閘泰之後運船出口千檣並集舳艫相銜未
免啓閘以納水而波濤內訌不能關閉以迴瀾
水勢亟矣乞
救該部轉行總理河道衙門多方籌畫或改閉於稍
南以避清河之衝或通灣舟於剛所以爲萬世
之利其清江浦口則令築壩堵截不許復開如
此則庶幾民生可保不然開口受沃而束手待
盡臣恐湍激之黃流將直穿乎高寶而亡百萬之
蒼生且胥而爲魚鱉此淮揚水患臣之所可憂

也等因題奉
聖旨該部知道欽此欽遵備咨行臣即查前項閘口
應否可移于稍南漕舟有無可通於別道其清
江浦口應否築堵不許復開凡奏內事情一一
從長計議妥當具
題前來以憑覆
請施行准此先該臣接到邸報隨即督同南河郎中
羅用敬淮安府署印同知趙堣山陽縣知縣張
光緒等親詣淮城以南東壩地方及通濟閘以
下清江浦等處逐一踏看猶恐未確文經案行
各司道查勘去後今據前因該臣查得
國初踵習元人故事以海爲運永樂年間平江伯
陳瑄創築清江浦一帶以通淮黃兩河始以河
爲運矣然清浦原無來流全借河流內灌方可
浮舟而黃流甚濁恐至淤墊故復設天妃等五
閘通互啓閉以便節宣時將入伏閘外即築輒
壩一應船隻俱於五壩車盤良法美意二百餘
年利賴之矣後因天妃閘全納濁流故復改於

三里溝尋復改於甘羅城即今之通濟閘是也此處爲南河口乃淮水獨經之地離黃向淮用清避濁漕渠無淤墊之患舟航有利涉之休人甚便之惟於五六月間黃水盛發不免逆上與淮並入而時將入伏築壩斷流九月開壩則黃水業已退矣今給事中徐常吉題

請移閘稍南通漕別所極爲訏謨長慮如果徙避有地眞爲萬世之利但細查淮郡之外別無支流可引欲通漕舟不得不資兩河欲資兩河必難免其內灌然分流不及十分之一而滔滔北去由安東入海者固如故也若移閘愈南則納濁愈甚司道諸臣所云背清就濁舍通就塞而運艘多涉險阻六十餘里皆所不免矣至如改建衙門遷移廠閘費雖不貲無足論也臣又查得初春水落正當平緩之時止因運艘晝夜放行諸閘不便下板傳者遂謂不能啓閉今運艘如期出口各閘啓閉如故委與該司查勘相同臣不敢蔽伏望

敕下該部再加查訪擬議上
請或行撫按及巡鹽巡漕衙門覆加勘議務求久安
長治之策以爲河漕永賴之計地方幸甚臣愚
幸甚謹題請
旨奉
聖旨工部知道
工部覆前疏
題爲日激時事敷陳愚悃以裨治安事該總理河
道右都御史潘季馴題前事奉
工部知道欽此欽遵抄出到部送司案呈到部
看得我
國家歲漕東南數百萬石以海運非便故鑿清江
浦引淮黃二水以通漕舟又建通濟等閘以避
黃而就淮此法行之二百餘年未有能變者給
事中徐常吉慮黃水灌淤條議移閘座塞清浦
似或有見今據總理河臣潘季馴督率多官再
三籌度謂清浦若塞更無別道可通漕舟閘座
若移則去淮流益遠而納濁流益甚受濁不若

受清故更新不若仍舊其說甚明且悉而河臣
猶不敢自是復請下撫按及巡漕巡鹽御史覆
議臣等以爲清江浦之于運道譬若人身之咽
喉即使少有淤阻不過隨宜修濬之耳未聞塞
其咽喉而別求吐納之處者况清浦見無淤阻
而別處又無可通漕既經踏勘明白似惟仍舊
爲便不必再議恭候
[illegible]下本部備咨總理河道并巡撫漕運衙門及咨都
察院轉行巡按巡漕巡鹽各御史并劄付南河
清江廠郎中主事一體遵奉施行奉
[illegible]清江浦運道見在通行只者照舊修守不必再
議更改

河工告成疏

臣潘季馴謹

題爲省直河工告竣據實恭報仰慰
聖衷事節據南直隸中河郎中沈修南河郎中羅用
敬夏鎮主事余繼善海防兵備副使周夢暘徐
州原任兵備管河僉事陳文燧見任按察使陳

瑛穎州兵備副使楊芳會呈節奉總理河道并
總督漕撫衙門劄案俱爲檢查節奉
欽依河工分派司道各官以便責成以圖早竣事行
職等將先後題
准應修土石二程勒限興工上緊報竣職等遵依督
率分委府州縣等官親詣工所如法率作俱至
萬曆十七年四月二十九等日通完訖總計築
過邵伯寶應界首三里湖高郵南北小湖口壩
壩南隄高家堰天妃壩清江浦惠濟祠禮字壩
范家口柳浦灣潘家壩張家窪馬家湖黑墩蒯
家窪金家窪賈家窪王家口張福口塔山并護
陵石隄共長七千一百六十五丈八尺土隄共長一
萬三千五百七十五丈樁笆隄工共長六千二
百九十丈六尺築過順水草壩十四座石磯嘴
一座蓋過柳浦灣料廠一所建過鎮口閘一座
增砌過古洪內華閘二座挑濬過裏河淤淺并
濬支河澗河及開鎮口閘上下河道共長一萬
一千六十九丈九尺塞過決口長一百二丈填

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

築過喻口河壩一道其各隄高卑酌量地形低昂水勢緩急稍有增損俱經呈明除長濶高厚丈尺數目已蒙各院及委官親詣各工逐一覈實訖職等議照上下江運艘皆由瓜儀歷邵伯高寶淮徐至茶城以入漕河延袤千里中間湖波萬頃則有風濤之虞流沙久積則有淤墊之虞兩河湍急則有衝決之虞淮黃交接則有沙澀之虞故邵伯東隄每至傾圮寶應西口率多淺阻清口茶城濶流難免逆上而范家口大妃壩隄岸坍塌相繼衝決淮揚幾爲魚鱉此往事之明徵也至如高堰一隄尤爲二河關鍵隆慶初年淮水從此潰入黃亦隨之而東海口無水衝刷因之堙塞而淮揚興鹽高寶之間則一望瀰漫桑田爲海矣自萬曆七年修復本堰之後兩河始歸故道近年以來隄防久弛漸至汕刷誠爲可慮幸蒙部院科臣先後具

題濬築之工至周大備職等遵奉節行案劄起派官夫分投興舉晝夜督促如期告竣除用過錢

糧見在覆查另行造冊送覈外所據完過工程
擬合開坐呈報等因又據揚州府推官李春開
鳳陽府推官盖國士會呈蒙總理河道并漕撫
按塩各院俱行職等前去各工覈實依蒙徧歷
邵伯寶應界首高堰天妃清江浦惠濟祠
禮字壩范家口淵河柳浦灣張家等窪張福口
王家口鎮口閘塔山縷隄古洪內華二閘及護
隄等處逐一雒探土隄委係老土夯實驗勘石
二俱各甃砌堅緻河渠深廣二一足數合具經
父可恃隨具不致扶同甘結呈報前來又據
東管理北河郎中吳之龍管理泉閘王事王
命濟寧兵河按察使曹子朝分守東兖道左參
政郝維喬分巡兖州道僉事和震會呈蒙總理
河道并撫按衙門備行職等分督修復湖隄是
築閘壩斗門等工鳩夫辦料刻期完報依蒙督
委府州縣等官修築過馬場馬踏蜀山南旺安
山五湖土隄共長三萬二千五百五十一丈三
尺建過火頭灣通濟閘梭隄迤南永通閘入里

灣似蛇溝閘共四座坎河口何家口馮家口五
里舖各滾水石壩共四座安居五里營十里舖
闕家大閘常明孫強劉家焦藥濟運閘盛進張
全各斗門共十一座砌過石隄四丈築過土隄
順水溝渠長一千一百七十四丈六尺填過水
口十一處築過河口一處裁過護隄計柳一萬
六千一百五十株封界高柳六千七十一株俱
於萬曆十七年四月二十五等日逼完職等
議照運艘入鎮口閘直至臨清板閘一帶漕渠
共計八百餘里皆藉汶河之水以資利涉而漕
渠頗遠泉源頗微故多設閘座以便節宣修復
南旺等五湖以便瀦蓄建立減水閘壩以便出
納皆為治漕要務不可不講求者也近年以來
法久寢廢一遇亢旱遂同涸轍幸蒙勘河都給
事中常居敬前來會同撫按躬親踏閱逐一檢
查將封殖五湖建復閘壩斗門等項會疏題奉
明旨通行總河及撫按衙門轉行職等分派工程定

立期限晝夜督促幸以告成等因及據山東按
察司按察使葉夢熊呈蒙總理河道及撫按衙
門憲牌行職查得馬場等湖隄永通等閘坎河
等壩安居等斗門各項工程委係精緻堅實別
無滲漏今具不致扶同甘結呈報等因各具呈
到臣據此案照萬曆十六年閏六月二十九日
准工部咨該查勘河工都給事中常居敬題為
欽奉
敕諭分別效勞官員以勵臣工以重河漕事本部議
覆內開案查萬曆十五年十二月內該鳳陽巡
撫都御史楊一魁題為議處兩河水患以固運
道以奠民生事內議修砌范家口等處隄岸并
改拆崔鎮等壩及疏草灣河口緣由本部覆奉
聖旨崔鎮壩應否改拆還候差去科臣到彼再議定
奪其餘俱依擬着實行欽此隨該本部備行鳳陽
巡撫及差去科官欽遵訖萬曆十六年四月內
該查勘河工都給事中常居敬會同總督漕運
戶部右侍郎舒應龍題為欽奉

敕諭查理河漕以保運道事內題議古洪以外添建
鎮口閘并修築運河隄岸及停折崔鎮等壩停
濬草灣等緣由又該本部覆奉
聖旨依擬行欽此備行淮揚撫按轉行管河司道各
官一體欽遵訖本年四月內該都給事中常居
敬會同山東撫按題爲欽奉
敕諭查理漕河以重
國計事欵開南旺湖修築子隄中亘長隄修復邢
通等斗門共十三座馬踏湖東北築隄修復王
岩口石壩蜀山湖周圍築隄修復馮家大窩窪
塲湖周圍築隄修復安居斗門三座及修坎河
口滾水石壩一座長六十丈建火頭灣通濟閘
梭隄集永通閘各緣由又經本部覆奉
聖旨依議行欽此備行山東撫按轉行司道等官欽
遵訖本年六月內該都給事中常居敬會題爲
清復湖地以濟運道事要將安山湖低窪處封
爲水櫃及八里灣似蛇溝建閘二座緣由又該
本部覆奉

聖旨這湖地依擬築隄仍畫定界限永遠遵守如有
侵占盜決等弊照前旨着實參治其各處泉湖舊
水濟運的都着一體清查整理欽此已經備行南
北直隸河南山東各巡撫衙門轉行管河司道
各官一體欽遵訖今科臣常居敬比照閻邊事
例將各管理諸臣分別勤惰題
請但在淮揚則經理之議甫定在山東則濬築之後
方興見今總理大臣新到一切調用人夫參酌
河務似應俟各工通完之日併議優處仍容總
理河道鳳陽山東各巡撫衙門轉行管河司道
各官查照本部節題事理將見在工程及河道
應行未盡事宜上緊督催完日將做過工程後
過人夫用過錢糧等項覈實造冊
奏繳青册送部備查俟工完之日河道都御史仍
將大小官員分別舉劾另行具
題以憑覆
請賞罰施行等因具題節奉
聖旨是直隸山東等處工程通俟完日河道衙門奏

報併叙欽此備咨到臣本年八月初五日又准工
部咨爲檢查節奉
欽依河工分派司道各官以便責成以圖早竣事先
該臣題議除將修建鎮口閘塔山支河縷隄修
清江浦外隄草壩添設柳浦灣料廠先該漕撫
侍郎舒應龍行委南河郎中羅用敬中河郎中
沈修夏鎮主事楊信徐州兵備僉事陳文燧見
在興舉臣照舊督行各官上緊修築外其興築
寶應縣西土隄二十里砌邵伯湖石隄二十里
疏濬淮安至儀真一帶江淺查係南河郎
中羅用敬海防道副使周夢賜地方三工俱當
以中爲界北段屬之羅用敬南段屬之周夢賜
其在山東各工分委北河郎中吳之龍查復馬
踏湖建永通閘築子隄修王岩口石壩南旺主
事蕭雍查復蜀山湖建坎河壩築東水隄修滗
水大壩濟寧道按察使曹予朝查復馬場湖建
通濟閘築子隄修安居斗門三座分守東兗道
參政郝維喬查復南旺湖修邢通等斗門十三

處築封界子隄中亘長隄分巡兗州道僉事劉
弘道查復安山湖築封界隄建八里灣似鉈灌
兩閘等因該部覆議備行總理河道并鳳陽山
東各巡撫衙門一體遵照施行及行管理河道
泉源閘壩司道各官查照分地督率府州縣管
工官員竭力修治本部仍咨都察院轉行各該
巡按巡鹽御史各照所轄地方不時稽察工程
期于同心共濟倘興工前後或有事體與原議
稍異者即便從宜處置或有原議未盡者不妨
另行增補悉如原題定限十七年三月終完完
其總河大臣仍親自查閱委果工程堅固足保
無虞從實
奏報其效勞大小官員分別勤惰題
請以俟賞罰等因覆奉
聖旨是河道工程着司道等官各照分定地方用心
管理上緊完報不許疎玩欽此備咨前來本年十
月十四日又准工部咨為申明修守事宜以圖
永賴事該臣條議壹接築黃隄以防淤淺本部

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

覆議清口乃淮黃交會而淮黃原自不敵然清口所以不致壅淤者以全淮皆從此出其勢足以敵黃也若分之則必致壅淤先年淮決高堰而清口遂成平陸可鑒矣今王家口隄被商販盜決淮流之勢已分將來清口沙淤運道阻塞患必由之此隄在清河縣對岸而該縣任其盜決罪將誰諉今議欲行司道官接築長隄專責清河知縣管理修守疎虞參治庶幾責任既專而隄防可固等因覆奉

欽差督臣俱經通行司道勒限興工間節據司[illegible]報南河分司工內天妃壩原議內外包石後蒙工科親關木壩地勢廣闊諭令內填實土不必砌石清江浦外隄原議險要去處捲埽釘樁并作順水壩十四座今酌量水勢緩急添築草埽排樁長四百八丈止築草壩四座惠濟祠外河石隄加石二層并添順水草壩一座裏河石隄原議五十七丈今減去平緩處所一十三丈實砌過四十四丈范家口石隄原議長四百丈今

覆勘隄堅水緩去處減砌七十丈實砌過三百
三十丈海防道工內邵伯湖原題應築石隄二
千里除舊石頗堅量加修補不敢筭工外實砌
過石隄一千八百九十八丈八尺夏鎮分司工
內塔山縷隄原議六百六十丈今加築三百三
十六丈共長九百四十二丈古洪閘原議改造
今因添建鎮口閘啓閉頗易不必更改以滋虛
糜止議本閘并內華閘名加石四層鴈翅加石
五層北河分司工內原議王若口建壩今[illegible]量

地勢即於本口之上地名何家口建滚水石壩
一座并增修房家口石隄四丈築塞河口一
南旺分司工內續議填築水口十一處坎河壩
兩頭接築土隄共長二百九十五丈迎水處所
俱用灰石壘護分守東兗道工內原議修復斗
門十三座今議照舊修復八座其餘五座改拾
五里舖添建滚水大石壩一座長五丈開挑順
才溝渠長一千一百七十四丈六尺各緣由前
來萬曆十七年三月二十三日又准工部咨爲

修復湖隄以便蓄水濟運事該臣具
題本部覆議南旺蜀山馬場三湖目今水勢瀰漫
直及舊隄根址去年所議築子隄長隄處所見
今但在湖心難以施工欲行免築要將舊隄培
築高厚納水處所不便築隄仍密栽柳樹以爲
封界雖與科臣原題稍殊而其爲蓄水濟運則
一且圍湖更廣蓄水更多相應如議備咨總理
河道轉行司道府州縣官一體遵照施行等因
[illegible]

聖旨是欽此咨臣通行遵依緣由俱各在卷及[illegible]原
委司道南旺主事蕭雍夏鎮主事楊信徐州兵
備僉事陳文燧分巡兗州僉事劉弘道工俱有
緒各以限滿陞官離任隨行接管主事王元命
余繼善按察使陳瑛僉事和震督理臣等向在
嚴催節據各工報完隨即躬親閱視惟恐頭緒
多端中間倘有隱瞞丈尺工少報多又經覆委
南直隸揚州府推官李春開鳳陽府推官蓋國
士山東按察司按察使葉夢熊各查覈去後今

據前因該臣議照我
國家定鼎幽燕歲漕四百餘萬以實
京師自灰儀至淮安則資湖自淮安至
閘則資河自鎮口閘至臨清板閘地方則資汶
湖河泽洞之水其患在澇汶泗涓涓之流其患
在涸固其隄使之可捍深其渠使之可容此治
澇之法也湖以蓄之使其不溢閘以節之使其
可續此治涸之法也所據部科諸臣先後具
題築濬諸工種種皆切河務盖邵伯隄固而湖
無泛濫之虞寶應隄成而閘口免回沙之患
堰無傾圮之患則淮揚免昏墊之災淮河絶支
岐之流則清口有專攻之力茶城鎮口之增建
深得重門禦暴之策永通通濟之添閘自無長
渠濟運之艱五湖隄界既明則汶泗停涵而不
時之需可待斗門閘壩既設則蓄洩有所而湖
河之利相須汶水西趨而泉河易竭故坎河大
壩之關係匪輕汶水北注而南旺之東流必少
故何家一壩之利賴不小至如捲築橦埽加幫

卑薄雖非一勞永逸之計然亦每歲修防之必
不可已者臣謹遵成議畫地分工各司道併力
一心刻期告竣然事連省直興作之頭緒頗多
而羣力難於畢舉工歷三時官夫之勞苦難任
而人情易於怠弛仰賴我
皇上誠孝上格乎
玄穹祗靈助順
威德殫孚於蒼赤黎獻傾心奉職者咸效靖躬之義
趨事者俱竭子來之誠俾臣等得竭犬馬之勞
以效涓埃之報厥功告成絲粟皆我
皇上神聖之所致也臣愚不勝慶幸除川過錢糧候
委官查明另行造冊
奏繳及將效勞官員遵
旨另疏叙錄外今將各工通完數目日期擬合從實
奏報為此具本開坐謹具題
知
計開
南直隸工程

總管官海防兵備道副使周夢暘與同
原任南河郎中羅用敬督同揚州府
通判劉汝大等砌完邵伯湖石隄長
一千八百九十八丈八尺內創新砌
石長一千二百八十五丈五尺拆砌
舊石六百一十三丈三尺各高九尺
至一丈二尺計石十層十一十二
層不等其餘修補舊隄不敢等工築
完竇應四上隄長三千六百五

丈內椿笆工長二千八百三十丈
土工長七百九十八丈俱底闊一丈
三四五尺頂闊八九尺一丈高五六
七尺不等竇應縣知縣耿隨龍管砌
完界首三里湖石隄長八百四十丈
高郵州知州楊汝潔管砌完該州南
北小湖口石隄共長三百九十丈磚
石相兼各高九尺至一丈一二尺不
等淮安府同知姜桂芳揚州府同知

張文運通判劉汝大江都縣知縣劉
道隆儀真縣知縣趙廷杞清河縣縣
丞關大倫等築過裏河東西東水椿
笆土隄共長三百二十丈底闊六七
尺頂闊四五尺不等俱高五尺幫築
過壩壩迤南隄岸長六十一丈闊二
三丈高五六尺不等挑濬河身淤淺
自清河口起至瓜儀江口止共長四
千四百一十三丈九尺面闊三四丈
至十五六丈深三四尺不等
總管宮南河郎中羅用敬徐州兵河僉
事今陞漕儲道參議陳文燧督同淮
安府同知姜桂芳修補完高堰石隄
長三千一百一十丈幫完土隄長七
千七百九十二丈椿笆工長一千五
百四十四丈挑濬定堰內洩水支河
長二千一百五十五丈築完天妃壩
裏口長一十八丈外口共三十二丈

清江浦外隄草埽攔護共四百八丈
草壩四座砌石忠清祠外河石隄長
五十四丈五尺高十七層草壩一座
裏河石隄長四十四丈高十三層祠
西石隄長四十二丈禮字壩上隄長
三百四十九丈石隄取直七十丈
十四丈高一十九層滾水石土隄長
四百五十八丈
[illegible]十丈[illegible]
[illegible]
[illegible]

墩工長十丈崩家窪土隄長一百丈
金家窪土隄長二百丈賈家窪土隄
長一百九十丈俱底闊一丈三尺頂
闊五尺高八尺建完柳浦灣料廠一
所
總管官中河郎中沈修徐州兵河按察
使陳瑛督同淮安府同知姜桂芳清
河縣署印主簿本府通判田有年等塞完
清河縣南岸張福決口長一百二丈底闊六丈
加築隄長一百二丈底闊六丈
二丈五尺高八尺五寸兩頭并中段
俱護埽排椿長闊不等接築張福口
以東新隄長四百四十一丈根闊六
丈頂闊二丈高一丈北面戧築斜坡
闊陸尺南面護捲土牛磯觜長闊不
等加築戚書口坡隄長一十九丈闊
三丈五尺高四尺五寸修築完張福
口以南椿笆土隄長七十七丈五尺

築完張福口以西新隄長三百三十
丈根闊三丈五尺頂闊一丈五尺高
六尺幫築完王家口舊隄長一千一
百八十丈根闊二丈一尺至七八尺
不等頂闊一丈五尺至三五尺不等
高六尺至九尺一丈不等內用蘆笆
草埽廂護共長一千三百五十四丈
總管官中河郎中沈修夏鎮任滿主事
楊信接管主事余繼善徐州兵備[illegible]

任僉事陳文燧接管按察使陳[illegible]
同淮安府同知徐伸徐州知州唐民
敏等砌完鎮口閘一座計石三十層
高三丈一尺四鴈翅各砌石三十層
閘窩四角廂護椿埽各長七丈挑完
本閘新開河道北首長八十丈南首
長一百三十六丈築完塔山縷隄長
九百四十二丈底闊四丈頂闊一丈
二尺高一丈增砌完古洪內華二閘

各加石四層并加鴈翅石各五層
總管官頼州道兵備副使楊芳督同盱
眙縣知縣吳萬全泗州守備丁汝謙
等砌完護
陵子隄除先築攔河月壩長二百八十二丈不算外
實砌石工長二百九十二丈五尺高
四尺根闊三尺
山東工程
總管官北河郎中吳之龍督同
河知陳昌言東昌府通判田時
上縣知縣劉漢書聊城縣知縣韓子
廉等築完馬踏湖上隄自弘仁橋起
至禹王廟後止長三千三百一十三
丈根闊二丈五尺頂闊八尺高六尺
何家口建滾水石壩一座砌完壩身
連鴈翅轉角壩頭共長三十一丈四
尺壩身高四尺兩頭各高九尺建完
梭隄迤南永通閘一座高一丈九尺

五寸闊底長七丈闊四丈四鴈翅每
長二丈闊一丈五尺續議修補完房
家口石隄長四丈高一丈闊二尺築
完弘仁橋河口一處
總管官南旺任滿王事蕭雍接管王事
王元命督同兗州府同知陳昌言東
平州知州徐銘汶上縣知縣劉漢書
濟寧衛指揮文棟濟寧州同知程子
洛築完單山湖舊隄自馮家閘
至蘇魯橋止長三千五百一十
闊二丈五尺頂闊七尺五寸高七尺
五寸外又填完蘇家等十一處水口
各長一丈四五尺闊二丈三丈二三
尺深七八尺一丈不等建完坎河口
滾水石壩一座連鴈翅長六十二丈
八尺壩面闊一丈五尺底闊一丈八
尺高三尺鴈翅各闊三丈高一丈北
頭接築土隄七十丈南頭二百二十

五丈俱根闊四丈二尺頂闊三丈迎
水處所灰石壘砌建完馮家滾水石
壩一座長十丈面闊一丈五尺底闊
二丈高四尺自蘇家橋起至田家樓
止長一千四百七十一丈八尺納水
處所每丈栽柳三株共栽完封界柳
四千四百一十五株

總管官濟寧兵河接察使曹子朝督同
兖州府同知羅大奎鉅野縣知

身南北共長八十四丈闊十六丈深
一丈五尺修完安居斗門一座四鴈
翅各接砌新石長一丈高一丈十里
舖斗門一座四鴈翅各接砌新石長
五尺高一丈五里營斗門一座南二
鴈翅各接砌新石長一丈北二鴈翅
各接砌新石長五尺俱高一丈栽完
護隄卧柳一萬六千一百五十株北
面原留入水渠道栽完封界高柳

千六百五十六株
總管官分守東兗道左參政郝維喬督
同兗州府同知陳昌言汶上縣知縣
劉漢書築完南北湖東面子隄長七
千一百八十八丈三尺根闊一丈頂
闊五尺高六尺西南北三面幫築完
舊隄長一萬一千六百丈根闊二丈
五六七八尺高六七尺不等挑完順
水溝渠長一千一百七十四丈六尺

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

口闊一丈二尺七八尺底闊一丈三
五尺不等修補完闕家大閘兩金門
并兩鴈翅各長十一丈闊各八丈高
一丈五尺常明孫強劉家焦藥濟運
閘共斗閘二座每座兩金門并兩鴈
翅各長三丈五尺闊各二丈五尺各
高六九尺不等又翎砌完盛進張全
斗門二座每座兩金門連兩鴈翅各
長六丈闊各二丈五尺各高八
不等五里舖翎築完滾水石壩
長五丈兩端潮頭各闊一丈五尺迎水
兩鴈翅各長一丈二尺兩轉角各長
一丈跌水兩鴈翅各長九尺五寸兩
轉角各長五尺

總管官分巡兗州道陞任僉事劉弘道
接管僉事和震督同兗州府通判王
心東平州知州徐銘築完安山湖上
隄長四千三百二十丈根闊一丈一

尺頂闊六尺高七尺建完八里灣閘
一座閘身連鴈翅共長十丈金門闊
一丈三寸高一丈一尺建完似蛇灌
閘一座閘身連鴈翅共長十丈金門
闊一丈三寸高一丈奉
聖旨工部知道
贈卹司官疏
臣潘季馴謹
題爲乞
恩贈卹病故勤事司官以慰幽魂以勵人心事
河郎中沈修清江浦管閘員外郎黃白謹徐州
兵河按察使陳瑛海防兵備副使周夢暘漕儲
道左參議陳文燧會呈據高郵州申報南河工
部郎中羅用敬因積勞感患喉疾於三月初八
日身故乞念本司河工勞績最多艱辛備至照
例
請卹等因據此職等查得南河分司工部郎中羅用
敬江西南昌縣人由進士初任烏程縣知縣行

取赴部陞刑部主事漕運理刑萬曆十三年八
月內督修寶應越河工完陞本部員外郎十四
年七月陞工部都水司郎中管理南河各工修
補過高堰石隄三千一百一十丈幇築土隄七
千七百九十二丈樁笆工一千五百四十四丈
挑濬堰內支河二千一百五十五丈塞築天妃
壩裏外共長五十丈清江浦草埽排樁四百八
丈草壩四座惠濟祠外河石隄五十四丈五尺
草壩一座裏河石隄四十四丈祠西包石四

二丈禮字壩土隄三百四十九丈石隄
十四丈范家口土隄四百五十丈副壩長二
七十丈排樁長六百九十六丈石隄三百三十
丈草壩九座石磯觜一座挑濬澗河四千九十
丈引水溝一百九十五丈柳浦灣張家窪等處
土隄樁笆共長一千一百九十八丈二尺并建
物料廠一所築過塩壩迤南隄岸長六十一丈
挑濬淮揚運河北自清河口南至瓜儀共長四
千四百一十三丈九尺築過裏河東西東水樁

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

笆土隄共長三百二十丈修砌界首三里湖石
隄長八百四十丈高郵州南北小湖口石隄共
長三百九十丈寶應西土隄二十里俱經報完
邵伯石隄二十里修砌將完正在報竣其各處
歲修工程隨地幫築者不可勝紀積勞之後致
感喉疾身故爲照本官經濟練才膚敏素抱始
以寶應功成薦擢水部因而南河受事值際河
艱荒度三年歷寒暑而[illegible]無厭怠拈据萬狀[illegible]
[illegible]

緒奚啻千端土石隄防若
欽工若歲工延袤殆將百里工已報竣人即云亡恭
平生精力殫於胼胝而一念艱貞比之金石窅
囊淡薄衾斂無以爲資旅櫬凄凉道路爲之動
惻所謂鞠躬盡瘁死而後已者於本官眞無媿
矣即今旦夕報功已在首叙之列豈可勤勞死
事寂無優卹之酬及查萬曆九年中河郎中佘
毅中在任病故該部院題奉
明旨加贈太常寺卿今郎中羅用敬工程勞績委與

佘毅中事例相同合無請乞本院俯賜會題
特加贈典庶幽魂永慰於地下而人心激勵於將來
等因到臣該臣會同總督漕撫戶部右侍郎兼
都察院右僉都御史舒應龍照得原任工部都
水司南河郎中羅用敬秉心忠赤敷治精明出
宰菰城遺思尚在明刑淮甸平反有聲改任南
河之官正當弛防之日范家口之隄未固天妃
壩之決復仍東支西吾此顧彼失敗歷三年之
久曾無片刻之休延袤千里之間寧有不[illegible]

足藿工未艾新役復興濬淺培卑種種皆其[illegible]
理鳩工集事紛紛多所取裁朝于斯暮于斯飲
食起居于斯已絕生人之樂寒不息暑不息烈
風暴雨不息常懷殉
國之心以故河湖夾攻之地並無一隙之虞築濬
兼舉之秋能獲萬全之策形神俱敝智力兩窮
寸心如焚諸火並發積成喉病其及宜矣又聞
本官未死之二日猶扶疾遍歷諸工口不能言
惟以手指醫人立勸歸署就榻即什古人所謂

鞠躬盡瘁死而後已者非其人哉身死之後褒
無餘資臣等與地方諸寮曲爲捐助始就棺殮
又可知其生平美興言及此不覺淚下身在固
當優叙歿後尤宜厚酬所據司道查有原任工
部郎中佘毅中事例曲爲申懇似宜允從伏望
敕下該部再加查議如果臣等所言不謬具疏覆
請從厚優卹河臣幸甚臣等再照天下之事勞心以
治人者其力或可少憩勞力以治於人者其心
尚有餘閒維茲河工必須心力兩盡方克有
故雖以大禹之智猶不免於手足胼胝也
之內但經河工大舉必有殉身之臣兩淮運同
贈行太僕寺少卿黃清中河郎中佘毅中山東
參政馮敏功徐州道副使莫與齊河南僉事余
希周南河郎中羅用敬相繼客死工所臣等皆
所目擊而其他卑官散秩沒無聞者未可悉
數故近來大小諸臣視河官如桎梏偶得脫免
若釋重負如蒙
皇上俯賜矜憐曲爲優處卹既死者於身後鼓見任

者於生前亦礪世磨鈍之壹機也臣等不勝惶
悚懇祈之至謹題請
旨奉
聖旨該部知道該吏部議覆奉
聖旨羅用敬准贈太僕寺少卿

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

河防一覽卷之十二

奏疏

河臣潘季馴題 主事主元命校訂 運同陳昌言編次

甄別司道疏

臣潘季馴謹

題為欽遵

明旨甄別司道官員以重河漕事案照萬曆十六年

十一月內准工部咨該臣題為恭誦

綸音不勝感奮敬陳治河鄙見伏候

宸斷事覆奉

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

聖旨是近年河道官員不行遵守修防事宜因循廢
弛致有疎虞却又紛紛建議意見雜出何裨實事
今後務遵明旨加謹防禦每年終總河官將所屬
河道部司等官甄別具奏欽此除欽遵外臣竊惟
南北運道不啻三千餘里總河之臣以一身彈
壓于其間豈能家喻而戶曉日省而月視哉所
賴于承宣者司道諸臣也司道不得其人則河
情難于上達法禁苦于下壅鮮不誤矣我
皇上留心國計
軫念民生
特降明綸諭以得人為要仍
頒嚴旨假以甄別之權此實地方之福河臣之幸也
敢不仰承
德意悉心諮訪以圖報稱哉臣查得自北直隸以至
浙江專管河道者部臣伍道臣貳兼管河道者
部臣叁道臣拾壹今當萬曆十七年已終相應
奉
旨甄別內除蒞任方新伏秋修防未經委任及浙江

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

水利道係臣原籍恐違近例不敢槩舉外以部
臣言之如中河分司郎中沈修虛中雅能受善
廣益出自和衷不假聲色而推赤心以鼓羣工
罔炫新奇而順水道以收羣策北河分司郎中
吳之龍直諒固是本眞敷施尤多諳練勿喜更
張而因革自有條理無爲苛刻而章程具見整
嚴南河分司郎中黃曰謹勤恪足應糾紛老成
不事粉飾始任即值橫流而疏濬獨苦施工必
勤荒度而防禦有方臨清板閘分司員外何應

奇性不狥人政能剔蠹司甎司閘而遇事皆有
規條任怨任勞而一心惟知法紀南旺分司主
事王元命卓有古雅之風絕無脂韋之態言若
不出而泉閘庶務聿興體若不勝而官夫奉行
惟謹夏鎮分司主事余繼善通敏可當一面才
諝克濟時艱濁流四溢而兩月悉就安全諸作
並興而一身不遺餘力以道臣言之如徐州道
山東按察使陳瑛胼胝已及十年忠勞眞如一
日胷抱全河而區裁有同指掌志專報

王而注厝不異承蜩分守東充道管泉參政郝維喬
涵養定而吐茹不形器識高而張弛自裕道泉
防河之曲當澤民利
國以咸宜分守濟南道管泉參政楊芳秉長駕遠
馭之才有憂勤惕厲之意釐析河泉之源委而
擘畫甚當稽查額課之逋負而工費允資河南
管河道副使陳九仞精勤率屬而事在先勞績
密分猷而言可底績禦狂瀾一身如棄躬鍊
萬苦不辭濟寧管河道副使曹時聘心事如青
天白日才華若流水行雲昔守鳳郡而防淮之
譽已彰茲擢東藩而治河之功尤茂蘇松兵備
道副使李涞才可斷犀智能先物當庶務旁午
之日而疏鑒必親值天時旱魃之秋而閭閻允
附大名兵備道副使王文熙卓犖不事詭隨誠
確雅能肩仔疏淪衛水而
王舟無阻滯之患議建隄防而魏民有保障之功
覇州兵備道副使蔣科才猷不尚揮霍趣向自
是高明流沙之通澀不常運渠之疏築知謹以

上諸臣職任雖有不同要之公廉勤恪皆爲一時之選所當薦揚者也內如郎中黃曰謹蒞事雖僅九月修防已畢一年按察使陳瑛副使陳九伻近報墮任尚未交代參政楊芳副使曹時聘見任雖未及期前官俱兼河務皆臣所轄之敕下該部再加查議如果臣言不謬將諸臣次第轉擢而中間相應久任者查照原題施行庶幾防禦得人而地方永賴矣謹題請

聖旨該部知道

工部覆前疏

題爲欽遵

明旨甄別司道官員以重河漕事該總理河道右都御史

聖旨該部知道欽此該部看得總理河道右都御史潘季馴題前事奉

潘季馴題稱自北直隸以至浙江專管及兼管河道部司諸臣除浙江係河臣原籍恐遠近例

不敢槩舉乞將中河郎中等官沈修等徐州道
按察使等官陳瑛等次第轉擢中間相應久任
者查照原題施行一節爲照漕河事規分理防
守固在郡縣承宣督率尤賴部司乃往歲薦獎
獨及郡縣而部司不與甚非所以重綜覈昭勸
懲也近該河臣題奉
明旨通行甄別茲當十七年歲終照例具題前來相
應如議題
請恭候
中下咨行吏部將部臣沈修吳之龍黃曰謹何應奎
王元命余繼善道臣陳瑛郝維喬楊芳陳九仞
曹時聘李淶于文熙蔣科通行紀錄次第轉擢
內郎中沈修查照原題久任候九年考滿另議
優擢及照蘇松兵備係暫管河務彼江南水利
既設有專官今後年終仍查水利官舉劾其浙
江水利據河臣稱係原籍遵例不敢槩叙但查
近例原籍廻避特爲南道御史點差而設若都
御史統轄地方廣遠原不在此例如各邊及漕

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

運總督有所舉刺雖原籍亦所不遺總理河道
與總督體統相同則事權不宜獨異況全河形
勢南自兩浙歷江河淮濟以達京師凡數千里
若一身之脉絡然倘偏而不舉則脉絡不得貫
通事權不得歸一合無今後每年終查覈各司
道府州縣如南北兩直隸浙江河南山東凡與
河道相干涉者無論原籍與否一體舉劾併乞
移咨總理河道及南北直隸浙江河南山東各
巡撫都御史及咨都察院轉行各巡按御史遵
照施行奉
聖旨是各該司道等官但與河道相干的着總理官
一體甄別
申飭鮮船疏
臣潘季馴謹
題爲乞
恩查復舊規以利漕渠事據管理南河郎中黃曰謹
呈前事奉查舊例淮安通濟閘外每年伏水未
發之前築攔河土壩以遏黃流內灌所有

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

進貢鰣魚鮮船限在五月初發行伏前過淮其機
梅等船聽將馬快空船預撥壩外停泊般剝節
經遵行已久及照上年前船俱不預先出口以
致築壩過期黃水暴漲倒灌裏河淤墊挑濬甚
爲不便近來黃河漲發多在未入伏二十日之
前勢猛難禦則口壩之築須爲早圖合無移文
南京兵部并守備衙門速將
鮮貢船隻催儹發行并撥馬快船隻依期於五月
中旬俱令出口本司預備物料定於六月初
日築壩合口庶壩工早竣河道無虞等因到臣
案照萬曆八年先該臣總理河漕會同漕撫前
任都御史江一麟題該工部覆議查得正德嘉
靖年間五月已有鰣魚到京且既稱鮮品尤宜
早
進既係薦
廟尤該及時但近年以來
進鮮每於採鮮既完之後方行措辦裝具附載貨
物勾當稽留動踰旬日沿途淹頓又致愆期比

至
京師則色味俱變惟有礙築壩且於
薦鮮之義亦甚無當也即據守臣回稱鰣魚例在五
月初旬採完蓋四月二十日前後已行採矣若
隨船器用如氷壜之類預備停當一經採完即
便發行不過半月即可過淮正是伏前自於築
壩無礙至於楊梅等物又與鰣魚不同即至遲
成不妨盤剝以後午分鰣魚
鮮船定限五月初頭發行伏前過淮楊梅等船從
便聽將高京馬快座船於未築壩之先預撥過
淮停泊壩外以俟盤剝則
典既無後時之虞
國計亦得先事之備所關於築壩治漕者寔非小
補等因題奉
聖旨是欽此備容通行欽遵外今據該司所呈近來
黃河水發太早即如去歲五月二十日水汎陡
漲其流愈濁馬船到遲致誤築壩裹河受淤挑
濬工鉅乞要預催

鮮船早放出口一節委屬曳緊臣又查得徐北鎮
口閘外清黃交接黃河暴漲內灌成淤已經題
奉
欽依黃漲之時下板閉閘以防內淤若
貢艘少遲南誤出口北誤入閘兩相妨礙況鰣魚
出在四月自應及時採取若船隻永鹽預先備
辦採完即發則半月之內淮可過淮出口非惟
壩工不誤而恭
進品物較常必更鮮美今據該司擬于六月初一
日築壩似為長便伏
皇上軫念河漕
鳥新均屬重務
敕下該部如果臣言不謬咨行南京兵部及內守備
衙門預將鰣魚
鮮船合用器具氷鹽先時料理完備一經採完隨
即督發嚴諭在途不許遷延期在五月十五左
右兩運盡數過淮赴伏水未發早進鎮口閘
河其餘

貢船預撥馬快空船照限出口停泊外河以俟盤
剥仍聽臣預行該司辦完壩料將通濟閘外輓
壩準在六月初一日合口庶幾
貢期不爽河防有裨矣謹題請
旨奉
聖旨該部知道
工部覆前疏
題爲乞
恩查復舊規以利漕渠事該總理河漕兼提督軍務
都察院右都御史潘季馴題前事奉
聖旨該部知道欽此欽遵抄出到部送司案呈到部
看得淮安通濟閘徐州鎮口閘當黃河南北之
衝故每年五月間黃水未發將
鮮貢船隻催儹過盡南則築輓壩以遏橫流北則
閉閘口以禦淤墊屢經題奉
明旨禁例森嚴遵行已久乃近年
鮮船未行之前則器具氷塩失于先治既發之後
則附載貨物沿途遷延如上年黃水陡發太早

鮮船出口太遲遂致築壩不前幾成大患是以河
臣潘季馴先事預防申明舊制要在四月採鮮
五月過淮六月初一日築壩較之往年稍加督
速而
貢品愈致鮮美閘壩俱得蚤圖深爲長便相應如
議覆
請但
進鮮船與官民船不同法禁難行事多阻撓自非
天語丁寧未免遷延若故伏望
皇上俯念軍國大計將
鮮貢限期特降
嚴旨容臣等咨行兵部轉咨南京兵部及守備衙門
務要依期採辦作速啓行限在五月十五日前
後兩運盡數過淮入口但有稽遲至六月內者
許河臣參奏重處仍咨總河都御史轉行管理
南河郎中夏鎮主事預辦物料候
鮮船過淮即便築壩過徐即便下閘其輓壩定限
每年六月初一日合口如有遲悞一體查參施

行
奉
聖旨是進鮮船隻着該衙門依期採辦發行限五月
中過淮六月初築壩不許延緩過期致碍河防如
有故違聽總河官及該科參治
申明職掌疏
臣淄季馴謹
題爲明職掌壹事權以便責成以裨河漕事臣於
二月十二日准工部咨該臣題爲欽遵
明旨甄別司道官員以重河漕事本部覆議內開蘇
松兵備係暫管河務彼江南水利既該有專官
今後年終仍查水利官舉劾其浙江水利河臣
稱係原籍不敢緊敘但查各邊及漕運總督有
所舉劾雖原籍亦所不遵總理河道與總督體
統相同則事權不宜獨異年終查覈司道府州
縣如南北兩直隸浙江河南山東凡與河道相
干涉者無論原籍與否一體舉劾等因題奉
聖旨是各該司道等官但與河道相干的着總理官
一體甄別欽此除欽遵外臣謹以今歲甄別之疏

不及蘇松水利道之故與兵水貳道事體應否
歸一之由敬為
皇上陳之臣於萬曆十六年六月初二日入境適值
添設蘇松水利一道副使許應逵隨亦赴任臣
以事體度之漕渠必屬之水利道矣隨於本年
閏六月初八日為查取官員賢否事牌行該道
查造文武官員考語冊又為專責成嚴修守等
事案行該道申飭河防初九日為欽奉
又諭查勘河道等事牌行該道查議濬淺築隄錢糧
人夫作何區處七月初一日准工部咨為民饑
已極西成尚遠等事案行該道將南京戶部發
銀十萬兩如遇修舉水利呈允支銷年終將支
過實存數目報院覆查咨部初二日為關防詐
偽事票行該道將發去告示轉行所屬曉諭十
八日為查濬江南河道以便早運事案行該道
查勘運河某處淺阻作何疏濬并額徵河工脚
米銀完欠數目二十九日為查理歲報河道工
程事牌行該道查取萬曆十六年修過工程用

過錢糧年終冊送院類造該道俱無一字回報
而水利道事務亦無一字關白臣者隨該臣咨
行應天巡撫周繼查詢管河該道緣由准有回
咨內開先據蘇松兵備道呈稱河道事宜先年
并水利俱係兵備道兼理今既該有水利專道
則河道一事應否歸於水利道專管或仍聽本
道兼攝呈蒙本院詳批河道水利原係二事仰
照舊行去後今准前因相應咨覆等因臣遂以
河道事務一意責成蘇松兵備道而水利道之
事絶無干涉矣此非許應逵之有心抗臣亦以
河道原屬兵備道而謂臣職專河道水利非所
司耳故臣於年終甄別司道之疏止及李涞而
不及許應逵也即今奉有
明旨無容別議但於職掌尚未申明事權亦未歸一
輙之官若於事體未妥者臣查得江南水利河
且水利道原無管河之責而臣乃舉刺非所管
道委屬兩端而副使許應逵才猷敏練智識通
明先任南河郎中河事固所素習河道事宜應

否併屬本官兼理其水利事務自有撫按專司
應否亦屬河道衙門兼攝臣不敢擅擬理合
江司道府縣掌印水利等官工部覆奉
明旨令臣照各邊及漕運總督事例無論原籍與否
舉劾行間續准吏部咨該本部覆臣年終
舉劾有司官員內開浙江司道有司玩愒不職
失誤河防者許令臣據實開報彼處撫按參
奏等因兩咨事體未一有礙遵行伏望
敕下該部通行查議其蘇松水利惟復轉行彼處撫
按衙門一併加詳酌覆請
明旨着為成例以便永遵行庶職掌明而舉刺自
當事體定而責成亦易矣臣愚幸甚河道幸甚
謹題請
旨奉
聖旨工部知道
工部覆前疏
題為明職掌一事權以便責成以裨河漕事該總
理河道右都御史潘季馴題前事奉

聖旨工部知道欽此欽遵抄出到部送司案查本年
二月內該總理河道右都御史潘季馴題爲欽
遵
明旨甄別司道官員以重河漕事內題議北直以至
浙江專管及兼管河道部司諸臣除浙江係河
臣原籍恐違近例不敢槩舉乞將中河郎中等
官沈修等徐州道按察使等官陳瑛次第轉擢
等因具題前來已該本部查得蘇松兵備道副
使李淶暫管河務彼江南水利既設有專官今
後年終仍查水利官舉劾其各司道府州縣官
如南北兩直隸河南山東凡與河道相干涉者
無論原籍與否一體舉劾緣由覆奉
聖旨是各該司道等官但與河道相干的着總理官
一體甄別欽此已經咨行吏部及備行順天保定
鳳陽應天浙江河南山東各撫按衙門一體欽
遵訖今該前因似應覆請案呈到部看得河道
都御史潘季馴所題大約謂漕河應屬水利屢
經移文蘇松水利道查議漕河事宜不報續准

應天巡撫咨稱河道水利原係兩事河道係兵
備李涞兼攝水利係許應逵管理故年終敘録
止及兵道而不及水道即今漕河水利應否歸
一要行彼處撫按詳酌酌覆
請著爲定例其浙江水利等官該工部覆奉
明旨許總理河臣一體舉劾又准吏部咨開浙江司
道有司失誤河防者河臣開報彼處撫按衙門
參奏兩咨事體有礙乞要通行查議各一節爲
照蘇松添設水利副使一應江南水利皆其職
掌而況漕河上裨
國儲下切農事尤水利之重且要者乎十六年水
道初設尚未屬任該撫臣以江南旱荒亟欲借
水利以濟饑民諸凡修濬事宜暫令兵備副使
李涞兼攝一面舉行一面候新官至日交代誠
得救荒權宜之策及水道既至業有專責則漕
河事務自應接管若復歸之兵道恐非
朝廷設官分職之意況水利近兼督糧每年押運
水次則漕尤其緊關疏濬豈宜別委此後河道

年終仍當查水利道舉刺至于各省直水利官
凡與河道相干涉者既奉
明旨許總河一體甄別則浙江雖係河臣原籍其司
道有司苟誤河防自當論刺似不必開報彼處
撫按叅奏此兩事者一關職掌一關事權職掌
不明何以盡官守事權不一何以昭勸懲河臣
詳具本末特為申明委應如議覆請恭候
命下備咨總理河道應天巡撫都御史及咨都察院
轉行蘇松巡按御史督行蘇松水利道將漕河
即便管理以後興修水利儀過工程用過錢糧
凡關係農務者照舊開呈彼處撫按衙門
奏報關係漕河者呈報總河衙門以憑甄別仍呈
彼處撫按知會至于浙江司道府縣掌印水利
等官既奉有
明旨許河臣一體甄別仍應欽遵施行無容別議奉
聖旨是水利道有關漕河的著遵照近旨通行甄別
縣官輕忽河務疏
臣潘季馴謹

題為縣官輕忽河務重累小民乞
恩俯賜究治仍乞
申飭成例以安地方以裨河防事據管理中河郎中
沈修徐州兵備副使陳文燧會呈蒙臣憲牌內
開各屬領銀買辦蘆柳椿蘇等料除邳州遵行
差官收買將完與民無干外該司道即查睢寧
縣因何不差職官買運派令鄉民致生騷擾究
明呈詳其徐靈宿三州縣見今作何收買曾否
累民併查議報依蒙行據淮安府管河同知庄
民敏呈稱本職親詣睢寧縣查得該縣先領銀
一千五百兩分派各社殷實薛蘩等前去產料
地方收買已完見今運廠交收續領銀一千兩
又分派各社殷實劉仲蒲等轉派花戶職已出
示曉諭原買人役各將原領銀兩查照原派各
料已買完者仍令交廠其未領銀兩俱委佐貳
職官買解不許累民及查徐州領過銀兩已發
所屬四縣差委沛縣典史朱大積等宿遷縣已
委典史陳一揚等各前去安東等處買運惟靈

壁縣盡派槩縣小民該職親詣查理行至雙溝
地方據各買料人役執稱買到料物俱被收料
委官凌錫刁難使費守候日久隨拘本犯審實
搜得索受人戶蔣連等贓銀共六兩一錢九分
票發縣丞楊田收貯本犯行縣監候外參看得
睢寧縣原估埽料派及殷實義民買解而殷實
轉派花戶勒衆滋怨至於靈壁縣違背原行盡
派花戶民已不勝其苦及買到交納又被委官
百計刁難索騙不貲誤工病民莫有甚于此者
法難輕貸合無請乞裁奪緣由到職該職等勘
得河工辦料責成掌印官原係節年題
准事例今歲工料已經估計呈請本院并漕撫部院
詳允備行州縣着落掌印官領銀選委廉幹職
官查照工緊買辦交繳除邳徐宿遷遵照外惟
睢寧縣派之里甲殷實而殷實轉派之花戶靈
壁縣則經派里甲騷擾小民且縱容義官索騙
不惟墮工抑且累民似應另請定奪等因到臣
卷查先該臣題為申明修守事宜以圖永賴事

欵開預定工料以便工作每歲十一月中旬司
道踏勘沿河險夷分爲三等類報總理衙門批
允分撥應辦物料即行各掌印官領銀如數買
辦定限正月半以前報完隨即興工四月初旬
告竣著爲成規違誤參究已經工部覆奉
欽依通行欽遵在卷續于去年十一月二十一日據
司道呈爲會計預備十八年歲修工料事議得
徐邳靈睢宿五州縣遙縷二隄迎溜掃灣捲埽
幫護合用椿草蘆柳繩縈等料該銀一萬三千
六百四十七兩二錢一分動支淮屋歲修銀轉
發各州縣掌印官選委廉幹職官查照原估趁
時置買交廠驗足聽於正月初旬興工支用已
經批允通行訖臣又恐缺料誤工派民生事又
於正月初二日牌行各州縣將又過銀兩責差
的當員役四散收買解廠交納向未回報臣隨
於正月十九日親詣徐邳一帶查理止據邳州
揭報收買將完其餘州縣屢經催促並無解到
該臣往來河濱詢知小民始知睢寧縣故違原

行並無差官買運及至興工方纔派及勢實攀
連里遞其徐州靈壁宿遷等三處恐亦類此即
牌行司道查究去後今據前因臣竊惟治河之
法莫要於歲修而歲修之工必資於草料草料
不預則工作必遲而伏秋之間難保無虞矣臣
是以題
[illegible]十一月中旬勘估買料正月半以前報完興工四
月初旬告竣三令五申極為詳勉而又恐其派
累小民躭延時日復與司道叮嚀告戒不曰責
差的當員役四散收買則曰選委廉幹職官上
緊買辦可謂至諄懇矣而靈睢二縣不恤民隱
惟便已私揆厥所由蓋因積胥黠吏意在侵扣
差官收買便難染指以至義官凌錫大肆誅求
即搜出者如此而其花費者可知矣即義民官
如此而吏書可知矣等而上之又安知掌印官
之無所私乎今時及三月諸料未備歲修之工
必難早竣不惟小民負累而於河防之事墮誤
多矣既經司道勘覈前來相應參治參照睢寧

縣知縣馮紹京靈壁縣署印縣丞董本才既昏
庸志多怠肆視貧民如秦越全無已溺已饑之
慽視河務若贅疣寧有急公趨事之義聽羣小
之撥置而上官禁令若罔聞知任積棍之憑陵
而小民咨怨了無動念徇私之弊難保不無而
遠玩之愆已屬難逭我
皇上洞悉民艱
特垂蠲賑
留神國計
省旰勤惓而紹京等乃敢玩愒如此非惟有乖人臣
之義而亦大失民牧之職矣伏望
敕下該部再加查議將馮紹京董本俱一千吏畫及
贓犯凌錫等行臣提問依律議擬官吏如有贓
私從重究治庶人心知警而河工自肅矣再照
歲修之工每歲必不可已者若不再加申飭著
爲定例日久官更未免弛惰併望
特降嚴旨每歲十一月中旬各掌印官赴司道官處
關支銀兩將應辦物料責差的當員役於出產

地方分校收買定限正月以裡報完並不許派
及小民致滋騷擾如有仍前抗違許總理衙門
指名參究則地方既得安堵而修防亦可預辦
矣謹題請
旨奉
聖旨馮紹京等着河道衙門提了問工部知道
旱久泉微禱雨疏
臣潘季馴謹
題爲旱久泉微河道艱澀乞
恩俯允虔禱以回天變以濟糧運事據管理北河郎
中李民質管泉兼理南旺濟寧閘座主事王元
命濟寧管河兵備副使曹時聘會呈據兖州府
管河運司同知陳昌言報稱自去冬至今天道
亢暘汶泗泉流微細以致南旺等處河道日涸
即今重運盛行恐有阻滯預呈到職該職等看
得南旺濟寧一帶漕河地勢高亢不通江河所
賴以濟運者惟藉諸泉之水而諸泉之水必得
天雨及時源流充溢斯可盈漕利涉詎自去冬

至今雨澤未霑天道亢旱時已入夏地脉益乾
泉流愈涸以涓滴有限之水充南北二河之用
勢必不能令濬河則河身不淺導泉則泉穴俱
闢多方疏引水涸如故人力至此無可奈何所
仰望者惟有雨耳乃雲作風隨須臾如掃日復
一日膏澤竟屯雖今歲粮艘不多積有諸湖之
水儘可接濟但目下過濟者止有江北運船江
南重運及進
貢船隻尚多未到茲值狂風捲蕩烈日薰蒸湖水
雖盈亦漸消耗倘自今猶然不雨接濟不前殊
爲可慮查得萬曆十六年久旱河淺該查勘河
工都給事中常居敬山東巡撫李戴會題
請禱奉有
明旨隨即霖雨滂沱運艘利涉即今旱魃爲虐不異
往歲河水淺澀後事可虞除行管河泉閘等官
加謹啓閉極力疏濬職等日夜驚皇痛自修省
外合無比照前例俯賜
請恭行祈禱于

泰山諸神庶幾
天意可回甘霖早澍
國儲幸甚河道幸甚等因到臣臣竊惟漕河之深
淺係于泉源之盛衰而泉源之盛衰係于雨澤
之多寡蓋天時地利本自相資而人力天工不
可偏廢者也矧漕渠自鎮口閘以至臨清七百
餘里皆賴蕪萊諸泉南北分濟道里既遠水力
自微其所藉于霖雨者尤不小也臣於去年夏
秋之間目擊山東地方苦旱良久已經撫按衙
門題
請蠲賑入冬雨尚愆期雪不盈寸臣途處漕河淺澁
即嚴行司道及管河諸臣疏導泉穴挑濬漕渠
及將汶河諸水挽入湖坡貯蓄以待不時之需
凡可爲漕計者似無遺方該司道所云濬河則
河身不淺導泉則泉穴俱關誠有然者第因山
東久苦乾旱入春雨澤全無亢暘愈甚陰雲稍
合旋被風散此皆臣等奉職無狀之所致也泉
流日微漕水日涸閘積水兩日方可盈漕所

幸今歲漕糧不多徐北業已過濟頭幫已出臨
清板閘矣獨上江運艘共計一百八十七隻尚
未過濟而
鮮貢之船亦多陸續前進臣嚴行管河各官將南
旺蜀山馬場馬踏等湖封閉蓄水取有廿結在
卷候運船至日放水送舟量亦無誤但慮狂風
簸蕩烈日薰蒸湖水不免漸消臣與司道諸臣
晝夜徬徨寢食爲廢日望天降時雨以濟燃眉
之急而竟未可得也考之春秋三月不雨即以
示警今不雨者自冬歷春山春入夏矣寧能保
其不涸乎臣查得萬曆十六年四月間山東巡
撫都御史李戴亦以久旱不雨漕渠淺澁會同
勘工都給事中常居敬題
請躬詣
泰山祈禱奉
聖旨便着該巡撫官虔誠祈禱禮部知道欽此諸臣
遵行未幾而大雨如注蓋
聖德隆盛素格

天心意念所及百靈效順宜其響應如此伏望我
皇上容臣比照前例率同司道等官齋食素衣躬詣
泰峙建壇祈懇仰冀早賜潛消甘霖速降則非惟
運道可免淺澁而民生亦可望其有年矣奉
聖旨着河道官蝎誠祈禱該部知道

添募夫役以裕河工以安民生事據中河分
司工部郎中沈修徐州道管河副使陳文燧呈

稱照得

國家定鼎燕都歲運東南粳粟四百萬石涉江淮
經邳徐入閘必資黃淮二河濟之嘉隆以來河
決北鎮淮決高堰高寶興鹽山清桃宿等處田
廬蕩溺正河淺澁轉運艱辛東修西潰數十年
無寧宇至萬曆六年蒙本院翻築遙隄重門禦
黃盡塞諸決束水歸漕田地始獲耕種民居亦
得安堵迄今已逾十年而隄長夫少修守乏人
致車馬踐踏風雨剝蝕日見卑薄近蒙本院

調撥山東徭夫三千九百餘名倩派徐邳靈睢
宿遷夫一萬二千餘名大加修築工已告竣而
各夫犒賞動經數千歲修銀兩僅供物料不免
稱貸于漕庫民固稱勞官亦告匱甚非久安長
治之策也為今之計必須添夫一千二百餘名
分撥險要去處專令廉幹官一員管理修守庶
幾不至墮損但添夫不難而增餉難每夫工食
八兩該銀九千六百兩當此民窮財盡之時豈
宜派長里甲查得萬曆十六年本院會同漕撫

衙門

奏留二升米銀內相應動支召募等因到臣該臣
看得治河之法平時有修築之工伏秋有防守
之苦一有不周禍患立至夫役減少固難責以
全功起派鄉夫又不免于騷擾隨查中河所管
地方北自鎮口閘南至清河縣兩岸共一千餘
里而豐沛蕭碭四縣隄岸又約二百餘里原設
夫役頗多祇因工食缺乏日漸減削僅存五千
五百餘名計里分派每里不及五名中間又多

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

逃曠以至歲修之時不免派及鄉夫而犒賞之費動經數千貧夫所得不多官司設處甚苦且與其勞費于既壞之後孰若預辦于未壞之先乎所據司道之請誠有不可已者伏望

敕下該部再加查議如果臣言不謬容臣劄行司道轉行淮安府每歲于臣等奏留輕齎二升米銀內動支九千六百兩分發沿河各州縣募有身家之人共一千二百名責令廉幹官員專管分布要害處所平時加上幫築伏秋晝夜防禦庶幾河防有人閭閻無擾未必非永賴之策也再照前項米銀以全漕計之約有二萬七千餘兩但每歲俱有扣兌即如萬曆十七年止有一萬九千七百二十五兩十八年止有六百二十六兩六錢以致原借漕庫

欽修銀兩尚未補足以後此等年分難保不無仍乞

特賜允行漕撫衙門如遇二升米銀不足容臣暫于漕庫借支別項銀兩給散各夫候下年解到之日如數補還則餉不痛于告匱而隄可恃以長

固民可藉以少安矣謹題請
旨奉
聖旨工部知道該工部覆奉施行
官旗挾帶私貨疏
臣潘季馴謹
題爲官旗挾帶私貨拾倍
明例嚴阻溝渠乞
恩申飭成規以釐夙弊以裕轉輸事據管理漕務參
政吳同春呈蒙臣憲牌查得江西南饒二幅所
糧船私帶木筏甚多塞蒲河路仰道會同濟寧
道速令江西運糧把總公同管河同知將木筏
放在岸要見某衛所某船見帶板木若干共秤
重若干斤具數呈報催船星夜前行本舖留人
看守等因又蒙漕撫部院牌仰本道即查前船
如果因帶板木變賣故行遲延每船除例帶土
宜六十石如係板木每一百斤准算一石此外
但有夾帶過多者查明入官將船催赶前進等
因依蒙會同濟寧道行委兗州府管河運司同

知陳昌言江西把總賈踶秤盤過木數到道為
照今歲糧船為數甚少運納宜速詎意南饒二
衛所多帶木筏擠塞河路殊屬違玩既經管河
同知查勘前來即應照議沒官但板木就水秤
盤低昂恐未盡確合無備行陳同知將前堆寄
濟寧板木一百三十六萬五千一百九斤內量
除二十八萬五千一百二十九斤入官變價作
正支銷仍將一百七萬九千九百八十斤照依
原盤各船數目撥給軍人收領任其發賣及又
揭稱漕運議單內開運軍土宜每船許帶六十
石沿途遇淺盤剝責令旗軍自備脚價例外多
帶者照數入官乃今法久人玩違禁携帶十有
八九各船每到馬頭輒延緩數日雖曰挨幇實
為脫貨而把總運官亦或因公濟私帶貨覓利
總分于衛衛分于所所又分帶于旗軍遂致旗
軍乘機夾帶有至數萬斤者淹滯運艘稽悞程
途莫甚于此蓋因盤驗姑息參罰之例未定人
情狃于因循相應議處以後開兌司道嚴諭各

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

船止帶別項土宜限定六千斤其竹木板片沉
重貨物不許稍帶違者拏獲勿論多寡即發水
次衙門入官每年南船抵斗儀則委斗洲江防
同知抵淮則委淮安驗單推官抵徐入閘則委
管河同知逐一嚴搜果無夾帶回報漕司案候
稽考如前途驗過後官查有夾帶即係前官容
縱一體參治永為遵守庶例嚴而實效可臻源
清而流弊自絕等因呈詳到臣案查先據兗州
府管河運司同知陳昌言揭稱饒州所糧船止
二十七隻稍帶木筏八十三串濟寧天井閘河
擠塞盈滿每船載木既多不得不卸為筏況以
重船而尾復曳以重筏連綿之勢撐駕又難閘
板既啓待久水洩又以河淺為名延捱貨賣及
查南昌衛較之該所更甚緣山前來臣即牌行
兩道委官盤卸隨據濟寧管河副使曹時聘呈
將秤盤過多帶板木數目令人看守各船催赶
前進呈詳到臣已經詳批各官旗故違
明例稍帶私貨不啻拾倍矣今既停留在岸姑候各

運船抵灣遲速再奪間令據前因臣看得歲漕
四百餘萬自瓜儀至淮安則資諸湖與二河之
水自鎮口閘至臨清板閘則資汶泗之水每年
四五月間雨少泉微正當漕渠淺澀之際適值
糧運盛行之時臣督管河官員開湖閉閘多方
蓄水以求速濟良亦苦矣廼今各船私帶重貨
公行無忌而南饒兩處運船見卸板木重一百
三十六萬五千一百餘斤而來盤之先沿途開
廠發賣已多該道所報僅及其半船內磁鐵等
器又不知其幾何矣何怪乎舟行遲滯抵灣之
愆期也究其來由運軍一貧如洗烏得有此鉅
貨盡係運官逼同把總販賣營利勢壓旗軍分
派裝載今歲運艘不多南饒僅八十五隻稍帶
木筏所至充塞若遇全運之年萬艘鱗集寸步
難前矣其貽漕河之害甚非耶小所據把總責
踈及領運指揮朱維祺千戶張士維等通同派
買之弊難保不無而容情阿縱之愆已屬難逭
但沿襲日久向未申明禁例姑免參治隨批該

道將給軍弁入官之數通呈漕司稽考去後其
該道所議以後開兌各道嚴諭官旗止帶別項
土宜不許仍携竹木板片及要委官盤驗一節
似應依擬除聽漕撫及巡漕衙門詼法稽查外
竊惟漕米之盈虧係于漕司而運艘之遲速係
于河道合無許令總河衙門分行各管河分司
各照地方分段盤驗如運船入界儀至淮安通
濟閘責之南河郎中由黃河至鎮口閘責之中
河郎中自鎮口至珠梅閘責之夏鎮主事自南
陽至安山閘責之南旺主事 目張秋至臨清板
閘責之北河郎中但遇糧船入境把總官挍遞
官旗及部運船隻各數到司就便抽盤遵照議
單除應帶土宜六十石外如有多餘或違禁仍
帶竹木板片及沿途耽延收買貨物者將貨物
盡數入官領運把總及指揮千百戶指名參呈
總河衙門具
奏提問蓋各分司俱有河道之責貨重難行愆期
悞事各司自難詼各痛癢切身又何敢狥情避

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

恕哉至于開兌起行之時則在該省粮儲道加
意檢查嚴行戒諭指顧之間不勞餘力而自可
省沿途之擾擾矣如蒙
敕下該部再加查議覆奉
明旨行臣欽遵施行仍着爲定例永永遵守庶積弊
可蠲而轉輸自速矣謹題請
旨奉
聖旨戶部知道
戶部覆前疏
題爲官旗挾帶私貨拾倍
明例壅阻漕渠乞
恩申飭成規以厘風弊以裕
漕輓事該總理河道右
都御史潘季馴題前事奉
聖旨戶部知道欽此欽遵抄出到部送司查得議單
內一款北運軍士宜每船許帶六十石沿途遇
淺盤剝責令旗軍自備腳價例外多帶者照數
入官監兌粮儲等官水次先行搜檢督押司道
及府佐官員沿途稽查經過儀真聽儹運御史

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

盤詰淮安天津聽理刑主事兵備道盤詰六十
石之外俱行入官經盤官員狥情賣法一併參
治遵行在卷今該前因案呈到部看得河道都
御史潘季馴題稱江西把總賣踈總下指揮朱
維祺千戶張士維等各官旗挾帶竹木私貨沿
途發賣致運轉運欲要將應帶土宜六十石外
其餘堆寄板木私貨盡行入官所據把總領運
等官法應參治緣相沿日久向未申明今次姑
免行究以後開兌之時各要管河分司照依地
方如法盤驗有違禁多帶者盡數入官將領運
把總及指揮千百戶指名參呈仍着為定例一
節為照漕運每船帶土宜六十石載在議單
實
國家恩恤旗軍之典而不才運官通同挾帶數多
以致排擠滯河大阻運艘則非許令附帶初意
若不亟行申飭將來稽遲根運其弊實由于此
既經河道都御史題議前來相應依擬覆
恭候

命下本部移咨河道衙門轉行各管河分司此後凡
遇糧船到時即照依各管地方分段盤驗如運
船土宜除六十石外若有多餘或違禁仍載竹
木沉重等物及沿途收買貨物者將貨物盡數
入官仍將違犯運官指名參治如經管地方盤
驗官員徇情賣法亦遵照議單事例聽河道衙
門一併參處至于開兌之時則尤責成該省粮
儲道加意檢查違者亦同參治併著為定例永
遠遵守併咨漕運衙門知會及應天浙江江西
湖廣山東河南各巡撫一體遵照施行奉
聖旨是
恭報叅省直隄防告成疏
臣潘季馴謹
題為恭報叅省直隄防告成乞
恩申飭修守之法以圖永賴事伏念臣犬馬餘生甘
心草莽謬蒙我
皇上天高地厚之恩拔之廢棄之中授以總河之任
靦顏受事忽復三秋兩河工程業已曲為之制

而周爲之防矣才識固有未融而心力不敢不
竭隄防雖已稍備而修守不可不嚴謹將做過
工程開列陳
請除南河邵伯高寶范口禮壩中河張福王家二隄
夏鎮塔山鎮口北河閘壩湖隄各
欽修土石等工該臣於萬曆十七年五月二十四日
將完過緣由具疏
奏報不敢贅瀆外節據中河郎中沈修徐州兵河
按察使陳瑛見任副使陳文燧呈稱節奉本院
劄案爲申明修守事宜以圖永賴等事行職等
將先後題
准應修隄工勒限興築上緊報竣職等遵依督率分
委府州縣等官親詣工所如法率作至萬曆十
八年五六等月各日期不等通完訖一應料物
犒賞等銀俱於歲修銀內動支並無請有別項
錢糧爲照徐淮一帶河道自昔萬曆八年本院
剏築遥隄高厚堅實水循故道經今十年運艘
利涉居民安堵凡司河道者俱享平成之利近

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

年以來風雨損壞夫役停減修補失時加以連
歲異常洪水縷隄逼臨河身掃灣衝刷易於塌
陷若非遥隄保障難免無虞今蒙督促大加幫
修悉如舊式及議築格隄以防決水潢流自夏
徂秋暴漲數次河南水高一丈五尺而隄壩無
恙以後歲加修守即爲久安長治之策并將加
幫翎築徐州靈壁睢寧邳州宿遷桃源清河沛
縣豐縣碭山共十州縣遥隄縷隄格隄月隄太
行隄土壩等項共長一十萬四千三十九丈一
尺各高厚如式數目開呈前來又據夏鎮千總
余繼善會同徐州道呈同前因及備開加幫翎
築完沛縣徐州支廟及縷隄長隄縴路土壩等
項共長二萬一千玖百六十六丈八尺各高闊
數目又據河南管河原任副使陳九伋見任副
使李三才各先後呈報幫築翎築接補完榮澤
原武中牟鄭州陽武封丘祥符陳留蘭陽儀封
睢州考城商丘虞城河内武陟共一十六州縣
遥月縷横等隄新舊大壩共長一十四萬四百

九十四丈七尺九寸俱覔眞淤杵實並非昔日
雜沙虛鬆可比委堪捍禦緣由并各工程細數
開列前來及據濟寧兵河陞任按察使曹子朝
見任副使曹時聘節次呈報修築完曹縣單縣
新舊隄壩并加幫完太行隄共長二萬六千四
百四十七丈七尺七寸挑改過梁靖口河渠長
一百八十丈見今武王二壩逼水南徙黃河安
流等因各開報到臣據此案照萬曆十六年十
月十四日准工部咨該臣題爲申明修守事宜
以圖永賴事欽照一立法增築遙隄以固隄防
徐淮之民十年以來所以得免魚鱉之患而運
道不致梗阻者恃有遙隄也向無稽考未補分
寸剝食過半合行司道官將各隄坍損卑薄者
以原隄丈尺爲準先行加幫取平後自十八年
爲始每歲加幫五寸等因工部覆奉
聖旨河道每歲修防先年題有定規乃各該官員不
行着實遵守曠職誤事這所議俱依擬行如有仍
前怠玩的總河官指名參奏重治欽此備咨前來

又於本年十二月十九日准工部咨該臣題爲
申明河南修守事宜以固河防事欵開一查得
黃河北岸逼鄰漕河關係甚重弘治年間先臣
劉大夏築有長隄一道起自曹縣至武陟縣詹
家店止南岸逼近省會
藩封重地最爲要害亦有長隄一道起自虞城縣
至滎澤縣止兩隄延亘千有餘里實爲該省屏
翰但地鮮老土隄皆浮沙而河流遷改靡常多
有濱河難守者矣今據該道逐一查覈分爲緩
急二工容臣嚴行刻期幫築加意驗探如有墮
誤或夾雜浮沙或夯抃不實苟且塞責者容將
管河官叅拿究治等因工部覆奉
聖旨依議行欽此備咨前來又於萬曆十七年十月
二十四日准工部咨該臣題爲三省直修防告
竣河流近已歸漕據實恭報仰慰
聖衷事本部覆議趙皮寨至李景高口議築遥隄支
將軍廟至塔山議築長隄羊山至土山議築橫
隄皆區畫周悉於河道有裨相應依擬等因題

奉
聖旨是河道事宜着總理等官照舊用心經理欽此
備咨前來俱經通行司道勒限興工去後查得
加幫遥隄適值去歲黃水暴漲修防不暇止將
象山一帶二十餘里加幫高厚其餘尚未施工
已經嚴督中河司道大加幫築間續據中河司
道議得單家口一帶河身獨窄隄臨河濱原題
棄縷守遥惟恐黃水橫肆順隄東洩合照原題
邳州橫隄之制再於房村單口雙溝成舖辛安
等處各增築格隄一道又據河南管河道副使
李三才勘得判官林荆隆口陶家店馬坊營三
家庄陳隆莊大寨等處最爲險要將幫舊舠新
隄壩等工續議呈詳俱經臣覆勘允當批行興
舉刻期完報去後今據前因覆覈相同臣竊惟
防河如防　自古記之矣防　則曰　防防河
則曰隄防邊防者防　之内入也隄防者防水
之外出也欲水之無出而不戒於隄是猶欲
之無入而忘備於　者矣且自古稱治水者莫

過於禹而考之禹貢曰九澤既陂四海會同先
臣蔡沈釋之曰九州之澤已有陂障而無決潰
四海之水無不會同而各有所歸陂障即隄也
神聖如禹而猶不免致力於隄則舍隄之外別
無所以防河者矣臣於萬曆六年奉
命治河即
請築遥隄以防其潰築縷隄以束其流八九年間河
流順軌故道晏然業有成效矣而歲久官更弊
滋法弛以河防爲末務視隄工爲贅疣一簣莫
加萬夫閑壙而車馬之蹂躪風雨之剥蝕河流
之汕刷高者日平厚者日薄又何惟其東潰西
決哉荷蒙我
皇上授臣以總理之權責臣以修復之事臣穢線微
才固不能別爲新奇之策而管窺小見尤不敢
爲僥倖之圖惓惓以隄防陳乞謬承
命命畢力仰成督率南直隸河南山東司道等官將
濱河一帶地方躬親蒞荒度周爰諮諏舊有而今
圮者則議加幫舊無而宜有者則議刱築遥隄

約攔水勢取其易守也而遥隄之内復築格隄
蓋慮決水順遥而下亦可成河故欲其遇格即
止也縷隄拘束河流取其衝刷也而縷隄之内
復築月隄蓋恐縷逼河流難免衝決故欲其遇
月即止也防禦之法頗稱周備較之已卯告成
之功更爲詳密而夏鎮河南山東往歲原未經
理者皆一體增建矣倘能歲守不失則河流自
無衝決之患河不衝決則故道晏然會由順軌
而運艘自無阻滯之虞矣但畚土成隄原非鐵
石稍不修葺便至傾頹歲歲修之歲歲此河也
世世守之世世此河也故歲修錢糧之詩爲宜明修守之
雇募額夫凡以爲河也而可置之虞糜閑曠之
地哉臣是以諄諄爲
請也伏望
天語叮嚀嚴諭地方司道等官查照臣愚節次題奉
欽依事理每歲務將各隄頂加高五寸兩傍汕刷及
卑薄處所一體幫厚五寸年終管河官呈報各
該司道要見本隄原高隔若干今加幫共高隔

若干司道官躬親驗覈開報總河衙門覆覈年
終造冊
奏繳不如式者指名參究庶河防永固而
國計民生俱有賴矣臣又查得連年司道等官肩
仔河工頗竭心力除府佐州縣掌印管河官候
秋防報竣另行題
請獎戒原任河南管河道副使陳九仞已經論劾難
以另議外如中河分司郎中沈修夏鎮分司主
事余繼善徐州兵河道陞任按察使陳瑛見任
副使陳文燧河南管河道副使李三才山東濟
寧兵河道陞任按察使曹子朝見任副使曹時
聘謀謨已竭其心思黽勉不辭於夙夜祁寒溽
暑逐逐於畚鍤之內而寢食靡寧鳩工聚材斷
斷於會計之時而錙銖不爽大興千里之築如
垣如墉皆其心膂所致共圖久遠之計必誠必
慎不為苟且之謀[illegible]料取辦於歲修絕無虛
糜之弊而勝胝侵尋於歲月未[illegible]倦勤之時固
皆分義當然不敢別有希冀相應咨部紀錄庶

幾稍勸羣工再照三省直之道途頗遠臣一身
委有難周河南兩岸隄工皆都御史周世選一
身肩承羣策畢舉當饑饉之日而鼓舞有方貧
民樂爲之用當暴漲之時而提撕不懈地方賴
以無虞實多保障之功全無矜伐之意本官已
蒙
簡拔似難瀆
請然臣不敢掠其功以爲己功蔽其賢而不以告之
[illegible]

敕下該部再加查議覆奉
明旨容臣遵奉施行臣愚幸甚河防幸甚謹將完過
工程數目具本開坐謹題請
旨
計開
南直隸工程
總管官中河郎中沈修徐州兵河堅任
按察使陳瑛見任副使陳文燧督同
淮安府堅任同知徐伸丁憂同知申

安見任同知唐民敏分委都事胡傳
指揮文棟等
徐州迤南幫築完南北兩岸遥隄共長
六千三百七十四丈二尺剏築完谷
山隄頭長六十丈加築完谷山子隄
長八十丈剏築完房村格隄長四百
九十六丈單家口格隄長三百一十
八丈李口幫築完南北兩岸縷隄共
長五千八百三十八丈加幫完該州
迤北黃河上源縷隄長三千六百二
十三丈
靈壁縣南岸幫築完遥隄長三千七百
二十七丈剏築完雙溝格隄長四百
一十五丈填完河身底長四丈口長
六丈深七尺幫築完南岸縷隄共長
二千二十七丈五尺加築完子隄長
一千六百二十丈築塞單家口私開
涵洞缺口長八十丈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

睢寧縣南北兩岸幫築完遥隄長八千
九十五丈刱築完成字鋪格隄長四
百三十二丈七尺河口三道俱有廂
邊埽土牛幫護辛安格隄長三百五
十六丈加幫完兩岸縷隄共長一萬
五千七百八十一丈補築完成字鋪
隄長一百四十九丈
邳州南北兩岸幫築完遥隄共長一萬
二千八百三十二丈四尺刱築完羊
山橫隄長四百七十三丈築過橫隄
迤西水口長四十丈加幫完縷隄共
長一萬三千八百二十五丈
宿遷縣南岸加幫完遥隄長七百四十
三丈四尺修築完歸仁集隄長五千
七百五十六丈幫築完南岸縷隄共
長六千七百七十六丈
桃源縣南岸加幫完馬廠坡隄長一千
五百丈修砌完馬廠閘鴈翅長八丈

六尺高七尺幫築完北岸遥隄長一
千三百三十七丈修補完崔鎮徐昇
季太三義四滾水壩兩鴈翅迎水接
連土隄共長四十八丈
清河縣南岸加幫完張福口王家隄共
長四百一十丈幫修完縣前圍隄長
一百零六丈
沛縣加幫完張村店一帶縷隄共長三
千零四十丈填補完縷隄雨淋缺口
共二千八十二處共計九百二十丈
太行隄雨淋缺口共三千二百七十
處共計二千一十丈
豫山縣加幫完大壩六段共長一千四
百八十六丈五尺幫築完劉金樓白
川店縷隄共長一千零八十丈
豐縣加幫完清水河大小月隄并邵家
大壩邊城寺月隄共長五千八百八
十七丈補築完田劉口隄四十六丈

四尺塞完涵洞一處長二丈七尺塡
完縷隄缺口水溝共一千四百五十
七處補完太行隄缺口水溝共一千
五百九十七處
總管官夏鎮主事余繼善徐州兵河陞任
按察使陳瑛見任副使陳文燧督同
陞任同知徐伸丁憂同知申安見任
同知唐民數等
沛縣境山起至留城一帶又自大隄頭
起至地浜溝止運河縴路兩次幫築
完隄共長一萬五千八百丈加幫完
塔山縷隄長七百五十丈剏築完支
將軍廟縷隄長七百五十丈內有水
口一百二十丈俱下埽三層其尤要
害處水口四十丈加埽一層俱用排
樁深釘幫築完留城至黃家閘東隄
長二千六百三十九丈修砌完石壩
一座長闊共一百四十五丈修補完

鎮口閘東西鴈翅共長陸十六丈三
尺幫築完鎮口閘西隄起至大隄頭
止長一千五百四十五丈
徐州上河築完牛頭灣梁山等處壩共
十五道計長三百丈零三尺舸築完
伊家林明隄長三十七丈五尺
河南工程
總管官管河道原任副使陳九伋見任
副使李二才督同前封府加從四品
服色同知吳克勤同知張士奇懷慶
府同知劉應聘歸德府通判蕭汝慎
等管理
滎澤縣幫築完北岸甕家莊舊隄共長
四千三百八十六丈三尺四寸郭家
渾等處長隄共長一千七百七十二
丈八尺填平潭窩底闊四五丈至三
十二丈口闊四丈至六丈五尺深七
八尺至二丈二尺南岸幫築完小院

村舊隄長二千二十丈朱家莊等處
隄長五百四十八丈新築完曹家屯
遙隄長三百五十六丈連築完梨園
村月隄長二百三十丈幫築完蘇家
莊舊隄長二百丈
原武縣北岸幫築完姚村隄長七百五
十八丈婁家莊隄長三百四十九丈
胡村舖隄長七十二丈婁彩店隄長
三百五十六丈王村正南舊隄五段
共長二百八十九丈新築完張家莊
月隄長一千二百二十三丈舊壩長一
莊舊隄長二百五十五丈新築完小陳橋等處隄長
百八十丈幫築完
四千二十七丈七尺師家莊舊隄共
長五百四十四丈判官村舊隄長九
百三十五丈舊壩長一千零六十
中牟縣南岸幫築完黃煉集隄共長二
千四百丈新築完新莊集隄長七百

八十七丈七尺幫築完舊隄六百一
十七丈四尺
鄭州南岸幫築完小陳橋舊隄長二百
三十丈三尺
陽武縣北岸幫築完脾沙岡隄長一千
八百三十四丈六尺三寸刱築完壩
長三百丈幫完舊壩長二百丈幫完
宋家莊舊隄長二百四十六丈王佑
莊舊隄共長四千四百丈南岸訾家
莊後至圓墩寺止原題應幫舊隄共
長三千二百六十四丈內除一段照
舊外實幫完隄長一千八百九十四
丈接補完本寺迤北舊隄長一百七
十三丈刱築完買家寨月隄長九百
丈申家寨遙隄長四百五十五丈幫
築完舊隄共長二千六百三十丈又
接築完本寨迤東舊隄長四百八十
二丈

封丘縣北岸幫築完千家店中藥城舊
隄共長八千八百四十七丈二尺舊
壩長七百十八丈幫築完蕭家莊張家莊
壩并潭窩共長一百七十五丈舊築
完原題荆隆口遥隄長二千五十六
丈填完根下河身三處共長二十八
丈九尺潭窩二處共長一百七十五
丈幫築完本口壩三段共長一百四
十七丈接築完隄三段共長四十二
丈幫完東姜寨老隄七段共長八百
二十丈
祥符縣南岸幫築完尤子坡舊隄長一
千八百七十一丈一尺二寸柳青口
橫隄長四十六丈劉獸醫口舊隄共
長五千零五十七丈三尺朔築完原
題劉獸醫口遥隄比原估稍直省減
九百六十八丈實築長二千七百三
十二丈幫築完陶家店兎伯堰埽頭

集舊隄三道共長七千七百六十六
丈填完水坑六箇共長四十四丈陶
家店幫完舊壩長一百丈張家灣築
完新隄長六十丈朔築完月壩一段
長三百五十丈幫完壩岸共長一千
三百二十六丈朔築完遥隄長一千
零五丈補完缺口五十七處共長二
百一十一丈填完坑窪一處長四十
丈朔築完李仲英寨遥隄長一千五
百五十丈填平本隄東西兩頭坑共
長二十八丈幫築完馬家口舊隄
千三百一十五丈填完水坑一處長
一十五丈幫築完槐疙疸隄共長
共長一千七百七十丈填完王盧寨
起至魚鱗止行車路口三十六處坑
窪五處共長一百四丈九尺五寸幫
完貫臺陳橋集隄長五千七百一十
丈接築完省城周圍大隄共長一萬

三千八十丈修補完缺口拖脚八十
一處共長一千五百七十二丈新築
完劉家寨遙隄長二千九百三十丈
陳留縣南岸幫築完解家堂舊隄長三
千二百四十丈北岸幫築完陳留寨
隄岸二段共長一千一百四十丈
蘭陽縣北岸加築完楊家莊舊隄長一
千六百四十丈銅瓦廂舊隄共長三千三
百二十丈新舊一丈張村集舊隄共長一千
八百五十五丈馬坊營舊隄共長二
千六十三丈新築完本營月隄長六
百五十丈又遙隄長五百五十二丈
填完溝渠坑窪一百一十八處共長
二百九十丈一尺南岸新築完趙皮
寨遙隄長一千七百五十四丈七尺
幫築完草廟舊隄長二千六百七十
丈補築完草橋等處舊隄內有車踐
缺口二十一處共折長二十一丈

儀封縣北岸剏築完煉城口隄長一百
七十五丈六尺又築完遥隄長一千
七百五十丈幫築完舊隄長一千五
十丈內填完行車大埠口二處共長
十丈舊壩長六百五十六丈壩後有
坑長二百五十丈填與地平幫築完
榮花樹舊隄長一千六百三十三丈
填完行車大埠口二處共長十丈加
築完穵泥河舊隄長六十九丈補築
完舊壩長三百七十丈加築完三
莊舊隄長三百一十六丈舊壩長
百九十一丈填築完拖脚缺口一十
九處共長一百七十丈剏築完護壩
一道長三百七十五丈南岸幫築完
普家營葛田口隄共長四千六百七
十四丈岔股隄長二千六百三十丈
剏築完李景高口遥隄長六百丈大
寨月隄長六百二十丈補築完缺口

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

施脚二十八處共長二百八十丈接
築完護城隄三段共長九百四十丈
睢州南岸加幫完大城集舊隄二段共
長三百五十丈
考城縣北岸加幫完芝麻莊月隄長七
百三十丈舊壩共長三百五十七丈
八尺填完坑窪三處共長五十三丈
接築完新壩三段共長一百五十四
丈五尺紉築完本莊背後月隄一道
長一千二百六丈補築完陳隆莊後
壩長八十八丈幫築完月隄長六十
五丈內有坑長六丈深一丈二尺填
平土築高一丈二尺紉築完壩岸長
一百六十丈補築完李秀厰唐家水
口回龍廟流通集董家莊五處隄壩
共長五百二十四丈五尺填完水坑
長二十八丈南岸幫築完遙隄五段
共長五百五十丈

商丘縣南岸補築完楊先口缺口一處
長一十八丈幫築完本口隄長三十
二丈又本口迤東幫完舊隄長四百
三十八丈口西幫完隄長十六丈五
尺加幫完楚家灣東隄長十一丈
虞城縣南岸幫築完羅家口隄長二千
四百丈
河內縣沁河南岸補築完古隍東西壩
共九段長三百四十四丈五尺幫築
完縂永隄自開口起至安家樓止長
二百丈
武陟縣沁河北岸補築完大原村壩二
段共長四十四丈五尺沁河東岸補
築完隄長六丈五尺壩長二百六十
丈填完水口長一十五丈廟後覆土
長一十一丈廟前覆土長八丈又幫
完隄長二百六十丈蓮花口紉築完
壩長一百八十三丈一尺壩後紉築

完戧隄長一百六十四丈本口添幫
隄長十一丈接築完縷隄長四十丈
幫築完大樊村隄長四十五丈翎築
完郭村隄長四百八十五丈五尺沁
河南岸修築完護城隄長四百四十
二丈黃河北岸詹家店王化營翎築
完隄長一百丈幫築完隄長一千三
百五十九丈內有缺口一十三處長
一百六十四丈本口添幫

山東工程

總管官濟寧兵河道堅任按察使曹子
朝見任副使曹時聘督同兖州府管
河運司同知羅大奎等管理

曹縣武家壩幫築完舊老隄自二十九
舖起至三十五舖止共長二千四百
丈五尺加幫完土壩馮家廠王家壩
等處共二十九道共長七百九十九
丈接築完王家壩後護壩一道長二

百二十丈加築完董家口史家樓壩
四段共長四百八十丈幫築完大王
廟起至劉蒲莊止隄長二百二十五
丈修築完曹家集牛市屯劉蒲莊月
隄共長二千五百二十三丈五尺幫
築完舊老隄三舖至七舖又自三十
舖起至重隄北頭止共長二千二百
二十九丈九尺五寸幫築完王家壩
埽臺三段共長二百二十七丈填平
坑窪長六十三丈二尺二寸加築完
埽臺起至窰南隄長三百七十八丈
幫築完裏河隄自八舖起至十六舖
止長四千八百七十六丈壩南重隄
長一百零三丈加修完太行隄自十
七舖起至二十五舖止長四千八百
六十丈挑濬過梁靖口洩水支河長
一百八十丈
單縣幫築完十八舖隄長五百四十丈

縷水隄自十舖至十七舖止長三千
二百四十丈縷水月隄長五百四十
一丈五尺二寸剏築完頭舖鴈翅上
壩長四十丈加修完大行隄自十五
舖起至二十舖止長二千七百六十
四丈八尺
以上通計幫築過各項隄壩共長二十
六萬四千五百六十一丈九尺六寸
剏築過各項隄壩共長二萬八千五
百八十六丈五尺開挑過河渠長一
百八十丈

河上易惑浮言疏

臣潘季馴謹
題爲垂亡之人憂思轉切謹摘河上壹貳易惑浮
言乞
恩俯賜勘議以定久計以免勞費事伏念臣潦倒無
知久甘畎畝誤蒙我
皇上拔之既棄之餘授以總理之任貳叁年間殫竭

心力一應事體請自
聖裁種種俱有成畫試有小效美尚有一二事宜理
本如此而人言必不如此工本難爲而人情必
欲強爲若不早爲勘議淨言不免蝟興全河之
工未必不由此而決裂也敢敬陳之夫鎮口閘
內爲汶泗清流鎮口閘外爲黃沁濁流平時清
濁相當內水外出頗順惟黃水一發則黃強清
弱倒灌入漕而泗渠泌瀙此理勢之必然者上
源山陝以西雨少則黃水易消而內水之出遲
上源雨多則黃水難消而內水之出遲此又理
勢之必然者自用河爲運以來灌塞之患無歲
無之其年遠無卷及旋淤旋通者無論矣臣姑
以嘉靖末年尚有卷簿可查者言之查得嘉靖
四十一二年黃水由大小溜溝會漕於夾溝驛
南黃漲漕淤糧艘阻滯該總河都御史王士翹
行徐州領夫挑通嘉靖四十四年大小溜溝淤
斷該總河都御史陳堯行徐州一面挑濬一面
起剥前進隆慶元年黃河南徙秦溝會漕於梁

山之北淤塞無異溜溝該總河尚書朱衡行徐
開洪分司督夫挑濬隆慶二年黃河衝塞濁河
致至茶城與漕交會茶城之稱自此始隆慶三
年茶城淤閣重運該總河都御史翁大立具
題要從馬家橋經地浜溝至徐州子房山下另開
新河以避茶城之淤續因黃落漕通前議隨寢
隆慶四年茶城填塞八里內水漫由張孤山東
衝出翁大立具
題就於張孤山開河未年冬本河復塞仍將茶城
挑通原議隨寢隆慶五年茶城淤淺該臣先任
總河行委經歷韓梧部夫常川撈濬運艘賴以
無阻隆慶六年茶城淤阻該總河侍郎萬恭行
司道疏濬通行萬曆元年八月茶城淤塞該工
部題行總河衙門設法挑濬萬曆二年黃水倒
灌淤漕三十餘里該總河都御史傅希摯集夫
挑濬前給事中吳文佳題將翁都御史原議馬
家橋出子房山開河一道行傅都御史勘得子
房山前蝦蟆山西俱有伏石馬家橋一帶俱係

水占難以議開前議遂止萬曆三年十一月內
黃水大發茶城淤塞十里調夫挑通萬曆四年
茶城淤淺糧運艱阻復開張孤山東以冀此塞
彼通至萬曆五年二河俱淤復開茶城正河通
運萬曆六年茶城淤淺徐州道叅政游季勳築
過順水丁頭壩一十六道束水衝刷萬曆七八
九十等年淤塞尤甚至十一年間該中河郎中
陳瑛議呈漕撫尚書凌雲翼改漕河於古洪出
口即今之鎮口閘河也剏建內華古洪二閘遞
互啓閉淤難深入而上黃河口僅一里[illegible]
易人頗便之萬曆十五年秋黃水大發河[illegible]
平而棍徒段守金私受民船重賄將牛角[illegible]
開黃水迸入淤塞甚遠議者欲復歸德府[illegible]
道口故道使黃水盡出小浮橋以免濁河[illegible]
該[illegible]工都給事中常居敬看得閘河出口無[illegible]
而不會黃則無往而不受淤豈從濁河則淤[illegible]
出小浮橋則否耶具疏
[illegible]寢請於古洪閘外添設鎮口一閘去河僅八十

文縱有沙淤挑濬尤易益深知清黃交接之處
難免淤灌故不得已而為易濬之計良有以也
今之[illegible]者不察水勢不鑒往昔偶見淤墊議論
風生如臣昏庸無足論矣向來總河諸臣豈無
一人高才明識者乎而卒無如之何也夫小溜
滿淤矣改而為梁山北淤亦如之梁山北淤矣
改而為茶城淤亦如之茶城淤矣改而為張孤
山東淤亦如之張孤山東淤矣復改而為茶城
淤亦如之茶城復淤矣改而為古洪淤亦如之
勞民傷財畢竟無益所幸郎中陳瑛都給事中
常居敬先後剏築三閘遞互啓閉而挑濬始易
計無出於此矣臣又查得萬曆十六年閏六月
內該臣題為清黃交接處所濁流倒灌易淤懇
乞
特降綸音以嚴閘禁事要將古洪等閘每遇黃水暴
發即下板以遏濁流之橫黃水消落則啓板以
縱泉水之出比照清江浦三閘啓閉之法刻石
金書竪立各閘俾知畏忌等因題奉

聖旨是各閘啓閉緩急約俱依擬有勢豪人等阻撓的
照淮安閘壩事例即便拿問枷號干礙職官指名
參奏欽此倘如所題何至淤澱而
王程難稽客心難挽閘上官牌力難阻遏每照常
居敬原
三閘遞互啓閉之法通放船隻縱有淤淺不過
八拾丈旋濬旋放亦無難者至於運艘入口大
約俱在孟夏以前水未大發淤亦不久或少加
撈濬之工必無阻滯舍此之外別無他策如謂
鎮口逼近濁河故易灌塞要得別尋一道則邵
州之直河離濁河二百里矣而何其淤也宿遷
縣之小河口去濁河三百餘里矣而何其淤也
清河縣之清口去濁河五百餘里矣而全淮之
力十倍於漕何以黃發即澀而每歲初伏通濟
閘外捲築輭壩以防其倒灌也要之黃強清弱
隨處相接則隨處倒灌隨處淤塞總之不出科
臣常居敬所云無往而不會黃則無往而不受
淤兩言盡之矣似不必過爲紛更也但人情不

見其形未信其影必須勘議以杜後言此其一
矣臣又查得濱河州縣河高於地者在南直隸
則有徐邳泗三州宿遷桃源清河三縣在山東
則有曹單金鄉城武四縣在河南則有虞城夏
邑永城三縣而河南省城則河高於地丈餘矣
惟宿遷一縣已於萬曆七年改遷山麓其餘州
縣則全恃護城一隄以爲保障各處久已相安
並無他說惟徐州則議論稍多其故有二一以
山陝久旱之後連歲雨水顧多伏缺不免加張
觀者不考其源而惟歸罪於河固無怪其然矣
壹以前歲十一月間知州張世美初任未諳爲
義民官廬泰所愚開隄放水遂忘築塞消凌水
發黃水灌入內濠侵及街衢地方官民不歸罪
於知州張世美與義官廬泰而惟歸罪於河至
有謂護隄與城平者有謂泉從地湧者夫護城
石隄自昔有之非一二年間所築者則河之原
高於地可知矣且隄高不過丈餘遂謂與城相
平城何若是其卑耶徐州爲邳睢上游徐州而

水平隄隄平城也則迤南一帶州縣皆陸沉矣
有是理哉且黃河入伏始漲秋杪漸消冬春則
涸隄外露有沙灘非經年淹浸者近該徐州於
去年十一月間揭薄河水已淤再過數日內水
可放臣近又令人視水將及址矣今稱入冬黃
水尚與隄平則伏秋又將何如耶至於隄內之
水蓋因盧泰灌放頗多兼之去歲雨雪甚頻徐
氏不善車戽一時難於消涸若謂泉從地湧則
城中之水宜向與外河相平即護隄無所用之
矣何待盧泰放灌之後方有水耶非臣所能解
也然臣有治河之責凡可圖維即宜曲處不必
問其人言之有無也臣已行徐州道將城中窪
地用土墊高仍一面撥夫車戽復查最低之處
開洩自去年九月以來尚在料理不敢弛墮但
爲今之計惟有戽城濠之水使內水可洩固護
城之隄使外水不入正盧泰之罪以警將來或
加高徐城數尺以防不虞此則要理之所當爲
而人力之所可爲者也舍此惟有比照宿遷縣

事例遷城而已蓋所患者惟徐城之積水於運
道原無阻礙若必欲畢黃河伏秋之水以就徐
城之地則天地氣候之自然惡非人力所能強
遏者勞民傷財之事或從此起矣人情厭舊喜
新臣言終不盡信臣在自當力諍必不依違第
今衰病已劇死有日矣獨念臣從事此河已歷
三朝犬馬戀
主之情豈肯以將去而遂置此河於度外耶伏望
敕下該部轉行該地方巡撫及各差御史會同總河
衙門督行徐州道副使陳文燧或添委海瀕貳
道中河夏鎮二分司逐一勘議如有別策使漕
黃交接之處可免淤灌之患徐州城外之水可
免暴漲之虞不妨從長計議如必不可當仍舊
貫毋狗人情毋拘成說務求經久可行之道不
為勞費無益之工則事體畫一而浮言可息矣
再照徐城被水灌浸以貽百姓之憂者盧泰實
始禍之人死有餘辜者也臣據該州申文行道
提究未報此而貸之何以警後仍容總河衙門

嚴究以正法紀庶幾將來知護隄之爲重而無
輕犯者矣謹題請
旨奉
聖旨
司道畫地巡守疏
臣潘季馴謹
題爲入伏行河將屆病痛步履不前乞
敕司道畫地巡守容臣力疾稽查以保萬全事臣竊
惟河防險緊伏秋爲嚴而伏秋隄防巡視爲急
此臣與司道官之責也但該道政務頗繁勢固
不能專理司官事權不重勢亦有所難行故臣
受事以來春初即出秋深方歸凡所以代該道
之所不暇而助司官之所不及者一切以身任
之東奔西馳周諮荒度曾無息肩駐足之時也
今臣年柒拾有壹去冬暴病阽危氣血兩枯形
神盡槁腰疾成痼舉足輒仆三疏乞休未奉
俞旨即使旦晚褫黜候代尚未可期文移催督之事
猶自勉強支吾而奔走跋涉之勞實非偃僂蹇

澁者所能任也今歲伍月入伏初夏即當發水
晝夜惶懼計無所施反覆思維惟有司道官晝
地巡行臣時加督察庶可責成除河南山東各
有專道副使一員心無他技事有成矩每歲查
照舊規用工修守無容分任外查得中河地方
原有郎中一員與徐州道共理南河地方原有
郎中一員與徐州道共理南河地方原有
有主事一員與徐州道共理道里頗遠閱視難
周一人則有所不逮兩官則易於推諉合將邳
州并睢寧桃源清河參縣坐派郎中沈修專管
修浦去任代者接管徐州并豐沛碭山蕭碭宿
遷五縣坐派副使陳文燧專管山陽縣南地界
起至清河口止又有清江浦起至議百戶營止
文華寺起至高家堰越城南止一帶河防坐派
郎中黃曰謹專管高郵寶應江都泰儀一帶河
防坐派按察使張允濟專管自珠梅閘起至鎮
口止并支將軍廟塔山一帶徐州道所轄地方
頗多相應專派主事余繼善管理如有疎虞照

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

地指名參究肯仔在身智慮自畢分委已定規
避自無合拳獨擊勝於十羊九牧者多矣矧今
諸隄俱完兩河循軌惟欲於掃灣迎溜之處督
促埽護以免汕刷洪水暴漲之日躬親閱視以
防懈弛此司道之力所裕如者該道一切往來
姑暫停止其部臣所轄州縣有不奉該司約束
者容臣提問其
奏臣職任在河蒙
恩以河一日未宛何敢忘河病劇計窮萬不得已而
涸干
天聽如此倘蒙我
皇上以河防重務衰病非宜將臣即
賜罷黜使臣得以全河付之代者則死亦瞑目矣伏
望
敕下該部再加查議如果臣言可採覆奉
明旨咨臣轉行各該司道查照應管地方欽遵施行
庶幾地有專司人有專轄利害切心經理必慎
而河防允有賴矣奉

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

聖旨這河道畫地巡守事宜俱依擬着實行潘季馴
着不妨在任調理用心經理督察該部知道

申明修守泗隄工完疏

臣潘季馴謹

題爲申明修守事宜以圖永賴事據頴州兵備副
使王之猷呈稱節奉總理河道并撫按衙門劄
案行職將原題
准泗州應修護城土石隄工勒限興舉上緊報效進
依轉行鳳陽府督率該州知州江[illegible]
知等官馬尚絅等親詣工所如法率作將原估
石隄內應換老土自北門迤西月隄由西門香
花門南門至東門迤北新橋廟止共長一千四
百伍十六丈貼近石隄內挖深七尺闊三尺仍
於隄裏幫闊五尺高七尺中心挖去五尺闊一
丈一尺計土[illegible]共築過老土三萬一千三百
六十九方自新橋口起北至西門牌坊止應加
修石隄長九百三十二丈加高二尺用石二層
共砌大石一千八百六十四丈石隄內加老土

九千五百三十九方自虯蜡廟起由西門至香花門外止添建子隄長一千六百八十丈用碎石砌高二尺五寸闊二尺五寸自西門牌坊起迤南至東門迤北新橋口止隄長一千一百六十五丈裂縫裏外俱用石灰兜抿又於原議護隄之外應添修新橋迤南大隄用石長六十一丈窰西石隄三處共用石長二十五丈攔水壩長二十五丈攔馬牆一處以上工程自萬曆十七年七月二十五日興舉至十八年九月二十九日通完訖已蒙本院委官親詣各工覆加閱視丈量明白俱各修理堅固及查採取土石遵照禁例老土在盱眙縣西五十里馬過觜縣東二十五里龜山挖取大石在舊縣迤南澗溪青平山離城一百二十里碎石在清河縣地名老子等山離城四十五里俱出水路裝運悉係禁山之外並無違碍其原發工料銀四千九百三十兩零五分七厘二毫九微九纖五沙內支土石灰料椿木并匠作夫船工食共用過銀三千

八百九十九兩三錢六分五厘實省剩銀一千
零三十兩六錢九分二厘二毫九微九纖五沙
貯庫除用過錢糧細數已委鳳陽府推官蓋國
士查盡明的造冊送覈外所據完過工程丈尺
日期并經管官員職名分別勤惰獎戒等第理
合呈報等因又據鳳陽府推官蓋國士呈蒙總
理河道并漕撫衙門憲牌仰職前去泗州將護
城隄工逐一覈實依照家親歷該州沿隄逐工細
加查閱完過工隄俱係真正老土夯杵堅實取

驗土色相同並無夾雜浮沙石隄亦皆如法修
砌堅固可垂久遠等因各呈報到臣據此案照
萬曆十六年八月內該臣具題前事款開一加
幫真土以保護隄查得泗州護隄當水一面甃
石可恃但石內土隄霖雨坍損石將安附等因
該工部覆議築土固石委宜亟舉題奉
欽依備咨前來已經備行該道估勘得前隄換土加
石工料等項通共該銀四千九百二十九兩三
錢六分五釐通詳各院隨該前任漕撫侍郎舒

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

應龍看得修築泗隄禦淮保城宜在冬春水落之候先行儹築如候催齊工費完足方行興工不無稽延時日批行該道節次查發鳳陽府并潁州庫貯無礙銀共一千七百三十二兩四錢七分零運司醃切銀八百一十五兩零鳳陽府紙贖等銀六百三十四兩二錢二分三毫廬州府屬并滁州全椒來安二縣積剩銀共三百四十八兩一錢七分二釐五毫本道自理紙贖銀三百兩潁州庫貯支剩民壯工食銀六百五十三兩五分六釐零以上共銀四千四百八十二兩九錢一分二釐八毫委官支領分投興工尚少銀四百四十六兩四錢四分七釐二毫呈要查處給發緣由通詳到臣會同撫按衙門查有淮安府庫貯停濬草灣銀六千一百四十四兩六錢相應於內動支銀四百四十六兩四錢四分七釐二毫解發泗州補足原估之數作速儹工勒限本年告完聽臣等委官覈驗工程的確錢糧明白造冊

奏繳其餘存停濬草灣銀兩仍令收貯淮庫聽候
原議防守清浦河工支用等因具題本部覆奉
欽依備咨前來已行該道督理動發銀兩支用間臣
等又於開工未舉之先嚴行該道申飭禁例泗
州諸山密邇
祖陵山前山後不許取土取石敢有貪緣縱夫在於
就近山場挖取者即便拿究取有實狀掌印管
工官重甘結狀在卷續據該道呈報工完惟恐
丈尺短少築砌不堅又經復委鳳陽府推官益
國士查覈去後今據前因該臣會同總督漕撫
右侍郎周寀巡按直隸監察御史龔雲致看得
淮水發自河南之桐栢山挾七十二溪之水東
會于黃以入于海其性最暴而泗州居淮河之
下流卑于
祖陵之地二丈三尺一寸而龜山橫截河中約攔水
勢伏秋之時不免加漲此於
祖陵形勢最爲隹勝而泗州之民不免有沮洳之患
矣臣等查得宋臣歐陽修先春亭記有云景祐

三年泗州張守問民之所素病而治其尤暴者
曰暴莫大于淮越明年春作城之外隄高三十
三尺則泗城之藉於護隄者久矣隄高三十三
尺則水之高可知矣而歲久浸廢前功盡毀萬
曆四五年間巡按御史見任刑部侍郎邵陛築
隄爲護甃石爲堅泗民恃以爲安者十五年矣
至今名其隄爲邵公隄而風雨淋漓車馬蹂躪
內土不免傾圮臣於受事之初躬往視之誠慮
其土去而石無所附也遂以爲

請隨該工部覆奉
欽依漕撫侍郎舒應龍多方搜括鳩工庀材始克有
濟然該地方大小諸臣拮据鞅掌畚鍤間者歲
有二月而後告成其勤勞亦有不可泯者然係
人臣分內之事何敢過爲干
請除佐幕義民等官勞勩未多臣等量行獎賞舊縣巡
檢張謨酣飲廢事徑行戒飭不敢瀆陳外如潁州
兵備道副使王之猷風猷峻潔功令嚴明勘覈務
極其精詳而工作無虛飾之弊稽查不遺于絲粟

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

而錢糧無冐破之奸已經臣於年終例薦仍應咨
部紀録者也如鳳陽府知府李驥千推官葢國士
泗州知州汪一右以上三員志存捍患念切急公
綜理密而縮費大裒原額調派均而撫循尤所留
心允宜優奬仍咨吏部紀録者也泗州同知馬尚
絅泗州衛指揮王畿泗州吏目李元嗣泗州衛鎮
撫王有功千戶陶承祖路由正盱眙縣典史曹自高
以上七員殫力驅馳勞瘁不辭于寒暑悉心催督勤
劬無間于始終所當量奬併行紀録者也餘剩銀一
千三十兩六錢九分二釐零內將草灣銀四百四十
六兩四錢四分七釐二毫仍歸淮庫聽候修河支用
其餘無礙銀五百八十四兩二錢四分零聽候漕撫
衙門作正支銷除將支用過工料項欵銀數造冊
奏繳外伏望
敕下該部再加查議如果臣等所言非謬覆請
明旨行臣等遵奉施行應奬官員容行該道動支該
府州無礙銀兩分別等第給散謹題請
旨奉

聖旨工部知道該工部覆奉
聖旨是這各官紀錄獎戒等項俱依擬

議創石隄疏

臣潘季馴謹
題爲議創石隄以垂永賴事據夏鎮分司工部都
水司主事余繼善呈稱本職奉本院劄付內開
准工部咨該本院題奉
欽依自珠梅閘起至鎮口閘止併支廟塔山一帶一
應修守工和[illegible]責本職管理隨查得先蒙本院
爲酌議漕隄以圖經久事仰職照牌事理即便
查議近修漕河一帶縴道橋梁運艘過日委果
可恃就便一意修整堅固以垂永久如悉用土
隄爲便要見前被衝損今作何法能禦衝汕之
患取土作何裝運物料錢粮作何出辦逐一虛
心酌議務求確當呈詳施行如該司別有多策
不妨從長計議以憑酌議具
題毋得含糊兩可以致後艱蒙此本職俯思職掌
既已分土從此一有失誤皆職之責也豈容他

誖即將所轄上下河道與今酌議事宜細加檢
點看得本管河渠鎮口當清黃交接之處常有
倒灌淤塞之虞本職請加鎮口古洪閘石以峻
隄防仍建河口木閘一座以便挑濬東築戴家
山橫隄使外水不得漫入西築支廟隄令濁河
不得越過牛角灣門戶關鎖甚密兩翼相抱如
環明效亦可睹已惟運舟入漕之後必由隄岸
縴挽少有殘缺便成阻隔查得溜溝至姜家橋
一帶皆係一線之隄外濱微山呂孟諸湖內通
西湖風掀浪湧內外加攻實非金石欲保萬全
難矣每歲東修西補僅可支吾一時今春風雨
更甚損壞尤多該職將全缺處所採取木料搭
置橋梁既可縴挽而水勢通融又可內洩以增
漕水之盛其餘殘缺隄岸亦皆修葺完固但志
橋易損客土難堅終非一勞永逸之計查得微
赤諸山多產石塊道里甚近如多置船隻載取
山石砌成兩面石隄每三里留一水口交錯上
面鋪橋通行下縱水勢入運既成金隄之固又

有濟漕之益蓋隄而橋者也永賴之計無出於此隨又查估得應用物料自溜灘起至姜家橋止計七千二百丈兩面俱用石砌高一丈一二尺不等每丈用石一十二三層不等內用底石襯護大小闊狹不等難計丈數俱令本[illegible]於微赤等山採運合用石匠二百名在於本[illegible]夫內選用抹縫石灰撥夫採柴燒用隄必用土填築議令回空粮船并空載民船上於[illegible]城下於境山高昇處所稍帶差委職官監[illegible]

隄交卸俱未議錢粮外惟有[illegible]石杉椿每丈用短椿六十根共四十三萬二[illegible]根每五根折長椿一根共折八萬六千四百[illegible]每根價銀一錢共該銀八千六百四十兩運石下椿須用船隻今議買民船八十隻每隻價銀十兩共該銀八百兩二項共該銀九千四百四十兩其餘零星小費本職另行議處今值錢粮匱乏之時不敢別請乞於原留餘剩二升米銀併歲修銀內支用雖所費僅將萬金而以數年幫修之費權之

亦畧相當如蒙允行職當矢竭犬馬力督管河
同知趙堈并各州縣掌印管河官措辦興舉此
工告成則本職所轄河道一百四十餘里登之
覆盂之固無復有不舉之工遺後日之慮者矣
等因到臣卷查先該臣牌行該司會查近修內
潛一壩橋梁緯道是否可久又該臣題奉
欽依分任司道畫地巡守劄行本官去後今據前因
爲照王事余繼善所轄地方實係漕黃濱鄰交
會之所而二三年間本官既竭心力築隄設閘

路戕之河防雖有不同而揆之利涉亦當周備
今以一線之隄居諸湖之中風浪衝刷勢所不
免故隨修隨圮旋壞旋築蓋自設隄以來即有
然者本官議將本隄兩邊用石鑲砌每三里留
一橋門使內外之水通融縈會並流出閘則既
免阻遏之虞又無衝潰之患且工費不過萬金
錢糧取之歲額計無善於此矣伏望
敕下該部再加查議如果臣言可採覆奉

明旨客臣督行主事余繼善率同各掌印管河官將
各項料物器具分投措辦設法鳩砌其應動銀
兩派撥官夫及買船帶上一切事宜悉照本官
所議施行未盡事宜臨期再行斟酌但道里頗
遠工作亦煩矧非洗鍋待爨之工無妨次第興
舉惟在堅久可恃不必刻立限程工完之日聽
總理衙門覆覈明實如果工程堅好足垂永久
請以勵羣工若虛應故事定行嚴究用過錢糧造冊
奏繳溝渠幸甚臣愚幸甚謹題請
聖旨工部知道該工部覆奏
欽奉
聖旨是
會勘徐城鎮口疏
臣潘季馴謹
題爲垂亡之人憂思轉切謹摘河上一二易惑浮
言乞
恩俯賜勘議以定久計以免勞費事據管理中河郎

中沈修夏鎮主事余繼善淮揚海防兵備按察
使張允濟賴州兵備副使王之猷徐州兵備副
使陳文燧會呈蒙臣并漕運巡撫右侍郎周寀
劄付俱准工部咨爲前事并工科都給事中楊
救勘議以慰人心事及蒙巡漕御史賈名儒案驗奉
其休等題爲臨河要地水漲可虞乞
都察院劄付同前事備行職等會同詳勘要見
各疏內所稱加隄加城以後黃水暴發有無可
以捍禦遷城避患士民意見有無翕然相同開
隄分水是否可免衝決通湖洩水是否可免停
漲此外有何長便之策足爲河防久遠之利務
要虛心計處毋得漫爲兩可之言致誤大計其
鎮口閘座若果別有善地可以改建亦不妨從
實勘報如以清黃交會之處無徙不洽見在閘
座去口尚近易於疏濬仍應照舊亦要明白議
說以杜後議各司道務須體勘詳確會議妥當
具由通詳以憑覆勘會
題施行等因奉此該職等關會勘議并行淮安府

管河同知趙坰督同徐州掌印管河官逐一勘
議去後近據呈稱查得徐城坐臨河濱歲受黃
河之害其來遠矣隆慶年間黃水暴漲幾潰西
門先任同知馮鐶解衣囊土爲士民倡力堵其
門萬曆初年議築護城隄以爲捍禦舊歲黃漲
異常兼以陰雨過多以致徐城積水無路洩出
城內軍民房舍拆卸過半州堺學宮盡皆沮洳
近蒙本道遍歷各處相度形勢勘得自護城隄
涵洞起斜向東南歷魁山至蘇伯湖西勘至史
[illegible]家村[illegible]夏二湖楊二莊[illegible]直抵宿州
符籬集東小河止計長一百六十二里堪以開
渠洩水分布官夫挑成支河一道隨開涵洞放
水勢若建瓴而徐城積水數日之間日見消落
今驗城濠水已洩四尺九寸三分城水已洩三
尺七寸九分見今滔滔南流居址街衢盡成亢
爽徐城已危再安士民既徙復還但此河新開
善後事宜所當計處者有三一築隄防以固保
障一議閘座以嚴啓閉一加常夫以固防守又

勘得鎮口閘內係清水外係黃流平時清水外
出閘口自無淤阻若黃水漲則清弱黃高濁流
內灌不免停淤顧今閘口去河止八十丈疏濬
易於爲力今若別從改遷求以免淤則先年溜
溝淤而改梁山復改茶城改張孤山改古洪又
何以屢遷屢塞也相應仍從鎮口爲便但閘座
既已照舊而善後應議之事亦有三一復常夫
以便挑濬一嚴啓閉以防出入一詮專官以便
彈壓再照魁山支河既通徐城積水已洩不惟
目前可救沮洳即千萬禩永恃此河以爲萬世
之計較比改河子房山下省費數萬金遷城丘
墟之上省費又數倍前者遷城改河之說似可
免議等因呈詳司道該職等會議得救民者變
則必通而治水者行所無事蓋天下之事無全
利亦無全害而急之則爲豫蟲擾之則爲拂經
權利害之大小而不急不擾則安民利
國自無難事而衆見之公獨見之明均有不必泥
者

國家定鼎燕冀歲漕東南粳粟四百萬石由徐入
鎮口達清濟實
京師徐州固稱扼控衝襟而轉運漕艘必資黃河
之水黃水奔騰剽悍排山襄陵自昔患之徐城
初建隔遠黃河宋熙寧十年河決澶淵經遶城
下遂苦水患元時移城廣運倉基未幾水復衝
齧城不能保我
明復還舊地萬曆初年創築護隄設減水閘以洩伏
水始得安堵邇因閉陵久旱之餘仍之積潦內
水難洩兼之十七年間吏放水灌入十八年雨
雪異常積水增漲四圍禀民房舍幾于沉竈產
蛙士民紛紛異議或謂河水冬春未消地泉湧
出請從碭山縣戎家口建石壩分黃河上流為
保城計又欲改黃河子房山下出徐洪後遠避
城根是謂河病則徐亦病治河即所以治徐也
而城內積水自昔已然即改漕河未必能救遷
城時久費巨無救眉急該徐州道陳副使遵奉
河撫二院明文勘議題覈山以南歷瑶家村蕭縣

楊二莊宿州闕疃地方以達小河綿亘一百六十二里可挑支河以洩城水鳩集夫匠一萬餘名疏鑿土石工程至閏三月初三日各工告竣初四日開放勢若建瓴浹旬之間消洩殆盡濠水洩出城根城水洩出舊址官舍民居盡獲安堵轉徙之民復還故處還定安集今昔殊觀不惟遷城改河之說無容別議而有此支河則有此州治將爲永賴之利矣但此河初開尚覺草創則善後長策誠有如本官所議者矣於鎮口

開爲漕艘入閘咽喉初從溜溝溜溝淤改之爲梁山梁山淤改之爲茶城茶城淤改之爲張孤山張孤山淤改之爲古洪萬曆十五年古洪復淤回空阻誤蒙

皇上特遣工科常都給事中勘議增設鎮口一閘亦知黃強清弱理勢之常清黃相會無處不淤無論溜溝梁山茶城張孤山古洪爲濁河初會勢不免於淤墊而邳州之直河宿遷之小河乃黃河下流亦且灌阻則舍古洪而他徙由之古洪

也且鎮口去河八十丈近而易濬轉運數年諸
般通利惟十八年伏水發於五月十三比昔太
早經冬雨雪遂成冰凍旅使船隻稍覺濡滯而
喙喙爭鳴浮議復起今欲議長策擇善地職等
謂資黃濟漕而欲黃不爲害即神禹復生未有
完筴祇緣官夫不能疏導啓閉不遵法禁則十
五年八九月間阻船數千幾致意外此則可爲
隱憂而漕渠有必致之水勢治河無盡省之人
功酌時宜申舊法如本官與該州所議諸事[illegible]
然行之即行所無事而漕渠永利固非敢持獨
見而自用也謹用開款列陳伏乞再加裁酌
題覆遵行即兩地蒙安勞費且省
國計民生胥有恃賴矣等因呈詳到臣案照先准
工部咨該臣題前事謂鎮口清黃交接無往不
淤另尋別道隨地皆然徐城積水止因義民盧
泰放水灌入又兼去歲雨雪甚多以致難消乞
行勘議以息浮言以省勞費又該工科都給事
中楊其休等題爲臨河要地水漲可虞乞

敕勘議以慰人心事謂徐城河水不落則地下之浸
灌必深河勢日高則城中之宣洩爲難欲開月
河以分水勢使徐無衝決之患通蘇伯湖以導
積水使徐無停漲之虞要行會勘從長計議等
因俱經該部覆奉
聖旨是着河漕等衙門勘議停當具奏欽此移咨臣
等隨經備行各司道逐一虛心會勘去後今據
前因該臣會同漕撫侍郎周寀巡漕御史賈名
儒等將徐城新開支河併鎮口閘等處逐一躬
親閱視委與該司道所呈無異爲照徐城外河
原係山東汶泗諸泉即今鎮口閘所出之水也
涓涓之流卑於徐城之地[illegible]矣自宋熙寧十年
黃河南徙會淮[illegible]徐城遂有水患據宋
臣蘇軾入市卷[illegible]彼時河水委入徐
城業冊遷[illegible]萬曆初年原任徐州道副使
見任南京兵部尚書舒應龍剏築護城石隄而
黃河始與徐城隔絕了無干涉矣止因萬曆十
七年義民盧泰啓閘放水內灌而十八年雨雪

連綿無處開洩遂至盈溢議論紛然或主遷城或主改河臣是以有請勘之疏而工科都給事中楊其休等亦具疏催勘今新開支河即科疏所稱蘇伯湖地方而此渠一開城水盡洩內渠曾無潛滋暗長外河亦無停蓄不流則城水之無預於外河可想見矣且故河係

祖宗運渠固難輕改而河不兩行徒滋勞費若遷城本以避水今徐城安堵如故又似可免議遷矣至於鎮口閘外係清黃交接之處平時清水外出其流甚順一遇黃水暴漲不免倒灌成淤失年溜溝改梁山又改而爲茶城爲張孤山爲古洪竟不能免如必欲爲快意可喜之事須得清黃不會之處可也而運艘全資黃水豈能以不會哉勘工都給事中常居敬所云無往而不會黃則無往而不淤墊誠爲不易之論也然鎮口去河止八十丈淤墊不多挑濬亦易隨濬隨進人力可施糧運無阻部疏所稱清黃交會之處無往不淤見在閘座去口尚近易於疏濬仍應

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

照舊科疏所稱鎮口乃清濁交流之會黃水一
發倒灌入漕而河遂淤黃強清弱隨通隨塞無
適非是已爲確見臣等又何敢爲無益之紛更
哉伏望
敕下該部再加詳議覆奉
明旨容臣等遵奉施行其該司道款列事宜臣等覆
加參酌開坐于後恭候
聖明裁奪臣等無任激切屏營之至爲此謹題請
計開
一甃石隄以固保障照得新開支河去城
五里即爲魁山石渠逼臨河濱約有一
百餘丈已經刱築土隄防護但恐客土
未堅暴漲易塌濁流內灌上下盈溢不
惟徐城有倒注之虞而新渠亦難免淤
墊之患矣合將前隄用石包砌以爲一
勞永逸之計工費銀兩應於城隄銀內
動支伏候

聖裁

一建閘座以便啓閉照得州城東南護隄原設涵洞一座見今隄開洞啓城水已洩基址街道並成亢爽則城內之水固藉此口南注而濱河居民要從此河轉輸倉糧搬運貨物避黃河之風濤省舟車之顧賃不願填塞其情亦當俯從但閘座不設啓閉無時有如黃水暴漲濆隄內灌城則之民未可安枕而卧也合

將東門減水舊閘量添工費移建本處

請添閘官一員并之

欽定名目以垂永久再撥新募人夫十名以司啓閉

如遇黃漲鍵關固守消落即行開放費用不多而利賴無窮矣伏候

聖裁

一該長夫以備修守照得魁山支河自徐州至小河延長一百六十二里原係泓土新開日夜經流未免坍泐且陳家

迤北土隄未堅蘇伯湖一帶伏秋黃水
可慮合照邳睢事例添設隄夫二百五
十名除見在遊夫一百名外應增一百
五十名即於都事胡傳所領二升米銀
募夫內撥發專管修守本隄并護城隄
仍每五里建舖一座以便各夫棲址應
用料價於城隄銀內動支仍責成鎮口
總管官兼攝其事庶緩急有濟而近年
失守灌城之事當不再蹈覆轍矣伏候

一改隄夫以專疏濬照得鎮口閘外即爲
黃河黃濁倒灌則必淤墊全藉挑濬通
行而糧船體製重厚往來多挾私貨非
併力撐輓豈能利涉先該工部題覆勘
河都給事中常居敬條議將徐呂二洪
人夫摘撥六百三十三名專司鎮口諸
閘嗣因年歉稅少工食不敷裁減二百
三十三名止存四百名分派前閘搜濬

其工銀改之夏鎮湖租非不稱善而糧
運之時苦不足用查得徐州上河判官
分管該州一帶西隄額夫三百二十九
名原屬中河管轄而西隄專爲防護內
漕應屬夏鎮分司事體方便合將前縷
隄并夫改屬夏鎮分司管理再於都事
胡傅所領募夫內調撥二百名夏鎮分
司再於各閘壩裒撥七十一名共一千
名并三閘夫六十名俱責上河官管領

悉聽夏鎮總管官調度專[illegible]守本口
但有灌淤併力疏濬運艘入口分投扯
拽運完之日即行幫築西隄庶糧運無
阻而河官亦免推諉矣伏候
聖裁

一信法令以防淤阻先該總河衙門題將
鎮口比照淮安閘規嚴禁啓閉該部覆
議凡遇黃河暴漲即便閉閘一應官民
船隻俱遵閘規放行敢有阻撓拿問參

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

奏至於鮮

貢諸船如遇黃水盛發亦令暫候刻石金書昭如
星日而每歲伏秋閉閘避黃往來船隻
公然違背禁例閘吏理阻備受荼毒甚
至有斬關而出者矣頻起頻淤日無寧
晷而回空糧船經月守候有誤新運誤
事不小合再申飭今後除進貢
龍袍鮮品船隻嚴催五月以前入閘外其餘棕藤架
木與使客等船但遇黃漲閉閘守候外
水消落啓板通行若
王程追促不能緩待者聽該州拘留閘口內外泊
船互相倒換敢有勢要抗違法禁及家
人船頭攬裝違禁私貨夾帶民船搶關
射利者聽管河官呈報總河衙門照例
參拿重治庶法例森嚴而閘口不致常
淤矣伏候
聖裁
一添設職官以便彈壓照得鎮口首閘清

黃交會灌淤之患必不能免而督夫挑
濬派撥撑輓阻遏勢要必得職事稍重
官員方可專責成而便駕馭也先該[illegible]
給事中常[illegible]敬題

請淮安府管河同知移住境山誠於閘務有裨但[illegible]
睢邳宿河防最爲險要一官豈能遥[illegible]
故不得已仍歸邳州舊署而判官職[illegible]
權輕無可托重勢要經臨則吞聲啓[illegible]
黃水內灌則束手無措合無添設府[illegible]
專官一員駐劄境山地方將珠梅閘起
至鎮口閘外一帶河道併徐州護隄及
新開支河防濬事宜悉付本官管理其
自徐州迤南并豐碭沛河道仍歸原設
管河同知則地分而幹辦克濟任專而
責成自易矣再照設官不難而得人爲
難要害之區似非練習有素者鮮不僨
事查得見今添設徐邳管河帶銜山東
都事胡傅徐州管糧判官蔣繼祖才力

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI, R.O.

俱堪是任蔣繼祖履任未朞遽難轉擢
胡傅歷官河上先後已逾九年累經保
薦先該河漕衙門會
請加銜管理邳州河務因註選已定未經推補合無
即將本官加陞職銜管理前項地方隄
閘事務上河判官聽其調度則付托得
人而河防有賴矣伏候
聖裁奉
聖旨工部知道

工部覆前疏
題爲垂亡之人憂思轉切謹摘河上一二易惑浮
言乞
[illegible]勘議以定久計以免勞費事該本部題都水
清吏司案呈奉本部送工科抄出總理河道兼
理軍務右都御史潘季馴總督漕運提督軍務
右侍郎周寀巡漕御史賈名儒題同前事各等
因俱奉
聖旨工部知道欽此欽遵抄出到部送司案查本年

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

三月內該總理河道右都御史潘季馴題前事
又該工科都給事中楊其休等題爲臨河要地
水漲可虞乞
敕勘議以慰人心事各題議勘改鎮口閘遷徐州城
避水患緣由等因該本部覆奉
聖旨是着河漕等衙門勘議停當具奏欽此備行河
漕等衙門欽遵勘議去後今該前因案呈到部
看得治河一如治防口甚於防川自昨夏黃
河非時驟漲客冬徐城積水未消或議當改河
以全城或議當遷城以避河或議當改建鎮口
一閘以免黃水倒灌衆論紛紜糜所決策臣等
亦知事體重大遽難輕議特以運道民命所關
苟有裨於禦災捍患即興大役動大衆自不當
以勞費爲解故因右都御史潘季馴都給事中
楊其休等先後條陳覆請會勘無非欲廣集衆
思確求至當以息訛言以定久計今該總河總
漕二臣及巡漕御史會題前因大率謂建山支
河既開城水盡洩改河遷城無容復議鎮口閘

去黃河甚近即有倒灌易於挑濬仍應照舊并
將河閘善後事宜開款上
請勅議明的衆論僉同既可以省目前之勞費又可
以被一旨之羣疑相應依擬內除添設管河府
佐一款徑咨吏部議覆外謹將甃石隄等五事
酌議覆
請恭候
命下容臣等移咨河漕部院及咨都察院轉行巡漕
御史督率司道等官將一應善後事宜查照覆
議着實遵行仍咨總河大臣此外如有未盡事
體不妨及時條議上
開次第修舉務使河防州治可永恃以無虞道路傳
言不更興於異日庶幾
國計民生咸有攸賴等因奉
聖旨依議行
計開
一甃石隄以固保障
前件看得徐州新開支河惟魁山一帶

最爲緊要其隄岸雖經用土刱築但
本隄過臨黃河誠恐客土未堅暴漲
易塌濁流內灌不惟徐城有倒注之
虞而新渠亦難免淤墊之患合依所
議行令用石包砌一應工費俱於城
隄銀內動支工完將用過數目造冊
報部查考伏候
聖裁

一建閘座以便啓閉

前件看得徐城東南護隄原設涵洞
座目今隄開洞啓城水已洩而濱河
居民欲從此口轉輸搬運不願填塞
議要就此開閘一座時其啓閉以防
黃水內灌其石料即將東門減水舊
閘量添工費移建本口仍撥新募人
夫十名常川看守以司啓閉既係民
情所願相應依擬其閘官應否添設
并

欽定閘名俱候工完再加議移咨前來另行題
請伏候
聖裁

一設長夫以備修守
前件看得魁山支河延袤一百六十餘
里原係沙土新開易淤且陳家林迤
北土隄未堅蘇伯湖一帶伏秋黃水
可慮其本隄及護城隄委應撥夫修
守合依所議照邳睢事例添設隄夫
二百五十名除見在遊夫一百名外
應增一百五十名於都事胡傅輕齎
二升米銀內雇募撥發應用仍每五
里建舖一座以便各夫棲止一應工
料價銀俱於城隄銀內支用備行夏
鎮主事總管事完將用過銀兩數目
報部查考伏候
聖裁

一改隄夫以專疏濬

前件看得鎮口閘外即係黃河每遇黃
水倒灌勢必墊淤全資挑濬兼以粮
艘體重貨多必藉撐挽先該本部題
覆勘河都給事中常居敬疏將徐呂
二洪人夫責撥六百三十三名以供
本閘各項役使後因工食不敷裁減
二百三十三名止存四百名分派前
閘拽溜遇有修築疏濬之事動致缺
人前項夫役委應增設令依所議將

徐州上河判官分管該州一帶西隄
原屬中河郎中統轄者改屬夏鎮分
司管轄即將西隄原設額夫三百二
十九名再於都事胡傳所領夫內撥
二百名各閘輪衰撥七十一名共足
一千名并三閘夫六十名俱責上河
判官管理悉聽夏鎮分司調度事令
住守本口遇有灌淤併力疏濬運艘
入口分投扯拽糧運完後即行幫築

西隄庶事體不致互相推諉夫後不
必另增工食一更置之閒費省事集
而運道有賴矣伏候
聖裁
一信法令以防淤阻
前件看得鎮口閘係清黃交接之處啓
閉尤當以時閘禁不嚴則將有黃水
灌入運道淤塞之患先於萬曆十八
年閏六月內該總理河道右都御史
潘季馴題稱茶城之閘要比照淮安
閘禁事例將題
准明旨刻石金書豎立茶城之上該本部覆奉
欽依備行欽遵去後緣時久弊生人情玩愒法禁展
弛委當再行申飭如
龍袍貢鮮船隻照例于五月以前入閘外其餘棕藤
架木官民船隻倘遇黃水盛發通候
消落啓板放行其
王程迫促不容緩待者許令地方官撥船搬剝如

聖裁

有官豪勢要及家人船頭攬裝私貨
夾帶民船違禁射利者許管河官扌
各揭報總河衙門查照原題從重參
提究治伏候

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

河防一覽卷之十三

奏疏　河臣潘季馴輯　主事王元命　副使曹時聘　校訂　運同陳昌言編次

請遣大臣治河疏　南京湖廣道御史陳堂

題爲星象示異河患可虞懇乞

聖明特遣大臣董理疏治以拯民生以通

國計事臣聞明天之道者必驗于人應天之變者當以其實是故古之明王遇災而懼隨事格天而卒保治安於無虞者良有以也臣頃見彗星見於西南彌月不滅考之往牒災應謂主大兵

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

謂主大水或應之一年之遠或應之數月之近
臣愚以爲兵無大於邊防水無大於河患邇年
王效順邊境稍寧雖有可虞然猶諉之曰未
形臣愚亦已列名同官御史林應訓等疏末以
勸
皇上戒備之矣若黃河之水東橫西決散爲洪流自
徐邳以下以至淮之南北不啻千里流離漂沒
莫可勝數居無尺椽食無半穗上阻運道下墊
民生斯不謂之已形者哉然而當事者一切付
之無可奈何無有恃一長策可據以爲疏理者
臣愚以爲今日治河之難者有五曰事權不專
也羣策不一也利害不審也錢糧沮格也功罪
不核也何以知其然也
國家以理漕屬之漕司以治河屬之河道俱以都
御史重職奉
璽書行事豈非使之各盡其職業無有推諉無有阻
撓以共成
國計哉乃邇年來輙因河之不治遂以漕司而責

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

之天妃閘以南於河道而責之天妃閘以北畫
地既分遂成彼已一談官也而或去或留一決
口也而或築或否以致有司下吏彼此觀望迄
無成功無論今日即自臣有知識以來漕艘遲
緩不日漕艘而日河道梗阻河道梗阻不曰河
道而曰漕艘稽遲彼此相推而卒莫有引咎自
反者大都然也頃者
朝廷銳情國計舉漕糧四百萬石逼限正月以裹
過淮懸重法以繩之然後催免責河伏發之候
而可保無事今又以淮之南北分信地矣近雖
敷書行事而撫屬地方水患又聽漕運都御史從宜
部議欲以河道都御史仍照
料理言非相悖而行不免于牽制者即有不治
如今日之患不止則當責之誰哉且黃河之與
淮河其流雖二其爲運道相維繫貫通者則一
未有黃不治而可以治淮亦未有淮治而黃可
以無事者也今之議者爲黃河計曰築崔鎮口
矣今聞崔鎮而上至於邳州一帶決者不下二

二百處大者百餘丈小者亦三四十丈何可勝
築也即築之又何保其不復決也曰復老黃河
矣然引黃河東流將必引淮逆爲北向而後可
以與黃會而全運道竊恐非水之性勢難成功
益退而壅決于宿邳之間不可爲也曰挑正河
矣然河之決也由下無所歸故上有所壅今河
無入海之路雖使河身日濬奚益哉爲淮河計
者曰築高家堰則工費不貲束手無策曰築高
寶黃浦等隄則隨築隨決漫不可支欲引淮泗

而入之江則江上流也而海爲下海近而江遠
高寶之間所經興壩等縣皆爲入海之路豈能
盡隄防之而使必逆而南哉兼之草灣海口淤
澱如故遂使河身日高黃水日漲不圖爲疏導
之計而惟築隄以防之將見隄之高也有窮而
水之高也無限其勢必內灌而并泗水以趨於
淮黃之一日不治則淮之人一日不安枕此定
勢也以是數者積時累日坐觀其大敗決裂而
不可救此何以哉臣愚以爲天下之事有利必

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

有害未有有其利而無其害者擇其利多而害
少者爲之則可矣漕渠古無有也自漢唐以來
宜莫如劉晏然史稱晏盡得運之利與害各有
四當時即盡以漕事委晏使晏得盡其才固未
嘗以利而諱害亦未嘗以害病利也今之司河
漕者能如晏自按行浮淮泗達于汴入于河循
底柱砥石觀三門遺跡而至河陰輦洛視前人
宇文愷等之所爲者乎毋藉口必曰神河而皆
付之曰不可治又曰神禹而不能治不知今之
人有能三年於外者乎三過其門而不入乎胼
手胝足而不勝勞瘁者乎大抵治河者委於治
河之官故事行勘一聽之于郡縣佐貳彼以河
爲職遂見黃之害而不見淮之害見黃之利而
不見淮之利不知淮利而黃亦未嘗不利淮害
而黃亦未嘗不受其害者其治淮者輒委之郡
縣之守令彼以守土爲職其所見又復然如之
何而不互相持衡莫決也然猶可諉者曰下之
人異議耳自古師行糧從雖有巧婦未有無米

而可以議炊者今淮揚之間自隆慶三年以至
今日之巨浸真堯之所謂九年之水矣土地所
産既無一毛之入而河漕工費動稱鉅萬當事
者復厪
內帑而不之請豈所謂通
國體者哉夫有非常之事者必有非常之工非
之工非常之財不可濟也
國家二百年餘河神亦可謂效職矣以至今日始
有此變非如曩時之猶可以安常襲故者近者
淮揚撫按諸臣疏
請賑濟僅借留一二萬金爲災民計而猶格于部議
安望其能請
內帑百萬以濟大工哉臣知其不能也夫人臣爲
國家守財非徒能守其財之難
今之戶部錢糧曰濟邊急矣不知邊猶人之肩
背而淮揚之地則腹心也運道則咽喉也今之
工部錢粮曰
上用急矣不知百姓足君孰與不足百姓不足君孰

與足有若之言固似孔子者二部大臣豈以百
姓爲可緩而視身之咽喉腹心不若肩背哉彼
河漕二臣目擊河工之急也欲裁其費則用小
而不可爲欲大其施則力限而不能爲即如崔
鎮口與高寶隄之築塞皆傅希摯與吳桂芳之
所自以爲必不可已者而亦苦於措處之無及
東搜西括莫可支持他可知已臣愚以爲今日
司
國計之不皆過也錢糧既已不數而

國家之待河漕二臣輒復以次敘遷無所責成其
殫心竭力鞠躬盡瘁者秩不加陞坐視如故若
罪不加罰率皆三年之內優倖無事相繼棄去
何惟乎河患之日甚一日哉即如傅希摯彼自
以爲實心任事者三年考滿不聞查核功罪其
在於今經理漸熟河患方殷而又以陝西巡撫
行矣使繼此而馭李世達者又復然臣慮河之
患無已時也夫是數者展轉相尋因循苟安以
致今日輒於星象上驗

聖衷臣待罪言官何敢一日安哉臣聞惜小費者不
足與成大功守拘攣者不足與觀昭擴漢武帝
稱雄才大畧矣瓠子河決至投璧親祀公卿負
薪宋仁宗稱令主矣汴河數河災民棲御廊聚
國社憂形於色至輟儒臣司馬光講筵三往勘
之即如
先朝徐有貞之築張秋朱衡之築夏鎮皆以大臣
而成功者假令二三君者與
國朝
列聖皆苟安故常是使河之患在漢宋者不如何如
而張秋徐沛今尚無底止也臣愚反覆思惟以
為
國家今日河漕計莫如
特遣大臣集廷臣推議有才望者或見任戶工二部
侍郎或常有事于河道熟知水勢地利平素奉
者會同新任河道都御史李世達見任總督運都
御史吳桂芳協力其理重之
聖書定之期限河平之日照舊分職管理則庶幾乎

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

目前可以一事權可以定羣策可以審利害可
以酌錢糧可以據功罪而俟
命於朝廷以行賞罰夫自古成大功幹大業者豈因
循掣肘者之所能辦哉今河漕二臣
敢書曰便宜部議亦曰便宜而卒不能破格一務力
而爲之者終爲文法所拘而不敢自越也語曰
後不大與害不能已又曰不一勞者不久逸臣
愚以爲誠遣大臣則視河與漕無分彼此視黃
與淮無分朋越勢可便漕而不便于河不爲此
勢可便黃而不便于淮不爲也河道之臣齟齬
別以漕運之所宜遷就者遷之而使不涉于忌
嫌漕運之臣抵牾則以河道之所宜委曲者導
之而使相忘乎彼已腹心肯指脉理貫通無相
滯礙無相阻扼其有狥私害公病人利已者輒
得以其理直之而請
命於
陛下然後可以惟其事之所欲爲而能有濟臣故曰
可以一事權誠遣大臣則崔鎮口之應否築塞

若黃河之應否開復宿邳一帶正河之應否挑
濬高家堰之有無關繫淮泗扃鑰高寶等隄之
能否阻遏橫流淮泗入江果否順水之性而無
所礙草灘海口何以成功而無補于目前或疏
濬或築果能否可以並舉而後取效折衷議論
衆衆說而量其長短如不出是數者而可以黃
淮兼濟則力主其說而必行如是數者而
皆無益于黃淮久遠之計則博採輿論而務爲
究竟必得夫事機之當然可以措手然後臣

故曰可以一羣策誠遣大臣則必循行河道考
察地形往復江淮河南山東直隸之間備詳要
害何者爲支流何者爲正道何以遏其狂瀾何
以適其本性是非利害皆屬之于一人淮南淮
北皆視之如一體郡邑長吏與夫佐貳治河之
屬皆如四肢手足之率相爲用而不相背利在
於河者多而漕者少則從其計多者而不以爲
私圖害在於淮者少而黃者多則從其害少者
而不以爲嫁禍利一害百毋以害掩利害一利

百毋以利冒害不拂於人情不撓於衆口臣故
曰可以審利害誠遣大臣則奉
命而往以
陛下之心爲心如
陛下之親行耳聞目擊確有可據一手一足一木一
石之力所不能辦者皆得以請
命於朝而無所窒礙內而視戶工之臣相爲一體外
而視河漕之臣相爲一家
陛下既擇人而用之亦能以大臣之心爲心聽其便
宜行事大破故常利必期於大興而不惜小費
害必期於盡去而無惑人言其有事在兩可勢
不兩全利害相關勞費難度者亦可以請
闕借籌稟授方畧而期于共濟永賴臣故曰可以酌
錢糧誠遣大臣則請
命而行事竣而返功有底績之期事有責成之日河
漕二都御史而下以至于百司庶府畢官小吏
苟有一毫之堅立效勞國事者皆得以其功而
叙錄

奏議陛賞其或因循搪塞苟安日前及浪費不貲
闢茸罔效者亦得以其罪而奏
聞處治一如沿邊重鎮或年終奏報或三年類報使
人心鼓舞於獎勸激勵之中而唯吾所聽命然
後羣力可協而百工可成臣故曰可以據功罪
而俟
命於朝廷以行賞罰夫由前觀之而今日河之爲患
如此由後觀之而異日河之庶幾如此
陛下何靳於一官之命而使運道民生日復一日無
平成之期哉且
陛下御極以來
軫念國計每虞運道艱
矣議復海運矣計
之不可能民命之
復漲塞如故
陛下何不以泇河膠河之費而借貲于河淮故道猶
不失其常策哉說有以擇人爲難臣又以爲不
然夫堯之知人猶
必失鯀而後禹若慮諸臣之

有負任使而寘之不問是因噎廢食之說也借
使所遣大臣名位與河漕二臣不相上下才識
與河漕二臣不相優劣而
朝廷顓使一鼓舞自新之下則河漕諸臣之耳目
心志皆爲之丕振而思以自奮寧復尋常之苟
安已哉昔唐之淮西久不能下李愬諸將非不
可以計日成功者乃裴度在廷獨曰臣出而諸
將爭功則元濟就擒矣自古成功建業其所鼓
舞之機顙如此臣誠願
皇上之治淮南北如唐之克復淮西而
特遣大臣如裴度之效職也如蒙
敕下戶工二部擬議
上請則庶幾河患可息運道無虞民生
國計皆非小補雖有星象之異亦不能爲之災矣
謹題請
旨奉
聖旨戶工二部知道該戶工二部議覆奉
聖旨近來河淮爲患民不安居朕何嘗一日不以爲

念先年以運道梗塞不惜重費欲別求一道以利
轉漕乃議者謂治河即所以通漕遂降旨專責當
事諸臣着一意治河其管河司道等官都着久任
不許陞轉乃今河患連年如故各官悉已轉遷言
者不歸咎曠職怠玩之臣反說朝廷不行拯恤人
臣之義謂何且都不追究這所奏姑依擬着吏部
便會推有才望實心任事大臣一員前去經理一
應事宜着次第奏請施行

科道奮勘河工喉給事中尹瑾

題爲恭報兩河工成仰祈
聖衷事臣於萬曆七年十月初十日欽奉
勑工科給事中尹瑾近該督理河漕右都御史潘季
馴侍郎江一麟奏稱南北河工俱完河淮安流復
其故道朕心甚慰前有旨俟工完差官勘實行賞
今特命爾前去會同巡按御史查照節次題奉欽
依事理親到各該地方將疏內所開工程逐一查
勘要見築完隄堰若干寨過決口若干果否堅固
足堪捍禦建完壩閘若干桃濬泠淺若干果否通

利有稗轉運於原題事理有無疎漏及用過錢糧
有無虛冒備細踏勘明白造冊奏報爾爲朝廷耳
目之臣受茲委任務秉公持愼作速勘明以副朕
賞不踰時之意毋得苟且具文含糊塞責致負任
使欽哉故勑欽此欽遵又准工部手本亦爲前事
該本部題都水清吏司案呈奉本部送工科抄
出工科都給事中王道成等題稱該總理河漕
右都御史潘季馴等題前事奉
聖旨工部知道欽此欽遵該工部尚書李幼滋等覆題
奉
聖旨着工科給事中一員前去會同巡按御史即便
勘來欽此臣等惟黃河爲患自昔治之鮮有臻成
效者頃又甚而奪淮以致淮揚之間民遭胥溺
其仰厪
宸衷亦孔殷矣河臣潘季馴等乃能殫智畢力卒使
兩河順軌上有濟於運道下有裨於民生誠曠
世一殊勳也工已報竣委應差官查勘明白具
本回

奏等因奉

聖旨是着尹瑾上緊去關防有舊的便查與他工部
知道欽此續該本部覆題前因會同彼處巡按御
史查照原題事理將後開工程逐一查勘果否
做完及有無堅實有無虛冒勘明徑自具
奏等因奉

聖旨是欽此欽遵備行到臣臣即晝夜兼程於本月
二十一日至徐州地方行據各司道府郎中等
官余毅中等各將築過遥隄塞過決口建過閘
不等馬廠坡遥隄一道丈量長七百四十六丈
根闊七丈至五丈不等頂闊二丈高一丈至八
尺不等各隄栽過低柳數計一十六萬一千六
百株共用過銀四萬八千七百五十九兩九錢
七分七釐三毫米一萬四千一百七十六石九
斗七升二合又勘得海防兵備兼管河道參政
龔大器督率府州縣通判等官宋守中等原分
工程自呂梁山麓谷山頭起至直河止遥隄一
道丈量長九千四百六十四丈一尺俱根闊六

丈至五丈不等頂闊二丈至一丈五六尺不等
高九尺至七八尺不等谷山并匙頭灣涵洞各
一座三山遥隄一道丈量長一千三百九十一
丈八尺俱根闊四丈頂闊一丈四五尺不等高
八尺各隄栽過低柳數計五萬二千株共用過
銀五萬一千一百七十七兩五錢五分六釐六
毫八絲米四千三十三石三升又勘得徐州兵
備兼管河道參政游季勳督率府衛州縣同知
等官蔡玠等原分工程自竇老彀堆起至象山
止遥隄一道丈量長一萬一千七百五十七丈
二尺俱根闊六丈頂闊二丈高九尺徐昇鎮減
水石壩一座壩身連鴈翅共長三十丈三山遥
隄一道丈量長二千六百四十七丈一尺六寸
俱根闊四丈頂闊一丈六尺高九尺并順水壩
一道各隄栽過低柳數計一十五萬一千六百
株共用過銀五萬九千三百四十五兩八錢一
分四毫一絲米二萬一千九百六石一斗二升
八合又勘得水利道副使張純督率府州縣同

知等官樊克宅等原分工程自桃源縣關王廟起至清河縣護城隄止遥隄一道丈量長九千七百二十一丈俱根闊六丈頂闊二丈高一丈至八九尺不等塞完張泗冲等決口一十八處丈量共長二百一十一丈季太三義二鎮減水石壩二座各壩身連鴈翅俱長三十丈三山遥隄一道丈量長二千五百四十九丈俱根闊四丈頂濶一丈五尺高八尺各隄栽過低柳數計五萬三千株共用過銀五萬三千三百一十三兩九錢四分九釐八毫米一萬四千三百一十八石一斗五升又勘得潁州兵備兼管河道僉事朱東光督率府衛州縣通判等官李光前等原分工程自象山起至果字鋪止遥隄一道丈量長六千九百三十六丈七尺俱根闊九丈至六丈六尺不等頂闊二丈一尺高一丈至八尺不等果字鋪起至李字鋪止遥隄一道丈量長八百四十八丈六尺俱根闊六丈六尺頂闊二丈一尺高八九尺不等歸仁集遥隄一道丈量

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

長七千六百八十二丈八尺根闊六丈至四丈
五尺不等頂闊三丈至一丈不等高一丈二尺
至八九尺不等內填塞決口四十七處丈量長
三百四十九丈各隄栽過低柳數計二十萬株
共用過銀七萬四百一十三兩一錢五分六釐
七毫米二萬五千四百一十八石九斗二升復
至淮南地方又勘得管理南河工部郎中張譽
督率府衛州縣同知等官鄭國彥等原分工程
高家堰築隄一道丈量長一萬八百七十八丈

俱根闊一十五丈至八丈六丈不等頂闊六丈
至二丈高一丈二三尺不等內三千四百丈俱
係椿板廂護築塞大澗淥洋湯恩等決口三十
三處丈量長一千一百一十八丈築塞朱家決
口一處及築月壩一道丈量長八十丈本口直
隄一道丈量長一十四丈閉塞天妃閘一座幫
築趙家口迤西兩岸隄二道丈量長六百七十
四丈俱根闊二丈至一丈頂闊二丈至一丈高
一丈至八尺不等修建禮字壩智字壩各一座

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

天妃壩一座開過出閘河口自甘羅城起至淮
河止丈量長二百一十三丈底闊四丈面闊六
丈深一丈兩岸築隄二道丈量長四百二十六
丈根闊十丈頂闊二丈高一丈築塞黃浦大決
口一處南北攔河壩二道丈量長四十五丈根
闊一十三丈頂闊十丈高二丈填築正口連土
隄一道丈量長九十四丈自水底至頂高三丈
八尺根闊一十三丈頂闊四丈三尺改建通濟
閘一座并攔河壩一道各隄共栽過低柳數計
六萬株共用過銀八萬八千九百七十七兩一
錢五分一釐四毫七絲一忽米六千五百一十
石一升五合內商家堰澗北武家墩澗南越城
集二處土隄根底丈量共長五千七百七十四
丈三尺查係夫任水利道僉事楊化先行填築
共用過銀一萬四千九百一兩一錢一分六釐
六毫五絲又勘得清江廠工部主事陳瑛督率
都司等官會尚志等原分工程自清江浦起修
築南北兩岸河隄丈量長三千三百九丈八尺

俱根闊一丈二尺頂闊八尺五寸高三尺五寸
築塞鄭家洪口一處丈量長六十七丈并加隄
一道自水底至頂高一丈三四尺不等底闊二
丈五尺頂闊九尺共用過銀三千二百四十九
兩六錢二分九厘米五十石又勘得水利道副
使張總督率府縣同知等官劉順之等原分
工程自淮安新城北修築舊隄起及清江浦至
柳浦灣止丈量長九千八百五十一丈帮闊二
丈一丈五尺至一丈不等高四尺至二三尺不
等又自柳浦灣起至高嶺止新隄一道丈量長
六千六百四十丈俱根闊四丈五尺頂闊一丈
五尺高六尺西橋閘一座丈量長一十二丈月
水底至頂高二丈至一丈四五尺不
等用石包砌高一丈五六尺不等石隄兩頭接
築土隄二道丈量長一百五十丈俱根闊三丈
八十五丈六尺土加土隄根闊七八丈不等頂
闊二丈自水底至頂高二丈至一丈四五尺不
等用石包砌高一丈五六尺不等石隄兩頭接
築土隄二道丈量長一百五十丈俱根闊三丈
頂闊二丈高一丈三四尺不等南北攔河壩二

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

道丈量長五十九丈西隄一道丈量長二百四
十一丈俱根闊五六丈不等頂闊一丈三四尺
不等自水底至頂高一丈六七尺不等各隄栽
過低柳數計五萬四千株共用過銀三萬九千
八百五十八兩七錢五分二釐九毫米一萬六
千二百五十石三斗一升二合又勘得柳浦灣
舊隄頭起接連新隄一道丈量長九百七丈底
闊四丈五尺至三丈四尺頂闊一丈二尺至一
丈[illegible]係原任副使今致仕章時

鸞所築用過銀四千二百三十七兩六錢三分
五釐米二千八百九十三石五斗七升又勘得
營田道僉事史邦直督率府衛州縣通判等官
王開等原分工程修築寶應湖土隄一道丈量
長四千四百九十二丈俱根闊五丈頂闊三丈
高一丈六七尺不等內用石塊包砌三千三百
七十四丈九尺除修補石塊舊隄一千八百八
十三丈一尺外新砌石隄實計一千四百九十
一丈八尺俱根闊五尺頂闊三尺高一丈四五

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

尺不等上加土西面三尺東面四五尺不等用
樁笆廂護一千一百一十七丈一尺修建減水
閘四座共用過銀三萬七千四百九兩七錢三
分二釐六毫三絲米一萬九千五百七十三石
三斗一升六合又勘得揚州府知府盧德華督
率府州縣通判等官郭紹等原分工程自揚州
高廟起至儀真縣東關止挑濬過於淺河道丈
量長一萬一千五百六十三丈五尺挑濬五尺
至二三尺不等闊一十四丈五六八丈不等共用
過銀一萬三千九百二兩二錢五分二釐五毫
五忽又勘得淮安府知府宋伯華督率府衛縣
同知等官劉順之等原分工程改建福興閘一
座修建清江閘一座各砌石堤丈量共計二千
二百九十二丈三尺南廂開月河一道丈量長九
十三丈南北攔河壩二道丈量長三十五丈開
下兩岸并月河隄丈量長一百二十四丈俱有
樁笆廂護共用過銀一萬一千七百二十八兩
九錢八分九釐六毫六絲三忽米一千五百九

十三石一斗四升九合總計兩河之工築過土
隄共長一十萬二千二百六十八丈三尺一寸
石隄長一千五百七十七丈四尺塞過大小決
口共一百三十九處建過減水石壩四座共長
一百二十丈修建過新舊閘三座車壩三座築
過攔河順水等壩十道建過涵洞二座減水閘
四座濬過運河淤淺長一萬一千五百六十三
丈五尺開過河渠二道栽過低柳八十三萬二
千二百株及原任副使章時鸞先築過土隄九
百七十六[illegible]工共用銀四[illegible]九[illegible]七千二百十
五兩七錢一分七釐九忽米一十二萬六千七
百二十三石五斗六升二合每石原議折銀五
錢折該銀六萬三千三百六十一兩七錢八分
一釐通共銀五十六萬六百三十七兩四錢九
分一釐七毫九忽該臣等逐一親歷躬自查勘
隄堰決口皆係真土築塞加以夯杵舂實石隄
閘壩俱係平廣厚石縫以鐵錠廂鈐隄堰之設
亘若長城壩閘之堅屹如盤石委爲堅固足堪

扞禦河渠淤淺挑挖深闊船隻通行實裨轉運
及查先後題議工程并無疎漏通將所用錢糧
行委廬州府同知孫化龍淮安府推官王國祚
對卷稽覈查得先該原任總理河漕工部尚書
吳桂芳揭議該工部糧剩馬價銀二十萬兩截留
請准發南京戶兵二部糧米二萬四千七百四十九石
漕米八萬石加耗米二萬四千七百四十九石
一斗七升三合二勺每石折銀五錢共折該銀
五萬二千三百七十四兩五錢八分六釐六毫
後該總理河漕都察院右都御史潘季馴會同
總督漕運戶部右侍郎江一麟議
題該戶工二部覆議題
請准發改折粮料銀五十九萬八千三百二十三兩
二錢二分六釐除廬鳳蘇松等府被災題
准停徵并減派銀一萬八千二十八兩八錢二分九
釐三毫七絲實該銀五十八萬二百九十四兩
三錢九分六釐六毫三絲南京事例銀五萬兩
因例已停止解銀二萬九千一百九十兩續該

戶部題

淮撃囤銀三千六百三十兩解還太倉訖實該銀三
萬五千五百六十兩巡鹽衙門議開支河銀三
萬五千八百七十六兩內除支河停開未支銀
二萬五千八百七十六兩實該銀一萬兩巡漕
御史陳世寶奏借漕米該戶部覆題
淮留五萬五千石加耗米一萬八千七十四石六斗
每石折銀五錢共折該銀三萬六千五百三十
七兩三錢議將河工銀兩補還淮安府積出法
馬羨餘銀二千三百二十三兩四分五釐以上
七項銀米通共該銀九十萬七千七十九兩三
錢二分八釐二毫三絲內除解還太倉漕米價
銀三萬六千五百三十七兩三錢并萬曆六年
七年各工歲修用過銀六萬二千五百三十七
兩八錢三分一釐一毫四絲米六千九十八石
二斗六升折該銀三千四十九兩一錢三分及
儀真開挑便河先用過銀二千一百九兩七錢
四分九釐三毫二絲俱聽河漕衙門年終

奏報外實該銀米共銀八十萬二千八百四十五
兩三錢一分七釐七毫七絲除大工用過前項
銀米外實該剩銀二十一萬九千七百六兩八
錢五分四毫六絲一忽米四萬五千一石九斗
五升一合二勺折該銀二萬二千五百兩九錢
七分五釐六毫通共剩銀二十四萬二千二百
七兩八錢二分六釐六絲一忽見在淮安府并
各州縣倉庫收貯臣等仍吊取卷簿親自覈實
俱無虛冒及查管工官員如管理中河工部郎
中佘毅中管理南河工部郎中張譽清江廠工
部主事陳瑛海防兵備兼管河道叅政龔大器
徐州兵備兼管河道叅政游季勳水利道副使
張純潁州兵備兼管河道僉事朱東光管田道
僉事史邦直揚州府知府虞德燁淮安府知府
宋伯華或集羣策以效謀猷或率羣力以躬胼
胝則皆殫心綜理卓有成績者也淮安府管河
同知王琰兗州府管河同知樊克宅唐文華揚
州府同知韓相淮安府同知鄭國彥蔡玠帶銜

同知劉順之兩淮運副曹鉷廬州府通判今陞
無爲州知州查志文鳳陽府通判李光前東昌
府通判王一鳳歸德府通判祝可立揚州府通
判王開郭維廬州府通判宋守中淮安府通判
況于梧徐州知州孫養魁邳州知州張延熙清
河縣知縣石子璞桃源縣知縣郭顯忠江都縣
知縣秦應驄山陽縣知縣魯錦先任知縣胡希
舜寶應縣知縣李[illegible]靈璧縣知縣張允浮安東
縣知縣史選徐州參將黃孝敢中軍以都指揮
體統行事指揮僉事俞尚志泗州守備張大德
陞任衛鎬濟寧衛指揮文棟或以諳習河務或
以匡助河工則皆分理勤渠効有勞勩者也廬
州府同知孫化龍淮安府推官王國祚揚州府
推官范世美廬州府推官胡載道或以經理度
支於先或以清查錢糧於後則皆稽覈出納明
允足稱者也六安州同知浦朝柱泰州同知王
法祖泗州同知易宗宿州同知李茂元邳州同
知王誠亳州同知潘良旦濱州同知辛自實海

州同知李逢邳州判官胡傅徐州判官胡三德
通州判官李應魁沛縣縣丞吕學申儀眞縣縣
丞吳子恕魚臺縣縣丞黃穆興化縣縣丞張相
合肥縣縣丞高幼元山陽縣縣丞陳國光陽穀
縣主簿張祖范蕭縣主簿趙永福聊城縣主簿
陳嘉兆武城縣主簿喬遇山陽縣主簿吳一道
汶上縣主簿李廷佐江都縣主簿鄒東周靈壁
縣主簿喻鵬沛縣主簿陳存之留守司經歷屠
鎗揚州府經歷葉逢暘廬州府經歷李簡淮安
府照磨雷甫檢校周藻宿州衛經歷崔文學廬
州衛經歷黃自性濟寧衛經歷林大原邳州衛
經歷周學孔徐州左衛經歷林英揚州衛經歷
任重海州吏目甘栁亳州吏目吕尧煥通州吏
目周敏政滁州吏目吳夢麒壽州吏目沈淮泗
州吏目劉一龍單縣典史舉登巢縣典史王公
祚宿遷縣典史陳良璧來安縣典史林公松定
遠縣典史何養浩賴上縣典史朱良臣海門縣
典史李廷瑞靈壁縣典史李時先嶧縣典史辛

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

元禄揚州府稅課司大使吳炤淮營名色把總
諸葛堯賓立功名色把總宋大斌徐州左衛鎮
撫蔣助徐州衛鎮撫薛守田大河衛千戶許國
定遠縣省祭伊儒壽州省祭曹仁泗州省祭于
子貴天長縣省祭董梅來安縣省祭于顯東阿
縣省祭戰伯前山陽縣省祭張濟儀眞縣省祭
郭忠徐州義民張奎邳州義民胡巡楊去甚陳
潛曹縣義民回守節濟寧州義民田輅山陽縣
義民胡應華江都縣義民許國忠或以董率工
匠或以催趲人夫則皆衝風冒雨亦與有
也至于調度官兵協助謀議則又漕運總兵靈
壁侯湯世隆宣力分猷者也然諸臣各盡其職
而督撫實總其成如總理河漕都察院右都御
史潘季馴碩畫弘猷而籌無遺策神謀獨斷而
會有全河荒度備歷艱辛程督不辭勞瘁兩河
之功皆其悉心經畧者也總督漕運戶部右侍
郎江一麟同寅協恭而商確周悉集思廣益而
諮詢精詳推誠鼓舞羣寮銳志擔當重寄兩河

之功皆其同心共濟者也臣等竊念往昔黃河
北決淮流東潰民生胥溺運道艱難今都御史
潘季馴等乃能審謀定議束水灌河黃淮安流
克底成績昔日阨塞之區悉皆通濟之利昔日
魚鱉之地盡成耕稼之場兩瀆循故道以復宗
復千百載清寧之舊羣黎得平土以復業除數
十年昏墊之憂真地平天成之景象也已此豈
人力所能爲哉實由我
皇上純德格天任賢圖治
念河工之艱鉅
納宰輔之嘉謨
命大臣而事權不分懲怠玩而羣工警惕
天心玅順河伯效靈之所致也元輔精忠體
國儆弼匡時秉
國是而決羣疑攄
廟謨而定大計首弘以水治水之策不闇知人用人
之公同事輔臣和衷輔治精白一心贊襄
鴻猷而籌畫有成箄扶持讜議而簧鼓不能搖故內

外重臣得以展布夫謀猷大小羣工皆能殫竭
夫心力兩河順軌二瀆安流皆由然矣自此管
河諸臣仰體
聖衷修守有常勤慎不怠即萬世所永賴也伏乞
敕下工部再加查覈如果河工堅固漕運通利錢糧
無虛冒之弊工程無疎漏之虞合無將各效勞
官員破格
恩賚仍責成加意修守務裨久遠則
國計民生利賴不窮矣謹題請
旨奉
聖旨工部知道
勘工科道
進圖說
查得黃淮二河古稱二瀆黃河變遷無常宋元
以前不敢瑣敘即自我
國家以來形勢言之黃河發源於星宿海經崑崙
山歷陝西山西河南出南直隸之徐州合山東
汶泗諸水以資運道自徐經邳州宿遷桃源至

國家圖書館. NATIONAL CENTRAL LIBRARY. TAIWAN. R.O.C.

清河縣東與淮水會淮河發源於河南之桐栢
山經鳳陽泗州至清河縣東與黃河會二瀆合
流俱經安東縣由雲梯關入海雲梯關以下海
口深廣原足容泄但因隆慶年間黃河從崔鎮
等口北決淮水從高家堰東決而海口遂湮蓋
水不行則河自塞也今諸決既築兩河復合水
行沙刷海口仍舊深廣海口既闢河流自駛河
身日深水落岸高並無淤淺且堅築隄堰以防
伏秋之漲連建減水四壩以泄盈溢之水築歸
仁集而泗州
陵寢無衝射之虞固黃浦入淺寶應諸隄而興鹽諸
邑無昏墊之苦自茲閭閻有可耕之業而運道
無奪河之患矣至於塞天妃閘以拒黃流修復
通濟清江福興等閘以嚴啓閉復禮智二壩舡
建天妃壩以便車盤此皆查復先臣陳瑄之故
業遺意若能歲加修守即久安長治之策也臣
躬親徧閱睹記詳確謹繪圖貼說于後
科臣進圖疏
給事中尹瑾

奏爲恭
進河圖褒乞
聖明俯賜
庶覽以重
國計以裨
聖治事竊惟黃淮二河古稱二瀆黃河發源於星宿
海經崑崙山歷陝西山西河南出南直隸之徐
州合山東汶泗諸水以資運道自徐經邳至清
河縣東與淮水會淮河發源於河南之桐栢山
經鳳陽泗州亦至清河縣東與黃河會二瀆合
流俱經安東縣出雲梯關入海其淮河以南則
由淮安歷揚州以通江南黃河以北則由會通
河歷天津以達
京師兩河合抱於鳳泗光嶽鍾祥於
祖陵爲我
國家億萬年根本之地實在於此且歲輸江南四
百萬之粮以給官軍數十萬之用上有關於
國計下有繫於民生自
隆慶年間黃河從崔鎮等

口北決淮水從高家堰等處東決二瀆之水散漫而無歸故入海之路停滯而不達此非河之淺也水不行而沙自塞耳今惟諸決盡塞兩河復合水行沙刷海口復通且堅築隄堰以防伏秋之漲連建減水壩以洩盈溢之水築歸仁集而泗州

陸續無衝射之虞固黃浦八淺寶應諸隄而興壩諸邑無昏墊之苦塞天妃閘以拒黃流修復通濟清江福興諸閘以嚴啓閉後禮智二壩仍建天妃壩以便車艘則二瀆不至於橫流兩河悉循夫故道閘閘有司耕之業漕運無轉輓之難真平成之偉觀矚世之希覯也該臣奉

命會同巡按御史李時成查勘河工徧歷各地方睹記詳確竊念兩河之形勢實為

國家之命脈謹繪圖貼說以

進夫知其為

祖陵之密邇則思培護之當嚴知其為

京師之通津則思疏濬之當豫知漕運關乎

國用則思河務之當修知壤地切乎民生則思保障之當急知隄堰之綿亘則思上流之當防知壩閘之布列則思下流之當洩觀今日之順軌當思昔日之橫流觀工成之鉅艱當思保守之不易擇人以重其寄久任以責其成歲修以葺其工綜覈以稽其實又今日之不容緩者此則

臣愚涓埃之微忠

進圖之誠悃也伏乞

皇上留神覽閱

俯察兩河形勢則不出

九重之上而坐照數千里之外

國計民生胥賴之矣奉

聖旨河圖留覽工部知道

條陳善後事宜疏 給事中 尹壇

題爲河工告成敷陳善後事宜以圖永利事該臣

奉

命查勘兩河工程北由徐沛南抵淮揚遡觀蕭碭上

流歷涉雲梯海口詳審地勢熟察河流廼知黃

河之性宜合而不宜分宜急而不宜緩合則流急急則蕩滌而河深分則流緩緩則停滯而沙淤今隄堰已固黃淮合流淮得黃而力益專黃得淮而流益迅兩河協力同趨中流水不橫決於兩旁則必直刷於河底故河身深濬海口通達真平成之景運無容他議但成功固難而保其成功爲尤難臣嘗躬親徧閱廣詢輿情參以衆見之同斷以已見之獨謹條列七款以爲善後之圖敬陳一得之愚少效涓埃之報伏乞

敕下工部覆議如果臣言不謬令河臣參酌舉行亦庶幾河漕之一助也謹題請

旨

計開

一重文任以便責成照得事理必閱歷而後熟練而後精凡一職一事之寄皆然也況河道之職關係最重議論最多中間地形之險夷水勢之緩急工程之難易經費之盈縮或

黎民懽而晏然或薪積安而厝火或
在載籍爲美談而實乖於至理或在
往代爲良畫而不宜於今時使非久
於其任者當之則作聰明者涉穿鑿
臨事多眩瞀耳先年屢經題
准久任然非定立章程甄別淑慝則賢且勞者反淹
滯而不才者得苟安非所以勸勤勞
而懲惰逸也合無今後自司道以至
府州縣管河諸臣俱令久任俾得熟
知河務諳練機宜修守有方隄防無
失如累歲賢勞著有成效者遇三六
年考滿准與加陞職銜令其照舊管
事待其資俸最久續效最著然後破
格超遷其有遷轉離任者則必就近
遴補如管河郎中有缺即以管理泉
閘等主事中選補管河守巡有缺即
於附近守巡各道中選補一則濡染

又而端委相詔一則交承速而職事
無曠又必令其新舊交代新者未至
舊者不行不惟人存政舉緩急有資
且使舊政告新傳受有法其為河道
裨益非淺鮮也至于才志庸劣不堪
負荷者則聽總理憲臣不時奏
鉅工可保矣伏乞

請更易不必拘年終考覈因循姑息致誤地方庶幾
人思任事而規避不生事有責成而

一定法制以覈歲修照得築隄以禦水猶
築城以衛民也之性避實而擊虛
故治兵者必歲嚴城守水之性避堅
而就脆故治河者必歲嚴隄防其理
一也往歲黃河惟恃縷隄束水隄迫
而不能容隄鬆而不能固致水決齧
今兩岸遥隄既成俱係真土堅築則
範圍寬廣而水不迫隄根水薄而勢

不衝縱伏秋泛漲水上崖以鋪淤而
崖益高水落河以刷沙而河益深誠
以水治水之策也然兩隄雖固而修
守當嚴每歲雨水之淋漓人畜之蹂
踐能無坍且損哉使不歲加修守則
高者將日卑而厚者將日薄是可不
預爲之防也查得
大明會典內一款令各處河隄每歲加高一尺加厚
一尺年終管河官具數奏
聞法至深遠也今宜申明此法稽覈舉行但黃河隄
夫每里止十名則每名該幫隄一十
八丈除下護埽築順壩是幫掃淨綫
隄或風雨妨工等項大約一年之中
止有半年幫築以方土計方僅能加
高厚各五寸使歲加此數則將來高
厚亦莫知底止矣合無行令管河司
道等官每歲嚴督各該管河官率領
守隄官夫務將各遥隄覓取真淤老

土定限加高五寸加厚五寸柳蓆歲
加栽植勿令稀踈閘壩歲加修葺勿
令圮壞年終管河郎中會同該道躬
親驗明將某處遥隄原高若干今加
若干原厚若干今加若干補栽過柳
若干伏秋之時遥隄有無衝潰閘
壩若無北壞從實開報呈河漕衙門
造冊奏
及伏秋失事者明白參劾
如各管河官加幫數少
輕則罰治重則黜降仍照關邊事例
每三年遣官一員前去閱視三年之
內遥隄加幫果否足數伏秋水發有
無失事運道果否通利淮黃果否安
流通將各經管司道等官有功者分
別敘録失事者悉聽參究則法度森
嚴人心警惕而隄防可永保矣伏乞
聖裁
一甃石堰以固要衝照得高家堰居皇陵

洪澤諸湖之濱淮水伏漲湖河相連
西當淮泗衝流東護淮揚沃土自漢
陳登建築之後累世因焉我
朝平江伯陳瑄復加修築使淮水不得東注則淮
揚之田廬一望膏沃高寶之運道萬
艘安流二百年間淮揚藉以耕刈厥
功懋矣向因蒞茲土者足跡不履其
地終歲不葺其工塩徒利其直達盜
決侵尋決口漸以成淵狂瀾莫挽淮
水不出清河而黃河倒灌全淮盡沒
高寶而汎水橫流又何惟淮揚之民
又爲魚鱉也今已築塞成隄體制高
厚既有椿板以護其外復設官夫以
嚴其防堰成之後淮水悉從清口故
道會黃入海河深水退隄外皆乾水
及堰址者惟大澗口一處僅百餘丈
論之土著皆云必可永恃第恐歲久
月深官吏易不見其潰而不思其

防每遇伏秋泛漲西風激浪又烏知
不日漸侵削如昔年之決潰者乎終
不若包砌石隄可一勞而永逸也今
熟察地形南北各二十里稍亢而中
二十里爲窪稍亢者可保無虞低窪
者尚宜砌石蓋石砌堅固則伏秋不
必護埽省費不貲一利也塩徒不能
盜決金城永固二利也編氓樂居人
自爲守三利也但聚鳩採伐用力鉅
耿未可以歲月計大工纔毀民力方
蘇未可以旦夕舉工程浩大夫匠最
多未可以一郡辦合無先行採石以
萬曆九年爲始派行徐潁海防三道
均分道理各派所屬爲之每道該砌
六里六分有奇俱從大澗口最窪處
砌起假之以歲月責之以必成其經
費錢糧見有大工用剩銀兩聽其估
計應用工完之日河漕衙門

奏行該部覈實毋至虛冒仍分別勤惰以昭勸懲
則力分而事易舉法立而功可成即
萬世可永賴矣伏乞
聖裁
一濬閘河以利運艘照得黃河濁水隨挑
而隨淤惟當束水以濬河閘河清水
愈挑而愈深必當疏濬以通運今黃
河一帶自決塞隄成之後河身深廣
本無所庸其濬而亦不必言濬矣惟
是淮河一帶原係先臣平江伯陳瑄
開鑿成河蓄水漕運猶恐淺阻創立
裏河規制每歲挑濬一次邇年以來
清江閘河黃流久注淤沙久填水溢
沙上舟因水浮不無淺澁查得南旺
運河三年二挑合行該管河郎中亦
照南旺事例將興工完工月日及用
過錢糧特疏奏
聞查考至於揚儀河道雖近經濬深舟行順利然日

久不挑泥沙漸積日積月累必復淤
墊且揆之地形揚儀稍亢而高實最
窪每遇伏秋水漲湖隄最稱危險使
下流常深則上流無壅是濬渠之中
兼得平水之利亦應時常嚴督官夫
撈淺或酌定數歲一挑勿致淺滯庶
濬築相成而工無停廢河隄胥利而
漕有常遍矣伏乞

一專責成以防衝決照得黃河之性合則
力專而流急故沙隨水刷而河日深
分則力散而流緩故水滯沙停而河
日淺淮河雖係清水而分合緩急之
機要與黃河無異近日大工興舉諸
決盡塞河水頓深則塞決之功誠不
可緩蓋河決久則夯流深夯流深則
正河奪故塞之速則費省而工易塞
之遲則費浩而工難方其始決以數

十人塞之而有餘及其既久以千百
人塞之而不足消消一个塞遂成江湖
蓋自古記之矣其間經理區畫固司
道職掌而夫役物料亦有司存焉
司職掌守土比閭之民皆其撫馭一
號召即赴夫役也帑藏之財皆其典守
一措置即物料也呼吸之間事可立
辦惟地方有司視河隄之堋齧漫不
經心及水勢之漲決暑不動念間有
循職任事者又執拘攣之見拘不敢
自用之心即有水勢危迫必待白之
司道白之河漕而後行之彼司道所
轄廣袤在在皆應經理豈能百十其
身而一坐督之哉文移往返動經
旬月江河一決溯洄難支始而議穴
終而濫觴終必至於滔天而莫可收
拾崔鎮黃浦之覆轍可鑒也崔鎮黃
浦當初決之時特數十人捧土之力

耳乃崔鎮士民赴遮而縣令付之罔
聞黃浦舖老呈報而縣佐加之笞責
且倡爲不可壅塞之說以亂觀
聽迄今地方官民言之無不痛恨近
該巡鹽御史姜壁條議凡河道失事
掌印及管河官一體參治該工部題
覆奉
欽依遵行誠宜永爲令甲第恐積習難挽立法貴嚴
若或假之以姑息則人無畏忘然下
無專制事輒關白若非假之以便益
則彼有他辭合無今後除平時區畫
修守之法俱責成於司道管河官萬
一水漲暴發事機危迫非司道駐劄
地方該掌印官徑自派募人夫動支
物料多方防守如夫料不足聽其借
支貯庫別項銀兩措辦務保無虞抑
或水勢異常委難支持致被衝決一
面通詳司道一面便宜處辦夫料築

塞不必拘泥關白而後行事大決限
十日或半月小決限五日或十日完
報之後借用過銀兩司道覈實將歲
修錢糧照數抵還其失事之罪即歲
終
奏繳亦姑免開列如過限不完司道官即時據實
呈河漕衙門參
奏輕則罰治重則降黜如司道容隱罪在司道河
漕姑息罪在河漕庶法嚴而人知守
防密此隄自固河渠可永利矣伏乞
聖裁
一防徐北以固上流照得運河自徐州而
下防黃河之潰而出也故築兩岸遥
隄以捍之毋令旁溢以奪河流徐州
而上防黃河之潰而入也故築太行
縷水二隄以障之毋令北徙以傷運
道其爲保運計則一耳河決徐州之
下則運道猶有可通之路河決徐州

之上則運道不免有中斷之虞先年
張秋之後可謂寒心故論目前轉輸
之計則徐邳桃清爲急論全河變徙
之患則豐沛碭單爲尤急徐南黃河
工程堅固防守謹嚴可保無事惟徐
北黃河舊由蕭縣出小浮橋入運小
浮橋河深近洪能刷洪以深河運道
之利也且河勢趨南而北徙非所患
也嘉靖四十五年河決邵家口出秦
溝入運秦溝河淺近閘每積淤以塞
河運道之害也且河勢趨北而北徙
有可虞也今幸復趨小浮橋矣而小
浮橋上流原非故道尚當預防詳觀
地勢南岸蕭縣一帶淤墊已高無慮
南徙北岸豐沛一帶地勢頗低恐妨
北遷所恃者行縷二隄爲之捍禦也
已經河漕衙門會同各省撫按題
准大舉修築見今估計興工畫地修守但查沛河淤

塞原係華山戚山諸處衝決而縷水
隄根近有水掃成河俱當加意修築
其邵家壩為秦溝舊口趂今興工之
時亦宜倍加修理堅固以絕秦溝上
流夫邵家壩築矣行縷二隄修矣而
守之存乎人也有隄不守與無隄同
守隄不密與無守同河南山東自太
行遥隄已成之後無復衝決者亦以
夫力之而防守密也今徐北至單縣
界止見修隄壩長一百五十餘里而
夫役止七百餘名是每里僅四方名
耳其何能濟仍應量照徐南事例每
里補足十名方能修守但徐淮州縣
災疲歲久難復加派合行河漕衙門
通融酌處或將山東河南停役夫僕
每歲量解召募蓋保豐沛所以保全
河非止為直隸河道也或量攤派於
廬鳳揚三府蓋當以江北全力治河

不當止以瀕河州縣治河也[illegible]
夫徭役銀兩仍舊徵給而以徐州[illegible]
銀召募夫役蓋止於復舊額而非[illegible]
額外派民也務俾夫役有餘每歲[illegible]
如徐南加幫之法一體稽覈伏秋[illegible]
漲併力堵築北徙既無可患而秦溝
又無可虞則河既不旁決於兩岸必
能深刷於中流小浮橋之利可永保
也而照新築各隄俱應比照縷隄畫
地建舖安插各夫庶捷息有定所[illegible]
修守有專功至于近隄居民有願[illegible]
廬隄上者悉聽久長居住不必起派
基稅使人皆樂居庶蜿蜒長隄宛如
市井晝則牖戶相聯夜間燈火相照
久之將視爲已業各自修守是萬年
不拔之基也伏乞
聖裁
一備積貯以裕經費照得未雨而輙桑土

既濟而謹衣袽古人思患預防非過
計也今大工底績二瀆安流非既濟
之後而未雨之時乎然必積貯錢糧
歲加修守則桑土衣袽之備也河道
錢糧山東河南額派原多頗足應用
若南直河道起自豐沛至于淮揚地
方延袤千有餘里淮以北則黃河洶
湧淮以南則湖水瀰漫非止切乎民
生悉皆關乎運道以葺修而工料浩
費以防守而用度鉅艱及查歲額樁
草銀兩僅二千有奇加以連年災沴
每歲徵收在庫者不滿數百以數百
之金而支持千里之河安能有濟故
一遇修築束手無措或隄防已圮而
不能修或衝決已深而不能塞隱忍
坐視侵淫滋蔓遂至于大壞極敝而
後請發
內帑以圖經理設使纔決纔塞愈修愈固又何有

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

至於大壞亦何至於大費哉夫與其
大費於河防既潰之後孰若省費於
河患未然之先此其利害得失固較
然明著也今查大工錢糧見剩二千
四萬兩有奇已取回一十二萬即今
估修徐北隄工又不下數萬使高堰
石隄興舉亦非小費可成則所剩之
銀已不足用藉令無此二役亦僅足
供數年修守之費耳數年之後又將
何以處之故積貯之策誠今日急務
也似宜從長計議或河南山東河道
銀兩或運司挑河鹽銀或徐淮各處
鈔稅或贓罰或多方措處大約
每歲共湊三萬兩歲爲定額解貯
淮安府庫專備兩河修守之費仍行
濱河州縣各於要害處所建設物料
廠一座每遇
今春之交支銀買辦樁
草及修河器具積貯廠內以備緊急

寧備而不用毋寧用而不備也司道
官仍置立循環時帑查覈總理憲臣
歲終將用過錢糧若干剩餘錢糧若
干照例
奏報臣非不知鹽銀鈔稅關係邊儲但河漕關係
京儲較之邊儲似尤緊要況河道通而後鹽船通
有河漕而後有鈔稅也日後河道無
虞錢糧積至數十萬則以所積之銀
解供
內帑亦朝三暮四之法若一通融議處俾積貯素
預庶錢糧隨取而隨足河工有備而
無患矣伏乞
聖裁奉
聖旨工部知道該工部覆議內重久任放開移咨吏
部凡管河部屬司道及府州縣佐貳等官果有
熟諳機宜懋著績效者考滿即與陞級照舊管
事資深即與超遷用勸異勞有缺就近遴補取
其濡染習熟臨行新舊文代令其傳告精詳至

于待異等者一如待邊臣由道而撫而撫而督
由督而本兵不恡焉及咨行河漕衙門年終薦
舉預儲可代之才遇缺揭咨必求因才而代徑
咨吏部仍咨本部以憑會同遵行等因其餘款
覆相同題奉
聖旨隄工歲修當視其低薄處隨宜加築豈得定以
伍寸爲限河漕當事諸臣能嚴督地方官着實經
理視國如家何事不成亦不必數數差官閱視反
滋多事其餘依議行

條陳河工補益疏 御史陳世寶

題爲恭覩河工垂成尚有可言懇乞
聖慈俯賜亟行以少圖補益事恭惟
皇上自臨御以來純心任賢勵精圖治
國家重務靡不振起去歲又
憫淮揚之水患運渠之敝壞
特命大臣以往治之維時中外臣工憂切扎人皆恐
艱鉅難成徒勞財力惟我
皇上獨奮乾剛銳意舉行然猶寬之以歲月而未遽

責之以速成也今自去年九月十五日興工以
計之除中間凍阻其修理實期纔三四月耳乃
該臣辰儀催儹以歷乎高寶淮安清河桃源宿
遷下邳之間已見听修諸工十完七八黃河順
軌深濶倍常及登岸四顧凡前日之洪濤巨浸
沮洳渰沒之處遂多爲野而稱可耕可穫之田
此皆我
皇上拯溺亨屯之仁以上孚於
天故其平治水上之速有以下應於地太平有象茲
非其一哉但垂成之會而曰隄曰堰尤宜爲事
制曲防之策曰官曰民尚當用招徠激勸之恩
臣緣是不自揣量列爲六款敬爲我
皇上陳之雖蒭蕘愚陋殊無遠識而目擊參酌亦不
敢爲無稽之言也伏乞
敕下該部逐款詳議如果可用即見之施行則於河
工未必無小補也緣係恭覩河工垂成尚有可
言懇乞
聖慈俯賜亟行以少圖補益事理謹題請

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

計開

一移建管河官衙舍以重責成照得河之為害無異於　而防河之計亦準於防　可也臣嘗閱沿邊要害必設立將營使之思尺隴荒有警即知或戰或守為計甚便此固匆通事理何獨於治河而疑之今查徐州至清河縣一帶兩岸各築遙隄一道以防泛溢之水中間設減水壩三座以殺衝突之勢自是以往亦可保其無奪河之患矣但是工也成之固難而守之尤難夫固當增而官尤為要況伏秋之時河流瀑漲掃灣迎溜素稱要害之處呼吸變態又有頃刻不可缺官而當率夫以防守之者雖府有管河同知二員州有管河判官縣有管河主簿各一員宜可謂備矣然其郡邑之

去河縱遠近不一皆不與要害而相
值即先該總理河道兵部侍郎萬恭
曾以專駐地方題奉
欽依而建成衙舍止有一二然亦非要害之區信如
此倘其地河決隄破而始往報於官
則一線之裂將有瞬息洶湧而緩不
及事者矣且高郵石隄向已築成寶
應石隄今亦就緒黃浦八淺近因高
家堰之斷流而亦計日可塞似宜無
所事守也尤恐高寶之二湖一遇西
風波浪滔天石亦難恃而八淺黃浦
俱係未堅之土又焉敢謂必無他虞
是移管河官之衙舍以責成其晝夜
防守誠今日之不可少者也如蒙乞
敕該部再加覆議轉行總理河漕并漕撫衙門巡按
巡鹽御史督同該道查勘淮南淮北
各管河官原分地方要害處所建立
衙舍使之常川駐劄自河防之外上

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

司不許別項差委躬率各夫行二守
四防之法比遇粮船盛行仍責之以
催儹防護如雖移建衙舍而晏安偷
惰以致少有疎失即住俸以責其成
功或盡力修守而三年無虞則破格
優處以酬其刻苦之心夫如此則附
近要害而修築決不後時督責嚴切
而職守自不怠玩矣再照地方災傷
而又興作是增一厲階矣合無將建
立錢糧俱在河工銀內動支其衙舍
規制亦不許過求弘廠臣又往來河
道見兩岸寺廟多被水淤而呂梁洪
有書院三座據兩座已傾如拆毀而
充此衙舍之資當又不假於河工之
銀也伏乞
聖裁
一添設新隄堰夫役以便防守照得古今
舉事功甫告成而旋致廢墜者何哉

亦以狃於目前而不復爲長慮却顧之謀耳夫今全河之工幸覩垂成固當思患預防而爲守之之計矣但遥縷二隄已逾千里高家堰之隄凡六十里柳浦灣補舊增新將百餘里而八淺黃浦地雖咫尺反稱要害若非多集夫役則以盜而決者巡邏有所不逮以水而決者修築有所不能夫既集矣而不分截廬棲於其上恐彼此推諉無以收責成之效住居寫者亦不勝招呼之煩是查增夫額而畫地築居所當亟亟以爲之處者也然既用其身當飽其食訪得以前河夫工食年年拖欠今若以新增者而派之於本地州縣亦必以相沿之故徵解不完而逃竄之弊在所不免矣切思大舉河工雖爲地方而漕運尤重合無以新增夫餉分派於漕糧之內

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

每畝加增不過毫厘衆輕易舉莫此
爲便者如蒙乞
敕該部再加覆議轉行總理河漕并漕撫衙門督同
司道將遥縷二隄高家堰柳浦灣黃
浦八淺逐一查勘或舊有夫若干今
該加添若干或一向無夫今該創設
若干其處至某處共幾里應分布若
干即令於其地築室爰居其在遥縷
二隄黃浦八淺者悉聽州縣管河官
調度在高家堰柳浦灣者悉聽新設
大使官部領而總攝於管河之同知
晝夜巡緝以防盜決之奸日操鍤畚
用加高厚之工以至應給工食每夫
一年約用若干共夫若干該用銀若
干灑派漕粮每石應加若干逐一筭
明註之派單分發各處及粮運北來
令與輕齎銀一併解淮按月關支夫
如此則隄不缺夫夫不缺食而今日

不貲之費幸成之功亦可以永恃矣

伏乞

聖裁

一添設管隄官部夫以保新工照得置吏

張官固有定額之常數而因事添設

實乃濟時之權宜竊念臣往來淮上

已三年於茲矣見得高家堰實淮安

之前門柳浦灣乃淮安之後闥故數

十年來倭淮安城外樓臺烟火之地

半爲川源桑麻禾稻之區盡成沮蕩

皆此二隄傾圮之所貽也今該河臣

於高家堰則多集官夫加厚加高寨

布柵樁中護以板遂使瀰漫泗水盡

由清口而出以至柳浦灣則亦因其

舊基而修補之拓綿亘百里旦夕告

竣夫如此則淮郡亦可保其無衝齧

之患矣但此二隄俱在荒僻人不及

見而塩徒私販奸商漏稅又利高堰

之直達揚州每行盜決夫以不堅之
隄而加之以盜決之衆亦可惑於已
往之不治也以臣愚見合無除多集
夫役以分布棲住於二隄夫尤當各
設精厲大使官一員使之同居隄上
專部而防禦焉如蒙乞
敕該部再加詳議移咨吏部即將高家堰柳浦灣各
銓選年力精銳大使官一員使之築
居隄上督率各夫遇有盜決則擒拿
以重治而修築之功光責其且
月盛一主官職之修否亦照管河官之
例以為賞罰夫如此則官有所專人
有所統而新隄誠可以永保矣再照
臣伏覩見行事例內一款凡故決塗
決山東南旺湖沛縣昭陽湖蜀山湖
安山積水湖各隄岸并阻絕山東泰
山等處泉源有干漕河禁例為首之
人發附近衛所係軍調發邊衛各充

軍其閘官人等用草捲閣閘板盜泄
水利串同取財犯該徒罪以上亦照
前問發臣敢以爲此例不但可施之
湖水泉源管閘官役而已矣合無仰
厪
聖斷併下部議如有盜決高家堰尺寸之口及大使
官知而不舉受賄縱容比照前例一
體問發著爲定例榜示淮安庶人心
警惕自不敢犯矣伏乞
聖裁

一增築宿遷縣遥隄以順民情照得淮黃
泛溢梗運殘民臣蓋耳濡目染而怵
惕於心者三年矣邇幸
朝廷之上
明良合德軫念時艱不憚費勞惟求平治此其
精神感召誠有格
天心而恤民志者故修築之工曾未旬月而各處隄
防俱完強半該臣自淮而北見近河

之民懽若更生皆謂數十年昏墊之
苦魚鱉之憂一旦而盡釋之非我
皇上體
天勤民何以有此凡所以效華封之祝竭嵩呼之誠
者蓋萬口而一詞矣顧行抵宿遷縣
據鄉民王卓等百有餘人持狀告訴
大約謂瀕河州縣有遥黾二隄者自
此修完皆可以避水災而興農業獨
念宿遷縣縷河雖有隄岸而侍近諸
湖尚未修築遥隄使伏秋河漲各處
必無他虞此地應遭水患乞要一視
同仁接築遥隄等情具告到臣該臣
再三尋思中必有說及詢諸各道則
云當時踏勘而於此處未議遥隄者
以侍丘諸湖背馬陵山而爲壑即黄
河溢流以注於其中則必爲此山阻
回而仍歸於河蓋湖不外洩斯河不
爲奪是以未爲遥隄之議耳況當踏

勘之時河水與湖山相連若不能爲
隄者所以官不爲議而民亦弗之告
也今河深岸出湖水日縮中段隔絶
遂成平陸此災民動耕種之念而生
築隄之請也近總河衙門亦以民告
者衆欲行補建獨以原議之時無此
錢粮斯從而已之矣切照原議固無
此端而以支剩河銀爲之亦可也今
春縱不能舉而以秋後爲之亦可也

且全河之工所費工貲此隄之工所
費無幾是又可果必大而將靳於小
乎各處之民靡不遂願此地之民獨
不蒙惠是不猶之滿尚燕笑而有向
隅之泣乎田有一坵一畝尚欲設計
開墾矧云此隄一築而可復數萬畝
之利乎是增築此隄亦非迂緩而空
糜者也如蒙乞
敕該部再加覆議轉行總理河漕并漕撫衙門委官

踏勘無拘原議如地可爲隄而隄可
益田即以支剩河銀買夫修築如無
又剩另行派處其修築之舉俟各工
完後刻日亟圖如今春不暇期在秋
間務使千里長河在在享平成之利
一方永賴人人無不獲之憂則我
聖裁

皇上治河之鴻勛允可以
天地而軼古今矣伏乞

移之錢糧以安地方照得錢糧出於田土耕種
本乎民力故欲錢糧之不負惟安集
百姓而已慨自黃河決於崔鎮而桃
源清河之民強半流移淮河決於高
堰而泗州山陽之民強半流移又決
於黃浦而寶應與化鹽城之民強半
流移散之四方轉於溝壑蓋已數年
於茲矣今幸崔鎮高堰決口已塞淮

黃合流並入於海而高堰乃黃浦之
上流相須以爲開閉者茲高堰既塞
黃浦必可計日以斷流矣是以流移
之民見水去田出日漸歸復但驚疑
徬徨而未敢爲必住之計誠恐居處
未遑而舊浦即追開墾未熟而新租
復徵耳故凡臣所過之地因其催徵
見年與以前之折餉也擁衆遮訴哭
聲震天俱稱尋復故業求免新舊之
稅其按遍詞狀不能盡述切思臣受
催徵之寄豈不欲公稅之盡完也顧
拖欠之數多係流移之民使因其歸
復而拘繫以追併之恐殘喘可斃而
錢糧決無所處此風一聞逃移益遠
況抽百萬之膏血以治此水患本爲
民也今水患漸平而獨以斃須浦負
阻絶歸復之民不識水退之田將付
之誰以耕種乎新舊之稅又將責之

誰以輸納乎及查臣去年奉都察院
劄付淮戶部咨行令帶徵淮揚等處
萬曆四年五月拖欠改折之數隨經
遵依親歷催比據各處冊報亦稍稍
補納而見年者亦較之往年分數爲
多此皆窮窶遺孑因漕餉半徵歲事
可望而勉力以供之者誠再於歸復
之衆而推
浩蕩之恩不但改折凡一應起存錢粮新舊者暫
行停徵仍比照墾田事例給之以牛
種則流移之民歸來日衆新舊之稅
將取諸開種而漸完矣如蒙乞
敕該部再加覆議轉行總理河漕并撫按等衙門將
淮揚二府委官踏勘素有水患今漸
平治流移歸復之州縣不拘起存新
舊一應錢粮暫行停徵待田地成熟
陸續追補仍比照墾田事例給以牛
種則已歸者安心耕耨未歸者聞風

而來我
皇上治河之舉益有實惠逋負公租非無民而終不
可完者也再照此時正開耕佈種之
會民心去留之際嗷嗷待命不啻解
懸更乞
亟賜舉行不然雖蒙
俞允而民亦不能速霑其
恩也伏乞
聖裁

一乞賞勞之
恩以鼓人心照得治河臣民服役效勞乃其常分
固不可以言賞亦不可以求知也顧
維其時衆役之困敝已極尚有待於
其舞諸臣之辛劬過苦尤當加以慰
勞是又可緘默自惜而不披瀝以陳
恭惟我
皇上愛民之心素洽於閭閻之內而子來之願遂形
於佚使之間故該臣沿河催儹隨地

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

查閱見得各六日夜方作勞苦萬端
如遇浮沙則必究沙取土深既數尺
而水自上湧值淤陷則必塗手濡足
行方跬步而身半沉中或取土於五
六里及七八里間至十餘里日不數
回而足熱如火紅腫未消而晨起且
赴工矣或築隄於水際及半在水中
以至全在水中地無多餘而身危苦
墜墊塞未幾而潰折者相望矣單袷
被身已不勝冬雪之苦蓬穴爲室更
不任風雨之侵穢濕熏漬瘧痢半生
凄楚無窮黧羸日甚其顛連可憫誠
有工食不足以盡之者況此時服勞
既久精力將疲而未完工程猶有賴
於修築於此不曲爲鼓舞恐解體之
念或不能已而一簣之功反覺其難
矣以臣愚見合無推
浩蕩之恩兗元元之苦動支河工羨銀量行犒賞第

NATIONAL CENTRAL LIBRARY

見民心易動而感激思奮將有忘
往之勞踴躍以終其事者矣及查
銀乃河臣題奉
欽依而用之以爲閧工之費者今
皇上如用之以爲賞是真不費之惠亦何靳而不爲
乎且此銀已在正數之外賞功之列
即
皇上不用河臣亦以閧工而用之矣顧用於河臣則
各夫循視以爲有感之爲有限用
自
皇上則各夫必仰戴如
天而懽悅以無疆是賞雖同而所感迥別又何惜
此
一令之頒乎此固臣目擊其苦而知鼓舞竟終之術
必有待於一賞也至於諸臣之在工
者臣亦以干預河道而每詣其駐劄
之所竊事訪問見得總理河漕都察
院右都御史潘季馴委身高堰緝草

爲居自編於版築之間罔辭乎風日
之苦總督漕撫戶部右侍郎江一麟
同心調度協力經營會計督視昕夕
不倦蓋二臣主持全河綱紀衆官憂
勤惕厲之念自爲之百倍倡率綜覈
之令不敢少有所懈耳故自司道以
及於總委小委等官靡不拱聽約束
殫竭心力隨其所委期於速成蓋雖
官階有崇卑而其拮据奔走備極艱
苦則固一而已矣夫諸臣之效忠若
是臣非不欲懇乞
皇上而推恤民之恩以爲之併賞也顧
朝廷之於民每隨時以用愛賞官之定例必事竣
而後須令查河隄雖已垂成而加厚
加高猶有未完是可録可賞者諸臣
之勞而不敢遽
請者則固拘於例耳合無再祈
天心憫諸臣之勞而又嘉其績之能速底也

特賜綸音用施宣慰待其報完重加
賞賚則一字之褒將重於金玉而督夫以完未完
之工者殆有孜孜而不敢以或後者
矣該部再加覆議每夫應量賞銀若干着為定數轉
敕行河漕并漕撫循例動支河工羨銀
查照夫額逐一犒賞如羨銀不足准
以河工正銀補之仍於總理河漕都
察院右都御史潘季馴總督漕撫戶
部右侍郎江一麟以及於司道等官
頒之以宣慰之
綸音許之以功成之重賞則臣民霑
恩而大工可完於不日矣或仰
天仁念此河工乃非常之舉而於潘季馴江一麟亦
用羨銀預加一賞此又在我
皇上破常格以優體大臣昭
寵異以隆重河務竦動羣工之意臣又何勝惓惓顒
望之至伏乞

聖裁奉
聖旨該部看議來說工部覆議除暫寬歸移之錢糧
以安地方一事移咨戶部議覆無異其餘五款
本部覆俱相同題奉
聖旨這河工垂成各官殫忠經理勞績可嘉着候工
完之日你部裏奏請差官勘實朝廷自不惜爵賞
以勸有功潘季馴江一麟各先賞銀叁拾兩紵絲
貳表裏潘季馴還加賜大紅獅豸紵絲衣壹襲以
示優勞其餘俱依議行其管河官衙舍着用附近
毀壞寺廟及遵近旨拆毀書院改建不許增派擾
民
條陳治安疏 御史姜璧
題爲河工將竣敷陳末議懇乞
聖明俯賜
采擇以保治安事臣竊聞之古志曰防河如防 防
者當以不治治之來則禦去則止而已矣防
河者當以無事行之逆則治順則止而已矣而
今之防河者有一弊焉好事者謂故轍之必不

可循輙爲穿鑿之圖以亂其性是挑釁也怠事者謂河流之必不可治每爲因循之說以滋其患是玩寇也十餘年間二弊相尋河患極矣上

廑

宸衷宵旰爲慮俯從言官之請遂爲破格之謀

獨斷

聖心羣疑屏息使當事大臣得以殫竭心力故半載之間兩河順軌該臣巡歷於淮安等處親詣各工見得各官之催督其嚴謹也即如家事萬

之趨事其歡呼也猶若子來水孽潛消河工就續閭里有可耕之地運艘無壅阻之虞據工程雖云繁鉅計錢糧尚有贏餘是皆仰賴我

皇上純德格天而淮海效靈

至誠動物而羣工用命之所致也以此時觀之可謂一治矣然虔其始者不可不慮其終圖其大者不可不矜其細兼理河道亦臣之責也尚有一二可言者臣既得於聞見之眞敬爲我

皇上陳之如蒙不以爲謬

敕下該部覆議施行臣愚幸甚地方幸甚緣係河工
將竣敷陳末議懇乞
聖明俯賜
采擇以保治安事理謹題請
旨

計開

一曰一事權天下之事多緒則亂多岐則
誖查得治河之官自永樂以至弘治
百五十餘年原無河道都御史之設
故有以漕運兼理河渠如景泰之王
鎡者有以總兵兼河道如天順之徐
恭者成化七年因漕河淺甚糧運稽
患事連各省重大者輒命大臣督同
各省巡撫官治之事竣還京此
祖宗成法也至正德十一年始專設總理河道駐
濟寧而南北直隸河南山東皆爲

轄之地地非不廣勢非不尊然延
五六千里之間足不及徧目不及
形勝要害東西南北俱若夢寐豈
遥制至於伏秋瀑漲之時呼吸變
猝遇衝激勢若燃眉州縣管河官白
之於府府白之道道白之總理總理
下之道道下之府府下之州縣往返
已一月矣謂必待稟白而後行之事
[illegible]如其不待白也總理焉用爲
也且既有總理巡撫必難獨斷凡遇
申呈輒批仰照總河批詳施行此在
避難者固然而在任事者亦不得不
然何也畏侵權也及至借支錢糧調
派官夫便相齟齬此在私而刻者固
然而在無我者亦不得不然何也總
河之事不免勞民傷財而巡撫之責
則在安百姓節財用也至於意見不
同秦越相視者又不待言也臣昔任

山東當兩河泛濫之時總河都御史
傅希摯力言草灣不可開崔鎮之當
塞高堰之當築章疏案牘班班可考
而漕撫衙門拒之甚力後至草灣復
淤橫流莫遏業已悔之無及矣故今
之議者謂傅希摯之說得行或吳桂
芳早兼河道之任則平成之績不在
今日矣此事權分委之弊彰彰也查
得先該吳桂芳節奉
聖旨近來當事諸臣意見不同動多掣肘以致日久
無功今以此專屬吳桂芳經理河道都御史暫行
裁革河道事務着各該巡撫官照地方分管俱屬
吳桂芳提督事寧回京請旨再設欽此即今潘季
馴接管亦照
官行事夫巡撫照地理河者即王鋐徐恭兼理之制
也吳桂芳提督者即特遣侍郎王恕
出總其事事竣改陞之制也故事權
歸一事功易就今日河功之成實原

於此者

天啓我

皇上以法祖致治之盛故其明效大驗如此且事權之隆重體統之尊嚴屬寮之承聽人民之信服孰有踰於巡撫者哉天下之事欲其速辦孰有易於巡撫者哉而乃欲益一贅員以滋推諉也但原

奉

旨內有暫革再設之語而各該巡撫又未見特加

敕諭竊以爲復設河道則推諉之弊復生未蒙

特敕則責成之意未篤終非可久之道合無將前

明旨着爲

令下而於撫臣特加

敕諭一道其各銜內添增兼管河道四字萬一日後

河道有事亦照

祖制臨時

特遣大臣一員督同各該巡撫管理如此則可永杜

推諉掣肘之弊而河渠利賴世世無

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

窮美伏乞

二曰嚴責成夫郡縣之有守令即家之有長也一家之事必取辦於長其子姓之分猷俾理者不過受成算效奔走而已而於河道則獨不然府有管河道同知或通判矣則郡守若罔聞之州縣有管河判官或主簿矣則州守縣令若罔聞之甚至有抵牾其事亂

亂其走非顛倒甘於賢否者此何以故蓋因管河爲最苦之官而治河爲最難之事避難厭苦爲人情之常而況奔走河濱悉聽司道官差委不得以時親就以事售知於寮長其勢固宜然也至於上官稍稍責成守令亦不過增一牒文移付管河官而已甚至有束之高閣者竊以爲

朝廷張官置吏莫要於守令蓋以總括庶務綜核

羣寮也而何獨於河道遺之哉今後
河工之事似應專責掌印官督同管
河官管理各照該地方隄岸冬春踏
勘隨地修補伏秋水漲督率防護如
有踈虞掌印官與管河官一體叅治
庶責任有歸而事功易就矣伏乞
聖裁

三曰議支河查得先因高堰黃浦之決未
塞全淮之水傾注高寶興鹽之間田
廬墳墓一望淼漭當事者不探其原
惟尋其委請開興化縣之丁溪白駒
二塲海口鹽城縣之周祿港至新河
廟三十餘里又動支鹽運司銀二萬
五千餘兩分貯於興鹽二縣大加疏
濬爲洩水計該臣巡歷於淮泰各鹽
塲躬親踏勘看得地勢外高內窪無
從宣洩而潮水灌入塡塞甚易及至
鹽城據知縣楊瑞雲併士民謝與成

等稟稱本縣自黃浦等口決後民田
沉於水底者數年今幸築塞民有耕
穫之望若又開挑支河引入潮水一
爲淹沒水不堪種又據兩淮運司判
官孫仲材并竈戶管帑等稟稱自鹽
城支河一開將各場運鹽河水盡隨
潮洩去運河斷流商不來支鹽日消
折竈益困敝等因爲照高堰居黃浦
之上游而黃浦爲興鹽水患之門戶
今高堰隄成黃浦決塞是上流已斷
則地土乾涸已無可洩之水若復開
濬海口則地形外高徒引倒灌之潮
且海口既多防禦實難是開私販之
門鹹水灌入民田爲害不小宜乎官
竈士民之告稟者紛紛也臣至淮安
即與總河都御史潘季馴會議亦云
曾委官踏勘誠不可開臣思鹽場民
地皆

國課攸關河道鹽務臣職掌所係今隄堰既成此
工可已如蒙乞
敕該部再加復議或將疏濬海口諸工徑行停止或
將前工程
轉行總河都御史逐一再委官勘明
題覆停寢不惟可省重費抑亦可免大患也伏乞
聖裁

四日修古隄查得宋臣范仲淹修築長隄
一道肇自呂四終於徐瀆接連數百
里環遶三十場隄以外俱係鹽場草
蕩竈丁居住煎辦鹽課離海遠者百
里近者數十里不等隄以內則有運
鹽官河一道南抵泰州北抵廟灣西
通高寶興鹽等處各湖港商民船隻
往來及田戶車肩甚為通便是此隄
外以捍海潮內以護鹽河併各民田
其計至深而利至溥也至今稱之曰
范公隄中間原留洩水大海之路如

今之白駒閘口及牛灣河尾龍諸港
皆隨地形潮勢宣洩亦不為害況當
時范隄之初築也即有蓄潦之慮及
其既築也復有雨雪之變事幾中罷
幸而范公之特議甚堅張胡二臣之
贊襄更力卒能不惑羣言功成保障
貽海濱數百年之安供我
國家百萬金之課故三賢有祠民到于今祀之不
忘柰　前賢當事者見高堰黃浦口決
興壩高寶受害倡為鑿范隄開海口
以洩水徒為一時權宜之術更不思
地淡水一出則壩課消薄矣隄內係
民竈耕種之田潮水一入則田租減
昔人細微置之意隄外係竈戶煎鹽之
損矣該臣巡歷各塩場皆由范隄往
來見得歷年既久隄漸坍塌有舊址
見在半為民竈所居者有海潮淤沙
成高阜與隄相平者有被水衝漫

卑薄不堪者要皆隄址尚存若肯時
加修復永可爲捍禦之計是修復古
隄誠鹽場之切務也如蒙乞
敕該部覆議果屬不謬行令臣轉行運司併通泰淮
三分司官照各該管地方將范公隄
岸逐一踏勘估計明白量派竈夫督
率修理其舊隄高厚可恃者不必再
修惟於坍塌者築之卑薄者補之要
害者先之各夫工食就將前項興[illegible]
二縣收貯運司疏濬海口銀兩動支
給領每年於春正二月此非旺煎之
時量修三分計三年工可全完矣其
原洩水口港仍舊存留間修兩岸使
不爲患如此先臣之澤永垂於不休
而
國課竈額利賴於無疆矣伏乞
聖裁
五曰蠲阻租查得自徐至淮新築遥隄五

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

百餘里若以夾岸計之將千里矣南
北兩隄蟺蜿若城高堅足恃誠爲治
河之一策矣但其所築之隄皆係民
間已業而中間挖沙尋土傷損地段
尤多夫以不可耕之地而欲小民償
計畝之稅除槩邑昏墊之苦而使一
戶陪無產之糧徵之者似爲無名而
輸之者實爲無辜也合無行令巡撫
衙門擇委廉能官員逐一踏勘文[illegible]
明白要見某戶某人阻址若干挖傷
地土若干乞
敕戶部議蠲租額若干如以
國課必不可損或以該隄應納之稅均攤一邑或
以水退無主地土給照開墾加倍抵
補如此則地方無不均之歎而小民
無向隅之泣矣伏乞
聖裁奉
聖旨該部知道工部覆議相同題奉

聖旨依議行

中州河防爲要疏　御史王世揚

題爲中州河防爲要巡撫去衙未宜懇乞
睿明俯賜查復以便責成事臣惟天下之事不能無
利害亦不能無因革然有所革也必其有所害
也若無所於害即無貴於革矣況不惟無害而
且大有利於地方如河南巡撫管河之衙者恐
即因之不暇尚可云革乎臣請爲
皇上悉陳之蓋黃河自潼關而東迤邐二千餘里始
入於海中所經行地方則河南山東兩省南北
兩直隸也故事各該撫臣雖皆領有管河職銜
然疆域既分統轄各異作者甄閎而不達則
事多掣肘而難行故向來陽侯爲患固云天數
使然而要之人謀不臧亦未必盡無也頃者幸
蒙
皇上慨允升道諸臣之奏除去撫臣兼管字樣仍該
總督大臣經理以數省之地總之一人凡屬河
防惟其壁畫若身之使臂臂之使指蓋無復有

所爲壅閼不達掣肘難行者此誠至計也顧總督大臣可設也撫臣兼銜不可去也保定山東撫臣兼銜可去也河南撫臣兼銜不可去也何者蓋事權不可不專而利害尤不可不審語云千人輿瓢不如一人負而趨也是專責之說也然不曰一手不能舉鴻鼎一臂不能挽大車乎以是知事固貴專而有時乎不專者則求以共濟而非好爲多事也故使督臣在上流而撫臣在下流抑或督臣切近而撫臣窵遠則萬一河

[illegible]

妙算何濟燃眉徒多牽制之虞無益成販之數如是而去其兼銜何不可者顧河流雖經數省乃所經於中州者實則居半且撫臣駐劄開封府督臣駐劄濟寧州是撫臣在上流督臣反在下流撫臣去河近而督臣去河反遠矣有如每年水漲之時或有潰決之患則必數日始可報知督臣督臣亦必數日始可走檄築塞兇波濤洶湧濟渡爲難即馳報亦有未便達者夫以患

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

起於須臾而計圖於持久即有神禹之智將安所施其不舉瀕河之民而香潟之者幾希矣爭如撫臣駐劄河干未決先防隨決即塞且與管河各官羣聚一城面相可否無煩文檄不費日時之爲得哉說者曰督臣之故正以權之不專奈何又令撫臣兼之噫是未嘗引邊事觀之也今

國家九邊軍務固嘗以總理責之督臣然亦何嘗不以贊理責之巡撫彼固以爲相濟而此可以爲相劘哉即今年瀕河州縣凡無管河之官者爲增官凡無管河之衙者爲增衙豈非以河務爲急而官職當備乎夫誠以河務爲急而官職當備也臣意撫臣即素無此衙亦宜增入乃素有之而反去之豈以撫臣之要係顧出佐領下哉各除撫臣之衙以重督臣之任而實弛撫臣之權以貽督臣之憂挨之事理人情臣誠未見其可也說者又曰今年撫臣去衙未見償事後之視今一也即過計何爲臣又以爲不然蓋今

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

河患初平人心正惕撫臣既自勞於經度安得
不自愛其成功故夫夙夜拮据不敢怠遑者固
忠所事也亦愛厥功也倘後安瀾日久玩惕漸
生由前觀之事非已作則痛癢不關由後觀之
事有專官則功罪不與或安燕雀之愚致僨魚
鱉之患於此舉而罪之督臣督臣則諉之遠不
及知舉而罪之撫臣撫臣則又諉之曰事難越
俎雖云干係地方終難逭責然
皇上業去其權矣可復重其罰哉是必有督臣以總
數省之綱維亦必有撫臣以專一方之督責然
後策有萬全而事無後患也矧原議稱令同心
共濟則既與以管河之事矣何必又吝一管河
之銜而使他日曠職者藉口乎此臣所以謂撫
臣兼銜不可去而河南撫臣兼銜尤不可去者
蓋取其去者比之而知其利宜有如此也如蒙
敕該部再加查議如果臣言不謬除保定山東撫臣
去河原遠無容別議外將河南巡撫兼管河道

職銜照依各邊巡撫贊理軍務事例於新任撫
臣
敕內仍舊增入凡平日一切提防之術務令與督臣
議定而行惟有事則一面相機築濬一面馳報
督臣會議毋得推諉致誤事機庶人有切身之
慮事無辜至之虞督臣得撫臣而獻念有資撫
臣得督臣而隔越無患則河防庶幾永固而
祖陵運道及中土民生亦自可無勞
聖主之宵旰矣臣待罪茲土聞見頗真即督臣前題
遠地修守疏中亦嘗以提備為不便竊以為
將來事勢必有出於此者用是輒敢忘其固陋
少效款款之愚伏惟
聖明留意幸甚等因奉
聖旨該部知道
工部覆前疏
題為中州河防為要巡撫去銜未宜變乞
聖明俯賜查復以便責成事該巡按河南監察御史
王世揚題前事奉

聖旨該部知道欽此欽遵抄出到部送司案呈到部
看得河南巡按御史王世揚題稱河南巡撫仍
復兼管河道職銜以便治河一節爲照黃河之
在河南上自潼關下至歸德中經開封奔流二
千餘里俱係河南巡撫境內而河南巡撫
敕書內原無兼管字樣則以總理河臣專治之也近
緣總河罷設遂將兼管分屬各巡撫以致事權
不專隄防陵夷馴至上年劉獸醫等口之變上
厪
[illegible]之憂故俯採言官之議復設總理河道衙門除
去各巡撫兼管字樣懲前慮後爲計甚詳夫總
理衙門既設而復分其務將無以專事權兼管
勅書甫易而遽增入將無以示法守是殆未可以輕
議者但總理固有河道之寄而巡撫實有地方
之責今河南巡撫委居黃河上流而最近總理
衙門委居黃河下流而最遠若釋其近而切者
漫無干涉責之遠而難者旦夕取辦竊恐黃河
湍悍無常呼吸便有利害比至疎虞而後圖則

在總理已噬臍無及而在巡撫亦得有辭矣所
據御史王世揚題議凡黃河之在河南境內者
總理總持其綱巡撫兼管其事未決先防隨決
即塞不以彼此越俎爲嫌惟以同心共濟爲務
誠爲忠謀遠算相應酌議題
請令無自萬曆十七年爲始除河道照常隄防修築
俱聽總河衙門裁處外其遇伏秋水發將有橫
決如上年劉獸醫等口之變當責河南管河副
使一面申報總河一面申報巡撫其總河未能
[illegible]料理巡撫即便動支河道錢糧起夫督率
修築務期未決先防隨決即塞盡如御史所言
其爲同心共濟但于事寧之日備將用過錢糧
修過工程移咨總河知會以便年終
奏繳每年着爲定規不許推諉稽遲其有應行未
盡事宜容令會議具
奏伏乞
聖明裁定本部備咨總理河道河南巡撫及咨都察
院轉行河南巡按御史備行道府州縣掌印管

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

河官員一體遵奉施行等因奉
聖旨境內河道關係水利民生撫臣豈得推諉坐視
你部裏既議明白着河南巡撫官凡黃河經行去
處就近兼理會同總河官行事還添入敕內不必
加銜欽此

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

奏疏　河臣潘季馴輯　主事王元命校訂　運同陳昌言編次
副使曹時聘校訂　都給事中常居敬

查理沁衛二河疏

題為查理沁衛二河以濟運道以安民生事據河南按察司管河道僉事余希周呈蒙臣并撫按兩院憲牌前事牌行該道會同分守河北道即便轉行各該掌印管河官要見衛河上源有無淤阻果否引以灌田作何禁止沁河經行有無衝決當從何處導引作何隄防引沁通衛是否

INTERNATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

可減黃河有裨運道即今蓮花池口應否堵塞
逐一勘報務求經久長策以憑會議施行蒙此
依蒙會同守巡河北道及牌行懷衛二府掌印
官會同勘議去後隨據衛輝府呈稱依蒙行委
輝縣主簿周時禮帶領熟知地里人役郭周等
查得衛河上源並無淤阻無事挑濬其南河居
民引水灌田在四五月之後究運漕糧在二三
月之間前後相隔日期頗遠自
國朝二百年來歷清漕舟直達天津並無
再
查前此雨暘時若衛河之水運道通行今因連
歲天旱源泉枯竭不獨下流淺澀上流源頭幾
至不流以此阻塞其理顯然及查沁河經行懷
慶府河內縣出武陟下合黃河與衛河相離甚
遠亦無支流相通等情又據懷慶府呈蒙依蒙
會同衛輝府知府周思宸看得沁河經行武陟
如蓮花口等處屢決而屢議興修舊隄寧不惜
工力艱難必不肯姑順水勢使入衛河者誠以
衛輝一府屬縣在河下流而橫流一發被災最

遠且臨清運道不能賴其清流之利而無遭其
淤阻之害節經歷年詳議卷案可查今談者以
謂足以殺黃河之勢而有賴于運道此不過據
舊說及臆度之耳況
潞府新封衛城利害所關不敢輕議切俟詳果從會
衛濟漕之說則懷慶一府既免頻年修築之煩
而武陟一帶地土永無水患即本
國家大計通論斷斷乎有難于行合候詳示轉行
議者但以

各委官照舊將蓮花口隄工催督修築使沁水
仍歸黃河故道各緣由具呈到道據此該本道
看得此番行查係奉
欽依事體重大又經駁行二府掌印官行令劉薛二
同知親詣細勘另報會令據懷衛二府會呈關行
劉薛二同知及會委臨河汲新河武等七縣各
掌印官勘議隨該汲縣知縣李賦秀會同新鄉
縣知縣張赤心輝縣知縣龔世仰獲嘉縣知縣
張諭淇縣知縣崔瑛河內縣知縣黃中色武陟

縣知縣李日茂俱親詣衛沁二河踏勘間當據
汲新輝獲等縣社里老劉應逵高進表宋廷珏
師以正楊濤德等各連名告稱衛河發源在於
輝縣蘇門山下其水陡峻通流灌田不過些須
並無淤阻其沁水河身寬一里有餘衛水河身
寬不過三四丈先年曾遭沁水衝開木欒店蓮
花池隄口附近地方俱受渰沒且流入獲新二
縣城門用土屯塞漂流民舍渰沒民田一百二
十餘里衛輝府關廂巷口行舟衝倒民房八千

餘間壓死男婦陳可立等百十餘口等情各具
告到官會看得引沁入衛固殺黃河之流且濟
運道之便但恐沁水本大若一入衛河二水合
流勢必滔害不惟各縣民居民田深有可虞況
潞府新建方將高其隄預其防惟恐不固而敢引
沁以貽不測之患等因會申到府又准本府同
知劉應聘會同衛輝府同知薛應麟關稱各親
詣衛河源頭踏勘得衛水流清土堅原無淤阻
雖有軍民水田蓋爲水由地行故乘勢以資其

灌溉非敢阻塞以專其利也前此雨暘時若源泉不枯河水盈溢漕舟無滯年來亢旱泉源不流而漳河以下諸水亦俱淺澁因此衛流愈覺微細此議者不得不歸咎于居民灌田至于引沁入衛謂于漕河有濟也但查沁水原無支流可以通衛今欲因衝決之道而遂挽之以入衛則目前似足以助衛濟漕而將來水緩沙停其終必致淤塞則既見其利而又思其害是不可不爲深長慮也等因會咨到府尤恐不的隨該本府知府趙以康會同衛輝府知府周思宸親詣前項河口逐一踏勘會看得衛水枯澁併沁於衛則衛水大而漕舟可行豈不曰運道有所裨益哉但衛小沁大則其勢難容衛清沁濁則未流必淤如先年沁河一決而臨清東昌等處遂至淤塞徵之往事竊恐不減黃河之害而又增運道之梗斯時歸咎誰其任之且沁衛地勢高下殊懸必須創開河身沿河築隄此其費地費工固爲不貲而伏秋水漲橫流滔天則生靈

城池不可不爲之計也此皆前人已有誠說利
害較然如曰姑舍是而輕試以建非常之功非
職等之所敢擅議也至若引水灌田誠當禁止
但未流之微細實起於源頭之枯竭即今三年
亢旱泉源幾至不流有如昨歲運道阻澁漕院
差官守視衛源盡導上流而管河道亦駐劄輝
縣親至泉所禁之非不嚴也斯時田禾日稿而
衛水不增則其故誠不係於淤阻也惟是漕運
重務係關匪細合無以後水源有餘則從民之
便而不妨與民同利亦可也如水源不足則禁
其引灌而專以濟漕等情具呈到道卷查先年
坐任曹副使奉總理河道萬都御史查勘沁丹
等水案行開封府管河同知張崇謙會同各州
縣掌印官親詣沁河上源會看得沁河北岸大
樊口先年原有決開隄壩故道一處詢問居民
執稱先年秋水漲大溢過隄岸致將脩武獲嘉
新鄉等處一帶城郭田舍盡被淹衝官民受害
彼時即令官夫併力築堵見今遺有河形及脩

武縣西北有清水河一道經流獲嘉縣北六里直至新鄉縣西北侯家橋入衛河隨據本地居民齊口稱苦皆曰此處原有山河數處每年秋水泛漲渰沒民田以致小民逃竄若再開沁河則滔天水勢入於衛河本縣城郭鄉村盡皆漂流及相度地形西南大高東北卑下以脩武縣較之大樊口地下約十五餘丈衛輝府誌開稱地形衛城浮圖最高纔與沁水平勢不可開在新鄉則河流城下兩岸居民千餘家在衛輝府西北一面離城僅有半里兩岸係商賈之藪居民稠密公署俱建於此若欲開濬兩岸各數十丈則新鄉衛輝城郭居民公署俱當改移數里方可動工況沁水猛漲勢比黃河稍有一線之決溢入衛河則臨河居民城池受害不支查得嘉靖三十五等年管河工部汪郎中題稱河南沁河衝開木欒店相隣大礬口三百餘丈決水橫流突入衛河水半泥沙瀰漫異常至臨清河流上擁運河板閘至甎閘七十餘里泥沙沉積

二閘淤塞二千餘丈阻防運道應行河南衛
道作速修築以保糧運議允遵行今若復引
入衛則昔年壅塞運道勢所不免其慮不專在
衛輝而貽患於漕矣等因到道又該曹副使復
議三難一河身之難開二隄岸之難築三下流
之難瀹逐一條議具呈總理河道詳允停止訖
今奉文覆勘該本道會同分守河北帶管分巡
道僉事蔡議會看得沁河自武陟縣速入于黃其
來已久木藥店至衛河相去百餘里自西而東
地勢極下其流甚多但先年引沁入衛屢議屢
止蓋言利害相關莫敢然且所爲引沁入衛者蓋一
以爲稍殺黃流一以爲有資衛河運道故紛紛
建議欲舉行此策今無論前項工力之難與衛
輝一帶淤沒之害即於黃流雖能稍殺而衛河
運道仍有壅塞則北河之阨猶之在南河也況
今

潞府建設利變所關尤非往年之比相應呈請合
無將蓮花口隄工並淤塞河身照舊疏築大加
工力疏河身必令寬大通流築隄壩務要堅固
一勞永逸不得苟且塞責若衛河泉源之水所
稱五六月間正係漕船過閘入衛之時難謂與
民間灌田不過妨害相應嚴行衛輝府查其如
遇天旱漕河乾涸則嚴禁居民不許分引灌溉
庶不致阻塞河渠矣等因會呈到臣據此先該
工部題稱去後春夏間天久不雨衛河之流幾
竭以致漕舟淺閣儻御史吳龍徵奏報本部
亦行北河郎中吳之龍查勘據稱漳衛兩河上
源多有引以灌田以致末流日細行臣查勘應
否許令引灌等因覆奏
聖旨是欽此又准總督漕運都御史楊一魁手本內
稱引沁水以濟運河款開要將武陟木欒店決
口免其築塞因而通衛助運一節已經臣等會
行該道查議去後今據前因該臣會同巡撫右
副都御史衷貞吾巡按御史王世揚會議得古

今論治水者孰不曰順水之性行所無事哉然而地當中土勢有重輕利害所關又非可以嘗試而漫爲者沁河發源西晉經帶河內沛然東下勢若建瓴惟至武陟城東復折而南與黃河會流以故昨秋暴漲東隘難行遂致潰溢直衝木欒店決蓮花口滔滔東注則引沁通衛其勢良便也但細查衛輝府治地既卑下河復狹隘亦若浮盂該府城垣去河不遠衝決之患殊爲狂流灌注容受爲難即今獲嘉已成巨浸新鄉可虞況今

藩封新建關係尤重昔人所謂不與水爭利者誠有不得而槩論者矣且沁水沙多善淤一入漕渠淤墊閘座昔有左驗恐利未得而害且隨之也既經道府勘議明悉又該臣等親閱相同仍應堅築隄壩寬開河身務使南行無滯庶爲長筞至于漳衛上源據稱天旱泉微誠有之矣但民間灌溉壅遏泉流致防運道合行該道將一應私壩悉行拆毀如遇雨少泉微盡令導入漕

渠以濟糧艘河北分巡道仍不時周行巡察蒸
治如有阻撓許巡漕御史拿究如是則沁不得
以病衛衛又得以濟漕其于
國計民生均有裨益矣伏望
敕下該部再加查議如果臣等所言不謬
俯賜允行庶便刻日興工除工程錢糧另行類
報外謹題請
旨奉
聖旨工部知道該下部覆請後議相同題奉

聖旨是

河工大舉疏 都給事中常居敬

題為河工大舉酌議善後事宜以圖永利事據河
南按察司管河道兼管水利僉事余希周呈奉
臣并撫按憲牌前事照得兩河工程已有次第
一應善後事宜行道悉心詳議以憑會
題等因先該工科常都給事中批據帶管河道辛
僉事條議事件蒙批管河道查照欵開事宜會
同該道再議明悉詳奪并蒙巡撫衷都御史批

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

仰管河道查照先今河工事宜備細類成條款
作速由報以憑酌議施行又蒙巡按王御史批
新管河道會同該道確商詳報蒙此依奉照款
會議登答明白呈乞題
請遵行等因到臣該臣會同巡撫河南兼管河道右
副都御史秉貞查又按河南監察御史王世揚
議照中州惟河患為最鉅故其治河也為獨詳
通年人心玩于積習法制廢于因循致釐
聖懷
特旨修築即今兩河工程臣等不敢不竭心力矣然
必料理精詳庶可垂示永久若非奉有
明旨無以警惕人心既經該道會議前來又該臣等
覆議相同合照款列具陳伏乞
敕下該部再加酌議上
請行臣等遵奉施行謹題請
旨
計開
一預積埽料以防未然臣等查得河南水

平岸高而土疏其湍急歸灣之處患常
在下雖有高厚之隄卒然坍塌無所措
手故防河之患無愈于捲埽而捲埽之
料全資於稍草椿麻與上也往年所用
椿木糜麻俱分派於出產州縣買運而
柳稍谷草俱於臨河地方召商收買已
有定議近因沿河各縣連年苦旱復遭
大水百務無收欲幹將谷草派之別府
州縣買納解送亦通融之策但道遠隔
遠不惟腳價浩費抑恐反滋騷擾及查
往年谷草定價每束連耗草二十二斤
給銀二分今年谷草缺乏之價貴合無每
束增銀一分共給價銀三分仍舊召商
收買此後豐年酌量估裁庶草價既增
而商販自至矣至於捲埽歷胎純用好
土始得堅完必須預積乎日庶可取辦
倉卒近因久無水患儹河員役不復議
積每遇急迫取土鴛遠緩不濟事竟

般運不成一埽遂至決口漸闊為害滋
大矣合無令各守隄守壩堡夫於閑曠
之時查照成法令各管河官督令預運
埽土堆垛於埽壩及緊要隄岸之上每
年會計之時查算某處該積土若干責
令各夫如數運積着實查驗無容虛報
其河流衝射之處仍當預置早埽如伏
秋水發微有衝刷即時添補管河官一
面督行一面申報則有備無患而埽不

空裁

隄防[illegible]有[illegible]矣伏乞

一議處二食以恤窮民臣等查得估計修
築隄壩工程每築方廣一丈高五寸為
一工每夫一名日完一工方給工食銀
三分三釐三毫夫以一人而日築一工
已為難完況取土有遠近之不一填築
有險夷之不同槩以一例計工既不能
依期報完復又計工給銀安能盡滿所

望且今歲米價騰貴數倍往昔一工給
銀三分今三釐三毫亦不足其食用若一
日不完一工則所得工食益不足以糊
口無怪乎每遇募夫召之不至也合無
將今歲做工夫役每一工給工食銀四
分如取土在百步之內及在平地修築
者俱仍以舊例方一丈高五寸為一工若在
坑坎水內填築及在百步之外取土者
酌量減其尺數俱每工給銀四分如此
則工食既加而養贍足工程有等而數
逸均人心亦知樂從矣其已後成熟年
分仍照舊查給伏乞

聖裁

一議設堡房以慎守禦臣等查得黃河兩
岸長月等隄并埽壩之處先年每二里
建堡房一間僉堡老地方各一名統領
火夫十名巡守以防河患原無工食數
年以來夫時亢旱河患稍息人心懈弛

堡房傾倒而孑遺災民星散求食各隄
防守遂無人矣惟各埽壩處堡房尚存
數名然爲數亦少不足應用昨歲河建
雖出異常之災未必不由疎虞所致也
合無於黃河兩岸各新舊長月等隄每
二里仍建堡房一間每堡僉鄰近堡夫
二名每五堡僉勤能堡老一名統率各
堡夫晝夜往來巡守栽培柳樹但有盜
決隄防及砍伐隄柳者即便擒拿送官

究治遇有河水泛濫衝刷損傷即行填
補每堡老一名月給工食銀五錢各役
每名月給工食銀三錢俱於河道官銀
內支給至於臨河埽壩尤係要害修守
之工倍當加謹仍每二里建大堡房一
重三間盛放埽料以備急用每堡設堡
夫五名每二堡設堡老一名管河官不
時查點遇有緊急衝刷不拘晝夜本堡
鳴鑼各堡老督率各夫前來接濟併力

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

堵塞其堡老必於鄰近鄉民中選精勤守法者充役如此庶防守俱各得人而河患可保無虞矣伏乞

聖裁

一議處廠夫以杜偏累臣等查得臨河祥符等縣設有官廠八處收貯稍草椿麻以備捲埽每廠原有廠夫二名或三名令其看守物料先年俱於各州縣堡夫內選撥實大戶充之凡管廠官合用心紅紙劄并雇覓書手造寫循環倒換盤纏及雇人烟晾物料并修理廠房墻垣冗費百出每名每年費銀五六十兩如遇不才官員需索常例費至百金者有之後因稱累以堡夫二名朋應廠夫一名每年工食銀四十八兩至萬曆十三年該前任巡撫臧惟一允河道議每名裁定工食銀三十六兩以其數非不多也不知工食有限而額外之費無窮夫

廠夫原以看廠爲名惟晒晾物料是其
職守乃至責以不貲之費磨累無休身
家蕩敗無惑乎合口稱苦不敢承役也
相應痛革以後每廠夫一名以二人當
之給條鞭工食銀二十四兩扣除銀十
二兩存貯官庫不許復僉正頭惟召募
鄰近土民充當一切雜費如管河官心
紅紙劄等項量於編派其登報文冊修
理墻垣即於前扣銀內申請動支不許
濫派廠夫出辦惟稍草等料有溫爛數
多各後失於苫蓋晒晾者姑免問罪令
其量賠如此庶需索之弊既革而廠夫
之害可免矣伏乞
聖裁

一及時給散以杜侵剋臣等查得河工全
賴人夫後全資工食河道錢粮俱貯
府庫管河官不得自由必至河岸衝決
方議調人夫請支錢粮已無及矣合無

每遇春時該道行管河同知通判等官赴府領銀分發沿河州縣專聽不時之需遇有河患一面募夫一面申請事完稽查度不躭誤至於給散工食往時獨責之各縣管河佐貳官各官多不親理又委之部夫陰醫等官秤鑿給散其中不免扣剋以致各夫鮮受實惠合無以後給散河夫工食俱聽該府管河官督同各縣掌印官眼同包封唱名給散庶

不許令各縣部夫官總領致滋奸弊如府管河官徑自給散如此庶聽各縣掌印管河官徑自給散如此庶扣減之弊既除而夫役之逃可免矣伏

聖裁

一 責成正官以便查覈臣等竊惟該官定制在府州縣雖有清軍管糧捕盜理刑管河等官分任佐理而兼總條貫則掌

印官事非謂各官之外掌印官全無相干也故一州縣之中河渠要害孰非正官之所當料理防守者況中州生靈命脉係於黃河可以正官而漫不關心乎迺向來河務該道止行文府管河官府管河官止行文州縣管河官而該府州縣全不經由故問河水衝決非不曰某州某縣之某日決也問應用人夫應動錢粮所以治其決者則曰有管河官在

非本州本縣事也不知何患係民瘼哉切不此之究而徒諉之於一二佐貳彼其威令不行召集人夫既多阻撓操持不定動用錢粮又難清楚況修理工程必動錢粮管河官身任其事則錢粮自有粘帶每年會計既令其查議矣乃年終覈實亦令其自為而自覈之無論工程虛薄錢粮冒破無由而覺即工程堅固錢粮明白誰則信之是尤不可解也

合無自後申飭各府州縣掌印官凡遇
河務雖有管河官專管至於催儹人夫
給發錢粮各掌印官務破積習協心共
濟其會計工程亦與管河官會同估議
每年河防畢日該道將各掌印管河官
分別勤惰開呈兩院量行獎戒如此則
精神流貫而法亦昭明責任各專而功
叮永賴矣伏乞

一議豁隄粮以蘇民困臣等看得黃河兩
岸皆係民間納粮田地而新舊所築隄
月縷水減水等隄綿亘其根闊有七八丈者有十
亘六七百里其
餘丈者所壓占民地不下千百餘頃自
來地內夏秋稅粮并各項差銀尚係地
主賠納臣等編審隄乃為一縣小民
捍患非一人一家私事其占用各戶之
地既不償以原價復令包納虛粮誠於

人情有所不堪合無候部議行臣等轉
行臨河各縣逐查各該地方除年遠舊
隄外其有五年以內新創及幫築隄壩
若干道某道根闊若干長若干共計壓
占民地若干每年共計稅粮差銀若干
即與除豁均派槩縣地內徵收抵數及
查見今種麥挑穵者量給倉穀以補子
種之費庶包賠之粮不致偏累而沿河
之民可免向隅矣伏乞
聖裁奉
聖旨工部知道該工部覆議相同題奉
聖旨依議着實行
欽奉　勅諭查理河漕疏　都給事中常居敬
題爲欽奉
勅諭查理河漕以保運道事據淮揚海防兵備兼管
河道副使胥遇徐州兵備兼管河道僉事陳文
燧會呈蒙臣并先任總督漕運侍郎楊一魁巡
按御史劉懷恕會牌前事行職等躬歷各該河

道地方遂一查閱要見古洪泇塞作何疏通濁
河内灌作何防禦徐邳一帶湖岸有無圮壞作
何修治海江浦一帶河防有無衝決作何保守
崔鎮等壩應否改拆塔山支河應否開通小浮
橋故道泉否可復草灣河口果否當濬并調度
夫役議處錢粮逐一查勘虚心詳議務求長策
來神運道拾日内具由詳報以憑會議等因該
各道會同南河郎中羅用敬夏鎮主事楊信悉
心踏勘議照得

國家定鼎燕京歲輸漕粮四百萬石運艘涉江淮
經徐邳入運河抵
京師濟寧以北必資汶洸沂泗諸水而徐邳以南
必資淮黃二水濟之俱會淮安外河捈草灣歷
雲梯關入海北高南下勢若建瓴淮弱黃強時
有衝囓弘正以前姑不必論嘉靖末年河道日
益多故歸德而下丁家等口忽然衝塞黃水不
從小浮橋故道達徐初徙於溜溝再徙於秦溝
三徙於濁河口於茶城相近全河逆行至嘉靖

四十四年徐邳一望瀰漫不辨州里該先任尚
書朱衡改建南陽新河運道復通自老黃河故
道既失雲梯海口未疏隆慶年間河決於崔鎮
淮決於高堰寶應興鹽等州縣遂成巨浸水泛
沙停轉運甚艱至萬曆六年先任右都御史潘
季馴創築遥隄盡塞諸決束水歸海使由故道
民獲安堵漕得順利已逾八年其功昭昭在人
耳目惟是支河既塞海沙尚高一帶河身日漸
淤墊決塞之患比歲稍多在淮安上流不分全
[illegible]直衝范家天妃等口通濟福興諸閘歲苦衝
淤王公隄屏蔽漬浦歲遭二瀆嚙射隨修隨圮
勞費不貲在徐州下流不分黃水倒灌古洪內
華諸閘淤塞日久今年桃花挑通萬一黃河暴
漲不免復淤阻滯運道關係不小高寶一帶由
淮引黃河渠日高雖有湖隄越河足避風濤然
邵伯寶應二隄尚未包砌土隄單薄巨浪乘風
傾潰可慮善後之計不可不圖謹將淮揚應議
應舉工程款列開呈等因到臣先該工部題爲

欽奉
聖諭事照得黃河東經梁靖口田劉口至茶城河道
而上而茶城淤又東則淮黃河流其勢益盛於
是天妃壩決而淮安河流幾沒隄岸行臣要見
徐邳之隄岸淮安之堰壩作何修防萬灣河見
今議濬可否分流以殺水勢崔鎮壩見今議拆
可否洩水以沃民田合用錢粮若干作何措處
合用人夫若干作何起派司道等官聽其便宜
會同未盡事理聽其陸續會
題仍嚴督地方官上緊興工事完之日覈實造冊
奏繳回京有功官員查照閱邊事例分別舉薦如
有阻撓誤事推諉抗拒應提問者徑自提問應
奏
請者奏
請定奪等因奉
聖旨是欽此又該總督漕運侍郎楊一魁題爲議處
兩河水患以固運道以奠民生事內稱覆勘萬
灣口等七事該部覆奉

聖旨崔鎮壩應否改拆還候差去科臣到彼再議定
奪其餘俱依議著實行欽此又該侍郎楊一魁題
爲恭報運河疏通空船過盡并陳善後事宜以
圖永濟事條議改閘座等十事該部覆稱開支
河移官夫復故道等事行臣會同查議等因奉
聖旨依議行欽此該臣先同巡按御史劉懷恕并南
河郎中羅用敬徐州道兵備僉事陳文燧自上
而下由豐沛經徐邳以至桃清復同總督漕運
侍郎舒應龍等自上而下由清浦以至古洪梁
境一帶或艤舟閱視或登陸荒度看得豐縣田
劉口河勢掃灣原有縷隄坍入河中新築月隄
一道堪以防禦郭家灣匙頭灣拷挑灣等處雖
係迎溜見今修築埽壩亦無大害徐邳自桃源
五百餘里河身就下河岸甚高遥縷二隄俱無
衝決歸仁集高家堰范家口續修石工俱各堅
厚寶應越河運艘甚便惟古洪河口去秋濁河
倒灌今雖挑通尚屬可虞清江浦一帶運河與
黃河僅隔丈餘王公隄二百九十丈二瀆南徙

衝刷日甚隄懸一線勢甚危急至於高寶西隄
邵伯石隄俱屬要害委不容已一一查閱明白
又經催行司道會議去後今據前因該臣會同
總督漕運侍郎舒應龍巡按御史劉懷恕巡鹽
御史陳禹謨巡漕御史喬璧星議照我
皇家輓漕東南全賴河渠古洪以北必資汶泗諸
水徐邳以南悉藉淮黃二瀆河雖不同利害相
因故理漕必先於理河治黃即所以治漕誠不
可一日不講也然徐州以上之河恐其潰而入
有衡決之患徐州以下之河恐其潰而出有漫
散之虞審水性之順逆酌時勢之緩急要非可
以執一而論者往無論矣嘉靖初年河漸北徙
濟寧魯橋以下河道淤墊至嘉靖十三年該副
都御史劉天和挑濬河身復修閘座四十四年
河決沛縣舊河淤塞該工部尚書朱衡開通南
陽至留城新河徐邳以上河道賴之隆慶以來
黃河決崔鎮等口淮河決高堰等處二瀆漫流
水緩沙淤運道艱阻該右都御史潘季馴創築

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

遥隄盡塞諸決兩河復合沙刷水深運道民生
均有裨益徐邳以下河道賴之雖先後河臣經
畧良畫尚不止此此其功之最著者也惟自萬
曆十四年以來清河以下一決范家口而全河
幾奪一決天妃壩而福興漸淤徐州以上濁河
灌注古洪阻塞要害之地委屬可虞然則有思
患預防之心者安得不爲補偏救弊之謀哉但
據稱上源小浮橋之路久塞故道當復也支河
當開也下流之老黃河難復三壩當拆也草灣
當濬也此其計慮甚周而用心良勤矣臣等隨
處查勘虛心商度故不敢曲狥以苟同亦豈敢
有心以求異然而勢當酌其所急功必期其可
成苟或心思雖竭而經理實乖議論雖多而治
效則鮮於河道終無補也今據司道會詳臣等
復加酌議除壅閘座等項已蒙
俞允見今責令興工外謹將應舉應停工程事宜欵
列分別上
請其當行者雖無新奇之見而實切於事機其當止

者雖嫌竟見之殊而實採之輿論河漕重務彼
此何心要皆求以便
國計耳伏乞
敕下該部再加查議俯
賜俞允行總督侍郎舒應龍查照遵行庶於運道民
生裨益非淺鮮矣謹題請
旨
計開
一添造閘座以便防守查得古洪內革為
[illegible]
[illegible]
[illegible]

相擇堅地添建鎮口閘一座長砌鴈翅
寬鑿閘窩以便停泊南北兩岸俱用樁
埽廂護共銀二千三百兩如船入鎮口
則急閉上閘候外閘既閉漸次而啓庶
彼此聯貫既可以蓄內漕之水關防嚴
密又可以禦外河之漲重門禦暴防守
自便此外縱有淤淺所餘無幾俟黃水
少落而以盈漕之水衝之勢自易易矣
伏乞
聖裁

一接築縷隄以防中潰查得黃河自西而
東漕河自北而南至河南開歸以下相
去伊邇南高北下其勢易趨先年潰滎
陽灌臨清決荊隆衝張秋竭天下財力
而始塞該都御史劉大夏等自胙城經
曹單至豐沛創築大隄即所謂太黃隄
也嘉隆以來治河諸臣又自豐沛市里
寨接築直至茶城漕渠之內遂免濁流

之患然彼時河會茶城而北汊故隄亦
止此近該郎中陳璞易開內華古洪二
閘遠避戚港運艘利之則茶城東下又
十餘里矣兩河相望隄防未築每至伏
秋幾成橫潰萬一失守是短堰可踰而
扁鑰雖嚴竟亦何益合無自茶城以下
塔山支河西岸起接至河口止督率隄
夫接築纔隄一道計長五百
丈底闊四丈頂收一丈二尺高一丈又

補築舊河缺口一道長六丈幫修舊隄
一百丈共計土一萬三千八百七十六
方上用犒夫銀四百一十六兩二錢俱
用堅實老土勿雜浮沙則束水歸河下
流益速黃河不致漫潰而諸閘亦可恃
以無虞矣伏乞
聖裁

一議修埽壩以防危急淮安自西門皇華
亭抵清江浦約三十餘里內外二河僅

間一隄至於王公隄一段最爲喫緊先
年兩河之濱相去里許居民比鄰後因
黃淮逼流偏向南徙衝刷日甚民居蕩
析僅隔丈餘雖有石隄止在浮面濁流
之勢必無幸也萬一蟻穴潰防泥先難
塞則清江一帶蕩爲巨浸不但無淮城
且無運道矣查得每年椿埽費亦不貲
但因新於舊續卑爲高基址不實工力
未堅隨填隨陷實由於此合於本隄海
神祠起至孫贍門首止計長二百九十
丈出水三丈捲丁頭埽五層計埽二千
五百箇鴈翅之內實以土石捲埽之外
密釘椿木每隄二十丈作順水壩一座
共計一十四座逼水北流以刷對岸之
沙以數年之費爲一勞之計庶危隄可
保而運道有賴矣伏乞

聖裁

一開創月河以避衝決王公隄一帶地當
要害单薄可虞今番所議埽壩可保數
年無恙矣但欲爲萬全之計不可無永
賴之圖議者欲於河北王家營開河一
道引河北徙意非不善但工力浩大開
創甚艱而地勢高亢淤塞亦易河成矣
而水不趨水趨矣而後不繼是委財於
壑也然與其挽黃以避漕孰若引漕以
避黃相應於運河南岸另開月河一道

共計九百丈內上自劉相屋基起至紅
廟止五百丈地形稍高應挑深一丈自
紅廟起至清江閘上首止地形稍窪挑
深一丈八尺俱面闊十二丈底闊七丈
共計上一十六萬三千四百方共該銀
九千八百零四兩仍將舊河築攔河壩
二道或即以挑河之土填實於中務令
堅厚如是則兩河相隔幾二三里許河
雖善決亦必不能奪漕而入矣伏乞

一築寶應西隄以束漕流照得固隄即所以導河導河即所以利運從來治河試有明驗彰彰矣何也水之為性專則急分則緩而河之為勢急則通緩則淤理固然也其在寶應湖口三官殿米市竹巷口一帶歲每淤每撈邑恒患之究其故該縣未築西隄則水多肆溢河流不束赴下力微以故湖口三官殿等處淤淺殊甚前者一歲一挑今則一歲二挑猶以淺澀為慮重運所經不無遲滯今無比照山陽縣培築西隄一道自黃浦南壩口起至弘濟河北閘向南二三丈止計二十里許加築土隄高五六尺底闊一丈二尺頂闊五六尺共該銀四千一百三十一兩則因河勢以築隄固隄防以束水而該縣淤淺之患漸可去矣伏乞

聖裁

一砌邵伯湖隄以免歲修照得司河務者無日不以繕隄爲事亦無日不以決隄爲患不知功非永圖則隄雖繕猶弗繕也潰決之患其何能免高寶邵伯諸湖西受盱泗天長石梁汊澗甘泉五塘諸山之水聯貫汪洋一望無際其在高寶湖隄凡係險要各經甃石中有未石若寶應之三里湖口高郵之南小湖口俱稱險地萬曆十五年曾經動支歲修銀兩分委砌石一包八百餘丈一包三百餘丈工俱將竣惟邵伯湖隄正當湖面寬廣之所一遇西風則兼天震撼勢若排空中有包石者原無地釘襯石年久塌卸甚多其未包石者則止排樁廂板不時汕削尤易節經歲修隨即圮壞徒耗工費眞爲無策今合於一淺二淺隄向湖心險要一帶除已包石外俱應接

續包砌該銀二萬二千九十七兩庶一
勞永逸而歲修可省矣伏乞
聖裁
一濬裏河河身以利運艘從來議治河者
不過曰築曰濬而已然而治黃河與閘
河異蓋黃河濁流隨挑隨合人力難施
閘河則愈挑愈深功效立見先臣平江
伯陳瑄創立河規制每歲挑淤法至
善也因循[illegible]惟知築隄不知濬河[illegible]
歲時調度夫役無多竟成故事自萬曆
十四年以來天妃壩等處衝漫黃流灌
淤河腹日飽兩隄夾水形若圜堵一遇
衝擊下無實土將潰裂肆出而不可支
矣合無由淮安至儀真內河一帶俟其
重運過畢至六月間清口大壩築完乘
此水涸即當查復淺船密布淺夫多備
器具濬淺已深河則水由地中而隄根
皆係實土斯可以杜決而防潰矣伏乞

聖裁

一酌議分地以便責成自通會河至灰儀
俱設有工部司屬等官分理河道其責
爲甚專也然河有遠近則畫地不可不
均勢有緩急則立法不容不變先年新
河初成設立夏鎮主事一員專管閘務
上自硃梅閘以至黃家閘僅百餘里耳
至於梁境茶城一帶則原屬徐州洪主
事謂其任劉相近防守自便也後將徐
州主事裁盡屬中河郎中不知中河
所轄自梁境至天妃六百餘里道里遼
遠則耳目有所未便當伏秋河漲徐邳沿河隄壩
俱當時時料理乃復欲遡流而上潛漕
渠而防淤阻其將能乎似應將梁境至
首閘盡屬夏鎮主事管理中河郎中專
管黃河則湖水之蓄洩有度各閘之啓
閉以時誠便計也第管閘主事原未奉

有有
欽依關防以致人有玩心事多掣用今既加分古洪
等閘正運道咽喉事權安可不重況動
支錢粮調度夫役持空牘而理要地非
所以重委任也合無比照三河事例請
給
敕諭關防以便行事庶責成專而事權重閘河亦來
有賴矣伏乞
聖裁

一移調官夫以資策應查得呂梁洪該有
洪夫一千二百一十名徐州洪夫三百
七十八名又協濟夫四十五名原為灘
高水險以資捍挽今河勢漸平挽舟甚
易各夫閑曠私役為多古洪以上三閘
為運道咽喉而隄淺等夫僅僅五百委
屬不足該督臣楊一魁議調呂梁夫七
百名未為無見該部覆稱移徙未便誠
體恤貧民之意但夫役流寓原無身家

衣食於奔走隨地皆可居也況相去未
甚遠乎合酌議二洪共撥六百三十三
名以六百名均散古洪等四閘各一百
五十名以三十三名即充新閘閘夫專
司啓閉呂梁洪仍存七百名徐州洪仍
存三百名以供拽運亦足應用管河同
知移住境山常川防守庶夫役適均而
策應自便調度有人而防守無虞矣伏
乞

一設山陽長夫以便河工照得先年總河
部院題設民船山閘稅銀以濟河工殊
亦稱便嗣因先任淮安府知府邵元哲
呈請民船仍舊車盤俾小民藉有生計
乃於牙行埠頭每年顧夫一千八百名
此山陽行夫之所由設也每名雇覔一
日給工食銀三分每年做工六箇月計
銀五兩四錢相因舊矣但售雇者非老

弱不堪即遊食無賴朝點暮逃全無實
用及至勾攝輙以往返數日廢時誤工
莫此爲甚合議將行夫二名共合一名
做工一年每名日給工食銀二分一年
計該銀七兩二錢責令牙行納銀在縣
比照高堰隄夫規則務選年力精壯者
籍名在官即註曰某處隄夫該實在人
夫計九百名如王公隄險要處所即註
夫五百名西橋禮壩各一百名范家[illegible]
二百名常川修守俱屬分委官管理如
本工無虞則臨時酌量通融調撥別工
應用仍刊刻木榜註爲定規責令各夫
專聽河上應役其各衙門別項工作不
得私役一名違者聽總督部院參究庶
夫役有定額而牙行無陪累之擾分派
有常所而河工獲實濟之益矣伏乞
聖裁

一寢開支河以防善淤照得先年黃河從

秦溝入徐濟運正與茶城對衝而戚家
港一帶水勢湍溜挽舟而上為力頗艱
覆溺漕舟不知其幾該見任侍郎舒應
龍為副使時另開塔山支河一道行舟
數年頗稱利便後因淤阻後開內華等
閘即支河遺意也今督臣欲將支河挑
濬建設閘壩與內華古洪兩處行舟亦
有備無患之意但泉源無多難容兩行
誠有如該部之議矣臣等以為不患內
水之難分而患外水之[illegible]
一隙可乘勢如奔馬豈獨濟閘漕而不
灌支河乎方欲嚴扃鑰以禦寇而復開
徑竇以導賊非長策也查得昨歲古洪
之淤從閘口入者尚無幾從支河引透
直至梁境為害頗大今方塞之惟恐不
固也尚可自多其門戶乎人有惡噎者
而穿咽於脅恐非攝生之道也況支河
之外沙渚橫截挑濬亦難寢之為便伏

一查議故道以省繁費徐州以北之黃河即運道上流也自小浮橋之路塞而河出濁河口易於灌淤議者欲自歸德下家道口開濬故道或從碭山縣韓家口或從石城逼水南行俱從小浮橋經流庶為順利此其議甚正而慮甚遠矣臣已行河南寺巡管河三道會勘明悉大都自丁家道口至石將軍廟二百五十餘里地勢高亢已成平陸內有稍窪者挑成樣河一尺以下盡為沙泥無論工費之難即挑成亦易於塞臣又勘得韓家口一帶亦未見河形水勢滔滔東下欲挽之使南勢必不能惟石城濁河之南小有河形一遇伏秋水泛亦分十一冬春之間遂多淤墊欲築壩分流則地盡浮沙無可豎基誠難為力矣此故道

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

之大較也然人皆知故道不能復臣以
爲不必復可也何也閘河出口無往而
不會黃則無往而不受淤豈從濁河則
淤而出小浮橋則否耶先年河臣潘季
馴欲復新集故道蓋恐來流散漫非爲
出口受淤也即今虞城碭豐之間水皆
通流原無決裂儘可濟漕萬一盡從小
浮橋出則古洪至此尚三十餘里弱汶
之流曾不足以潤河身之沙不知漕舟
何所藉以[illegible]之復亦難輕議
伏乞
聖裁
一停拆三壩以保成功查得萬曆七年該
總督潘季馴經畧兩河塞決固隄慮縷
隄束水太急恐有奔潰也遠創遙隄以
廣容納又慮遙隄涓滴不洩恐有[illegible]
也剏建滚水壩以便宣洩崔鎮徐昇李
太等壩皆因地勢卑下使水易趨原以

防異常之漲非以減平漕之水也數年
以來東水歸漕河身漸深水不盈壩隄
不被衝此正河道之利矣議者欲將三
壩拆落用心良苦臣量得崔鎮壩石頂
去地僅二尺八寸視遙隄低七尺徐昇
壩石頂去地僅二尺五寸視遙隄低七
尺三寸季太壩石頂去地僅二尺視遙
隄低八尺三寸視遙隄低七尺八寸視遙隄低七尺徐昇
九尺一丈不等較之三壩各高三四尺
不等是河岸甚高石壩原低無遇伏秋
水高松岸即從各壩滾出其不得出壩
者乃不得出岸者也欲分水勢壩可拆
矣一帶河岸可盡削耶據鄉民畢九皐
馮吉趙倫等訴稱壩外水鄉漸成膏腴
逃徙之民近方歸業若欲將壩改拆二
層是為無壩先年河從此決又可虞矣
酌之事勢仍舊為便伏乞

聖裁

一停濬草灣以節財用查得黃淮二瀆自
清河口會流入海其勢最盛由清浦操
西橋逶淮城從赤晏廟而下此正河也
每遇伏秋淮城告急西橋而上北岸原
有草灣河一道河口雖係新衝河身即
先年侍郎吳桂芳所開也北流之勢分
刘淮城之勢減議者欲開濬草灣未為
無見臣曾慮其復淤亦未得之目擊也
今閱草灣一支黃河分流幾十之四自
顏家河一從赤晏廟一從安東頭鋪復
會流入海原無阻滯且東西兩岸闊幾
二百丈頗足容納若復以為不足而濬
之不知屈曲灣環本河之性沙淤如飴
人力莫施縱使挑開一遇暴漲衝塞靡
定竟無益也查得先年曾費十數萬金
塞之不得忽然自塞費四十萬金開之
未能倏爾自通已有明驗矣今乃欲以
數千金挑之又何濟於萬一耶即去歲

督臣具題時尚有沙觜今已衝刷殆盡
難以再濬故雖奉有
俞旨而至今尚未興工亦不敢為無益之舉也合無
免其開濬將原議銀六千一百四十四
兩為王公隄月河之用庶錢粮不致虛
費而漕渠得有實濟矣伏乞
聖裁奉
聖旨工部知道欽此欽遵該工部覆議條列一十四
款除相同外其稍有異議者四款開列于後

計開

一開創月河以避衝決
前件臣等看得漕黃相隔僅一王公隄
諸臣既欲修本隄設順水壩又欲於
運河之南開月河引漕水南流則兩
河相隔幾二三里若時加培築即數
年可保無虞可謂計深而慮遠矣但
工程浩大錢糧倍處或難合候王公
隄築完次第舉行未為晚也伏候

一濬裏河河身以利運艘

前件臣等看得淮安至儀真內河一帶舊係三年一濬自萬曆六年以後更定歲修之法而今則隄形已高淤者未必濬矣諸臣欲俟重運過畢清壩築完之際乘時挑濬甚爲有見但所稱查復淺船一節不知船料船工作何計處及今修復猶能不誤挑濬[illegible]

[illegible]今候總理河道至日會同漕撫衙門再議舉行伏候

一酌議分地以便責成

前件臣等看得治河之臣信地分則責任有歸事權重則法紀不紊此事理之易見者所據諸臣欲將梁境至首閘屬之夏鎮主事茶城至清口黃河屬之中河郎中則道里既均循行亦

便誠爲計之得者至稱也方一分關
係頗重欲比河道郎中事例將夏鎮
管閘主事給以關防
與夏鎮事體相同科臣相度徐沛尚
未至於汶濟以故未議及此相應一
併題
請
客臣等移咨禮部鑄給關防二顆
給南旺夏鎮二主事欽遵行事惟是二主事差
以往已有精微此文所議
敕書似應免給伏候
聖裁

一停濬草灣以節財用
前件臣等看得草灣一河乃先任督臣
開之以保淮城者第此河見闊二百
餘丈則淮黃之水未嘗不藉以分流
且閘塞靡常歷有明驗是又所謂不
必開者既經諸臣勘議詳明相應停

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

瀦其原擬應用銀兩合聽別項支用
但河流無常海口易淤倘夏秋淮黃
盛發草灣舊口難洩則淮安城池生
靈不無意外之虞合候臨時酌量緩
急不妨另議題
請是又未可執論也伏候
聖裁奉
聖旨依議行

酌議河道善後事宜疏 都給事中常居敬

題爲酌議河道善後事宜以裨運務以圖永利事
竊惟
國家定鼎燕冀轉漕東南
九重之供億六軍之儲需咸取急焉所賴以灌輸者
河道也豈不稱重鉅哉故治河者既欲祛其害
後欲資其利誠難之難者矣考之
國家之功令諸臣之經畧犁然具備若可持循然
而時勢少殊則法制不可不講人心易怠則
弊飭不可不嚴桑土之謀當於未雨況河道多艱補

偏救弊之方其容以或已乎臣疎庸無似誤蒙
皇上任使日夕兢兢罔知報稱日來奔走河漕酌之
事機詢之輿論稍得其概除各項工程會同撫
按諸臣另疏具
題外敬抒一得列爲八事用備
採擇少效涓埃伏乞
敕下該部再加酌議上
請施行其於河漕未必無裨益萬一矣謹題請
旨

計開

一復河臣以一專事權竊惟今所稱漕河者
南盡瓜儀北通燕冀天下所由飛芻輓
粟而通塞之機所關於
國計甚重也第河道源流既遠名稱亦殊分合異
形決塞靡定即使精神專而料理密尚
恐不足以濟事也先年設尚書侍郎或
都御史一員總理河道以故事體畫一
興作甚便議定而行無敢格者諸臣經

略之蹟至今班班可考乃邇年罷不設
歸諸總督漕運而各省則令巡撫兼之
不思河道變遷常在指顧呼吸之間非
專一則牽制而難行非身親則怠緩而
誤事稍顧忌則齟齬而敗績或猶豫則
後時而罔功此其所係何如者至於各
巡撫專制一方辯官邪審刑名稽錢穀
理鹽盜日不暇給乃欲出其什一辨河
務其將能乎非獨此也河南之令不能
行於山東山東之令不能行於淮揚即
一舉而可以垂永利此最忠
國便計而各省牽連甲可乙否卒亦憤惋而止至
於氣脉不貫事體牴牾此其害未可一
二言也嗟夫禹平水土稷教稼穡未聞
兼理柰何今并漕運河道而兼之也即
今督臣初任經理方新才品卓然足以
勝此但以河道事理論之仍當專設總
督重臣庶權不分而事易集矣伏乞

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

聖裁

一嚴啓閉以杜淤淺查得先臣平江伯陳
瑄疏濬清江浦黑河慮黃河灌入泥沙
易淤設建三閘以慎啓閉鎖鑰掌於督
臣啓閉屬之分司運畢即行封鎖一應
官民并回空船隻悉令車壩法至善也
時久人玩禁令遂弛萬曆七年都御史
潘季馴題爲乞
恩查復舊規以利漕渠事該部覆奉
即便拿了問罪完日於該地方枷號三箇月發落
千礙職官參奏處治欽此一時人心肅然啓閉以
時漕渠便之及數年以來開規復廢黃
流內灌河道墊淤大有可虞矣合無查
照舊規嚴行
申飭如山陽運濟等閘三月初運畢即行封鎖惟遇
鮮
貢船隻啓一閉二官民船隻照舊車盤其在泯洲

二閘俟蘇浙運畢即行封鎖庶不失先
年建閘肅規之意而於運道大有裨矣
伏乞
聖裁
一催粮運以謹河防查得通濟等閘止許
漕艘鮮
貢經行啓一閉二至六月初旬始行築壩此舊例
也夫築壩者正恐黃水內灌運道淤阻
耳然節氣之早晚不齊黃河之驟發靡
定或發於四月或發於五月至六月則
濁浪排空勢如奔馬千夫僻易矣今時
各省漕粮俱二月終盡數過淮及鮮
貢等物各以時至猶可言也獨白粮船聽其自便
遲速不齊遂使沿途規什一之利至有
六月中旬尚逶迤不前者管河官謂此
內府錢粮自當由閘必使盡出而後築壩是時滾
滾獨流業已內灌每歲挑淺所費不貲
十一年之覆轍可鑒也夫漕粮白粮徵

兌之時亦不甚遠自當接踵而至無論
河道即運艘亦甚便之合無請
敕漕運總督衙門比照漕糧事例填註限單臨時查
照遲速嚴加賞罰其掌印及運粮官亦
以先後爲獎戒務使四月中旬盡數出
閘聽管河官先期辦料探量水勢隨發
隨築毋拘六月初旬舊例庶免衝淤之
患而省挑濬之費矣伏乞
聖裁

一定賢否以便責成照得東南之所急者
無大於河漕而所以重河防而責成效
者無過於賢否今時河道督臣總理於
上部分分理於下乃各府佐官則專率
州縣管河判官主簿聽候部司分委辦
料興工且吏部給與文憑填註專管河
道不許營求別委法甚善也乃賢否則
各衙門主之而部司不與焉夫河道艱
虞脫有緩急若救火追亡猶恐弗及乃

部司曾不得操賞功酬勞之權是求前於却欲責其功力難矣以故別衙門執賢否以便差委而各官亦或冀差委以圖親信反視河道若駢拇枝指然及潰決而圖之已無及也合無查照清江造船廠官事例凡係管河官專屬河道部司年終考覈分別賢否徑呈督撫咨部施行不許別謀差委及查濱河處所俱有各官公署仍量行修理常川駐劄毋使混居府城以妨職業庶賢否定而人心趨責成專而分理便矣伏乞

聖裁

一議近轉以勵人心語云耕當問奴織當問婢語專一也夫耕織細事猶不可泛任況河道重務苟非得其人專其任徒使素不經事者嘗試而漫為之猶未能操刀而使割也驟而語地利孰知險夷驟而語板築孰辨工苦及舉事不當始

議更置錢粮實已耗費亦無及矣故任
河務者非得忠勤任事之人久任而責
成之不可也第州縣佐貳官卑祿薄欲
使之數年不調其志易隳故欲勵人心
莫若近轉如郊回之守隄堰也州縣佐
貳之司歲修也通候部道年終覈實分
別類呈督撫咨部紀錄倘主簿缺則推
大使判官缺則推主簿縣令缺則推判
官否則加銜以俟遇缺推補其同知
判等官亦照此行但宜慎重考覈果有
顯蹟方得推舉則雖陞遷不出淮揚四
府異日舉大役興大工令此素習者為
之輕車孰路蔑不濟矣矧其人尚留地
方即不稱吾得而議處之夫既叨顯庸
而又知苟且之無所逃罪也有不視河
事如家事者乎伏乞
聖裁
一議錢粮以濟河工竊以勇士不能為徒

手之搏巧婦不能為無米之炊治河全
賴工料必需錢粮淮揚河渠固運道咽喉非
止為二府之河也查得歲額銀不過三
萬兩而歲修銀至有六七萬者如淮城
之石工高寶之支河以錢粮不繼工遂
難完至於各該州縣庫有額設河道椿
草磚灰湖塘地租船稅香銀等項專備
河道支用者也近因人心玩怠輒行借
支別用因而積猾人等通同侵分及至
查覈遂以災傷告蠲矣合無行督臣逐
一清查每年額銀若干歲用實該若干
有無足用作何設處即今未完工程速
行措辦其各州縣掌印官凡額設河道
錢粮某年某項原係若干徵完若干收
頭某人拖欠若干曾否蠲免明立文簿
每季終着落經手吏書赴管河分司查
比勒限徵完貯庫專聽河道支用不許
別項借支庶錢粮有歸着而河工有實

濟美伏乞

聖裁

一稽工料以資實用淮揚徐邳運河延袤千有餘里歲用椿草繩蔴灰石等料所費不貲乃積猾商販通同官老書識人等賤開貴價虛出實收弊孔百端及工完查盤則料已入水無從究詰若夫夫役逃曠工食虛冒糜費甚多蓋緣任不得人委肉于虎良足惜也合無於柳灣鎮另建設料廠一所每年春初動支歲修銀兩買辦椿草等物務選委廉幹職官管理經收凡遇歲修

一修工程仍委府佐官親赴工所查驗明白方許支給如有工料不實未久潰壞者查追利價職官一體參處至於夫役工食每年委官一員給票三十張每日填一張如某小委官管夫若干本日在某處用工某夫病某夫逃病者半月一算逃者三

日一扣管河丞幕按月類送府佐府佐
按季類送司道然後司道以所覈夫曠
扣銀入官彙報總院則稽覈嚴而物料
足支銷明而虛冒革矣伏乞
一重修守以謹河防天下之事作之者固
不易而守之者尤難況於河道關漕運
重計乎何也水勢之緩急夫役之調度
錢粮之盈縮工料之磨算事無一事可
忽也正月辦料二月興工三月終工未
就而桃花水發五六月而伏水發七八
月而秋水發是無一時可忽也若遙縷
各隄若歸仁集若高家堰若王公隄若
西橋范口等處是無一地可忽也此其
責甚重而其勞爲獨至然實不外於歲
修之中但在人見其無奇功在已見其
守舊徹於是苟安者多玩愒好事者喜
紛更其於河漕何所裨益不知治河如

治邊防水如防　今各邊之臣謹斥堠
修城堡練士卒飭器械豈必犁　庭計
首功而後可以言勞哉然而秋防有敘
互市有薦閱邊有錄以故人心有所激
勵而興起今河臣出入風濤奔走拮据
勞瘁之狀不減邊臣乃歲修之功莫由
自見非情也臣以為有怠事之罰亦當
有勤事之賞合無除興舉大工外每年
歲終總河大臣將部司以下各官查其
修守勤惰分別註考移咨吏工二部紀
錄案候三年該部類題請
旨賞罰以昭勸懲果有成勞難破格超遷或加服俸
亦不為過如或持祿養交偷安廢事致
妨河務者即行議處如是則人知職業
修而事功自見防守嚴而河道永賴矣
伏乞
聖裁奉
聖旨該部知道欽此該工部摘將嚴啓閉等五款覆

議相同題奉

聖旨依議行欽此又該吏部摘將定賢否議近轉二
敘覆議相同題奉
聖旨近年管河佐貳等官多有營求差委妨廢職務
不行用心防守的總理衙門務遵救諭拿問重治
不許姑息其餘依擬行欽此又該吏工二部會議
復河臣一敘題奉
聖旨這總理河道官准復該着推練達老成有才望
的去漕運河道衙門各職掌還查擬停當來說

祖陵當護疏 都給事中常一庵

題為

祖陵當護運道可虞淮民百萬危在旦夕恭
進開復黃河故道圖說懇乞
聖明采擇以垂百年永利事據潁州兵備副使楊芳
徐州兵備僉事陳文燧會呈蒙臣案驗行道移
會分司率領各該府州縣掌印管河等官與集
知音父老人等并平水匠役親詣老黃河故道
一帶自桃源三義鎮起至羊子灘止九十里逐

段採量地勢高下要見某處見其河形計長若
干某處澮爲平陸計長若干總計若干里如某
堪洩泗州水患於
陵運道民生有裨應該挑復就將合用人夫錢粮
若干估計的確應於何項措處務要從長計議
畫圖貼說具由通詳以憑憲覆覈議
廻中間若有室礙難行此外有何良策亦要明白聲說毋得含糊
祖陵保固運道救民昏墊亦要

兩可致貽後艱未便蒙此又該各道并奉總督
漕運戶部右侍郎舒應龍劄付同前事等因奉
此隨該司道會同督行淮安府并山陽等縣掌
印管河各官親詣老黃河故道查勘去後續蒙
本科批據淮安府經歷司呈勘議老黃河難開
止於三義鎮下開溝建壩引入線河達海以洩
黃流
祖陵宜護當於高堰減壩放入草子湖以洩堰水緣
由蒙批據議亦恐第老黃河應否可開當有一

定之說昨會閱止有毛家溝至漁溝二十餘里
間有河形從此以下六十餘里盡平陸也至謂
河不可開於三義鎮下建壩引水以達鐵線溝
至安東入海似與原題馳背且壩內所減幾何
孰若見今草灣通流也事關
題覆該道即會分司酌議另詳俱候總漕部院會
題行繳蒙此又經會同行據淮安府呈據山陽縣
知縣張光緒清河縣知縣鄒守約桃源縣知縣
華存禮呈稱查勘得老黃河故道在桃源縣三
義鎮入口經毛家溝清河縣界出漁溝至大河
口見行黃河止計長一萬二千四百六十七丈
其中間有河形寬窄深淺丈尺不等議者欲自
老黃河口經漁溝改由葉家衝至周伏三莊尾
子灘入顏家河出赤宛廟入大黃河下海上護
祕陵下衛民生誠為得策但查見行黃河此時水尚
未發水面量闊二百四五十丈深二三丈若開
故道深闊必宜准此一半計長八十餘里工程
浩大費用不貲萬一全河俱入故道自三義鎮

至淮河口三十五里未免淤塞阻誤運道欲自
淮城南角樓轉出東壩外河下行四十五里入
赤宴廟遡流而上出老河口又百餘里較之見
行河路止三十五里者程途太遠恐遠過淮過
洪之限且彼處曠野去府縣遼遠漕糧并
進貢船隻俱未稱便職等復行拘集父老詳細計
議講求疏洩淮水以免泗州淪沒之策有謂三
義鎮壩下舊有線河一道近因河岸淤平水不
能入如開挑引水河一道築壩分水由線河至
毛城舖方莊按老黃河地界至漁溝鐵線溝達湖
橋東北順流而下入運湖而注之海者有謂高
家堰南周家橋原有洩水支河一道下接葦子
湖尚有二十五里未曾挑完可接挑由白馬湖
達寶應漕河經高郵邵伯分流尻儀出逼江閘
而注之江者俱為用力簡易勞費無多但恐分
洩勢微僅可少疏淮口一分之水未能大有所
濟且恐伏秋暴漲或金河決入線河致阻運道
或高堰橫被衝決為患高寶亦未可知又覆勘

得清河東北數里名爲警家營西北正迎淮口
如於此處開一支河由盧思方莊從夏虎門首
經羅家河周喬禮等莊入草灣河出赤晏廟後
歸大河下雲梯關入海量長八千六十三丈五
尺比之開老黃河以入顏家河者道里僅止一
半工費亦可半省係在淮黃已合運艘出口之
下可免全奪正河阻塞運道之虞或可以爲分
洩水患一路等因到府該本府知府張名濟會
行管河同知姜桂芳查得古右小清口即今之老黃河北小清口
大清口在清河縣後即今之老黃河北小清口
在清河縣前即今淮水所出之清口也淮出清
口東數里大河口與淮會同流至雲梯關九
老河口亦出大河口與淮會黃河入三義鎮以下
十里入海此弘治正德以前運道漕船到淮俱
由伍壩車盤以達外河淤流至大河口由清河
縣後經漁溝等處出三義老河口而北達桃宿
邳徐以上淮不入裏河黃不至清口自塞三義
口而黃流橫絕清口矣自開天妃壩而外河引

入內灌夾黃淮轉折直射清浦淮南之患始胺
淮口之沙日積泗北之水日聚故議者每每欲
開復老黃河意益有見於此耳近年以來泗水
之瀦愈厚而工公隄之勢愈危通濟閘外常淤
祖陵次慮運道次慮民生而復開老黃河之說若不
容已者今本府與同知姜桂芳知縣張光緒鄒
守約華存禮公同勘得欲開老黃河應自三義
鎮臨河迎流入口下至顏家河張仁家北首地
勢直順出口自沈相莊謝家莊毛家莊至葉家
衝共長七千八百四十丈畧高河形自葉家衝
至尾子灘劉家河共長三千七百五十丈自劉
家河至出口處共長三千六百三十丈中有七
千三百七十丈盡係虛薄為力頗難總計挑河
共長一萬五千二百一十丈計土八十四里五分
內以地形稍卑間露河形沙土可挖者為易工
計七千八百四十丈該四十三里五分五釐共
計土五百八十四萬三千四百方每方給銀八

分餘有地形漸高雜生蘆葦或有水窪宿爲難
工計七千三百七十丈該四十里九分四釐共
計土四百三十八萬九千方每方給銀一錢通
共該銀九十萬六千三百七十二兩應用錢糧
夫役尚未敢擬誠開此河接入赤晏廟大河下
海使淮不受敵順勢東注無復退縮洄洑之狀
泗北積水自消
祖陵可無他虞黃流既與通濟隔遠清江浦運道
自下受衝而王公堤岸可保是老黃河有可開
之利矣但河流既分萬一全奪正河自三義鎮
至清河三十餘里水少而淺漕艘膠阻
國家大計可慮也河性靡常遷徙不一儻開後淤
墊或別有改移致虛勞費可慮也連歲災傷民
窮財盡一旦動大衆營大費時詘墾闢可慮也
是開老黃河亦非全利而無害者矣及思別求
疏洩淮水之策行據三縣會查有欲引黃水入
線河順行至五港灌口入海者計其築壩開溝
洩之小不足以消暴水之盛漲洩之大亦不免

有全奪正河之虞有欲開高家堰周家橋以赴
高寶諸湖洩淮水入江者計其分洩南流開之
狹不足以疏泗水之瀰漫開之濶亦不免爲高
寶月河之害此外有緑揚溝武家墩開渠建閘
分洩之說總之俱宜穿高堰而南一則逼臨大
濶舊口一則直迎淮口回溜徃年曾有衝決泛
溢之患築塞堵救工力甚難此其利與周家橋
相同而其害則倍之矣於是反覆勘度惟有清
河縣東訾家營支河順入草灣一路似爲可分

黃流之漲以縱淮水之出既無運道之慮亦紓
祖陵之憂但查估工費量長八千六十三丈該四十
四里七分計土論方共土六百二十二萬一千
九百四十方每方通融算銀九分共該銀五十
五萬九千九百七十四兩六錢工若可必永利
費亦頗爲不貲適今年荒時詘應否併候豐收
舉事等因據此該職等會同勘得救民者先除
其害治水者必因其性性之所趨不能遏而使
止性之所背不能挽而使通自昔治水必稱神

禹而行所無事乃其大智貫讓謂黃河尺寸之
地不可與爭而歐陽修謂故道已棄難以復回
皆確論也然禹之治水主於除害害苟可除江
可注也海可注也惟其所便尚勤三過歷八年
而成功今以
國家定鼎燕都歲漕東南粳粟四百萬石實
京師必資黃淮二水濟之淮不敵黃墊必內壅藉
黃濟漕則漕以黃病乃築遙隄以防河決築高
堰以防淮決爲善後深計而海口難濬河身日

高伏秋暴漲非上灌古洪則下衝淮城亦勢所
必至者欲資二水以濟運而又欲免二水之衝
墊恐神禹復生未必有完策也今談老黃河故
道者其利四故道一復黃縮淮伸分流入海不
憂漲漫三城鞏固淮民奠安利之一也黃不遏
淮清口順達洪澤諸湖湫湫東注高堰之水朝
滿夕除
祖陵山麓消瀝不得相干利之二也清口而下單注
淮水王公隄不受衝齧清江浦不必遷移利之

三也通濟開口黃不浸灌高寶湖隄足恃而三
官廟運道歲省撈濬淺澀利之四也昔人謂苟
利
社稷無愛髮膚而利至於此安得不爲修復之議然
而談老黃河之害者亦有四故道淤塞七十餘
年且八十里遠河性湍逼速不能必回欲撥全河
挑挖深闊須與正河等費當百萬金動衆曠時
恐生他故害之一也黃河口二十里至毛家溝
平陸高亢二十里至漁溝僅有河形一望民田
二麥已秀清河被淹淮水種植最少熟地可耕
僅僅有此復盡棄之害之二也漁溝浪石地勢
低窪蘆根膠結難以刪削隄岸不高水且散溢
水泛沙停未免淤墊而清桃田地卒爲污萊沼
支邑以救郡城害之三也清河十室之邑面瀦
淮水背遶黃河巨浪乘風捲而去之勢若拉朽
害之四也夫以肆利較肆害則利害相當尤可
以權輕重爲之而通淮藉黃事爲通道先年崔
鎮一決運艘艱阻見今欲議於壩下開溝分洩

尤多縮手而不敢任而必復老黃河藉令正河
被奪自三義鎮至清河口延亘三十餘里水利
淺涸浮沙難挑歲漕駕八千艘急於星火而水
道不通誰則任之如由淮安阜城河遶出東壩
順流四十五里入赤晏又百餘里逆上出桃源
即順風必數日始達儻羈逆颶過淮過洪必踰
期限回空遭遇伏秋又不免古洪淤滯矣永濟
新河去淮安五里清浦十里皆爲地方遼寂糧
艘

[illegible]恐有他虞今離淮浦[illegible]
濱安能保其萬全且東隄如遇伏秋回空必用
車盤單隄難守易致潰灌淮城剝膚之勢其視
今日又當何如哉司道竊謂言官觸目激衷發
憤言事爲
國計民生深長之慮必欲貽萬禩不朽之利而職
等竊祿淮徐職守所關儻故道可復時勢可爲
即請百萬金歷數十年殫力濬治亦可効犬馬
報

一念而郡邑多官勘議若此恐費用無處事功難
成且慮有運道之阻則安敢靡
蓋之財而實之無益之地也然以淮城較運道
則運道重以運道較
則淤
陵尤重彼老黃河失已七十年遥隄高堰築且八
九載淮安三城猶然無恙而包王公之隄岸護
清浦之運河惠濟祠范家口西橋禮壩修築且
竣隨其要害再加護持未必遽然沉竈產蛀凜
凜乎不可一朝居者隨經行據泗州查報
祖陵山麓所被水患淮河自泗州城下北岸起至下
馬牌止共計長一千五百四十七丈下馬牌起
過外橋至
寶城門共長一百一十五丈
寶城門起至
寢殿午門長四十一丈五尺
寢殿北墻至
御壕長二十六丈今淮水被阻河沙逆流倒灌浸及

寶城以東隄岸而
寢殿午門之前舊有金水小河東越
寶城與沙湖相連如水發灌入或有淹及
御路儀衛底座三四寸深者若
御塚周圍地形頗高向無水至葢
祖陵背枕山岡龍騰鳳躍淮黃二水並會
天心眞天造形勝爲
聖子神孫億萬年鍾祥孕秀之地雖淮流之壅阻停
蓄未有遽及

御塚之勢然以
寶城寢殿嚴重邃密之區即水發游波尺寸浸蕩亦
於臣子保護之誼所宜亟圖而不敢玩視之者
今歲河南諸決盡塞全黃直衝清口未易消洄
未然之防不可不講細詢疏洩泗水護
陵長策諸如三義壩下開渠由線河達澗橋璉湖灌
口而注之海自高堰周家橋緣楊溝武家墩南
北分入草子湖永濟河由高寶出瓜儀閘河而
注之江又有謂從龜山下鑿澗河經天長六合

二百四十里可直瀉入江者乃各官見謂壩下
渠狹分洩無多如大爲開闢又全奪可憂堰水
一減勢不能支淮力不厚清口反滯而龜山之
水南洩於江入懷返跳堪輿所忌安敢輕議於
祖陵之前支東失西終無全利惟議自清口對岸大
河口以西清河縣以東另開支河一道長四十
四里七分零計八千六十三丈五尺口濶四十
丈至八十丈底深二三丈不等經費數十餘萬金可以底績
家口仍歸顧家河入海其道里半於老黃河所
省工費數亦如之約計五十餘萬金可以底績
即開通之後稍有淤墊亦可隨時濬渝非若干
係運道重大追切難以措手此河既通即清口
順利堰水不停子隄可以無築而
陵麓益見亢爽
蠻蔥佳氣萬年無窮且上流既殺王公隄清江浦與
淮安三城並免衝齧國而運道民生胥足恃賴矣
短寸長雖非完策較之老黃河則事半功倍亦
所謂彼善於此者也既經各官勘報前來相應

呈請合無請乞再加酌議如果足護
祖陵有裨運道早爲會
請施行等因具呈到臣并准中河郎中沈修南河郎
中羅用敬手本俱同前事據此案照先准工部
都水清吏司手本該禮科給事中王士性題前
事大率謂淮泗水患日甚黃強淮縮退溢泗州
祖陵運道可虞民生危急乞要勘復老黃河故道等
因奉
聖旨着工部便行與漕運衙門及勘河科官從長計
議來說欽此欽遵備行到臣隨經會行各該司道
及府縣掌印管河等官公同前詣黃河故道經
行一帶地方先行查勘丈量繪圖貼說回報臣
復同督撫諸臣躬自桃源三義鎮老黃河口循
行至漁溝浪石瓦子灘顏家河復自赤晏廟從
草灣新河而上越大河口至清河縣逐一周覽
相度探勘丈估俱與各官所報相同又經催行
司道廣集輿論畢舉群策從長計處去後今據
前因該臣會同總督漕運提督軍務巡撫鳳陽

等處地方戶部右侍郎兼都察院右僉都御史
舒應龍議照謀
國而圖就利避害者當先其所重決策而思捍災
禦患者當慮其所終我
國家肇基淮甸鍾祥
二陵淮水發源桐栢自西北以指東南至鳳泗復遶
東北與黃河會而入海
二陵三面臨流淮水環遶如帶所以綿
國祚億萬年無疆之慶者端在於茲顧不爲至重
至重者與其次則定鼎燕冀轉漕東南歲輸四
百萬石於京庾自淮至徐五百餘里必資黃河
以爲利涉之途運道所經
國脉係焉稱並重矣其次則
畿輔根本之地南北咽喉之區淮泗赤子較之四
方安危要害廻不相侔誠重地也自嘉靖中年
黃河以全流經徐呂二洪由邳宿桃清橫絕淮
口而下暴水時至則積沙內壅淮弱黃强不得
以縱其東注之性勢必泛濫於盱眙泗州之墟

洪澤諸湖汪洋數百餘里室廬田畝盡屬汙地
民生罔瘁已非朝夕鳳陽
皇陵相去淮口尚二百餘里勢不相及惟
祖陵寶城係在泗州城北十里雖
御塚地據岡巒游波似無可及之勢而
寶城舊有金水小河以消積水者東與湖連時被灌
入溢於
廷階以故諸臣展
謁之時偶值水發不能不爲悚然動念者往嘉隆之
際運道之在徐沛邳宿間稱多故矣自有遙緯
二隄以束河歸漕復築高堰石隄以遏淮南注
至今七八年間淮徐以上河流漸深未聞旁決
淮安以南高寶二湖不至衝溢此亦運道小康
之日也獨自天妃壩以至清江浦係當黃淮會
合全流惟上游之隄防既固則下注之勢力倍
增決齧衝隕勢有不免況清浦運渠相去外河
遠者不及數里近者僅餘十丈伏秋危險之狀
幾若累卵此

祖陵之受侵運道之可慮民生之昏墊三患昭然在人耳目凡生於其鄉吏於其土所宜日夕焦思而亟爲之謀者故欲疏淮水之盛漲莫不欲分黃流以東注欲分黃流以東注莫不以復老黃河爲良策所謂善爲川者決之使導是矣檢之往牘萬曆三年曾具題於巡按御史舒鰲萬曆五年曾再題於巡漕御史陳世寶然皆旋議旋罷竟未能有建必然之畫者豈果任事之難其人第爲

國家惜鉅費爲徒衆惜煩昔而遽前却耶夫事無全利亦無全害如使三患可祛一成無毀即利少害多尤宜以

祖陵運道爲急毅然爲之今據開復之利有四如泗水可洩

陵麓無虞清浦不遷通濟無阻開復之害有四河性上靡常疏鑿之後綿亘百里功不可必勞費爲虛災地民田近甫耕穫少救疲癃旋即捐棄漁溝卑窪河流既東沙土難隄渰沒無際清河腹背

受水稍一泛溢撮爾縣治不盡爲沼不已也似
此害與利均已非萬全之算矣至於運道之計
本欲爲清浦一路安全之謀而黃流一分自三
義鎮至清口三十餘里即有梗澁之患如欲遠
出東壩轉由赤晏以出三義較之見行河路更
增一百餘里險阻之途夫運道之藉力黃流數
逢其害少用尋丈可黃尋丈之安顧欲迂迴百
里隔遠城邑以出濁河草莽之區異時不測之
害有非今日之可悉指數者臣等自奉勘河之
後風聞老黃河故道之議業已博訪多方籌畫
講求緣以有妨運道退而中輟乃今肅將
明命周覽荒廢利之所在固不敢不較其所重而謾
爲同聲之和害之所在亦不敢不慮其所終而
恐貽日後之艱惟是三患所關
國計民生至重且鉅仰承
明旨從長計議何敢藐然玩視付之未可誰何第逐
一體查淮水之於
陵麓有倒壞而無衝射

寢殿廷階之水係金水小河內灌所致
御塚之去水痕尚在百步之外蓋以乾坤靈淑之氣
攸萃於茲而
山陵背負層岡蜿蜒隆起百神呵護萬水朝宗雖形
若浮盂而其巍然鎮奠之勢當自有歷千古同
悠久於
天地者矣顧惟
國家萬年拱護之誼臣子一念嚴恪之忱即
賓城午門尺寸之水苟可以爲祛除之策竭力盡瘁
其何敢辭況以清浦運道之阻危洄民昏墊
可憫悉軫
宸衷宵旰之慮臣等隨經督行司道郡邑多官重覆
博訪於是議疏黃水者有三義壩下開渠以達
澗橋踵湖入海之說議疏淮水者有穿高堰逼
草子湖永濟河以下直
合直達長江之說夫淮之不敵於黃也正以強
弱爲勝負如欲穿高堰以洩淮無論高寶運河
之害將不可支淮退一尺則黃進一尺恐清口

之淤日益甚耳此前門驅盜後門納賊之喻也
若龜山開鑿由天長六合達之長江患實同此
況爲堤與所忌而綿亘二三百里欲盡以人力
疏鑿通之又難之難者也緣淮之受病在河而
治病者當探其本則疏河爲拔本之論無俟言
矣連河灌口諸處皆需雲梯關海口之外別爲入
海之途以故談疏河者莫不曰河流可疏得由
他道入海不與淮合自無交漲之虞今欲於三
義壩下開渠經線河以達連湖皆是說也不知

河以泥沙善淤自昔兩行必不能久連河灌口
之去河崖迂曲周迴二百餘里勢難直達海口
測其深闊不及雲梯十分之一朝浚而夕淤可
逆覩者惟分之於淮水既合之後合之於下流
近海之口則以淮水之清滌河汴之濁初分而
可必不至驟淤既合而自能保其可久所據各
該司道續有開豁家營文河以接草灣經赤曼
合流下海之說蓋庶幾近之者矣淮之與黃雖
勢不相敵然彼此泛溢亦先後不齊參豁家營

正與淮口相迎當黃之漲而牟分東注則浸淮之分數自減當淮之漲而河適消落則淮口之沙可衝或謂淮口以清濁交會既歲有停沙則支河之黃淮並流亦宜有淤墊不知河水之遇淮流亦相迎則沙自停聚兩合流則沙可逼行固自然之勢至較著者且天下之事凡有聞創於前者貴能繼續於後如兩河隄岸之築閘渠汶泗之流莫不有歲幫歲挑之制臣等周視草灣新渠深闊將半於舊河逼順直達於海口當萬曆四年初開之時何嘗不以淺澁爲患哉惟其下出赤晏與大河相會入海勢足容受不如灌口諸港淺狹迂遠之甚以故上有所納者下有所洩自衝月刷日臻深廣所據新議淮口支河下有草灣一段通利如此即上段四十餘里新開之工如能比照汶河歲挑之例稍有積沙間歲一挑自能衝刷緣在淮流已合之下非若獨分黃流之沉濁易淤者可同日論也萬一河勢東注全流盡奪而運艘之出通濟閘口亂淮

入河尚在支河未分之上本無運道中斷之虞
似於三患可望救補即開河所經山陽清河安
東三縣之地或有旁溢之害若與漁溝相同第
三縣河北舊無隄岸即無開河每歲水發亦所
不免又所急在泗州
陵園則三縣舊災之地自不能與之較輕重矣俟河
成之後即以挑河之土修築北隄亦可以資屏
障未必如泗郡數百餘里之盡爲湖泊也但內
經黑墩湖維家河窓有散漫之虞亦未敢爲必

然之畫儻以
祖陵山麓之水未及
玄宮運道之危在清湍王公隄者先年已有石隄目
前加築埽隄尚可保無決裂淮黃交滙之地昏
墊之害祛之於西者不免移之於東則今議支
河重役鉅費非有全利者未可以輕舉而試爲
之如必爲淮水疏洩之謀求入事之可盡者固
不能舍此有他圖耳臣等竊又聞之舉大事者
必順天時動大衆者必資人和支河雖若可開

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

雖延長四十四里論土記方六百餘萬計必鳩
夫數萬始可匝歲報完適今連歲阻饑米價騰
踊足民先於足食雖工費五十餘萬
國家念切
祖陵捐之
內帑不吝出納而珠米桂薪工食所給不蒲一飽
何以責其盡力胼胝之餘各官議[illegible]稍俟豐稔
之歲誠亦悅以使民之道茲者[illegible]
皇上軫念河漕大計
允采輿議復設總理河臣具用人求舊從善轉圜
特起都御史潘季馴之歷試有功精熟河防者而專
任之寰海人士莫不翕然頌服
聖明之豁達大度知人善任平成之効可立覩已前
項疏洩泗水議開支河之謀臣等遵奉
德意博采羣議折衷鄙見井蛙之識僅僅如此合無
請乞并行新任總理河道都御史潘季馴覆勘詳確
以爲行止當必能晰利害之大致貽久遠之宏
謨非臣等疎淺庸昧之所能及也伏乞

皇上敕下該部再加議擬覆
請施行謹題請
旨奉
聖旨工部知道欽此欽遵抄出到部該工部看得
國家決大議興大役必權利害之輕重而要其成
度時勢之難易而定其畫斯工不虛舉矣故
濟方今淮水波浸於
祖陵黃河流迫於淮安故禮科給事中王士性議復
旨令故道者其爲
祖陵淮民慮也其遠然民疲不可勝役時詘不可舉
盈故查勘河防科臣常居敬總督漕運撫臣舒
應龍議故道難復者其爲運道財力計也甚詳
臣等連日反覆科撫諸臣之疏孰籌
祖陵淮民運道之利則黃河故道之議勘者固已憂
其不可復而當此財匱力乏之際是誠不能以
遽復者似宜已之以省覆勘存之以俟續議至
議開黃家營支河以接草灣較諸故道之復固
事半而功倍要其入海之路又散漫而難收事

既未見全利議亦未敢遽決今新任總理河臣
潘季馴前後治河將幾拾稔閱歷既久聞見必
真所據支河之議宜令覆行勘閱既經科撫諸
臣會勘前來相應如議題
請恭候
命下本部備咨總理河道右都御史潘季馴作速到
任將科撫諸臣所議於黃家營開支河以接草
灣一事覆行勘閱果為利多害少在所當行或
為徒費無益在所當止儻衆議未妥別有長策
可以護
祖陵保淮安固運道者但求事可功成不拘人已同
異即令從實具奏以便覆
請定奪目今河水漸次將發本部一面仍咨總督漕
運衙門遵奉先後
欽依事理查照累年修守成規多方措處務保無虞
庶足紓
九重南顧之慮固萬年轉輸之防矣謹題請
旨奏

聖旨是這黃河故道既勘議明白難以開復罷訾家
營應否添開支河還着河道衙門從長計議具奏
欽奉勅諭查理漕河疏 都給事中常居敬
題爲欽奉
勅諭查理漕河以重
國計事據濟寧兵備兼管河工山東按察使曹子
朝曹濮兵備帶管東兗道僉事劉弘道武德兵
備帶管臨清道僉事李三才會呈蒙臣并巡撫
山東兼管河道右副都御史李戴巡按山東監
察御史吳龍徵會牌前事備行臣等躬歷山東
漕河一帶逐一查勘要見泉源有無湮塞作何
疏濬河道有無淤淺作何挑通坎河口先年石
灘有無滲漏作何捍禦南旺等湖多被侵占不
堪瀦蓄作何查復某處隄壩應修某處閘座應
建一應長策勘議明悉具由呈報以憑會閱施
行等因蒙此該各道移會北河郎中吳之龍南
旺管泉主事蕭雍督同管河同知陳昌言等查
勘得山東河道全賴泉源汶河自南旺南北分

國立臺灣大學 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, P.R.C.

流以濟運道惟上源衝帶浮沙淤淺殊甚業已
挑濬其餘閘座之圮壞隄岸之傾頹者已經呈
詳本科兩院次第興舉外惟坎河口滲水不便
防禦火頭灣無閘不便節宣與夫修復木櫃工
程浩繁并定期遏流
請給關防增官添夫等項事體重大合無俯賜題
請以便遵行等因具由到臣卷查先該工部題為欽
奉
諭事
國家運道悉藉會通河而轉輸咽喉則黃河其尤
要也故旱則會通患涸或至膠舟漲則黃河患
淤或多旁決題奉
欽依行臣會同撫按諸臣講求利害之原博采治平
之術未盡事理聽臣陸續會
題等因奉
聖旨是欽此又准工部都水司手本據北河郎中吳
之龍等呈該本部看得南旺分流全濟汶水而
坎河口則汶水入海之路宜有經久之圖濬泉

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

官宜有責成之道並未盡事宜該巡撫官俟查
勘科臣至日會集管河司道從長計議作速另
行題
請等因奉
聖旨這河道事宜依擬便行與各該巡撫等官從長
計議着實修舉欽此該臣會同巡撫右副都御史
李戴巡按御史吳龍徵看得新運已臨天時亢
旱泉脉細微躬詣茶縣督率官夫逐一料理外
復據前因議照得
國計莫重於漕河漕河必資乎水利我
成祖文皇帝定鼎燕薊輓漕東南自徐邳以北臨清
以南千有餘里全賴汶泗沂洸諸泉之水以濟
運道雖祖元人會通遺意然壩戴村遏汶流分
濟南北則尚書宋禮用老人白英之議也其間
該官立法建閘築壩至精至備二百年來運道
其未賴矣第泉源雜於沙礫則湮塞甚易湖地
侵於豪右則清復爲難至於事權間多牽制法
制廢於因循兼之天時久旱地脉漸微運艘經

行不無遲滯乘時經理委不容緩茲者上廑
聖懷特申
聖旨臣等周行河上逐一查勘博采群策列爲八事
雖卒循不外于
舊章而經畫似關乎要務伏乞
勅下該部再加酌議速
賜施行庶于漕河少有裨益矣謹題請
旨
計開

一濬泉源以資灌注查得會通河南北千
里盡賴十八州縣百八十餘泉之流分
爲五派至子新泰萊蕪平陰汶上蒙陰
寧陽等九州縣入南旺者爲分水派泗
水曲阜等四縣入濟寧者爲天井派其
功最大其所需尤甚切也夫藉泉以資
運則涓滴當惜必使源流充溢庶於漕
渠有濟若養身者氣血周流無滯始無
壅閼之患也乃平昔之疏濬既踈天時

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC

之亢旱又久是以泉政多弛通流無幾
近據管濟寧道按察使曹子朝分守濟
南道參政呂坤新濬出泰安州謝過城
等六泉新泰縣劉官莊等五泉萊蕪縣
韓家庄等五泉東平州源頭泉一處曲
阜縣新跑泉一處發源頗盛導入汶河
堪以接濟則自此之外安知無湮沒于
沙礫而散漫于草莽者乎但濬泉雖易
治汶實難蓋河廣沙深屈曲之流不足
以潤久渴之[illegible]臣等親見龍潭等泉源
源而來至汶則一吸而盡猶無泉也又
必督令撈淺等夫擇其積沙淤漫者濬
爲河泓俾深五尺闊一丈則水得所歸
而趨壑亦易矣然各泉坐落各府州縣
近者四五十里遠者三四百里管泉分
司豈能遍歷近奉
聖旨各分守道兼管已爲得策矣臣以爲仍當責成
各州縣掌印官督率夫老不時疏濬每

年終分守道會同管泉分司將各官新
泉搜出若干舊泉廢弃若干類報總河
衙門分別獎戒庶人心有所警惕而泉
流足濟運道矣伏乞
聖裁
一復湖地以預瀦蓄查得山東泉源有時
微細故設諸湖積水以濟飛輓盜決有
禁占種有禁誠重之也乃今則不然南
旺安山蜀山馬場等湖始因歲旱水涸
地屬閑曠當事者召人佃種微租取息
以補魚膝兩縣之賦於是諸河之地平
為禾黍之場甚至奸民壅水自利私塞
斗門復倡為湖低河高之說申禁非不
嚴而占恡若故矣除安山湖批查未報
外今勘得南旺湖周圍九十三里計地
二千七百頃原有斗門一十四座止存
關家大閘常明口二處其餘邢通口孫
強口等十二處俱已湮塞合行修復本

湖東邊高阜地量留護岸一里共計一
百六十二頃南北留護岸地半里共計
一百一十六頃一十畝令原主佃種納
課其餘專備蓄水仍築子隄一道以為
封界湖內北高南低應于中亘築長隄
一道自吳家巷天字號起至黃家寺止
長一十四里根闊一丈五尺頂闊八尺
高八尺界為二區寺前舖張住口建斗
門一座以便上下接濟馬踏湖周圍三
十四里零二百八十步計地四百一十七
餘頃俱應退出還官其東北空缺處長
十里零二百四十步應築土隄一道約
東湖水不使洩漏西岸原有王岩口滚
水石壩年久淹沒合行修復蜀山湖周
圍六十五里零一百二十步計地一千
八百九十餘頃除宋尚書香火地六頃
并高亢地八頃五十三畝照舊令民佃
種納租外其餘地一千八百七十五頃

四十六畝二分俱築隄蓄水東岸季泰口閘以下十五里原有馮家滚水大壩相應修復馬場湖周圍四十里零三分內高阜地九十三頃二畝先年召種納課抵補[illegible]滕縣粮今查前頃補足責令退業還官并低窪地六百四十頃四十二畝九分俱築隄蓄水內有安居斗門三座合行修復其各湖占種麥田法應追奪但念年荒民貧且成業已久收成將近候麥熟之日令其芟刈照地退還以上各湖應修復斗門閘壩隄岸工料人夫等項細數冊報外通共該銀四千七百一十七兩七錢於兗州府庫河道銀內動支修完于湖口竪立大石明註界址斗門以杜侵占如是庶法紀明而漕河永有賴矣伏乞

聖裁

一築坎河以防滲漏查得汶合諸泉之水

西流抵南旺分注南北以成漕而濟運
故汶蓄則漕盈汶洩則漕涸夏秋之間
水固有餘冬春之後不可使有涓滴他
適明矣乃戴村以上有坎河口西趨壩
河爲入海故道沛然就下勢若建瓴先
年總河侍郎萬恭堆集石灘蓋謂溢則
縱之平則留之意甚善也但時久灘廢
非不歲有修築而沙隄一線亂石數[illegible]
其走洩甚易矣萬一泉河盡趨則迎[illegible]

之涸可立而待豈得爲完計哉臣等督
同管河同知陳昌言東平州判官張汝
榮等會估得本口應修深水石壩一座
計長六十丈面闊一丈底闊一丈五尺
深入土四尺出土三尺并鴈翅細石及
椿木鐵灰工食等項除細數冊報外通
共計銀八千一百六十七兩四錢一面
辦料興工水溢則由頂以上任其宣洩
水落則由壩以內盡資實用且以免塩

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI, R.O.C.

徒盜決之弊也汶其有全利乎或者以
地多沙磧恐築之不堅不知石灘之外
原有老土石壩不高入土已深其勢自
固且汶河隨漲隨消終非黃河比也又
河衝決之患耶如是則一勞永逸而歲
歲袖石之費亦可免矣伏乞
一建閘座以便節宣夫漕河之水名曰無
源蓋謂其出有限而其流無窮所以導
節積蓄俾盈科而進全有賴于諸閘也
故地有高下則閘有踈密要之勢相聯
絡庶幾便于啓閉惟濟寧寺前鋪閘至
天井閘則延長七十里東昌通濟橋閘
至梁家鄉閘則延長五十里閘啓水洩
積蓄爲難司河者每當粮運盛行之時
排木堵水名爲活閘苟且一時終非久
計甚至各幫運軍船一經過捧土築[illegible]
流入河汴愈成灘淺運艘正行不便[illegible]

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI R.O.C.

濬無惑乎并行之艱也合千二處適中
之所南則鉅野縣火頭灣地方建閘一
座名曰通濟北則博平縣樓堤集地方
建閘一座名曰永通俱照各閘事規酌
閉濟運除各匠役工食候工完和算外
每閘估計粗細石料并木椿鐵床船隻
等項各該銀三千九十五兩九分
[illegible]
[illegible]
[illegible]
後夫內撥[illegible]如是則關東有具節宣[illegible]
宜水利有[illegible]停蓄而運艘不致淺閣矣
伏乞
[illegible]
[illegible]
[illegible]

下水平閘面不行啓閉遂將棗林閘官
裁而不設閘付之南陽閘官兼理之爾
來天時久旱河流細微本閘水淺啓閉
爲急尚可以南陽之官攝之乎夫一啓
南陽一閉棗林互相闔闢勢如呼吸一
不得人直瀉而盡矣近且無官付之一
二閘夫之手在官船則莫敢誰何在民
船則大爲簸弄既以病商復以弊運以
故漕舟至此殊費牽輓而往來者亦稱
不便也不知閘官雖卑職掌猶在且廩
俸無多
國家亦何惜此五斗而令河道要害之地爲無人
之境哉合于棗林并新添二閘各該官
一員俾司閘務庶職守得人而漕規不
廢矣伏乞
聖裁
一給關防以重事權
國家之事莫重于河漕故于泉閘特設部臣經理

中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

之所以重委任而專責成也各管河郎
中俱奉有
敕印是以文移稱便惟南旺管泉主事其設已久關
防未給因循至今夫管泉管閘先年曾
以二人理之今并責之一官其任亦重
矣督理乎十六州縣之泉而相隔數百
里之遠止以空白文移臨之即旁午載
道鮮不以弁髦視河臣欲其昭法守而
一衆志也難矣且粮船過閘例應十日
一報漕撫衙門相隔十里無關防則驛
遞不行事多掣肘殊非一端夫以一閘
官之微尚有條記關防何獨於部臣而
返靳之也至於漕河黃河二同知職守
既專責任亦重凡工程之勤惰錢粮之
出入咸賴稽察事緒孔棘弊竇易生使
少失于防閑未免稽遣河務近見邸報
楊村管河通判已奉
明旨給與關防則兗州府管河同知事體相同合無

將管河主事并兩河同知均
賜鑄給庶文移便而事權重矣伏乞
聖裁

一嚴築壩以便挑濬照得汶水入湖接濟
運道每歲寒沍之時遂將河口築壩遏
流分洩蜀山馬踏等湖候來春氷泮之
日開壩受水是冬則以河之水匯于湖
春則以湖之水濟于河故南旺臨清一
帶因得乘時挑濬不致淤淺法至善也
除隔歲大挑已奉有
欽定期限外其餘每年當天氣漸寒正宜築壩絕流
也而往來船隻力以緩築為請多方阻
撓甚至十一月中尚不得築者不知天
寒氷合乃驅荷鍤之夫裸體跣足鑿氷
施工其將能乎及寒氷初解正宜固封
蓄水也則又以速啓為請百計催促至
有正月初旬放水行舟者不知踰歲之
水所蓄無幾三春無雨則運艘方至又

將何以濟之乎法制未明事體掣肘管
河官徒茹苦而不敢言也合無請賜
明旨除大挑年分外每年定以十月十五日築壩絕
流至次年二月初一日開壩行舟勢豪
船隻不得橫擾該管官員不許阿狥違
者聽督撫衙門參究大書刊石於南北
板閘二處以便觀覽如是則
明旨森嚴人心惕息不但便於挑河亦且足以蓄水
一舉而兩得之矣伏乞

一復夫役以備修防山東河道淺深不一
而汶河衝發淤塞為多各項夫役俱不
可缺查得兗州府屬如汶上鉅野嘉祥
濟寧魚臺南陽利建等處原額設撈淺
淺鋪隄夫各數不等共計二千四百五
十二名後因河流稍順遂裁減一千一
百三十三名扣銀入官以備支用止存
見役夫一千三百一十九名不知扣存

有節省之名而雇募起無窮之弊一時河道淤淺調度徵發爲難工之弛廢久矣今議于汶上縣量復撈淺夫七十四名淺鋪夫三十名鉅野嘉祥二縣量復撈淺夫三十八名淺鋪夫五名濟寧衛量復撈淺夫一十一名濟寧州量復撈淺夫一十二名淺鋪夫十二名魚臺縣量復撈淺夫十名淺鋪夫二十名南陽利建量復隄夫八名東平州量復泉夫二十名東昌府通濟橋閘量添閘夫十名廢挑河濬泉不致乏人矣然猶民之包攬肆意安閑管工之代替任情隱射甚至逃故不報占惜私意種種情弊雖增猶弗增也合行管河同知陳昌言通判王心逐一汰選嚴加稽覈庶工後得有實濟而河防不致稽遠矣伏乞

聖裁奉

聖旨工部知道欽此該工部看得查勘督理河工工

科都給事中常居敬會同巡撫山東都御史李
戴巡按山東監察御史吳龍徵條列入款具題
俱思深慮遠大於河防有裨相應開立前件議
擬上
請恭候
命下本部備咨漕運衙門并山東巡撫督率管河司
道及咨都察院轉行山東巡按御史行令府州
縣各官一體欽遵施行奉
聖旨依擬行

清復湖地疏 都給事中常居敬

題為清復湖地以濟運道事據濟寧兵備兼管河
工山東按察使曹子朝分守東兖道參政郝維
喬會呈蒙臣并撫按憲牌前事照得南旺以北
僅有安山一湖所係甚重先因行查未報未經
具題今會閱得湖成田禾黍彌望曾無涓滴
之水殊失設湖之意當此亢旱何裨接濟牌行
該道督同管河官親詣該湖逐一勘議要見某
處卑窪堪以畜水某處高亢謹可通溝承佃若

千作速清理侵盜若干作何禁治查議明悉作
速通詳以憑酌議等因蒙此隨該司道行據兗
州府管河通判王心查得安山一湖周圍共一
百里其間東北自通湖閘起至西北焦天祿莊
止計長十三里自焦天祿庄起至西南王禹庄
止計長七里零自王禹庄起至東南青孤堆止
計長九里零自青孤堆起至通湖閘止計長七
里零周圍共計三十八里此係水櫃堪以積水
者也但湖形如盆碟高下不甚相懸水積于中
原無隄岸東南風急則流入西北窪地西北風
急則流入東南窪地未及濟運消耗過半且自
許民佃種以來百里湖地盡成麥田先年總理
河道傅都御史履畝分析除徵租銀二千六百
五十三兩歲抵魚勝二縣秋糧外其低窪處所
封爲水櫃法非不善但統隴無界禁例不嚴民
情無厭漸至今日殆無曠土矣爲今之計應將
水櫃三十八里築一高隄隄以外照舊佃種徵
銀隄以內挑深蓄水管河通判等官不時巡歷

庶隄界既明人無盜種之弊矣至于安山閘邊原無通濟積水二閘不便出水訪得萬曆九年有金把總曾于八里灣掘溝放水人甚稱便至今形迹猶存應于此處建閘一座又西北地名似蛇溝其地更低水勢散漫應于此處亦建閘一座庶于舊閘入者于新閘出蓄洩得宜漕河有賴矣等因到道先該北河郎中吳之龍議得漕河之利有二泉與湖而已每春末夏初正粮運盛行之際泉源往往微耗惟藉資湖水可濟不虞故自濟寧至東平築設南旺安山等湖澇則引水入湖以預瀦蓄旱則決湖入運以通漕艘慮至深也物盛致蠱日漸廢湮嘉靖二十年都御史王以旂奉

命清復疆界頓還舊制數十年來大爲運道利自隆慶四年都御史翁大立開召耕種姦民始得藉口而濫觴極矣萬曆三年都御史傅希摯清丈諸湖安山湖高而田者計地七百七十一頃九十八畝卑而宜櫃者四百一十六頃二十六畝

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

三分具疏題

請斯亦通變之微權公私兩利之道矣柰何管河各官利於混淆而不利於清別竟未及立尺寸之彊界是以豪強者大肆兼并之謀姦頑者曲爲欺隱之計狼吞蚕食不至於盡湖而有之其心未饜也今雖湖底窪處已不遺寸土再數年不將占官地爲世業乎爲今之計相應查照前項頃畝于高下交承之處築一束湖小隄底闊九尺頂濶四尺高八尺隄以內永爲水櫃隄以作爲湖田如是則界限分明內外各別登隄一望具在目前小民既難于侵越官司亦易于稽查矣具呈巡撫山東李副都御史蒙批湖以濟運關係匪輕緣無界限故水得漫流而人易侵占束湖小隄委當急築如議速會管河道踏勘基址定出夫事宜報奪等因在卷今奉會牌前因該司道會行兗州府管河通判王心會同本府同知陳昌言督同東平州知州徐銘管河判官張汝榮復勘得安山湖水櫃周圍長三十八

國書 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

里內除東北一帶自通湖閘至焦天祿庄止長十四里係運河隄岸不必修築外其餘共長二十四里折四千三百二十丈共計用夫一千名每名計工五十日每名日給工食銀三分三釐共銀一千六百五十兩又八里灣似蛇溝創建出水小閘二座每座合用石塊椿木地平板龍骨木油灰糯米石灰鐵麻等項該銀三百六兩九錢二分二座共銀六百一十三兩八錢四分通共銀二千二百六十三兩八錢二分合于兗州府庫貯河道銀內動支雖無救于目前實漕河將來之永利也等因到道該管河道按察使曹子朝分守東兗道參政郝維喬北河郎中吳之龍會議得南旺至臨清綿亘四百餘里惟安山一湖上下賴以接濟誠宜急為修復但滄桑更變原隰異壤自非築隄要束禁治雖嚴罔利蓄瀦其修築工料屢經估勘似為妥當相應申請以便興工等因到臣先該臣等題為欽奉

聖諭查理漕河以重

國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

國計事內復湖地以預瀦蓄一節該部覆稱安山
一湖科臣見在行查俟勘明日一併修復等因
奉
皇上肯依議行欽此卷查巡按山東監察御史毛在題
爲巡歷事竣敬陳補偏救敝之畧以備
聖上各地方湖泉接濟運河去處着各該巡撫司道
等官及差去部屬官用心整理如有占種阻塞的
即便拿問枷號重治應參奏的指名參奏欽此該
臣等催行查議去後今據前因臣會同巡撫山
東右副都御史李戴巡按山東御史吳龍徵議
得設湖蓄水本漕政之良規清湖濟漕實治河
之要務自南旺而下四百餘里始達衛河其間
全賴安山一湖積水濟運所係之重何如也惟
自召佃之弊政一行而豪民之侵占無已變沮
洳爲膏腴視官湖爲已業日侵月削久假不歸
寸土無遺殊可痛恨即今久旱河淺百計疏濬
如抱漏卮沃焦釜徬徨無策皆緣水櫃未復之

故也及今則清湖蓄水眞若蓄艾豈非第一義
哉侵盜姦民本應盡法重究槩奪還官亦不爲
過但私相授受其來已久展轉耕佃已非一人
且四外高亢之地不便瀦蓄終成曠廢據勘將
少窪之地三十八里周遭築隄封爲水櫃既可
以免滲漏易竭之患又可以杜強梁無厭之謀
似亦計之得也外八里灣似蛇溝二處便于放
水委應建立閘座其築隄建閘之費初據各官
議將盜種湖麥刈半入官以爲工料之需但恐
餓民乘機起釁且非大公之體仍聽本主收割
前項經費相應動支河道銀兩應用清理之後
大竪石碑明立文冊又必嚴盜決之禁定巡視
之法如是則一勞永逸而
國朝水櫃之良規庶幾可復矣伏乞
敕下該部再加酌議行總河大臣督令各官作速興
工事完
奏報則所以濟運通漕者豈曰小補之哉謹題請
旨奉

聖旨工部知道欽此該工部看得南旺至濟寧一帶
河漕綿亘四百餘里全賴安山一湖蓄水濟運
其關係誠重矣近緣侵種成田復以累年亢旱
遂致湖水蓄洩無所漕河安能有濟今查勘河
防科臣常居敬會同山東撫按李戴吳龍徵看
議安山湖周圍一百里除四外高阜之地不便
瀦蓄照舊佃種外其低窪處三十八里令行築
隄封爲水櫃深於漕運有裨其動支河銀建立
閘座等項區畫周詳悉應如議題
命下本部備咨總理河道并山東巡撫衙門及咨都
察院轉行山東巡按御史行令司道府州縣管
河各官仍劄行本部管河郎中查照原議動支
河道銀兩作速興工務期完固仍大竪石碑分
別界限差官不時巡察敢有勢豪姦頑人等侵
占盜決者輕則徑自拿問重則參
奏處治工完之日將夾過人夫用過錢糧造冊
奏繳青冊送部查考謹題請

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

吉奉
聖旨這湖地依擬築隄仍畫定界限永遠守如有
侵占盜決等弊照前旨着實參治其各處泉湖蓄
水濟運的都着一體清查整理