

SCHWEIZERISCHE
LOKOMOTIV- UND MASCHINENFABRIK
WINTERTHUR

SLM

Einphasen-Wechselstrom-Lokomotive für die Maschinenfabrik Oerlikon □□□□□□

Locomotive à courant monophasé, construite pour les Usines Oerlikon □□□□□□

Locomotiva elettrica a corrente monofase per la Fabbrica di Machine Oerlikon □□


Electric Locomotive for single-phase current for the Engine Works Oerlikon □□□

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES
WINTERTHUR

92

Spurweite	Scartamento	1435 mm	Voie	Gauge
Triebraddiameter	Diametro delle ruote motrici	1050 „	Diamètre des roues motrices	Diameter of driving wheels
Totaler Radstand	Passo totale	6300 „	Empattement total	Total wheel base
Anzahl Motoren	Numero dei motori	2	Nombre des moteurs	Number of motors
Leistung pro Motor	Potenza di un motore	200	Puissance d'un moteur	Effect of one motor
Fahrgeschwindigkeit(max.)	Velocità massima	60 km	Vitesse maximale	Maximal speed
Gewicht der Maschine im Dienst	Peso della locomotiva in servizio	ca. 46000 kg	Poids de la machine en service	Weight in working order

SCHWEIZERISCHE
LOKOMOTIV- UND MASCHINENFABRIK
WINTERTHUR

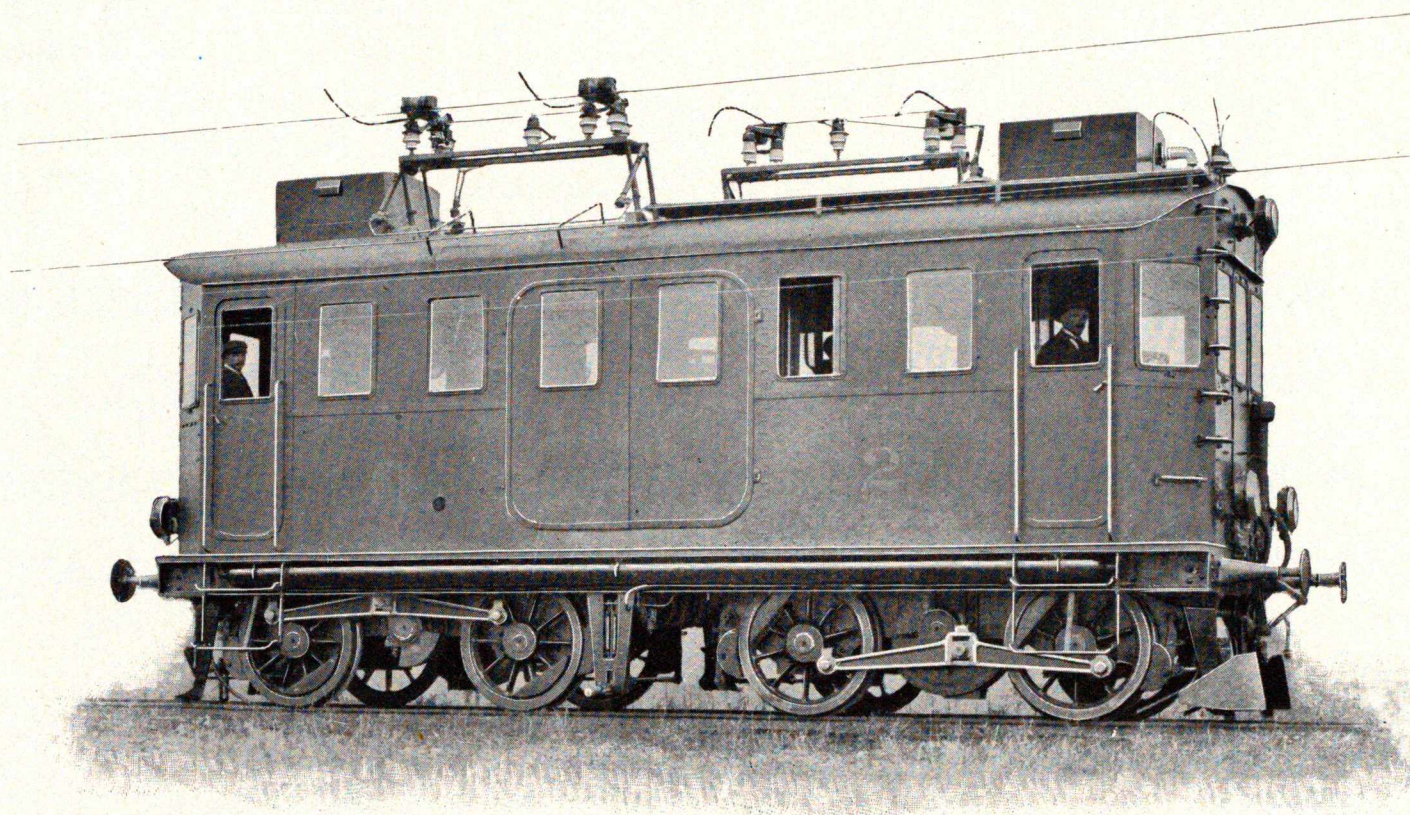

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES
WINTERTHUR

Selbach Halden

L. 1905

no. 3611 (1)