

書名

崇陵工程做法

卷一百一十六



卷
內容分類
索書號
編號

冊一百二十八卷 油印本
卷一百一十六
史·政書·考工·營造
史部·政書·考工·17
B3902600

明樓並牆垣
方城 寶城 地宮 崇陵

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將頭段修建

明樓並牆垣
方城 寶城 地宮 崇陵
岸河道等工約估清冊目錄開後

地宮石作
地宮瓦作

水重二十三萬一千六百六十斤

採買

桐油十八斤七兩九錢

江米三斗四升三合九勺

白礬三十四斤六兩三錢


隨永福寺三孔橋雁翅外口接修山石泊岸四段各長二丈連埋頭均高六尺底寬五尺頂寬二尺五

寸用青山石堆砌露明物抵油灰縫地腳到墻深二尺五寸接往上遺墻均高六尺築打大夯礮灰土五步山石外口排下護牙打一路築打護牙灰土二步寬五尺

隨原有土河一段灣轉折長六十丈均寬二丈順溜

清挖淤泥均深三尺隨兩邊泊岸收拾取平打拍

子二次

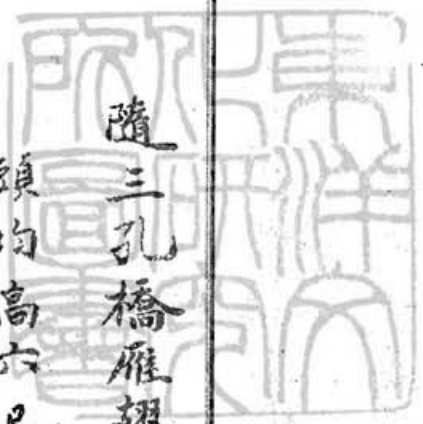

隨三孔橋雁翅外口山石泊岸四段各長二丈連埋
頭均高六尺底寬五尺頂寬二尺五寸用青山石
堆砌露明狗根油灰折

山石厚一尺見方十八丈每丈山石四分油灰
四斤桐油十二兩山子匠六名壯夫十名狗根夫一名用

山石方七方二分

油灰七百二十斤

桐油十三斤八兩

山子匠一百八工

壯夫三百二十四名
狗狨夫十八名



造成砌山石泊岸搭拆脚手架共折長十八丈每
六丈繫繩四斤每丈搭彩匠二壯夫五名用

架木標棍擲用

繫繩一百二十斤

搭彩匠三十六工

壯夫九十名

隨走運物料搭拆戲橋四座各長一丈寬七尺共折

見方丈三丈三尺六寸搭拆三次每次每丈繫繩

十二斤搭彩匠二工用

繫繩一百二十斤

搭彩匠二十工

折架子每十工拆搭彩匠五工用

拆搭彩匠十工

往回搬運架木繩標等項共用搭彩匠三十工每

十工壯夫二名半用

壯夫七名半



泊岸地脚濠長八丈寬五尺剗墻深二尺五寸往上

墻增均高六尺築打大夯礮灰土五步背後均寬

五尺築打灰土十二步山石外口排下長七尺柏木打路

計九十六根築打護牙灰土二步寬五尺折

剗墻厚一尺見方丈十丈

礮下長七尺柏木地打九十六根

大夯礮灰土見方丈七十六丈

以上共折

剗墻厚一尺見方丈十丈每丈剗夫二名用

刨夫二十名

增土方四方

礪下長七尺柏木釘九十六根每五十根砍尖木

匠工每三根礪夫一名每八十根壯夫一名用

砍尖木匠二工

礪夫三十二名

運釘壯夫一名

搭礪盤架子下釘每百根紫繩二十斤搭彩匠一工

壯夫半名用

紫繩十九斤

搭彩匠一工

壯夫半名

大夯礪灰土見方丈七十六丈每丈白灰八百斤

黃土二分每四丈夯壯夫二十五名用

白灰六萬八百斤

黃土十五方二分

夯壯夫四百七十五名

用水



白灰六萬八百斤每斤水一斤用

水重六萬八百斤

灰土見方丈七十六丈每丈水一千斤用

水重七萬六千斤



隨原有土河一段灣轉折長六十丈均寬二丈順溜

清挖淤泥均深三尺隨兩邊泊岸收拾取平折寬

一丈三尺打拍子二次折

剗厚一尺見方丈二百五十二丈每丈剗夫二名用

剗夫五百四名

河土方一百方八分

清挖淤泥高二尺五寸見方丈四十三丈二尺每丈清淤

夫二十名六分五釐用

清淤夫八百九十二名

打拍子見方丈三百十二丈每丈壯一名用

壯夫三百十二名



總計

山石高二尺五寸方七方二分

土作白灰六萬八百斤

紫繩二百五十九斤

油灰七百二十斤

長七尺柏木地杆九十六根

砍夫木匠二工

山子匠一百八工

壯夫三百二十四名

狗根夫十八名

搭彩匠六十七工

壯夫九十八名

刨夫五百二十四名

礮夫三十二名

夯壯夫四百七十五名

運打壯夫一名

清淤壯夫八百九十二名

打拍子壯夫三百十二名

黃土高二尺五寸方十五方二分

增土高二尺五寸方四方

河土高二尺五寸方一百方八分

水重十三萬六千八百斤

採買

桐油十三斤八兩