

中華民國二十年第一期一月份

天津市工務月刊



天津市工務局編印

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

本刊體例

一本刊每月出版一次定名為天津市工務月刊由本局發行之

一本刊內容分類如左

甲命令 凡關於市府暨本局之訓令指令等均屬之

乙法規 凡關於通行條例章程規則均屬之

丙公牘 凡關於呈咨公函布告批示等均屬之

丁紀錄 凡關於工務上之一切會議決議案均屬之

戊計畫 凡關於工程上之計畫說明均屬之

己統計 凡關於收支各項及工作之統計表均屬之

庚專載 凡關於路政編譯論著之專件均屬之

申附錄 凡關於一切工作報告並不屬於以上各項之專件均屬之

以上各類遇有增減之必要得隨時改定之

本刊登載各件以發行日期先後為序統於篇首編列目錄以便稽查

四本刊所載之件均關於工務之整理及力圖改進事項其例行文件概不屬入

五本刊自本年一月份起按期發行其以前應行刊登文件擇要補錄如係一案均挨次編列並加標注以別之

總理遺像



總理遺囑

余致力國民革命凡四十年其目的在求中國之自由由積四十年之經驗深知欲達到此目的必須喚起民衆及聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬥現在革命尚未成功凡我同志務須依照余所著建國方略建國大綱三民主義及第一次全國代表大會宣言繼續努力以求貫徹最近主張開國民會議及廢除不平等條約尤須於最短期間促其實現是所至囑



市 長 玉 照



局 長 玉 照

建設職者見首在官訓政伊始
萬之修同自新自異美南歐風可
師可法允執其中省資見夫導振曠
發奮專事業於進文化溝通知難
行易取精用宏願與努力皆見此全功

植啟芳頌



月刊弁言

工務估市政重要部份即民生主義住與行之問題也在訓政時期爲建設最要之工作矧天津爲通商巨埠輪軌交錯舉凡設計籌畫在昔固煞費苦心迄及設市亦已大事經營願以軍事迭興未能繼續進行馴至已成者率多傾圮未成者更付空談甚至房基綫暨水平亦均未測定誠一憾事也去歲受事以來卽亟亟以前二者爲急務現均告竣至道路橋梁溝渠已分別設計施工他如建築規程工人獎恤復各定有專章值茲歲首爰將經過情形分門別類按月發刊以供瀏覽亦以內省往跡外資參攷庶幾乎日計不足月計或有餘耳是爲序

中華民國二十年一月

天津市工務月刊 月刊弁言

綏中陶景潛謹序



本期目錄

命令

天津市政府訓令

訓令本局為奉 省政府令以奉令申誠各機關務尊系統恪守職權通飭遵照文

訓令本局為奉 外交部電定本月十五日舉行接收比租界派 市長為專員令仰知照文

訓令本局呈擬工人獎勵金及撫卹金簡章業經議決通過令仰知照文

訓令本局為教育局提議市立各教育機關建築工程擬劃歸工務局設計估價招標監工一案業經市

政會議通過令仰遵照文

本局訓令

訓令第一段段長為奉 市政府指令本局呈添畫第一段威爾遜街馬路白線一案特一區馬路寬闊

應添畫白綫其餘道路既係狹窄可從緩辦仰即遵照並函達特一區知照文

訓令 霍家咀 漢溝 辦事員為該兩段在本局簡章未公布以前每日暫將收回捐票收存俟旬終隨款繳局查

考文



訓令第二^二段爲各段經徵建房所填收據向不一致附發三^三聯收據於二月一日起實行填用文

法 規

天津市工務局工人獎勵金簡章

天津市工務局工人撫卹金簡章

天津市工務局招商購運修路渣石投標細則及投標須知

補 登

天津市工務局因工創道章程

公 牘

呈 文

呈爲興修北馬路由北門東至東北城角一段遵令減估價款另繕估摺及填具請款憑單請照數飭發
以便興工文

呈爲遵令將西廣開等處馬路路線洋灰標誌價目另行估減繕摺並檢舊圖請鑒核示遵文

呈爲本局因公務要需擬添購汽礮繕表請鑒核示遵文

呈爲第五六段噴道水車駕駛病斃一匹請鑒核文

呈爲興修侯家後中街馬路工竣日期附繕清摺請鑒核派員驗收文

呈爲興修小關大街馬路工竣日期繕摺請鑒核派員驗收文

呈興修習藝所大道列具長寬面積詳表估需渣石數目及擬興工日期請鑒核文

呈爲遵令查覆自二區六所前至中日學校一段馬路界綫業經勘劃並未遺置請轉飭各該地主代表等如果建築房屋應卽來局呈報以便派員勘明給照興工文

呈興修第一段小營門木橋工竣日期請鑒核派員驗收文

呈本年一月二十日渣石投標以寶山石廠所投價額爲最低應准得標並附送各商號價目清單請鑒

核文

呈爲遵令造送本年一二三三個月行政計畫書請轉送文

呈爲西廣開等處馬路安設洋灰標誌所需價款填具請款憑單請鑒核飭發文

呈爲函請公安局飭傳鄧承德等押令拆除違章建築侵佔路綫一案辦理情形請鑒核示遵文

呈報興餘里大街墊土工程完竣日期並溝閘等工暫行緩修繕摺請鑒核派員驗收文

呈爲遵令查擬浙江路邊道修築辦法附具估價清單請鑒核示遵文

呈爲標購修路渣石兩萬方第一二兩標均己不願承運可否以第三標接替承運之處請鑒核示遵文

補登

呈爲興修東馬路東面第二段瀝青油路現已完竣繕表請鑒核派員驗收文

呈爲勘估東馬路東南東北城角改修瀝青油路及臨日租界一段改修洋灰豆渣石路情形請鑒核示遵文

又呈爲興修東馬路東南東北城角瀝青油路及洋灰豆渣石路與包商德盛成美記訂立合同及施工說明書並圖暨開工日期請鑒核備案文

又呈爲興修東馬路東南東北城角瀝青油路及洋灰豆渣石路工程及半請將第一期包價飭令財政局照發文

又呈爲修築東馬路東南東北城角未能完工擬辦情形並續訂合同四條請鑒核示遵文

呈爲劃一本局所轄工程六段段長名稱及薪俸其監工幫監工均改爲督工員所支薪俸與原預算案數目並無增減請鑒核轉令財政局查照文

呈爲本局所管官廁及廣告牌坊金湯橋南菜場等三項收租事宜擬請移轉管理情形請鑒核示遵文
又呈爲奉准將本局所管廁所菜場等事移轉管轄一案業經分造清冊咨送衛生公安兩局接收所有

關於應改預算及移轉帳目各節請鑒核轉令財政局查照辦理文

呈爲擬定工人獎勵金及撫卹金簡章請鑒核示遵文

呈爲遵令查擬整頓經征歲收各項租捐費款預計增收約數一案辦理情形繕表請鑒核示遵文

公 函

函海河整理委員會爲詳詢計畫挑河妨碍平津汽車路交通有無維持辦法請示復文

函特別第一區公署爲送特一區牆子河抽水房應付民國十九年第二季地畝捐並利益捐共銀七十

六兩七錢請查收付予收據文

函覆北平市工務局爲津市馬路長度及路燈種類數目文

函公安局請飭區查禁王文元培墊房地侵佔西窩窪蓄水池基址以維官洩文

函財政局爲本局訂購修路渣石二萬方定於本年一月二十日下午二時投標請派員蒞臨監視文

函覆整理海河委員會爲平津汽車路自北倉至漢溝一段擬請加築橋梁一座以免阻隔文

函儀品放款銀行爲前擬另建東天仙戲園房屋務於春令依期早日興築以免危險文

函新華石廠爲本局修路渣石該商是否承運務於即日呈報來局以便轉請核辦文

函覆電車電燈公司爲北大關路軌新位置應准設於馬路中央惟電桿仍應設馬路兩旁希即查照文

函電車電燈公司爲遷移河北月緯路東口洋灰電桿附具圖式希查照派工移置以便交通文

函覆市立師範學校爲修理校前便道請呈教育局轉呈 市政府核准撥款函知本局承修開具估價

清單希即查照辦理文

函北寧鐵路管理局爲據鴻瑞成石廠報稱運津渣石唐站徵收站費及上卸費請免予繳納並轉知照

撥車輛以維路政希即查照見復文

函財政局爲本局組織測量隊經費結餘款項填具繳款迴照請查照核收文

函財政局爲本局組織測量隊經費結餘款項業經解繳填具請款憑單及領款總收據請查照核發文

函覆天津市設計委員會查明本市南開攤販區會之故物商場狀況請查照文

函公安局送安文治私建房間案內應提三成獎金請查收轉給以資獎勵文

佈告

公布本年購運石料投標細則及投標須知訂於一月二十日在局投標文

補登

公布本市舊有路線現經詳細勘測更正呈請備案附印路線表仰一體知照文

紀錄

天津市工務局民國二十年一月七日第三十八次局務會議紀錄

又一月十四日第三十九次局務會議紀錄

計畫

天津市工務局民國十九年度二十年一二三三個月行政計畫

統計

天津市工務局民國二十年一月份收入統計表

天津市工務局民國二十年一月份工作統計表

附錄

天津市工務局民國二十年一月份測量報告

天津市水平標誌地位表附圖

天津市工務局民國二十年一月份工作報告

天津市工務局民國二十年一月份核發建築執照表

天津市工務局民國二十年一月份核發修理執照表

天津市工務局民國二十年一月份核發佔用便道執照表

天津市工務局民國二十年一月份裝安電燈各地點數目表

命 令

天津市政府訓令

訓令本局爲奉 省政府令以奉令申誡各機關務尊系統恪守職權通飭遵照文第五八號

案奉

河北省政府第一五六二號訓令開案奉

行政院第四四二六號訓令內開爲令遵事准

國民政府文官處第七七四五號函開現奉

國民政府令開曩者國家多故禍變紛乘關於行政上之設施雖具規模尙鮮實效京內外各機關在此時期駢技迭出政令既不統一權責尤欠分明馴至於其主管事項寔多曠廢每不能與預定之程期相應所屬官吏奉行不力或玩時愒日坐廢光陰或蹈故習常罔思振作雖當訓政進行之際曾無黽勉從事之心長官貴在表率有監督屬員之責詢事考績理應嚴明乃其自身亦多不遵法令任意離職而於員司之功過工作之情況亦復漫無稽察任其怠荒政府首從廉潔嚴禁貪污方恐侵蝕之弊尙未盡除賂賂之行在所不免願竟未聞有檢舉一人摘發一事以彰國法而儆官邪者似此政本不清紀綱日弛若非迅予糾正力圖改革其何

以收除舊布新之效而樹久安長治之規現值大局敕平邦基再奠爰特嚴申誥誡嗣後全國政軍各機關務尊系統恪守職權督飭所屬切實負責不得再有泄沓偷惰割裂紛歧之惡習服務人員如尙習於晏安放棄責任除依法從嚴懲戒外並予該管長官以失察失職之處分其有執法營私侵公冒利者尤爲罪在不赦一經察覺定按非常程序盡法懲治天監有赫君子懷刑凡百有司其各懍之毋忽此令等因奉此除分行外相應錄令函達查照辦理並轉飭所屬一體遵照等由准此除分令外合仰該省政府即便轉飭所屬一體遵照等因奉此除呈復並分行外合行令仰該市府遵照並轉飭所屬一體遵照此令等因奉此除分令外合行令仰該局遵照此令

中華民國二十年一月十日

訓令本局爲奉 外交部電定本月十五日舉行接收比租界派 市長爲接收專員令仰知照文第208號案准

外交部蒸電內開交收比租界本部已與比使約定本月十五日上午舉行本日奉國府令派貴市長爲接收專員特此電達希查照等因准此除屆期舉行接收並分別呈電函令外合行令仰該局一體知照此令

中華民國二十年一月十三日

訓令本局呈擬工人獎勵金及撫卹金簡章業經議決通過令仰知照文第一九七號

前據該局呈送工人獎勵金及撫卹金簡章請鑒核一案業經提交市政會議並指令在案茲查該項簡章業

於一月十九日臨時市政會議議決照修正案通過除公布並分令外合行抄發原條文令仰該局遵照辦理此令

計發天津市工務局工人獎勵金簡章一份(見法規類)

天津市工務局工人撫卹金簡章一份(同上)

中華民國二十年一月二十二日

訓令本局爲教育局提議市立各教育機關建築工程擬劃歸工務局設計估價招標監工一案業經市政會議通過令仰遵照文第三三二號

案查教育局提議市立各教育機關建築工程擬劃歸工務局設計估價招標監工一案業經市政會議第十九次例會議決照提案原則通過嗣後凡市立各機關建築工程一律劃歸工務局設計估價招標監工等因除分令外合亟檢發議案一件令仰設局遵照此令

附發議案一件

中華民國二十年一月三十一日

教育局提案

主文 市立各教育機關建築工程擬劃歸工務局設計估價招標監工案

理由 查市立各教育機關建築工程向由各該主管員設計繪圖擬具估單呈由教育局勘估審核轉呈

市政府派員覆勸核准即由主管員招工建築負責辦理工竣後除重大工程呈請

市政府派員驗收外其餘均由局派員驗收以昭審慎兩年來均依此辦理惟念此等工程同在市政建築範圍之內當然以工務局爲惟一主管機關過去辦法殊非久長之計嗣後凡市立教育機關建築工程擬劃歸工務局設計估價招標監工既可使權責之分明兼以示工程之鄭重而市政建築前途亦可收完整畫一之效

辦法

嗣後市立各教育機關建築工程先由主管員擬具事業計畫書繪具建築地盤圖呈經教育局認爲可行即轉送工務局實地勘丈設計繪圖估價呈請

市政府覆勸核准後即由工務局招標監工一俟工竣呈請

市政府派員驗收後再函知教育局轉飭各該教育機關主管員接收管理至一切工程用款統由教育專款項下動支是否有當敬請

公決

提案人教育局局長鄧慶瀾

本局訓令

訓令第一段段長爲奉 市政府指令本局呈添畫第一段威爾遜街馬路白綫一案特一區前馬路寬闊應添畫白綫其餘道路既係狹窄可從緩辦仰即遵照並函達特一區知照文

案奉

市政府指令第九四號內開本局呈為添畫第一段威爾遜街馬路白綫現以路窄警察指揮不便特一區來函擬請暫停工作等情應否照准仰祈鑒核遵辦一案奉令呈悉查特別一區公署前一段馬路尙屬寬闊應照案添畫白綫其餘街道既係狹窄可從緩辦仰即知照此令等因奉此合行令仰該段即便遵照添畫並函達特一區知照此令

中華民國二十年一月十二日

訓令

霍家咀
漢溝

辦事員為該兩段在本局簡章未公布以前每日暫將收回捐票收存俟旬終隨款繳局查

考文

查本局所轄霍家咀至漢溝一段汽車路售賣捐票向由霍站賣出捐票由漢站收回由漢站賣出者由霍站收回歷來依此辦法辦理現查每有漏賣漏收之弊未免疏忽茲擬定在本局簡章未規定公布以前該兩售票處每日暫將收回各種捐票點清封存俟旬終繳款時隨同繳送來局以憑查考合亟令仰該辦事員遵照辦理毋違切切此令

中華民國二十年一月十三日

訓令

第三

第二段為各段經征建房所填收據向不一致附發三聯收據於二月一日起實行填用文

查本局各段徵收建房照費等款所填收據向不一致前經擬定一律改用三聯收據所有經徵照費等款即以第一聯填給人民第二聯按旬繳送來局第三聯留存各該段備查以資劃一而便考核除分行外合亟檢同三聯收據自一號起至二百號止二本令發仰該段長遵照即於二月一日起實行切切此令

計發三聯收據二本

中華民國二十年一月二十九日

法 規

天津市工務局工人獎勵金簡章

第一條 本簡章爲鼓勵本局工人工作製定之

第二條 有左列事實之一者得給予獎金

- 一 服務在二年以上成績優良者（其服務年限自本簡章公佈之日起算）
- 二 修作特別危險或緊急工程異常出力者
- 三 具有其他特別功績者

第三條 給予獎勵金之數目依左列各款定之

- 一 合於前條第一款者得於每月加給工資五角年限多者得累進之
 - 二 合於前條第二款或第三款者得特別給予半個月至兩個月之工資
- 第四條 凡呈請獎勵金應由該管段長呈請之

第五條 本簡章之獎勵金應於本局特別經常費預算追加之

第六條 本獎勵之開支應按月彙報

市長核銷之

第七條 本簡章如有未盡事宜得提出市政會議修正之

第八條 本簡章自公佈之日施行

天津市工務局工人撫卹金簡章

第一條 本簡章爲本局實地工作長夫製定之

第二條 有左列事實之一者得給予撫卹金

一 在工次工作致死或因傷致死亡者

二 在工次工作受傷致殘廢者

三 在工次工作受重傷者

四 服務滿二年以上因勞致疾而死亡者（其服務年限自本簡章公佈之日起算）

第三條 給予撫卹金之數目依左列各款定之

一 合於第二條第一款者得給予一年之工資

二 合於第二條第二款者得給予六個月之工資

三 合於第二條第三款者得給予一個月以上三個月以下之工資

四 合於第二條第四款者得給予三個月之工資

第四條 凡本簡章各條所載以上以下字樣均接連本數計算

第五條 凡具有第二條第一款第四款之事實其撫卹金之領受及用途如左

一 領受次序妻子父母祖父母兄弟

二 卹金用途死者喪葬費子女求學費遺族贍養費

第六條 凡具有第二條事實之一者由該管段長出具切結報由局長查核呈請

市長核准執行之

第七條 本簡章如有未盡事宜得提出市政會議修正之

第八條 本簡章自公佈之日施行

天津市工務局招商購運修路渣石投標細則

一 本局購買修路渣石由唐山用北寧路火車裝運到津送至指定工程地點砸碎收方商人願承辦者應

依照本細則辦理之

二 本屆購買渣石英尺二萬方(約合五萬六千六百二十四立方公尺)俟運畢時經雙方同意得繼續簽定合同辦理之

三 所運渣石以資體堅實合乎工用者為準

四 將大礮石運津送至工程地段砸碎其碎塊之直徑不得過英尺二寸五分收方時均以英尺為準

- 五 渣石運力卸力礮工使費等項均歸承辦商人担負火車運費由本局直接給付路局
- 六 卸料地點以本局所管地段為範圍屬於本局者東至新車站外種植園南至八里台北至西沽國立工學院西至西營門及特別一三三區地界隨處開工隨處卸料須聽本局分配及指揮不得自由濫卸
- 七 礮碎石料收方之時須用德國鋼叉檢方石末泥土不得攪雜充數
- 八 投標商人須向本局索閱投標章則領取標單隨繳保證金三十元掣取收據
- 九 投標人於中標後連同前繳保證金應補足押款二千元其未中標者於一星期後准將保證金憑原據如數領回如中標人起運至中途停止者本局得將押款扣留另交別家承辦或另行投標
- 十 投標人須將價格填寫清楚加蓋本人印章詳開住址用火漆封固親自投入標匭如不依此種規定所投之標即以廢標論
- 十一 開標時不到者或中標後不於三日內來局訂立合同覓取殷實鋪保續交押款者即將先交之保證金沒收得以次標替代或呈請招商另行投標承運之
- 十二 每二十噸火車一輛按照三方六(即二又十分之六方)收方收足承運方數後即將所繳押款如數發還
- 十三 渣石一經收方即行登記於每月終結算價目總數照數呈請撥發
- 十四 運石所用火車由本局向路局商洽撥用

十五 運石火車不准移作他用以及夾帶私貨希圖偷免捐稅如查有前項情弊即將原標取銷并依法懲辦之

十六 承運此項石料由本局發給護照

十七 承運石料如有故意遲延貽誤工用情事應按誤工情形之輕重罰金賠償但遇天災事變不在此例

天津市工務局渣石投標須知

一 凡欲投標承辦本局渣石者應至本局取閱招標承辦工料章程及料樣合同底稿

二 凡欲投標者於詳閱各項章程則後應遵章繳納保證金三十元由本局付給收據

三 凡投標人繳納保證金後方能領取標紙

四 凡投標人對於規定各項章程不明瞭時得向本局詢問

五 凡投標人不用本局規定標紙不按式填寫以及塗抹不清者概行作廢

六 凡標紙及標封均須由投標人簽字蓋章嚴密封固於本局所定投標之日到場親投標聽候屆時當衆開標

七 凡投標人於開標後半月內對於所投標價應負責任

八 凡中標人應於公佈中標後三日內來局遵章訂立合同逾期不到即由本局沒收其保證金另以他家補充

九 凡開標後俟本局與中標人定立合同後所有未中標之保證金一律發還

天津市工務局因工創路章程 十九年十月二十八日奉令核准

第一條 凡局所公司商民人等因安設電桿自來水管郵政信箱廣告牌等項工程經本局核准後應須創路時均依照本章程辦理之但有特別規定者不在此限

第二條 凡因工創路無論地址在通衢小巷或空場及無論區域大小均須先行呈報本局核准發給執照方准興工

第三條 凡因工創路須向本局繳納補修費由本局代為修補以歸劃一

第四條 補修費以方呎為單位其不及一方呎者以方呎計

第五條 補修費因創道種類不同按下列各種分別徵收

一 豆渣石洋灰路每方呎一百元

二 唐山石洋灰路每方呎七十元

三 拌瀝青路每方呎五十元

四 潑瀝青路每方呎五十元

五 磚基渣石路每方呎二十五元

六 渣石路每方呎二十元

七 鋪磚路每方呎十五元

八 爐渣路每方呎八元

九 土路每方呎八元

第六條 凡因工創路者須將事由及起迄地點詳細開列呈由本局派員詳查備案

第七條 凡因工創路工竣時由本局派員勘丈面積按照應收補修費數目徵收之

第八條 凡因工創路應於工程告竣時即時呈報本局以便派工修復

第九條 凡因工創路於工作期間內須於施工地方分別設欄安置紅標紅燈以防行人車馬之危險

第十條 凡因工創路者須按工程大小將工作期限預先呈明本局並填註於所發執照內不得逾限稽延

致碍交通

第十一條 本局核發前項執照概不收費但有違背本章程不預先呈報核准擅自動工創路者一經查出

除照章繳納補修費外得處一倍至三倍之罰金餘仍令遵照本章程辦理

第十二條 本章程自公佈日施行

天津市工務月刊

法規

公 牘

呈 文

呈爲興修北馬路由北門東至東北城角一段遵令減估價款另繕估摺及填具請款憑單請照數飭發以便興工文

呈爲呈覆事民國十九年十二月二十七日奉

鈞府第二零六一號指令以據職局呈覆遵令改擬興修北馬路自北門東至東北城角一段馬路需款另繕估摺憑單仰祈鑒核一案緣由奉令呈及估摺憑單均悉當經派員詳估全部工款約需九千九百一十餘元即可敷用該局原估數目似嫌稍多茲將憑單發還仰卽查照核減另具單摺呈候核奪摺存此令計發還憑單一件等因奉此遵卽核實另行估減現經擬定該路工程長度仍爲二千七百三十呎惟寬度業將兩側臥石劃除減爲三十五呎六吋合共面積九百六十九方一五每方工料價洋十元零二角三分統需工料洋九千九百一十四元四角較前估價減洋五百五十八元五角六分理合另繕估摺並填具請款憑單備文呈覆鑒核俯准照數飭發以資興工實爲公便謹呈

天津市政府市長臧

附呈送估摺一扣請款憑單一紙

中華民國二十年一月九日

謹將修築北馬路自北門東至東北城角一段路工估價繕呈

鑒核

計開

一每平方丈需紅氈七百塊每千塊洋六元合洋四元二角

一每平方丈需二吋半渣石六分之五方（另案請款茲不估價）

一每平方丈需四分小渣六立方呎每立方呎洋二角三分合洋一元三角八分

一每平方丈需東河砂五立方呎每立方呎洋一角三分合洋六角五分

一每平方丈需工價洋四元

以上每平方丈共需工料價洋十元零三角三分

查北馬路由北門東起至東北城角郭天成五金行止共長二千七百三十呎寬三十五呎六吋（除電車軌道及臥石外）合面積九百六十九方一五每方工料價洋十元零二角三分共合洋九千九百一十四元四角

呈爲遵令將西廣開等處馬路路線洋灰標誌價目另行估減繕摺并檢藍圖請鑒核示遵文

呈爲呈覆事民國十九年十二月二十六日奉

鈞府第二零一九號指令以據職局呈爲本市西廣開等處馬路路線中間擬安設洋灰標誌擬具估摺請鑒核示遵一案緣由內開呈暨估摺均悉當派本府技正李吟秋前往勘估具報去後茲據復稱查得原單所開標誌數目稍嫌過多除種植園謙德莊堤頭及河北河東一帶雖經規定路線或現時建築房間無多或有舊房界可以案證其如該處之標誌似可從緩陸續設立外至西廣開八里台北小王莊及沈莊子以北一帶新近建築較爲發達亟應擇定馬路交叉及邊界易於混駁之重要地點設立標誌以憑復按而免錯誤侵佔等弊茲就工務局藍圖暫酌訂各該處標誌數目於下西廣開三十處南開八處八里台北三十處堤頭北小王莊十處河東沈莊子東北一帶十七處計應先行分別設立者約九十五處又查原訂標誌構造方法稍嫌複雜所費工料較多似亦應從簡計劃改用鐵心洋灰墩以期節省其餘各處如需要標誌亦可暫用木椿以清疆界待後再陸續改造永久標誌等情前來查該所陳各節尙屬可行仰即遵照辦理摺存此令等因奉此遵卽派員按照圖內指定各地點改用鐵心洋灰墩做法核實另行勘估去後茲據覆稱勘得每處計需工料洋五元一角九分以九十五處計之共合應需工料價洋四百九十三元零五分等情繕具估摺請核辦前來職局覆核無異除其餘各處嗣後如須設立標誌遵令暫用木椿以期節省外理合照繕估摺檢同藍圖備文呈鑒核指令遵行謹呈

天津市政府市長臧

附呈送估摺二扣 藍圖二張

中華民國二十年一月十日

謹將西廣開等處馬路中間安設洋灰標誌應需工料價目繕單呈請

鑒核

計開

(一)做法

將馬路中心刨增九公寸見圓深七公寸五中心打一公寸見方長一公尺零五木樑一根木樑週圍打灰土灰土上面露明木樑五公厘上面釘圓帽釘一個再按一三六比例(照圖內尺寸)打混凝土圓墩

(二)估價

直徑六公寸厚一公寸五按一三六比例做混凝土圓墩台每個合四十二，四一立方公寸每立方公寸洋三分合



洋一元二角七分

東白灰一百公斤每百公斤合洋一元四角合洋一元四角

木柱一根一公寸見方長一公尺半合洋五角

圓頭鐵釘一個合洋二分

甲乙断面

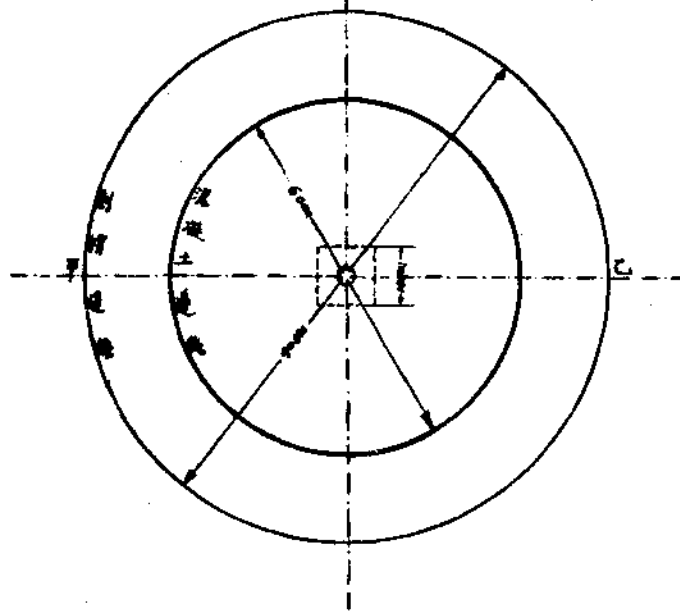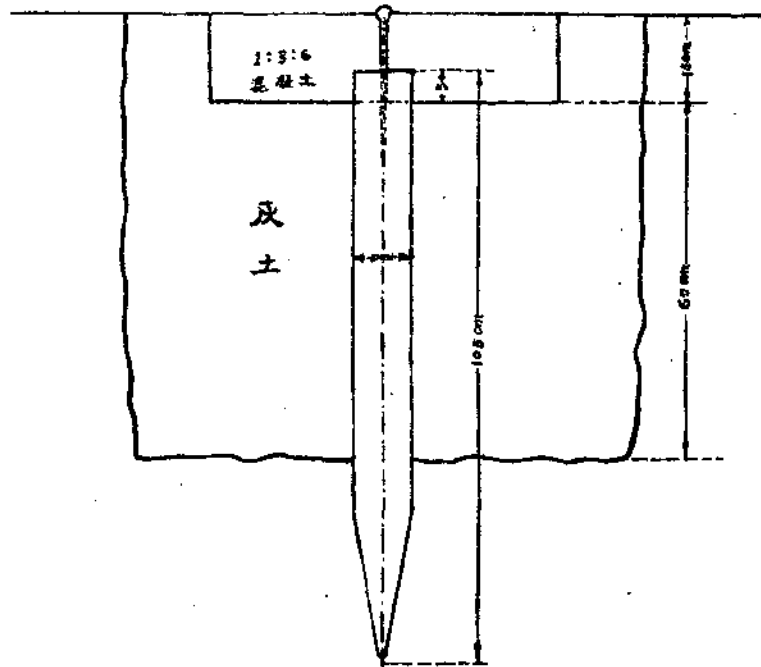

縮尺 1:100

刨槽打灰土工價合洋一元五角

運料價合洋五角

以上每個工料價洋五元一角九分

查西廣開等處共需安設標誌九十五處每個工料價洋五元一角九分合洋四百九十三元零五分

呈爲本局因公務要需擬添購汽碾四架繕表請鑒核示遵文

呈爲呈請事竊查職局軌道汽碾除第一二三段係接收各特別區者不計外其第四五六段共計僅有汽碾四架且噸數過小所有本市城廂內外以及河北等處翻修街道等工作咸賴該四架汽碾撥調周轉實屬不敷分配往往因道路坑窪不平人民煩言嘖嘖而各街公所以及民衆呈函交至應付殊感困難局長明知公款萬分支絀然體察情形此項工務要需汽碾之添置洵屬緩無可緩爰擬添購四架以濟工用曾經派員分往各處索取樣本及價單以憑考核旋據各洋行送來圖件多種價格亦稍有出入因尚未確定故未還價現在職局所需要者以十四噸至十六噸爲合宜現擬添購四架如奉令准再向洋行切實磋商批購報請

核奪是否可行理合繕具調查汽碾噸數價目表備文呈請

鑒核指令祇遵謹呈

天津市政府市長臧

附呈汽碾噸數價目表一紙

中華民國二十年一月十日

軌道汽碾估價表

式樣	空重 噸量	工重 噸量	機件簡單說明	製造工廠	估價公司	價值	附註
新式	11½ 噸	12¾ 噸	汽機構造係複漲式轉向機關不用老式之道路練子乃用螺桿及螺帽一切附屬機件及工具皆全附帶堅固鐵頂	Messrs Henschel & Sohn A-G	德商新民洋行	960 鎊	
老式	12½ 噸		汽機構造係複漲式附帶三刺攪地器頂蓋及一切零件	Messrs Aveling & Porter	慎昌洋行	964,5 鎊	
新式	12½ 噸	13¾ 噸	汽機構造係複漲式轉向機關不用老式之道路練乃用螺桿及螺帽一切附屬機件及工具皆全附帶堅固鐵頂	Messrs Henschel & Sohn A-G	德商新民洋行	985 鎊	
新式	13½ 噸	14¾ 噸	同 上	..	同 上	1000 鎊	
老式	13 噸	14½ 噸	汽機構造係複漲式轉向機關用導路練駕駛附帶堅固鐵頂	..	同 上	950 鎊	
老式		14½ 噸	汽機構造係複漲式	Ruston & Hornsby Ltd	安利英行	925 鎊	
老式	15 噸	16½ 噸	汽機構造係複漲式轉向機關用導路練駕駛附帶堅固鐵頂	Messrs Henschel & Sohn A-G	德商新民洋行	1060 鎊	
老式		16 噸	汽機構造係複漲式	Ruston & Hornsby Ltd	安利英行	980 鎊	加快輪一個 金價三十三鎊

攪土器估價表

式樣	重量	機件簡單說明	製造工廠	估價公司	價值	附註
單邊式		雙刺	Messrs Henschel & Sohn A-G	德商新民洋行	60 鎊	
單邊式		三刺	„	同上	65 鎊	
單邊式		三刺	Ruston & Hornsby Ltd	安利英行	65 鎊	
另行式	1噸	四刺單軸	Messrs Henschel & Sohn A-G	德商新民洋行	100 鎊	適用於十噸及十二噸半之汽碾
另行式	2噸	三刺單軸	„	同上	167 鎊	適用於十三噸或十五噸之汽碾
另行式	3噸	四刺雙軸	„	同上	186 鎊	適用於十五噸或十八噸之汽碾

呈為第五六段噴道水車駕騾病斃一匹請鑒核文

呈報第五六段噴道水車駕騾病斃一匹仰祈

鑒核事案據第五六段報稱噴道水車無口老騾一匹於一月七日晚十鐘突然患病甚重經醫調治無效於

九日早六鐘病斃呈報前來當經派員前往驗看屬實理合具文呈報
鈞府鑒核謹呈

天津市政府市長臧

中華民國二十年一月十日

呈為興修侯家後中街馬路工竣日期附繕清摺請鑒核派員驗收文

呈報興修侯家後中街馬路工竣日期繕摺仰祈

鑒核派員驗收事案查修築侯家後中街馬路工程前於十九年十月二十九日興工業已呈報在案茲查該
工已於十九年十二月三十一日修築完竣現經派員前往詳為勘丈所有修築該路長寬面積及共用渣石
數目理合繕摺備文呈請

鑒核俯賜派員驗收實為公便謹呈

天津市政府市長臧

計呈清摺一扣

中華民國二十年一月十三日

謹將修築侯家後中街馬路長寬尺寸面積及共用渣石數目繕摺呈請

鑒核

計開

長	寬	面	積	備
零	七·一公尺	按兩寬度平均核計		自侯家後中街東口起
三〇公尺	六·七公尺		二〇七方公尺	
三〇公尺	六·三公尺		一九五方公尺	
三〇公尺	六公尺		一八四·五方公尺	
三〇公尺	六·四公尺		一八六方公尺	
三〇公尺	六·七公尺		一九六·五方公尺	
三〇公尺	六·一公尺		一九二方公尺	
三〇公尺	六·二公尺		一八四·五方公尺	
三〇公尺	六·一公尺		一八四·五方公尺	
三〇公尺	六·三公尺		一八六·方公尺	

三〇公尺	六·四公尺	一九〇·五方公尺	
三〇公尺	六·二公尺	一八九方公尺	
三〇公尺	六·二公尺	一八六方公尺	
三〇公尺	六·四公尺	一八九方公尺	
三〇公尺	六·二公尺	一八九方公尺	
三〇公尺	六·三公尺	一八七·五方公尺	
三〇公尺	六·二公尺	一八七·五方公尺	
三〇公尺	六·二公尺	一八六·方公尺	
三〇公尺	五·七公尺	一七八·五方公尺	
三〇公尺	六·〇五公尺	一七六·二五方公尺	
三〇公尺	六·〇五公尺	一八一·五方公尺	
三〇公尺	六·二公尺	一八三·七五方公尺	

三〇公尺	六·三五公尺	一八六·七五方公尺	
三〇公尺	六·一五公尺	一八六方公尺	
三〇公尺	六·二公尺	一八五·二五方公尺	
三〇公尺	六·〇五公尺	一八三·七五方公尺	
三〇公尺	六·二公尺	一八三·七五方公尺	
三〇公尺	六·〇五公尺	一八三·七五方公尺	
八·二公尺	五·二公尺	四六·一二方公尺	

共長八百十八公尺二公寸寬度不等合面積五千零九十五平方公尺八十七平方公寸縐紅磚
 一層鋪渣石厚二，〇三公寸合英尺八寸實共用渣石三百六十四方七

呈為興修小關大街馬路工竣日期繕摺請鑒核派員驗收文

呈報興修小關大街馬路工竣日期繕摺仰祈

鑒核派員驗收事案查修築小關大街馬路工程前於十九年十一月十二日興工業已呈報在案茲查該工
 已於十九年十二月二十七日修築完竣現經派員前往洋為勘丈所有修築該路長寬面積及用渣石數目

理合繕摺備文呈請

鑒核俯賜派員驗收實爲公便謹呈

天津市政府市長臧

計呈清摺一扣

中華民國二十年一月十三日

謹將修築小關大街馬路長寬尺寸面積及共用渣石數目繕摺呈請

鑒核

計開

長度	寬度	面積	備註
零 尺	五 公尺	按兩寬度平均核計	自小關大街西口河北大經路起
三〇公尺	五 公尺	一五〇方公尺	
三〇公尺	五 公尺	一五〇方公尺	
三〇公尺	四·五公尺	一四二·五方公尺	

三〇公尺	四·五公尺	一三五·方公尺
三〇公尺	五公尺	一四二·五方公尺
三〇公尺	四公尺	一三五方公尺
三〇公尺	四·三公尺	一二四·五方公尺
三〇公尺	三·六公尺	一一八·五方公尺
三〇公尺	三·六公尺	一〇八方公尺
三〇公尺	四公尺	一二四方公尺
三〇公尺	四公尺	一二〇方公尺
三〇公尺	三·七公尺	一一五·五方公尺
三〇公尺	三·三公尺	一〇五方公尺
三〇公尺	三公尺	九四·五方公尺
三〇公尺	三·六公尺	九九方公尺

三〇公尺	四公尺	一一四方公尺	
三〇公尺	四·六公尺	一二九方公尺	
三〇公尺	五·四公尺	一五〇方公尺	
三〇公尺	四·二公尺	一四四方公尺	
三〇公尺	三·六公尺	一二七方公尺	
三〇公尺	三·五公尺	一〇六·五方公尺	
三〇公尺	三·四公尺	一〇三·五方公尺	
三〇公尺	三公尺	九六方公尺	
三〇公尺	四·二公尺	一〇八方公尺	
三〇公尺	三·六公尺	一一七方公尺	
三〇公尺	四·一公尺	一一五·五方公尺	
三〇公尺	四·八公尺	一三三·五方公尺	

三〇公尺	三·七公尺	一二七·五方公尺	
三〇公尺	四公尺	一一五·五方公尺	
三〇公尺	四公尺	一二〇方公尺	
三〇公尺	四公尺	一二〇方公尺	
三〇公尺	三·二公尺	一〇八方公尺	
三〇公尺	四·三公尺	一一二·五方公尺	
三〇公尺	四·六公尺	一三三·五方公尺	
三〇公尺	四公尺	一二九方公尺	
三〇公尺	五·七公尺	一四五·五方公尺	
三〇公尺	四·七公尺	一五六·方公尺	
三〇公尺	四·五公尺	一三八方公尺	
三〇公尺	四·七公尺	一三八方公尺	

三〇公尺	四·七公尺	一一六方公尺
三〇公尺	三·五公尺	一〇八方公尺
三〇公尺	四·六公尺	一一二·五方公尺
三〇公尺	五公尺	一四四方公尺
三〇公尺	五公尺	一五〇方公尺
二五公尺	四公尺	一一二·五方公尺

共長一千三百四十五公尺寬度不等合面積五千五百九十三平方公尺五十平方公尺綴紅磚

一層鋪渣石厚一公分五公分約合英尺六吋共用渣石二百九十五方九

呈興修習藝所大道列具長寬面積詳表估需渣石數目及擬興工日期請鑒核文

呈報興修習藝所大道列具長寬面積詳表估需渣石數目及擬興工日期仰祈

鑒核事竊查習藝所大道東自西關大街西口轉電處起西至第三監獄西牆角止一段馬路業於十八年鋪修磚基並已列入十九年度行政計畫加鋪渣石呈報在案茲查該路為通西營門及西鄉一帶交通要道行人車馬絡繹不絕曾經規定為通行大車路綫况所鋪磚基現將兩載如再延緩日久難免被車輛軋毀似應

從速加築渣石以保路基而維交通現經派員查勘該路自轉電處起至第三監獄西牆角止計長一千六百零八公尺寬度不等另列詳表合面積一萬一千五百九十八平方公尺擬鋪渣石厚二公寸需渣石二千三百十九立方公尺六百立方公寸約合英尺八百十九方擬即運卸石料訂於本月二十日由職局長伏興修所有興修習藝所大道估需渣石數目及興工日期理合檢具長寬面積詳表備文呈報
鈞府鑒核施行謹呈

天津市政府市長臧

計呈 長寬面積表二紙（見計畫類）

中華民國二十年一月十三日

呈爲遵令查覆自二區六所前至中日學校一段馬路界線業經勘劃並未遺置請轉飭各該地主代表等如果建築房屋應即來局呈報以便派員勘明給照興工文

呈爲呈覆事案奉

鈞府第七八號訓令內開案據第二區各街村聯合辦事所呈稱竊據職區六所合組公所函稱該所第一編街第二編村各地主代表方子揚商民代表陳筱坡等帖稱爲請轉呈自治事務監理處懇乞轉詳市政府飭令工務局速將自二區六所前至中日學校之馬路中心綫及邊界繼續劃定公佈週知以資有所準則而便繪圖建築事竊查敝代表等前以海光寺南至八里台村之馬路未經該管機關勘定中心及兩旁邊界致使

各處主權疑難望莫敢興工當經帖請貴所轉行自治事務監理處辦理在案現在雖經工務局於本月二十三日派員自南向北測出全部立有標籤但僅至中日學校附近而止其自中日學校以北至二區六所前最關緊要之一段杳盼多日迄未繼續測定且測過之處亦未將中心點所在樹立標籤致立待計劃與築各戶仍以不得要領不能不延悞時日且查工務局所遺之中日學校至二區六所前之一段北首與現有之馬路銜接地主之建築由北向南逐漸推進爲事實上必然之勢且北首邊線未經訂定之先其南首各戶自不敢冒然建築長此遷延不決殊非改造僻區繁榮市面本旨爲是帖請貴所仍爲轉行自治事務監理處轉呈市政府飭令工務局迅爲派員將中日學校至二區六區前遺而未勘之一段速行繼續測定樹立標籤仍請將馬路中心所在補立標誌並將寬度尺寸公佈週知以示標準而釋羣疑不勝迫切待命之至等語據此查此案前據該代表等帖請當經函請貴辦事所轉行自治事務監理處辦理在案茲復據該代表等帖稱前情相應再函仍煩查照懇請自治事務監理處轉呈市政府連同前案一並核奪速飭工務局派員將中日學校至二區六所前遺而未勘之一段速行繼續測定樹立標籤並仍將馬路中心所在補立標誌以釋羣疑俾得遵照實爲公便等情到府查海光寺至八里台村之馬路線前據該局呈報業已劃定當經牌示該代表等知照並指令該局知照各在案茲復據該辦事所呈稱前情除指令外合再令仰該局查照辦理具報此令等因奉此遵查海光寺至八里台村之馬路界線業經該局劃立標前據該商民等呈奉鈞府令行到局經即具復飭遵在案茲該商民等所稱中日學校以北至二區六所之前一段遺而未勘等語

查該段亦經與其他各段一并勘明立標並未遺置惟關於工作上之便利所立木標有遠近疏密之異該商民等或不能望而明瞭而職局圖案具在毫無含混只因時屆隆冬地層堅凍工作維艱須俟春融方能挖立正式汙灰標樁在未立灰標之前該商民等欲事建築如果不明界線儘可按照建築章程來局呈報以便派員查勘指導給照興工奉令前因除已派員與第一編街長何慶平及各地主代表陳筱坡等面洽遵辦外理合具文呈報

鑒核轉飭遵照實爲公便謹呈

天津市政府市長 戚

中華民國二十年一月二十日

呈與修第一段小營門木橋工竣日期請鑒核派員驗收文

呈爲呈報事竊查第一段小營門木橋塌毀前經勘估具領工款招由德盛成建築公司包修業將興工日期並照抄合同其報在案據即督飭該包工人切實修做已於十九年十二月二十五日完竣查該橋係按英尺計算長五十一呎寬二十一呎八吋經派員查驗所修長寬數目與原估尙屬相符當即督飭工伙趕於橋面鋪築渣石以免軋毀現已於本年一月二十日修築完竣共用渣石十一方七四所有重修小營門木橋全工完竣日期理合備文呈請

鑒核俯賜派員驗收實爲公便謹呈

天津市政府市長臧

中華民國二十年一月二十二日

呈本年一月二十日渣石投標以寶山石廠所投價額爲最低應准得標並附送各商號價目單請鑒核
文

呈爲呈報事案查職局購買修路渣石兩萬方前經擬定投標日期併請屆時派員監視附呈投標章程仰祈
鑒核一案於本年一月十一日奉

鈞府指令第一二零號內開呈暨附件均悉查前據商人王莘波呈稱現聞工務局購買渣石二萬方商人擬
按照以前每英方一元九角五分之原價減爲每英方一元五角包運二萬方請鑒核照准等情本府當以該
商每英方減價四角五分所省甚鉅是否可行曾令該局核議具復在案此次投標每英方最高標額自應以
一元五角爲標準除派本府技正李吟秋屆期蒞場監視外仰即遵照辦理並將辦理情形具報查核附件存
此令等因奉此遵卽出示並登報公布在案茲於一月二十日下午二時在職局設置標圍承

鈞府李技正吟秋財政局喬科長鳳芝蒞場監視當衆開標計共六標以寶山石廠所投每方價洋九角八分
爲最低自應准予得標除公布限期三日內來局訂立合同外理合開具各商號所投價目單具文呈報伏乞
鈞府鑒核謹呈

天津市政府市長臧

附呈渣石投標商號價目單一紙

中華民國二十年一月二十三日

謹將本年一月二十日渣石投標各商號所投價目繕單呈請

鈞鑒

計開

(一)寶山石廠每方渣石投價洋九角八分

(二)春生石廠每方渣石投價洋一元零四分

(三)新華石廠每方渣石投價洋一元一角四分

(四)益興成記每方渣石投價洋一元三角八分

(五)永成公司每方渣石投價洋一元四角

(六)同源號文記每方渣石投價洋一元五角

呈為遵令造送本年一二三三個月行政計畫書請轉送文

呈為呈送事案奉

鈞府第一零四三號訓令開案奉

河北省政府訓令第一三四八號內開案奉

行政院第四三二九號訓令內開查各省市縣政府行政計畫前經通令按季預則造報遇必要時并由院派員視察各機關是否依照原定計劃實施及其成績如何以重考成在案現查各機關造送此項行政計畫往往逾期始行送到與原案本旨不符亟應明定期限以資整理茲定自二十年一月起所有各機關造送預定三個月行政計畫限於每季之前先期一個月內造具三十份呈院以便審查除分令外合行令仰該省政府即便遵照辦理等因奉此除呈復並分行外合行令仰該市政府遵照迅即擬具行政計畫四十份送府以憑存轉此令等因奉此除分令遵照辦理外合行令仰該局即便遵照迅速擬具行政計畫逾期送府以憑彙辦呈轉勿延此令等因奉此查該局行政計畫截至十九年底止歷經按月造送在案奉令前因除嗣後遵於每季之前先期一個月內造送外茲將職局擬定本年一二三三個月行政計畫理合備文呈送

鈞府鑒核轉送施行謹呈

計呈送一二三三個月行政計畫書三冊（見計畫類）

中華民國二十年一月二十三日

吳爲西廣開等處馬路安設洋灰標誌價款據具請款撥車請鑒核飭發文

呈爲呈請事案奉

鈞府第二三三一號令開鑄局呈復請令將西廣開等處馬路路綫洋灰標誌價目另行估減繕具估摺請

鑒核撥令祇遵緣由內附呈暨估撥圖均悉查核所屬淨灰標誌作法及價值確無不合應准照辦仰即知照附件存此令等因奉此查前項減估標誌價款計洋四百九十三元零五分理合填具請款憑單備文呈請鑒核轉會財政局核發謹呈

天津市政府市長 啟

附呈請款憑單一紙

中華民國二十年一月二十五日

呈為函請公安局飭傳鄧承德等押令拆除違章建築侵佔路線一案辦理情形請鑒核示遵文

呈為呈報事 中華民國十九年十一月四日奉

鈞府第二九四號指令以據職局呈報鄧承德等違章私修租用焦雅亭盜買坐落大經路市房侵佔路線等情擬函請公安局飭傳勒令將侵佔路線部分拆除一案緣由奉令呈悉准如所擬辦理仍仰將辦理情形具報備核此令等因奉此查此案前於具呈後業經詳列事實函請公安局辦理在案嗣奉前令復經照錄函達旋准公安局復函內稱逕復者案准貴局第一零零號公函以鄧承德王子芳等租用焦雅亭盜賣之市房違章建築侵佔路線囑即分別飭傳押令各將侵佔馬路部分嚴予限期一併拆退等因准此當經票飭特務第一隊派警分別查傳去後茲據該隊呈稱遵派第二十九號第三十五號特務警前往大經路賈家大橋北坐東面據看工老陳口稱鄧承德王子芳二人均係異鄉人自該建築處被工務局停止工作後該鄧承德王子

芳二人並未見面不知何往等情是以未能傳到等情呈復前來正擬函復間復准貴局第一三九號公函以鄧承德等違章修房侵佔馬路擬分別飭傳押令拆退一案業經呈奉市府指令准如所擬辦理囑卽查照核辦見復以憑轉報等因到局查該鄧承德等既經敝局票飭特務第一隊查傳未到自無從押令拆除迭准前因相應併案函復貴局查照爲荷等因准此查該鄧承德等所修房間本爲職局接管前工程科移交之菜市當時業經呈准保留復被前官產局非法出售焦雅亭投機購買案懸數載迄尙未結該鄧承德違章建築此項市房侵佔大經路馬路線自應照章拆退以重路政現公安局既以差傳未到無從飭拆致未辦有結果長此遷延其他效尤更將如何辦理當此冬防吃緊之際空房無人負責於地方治安尤多未便籌思至再焦灼殊甚可否令行公安局轉飭該管區所會同職局將其侵佔路線部分逕行拆除抑應如何辦理之處理合將所辦情形備文呈報

鑒核令示遵行謹呈

天津市政府市長臧

中華民國二十年一月二十六日

呈報興餘里大街墊土工程完竣日期並溝閘等工暫行緩修繕摺請鑒核派員驗收文

呈爲呈報事案查接管卷內興修興餘里大街馬路工程已由王前局長將北段馬路修築完竣其南段墊土及修溝工程擬俟積水稍退再行續修業經呈報在案局長蒞任以後復經派員查勘該處積水業已稍退當

即招工廣續興修茲查墊土工程已於本年一月五日修墊完竣惟修溝閘等工必須挖通河堤深恐有關津市水患且路面雨水現可洩入趙家場磚磁暗溝似無再修之必要除擬即暫行緩修外所有興餘里大街墊土工程完竣日期理合具文繕摺呈請

鑒核俯賜派員驗收實為公便謹呈

天津市政府市長臧

附呈清摺一扣

中華民國二十年一月二十八日

謹將興餘里大街南段墊土長寬高度及方數繕摺呈請

鑒核

計開

查興餘里大街南段墊土自南運河堤下坡起至永年面粉公司後門東止計長九十公尺茲將寬度高度及方數分列於後

長	度	寬	度	高	度	方	數
○	公尺	一一	公尺	○	公尺	所有方數係按上下兩寬度高度平均核算合併註明	
一〇	公尺	一二	公尺	一	公尺		一〇二·八五立方公尺

一〇公尺	一二公尺	〇·八公尺	一一四·九五立方公尺
一公〇尺	一〇·六公尺	〇·九公尺	九六·〇五立方公尺
一〇公尺	九公尺	一公尺	九三·一立方公尺
一〇公尺	一〇·四公尺	〇·八公尺	八七·三立方公尺
一〇公尺	一一·二公尺	〇·八公尺	八六·四立方公尺
一〇公尺	一〇·五公尺	〇·二公尺	五四·二五立方公尺
一〇公尺	八公尺	〇·四公尺	二七·七五立方公尺
一〇公尺	六公尺	〇·四公尺	二八立方公尺

以上共長九〇公尺合墊土六九〇·六五立方公尺擬核英尺二四三八七立方呎即二百四十三方八七

呈為遵令查擬浙江路邊道修築辦法附具估價清單請鑒核示遵文

呈為呈報事奉

鈞府第九五號訓令內開案據公安局呈稱為呈據特別一區轉准美國駐津總領事函請修築浙江路邊道

一事呈請令行工務局核辦以維交通仰祈鑒核事案據職屬暫行兼代特別第一區主任盧錄呈稱案准美國駐津總領事函開查貫區浙江路現有美國學校一處內中約有校生百名均屬美僑幼年子弟因該路本極窄狹若值學校散課時則有多數汽車洋車停放路上且該路兩旁又無邊道而幼生行走或值散課出入該校極感危險否則即須立候車輛開駛再行走去然如此於時間既不經濟而幼生往返復恐蹈及危險殊非安全完善之策茲該校管理人有鑒於斯深爲關切遂由校董日前開會討論結果決議由鄙人轉商閣下請於浙江路迤南築一邊道俾可由威爾遜街直達美國學校校生均係一區住戶應請閣下抑或仍須逕請市政府辦理無論如何今將此事函達懇請鑒核辦理是爲至感如何之處佇候函復爲盼等因查維持道路交通及保護公共安寧固爲職署應盡職責該美總領事所請似尙屬可行惟關於路政之修築其權屬之工務局職署未便越俎代謀究應如何之處擬請鈞局轉呈市政府令行工務局核辦伏乞局長鑒核施行實爲公便等情前來除指令外理合備文呈請市長鑒核俯賜令行工務局查核辦理實爲公便等情到府除指令公安局並令本府技正李吟秋前往調查具報外合亟令仰該局核辦具報此令等因奉此遵即派員前往切實查勘核擬辦法具覆去後茲據覆稱勘得該路計長二百零六公尺五因馬路狹隘如修邊道必須改築暗溝不特需款較鉅且恐街身益形逼窄與交通更致不便現擬在兩旁原有明溝之上加製洋灰溝蓋每十公尺置鐵溝篋一具修砌平坦其上既利通行其下尤無碍洩水與該路裨補實多所費亦不甚鉅擬具工料估價單覆請轉呈前來職局覆核無異是否可行理合檢同估價清單備文呈覆

鑒核指令羅遵謹呈

天津市政府市長臧

附呈送 估價清單一紙

中華民國二十年一月二十八日

謹將浙江路明溝修做洋灰蓋及鐵溝篦估價繕單呈請

鑒核

計開

- 一由海河路至江西路計長一百二十五公尺由江西路至威爾遜路計長八十一公尺五以上共計長二百零六公尺五除鐵溝篦二十個計長十二公尺外淨長一百九十四公尺五溝蓋每塊長一公尺寬六公寸厚一公寸二每塊裝安及工料價洋二元二角共一百九十五塊合洋四百二十九元
 - 一鐵溝蓋長六公寸寬四公寸厚二公分每個約重二十五公斤每公斤工料價洋二角合洋五元共計二十個共合洋一百元
- 以上共合洋五百二十九元

呈為標購修路渣石兩萬方第一二兩標均已不願承運可否以第三標接替承運之處請鑒核示遵文呈為呈請專案查局購買修路渣石兩萬方已於本月二十日開標以寶山石廠所投標額為最低應准得

標當即公佈限三日來局訂立合同並將各商所投價目單呈報在案茲查現已逾期該廠並未來局訂立合同顯係自行放棄標權查投標規則第十一條內載中標後不於三日內來局訂立合同者即將前之保證金沒收得以次標替代或呈請另行投標招商承運似應由次標替代惟傳據次標春生石廠函稱未能覓取殷實鋪保並無力湊繳押款不願承運現據第三標新華石廠具呈聲稱情願接辦覆查該廠所投標價計洋一元一角四分可否准予備具手續接替承運之處理合照抄原呈備文呈請伏乞
鑒核指令遵行實爲公便謹呈

天津市政府市長臧

附抄呈 原呈二紙(從略)

中華民國二十年一月二十九日

補 登

呈爲興修東馬路東面第二段瀝青油路工現已完竣繕表請鑒核派員驗收文十九年十月十三日

呈爲呈請事案查接管卷內德盛成建築公司包修東馬路東面第二段瀝青油馬路工程業經呈奉令准併已請領工款具報興工各在案現在此項路工據該公司具報業於十月七日一律興修完竣職局復查屬實理合將所修工段長寬面積及用渣石數目分晰列表備文呈請
鑒核俯賜派員驗收實爲公便謹呈

天津市政府市長臧

附呈表一紙

謹將東馬路東面第二段瀝青路面長度寬度及面積列表呈請

鑒核

長	度	寬	度	面	積
○	呎		二二呎	按上下兩寬度平均合方	
一	○	○	呎	二二呎	二二·〇〇方
二	○	○	呎	二二呎	二二·〇〇方
三	○	○	呎	二二呎二吋	二一·六二五方
四	○	○	呎	二〇呎八吋	二〇·九五八方
五	○	○	呎	二〇呎四吋	二〇·五〇〇方
六	○	○	呎	一九呎一〇吋	二〇·〇八三方
七	○	○	呎	一九呎九吋	一九·七九一方

東北角一段三角形		面積	
長八呎一〇吋	寬一六呎三吋	一·一五九方	
八〇〇呎	一九呎四吋	一九·五四一方	
九〇〇呎	二二呎三吋	二〇·二九一方	
一〇〇〇呎	二三呎五吋	二一·八三三方	
一一〇〇呎	二二呎	二三·二〇八方	
一二〇〇呎	二三呎九吋	二三·三七五方	
一三〇〇呎	二三呎五吋	二三·〇八三方	
一四〇〇呎	二三呎五吋	二三·四一六方	
一五〇〇呎	二四呎四吋	二三·八七五方	
一六〇〇呎	二四呎七吋	二四·四五八方	
一六六五呎	二六呎三吋	一六·五二〇方	

電車灣道迤東一段長五八呎十吋寬度不等

○	呎	○呎	按上下兩寬度平均合方
一	二呎	二呎	○·一二〇方
二	五呎	五呎六吋	○·四八七方
四	○呎	一三呎	一·三八七方
五	○呎	二二呎九吋	一·七三七方
五	八呎一〇吋	○呎	○·九六〇方

以上共面積三七·〇四〇七方

應除電車道所佔之面積計三段

長	度	寬	度	面	積
三六呎六吋		五呎		一·八二五方	
一八〇呎		六呎一〇吋		一二·二九九方	

二九呎八吋

五呎

一·四八三方

以上共面積一五·六〇七方

除電車道所佔面積外淨修瀝青油路面積三五四·八方共用渣石二二六·二一方

呈爲勘估東馬路東南東北城角改修瀝青油路及臨日租界一段改修洋灰豆渣石路情形請鑒核示

遵文 十月二十二日

呈爲呈請事竊查接管卷內修築東馬路工程計分兩段由中日兩界起至東南城角苑家實胡同止作爲南段因係通行大車要路擬用洋灰砂石修築以期堅固耐久原估工料價洋七千九百六十六元八角六分其自苑家實胡同至東北城角作爲北段修築瀝青油路等情當經擬具施工估價說明書呈奉令准在案茲查東馬路北段瀝青油路現將修築完竣其南段工程原爲通行大車路線故擬修築洋灰渣石路面現擬將通行大車路線改由公共馬路通入官溝大街該段似無一律再修洋灰渣石路面之必要但爲橫穿中日交界之需要尙應修築洋灰豆渣石路一段俾免軋損而期持久餘即改修瀝青油路以資撙節現經詳細勘估約共需工料洋五千零五十二元二角四分較原估修築洋灰沙石路可節省洋二千九百十四元六角二分復查東馬路東北城角地方衝要行人車輛往來較繁前雖未曾勘估列報現在似應同時修築瀝青油路俾與東馬路新路面銜接以利交通而維路政又經詳細勘估約需工料洋三千零八十四元七角三分此項工款

擬即由東南城角改修路面節省之款抵撥僅不敷洋一百七十元零一角一分以上東南東北城角兩段工程總共約需洋八千一百三十六元九角七分所擬是否可行理合繕具勘估清摺備文呈請
鑒核指示祇遵實爲公便謹呈

天津市政府市長臧

附呈清摺一扣

謹將勘估東馬路東南東北城角改修瀝青油路及臨日租界一段改修洋灰豆渣石路繕具清摺恭呈
鑒核

計開

查東馬路東南城角自苑家實胡同起至中日交界止一段長二百四十一呎又由東南城角至南馬路永昌厚東邊一段長六十八呎以上兩段寬度不等共合面積一百九十三方五十一平方呎除電車道佔用六十七方四十八平方呎外實共面積一百二十六方零三平方呎中日交界處爲大車路線擬修洋灰豆渣石路一段約合面積十一方其餘一百一十五方零三平方呎改修瀝青油路又東北城角一段南與潑油路銜接北至聚興和布鋪南房角東至毛賈夥巷口西至北馬路郭天成鐵工廠門前計面積一百二十四方五十九平方呎除電車道佔用四十方零十平方呎實共面積八十四方四十九平方呎亦擬修築瀝青油路茲將做法及約需工料價值數目列後

(甲) 瀝青油路

一做法 先將舊路起出道胎用汽碾軋實鋪立紅磚一層鋪渣石厚七吋用汽碾軋實後鋪小渣石一層灌縫軋實潑瀝青油一度計厚二分後加二三分小渣石一層軋勻後再潑瀝青油一度計厚二分上鋪龍口砂子一層計厚四分再用汽碾軋實

二估價

一每平方丈需用紅磚七百塊 每千塊 洋六元 合洋四元二角

二每平方丈需用渣石七十立方呎 每方 洋九元 (用自運渣石不另估價)

三每平方丈需用龍口砂子八立方呎 每立方呎 洋二角 合洋一元六角

四每平方丈需用二三分渣石十五立方呎 每立方呎 洋二角三分 合洋三元四角五分

五每平方丈需用瀝青油四百二十磅 每百磅 洋五元二角 合洋二十一元八角四分

六每平方丈需用熬油煤炭六十斤 每十斤 洋七分 合洋四角二分

七每平方丈需用刨路篩舊渣石做道胎墁磚鋪渣石潑水熬油潑油軋光等工十工每工洋五角合洋五元

以上每平方丈共需工料價洋三十六元五角一分

(乙) 洋灰豆渣石路

一做法先將舊路起出道胎用汽碾軋實縐立紅磚一層按一三五比例打洋灰渣石厚六吋作下層路基再按一二比例打洋灰豆渣石厚二吋為上層路面

二估價

一每平方丈需用紅磚七百塊每千塊洋六元合洋四元二角

二每平方丈需用寸渣六十立方呎用自運渣石每方加砸工洋四元合洋二元四角

三每平方丈需用龍口砂子三十六立方呎每立方呎洋二角合洋七元二角

四每平方丈需用洋灰十立方呎每立方呎洋一元五角合洋十五元

以上下層料價合洋二十八元八角

一每平方丈需用四分豆渣石二十六立方呎每立方呎洋七角合洋十八元二角

二每平方丈需用洋灰十五立方呎每立方呎洋一元五角合洋二十二元五角

以上上層料價合洋四十元零七角

一每平方丈共需創道做道胎縐紅磚打上下層洋灰渣石二層等工十六工每工洋五角合洋八元

以上每平方丈共需工料價洋七十七元五角

查東南城角計修瀝青油路面積一百一十五方零三平方呎每平方丈共需工料洋三十六元五角一分合洋四千一百九十九元七角四分又洋灰豆渣石路面積十一方每平方丈共需工料洋七十七元五角合洋八百五十二元五角共合洋五千零五十二元二角四分

東北城角計修瀝青油路面積八十四方四十九平方呎每平方丈共需工料洋三十六元五角一分合洋三千零八十四元七角三分

以上兩處總共合洋八千一百三十六元九角七分

又呈爲興修東馬路東南東北城角瀝青油路及洋灰豆渣石路與包商德盛成美記訂立合同及施工說明書並圖暨開工日期請鑒核備案文十一月二十八日

呈爲呈報事案查勘估東馬路東南東北城角改修瀝青油路及臨日租界一段改修洋灰豆渣石路共需工料洋八千一百三十六元九角七分等情形曾於本年十月二十二日繕具勘估清摺呈請鑒核在案十月二十八日奉

鈞府指令內開呈暨清摺均悉准如所擬辦理仰卽遵照此令摺存等因奉此遵與原包東馬路之包商德盛成美記建築公司訂立合同承修瀝青油路每方仍照原價三十六元五角核算其洋灰豆渣石路每方改接七十三元五角核算計東南城角一段修瀝青油路一百十五方零三平方呎洋灰豆渣石路十一方共合洋五千零零七元一角又東北城角一段修瀝青油路八十四方四十九平方呎合洋三千零八十三元八角八

分以上兩共需洋八千零九十元零九角八分計較前估節省洋四十五元九角九分業經分別繕就合同載明均分兩期付款東南城角一段已於十一月五日興工東北城角一段已於十一月十一日興工除俟工竣再行呈請驗收外理合檢同照抄合同及說明書並圖備文呈報仰祈
鑒核備案謹呈

天津市政府市長臧

附呈照抄合同及說明書各一份圖二份

合同(東馬路東南城角路工)

立合同人天津市政府工務局與德盛成續訂合同如左(以下天津市政府工務局簡稱包工人)
德盛成美記建築公司

第一款 工務局呈奉令准將東馬路東南城角自苑家實胡同起至中日交界止又東南城角至南馬

路永昌厚東邊止修瀝青油路及洋灰豆渣石路招由原包東馬路之包工人繼續承做

第二款 本段馬路自苑家實胡同起至中日交界止長二百四十一呎又由東南城角起至南馬路永

昌厚東邊止長六十八呎以上兩段寬度不等(另有詳圖)合面積一百九十三方五十一平

方呎除電車道佔用六十七方四十八平方呎外實共面積一百二十六方零三平方呎計修

洋灰豆渣石路面積十一方瀝青油路面積一百十五方零三平方呎

第三款 本段工程限二十五日完竣即自十一月五日起至十一月二十九日止准於合同簽字之日起即日動工

第四款 包工人願遵照工務局規定施工圖樣工程說明書及本合同條款切實承做並須工堅料實不得差錯

第五款 本段工程除所需汽碾工料費及二吋半以上之礮石由工務局供給外其餘一切工料器具及零星物件由包工人自備

第六款 包工人所備工料以及做法須經工務局認為與說明書圖樣完全相符者為合格否則包工人應即更換材料或重修不得推諉

第七款 本段內工程已完部分未經驗收者概由包工人負責保管如遇路面發現裂縫及場陷之處由包工人重修之

第八款 包工人須用富有經驗堪以勝任之監工人常川駐工督察並須遵工務局監工員之指揮

第九款 包工人應妥速進行工作不得逾限如故意延誤每日罰洋五元由工款內扣除其有特別原因為風雨所阻無法做工或因汽碾渣石供給不足以致延誤時不在此限

第十款 本段工程經驗收後六個月以內如有場陷痕跡須由包工人負責修理其經車輛軋蝕剝落或成坑窪者不在此限

第十一款 本段瀝青油路每方包價定爲三十六元五角共合包價大洋四千一百九十八元六角洋灰
豆渣石路每方包價定爲七十三元五角共合包價大洋八百零八元五角兩共合洋五千零
零七元一角

第十二款 上列包價由工務局分兩期付給包工人茲規定如左

第一期全段工程完成二分之一付給包價一半合洋二千五百零三元五角五分

第二期全段工程完成驗收相符後將其餘一半合洋二千五百零三元五角五分全數付清

第十三款 包工人運輸工程材料所用車輛及堆積材料佔用地皮概予免納捐稅

第十四款 工程完竣後雙方實地勘丈按工作面積計算以憑增減價額

第十五款 本合同雙方各執一紙自簽字日起實行

第十六款 本合同之附件(1)說明書(2)圖樣

天津市政府工務局

德盛成美記建築公司

日

中華民國十九年十一月

修築東馬路東南城角工程說明書

第二節 施工地點及馬路面積

東南城角自苑家實胡同起至中日交界止一段長二百四十一呎又由東南城角至南馬路永昌厚東邊止長六十八呎以上兩段寬度不等共合面積一百九十三方五十一平方呎除電車道佔用六十七方四十八方呎外實共面積一百二十六方零三平方呎分兩種修築

(甲)中日交界修築洋灰豆渣石路面積十一方

(乙)東南城角修瀝青油路面積一百十五方零三平方呎

第二節 兩種馬路作法

(甲)洋灰砂石路

先將原路刨起舊渣石起出篩去土質按照兩邊新築側石水平綫及規定之坡度為標準將道胎刨墊至相當深度用汽碾軋實縐紅磚一層將舊渣石鋪勻約厚四吋再用汽碾軋堅然後打洋灰砂石一層計厚六吋成分為一三五比例(即一成洋灰三成龍口砂五成吋渣石)打實後再打洋灰豆渣石一層計厚二吋成分為一二比例(即一成洋灰二成四分豆渣石)鋪面時用小鐵軸軋壓堅實再用鐵抹子壓光為止

(乙)瀝青油路

將原路翻起舊渣石過篩按照兩邊新築側石水平綫及規定之坡度為標準將道胎刨墊至相當深度用汽碾壓實縐紅磚一層將舊渣石鋪勻約厚二吋用汽碾軋實再鋪新渣石一層計厚七吋潑以適當之水量用汽碾往返軋實再撒二三分小渣石一層掃填空隙復用汽碾

軋壓然後灑瀝青油一層計厚四分之一吋再揉二三分小渣石一層揉均勻後用汽碾壓堅再灑瀝青油一層計厚四分之一吋上鋪龍口砂一層計厚半吋壓平爲止

第三節 附帶條款

一 全路工程除二吋半以上之渣石及汽碾工料費與自來水均由本局供給外其餘一切工料及豆渣石均由包工人自備但洋灰渣石路時渣用本局原有渣石由該包工人砸碎洋灰用啓新公司出品各種小渣石均由唐山出品砂子用龍口出品瀝青油用美孚行售品紅磚用本市南窯紅磚

二 拌合洋灰砂石時須按照所定比例配合量准將砂石用清水洗淨然後調和均勻逐層打實使無隙縫爲止

三 瀝青油用鐵鍋燭煖其熱度以華氏表²⁶⁰⁰至²⁸⁰⁰爲限所灑油量不得薄厚不齊

四 工程完竣呈局驗收後按面積方數付給工款不必以第一節所列馬路面積計算均按實際工作面積爲準

五 本工程所用長度面積及體積尺寸均以英尺計算

合同(東馬路東北城角路工)

立合同人天津市工務局與^德美^成記^續建築公司續訂合同如左(以下^{天津市政府工務局}德^成美^記建築公司^{簡稱}包工人)

第一款 工務局呈奉令准將東馬路東北城角一段東至毛賈夥巷口西至北馬路郭天成鐵工廠門前

北至聚興和布鋪南房角南與東馬路潑油路銜接修瀝青油路招由原包東馬路之包工繼續承做

第二款 本段馬路長寬度不等（另有詳圖）共合面積一百二十四方五十九平方呎除電車道佔用四十方零十平方呎外實共面積八十四方四十九平方呎

第三款 本段工程限二十五日完竣即自十一月十一日起至十二月五日止准於合同簽字之日起即日動工

第四款 包工人願遵照工務局規定施工圖樣工程說明書及本合同條款切實承做並須工堅料實不得差錯

第五款 本段工程除所需汽礮工料費及二吋半以上之礮石由工務局供給外其餘一切工料器具及零星物件由包工人

第六款 包工人所備工料以及做法須經工務局認為與自備說明書圖樣完全相符者為合格否則包工人應即更換材料或重修不得推諉

第七款 本段內工程已完部分未經驗收者概由包工人負責保管如遇路面發現裂縫及塌陷之處由包工人重修之

第八款 包工人須用富有經驗堪以勝任之監工人常川駐工督察並須遵工務局監工員之指揮

第九款 包工人應安速進行工作不得逾限如故意延誤每日罰洋五元由工款內扣除其特別原因爲

風雨所阻無法做工或因汽礮渣石供給不足以致延誤時不在此限

第十款 本段工程經驗收後六個月以內如有場陷痕跡須由包工人負責修理其經車輛軋蝕剝落或

成坑窪者不在此限

第十一款 本段瀝青油路每方包價定爲三十六元五角共合包價大洋三千零八十三元八角八分

第十二款 上列包價由工務局分兩期付給包工人茲規定如左

第一期全工程完成二分之一付給包價一半合洋一千五百四十一元九角四分

第二期全段工程完成驗收相符後將其餘一半合洋一千五百四十一元九角四分全數付

清

第十三款 包工人運輸工程材料所用車輛及堆積材料佔用地皮概予免納捐稅

第十四款 工程完竣後雙方實地勘丈按工作面積計算以憑增減價額

第十五款 本合同雙方各執一紙自簽字日起實行

第十六款 本合同之附件 (1) 說明書 (2) 圖樣


天津市政府工務局

德盛成美記建築公司

中華民國十九年十一月

日

東北城角馬路平面圖

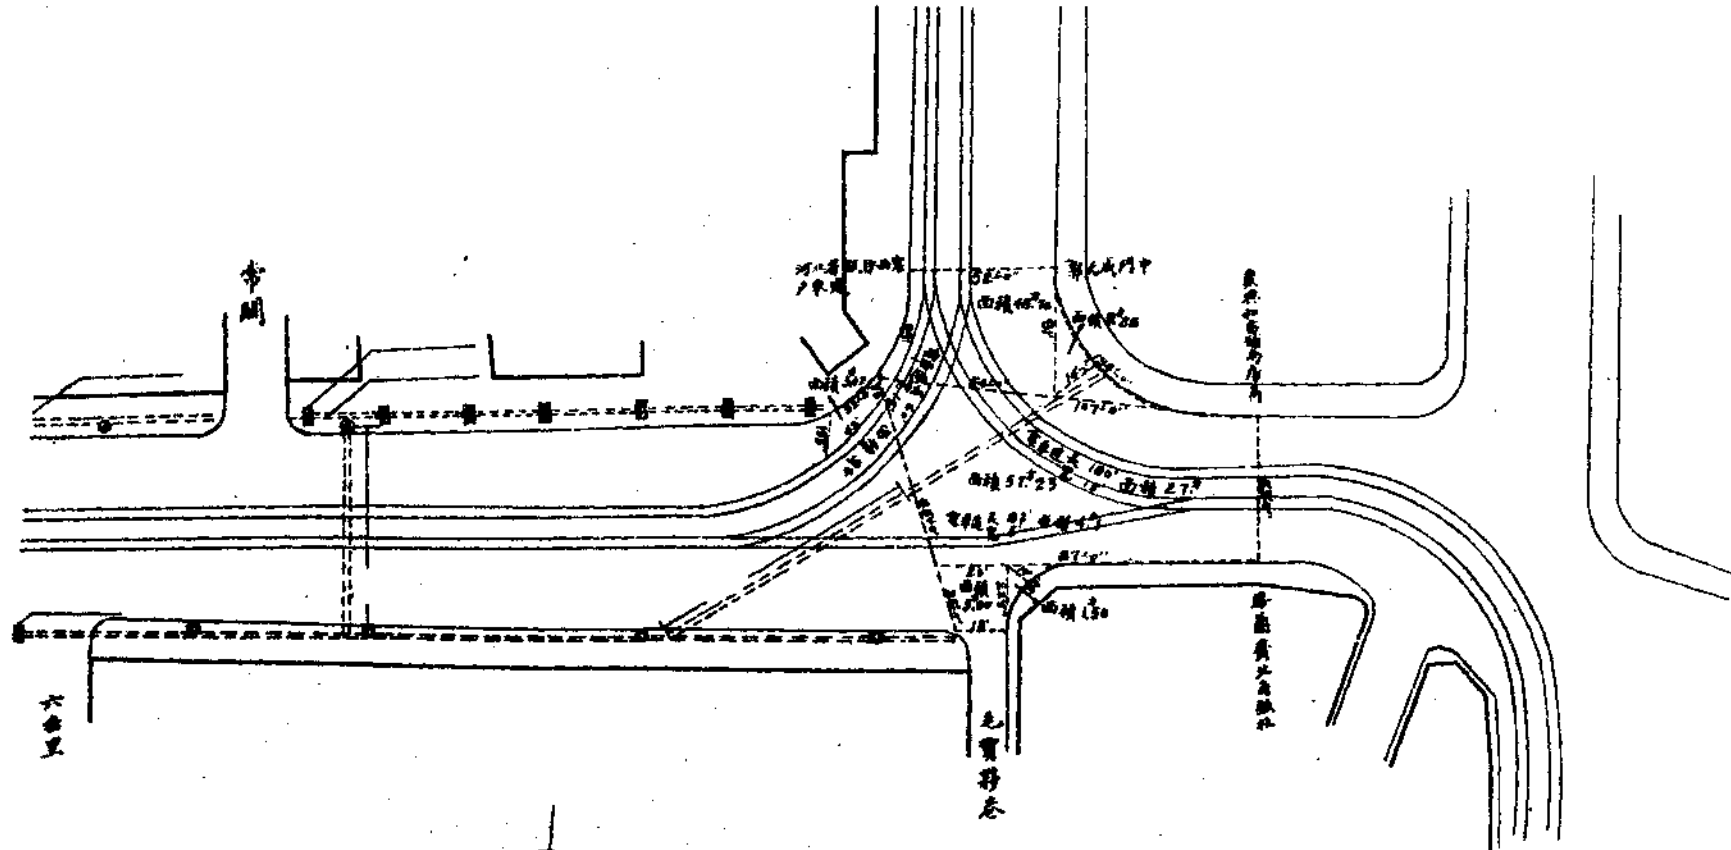

大馬路面積	-----	124.59
毛寶珍巷面積	-----	40.7
下路馬路面積	-----	84.42

修築東馬路東北城角工程說明書

第一節 施工地點及馬路面積

東北城角東至毛買夥巷口西至北馬路郭天成鐵工廠門前北至聚興和布鋪南房角南與東馬路潑油路銜接共合面積一百二十四方五十九平方呎除電車道佔用四十方零十平方呎實共面積八十四方四十九平方呎

第二節 修築瀝青油路

將原路翻起舊渣石過篩按照兩邊新築側石水平線及規定之坡度爲標準將道胎刨墊至相當深度用汽碾壓實緇紅磚一層將舊渣石鋪勻約厚二吋用汽碾軋實鋪新渣石一層計厚七吋潑以適當之水量用汽碾往返軋實再撒二三分小渣石一層掃填空隙復用汽碾軋壓然後潑瀝青油一層計厚四分之一吋揉二三分小渣石一層揉均勻後用汽碾壓堅再潑瀝青油一層計厚四分之一吋上鋪龍口沙一層計厚半吋壓平爲止

第三節 附帶條款

一 全路工程除二吋半以上之渣石及汽碾工料費與自來水均由本局供給外其餘一切工料均由包工人自備各種小渣石及時渣石均由唐山出品砂子用龍口出品瀝青油用美孚洋行售品紅磚用本市南窰緇紅磚

二 瀝青油用鐵鍋熾鎔其熱度以華氏表 220° 至 230° 爲限所潑油量不得薄厚不齊

三工程完竣呈局驗收後按面積方數付給工款必以第一節所列馬路面積計算均按實際工作面積為準

四本工程所用長寬面積及體積尺寸均以英尺計算

又呈爲興修東馬路東南東北城角瀝青油路及洋灰豆渣石路工程及半請將第一期包價飭令財政局照發文十二月四日

呈爲呈請事竊查包商德盛成美記建築公司承修職局呈准東馬路東南東北兩城角改修瀝青油路及臨日租界一段改修洋灰豆渣石路各工程共計工料價洋八千零九十元零九角八分業將興工日期檢同照抄合同說明書並圖呈報

鈞府鑒核在案現在該兩段工程均已興修及半按照原訂合同第十二款內載第一期全段工程完成二分之一付給包價一半等語計東南城角一段半價洋二千五百零三元五角五分東北城角一段半價洋二千五百四十一元九角四分兩共合洋四千零四十五元四角九分自應先行照發以符原約除督飭該包商繼續進行工作外理合繕具請款憑單備文呈請

鈞府鑒核轉飭財政局照數撥發實爲公便謹呈

天津市政府市長臧

附送請款憑單一紙

又呈爲修築東南東北兩城角馬路未能完工擬辦情形並續訂合同四條請鑒核示遵文十二月十日

呈爲呈報事本年十一月二十八日職局呈報興修東馬路東南東北兩城角瀝青油路及洋灰豆渣石路與包商德盛成美記建築公司訂立合同及施工說明書並開工日期仰祈鑒核備案等情十二月八日奉鈞府第七七九號指令內開呈暨附件均悉據報各段工程開工日期應准備案查核原訂合同及說明書尙屬可行惟現屆天寒據查不能撥油各段工程恐不能如期完工究應如何完成如何付款合同內自應另行規定仰由該局查酌辦理呈候核奪再嗣後各項工程開工後應將開工日期隨時呈報俾便考核併仰知照附件存此令等因奉此查東南東北兩城角馬路工程自開工日起均已墁磚鋪石其與日租界相連之洋灰豆渣石路並經修築一半嗣經會同

鈞府李技正查明因天寒未便再修當即停工奉令前因遵召該包工人來局磋商另行規定合同議定所有瀝油及豆渣石路一半並東北角電軌改移後舊道內應鋪之磚石等工均須緩至來年春融解凍再行訂期繼續修作復經另訂四條附粘原合同之後以昭信守至該項工款原合同載明分兩期撥付第一期計洋四千零四十五元四角九分前經呈奉轉令撥發擬卽如數給領其第二期工款仍俟全工完成驗收後再行付給除嗣後各項工程開工後隨時呈報考核外所有修築東南東北兩城角馬路未能完工擬辦情形是否有當理合照繕續行規定合同四條備文呈報伏乞

鑒核指令祇遵謹呈

天津市政府市長臧

附抄呈續訂合同四條

續訂修築東南東北兩城角馬路合同四條

茲將修築東馬路東南東北兩城角因天寒未能如期完工俟明年繼續興修簽訂如左

(一)現因天寒工作不宜雙方商定暫行停止

(二)除東南東北兩城角已鋪磚石及中日交界豆渣石路修築一半外其餘潑油及豆渣石路一半並東北角電車岔道改移後廢道內應補之磚石均俟明年春融解凍再訂期興修其工作日期依照原合同期限規定之

(三)本年已修之工如有殘損仍歸包工人負責修理俟全工完成呈請驗收後再行撥付第二期工款

(四)以上各條雙方同意簽訂附繕於原合同之後為證

天津市政府工務局

德盛成美記建築公司

呈為畫一本局所轄工程六段段長名稱及薪俸其監工幫監工均改為督工員所支薪俸與原預算案數目並無增減請鑒核轉令財政局查照文十月二十二日

呈為呈請事竊查本局所轄全市工程計六段其主管員司名稱第一二三段稱段長第四五六段稱監工員

殊不一致業經提出職局第三十一次局務會議表決將第四五六段監工員名目一律改稱段長第段長名
稱既經劃一而各員原定薪俸多寡不等亦應改歸一律每員每月擬各給薪一百四十元計六員月支八百
四十元查預算案第一二三段段長三員月支四百九十三元監工二員月支一百二十元共六百一十三元係
在經常費項下支出又四五六各段監工員三員月支三百元幫監工一員月支五十元共支三百五十元係
在特別經常費項下支出兩共支洋九百六十三元茲以照此數開支全市各段長薪俸八百四十元尙餘一
百二十三元其原有監工二員幫監工一員均擬改爲督工員卽以所餘之一百二十三元平均分配每員每
月各給薪四十一元雖與預算案稍有未符而核計數目並無增減所擬是否可行理合備文呈請
鑒核示遵轉令財政局查照實爲公便謹呈

天津市政府市長臧

呈爲本局所管官廁及廣告牌坊金湯橋南菜場等三項收租事宜擬請移轉管理情形請鑒核示遵文

十一月二十二日

呈爲呈請事竊查本市爲通商大埠水陸交衝華洋雜處其馬路溝渠橋樑等項工程大多毗連租界日新月
異經緯萬端必須隨時設法改善冀與各租界規模相埒庶全國體藉壯觀瞻關畫經營事務已屬繁要非再
加以他事竊恐兼顧難週因查職局所管之各官廁收租廣告牌坊收租金湯橋菜場收租等三項均非職局
範圍以內事務歷任局長均以事關收入不願移轉管轄第顧此失彼每恐遺漏收入之公款有限工務之本

旨已失且整飭警察學術既非專門事實尤難辦到爰擬將官廁一項移轉衛生局管理按本市各官廁係於前清末年由前防疫處移交前工程總局轉移前工程科管理事隔多年查無案卷民國十七年七月間職局成立由前工程科移交因仍管理共計廁所三百四十九戶每月應收租洋六百四十六元第該廁所每際春夏之交易於發生疫癘職局防範既非專長實於全市生命所關匪細衛生局對於全市衛生設有專門人才預防時疫責無旁貸此項關係衛生至爲重要之官廁似應移轉該局管轄以一事權也又廣告牌坊一項擬移轉社會局管理按廣告牌坊係於民國七年前工程科因各商號隨處張貼廣告實屬有碍觀瞻因呈准建築過街牌坊招登廣告庶期整頓市政相沿多年檔案亦無可考現由職局管理共計廣告牌坊十八處每月約收洋一百三十餘元第各商號所貼廣告關係商業繁榮社會局有察查商業榮枯狀況之專責此項廣告牌坊收租擬請移轉該局管理以期事權劃一也又金湯橋菜場擬移公安局管理按本市金湯橋南菜場係於本年九月間經王前局長因金湯橋迤南河沿馬路爲載重車輛往來要道而菜販雲集秩序異常紊亂菜葉等物隨在拋棄乃爲整頓該處交通起見當擬設立臨時菜場並訂簡則十二條呈請核准辦理計共菜商租戶八十五戶每月約應收洋一百二十五元第管理指揮需用多人職局對於此事殊感困難公安局負有維持秩序及交通之責此項菜場收租擬請移轉該局管理以便飭區責成崗警隨時監察取締自多裨益也以上三項曾經提出職局第三十五次局務會議議決可行是否有當理合備文呈請

鑒核訓示祇遵謹呈

天津市政府市長職

又呈爲奉准將本局所管廁所菜場等事移轉管轄一案業經分造清冊咨送衛生公安兩局接收所有

關於應改預算及移轉帳目各節請鑒核轉令財政局查照辦理文十二月二十九日

呈爲呈報事案奉

鈞府第八四九號訓令內開前據該局呈請將所轄官廁暨廣告牌坊等項收租事宜移轉管轄一案業經指令在案茲經本府第九十一次市政會議議決一官廁移交衛生局管理二廣告牌查案俟下次討論三金湯橋菜場移交公安局管理等因除廣告牌坊移轉一案俟下次議決飭遵並分令外合行令仰該局查照與公安衛生兩局分別商洽定期接管并將辦理情形具報備查此令等因奉此正核辦間旋准衛生局函同前因查官廁一項計共三百五十四處係經各糞戶分租向派測繪兵二名經營催租等事宜當經截至十二月三十一日爲止造具清冊附開該測繪兵二名姓名籍貫應領月餉以及着用舊制服軍帽皮鞋皮帶共廿四件青褲褂二身黃褲褂二身青黃軍帽四頂青棉褲褂二身皮襖二件皮鞋二雙青棉袍二件皮帶二條一併備文咨送衛生局接收又查金湯橋南河沿菜場一項現計號地共八十五號係由各菜商分租按月繳納租費嗣因不敷應用曾經呈准以修理橋南馬路工程節餘款洋二千一百七十七元七角六分添修橋北河沿同樣菜場三十九號乃因地址未清迄未動工因之並未派定專人管理亦未訂定經費現在奉准移交當經截

至十二月三十一日爲止造具清冊連同擬修橋北菜場款洋二千一百七十七元七角六分文卷四宗租戶保單八十五張一併備文咨送公安局查收接管復查管理廁所催租測繪兵二名每名月餉十一元五角共洋二十三元職局預算內應卽刪除轉移衛生局按月領發又橋北擬修菜場洋二千一百七十七元七角六分現經咨送公安局查收亦應移轉賬目俟其興修完竣卽由公安局造報所有移交廁所及菜場各緣由理合備文呈報仰乞

鑒核轉令財政局分別查照辦理實爲公便謹呈

天津市政府市長臧

呈擬定工人獎勵金及撫卹金簡章請鑒核示遵文十一月二十八日

呈爲擬具工人獎勵金暨撫卹金簡章請核示事竊查職局工人專事工程築路挖溝其勞役之苦工作之繁有非楮墨所能形容者如春季挖溝穢氣一觸能立時致斃他如危險工作致傷生命者尤所在難免至平時工作每日在十小時以上夏則烈日炎炎汗流浹背冬則冰天雪地皮裂膚穿終年孜孜不息無假期無休息比諸普通工人不啻天淵以工作如此之苦生命如此之危其待遇不得不設法改善是獎勵金之規定未可稍緩者一也現在勞工運動普及全球潮流所趨莫知所屆一經傳播動輒侵入工人思想簡單往往受邪說之蠱惑被奸人之利用沉醉於不知不覺之間茲爲適應潮流預防未然起見擬改善待遇之法一以堅其心

志不爲外務所侵一以嚴定獎懲促其工作向上是獎卹金之規定不可稍緩者二也軍警服務例有獎卹普通工人工資并有按年遞增之舉職局工人同爲地方服務與軍警性質相同未便令其向隅此獎卹金之規定不可稍緩者三也用特擬具工人獎勵金暨撫卹金簡章各七條純爲加惠苦工增進效率起見且攷覈甚嚴獎不濫施卹務求實總期法行知恩賞加知榮所擬是否有當理合繕具簡章各一份備文呈請鑒核示遵謹呈

天津市政府市長臧

附呈簡章二份(見法規類)

呈爲遵令查擬整頓經徵歲收各項租捐費款預計增收約數一案辦理情形繕表請鑒核示遵文 十二
月二十二日

呈爲呈報事本年十二月三日奉

鈞府訓令第六五二號內開茲據財政整理委員會審查財政局提議維持十九年度歲入歲出預算案經本府提交第八十九次市政會議議決通過在案除由本府派員前往各機關視察並分行外合行抄錄議案令仰遵照辦理此令附發抄件一紙等因奉此查職局經徵歲收各款均屬按照接收前警察廳工程科後移交舊案辦理去年十月間接管第一第二第三三特別區署劃歸之路政工務內有收入照費等款亦係沿用舊章經徵並無變更綜核職局所管經徵各款名目大別約分照費車捐地租船捐土價廣告費代修費罰款八

種以十九年度預算核計約共收洋四萬三千餘元職局雖非征稅機關重在工務查無陋規然職責所在對於經征事項不敢因循局長自到任後鑒於經征原來狀況業經積極整理先清偷漏等弊併隨時考核舊定征數務令各適其宜以昭公允預計將來增加各款收數約可得洋一萬一千六百餘元之譜除將整頓經征預計增數分晰列表附呈備查外所有遵辦情形理合備文呈報

鑒核施行謹呈

天津市政府市長臧

附呈整頓經征增款數目表一紙

天津市工務局整頓經徵捐租費各款收入預計增加數目表				
類別	預算約數	原辦狀況	整頓辦法	預計增數
執費照	八千九百餘元	此項建築照費向按房間等次數日照章征收本市地方遼闊人烟稠密原任調查人員甚少稽查難週市民希圖省費多有私修隱漏情弊	自到任後業經添派多員切實調查責成各段長分任稽核併經函請公安局分飭各區所協助辦理禁絕私修	二千九百餘元

捐 船	租 地	捐 車
四百五十餘元	一萬四千餘元	一萬一千餘元
<p>係為梁家園水閘所收過 船票捐向按船隻大小就 地售票收捐只有一二員 經管辦理稽查難過不免 偷漏</p>	<p>此係菜市官廁及估用便 道等類菜市官廁按每間 每所徵租便道地址按尺 寸徵租向無專員稽查其 私設偷漏轉租欠租等弊 在所不免</p>	<p>係平津汽車路津段所徵 收向分汽車貨車馬車洋 車四項照章辦理係在漢 溝霍家咀二處售票收款 並無專員稽查不免時有 偷漏</p>
<p>已經派員嚴密稽查隨時 具報考核以杜漏捐</p>	<p>現已派員澈查私設廁所 清理隱漏欠租併設法整 頓菜市復於金湯橋河沿 添設菜台以事擴充而裕 收入但廁所及金湯橋菜 場已呈奉令准移轉管轄 現正辦交中</p>	<p>近已添派專員隨時往查 嚴定比較考核收數併將 該路修整平整以俾客商 樂出其途不使再有漏捐</p>
一百餘元	四千一百餘元	二千八百餘元

代 修 費	廣 告 費	土 價
二千七百餘元	三千九百餘元	五百九十餘元
<p>此為創損馬路代修費以 電燈電話安設地線自來 水埋設水管創用為最多 向係按方收費尚無隱漏 短欠</p>	<p>係於各街設立牌坊以登 鋪商廣告按其佔用尺寸 照章收費年來商業蕭條 收入較少</p>	<p>市民取用各河淤土係照 舊定章程按方收價近年 出放河淤頗少是以收款 無多</p>
<p>現已設法整頓改訂新章 增加收費</p>	<p>此項廣告必須計劃改良 以期適合商用登告漸多 收入自豐現已設法整頓 惟廣告非工務局事正擬 轉移管轄中</p>	<p>業已派員切查有無私取 情弊以資整理</p>
一千餘元	五百餘元	一百餘元

明 說	總數	罰 款
<p>以上經徵各款名目繁瑣情形不一大小均為八類用醒眼目添員嚴查私修偷漏欠款等事固為先進要務其各項租費舊定數目是否適合現時情形即須縝密調查斟酌合宜隨時呈請辦理以裕收入而昭公允合併聲明</p>	四萬三千餘元	<p>此係違章建築取土各項偷漏所科罰向係照章酌核情節輕重以定罰繳之數目</p> <p>既圖整理科罰從重以免輕視效尤雖經整頓後違章較少如果重罰收款當亦不減</p> <p>一百餘元</p>
	一萬一千六百餘元	

公 函

函海河整理委員會為詳詢計畫挑河妨碍平津汽車路交通有無維持辦法請示復文

逕啓者案據平津汽車路漢溝收捐員張茂齡呈稱查職段趙莊子東有河工委員會所樹之標旗及所畫之挖河路線風聞明春實行挖河工作查其工程起點西自屈店子北運河岸起東至鐵路中間經過路線橫斷汽車路如其實行動工汽車路之交通亦隨之中斷其對於汽車路之方位如何處置臨時交通之如何維持已否先有計畫請將以上數項預函河工委員會問其究竟令其明白答復或令職與其交涉總期先知其辦法將來有所遵守等情據此查該員所稱情形如果屬實則平津汽車路中斷勢必阻礙交通未識

貴會對於該路有無維持計畫及辦法尙祈
詳細示知以便轉飭知照相應函詢即請

查核見覆爲荷此致

海河整理委員會

中華民國二十年一月六日

函特別第一區公署爲送特一區牆子河抽水房應付民國十九年第二季地畝捐並利益捐共銀七十

六兩七錢請查收付予收據文

逕復者前准

貴署函開特一區牆子河抽水房應付民國十九年第二季地畝捐銀三十八兩三錢五分及利益捐銀三十
八兩三錢五分共銀七十六兩七錢等因准此茲將前項抽水房應付十九年下半年地畝捐及利益捐共銀
七十六兩七錢如數措齊相應函送

查收希即付予收據爲荷此致

天津特別第一區市政公署

附銀票一紙計銀七十六兩七錢

中華民國二十年一月七日

函覆北平市公務局爲津市馬路長度及路燈種類數目文

逕復者接准

大函以編製統計囑將津市所有路燈種類數目及道路長度分別開示等因准此查本市馬路長一百八十二公里零六九路燈一項計共六千零四十三盞茲准前因相應函復查照此致

北平市工務局

中華民國二十年一月七日

函公安局請飭區查禁王文元培墊房地侵佔西窩窪蓄水池基址以經宣洩文

逕啓者查敝局經管西窩窪蓄水池本爲宣洩河北經緯各路一帶雨水之樞紐關係地方極爲重要現有毘連該池東南角居住之市民王文元屢用灰土培墊房基以外之空地致將蓄水池基址侵佔許多若不速行制止則池基日漸侵削妨礙洩水遺害地方誠非淺鮮擬請

貴局令行該管區速行查禁以維公共利益相應函懇卽希

查照辦理至深感荷此致

天津市公安局

中華民國二十年一月七日

函財政局爲本局訂購修路渣石二萬方定於本年一月二十日下午二時投標請派員蒞臨監視文

逕啟者查貴局現擬訂購修路渣石二萬方業經呈奉市政府指令照准茲定於本年一月二十日（即星期

二）下午二時各石商在敝局親投標當衆開標相應函請

貴局屆時派員蒞臨監視以昭慎重爲荷此致

天津市財政局

中華民國二十年一月十三日

函覆整理海河委員會爲平津汽車路自北倉至漢溝一段擬請加築橋梁一座以免阻隔文

逕復者頃准

貴會第二零二號函開以准敝局函詢明春舉行挖河工作所有自屈店子北運河岸起東至鐵路中間經過
路線橫斷汽車路隔絕汽車交通對於該路有無維持計畫請見覆一案查本會明春舉辦北運河東隄加高
培厚工程修成隄頂寬約二十尺該平津汽車路由北倉至漢溝一段改由北運河東堤行駛與交通並無妨
礙檢送詳圖請查照等因准此敝局審核來圖指定汽車所改線路曲折太多行駛既感不便而臨近河岸尤
屬危險堪虞况舊路如果作廢勢須別購民地手續繁多必致糾紛叢起擬仍維持原有路線接聯北寧路辦
法由

貴會築架橋梁一座並擬定臨時交通方法以免阻隔而期完善至紉

公館相應函復即希

查照見覆爲荷此致

整理海河委員會

中華民國二十年一月十四日

函儀品放款銀行爲前擬另建東天仙戲園房屋務於春令依期早日興築以免危險文

逕啓者案查前於去年九月間接准

貴行來函關於特別二區東天仙戲園失修一事擬即籌借款項以備明春將該園另建新屋等因當時本局業經據函轉呈

市政府已奉令准在案現在驟屆春令希即早日籌備興築俾免危險而符原案相應函達即希查照辦理爲荷此致

儀品放款銀行

中華民國二十年一月二十六日

函新華石廠爲本局修路渣石該商是否承運務於即日呈報來局以便轉請核辦文

逕啓者案查本局購買修路渣石兩萬方已於本月二十日開標當按各商所投價額分列等次即於是日公佈張貼在案茲查第一標寶山石廠並未遵期來訂合同第二標春生石廠現已聲明不願承運其第三標係

貴廠所投是否接替承運務請卽日呈報來局以便轉請
市府核辦勿延爲要此致

新華石廠

中華民國二十年一月二十六日

函覆電車電燈公司爲北大關路軌新位置應准設於馬路中央惟電桿仍應設馬路兩旁希查照文
逕覆者案准

貴公司第一七七九號公函擬將北大關之新路軌位置於馬路中央並將電桿豎立兩軌線相併之間等因
敝局查該路軌移設馬路中央自應照辦惟北大關街道橫輻較東馬路爲狹行人又頗衆多如將電桿立於
兩軌之間則兩軌之距離必寬而兩旁之途徑更窄殊嫌有礙交通應仍將電桿設於馬路兩側庶雙軌縮近
邊路藉以讓寬實於路政有裨准函前因相應函覆請煩


查照辦理爲荷此致

天津電車電燈公司

中華民國二十年一月二十七日

函電車電燈公司爲遷移河北月緯路東口洋灰電桿附具圖式希查照派工移置以便交通文

啟逕者查河北月緯路東口洋灰電桿埋立土便道之外實與交通有礙車輛由此經過稍一不慎卽有撞觸

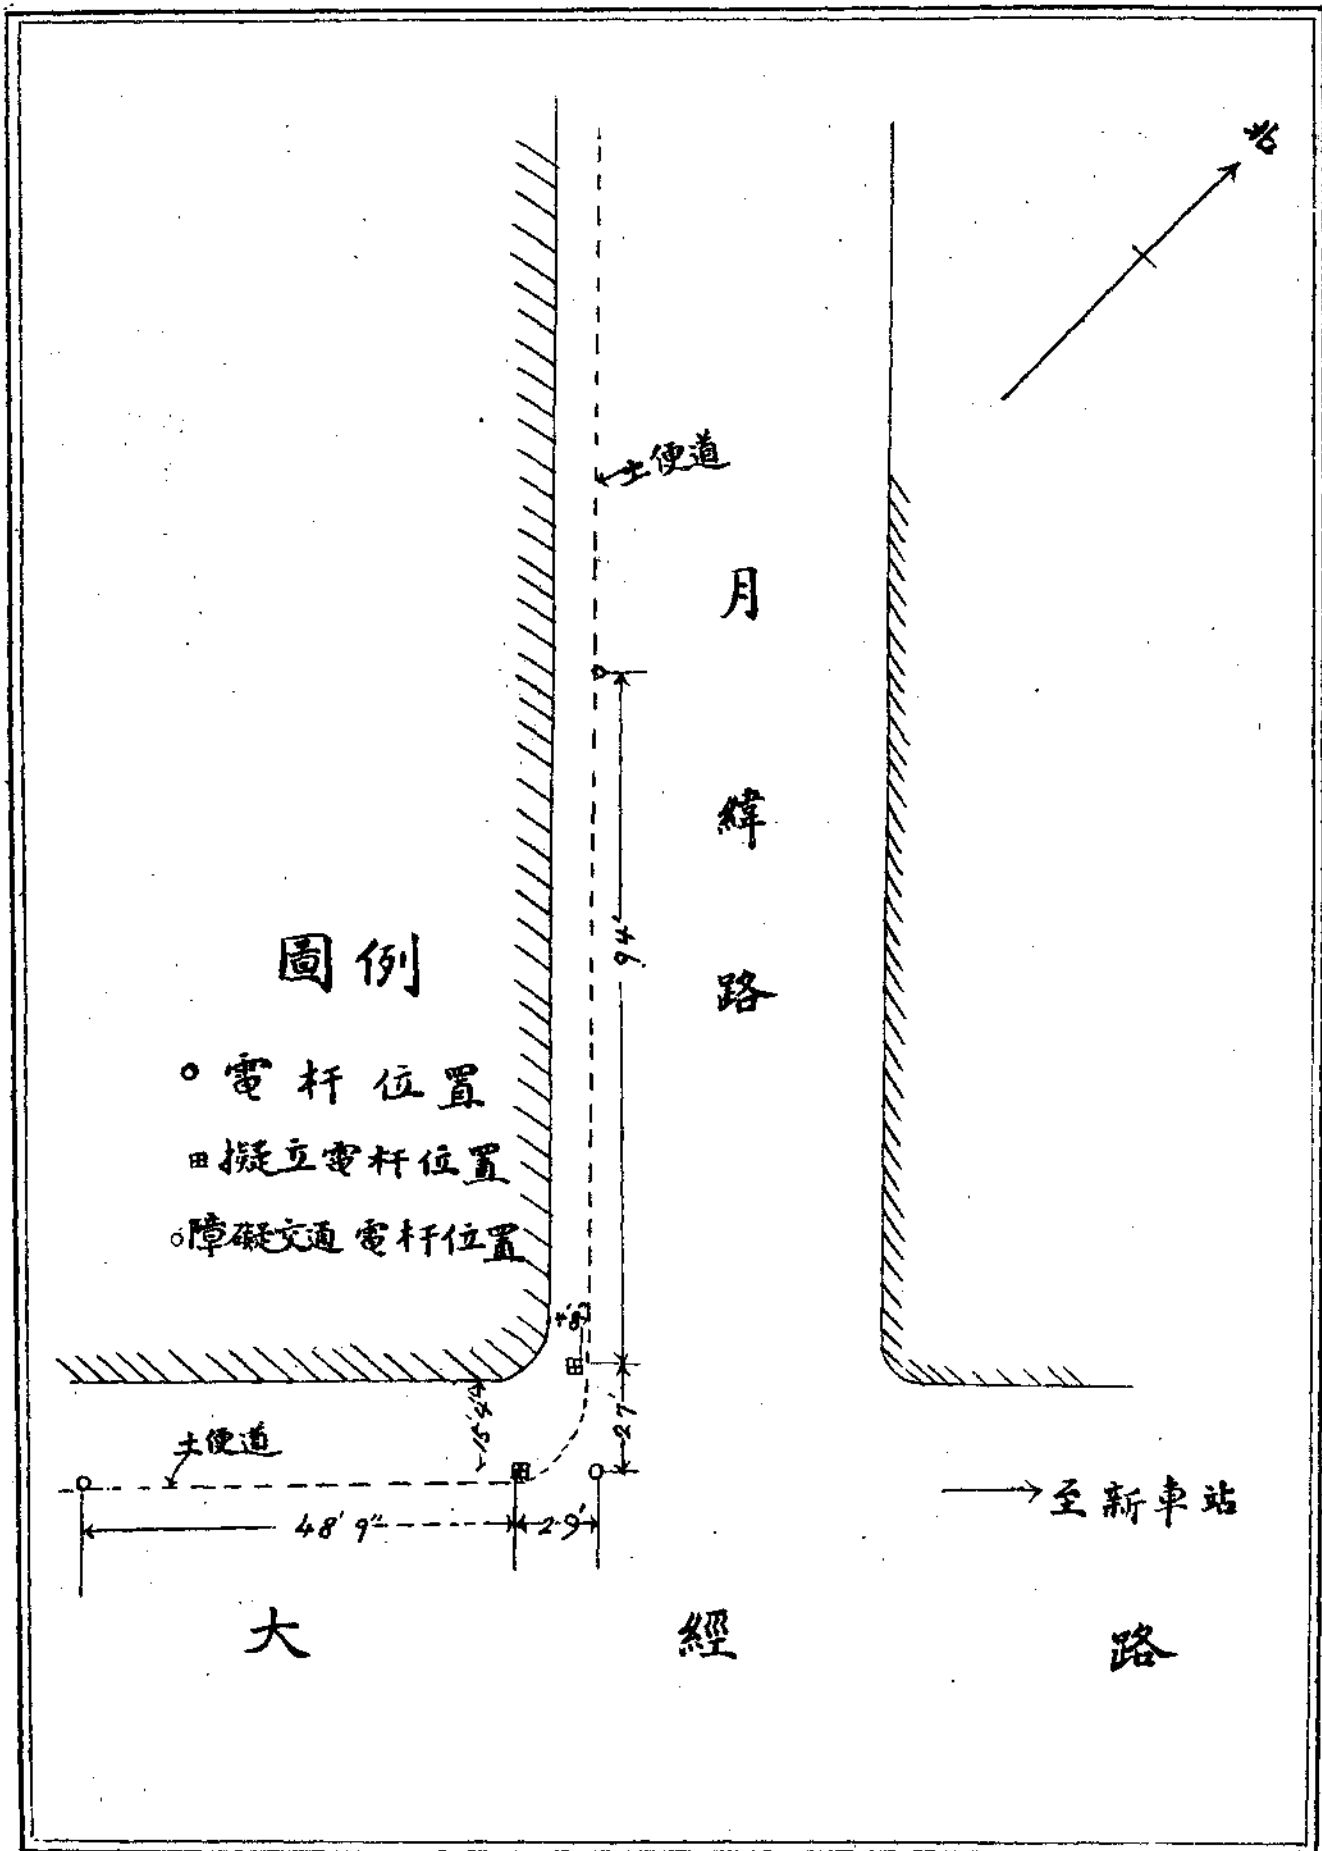

圖例

- 電杆位置
- 田 擬立電杆位置
- 障礙交通電杆位置

土便道

月
緯
路

土便道

→ 至新車站

大

經

路

96'

27'

48' 9"

29'

北

之虞殊屬危險就該處情形應將該電桿移置月緯路口以內另由路口外南邊加添電桿一根方爲妥協且與綫路之接連亦頗合宜相應函達卽希查照迅速派工移置以便交通爲荷此致
天津電車電燈公司

附圖一紙

中華民國二十年一月二十七日

函覆市立師範學校爲修理校前便道請呈教育局轉呈市政府核准撥款函知本局承修開具估價清單希卽查照辦理文

逕復者案准

貴校第十四號公函開查敝校門前兩旁便道坎坷不平瓦礫載途行人來往有礙觀瞻前曾一度奉商嗣得大復以經費支絀無力興修令敝校自行修築云云敝校本應遵照辦理慎思工程一事多所未諳且一切費用亦須呈由

市政府撥款舉辦若圖事半功倍之益似仍須由貴局估修較爲利便事關路政特此不揣冒昧卽乞核准迅速施行等因准此查便道一項不在馬路工程之內向係商民自行修理歷經照辦在案此項便道如擬興修自應由

貴校呈請教育局轉呈

市政府核准撥款再行函知敝局著手代修以符定例除將工料價額核估清單隨函附送外相應函覆即希查照辦理爲荷此致

天津市立師範學校

計附送 估價單一紙

中華民國二十年一月二十八日

茲將修築洋灰便道做法估價開列於後

(一) 做法

先將便道上面刨起打三七比例灰土一步計鋪厚三公分打實後上塹方格洋灰磚按一三比例砂子灰座壘再用洋灰砂子漿灌縫抹平爲止

(二) 估價

查北面便道計長六十五公尺，三六均寬二公尺，六二(除去立石)合面積一百七十一平方公尺，二四西面便道計長六十五公尺，三二均寬一公尺，三七合面積一百五十四平方公尺，五七共合面積三百二十五平方公尺，八一每平方公尺工料價洋二元五角合洋八百一十四元五角二分

函北寧鐵路管理局爲據鴻瑞成石廠報稱運津渣石唐站征收站費及上却費請免予繳納並轉知照

撥車輛以維路政希即查照見覆文

逕啓者案查敝局修路渣石向承

貴局撥給車輛經鴻瑞成石廠由唐山裝運來津以資應用現據該廠報稱

貴局公佈新章凡運各貨每二十噸車加收站費洋三元又上卸貨收歸歸局辦理亦收費洋三元較商自辦多收費洋一元以上兩項計多費洋四元查裝運渣石向在自用道岔其上卸亦向歸商自理現唐山車站因未照繳該費已於一月二十四日停撥車輛請核辦前來覆查裝運此項渣石專爲修理本市馬路之用事關地方公共利益與商人運輪貨用在站存放上卸者情形不同且運費石價均有定額尤未便遽行添加致增市民負擔相應函請

貴局查照希即將該項站費及上卸費免予繳納並轉知唐山站仍照舊章撥車裝運以維路政實切公誼並希見覆是荷此致

北寧鐵路管理局

中華民國二十年一月二十九日

函財政局爲本局組織測量隊經費結餘款項填具激款週照請查照核收文
逕啓者案查前准

貴局第一二六號公函催解敝局組織測量隊經費結餘洋一千六百三十二元四角五分等因當以測繪圖

案尙未完竣現正繼續進行擬請照例仍由測量經費結餘開支以資辦理等情呈請

市政府鑒核備案業奉指令照准在案上年十二月間復准

貴局來函以測量經費一項雖可繼續流用仍須按照年度分別領解以全手續等因准此相應填具繳款迴照將前項測量經費結餘款項備函解請

查照核收爲荷此致

天津市財政局

計函解現洋一千六百三十二元四角五分繳款迴照一紙

中華民國二十年一月三十一日

函財政局爲本局測量經費結餘款項業經解繳填具清款憑單及領款總收據請查照核發文
逕啟者案奉

市政府第七六一號指令據敝局呈爲組織工程測量隊測繪圖案尙未完竣現正繼續進行擬請照例仍由測量經費結餘開支以資辦理仰祈鑒核備案緣由內開呈悉該局測量事務用費准予仍由前項結餘項下開支此令等因奉此查前項測量經費計結餘洋一千六百三十二元四角五分曾經填具繳款迴照解請查照核收在案奉令前因相應填具請款憑單及領款總收據卽希查照核發至紉公謹此致

天津市財政局

附送 請項憑單一紙 請款總收據一紙

中華民國二十年一月三十一日

函覆天津市設計委員會查明本市南開擬販區會之故物商場狀況請查照文

逕復者案准

貴會函開案奉

市長批交社會局呈稱爲本市南開擬販區會之故物商場可否闢爲市場擬請提交設計委員會核議辦理一案當經本會專門委員會第三次常會議由「工務局調查地基及商務狀況再行設計」又擬定保護本市內海岸辦法案修正通過相應錄案函達即希查照辦理遵行函復並將已定市內河岸線詳圖晒給數張以備應用附設計委員會第三次會議錄一份等因准此當經派員往查茲據覆稱查該處攤販地基面積約在二畝以上係華興公司及劉胡兩姓之產所設販攤率皆貧苦細民以陳舊零星之物小本營生並無較大之商業等情前來敝局復查無異除河岸詳圖應俟晒竣另送外相應函覆即希查照爲荷此致

天津市設計委員會

中華民國二十年一月三十一日

天津市工務局 公啟

函公安局送安文治私建房間案內應提三成獎金請查收轉給以資獎勵文
逕覆者昨准

台函以安文治私建房間照章應繳房照費併罰款現經嚴追如數交到囑即查收見覆附送洋一百二十元
等因准此當即將前款照數收訖惟此項建築罰款照章向以五成歸公提支五成獎給承辦人員以資鼓勵
歷經辦理在案核計安文治繳款共洋一百二十元內係補納房照費洋六十元罰款洋六十元敝局應留二
成給獎併將歸公五成隨同房照費一并彙解外其餘三成合洋一十八元自應送請
貴局核收轉發承辦員司用資獎勵現將是款支出相應覆函送上即希
查收見覆爲荷此致

天津市公安局

附送洋一十八元

中華民國三十年一月三十一日

佈告

公布本局購運石料投標細則及投標須知訂於一月二十日在局投標文

爲佈告事照得本局現擬訂購修路渣石二方(約合五萬六千六百二十四立方公尺)曾經規定招商購運
修路渣石投標細則暨投標須知呈奉

市政府令准但此次投標每英方最高標額以一元五角爲標準業經訂於二十年一月二十日(即星期二)下午二時在本局投標除已登報公佈外合將該投標細則及投標須知先行佈告該石商等一體知悉加入投標者務於一月二十日以前來局閱看章則領取標單屆時投標幸勿自悞切切此佈

計開

投標規則及投標須知(見法規類)

補登

公布市舊有路綫現經詳細勘測更正呈准備案附印路綫表仰一體知照文十九年十二月八日

爲佈告事查天津市馬路路綫，關係人民財產，地方交通，至爲重要，本局辦理退讓等一切事宜，向係根據歷任進交之路綫圖，所有已退未退各房間，有無不合之點，自應詳細測勘更正，方足昭審慎，茲查各該舊有路綫，共計一百二十六條，業經一律勘測完竣繪圖列表，呈請

市政府鑒核，於本年十一月二十七日，奉

指令內開，呈覽圖表均悉，詳核已勘各路綫圖表，所訂寬度，尙無不合，應准備案，仰由該局公佈施行，至其他未勘大小路綫，均應陸續查明，詳註圖表具報查核，圖表存，此令，等因，奉此，除未勘路綫仍繼續辦理外，合亟附印路綫表，佈告商民人等一體知悉，須知此項路綫，係屬早年規定，一經重行勘測更正呈奉

市政府核定准予備案之件，嗣後人民拆蓋房間，如須退讓時，務各遵照拆退，毋違，切切。

附路線表

紀 錄

天津市工務局民國二十年一月七日第三十八次局務會議記錄

一、開會如儀

二、紀秘書主任報告上次會議議決案（無異議）

三、第三段艾段長 提議查北寧路局列車廠佔用馬路截斷交通一案業經特三區函由公安局酌核辦理本局應否再行交涉以便解決之處提出討論公決

（議決）該局既佔官路應由該局另購民地抵換以昭公允而便交通仍由該段長據情逕與該路局接洽辦理

四、第四段胡段長 提議查本市各馬路商民住戶際茲冬令任意傾倒穢水殊屬有損馬路且於工作交通均有妨碍可否設法取締提出公決

（議決）據情函請公安局通令取締

五、第四段胡段長 提議查賈家大橋為交通要道該橋兩旁並無木欄維護似屬危險可否加設以保安

全權處 盛 謹 啟

(議決)通過檢用舊料即行動工修做

六、第四段胡段長 提出查水梯子土埕過水溝管口徑甚小每遇夏季時行擁塞以致穢氣薰蒸實屬有碍衛生可否改建五尺徑磚溝以便流通提出公決

(議決)照案通過俟春暖再行改建

七、第三科徐科長 提議查一、二、三各段長伏甚少每遇工忙時必須臨時加僱對於工務似屬不便可否添募長伏以便工作提出公決

(議決)暫時仍按臨時僱用辦法辦理俟二十年度開始再行追加預算分別添募

八、第三科徐科長 提議茲據電車公司函稱各馬路電車站擬修站台一案仍請照案安設應否照准提出公決

(議決)暫用木質修做試用如無窒礙再行正式安設即函該公司查照辦理

九、閉會

天津市工務局民國二十年一月十四日第三十九次局務會議記錄

一、開會如儀

二、主席報告上次會議議決案(無異議)

三、第四科陳科長 提議查前據李珣呈請擬在單街子建蓋房間一案業已發照動工嗣查所有侵佔便

道建築物並未違章拆卸除已飭令停工外應如何議罰之處提出公決

(議決)從輕處罰三十元以示薄懲並函請公安局協助辦理

四· 主席 提議查本局徵收各菜市房租按照市價為數較少似應酌量增加以昭公允究應增加若干提出公決

(議決)將官銀號菜市恢復未減租以前租價徵收如有否認者即限期三個月遷出其侯家後菜市租價暫緩變更

五· 第一二三段段長 會同提議查前奉 局長諭將各段建築執照於本年一月一日均改用三聯單以資劃一惟各段章程及手續向不一致驟行變更殊多困難究應如何改定提出公決

(議決)暫緩改定俟本局建築章程通過公佈後再行核定應先將各段建築向章抄錄送局以憑參考

六· 第四科陳科長 提議查本局收發室對於收受呈請建照文件手續及辦法時有隔暎以致窒礙叢生似應改定適當辦法以免錯誤提出公決

(議決)凡有呈請建照者由收發室指經第四科審核蓋章後再交收發室登號發照時手續亦同應即通知收發室照辦

七· 第四科陳科長 提議查本局稽查建築員司向無憑證每遇執行時頗多窒礙可否備製稽查證分發各員以便辦理之處提出公決

議決：由第四科譯編擬定式樣再行考核印製

八、第三科徐科長 提議前奉 市府訓令以李朱氏呈控鄰人宋周兩姓侵佔走道令即查明是否侵佔具報等因遵經查明該處並無路線無憑核辦惟兩造門前均有侵佔情形究應如何呈復提出討論公決

（議決）據實呈復

九、閉會

計 畫

天津市工務局民國十九年度二十一年一二三個月行政計畫

(甲) 修築馬路

第一段

一、續修海河路北端一二段北端一段 自開灤胡同口起至浙江路口止 長三百零四公尺。九寬六公尺。一合面積一千八百五十九平方公尺。九縐紅磚一層鋪渣石厚三公分每平方公尺需紅磚七十塊共需紅磚十三萬零一百九十三塊每千塊洋六元合洋七百八十一元一角六分每平方公尺需渣石厚三立方公尺共需渣石五百五十七立方公尺。九七每立方公尺洋三元一角八分合洋一千七百七十四元三角四分每平方公尺需工價洋三角合洋五百五十七元九角七分共需工料價洋三千一百一十三元四角七分北端二段 自浙江路口起至鷗子河開口止 長三百六十五公尺。九寬六公尺。一合面積二千二百三十二平方公尺縐紅磚一層鋪渣石厚三公分每平方公尺需紅磚七十塊共需紅磚十五萬六千二百四十塊每千塊洋六元合洋九百二十七元四角四分每平方公尺需渣石三立方公尺共需六百六十九立方公尺。六每立方公尺洋三元一角八分合洋二千一百二十九元三角三分每平方公尺需工價洋

三角合洋六百六十九元六角共需工料價洋三千七百二十六元三角七分

兩段共需工料價洋六千八百四十九元八角四分

第二段

- 一 翻修大安街自興隆街口至大馬路長一百一十五公尺。二寬七公尺。三自大馬路至三馬路長三百五十九公尺。三寬七公尺。三自三馬路至四馬路長一百七十八公尺。五寬七公尺。三共長六百五十三公尺寬七公尺。三合面積四千七百六十六平方公尺。九因與義租界交界向例各修一半應修面積合二千三百八十三平方公尺。四五鋪渣石厚二公寸每平方公尺需渣石。二立方公尺共需渣石四百七十六立方公尺。六九每立方公尺洋三元一角八分合洋一千五百十五元八角七分每平方公尺需工價洋二角合洋四百七十六元六角九分共需工料價洋一千九百九十二元五角六分

第三段

- 一 翻修六緯路一段自十經路至十三經路自十經路至十一經路計修長一百九十一公尺。七均寬十四公尺。四五合面積二千七百七十平方公尺。〇六自十一經路至十二經路計長一百六十八公尺。八五均寬十四公尺。三三合面積二千三百零四平方公尺。九八自十二經路至十三經路計長三百二十二公尺。一五均寬十四公尺。九二合面積四千六百五十七公尺。二八合面積九千七百三十二平方公尺。三二鋪渣石厚一公寸六每平方公尺需石渣。一六立方公尺共需渣石一千五百五十七立方

公尺。一七每立方公尺洋三元一角八分合洋四千九百五十一元八角每平方公尺需工價洋二角合洋一千九百四十六元四角六分共需工料價洋六千八百九十八元二角六分

第四段

一 翻修三經路一段 自月緯路起至呂緯路止 長六百四十二公尺。六寬七公尺合面積四千四百九十八平方公尺

二 鋪渣石厚一公寸六每平方公尺需渣石。一六立方公尺共需渣石七百九十九立方公尺。七一每立方公尺洋三元一角八分合洋二千二百八十八元六角八分（由局內長伕修做不另估工價）

第五段

一 翻修侯家後河沿馬路 自金鐘橋起至金華橋止 計長五百四十五公尺。五寬度不等合面積二千六百二十五平方公尺。七五（另列詳表）鋪渣石厚二公寸每平方公尺需渣石。二立方公尺共需渣石五百二十五

立方公尺。一五每立方公尺洋三元一角八分合洋一千六百六十九元九角八分（由局內長伕修做不另估工價）

第六段

一 翻殺習藝所大道 由掩骨會轉電處起至習藝所西牆角止 計長一千六百零八公尺寬度不等合面積一萬一千五百九十八

平方公尺（另列詳表）鋪渣石厚二公寸每平方公尺需渣石。二立方公尺共需渣石二千三百一十九立方公尺。六每立方公尺洋三元一角八分合洋七千三百七十六元三角三分（由局內長伕修

擬修侯家後河沿馬路面積表

地 點	寬(公尺)度	長(公尺)度	面 (平方公尺) 積	
金鐘橋口	7.5			
起 點		30	210.0	
	6.5	30	172.5	
	5.0	30	172.5	
	6.5	30	195.0	
	6.5	30	172.5	
	5.0	30	157.5	
	5.5	30	157.5	
	5.0	30	147.0	
	4.8	30	141.0	
	4.6	30	138.0	
	4.6	30	135.5	
	4.5	30	127.5	
	4.0	30	120.0	
	4.0	30	108.0	
	3.2	30	96.0	
	3.2	30	108.0	
	4.0	30	117.0	
	3.8	30	124.6	
	終 點	4.5	5.5	24.75
	金華橋口	4.5		
總 計		545.5m	2625.75m ²	

做不另估工價

以上六段修築馬路共需工料價洋二萬七千零七十五元六角五分

擬修習藝所大道面積表

地 點	寬(公尺)度	長(公尺)度	面 (平方公尺) 積	
掩 骨 會 轉 電 處	5.5			
	7.5	60	370.0	
起 點	7.2	60	441.0	
	6.5	60	411.0	
	6.0	60	375.0	
	8.5	60	435.0	
	7.5	60	480.0	
	8.0	60	465.0	
	8.0	60	400.0	
	7.5	60	465.0	
	7.5	60	450.0	
	8.0	60	465.0	
	7.5	60	465.0	
	8.0	60	465.0	
	6.5	60	435.0	
	7.0	60	465.0	
	7.0	60	420.0	
	6.0	60	390.0	
	8.0	60	420.0	
	6.5	60	435.0	
	7.0	60	465.0	
	7.0	60	420.0	
	8.0	60	450.0	
	7.5	60	465.0	
	7.0	60	435.0	
	8.0	60	450.0	
	終 點	8.0	60	450.0
	習 藝 所 西 牆 角	5.5	60	465.0
		6.0	48	276.0
		1608m	11598m ²	

第一段
〔乙〕修補及平墊馬路

天津市工務月刊 計畫

一 修小營門木橋橋面計長十六公尺寬六公尺合面積九十六平方公尺鋪渣石厚二公寸需渣石十九立方公尺。二 每立方公尺價洋三元一角八分合洋六十一元零六分

二 補修小營門木橋兩端馬路共長十六公尺。八均寬五公尺合面積八十四平方公尺綑紅磚一層需紅磚五千八百八十塊每千塊洋六元合洋三十五元二角八分鋪渣石厚二公寸需渣石十六立方公尺。八每立方公尺價洋三元一角八分合洋五十三元四角二分共合洋八十八元七角

三 平墊福州路一段 自管理局街口至花園路口 計長五百零三公尺寬七公尺面積三千五百二十一平方公尺

第二段

一 修補瑞安街馬路約合面積二百一十平方公尺鋪渣石厚一公寸需渣石二十一立方公尺每立方公尺價洋三元一角八分合洋六十六元七角八分

二 平墊于廠大街土路長五百零六公尺均寬六公尺合面積三千零三十六平方公尺

三 平墊糧店後街土路長五百十八公尺均寬四公尺合面積二千零七十二平方公尺

四 平墊糧店前街土路長七百公尺均寬四公尺合面積二千八百平方公尺

五 平墊大昌興胡同土路長六百公尺寬五公尺合面積三千平方公尺

六 平墊郭莊大街土路長七百三十一公尺均寬五公尺合面積三千六百五十五平方公尺

七 平墊王莊大街土路長五百九十五公尺均寬六公尺合面積三千五百七十平方公尺

八 平墊小郭莊大街土路長四百公尺均寬五公尺合面積二千平方公尺
九 平墊公議大街土路長二百六十八公尺均寬五公尺合面積一千三百四十平方公尺

第四段

一 平墊市黨部後土路長一百八十三公尺寬九公尺合面積一千六百四十七平方公尺
二 平墊東二經路土路長三百三十五公尺寬九公尺合面積三千零十五平方公尺
三 平墊調緯路土路長七百零一公尺寬九公尺合面積六千三百零九平方公尺
四 平墊呂緯路土路長七百三十七公尺寬九公尺合面積六千六百三十三平方公尺
五 平墊獅子林街土道長六百一十九公尺寬七公尺合面積四千三百三十三平方公尺

第五段

一 修補南門西馬路共十六段計長一百九十四公尺均寬二公尺五合面積四百八十五平方公尺鋪渣石厚一公尺需渣石四十八立方公尺·五每立方公尺價洋三元一角八分合洋一百五十四元二角三分

二 修補西馬路共十三段計長三百十八公尺均寬三公尺合面積九百五十四平方公尺鋪渣石厚一公尺需渣石九十五立方公尺·四每立方公尺價洋三元一角八分合洋三百零三元三角七分

三 修補河北大街共四十五段計長三百五十公尺均寬二公尺五合面積八百七十五平方公尺鋪渣石

厚一公寸需渣石一百三十一立方公尺。二五每立方公尺價洋三元一角八分合洋四百十七元三角七分

四 修補北營門外大街共十一段計長一百零二公尺均寬三公尺五合面積三百五十七平方公尺鋪渣石厚一公寸五需渣石五十三立方公尺。五五每立方公尺價洋三元一角八分合洋一百七十元零二角九分

第六段

一 修補南門外大道共十段計長三百三十公尺均寬七公尺合面積二千三百一十平方公尺鋪渣石厚

一公寸需渣石二百三十一立方公尺每立方公尺價洋三元一角八分合洋七百三十四元五角八分

二 平墊西南營門大道計長二百公尺均寬六公尺合面積一千八百平方公尺

三 平墊榮安大街計長六百公尺均寬五公尺合面積三千平方公尺

以上六段修補及平墊馬路除由局內長伋修做不估工價外共需渣石價洋一千九百九十六元

三角八分

(丙)橋樑

一 修理大紅橋兩岸碼頭之泊岸板及浮船橋面板共需工料價洋二千九百一十六元零五分

統計一二三三個月各項工程共需工料價洋三萬一千九百八十八元零八分

統 計

天津市工務局民國二十年一月分收入統計表

款項別	收 入			合 計	票單號數
	上旬	中旬	下旬		
建房照費	四元	十三元	六十元	七十七元	自一七〇〇五號 至二七〇〇八號
菜市房租	五十九元二角	一百五十五元	一百七十六元五角	三百九十九元七角	自一九〇二號 至二〇〇二號
平津汽車路 洋車月捐	七元二角	無	四角	七元六角	自七三五號 至七五五號
佔用便道照費	一元八角	無	無	一元八角	自一一〇九號 至一一二〇號
廣告牌坊費	無	四十五元三角	二十二元二角	六十七元五角	自二二二七號 至二二二五號
河淤土價	無	三十元	無	三十元	第一〇六號
地 租	無	四十元	九元	四十九元	自三〇九號 至四〇九號

違章建房罰款	二	元	無	三十元	三十二元	自一七四號至一七五號
違章佔用便道罰款	三	角	無	無	三角	第五號
霍家咀汽車客票捐	一百二十九元		一百元	一百二十二元	三百五十一元	自一一五七號至二五〇七號
霍家咀汽車貨票捐	無		十六元	八元	二十四元	自四二七號至四三三號
霍家咀馬車票捐	無		二元	無	二元	自二七二號至二七三號
霍家咀三日洋車票捐	五元四角		九元	十三元六角	二十八元	自六二二號至六五〇號
漢溝汽車客票捐	一百二十九元		一百〇五元	一百二十五元	三百五十九元	自一四九號至一八四號
漢溝汽車貨票捐	四元		四元	十二元	二十元	自三六八號至三七七號
漢溝三日洋車票捐	三元八角		三元五角	二元五角	八元八角	自二四一號至二五〇號
第一段建房照費	二元		一元	三元	六元	暫憑清表列入並無聯單
第二段建房照費	無		三元	三元	六元	同上
第三段建房照費	三元		三元	四十一元五角	四十六元五角	同上

明 說	統 計	三百四十九元七角	五百二十八元八角	六百二十八元七角	一千五百〇七元二角
	查本月違章建房罰款計收洋六十四元違章佔用便道罰款計收洋六角共收洋六十四元六角照例提出五成作為充賞並補助局費外應按三成報解故以列入理合聲明				

天津市工務局民國二十年一月份工作統計表

關於測繪設計事項	關於繳領款項事項	關於運石事項	關於雜工事項	關於建築事項	關於馬路事項	發		文 收	文
						呈 咨	公 訓		
2	23	42	1	4	3	函 令	指 委	批 佈	共 訓
	2				1	令 狀	判 佈	告 佈	指 密
	4		3		1	令 狀	判 佈	告 佈	公 咨
			10			判 佈	告 佈	告 佈	呈 稟
2	52	44	17	4	13	計 令	指 密	公 咨	共 共
	1				3	令 令	指 密	公 咨	呈 稟
	12		5		11	令 令	指 密	公 咨	呈 稟
	5		7		3	函 文	公 咨	呈 稟	共 共
			8			文 件	呈 稟	共 共	
	18		20		17	計 計	共 共		

天津市工務月刊 統計

考 備	統	關於購置 渣石 投標事項	關於廣告 事項	關於工作 報告事項	關於調委 公務員 事項	關於雜 件事項	關於河 淤溝渠 事項	關於調 查事項	關於電 車電燈 事項	關於領 發照據 事項
	計									
	43	4				3				
	135	3	2	10		14			26	5
	23				10		1			9
	36					2		1		25
	3				3					
	25		3				2	2		8
	2	2								
	267	9	5	10	13	19	3	3	26	47
	70					66				
	43	5		7	1	2				
	115	1	4			77		2	14	2
	2					2				
	18	1				3	1			5
	248	7	4	7	1	150	1	2	14	7

附錄

天津市工務局測量報告

凡百工程首重測繪測繪詳審各種設計始能通盤籌畫本局於十七年夏成立後考查接管圖件爲數寥寥不敷應用其關於馬路工作圖案尤屬缺乏卽有之亦略而不詳故工程設施每因無精細之圖可按不免時感困難此測量隊之所以組織而不能從緩者也成立之初財政困難未能卽時組織遇有工程設計卽由科內抽派技術人員臨時測量以資進行十八年十月前局長薛公以測量關係重要積極籌畫始就本局人員組織經緯儀一隊水準儀一隊從事測繪俾負專責其測量進行之要點有三一爲定全市水平標準並同時測量各街道之高低以便將來實施工作其水平標準係根據華北水利委員會在大沽所定之水平線而來一爲定全市街道之中線及房基線以便市民建築進行時取締有所根據一爲施工設計之便利故應需之各街道圖式須具平面路綫圖及縱剖面圖各一至於測量之程序則由河北測起繼之以河北新市場一帶及種植園河東五村城內西關南市廣開以至於廣開以南一帶茲先將市內水平標誌地位列表如左

天津市水平標誌地位表

號	數	高度	(呎)	地	點	說	明

十一	一四·〇八	東門臉	特製洋灰基座	右
十	一八·一六	東南城角	全	右
九	二〇·八二	南門臉	全	右
八	一七·二一	西南城角	全	右
七	二一·五三	西門臉	全	右
六	二二·四四	西北城角	全	右
五	二七·五七	北門臉	全	右
四	一三·五六	南開抽水房西牆角	全	右
三	一三·三七	榮安大街西口	全	右
二	一九·四一	大經路黃緯路對面	全	右
一	一四·五二	月緯路四馬路	全	右
	一四·五一	種植園西頭	全	右

十三	一六·一五	新大路金鐘廢河沿	全	右
十四	一四·〇五	玉莊子大街潤德里對面	全	右
十五	二〇·三八	西于庄公所大街南口	全	右
十六	二四·六五	北營門鐵橋旁	全	右
十七	二一·一六	大夥巷北頭派出所旁	全	右
十八	二一·八三	梁家嘴後窪胡同東口	全	右
十九	一四·三九	習藝所東南牆角	全	右
二十	一二·七八	西關大街西頭三叉口	全	右
二十一	二四·七九	鼓樓西	刻字於鼓樓牆基上	
二十二	二四·六五	東北城角	刻字於轉電處洋灰基上	
二十三	一九·八三	金鋼橋北頭東面	刻字於橋下洋灰座上	
二十四	一六·八二	海光寺橋東	刻字於水關石台上	

二十五	一五·八七	元緯路七經路	刻字於西南牆基座上
二十六	二四·二三	東窪窪西口	刻字於南牆角上
二十七	一六·三三	辰緯路東口	刻字於道南牆座上
二十八	一七·一三	法政橋東	刻字於派出所牆角上
二十九	一七·〇二	新大路東五經路	刻字於牆角座上
三十	二二·〇〇	三條石西街	刻字於南牆角座上
三十一	一六·一五	西車站	刻字於台階石上
三十二	二〇·〇六	樹德里大街公議里	刻字於牆角座上
三十三	二二·六四	撓鈞會所大街	刻字於撓鈞會所牆座上
三十四	一六·四三	沈莊鐵道北	刻字於北寧路界石上
三十五	一四·六四	郭莊子寶生堂斜對過	刻字於牆角座上
三十六	一三·七一	營門口	刻字於北寧路界石上

四十八	二四·一九	恆源紡紗廠	刻字於西南牆角座上
四十七	一五·一六	字緯路三馬路齊安里旁	同
四十六	一六·一五	呂緯路東口	同
四十五	一七·六七	宙緯路東頭	刻字於牆座上
四十四	二二·二五	大經路天緯路	同
四十三	一四·〇三	陳家柴廠前	同
四十二	二五·七六	六里命廟對面	刻字於碑牆角上
四十六	一四·八六	華善橋南頭	刻字於橋上
四十七	二六·〇三	姚家廟南頭	刻字於北牆上
四十九	二二·六九	龍家胡同西口	刻字於牆角座上
五十	二〇·五六	龍家胡同第五分廠	刻字於牆上
五十一	二三·三四	海墘下堤	同

四十九	二三·八三	早廠	刻字於橋幫石上
五十	一六·〇一	辰緯路五經路	刻字於石牆角上
五十一	一四·六七	律緯路五經路	刻字於學校石牆角上
五十二	二一·四九	營門東大街	刻字於西窰窪水閘石上
五十三	二〇·四一	北大關橋南	刻字於西面橋幫石上
五十四	一三·〇九	榮業平安十字路口	刻字於郵政局門旁牆上
五十五	一四·三四	東興市場門旁	刻字於磚基牆上
五十六	二四·六六	首善大街南頭	刻字於長壽里石牆基上
五十七	一六·〇三	馬廠道東首	刻字於一號門牌石牆角上
五十八	一一·五〇	廣開四馬路四緯路	刻字於東北牆角上
五十九	二三·六六	種植園東頭	刻字於道南界石上
六十	二三·三五	河北小玉莊津浦橋下	刻字於橋座石上

六十一	二〇・二〇	水梯子大街西口	刻字於石牆角上
六十二	二四・七三	糧店後街吉家胡同口	標記於石牆角上
六十三	二〇・六三	十字街東興發號	標記於該號門邊
六十四	一五・八四	金湯大馬路福安街口	標記於界石上
六十五	二〇・六九	金湯二馬路平安街	標記於十字東北牆角
六十六	一七・二三	特三區五經路北頭	標記於石牆外界石
六十七	二二・六〇	特三區商品檢驗局	標記於門旁牆角
六十八	一八・八七	特三區卜內門洋城公司	標記於牆基石上
六十九	一六・五六	特三區六緯路八經路	標記於西北界石
七十	一五・四四	特三區花園門口	標記於界石上
七十一	一五・六九	特三區六緯路十五經路	標記於美孚界石上
七十二	一七・九四	特一區二號路十三號路口	標記於界石上

七十三	二六二五呎	特一區三號路沙衛飯店口	標記於牆角
七十四	二二〇〇呎	威爾遜街橋子河東	標記於橋南界石上
七十五	一三三三呎	吉林路南頭路西	標記於界石上
七十六	一六九九呎	蘇州路西頭	標記於西南界石上
七十七	一四一五四	唐山福州路十字街口	標記於東南界石上

天津市工務局民國三十年一月月份工作報告

六第六段

一、二、三

特三區正登路北頭

標記於門邊界石

一平墊海河路北段約六百四十四方公尺

金鑄二區路平交街

標記於十字東北界石

一平墊海河路南段約六十方公尺

金鑄大區路平交街口

標記於界石上

一平墊海河路第三段約二十四方公尺

十字路東興路橋

標記於橋南界石上

一修理小管門橋面及兩端鋪砌石並用人力軸車

橋面面積一百八十平方公尺

標記於橋南界石上

用沙子五二六六立方公尺

蘇州路吉案路同口

標記於界石上

一威爾遜街特一區公署前添畫白線三

標記於界石上

一 平墊海河路土道約六十三方公尺
 一 平墊管理局街東頭土道約一百五十方公尺
 一 平墊塘沽路土道約七十方公尺
 一 平墊塘沽路土道約七十方公尺
 一 平墊塘沽路土道約七十方公尺
 一 平墊塘沽路土道約七十方公尺

第二段

一 修補福安街馬路面積二百六十六方公尺
 一 修補華安街馬路面積一百一十方公尺
 一 平墊小口胡同土路面積三百二十六方公尺
 一 平墊老官汎胡同土路面積二百三十一方公尺
 一 清理各馬路街巷積雪 面積一千二百二十一式公尺

第三段

一 補修三經路殘壞處一 面積一百零五方公尺
 一 補修六緯路殘壞處二 面積九十五方公尺
 一 平墊六緯路坑窪處約五十八方公尺
 一 掃除各馬路積雪 面積二千七百二十式公尺
 一 補修四緯路二〇 七五平方公尺

第四五六段

- 一 修築習藝所大道鋪渣石計面積二千七百二十七方公尺
- 一 加渣石修補針市街馬路計面積二百九十九方公尺
- 一 加渣石修補南馬路計面積八十一方公尺
- 一 平墊東二經路計面積四千零五十方公尺
- 一 平墊新浮橋大街計面積一百零五公尺
- 一 平墊正西營門大道計面積一千二百二十一方公尺
- 一 平墊金鋼橋東河沿土道計面積六十方公尺
- 一 平墊呂緯路計面積一千六百二十方公尺
- 一 平墊南馬路計面積三十五方公尺
- 一 平墊省議會後計面積一千四百七十方公尺
- 一 平墊八里台子大橋計面積三十六方公尺
- 一 平墊水產學校門前馬路計面積五百九十五方公尺
- 一 平墊頭道橋大道計面積一百五十方公尺
- 一 平墊河沿馬路計面積十三方公尺

平整河北大街計面積四百一十七方公尺

平整平津汽車路計面積六千二百一十九方公尺

清理南門內大街便道計長一百三十二公尺
明溝計長七十公尺

清理河沿馬路便道計長一百三十二公尺
明溝計長七十公尺

清理新浮橋大街便道計長四十五公尺

修理北馬路便道側石計長十公尺

清理針市街便道計長三百七十八公尺

清理榮吉大街明溝計長二十五公尺

清理北門內大街明溝計長二十五公尺

清理三經路明溝計長二百四十公尺

清理禧和大街明溝計長十五公尺

南開抽水房抽出穢水七萬二千四百九十一方公尺計六十四小時

運除各馬路積雪泥土

天津市工務局民國二十年一月份核發建築執照表

姓名	工程地點	住址	間或面積	建築式樣	建築情形
三星麵粉公司	大安街	同上	一百四十五間	樓房平房	拆去樓平房仍蓋樓平房
亞細亞火油公司	四緯路	同上	面積一萬五千零五十平方尺	磚庫房	以洋灰作基上架以鐵樑柱
穆賓儒	南閣大街八號	南閣大街	五間	磚房	原城改修
張雲峯	東馬路一百十七號	竹竿巷門牌十二號	六間	樓房	原城拆蓋
田協臣	南門內弓箭胡同三十六號謝家胡同十三號	水閣大街義甌號	十四間	磚房	原城拆蓋

天津市工務局民國二十年一月份核發修理執照表

姓名	工程地點	住址	修理情形	備考
劉海亭	南段四方E號	漢口路三號	院牆加高堵後門	
孫紹亮	西段六方二九號	山東路一〇〇號	安匾油門面	
艾溫斯	大瀾撥江蘇防印號	艾象老球房後一號	台塔旁安鐵柵欄	

井植榮	西段七方一四三號	大同路一二〇號	安橫匾
易固洋行	北段四方六一號	威爾遜街一三號	安換招牌
馬士仲	西段二方二二二號	福州路二號	掛牌匾
郵務管理局	南段一五方B號	特三區車站旁	院內重修穢水井
馮鶴亭	鴿子集胡同	同	修理房間
趙國璽	大馬路	同	修理地板 油飾門面
馮僞伯	孫家胡同	同	修理屋頂
儀品放款公司	大馬路	法租界中間	修理房間
老天利 驗廠	六經路	同	在廠中掏井
張恩榮	大王莊	同	搭設蓆棚
張現榮	大王莊積善里	同	搭設蓆棚
張孫氏	大王莊麟祥里	同	搭蓆棚

區		別	地	點	數	目
五區	三所	瑞春東里			一	蓋
同	同上	瑞春西里			一	蓋
天津市工務局民國二十年一月份裝安電燈各地點數目表						
張振元	崇仁宮傍	同	上	一	方	三十天
姓名	估用地點	住	址	估用面積	期	限
天津市工務局民國二十年一月份核發估用便道執照表						
中華捷運公司	二經路	同	上	在樓門口牆上安設招牌		
曹萬和	九緯路	同	上	在院內搭爐灶及鉛棚		
段鳳林	大玉莊九緯路	同	上	在本里巷口安設鐵門		
德和木	四緯路	同	上	油飾木板院牆		
王朝祥	項家胡同	同	上	搭設藤棚		

同	上	東安市場後門	一	蓋
同	上	續慶里大街	八	蓋
同	上	東北角郵政局南胡同西口	二	蓋
同	上	集儀里旁	二	蓋
同	上	輔興里	二	蓋
同	上	鴻志里	二	蓋
同	上	集儀里	二	蓋
同	上	三合里	二	蓋
同	上	榮興里	二	蓋
同	上	首善西里	二	蓋
同	上	首善東里	二	蓋
同	上	紀家胡同	三	蓋

同	上	楊家胡同	一	蓋
同	上	王家胡同	一	蓋
同	上	天華里	一	蓋
同	上	劉家胡同	一	蓋
同	上	後台	一	蓋
同	上	李家台前通郭莊大道	三	蓋
五區五所	上	六馬路富興里	一	蓋
同	上	呂緯路三德里	一	蓋
二區五所	上	府署西箭道	一	蓋
同	上	橫房胡同	一	蓋
五區二所	上	郭莊俊善里	二	蓋
同	上	桐興里	一	蓋

同	上	共合里	一	蓋
同	上	英和里	一	蓋
同	上	四合里	一	蓋
同	上	亞東後	一	蓋
同	上	小郭莊亞東二條	一	蓋
同	上	王家胡同	一	蓋
同	上	閻家台	一	蓋
同	上	魚市	一	蓋
同	上	孫家胡同	一	蓋
同	上	何家胡同	一	蓋
同	上	清和里	一	蓋
同	上	慶雲里	二	蓋

同	同	同	同	同	同	同	五區二所	同	同	同	同
上	上	上	上	上	上	上	所	上	上	上	上
瀋陽里	明和里	田家房子	新泰隆里	華順里	屠獸場迤南	玉善里	彬西里	崇德里口	潤德里	明和里	王莊雙義里
一	二	一	三	一	一	一	一	一	一	二	三
蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋

同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
月德里	丁牛圈南	敬賢里	唐家口忠德閣	德善里	興隆胡同	四平巷	十字胡同	德潤里	北街	鳳林村大街	新三興里
一	一	一	一	一	六	一	一	一	一	一	一
蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋	蓋

明說	統計	五區二所	同上	同上	三區一所	同上
各街里裝安電燈先後准公安局來函轉致電燈公司派匠安設其電費均係就地籌擬	八	姚家台二條胡同	歸賈胡同中間同興茂帽莊前	侯家後前街西首劉鳳臣宅前	侯家後前街東首普華鑫帽莊前	小馬路轉電處
		一	一	一	一	一
		蓋	蓋	蓋	蓋	蓋
		五				