禁電

CZ
451
24
79W11434

正誤表

頁數	欄別	行數	誤	正
六	下段	十二行	總第二六六號	總告第二六六四號
一〇	同	十一行	十二月	十二月
一六	同	十七行	欄ニ	欄ニ
四三	同	九行	旱害	災害
六一	上段	十四行	總府	總督
二〇三	下段	十七行	大正七	大正九
同	同	同	依り	依り
一〇七	上段	十二行	海國	海圖
一二六	下段	圖面	可尺里	可澤里
四五	上段	同	金島	釜島
一四八	同	十五行	訓令第一號	府令第六號
一五五	同	一行	全羅南道	全羅北道
同	同	四行	全羅北道	全羅南道
一五九	同	六行十三日	八行成續	十四日成績
一六〇	同	七行	「京畿道」	「京畿道ヘハ」
一六二	下段	一行	勿論	勿論ノ
一六六	同	十八行	已ム	已ムヲ
一七一	上段	十行	牛	牛馬
一七二	下段	十四行	滯約	滯納
一八六	上段	十五行	訓令第九號	第五章ニ入ル
一八七	同	一行	咸鎭	咸鏡
一八九	下段	六行	收令用	收用令
一九一	上段	一行	收令用	收用令
一九三	同	同	一海哩	一海里
同	同	九行	收令用	收用令
一九三	上段	十四行	收令用	收用令
二五七	同	十七行	大規樣	大規模
同	下段	七行	間施行	施行
二五九	上段	一行	驛屯土ノ	驛屯土ヲ
同	同	十七行	土地	土地
二六八	同	四行	各道	各道
二六九	同	十七行	同	同
二八一	同	二十一行	正殼	正穀
同	同	十九行	南道	南道
三一三	下段	十三行	タル者	タルモノ
三六七	同	十七行	記ニ	ニ記
三六八	上段	十二行	同階書	楮書
三六九	下段	一行	營林	營業
三八五	上段	十行	工事行	工事施行
四四七	下段	四行	一六四號ナハキ	一六四四號ナキ
四五八	同	三行	第三八號	二八號土第
四六八	同	十六行	四十四年	四十三年
四八六	同	三行	三十四年	四十四年
四八八	上段	八行	二年	三年
五〇四	下段	六行	訓	訓令
五〇六	同	十七行	事業ノ禁止	事業ノ停止
五二九	同	十六行	生シカル	生シタル
六二二	同	十七行	上ノ	上ノ
六二七	同	十七行	鐵區稅	鑛區稅
七四一	上段	四行	二十日	二十二日

訂正

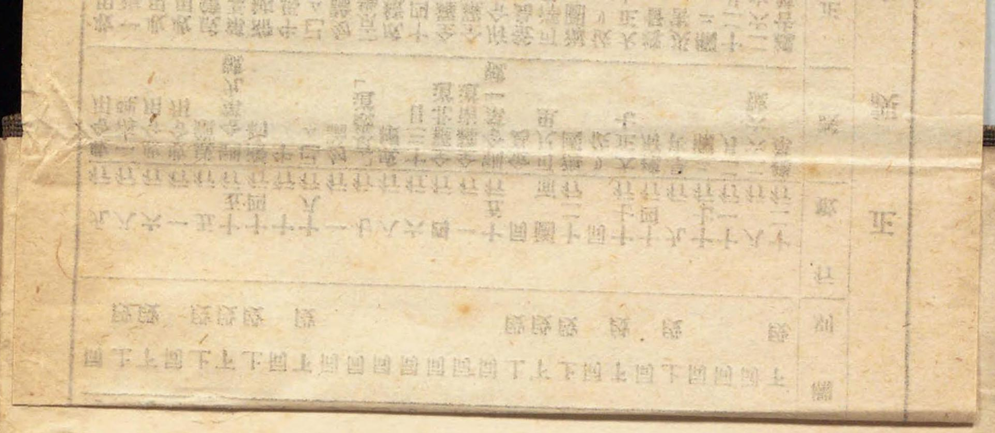

CZ
451
24

328.573
(513.9)

79W11434

土木法規

凡例

一　本書ハ大正九年十一月末日現行ノ朝鮮ニ於ケル土木行政ニ關スル法令及處務上準據スヘキ通牒ヲ主トシ其ノ他密接ノ關係アル法令通牒等ニシテ參照ノ必要アルモノハ併セテ之ヲ類別輯錄セリ

一　一ノ法令又ハ通牒ニシテ其ノ關係數類ニ渉ルモノハ主タル部類ニ之ヲ輯錄セリ

一　本書類別中各法令等ノ配列ハ敢テ年次ニ順ハス專ラ關係事項ノ順序ヲ以テ之ヲ編輯セリ

一　法令中改正アリタルモノハ題目ノ下ニ改正法令ノ年次番號ヲ附記シ條文ハ改正ノモノヲ掲ケタリ但シ印刷後ニ改正アリタルモノハ訂正ノ遑ナカリシヲ以テ之ヲ其ノ部類ノ末尾ニ追加セリ

一　法文中他ノ法令ニ依リ自然ニ消滅シ又ハ變改シタル文字ニハ「　」ヲ附シ別ニ改竄ヲ加エス

一　題下ノ註記中府令トアルハ總督府令、訓令トアルハ總督府訓令ナリ其ノ他之ニ倣フ

一　本書類別中ニ輯錄シ難キモノニシテ執務上參考トナルヘキモノハ附錄トシテ之ヲ末尾ニ附ス

土木法規綱目

第一章　道路
第二章　河川及水利灌漑
第三章　港灣附軍港、要港及要塞地帶
第四章　上水及下水
第五章　市區改正及家屋建築
第六章　土地收用
第七章　國庫補助
第八章　官有土地水面附沿海土木工事
第九章　官有財產附古蹟保存
第十章　營繕附官舍設備
第十一章　經理
第十二章　官制及處務規程

土木法規目次

第一章　道路

年	月	日	番號	件名	頁數
大正四	一〇	二九	一一一	道路規則	一
大正五	六	一三	九一	橋梁渡船無賃通行ノ件	六
大正四	一〇	二九	二七七	道路規則第六條第一項但書ニ依ル府指定ノ件	六
大正七	七	二二	一八一	同上ノ件	六
同	七	二七	二一六四	道路規則第六條第一項但書ノ指定府ニ對シ國費補助等ノ件	七
大正四	一	七	一七	府内ノ三等道路選定ニ關スル件	七
大正六	九	二二	二三九七	漢江橋ノ管理ニ關スル件	七
同	三	二六	六二	渡船管理廳指定ノ件	七
同	五	一七	一二四	同上ノ件	八
同	九	一〇	二〇三	同上ノ件	八
同	一一	二五	二一八	同上ノ件	八
同	一二	一二	二四九	同上ノ件	八
同	一二	二〇	二八九	同上ノ件	八
大正七	二	一八	二六	同上ノ件	八
同	四	二四	九六	同上ノ件	七
同	四	二四	九七	同上ノ件	九

土木法規綱目

第十三章　土木局出張所規程

附錄

終

大正七	四	一五	告示	八八	同上ノ件	
同	五	二五	同	一二六	同上ノ件	
同	六	一三	同	一五六	同上ノ件	
同	六	二八	同	一五八	同上ノ件	
同	六	一八	同	一五九	同上ノ件	
同	六	二六	同	二二三	同上ノ件	
同	八	一七	同	一九一	同上ノ件	
同	九	二六	同	二五三	同上ノ件	
同	一〇	二六	同	二六六	同上ノ件	
同	一一	一四	同	三〇五	同上ノ件	
大正八	一二	一四	同	二一一	同上ノ件	
同	三	二二	同	三一二	同上ノ件	
大正六	八	九	内二	三九	府ノ渡船經營ニ關スル件	
同	九	二一	同	三九七	同上ノ件	
同	一一	三	内一	一二七四	渡船使用料ニ關スル件	
同	一二	一四	同	一五九九	同上ノ件	
同	一二	一四	同	一五九九	同上ノ件	
大正七	一二	一六	土	一五九七	渡船經營取締ニ關スル件	
大正五	二	一	保發	四五	渡船營業取締規則消滅ニ關スル件	
大正四	一二	一	官通牒	三二八	道路規則改正實施ニ付通牒ノ件	
同	一二	一	土	二一七一	道路規則改正ニ付實施方ノ件	
同	一二	一	同	二一七一	道路規則改正ニ付府廳ト協議方ノ件	

大正五	三	一四	官通牒	三七	一、二等道路ノ臨時ノ維持修繕工事調査ノ件
明治四四	七	二五	告示	二三六	一等道路及二等道路線ノ件
大正三	四	一一	同	一三五	市街地元標位置並一、二等道路線ノ件
同	一二	一二	同	五七一	市街地元標位置並一、二等道路線ノ件
大正四	一	二一	官通牒	一八	市街地元標建設ノ件
同	六	一四	土	五七五	市街地元標ニ記載スヘキ里程ノ件
同	二	二四	工	一五四	道路敷地及竝樹ニ關スル件
明治四四	四	二五	土發	一八九	道路改修假工事施行ニ關スル件
同	七	八	官通牒	二一二	道路改修假工事施行ニ關スル件
大正元	一一	三〇	同	一四六	道路改修假工事施行ニ關スル件
同	一一	一二	工	七八三	道路改修竝ニ橋梁架設工事施行ニ關スル件
大正二	一〇	二四	同	一六三八	道路改修ニ關スル件
大正五	一	一一	土	一一三	橋梁架設方針ニ關スル件
大正七	一一	二九	土	二一二四	道路修築ニ際シ踏切道ノ鐵道トノ交叉角其他ニ關スル件
大正六	二	一二	官通牒	二六	道路築造計劃ニ關スル件
大正三	八	二〇	同	三〇一	一、二等道路橋名ニ關スル件
同	九	一四	同	三三四	橋梁ノ名稱其ノ他表示ニ關スル件
大正四	三	一〇	調	五七五	竣功道路通報ニ關スル件
大正七	二	二〇	土	二五一	道路工事通報ニ關スル件
大正四	四	二七	同	一〇九七	竣功道路圖面提出ノ件
大正六	二	一二	土	四〇二	重用路線ノ取扱ニ關スル件
大正五	八	三	土	二〇六〇	一、二、三等道路修築成績表ニ圖面添付ノ件

大正四	五	四	土	四二	一、二、三等道路改築修里程調ノ件
明治四四	三	二七	土發	一四九	鐵道工事施行ノ場合道路、河川、港灣等ニ關係ノ箇所擬メ協議方ノ件
大正五	六	二九	土	一七二六	道路、水路其ノ他ノ土木工事計畫ニ關シ鐵道局ニ協議ノ件
明治四五	七	八	地一	四九四	道路敷地寄附ニ關スル件
大正六	五	一四	官通牒	九五	道路敷地ニ屬スル土地分割事項ノ證明及分割登記取扱ニ關スル件
大正七	一	一四	同	四	道路用地等ノ地籍整理ニ關スル件
大正七	五	二二	同	八六	道路敷地處分ノ取扱ニ關スル件
大正二	九	一六	同	二八一	地方費經營ニ係ル道路敷地取扱ニ關スル件
同	一二	一六	同	三五九	地方費支辨道路敷地ニ關スル件
大正三	七	一一	同	二六四	夫役賦課ノ件
同	一二	一五	調	三四八三	賦役其他人夫使用方ノ件
大正七	七	二	土	二七七	道路使用料徵收ニ關スル件
同	一四	二四	同	一〇七五	道路使用許可ニ關スル件
大正五	五	八	同	一二八六	驛屯土ヲ道路敷ニ充用スル場合ニ於ケル手續ニ關スル件
大正六	六	一五	土	一五六九	一、二等道路ヨリ生スル不用古材賣却代金處理方ニ關スル件
大正四	一	二五	同	二六	道路成取扱ニ關スル件
大正四	四	一〇	同	一一二	道路ノ竝樹ニ關スル件
大正五	五	二	土	九五二	林務主任會同指示事項(竝樹)ニ關スル件
同	一五	二六	同	九五二	同上ノ件
大正二	一五	二六	調	三五四三	京城市街道路ノ掃除、除雪及撒水ニ關スル件
大正六	一	八	調	八七一	京城市街道路ノ竝樹ニ關スル件
大正二	一	二	土	二五九	道路ノ利用ニ關スル件

同	三	二六	同	一〇五	道路臺帳及橋梁暗渠水拔臺帳調製ノ件
大正六	五	一八	土	一三一三	水害豫防ニ關スル件
大正七	二	一	官通牒	一六	災害報告ニ關スル件
大正四	八	三〇	同	二五二	災害復舊工事調查ノ件
大正二	五	二九	府令	五三	道路取締規則
大正二	九	一一	調	二三〇九	電柱(延設ノ爲道路使用ニ關スル件
大正四	一	二八	官通牒	二七	電信電話柱、地下線、水道管等施設ノ場合取扱方ノ件
同	一二	一一	同	三三〇	同上ノ件
大正二	九	二二	同	二七八	合議部局ニ關スル件
大正六	二	七	土	二八六	電線路施設認可ニ際シ道路管理廳トノ連絡ニ關スル件
大正二	一一	一八	調	一八九	京城道路ニ於ケル瓦斯管敷設ニ關スル件
同	一	一八	同	一八九	京城道路ニ於ケル水道管敷設ニ關スル件
大正八	二	一八	土	三七四	京城府內水道管施設ノ場合取扱方ノ件
明治四四	一〇	二八	府令	一二八	鴨綠江橋梁步道取締規則
大正二	五	二九	同	五四	荷車取締規則
同	七	一	總監部訓令甲二七		荷車取締規則取扱手續
大正四	七	二二	總監部令	六	自働車取締規則
大正九	七	二八	官秘	二〇三	瓦斯事業ノ爲道路河川溝渠等ノ使用ニ關スル件
大正六	九	一八	官通牒	一六六	道路臺帳整理ニ關スル件
大正六	九	一九	土	二二九三	同上ノ件
大正八	一二	二六	同	三六一九	道路臺帳整理心得ニ關スル件
大正九	六	一九	告示	一七七	渡船管理廳指定ノ件

第二章　河川及水利灌漑

年	月	日	番號	件名	頁數
大正三	四	二七	府令	河川取締規則	四六
大正五	六	七	告示	河川取締規則第一條ニ依ル河川指定ノ件	一三四
大正六	三	一九	土	農鑛業用ノ水車設置ニ付河川敷使用工事施行ニ關スル件	六四七
大正七	五	一一	官通牒	國有水路ノ取締ニ關スル件	七三
大正三	四	二七	同	河川取締規則ニ關スル合議部局ノ件	一五三
同	四	二七	同	河川取締規則ニ關スル件	一五四
同	六	一	土	同上ノ件	一五八〇
大正六	六	一	官通牒	河川取締規則ノ適用ニ關スル件	一〇九
大正八	四	二八	土	河川取締ニ關スル件	一一〇五
大正六	八	二	官通牒	河川取締規則ノ適用ニ關スル件	一三六
大正三	五	二三	同	河川ニ關スル出願事項處理ノ件	一九六
大正八	一二	二二	土	河川取締ニ關スル件	三二五二
大正六	六	一二	官通牒	河川其ノ他出願事項ニ關スル件	二一〇
大正四	一一	二七	同	河川ノ敷地又ハ堤防ニ於ケル植物ノ栽植ノ取締及河川取締規則施行前許可ヲ受ケシテ同規則第一條ノ行爲ヲ爲シタルモノノ取締ニ關スル件	三二五
大正五	九	四	同	河川使用權等讓渡ニ關スル件	一四三
明治四四	六	五	同	河身堤防等ノ敷地取締方ノ件	一六八
同	一二	一六	土收	堤防保護ニ關スル件	二〇五
大正九	一	二六	官通牒	河岸國有未墾地利用ニ關スル件	五
大正二	二	一五	官通牒	干潟地利用及鑛物採取ノ出願ニ對スル調査ニ關スル件	三八
大正二	四	一二	官通牒	鑛業及砂鑛採取業出願ニ對スル調査ノ件	九一
大正元	一一	一一	訓令	地方廳ニ於テ施行スル河川堤防等ノ工事裏伺方ノ件	一五
同	九	二四	農	灌漑事業奬勵取締ノ件	三四四
大正四	四	二七	官通牒	堤堰、洑修築標準及補助維持等ニ關スル件	五九
大正八	七	三一	土	堤堰、洑修築標準及補助維持ニ關スル件	二一〇六
大正五	六	一二	官通牒	灌漑事業ニ關スル件	八九
大正五	一二	一	土	灌漑事業ニ關スル調査方ノ件	二九五九
明治四五	六	二二	農	堤堰及洑ノ管理ニ關スル件	七五八
大正三	一一	六	内牒	個人經營ニ係ル灌漑事業ノ件	一〇一
同	四	四	官通牒	排水事業取締ノ件	一一二
同	四	二七	同	灌漑又ハ排水事業ノ出願取扱方ニ關スル件	一五六
大正四	一二	二二	同	驛屯土所屬堌洑溜池及堤塘修繕工事ノ施行ニ關スル件	三四九
大正九	六	一一	同	川成等ノ事由ニ因リ滅失シタル驛屯土整理方ノ件	九二

第三章　港灣（附軍港、要港及要塞地帶）

年	月	日	番號	件名	頁數
大正三	四	二七	府令	港灣其ノ他公共ノ用ニ供スル水面竝其ノ敷地ノ取締ニ關スル件	四七
大正七	八	一六	告示	大正三年府令第四十七號但書ノ港灣指定ノ件	一八九
大正七	八	二〇	官秘	大正三年府令第四十七號ニ依ル處分事項ノ取扱ニ關スル件	二〇一
大正九	六	一六	官秘	港灣其ノ他公共ノ用ニ供スル水面竝敷地ノ取締ニ關スル件	一八四
大正九	二	一八	土	大正三年府令第四十七號ニ依ル處分事項ノ取扱ニ關スル件	四五四

年	月	日	番號	件名	頁數
大正九	二	二一	官通牒	港灣其ノ他公共ノ用ニ供スル水面ニ關スル事項合議部局ノ件	一〇五
大正四	七	二二	府令	開港取締規則	一〇六
大正五	二	二	告示	開港ニ於ケル港界表示ノ件	一一二
大正七	五	九	府令	釜山稅關棧橋使用規則	一一五
大正七	一〇	二八	府令	仁川船渠使用規則	一一八
同	一二	一〇	內地官報揭載	關稅法規ニ依ル交通場所ノ指定ノ件	一二三
同	五	九	府令	稅關品屬曳船使用規則	一二三
大正八	一	四	勅令	鎭海軍港境域ノ件	一二六
明治四三	一二	二六	同	永興要港境域ノ件	一二六
明治三三	四	三〇	海軍省令	軍港要港規則	一二七
大正五	五	八	鎭海要港部參謀ヨリ同付	鎭海軍港細則	一二九
明治二三	一	一六	法律	軍港要港ニ關スル件	一三七
同	九	一三	同	軍港要港規則違犯者處分ノ件	一三七
大正二	九	二三	勅令	要港地帶法ノ一部ヲ朝鮮ニ施行スルノ件	一三八
明治三二	七	一五	法律	要塞地帶法	一四一
明治三三	六	一六	陸軍省令	要塞地帶法施行規則	一四三
同	六	一六	海軍省令 陸軍省	要塞地帶法施行規則	一四三
大正二	一二	二二	海軍省告示	要塞地帶圖	一四四

第四章　上水及下水

年	月	日	番號	件名	頁數
大正四	九	一四	訓令	本道ニ關スル件	五〇
大正七	五	一〇	官通牒	面經營ノ水道ニ關スル件	七二
大正八	九	三	土	水道設備ニ關スル件	一二三
明治四三	九	二九	府令	水道上水保護規則	六一
大正四	九	一三	官秘	水道上水保護區域設定ニ關スル件	二二九
大正六	五	二三	京畿道警察部令	仁川水道及朝鮮總督府鐵道局水道上水保護區域	一
大正四	一二	二六	慶尙北道警務部令	大邱水道上水保護區域	二
大正五	七	七	慶尙南道警務部令	釜山水道上水保護區域	三
大正三	四	五	全羅北道警務部令	群山水道上水保護區域	一
大正六	七	九	全羅南道警務部令	木浦水道上水保護區域	一
大正四	一一	五	忠淸南道警務部令	平壤水道及鎭南浦水道上水保護區域	一五七
大正六	九	一五	黃海道警務部令	海州水道上水保護區域	一五九
大正四	四	二八	咸鏡南道警務部令	元山水道上水保護區域	一五九
同	七	一四	土	水道事業月報提出方ノ件	一五九
明治四三	一一	二九	告示	京城水道給水取締ニ關スル件	一五九
明治四四	四	一	京畿道告示	仁川水道給水開始ノ件	一五九
同	四	一	同	京城水道給水事務開始ノ件	一五九
同	七	二四	土發	京畿道水道事務所及派出所名稱位置	一五九
大正九	九	二五	土	水道事業月報及水質試驗成績報告方ノ件	一六〇
同	九	二九	同	水道事務ニ關スル件	一六一
明治四五	七	一	調	夏季水道經營方ニ關スル件	一六一

年	月	日	番號	件名	頁數
大正四		一〇	府令	官營水道給水規則	一〇八
大正八		三	土	官營水道給水規則疑義ノ件	四四八
大正八		二一	土	給水規則疑義ノ件	三一八九
大正九		三	土	同上ノ件	七八一
大正四		一〇	官秘	官營水道給水料滯納處分ニ關スル件	二六二
同		六	土	朝鮮內水道事務打合會ニ關スル件	四〇九
同		一九	土	京城市內下水渠浚渫ニ關スル件	一三七五

第五章　市區改正及家屋建築

年	月	日	番號	件名	頁數
大正元		一〇	訓令	市街地ノ市區改正又ハ擴張ノ場合裏伺方ノ件	一七二
大正三		一〇	官通牒	地方市區改正ニ關スル件	一七三
大正元		一一	告示	京城市區改修豫定計畫路線	一七三
大正二		二	府令	市街地建築取締規則	一七五
同		一七	總監府訓令甲三三	市街地建設取締規則取扱手續	一七七
同		二七	告示	市街地建築取締規則ノ市街地及同規則第六條ノ地域指定ノ件	一七八
大正二		一七	總監部告示	京城市街地中市街地建築取締規則第四條ノ地域指定ノ件	一七九
明治四五		三	忠清南道警務部令	忠清南道建築取締規則	一八〇
同		七	忠清北道警務部令	忠清北道家屋建築規則	一八一
同		一一	同 告示	同 家屋建築規則第一條ノ施行地域	一八一
明治四四		一二	全羅北道警務部令	全羅北道建築規則	一八一
明治四五		一一	黃海道警務部令	黃海道家屋建築規則	一八二
同		四	同 告示	黃海道家屋建築規則施行地域ノ件	一八三
明治四三		九	平安南道警務部令	平安南道家屋其ノ他ノ建設物築造修繕ニ關スル取締ノ件	一八三
明治四五		七	同 上	平安南道屋上制限規則	一八三
明治四四		一〇	平安北道警務部令	平安北道家屋建築規則	一八四
明治四四		五	咸鏡南道警務部令	咸鏡南道建築其ノ他取締ノ件	一八四
明治四二		六	清津理事廳令	清津、羅南、鏡城、會寧家屋建築規則	一八五
明治四四		九	咸鏡北道警務部令	咸鏡北道家屋建築規則ノ件	一八六

第六章　土地收用

年	月	日	番號	件名	頁數
明治四四		四	制令	土地收用令	一八七
同		二九	府令	土地收用令施行規則	一八九
大正七		三二	府令	土地收用令第二條第一項第六號ノ製錢事業ノ範圍ノ件	一九一
明治四四		一四	同	土地收用令ヲ京畿道京城府等ニ施行ノ件	一九二
同		七	同	土地收用令ヲ平安南道鎭南浦府ニ施行ノ件	一九二
同		二二	同	土地收用令ヲ慶尙南道釜山府ニ施行ノ件	一九二
同		二九	同	土地收用令ヲ平安南道平壤府ニ施行ノ件	一九二
明治四五		二五	同	土地收用令ヲ黃海道海州郡ニ施行ノ件	一九二
同		九	同	土地收用令ヲ咸鏡南道元山府及安邊郡ニ施行ノ件	一九二

年	月	日	番號	件名	頁數
大正元	八	一〇	四	土地收用令ヲ忠淸南道公州郡ニ施行ノ件	一九二
同	九	二五	同	土地收用令ヲ江原道鐵原郡ニ施行ノ件	一九二
同	一二	四	同	土地收用令ヲ咸鏡北道城津郡ニ施行ノ件	一九三
大正二	一	九	同	土地收用令ヲ全羅北道益山郡ニ施行ノ件	一九三
同	二	一	同	土地收用令ヲ全羅北道群山府ニ施行ノ件	一九三
同	三	二九	同	土地收用令ヲ平安北道鎭城郡及泰川郡ニ施行ノ件	一九三
同	一一	六	同	土地收用令ヲ全羅南道光州郡ニ施行ノ件	一九三
大正三	三	一九	同	土地收用令ヲ慶尙南道金海郡ニ施行ノ件	一九三
同	四	一四	同	土地收用令ヲ京畿道未施行地等ニ施行ノ件	一九三
同	四	二〇	官通牒	土地收用令施行地域ノ件	一九三
大正四	六	一	府令	土地收用令ヲ平安北道未施行地ニ施行ノ件	一九四
大正五	七	四	同	土地收用令ヲ江原道未施行地ニ施行ノ件	一九四
大正六	一	一九	同	土地收用令ヲ全羅北道外四道未施行地域ニ施行ノ件	一九四
大正八	五	三	官通牒	土地收用事業認定申請ニ添付スル圖書類ニ關スル件	一九四
大正八	九	六	土	土地收用裁決請求ニ關スル件	一九五
大正八	一〇	二九	土	土地收用裁決上疑義ニ關スル件	一九五

第七章　國庫補助

年	月	日	番號	件名	頁數
大正五	一〇	九	府令	地方土木費國庫補助規程	一九七
大正五	一〇	九	官通牒	地方土木費國庫補助工事設計變更ノ取扱ニ關スル件	二〇四
同	一〇	九	同	地方土木費國庫補助書類ノ調製方ニ關スル件	二〇五
大正六	五	一〇	土	土木工事設計書樣式ニ關スル件	二四八
大正元	一〇	一八	調	土木費國庫補助申請ニ要スル圖面調製心得ノ件	二四八
大正三	一〇	二九	官通牒	國庫補助工事實施計畫ニ關スル件	二五〇
同	二	二六	同	國庫補助ヲ受ケタル地方土木工事費整理方ニ關スル件	二五〇
大正五	一	八	同	補助費支出ニ關スル件	二五三
大正七	九	一八	勅令	明治四十四年法律第二號公共團體ニ對スル工事補助費繰越使用ニ關スル法律ヲ朝鮮ニ施行スルノ件	二五三
大正八	四	一九	府令	水利組合補助規程	二五三
大正八	三	二九	官秘	水利組合設立奬勵ニ關スル件	二五六
大正八	五	一七	土	大規模ナル水利組合設立奬勵調査ニ關スル件	二五七

第八章　官有土地水面　附沿海土木工事

年	月	日	番號	件名	頁數
大正五	三	一	官通牒	驛屯土ノ公用又ハ公共用地ニ充用等ノ場合ニ於ケル調査方ノ件	二五九
明治四四	一〇	一二	官通牒	驛屯土ヲ公用又ハ公共地ニ編入ノ場合取扱方ノ件	二六〇
大正三	五	一一	訓令	國有、收用又ハ公用、公共用ノ土地ニ關スル通知ノ件	二六一
同	六	三	官通牒	國有ト爲リタル土地ノ通知ニ關スル件	二六二
大正七	九	七	同	同上ノ件	二六二
大正三	一〇	一二	内訓	國有土石及生產物處分ニ關スル件	二六二
大正四	四	二三	官通牒	渡船營業用官有土地水面ニ開スル件	二六三

土木法規目次

年	月	日	番號	件名	頁數
大正四	一〇	二五	土	公用土地水面ニ關スル件	二六四
大正六	八	同	同	道路、河川、海面ノ使用料及土石砂利ノ採取料ニ關スル件	二六四
大正八	八	八	土	砂利採取ニ關スル件	二六五
大正三	四	二七	府令	官有水面埋立規則	二六五
同	五	二三	官通牒	官有水面埋立規則ニ關スル件	二六七
大正四	三	二九	同	官有水面埋立規則ニ依ル出願事項處理ノ件	二六七
大正八	一〇	二三	土	官有水面埋築出願取扱ニ關スル件	二六八
大正七	六	一〇	土	公有水面使用出願ニ關スル件	二六八
大正六	四	五	官通牒	沿海土木工事出願ニ關スル件	二六八
大正三	七	二二	調	朝鮮沿海土木工事施行ノ際ニ於ケル協議方ニ關スル件	二六九
同	七	二二	同	沿海土木工事取扱方ノ件	二七〇
明治四三	七	二二	統發	沿海土木工事ニ關シ協議書類取扱方ノ件	二七一
明治四四	六	四九三一	軍	沿海土木工事取扱方ニ付海軍省ヨリ通牒ノ件	二七二
大正元	九	二二五	官通牒	航海上關係アル海岸建設物ノ設廢ニ關シ水路部ヘ通牒ノ件	
		六七			

第九章　官有財産　附古蹟保存

年	月	日	番號	件名	頁數
明治四四	七	一八	勅令	朝鮮官有財産管理規則	二七三
大正七	五	二三	府令	朝鮮官有財産管理規則ニ依ル重要物産及製造業者造船業者ノ資格ニ關スル件	二七五
大正三	八	一七	訓令	朝鮮總督府及所屬官署會計事務章程	二八〇
大正三	九	二	官通牒	官有財産ニ關スル取扱方ノ件	

年	月	日	番號	件名	頁數
大正五	七	六	官通牒	土地臺帳ニ登錄セラレタル國有地ニ關スル件	二八一
大正六	一一	二四	同	官有財産ノ貸付並賣拂ニ關スル契約書文例改正ノ件	二八二
大正四	一	三〇	訓令	官有財産ノ整理區分、臺帳其ノ他ノ樣式竝圖面調製標準	二九〇
明治四四	一一	一三	官通牒	官有財産ノ貸付使用及返還等ノ場合報告方ノ件	三三五
大正二	一	九	同	郵便所用土地家屋貸付ニ關スル件	三四六
同	一	地	四	官有建物ヲ面事務所ニ無料貸付ノ件	三五〇
大正三	三	二三	官通牒	官有土地使用通知ノ件	三五〇
明治四四	三	八	同	官有建物保管取締ニ關スル注意ノ件	三五一
同	一〇	一九	同	建物其ノ他官有工作物取毀處分ニ關スル注意ノ件	三五一
明治四五	二	二	局	守備隊若ハ憲兵隊ニ於テ使用シ來リタル官有土地建物返還並管理換ノ場合取扱方ノ件	三五一
同	二	二二	同	守備隊若ハ憲兵隊ニ於テ使用シ來リタル官有土地建物返還並管理換ノ場合取扱方ノ件	三五一
同	四	一	同	官制改正ニ依リ異動ヲ來シタル廳舍竝敷地ノ管理換ニ關スル件	三五二
大正元	一一	一四	同	官有建物賣却ノ場合調査方注意ノ件	三五二
同	一一	一五	同	官有建物賣却ノ場合調査方注意ノ件	三五二
大正二	一一	七	同	舊社稷壇所在地ノ處分當分見合セノ件	三五二
同	三	土木局長決定		土木局官有財産監視人心得書	三五三
明治四四	七	一	官通牒	驛屯倉庫管理ニ關スル件	三五四
同	七	一九七		驛屯倉庫使用規程ノ件	三五五
大正元	一二	一九八	同	地方金融組合倉庫敷地トシテ驛屯土及其ノ他ノ官有地賣却ニ關スル件	三五五
大正二	八	一一	同	驛屯倉庫貸付契約手續省略ニ關スル件	三五五
大正三	五	一四	同	土地檢查執行ノ結果私有ヲ否認シタルモノノ取扱方ノ件	三五六
		七九五	稅		

年	月	日	番	號	件	名	頁數
隆熙四		二八	學部令	二	鄉校財産管理規程（大正九年六月二十九日存令第九一號ヲ以テ廢止）		二五六
明治四四	一〇	二	官通牒	二八三	鄉校財産還付ヲ願フ者ニ對シ告諭方ノ件		二五七
大正四	九	八	學	二五六	鄉校財産整理ニ關スル件		二五七
大正元	一〇	二九	勅令	三九	驛屯土特別處分		二五七
大正九	八	二三	府令	一一〇	驛屯土賣拂處分ニ關スル件		二五八
同元	一二	七	府令	四	驛屯土特別處分令施行規則		二五九
明治四四	一一	二九	官通牒	三五九	古碑其ノ他古來傳來ノ物件保存取締ノ件		二六一
大正元	二一	八	同	一一九	古碑石塔石佛等ノ散逸ヲ防止スヘキ件		二六二
大正二	一	二五	同	二三	土木工事執行ニ際シ古墳發掘ノトキ措置方ノ件		二六二
大正五	七	四	府令	五二	古蹟及遺物保存規則		二六三
同	七	四	訓令	二九	古蹟調査委員會規程		二六四
同	七	四	同	三〇	古蹟及遺物ニ關スル件		二六五
同	七	一四	總監部訓令甲一八		古蹟及遺物保存規則ニ依ル書類提出方ノ件		二六五ノ一
大正九	六	二九	府令	九一	鄉校財産管理規則		二六九

第十章　營繕（附官舍設備）

年	月	日	番	號	件	名	頁數
明治四五	六	八	內訓	二〇	營繕工事設計ニ關スル注意ノ件		三六七
大正四	六	一	決定		監獄新營工事施行ニ關スル件		三六七
明治四四	八	九	同	二七	工事設計變更ニ關スル注意ノ件		三六八
大正五	八	一二	營業	八二五	營林廠製材仕譯內規改正ノ件		三六八
明治四四	七		朝甲發	一六四四	廳舍正面ニ菊花御紋章揭表ノ件		三六九

年	月	日	番	號	件	名	頁數
明治四四	四	一五	官通牒	八〇	一廉金二十圓以內ノ小破修繕工事ノ施行委任ニ關スル件		三七〇
明治三六	九	一七	原甲第一三五號大藏省限決定		電鈴電話費途區分ノ件		三七〇
明治三五	五	一三	原甲第二九號大藏大臣通牒（廢）		營繕費及修繕費支辨上區分ノ件		三七一
明治四四	一二	一五	官通牒	三七八	水道其ノ他設備ニ關スル經費區分ノ件		三七一
大正二	七	二	訓令	四〇	朝鮮總督府官舍規程		三七四
大正六	一二		決定		土木局營繕課外勤員心得書		四〇一
大正五	一一	二	訓令	四三	朝鮮總督府建築標準		四〇九
大正六	一		決定		古蹟保存工事施行標準		

第十一章　經理

年	月	日	番	號	件	名	頁數
明治四三	一〇	一	府令	二四	朝鮮總督府旅費規則		四一一
明治四三	六		勅令	二七四	內國旅費規則		四一四
大正三	八	二九	訓令	四五	朝鮮總督府減額旅費規程		四一七
大正二	三	一二	官通牒	六七	陸路ニ對スル旅費支給ノ件		四二四
大正三	八	二九	同	三一一	旅費減額規程ニ關スル件		四二四
大正四	九		官通牒	二五五	輕便鐵道ニ依ル旅行ニ關スル件		四二四
大正五	九		同	一四五	同上ノ件		四二五
大正六	六		同	二二二	同上ノ件		四二五
大正七	二		同	一七	輕便鐵道ニ依ル旅費ノ支給ニ關スル件		四二五
大正七	八		同	一三一	旅費支給上里程計算ニ關スル件		四二六

大正五	七	二八	官通牒	一二五	遞信地圖使用ニ關スル件
大正三	七	七	同	二四九	職員出張ニ關スル件
大正九	三	二四	訓令	一三	朝鮮總督府及所屬官署職員勤勉手當支給規程
大正九	四	一七	官通牒	三一	勤勉手當支給方ニ關スル件
大正八	九	一六	同	一〇九	歸鄉旅費仕拂證明ニ關スル件
大正、九	六	二四	決定	二二四	土木部傭人規定
大正七	一一	二〇	勅令	三八二	傭人扶助令
大正四	一一	四	官通牒	三〇六	夫役死傷者扶助ニ關スル件
明治三八	八	一八	勅令	二〇一	產業組合ヨリ物品買入ノ時隨意契約ノ件
明治三四	一〇五	二五	同	一二〇	朝鮮又ハ臺灣ニ於ケル工事及物件ノ買入借入ニ關スル隨意契約ノ件
明治三三	六	二八	同	二八〇	工事又ハ物件購入ニ關スル指名競爭ノ件
明治一三	九	一	同	一九三	工事又ハ物件ノ賣買貸借ニ關スル隨意契約ノ件
明治三四	一二	二八	同	八	政府直接從事ノ事業ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負隨意契約ノ件
明治三二	一二	二四	同	四三七	海水ニ接觸スル工事及水道工事ニ要スル「セメント」購入隨意契約ノ件
明治三〇	二	一九	同	一五	工事ノ爲メ買收又ハ收用シタル土地貸付ノ件
明治四一	一二	二七	同	二八七	政府ニ納ムヘキ保證金其ノ他ノ擔保ニ充用スル國債ノ價格ニ關スル件
明治四四	四	八	官通牒	六六	工事及物品供給請負入札人及請負人心得並契約書案ノ件
明治四五	七	二九	總務局長決定	四三四	豫定價格及豫定價格下調書取扱順序
明治四三	一〇	一〇	內訓	一二	工事又ハ物件供給契約上受負期日ニ關スル注意ノ件
明治四四	五	一八	官通牒	一四一	豫算繰越ヲ要スル場合明細書提出方ノ件
同	六	二一	同	一八六	工事又ハ製造契約ニ關シ豫算繰越手續ノ件
大正五	一	二			國庫出納金端數計算法

大正五	三	勅令	五七	國庫出納金端數計算法ヲ朝鮮臺灣及樺太ニ施行ノ件	四四七
大正五	三	同	五六	國庫出納金端數計算法ヲ適用セサル種目	四四七
明治四四	三	官通牒	二八	現金前渡官吏遠隔ノ地ノ債主ニ對シ仕拂ヲ爲ス場合ニ於ケル取扱手續ノ件	四四七
同	三	同	一九	證明書類調理上注意事項ノ件	四五五
同	一二	同	三二三	證明書類調理及發送方注意ノ件	四五五
同	一二	四	同	豫算ニ關係スヘキ規程發案ノ場合合議方ノ件	四五五
大正二	七	訓令	四四	朝鮮總督府會計監査規程	四五五
同	七	二一	訓令	會計監査ニ關スル件	四五七
大正八	七	二八	官通牒	印紙納付ニ關スル疑義ノ件	四五七
同	六	二一	同	同上ノ件	四五八
同	七	二五	土	內國旅費規則第二條ニ依ル鐵道賃、船賃ノ件	四五九ノ一
大正九	五	三一	大藏省令	勤勉手當給與令	四五九
大正八	一一	二〇	勅令		

第十二章　官制及處務規程

年	月	日	番號	件名	頁數
明治四三	九	三〇	勅令	朝鮮總督府官制	四六一
明治四五	三	一	勅令	建築、土木及官有財產調查ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件（大正九年十月勅令第四九七號ヲ以テ廢止	四六二
大正八	四	二二	勅令	鑛區臨檢及鑛業登錄水產試驗竝灌漑事業調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件（同上）	四六三
大正四	五	一	訓令	官制改正ニ依ル勤務課所ノ件	四六三
大正八	八	二〇	訓令	官制改正ニ依ル勤務課所ノ件	四六八

明治四三	九	三〇	勅令	三七五	朝鮮總督府土木會議官制	四六八
大正 九	四	一	內訓	四	朝鮮總督府委任事項規程	四六九
大正 三	九	二八	伺	定	土木局出張所長ノ工營所主任ニ專決セシムルコトヲ得ル事件	四八一
明治四五	三	三〇	訓令	三六	朝鮮總督府公文書規程	四八一
明治三一	八	閣令		五	官印寸法	四八六
大正 四	三	九	官通牒	七三	公文書ニ用ヰル印章ニ關スル件	四八六
明治四四	九	一九	同	二七三	法令ノ事項ニ關スル出願手續ノ件	四八六
同	二	二二	同	一四	文書發送方ニ關スル件	四八六
大正 五	三	七	同	三四	文書取扱方ニ關スル注意ノ件	四八六
明治四四	二	訓令		一三	同文通牒ヲ發スル場合ハ官報通牒欄ニ揭載ノ件	四八七
同	四	一二	官通牒	七四	官報通牒宛先ニ關スル件	四八七
大正 元	八	一	調理課長通牒		文書取扱ノ件	四八七
同	一一	一	決定		認可指令議案用紙省略方ノ件	四八七
大正 五	六	二九	總務課長通牒		欄外處理文書取扱方ノ件	四八七
大正 二	五	八	官通牒	一二六	電信略符號使用ノ件	四八八
大正 三	二	六	同	四四	電信略符號ノ使用等ニ關スル件	四八八
大正 九	七	一七	同	五九	電信略符號改正ノ件	四八八
大正 八	七	五	同	九四	地形圖修正ノ爲通知ヲ要スル件	四八八
同	七	局長	決裁		同上ノ件	四八九
大正 四	五	局議	決定		土木課文書取扱方及事務處理ニ關スル內規	四九〇
大正 五	三	三〇	同		道路橋梁工事設計審查內規	四九一
大正 八	二	二七	文	四六九	政務報告例通牒ノ件	四九二

大正 六	七	二九	總務局長		法令案提出ノ場合說明資料添付方ノ件	四九四
同	一一	一八	同		法律案提出ノ場合參照書類添付ノ件	四九四
同	九	四	總	三三五	拓殖局經由事項ニ關スル件	四九五
同	一〇	一一	同	四〇九	拓殖行政ニ關スル希望又ハ意見提出方ノ件	四九五
大正 七	七	一二	同	三八七	拓殖經由事項ニ關スル件	四九五
大正 八	一一	一八	文	四五一	拓殖局經由ノ件通牒	四九六
大正 二	六	二七	內訓	二一	復命書提出方ノ件	四九六
大正 三	八	訓令		四三	朝鮮總督府所屬官署事務檢閱程程	四九六
同	一一	九	同	六三	地方土木事業ノ監察ニ關スル件	四九七
大正 三	一一	官通牒		四〇五	地方土木事業ノ監察ニ關スル件	四九七
大正 五	五	土		一二六一	地方土木事業ノ監察ニ關スル件	四九八
大正 三	一二	一六	調	三四六五	地方土木事業ノ監察ニ關スル件	四九九
同	一二	一六	同	三四六五	地方土木事業ノ監察事務連絡ニ關スル件	五〇〇
同	一二	一六	同	三四六五	地方土木事業ノ監察ニ關スル件	五〇二
大正 四	一二	二〇	官通牒	一二五	地方土木事業ノ監察ニ關スル件	五〇二
大正 五	三	三一	土	九七一	地方土木事業ノ監察ニ關スル件	五〇三
大正 四	一〇	一二	同	一七七三	地方土木事業監察報告ニ關スル件	五〇三
大正 五	四	一九	同	一一二五	地方土木事業監察報告書ニ關スル件	五〇三
大正 七	五	一四	土	一四二七	地方土木事業監察ニ關スル件	五〇四
大正 九	二	訓令		一〇	朝鮮總督府官報編纂規程	五〇四
明治四三	九	三〇	勅令	三五七	朝鮮總督府地方官官制（大正九年九月勅令第四五〇號ヲ以テ一部改正）	五〇八
大正 八	一九	勅令		三九二	朝鮮總督府知事ノ發スル命令ノ罰則ニ關スル件	五一二

大正	四	五	一	訓令	二七	朝鮮總督府道事務分掌規程	五一二
大正	九	四	一	內訓	五	朝鮮總督府所屬官署委任事項規程	五一四
大正	二	一二	二九	府令	一二一	府郡ノ名稱及位置	五一八
大正	四	五	一	同	四四	島ノ名稱及位置	五二二
明治四三		一二	八	閣令	一六	朝鮮總督府及其ノ所屬官署ノ執務時間	五二二
明治四四		一二	二七	府令	一五四	朝鮮總督府及所屬官署ノ執務時間ニ關スル件	五二二
大正	四	六	二六	官通牒	二〇一	始政記念日ノ件	五二三
明治四五		四	一			服務心得	
大正	九	四	六	土木部長決定		出願事項處理上ノ注意ニ關スル件	五二四
大正	九	一〇	二三	勅令	四九七	朝鮮總督府部內臨時職員設置制	五二四ノ一
大正	九	九	三〇	勅令	四五〇	朝鮮總督府地方官官制改正ノ件	五二四ノ二
大正	九	一一	四	官通牒	九八	土木主管ニ係ル文書取扱方ノ件	五二四ノ二
大正	九	一二	一八	訓令	五七	朝鮮總督府事務分掌規程中改正ノ件	五二四ノ三
大正	九	一二	一九	勅令	五四一	朝鮮地方待遇職員令	五二四ノ四

第十三章　土木局出張所規程

年	月	日	番號	件名	頁數
明治四五	三	二八	府令	土木局出張所名稱及位置	五一五
同	六	五	調	出張所及工營所事務取扱手續制定ノ件	五二五
大正	九	一九	土	土木部出張所用地買收事務取扱順序	五六一

太正	元	九	一六	同	六五三	直營工事施行順序等制定ノ件	五六八
明治四五		一	二六	決定		土木局出張所及工營所設置ノ件	五七四
大正	四	一	一〇	官通牒	一〇三	工營所新設ノ件	五七四
大正	五	三	二〇	官通牒	三九	工營所所屬變更ノ件	五七五
明治四五		五	三	土	一四九	道路測量施行心得及圖面調製心得改正ノ件	五七八
同		七	一一	工	九三七	工事設計仕樣ニ關スル件	五八九
大正	三	一〇	二三	調	三〇三一	裁判所ニ證人又ハ鑑定人トシテ呼出ヲ受ケタル場合ノ心得ニ關スル件	五九〇
明治四五		七	二九	工	一〇七四	土石採取跡片付ニ關スル件	五九〇
大正	元	八	一	同	一〇九〇	橋梁取締ニ關スル件	五九〇
同		九	二七	同	五一八	道路幅員ニ關スル件	五九〇
同		五	二三	調	七五二	災害狀況報告方ノ件	五九一
同		五	一三	同	六一一	出張命令申請ニ關スル件	五九一
明治四五		五	一四	同	六三六	出張旅費支辨費途ニ關スル件	五九一
大正	元	八	二二	同	三一九	傭人加給金支辨費途ニ關スル件	五九一
同		一〇	三〇	同	二七九	保證擔保充用國債受拂高報告ノ件	五九二
同		一〇	四	同	九二五	政府ノ所有ニ歸シタル證券取扱方ニ關スル件	五九二
同		一〇	一八	同	一二六	工事既濟部分內譯書其他省略ノ件	五九二
明治四五		七	八	同	一二五三	物品出納簿登記方ノ件	五九四
大正	元	八	一五	土木局長決定		豫定價格調書及豫定價格下調書取扱順序ニ關スル件	五九五
大正	五	八	二六	土	二一一六	鎭海要港部修理工場受託工事施行細則送付ノ件	五九五
大正	元	一〇	二五	調	一二〇四	工事用地受寄附ノ場合褒賞詮議ニ關シ上申方ノ件	五九七

附錄

年	月	日	番號	件名	頁數
明治一四	一二	七	太政官布告	六三	五九九
明治二七	一	六	閣令	一	六〇〇
明治四五	一	七	一〇	官通牒	二七二	六〇一
大正七	一一	二	官秘	二八八	六〇一
大正九	五	一八	官通牒	四一	六〇二
大正六	四	四	勅令	三七	六〇一
同	七	九	官通牒	一三〇	六〇二
大正六	九	二九	官通牒	一七一	六〇三
明治四五	三	二五	府令	四〇	六〇三
大正三	七	一一	制令	二三	六〇七
同	八	二八	府令	一三〇	六〇八
大正四	六	二六	總監部訓令甲三一	六〇九
光武一一	七	四	法律	四	六一四
明治四四	六	二九	府令	八一	六一五
大正九	四	二六	官通牒	三五	六一八
大正四	一一	二	同	三〇一	六一九
大正五	六	二二	同	八一	六一九
大正五	六	二二	官通牒	九六	六二〇

- 褒章條例
- 褒章條例取扱手續
- 褒章ニ關スル件
- 紺綬褒章ヲ賜フヘキ者內申方ニ關スル件
- 寄附者行賞ニ關スル件
- 請願令
- 請願ニ關スル件
- 請願書取扱方ノ件
- 警察犯處罰規則
- 行政執行令
- 行政執行令施行規則
- 行政執行令及同施行規則取扱心得
- 國有未墾地利用法
- 國有未墾地利用法施行規則
- 國有未墾地ノ取扱ニ關スル件
- 十町歩ヲ超エサル國有未墾地ノ取扱ニ關スル件
- 國有未墾地貸付出願ニ對スル調査ノ件
- 國有未墾地利用法ノ取扱ニ關スル件
- 國有未墾地ノ付與又ハ拂下證ニ揭記スヘキ土地ノ種類面積竝其ノ取扱ニ關スル件

年	月	日	番號	件名	頁數
大正八	九	一八	同	國有未墾地ノ取扱ニ關スル件	六一〇
大正九	一	二六	同	河岸國有未墾地利用ニ關スル件	六一一
大正九	二	二四	同	河川沿岸ノ國有未墾地貸付願ニ對スル調査ノ件	六一二
明治四五	二	三	訓令	森林山野及未墾地國有私有區分標準	六一二
隆熙二	六	二九	勅令	宮內府所管及慶善宮所屬財產ノ移屬ト帝室債務ノ整理ニ關スル件	六一二
明治四五	二	三	官通牒	森林山野及未墾地國有私有區分標準ニ關スル件	六一三
大正三	五	一四	稅	土地檢查執行ノ結果私有ヲ否認シタルモノノ取扱方ノ件	六一三
大正四	一二	二四	制令	七九五	六一三
大正五	二	二九	府令	朝鮮鑛業令	八	六一三
大正九	六	二一	官通牒	朝鮮鑛業令施行規則	九	六一三
大正元	八	一三	制令	鑛業用土地收用(使用)ノ裁決ニ關スル件	五四	六一三
同	一一	二六	訓令	土地調查令	二	六一三
大正元	八	一三	府令	土地調查令施行規則	六	六一三
大正四	八	二九	官通牒	土地調查ニ關スル犯則者告發ノ件	二五六	六一四
明治四五	三	一八	制令	朝鮮不動產登記令	九	六一四
同	三	二九	府令	朝鮮不動產登記令施行規則	三六	六一五
大正九	六	一一	官通牒	不動產登記法第三十一條第一項ニ依ル登記ノ囑託ニ關スル件	五二	六一五
大正九	九	一四	同	不動產登記申請書樣式ニ關スル件	八	六一五
大正元	一二	二六	同	本府所管ニ係ル不動產證明又ハ登記ノ囑託ニ關スル件	四四	六一五
大正三	八	二五	訓令	本府所管船舶ノ登記、登錄、檢查其ノ他一般海事ニ關スル申請、屆出等ノ手續ニ關スル件	四四	六一五
大正三	八	二六	營	船舶登錄申請其ノ他ニ關スル件	一八二二	六四四
明治四五	三	二二	制令	朝鮮登錄稅令	一六	六四四
大正四	八	七	官通牒	朝鮮登錄稅令中ノ公共團體等ニ關スル件	二四一	六四六

大正三	三	制令	一	地稅令	六六四
大正七	七	府令	一七三	地稅令施行規則	六六七
大正三	三	制令	二	市街市稅令	六八二
大正三	四	府令	四三	市街地稅令施行規則	六八三
大正三	四	府令	四五	土地臺帳規則	六八五
同	七	警務總監部令	五	人力車取締規則	六八九
同	九	同 訓令甲	四〇	人力車取締規則取扱手續	六九〇
同	一一	府令	一三六	市場規則	六九四
大正五	七	官通牒	一〇八	重要物產同業組合ノ市場經營ニ關スル件	六九五
明治四五	六	制令	二五	朝鮮輕便鐵道令（大正九年六月制令第八號ヲ以テ廢止）	六九六
大正六	九	官通牒	八	鐵道局官制廢止ニ伴フ諸願届等ノ宛名ニ關スル件	六九六
大正四五	六	府令	一七	朝鮮輕便鐵道令施行規則（大正九年十一月府令第一七二號ヲ以テ廢止）	六九六
大正七	六	官通牒	六八	朝鮮輕便鐵道令施行規則中改正ノ件	七〇四
明治四五	六	府令	一一九	輕便鐵道及軌道建設、運輸其ノ他業務ニ關スル件（大正九年十一月府令第一七七號ヲ以テ廢止）	七〇四
同	六	同	一二〇	專用ノ輕便鐵道及軌道ニ關スル件（大正九年十一月府令第一七三號ヲ以テ廢止）	七一二
大正四	六	官通牒	二〇〇	一時的道路ニ敷設スル手押軌道輕便鐵道ニ關スル件	七一三
同	四	保收	四二三二	鐵道用地買收ニ關スル件	七一四
大正六	一〇	官通牒	一七五	朝鮮私設鐵道令	七一四
大正九	六	制令	八	朝鮮私設鐵道令及大正九年制令第九號施行ノ件	七一五
大正九	一一	府令	一七一	電氣事業取締規則	七一六
明治四四	三	府令	二四	瓦斯事業取締規則	七三一
大正九	六	府令	九〇		

土木法規目次 終

大正七	七	制令	三	朝鮮電信線電話線建設令	七三四
大正八	三	府令	三〇	電信電話維持委託規則	七三五
明治四四	一一	同	九	私設電信、電話規則	七三七
明治四五	六	官通牒	二一	私設電信、電話規則改正ニ關スル件	七三九
明治四四	一一	府令	九	官廳用電信電話規則	七四〇
大正五	六	官通牒	二〇	巨樹名木ノ保護ニ關スル件	七四〇
大正元	一一	訓令	二二	朝鮮總督府報告例	七四一
大正七	九	訓令	四	朝鮮總督府統計事務取扱方	七四三
大正七	九	官通牒	一四	統計主任ニ關スル件	七四四
大正四	六	府令	二三	消防組規則	七四四
同	七	總監部訓令甲	三五	消防組規則施行ニ關スル件	七四五
同	七	保發	二八	消防組規則施行ニ關スル件	七四六
大正九	七	制令	二九	朝鮮道地方費令	七四六
大正九	七	府令	二九	朝鮮道地方費令施行規則	七四八
大正九	八	府令	二三	朝鮮道地方費令等施行ノ件	七五三
大正九	一一	府令	一〇	輕便鐵道及軌道ノ建設、運輸其ノ他業務ニ關スル件府令廢止ノ件	七五四
大正四	一一	同	一	土地測量標規則	七五四
大正九	二	官通牒	一〇二	土地測量標規則ニ關スル件	七五五

第一章　道路

土木設計圖表　十二

○道路規則

大正四年十月二十九日府令第一二一號　改正　大正九年四月一日府令第四二號

第一章　道路ノ種類

第一條　道路ヲ分チテ左ノ四種トス

一　一等道路
二　二等道路
三　三等道路
等外道路

第二條　一等道路ハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノニ付之ヲ定ム

一　京城ヨリ道廳所在地、師團司令部所在地、旅團司令部所在地、要塞司令部所在地、鎮守府所在地、要港部所在地、樞要ナル開港又ハ鐵道停車場ニ達スル道路

二　軍事上重要ナル道路

三　經濟上特ニ重要ナル道路

第三條　二等道路ハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノニ付之ヲ定ム

一　隣接道廳所在地ヲ連結スル道路

二　道廳所在地ヨリ其ノ管轄府廳又ハ郡廳所在地ニ達スル道路

三　道廳所在地ヨリ道内樞要ナル地點、港津又ハ鐵道停車場ニ達スル道路

四　道内樞要ナル地點、港津、鐵道停車場又ハ道路相互ヲ連結スル道路

五　隣接道内樞要ナル地點、港津、鐵道停車場又ハ道路相互ヲ連結スル道路

第四條　三等道路ハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノニ付朝鮮總督ノ認可ヲ受ケ道知事之ヲ定ム

一　隣接府廳又ハ郡廳所在地ヲ連結スル道路

二　府廳、郡廳又ハ島廳所在地ヨリ府郡島内樞要ナル地點、港津、鐵道停車場ニ達スル道路

三　府郡島内樞要ナル地點、港津、鐵道停車場又ハ道路相互ヲ連結スル道路

四　隣接府郡島内樞要ナル地點、港津、鐵道停車場又ハ道路相互ヲ連結スル道路

第五條　等外道路ハ一等道路、二等道路及三等道路ニ屬セサル道路トス

第二章　道路ノ管理

第六條　一等道路及二等道路ハ朝鮮總督、三等道路ハ道知事、等外道路ハ府尹、郡守又ハ島司之ヲ管理ス但シ朝鮮總督ノ指定シタル府ノ區劃内ノ道路ハ道路ノ等級ニ拘ラス府尹之ヲ管理ス

前項ノ場合ニ於テ道路ヲ接續スル渡船場及渡船ハ道路ノ一部ト看做ス

第七條　隣接道區劃ノ境界ニ在ル三等道路又ハ等外道路ヲ管理スヘキ行政廳ハ朝鮮總督之ヲ指定ス

第八條　道内隣接府郡區劃ノ境界ニ在ル等外道路ヲ管理スヘキ行政廳ハ道知事之ヲ指定ス

第九條　道路ノ築造及維持修繕ハ當該道路ノ管理廳ニ於テ之ヲ施行ス但シ一等道路及二等道路ノ當時ノ維持修繕ハ第六條但書ニ依リ指定シタル府ノ區劃内ニ於ケルモノヲ除クノ外道知事ニ於テ之ヲ施行スヘシ

第十條　道路ハ管理廳以外ノ者ト雖管理廳ノ許可ヲ受ケ其ノ築造又ハ維持修繕ヲ爲スコトヲ得但シ朝鮮總督ノ管理スル道路ノ維持修繕ニ在リテハ道知事ノ許可ヲ受クヘシ

第十一條　道路ノ築造又ハ維持修繕ニ關スル費用ハ道知事ニ於テ施行スル場合ニ在リテハ地方費、府尹、郡守又ハ島司ニ於テ施行スル場合ニ在リテハ府又ハ關係部落ノ負擔トス

第十二條　行政廳ハ道路ノ築造又ハ維持修繕ヲ施行スル爲關係部落ニ對シ慣行ニ依リ夫役又ハ現品ヲ賦課スルコトヲ得

第十三條　道路管理廳ハ特ニ道路ヲ毀損スヘキ事業ノ經營者ヲシテ其ノ道路ノ維持修繕ヲ爲サシムルコトヲ得

第十四條　道路ノ使用料其ノ他道路ヨリ生スル收入ハ一等道路、二等道路及三等道路ニ在リテハ地方費、等外道路ニ在リテハ府又ハ關係部落ノ收入トス但シ第六條但書ニ依リ指定シタル府ノ區劃内ニ於ケル道路ニ在リテハ道路ノ等級ニ拘ラス府ノ收入トス

第十五條　道路ノ交通ニ對シテハ料金ヲ徵收スルコトヲ得ス但シ特別ノ設備ヲ爲シ橋錢又ハ渡錢ノ徵收ヲ許可セラレタル者ハ此ノ限ニ在ラス

第二章　道路ノ修築標準

第十六條　路面ノ有效幅員ハ左ノ制限ヲ下ルヘカラス

一等道路	四　間
二等道路	三　間
三等道路	二　間

第十七條　地形上已ムヲ得サル場合ニ於テ前條ノ制限ニ依リ難キトキハ一等道路ハ三間、二等道路ハ二間半迄其ノ幅員ヲ縮少スルコトヲ得但シ縮少區間ハ長六町毎ニ前條ノ幅員ヲ有スル道路二十間以上ヲ存置シ縮少區間トノ連絡ハ遽減幅員ニ依リ之ヲ爲スヘシ

第十八條　道路ノ勾配ハ左ノ制限ヲ超ユヘカラス

一等道路	三十分ノ一
二等道路	二十五分ノ一
三等道路	二十分ノ一

第十九條　地形上已ムヲ得サル場合ニ於テ前條ノ制限ニ依リ難キトキハ短距離ニ限リ一等道路又ハ二等道路ノ勾配ハ十五分ノ一、三等道路ノ勾配ハ十分ノ一迄ト爲スコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ一等道路又ハ二等道路ニシテ勾配二十分ノ一ヨリ急ナルモノ、三等道路ニシテ勾配十五分ノ一ヨリ急ナルモノニ在リテハ成ルヘク延長百間毎ニ百分ノ一ヨリ緩ナル勾配延長十間以上ヲ存置スヘシ

第二十條　道路曲線部ノ中心半徑ハ左ノ制限ヲ下ルヘカラス

一等道路	八　間
二等道路	八　間
三等道路	六　間

地形上已ムヲ得サル場合ニ於テハ一等道路又ハ二等道路ニ在リテモ中心半徑ヲ六間迄ニ短縮スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ幅員一間ヲ增築スヘシ

第二十一條　曲線部ノ中心半徑ハ坂路ノ勾配四十分ノ一ヨリ急ナル場所ニ於テハ十間以上ト爲スヘシ

第二十二條　中心半徑二十間以下ノ背向曲線部間ニハ相當ノ長ヲ有スル直線道路ヲ存置スヘシ

第二十三條　道路用地ノ幅員ハ等外道路ヲ除クノ外平地ニ於テハ第十六條ノ有效幅員ニ成ルヘク左右各一間半以上ヲ加ヘタルモノト爲スヘシ但シ堀割又ハ盛土等ノ場合ニ於テハ加工區域外端ヲ以テ用地境界トス

第二十四條　路面ノ橫斷形狀ハ中心ヨリ左右兩端ニ向ヒ二十四分ノ一ノ勾配ヲ以テ低下シ中央ハ相當ノ弧形ト爲スヘシ

第二十五條　道路中央ノ高ハ側溝ノ最高水面ヨリ一尺以上ト爲スヘシ

第二十六條　道路ノ表面ハ必要ニ應シ成ルヘク堅實ナル割石又ハ砂利ヲ以テ築造スヘシ其ノ厚ハ中央ニ於テ五寸以上トシ兩端ニ向ヒ漸次之ヲ減シテ三寸以上ト爲スヘシ但シ三等道路及等外道路ニ在リテハ其ノ厚ヲ減スルコトヲ得

路面ヲ構成スル割石又ハ砂利ハ徑一寸五分以下ノモノヲ用ウヘシ

第二十七條　路面ノ築造ハ「ローラー」又ハ蛸木ニテ路床ヲ固メ相當ノ弧形ト爲シタル後數層ニ割石又ハ砂利ヲ撒布シ撒水ヲ施シ「ローラー」又ハ蛸木ニテ每層平坦ニ締メ固ムヘシ

第二十八條　堀割傾斜面勾配ハ其ノ地質ニ從ヒ適宜ニ之ヲ定ムヘシ但シ地質不良ニシテ崩壞ノ虞アル場所ニ於テハ石垣、柵工又ハ植芝等ヲ施スヘシ

堀割傾斜面ノ上部ニハ法肩ニ並行シ塹溝ヲ設ケ雨水ヲ暗渠其ノ他ニ導クヘシ

第二十九條　盛土ノ傾斜面勾配ハ一割二分ヨリ緩ニシ傾斜面凡ソ一尺每ニ筋芝ヲ施スヘシ但シ石垣其ノ他土留工ヲ施ス場合ハ此ノ限ニ在ラス

盛土ノ場合ニ於テハ地面ノ植物ヲ芟除シ全幅員ニ亘リテ埋立テ厚一尺以内ノ層每ニ撞キ固ムヘシ

傾斜ノ土地ニ盛土ヲ爲ス場合ニ於テハ地面ヲ階段狀ニ堀鑿シタル後施工スヘシ

第三十條　橋梁ノ構造ハ面積一坪ニ付一等道路及二等道路ニ在リテハ四百貫、三等道路ニ在リテハ三百貫ノ等布活重ニ耐ユルモノト爲スヘシ

第三十一條　橋梁ノ有效幅員ハ路幅ト同一ニ爲スヘシ但シ已ムヲ得サル場合ニ在リテハ有效幅員ヲ一等道路ハ三間、二等道路ハ二間半、三等道路ハ一間半迄ト爲スコトヲ得

第三十二條　暗渠ノ長ハ其ノ敷設箇所ニ於ケル道路法敷ト同一ニ爲スヘシ

第三十三條　道路ノ兩側ニハ側溝ヲ設クヘシ

側溝ノ深及底幅ハ各一尺五寸ヲ下ルヘカラス

坂路ノ側溝ハ地質ニ依リ階段狀石張、粗石張又ハ柵工等ヲ施シ勾配ノ緩和ヲ計ルヘシ

第三十四條　隧道ハ其ノ有效幅員ヲ一等道路及二等道路ニ在リテハ三間以上、三等道路ニ在リテハ二間以上ト爲スヘシ

第三十五條　隧道內ノ道路ハ適當ノ勾配ヲ付シ側溝ヲ設ケ下水ノ疏通ヲ充分ナラシムヘシ

第三十六條　隧道內ノ高ハ全路面ヨリ十三尺以上ト爲スヘシ

第三十七條　竝樹ハ地方ノ狀態ニ依リ主トシテ日光ヲ蔽遮シ又ハ路面ノ乾燥若ハ風雪ヲ防護シ山間積雪深キ地方ニ在リテハ冬季路線ノ目標ト爲ル目的ヲ以テ植付クヘシ其ノ種類ハ氣候及土質ニ適シ幹葉適宜ニシテ交通又ハ路面ニ支障ナキモノヲ選フヘシ

第三十八條　竝樹ハ道路ノ外側ニアリテ路線ニ竝行シ其ノ縱ノ距離ヲ四間以上トシ有效路面ノ端ヨリ二尺五寸以上、側溝ノ緣ヨリ二尺以上ノ間隔ヲ保チ兩側互ニ對立セシメスシテ之ヲ植付クヘシ

第三十九條　元標ハ朝鮮總督ノ指定シタル地點ニ之ヲ設クヘシ

里程標ヲ設クルトキハ其ノ道路ノ經過スル樞要ナル地點ヨリノ里程及其ノ所在地名ヲ之ニ記載スヘシ

第四十條　割石、砂利其ノ他ノ道路修繕用材料置場ハ道路ニ沿ヒ有效路面以外ノ地區ニ設クヘシ

第四十一條　市街地內ノ道路ハ別ニ定ムル場合ヲ除クノ外本章ノ規定ニ準據スルモノトス

第四章　道路ノ維持修繕ノ標準

第四十二條　道路ノ常時ノ維持修繕ハ成ルヘク左ノ概目ニ依リ之ヲ施行スヘシ

一　路面ノ上置又ハ路面ノ割石若ハ砂利等ノ塡補

二　路面ノ排水、掃除、除雪及雜草ノ芟除

三　側溝、暗渠及箱樋等ノ浚渫又ハ掃除

四　堀割又ハ盛土ノ傾斜面ノ維持修繕

五　橋梁ノ維持修繕

六　竝樹ノ植栽及保護

第四十三條　道路ノ維持修繕ニ付テハ特ニ左ノ事項ニ注意スヘシ

一　日常ノ監視ヲ周到ニシ破損ヲ防止シ小破アルトキハ速ニ修繕ヲ加フルコト

二　路面ノ掃除竝堀割又ハ盛土ノ傾斜面ニ植芝ヲ爲スコト

三　路面ノ凹所ハ泥土ヲ除キ割石又ハ砂利ヲ塡充シテ目潰ヲ撒布シ在來路面トノ結合ヲ能クスルコト

四　路面ニ砂利敷ヲ施シタルトキハ其ノ固結セサル間ハ之ヲ搔均シ凹所ヲ生セシメサルコト

五　路面ニ使用スル割石又ハ砂利ハ粗大ナルモノヲ使用セサルコト

六　常ニ跡面ノ弧形ヲ維持シ其ノ排水ヲ全カラシムルコト

七　路面ノ雜草ハ少クモ一年二回芟除シ且耳芝ニ於テ路面ノ排水ヲ停滯セシメサルコト

八　坂路ニ於ケル側溝ノ石張、柵工其ノ他ノ維持ニ努ムルコト

九　橋梁ハ其ノ橋面ニ雨雪ノ停滯セサル樣掃除ヲ爲スコト

第四十四條　天災其ノ他非常ノ場合ニ於ケル道路保全ノ應急防備ハ關係部落ニ於テ施行スヘシ

關係部落ハ前項ノ防備ノ爲豫メ適宜ノ材料ヲ準備シ應急ノ手配ヲ爲シ置クヘシ

第四十五條　道路補修ノ用ニ供スル爲割石、砂利其ノ他修繕用材料置場ヲ設置シ農閑ヲ以テ常時其ノ材料ヲ蒐集スルコトニ努ムヘシ

第四十六條　道知事ハ府ノ區劃內ヲ除クノ外其ノ管內ニ於ケル一等道路、二等道路及三等道路ノ常時ノ維持修繕ニ付關係部落ヲシテ擔當區域ヲ定メ其ノ輕微ナルモノヲ施行セシムヘシ

前項ノ擔當區域ノ境界ニハ擔當區域及擔當部落名ヲ記載シタル標杭ヲ建ツヘシ

第四十七條　朝鮮總督ノ指定シタル一等道路及二等道路ニ在リテハ前條ニ依ルノ外道知事ハ修路工夫ヲ配置スヘシ

第四十八條　道知事ハ前二條ニ依リ施行スル一等道路及二等道路ノ維持修繕ヲ指揮監督スル爲道路監視員ヲ配置スヘシ

第四十九條　道知事ハ前二條ノ規定ニ準據シ三等道路ノ維持修繕ヲ施行スヘシ

第五章　監督

第五十條　地方行政廳ハ翌年度ニ於テ其ノ廳ノ施行セムトスル道路築造ノ計畫ヲ定メ每年十二月末日迄ニ其ノ計畫ノ大要ヲ具シ路線圖ヲ添附シ一等道路、二等道路及三等道路ニ在リテハ朝鮮總督、等外道路ニ在リテハ道知事ニ對シ認可ヲ申請スヘシ

第五十一條　道路管理廳以外ノ者ニ於テ道路ヲ築造セムトスルトキハ申請書又ハ願書ニ設計書、計畫說明書及圖面ヲ添附シ道路管理廳ノ許可ヲ受クヘシ

道知事ニ於テ三等道路ノ築造ヲ許可セムトスルトキハ朝鮮總督ニ經伺スヘシ

第五十二條　道路等級ノ組替又ハ道路ノ廢止ハ三等道路ニ在リテハ朝鮮總督、等外道路ニ在リテハ道知事ノ認可ヲ受クヘシ

第五十三條　特別ノ設備ヲ爲シ橋錢又ハ渡錢ヲ徵收セムトスル者ハ願書ニ計畫說明書、設計書、圖面、徵收セムトスル金額、期間及收支計算書ヲ添附シ警察署ヲ經テ道路管理廳ニ提出シ許可ヲ受クヘシ

第五十四條　隣接道府郡區劃ノ境界ニ在ル道路ニ關シテハ第七條

又ハ第八條ノ指定ヲ受クル爲關係行政廳協議ノ上其ノ道路ノ地方關係ヲ朝鮮總督又ハ道知事ニ具申スヘシ

第五十五條　第十二條及第十三條ノ規定ニ基ク處分ヲ爲サムトスルトキハ道知事ニ在リテハ朝鮮總督、府尹郡守又ハ島司ニ在リテハ道知事ノ認可ヲ受クヘシ

第五十六條　道路監視員ハ每月一回其ノ擔當區域內ニ於ケル維持修繕ノ狀況ヲ道知事ニ報告スヘシ

道知事ハ一等道路又ハ二等道路ノ修繕ニ關シ國費ニ依ル施行ヲ必要ト認ムルトキハ其ノ事由ヲ具シ朝鮮總督ニ申請スヘシ

第五十七條　道路管理廳公益上必要ト認ムルトキハ本令ノ規定ニ依リ與ヘタル許可ヲ取消シ又ハ其ノ條件ヲ變更シ其ノ他必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得

附　則

本令ハ大正四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行前道路管理廳ニ於テ指定又ハ認可シタル道路ハ本令ニ依リ指定又ハ認可シタルモノト看做ス

本令施行前本令ニ規定スル行爲ニ付許可ヲ受ケタル者ハ本令ニ依リ許可ヲ受ケタルモノト看做ス

京城府內ノ道路ノ築造ハ大正元年朝鮮總督府告示第七十八號京城市區改修豫定計畫路線ニ限リ當分ノ間朝鮮總督之ヲ施行ス

○橋梁渡船無賃通行ノ件

大正五年六月十三日
官通牒第九一號

政務總監

各道長官宛

道路規則第五十三條ニ依リ橋梁又ハ渡船ノ經營ヲ許可スル場合ハ左記ノ者ヨリ通行料ヲ徵收セサルコトノ條件ヲ付セラレ度尙從來許可濟ノモノニシテ右條件ノ保留ナキモノハ此際右條件ヲ追加相成度此段及通牒候也

記

一　制服ヲ著用シタル軍人警察官吏及囚人護送ノ司獄官吏
二　水火災警防又ハ演習ノ爲通行スル消防組員
三　被送ノ囚人又ハ刑事被告人

○道路規則第六條第一項但書ニ依ル府指定ノ件

大正四年十一月二十九日
總督第二七七號

道路規則第六條第一項但書ノ府ヲ左ノ通指定ス

一　京畿道京城府

○同　上

大正七年七月二十二日
總督第一八一號

道路規則第六條第一項但書ニ依リ府ヲ左ノ通指定シ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

一　京畿道　仁川府
一　全羅北道　群山府
一　全羅南道　木浦府

一　慶尙北道　大邱府
一　慶尙南道　釜山府　馬山府
一　平安南道　平壤府　鎭南浦府
一　平安北道　新義州府
一　咸鏡南道　元山府
一　咸鏡北道　淸津府

○道路規則第六條第一項但書ノ指定府ニ對シ國費補助等ノ件

大正七年七月二十七日
土第二一六四號

土木局長

各道長官宛（忠北、忠南、黃海ハ江原ヲ除ク）

今般告示第百八十一號ヲ以テ道路規則第六條第一項但書ノ府ヲ指定相成候處現下府ノ財政狀態ニ鑑ミ一、二等道路ノ維持修繕費ニ對シテハ國費ヨリ補助可相成筈ニ付地方費ヨリモ財政ノ許ス限リ三等道路ニ對スル費用ヲ補助シ市街道路ノ完備ヲ期スル上ニ於テ遺算ナキ樣御施措相成度依命此段及通牒候也

○府內ノ三等道路選定ニ關スル件

大正四年一月七日
關第一七號

土木局長

京畿、全北、全南、慶北、慶南、平南、平北、咸南　各道長官宛

府內ノ道路ヲ三等道路ニ指定セムトスル場合ハ豫メ當該府ノ意見ヲ徵セラレ度認可申請ノ節ハ右寫書添附相成度此段及通牒候也

○漢江橋ノ管理ニ關スル件

大正六年九月二十二日
土第二二九七號

政務總監

京畿道長官宛

一等道路京城釜山線漢江橋ハ府郡ノ境界ニ在ルヲ以テ竣工ノ上ハ府內ニ於ケル道路トノ關係上京城府尹ヲシテ管理セシムルコトニ決定相成候條此旨府尹ヘ傳達相成度此段及通牒候也

○渡船管理廳指定ノ件

大正六年三月二十六日
總告第六二號

忠淸北道報恩郡懷南面沙灘里ト忠淸南道大田郡周岸面梧桐里トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル渡船ノ管理廳ハ忠淸北道報恩郡守トス

○同　上

大正六年五月十七日
總告第一二四號

平安南道江東郡三登面文朋里ト黃海道遂安郡公浦面大達里トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル渡船ノ管理廳ハ平安南道江東郡守トス

○同　上

大正六年九月十日
總告第二〇三號

黃海道遂安郡公浦面松山里ト平安南道江東郡三登面淸灘里トノ道

界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル渡船ノ管理廳ハ黃海道遂安郡守トス

○同　上　大正六年九月二十五日　總告第二一八號

平安南道江東郡三登面鳳儀里ト黃海道遂安郡公浦面大達里トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル渡船ノ管理廳ハ平安南道江東郡守トス

○同　上　大正六年十一月二日　總告第二四九號

忠淸北道淸州郡ト忠淸南道大田郡及燕岐郡トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル左記渡船ノ管理廳ハ忠淸北道淸州郡守トス

記

一　忠淸北道淸州郡龍興面佳湖里及忠淸南道大田郡東面內塔里間

一　忠淸北道淸州郡龍興面佳湖里及忠淸南道大田郡東面穩洞里間

一　忠淸北道淸州郡龍興面後谷里及忠淸南道大田郡東面穩洞里間

一　忠淸北道淸州郡龍興面後谷里及忠淸南道大田郡北面黃湖里間

一　忠淸北道淸州郡芙蓉面蘆湖里及忠淸南道大田郡九則面屯谷里間

一　忠淸北道淸州郡芙蓉面黔湖里及忠淸南道大田郡九則面金灘里間

一　忠淸北道淸州郡芙蓉面黔湖里及忠淸南道燕岐郡錦南面長在里間

一　忠淸北道淸州郡芙蓉面芙江里及忠淸南道燕岐郡錦南面芙蓉里間

○同　上　大正六年十二月二十日　總告第二八九號

江原道伊川郡安峽面擧城里ト黃海道金川郡外柳面大北浦里トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル渡船ノ管理廳ハ江原道伊川郡守トス

○同　上　大正七年二月十八日　總告第二六號

平安南道龍岡郡多美面五花里ト黃海道黃州郡松林面五柳里トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル渡船ノ管理廳ハ平安南道龍岡郡守トス

○同　上　大正七年四月二十四日　總令第九六號

黃海道黃州郡ト平安南道龍岡郡トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル左記渡船ノ管理廳ハ平安南道龍岡郡守トス

記

一　黃海道黃州郡松林面大同里、平安南道龍岡郡吾新面桃垈里間

一　黃海道黃州郡三田面外松里、平安南道龍岡郡多美面東箭里間

一　黃海道黃州郡三田面鐵島里、平安南道龍岡郡多美面東箭里間

○同　上　大正七年四月二十四日　總告第九七號

黃海道黃州郡ト平安南道龍岡郡トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル左記渡船ノ管理廳ハ平安南道龍岡郡守トス

記

一　平安南道龍岡郡多美面五花里、黃海道黃州郡松林面西衆二浦里間

一　平安南道龍岡郡多美面長尾里、黃海道黃州郡三田面外松里間

○同　上　大正七年四月十五日　總告第八八號

黃海道黃州郡松林面麟峰里ト平安南道龍岡郡吾新面月梅里トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル渡船管理廳ハ平安南道龍岡郡守トス

○同　上　大正七年五月十五日　總告第一二六號

記

一　忠淸北道淸州郡賢都面陽地里、忠淸南道大田郡北面石峯里間（新灘津）

一　忠淸北道淸州郡賢都面老山里、忠淸南道大田郡北面石峰里間（龍汀津）

一　忠淸北道淸州郡賢都面下石里、忠淸南道大田郡北面黃湖里間（角湖津）

一　忠淸北道淸州郡龍興面新垈里、忠淸南道大田郡北面黃湖里間（芝岩津）

○同　上

大正七年九月二十六日
總督府告示第一二三號

全羅南道谷城郡谷城面新基里ト全羅北道南原郡金地面貴石里トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル渡船ノ管理廳ハ全羅南道谷城郡守トス

○同　上

大正七年八月十七日
總督府告示第一九一號

平安南道龍岡郡ト黃海道安岳郡トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル左記渡船ノ管理廳ハ平安南道龍岡郡守トス

記

一　平安南道龍岡郡多美面蘭麻里、黃海道安岳郡安谷面萬月里間

一　平安南道龍岡郡多美面大安里、黃海道安岳郡安谷面萬月里間

一　平安南道龍岡郡大代面大頭里、黃海道安岳郡西河面ト頭里間

○同　上

大正七年十月二十六日
總督府告示第二五三號

忠淸南道大田郡九則面ト忠淸北道淸州郡芙蓉面登谷里トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル渡船ノ管理廳ハ忠淸南道大田郡守トス

○同　上

大正七年十一月十四日
總督府告示第二六六四號

慶尙南道河東郡ト全羅南道光陽郡トノ道界ニ於ケル左記等外道路ヲ接續スル渡船ノ管理廳ハ慶尙南道河東郡守トス

記

一　慶尙南道河東郡岳陽面平沙里、全羅南道光陽郡多鴨面高土里間（薪岩）

一　慶尙南道河東郡岳陽面美店里、全羅南道光陽郡多鴨面錦川里間（開峙）

一　慶尙南道河東郡河東面花心里、全羅南道光陽郡多鴨面道士里間（新村及蟾津）

一　慶尙南道河東郡河東面廣坪里、全羅南道光陽郡多鴨面新院里間（院洞）

一　慶尙南道河東郡古田面鐵島里、全羅南道光陽郡津月面鳥沙里間（新芳村）

○同　上

大正七年十二月二十八日
總督府告示第三〇五號

平安南道中和郡ト黃海道黃州郡トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル左記渡船ノ管理廳ハ平安南道中和郡守トス

記

一　平安南道中和郡海鴨面黃村里、黃海道黃州郡松林面臙峰里間

一　平安南道中和郡海鴨面崖谷里、黃海道黃州郡松林面馬山里間

○同　上

大正八年二月二十四日
總督府告示第二二號

平安南道成川郡ト黃海道遂安郡トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル左記渡船ノ管理廳ハ平安南道成川郡守トス

記

一　平安南道成川郡大谷面尋眞里、黃海道遂安郡水口面德岩里間

一　平安南道成川郡三興面杏壇里、黃海道遂安郡道所面龍川里間

一　平安南道成川郡三興面昌平里、黃海道遂安郡公浦面飛井里間

○同　上

大正八年三月十二日
總督府告示第三二號

京畿道振威郡支德面權管里ト忠淸南道牙山郡靈仁面蒼龍里トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル渡船ノ管理廳ハ京畿道振威郡守トス

○府ノ渡船經營ニ關スル件

大正六年八月九日
內務部長官

平安南道長官宛

六月二十日附平南地第一一二八九號ヲ以テ　道ノ件ニ付御照會ノ次第モ有之候處道路ヲ接續スル渡船ハ道路規則第六條第二項ニ依リ道路ノ一部ト看做サレ該道路ト同一ノ管理廳ニ於テ之カ管理ヲナスモノナルカ故ニ一等道路タル京城義州線ヲ接續スル渡船ハ縱令平壤府ニ於テ之カ經營ヲ爲ス場合ト雖モ渡錢ヲ徵收セムトスル場合ニ在リテハ其ノ金額ニ關シテモ道路規則第五十三條ニ依リ朝鮮總督ノ許可ヲ受クヘキモノニ候條右御承知相成度此段及回答候也

追テ道路規則ニ依リ許可ヲ受ケタル事項以外ニ於テ渡船ニ關スル府ノ事務ニシテ府條例ニ規定ヲ要スルモノ有之候ハヽ之カ爲府條例ヲ制定スルハ差支無之尙本件渡船ノ經營ニ付テハ本年五月十四日附ヲ以テ平壤府ニ對シ既ニ許可濟ニ候條此點亦御承知相成度申添候

○同　上

大正六年九月二十一日
內務部長官

平安南道長官宛

八月二十三日附平南地第一二八九號御照會等外道路ヲ接續スル渡船ヲ府ニ於テ經營シ渡錢ヲ徴收セムトスル場合ニ於テモ道路規則第五十三條ニ依リ府ヨリ道路管理廳タル府尹ニ申請シ許可ヲ受クヘキ筋合ニ有之義ト御了知相成度此段及回答候也

○渡船使用料ニ關スル件

大正六年十一月三日　内一第一二七四號

内務部長官

平安北道長官宛

十月二十六日地第九四三號ヲ以テ首題ノ件御照會ノ趣了承御申出ノ如ク渡船ハ實質上面ノ營造物ナルカ如キモ道路規則ニ依レハ渡船ハ道路ノ一部ニシテ道路ハ面ノ營造物ニ非サルヲ以テ渡錢ハ面制ニ規定セル面ノ營造物ノ使用ニ付徴收スル使用料ニ該當セサルコトニ決定セシ義ニ付御了知相成度回答候也

○同上

大正六年十二月十四日　内一第一五九九號

内務部長官

平安北道長官宛

十一月二十六日附地第一一一五號ヲ以テ首題ノ件御照會相成候處右ハ御意見ノ通ト相認候得共面ヲシテ右等渡船ヲ經營セシムルニ付テハ十分御考慮相成度及回答候也

追テ本案ノ如キ渡船ヲ面ニ於ヲ經營スル場合ノ使用料徴收ニ付面制施行規則第四十六條ニ依ル認可ヲ受クルニ於テハ警務部長ノ許可ヲ受クヘキ筋合ニ有之義ト御了知相成度此段及回答候也

○渡船使用料ニ關スル件

大正六年十一月三日　内一第一二七四號

内務部長官

平安北道長官宛

十月二十六日地第九四三號ヲ以テ首題ノ件御照會ノ趣了承御申出ノ如ク渡船ハ實質上面ノ營造物ナルカ如キモ道路規則ニ依レハ渡船ハ道路ノ一部ニシテ道路ハ面ノ營造物ニ非サルヲ以テ渡錢ハ面制ニ規定セル面ノ營造物ノ使用ニ付徴收スル使用料ニ該當セサルコトニ決定セシ義ニ付御了知相成度回答候也

○同上

大正六年十二月十四日　内一第一五九九號

内務部長官

平安北道長官宛

十一月二十六日附地第一一一五號ヲ以テ首題ノ件御照會相成候處右ニ付テハ御意見ノ通ト相認候得共面ヲシテ右等渡船ヲ經營セシムルニ付テハ十分御考慮相成度及回答候也

追テ本案ノ如キ渡船ヲ面ニ於ヲ經營スル場合ノ使用料徴收ニ付面制施行規則第四十六條ニ依ル認可ヲ受クルヲ要セサルコトニ取計方取運中ニ付御了知相成度申添候

（參照）

渡船使用料ニ關スル件

大正六年十一月二十六日　内一第一二五號　平北地第一二一五號

平安北道長官

内務部長官宛

渡船ハ道路ノ一部ナルヲ以テ面ノ營造物ニ非スト決定シ其ノ使用料ハ面制ニ規定セル使用料ニ該當セサルヲ以テ面ニ於テ渡錢ヲ徴收セムトスル場合ハ道路管理廳ノ許可ヲ受ケシムヘキ旨御通牒ノ趣了承致候處本道ニ於テハ陸地ト島嶼間（宣川郡南面ト同面身彌島間ノ如キ）及鮮地ト支那地間（慈城郡中江鎮ト帽兒山間ノ如キ）ノ渡船ハ別紙本道警務部長照會ニ依リ道路規則ノ範圍外トシテ今日迄特別ノ取扱ヲ爲シ來リシモノニ有之自然道路ノ一部ト看做シ難キヲ以テ斯カル渡船ヲ面ニ於テ經營スル場合ヲ面ノ營造物ト認ムヘク又使用料徴收ニ就テハ面制ニ依リ總督ノ認可ヲ受ケ警務部長ノ許可ハ必要ナキモノト解シ可然哉何分ノ義折返シ御回示相煩度此段及照會候也

○同上

大正六年十二月十四日　内一第一五九九號

内務部長官

警務總長宛

道路規則ニ依リ道路管理廳ノ許可ヲ受クル要ナキ渡船ヲ府面ニ於テ經營スル場合ニ於テ之カ使用料ヲ徴收セムトスルトキハ府制又ハ面制ノ規定ニ依リ總督ノ許可又ハ認可ヲ受クヘキモノト處是等ニ關シ警務部長ノ許可ヲ受クヘキ旨規定セル向有之候ハヽ本年十一月警務總監部令第二號ト同樣ノ趣旨ニ依リ相當改正セシメラレ候樣御取計ノ上結果御通報相煩度及御照會候也

○渡船經營取締ニ關スル件

大正七年十一月二十六日　土第一五九七號

土木局長

慶尚北道長官宛

五月二十八日慶北土第一一四〇號ヲ以テ首題ノ件ニ關シ照會相成候處道路ヲ接續スル渡船ノ經營ニ關シテハ道路管理廳ニ於テ之カ取締ヲ爲スヘキ義ト御了知相成度此段及回答候也

○渡船營業取締規則消滅ニ關スル件

大正九年二月二日　警務第四五號

警務總監部保安課長

各道警務部長宛

渡船ハ改正道路規則中ニ規定セラレタル結果從來地方警察命令ヲ以テ規定セシ渡船取締ニ關スル法令ハ自然消滅ト解シ該事務ハ總テ道路管理廳ニ引繼支ナキヤニ關シ伺出ノ向モ有之候處右ニ付テハ道路規則ニ依ル渡船ノ解釋ニ關シ目下主務局ト交渉中ニ付何分ノ通達アルマテ道路規則第六條第二項ニ包含セスト認ムヘキ陸地ト島嶼間又ハ河川ヲ上下スル渡船等ニ付テハ從來ニ於ケル渡船取締ニ關スル法令ハ依然其效力ヲ有スルモノトシテ取締ヲ爲シ其他ニ付テハ總テ道路管理廳ニ引繼相成度依命及通牒候也

○道路規則改正實施ニ付通牒ノ件

大正四年十二月一日　官通牒第三二八號

政務總監

各道長官宛

今般道路規則改正相成候處右ハ明治四十四年道路規則制定以來隨時發布セラレタル訓令通牒等漸ク多岐ニ渉レルヲ以テ之ヲ統一スルト共ニ道路ノ管理及維持方法ニ一部ノ改正ヲ加ヘ以テ路政ノ簡捷確實ヲ期スル趣旨ニ有之候右改正ノ結果道路ヲ連絡スル渡船設備ハ道路ノ一部ト看做シ道路管理廳ノ管理ニ歸シ特ニ指定シタル府ノ道路ハ道路ノ等級ニ拘ラス總テ府尹ニ於テ統一管理シ其ノ他ノ一二等道路ノ當時ノ維持修繕ハ地方費又ハ沿道部落ノ負擔ヲ以テ道長官之ヲ施行シ之カ施行ニ關シテハ監視員及修路工夫ノ制ヲ確立シテ其ノ保全ニ遺憾ナキヲ期スルコトト相成候尤モ之カ爲增加スヘキ地方ノ經費ハ當分ノ內國庫ヨリ之ヲ補助スルコトアルヘキモ地方費及府ニ在リテモ財政ノ許ス限リ相當支出ノ方法ヲ講シ

改正ノ趣取ニ副ハムコトヲ期シ之カ實施ニ當リテハ左記ニ依リ處理相成度及通牒候也

記

一　現ニ配布シタル國費修繕費ヲ以テ施行スル一、二等道路ノ維持修繕及從來地方費ヲ以テ施行スル京城府内ノ道路ノ維持修繕ハ從來ノ通リ處理スルコト

二「地方ニ於ケル一、二等道路ノ常時ノ維持修繕及京城府内ニ於ケル一、二等道路」又ハ市區改正路線ノ維持修繕ニ要スル費用ハ大正五年度以降當分ノ内毎年國庫ヨリ其ノ一部ヲ補助セラルヘキニ依リ翌年度所要額ヲ別紙甲號樣式ニ依リ毎年十二月二十日迄ニ申請スルコト

三　地方ニ於ケル一、二等道路ノ臨時ノ修繕工事ハ其ノ破損ノ狀況及概算工費ヲ具申シ施工方ヲ本府ニ稟伺スルコト

四　道路規則第十條ニ依リ道路管理廳ニ於テ橋梁築造ノ許可ヲ爲サムトスルニ當リ其ノ橋梁ノ設備一時的ノモノニ非サルモノニ付テハ總テ本府ニ經伺スルコトトシ其ノ他ノ橋梁又ハ渡船ノ許可ニ付其ノ設備カ河川取締規則第一條大正三年四月二十七日官通牒第百五十四號又ハ大正三年五月二十三日官通牒第百九十六號ニ依リ本府ノ許可又ハ經伺ヲ要スヘキモノナルトキハ本府ニ經伺ノ上處理スルコト

五　道路規則ニ依リ橋梁又ハ渡船經營ノ出願ヲ爲スニ際シテ其ノ設備ノ爲ニ要スル川敷其ノ他ノ官有土地水面ノ使用ニ付テハ其ノ使用坪數ヲ願書ニ記載セシメ別ニ道路取締規則又ハ河川取締規則ニ依ル願書ヲ提出セシムルニ及ハス其ノ使用ニ對シテハ使用料ヲ徵收スルニ及ハサルコト

六　渡船ノ經營ハ成ルヘク之ヲ道路管理廳又ハ地方民ノ公共的經營ニ依ラシムルコトトシ無料ヲ以テ自由ニ交通セシムル主旨トスルモ已ムヲ得スシテ料金ノ徵收ヲ認ムル場合ニハ其ノ料額ヲハ爲シ得ル限リ低廉ナラシムルコト

七　道路規則第五十條ニ依リ地方行政廳ニ於テ翌年度ニ施行セムトスル一、二、三等道路築造ノ計畫認可ノ申請ハ道長官ニ於テ一括シ各廳ニ於テ施行スル計畫線ノ色別圖面ヲ添附シ所定ノ期日内ニ申請スルコト

八　道路規則第四十六條ニ依ル修路擔當區域標ハ從前設置ノモノハ其ノ儘トシ新ニ設置スルモノハ別紙乙號樣式ニ依ルコト

（甲號樣式）

大正　年度一、二等道路修繕豫定計畫表

路線名	等級	區間（起終點）	修改距離	道管内員數	道路監視員給料	修路工夫監視員ハ修路工夫破服費	器具器械費	砂利其ノ他材料	計	内譯 地ノ費又ハ府費	内譯 補助要求額	内譯 摘要

備考

一　員數其ノ他ニシテ二線路以上ニ兼用スルモノハ各路線ノ摘要欄ニ兼用ノ路線名ヲ記載スルコト

二　員數ハ内鮮人ノ區別ヲ記載スルコト

三　給料ハ最高及低額ヲ備考トシテ記載スルコト

四　監視員旅費額ハ内書スルコト

五　砂利其ノ他材料費ハ其ノ種類數量單價ヲ備考トシテ記載スルコト

（乙號樣式）

注意　標本ノ材質寸法ハ適宜トス

表

從是東（南）何里何町何間何府郡面洞里擔當修繕區域

面

從是西（北）何里何町何間何府郡面洞里擔當修繕區域

裏

何年何月　建設

面

○道路規則改正ニ付實施方ノ件

大正四年十二月二日
土第二一七一號

政務總監

京畿道長官宛

今般道路規則改正ノ結果京城府内ノ道路ハ總テ京城府尹ノ管理ニ屬シ候ニ付テハ左記ノ通決定相成候條右ニ依リ取扱方御取計相成度此段及通牒候也

記

一　道路取締規則第二條ニ依ル出願事項ハ大正二年九月二十五日官通牒第二九六號左記各項ノ趣旨ニ依リ府尹ニ於テ處理スルコト但シ市區改正濟道路、市區改正實施計劃濟ノ路線又ハ一、二等道路ニ關シ事態重要ナルモノナルトキハ府尹ヨリ土木局京城出張所長ニ協議ノ上處理スルコト

二　京城市區改正濟道路及市區改正實施計劃濟路線ニ於ケル瓦斯管敷設ノ出願ハ府尹ヨリ土木局京城出張所長ニ協議シ其ノ埋設方法及許可條件等ニ付違算ナキ樣處理スルコト
（別紙光武十一年六月二十七日瓦斯營業ニ關スル命令書及大正二年一月十八日調第一八九號命令書參照）

三　水道管敷設ノ施工方ハ大正二年一月十八日調第一八九號通牒ノ趣旨ニ基キ注意スルコト（別紙參照）

四　京城市街道路ノ掃除、除雪及撒水ニ關シテハ大正三年十二月二十二日調第三、五四三號通牒ノ趣旨ニ依リ府尹ニ於テ處理スルコト（別紙參照）

五　京城市街道路ノ竝樹ノ植栽及手入等ニ關シテハ大正四年四月八日調第八七一號土木局長通牒ノ趣旨ニ依リ府尹ニ於テ施行スルコト但シ竝樹、植栽方法書第四項及第五項ハ之ヲ除ク
（別紙參照）

六　第一項及第二項ノ市區改正實施計劃濟路線ハ土木局ヨリ府廳ニ通知スルコト

七　從來一、二、三等道路ノ使用ニ關シ貴官ニ於テ處理シタル事件ハ本書又ハ調書ヲ以テ府尹ニ引繼ヲ爲スコト

○道路規則改正ニ付府廳ト協議方ノ件

大正四年十二月一日
土第二一七一號

土木局長

京城出張所長宛

今般道路規則改正ノ結果京城府内ノ道路ハ總テ府尹ノ管理ニ屬シ候處左記事項ニ關シテハ府廳ヨリ直接貴所ニ協議ノ上處理スヘキ筈ニ付右協議アリタルトキハ重要ナルモノハ本局ノ指揮ヲ受ケ處理可相成此段及通牒候也

記

一　市區改正濟路線及市區改正實施計劃濟路線ニ於ケル瓦斯管ノ敷設及國有電信電話柱、地下線、水道管等ノ施設

各道長官宛

一、二等道路ノ臨時ノ修繕工事ニシテ國費施行ヲ要スルモノハ整年度施行箇所ヲ別紙樣式ニ依リ調製シ前年度三月二十一日迄ニ提出相成度此段及通牒候也

追テ臨時ノ修繕工事ヲ要セサルモノニアリテハ其ノ旨申報有之度申添候

土木局長

（別紙）

樣式　一、二等道路ノ臨時ノ維持修繕工事調書　（大正何年度施行要求）

二　市區改正濟路線、市區改正實施計劃濟路線及一、二等道路ニ於ケル道路取締規則第二條ニ依ル處分ニシテ事態重要ナルモノ

○一、二等道路ノ臨時ノ維持修繕工事調查ノ件

大正九年三月十四日
官通牒第三七號

土木局長

路線名	道路等級	郡名	面名	洞里名	施行箇所	工種概要	延長	幅	概算工費	摘要
何何線何何間	一等	何郡	何面	何洞何里	測點第何號	暗渠	一・〇間	四・〇尺	九六・〇〇〇圓	一部破損
同	同	同	同	同	同	水拔土管	三一・〇尺	一・〇種	四八・〇〇〇	全部破損
同	同	同	同	同	同	測溝石垣	五五・〇間	〇・四分	一五六・〇〇〇	在來破損
同	同	同	同	同	同	橋臺石垣	三五・〇尺	八・〇分	二一〇・〇〇〇	片側破損
同	同	同	同	同	何何邑入口又ハ何何門外或ハ何何	土留道	四二・〇間	五・〇尺	四二〇・〇〇〇	在來破損（又ハ新設）
小計									八八〇・〇〇〇	
何何線何何間	二等	同	同	何何	橋	橋梁	六・〇間	一〇・〇尺	二〇・〇〇〇	全部流失（原工費圓）
同	同	同	同	何何	橋	橋梁根堅	八・〇尺	五・〇尺	二〇・〇〇〇	在來破損（又ハ新設）
小計									八〇・〇〇〇	

合計	九四〇・〇〇〇円

注意

一　工事箇所ハ甲乙丙ノ三種ニ區別シ緩急施行ノ順序ヲ付記シ各種トモ合計ヲ付スヘシ

○一等道路及二等道路線ノ件

明治四十四年七月廿五日 總告第二三六號

改正　大正元年十二月六日 總告第一一四號　大正二年三月二十四日 總告第七〇號　大正三年一月二十二日 總告第一〇號　大正三年八月二十二日 總告第三三四號　大正六年二月二日 總告第二五號　大正七年十二月十三日 總告第二八七號

一等道路二等道路ヲ別表ノ通定ム

（別表）

一等道路

路線	主要經過地名	經過道名
京城、釜山間	水原、利川、忠州、尙州、大邱、三浪津、東萊	京畿道、忠淸北道、慶尙南道、慶尙北道
京城、木浦間	水原、天安、公州、全州、泰仁、光州、羅州	京畿道、忠淸南道、全羅南道、全羅北道
京城、仁川間		京畿道
京城、義州間	開城、南川店、平壤、安州、定州	京畿道、黃海道、平安南道、平安北道

二等道路

路線	主要經過地名	經過道名
京城、元山間	議政府、金化、新安驛、南山驛	京畿道、江原道、咸鏡南道
平壤、元山間	長林里、陽德、德源	平安南道、咸鏡南道
平壤、鎭南浦間		平安南道
天安、大邱間	大田、金泉	忠淸南道、忠淸北道、慶尙北道
全州、群山間		全羅北道
三浪津、馬山間	昌原	慶尙南道
昌原、縣洞間		同
元山、會寧間	咸興、北靑、城津、鏡城、輸城	咸鏡南道、咸鏡北道
會寧、行營間		咸鏡北道
行營、穩城間	北倉坪	同
輸城、慶興間	富居、雄基	同
輸城、淸津間		同
羅南、淸津間		同

路線	主要經過地名	經過道名
議政府、平壤間	朔寧、遂安	京畿道、黃海道、平安南道
京城、五里津間	春川	京畿道、江原道
京城、海州間	開城、延安	京畿道、黃海道
京城、江陵間	利川、原州	京畿道、江原道
忠州、盈德間	榮川、安東	忠淸北道、慶尙北道
公州、忠州間	鳥致院、淸州	忠淸北道、忠淸南道
公州、大田間		忠淸南道
公州、洪州間		同
天安、洪州間	溫泉里	同
群山、瑞山間	洪州	忠淸南道、全羅北道
全州、晋州間	安義	全羅北道、慶尙南道
永同、全州間	茂朱、鎭安	忠淸北道、全羅北道
全州、茁浦間	井邑	全羅北道
全州、麗水間	南原、順天	全羅北道、全羅南道
光州、安義間	南原	全羅南道、全羅北道 慶尙南道
光州、寶城間		全羅南道
光州、順天間	和順、鶴口亭	同
光州、法聖浦間	松汀里	同
羅州、海南間		全羅南道
靈岩、長興間		同
大邱、安東間	漆谷、義城	慶尙北道
大邱、慶州間	永川	同
大邱、統營間	玄風、馬山	慶尙北道、慶尙南道
永川、義城間		慶尙北道
慶州、襄陽間	平海、三陟、江陵	慶尙北道、江原道
晋州、尙州間	安義、金泉	慶尙南道、慶尙北道
晋州、三千浦間		慶尙南道
居昌、昌寧間		慶尙南道
馬山、右水營間	晋州、順天、海南	慶尙南道、全羅南道
釜山、下端間		慶尙南道
釜山、慶州間	東萊、蔚山	慶尙南道、慶尙北道
金化、忠州間	春川、原州	江原道、忠淸北道
金化、南川店間		江原道、黃海道

通川、新安驛間		昌道、末輝里	江原道
金化、高城間		堤川、寧越、平昌	忠淸北道、江原道
忠州、江陵間		慶尙北道、江原道	
榮川、蔚珍間		醴泉	慶尙北道
咸昌、安東間		載寧、安岳	黃海道、平安南道
海州、鎭南浦間		康翎	黃海道
海州、甕津間		殷栗、松禾	同
康翎、巡威島內蒼岩間		載寧、沙里院	黃海道
甕津、鎭南浦間		新溪、南川店	同
海州、鳳山間		安州、德川、寧遠	黃海道、平安南道
海州、龍塘浦間		博川、龜城	平安南道、平安北道
黃州、停車場間		熙川、江界、五佳山洞	同　同
海州、陽德間		牛峴鎭	平安北道
新安州、咸興間		慈山、新倉	平安南道
安州、義州間			
安州、富山洞間			
雲山、楚山間			
平壤、寧遠間			

鎭南浦、廣梁灣間		朔州、渭原、慈城、中江洞、竹田、新坡鎭、三水	平安北道、咸鏡南道
肅川、廣梁灣間		中里、慶興里	咸鏡南道
肅川、成川間		延岩	咸鏡北道
孟中里、雲山間		長津、五佳山洞	咸鏡南道、平安北道
雲山、昌城開	新倉	江界	咸鏡南道、平安北道
義州、龍巖浦間	新義州	三水	咸鏡南道
定州、朔州間	龜城	通川、高城	咸鏡南道、江原道
龜城、新倉間		德源、永興、寧遠、熙川、牛峴鎭	咸鏡南道、平安南道
義州、惠山鎭間			平安北道
咸興、黃水院間			
昔州、茂山間			
咸興、慈城間			
咸興、西湖津間			
長津、滿浦鎭間			
長津、惠山鎭間			
元山、襄陽間			
元山、楚山間			

一二等道路網圖

海州、鎭南浦間	載寧、安岳	黃海道、平安南道
海州、甕津間	康翎	黃海道
康翎、巡威島內		同
蒼岩間	黃海道、平安南道	
甕津、鎭南浦間	殷栗、松禾	平安南道、咸鏡南道
海州、鳳山間	載寧、沙里院	平安南道、平安北道
海州、龍塘浦間	同	同
黃州、停車場間	同	同
海州、陽德間	新溪、南川店	黃海道、平安南道
新安州、咸興間	安州、德川、寧遠	平安南道、咸鏡南道
安州、義州間	博川、龜城	平安南道、平安北道
安州、富山洞間	熙川、江界、五佳山洞	同 同
雲山、楚山間	牛峴鎭	平安北道
平壤、寧遠間	慈山、新倉	平安南道

鎭南浦間	殷栗、松禾	同
海州、鳳山間	載寧、沙里院	黃海道
海州、龍塘浦間		同
黃州、停車場間		同
海州、陽德間	新溪、南川店	黃海道、平安南道
新安州、咸興間	安州、德川、寧遠	平安南道、咸鏡南道
安州、義州間	博川、龜城	平安南道、平安北道
安州、富山洞間	熙川、江界、五佳山洞	同
雲山、楚山間	牛峴鎭	平安北道
平壤、寧遠間	慈山、新倉	平安南道

龜城、新倉間	義州、惠山鎭間	朔州、渭原、慈城、中江洞、竹田、新坡鎭、三水
咸興、黃水院間	中里、慶興里	咸鏡南道
吉州、茂山間	延岩	咸鏡北道
咸興、慈城間	長津、五佳山洞	咸鏡南道、平安北道
咸興、西湖津間		咸鏡南道
長津、滿浦鎭間	江界	咸鏡南道、平安北道
長津、惠山鎭間	三水	咸鏡南道
元山、襄陽間	通川、高城	咸鏡南道、江原道
元山、楚山間	德源、永興、寧遠、熙川、牛峴鎭	咸鏡南道、平安北道

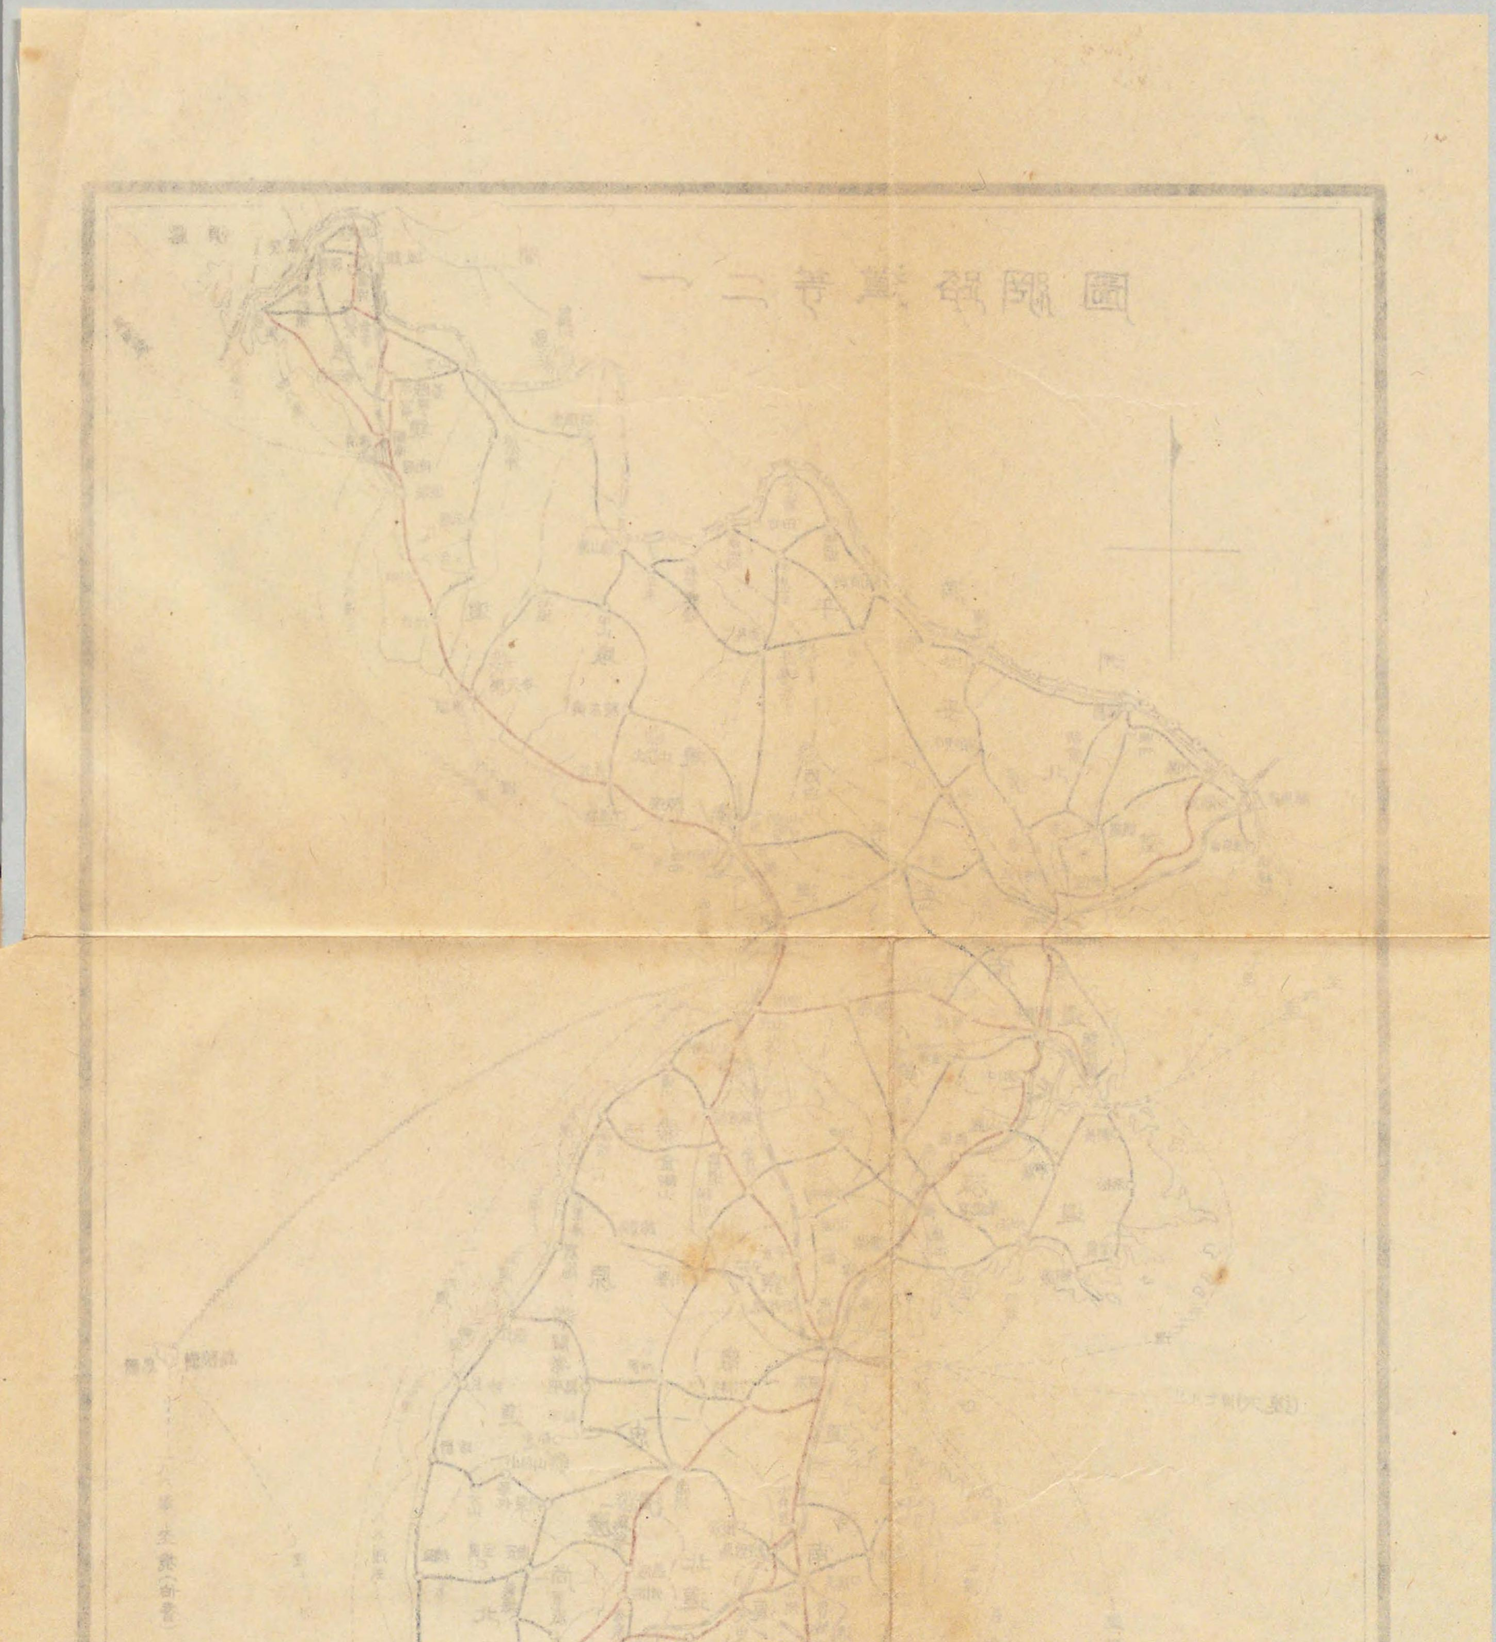

惠山鎭、茂山間	虛頂嶺	咸鏡南道、咸鏡北道	
北靑、甲山間	黃水院	咸鏡南道	
北靑、新浦間		同	
永興、柳島間		咸鏡南道	
鏡城、慶源間	輸城、富寧、白沙峰	咸鏡北道	
慶源、鍾城間	古乾原	同	
茂山、淸津間	北倉坪	同	
城津、惠山鎭間	武陵嶺	咸鏡北道、咸鏡南道	
茂山、慶興間	甲山	咸鏡北道	
會寧、穩城間	會寧、行營	同	
雄基、穩城間	鍾城	同	
	新阿山、新乾原、慶源	同	

○市街地元標位置竝一、二等道路線ノ件

大正三年四月十一日 總告第一三五號 改正 大正四年十月二日 總告第二五五號 大正六年二月二十六日 總告第四四號

京城、仁川、群山、大邱、釜山、馬山、平壤、鎭南浦、元山及淸津市街地ニ於ケル元標位置竝一、二等道路ヲ別表ノ通定ム

（別　表）

市街地元標位置竝一、二等道路表

惠山鎭、茂山間	盧頂寧		咸鏡南道、咸鏡北道
北靑、甲山間	黃水院		咸鏡南道
北靑、新浦間			同
永興、柳島間			咸鏡南道
鏡城、慶源間	輸城、富寧、白沙峰		咸鏡北道
慶源、鍾城間	古乾原		
茂山、淸津間	北倉坪		同
城津、惠山鎭間	武陵峯		同
茂山、慶興間	甲山		咸鏡北道、咸鏡南道
會寧、穩城間	會寧、行營		咸鏡北道
雄基、穩城間	鍾城		同
	新阿山、新乾原、慶源		同

○市街地元標位置竝ニ一、二等道路線ノ件

大正三年四月十一日總告第一三五號　改正　大正四年十月二日總告第二五五號　大正六年二月二十六日總告第四四號

京城、仁川、群山、大邱、釜山、馬山、平壤、鎭南浦、元山及淸津市街地ニ於ケル元標位置竝ニ一、二等道路ヲ別表ノ通定ム

（別　表）

市街地元標位置竝ニ一、二等道路表

市街地名	道路等級	元標位置竝路線
京城	一等道路	元標位置　光化門通黃土峴廣場
	一等道路	元標ヨリ德壽宮前廣場、太平通、南大門停車場前、岡崎町、漢江通及二村洞ヲ經テ釜山本浦及仁川ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ西大門町、竹添町及橋南洞ヲ經テ義州ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ鐘路、仁義洞及惠化門ヲ經テ元山ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ光化門ニ至ル道路
	一等道路	德壽宮前廣場ヨリ黃金町、永樂町二丁目及總督官邸前ヲ經テ總督府ニ至ル道路
	一等道路	鍾路ヨリ南大門通ノ交會點ヨリ南大門ニ至ル道路
	一等道路	漢江通ニ於テ京城、木浦線ヨリ分岐シ龍山停車場ニ至ル道路
	一等道路	軍司令部前ヨリ師團司令部ニ至ル道路
	一等道路	竹添町ヨリ義州通ノ交會點ヨリ義州通ヲ經テ南大門停車場ニ至ル道路
	二等道路	鍾路四丁目仁義洞角ヨリ東大門ヲ經テ襄陽ニ向フ道路

惠山鎭、茂山間	盧頂峯	咸鏡南道、咸鏡北道
北青、甲山間	黃水院	咸鏡南道
北青、新浦間		同
永興、柳島間		咸鏡南道
鏡城、慶源間	輸城、富寧、白沙峰古乾原	咸鏡北道
慶源、鍾城間	北倉坪	同
茂山、淸津間	武陵臺	同
城津、惠山鎭間	甲山	咸鏡北道、咸鏡南道
茂山、慶興間	會寧、行營	咸鏡北道
會寧、穩城間	鍾城	同
雄基、穩城間	新阿山、新乾原、慶源	同

○市街地元標位置竝一、二等道路線ノ件

大正三年四月十一日總告第一三五號　改正　大正四年十月二日總告第二五五號　大正六年二月二十六日總告第四四號

京城、仁川、群山、大邱、釜山、馬山、平壤、鎭南浦、元山及淸津市街地ニ於ケル元標位置竝一、二等道路ヲ別表ノ通定ム

（別表）

市街地元標位置竝一、二等道路表

市街地名	道路等級	元標位置竝路線
京城	一等道路	元標位置　光化門通黃土峴廣場
	一等道路	元標ヨリ德壽宮前廣場、太平通、南大門停車場前、岡崎町、漢江通及二村洞ヲ經テ釜山本浦及仁川ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ西大門町、竹添町及橋南洞ヲ經テ義州ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ鐘路、仁義洞及惠化門ヲ經テ元山ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ光化門ニ至ル道路
	一等道路	德壽宮前廣場ヨリ黃金町、永樂町二丁目及總督官邸前ヲ經テ總督府ニ至ル道路
	一等道路	鍾路ト南大門通トノ交會點ヨリ南大門ニ至ル道路
	一等道路	漢江通ニ於テ京城、木浦線ヨリ分岐シ龍山停車場ニ至ル道路
	一等道路	軍司令部前ヨリ師團司令部ニ至ル道路
	一等道路	竹添町ト義州通トノ交會點ヨリ義州通ヲ經テ南大門停車場ニ至ル道路
	二等道路	鍾路四丁目仁義洞角ヨリ東大門ヲ經テ襄陽ニ向フ道路

	二等道路	黄金町通ト永樂町二丁目トノ交會點ヨリ黄金町七丁目ヲ經テ江陵ニ向フ道路
仁川		
	一等道路	元標位置　仁川稅關本廳舍前
	一等道路	元標ヨリ稅關棧橋上陸地點ニ至ル道路
	一等道路	元標ヨリ海岸通ヲ經テ本町四丁目ヲ橫斷シ京町ヲ通過シ京城ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ仁川停車場ニ至ル道路
	一等道路	京町一丁目角ヨリ紐峴停車場ニ至ル道路
群山		
	一等道路	元標位置　本町四番地角
	一等道路	元標ヨリ稅關前上陸地點ニ至ル道路
	一等道路	元標ヨリ本町ヲ通過シ浪華町一九〇番地角ニテ右折シ群山停車場前ヲ經テ全州ニ向フ道路
	二等道路	本町四番地角ヨリ府廳ニ至ル道路
大邱		
	一等道路	元標位置　大和町ト本町トノ交會點
	一等道路	元標ヨリ大和町及錦町ヲ經テ京城ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ京町、東城町及鳳山町ヲ經テ釜山ニ向フ道路

	一等道路	元標ヨリ上町ヲ經テ大邱停車場ニ至ル道路
釜山		
	一等道路	元標ヨリ本町、市場北通及蓬城里ヲ經テ天安ニ向フ道路
	二等道路	大邱停車場前ヨリ幸町ヲ經テ慶州ニ向フ道路
	二等道路	西門市場角ヨリ天王堂池東側ヲ經テ統營ニ向フ道路
	二等道路	大邱停車場前通ト上町トノ交會點ヨリ東門町ヲ經テ府廳ニ至ル道路
	一等道路	元標位置　釜山停車場前
	一等道路	元標ヨリ稅關棧橋上陸地點ニ至ル道路
	二等道路	元標ヨリ榮町ヲ經テ京城ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ埋立新町、辨天町及富民橋ヲ經テ鎭海ニ向フ道路
馬山		
	一等道路	元標位置　本町三丁目ト棧橋通トノ交會點
	一等道路	元標ヨリ本町ヲ通過シ朝鮮銀行馬山出張所角ニテ左折シ京町一丁目都町及新町ヲ經テ京城ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ兵營ニ至ル道路
	一等道路	元標ヨリ稅關棧橋上陸地點ニ至ル道路
	二等道路	元標ヨリ統營ニ向フ道路

	二等道路	元標ヨリ府廳ニ至ル道路
平壤		
	一等道路	元標位置　大和町ト瑞氣通トノ交會點
	一等道路	元標ヨリ瑞氣通ヲ經テ京城ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ大和町、南門通及七星門外ヲ經テ義州ニ向フ道路
	一等道路	大和町ト鎭南浦通トノ交會點ヨリ鎭南浦ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ本町ヲ經テ平壤停車場ニ至ル道路
	一等道路	元標ヨリ瑞氣通ヲ經テ旅團司令部ニ至ル道路
	一等道路	平壤停車場ヨリ鐵道官舍用地ニ沿ヒ旅團司令部ニ至ル道路
	二等道路	大和町角ヨリ道廳前通ヲ經テ道廳及府廳ニ至ル道路
鎭南浦		
	一等道路	元標位置　明峽通西四丁目角
	一等道路	元標ヨリ四丁目通及城山町ヲ經テ平壤ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ稅關埠頭上陸地點ニ至ル道路
	一等道路	大倉町角ヨリ鎭南浦停車場ニ至ル道路

	二等道路	元標ヨリ四丁目通及柳町ヲ經テ廣梁灣ニ向フ道路
元山		
	一等道路	元標位置　元山警察署附近角
	一等道路	元標ヨリ赤田橋及元山里ヲ經テ京城ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ本町通ヲ經テ稅關前上陸地點ニ至ル道路
	一等道路	元標ヨリ守備隊前ヲ經テ咸興ニ向フ道路
清津		
	一等道路	元標位置　敷島町郵便局角
	一等道路	元標ヨリ稅關前上陸地點ニ至ル道路
	一等道路	元標ヨリ明治町及彌生町ヲ經テ羅南ニ向フ道路

○市街地元標位置並一、二等道路線ノ件

大正三年十二月二日
總告第五七一號

清州、公州、大田、全州、木浦、光州、晋州、海州、新義州、義州及咸興市街地ニ於ケル元標位置並一、二等道路ヲ別表ノ通定ム

（別表）

市街地元標位置並一、二等道路表

市街地名	道路等級	元標一位・置竝路線
清州	二等道路	元標位置　本町四丁目角
		元標ヨリ本町五丁目ヲ經テ忠州ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ西町及大橋町ヲ經テ公州ニ向フ道路
公州		元標位置　山城町一等道路交會點
	一等道路	元標ヨリ山城町ヲ經テ京城ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ山城町ヲ經テ木浦ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ錦町ヲ經テ洪州ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ本町及旭町ヲ經テ道廳ニ至ル道路
大田		元標位置　春日町一等二等道路交會點
	一等道路	元標ヨリ榮町ヲ經テ天安ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ本町ヲ經テ大邱ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ春日町二丁目ヲ經テ公州ニ向フ道路
全州		元標位置　大正町四丁目角

	一等道路	元標ヨリ高砂町ヲ經テ群山ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ本町、多佳町及完山町ヲ經テ木浦ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ大正町七丁目ヲ經テ晋州ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ大和町及曙町ヲ經テ麗水ニ向フ道路
木浦		元標位置　府廳通ト海岸通トノ交會點
	一等道路	元標ヨリ港町、榮町、福山町、常盤町、昌平町及大成洞ヲ經テ京城ニ向フ道路
		元標位置　花園町一等道路交會點
光州	一等道路	元標ヨリ須奇屋町及樓門里ヲ經テ京城ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ花園町ヲ經テ木浦ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ北門通及南門通ヲ經テ順天ニ向フ道路
		元標位置　東城洞角
晋州	二等道路	元標ヨリ南江ヲ通過シ馬山ニ向フ道路

	二等道路	元標ヨリ内城洞ヲ經テ右水營ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ平安洞ヲ經テ尙州ニ向フ道路
海州		元標位置　北本町角
	二等道路	元標ヨリ北本町及北旭町ヲ經テ京城ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ北幸町ヲ經テ麎津ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ西榮町ヲ經テ龍塘浦ニ向フ道路
新義州		元標位置　榮町四丁目角
	二等道路	元標ヨリ眞砂町、若竹町及霞町ヲ經テ義州ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ老松町及梅ヶ枝町ヲ經テ龍巖浦ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ榮町一丁目ヲ經テ新義州停車場ニ至ル道路
	二等道路	榮町七丁目角ヨリ常盤町及本町ヲ經テ稅關淺橋上陸地點ニ至ル道路
義州		元標位置　南門洞南門内
	一等道路	西部洞ニ於テ義州龍巖浦線ヨリ分岐シ京城ニ向フ道路

	二等道路	元標ヨリ西部洞ヲ經テ龍巖浦ニ向フ道路
	二等道路	東洞部ニ於テ京城、義州線ヨリ分岐シ安州ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ東部洞ヲ經テ惠山鎭ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ道廳ニ至ル道路
咸興		元標位置　舊南門跡
	一等道路	元標ヨリ西陽里及上里ヲ經テ元山ニ向フ道路
	一等道路	元標ヨリ鍾閣里及東坪里ヲ經テ會寧ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ中荷里、荷東里及東興里ヲ經テ西湖津ニ向フ道路
	二等道路	元標ヨリ鄕校里及新昌里ヲ經テ道廳ニ至ル道路

○市街地元標建設ノ件

大正四年一月二十一日　官通牒第一八號

各道長官（江原道ヲ除ク）宛

政務總監

大正三年四月告示第百三十五號及同年十二月告示第五百七十一號ヲ以テ市街地ニ於ケル元標位置指定相成候處右ハ左記樣式ニ依ル

元標ヲ建設シ各地トノ里程計算ヲ正確ニ表示セシメラレ度此段及通牒候也

一　元標ニハ京城、管轄道廳所在地及附近ノ樞要ナル市邑又ハ港津ニ至ル里程ヲ記載スルコト

二　里程ハ元標間ノ距離ニ依ルコト但シ元標ノ建設ナキ市邑トノ距離ハ其ノ市邑ノ中央部分ニ於テ適當ナル地點ヲ選定シ其地點トノ距離ニ依ルコト

三　標柱ハ地方廳雜給及雜費ノ雜費ヲ以テ建設スルコト

四　標柱ノ寸法ハ一尺角地上約十尺トシ十分乾燥シタル松材ヲ用ヰペンキ塗ト爲スコト但シ現ニ元標位置ニ建設セル標柱ニシテ之ニ適合セサルモノハ建替ノ際ニ於テ改正スルコト

五　元標書式ハ左ノ例ニ依ルコト



各道長官（江原道ヲ除ク）宛

大正四年一月二十一日官通牒第十八號ヲ以テ市街地元標建設ノ件及通牒候處右元標ニ記載スヘキ各市街地ヨリ京城ニ至ル里程ハ別紙調書ノ通リニ候條此段及通牒候也

政務總監

大正四年六月十四日
土第五七五號

（別紙）

○市街地元標ニ記載スヘキ里程ノ件

市街地名	里程	經由路線	主要經過地名
仁川	十一里十一町	京城木浦線及京城仁川線	永登浦
清州	三十九里二十八町	京城木浦線、天安大邱線及公州忠州線	永登浦、水原、天安、小井里、鳥致院
公州	三十七里三十二町	京城木浦線	永登浦、水原、天安、小井里
大田	四十里三十四町	京城木浦線及天安大邱線	永登浦、水原、天安、小井里、鳥致院、芙江
全州	五十九里二十八町	京城木浦線	永登浦、水原、天安、小井里、論山、礪山、益山
群山	六十六里三十三町	京城木浦線及全州群山線	永登浦、水原、天安、小井里、公州、論山、礪山、益山、木川浦
光州	八十六里二十五町	京城木浦線	永登浦、水原、天安、小井里、公州、論山、全州、泰仁、井邑、長城
木浦	百〇九里〇三町	京城木浦線	永登浦、水原、天安、小井里、公州、論山、全州、泰仁、井邑、長城、光州、羅州
大邱	七十九里二十九町	京城木浦線及京城釜山線	利川、忠州、水安堡、尙州、大邱
釜山	百十一里三十一町	京城木浦線及京城釜山線	利川、忠州、水安堡、尙州、大邱、淸道、三浪津、東萊
馬山	百〇八里〇九町	京城木浦線、京城釜山線、三浪津馬山線	利川、忠州、水安堡、尙州、大邱、淸道、三浪津、昌原
晋州	八十五里二十三町	京城木浦線、京城釜山線及晋州尙州線	利川、忠州、聞慶、尙州、金泉、安義
海州	三十五里二十七町	京城義州線及京城海州線	開城、碧瀾渡、延安、青丹

平壤	六十五里〇八町	京城義州線	開城、南川店、瑞興、黃州、中和
鎭南浦	七十九里〇一町	京城義州線及平壤鎭南浦線	開城、南川店、瑞興、黃州、中和、平壤
新義州	百三十一里十九町	京城義州線及義州龍岩浦線	開城、南川店、平壤、安州、定州、義州
義州	百二十六里三十町	京城義州線	開城、南川店、平壤、安州、定州
元山	六十里二十一町	京城木浦線及京城元山線	議政府、金化、新安驛、淮陽、南山驛
咸興	八十九里十七町	京城元山線及元山會寧線	議政府、金化、新安驛、淮陽、南山驛、元山、永興
清津	百四十里〇五町	京城元山線、元山會寧線及羅南清津線	議政府、金化、新安驛、淮陽、南山驛、元山、永興、咸興、北青、城津、鏡城

備考
本表里程ハ京城元標ヨリ各市街地元標マテノ里程ヲ計算シタルモノナリ

(附表)

各市街地ヨリ京城ニ至ル里程地方別

市街地名	京畿	忠北	忠南	全北	全南	慶北	慶南	黃海	平南	平北	江原	咸南	咸北	合計
仁川	二、二、三三・八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	二、二、三三・八
清州	二〇、一五、四八・四	四、一四、三三・三	一四、二五、五四・〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三九、二八、五四・七
公州	二〇、一四、四八・四		一七、一七、五四・〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三七、三一、四二・四
大田	二〇、一四、四八・四		二〇、一九、五四・〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	四〇、三四、四二・四
全州	二〇、一四、四八・四	—	一九、二一、〇六・〇	一〇、〇一、五一・二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	九九、二六、四四・六
群山	二〇、一四、四八・四	—	一九、二一、〇六・〇	一七、〇七、〇六・三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	六六、三三、〇四・六
光州	二〇、一四、四八・四	—	一九、二一、〇六・〇	二五、〇七、〇六・四	二一、一六、〇〇・〇	—	—	—	—	—	—	—	—	八六、二六、〇〇・八
木浦	二〇、一四、四八・四	—	一九、二一、〇六・〇	二五、〇七、〇六・四	二四、〇六、〇〇・〇	—	—	—	—	—	—	—	—	一〇九、〇三、〇〇・八
大邱	二三、〇六、四九・〇	一〇、一六、〇〇・〇	—	—	—	三六、〇七、三四・〇	—	—	—	—	—	—	—	七七、三九、三三・〇
釜山	二三、〇六、四九・〇	一〇、一六、〇〇・〇	—	—	—	四〇、一七、三六・〇	一〇、二六、〇〇・〇	—	—	—	—	—	—	一一一、二三、二六・〇
馬山	二三、〇六、四九・〇	一〇、一六、〇〇・〇	—	—	—	四〇、一七、三六・〇	一七、〇六、一四・〇	—	—	—	—	—	—	一〇八、〇九、四八・〇
晉州	二三、〇九、四九・〇	—	—	—	—	三四、一五、三一・〇	一〇、二六、〇四・〇	—	—	—	—	—	—	六七、一三、一四・〇
海州	一八、二六、三六・七	—	—	—	—	—	—	一七、一〇、四〇・〇	—	—	—	—	—	三五、三六、〇六・七
平壤	一九、〇九、三六・七	—	—	—	—	—	—	三九、二四、一〇・〇	六、〇〇、一四・〇	—	—	—	—	六五、〇八、三〇・七
鎭南浦	一九、〇九、三六・七	—	—	—	—	—	—	三九、二四、一〇・〇	二九、三九、三〇・〇	—	—	—	—	七九、〇一、三六・七
新義州	一九、〇九、三六・七	—	—	—	—	—	—	三九、二四、一〇・〇	三六、三五、四四・〇	四五、一三、〇四・〇	—	—	—	一三一、一九、二四・七
義州	一九、〇九、三六・七	—	—	—	—	—	—	三九、二四、一〇・〇	三六、三五、四四・〇	四〇、一三、〇〇・〇	—	—	—	一二六、三〇、二〇・七
元山	一七、三三、五一・〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三〇、一四、〇〇・〇	三、二一、〇〇・〇	—	六〇、二一、五一・〇
咸興	一七、三三、五一・〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三〇、一四、〇〇・〇	四一、〇九、〇〇・〇	—	八九、一七、五一・〇
清津	一七、三三、五一・〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三〇、一四、〇〇・〇	五四、一四、〇〇・〇	三三、一七、〇〇・〇	一四〇、〇五、五一・〇

○道路敷地及並樹ニ關スル件

（大正四年二月二十四日　工第一五四號）

各道長官宛　土木局長
土木局出張所長（仁川、鎭南浦ヲ除ク）

今般土木主任打合會ニ於テ首題ノ件ニ關シ注意ヲ爲シタル事項別紙圖面ニ表示シ及御送付候條右ニ依リ實地施行セシメラルル樣致度此段及通牒候也

（別紙）

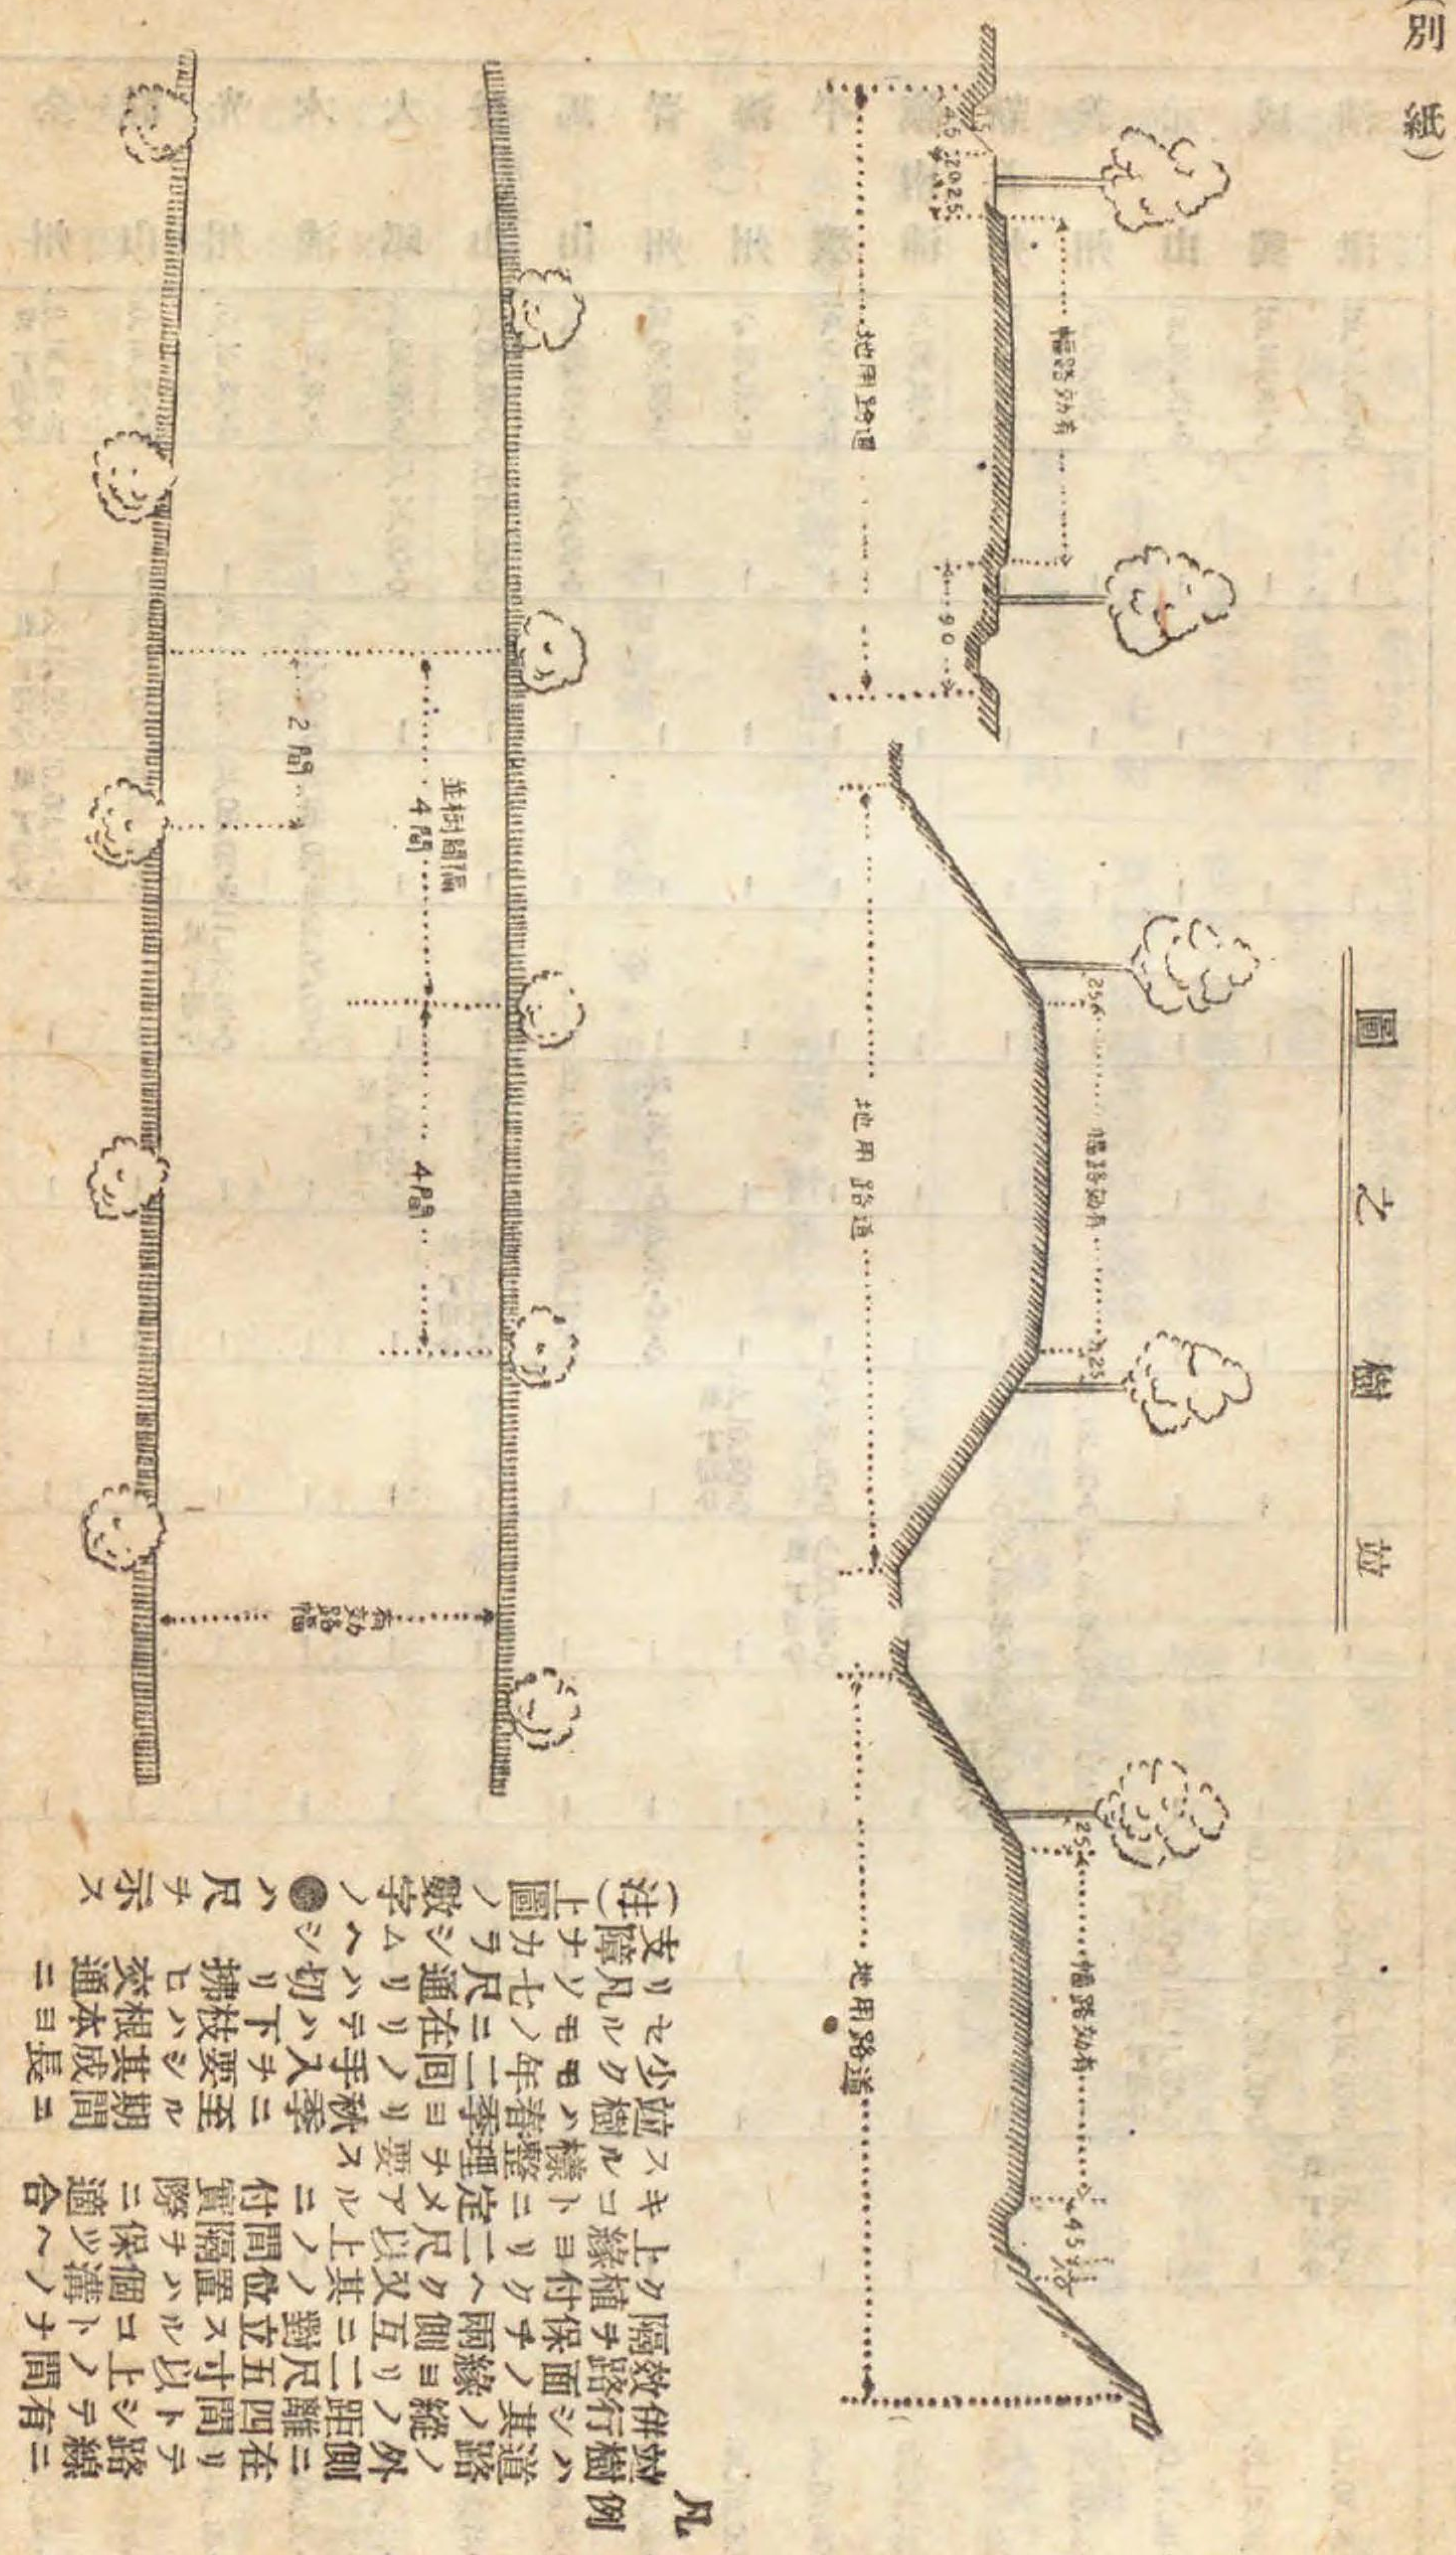

○道路改修工事施行ニ關スル件

明治四十四年四月二十五日
土發第一八九號

各道長官宛　　內務部長官

今般道路規則、道路修築標準發布相成候處一等道路又ハ二等道路ニ該當スヘキモノニシテ其改修ハ地方交通上特ニ急ヲ要シ國費支辨ノ工事ヲ俟ツ能ハサル場合ハ地方費ヲ以テ道路修築標準ニ據ラサル假工事ヲ施行スルコトヲ得ヘク又三等道路ニ該當スヘキモノニシテ地方費ノ經濟上一時ニ起工シ難キ場合ニ於テ府郡ノ利害上特ニ急施ヲ要スルトキハ當該府郡廳ヲシテ道路修築標準ニ據ラサル假工事ヲ施行セシメ差支ナキコトニ決定相成候條依命此段及通牒候也

追テ明治四十三年度起工ノモノ又ハ同年度ヨリ繰越施工中ノモノニ限リテハ既定設計ノ通遂行シ道路修築標準ニ據ラサルコトヲ得ル次第ニ有之候

○道路改修假工事施行ニ關スル件

明治四十四年七月八日
官通牒第二一二號

各道長官宛　　政務總監

各道竝各府郡ニ於テ地方ノ運輸交通上急速開設ヲ要スル道路工事ニシテ其ノ管理廳ノ施行ヲ俟ツ能ハサルモノニ在テハ改修假工事ヲ施行スルコトヲ得ヘキ次第ニ有之候處後日當該管理廳ニ於テ各等級ニ相當スル本工事施行ノ際可成道路修築標準ニ適合セシムルニ容易ナル樣考慮計畫致置候コト緊要且得策ト被存候ニ付道路改修假工事ヲ施行スル場合ニ於テハ右ノ趣旨ニ基キ左記事項ニ準據シ設計候樣御取計相成度依命此段及通牒候也

左記

一　路線ノ選定ハ愼重ナルヘク後日路線變更ノ必要ナキ樣計畫スヘキコト

二　道路ノ敷地ハ當該等級ニ適合スル相當ノ道幅ヲ得ルニ充分ナル用地ヲ取リ置クコト

三　地形平坦ナル部分ノ工事又ハ輕易ナル工事ノ箇所ニ在テハ可成道路修築標準ニ據リ相當ノ有效路面幅ニ築設シ置クコト

四　總テ改修假工事ハ路面、排水溝其ノ他ニ留意シ經費ノ許ス限リ可成耐久ノ工法ヲ採ル可キコト

○道路改修假工事施行ニ關スル件

大正元年十一月三十日
官通牒第一〇六號

各道長官宛　　政務總監

一等道路、二等道路ノ改修ニシテ假工事ヲ施行セムトスルトキハ地方土木費國庫補助規程ニ據ルモノヲ除クノ外其發著地點、主要

經過地、延長、幅員竝計畫大要ノ說明書及圖面ヲ添附シ豫メ經伺相成度依命此段及通牒候也

追テ隆熙四年二月土發第九十七號土木局長、地方局長ノ地方道路改修ニ關スル通牒ハ廢止相成候條申添候

○道路改修竝ニ橋梁架設工事施行ニ關スル件

大正元年十一月十二日　土第七八三號

各道長官
土木局各出張所長（各通）
土木局利川工營所主任

土木局長

現時地方ノ發展ニ伴ヒ交通機關ノ必要ヲ促シ道路ノ改修著々企劃施行セラレ候處治水治山ノ途尚未タ全カラス從テ河川ノ流身又ハ河底ノ勾配等一定セサルモノ多キヲ以テ道路ノ修築ニ伴ヒ之等ノ河川ニ架橋ヲナサントスルトキハ愼重周密ノ調査ヲ要スヘキハ勿論ノ義ニ有之之カ架設數年ナラス若クハ竣功後尚未タ檢査ヲ了セサル前ニ水害ノ爲メ流失又ハ破壞セラルル等不測ノ災害ヲ被ルコト往々有之爲メニ交通上竝ニ經濟上ニ蒙ル不利實ニ不尠次第ニ有之候ニ付テハ自今左記各項ノ趣旨ニ據リ道路橋梁工事御施行相成候樣致度此段申進候也

記

道路改修竝橋梁架設工事施行ニ關スル注意事項

第一　橋梁架設ニ關スルコト

一　平常乾川ニシテ流心一定セス只豪雨ノ際ノミ流水スルカ如キ河川ニアリテハ架橋ヲナササルコト

此ノ如キ乾川ハ河底ノ一定セサルヲ常トス故ニ通行ニ差支ナキ限リ架橋ヲ廢シ兩岸取付道路ハ相當ノ勾配ヲ以テ切下ケ又所謂天井川等ニアリテハ盛土工ヲ施シ道筋ニ當ル河底ハ摚均ラシ又ハ簡易ナル石疊ヲナシ以テ交通ニ便スルコト但シ渡河點ハ將來ノ架橋點ヲ考慮シ選定スルヲ要ス

二　平常流水スル河川ニシテ流心一定セス又ハ平水ト洪水ニ著シキ差違アル箇所ニ對シ架橋ヲ必要トスルトキハ簡易ナル假橋ヲ設クルコト

右假橋ハ出水ノ場合一時撤去スルカ或ハ雨期ニ於テ豫メ之ヲ撤去スル等便宜ノ方法ヲ講スルコト必要ナリ

三　平常流水スル河川ニシテ流心較々一定シ橋梁徑間等確定スルコトヲ得ヘキ場合ニ於テ不充分ノ工費ヲ以テ架橋ヲナサムトスルトキハ全部ノ構造ヲ粗略ニスルニ至ルヘキカ故ニ寧ロ其橋臺又ハ橋脚ノ一部ヲ永久完全ノモノトナシ橋體及橋脚ノ殘餘等ハ簡易ナル假工事ヲ施シ漸次完全ノ域ニ達セシムルコト

假橋體ハ出水ノ際取外シ減水後再ヒ架渡ヲナスカ如キ方法ヲ採ルモ可ナリ

四　流心又ハ河底勾配等一定シ橋梁ヲ安全ニ施設スルコトヲ得ヘキ河川ニアリテハ經費ノ許ス限リハ完全ノ架橋ヲナスコト

即チ普通木橋ニテ足ルモノハ格別其ノ他河川ノ狀況ニ應シ橋體ハ鐵橋、木橋混用トラス、アーチ橋等相當ノ構造ヲ備ヘ橋臺、橋脚等又之ニ副ノモノヲ築造スルカ如シ但シ普通ノ木橋ニテ充分ナル場合ニ於テハ工費ノ經濟上敢テ永久的ノ橋臺、橋脚等ヲ要セサルモ其澤筋ニハ可成長キ徑間ヲ用ヒ杭木ノ根入等ハ充分安全ナルモノヲ用ユヘク單ニ河底ノ現狀ニ依賴シ輕買ナル土砂ヲ以テ沈定セル如キ一時的現象ニ據ラサル樣相當注意ヲ要ス

第二　橋梁名稱ニ關スルコト

橋梁架設ニ際シテハ豫メ地名等ニ依リ適當ノ名稱ヲ付シ當初ノ設計書ニ明記シ自他ノ表示ニ便スルコト

第三　道路ノ下水溝ニ關スルコト

急勾配ノ道路ニアリテハ左右ノ下水溝ハ豪雨ノ際急流スル爲メ破損ヲ生スルヲ以テ石疊ヲナシ又ハ階段石張工ヲ設ケテ勾配ヲ緩和シ其他相當ノ保護工ヲ設計スルヲ要ス

玉石等ノ簡易ナル配列又ハ捨石工事或ハ柵工等モ亦防禦ノ方法タルヘシ

○道路改修ニ關スル件

大正二年十月二十四日　土第一六三八號

各出張所長（仁川、釜山、鎭南浦ヲ除ク）宛
忠州、江陵、工營所主任

土木局長

客年十一月十二日付土第七八三號ヲ以テ道路改修竝ニ橋梁架設工事施行ニ關スル件及通牒置候處尚左記各項ノ趣旨ニ據リ施行相成候樣致度此段及通牒候也

記

一　路線選定ニ當リ舊道ト相竝行シテ新路線ヲ選定スル場合ニアリテハ其利害、地形、水流及土質等ノ關係ヲ考フル外交通上竝之ニ接續スル枝道トノ關係ヲ熟考スルコト

二　平常乾川ニシテ降雨ノ際ノミ流水スル如キ河川又ハ溪流ニアリテハ全ク架橋ヲナササルカ又ハ其前後ヲ切リ下ケ河底ニ道幅ニ相當スル幅員ノ部分ニ石疊ヲナシ以テ車馬ノ交通ニ差支ナカラシメ又洪水ノ際流水ノ流通ヲ害セサラシムルノ工法ヲ講スルコト

三　暗渠又ハ水抜等ノ設計ニ際シテハ其流域面積雨量等ヲ穩當シ其流量等不確定ニシテ一朝降雨ニ際シ破損ノ虞アルモノニ對シテハ寧ロ工作物ニ多額ノ工費ヲ投スルヲ避ケ可成大ナル流路ヲ開放シ簡易ナル工法ニ依ル一時ノ施設ニ止メ工費ノ節約ヲ計ルト同時ニ肝要ナル場所ニ對シテハ充分ノ工法ヲ立テ一日施行セル工事カ忽チ失敗ヲ招クカ如キコトナキヲ期スルコト

四　鐵道線路ノ踏切ニ於テ邊カニ其幅員ヲ縮少シ又ハ急ニ屈折スルモノアリ右ハ交通上支障尠カラサルヲ以テ可成之ヲ避ケ若シ已ムヲ得スシテ小ナル半徑ヲ用ユル場合ニ於テハ道路修

築標準ニヨリ力メテ幅員ヲ増シ交通ノ便ヲ計ルコト

五　橋梁ノ幅員ハ可成道路ノ幅員ト一致セシムルコト

六　工事ニ使用スヘキ材料ハ可成其附近ニ存在スルモノヲ利用スルコト（例ハ石材ノ點在スルコト多キ場所ニ於テ土留石垣ヲ用ユヘキ所ニ此ノ石材ヲ閑却シ之ニ代フルニ遠方ヨリ土砂ヲ運ヒ薄弱ナル土羽ヲ以テ道路ヲ築造セルモノナキニアラス工費節約上ノ比較ハ別問題トシ常識ニ疎キノ譏ハ免レサルヘシ）

七　以上要スルニ華ヲ去リ實ニ就クノ主旨ニ依リ堅牢ナル施設ヲナスノ心掛ヲ以テ計畫設計ヲナスコト

○橋梁架設方針ニ關スル件

大正五年一月十二日　土第一一三號

土木局長

各道長官
土木局各出張所長（各通）宛

（釜山、京城、平壤、元山、清津）

橋梁架設方針ニ關シテハ曩ニ數次通牒致置候次第モ有之候處時々ノ洪水ニ際シ橋梁ノ流失其他ノ損害甚多キハ遺憾ノ至ニシテ架橋方法ノ尚ホ適切ナラサル向キアルヲ認メ更ニ別冊ノ通リ架橋方針決定相成候條右方針ニ基キ計畫施行ニ遺漏ナキヲ期セラレ度依命此段及通牒候也

追テ本件ハ道長官ニモ同樣通牒致置候ニ付御了知相成度申添候

（注意　此ノ通書ハ出張所長宛ノ分ノミニ記入ノコト）

橋梁架設ニ關スル方針

朝鮮ニ於ケル河川ノ現狀ハ林制稍其ノ緒ニ就ケルモ水源ノ涵養尚未タ其ノ效果ヲ確實ニスルニ至ラサルカ爲メ流量ノ變化甚シク一旦大雨ニ際會セハ豫想外ノ汎濫ヲ來スノミナラス多量ノ土砂ヲ流出堆積シテ河積ヲ減シ河岸ヲ侵シテ亂流ヲナスノ狀態ニ在ルヲ以テ架橋ニ適當ナル地點ヲ得ルコト頗フル困難ナリ或ハ却テ架橋ノ不利ナル場合少ナシトセス依テ橋梁ヲ架設セントスルニ方テハ愼重ニ河川ノ狀況ヲ調査シ架橋ノ得失ヲ研究シ大體左ノ方針ニ依リ架橋及ヒ其ノ他ノ渡河方法ヲ決定スルコトヲ要ス

一　橋梁

架橋位置ノ選定ニ方テハ左ノ事項ニ注意スルヲ要ス

（一）　河川屈曲部及其ノ前後ヲ避クルコト

（二）　河幅及ヒ河床一定シテ水深大ナラス流速急ナラサルコト

（三）　兩岸及ヒ河床ノ地質良好ナルコト

（四）　河身ニ直角ニ位置ヲ選フコト

橋梁ノ設計ニ方テハ架橋地點ニ於ケル洪水量（別表參照）及ヒ洪水位ヲ愼重ニ決定シ流速及ヒ河底ノ押堀レ埋積等ヲ充分考査シ可成橋梁高（桁下ニ於テ）ハ洪水位上少クモ三尺トシ又橋梁徑間ヲ寬濶ニスルヲ要ス

橋脚ヲ木造トスル場合ニハ必ス蔽除杭ヲ建設シテ水害ニ對シ橋體ヲ防禦スヘシ

河川ノ狀況ニ應シ架設スヘキ橋梁ノ種類及ヒ架橋方法左ノ如シ

（イ）　永久的架橋

河身一定シ兩岸及ヒ河床ノ變化ナキ河川ニ在リテハ永久的橋梁ヲ架設スヘシ

橋梁ノ方式ハ其ノ架橋地點ニ於ケル地形及ヒ洪水量等ノ關係ヨリ構桁橋、版桁橋、桁橋及ヒ拱橋等適當ナルモノヲ選定シ其ノ種類ハ鐵橋、石橋及ヒ混凝土橋等適當ノ構造トナスヘシ（方式圖示）

（ロ）　半永久的架橋

經濟上永久的架橋ノ困難ナル場合及ヒ河身稍一定シ河幅廣キニ亘リ永久的架橋ヲ不利トスル場合ニ於テハ木鐵混用橋若クハ橋臺及ヒ橋脚ヲ永久的構造トシ上部構造ヲ木造トスル等ノ工法ヲ以テ半永久的橋梁ヲ架設スヘシ

本橋ノ目的ハ永久的橋梁ト等シク永久流失等ノ虞ナカラシムルニ在ルヲ以テ橋臺及ヒ橋脚ハ之ヲ永久的構造トシ上部構造ヲ木造其ノ他一時的構造トス

半永久的橋梁ハ構桁橋及ヒ桁橋ノ二種ニ區別ス

構桁橋

木鐵混用構桁式（ハウトラス式等）橋梁ニシテ橋臺及ヒ橋脚ノ構造ハ永久的橋梁ト等シキモノトス（工法圖示）

桁　橋

橋臺ハ石積等ヲ以テ永久的ニ築造シ其ノ翼壁ハ充分ナル長ヲ有シ堅牢ニ築造シテ橋臺裏埋ノ崩壞ヲ防護シ橋脚ハ鐵柱又ハ鐵筋混凝土等ヲ以テ永久的ニ築造シ其ノ基礎ヲ充分鞏固ナラシムル爲メ必要ニ應シ根圍工等ヲ施シ上部構造ヲ木造トスルモノトス

經濟上橋臺及ヒ橋脚ノ全部ヲ永久的構造トナス能ハサル場合ニ於テハ橋臺及ヒ橋脚ノ一部（基礎及ヒ其ノ一部）ヲ永久的完全ニ築造シ置キ漸次殘餘ノ施工ノ完成ヲ期スルヲ可トス

橋梁ノ徑間ハ構造ノ許ス限リ大ナルヲ要ス之ヲ以テ可成頻杖橋又ハ劍橋等ノ徑間大ナル構造トシ橋脚ノ數ヲ減シ洪水位上桁下ノ高ニ充分ノ餘裕ヲ存スルヲ要ス（工法圖示）

（ハ）　木　橋（板橋又ハ土橋）

經濟上半永久的橋梁架設ノ困難ニシテ且ツ其ノ地點架橋作業平易ナル場合ニ於テハ木橋若ハ土橋ヲ架設スヘシ（工法圖示）

（ニ）　一時的假橋

河身一定セス常ニ流水アリテ洪水量ト平水量トノ差著シキ河川ニ於テ架橋ノ必要ナル場合ニハ一時的假橋ヲ架設スヘシ

木橋ハ亂流ノ爲メ架橋ニ適セサルカ或ハ經濟上前記橋梁ヲ架設シ能ハサル場合ニ施工スルモノニシテ平水ノ場合ニ於ケル交通ノ不便ヲ除クヲ目的トシ洪水ニ對シテハ強固ナル能ハサルモノナルカ故ニ其ノ工法ハ橋臺ハ粗石積若クハ板柵等トシ橋脚ハ緩流ニ在リテハ杭木ヲ用ヒ急流ニ在リテハ更ニ沈枠、石詰蛇籠等ヲ用ヒテ之レヲ强固ニス而シテ橋桁上部ハ橋臺及ヒ橋脚ヲ自由ニ取リ離シ得ル構造トシ出水ノ場合ニ於テ上部橋材ハ各箇浮流

スルモノトシ豫メ之ヲ鐵環及ヒ鐵條ヲ以テ連結シ更ニ之ヲ河岸ニ繫キ置キ浮流橋材ヲ流失セシメサルノ設備ヲナスカ或ハ出水ノ場合一時之ヲ撤去スルカ又ハ雨期ニ於テ豫メ之ヲ撤去シ置ク等便宜ノ方法ニ依リ一時的架橋ヲナスモノトス（一、二ノ例ハ圖示）

二　洗越石疊工

亂流ヲナシ流心不定ニシテ平水ノ場合ニ徒渉シ得ル如キ河川ニ在リテハ架橋ヲ爲スヘカラス洗越石疊工ヲ施スヘシ

本工事ハ平常乾水セル河川ヲ通過スル道路ノ一部トシテ施工スルモノニシテ河床ノ石疊ハ河川右配ノ緩ナラサル場合ニ於テハ其ノ頂端ハ河床ヨリ高カラサルヲ要シ其ノ上流及ヒ下流ニハ路床ヲ相當ノ幅員ニ築造シ洪水ノ場合ニ於ケル上部ノ押堀及ヒ下流ノ水叩ニ備ヘ又河底潛流ニ依ル破損ニ備フル爲メ洗越上下流土臺木下ニ矢板、又金土又ハ敷粗朶等ノ工法ヲ施スヘシ

又平常少量ノ流水アル場合ニ於テハ之ヲ通過スル路面ノ石疊頂端ハ低水位ヨリ高カラシメ流水ハ數個所ノ暗渠又ハ石橋ニ依リ疏通セシメ路面ニ溢流ヲ避クル程度ノ工法ニ據ルヘシ但シ此ノ場合ニ於ケル暗渠又ハ石橋ハ必ス渠底石張ヲ要スルモノトス

（工法圖示）

本工事ハ成ルヘク河幅全部ニ亘リテ施工シ洪水ノ際ニ其ノ前後取付箇所ノ決潰セサル樣注意スルヲ要ス

三　渡船

亂流ヲナシ流心不定ニシテ水量多ク平水ノ場合徒渉シ能ハサルカ又ハ架橋困難ナル河川ニ於テハ適當ナル地點ヲ選定シ渡船ニ依ルヘシ（工法圖示）

此ノ場合ニ於テハ成ルヘク關係部落民ヲシテ渡船契ヲ設ケシメ渡船ノ新造ハ契ニテ負擔ニ堪ヘサルモノハ道路費ヨリ支辨シ其ノ維持修繕ハ契ヲシテ負擔セシムルノ方法ヲ採ルモノトス

四　暗渠及ヒ水抜

暗渠及ヒ水抜ノ設計ニ方テハ其ノ集水面積ト雨量トニ依リテ雨水渠下量ヲ精細ニ算定セサル可ラス（朝鮮ニ於ケル最大雨量ニ對スル集水面積ト雨水渠下量トノ割合ハ大凡別表ノ如シ）而シテ洪水ノ常ニ土砂ヲ共ニ流下シ來ルヲ以テ別表ノ流量ニハ更ニ二割乃至三割ノ餘裕ヲ見積リテ設計水量ヲ定ムルヲ要ス

暗渠及ヒ水抜ノ構造ハ土管、混凝土管等ヲ使用スル場合ニ於テハ充分ニ其ノ基礎ヲ碎石若クハ混凝土ヲ以テ洗下ノ虞ナキ樣築造シ其ノ上ニ正シク据ヘ付ケ成ルヘク更ニ混凝土ヲ捲キテ布設スルヲ可トス石造暗渠ノ場合ニ於テハ渠底ヲ石張トシテ流水ノ爲メ押堀レナキヲ期シ憑臺裏埋ハ出水ノ場合洗堀崩壞セラルル場合多キヲ以テ充分ニ搗キ固メヲナスヘシ水潛暗渠ハ暗渠上ノ土盛少ナクシテ且ツ經濟上止ムヲ得サル場合ノ外築造セサルモノトス

暗渠流入口ハ充分ノ長キニ翼壁ヲ設ケ雨水ノ流入ヲ容易ニスルト同時ニ憑臺裏埋洗堀ノ害ヲ避クヘシ

洪水汎濫區域内ニ於ケル暗渠ハ其ノ流量ヲ精確ニ算定スルコト困難ナルヲ以テ時トシテ豫想外ノ流速ヲ渠内ニ生スルコトナキヲ保セス之ヲ以テ暗渠ノ基礎ハ充分强固ニ矢板工等ノ潛水防禦ノ工法ヲ施シテ堅牢ニ築造シ憑臺裏埋ハ充分ニ搗キ固メ洪堀ヲ防ク同時ニ渠體ニ沿フ潛流ニ備フル等ノ設備ヲナスヘシ又地勢上暗渠ノ築造困難ナル場合及ヒ之ヲ築造スルモ一朝大雨ニ際シテ破壞ノ虞アルモノニ對シテハ流路ヲ開放シ洗越ノ方法ニ依ル施設ニ止ムルヲ可トス

洪水量

受水面積	洪水量	受水面積	洪水量	受水面積	洪水量	受水面積	洪水量
千坪 一	圓 二・八	千坪 五〇〇	圓 五二九・〇	方里 〇・五	圓 一、五四五	方里 二〇・〇	圓 二一、九〇〇
二	五・五	五五〇	五七〇・〇	一・〇	二、八七〇	二二・〇	二三、五〇〇
三	八・四	六〇〇	六二一・〇	一・五	三、八〇〇	二四・〇	二五、〇〇〇
四	一一・二	六五〇	六五〇・〇	二・〇	四、五六〇	二六・〇	二八、〇〇〇
五	一三・六	七〇〇	六九一・〇	二・五	五、三〇〇	二八・〇	三〇、〇〇〇
六	一五・八	七五〇	七三〇・〇	三・〇	六、五〇〇	三〇・〇	三二、〇〇〇
七	一七・八	八〇〇	七六八・〇	三・五	七、八〇〇	三二・〇	三四、〇〇〇
八	一九・三	八五〇	八〇〇・〇	四・〇	八、〇五〇	三四・〇	三六、〇〇〇
九	二〇・七	九〇〇	八三五・〇	四・五	九、〇〇〇	三六・〇	三八、〇〇〇
一〇	二三・〇	一、〇〇〇	九〇五・〇	五・〇	九、九五〇	三八・〇	四〇、〇〇〇
二〇	五九・〇	一、一〇〇	九七五・〇	五・五	一〇、八七〇	四〇・〇	五八、七〇〇
三〇	九五・〇	一、二〇〇	一、〇五〇・〇	六・〇	一一、八〇〇	四二・〇	六一、五〇〇
四〇	一三二・〇	一、三〇〇	一、一二五・〇	六・五	一二、七五〇	四四・〇	六四、三〇〇
五〇	一六九・〇	一、四〇〇	一、二〇〇・〇	七・〇	一三、七〇〇	四六・〇	六七、一〇〇
六〇	二〇六・〇	一、五〇〇	一、二七五・〇	七・五	一四、六五〇	四八・〇	六九、九〇〇
七〇	二四三・〇	一、六〇〇	一、三五〇・〇	八・〇	一五、六〇〇	五〇・〇	七二、七〇〇
八〇	二八〇・〇	一、七〇〇	一、四二五・〇	八・五	一六、五五〇	五二・〇	七五、五〇〇
九〇	三一六・〇	一、八〇〇	一、五〇〇・〇	九・〇	一七、五〇〇	五四・〇	七八、四〇〇
一〇〇	三五三・〇	一、九〇〇	一、五七五・〇	九・五	一八、四五〇	五六・〇	八一、三〇〇
一二〇	四〇〇・〇	二、〇〇〇	一、六五〇・〇	一〇・〇	一九、四〇〇	五八・〇	八四、二〇〇
一四〇	四四八・〇	二、一〇〇	一、七二五・〇	一〇・五	二〇、三五〇	六〇・〇	八七、一〇〇
一六〇	四九七・〇	二、二〇〇	一、八〇〇・〇	一一・〇	二一、三〇〇	六二・〇	九〇、〇〇〇
一八〇	五四六・〇	二、三〇〇	一、八七五・〇	一一・五	二二、二五〇	六四・〇	九二、九〇〇
二〇〇	五九五・〇	二、四〇〇	一、九五〇・〇	一二・〇	二三、二〇〇	六六・〇	九五、八〇〇
二二〇	六四四・〇	二、五〇〇	二、〇二五・〇	一二・五	二四、一五〇	六八・〇	九八、七〇〇
二四〇	六九三・〇	二、六〇〇	二、一〇〇・〇	一三・〇	二五、一〇〇	七〇・〇	一〇一、六〇〇
二六〇	七四二・〇	二、七〇〇	二、一七五・〇	一三・五	二六、〇五〇	七二・〇	一〇四、五〇〇
二八〇	七九一・〇	二、八〇〇	二、二五〇・〇	一四・〇	二七、〇〇〇	七四・〇	一〇七、四〇〇
三〇〇	八四〇・〇	二、九〇〇	二、三二五・〇	一四・五	二七、九五〇	七六・〇	一一〇、三〇〇
三二〇	八八九・〇	三、〇〇〇	二、四〇〇・〇	一五・〇	二八、九〇〇	七八・〇	一一三、二〇〇
三四〇	九三八・〇	三、一〇〇	二、四七五・〇	一五・五	二九、八五〇	八〇・〇	一一六、一〇〇
三六〇	九八七・〇	三、二〇〇	二、五五〇・〇	一六・〇	三〇、八〇〇	八二・〇	一一九、〇〇〇
三八〇	一、〇三六・〇	三、三〇〇	二、六二五・〇	一六・五	三一、七五〇	八四・〇	一二一、九〇〇
四〇〇	一、〇八五・〇	三、四〇〇	二、七〇〇・〇	一七・〇	三二、七〇〇	八六・〇	一二四、八〇〇
四二〇	一、一三四・〇	三、五〇〇	二、七七五・〇	一七・五	三三、六五〇	八八・〇	一二七、七〇〇
四四〇	一、一八三・〇	三、六〇〇	二、八五〇・〇	一八・〇	三四、六〇〇	九〇・〇	一三〇、六〇〇
四六〇	一、二三二・〇	三、七〇〇	二、九二五・〇	一八・五	三五、五五〇	九二・〇	一三三、五〇〇
四八〇	一、二八一・〇	三、八〇〇	三、〇〇〇・〇	一九・〇	三六、五〇〇	九四・〇	一三六、四〇〇
五〇〇	一、三三〇・〇	三、九〇〇	三、〇七五・〇	一九・五	三七、四五〇	九六・〇	一三九、三〇〇
五二〇	一、三七九・〇	四、〇〇〇	三、一五〇・〇	二〇・〇	三八、四〇〇	九八・〇	一四二、二〇〇
五四〇	一、四二八・〇	四、一〇〇	三、二二五・〇	二〇・五	三九、三五〇	一〇〇・〇	一四五、一〇〇
五六〇	一、四七七・〇	四、二〇〇	三、三〇〇・〇	二一・〇	四〇、三〇〇	一〇二・〇	一四八、〇〇〇
五八〇	一、五二六・〇	四、三〇〇	三、三七五・〇	二一・五	四一、二五〇	一〇四・〇	一五〇、九〇〇
六〇〇	一、五七五・〇	四、四〇〇	三、四五〇・〇	二二・〇	四二、二〇〇	一〇六・〇	一五三、八〇〇
六二〇	一、六二四・〇	四、五〇〇	三、五二五・〇	二二・五	四三、一五〇	一〇八・〇	一五六、七〇〇
六四〇	一、六七三・〇	四、六〇〇	三、六〇〇・〇	二三・〇	四四、一〇〇	一一〇・〇	一五九、六〇〇
六六〇	一、七二二・〇	四、七〇〇	三、六七五・〇	二三・五	四五、〇五〇	一一二・〇	一六二、五〇〇
六八〇	一、七七一・〇	四、八〇〇	三、七五〇・〇	二四・〇	四六、〇〇〇	一一四・〇	一六五、四〇〇
七〇〇	一、八二〇・〇	四、九〇〇	三、八二五・〇	二四・五	四六、九五〇	一一六・〇	一六八、三〇〇
七二〇	一、八六九・〇	五、〇〇〇	三、九〇〇・〇	二五・〇	四七、九〇〇	一一八・〇	一七一、二〇〇
七四〇	一、九一八・〇	五、一〇〇	三、九七五・〇	二五・五	四八、八五〇	一二〇・〇	一七四、一〇〇
七六〇	一、九六七・〇	五、二〇〇	四、〇五〇・〇	二六・〇	四九、八〇〇	一二二・〇	一七七、〇〇〇
七八〇	二、〇一六・〇	五、三〇〇	四、一二五・〇	二六・五	五〇、七五〇	一二四・〇	一七九、九〇〇
八〇〇	二、〇六五・〇	五、四〇〇	四、二〇〇・〇	二七・〇	五一、七〇〇	一二六・〇	一八二、八〇〇
八二〇	二、一一四・〇	五、五〇〇	四、二七五・〇	二七・五	五二、六五〇	一二八・〇	一八五、七〇〇
八四〇	二、一六三・〇	五、六〇〇	四、三五〇・〇	二八・〇	五三、六〇〇	一三〇・〇	一八八、六〇〇
八六〇	二、二一二・〇	五、七〇〇	四、四二五・〇	二八・五	五四、五五〇	一三二・〇	一九一、五〇〇
八八〇	二、二六一・〇	五、八〇〇	四、五〇〇・〇	二九・〇	五五、五〇〇	一三四・〇	一九四、四〇〇
九〇〇	二、三一〇・〇	五、九〇〇	四、五七五・〇	二九・五	五六、四五〇	一三六・〇	一九七、三〇〇
九二〇	二、三五九・〇	六、〇〇〇	四、六五〇・〇	三〇・〇	五七、四〇〇	一三八・〇	二〇〇、二〇〇
九四〇	二、四〇八・〇	六、一〇〇	四、七二五・〇	三〇・五	五八、三五〇	一四〇・〇	二〇三、一〇〇
九六〇	二、四五七・〇	六、二〇〇	四、八〇〇・〇	三一・〇	五九、三〇〇	一四二・〇	二〇六、〇〇〇
九八〇	二、五〇六・〇	六、三〇〇	四、八七五・〇	三一・五	六〇、二五〇	一四四・〇	二〇八、九〇〇
一〇〇〇	二、五五五・〇	六、四〇〇	四、九五〇・〇	三二・〇	六一、二〇〇	一四六・〇	二一一、八〇〇
一〇二〇	二、六〇四・〇	六、五〇〇	五、〇二五・〇	三二・五	六二、一五〇	一四八・〇	二一四、七〇〇
一〇四〇	二、六五三・〇	六、六〇〇	五、一〇〇・〇	三三・〇	六三、一〇〇	一五〇・〇	二一七、六〇〇
一〇六〇	二、七〇二・〇	六、七〇〇	五、一七五・〇	三三・五	六四、〇五〇	一五二・〇	二二〇、五〇〇
一〇八〇	二、七五一・〇	六、八〇〇	五、二五〇・〇	三四・〇	六五、〇〇〇	一五四・〇	二二三、四〇〇
一一〇〇	二、八〇〇・〇	六、九〇〇	五、三二五・〇	三四・五	六五、九五〇	一五六・〇	二二六、三〇〇
一一二〇	二、八四九・〇	七、〇〇〇	五、四〇〇・〇	三五・〇	六六、九〇〇	一五八・〇	二二九、二〇〇
一一四〇	二、八九八・〇	七、一〇〇	五、四七五・〇	三五・五	六七、八五〇	一六〇・〇	二三二、一〇〇
一一六〇	二、九四七・〇	七、二〇〇	五、五五〇・〇	三六・〇	六八、八〇〇	一六二・〇	二三五、〇〇〇
一一八〇	二、九九六・〇	七、三〇〇	五、六二五・〇	三六・五	六九、七五〇	一六四・〇	二三七、九〇〇
一二〇〇	三、〇四五・〇	七、四〇〇	五、七〇〇・〇	三七・〇	七〇、七〇〇	一六六・〇	二四〇、八〇〇
一二二〇	三、〇九四・〇	七、五〇〇	五、七七五・〇	三七・五	七一、六五〇	一六八・〇	二四三、七〇〇
一二四〇	三、一四三・〇	七、六〇〇	五、八五〇・〇	三八・〇	七二、六〇〇	一七〇・〇	二四六、六〇〇
一二六〇	三、一九二・〇	七、七〇〇	五、九二五・〇	三八・五	七三、五五〇	一七二・〇	二四九、五〇〇
一二八〇	三、二四一・〇	七、八〇〇	六、〇〇〇・〇	三九・〇	七四、五〇〇	一七四・〇	二五二、四〇〇
一三〇〇	三、二九〇・〇	七、九〇〇	六、〇七五・〇	三九・五	七五、四五〇	一七六・〇	二五五、三〇〇
一三二〇	三、三三九・〇	八、〇〇〇	六、一五〇・〇	四〇・〇	七六、四〇〇	一七八・〇	二五八、二〇〇
一三四〇	三、三八八・〇	八、一〇〇	六、二二五・〇	四〇・五	七七、三五〇	一八〇・〇	二六一、一〇〇
一三六〇	三、四三七・〇	八、二〇〇	六、三〇〇・〇	四一・〇	七八、三〇〇	一八二・〇	二六四、〇〇〇
一三八〇	三、四八六・〇	八、三〇〇	六、三七五・〇	四一・五	七九、二五〇	一八四・〇	二六六、九〇〇
一四〇〇	三、五三五・〇	八、四〇〇	六、四五〇・〇	四二・〇	八〇、二〇〇	一八六・〇	二六九、八〇〇
一四二〇	三、五八四・〇	八、五〇〇	六、五二五・〇	四二・五	八一、一五〇	一八八・〇	二七二、七〇〇
一四四〇	三、六三三・〇	八、六〇〇	六、六〇〇・〇	四三・〇	八二、一〇〇	一九〇・〇	二七五、六〇〇
一四六〇	三、六八二・〇	八、七〇〇	六、六七五・〇	四三・五	八三、〇五〇	一九二・〇	二七八、五〇〇
一四八〇	三、七三一・〇	八、八〇〇	六、七五〇・〇	四四・〇	八四、〇〇〇	一九四・〇	二八一、四〇〇
一五〇〇	三、七八〇・〇	八、九〇〇	六、八二五・〇	四四・五	八四、九五〇	一九六・〇	二八四、三〇〇
一五二〇	三、八二九・〇	九、〇〇〇	六、九〇〇・〇	四五・〇	八五、九〇〇	一九八・〇	二八七、二〇〇
一五四〇	三、八七八・〇	九、一〇〇	六、九七五・〇	四五・五	八六、八五〇	二〇〇・〇	二九〇、一〇〇
一五六〇	三、九二七・〇	九、二〇〇	七、〇五〇・〇	四六・〇	八七、八〇〇	二〇二・〇	二九三、〇〇〇
一五八〇	三、九七六・〇	九、三〇〇	七、一二五・〇	四六・五	八八、七五〇	二〇四・〇	二九五、九〇〇
一六〇〇	四、〇二五・〇	九、四〇〇	七、二〇〇・〇	四七・〇	八九、七〇〇	二〇六・〇	二九八、八〇〇
一六二〇	四、〇七四・〇	九、五〇〇	七、二七五・〇	四七・五	九〇、六五〇	二〇八・〇	三〇一、七〇〇
一六四〇	四、一二三・〇	九、六〇〇	七、三五〇・〇	四八・〇	九一、六〇〇	二一〇・〇	三〇四、六〇〇
一六六〇	四、一七二・〇	九、七〇〇	七、四二五・〇	四八・五	九二、五五〇	二一二・〇	三〇七、五〇〇
一六八〇	四、二二一・〇	九、八〇〇	七、五〇〇・〇	四九・〇	九三、五〇〇	二一四・〇	三一〇、四〇〇
一七〇〇	四、二七〇・〇	九、九〇〇	七、五七五・〇	四九・五	九四、四五〇	二一六・〇	三一三、三〇〇
一七二〇	四、三一九・〇	一〇、〇〇〇	七、六五〇・〇	五〇・〇	九五、四〇〇	二一八・〇	三一六、二〇〇
一七四〇	四、三六八・〇	一〇、一〇〇	七、七二五・〇	五〇・五	九六、三五〇	二二〇・〇	三一九、一〇〇
一七六〇	四、四一七・〇	一〇、二〇〇	七、八〇〇・〇	五一・〇	九七、三〇〇	二二二・〇	三二二、〇〇〇
一七八〇	四、四六六・〇	一〇、三〇〇	七、八七五・〇	五一・五	九八、二五〇	二二四・〇	三二四、九〇〇
一八〇〇	四、五一五・〇	一〇、四〇〇	七、九五〇・〇	五二・〇	九九、二〇〇	二二六・〇	三二七、八〇〇
一八二〇	四、五六四・〇	一〇、五〇〇	八、〇二五・〇	五二・五	一〇〇、一五〇	二二八・〇	三三〇、七〇〇
一八四〇	四、六一三・〇	一〇、六〇〇	八、一〇〇・〇	五三・〇	一〇一、一〇〇	二三〇・〇	三三三、六〇〇
一八六〇	四、六六二・〇	一〇、七〇〇	八、一七五・〇	五三・五	一〇二、〇五〇	二三二・〇	三三六、五〇〇
一八八〇	四、七一一・〇	一〇、八〇〇	八、二五〇・〇	五四・〇	一〇三、〇〇〇	二三四・〇	三三九、四〇〇
一九〇〇	四、七六〇・〇	一〇、九〇〇	八、三二五・〇	五四・五	一〇三、九五〇	二三六・〇	三四二、三〇〇
一九二〇	四、八〇九・〇	一一、〇〇〇	八、四〇〇・〇	五五・〇	一〇四、九〇〇	二三八・〇	三四五、二〇〇
一九四〇	四、八五八・〇	一一、一〇〇	八、四七五・〇	五五・五	一〇五、八五〇	二四〇・〇	三四八、一〇〇
一九六〇	四、九〇七・〇	一一、二〇〇	八、五五〇・〇	五六・〇	一〇六、八〇〇	二四二・〇	三五一、〇〇〇
一九八〇	四、九五六・〇	一一、三〇〇	八、六二五・〇	五六・五	一〇七、七五〇	二四四・〇	三五三、九〇〇
二〇〇〇	五、〇〇五・〇	一一、四〇〇	八、七〇〇・〇	五七・〇	一〇八、七〇〇	二四六・〇	三五六、八〇〇
二二〇〇	五、五〇五・〇	一一、五〇〇	八、七七五・〇	五七・五	一〇九、六五〇	二四八・〇	三五九、七〇〇
二四〇〇	六、〇〇五・〇	一一、六〇〇	八、八五〇・〇	五八・〇	一一〇、六〇〇	二五〇・〇	三六二、六〇〇
二六〇〇	六、五〇五・〇	一一、七〇〇	八、九二五・〇	五八・五	一一一、五五〇	二五二・〇	三六五、五〇〇
二八〇〇	七、〇〇五・〇	一一、八〇〇	九、〇〇〇・〇	五九・〇	一一二、五〇〇	二五四・〇	三六八、四〇〇
三〇〇〇	七、五〇五・〇	一一、九〇〇	九、〇七五・〇	五九・五	一一三、四五〇	二五六・〇	三七一、三〇〇
三二〇〇	八、〇〇五・〇	一二、〇〇〇	九、一五〇・〇	六〇・〇	一一四、四〇〇	二五八・〇	三七四、二〇〇
三四〇〇	八、五〇五・〇	一二、一〇〇	九、二二五・〇	六〇・五	一一五、三五〇	二六〇・〇	三七七、一〇〇
三六〇〇	九、〇〇五・〇	一二、二〇〇	九、三〇〇・〇	六一・〇	一一六、三〇〇	二六二・〇	三八〇、〇〇〇
三八〇〇	九、五〇五・〇	一二、三〇〇	九、三七五・〇	六一・五	一一七、二五〇	二六四・〇	三八二、九〇〇
四〇〇〇	一〇、〇〇五・〇	一二、四〇〇	九、四五〇・〇	六二・〇	一一八、二〇〇	二六六・〇	三八五、八〇〇
四二〇〇	一〇、五〇五・〇	一二、五〇〇	九、五二五・〇	六二・五	一一九、一五〇	二六八・〇	三八八、七〇〇
四四〇〇	一一、〇〇五・〇	一二、六〇〇	九、六〇〇・〇	六三・〇	一二〇、一〇〇	二七〇・〇	三九一、六〇〇
四六〇〇	一一、五〇五・〇	一二、七〇〇	九、六七五・〇	六三・五	一二一、〇五〇	二七二・〇	三九四、五〇〇
四八〇〇	一二、〇〇五・〇	一二、八〇〇	九、七五〇・〇	六四・〇	一二二、〇〇〇	二七四・〇	三九七、四〇〇
五〇〇〇	一二、五〇五・〇	一二、九〇〇	九、八二五・〇	六四・五	一二二、九五〇	二七六・〇	四〇〇、三〇〇
五二〇〇	一三、〇〇五・〇	一三、〇〇〇	九、九〇〇・〇	六五・〇	一二三、九〇〇	二七八・〇	四〇三、二〇〇
五四〇〇	一三、五〇五・〇	一三、一〇〇	九、九七五・〇	六五・五	一二四、八五〇	二八〇・〇	四〇六、一〇〇
五六〇〇	一四、〇〇五・〇	一三、二〇〇	一〇、〇五〇・〇	六六・〇	一二五、八〇〇	二八二・〇	四〇九、〇〇〇
五八〇〇	一四、五〇五・〇	一三、三〇〇	一〇、一二五・〇	六六・五	一二六、七五〇	二八四・〇	四一一、九〇〇
六〇〇〇	一五、〇〇五・〇	一三、四〇〇	一〇、二〇〇・〇	六七・〇	一二七、七〇〇	二八六・〇	四一四、八〇〇
六二〇〇	一五、五〇五・〇	一三、五〇〇	一〇、二七五・〇	六七・五	一二八、六五〇	二八八・〇	四一七、七〇〇
六四〇〇	一六、〇〇五・〇	一三、六〇〇	一〇、三五〇・〇	六八・〇	一二九、六〇〇	二九〇・〇	四二〇、六〇〇
六六〇〇	一六、五〇五・〇	一三、七〇〇	一〇、四二五・〇	六八・五	一三〇、五五〇	二九二・〇	四二三、五〇〇
六八〇〇	一七、〇〇五・〇	一三、八〇〇	一〇、五〇〇・〇	六九・〇	一三一、五〇〇	二九四・〇	四二六、四〇〇
七〇〇〇	一七、五〇五・〇	一三、九〇〇	一〇、五七五・〇	六九・五	一三二、四五〇	二九六・〇	四二九、三〇〇
七二〇〇	一八、〇〇五・〇	一四、〇〇〇	一〇、六五〇・〇	七〇・〇	一三三、四〇〇	二九八・〇	四三二、二〇〇
七四〇〇	一八、五〇五・〇	一四、一〇〇	一〇、七二五・〇	七〇・五	一三四、三五〇	三〇〇・〇	四三五、一〇〇
七六〇〇	一九、〇〇五・〇	一四、二〇〇	一〇、八〇〇・〇	七一・〇	一三五、三〇〇	三〇二・〇	四三八、〇〇〇
七八〇〇	一九、五〇五・〇	一四、三〇〇	一〇、八七五・〇	七一・五	一三六、二五〇	三〇四・〇	四四〇、九〇〇
八〇〇〇	二〇、〇〇五・〇	一四、四〇〇	一〇、九五〇・〇	七二・〇	一三七、二〇〇	三〇六・〇	四四三、八〇〇
八二〇〇	二〇、五〇五・〇	一四、五〇〇	一一、〇二五・〇	七二・五	一三八、一五〇	三〇八・〇	四四六、七〇〇
八四〇〇	二一、〇〇五・〇	一四、六〇〇	一一、一〇〇・〇	七三・〇	一三九、一〇〇	三一〇・〇	四四九、六〇〇
八六〇〇	二一、五〇五・〇	一四、七〇〇	一一、一七五・〇	七三・五	一四〇、〇五〇	三一二・〇	四五二、五〇〇
八八〇〇	二二、〇〇五・〇	一四、八〇〇	一一、二五〇・〇	七四・〇	一四一、〇〇〇	三一四・〇	四五五、四〇〇
九〇〇〇	二二、五〇五・〇	一四、九〇〇	一一、三二五・〇	七四・五	一四一、九五〇	三一六・〇	四五八、三〇〇
九二〇〇	二三、〇〇五・〇	一五、〇〇〇	一一、四〇〇・〇	七五・〇	一四二、九〇〇	三一八・〇	四六一、二〇〇
九四〇〇	二三、五〇五・〇	一五、一〇〇	一一、四七五・〇	七五・五	一四三、八五〇	三二〇・〇	四六四、一〇〇
九六〇〇	二四、〇〇五・〇	一五、二〇〇	一一、五五〇・〇	七六・〇	一四四、八〇〇	三二二・〇	四六七、〇〇〇
九八〇〇	二四、五〇五・〇	一五、三〇〇	一一、六二五・〇	七六・五	一四五、七五〇	三二四・〇	四六九、九〇〇
一〇〇〇〇	二五、〇〇五・〇	一五、四〇〇	一一、七〇〇・〇	七七・〇	一四六、七〇〇	三二六・〇	四七二、八〇〇
一〇二〇〇	二五、五〇五・〇	一五、五〇〇	一一、七七五・〇	七七・五	一四七、六五〇	三二八・〇	四七五、七〇〇
一〇四〇〇	二六、〇〇五・〇	一五、六〇〇	一一、八五〇・〇	七八・〇	一四八、六〇〇	三三〇・〇	四七八、六〇〇
一〇六〇〇	二六、五〇五・〇	一五、七〇〇	一一、九二五・〇	七八・五	一四九、五五〇	三三二・〇	四八一、五〇〇
一〇八〇〇	二七、〇〇五・〇	一五、八〇〇	一二、〇〇〇・〇	七九・〇	一五〇、五〇〇	三三四・〇	四八四、四〇〇
一一〇〇〇	二七、五〇五・〇	一五、九〇〇	一二、〇七五・〇	七九・五	一五一、四五〇	三三六・〇	四八七、三〇〇
一一二〇〇	二八、〇〇五・〇	一六、〇〇〇	一二、一五〇・〇	八〇・〇	一五二、四〇〇	三三八・〇	四九〇、二〇〇
一一四〇〇	二八、五〇五・〇	一六、一〇〇	一二、二二五・〇	八〇・五	一五三、三五〇	三四〇・〇	四九三、一〇〇
一一六〇〇	二九、〇〇五・〇	一六、二〇〇	一二、三〇〇・〇	八一・〇	一五四、三〇〇	三四二・〇	四九六、〇〇〇
一一八〇〇	二九、五〇五・〇	一六、三〇〇	一二、三七五・〇	八一・五	一五五、二五〇	三四四・〇	四九八、九〇〇
一二〇〇〇	三〇、〇〇五・〇	一六、四〇〇	一二、四五〇・〇	八二・〇	一五六、二〇〇	三四六・〇	五〇一、八〇〇
一二二〇〇	三〇、五〇五・〇	一六、五〇〇	一二、五二五・〇	八二・五	一五七、一五〇	三四八・〇	五〇四、七〇〇
一二四〇〇	三一、〇〇五・〇	一六、六〇〇	一二

三〇	五八・〇	一、二〇〇	一、〇四三・〇	六・〇	九、二〇〇	四五・〇	四〇、一〇〇	二八〇・〇	一五九、〇〇〇
四〇	七三・〇	一、三〇〇	一、一一五・〇	六・五	九、七二〇	五〇・〇	四三、五〇〇	二九〇・〇	一六三、〇〇〇
五〇	八七・〇	一、四〇〇	一、一八三・〇	[illegible]・〇	一〇、二五〇	五五・〇	四六、七〇〇	三〇〇・〇	一六六、〇〇〇
六〇	一〇〇・〇	一、五〇〇	一、二四八・〇	七・五	一〇、七四〇	六〇・〇	四九、七〇〇	三一〇・〇	一七五、〇〇〇
七〇	一一三・〇	一、六〇〇	一、三二三・〇	八・〇	一一、二三〇	六五・〇	五二、八〇〇	三四〇・〇	一八三、〇〇〇
八〇	一二四・〇	一、七〇〇	一、三七五・二	八・五	一一、七三〇	七〇・〇	五五、八〇〇	三六〇・〇	一九二、〇〇〇
九〇	一三六・〇	一、八〇〇	一、四三八・〇	九・〇	一二、二〇〇	七五・〇	五八、七〇〇	三八〇・〇	一九九、〇〇〇
一〇〇	一四八・〇	一、九〇〇	一、五〇〇・〇	九・五	一二、六八〇	八〇・〇	六一、六〇〇	四〇〇・〇	二〇六、〇〇〇
一二〇	一七〇・〇	二、〇〇〇	一、五六〇・〇	一〇・〇	一三、一四〇	八五・〇	六四、五〇〇	四二〇・〇	二一五、〇〇〇
一四〇	一九〇・五	二、五〇〇	一、八三八・〇	一一・〇	一四、〇五〇	九〇・〇	六七、四〇〇	四四〇・〇	二三三・〇〇〇
一六〇	二一一・〇	三、〇〇〇	二、一〇〇・〇	一二・〇	一四、九二〇	九五・〇	七〇、二〇〇	四六〇・〇	二三〇・〇〇〇
一八〇	二三三・〇	三、五〇〇	二、三五〇・〇	一三・〇	一五、七八〇	一〇〇・〇	七三、〇〇〇	四八〇・〇	二三八・〇〇〇
二〇〇	二五五・〇	四、〇〇〇	二、五九〇・〇	一四・〇	一六、六〇〇	一一〇・〇	七八、〇〇〇	五〇〇・〇	二四五・〇〇〇
二五〇	三〇一・〇	四、五〇〇	二、八〇〇・〇	一五・〇	一七、三七〇	一二〇・〇	八四、〇〇〇		
三〇〇	三四三・〇			一六・〇	一八、三五〇	一三〇・〇	八九、〇〇〇		
三五〇	三九五・〇			一七・〇	一九、二八〇	一四〇・〇	九五、〇〇〇		
四〇〇	四四一・〇			一八・〇	二〇、一九〇	一五〇・〇	九九、〇〇〇		
四五〇	四八四・〇			一九・〇	二一、一〇〇	一六〇・〇	一〇五、〇〇〇		

○道路修築ニ際シ踏切道ノ鐵道トノ交叉角其他ニ關スル件

大正七年七月二十九日　土第二二一四號

土木局長

各道長官
土木局各出張所長）宛（仁川ヲ除ク）

道路規則第二十條乃至第二十二條ニ準據シ道路踏切ノ鐵道トノ交叉角其他ノ標準ヲ左記ノ通リ決定相成候條自今右標準ニ依リ施行相成度此段及通牒候也

記

一　踏切道ノ鐵道トノ交叉角ハ六十度ヲ下ルヘカラス
但シ地形上已ムヲ得サル場合ニ於テ本制限ニ依リ難キトキハ特ニ四十五度迄ト爲スコトヲ得

一　踏切前後ニ亘ル直線部ノ長ハ二十間ヲ下ルヘカラス
但シ地形上已ムヲ得サル場合ニ於テ前項ノ制限ニ依リ難キトキハ特ニ一、二等道路ニ在リテハ十間三等道路ニ在リテハ八間迄短縮スルコトヲ得

一　踏切前後ニ亘ル水平部ノ長ハ一、二等道路ニ在リテハ十間三等道路ニ在リテハ八間ヲ下ルヘカラス

一　踏切ノ幅員ハ前後道路ノ幅員ト一致セシムヘシ
輕便鐵道ニ對シテモ本標準ニ依ルヘシ

○道路築造計劃ニ關スル件

大正六年二月十二日　官通牒第二六號

政務總監

各道長官宛

道路規則第五十條ニ依ル道路築造計畫ハ別紙甲様式ニ依リ調製シ認可申請可相成尚右實施成績ハ乙様式ニ依リ年度經過後一箇月以内ニ報告可相成此段及通牒候也

追テ大正六年度施行計畫ニ關シ既ニ申請書提出濟ノモノハ本文甲様式ニヨル計畫表更ニ送付可相成申添候

（別紙）

（甲様式）

大正　年度施行道路築造計畫表

（何　道）

路線名	等級	管内既成総延長	未成延長	區間名	大正　年度施行延長	幅員	工費概算	財源	着手及竣功予定年月日	施行者	摘要
……間		單丁間	單丁間	自何郡何面至何郡何面（又ハ何郡何面地内）	單丁間	間	地方費協議費寄附　國庫補助　地方費補助等				
……間											
計											

備考

一、各線毎ニ當該年度改修ノ程度（構造ノ大要、橋梁、暗渠等ノ施設狀況等）及其ノ既未成部分ニ關シ大體ノ狀況ヲ說明シ併セテ接續路線ノ既未成ニ關スル現況ヲ附記スルコト

（乙樣式）

大正　年度施行道路築造成績表

線路名	等級	計畫 區間名	延長	幅員	工費概算	財源	着手及竣功予定年月日	施行者	實施 區間名	延長	幅員	工費	財源	着手及竣功年月日	施行者	摘要
……間		自何郡何面至何郡何面（又ハ何郡何面地内）	單丁間	間	円	地方費協議費寄附　國庫補助地方費補助等			自何郡何面至何郡何面（又ハ何郡何面地内）	單丁間	間	円	地方費協議費寄附　國庫補助地方費補助等			
……間																
計																

備考

一、前年度計畫認可ヲ受ケ未施行ニ屬スルモノニシテ翌年度ニ引續キ施行スルモノハ「施行計畫欄」中朱書ニテ表示シ其ノ事由ヲ附記スルコト

一、夫役ハ外書トシ員數及換算金額共摘要欄ニ朱書スルコト

（何　道）

備考

一、築造計畫ノ認可ヲ受ケ實施セサルモノニ付テハ事由ヲ詳記シ且其ノ施行豫定ヲ附記スルコト

一、局部改修又ハ假改修工事等ニシテ將來構造物施設又ハ再改良（重複改修）ヲ要スルモノハ其ノ大要ヲ摘要欄又ハ備考ニ附記スルコト

一、夫役ハ外書トシ員數及提算金額共摘要欄ニ朱書スルコト

○一、二等道路橋名ニ關スル件

大正三年八月二十日　官通牒第二〇一號

各道長官宛

土木局長

府郡面洞里廢合ノ結果地名變更シ又ハ其他ノ事由ニ因リ一、二等道路橋名變更ノ必要有之場合ハ豫メ當該土木局出張所長又ハ本府ニ御協議相成度此段及通牒候也

○橋梁ノ名稱其ノ他表示ニ關スル件

大正二年九月十四日　官通牒第三三四號

各道長官、土木局各出張所長宛

從來各道路ノ橋梁ニハ其ノ橋名及架設年月日等ヲ高欄親柱ニ記載又ハ彫刻シ一般ノ利便ニ供シアルモ中ニハ橋名杜選ナルノミナラス假名又ハ諺文ヲ交ヘテ使用セル爲メ稱呼上却テ不便ヲ感スルモノアリ其ノ他記載事項モ區區ニ亘リ體裁上ニ於テモ宜シカラサルニ付自今左記ノ例ニ依リ適當ニ處理相成度此段及通牒候也

記

一、橋名ハ特別ノ事由アルモノヲ除クノ外地名ニ依リ命名スルコト

二、橋名ニ用ユル文字ハ漢字ニ限リ假名又ハ諺文ヲ交ヘテ使用セサルコト

三、橋梁前後トモ高欄ノ右側親柱ノ正面ニ「何何橋」、左側親柱ノ正面ニ「何年何月竣工」ト記載又ハ彫刻スルコト

四、記載又ハ彫刻ノ文字ハ楷書ニ限リ行書ヲ用ヒサルコト

五、高欄ノ設ケナキ橋梁ニハ適宜ノ標柱ヲ建テ橋名及竣工年月ヲ表示スルコト

○竣功道路通報ニ關スル件

大正四年三月十日　鐵第五七五號

土木局長

京城、平壤、元山、清津、江陵出張所長宛

本府直轄一、二等道路改修工事ノ竣功シタルトキハ規定ノ調書及圖面ヲ添ヘ關係道廳ヘ引繼又ハ通報スル等從來取扱ノ形式區々ニ相成居候處一、二等道路ハ本府ノ管理ニ屬スルヲ以テ道廳ニ引繼ヲ爲スヘキモノニ無之唯常時ニ於ケル維持修繕ノ關係上通報スルヲ以テ足ル義ニ有之候條向後右ニ取扱可相成此段及通牒候也

追テ道廳ヘ通報ノ節ハ從來ノ通リ調書及圖面ヲ添付相成度候

政務總監

○道路工事通報ニ關スル件

大正七年二月二十日
土第一二五一號

土木局長

京城、元山、釜山、平壤、各出張所長宛

道路築造工事竣功ノ場合ハ大正六年九月十九日土第二二九三號ニ依リ道路臺帳ヲ調製シ之ヲ關係道ニ移送スルコトニ相成候ニ付テハ從來大正四年三月十日調第五七五號ニ依ル工事竣功通報ハ向後調書及圖面ノ添付ヲ省略相成可然此段及通牒候也

○竣功道路圖面提出ノ件

大正四年四月二十七日
鐵第一〇九七號

土木局長

土木局各出張所長（仁川、釜山ヲ除ク）宛

本府直轄一、二等道路改修工事ノ竣功シタル場合ニ於テ調書及圖面ヲ派ヘ關係道廳ヘ通報スルトキハ同時ニ右調書一通及圖面二枚ヲ調製シ其都度本府ニ提出相成度此段及通牒候也

追テ既ニ關係廳道ヘ通報濟ノ分ハ此際取纏メ各路線ニ對スル調書一通及圖面二枚宛來ル五月十五日迄ニ提出相成度候

○重用路線ノ取扱ニ關スル件

大正六年二月十二日
土第四〇二號

土木局長

各道長官、各出張所長宛

道路ニ關スル調査、統計、報告等ヲ爲スニ當リ道路ノ同一部ニシテ二個以上ノ路線ニ重用セラルルモノアル場合ハ左ノ區分ニ依リ御取扱相成度此段及通牒候也

記

一　道路ノ同一部分カ數路線ニ重用セラルル場合ニ於テ其ノ路線カ等級ヲ異ニスルトキハ之ヲ上級ノ路線ノ道路トシ等級ヲ同ウスルトキハ之ヲ指定告示記載順序ノ先ナル路線ノ道路トスルコト

二　前項ニ依リ或路線ノ一部トナリタル重用部分ハ他ノ路線ノ總里數、改修里數等ヨリ之ヲ控除シ其ノ里數ハ外書トシ括弧ヲ施シ附記スルコト

○一、二、三等道路修築成績表ニ圖面添付ノ件

大正五年八月三日
土第二〇六〇號

土木局長

各道長官宛

本府報告例第三二〇號一、二、三等道路修築成績表ニハ大正四年五月四日土第四二號通牒圖面調製例ニ依リ圖面作成ノ上添付相成度此段及通牒候也

追テ本文添付用トシテ道路網圖左記ノ通送付候條使用相成度申添候

記

一　訂正ノ分　一葉

二　未訂正ノ分　十葉

○一、二、三等道路改修里程調ノ件

大正四年五月四日
土第四二號

土木局長

各道長官宛

道府郡ニ於テ施行シタル一、二、三等道路ノ改修里程ヲ左記調査標準各號ニ適合セルモノト然ラサルモノトニ區分シ大正三年度末現在ノ出來形ヲ以テ調査ノ上別紙甲樣式ニ依リ又既成改修距離ハ乙樣式ニ依リ調製相成命甲樣式ニ就テハ別記圖面調製例ニヨル圖面ヲ添附シ來ル五月三十日迄ニ提出相成度此段依命及通牒候也

追テ添附圖面ハ凡例圖ノ外ニ二葉送付候條一葉ハ調書ニ添付シ本府ニ提出相成度一葉ハ貴廳ニ保管相成度候

（樣式略ス）

記

調査標準

一、二等道路

一　有效路面ノ幅員ハ三間以上ノモノ

二　屈曲ノ中心半徑ハ六間ヲ下ラサルモノ

三　最急勾配ハ十分ノ一ヨリ急ナラサルモノ

四　道路ト交叉スル河川ニハ橋梁等ノ架設ナキモ平時ハ乾川ナルカ又ハ流水アルモ渡船等ニ依リ車馬ノ交通ニ支障ナキモノ

甲樣式調書記載方

一　調査ハ凡テ管內ノ部分ニ付テ行フコト

二　一、二等道路ハ本府告示ノ路線名ニ依リ三等道路ハ本府認可ノ路線名ニ依リ調査スルコト

三　記載方法ハ路線、等級順ニ依ルコト

四　距離ハ總テ、里、町、間ニテ表示スルコト

五　一路線ニシテ他ノ路線ニ重用セラルル部分アルトキハ其ノ里程ハ道路等級同等ナルトキハ一方ニノミ計上シ等級ノ異ナルトキハ上級ノ道路ニノミ計上シ他線ニ省キタル里程ハ其ノ省略區間及重用路線名ト共ニ甲樣式例（京城、海州線）欄ノ如ク里程ヲ省略シタル路線欄ノ（重用區間、重用自路）ニ記載スルコト

六　併合前ヨリ在來スル道路ニシテ改修道路ト同樣ノ狀態ニ在ルモノハ改修濟道路トシテ調査スルコト

七　管內ニ於ケル當該路線ノ全部ヲ調査標準ニ適合セルトキハ調査標準ニ適合セル路線トシテ調査スルコト

八　調査標準ニ適合スル路線欄ノ最大最小幅員欄ニ記載スヘキ三等道路

最大幅員ハ市街地ニ於ケル部分ニ付テハ之ヲ除外スルコト

九　調査標準ニ適合セサル場所欄ニハ調査標準ニ適合セサル事項ニ關スル記載ヲ爲スコト

但シ三等道路ニ在リテハ幅員以外ノ事項ニ關シテハ種類欄ニノミ種類ト個所數トヲ記載シ場所及距離ニ關スル記載ヲ要セサルコト

十　調査標準ニ適合セサル旬配幅員又ハ屈曲等カ夫々近接使用シアル場合ハ甲樣式例(京城義州線)欄記載ノ如ク其ノ箇所數及其ノ總延長距離ヲ記載シテ可ナルコト

但シ屈曲ニ在リテハ距離ノ記載ヲ要セサルコト

十一　車ノ交通シ得ル區間トシテ調査スルハ調査標準ニ適合セル路線ト否トニ拘フサルコト

十二　車ノ交通シ得サル箇所ト箇所トノ間ニ介在スル道路ニシテ經濟上車ヲ利用シ能ハサル區間ハ調査標準ニ適合スルト否トニ拘ラス車ノ交通シ得サル區間トシテ調査スルコト

十三　計ハ調査標準ニ適合セサル場所欄ノ距離ニ限リ各路線毎ニ、其ノ他ハ道路ノ各等級毎ニ小計ヲ、終リニ總計ヲ付スルコト又計ノ記載方法ハ各路線毎ニ計ヲ出ス場合ハ黒書ニ括弧シ其ノ他ハ朱書スルコト

十四　添付圖面ニハ本府直轄施行濟ニ係ル部分ヲモ表示スルコト

乙樣式調書記載方

一　甲樣式調書記載方第一項乃至第六項ニ依ルコト、但シ第五項ニ依リ重用里程ノ省略ヲ爲シタルトキハ省略ヲ爲シタル路線欄ノ(重用路線名改修ノ年度區間里程)欄ニノミ各其ノ當該事項ヲ記載スルコト

二　各年度ニ於テ重複改修ヲ爲シタルトキハ最後ノ年度ニノミ其ノ改修里程ヲ計算シ(重複改修ノ年度、區間、里程)欄ニ各其ノ當該事項ヲ記載スルコト

三　併合前ノ改修區間及里程欄ノ改修區間ハ其ノ起終點ノ地名ヲ擧示スルコト

圖面調製例

一、改修濟ノ部分ハ實線トスルコト、調査標準ニ適合セサル場所ハ路線ノ左傍ニ黒色ノ副線ヲ劃シ旬配ノ適合セサル場所ハ「メ」ヲ、屈曲半徑ノ適合セサル場所「㊀」ヲ符號シ、平常流水アル河川等ニ於テ調査道路ヲ連絡スル渡船アル場所ニハ「ロ」ヲ、渡船橋梁共ニ無キ場所ニハ「⊠」ヲ路線ニ符號スルコト(渡船及無橋梁ニ關スル符號ハ調査標準ニ適合セル路線ニモ記入スルコト)但シ符號ニハ赤色ヲ用ユルコト

二　未改修部分ハ點線トスルコト

三　車ノ交通シ得ル區間ハ路線ノ右傍ニ同色ノ副線ヲ劃スルコト

四　送附圖面中一、二等道路線改正ノ爲道路網ニ變更ヲ來シタル部分ハ訂正スルコト

三等道路ニ付テモ本府ノ認可ヲ受ケ變更シタルモノ亦同シ

五　本府ニ於テ直轄改修濟ニ係ル部分ハ右傍ニ黄色副線ヲ劃シ併合前ニ於テ改修濟ニ係ル部分ハ右傍ニ黄色點線ヲ劃スルコト

六　圖面ニハ前各項ニ依リ調査スヘキ事項ノ存在スル地名又ハ河川名ヲ記載スルコト、但シ調査標準ニ適合セサル幅員又ハ車ノ行通シ得ル區間ニハ其ノ起終點ノ地名ヲ記入スルコト

○鐵道工事施行ノ場合道路、河川、港灣等ニ關係ノ箇所豫メ協議方ノ件

明治四十四年三月二十七日　土發第一四九號

内務部長官

鐵道局長官宛

湖南京元線鐵道工事ハ目下著々御施行中ノ趣ニ候處該線路ノ道路河川、溝渠等ヲ横斷シ又ハ河川流域内山地掘鑿ノ場合ニ於テハ一般交通ノ便否、治水上ノ關係其他灌漑等ニ關シ御精査ノ上右等ノ場所ニハ砂防工ヲ施シ或ハ築堤ヲ爲シ或ハ又開渠若ハ暗渠ヲ設ク夫々適當ノ設備ヲ設ケラルル義トハ存候得共由來鐵道工事ハ其ノ設備如何ニ依リテ沿道人民ノ直接ニ被ムルヘキ影響不尠存候間茲ニ隆熙三年四月土發第二二九號ヲ以テ舊韓國内部次官ヨリ統監府鐵道管理局長ヘ照會致居候通鐵道工事施行ニ當リ道路、河川、港灣等ニ關係アル個所ニ對シテハ前以テ其ノ計畫ニ付當部ニ御協議相成候樣致度此段及照會候也

（參照）

内部次官ヨリ統監府鐵道管理局長ヘ照會

隆熙三年四月二十日　土發第二二九號

鐵道工事施行ニ當リ道路、河川、港灣等ニ關係アル個所ニ對シテハ前以テ其計畫ニ付本部ニ御協議相成候樣致度此段及照會候也

統監府鐵道管理局長ヨリ内部次官ヘ回答

明治四十二年五月八日　統鐵發第二七三號

客月三十日土發第二二九號ヲ以テ道路、河川、港灣ニ關係アル箇所ニ於ケル鐵道工事ニ關シ御照會ノ趣了承其關係ノ重要ナル者ノミ御協議ノ事ニ致度此段及回答候也

土木局長ヨリ統監府鐵道管理局長ヘ照會

隆熙三年五月十五日　土發第二二九號

本月六日統鐵發第三七七號ヲ以テ鐵道工事施行ノ場合道路、河川、港灣等ニ重要ノ關係アル者ニ限リ協議ノコトニ致度旨御回答相成候處右重要ト否トハ其ノ見地ニヨリ意見ヲ異ニスルモノナキニアラスト被存候ニ付當分ノ内可成御協議相成候樣致度此段及照會候也

○道路、水路其ノ他ノ土木工事計畫ニ關シ鐵道局ニ協議ノ件

大正五年六月二十九日　官通牒第一七二六號

各道長官
各土木局出張所長宛

土木局長

道路、水路其ノ他土木工事施行ニ際シ鐵道線路ニ關係アル箇所ニ對シテハ其ノ計畫ニ付豫メ鐵道局ニ御協議相成度同局ヨリ照會ノ次第モ有之此段及通牒候也

鐵道局長官宛

土木局長

六月二十三日附朝鐵第四〇五六號ヲ以テ御照會ノ趣了承右ニ關シテハ各道長官本局出張所長ヘモ其ノ旨及通牒置候條右ニ御了知相成度此段及回答候也

○道路敷地寄附ニ關スル件

明治四十五年七月八日　地一第四九四號

内務部長官

名道長官宛

地方ニ於テ道路改修ヲ爲スニ當リ其ノ敷地ヲ各所有者ヨリ寄附セシムル場合ニ間々其ノ手續懇切ヲ缺キ爲ニ所有者ヲシテ惡感ヲ懷カシムルコト等有之哉ノ趣相聞エ候地方モ有之候處萬一斯カル事有之候テハ官廳トシテ甚タ穩當ナラサルノミナラス延テハ公共心ノ涵養上ニモ惡影響ヲ及ホス儀ト存候條右等ノ場合ニ於テハ所有者ニ對シ爲ト懇談ヲ遂ケ進ンテ寄附ヲ申出シムル樣御取計相成度且其ノ寄附行爲ニ對シテハ褒賞條例ニ依リ相當褒賞ノ手續御取計相成度此段爲念及通牒候也

追テ道路ニ寄附シタル土地ニ對シ往々課稅セル向有之由ノ處此ノ如キハ畢竟用意周到ナラサルノ結果ト存候ニ付是亦注意相成度此段申添候也

○道路敷ニ屬スル土地ノ分割事項ノ證明及分割登記取扱ニ關スル件

大正六年五月十四日　官通牒第九五號

政務總監

道長官、府尹、郡守、島司、地方法院長
地方法院支廳上席判事、地方法院出張所書記宛

臨時土地調査局ニ於テ異動地整理規程ニ依リ一筆ノ土地ノ一部ヲ道路ノ敷地トシテ賣買、寄附、交換等ノ目的ヲ以テ分割シ其ノ申告又ハ通知ヲ爲シタルモノヽ整理ヲ爲スニ當リ道路敷ニ屬スル部分ハ單ニ土地臺帳ノ沿革欄ニ「年月日一部道路成」ト記載シ其ノ部分ニ付特ニ地番ヲ附セス又轉載等ノ手續ヲ爲サス恰モ土地臺帳面ヨリ控除シタルモノヽ如クニ整理ヲ爲セルモノニ付其ノ分割登記ノ手續上土地臺帳謄本ノ外分割事項ノ證明ヲ申請シタルモノアルトキハ土地臺帳所管廳ハ土地臺帳及其ノ附屬帳簿等ノ記載ニ依リ道路敷ニ屬スル部分ノ坪數、所在地名、地目等ヲ調査シ其ノ證明ヲ與フルコトニ取扱可相成又登記所ニ於テ土地臺帳謄本ノ外右證明書

ヲ添附シタル分割登記ノ申請ヲ受理シタルトキルハ道路敷ニ屬スル部分ニ付テハ地番ナキ土地ノ例ニ據リ登記取扱ヒ可相成及通牒候也

○道路用地等ノ地籍整理ニ關スル件

大正七年一月十四日　官通牒第四號

政務總監

各道長官宛

土地臺帳又ハ結數連名簿登錄ノ土地ニシテ其ノ全部又ハ一部ヲ道路、溝渠等ト爲シタルトキハ地稅令施行規則第十四條又ハ市街地稅令施行規則第三條ノ規定ニ依リ其ノ旨ヲ土地所轄ノ府尹、郡守又ハ島司ニ申告スルコトヲ要ス而シテ道路ヲ開鑿又ハ改修スルニ當リ其ノ用地ヲ寄附セシメタル場合ニ於テモ尙土地所有者ヲシテ前記ノ申告ヲ爲サシメムトスルカ爲土地所有者ハ自然申告ヲ等閑ニ附スルニ至リ斯ノ結果地籍整理ノ適實ヲ缺クノミナラス地稅又ハ市街地稅ノ免除還延スルニ至ルノ事例鮮シトセス故ニ今後寄附ニ係ル道路又ハ溝渠用地ノ土地異動申告書ハ可成道路所管廳ニ於テ之カ作成ヲ補助スル等ノ措置ヲ講シ敏活ニ申告ヲ了スルコトニ措置可相成尙既往ノ實例ニ依レハ道路管理廳ニ於テ土地異動申告書ノ作成ヲ補助シタル者ノ申告書ノ內容就中土地ノ測量方法杜撰ニ流レ其ノ甚シキニ至リテハ實測ヲ行フコトナク單ニ圖面上ニ於テ地域ヲ概定シタルニ止マルモノアリ今後道路所管廳ニ於テ土地異動申告書ノ作成ヲ補助シタル分ニ付テハ地番ナキ土地ノ例ニ據リ登記取扱ヒ可相成及通牒候也

○道路敷地寄附ニ關スル件

明治四十五年七月八日　地一第四九四號

内務部長官

名道長官宛

地方ニ於テ道路改修ヲ爲スニ當リ其ノ敷地ヲ各所有者ヨリ寄附セシムル場合ニ間々其ノ手續懇切ヲ缺キ爲ニ所有者ヲシテ惡感ヲ懷カシムルコト等有之哉ノ趣相聞エ候地方モ有之候處萬一斯カル事有之候テハ官廳トシテ甚タ穩當ナラサルノミナラス延テハ公共心ノ涵養上ニモ惡影響ヲ及ホス儀ト存候條右等ノ場合ニ於テハ所有者ニ對シ爲ト懇談ヲ遂ケ進ンテ寄附ヲ申出シムル樣御取計相成度且其ノ寄附行爲ニ對シテハ褒賞條例ニ依リ相當褒賞ノ手續御取計相成度此段爲念及通牒候也

追テ道路ニ寄附シタル土地ニ對シ往々課稅セル向有之由ノ處此ノ如キハ畢竟用意周到ナラサルノ結果ト存候ニ付是亦注意相成度此段申添候也

○道路敷ニ屬スル土地ノ分割事項ノ證明及分割登記取扱ニ關スル件

大正六年五月十四日　官通牒第九五號

政務總監

道長官、府尹、郡守、島司、地方法院長
地方法院支廳上席判事、地方法院出張所書記宛

臨時土地調査局ニ於テ異動地整理規程ニ依リ一筆ノ土地ノ一部ヲ道路ノ敷地トシテ賣買、寄附、交換等ノ目的ヲ以テ分割シ其ノ申告又ハ通知ヲ爲シタルモノヽ整理ヲ爲スニ當リ道路敷ニ屬スル部分ハ單ニ土地臺帳ノ沿革欄ニ「年月日一部道路成」ト記載シ其ノ部分ニ付特ニ地番ヲ附セス又轉載等ノ手續ヲ爲サス恰モ土地臺帳面ヨリ控除シタルモノヽ如クニ整理ヲ爲セルモノニ付其ノ分割登記ノ手續上土地臺帳謄本ノ外分割事項ノ證明ヲ申請シタルモノアルトキハ土地臺帳所管廳ハ土地臺帳及其ノ附屬帳簿等ノ記載ニ依リ道路敷ニ屬スル部分ノ坪數、所在地名、地目等ヲ調査シ其ノ證明ヲ與フルコトニ取扱可相成又登記所ニ於テ土地臺帳謄本ノ外右證明書

地異動申告書ノ作成ヲ補助スル場合ニハ苟モ之カ遲滯ナカラシムルハ勿論正確適實ヲ期シ地籍整理及地稅又ハ市街地稅免除ノ敏速的確ヲ期スルコトニ措置可相成及通牒候也

追テ譯屯土ヲ道路、溝渠等ニ充用セムトスルトキニ於テ之カ調査杜撰ニ流レ又ハ其ノ手續著シク遷延スル等ノ例有之候處今後ハ調査ノ確實ヲ期スルト共ニ遲滯ナク手續ヲ履行スルコトニ御注意相成度申添候

○道路敷地處分ノ取扱ニ關スル件

大正七年五月二十二日　官通牒第八六號

政務總監

各道長官、府尹、郡守、島司宛

道路敷地ニ關シ讓與其ノ他ノ處分ヲ爲サムトスルトキハ爾今左記ニ依リ取扱可相成此段及通牒候也

追テ大正三年九月十八日官通牒第三四八號及大正六年一月十八日官通牒第五號ハ消滅ニ歸シ候條爲念申添候

記

一、二等及三等道路ノ改修又ハ付替等ヲ爲シタル場合ニ於テ其ノ舊道ハ新道ノ竣功ニヨリ特別ノ場合ヲ除クノ外等外道路トシテ存續スルモノナルニヨリ若シ該敷地ニ關シ讓與其ノ他ノ處分ヲ爲サムトスル場合ハ先ツ等外道路トシテ道路規則第五十二條ノ手續ヲ經廢道處分ヲ了シタル上官有財產管理規

則ニ依リ處理スルコト

二　廢道處分ノ形式ハ廢止ノ決定ヲ爲スヲ以テ足リ別ニ告示スルコトヲ要セス

三　改修又ハ整理ノ結果殘地ト認ムヘキ在來道路ノ一部不用ニ歸シタルトキハ道路規則第五十二條ニ依ル道路廢止ノ手續ヲ要セス直ニ官有財產管理規則ニ依リ處理スルコト

四　廢道處分ヲ了シ又ハ其ノ手續ヲ要セスシテ不用ニ歸シタル道路敷地ヲ河川堤防等ノ敷地ニ組替ユルノ必要アルトキハ會計事務章程第百八十條ニ依リ處理スルコト但シ驛屯土ノ間ニ介在シ若ハ之ニ接續スルヲ以テ驛屯土ニ準シ管理スルヲ便宜トスルトキハ道長官限リ處理シ其ノ都度申報スルコト

五　廢道處分ヲ了ツタル敷地ノ讓與其ノ處分ノ申請書ニハ廢道處分濟ノ旨ヲ附スルコト

○地方費經營ニ係ル道路敷地取扱ニ關スル件

大正二年九月十六日
官通牒第二八一號

各道長官、府尹、郡守宛

政務總監

黃海道長官ヨリ稟申ニ係ル首題ノ件左記ノ通了知可相成及通牒候也

記

問　道長官ニ於テ地方費ヲ以テ道路ヲ經營スルニ當リ其ノ敷地トシテ土地ノ寄附ヲ受ケ若ハ買收ヲ爲シタルトキハ該土地ハ地方費所屬トセス直ニ官有地ト成リタルモノトシテ道長官ニ於テ免稅地成通知書ヲ發シ差支無之哉

答　見込ノ通

○地方費支辨道路敷地ニ關スル件

大正二年十一月六日
官通牒第三五九號

內務部長官

各道長官宛

地方費支辨道路ノ敷地ト爲ルヘキ土地ヲ個人ヨリ寄附スル爲其ノ土地ノ分筆ヲ要スル場合ハ成ルヘク其ノ手續上ニ便宜ヲ與ヘ且其ノ證明ニ要スル登錄稅ニ付テハ地方費ヲ以テ印紙ヲ交付スルコトトセラレ候方可然尙府郡等ニ於テ協議費ヲ以テ施行スル道路ノ敷地ニ係ル場合ニ於テモ亦同樣ニ取扱ハシメ其ノ登錄稅ニ要スル經費ハ協議費ノ支辨若ハ必要ニ依リ地方費ヨリ補助スル等ノ方法ヲ講スル樣致度此段及通牒候也

○夫役賦課ノ件

大正三年七月十一日
官通牒第二六號

內務部長官

各道長官宛

地方費夫役賦課ニ關スル認可申請書ニハ左式ノ調查書添付相成度此段及通牒候也

記

一線路名（何々道路改修工事）

此工費總額何圓　延長何間

一夫役賦課ノ時期　自何年何月　至何年何月間何日

一夫役員數　何人

賦課區域	總戶數	賦課戶數	夫役員數	夫役換算（代納金）辨當料ノ給否及金額
面			平均一戶當	面ト勞役地トノ距離
部				
計				

一　各面ノ賦課員數ヲ定メタル標準

一　賦課ニ關スル等差方法

○賦役其他人夫使用方ノ件

大正三年十二月十五日
訓第三四八三號

土木局長

各道長官、各土木局出張所長宛

從來地方ニ於テ土木工事ノ爲賦役其ノ他ノ方法ニ依リ人夫ヲ使用スルニ當リ監督員其ノ他工夫長等ノ往々朝鮮人夫ニ對シ腕力ヲ用ヒ若ハ過酷ノ取扱ヲ爲ス向モ有之ニ被認之カ爲ニ多數鮮人ノ反抗ヲ招キ現ニ紛擾ヲ來シタルノ事例モ有之候處斯クテハ啻ニ工事ノ進捗ニ支障ヲ見ルノミナラス地方民心ニ惡影響ヲ及ホシ遺憾ノ次第ニ有之候條嚴ニ部下當務者ヲ戒飭シ右等ノ惡弊ナキ樣御措置相成度依命此段及通牒候他

○道路使用料徵收ニ關スル件

大正七年七月二日
土第二七七號

土木局長

慶尙南道長官宛

首題ノ件ニ關ス大正七年一月二十一日付慶南土第一〇八〇號ヲ以テ若ハ過酷ノ取扱ヲ爲ス向モ有之ニ被認之カ爲ニ多數鮮人ノ反

テ御照會相成候處輕便鐵道、軌道、瓦斯事業ノ爲ニ道路ノ使用ハ企業ノ許可官廳ノ命令ニ基キ之ヲ課スヘキ義ニ有之候ニ付右ニ御承知相成度此段及回答候也

追テ釜山瓦斯電氣株式會社ニ對シテハ許可條件第十七條ニ基キ報償金ヲ納付セシムルコトヲ得ル義ニ有之候條爲念申添候

（參照）

道路使用料徴收ニ關スル件　大正七年一月二十一日　慶尙南道令第一〇八〇號

慶尙南道長官

土木局長宛

從來道路ノ使用料ハ公益ノ爲ニスルモノヲ除ク外相當使用料ヲ徴收スルヲ原則トシテ取扱來リ候處輕便鐵道若ハ瓦斯管等敷設ノ爲現ニ道路ヲ使用中ノモノ管下釜山府及東萊郡内至ル所ニ有之右ハ個人的營利ノ目的ニシテ純然タル公益事業トハ聊カ趣ヲ異ニスルノミナラス道路ヲ獨占的ニ使用シ居レル關係モ有之當然使用料ヲ徴收スルヲ穩當ト相認メ候處御意見承知致度候條何分ノ御回示相煩度及照會候也

○道路使用許可ニ關スル件

大正七年四月二十四日　土第一〇七五號

土木局長

黃海道長官宛

四月十三日土第一〇二三號ヲ以テ專用ノ輕便鐵道及軌道ノ敷設ノ爲ニスル道路使用ノ件ニ關シ御照會相成候處右ハ御見込ノ通ニテ可然存候條此段及回答候也

（參照）

道路使用許可願ニ關スル件　大正七年四月十三日　土第一〇二三號

黃海道長官

土木局長宛

專用ノ輕便鐵道及軌道ノ敷設ニ關シ出願許可ヲ受ケタル場合ニ於テ道路ヲ使用セムトスル者有之候處右ハ道路取締規則ニ依リ別ニ道路管理廳ノ許可ヲ受ケシムルヲ至當ト認メ候大正二年九月十二日官通牒第二七八號（合議部局ニ關スル件）通牒ニ基キ書類經由ノ際道路使用ニ對シ支障ノ有無及使用料ノ徴否ニ關シ意見ヲ附シタル結果許可ヲ與ヘラルルモノナレハ道路使用ノ許可モ右許可書中ニ包含セルモノト認メ三等道路及等外道路ヲ使用スル場合ト雖道路取締規則ニ依ル出願ハ之ヲ省略スルモ差閊ヘナキモノト認メ可然哉差掛ル儀有之候ニ付至急御回答ヲ煩シ度候也

○驛屯ヲ道路路敷ニ充用スル場合ニ於ケル手續ニ關スル件

大正五年五月八日　土第一二八六號

土木局長

各道長官宛

驛屯土ヲ道路敷ニ充用セムトスル場合ニ於テハ前以テ認可ヲ受クヘキコトニ規定相成居候處近時其ノ手續ヲ履行セス事後ニ於テ之カ承認ヲ求メ甚シキハ充用後數年ヲ經過シ始テ其ノ手續ヲ爲スモノ等有之事務處理上不都合不勘儀ニ付將來ハ必ス事前ニ認可ヲ受クルコトトシ若シ不得已事情ニ依リ事前ニ認可ヲ受クルコト能ハサリシ場合ニ於テハ充用後直ニ手續相成度此段及通牒候也

○一、二等道路ヨリ生スル不用古材賣却代金處理方ニ關スル件

大正六年六月十五日　土第一五六九號

土木局長

各道長官宛（黃海道長官ヲ除ク）

黃海道長官照會ニ係ル首題ノ件左記ノ通回答候條御了知有之度此段及通牒候也

記

問　一、二等道路ノ橋梁暗渠修繕工事施行ニ際シ不用ノ古材ヲ生スル場合ニ於テ之カ賣却代金ハ當該修繕工事費カ國費支辨タルト地方費支辨タルトヲ問ハス道路規則第十四條ニ依リ地方費ノ收入トシテ處理致シ差支ナキヤ

答　見込ノ通

○道路ノ竝樹ニ關スル件

大正四年四月十日　官通牒第一一二號

政務總監

各道長官宛

道路ノ竝樹ハ日光ヲ遮遮シ路面ヲ保護シ道路ノ交通保全上必要ノ施設ニ有之各地ニ於テモ漸次之カ實行ヲ見ルニ至リ候モ未タ實行方不充分ニシテ其ノ成績モ概シテ不良ト認メラレ候ニ付植栽ノ場

（前記別紙通牒寫添付）

○道路成取扱ニ關スル件

大正四年一月二十五日　官通牒第二六號

政務總監

平安南道長官照會（一月九日稅第四四號）ニ係ル首題ノ件左ノ通了知相成度及通牒候也

記

問　個人又ハ朝鮮總督ノ指定セサル團體ト雖其ノ所有地ヲ地稅事務取扱手續第二條ニ該當スル道路ト爲シタルトキハ之ヲ地稅令第一條第二號ノ道路ト指稱スルコトヲ得ルヤ果シテ然リトセハ此ノ場合ニ於テハ地目變換ノ申告ヲ徴シ土地臺帳ヨリ之ヲ削除シ可然哉

答　見込ノ通

○道路ノ竝樹ニ關スル件

大正四年四月十日　官通牒第一一二號

政務總監

各道長官宛

道路ノ竝樹ハ日光ヲ遮遮シ路面ヲ保護シ道路ノ交通保全上必要ノ施設ニ有之各地ニ於テモ漸次之カ實行ヲ見ルニ至リ候モ未タ實行方不充分ニシテ其ノ成績モ概シテ不良ト認メラレ候ニ付植栽ノ場

合ハ可成別紙方法書ニ依リ施行候樣措置相成度此段及通牒候也

（別紙）

地方道路並樹植栽方法

一　並樹ハ成ルヘク左記條件ヲ具備スヘキコト

イ　樹幹ハ眞直ニシテ幹膚ノ醜カラサルコト

ロ　左記各項ノ性質ヲ具備スル樹種ナルコト

1　枝ノ繁茂スル落葉濶葉樹ナルコト

2　地方ノ風土ニ適應シテ旺盛ナル成長ヲ爲シ得ル樹種ナルコト

3　傷ノ癒合速ナル樹種ナルコト

ハ　地上約六、七尺迄ノ間ニ枝ヲ有セサルコト

ニ　並樹ノ植付ニ就テハ左記各項ノ注意ヲ爲スコト

イ　齊一ナル形質ヲ有スルモノヲ揃ヘテ植付クルコト但シ形質一樣ナラサルトキハ體裁ヲ缺カサル範圍内ニ於テ形質ノ近似セルモノヨリ順次ニ植付クルモ差支ナシ最モ道路ノ兩側ニ植栽スル場合ハ成ルヘク同形質ノモノヲ植付クルコト

ロ　植穴ハ充分丁寧ニ掘起シ土壤ヲ膨軟ナラシムルコト

ハ　掘取ヨリ植付ニ至ル迄根部ヲ乾燥セシメサル樣注意シ特ニ根部ヲ風及日光ニ當テサルコト

ニ　植付ハ春季ニ行ヒ萌芽前ニ終了スルコト但シ特殊ノ事情アルトキハ秋季落葉後ニ於テ行フモ妨ケナキコト

ホ　並樹ハ普通樹高一丈以上根際經八分以上ノ大苗ヲ用ユルコト但シ左記各號ノ場合ニハ此ノ制限ニ依ラサルヲ得ルコト

1　路面ニ沿フテ空地アリ若ハ廣キ法面ヲ有スル箇所但シ此ノ場合ニハ數列ニ植付クルコト

2　特別ニ保護行屆キ且急速植栽ノ必要アル箇所但シ此ノ場合ニハ多少ノ被害ヲ豫想シ將來適當ノ間隔ニ殘存シ得ル樣豫備植ヲ爲スコト

ヘ　大苗ヲ植付クル場合ニハ樹姿ヲ損セサル範圍内ニ於テ枝極及頭部ニ切込ナスコト

三　並樹ノ植付、維持及手入ハ左記各項ニ依リ行フコト

イ　各道路修繕擔當區域ニ於ケル並樹ノ植付、維持及手入ハ各擔當區ニ於テ施行スルコト

ロ　大苗植付ノ必要アル場合ニ於テハ廢道敷地其ノ他官有地ヲ利用シ普通苗木ヲ地方費經營苗圃ヨリ交付スル等適當ノ方法ニヨリ之ヲ養成セシムルコト但シ廢道敷地其ノ他官有地ノ利用ニ付テハ相當手續ヲ爲スコト

ハ　枯損セル並樹ハ勿論、樹勢衰弱又ハ挫折損傷等ノ爲生長又ハ形質不良トナリ容易ニ恢復スル見込ナキモノハ成ルヘク早ク植替ユルコト

ニ　左記各號ノ場合ハ間伐、切枝又ハ切幹ヲ行ヒ其ノ伐採シタル幹枝ハ擔當區ニ下付スルコト

1　風倒ノ虞アリ又ハ電線ニ支障ヲ來ス虞アルトキハ適當ニ梢部若ハ枝極ヲ切リ去ルコト

2　路面ノ維持上又ハ他ニ障碍ヲ及ホス爲伐採ノ必要アルトキハ適當ニ本幹、梢部若ハ枝葉ヲ切リ去ルコト

3　豫備植ヲ爲シタル箇所ニ於ケル並樹ハ生長スルニ從ヒ漸次適當ニ間伐スルコト

4　各並樹ヲ齊一ナラシムル爲優長木若ハ不齊形木ニハ適宜切幹枝ヲ行フコト

ホ　保護上必要アルトキハ相當支柱ヲ設クルコト

ヘ　植付ノ際ハ樹ノ大小ニ應シ成ルヘク濕潤灰又ハ糞灰等ノ肥料ヲ適當ニ施シ植付後ト雖生長不良ノ並樹ニハ相當施肥ヲ行フコト

四　並樹ノ植付及手入等ニ關シテハ道廳在勤土木技術員及林業技術員ヲシテ協議セシメ尙警察官憲トモ連絡ヲ取リ實施上遺憾ナカラシムルコト

○林務主任會同指示事項ニ關スル件

大正五年五月二日　土第九五二號

土木局長

各道長官宛

過般本府ニ於テ開催ノ林務主任會同ニ於テ指示セラレタル事項中道路並樹ノ植栽ニ關シ營林廠長ヨリ問合有之左記ノ如ク照覆候條爲御參考及通牒候也

記

問一　御指示事項第二號ニ依リ耕地ト道路トノ間ニ溝渠ヲ設ケ毎年一回以上鍬入ヲ爲シ根ヲ切斷スル方法ヲ講スル場合及畜ニ接スル道路ニ在リテモ同第一號ニ依ル樹種ハ絶對ニ植栽ヲ禁止セラルル御趣旨ナリヤ

答　指示事項第一號ニ依ル樹種ノ植栽ハ耕地ト道路トノ間ニ溝渠ヲ設クル場合ニ在リテハ差支ナキモ否ラサル場合ハ之ヲ避クルノ趣旨ナリ

問二　第三號ノ耕地トハ田畓ヲ除外ノ事ト考ヘ可然哉

答　第三號ノ耕地トハ田畓ヲ總稱ス

問三　同第四號ハ幼小ナル苗木ヲ植栽スル當時ニ於テモ一等道路ニ在リテハ其ノ間隔四間以上、二等道路以下ノモノニ在リテハ其ノ間隔六間以上ヲ保ツ樣植栽スヘキ御趣旨ナリヤ若右ノ如キ御趣旨ナリトセハ村落道路ニ於テハ到底整頓セル良並樹ヲ造リ得スト被存候

答　同第四號ノ趣旨ハ幼少ナル苗木ヲ植栽スル場合ニ於テモ規定ノ間隔即チ四間以上ヲ保タシムルヲ要スルモ保育ノ關係上植付後ニ於テ漸次規定ノ間隔ニ整理スルノ方針ヲ以テ豫備的ニ植栽スルハ妨ケナシ

追テ並樹植栽ノ間隔ハ從來道路ノ等級ニ依リテ區別アリシモ道路規則改正ノ結果此ノ區別ヲ廢止セラレ總テ四間以上ノ間隔ヲ要スルコトトナリタリ

（參照）

林務主任會同指示事項ニ關スル件

大正五年三月二十九日
營林第三〇六號

朝鮮總督府營林廠長

土木局長宛

過般御開催ノ林務主任會同ニ於テ諮問事項答申ニ對シ御指示相成候事項中竝樹ノ植栽及保護ニ關スル件ハ直接當廠ニ關係ナキモ道路竝樹ニ對シ往々問合セ來ル向モ有之尚出張ノ際實問ヲ受クル場合モ有之候處左記事項疑義有之候條何分ノ御指示相成度候也

記

一　御指示事項第二號ニ依リ耕地ト道路トノ間ニ溝渠ヲ設ケ毎年一同以上鍬入ヲ爲シ根ヲ切斷スル方法ヲ講スル場合及畜ニ接スル道路ニ在リテモ同第一號ニ依ル樹種ハ絕對ニ植栽ヲ禁止セラルル御趣旨ナリヤ

二　第三號ノ耕地トハ田ニ限リ畜ハ除外ノ事ト考ヘ可然哉

三　同第四號ハ幼小ナル苗木ヲ植栽スル當時ニ於テモ一等道路ニ在リテハ其ノ間隔四間以上、二等道路以下ノモノニ在リテハ其ノ間隔六間以上ヲ保ツ樣植栽スヘキ御趣旨ナリヤ若右ノ如キ御趣旨ナリトセハ村落道路ニ於テハ到底整頓セル直竝樹ヲ造リ得スト被存候

營林廠長宛

右回答

大正五年五月二日
土第九五二號

土木局長

三月二十九日營業第三〇六號ヲ以テ竝樹植栽ノ件ニ關シ照會相成候處右ハ左ノ通御了知相成度此段及回答候也

記

一　指示事項第一號ニ依ル樹種ノ植栽ハ耕地ト道路トノ間ニ溝渠ヲ設クル場合ニ在リテハ差支ナキモ否ラサル場合ハ可成之ヲ避クルノ趣旨ナリ

二　同第三號ノ耕地トハ田畜ヲ總稱ス、

三　保育ノ關係上植付後ニ於テ漸次規定ノ間隔ニ整理スルノ方針ヲ以テ規定ノ間隔ニ依ラス豫備的ニ植栽スルハ妨ケナシ

四　竝樹植栽ノ間隔ハ從來道路ノ等級ニ依リテ區別アリシモ道路規則改正ノ結果此ノ區別ヲ廢止セラレ總テ四間以上ノ間隔ヲ要スルコトトナリタリ

○林務主任會同指示事項ニ關スル件

大正五年五月二十六日
土第九五二號

土木局長

各道長官宛

本年五月二日土第九五二號ヲ以テ首題ノ件ニ關シ及通牒候處右林務主任會同指示事項第三號ハ樹根ノ耕地內ニ侵入シ萌芽ヲ生シ耕地ノ肥料ヲ吸收スルノ虞アル特殊ノ樹木ヲ植エタル場合ヲ謂フモノユシテ所謂耕地トハ田畜ヲ總稱スルモノト御了知相成度此段及通牒候也

（參照）

同上照會

大正五年五月六日
營林第三〇六號

朝鮮總督府營林廠長

土木局長宛

五月六日營業第三〇六號ヲ以テ林務主任會同指示第三號ニ依リ竝樹ノ植栽上畜ト道路トノ間ニ溝渠ヲ設クル場合ニ關シ御照會相成候處右ハ御見解ノ通ニテ可然ト存候此段及回答候也

同上回答

大正五年五月二十六日
土第九五二號

土木局長

營林廠長宛

御示敎相成度候也

○京城市街道路ノ掃除、除雪及撒水ニ關スル件

大正三年十二月二十二日
訓第三五四三號

政務總監

警務總長

京畿道長官宛

京城市街道路ノ掃除、除雪及撒水ニ關シ左記ノ如ク決定相成候條夫々義務者ヲシテ充分勵行セシムル樣御措置相成度此段及通牒候也

記

一　沿道居住者ヲシテ地先道路ノ掃除、除雪及撒水ヲ爲サシムル事

二　前項ノ實行ハ警察官吏ヲシテ之ヲ督勵セシム

三　第一項ニ依リ沿道居住者ノ掃溜メタル塵芥類及雪等ハ京城府ヲシテ之ヲ除去セシム

四　車道歩道ノ區分アル道路ニ於ケル車道ノ除雪、撒水及沿道居住者ナキ道路ノ掃除、除雪、撒水ハ京城府ヲシテ之ヲ行ハシム

○京城市街道路ノ並樹ニ關ルス件

大正四年四月八日　訓第八七一號

土木局長

京畿道長官宛

京城市街道路ニ於ケル並樹ノ植栽及保育ニ關シテハ別紙記載ノ方法ニ依リ「一、二、三等道路ニ在リテハ貴廳ニ於テ勵行相成度」又等外道路ニ在リテハ府ニ於テ植栽ノ場合ハ之ニ準シ施行セシメラレ度但シ一、二等道路又ハ本府直轄改修道路ニ於ケル最初ノ植栽ハ時宜ニ由リ本府ニ於テ施行スル場合モ可有之候此段及通牒候也

（別紙）

京城市街道路並樹植栽方法

一　並樹ハ左ノ條件ヲ具備スヘキコト

イ　樹幹ハ成ルヘク眞直ニシテ幹肩ノ醜カラサルコト

ロ　成ルヘク左記各項ノ性質ヲ具備スル樹種ナルコト

1　夏季ニ於テハ絲葉濃密ニ繁茂シ秋季ニ於テハ成ルヘク一齊ニ落葉スル樹種ナルコト

2　市街ノ風土ニ適應シテ被害尠ク完全ニ生長シ得ル樹種ナルコト

3　樹皮剝離シ難ク且ツ傷ノ癒合速ナル樹種ナルコト

4　剪定ニ堪ユル樹種ナルコト

5　枝ノ繁茂スル樹種ナルコト

ハ　地上約七尺迄ノ間ニハ枝ヲ有セス且ツ枝ノ剪跡ノ大ナラサルコト

二　並樹ノ植付ニ就テハ左記各項ノ注意ヲ爲スコト

イ　齊一ナル形質ヲ有スルモノヲ揃ヘテ植付クルコト但シ形質一樣ナラサルトキハ體裁ヲ缺カサル範圍内ニ於テ形質ノ近似セルモノヨリ順次ニ植付クルモ差支ナキコト尤モ道路ノ兩側ニ植栽スル場合ハ成ルヘク同形質ノモノヲ植付クルコト

ロ　植穴ハ充分叮嚀ニ堀起シ土壤ヲ膨軟ナラシムルコト

ハ　植穴ノ土壤ハ地味中等ノ壤土タルコト但シ植付ノ際適量ノ肥料又ハ肥土ヲ混施スルコト

ニ　植付ノ際枝條ハ適當ニ剪定シ根ハ腐朽ヲ防ク爲傷口及腐朽部ヲ叮嚀ニ剪去スルコト

ホ　堀取ヨリ植付ニ至ル迄根部ヲ乾燥セシメサル樣注意シ特ニ根部ニ風及日光ヲ當テサルコト

ヘ　植付ハ春季ニ行ヒ萌芽前ニ終了スルコト

三　並樹ノ植付維持及手入ハ左記各項ニ依リ行フコト

イ　枯損セル並樹ハ勿論、樹勢衰弱又ハ挫折損傷等ノ爲生長又ハ形質不良トナリ容易ニ恢復スル見込ナキモノハ之ヲ棄却シ

直ニ其ノ前後ニ在ル並樹ト可成同形質ノモノヲ植付クルコト

ロ　生長量ノ相違又ハ損傷ノ爲樹形不揃トナリタルトキハ前項ニ準シ速ニ植替ヲ爲スカ又ハ優良木若クハ不齊形木ニハ適宜切幹又ハ切枝ヲ行ヒ若クハ優良木ニ制壓法ヲ施ス等ノ方法ニ依リ常ニ全列ノ齊一ナルコトヲ期スルコト

ハ　保護上必要ナルトキハ支柱又ハ根圍ヲ設クルコト

ニ　生長不良ナルトキハ施肥其ノ他適當ナル方法ニ依リ其ノ生育ヲ良存ナラシムルコト但シ肥料ハ發熱性ノモノヲ用ヒサルコト

ホ　根元ヲ踏ミ固ムルコトハ努メテ之ヲ避クルコト之カ爲ニハ根元ニ芝類「ホソイトクローバー」又ハ草花等ヲ植シエムルハ最適當ノ方法ナルコト

ヘ　秋季落葉後枝條ヲ剪定シテ樹形ヲ齊一ナラシムルコト

ト　生長旺盛ナル樹種ニアリテハ夏季中適當ニ剪摘ヲナスコトヲ得

チ　並樹ニ供スヘキ樹ハ苗圃ニ於テ養成スルコト但シ適當ノ方法ニ依リ試植ヲ爲シ樹種ノ改良ニ努ムルコト

四　「一、二等道路ニ於ケル並樹植付ニ必要ナル費用ハ國費修繕費ノ内ヨリ支出スルヲ得ルコト」

五　「並樹ノ植付及手入等ニ關シテハ道廳在勤土木技術員及林業技術員ヲシテ協議セシメ實施上遺憾ナカラシムルコト

○道路ノ利用ニ關スル件

大正三年七月十日　官通牒第二五九號

政務總監

各道長官宛

交通機關ノ整備ハ地方開發上刻下ノ急務ナルカ故ニ曩キニ本府ハ治濟計畫ヲ定メテ幹線道路ノ修築ニ努ムルト共ニ地方費ニ國庫補助ヲ支出シテ地方廳ヲシテ急施ヲ要スル路線ノ改修ニ當ラシメ地方廳亦善ク本府ノ方針ヲ體シテ地方費ニ加フルニ夫役ノ使用ト道路敷地ノ寄附トヲ以テシ鋭意道路ノ改修ニ努力シタル結果今ヤ國費ヲ以テ修築シタル一、二等道路ノ總延長四百八十九里地方費ヲ以テ修築シタル三等道路ノ總延長千二百七十六里其ノ他地方費ヲ以テ假改修ヲ加ヘタル一、二等道路ノ繰延長千四十四里ニシテ總計實ニ二千八百餘里ニ及ヘリ抑モ如斯鋭意道路ノ改善修築ニ努ムル所以ノモノハ之カ利用ニ依リ交通ヲ便ニシ産業ノ開發ヲ圖ラムカ爲ニ外ナラス而シテ其ノ完全ナル效果ヲ擧ケムトセハ專ラ地方官ノ斡旋盡力ニ俟ツヘキハ勿論ニシテ總督ノ屢々訓示セラレタル所ナリ然ルニ目下改修道路ノ利用ハ箇人ノ往來ヲ主トスル自働車ノ通行ヲ除キ一般物資ノ運輸上未タ顯著ナル發展ヲ觀ルニ至ラス多額ノ經費ヲ投シタル治道事業ノ本旨モ或ハ其ノ一半ヲ沒却スルノ憾ナシトセス故ニ地方官タル者ハ優良ナル道路ノ改修ニ伴ヒ益益運搬機關ノ改良ヲ促シ倒ヘハ從來ノ不完全ナル道路ニ在リテ纔ニ人力馬背ニノミ依賴シタル者モ改良ノ後ニ至リテハ地方在來ノ材料ヲ用ヒテ荷車、牛車等ヲ製作シ之カ使用ニ由リテ一層運搬ノ便宜ヲ加ヘ物資ノ集散ヲ容易ナラシメ以テ殖産興業ノ奬勵ト相待

ツテ道路ノ效用ヲ全ウスルコトヲ期セサルヘカラス貴官ハ宜シク部下職員殊ニ郡守面長ノ督勵ト沿道人民ノ指導トニ留意シ如上ノ旨趣ヲ徹底スルコトニ勉メ道路ノ利用上遺憾ナキ樣一層奬勵相成度依命此段及通牒候也

○道路臺帳及橋梁暗渠水拔臺帳調製ノ件

大正三年三月二十六日
官通牒第一〇五號

政務總監

各道長官、土木局各出張所長宛

道路臺帳及橋梁暗渠水拔臺帳調製標準別紙ノ通相定メ候條左記ノ通御處理相成度此段及通牒候也

左記

一　臺帳ハ一、二等道路ニ就キ之ヲ調製スルコト

二　臺帳ハ各道廳ニ於テ正副二通ヲ調製シ其ノ正本ハ道廳ニ備置キ副本ハ本府ヘ進達シ土木局ニ備置クコト

三　改修濟道路ニシテ土木局出張所ヨリ道廳ニ引繼ノ際樣式ニ基キ記入シ得ヘキモノハ凡テ之ヲ記入シ參考トシテ道廳ヘ送付スルコト

既往引繼ヲ了シタル道路ニ對シタモ亦同シ

四　工作物ノ位置ヲ測定スヘキ距離其ノ他各道廳ノ所管區別ニヨリ相互ニ關聯シテ協定ヲ要スルモノニアリテハ其ノ協定ヲ遂ケ漸次臺帳ノ完全ヲ期スコト

（別紙）

一、道路臺帳調製標準

一　本臺帳ハ別紙圖式ニ依リ調製シ其ノ道路ノ等級路線名ヲ標記スルモノトス

一　縮尺ハ道路長ハ六千分ノ一（即一分ヲ以テ十間トス）路面幅ハ六百分ノ一（即一分ヲ以テ一間トス）工作物ハ長幅等右ニ準シ位置ヲ示シ得ルノ程度トス

一　橋梁、暗渠、水拔等別ニ臺帳ニ掲記アルモノハ其ノ番號ヲ記シ其ノ上面ノ長幅等ヲ示シ砂利敷其ノ他補修ノ際ニ於ケル參考トス

一　路面路床ハ特殊ノ構造ヲ有スル場合（コンクリート、アスハルト、切石、割合、路床等）ハ其ノ位置、長幅、平積ヲ記載スルモノトス

一　本臺帳ニ掲クヘキモノ大要左ノ如シ

（イ）起終點都會ノ元標及途中ノ小都會ハ郡廳所在地

（ロ）道府（郡）面洞（里）界

（ハ）道路修繕擔當區域標及里程標ノ位置及名稱

（ニ）道路ニ接スル水路池沼等直接道路ヲ破壞スル虞レアルモノ

（ホ）分岐又ハ重複セル一、二等道路ノ外三等道路又ハ等外道路ニシテ路面幅二間以上ヲ有スルモノニシテ主要ナルモノ

（別紙）

（イ）道路縱斷勾配三十分一ヨリ急ナルモノ（其ノ距離內ニ斜線ヲ昇リ勾配ハ左端ヲ下ニ右端ヲ上ニ降リ勾配ハ左端ヲ上ニ右端ヲ下ニ引キ斜線ノ上ニ勾配ヲ下ニ距離ヲ記入スルコト）

（ト）曲線半徑十二間以下ノモノ（R12m ノ如ク記入）

（チ）曲線ヲ用ヒサル屈曲ニシテ內角百三十度ヨリ小ナルモノ（A120r ノ如ク記入）

（リ）盛土直高六尺以上ノ箇所

（ヌ）切取直高拾五尺以上ノ箇所

（ル）河川ノ名稱及方向橋梁ノ名稱渡船又ハ徒涉ニ依ルモノアルトキハ其位置

（ヲ）道路面ニアル軌條

（ワ）山地崩壞等ノ爲メ道路ヲ損傷スル虞アル場所

（カ）道路ニ直接影響スヘキ工作物

一　前項ノ外各洞（里）地內ノ道路長及路面平積（幅ヲ異ニスルモノハ其內譯）ヲ圖ノ上部ニ記載シ道路總延長竝ニ道、府（郡）面地內每ニ工作物、箇所數、延長及平積等ヲ圖ノ下部ニ表示スルモノトス

一　道路敷地圖及調書ハ本臺帳ノ附屬トシテ添附スルコト（圖式略ス）

二、橋梁、暗渠、水拔臺帳調製標準

一　臺帳ハ各路線別ニ之ヲ調製スルモノトス

一　臺帳ノ記帳ハ路線ノ起點ヨリ始マリ橋梁、暗渠、水拔各其ノ工作物所在順ニ之ヲ記載スルモノトス

一　工作物ノ位置ハ其ノ路線ノ起點ヨリ其ノ工作物ノ中心迄ノ距離ヲ測リ尙同シク當該面界ヨリノ距離ヲ測テ之ヲ定ムルモノトス但シ各面內最終ノモノハ該面終點界迄ノ距離ヲ測リ一路線最終ノモノハ該路線終點迄ノ距離ヲ測ルモノトス

一　道路重復スル部分ハ其ノ始點及終點ノ各遞加距離ヲ測リ參考トシテ傍ニ朱書スルモノトス

一　工作物ニハ番號ヲ付スルモノトス

番號ハ橋梁、暗渠、水拔各別ニ起點ヨリ起算シテ之ヲ付スヘシ

一　橋梁、暗渠、水拔ヲ區別スルコト左ノ如シ

（イ）橋梁ハ河川又ハ水路ノ爲メニ架設スル徑間九尺ヨリ超ユルモノトス但シ從來橋名ノ顯著ナルモノハ徑間ノ長短ヲ問ハス橋梁ト爲スヘシ

（ロ）暗渠ハ道路ノ橫斷スル水路ノ爲メニ架設スル徑間九尺以下ノモノ及盛土厚三尺以上ノモノトス其ノ長ハ道路橫斷方向ニ幅ハ道路縱斷方向ニ測ルモノトス

（ハ）水拔ハ土管、木樋ノ類トス

其ノ長ハ前ニ同シ

一　樣式表中ノ要點ハ可成詳細ニ調査シ詳カナラサルモノハ事由ヲ其ノ欄ニ記入スルモノトス

構造要略欄ニハ其ノ基礎工事及橋臺等ノ附屬物翼壁其ノ他表中ノ項目ニ記載セサル事項ニシテ構造ノ主要ナルモノハ其要點ヲ記入スルモノトス

一　「トラス」橋其ノ他特殊ノ構造物ハ表中項目ヲ改メ詳細記入スルモノトス（樣式表略ス）

○水害豫防ニ關スル件

大正六年五月十八日　土第一三一三號

土木局長

各道長官宛

道路橋梁等ノ非常災害ノ場合ニ於ケル應急防備ニ關シテハ道路規則第四十四條ニ依リ關係部落ニ於テ施行スヘキコトニ規定セラレ居候處追々出水時期ニ向ヒ候ニ付テハ豫メ關係部落ヲシテ防備材料ヲ準備セシムル外夫役ノ出働、防禦ノ手配等大體左記ニ準シ具體的方法ヲ定メ訓練ヲ爲シ災害ニ際シ機宜ノ處置ヲ誤ラサル樣警察官憲ト協議ノ上適切ノ措置ヲ講シ置カレ度尙河川堤防ノ水防ニ關シテモ同樣御措置相成度爲念及通牒候也

記

一　道、府、郡吏員ニ對シ豫メ警戒受持區域ヲ定メ置キ出水ノ厥アルトキハ直ニ現場ニ急行シ警察官憲ト協力シ面長以下關係部落民ヲ指導シ適切ノ措置ヲ爲サシムルコト但シ消防組設置ノ地方ニ在リテハ豫テ總督訓示ノ趣旨ニ依リ之ヲ利用シ防備材料ヲ準備セシメ水防ニ從事セシムルハ勿論水防ノ方法及練習ニ關シ遺算ナキ樣之ヲ指導スルコト

二　面長ハ豫メ各里長ノ警戒區域ヲ指定シ出水ノ厥アルトキハ里長ヲシテ直ニ關係部落民ヲ統率シ其ノ部署ニ就カシメ水防ニ從事セシムルコト

三　出水ノ厥アルトキハ面長ハ面內重要ノ個所ヨリ順次急行巡視シ里長其ノ他關係部落民ヲ指導監督スルコト

四　重要ナル橋梁ニ對シテハ附近適當ノ場所ニ石材、土俵等ヲ配置シ橋梁浮流ノ厥アルトキハ之ヲ橋面ニ積載シ橋梁保護ニ努ムルコト

五　出水ノ際橋台、橋脚、摩除杭等ニ塵芥其ノ他流下物ヲ集積セシメサル樣處置スルコト

六　橋梁其ノ他構造物ニシテ流失ノアルトキハ直ニ網、繩又ハ鐵線ノ類ヲ以テ之ヲ安全ナル地物ニ繫留スルコト

七　道路法面缺潰ノ厥アルトキハ直ニ土俵、莚、雜木等ヲ以テ之ヲ防禦スルコト

八　道路ノ測溝、下水路等ニ土砂塵芥等ノ停滯シ排水ヲ妨クル場合ニ於テハ直ニ之ヲ除却シ其ノ疏通ニ努ムルコト

九　道路橋梁等流失シタル場合ハ假道、假橋、渡船其ノ他應急設備ヲ整ヘ交通ヲ杜絕セシメサルコト

十　出水後ハ測溝下水路等ノ浚渫、橋面又ハ路面ニ於ケル汚物ノ掃除ヲ爲シ又其ノ破損セル個所ハ速ニ修理ヲ加ヘ復舊スルコト若シ破損ノ程度カ地方夫役ノミニ依リ施行シ能ハサルモノナルトキハ速ニ之ヲ道長官ニ報告セシメ措置スルコト

十一　以上ノ外臨機適當ノ措置ヲ爲スコト

十二　堤防ノ水災ニ關シテハ大体以上各項ニ準シ特ニ漏水缺潰等ニ注意シ之ヲ對スル相當ノ防禦ヲ爲スコト

十三　水防ノ關シ豫メ準備スヘキ主ナル用具及材料左ノ如シ

一　用具　ショベル、鶴嘴、鍬、掛矢、蛸木（チダ）、鳶口、鋸、斧鉈、マニラロープ、ペンチ、運搬車、擔軍等

二　材料　空俵、叺、莚、網、繩、杭木、鐵線等

○災害報告ニ關スル件

大正七年二月一日　官通牒第一六號

政務總監

各道長官宛

首題ノ件ニ付九月二十二日附內二第五三七號通牒ニ據ネ從來各ニ於テ災害ノ調査報告ニ付敏速且正確ヲ期スル爲發シタル訓令通牒其ノ他ノ手續ニ關シ報告ヲ徵シ候處一二適當ノ方法ヲ講セル向ナキニアラサルモ多ハ格別ノ用意ヲ爲サルカ如ク之ヲ地方ノ實際ニ就テ見ルモ災害發生ノ後始メテ面長其ノ他面吏員ニ調査報告方ヲ指示セルモノアリ又災害報告ヲ普通ノ統計材料トシテ取扱ヒ爲ニ報告ノ機宜ヲ誤レルモノアリ之等ハ何レモ平素斯種ノ事件ノ處理ニ對スル注意不充分ノ結果ニシテ洵ニ遺憾不勘儀ニ候條爾今左記各項一依リ努メテ之カ調査報告ノ敏速且正確ノ期セラレ度又通牒候也

記

一　災害ノ調査報告ハ敏速且正確ナルニトヲ要スルト共ニ被害民ノ救助竝被害ノ善後策モ亦敏速適實ナラサレハ其ノ效ナキ旨爲ト府、郡、島、面職員ニ注意シ殊ニ報告事項及調査方法等ニ關シテハ齟齬疑問ヲ生セサル樣豫メ充分研究セシメ置クコト

二　人命ニ關スル調査報告ノ如キハ苟モ粗漏アル可カラサルモ耕地、道路、堤防ノ被害ノ如キハ咄嗟ノ間必シモ歩、畝、尺ノ微細ニ渉リ調査スルノ必要ナキヲ以テ之等ニ付テハ目測又ハ歩測ノ方法ニ依リ其ノ大體ニ就キ誤ナキ判斷ヲ爲シ得ル樣平素府、郡、島、面職員ヲ訓練シ置クコト

三　災害報告ハ常ニ警察官憲ト聯絡ヲ計リ敏速ニ調査ヲ爲シ且相互ノ報告ニ計數等ニ齟齬ナキヲ期セシムルコト（府尹、郡守、島司ト警務官憲トノ間ニ於テ豫メ協議ノ遂ケ事項等ニ依リ各其ノ調査ノ擔當區分ヲ定メ置クカ如キハ敏速ヲ圖ル上ニ於テ有效適切ノ措置ナルヘシ）

四　災害地域廣キニ亘リ且ツ其ノ被害ノ狀況多種多樣ナル爲之ヲ調査ニ日時ヲ要スルカ如キ場合ニ在リテハ左記(1)乃至(3)項及(4)(5)項ニ就キ判明セル數ヲ即刻報告セシメ(6)並(7)ノ事項ハ速ニ其ノ大體ヲ報告セシメ其ノ後調査ノ進行ニ伴ヒ追次之カ報告ヲ爲サシメ最後ニ一括シテ所定樣式ノ報告ヲ爲サシムルコト

(1) 災害ノ日時
(2) 災害ノ種類
(3) 災害ノ狀況及之カ成行ニ關スル見込
(4) 人ノ死及行衞不明(種別員數)
(5) 家住ノ流失、全潰、半潰、床上浸水(種別戸數)
(6) 田畓ノ流失、沒埋、浸水及作物ノ被害高(田畓毎ノ被害種別ニ依ル反別及金高
(7) 道路橋梁ノ被害程度及其ノ交通上ニ及ボセル影響

(備考　本例ハ概ネ水害ノ場合ニ關スルモノニ付其ノ他ノ場合ニ在リテハ本例ニ準スルコト)

五　道ノ本府ニ對スル報告モ亦前項ニ依ルコト

(別紙)

何何道道路橋梁災害復舊工事調書

路線名	道路等級	郡名	面名	洞里名	施行箇所	工種	延長	幅	高	概算工費	摘要
何何何何間	一等	何郡	何面	何洞何里	測點第何號暗渠	工	一・〇間	四・〇尺	二・〇尺	金 九・〇〇〇円	一部破損
同	同	同	同	同	同第何號水抜土管	樞	三・〇尺	一・〇徑	—	四八・〇〇〇	全部破損
同	同	同	同	同	測濶石垣	要	五五・〇間	—	〇・四分	一五六・〇〇〇	在來破損
同	同	同	同	同	橋臺石垣		三五・〇尺	—	八・〇分	二三〇・〇〇〇	片測破損

(大正何年度ニ於テ修繕スヘキ分)

○災害復舊工事調査ノ件

大正四年八月三十日　官通牒第二五二號

政務總監

各道長官宛

非常災害ノ場合ニ於テハ一般被害ノ狀況ヲ其ノ都度保告相成居候處尙一、二等道路及河川堤防ノ被害ニ付テハ之カ善後ノ處置ヲ講スル爲必要ニ付別ニ其ノ復舊ヲ要スル箇所及工費ヲ調査シ別紙樣式ニ依リ調書ヲ作製シ災害後可成二十日以內ニ提出可相成此段及通牒候也

追テ饒査上必要ノ場合ハ當該土木局出張所長ニ打合セ其ノ幇助ヲ求メラレ度申添候

同	同	同	同	何何邑入口又ハ何門外或ハ何何	土留柵	四三・〇間	—	五・〇尺	四三〇・〇〇〇	在來破損(又ハ新設)
小計									八六〇・〇〇〇	
何何何何間	二等	同	同	何何	橋梁	六・〇間	一〇・〇尺	〇・二分	六〇・〇〇〇	全部流失
同	同	同	同	何何	橋梁根堅	八・〇尺	五・〇尺		二一〇・〇〇〇	在來破損(又ハ新設)
小計									八〇・〇〇〇	
合計									九四〇・〇〇〇	

注意

一　復舊工事箇所及應急設備ヲ要スル箇所トモ實施設計ヲ作製スルニ差支ナキ樣精密ニ調査シ揭載スヘシ

二　復舊工事箇所ニシテ應急設備ヲ要スルモノハ本表ニ準シ別紙ニ調製スヘシ

三　復舊工事箇所及應急設備ヲ要スル箇所トモ甲、乙、丙ノ三種ニ區別シ緩急施行ノ順序ヲ付記スヘシ

四　河川堤防等ニ對シテモ本表ニ準シ別紙ニ調製スヘシ

○道路取締規則

大正二年五月二十九日　府令第五三號

改正　大正三年六月六日　府令第九二號　大正六年十月廿七日　府令第八一號　大正九年四月一日　府令第四三號

第一條　本令ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外公衆通行ノ用ニ供スル道路ニ適用ス

前項ノ道路ニハ道路ニ附屬スル他物ヲ包含ス

第二條　左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ハ願書ニ設計書及圖面ヲ添付シ警察署ヲ經テ朝鮮總督ノ管理スル道路ニ在リテハ道知事、其ノ他ノ道路ニ在リテハ當該道路管理廳ニ提出シ許可ヲ受クヘシ但シ第三條第一項一號ニ該當スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

一　道路ニ廣告標、便所其ノ他ノ建造物ヲ設置シ又ハ之ヲ變更セムトスルトキ

二　道路ニ樋管、鐵管其ノ他ノ工作物ヲ埋設シ又ハ之ヲ變更セムトスルトキ

三　道路ニ橋梁、暗渠、下水ヲ新設シ又ハ之ヲ變更シ其ノ他道路ニ加工ヲ爲サムトスルトキ

四　道路ニ樹木ヲ植栽シ又ハ之ヲ伐採セムトスルトキ

五　前各號ノ外繼續シテ道路ヲ占用セムトスルトキ

第三條　左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ハ警察署ノ許可ヲ受クヘシ

一　前條各號ニ該當スル事項ニシテ輕微ナルモノナルトキ

二　道路ニ街燈、指導標又ハ碑表ヲ建設シ又ハ之ヲ變更セムトスルトキ

三　道路　竹木、土石類ヲ置キ又ハ板圍、足代、支柱等ヲ設ケムトスルトキ

四　道路ニ於テ一時通行ヲ停止スル工事ヲ爲サムトスルトキ

五　道路ニ於テ演藝其ノ他ノ人寄ヲ爲サムトスルトキ

六　道路ニ露店ヲ出サムトスルトキ

七　道路ヲ壅塞シ又ハ道路ノ維持ニ影響ヲ及ホスヘキ長大若ハ重量ノ物件ヲ牽引又ハ運搬セムトスルトキ

八　第一號乃至第四號及前條各號ノ場合以外ニ於テ路面ヲ堀鑿セムトスルトキ

市街ノ道路ニ於テハ前項ニ依ルノ外左ノ各號ノ一ニ該當スルトキ亦警察署ノ許可ヲ受クヘシ

一　道路ニ標旗、標燈、看板、日除ノ類ヲ突出セムトスルトキ但シ標旗、標燈、看板ハ地盤ヲ去ル高サ八尺以上ニ於テ二尺以内ヲ突出スルモノヲ除ク

二　道路ニ沿ヒタル場所ニ於テ建造物ノ新設、改築又ハ撤去ヲ爲サムトスルトキ

三　道路ニ於テ祭典、賣出又ハ廣告等ノ爲多人數行列ヲ爲シ若ハ神輿、屋臺、飾物等ヲ出シ又ハ幟杭其ノ他ノ工作物ヲ建設セムトスルトキ

第四條　道路ノ使用ニ對シテハ公益ノ爲ニスルモノヲ除クノ外使用料ヲ徵收スルコトアルヘシ

前項ノ使用料ハ前納トス指定ノ期間内ニ之ヲ納付セサルトキハ其ノ許可ヲ取消スコトアルヘシ

既納ノ使用料ハ官廳ノ都合ニ依リ許可ヲ取消シタル場合ノ外還付セス

第五條　許可ヲ受ケ道路ヲ堀鑿シタルモノハ通行ニ危險ノ虞ナカラシムル爲適當ノ裝置ヲ爲シ夜間ハ標燈ヲ點スヘシ

前項ノ堀鑿ヲ爲シタル者道路ノ使用ヲ終リタルトキハ速ニ之ヲ原狀ニ復スヘシ

第六條　道路又ハ道路ニ沿ヒタル場所ニ於テ土地、工作物、樹木其ノ他ノ物件崩壞、顚仆、墜落等ノ虞アルトキハ速ニ修理撤去其ノ他危險豫防ノ措置ヲ爲スヘシ

第七條　道路ニ於テ歩行者ハ右側牛馬、諸車ハ道路中央部ノ右方ヲ通行スヘシ但シ特ニ警察官ノ指示シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

道路ノ屈曲部ニ於テ左折ノトキハ大廻リヲ爲シ右折ノトキハ小廻リヲ爲スヘシ

第八條　橋上、急勾配若ハ屈曲劇シキ道路又ハ市街ノ道路ニ於テハ濫ニ車馬ヲ疾驅スヘカラス

第九條　歩道、車馬道ノ區別アル道路ニ於テ歩道ニハ小兒車、撒水車ヲ除クノ外濫ニ牛馬、諸車ヲ挽キ入レ、車馬道ニハ牛馬、諸車、隊伍、行列等ヲ除クノ外濫ニ其ノ通行ヲ爲スヘカラス

第十條　道路ニ於テ多衆隊伍行列ヲ爲シテ通行スルトキハ適當ニ區分シ其ノ相互間ニ相當ノ距離ヲ保ツヘシ、牛馬、諸車運行スルトキ亦同シ

第十一條　道路ニ於テ軍隊其ノ他ノ隊伍行列、郵便用、消防用、撒水用ノ車馬又ハ盲者等ニ行逢ヒタルトキハ避讓スヘシ

第十二條　道路ニ於テ歩行者、牛馬、諸車行逢ヒタルトキハ互ニ右方ニ避クヘシ但シ實車ニ對シテハ空車之ニ避讓スヘシ

牛馬、諸車ヲ追越サムトスルトキハ其ノ左方ニ出ツヘシ

第十三條　警察官ニ於テ必要ト認メ道路ノ通行ヲ制止シタルトキハ其ノ通行ヲ停ムヘシ

第十四條　（大正六年十月二十七日府令第八號ニ依リ削除）

第十五條　市街ノ道路ニ沿ヒタル軒先ニハ警察署ノ指示アリタル場合ニ於テ樋及竪樋ヲ設ケ竪樋ノ吐口ニハ水叩キヲ設クヘシ

第十六條　市街ノ道路ニ於テ墜落、飛散又ハ漏出ノ虞アルモノヲ運搬スルトキハ適當ノ裝置ヲ爲シ竹木其ノ他ノ物件ニシテ通行人ニ對シ危害ヲ及ホス虞アルモノヲ運搬スルトキハ危險豫防ノ裝置ヲ爲スヘシ

第十七條　市街ノ道路ニ於テ已ムヲ得ス一時車輛其ノ他ノ物件ヲ置クトキハ交通ヲ妨害セサル爲路傍ニ片寄セ置クヘシ但シ夜間ニ於テ巨大ノ物件ヲ路傍ニ置クトキハ警察署ニ届出テ危險豫防ノ裝置ヲ爲ス標燈ヲ點スヘシ

第十八條　市街ノ道路ニ於テ牛馬ノ牽引者ハ三尺以内ニ口綱ヲ把ルヘシ

第十九條　道路ニ於テ左ノ各號ノ一ニ該當スル行爲ヲ爲スヘカラス

一　濫ニ軒其ノ他ノ物件ヲ道路ニ突出スルコト

二　牛馬其ノ他繫留ヲ要スル獸類ヲ放ツコト

三　塵芥、汚泥、汚水其ノ他ノ汚穢物ヲ投棄又ハ撒布スルコト

四　道路又ハ道路ニ沿ヒタル場所ニ於テ公安若ハ風紀ヲ紊リ又ハ風致ヲ害スルノ虞アル廣告看板等ヲ出スコト

五　竝樹ヲ毀損スルコト

第二十條　市街ノ道路ニ於テ左ノ各號ノ一ニ該當スル行爲ヲ爲スヘカラス

一　濫ニ火氣ヲ弄シ投石其ノ他危險ノ行爲ヲ爲スコト

二　保護者ノ伴ハスシテ五歳未滿ノ小兒ヲ歩行セシムルコト

三　警察官ノ制止ヲ肯セスシテ遊戲ヲ爲シ又ハ爲サシムルコト

四　濫ニ牛馬諸車ヲ停メ又ハ竝ヘ牽クコト

五　乘馬ノ練習ヲ爲スコト

六　覆蓋ナキ容器ヲ以テ屎尿其ノ他ノ汚穢物ヲ運搬スルコト

七　警察官ノ制止ヲ肯セスシテ放歌シ又ハ高聲ヲ發スルコト

第二十一條　道路ニ沿ヒタル居住者ハ地先道路ノ掃除、撒水及除雪ノ義務ヲ負擔スヘシ

前項ノ者道路ノ毀損其ノ他交通ノ妨害又ハ危險ノ箇所ヲ發見シタルトキハ警察官ニ届出ツヘシ

第二十二號　左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ許可ヲ爲シタル官廳ハ許可ヲ取消シ又ハ其ノ條件ヲ變更シ其ノ他必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得

一　法令ノ規定又ハ許可ノ條件ニ違反シタルトキ

二　公益上必要アリト認ムルトキ

第二十三條　第二條ノ規定ニ違反シタル者ハ百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス

第三條、第五條乃至第二十一條ノ規定ニ違反シタル者又ハ第二十二條ニ依リ發シタル官廳ノ命令ニ從ハサル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス

第二十四條　本令ニ定ムルモノノ外道知事ハ道路ニ於ケル交通ノ取締ニ關シ必要ナル命令ヲ發スルコトヲ得

附　則

本令ハ大正二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

道路取締規則施行前第二條又ハ第三條ニ揭ケル行爲ニ付許可ヲ受ケタルモノハ同規則ニ依リ許可ヲ受ケタルモノト看做ス

○電柱建設ノ爲道路使用ニ關スル件

大正二年九月十一日
關第二三〇九號

政務總監

成鏡北道長官殿

七月十四日內第二八三七號及同月十六日內第二八九六號ヲ以テ朝鮮電氣株式會社出願電氣事業經營ノ爲淸津府淸津北星町及同府靑下面新岩洞道路上ニ電柱建設ノ件進達相成候處道路取締規則發布ノ結果特別ノ規定アル場合ハ當該法令ニ依リ取扱ヲ爲シ道路取締規則ニ依ル手續ハ之ヲ要セサル義ニ有之從テ本件ハ電氣事業取締規則ニ依リ許可シ道路使用ノ關係ニツキテハ右許可ノ際貴廳ニ於テ合議ヲ受ケ處理スルコトニ御取扱相成可然別紙願書返戻此段及通牒候也

○電信電話柱、地下線、水道管等施設ノ場合取扱方ノ件

大正四年一月二十八日
官通牒第二七號

遞信局長官
各道警務總長
各道警務部長　宛

政務總監

國有ノ電信電話柱又ハ地下線其ノ他地下埋設物竝官營又ハ道府營ノ水道管ヲ道路ニ施設スル場合ハ特ニ道路取締規則ニ依リ出願ノ手續ヲ要セス左記ニ依リ處理可相成此段及通牒候也

追テ大正二年八月十八日官通牒第二百六十二號ハ廢止候條申添候

記

一　電信電話柱ヲ道路ニ建設スル場合ハ當該官署ヨリ警察官憲ニ打合セノ上建設スルコト

二　前項ノ場合ニ於テハ當該官署ヨリ一、二、三等道路ニ關シテハ道廳、等外道路ニ關シテハ府廳又ハ郡廳ニ事後直ニ報告スルコト但シ市街ノ道路ニ於テ重要ノ利害關係アル場合ハ本文ノ區分ニ依リ道廳、府廳又ハ郡廳ヘ豫メ打合セノ上建設スルコト

三　地下線其ノ他地下埋設物ヲ道路ニ埋設スル場合ハ當該官署ヨリ一、二、三等道路ニ關シテハ道廳、等外道路ニ關シテハ府廳又ハ郡廳ニ協議ノ上埋設スルコト此ノ場合ニ於テハ豫メ當該官署ヨリ警察署ニ通報スルコト

四　前二項ノ場合ニ於テ京城ニ於ケル市區改正濟道路及市區改正實施計畫濟路線ニ關スルモノ又ハ一、二等道路ニ關シテ重要ノ利害關係アルモノハ道廳ヨリ土木局ニ協議ノ上處理スルコト

五　地下線其ノ他地下埋設物ノ維持修繕ノ爲ニスル道路ノ加工ニ關シテハ豫メ當該官署ヨリ警察署ニ通報スルノ外一、二、三等道路ニ關シテハ道廳、等外道路ニ關シテハ府廳又ハ郡廳ニ事後直ニ通報スルコト

六　水道管ヲ道路ニ埋設スル場合ハ水道管理廳ヨリ一、二、三等道路ニ關シテハ道廳ノ承認ヲ受ケ、等外道路ニ關シテハ府廳又ハ郡廳ニ協議ノ上埋設スルコト此ノ場合ニ於テハ豫メ水道管理廳ヨリ警察署ニ通報スルコト

七　前項ノ場合ニ於テハ第四項ノ例ニ依リ處理スルコト

八　水道管ノ維持修繕ノ爲ニスル道路ノ加工ニ關シテハ豫メ水道管理廳ヨリ警察署ニ通報スルノ外一、二、三等道路ニ關シテハ道廳、等外道路ニ關シテハ府廳又ハ郡廳ニ協議ノ上埋設スルコト此ノ場合ニ於テハ豫メ當該官署ヨリ警察署ニ通報スルコト

○電信電話柱、地下線、水道管等施設ノ場合取扱方ノ件

大正四年十二月一日
官通牒第三二〇號

遞信局長官
各道警務總長
各道警務部長　宛

政務總監

國有ノ電信電話柱又ハ地下線其ノ他地下埋設物竝官營又ハ道府營ノ水道管ヲ道路規則第六條但書ニ依リ總督ノ指定シタル府ノ區劃內ニ於ケル道路ニ施設スル場合ニ於テ大正四年一月二十八日官通牒第二十七號左記第二號第三號第五號第六號第八號ニ依ル手續ハ道路ノ等級ニ拘ラス一切府廳ニ對シテ之ヲ爲シ同通牒左記第四號及第七號ノ手續ハ府廳ヨリ土木局京城出張所ニ協議ノ上處理スヘキ事ニ決定相成候條右ニ依リ可然御取計相成度此段及通牒候也

記

○合議部局ニ關スル件

大正二年九月十二日
官通牒第二七八號

改正　大正四年十二月一日
官通牒第三二九號

政務總監

土木局長、鐵道局長官、遞信局長官、警務總長、各道長官、各道警務部長宛

道路取締規則第一條規定ノ特別ノ規定ニ依リ處理スル事項ニシテ他ノ官署又ハ部局ノ協議又ハ合議ヲ要スルモノ別表ノ通決定相成候條右ニ依リ處理可相成此段及通牒候也

（別表）

事項	主務部局又ハ官署	協議又ハ合議ヲ要スル部局又ハ官署	備考
一、輕便鐵道軌道ノ敷設許可及其變更許可ニ關スル事項	鐵道局	土木局 警務總監部 遞信局	（一）遞信局ニ合議ヲ要スルハ電力ニ依ル輕便鐵道又ハ軌道ニ限ル （二）變更許可ニ關シ土木局ニ合議ヲ要スルハ道路工事ヲ施設スル場合ニ限ル
二、電氣事業ノ許可及其變更許可ニ關スル事項	遞信局	土木局 警務總監部 鐵道局	（一）鐵道局ニ合議ヲ要スルハ電力ニ依ル輕便鐵道又ハ軌道ニ限ル （二）土木局ニ合議ヲ要スルハ道路ニ電線路ヲ建設スル場合ニ限ル
三、電線路ノ新設、延長	警務部	道廳	（一）道廳ニ合議ヲ要スルハ道路規則第六條ニ依リ總督ノ指示シタル府以外ノ道路ニ工事ヲ施行スル場合ニ限ル
四、瓦斯事業ノ許可及其變更許可ニ關スル事項	警務總監部	土木局	變更許可ニ關シ土木局ニ合議ヲ要スルハ道路ニ工事ヲ施設スル場合ニ限ル
及位置變更ニ關スル事項	府	廳	（一）府廳ニ合議ヲ要スルハ道路規則第六條ニ依リ總督ノ指定シタル府內ノ道路ニ工事ヲ施行スル場合ニ限ル

注意

一　道長官ハ書類經由ノ際道路使用ニ對シ支障ノ有無及使用料ノ徵否其他必要ナル事項ニ付意見ヲ副申スルコト

○電線路施設認可ニ際シ道路管理廳トノ連絡ニ關スル件

大正六年二月七日　土第二八六號

政務總監

各道長官宛

大正二年九月十二日官通牒第二七八號合議部局ニ關スル件別表中第三ノ電線路ノ新設、延長及位置變更ニ關スル事項ニ付テハ道路規則第六條ニ依リ總督ノ指定シタル府以外ノ道路ニ工事ヲ施行スル場合ニ於テハ警務部ヨリ道廳ニ協議又ハ合議スルコトニ相成居候處今般事務ノ簡捷ヲ期スル爲別紙寫ノ通電氣技術員ノ配置アル地ニ限リ當該警察署長（憲兵分隊、同分遣所ノ長ヲ含ム（警務部所在地管轄ヲ除ク））ヲシテ警務部長ノ名ニ於テ右事項ノ認可ニ關スル事務ヲ取扱ハシムルコトニ相成候ニ付テハ道廳ニ於テモ之ト連絡ヲ取ルコトトシ關係ノ府廳又ハ郡廳ヲシテ道長官ノ名ニ於テ協議又ハ合議ニ關スル事務ノ取扱ヲ爲サシムルコトニ御措置相成度此段及通牒候也

（別紙）

警務總監府內訓甲第四二號

警務部長

電氣事業取締規則第十九條及第三十六條ニ依ル警務部長ノ權限ニ屬スル電線路ノ新設、延長又ハ其ノ位置ノ變更及其ノ使用ノ認可ハ電氣技術員ノ配置アル地ニ限リ當該警察署長（憲兵分隊、同分遣所ノ長ヲ含ム以下同シ）ヲシテ警務部長ノ名ニ於テ其ノ事務ノ取扱ヲ爲サシムヘシ但シ警務部所在地管轄警察署長ヲ除ク

大正五年十二月二十八日

警務總長

○京城道路ニ於ケル瓦斯管敷設ニ關スル件

大正二年一月十八日　訓第一八九號

日韓瓦斯電氣株式會社

其社經營ニ係ル瓦斯管敷設ニ關シテハ左記事項ヲ遵守スヘシ

朝鮮總督

一　道路ニ於ケル瓦斯管各戶引込線ハ工事施行ヲ要スル都度豫メ一事件毎ニ敷設圖面ヲ添附シ所轄警察署ヲ經由シ道路管理廳ノ許可ヲ受クヘシ

二　前項引込線工事ノ施行ニ關シテハ別紙ノ方法ニ據ルヘシ

三　瓦斯栓ノ附屬鐵具ハ路面ニ凸起セサル樣當ニ注意シ鐵具凸起ノ路面ニ對シテハ直ニ相當ノ修理ヲ施スヘシ

四　光武十一年六月二十七日許可命令書第七條ニ依リ提出スヘキ許可願書ハ所轄警察署ヲ經由スヘシ

（別紙）

京城道路ニ於ケル瓦斯管各戶引込工事施行方法

一　各戶ヘ引込ノ瓦斯管ハ其ノ土被二尺五寸以上タルヘシ

一　引込工事ノ爲丁掘ヲ爲スニハ路面敷設ノ鋪材又ハ砂利其ノ他路床ニ用ヒタル材料ヲ丁寧ニ取除ケ下土ト各別ニ交通上支障ナキ個所ニ置クヘシ

一　丁堀ノ埋戻ハ層一尺毎ニ蛸搗キヲナシ且路床及路面其ノ他ノ營造物ハ丁寧ニ原形ニ復スヘシ若陷工後該工事ノ爲路面ノ陷落又ハ其ノ他ノ破損ヲ生シタル場合ハ直ニ手直シヲ爲スヘシ

一　丁堀及埋戻ノ延長ハ五間以上ニ亘ルヘカラス

一　附帶鐵蓋ハ路面ト水平ニ据付ケ交通ニ支障ナカラシムヘシ若シ路面ヨリ突出又ハ陷落シタルトキハ直ニ修理ヲ爲スヘシ

一　道路兩側ノ相對立スル家屋ヘ引込工事ヲ爲ス時ハ同時ニ丁掘ヲ爲スヘカラス但シ已ヲ得サル場合警察署ノ許可ヲ經タルトキハ此ノ限ニ在ラス

一　丁堀ノ儘夜ニ入リ工事ヲ中止スル時ハ丁堀周圍ニ相當ノ圍

ヒチナシ赤色街燈ヲ點火スヘシ

一　引込工事ヲ爲スニ際シ路上ニ於ケル營造物ヲ取除ケ又ハ一時移轉ノ必要アル時ハ其ノ管理者ノ承諾ヲ受クヘシ

一　引込工事ノ爲メ一時瓦斯供給ヲ停止スル場合ハ前以テ其ノ停止時間ヲ其ノ區域内ノ需用者ニ通知スヘシ

一　引込工事ヲ施行セムトスルトキハ著手前ニ必ス所轄警察署ニ其ノ旨届出ツヘシ其ノ竣功ノ時亦同シ但シ施行時間及其ノ區域ニ付テハ同署ノ指揮ヲ受クヘシ

（參照）

漢城五署内瓦斯營業認許證

日本東京日本橋區兜町二番地

澁澤榮一

外十一人

光武十一年三月五日附請願ノ漢城五署内瓦斯營業ノ件許可ス依テ別紙命令書ヲ遵守スヘシ

光武十一年六月二十七日（明治四十年）（西曆千九百七年）

農商工務大臣　印

（別紙）

瓦斯營業ニ關スル命令書

第一條　日韓瓦斯株式會社發起人男爵澁澤榮一外十一名ニ對シ許可シタル瓦斯ノ供給區域ハ漢城五署内トス

第二條　會社ハ第一條ノ區域ニ對シ許可ノ日ヨリ起算シ滿二十五個年間瓦斯供給營業ノ獨占權ヲ有ス

第三條　許可ノ日ヨリ起算シテ滿五十箇年ヲ經過シタル後政府ニ於テ必要ト認ムルトキハ時價ヲ以テ工作物ヲ買收スルコトヲ得

第四條　許可ノ日ヨリ起算シテ滿十五個年間ハ瓦斯管敷設及瓦斯供給ニ要スル機械器具ノ輸入ニ限リ之カ關稅ヲ免除ス但會社ニ於テ販賣若クハ使用料ヲ徵シテ貸與スル商品ニ對シテハ此限ニ在ラス

第五條　會社ハ許可ノ日ヨリ起算シテ滿六箇月以内ニ工事ニ著手シ滿二箇年以内ニ營業ヲ開始スヘシ

第六條　事業ノ爲メ要スル土地ニシテ民有ニ屬スルモノハ所有者ト協議ノ上使用權ヲ得ルニアラサレハ之ヲ使用スヘカラス官有地ニ屬スルモノハ其土地ノ管理者ニ出願シ更ニ使用ノ許可ヲ受クヘシ

第七條　瓦斯管敷設ノ爲メ道路ヲ使用スルノ必要アルトキハ其ノ道路ノ管理者ノ許可ヲ受クヘシ

第八條　會社ハ毎年純益金ノ百分ノ五ヲ瓦斯管敷設ノ爲メ使用シタル道路ノ延長ノ割合ニ從ヒ其道路ノ管理者ニ對シ指定ノ期日迄ニ之ヲ納附スヘシ會社ノ純益金カ拂込金額ニ對シ年一割五分ヲ超ユルトキハ之ヲ控除シタル殘額ノ五分ノ一ヲ政府ニ納附スヘシ

第二項ニ規定スル納附金ノ外政府ハ特ニ瓦斯供給業ニ對シ一切ノ公課ヲ徵收セス

第九條　瓦斯供給事業取締ノ爲メ發布スル法令又ハ當該官廳ノ命令ハ之ヲ遵守スヘシ

第十條　此ノ命令書ノ條項又ハ之ニ基キテ爲シタル處分ニ違反シタルトキハ許可ヲ取消スコトアルヘシ

此場合ニ於テ工作物ヲ政府ニ買收スルノ必要アルトキハ其價格ハ時價ニ從フ

命令

日韓瓦斯電氣株式會社

其會社瓦斯營業許可ニ關スル光武十一年六月二十七日附命令書中第四條ヲ改正シ其會社ノ輸入スル事業用品ノ關稅免除ニ關シテハ更ニ左ノ如ク定ム

一　瓦斯事業及電氣事業ノ經營上特ニ必要ナル機械器具ハ瓦斯營業許可ノ日即チ光武十一年六月二十七日ヨリ起算シ滿十五箇年ニ達スルマテ關稅ヲ免除ス

二　前項ノ外瓦斯事業及電氣事業ノ工事施行上特ニ必要ナル各種材料ハ本命令ノ日ヨリ向フ三箇年間關稅ヲ免除ス但シ用度品ハ此ノ限ニ在ラス

隆熙三年十二月十七日（明治四十二年）（西曆千九百九年）

度支部印

度支部大臣　高　永　喜　印

内部大臣　朴　齊　純　印

○京城道路ニ於ケル水道管敷設ニ關スル件

大正二年一月十八日
調第一八九號

土木局長

京畿道長官宛

貴廳水道事業ノ各戸引込線敷設ノ施工方ハ別紙ノ方法ニ依リ御處理相成度尚水道栓ノ鐵具ハ路面ニ凸起セサル樣常ニ注意シ鐵具凸起ノ路面ニ對シテハ直ニ相當修理ヲ施行相成度依命此段及通牒候也

（別紙）

京城道路ニ於ケル水道管各戸引込工事施行方法

一　各戸ヘ引込ノ水道管ハ其ノ土被二尺五寸以上タルヘシ

一　引込工事ノ爲メ丁堀ヲ爲スニハ路面敷設ノ鋪材又ハ砂利其ノ他路床ニ用ヰタル材料ヲ丁寧ニ取除ケ下土ト各別ニ交通上支障ナキ個所ニ置クヘシ

一　丁堀ノ埋戻ハ層一尺毎ニ蛸搗ヲナシ且路床及路面其ノ他ノ營造物ハ丁寧ニ原形ニ復スヘシ若竣工後該工事ノ爲メ路面ノ陷落又ハ其他ノ破損ヲ生シタル場合ハ直ニ手直シヲ爲スヘシ

一　丁堀及埋戻ノ延長ハ五間以上ニ亘ルヘカラス

一　阻弇鐵蓋ハ路面ト水平ニ堀付ケ交通ニ支障ナカラシムヘシ若路面ヨリ突出又ハ陷落シタルトキハ直ニ修理ヲ爲スヘシ

一　道路兩側ノ相對立スル家屋ヘ引込工事ヲ爲ス時ハ同時ニ丁

堀チ爲スヘカラス但シ已チ得サル場合ハ豫メ警察署ト協議ノ上施行スヘシ

一　丁堀ノ儘夜ニ入リ工事チ中止スル時ハ丁堀周圍ニ相當ノ圍ヒチ爲シ赤色街燈チ點火スヘシ

一　引込工事チ爲スニ際シ路上ニ於ケル營造物チ取除ケ又ハ一時移轉ノ必要アル時ハ其ノ管理者ノ承諾チ受クヘシ

一　引込工事ノ爲一時給水チ停止スル場合ハ前以テ其ノ停止時間チ其ノ區域內ノ需用者ニ通知スヘシ

一　引込工事チ施行セムトスルトキハ著手前ニ必ス所轄警察署ニ其ノ旨通報スヘシ其ノ竣工ノ時亦同シ但シ施行ノ時間及其ノ區域ニ付テハ同署ト打合ハスヘシ

○京城府內水道管施設ノ場合取扱方ノ件

大正八年二月十八日　土第三七四號

京畿道長官
京畿道警務部長　宛

政務總監

首題ノ件ニ關シ大正四年一月官通牒第二十七號同年十二月官通牒第三三〇號及大正二年一月調第一八九號通牒ノ次第モ有之候處尙左記ノ通決定相成候條右ニ依リ處理相成度依命此段及通牒候也

（京畿道長官ヘ）

追テ京城府尹ヘハ貴官ヨリ此旨御通知相成度候

記

一　水道管ノ埋替及撤去ハ埋設ノ例ニ依リ處理スルコト

二　水道管ノ維持修繕ニシテ左ノ場合ハ道路營理廳ニ協議スルコト

（イ）市區改正濟道路ニ關スルトキ

（ロ）一、二等道路ニ重要ノ關係チ有スルトキ

三　水道各戶引込線ニシテ加工延長十間（道路橫斷ノ場合ニアリテハ十五間）以上ナルトキハ道路管理廳ニ協議シ其ノ他ハ事後通報スルコト但シ「コールター」及「コンクリート」等ノ被覆道路ニ在リテハ豫メ道路管理廳ニ通知シ立會チ求メ施行スルコト

四　左ノ場合ハ施工前水道管ニ關シ當該官署ヨリ豫メ水道管理廳ニ通報スルコト

（イ）市區改正

（ロ）道路ノ改修及廢止

（ハ）下水及溝渠ノ改修

（ニ）砂利撒布等ニヨリ制水辨、消火栓、止水栓其ノ他ニ支障チ及ホス場合

土木局長

京城出張所長宛

首題ノ件ニ關シ別紙寫ノ通リ政務總監ヨリ通牒相成候條爲御心得

及通牒候也

追テ本件ニ關聯セル事項並ニ道路上ノ工事施行ニ關シ警察トノ連絡ニ關スル件別紙寫ノ通リ本年一月京城街路施設物整理委員會ニ於テ可決致シ今後之ニ依リ實行スヘキ義ニ有之候條御了知相成度申添候

（本文中別紙寫ハ前記通牒ノ通）

○鴨綠江橋梁步道取締規則

明治四十四年十月二十八日　府令第一二八號

第一條　鴨綠江橋梁チ通行スル者ハ其ノ右側步道ニ依リ徐行スヘシ

第二條　乘馬ニテ橋梁チ通行シ又ハ自働車、馬車、牛車若ハ荷車ハ橋梁チ通行スルコトチ得ス但シ危害ノ虞ナキ場合ニ於テ特ニ警察官ノ許可チ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス

第三條　牛馬チ牽キテ橋梁チ通行セムトスルトキハ口綱三尺以內チ把ルヘシ

第四條　開閉橋廻轉ノ際ニハ橋梁チ通行スルコトチ得ス

列車橋梁通行ノ際ニハ牛馬チ通行セシムルコトチ得ス

第五條　泥醉者又ハ保護者ノ伴ハサル七歲未滿ノ小兒老衰者若ハ精神病者ハ橋梁チ通行シ又ハ通行セシムルコトチ得ス

第六條　橋上ニ於テハ左ノ各號ノ一ニ該當スル所爲チ爲シ又ハ他人チシテ爲サシムルコトチ得ス

一、佇立、彷徨又ハ遊戲チ爲スコト

二　瓦礫、塵芥其ノ他他人ニ害チ及ホスヘキ物件チ投棄スルコト

三　廣告其ノ他張リ札チ爲スコト

四　銃砲チ發射シ又ハ火藥其ノ他劇發スヘキ物件チ玩フコト

五　長大ナル物件チ運搬スルコト但シ特ニ警察官ノ許可チ受ケタル場合チ除ク

六　前各號ノ外交通チ妨害シ又ハ橋梁チ毀壞若ハ汚損スルコト

第七條　前各號ノ外警察官署又ハ鐵道官署ハ危害豫防ノ爲必要アリト認ムルトキハ橋梁ノ通行チ禁止シ又ハ制限スルコトチ得

前項ノ禁止又ハ制限ハ急迫ノ場合チ除ク外橋梁ノ兩端ニ榜示スヘシ

第八條　第一條乃至第六條ノ規定ニ違反シ又ハ第七條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス

附　則

本令ハ明治四十四年十一月一日ヨリ之チ施行ス

○荷車取締規則

大正二年五月二十九日　府令第五四號

第一條　本令ニ於テ荷車ト稱スルハ荷物運搬用ノ諸車チ謂フ

第二條　荷車ノ所有者ハ使用前警察署長（警察分署長及警察署ノ事務チ取扱フ憲兵分隊憲兵分遣所ノ長チ含ム以下同シ）ニ届出テ檢印チ受クヘシ之チ改造シタルトキ亦同シ

第三條　荷車ノ所有者ハ其ノ住所氏名ヲ車臺ノ右側見易キ所ニ明記スヘシ

第四條　荷車ハ幅（車臺又ハ車軸ノ最突出部ヨリ對側ノ最突出部ニ至ル距離）四尺八寸、長サ車臺一丈、轅木ヲ加ヘ總長サ一丈七尺ヲ超エヘカラス

第五條　荷車ノ車輪ノ齒幅ハ左ノ各號ノ制限ニ從ヒ周邊ニハ齒幅ニ相當スル厚サ二分以上ノ鐵板ヲ卷クヘシ

一　牛ノ牽引スルモノ　四寸以上
二　馬ノ牽引スルモノ　三寸以上
三　人ノ牽引スルモノ　一寸五分以上

前項第一號及第二號ノ荷車ニシテ四輪車ナルトキハ前部車輪ノ齒幅ヲ二寸五分迄、彈條ヲ具備スル前部車輪ニ在リテハ其ノ齒幅ヲ一寸五分迄短縮スルコトヲ得

荷車ニシテ積量五十貫以下ノモノノ齒幅ハ第一項ノ制限ニ依ラサルコトヲ得

第六條　荷車ニハ三百貫以上ノ荷物ヲ積載スヘカラス

第七條　積荷ノ容積ハ左ノ各號ノ制限ヲ超エヘカラス但シ竹木其ノ他分割スヘカラサル物件若ハ藁稈等輕量ナル物件ヲ積載スル場合又ハ警察署長ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

一　高サ車臺ヨリ六尺
二　幅車臺ヨリ前後左右各一尺

第八條　荷車ニシテ四輪車ナルトキハ前部車輪ハ左右ニ回轉シ得ルノ裝置トシ且前後車輪ノ軌跡同一ナラサルコトヲ要ス

第九條　荷車ニ二頭以上ノ牛馬ヲ附シ又ハ二輛以上ノ荷車ヲ連繫シテ挽クヘカラス

第十條　馭者臺及駐車器ノ設備アルモノヲ除クノ外荷車ニ乘リ牛馬ヲ馭スヘカラス

第十一條　十二歲未滿ノ者ヲシテ荷物ヲ積載シタル荷車ヲ挽カシムヘカラス

第十二條　十五歲未滿ノ者ハ荷車ノ牛馬ヲ馭シ又ハ之ヲシテ馭セシムヘカラス

第十三條　狂躁ノ癖又ハ傷病ノ爲使役ニ堪ヘ難キ牛馬ヲシテ荷車ヲ挽カシムヘカラス

第十四條　荷車ニハ道路ヲ毀損スルノ虞アル齒止ヲ使用スヘカラス

第十五條　第四條乃至第六條、第八條及第九條ノ規定ハ警察署長ノ許可ヲ受ケ特殊ノ構造設備ヲ爲シタル荷車又ハ特ニ警察署長ノ許可ヲ受ケタル場合ニ之ヲ適用セス

第十六條　荷車ノ所有者ハ警察署長ノ指定シタル日時場所ニ於テ車體ノ檢査ヲ受クヘシ

第十七條　荷車ヲ讓渡シ又ハ其ノ使用ヲ廢止シタルトキハ五日內ニ其ノ旨ヲ警察署長ニ屆出ツヘシ但シ使用ヲ廢止シタル場合ニ於テハ屆出ト同時ニ檢印ノ抹消ヲ受クヘシ

第十八條　警察署長ハ荷車又ハ之ニ使用スル牛馬ノ狀態不良ナルモノニ付其ノ使用ヲ禁止、停止若ハ制限スルコトヲ得

警察官又ハ憲兵ハ取締上必要アリト認ムルトキハ積載荷物ノ數量及積載方法ヲ制限スルコトヲ得

第十九條　第二條、第三條、第六條、第七條、第九條乃至第十四條、第十六條若ハ第十七條ノ規定ニ違反シ又ハ第十八條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス

第二十條　本令ニ定ムルモノノ外警務總長又ハ警務部長ハ荷車ノ取締ニ關シ必要ナル命令ヲ發スルコトヲ得

附　則

本令ハ大正二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行ノ際現ニ使用スル荷車ニシテ第四條、第五條又ハ第八條ノ制限ニ適合セサルモノハ大正三年十二月末日迄之ヲ使用スルコトヲ得

○荷車取締規則取扱手續

大正二年七月一日警務總監部訓令甲第二七號

警務部

警察署同分署

警察ノ事務ヲ取扱フ憲兵隊同分遣所

第一條　警察署（警察分署及警察署ノ事務ヲ取扱フ憲兵分隊、憲兵分遣所ヲ含ム以下同シ）ニ於テハ第一號樣式ニ依リ荷車臺帳ヲ備ヘ荷牛車、荷馬車及荷車（荷牛車、荷馬車ニアラサルモノ）ノ三種ニ別チ口座ヲ設ケ必要ナル事項ヲ記載整理スヘシ

第二條　荷車ノ檢印ハ左記雛形ノ烙印ヲ用ヰ車體右側ノ見易キ所ニ之ヲ施スヘシ

約一寸八分

何々警察署印
（又ハ警察分署、憲兵分隊、憲兵分遣所印）

約一寸二分

第三條　荷車ノ幅、長サ又ハ車輪ノ齒幅ニ關シ荷車取締規則（以下單ニ規則ト稱ス）第十五條ノ規定ニ依リ特ニ許可ヲ與ヘタル場合ハ檢印ヲ施シタル箇所附近ニ（特認）徑約一寸ノ烙印ヲ施スヘシ

第四條　荷車ノ積載量、積荷ノ容積又ハ荷車ニ二頭以上ノ牛馬ヲ附シ若ハ二輛以上ノ荷車ヲ連繫スルニ付規則第七條又ハ第十五條ノ規定ニ依リ許可ヲ與ヘタル場合取締上他ノ警察署ニ關係ヲ有スト認ムルトキハ便宜ノ方法ヲ以テ關係警察署ニ其ノ旨通報スヘシ

第五條　規則第七條又ハ第十五條ノ規定ニ依ル處分ハ危險豫防、道路橋梁ノ保存、牛馬ノ虐待防止其ノ他交通取締上ノ關係ヲ顧慮シタル上許否ヲ決スヘシ

第六條　規則第十六條ノ規定ニ依リ荷車ノ檢查ヲ行ヒタルトキハ五日內ニ第二號樣式ニ依リ警務部長「京城ニ在リテハ警務總長」

ニ報告スヘシ

第七條　規則第十七條ニ依リ荷車讓渡ノ届出ヲ受ケタルトキハ讓受者ヲ管轄スル警察署ニ其ノ旨通報スヘシ

附則

第一號樣式

荷車臺帳

臺帳番號	第　號
荷車種類	
新造又ハ讓受年月日	大年　年　月　日
廢棄又ハ讓渡年月日	大正　年　月　日
備考	
臺帳番號	第　號
荷車種類	
新造又ハ讓受年月日	大正　年　月　日
所有者住所職業氏名	府　町　番地 郡　面　洞　統戸 業 氏 名
廢棄又ハ讓渡年月日	大正　年　月　日
備考	

規則施行ノ際現ニ使用スル荷車ニ付テハ其ノ所有者ヲシテ荷車ノ種類及車輛數ヲ警察署ニ届出シメ其ノ荷車ニ檢印スヘシ

規則第四條及第五條ノ制限ニ適合セサルモノナルトキハ檢印ヲ施シタル箇所附近ニ㊀徑約一寸ノ烙印ヲ施スヘシ

臺帳番號	第　號
荷車種類	
新造又ハ讓受年月日	大正　年　月　日
所有者住所職業氏名	府　町　番地 郡　面　洞　統戸 業 氏 名
廢棄又ハ讓渡年月日	大正　年　月　日
備考	

（注意）備考欄ニハ左ノ事項ヲ記載スルコト

一　讓受ノ場合ハ讓渡人、讓渡ノ場合ハ讓受人ノ住所氏名

二　改造届出年月日

三　檢査年月日

四　檢査ノ結果特ニ命令シタル事項

五　規則違反ノ爲處罰シタル事項

六　荷車ノ幅、長サ又ハ車輪ノ齒幅ニ關シ規則第十五條ノ規定ニ依リ特別ノ構造設備ヲ許可シタル事項及其ノ許可ノ年月日

七　荷牛車、荷馬車ニ非サル荷車ニシテ特異ナル構造、設備ノモノナルトキハ前號記載事項ノ外其ノ特異ナル要點

第二號樣式

荷車檢査成績報告

荷車種類	現在荷車總數	檢査車輛數	不合格車輛數	使用禁止ヲ命シタルモノ	使用停止ヲ命シタルモノ	改造修繕ヲ命シタルモノ	處罰ヲ要ストシテ認メタルモノ
荷牛馬							
荷馬車							
荷車							

上欄ノ車輛ニ對スル措置

大正　年　月　日提出　何警察署

計					
備考					

（注意）備考欄ニハ左ノ事項ヲ記載スルコト

一　檢査施行年月日

二　同上場所

三　其ノ他參考トナルヘキ事項

○自働車取締規則

大正七年七月二十二日　警視總監部令第六號

第一條　自働車（自働自轉車ヲ除ク以下同シ）營業ヲ爲サムトスル者ハ各車輛ニ付左ノ各號ノ事項ヲ具シ營業地ヲ管轄スル警務部長ニ願出テ許可ヲ受クヘシ第　號乃至第六號又ハ第八號ノ事項ヲ變更セムトスルトキ亦同シ

一　出願者ノ本籍、住所、氏名、生年月

二　主タル營業所其ノ他ノ營業所ノ位置

三　營業繰路又ハ營業區域竝發著所、停留所、發著時刻又ハ運轉時限

四　使用車輛ノ構造ノ概要、動力ノ種類並乘用車ニ在リテハ乘客定員、貨物車ニ在リテハ積載定量

五　使用車輛ノ數

六　乘客、積載貨物ノ賃金額又ハ賃貸料額

七　一年間ノ損益見込計算

八　營業開始ノ時期

前項第一號ノ事項ニ變更アリタルトキハ警務部長ニ届出ツヘシ

前二項ノ願書又ハ届書ハ營業地カ二以上ノ道ニ跨ルトキハ其ノ主タル營業所在地ヲ管轄スル警務部長ニ差出スヘシ

營業者營業ノ許可ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ營業ヲ開始セス又ハ休業六月以上ニ亘ルトキハ許可ハ其ノ效力ヲ失フ但シ特別ノ事由ニ依リ警務部長ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第二條　自働車ヲ營業用又ハ自家用トシテ使用セムトスル者ハ各車輛ニ付左ノ各號ノ事項ヲ具シ營業用ニ在リテハ營業ノ許可ヲ爲シタル警務部長、自家用ニ在リテハ其ノ所轄警務部長ニ願出ツヘシ

一　出願者ノ本籍、住所、氏名

二　使用ノ目的

三　車輛ノ重量、構造及圖面

四　乘用車ニ在リテハ搭乘者定員、貨物車ニ在リテハ貨物積載定量

五　原動機ノ名稱、構造及馬力

六　制御機、制動機、音響器其ノ他附屬機械及器具ノ種類

七　車體及原動機ノ製造年月日及製造所名但シ不明ナルトキハ其ノ來歷

前項第一號ノ事項ヲ變更シタルトキハ警務部長ニ届出テ第二號乃至第六號ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ警務部長ニ願出テ許可ヲ受クヘシ

第三條　自働車ノ車體及附屬機械、器具ノ設備ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス但シ特ニ警務部長ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

一　車輪ハ護謨製「タイヤー」ヲ有スルコト

二　制動機二箇以上ヲ備ヘ其ノ一ハ車輛又ハ車輪ニ固著シタル「ドラム」ニ作用セシメ直ニ運轉ヲ停止シ得ヘキモノ、他ノ一

ハ其ノ機關各部ノ運動ヲ阻止スヘキ裝置ヲ有スルモノニシテ各自働的ニ原動機ヲ停止シ且速度ヲ調節シ得ヘキ裝置ヲ有スルコト

三　驗速器及音響器ヲ備フルコト

四　蒸氣、瓦斯、石油其ノ他爆發性又ハ可燃性ノ物品ヲ容ルヘキ管、匱、場所及電線ハ堅牢ニシテ危險又ハ漏洩ノ虞ナキモノナルコト

五　甚シキ騷響、震動ヲ爲シ又ハ多量ノ煤煙、蒸氣若ハ有臭、有害ノ瓦斯ヲ發散セサル裝置ヲ爲スコト

六　短半徑ノ曲線ヲ以テ容易ニ方向ヲ變シ得ル爲「デフエレンシヤル」、ギアー」及「ステーリング、ギアー」ヲ裝置スルコト

七　車輛ノ重量七百七十封度以上ノ自働車ニ在リテハ遵行シ得ヘキ裝置ヲ有スルコト

八　車輛ノ前面ニハ二箇以上ノ燈火ノ設備ヲ爲シ車輛ノ全幅ヲ示シ且三十間以上ノ前面ヲ照射スヘキ裝置ヲ爲スコト

九　車輛ノ後面ニハ三十間以上ノ距離ヨリ明瞭ニ認メ得ヘキ燈火ヲ備ヘ車輛番號ヲ照スノ裝置ヲ爲スコト

十　車體ハ外法全長十三尺以内幅、五尺五寸以内タルコト

第四條　第二條ノ願出アリタルトキハ警務部長ハ車體及附屬機械、器具ヲ檢査シ合格シタルモノニ對シ車輛番號ヲ附シ自働車使用免許證ヲ下付スヘシ

自働車使用免許證ハ車内瞭易キ箇所ニ標示シ車輛番號ハ警務部長ノ指示スル形狀ニ依リ車輪ノ前部及後部ノ瞭易キ箇所ニ標示スヘシ

第五條　車體附屬機械、器具ハ毎年二回警務部長ノ指定シタル日時及場所ニ於テ檢査ヲ受クヘシ但シ警務部長必要ト認メタルトキハ臨時檢査ヲ行フコトアルヘシ

前項ノ檢査ニ合格セサルモノハ自働車使用免許證ヲ返納スヘシ

第六條　車體又ハ重要ナル附屬機械、器具ノ改造若ハ大修繕ヲ爲シタルトキハ其ノ使用前警務部長ニ届出テ檢査ヲ受クヘシ

第七條　自働車ノ運轉ヲ爲ス者ハ本籍、住所、氏名、生年月及履歴書ヲ具シ居住地ヲ管轄スル警務部長ニ届出ツヘシ

第八條　警務部長前條ノ願出アリタルトキハ技術試驗ヲ行ヒ其ノ試驗ニ合格シタル者ニ對シ自働車運轉許可證ヲ下付ス

警務部長ハ出願者ノ經歴ニ徴シ技術試驗ヲ行フノ必要ナシト認メタルトキハ前項ノ試驗ヲ省略スルコトヲ得

第九條　營業者又ハ自家用自働車ノ使用者運轉手ヲ雇入レタルトキハ其ノ住所、氏名及自働車運轉許可證寫ヲ添ヘ其ノ使用前警務部長ニ届出ツヘシ

營業者車掌ヲ雇入レタルトキハ其ノ本籍、住所、氏名、生年月及履歴書ヲ具シ十日間内ニ警務部長ニ届出ツヘシ

第十條　自働車ハ營業線路又ハ特ニ警察署長（警察署ノ事務ヲ取扱フ憲兵分隊憲兵分遣所ノ長ヲ含ム以下同シ）ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外市街道路ニ在リテハ四間以上其ノ他ニ在リテ

ハ二間以上ノ幅員ヲ有スル道路ニ非サレハ之ヲ運轉スルコトヲ得ス但シ軌道ヲ敷設シタル道路ナルトサハ其ノ軌條外ノ一側ニ於テ市街道路ニ在リテハ三間以上其ノ他ニ在リテハ二間以上ノ幅員ヲ有スルコトヲ要ス

自家又ハ他人ノ家ニ出入セムトスル場合ニ於テ前項ノ制限ニ適合スヘキ通路ナク已ムヲ得サルトキハ三町以内ニ限リ特ニ許可ヲ受クルコトナク其ノ出入ニ必要ナル通路ヲ行進スルコトヲ得

第一項ノ道路ノ幅員ハ歩道及車馬道ノ設アル道路ニ在リテハ車馬道ノ幅員トス

第十一條　自働車ノ速度ハ特ニ警務部長ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外一時間市街道路ニ在リテハ八哩其ノ他ニ在リテハ十二哩ヲ超過スヘカラス但シ雜沓若ハ狹隘ノ場所又ハ街角、橋上、坂路等ヲ行進スルトキハ除行スヘシ

第十二條　左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ十日内ニ警務部長ニ届出ツヘシ但シ第三號ノ届出ハ屋主ヨリ之ヲ爲スヘシ

一　營業者業務ヲ開始シタルトキ

二　營業者廢業シ又ハ第十三條ニ該當スル場合ヲ除クノ外三月以上休業シタルトキ

三　運轉手若ハ車掌ヲ解雇シタルトキ又ハ其ノ死亡シ若ハ行衛不明ト爲リタルトキ

四　自働車ヲ他人ニ讓渡シ又ハ其ノ使用ヲ廢止シタルトキ

自働車運轉許可證ヲ有スル者其ノ運轉ニ從事スルコトヲ廢止シタルトキ又ハ死亡シ若ハ行衛不明ト爲リタルトキハ相續人ヨリ警務部長ニ届出テ自働車運轉許可證ヲ返納スヘシ

自働車使用免許證又ハ自働車運轉許可證ヲ亡失、毀損シ又ハ其ノ記載事項ニ變更ヲ生シタルトキハ書換又ハ下付ヲ願出ツヘシ此ノ場合ニ於テハ亡失シタルトキヲ除クノ外其ノ免許證又ハ許可證ヲ願書ニ添附スルコトヲ要ス

第十三條　定期ニ發著スル自働車ノ營業者休業セムトスルトキハ豫メ警察署長ニ願出テ許可ヲ受クヘシ但シ特別ノ事由ニ依リ許可ヲ受クルノ遑ナクシテ休業シタルトキハ其ノ旨遲滯ナク届出ツヘシ

第十四條　營業者ハ左ノ各號ヲ遵守スヘシ

一　自働車使用免許證ヲ貸借シ又ハ之ヲ他ノ自働車ニ使用セサルコト

二　自働車ニハ賃金表、定員及運轉手、車掌ノ氏名ヲ車内瞭易キ場所ニ表示スルコト

第十五條　營業者又ハ車掌ハ左ノ各號ヲ遵守スヘシ

一　警察官若ハ憲兵ノ指示又ハ許可アリタル場合ヲ除クノ外定員外ノ乘客若ハ定量ヲ超過スル貨物ヲ搭載シ又ハ客席外ニ乘客ヲ搭載セサルコト

二　警察官若ハ憲兵ノ指示又ハ許可アリタル場合ヲ除クノ外第十八條ニ規定スル者ノ乘車ヲ拒絶スルコト

三　警察官若ハ憲兵ノ指示又ハ許可アリタル場合ヲ除クノ外畜

塵、汚穢物其ノ他臭氣ヲ發シ車體汚染ノ虞アル物品又ハ長大ナル物品ヲ搭載セサルコト

四　名義ノ如何ヲ問ハス定額賃金以外ノ金錢ヲ請求シ又ハ請求セシメサルコト

五　正當ノ事由ナクシテ所定ノ發車時刻ヲ變更シ又ハ乘車ノ請求アリタルトキハ之ヲ拒マサルコト

六　濫ニ發著所又ハ停留所以外ニ於テ客待ヲ爲シ若ハ爲サシメサルコト

七　濫ニ乘車ヲ勸誘シ又ハ正當ノ事由ナクシテ乘客ニ對シ途中ニ於テ下車若ハ他車ニ乘換ヲ要求セサルコト

八　乘客ノ擧動不審ト認メタルトキ又ハ遺留品アリテ乘客ニ還付スルコト能ハサルトキハ遲滯ナク最寄警察官若ハ憲兵ニ届出ツルコト

九　人畜ノ死傷其ノ他ノ事故發生シタルトキハ應急ノ措置ヲ爲シ直ニ最寄警察官若ハ憲兵ニ届出ツルコト

自働車ノ車掌ヲ置カサルトキハ運轉手ハ前項ノ規定ヲ遵守スヘシ

第十六條　第十四條第一號又ハ第十五條第一項第一號第九號ノ規定ハ自家用自働車ノ使用者ニ之ヲ準用ス

第十七條　自働車ノ運轉、從事スル者ハ左ノ各號ヲ遵守スヘシ

一　自働車運轉許可證ヲ貸借セサルコト

二　運轉從事中ハ自働車運轉許可證ヲ携帶シ警察官、憲兵又ハ乘客ノ請求アリタルトキハ直ニ之ヲ提示スルコト

三　濫ニ路上ニ停車シ又ハ彷徨セサルコト

四　警察官若ハ憲兵ニ於テ擧手其ノ他ノ方法ヲ以テ停車ヲ命シタルトキハ直ニ停車スルコト

五　運轉緩路外若ハ運轉區域外ニ行進シ又ハ制規ノ速度ヲ超過シ若ハ運轉時間外ニ於テ運轉セサルコト但シ第十條第一項若ハ第十一條ニ依リ特ニ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

六　雜沓若ハ狹隘ノ場所又ハ街角、橋上、坂路其ノ他通行ノ妨害ト爲リ又ハ危險ノ虞アル場所ニ於テハ必要ニ應シ音響器ヲ鳴ラシテ徐行スルコト

七　步行者、牛馬、諸車ヲ追越サムトスルトキハ必要ニ應シ音響器ヲ鳴ラシ運轉スルコト

八　牛馬ニ近ツクトキハ速度ヲ緩メ音響器ノ使用ニ注意シ驚怖セシメサル樣措置ヲ爲シ牛馬驚奔シ又ハ其ノ虞アルトキハ直ニ停車シ若ハ路傍ニ避クルコト

九　夜間ハ制規ノ燈火ヲ點シ規定ノ光力ヲ保タシムルコト

十　路上ニ於テ濫ニ諸車ト竝行シ又ハ競爭セサルコト

十一　自働車二輛以上連續行進スルトキハ後車ハ前車ニ對シテ三十間以上ノ距離ヲ保ツコト

十二　軌道ニ依ル諸車ノ行進ニ對シテハ軌道外ニ之ヲ避ケ軌道ヲ横切ラムトスルトキハ其ノ諸車ノ通過ヲ待チテ行進スルコト

十三　乘客乘車又ハ下車シ終リタル後ニ非サレハ發車セサルコト

十四　濫ニ運轉手臺ヲ離ルヘカラサルコト但シ停車中已ムヲ得ス其ノ位置ヲ離ルルトキハ不慮ノ災害不時ノ發車及發動機ノ音響ヲ防クヘキ必要ナル措置ヲ爲スコト

十五　酩酊シテ就業シ又ハ乘客及公衆ニ對シ粗暴ノ言動ヲ爲ササルコト

十六　前各號ノ外危險豫防上必要ナル注意ヲ爲スコト

車掌ハ前項第十五號ノ規定ヲ遵守スヘシ

第十八條　左ニ揭クル者ハ乘合ノ自働車ニ乘ルコトヲ得ス但シ警察官若ハ憲兵ノ指示又ハ許可アリタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

一　酩酊シタル者

二　傳染病患者又ハ同乘者ニ嫌忌ノ感ヲ起サシムヘキ疾患アル者

三　同乘者ニ嫌忌ノ感ヲ起サシムヘキ不潔ナル容裝ヲ爲シタル者

第十九條　乘合ノ自働車ニ乘ル者ハ左ノ各號ヲ遵守スヘシ

一　自働車行進中乘車若ハ下車シ又ハ肢體ヲ車外ニ出ササルコト

二　放歌喧噪シ其ノ他他人ノ迷惑ト爲ルヘキ行爲ヲ爲ササルコト

第二十條　營業者其ノ業務ヲ管理スヘキ者ヲ定メタルトキハ警務部長ニ届出ツヘシ之ヲ變更シ又ハ解職シタルトキ亦同シ

第二十一條　使用ノ免許ナキ自働車ヲ以テ檢査ヲ受クル爲其ノ他必要アルトキ道路ニ於テ一時運轉ヲ爲サントスル者ハ住所、氏名、運轉ノ目的、動力ノ種類、車輛ノ重量寸法、運轉ノ日時及線路、運轉從事者ノ住所、氏名ヲ具シ警察署長ニ願出テ許可ヲ受クヘシ

第二十二條　警務部長取締上必要ト認ムルトキハ車體及附屬機械、器具ノ使用若ハ營業又ハ運轉手車掌ノ執業ヲ停止制限シ、營業ノ許可自働車使用ノ免許若ハ運轉ノ許可ヲ取消シ、業務管理者ノ解職ヲ命スルコトヲ得

第二十三條　本令ニ依リ警務部長ニ差出スヘキ願届ハ警察署長ヲ經由スヘシ

第二十四條　第一條第一項第二項第二條第四條第二項第五條乃至第七條第九條第十條第一項第十一條乃至第十七條、第十九條乃至第二十一條ノ規定ニ違反シタル者又ハ第十五條第一項第一號乃至第三號第十八條但書若ハ第二十二條ノ規定ニ依ル指示命令ニ違反シタル者ハ百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス

第二十五條　營業者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他從業者ニシテ其ノ營業ニ關シ本令又ハ本令ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス

前項ノ規定ハ自家用自働車ノ使用者ニ之ヲ準用ス

附則

第二十六條　本令ハ大正四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス

第二十七條　本令施行前許可又ハ認可ヲ受ケ自働車ノ營業ニ從事スル者ハ本令ニ依リ許可ヲ受ケタル者ト看做ス

第二十八條　本令施行前許可又ハ認可ヲ受ケ現ニ使用スル自働車ハ本令ニ依リ使用免許ヲ受ケタルモノト看做ス

前項ニ該當スル自働車ヲ使用スル者ハ本令施行ノ日ヨリ一月內ニ自働車使用免許證ノ下付ヲ受クヘシ

第二十九條　本令施行前許可又ハ認可ヲ受ケ現ニ自働車ノ運轉ニ從事スル者ハ本令ニ依リ自働車運轉ノ許可ヲ受ケタル者ト看做ス

前項ニ該當スル者ハ本令施行ノ日ヨリ一月內ニ自働車運轉許可證ノ下付ヲ受クヘシ

○瓦斯事業ノ爲道路河川溝渠等ノ使用ニ關スル件

大正九年七月二十八日
官祕第二〇三號

土木部長

各道知事宛

今般瓦斯事業取締規則發布相成候處瓦斯工作物施設ノ爲道路、河川溝渠等ヲ使用セムトスル場合ニ於テハ別ニ當該法規ニ依リ出願許可ヲ受ケシムヘキ義ニ有之候條右ノ趣旨ニ依リ御取扱相成度依命此段及通牒候也

○道路臺帳整理ニ關スル件

大正六年九月十九日
官祕第二九三號

政務總監

各道長官、京城府尹宛

大正三年三月二十六日官通牒第百五號ニ依ル道路臺帳及橋梁暗渠水拔、臺帳ハ既成道路ノ分ニ對シテハ目下本局ニ於テ調製中ノ處右完了次第京城府內ノ道路ニ關スルモノハ其ノ正本ヲ京城府尹ニ其ノ他ハ其ノ副本ヲ關係道長官ニ送付可致候條夫々主任者及係員ヲ定メテ之ヲ保管シ常時又ハ臨時ノ修繕其ノ他工事ノ施行ニ際シ道路及橋梁、其ノ他構造物ノ築造修繕又ハ除却等荷クモ臺帳ノ登錄事項ニ異動ヲ生シタル場合ハ其ノ都度別紙整理方法ニ據リ無遺漏整理相成度此段及通牒候也

追テ向後一、二等道路ノ修築工事ヲ完成シタル場合ニ於テ其ノ本府直轄施行ノモノニアリテハ其都度正本又ハ副本一通ヲ京城府又ハ關係道ニ送付スヘク、其ノ地方ノ施行ニ係ルモノニアリテハ關係道廳又ハ京城府ニ於テ其ノ都度臺帳（正本一通、副本二通）ヲ作成シ其ノ內道廳ノ場合ニ在リテハ正本及副本各一通ヲ、京城府ノ場合ニ在リテハ副本二通ヲ本府ニ進達相成度而シテ其臺帳作成後ニ於ケル異動整理ニ關シテハ本文ノ趣旨ニ依リ御處理相成度此段爲念申副候也

○道路臺帳整理ニ關スル件

大正六年九月十九日
土第二九三號

土木局長

釜山、平壤、京城、元山

各土木局出張所長宛

大正三年三月二十六日付官通牒第百五號ニ依ル道路臺帳及橋梁、暗渠、水拔臺帳ハ既成道路ノ分ニ對シテハ目下本局ニ於テ調製中ノ處右完了次第副本一通宛漸次送付可致候條其所ニ保管ノ上爾後之カ整理ニ關シテハ專屬ノ係員ヲ定メ常時又ハ臨時ノ修繕其ノ他工事ノ施行ニ際シ苟クモ臺帳ノ登錄事項ニ異動ヲ生シタル場合ハ其ノ都度別紙整理方法ニ據リ無遺漏整理相成度此段及通牒候也

追テ向後一、二等道路ノ修築工事ヲ完成シタル場合ニ於テハ新設ノモノハ挿入シ除却ノ分ハ臺帳ノ上部欄外ニ除却ノ二字ヲ朱記シ且ツ沿革欄ニ其ノ事由ヲ略記シ其ノ儘存置スルコト

六、橋梁、暗渠、及水拔臺帳ノ沿革欄ニハ施行年月日、施行廳、工費額、財源ノ區分（國庫補助、地方費、寄附等）施行ノ理由、工事ノ設計、監督者ノ氏名ヲ記載スルコト

七、路線ノ變更、改修又ハ復舊修繕ノ場合ニ於テハ臺帳圖中當該箇所ノ上部又ハ下部ノ餘白ニ其ノ部分ヲ記入シタル切圖ヲ貼付スルコト

前項ノ場合ニ於テ距離ニ異動ヲ生シタルトキハ臺帳圖中計數表其ノ他之ニ伴フ各事項ノ異動ヲ整理シ且ツ異動部分ノ道路敷地圖及調書ヲ作製スルコト

八、土留石垣、張石、杭、柵等ノ改築修繕、新築又ハ除却ヲナシタルトキハ臺帳圖中當該箇所ニ切圖ヲ貼付スルコト

九、郡、面、洞、里等ノ廢合アリタル場合ハ臺帳圖中郡、面、里ノ計及之ニ關聯スル計數表等ノ異動ハ總テ之ヲ修正スルコト

二、橋梁暗渠ヲ改築シタルトキハ新ニ臺帳ヲ作成シ舊臺帳ノ前ニ挿入シ舊臺帳ニハ上部欄外ニ改築ノ二字ヲ朱記スルコト

三、橋梁、暗渠ヲ修繕シタルトキハ材料、寸法等指定ノ各欄ニ張紙記載ヲ爲スコト張紙ハ其ノ一邊ヲ貼付シ沿革ヲ知ルニ便ナラシムルコト以下同シ

四、水拔等ノ改築修繕ハ指定欄ニ張紙記載ヲ爲スコト

五、橋梁暗渠、水拔等ノ新築又ハ除却（廢止）ノ場合ニ於テハ新設ノモノハ挿入シ除却ノ分ハ臺帳ノ上部欄外ニ除却ノ二字ヲ朱記シ且ツ沿革欄ニ其ノ事由ヲ略記シ其ノ儘存置スルコト

六、橋梁、暗渠、及水拔臺帳ノ沿革欄ニハ施行年月日、施行廳、工費額、財源ノ區分（國庫補助、地方費、寄附等）施行ノ理由、工事ノ設計、監督者ノ氏名ヲ記載スルコト

七、路線ノ變更、改修又ハ復舊修繕ノ場合ニ於テハ臺帳圖中當該箇所ノ上部又ハ下部ノ餘白ニ其ノ部分ヲ記入シタル切圖ヲ貼付スルコト

前項ノ場合ニ於テ距離ニ異動ヲ生シタルトキハ臺帳圖中計數表其ノ他之ニ伴フ各事項ノ異動ヲ整理シ且ツ異動部分ノ道路敷地圖及調書ヲ作製スルコト

八、土留石垣、張石、杭、柵等ノ改築修繕、新築又ハ除却ヲナシタルトキハ臺帳圖中當該箇所ニ切圖ヲ貼付スルコト

九、郡、面、洞、里等ノ廢合アリタル場合ハ臺帳圖中郡、面、里ノ計及之ニ關聯スル計數表等ノ異動ハ總テ之ヲ修正スルコト

○道路臺帳整理心得ニ關スル件

大正八年十二月二十六日
土第三六一九號

土木部長

各道知事府尹
土木局出張所長（仁川出張所長ヲ除ク）宛

道路臺帳調製整理方ニ關シテハ大正三年三月官通牒第百五號大正六年九月官通牒第百六十六號ヲ以テ通牒ノ次第モ有之候處今回便宜上整理事項手續等ヲ取纏メ別冊道路臺帳整理心得調製致候條及送附候也

追而　同心得第九條末項工作物破壞報告方ハ新ニ追加相成タルモノニ有之候條此段申添候

（別冊）

道路臺帳整理心得

總則

第一條　道路臺帳ハ一、二等道路ニ就キ之ヲ調製スルモノトス

第二條　道路臺帳ハ道別各路線別ニ調製スルモノトス

第三條　一、二等道路ノ修築工事完成シタルトキハ左ノ區別ニ依リ道路臺帳正本一通及副本二通ヲ作成スルモノトス

一　本府直轄施行ノモノニ在リテハ土木部出張所

二　道施行ノモノニ在リテハ道廳

三　府施行ノモノニ在リテハ府廳

前項第一號及第二號ノ場合ニ在リテハ正本及副本各一通ヲ第三號ノ場合ニ在リテハ副本二通ヲ本府ニ進達シ他ノ一通ハ各其ノ作成廳ニ於テ之ヲ保管スルモノトス

前項ニ依リ進達アリタルトキハ本府ハ正本（府ニ屬スルモノハ副本）ヲ保管シ副本（府ニ對シテハ正本）ハ之ヲ所管道府又ハ土木部出張所ニ送付ス

第四條　工事施行、災害其他ニ因リ道路、橋梁其他ノ工作物ノ變更、除却、消滅及工作物ノ新設等登錄事項ニ異動ヲ生ジタルトキハ直ニ其道路ノ屬スル道府廳ニ於テ之ヲ整理スルモノトス但シ土木部出建所ニ於テ工事ヲ施行シタル場合ニ在リテハ當該出張所ニ於テ整理ス

府郡、面、洞、里ノ廢合若ハ變更アリタルトキハ元其道路ノ屬シタル道府廳及新ニ屬セル道府廳ニ於テ整理スルモノトス

第五條　道路ノ一部カ數路線ニ重用セラル場合ニ於テ其路線カ等級ヲ異ニスルトキハ之ヲ上級ノ路線ノ道路トシ等級ヲ同ウスルトキハ之ヲ指定告示記載順序ノ先キナル路線ノ道路トシテ調製スルモノトス

道路臺帳（圖）

第六條　道路臺帳ハ左ノ標準ニ據リ調製スルモノトス

一　本臺帳ハ別紙圖式ニヨリ調製シ其ノ道路ノ等級及路線名ヲ標記スルコト

一　縮尺ハ道路長ハ六千分ノ一（即チ一分ヲ以テ十間トス）路面幅ハ六百分ノ一（即チ一分ヲ以テ一間トス）工作物ハ、長サ並

右ニ準シ位置ヲ示シ得ルノ程度トス

一　道路起終點ハ道路告示中路線欄ノ前者ノ方向ヲ起點トシ後者ノ方向ヲ終點トス爲スコト但シ一路線ノ中間ニ於ケル場合ハ上記ノ方向ニ從ヒ便宜適當ナル起終點ヲ定メ後日加算ニ便ナラシムルコト例令ハ京城釜山線トアル場合ハ京城ノ方向ヲ起點釜山ノ方向ヲ終點トスルカ如シ

一　橋梁、暗渠、水拔等別ニ臺帳アルモノハ其ノ番號及工種ヲ記載スルコト但シ橋梁ハ長、有效幅及橋名ヲ洗越ハ長及幅ヲ土堰護岸ハ高及平積ヲ記載スルコト

一　路面、路床ハ特種ノ構造ヲ有スル場合（コンクリート、アスファルト、切石、割石、路床等）ハ其ノ位置、長、幅、平積ヲ記載スルモノトス

一　臺帳ニ揭クヘキモノ大要左ノ如シ

(イ)　起終點都市ノ元標及途中ノ小都市ハ郡廳所在地及主要地（其位置ニ於ケル路面幅ニ相當スル圓環ヲ描キ環內ニ地名（元標アル都市ハ地名ノ下ニ「元標」ノ文字）及ヒ途中元標アル都市ハ起點ヨリ元標迄ノ距離ヲ其ノ上部ニ記載スルコト）

(ロ)　道郡（府）面町（洞里）界（道界―〈イ〉―〈ロ〉―〈ハ〉―府、郡界――――面界――――――町、洞、里界――――ヲ以テ示スコト

(ハ)　道路修繕擔當區域標及里程ノ位置及名稱（擔當區域標ハ直徑約一分ノ半圓環ヲ以テ其ノ位置ヲ示シ上方又ハ下方ニ線ヲ引出シ其左右ニ擔當地名ヲ、里程標ハ半里毎ニ直徑約二分ノ圓環ヲ以テ其ノ位置ヲ示シ圓內上方ニ里數下方ニ町數ヲ記載スルコト）

(ニ)　道路ニ接スル水路池沼等直接道路ヲ破壞スル虞レアルモノ

(ホ)　分岐又ハ重複セル一、二等道路ノ外三等道路又ハ等外道路ニシテ路面幅二間以上ヲ有スルモノノ內主要ナルモノ（路線名、道幅、至何地等記入スルコト）

(ヘ)　道路縱斷勾配三十分ノ一ヨリ急ナルモノ（其ノ距離內ニ標準圖記載例ノ通リ斜線ニテ昇降ヲ示シ上部ニ勾配下部ニ距離ヲ記入スルコト）

(ト)　曲線半徑十二間以下ノモノ（R12K）ノ如ク記載スルコト

(チ)　曲線ヲ用ヒサル屈曲ニシテ內角百三十度ヨリ小ナルモノ（A130°）ノ如ク記載スルコト

(リ)　盛土直高六尺以上ノ箇所

(ヌ)　切取直高十五尺以上ノ箇所

(ル)　河川ノ名稱及方向橋梁ノ名稱渡船又ハ徒歩ニ依ルモノアル時ハ其位置竝其ノ長（間ヲ以ヲ示ス）

(ヲ)　道路面ニアル軌條（鐵道又ハ輕便鐵道踏切ノ箇所ニ於テハ其ノ交叉角竝前後ノ直線部ノ長及水平部ノ距離等ヲ記入スルコト交叉角ハ左側角ヲ測リ A120° S35K L40K 等ノ如

ク圖ノ上部左側ニ記載スルコト但シAハ交叉角Sハ直線長Lハ水平長トス又軌道ニ付テハ布設位置ヲ示スコト）

(ヲ)　山地崩壞等ノ爲メ道路ヲ損傷スル虞レアル場所

(カ)　道路ニ直接影響スヘキ工作物（例ヘハ測溝蓋石等長何間ト記入スルコト）

(ヨ)　道路境界石標（直徑五厘内外ノ圓環ヲ以テ其ノ位置ヲ示スコト）

(タ)　砂利置場（方一分内外ノ四邊形ヲ以テ其位置ヲ示シ「砂利置場」ト記入スルコト）

一　前項ノ外圖ノ上部ニ各洞里町地内ノ道路長路面長及平積（幅ヲ異ニスルモノハ其内譯ヲ表示シ下部ニハ府郡面地内毎ノ道路長、路面長、平積、工作物箇所數、延長及平積等ヲ表示シ道計又ハ路線計ハ圖ノ初メノ中央ニ記載スルコト

一　前項ノ道路長ハ全延長ニシテ路面長ハ橋梁、洗越、渡船、徒渉、鐵道踏切及重用道路長（第五條ヨリ除カルヽ部分ノ等ヲ除キタル延長トス

一　路線カ他ノ上級又ハ上位路線ヨリ分岐セルモノハ其ノ分岐點ニ於ケル共通ノ部分（分岐路線ノ起點ハ上級又ハ上位路線ノ中心ニアリ）ハ道路長ニ算入スルモ路面長ニハ算入セス

一　道路ノ左右道府郡面洞里名ヲ異ニスル場合ハ其ノ區域ノ計數表ハ入會計トシテ揭記スルモノトス

一　道界ノ入會ハ其ノ區間ヲ起點ニ近キ道ニ於テ計上シ計數表備考欄ニ「何道ト入會何間ハ本道ニ加算ス」ト記入スルコト終點方面ノ道ニ在リテハ入會ノ部分ヲ其ノ道ノ起點左方ニ點線ニテ圖示シ其ノ距離ヲ記入シ計數表備考欄ニ「何道ト入會何間ハ何道ニ計上セルヲ以テ本道ヨリ除ク」ト記入スルコト

工作物ノミノ場合モ右ニ準スルコト

一　道府郡面ノ境界ニアル工作物又ハ渡船、徒渉、鐵道踏切等ハ起點方面ノ道府郡面ノ計數表ニ其ノ全體ヲ計上シ備考欄ニ其旨記載スルコト（橋梁、渡船、徒渉、鐵道踏切等ハ其ノ全長ヲ道路長ニモ加算スルコト）

一　道路敷地圖及調書ハ本臺帳ノ附屬トシテ添附スルモノトス（敷地調書ハ用地積ヲ里毎ニ調査シ而府郡道各計ヲ記スルコト）

工作物臺帳

第七條　橋梁、暗渠、水抜臺帳ハ左ノ標準ニ據リ調製スルモノトス

一　臺帳ノ記帳ハ路線ノ起點ヨリ始マリ橋梁、暗渠其他各其工作物所在順ニ記載スルコト（洗越中ニアルモノニ付テモ亦同シ）

一　工作物臺帳ニハ番號ヲ附スルモノトス番號ハ橋梁、暗渠、水抜等ヲ別ニ起點ヨリ起算シ之レヲ附スルモノトス

一　工作物ノ位置ハ其ノ路線ノ起點ヨリ其ノ工作物ノ中央迄ノ距離ヲ測リ之ヲ定メ橋梁、暗渠等ハ當該面界ヨリノ距離ヲモ測定シ記載スルモノトス（面内最終ノモノハ該面終點迄ノ距離ヲ、路線最終ノモノハ其路線終點迄ノ距離ヲ記載シ又入會部分ニアル工作物ニ付テハ入會區域ヲ面ト見做シ測定記載スルコト）

道路ノ重複スル部分ハ其始點及終點ノ各處加距離ヲ測リ參考トシテ傍ニ朱書スルコト

一　工作物カ境界地ニアル場合ハ臺帳ノ地名欄ニ兩方ノ地名ヲ其ノ下方ニ入會ト記入スルコト

一　道界ニアル工作物臺帳ハ起點ニ近キ道ニテ作成スルト同時ニ其寫ヲ他ノ關係道ニ送付シ、送付ヲ受ケタル道ニ於テハ當該路線ノ工作物臺帳ノ初メニ綴込ムコト（若シ他ノ關係道ニ於テ工作物ヲ築設又ハ變更施工シタル場合ハ起點ニ近キ道ニ通知シ、通知ヲ受ケタル道ハ本項ニ依リ處理スルコト）

一　橋梁暗渠水抜ヲ區別スルコト左ノ如シ（臺帳既成ノ分ハ今後改訂ノ際ニ本項ニ依ルコト）

(イ)　橋梁ハ徑間九尺ヲ超ユルモノトス但シ從來橋名顯著ナルモノハ徑間ノ長短ヲ問ハス橋梁トナスコト

(ロ)　暗渠ハ徑間九尺以下ノモノ及盛土厚三尺以上ノモノトス其ノ長ハ道路橫斷方向ニ幅ハ道路縱斷方向ニ測ルコト

(ハ)　水抜ハ土管、木樋ノ類トス但シ徑間二尺以下ノ暗渠ハ水抜トシテ整理スルコト其長ハ前ニ同シ

一　樣式表中ノ要點ハ可成詳細ニ調査シ詳ナラサルモノハ其ノ事由ヲ相當欄ニ記載スルコト

一　構造ノ概要欄　基礎工ノ概要欄アルモノハ其ノ欄ニハ其ノ基礎工事及橋臺等ノ附屬物翼壁其他表中ノ項目ニ記載セサル事項ニシテ構造ノ主要ナル要點ヲ記載スルモノトス（例令ハ橋臺、憑臺ノ構造概要欄ニハ上長何尺下長何尺高何尺四神ト記スルカ如シ）

一　橋梁臺帳ノ記載方左ノ如シ

(イ)　橋梁臺帳ノ平積ハ總幅ニ長ヲ乘シタルモノトシ、高欄内法欄ニハ有効幅ヲ記入スルコト

(ロ)　橋脚組數ノ行、間隔ハ脚ト脚トノ間隔ヲ記入スルコト各間隔異ナル場合ハ中三組間隔一八尺材質松　等ノ如ク記入スルコト

(ハ)　橋杭ノ行、根周圍ハ地盤上ノ杭木ノ周圍ヲ表示スルコト

(ニ)　挾欄ノ行ハ各橋脚異ナルトキハ中五組長十六尺巾同厚十五尺同

(ホ)　筋違ノ行ハ各橋脚異ナルトキハ「中五脚長十八尺巾五寸厚三寸一組或ハ中五脚長十二尺巾五寸厚三寸二組仕付材質松　等ノ如ク記入スルコト但シ前者ハ



圖ノ形後者

ハ 圖ノ形ヲ示スコト

(ヘ)　根固ノ行ハ木床長二十尺巾五尺高三尺或ハ枠長二十尺巾四尺高四尺敷成木付、敷成木ナシ等ノ如ク記シ且ツ橋脚全部或ハ中央三組等其ノ設ケアル數ヲ表示スルコト

一　「トラス」橋其他特殊ノ構造物ハ表中項目ヲ改メ詳細記載スルコト

一　暗渠臺帳樣式ハ木造ヲ標準トシアルヲ以テ石造其ノ他ノ場合ノ如キハ石蓋等ハ敷成木敷板ノ行ヲ更正シ長巾厚等記入スルコト

異動整理

第八條　第四條ニ依リ既成臺帳、圖及各種工作物臺帳ヲ含ム)ヲ整理シタルトキハ當該廳ハ臺帳用紙ニ異動アル項ヲ記載シタルモノ圖面共各二通ヲ作成シ遲滯ナク本府ニ進達スルモノトス

前項ニ依リ進達アリタルトキハ本府ハ其一通ヲ他ノ保管廳(進達シタル保管廳ニ非ス)ニ送付スヘキニ依リ送付ヲ受ケタル保管廳ハ之ニ基キ其保管臺帳ノ整理ヲナスモノトス

第九條　既成臺帳ノ異動整理ハ左記各項ニ據リ之ヲナスモノトス

一　路線ノ變更改修又ハ復舊修繕(橋梁、洗越等長ニ增減ヲ生シタル場合ヲモ含ム)等ノ場合ニ於テ臺帳圖中異動ヲ生シタル場合ハ既成臺帳圖ノ當該箇所ニ其區域ヲ朱書シ其ノ區域ノ切圖ヲ調製シ既成臺帳圖ノ當該箇所ノ起點方ノ位置ト切圖ノ同位置トヲ一致セシメ其ノ上部一邊ヲ貼付スルコト

一　前項ノ場合ニ於テ距離ニ異動ヲ生シタルトキハ臺帳圖中ノ計數表其ノ他之ニ伴フ各事項ノ異動ヲ整理シ且ツ總計表又ハ道計表ノ傍及切圖ノ餘白ニ異動ヲ生シタル事由年月及其ノ位置(起點ヨリノ里數ヲ以テ示ス)竝增減距離ヲ記入スルコト但シ臺帳圖ノ里程標及工作物臺帳ノ起點ヨリノ距離ヲ異動ノ都度整理スルハ複雜ノ嫌アルニ付臺帳圖總計表ノ傍ニ「何里標或ハ何里十八町標以下ノ里程表位置ハ「何町何間延長又ハ短縮シタル位置トス」ト記入シ工作物臺帳ハ表紙ノ裏面ニ符箋ヲ以テ異動ヲ生シタル事由年月竝其ノ短縮又ハ延長シタル距離竝

橋梁第何號以下
暗渠第何號以下
水拔第何號以下
} 各起點ヨリノ「距離ハ臺帳記入距離ニ何町何間ヲ加ヘ(減シ)タルモノナリ

ト摘記シ整理スルモ妨ナシ

一　各種工作物ニ異動ヲ生シタルトキハ臺帳圖中當該箇所ニ切圖ヲ貼付シ數量ニ異動ヲ生シタルモノハ關係計數表ヲ整理スルコト

一　切圖ノ作成區域内ニ在ル既成臺帳登錄事項ハ異動ヲ生セサルモノト雖モ總テ記載スルコト

一　郡面洞里等ノ廢合又ハ區域ニ變更アリタル場合ハ臺帳中ノ郡面、洞、里ノ計數表及之レニ關聯スル各事項ヲ整理スルコト

一　道路敷地ニ異動ヲ生シタル場合ハ其部分ノ道路敷地圖及調

書ヲ作成スルコト

一　橋梁、暗渠等ノ工作物ヲ改築又ハ擴築シタルトキハ新ニ臺帳ヲ作成シ舊臺帳ノ前ニ挿入シ舊臺帳ニハ上部欄外ニ改築又ハ擴築ト朱書シ沿革欄ニ改築又ハ修築ノ爲メ臺帳更改ノ旨ヲ記載スルコト

一　前項ノ各工作物ヲ修繕シタルトキハ其臺帳ノ材料寸法等指定ノ各欄ニ張紙記載スルモノニシテ張紙ハ其ノ一邊ヲ貼付シ沿革ヲ知ルニ便ナラシムルコト

一　水拔ノ改築、新築、又ハ修繕ハ指定欄ニ張紙記載スルコト

一　臺帳アル各種工作物ノ新築除却(廢止)又ハ消滅ノ場合ニ於テ新設ノモノハ挿入シ除却又ハ消滅ノ分ハ臺帳ノ上部欄外ニ除却又ハ消滅ト朱書シ且ツ沿革欄ニ其事由ヲ略記シ其ノ儘存置スルコト但シ番號ハ新設ノモノハ枝番ヲ附シ除却ノ分ハ欠番トス

一　各種工作物臺帳ノ沿革欄ニハ施行年月施行廳工費額財源ノ區分(國庫補助、地方費、方費補助、地寄附等)施行ノ理由工事設計監督者氏名ヲ記載スルコト但シ指定欄ノ設ケナキ臺帳ハ記載スルニ及ハス

一　橋梁其他臺帳ヲ有スル工作物ニシテ災害又ハ腐朽等ノ爲破壞シ交通ニ支障ヲ生シタル場合ハ當該臺帳ノ沿革欄ニ破壞年月事由、狀況等ヲ記載シ尙別紙樣式ニ依ル報告書二通ヲ作成シ直チニ報告スルコト

橋梁臺帳用紙

橋名		
調査年月日及調査員認印		大正　年　月　日
地名		道　郡/府　面　里/洞
線路名		
位置	道路起點ヨリノ距離	里　丁　間　分
	面界ヨリノ距離	里　丁　間　分
	面界マテノ距離	里　丁　間　分
番號		第　號
橋面	橋梁前後路面幅	尺　寸
	長(斜)	間　分　厘
	長(直)	間　分　厘
	幅(斜)	尺　寸
	幅(直)	尺　寸
	平	坪　合
	高欄内巾	尺　寸
河川水路	河川又ハ用惡水路ノ區別	
	名稱	
	幹川名	
	水源	
	流末	
橋臺構造概要	材質	
	徑間	尺　寸
	平水面上ノ高	尺　寸
	平水面以下河底マテノ深サ	尺　寸
	河底以下根入	尺　寸
	河底地質	

橋

橋

梁　長　尺寸　末口徑　巾　厚

桁　長　尺寸　末口徑　巾　厚

頰杖　長　尺寸　末口徑　巾　厚

肱木　長　尺寸　末口徑　巾　厚

副桁　長　尺寸　末口徑　巾　厚

梁

體

構造概要

本列　組　敷　組間隔　尺　材質

敷成木敷板　長　尺寸　末口徑　巾　厚　尺寸分材質

橋

橋杭　本建扣杭　根固囲　尺寸　材質

側建根入　尺寸　材質

狹貫　尺寸分材質

筋違　尺寸分材質

脚

根固　材質

塵除杭　本建扣　本組　尺材質

平水面上ノ高　尺寸　材質

構造概要

橋梁臺帳

年月　架設修繕等ノ區別　工費　摘要　架換修繕ヲ要シタル事由及構造ニ變更セシモノアレハ大要

朝鮮總督府

工事　設計者　監督者　名

沿革

暗渠

暗渠名　調査年月日及調査員ノ印　大正年月日　地名

線路名　道路起點ヨリノ距離　里　町　道路　郡　府　面　洞　里

番號　第　號　置　面界ヨリノ距離　里　町　聞　分

路面幅　尺寸　河川又ハ用惡水路ノ區別

暗渠

構造

上部

幅（直）（斜）　間分　厚

長（直）（斜）　尺寸

平積　坪合

上部土厚　尺寸

桁　本列

敷成木敷板　長　尺寸　末口徑　巾　厚　尺寸分材質

路水

河川　名稱　幹川名

水源　末

流末

懸臺

材質

徑間　尺寸

河底上高　尺寸

河底以下根入　尺寸

河底地質

構造要略

暗渠臺帳

暗渠臺帳用紙一

沿革

年月　架設修繕等ノ區別　工費　摘要　築設修繕ヲ要シタル事由及構造ニ變更セシモノアレハ大要

京畿道

工事　設計者　監督者　名

（橋梁又ハ何々）破壊報告

路線名	地名	臺帳番號	工種別	長	巾又ハ深高徑	平積又ハ立坪	復舊見込工費	摘要
郡 面 洞里								

備考　本表ハ路線別ニ臺帳種類別ニ調製スルモノトス
本表摘要欄ニハ破壞年月、事由、狀況竝應急設備ノ要項等ヲ記載スルモノトス

何々道

線路名	番號	道府郡	面洞里	位置起點ヨリノ距離	種類	長（斜）（直）上部十厘	內法寸法	構造要略	沿革
				里 町 間					

水抜

（大正九年六月十九日告示第一七七號）

○渡船管理廳指定ノ件

黃海道安岳郡ト平安南道龍岡郡トノ道界ニ於ケル等外道路ヲ接續スル左記渡船ノ管理廳ハ黃海道安岳郡守トス

記

一、黃海道安岳郡安谷面東波里、平安南道龍岡郡多美面閑田里間
一、黃海道安岳郡安谷面東波里、平安南道龍岡郡多美面東箭里間
一、黃海道安岳郡安谷面上寺里、平安南道龍岡郡多美面東箭里間

第二章　河川及水利灌漑

附記（大正九年六月一日訓令第二四號ニ依リ灌漑ハ殖産局
農務課ノ所掌トナリシモ印刷ノ都合上更正セス）

○河川取締規則

大正三年四月二十七日 府令第四六號 改正 大九年四月一日 府令第四〇號

第一條　左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ハ朝鮮總督ノ指定シタル河川ニ付テハ朝鮮總督、其ノ他ノ河川ニ付テハ道知事ノ許可ヲ受クヘシ但シ非常災害ノ場合ニ於ケル應急ノ施設ヲ爲サムトスルトキハ此ノ限ニ在ラス

一　堤防、護岸、水制、堰堨、渡津場、荷揚場、船渠、船溜、繫船浮標、棧橋、橋梁ヲ新築、變更又ハ除却セムトスルトキ

二　樋管、閘門其ノ他流水ヲ引用シ若ハ流水ノ害ヲ豫防シ又ハ河川ニ注水スル爲ニ設備ヲ爲シ又ハ之ヲ變更若ハ除却セムトスルトキ

三　河川ノ敷地ニ於テ土石、砂利ヲ採取シ又ハ河川ヲ掘鑿若ハ浚渫セムトスルトキ

四　河川ノ敷地、流水又ハ堤防ヲ占用セムトスルトキ

朝鮮總督ノ指定シタル河川ニ於ケル農業、鑛業、精米業、製粉業用ノ水車ヲ設クル爲其ノ他輕易ナル引水又ハ排水ノ設備、河川ノ敷地、流水又ハ堤防ノ一年以内ノ占用及河川ノ敷地ニ於ケル立二百坪以下ノ土石、砂利ノ採取ニ關シテハ朝鮮總督ノ許可ヲ受クルヲ要セス道知事ノ許可ヲ受クヘシ

第二條　河川ノ敷地又ハ堤防ニ於テ植物ヲ栽植シ又ハ之ヲ採取セムトスルトキハ道知事ノ許可ヲ受クヘシ

第三條　前二條ノ許可ヲ受ケムトスル者ハ願書ニ設計書及圖面ヲ添附スヘシ

第四條　河川ノ敷地、流水若ハ堤防ノ占用又ハ土石、砂利若ハ植物ノ採取ニ對シテハ公益ノ爲ニスルモノヲ除クノ外料金ヲ徵收スルコトアルヘシ

前項ノ料金ハ前納トス

既納ノ料金ハ官廳ノ都合ニ依リ許可ヲ取消シタル場合ヲ除クノ外還付セス

第五條　許可ヲ受ケタル者法令ノ規定若ハ許可ノ條件ニ違反シタルトキ又ハ許可ヲ爲シタル官廳ニ於テ公益ノ爲必要アリト認ムルトキハ許可ヲ取消シ若ハ條件ヲ變更シ其ノ他必要ナル命令ヲ爲スコトアルヘシ

第六條　左ノ各號ノ一ニ該當スル行爲ヲ爲スヘカラス

一　河川ニ土石、塵芥其ノ他ノ物件ヲ投棄又ハ放置スルコト

二　堤防、護岸、水制其ノ他公用ニ供スル施設物ヲ毀損スルコト

第七條　第一條ノ規定ニ違反シタル者ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス

第八條　第二條若ハ第六條ノ規定ニ違反シタル者又ハ第五條ニ依リ發シタル官廳ノ命令ニ從ハサル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

附　則

本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行前本令第一條又ハ第二條ノ各號ニ該當スル事項ニ付受ケ

タル許可ハ本令ニ依リ受ケタルモノト看做ス

○河川取締規則第一條ニ依ル河川指定ノ件

大正五年六月七日　總告第一三四號　改正　大正六年六月十六日　總告第一四六號

河川取締規則第一條ニ依リ朝鮮總督ノ許可ヲ受クヘキ河川別表ノ通指定ス

大正三年朝鮮總督府告示第百五十一號ハ之ヲ廢止ス

（別表）

（河川名ノ上ニ「支」トアルハ「支川」、小支トアルハ「支川ノ支川」、「小小支」トアルハ「小支川ノ支川」ノ略稱）

河川名	指定區域	關係道名
漢江	江原道旌善郡於田以下海ニ至ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）	江原道、忠淸北道、京畿道
支五臺川	同平昌郡珍富以下漢江ニ至ル	江原道
同平昌江	同同平昌以下漢江ニ至ル	同
小支酒川江	同寧越郡酒泉以下平昌江ニ同	同
支堤川川	忠淸北道堤川郡周浦以下漢江ニ至ル	忠淸北道
支達川	同槐山郡白華川合流點以下漢江ニ至ル	忠淸北道
同蟾江	江原道橫城郡橫城以下漢江ニ至ル	江原道
同淸溪川	京畿道安城郡竹山以下漢江ニ至ル	京畿道
同福河川	京畿道利川郡以下漢江ニ至ル	同
同黑川	同楊平郡砥平以下漢江ニ至ル	同
同北漢江	江原道淮陽郡淮陽以下漢江ニ至ル	江原道、京畿道
小支金剛川	同同東金剛川合流點以下北漢江ニ至ル	江原道
同金城川	同金化郡金城以下北漢江ニ同	同
同水入川	同楊口郡西川合流點以下北漢江ニ至ル	同
小小支西川	同楊口以下水入川ニ同	同
小支照陽江	同麟蹄郡倉洞以下北漢江ニ同	同
小小支麟北川	同泥坪以下照陽江ニ同	同

小支洪川江	江原道洪川郡斗村江合流點以下北漢江ニ至ル	江原道、京畿道
支金貝川	京畿道廣州郡酒幕里以下漢江ニ至ル	京畿道
同中浪川	同楊州郡議政府以下漢江ニ同	同
支安春川	同始興郡始興以下漢江ニ至ル	同
同典陵川	同坡州郡交河以下漢江ニ至ル	同
錦江	全羅北道長水郡松灘以下海ニ至ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）	全羅北道、忠淸北道、忠淸南道
支南大川	同茂朱郡雪川以下錦江ニ至ル	全羅北道
同鳳凰川	同錦山郡草峴以下錦江ニ同	同
同草江	忠淸北道永同郡黃澗以下錦江ニ至ル	忠淸北道
同報靑川	同報恩郡報恩以下錦江ニ至ル	同
同甲川	忠淸南道大田郡佳水院以下錦江ニ至ル	忠淸南道
小支柳等川	同昌明以下甲川ニ同	全羅北道、忠淸南道
小小支大田川	忠淸南道大田郡石橋以下柳等川ニ至ル	忠淸南道
支美湖川	忠淸北道鎭川郡外堂以下錦江ニ至ル	忠淸北道、忠淸南道
小支柏谷川	同錦川以下美湖川ニ至ル	忠淸北道
小支寶嵓川	同槐山郡潘灘以下美湖川ニ至ル	同
同無心川	同淸州郡淸州以下美湖川ニ至ル	同
同井川	忠淸南道天安郡井川以下美湖川ニ至ル	忠淸南道、忠淸北道
支正安川	同公州郡廣程里以下錦江ニ至ル	忠淸南道
同維鳩川	同洞川以下錦江ニ同	同
同之川	同青陽郡青陽以下錦江ニ同	同
同金川	同扶餘郡鴻山以下錦江ニ同	同
同論山川	同論山郡仁川以下錦江ニ同	同
小支魯城川	同魯城以下論山川同ニ至ル	同

小小支	連山川	忠清南道論山郡連山以下魯城川ニ至ル	忠清南道
支	江景川	全羅北道益山郡礪山以下錦江ニ至ル	全羅北道、忠清南道
同	吉山川	忠清南道舒川郡吉山以下錦江ニ至ル	忠清南道
洛東江		慶尚北道奉化郡舟津以下海ニ至ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）	慶尚北道、慶尚南道
支	雲谷川	同ニ至ル	同　獐洞以下洛東江	慶尚北道
同	半邊川	同ニ至ル	青松郡眞寶以下洛東江	同
小支	龍羅川	同ニ至ル	同　青松以下半邊川	同
同	吉安川	同川ニ至ル	安東郡山下里以下半邊同	
支	眉川	同江ニ至ル	同　蘇湖里以下洛東同	
同	乃城川	同ニ至ル	奉化郡乃城以下洛東江	同
小支	西川	同ニ至ル	榮州郡榮州以下乃城川	同
同	漢川	同ニ至ル	醴泉郡醴泉以下乃城川	同
小支	錦川	慶尚北道醴泉郡龍宮以下乃城川ニ至ル	慶尚北道
支	顯江	同江ニ至ル	聞慶郡新龍岩以下洛東同	
小支	鳥嶺川	同至ル	同　聞慶以下顯江ニ	同
同	利安川	同ニ至ル	尙州郡下所孔以下顯江	同
支	屛城川	同ニ至ル	同　尙州以下洛東江	同
同	渭川	同ニ至ル	軍威郡義興以下洛東江	同
小支	双溪川	同至ル	義城郡山雲以下渭川ニ	同
支	甘川	同ニ至ル	金泉郡知禮以下洛東江	同
同	白川	同洛東江ニ至ル	星州郡伊川合流點以下	同
同	琴湖江	同ニ至ル	永川郡永川以下洛東江	同
同	會川	同ニ至ル	高麗郡高麗以下洛東江	同
同	黃江	慶尚南道居昌郡居昌以下洛東江ニ至ル	慶尚南道

支	新反川	慶尚南道宜寧郡新反以下洛東江ニ至ル	慶尚南道
同	南江	同ニ至ル　咸陽郡安義以下洛東江	同
小支	渭川	同至ル　同　咸陽以下南江ニ	同
同	黶川	全羅北道慶尚南道界以下南江ニ至ル	同
同	梁川	慶尚南道陜川郡三嘉以下南江ニ至ル	同
同	德川江	同至ル　山淸郡德山以下南江ニ	同
支	密陽江	慶尚北道淸道郡榆川以下洛東江ニ至ル	慶尚北道、慶尚南道
小支	淸道川	同ニ至ル　同　淸道以下密陽江	慶尚北道
同	丹場川	慶尚南道密陽郡丹場以下密陽江ニ至ル	慶尚南道
支	汐滿江	同ニ至ル　金海郡金川以下洛東江	同
萬頃江		全羅北道全州郡高山以下海ニ至ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）	全羅北道
支	全州川	同ニ至ル　同　全州以下萬頃江	同
蟾津江		全羅北道鎭安郡下佐里以下海ニ至ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）	全羅北道、全羅南道、慶尚南道
支	秋嶺川	同江ニ至ル　淳昌郡遮老里以下蟾津	全羅北道
同	熒樹川	同ニ至ル　任實郡熒樹以下蟾津江	同
同	蓼川	同ニ至ル　南原郡南原以下蟾津江	全羅北道、全羅南道
同	寶城江	全羅南道寶城郡寶城以下蟾津江ニ至ル	全羅南道
小支	福川	同ニ至ル　和順郡同福以下寶城江	同
支	西施川	同ニ至ル　求禮郡本新以下蟾津江	同
榮山江		同（別紙圖面ノ通、以下同シ）　潭陽郡潭陽以下海ニ至ル	
支	光州川	同ニ至ル　光州郡光州以下榮山江	同
同	黃龍江	同ニ至ル　長城郡長城以下榮山江	同
同	砥石川	同ニ至ル　和順郡綾州以下榮山江	同
同	古幕院川	同ニ至ル　咸平郡羅山以下榮山江	同

支	咸平川	全羅南道咸平郡咸平以下榮山江ニ至ル
臨	津江	江原道伊川郡佳麗州以下海ニ至ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）
支	古咏呑川	同　平康郡赤田以下臨津江ニ至ル
同	平安川	同　玉洞里以下臨津江ニ至ル
同	驛谷川	江原、京畿道界以下臨津江ニ至ル
同	漢灘川	江原道平康郡平康以下臨津江ニ至ル
小支	南大川	同　金化郡金化以下漢灘川ニ至ル
同	永平川	京畿道抱川郡永平以下漢灘川ニ至ル
同	笠岩川	同　楊州郡東豆川以下漢灘川ニ至ル
同	車灘里川	同　漣川郡漣川以下漢灘川ニ至ル
支	沙尾川	同　長湍郡九化場以下臨津江ニ至ル
同	馬尾川	同　長湍驛以下臨津江

支	馬灘江	平安南道孟山郡芝倉江合流點以下大同江ニ至ル
同	金川江	同　安州郡龍洑以下大同江ニ至ル
同	長鮮江	同　順川郡殷山以下大同江ニ至ル
支	新川	同　順川郡慈山以下大同江ニ至ル
同	沸流江	同　成川郡別倉以下大同江ニ至ル
同	水昌川	同　江東郡江東以下大同江ニ至ル
同	南江	同　陽德郡陽德以下大同江黃海道、平安南道ニ至ル
小支	谷山川	黃海道谷山郡谷山以下南江ニ至黃海道ル
同	祥原川	平安南道中和郡祥原以下南江ニ平安南道至ル
支	普通江	同　平原郡石岩以下大同江同ニ至ル
同	順和江	同　江西郡隱場以下大同江同ニ至ル
同	昆陽川	同　中和郡中和以下大同江同ニ至ル

禮	成江	黃海道新溪郡支石川合流點以下海ニ至ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）
支	新溪川	同　新溪以下禮成江ニ黃海道至ル
同	漏川	同　平山郡漏川以下禮成江ニ同至ル
同	漢橋川	同　延日郡甘村以下禮成江ニ同至ル
載	寧江	同　載寧郡門岩川合流點以下海ニ至ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）
支	曲川	同　青石頭以下載寧江同ニ至ル
同	銀波川	同　鳳山郡銀波以下載寧江ニ同至ル
同	瑞興江	同　瑞興郡新幕以下載寧江ニ同至ル
同	西江	同　信川郡九月川合號點以下載寧江ニ至ル
小支	滌署川	同　信川以下載寧江ニ同至ル
支	水合江	同　安岳郡東倉以下載寧江ニ同至ル
大	同江	平安南道寧遠郡成龍江合流點以下海ニ至ル（別紙圖面ノ道、以下同シ）

支	鳳翔川	平安南道江西郡青山浦以下大同江ニ至ル
同	仁皇川	同　龍岡郡佳洞以下大同江同ニ至ル
同	梅上川	黃海道黃州郡黑橋以下大同江ニ黃海道至ル
同	黃州川	同　黃州郡德隅場以下大同江黃海道ニ至ル
清	川江	平安北道熙川郡柔院鎭以下海ニ至ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）平安北道、平安南道
支	熙川江	同　加羅江合流點以下清川江ニ至ル平安北道
同	九龍江	同　雲山郡北鎭以下清川江同ニ至ル
小支	三灘川	同　鷹峰以下清川江同ニ至ル
支	价川江	平安南道价川郡价川以下清川江平安南道ニ至ル
同	南川江	同　龍雲里以下清川同江ニ至ル
大	寧江	平安北道朔州郡大關以下海ニ至平安北道ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）
支	昌城江	同　昌城郡城坪以下大寧江同ニ至ル

支川	坊江	平安北道龜城郡龜城以下大寧江ニ至ル	平安北道
小支雲川	江同	同　南市以下川坊江ニ至ル	同
支戰	湯江同	寧邊郡武昌以下大寧江ニ至ル	同
同佳之	川同	博川郡鷹峰洞以下大寧江ニ至ル	同
同長水灘	江同	定州郡納清亭以下大寧江ニ至ル	同
龍興	江	咸鏡南道高原郡館坪里以下海ニ至ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）	咸鏡南道
支立石	川同	永興郡立石里以下龍興江ニ至ル	同
同端厲	川同	同　西上里以下龍興江ニ至ル	同
同德池	江同	高原郡秀山洞以下龍興江ニ至ル	同
小支箭灘	江同	文川郡倉前里以下德池江ニ至ル	同
城川	江同	新興郡慶興里以下海ニ至ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）	同
支黑林	江同	咸興郡上通里以下城川江ニ至ル	同

支胡連	川	咸鏡南道咸興郡林道元以下城川江ニ至ル	咸鏡南道
汝渭	川同	同　上甫里以下海ニ至ル	同
鴨綠	江同	甲山郡惠山鎭以下海ニ至ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）	咸鏡南道、平安北道
支虛川	江同	甲山郡甲山以下鴨綠江ニ至ル	咸鏡南道
同長津	江同	長津郡仲江以下鴨綠江ニ至ル	同
同慈城	江	平安北道慈城郡慈城以下鴨綠江ニ至ル	同
同禿魯	江同	江界郡江界以下鴨綠江ニ至ル	同
同忠滿	江同	楚山郡東島以下鴨綠江ニ至ル	同
同三橋	川同	義州郡老洞以下鴨綠江ニ至ル	同
豆滿	江	咸鏡北道茂山郡茂山以下海ニ至ル（別紙圖面ノ通、以下同シ）	咸鏡北道
支五龍	川同	慶源郡古乾原以下豆滿江ニ至ル	同

○農鑛業用ノ水車設置ニ付河川敷使用工事施行ニ關スル件

大正六年三月十九日　土第六四七號

土木同長

黃海道長官宛

首題ノ件ニ關シ三月九日附黃土第三九八號ヲ以テ御照會相成候處農鑛業用ノ水車設備ヲ許可スルトキハ之ニ關連スル河川敷ノ使用及其工事ノ施行ハ右許可ノ內容ヲ爲スモノナルヲ以テ川敷ノ使用及工事ノ施行ニ對シ特ニ許可ノ形式ヲ要セス但シ川敷使用ノ坪數ハ水車設置ノ許可指令書中ニ揭記シ處理相成方可然存候此段及回答候也

（參照）

農鑛業用ノ水車設置ニ付河川敷使用工事施行ニ關スル件　大正六年三月九日　黃土第三九八號

黃海道長官

土木局長宛

大正五年六月八日本府內訓第一一號ヲ以テ大正五年六月七日本府告示第一三四號指定河川ニ於ケル農鑛業用ノ水車設置其ノ他處分方御委任相成候處該水車設置ノ爲河川敷ヲ使用シ堰堤築造其ノ他工事施行ニ關スル處分モ同樣道長官ニ於テ專決施行致シ差支無之後哉何分ノ御回答相度度及照會候也

注意　大正五年六月八日本府內訓第一一號ハ河川取締規則第一條第二項ニ規定セラレタルヲ以テ本件ハ同規則第一條第二項ノ取扱ト解スヘシ

○國有水路ノ取締ニ關スル件

大正七年五月十一日　官通牒第七三號

政務總監

各道長官宛

國有ノ水路（驛屯土所屬ノモノヲ除ク）ヨリ其ノ在來灌漑地域外ニ引水シ又ハ灌漑以外ノ目的ヲ以テ水路其ノ他工作物ヲ設置シ若ハ敷地ノ占用ヲ爲サムトスルモノアルトキハ河川ノ取扱ニ準シ貴官ニ於テ處理相成可然候條此段及通牒候也

○河川取締規則ニ關スル合議部局ノ件

大正三年四月二十七日　官通牒第一五三號

政務總監

土木局長官、鐵道局長官、遞信局長官、各道長官宛

官廳ニ於テ施行スル事業ニシテ河川取締規則第一條ノ規定ニ該當スル場合ハ別ニ出願ノ手續ヲ要セス別表ノ通關係官署又ハ部局ニ協議又ハ合議スヘキコトニ決定相成候條右ニ依リ處理可相成此段及通牒候也

（別表）

事項	主務部局又ハ官署	協議又ハ合議ヲ要スル部局又ハ官署	備考
一、官設鐵道ノ建設ニ關スル事項	鐵道局	土木局 道廳	(一)指定河川ニ付テハ河川取締規則第一條各號ニ該當スル事項中重要ナルモノニ限リ土木局ニ協議又ハ合議スルコト (二)指定河川以外ノ河川ニ付テハ河川取締規則第一條各號ニ該當スル事項中重要ナルモノニ限リ土木局又ハ道廳ニ協議又ハ合議スルコト
二、官設繫船浮標ノ各官署ニ於ケル碇置事項	遞信局 道廳		(一)繫船標ノ新設又ハ位置變更ノ場合ハ指定河川ニ付テハ遞信局ニ協議又ハ合議スルコト (二)指定以外ノ河川ニ付テハ重要ナルモノニ限リ遞信局又ハ道廳ニ協議又ハ合議スルコト

○河川取締規則ニ關スル件

大正三年四月二十七日
官通牒第二五四號

各道長官宛

地方ニ於テ指定河川ニ就キ河川取締規則第一條ニ記載シタル行爲ヲ爲サムトスルトキハ別段ノ規定ニ依リ稟伺スルモノヲ除ク外計畫說明書圖面ヲ添附シ豫メ經伺相成度依命此段及通牒候也

追テ輕微ナルモノハ本文ノ手續ヲ要セス候條申添候

政務總監

○河川取締規則ニ關スル件

大正三年六月一日
土第一五八〇號

慶尙南道長官宛

土木局長

五月二十三日附慶南地第一四三〇號ヲ以テ河川取締規則ニ依ル河川ト溝渠トノ區別ニ就キ照會相成候處右溝渠トハ主トシテ用水又ハ排水ノ爲メ施設シタル水路ヲ稱スルモノナルモ河川トノ區別ハ其ノ事實ニ就キ決スルノ外無之候此段及回答候也

（參照）

河川取締規則ニ關スル件

大正三年五月二十三日
慶南地第一四三〇號

慶尙南道長官

內務部長官宛

本年四月府令第四十六號河川取締規則ノ適用ヲ受クヘキ河川ハ別段指定無之ニヨリ溝渠トノ區分ハ實地ニ依リ判定スル外アラサルヘキモ水車架設等ニ當リ人毎ニ所見ヲ異ニシ容易ニ判斷シ難キモノ管內到ル處ニ有之右ハ當ニ出願ニ對スル處理上疑義アルノミナラス將來規則違反者トシテノ取扱上ニモ支障可有之ト被存候ニ付テハ適當ニ區分シ得ラルヘキ途モ無之哉一應御意見承知致度此段及照會候也

○河川取締規則ノ適用ニ關スル件

大正六年六月一日
官通牒第一〇九號

各道長官宛

政務總監

慶尙南道長官照會（大正六年四月十一日慶南土第二六四號）ニ係ル首題ノ件左記ノ通了知相成度此段及通牒候也

記

問　防水排水又ハ灌漑用水引用ノ爲河川ニ堤防或ハ樋管閘門ヲ設置セムトスル場合ハ河川取締規則第一條ニ依リ許可ヲ受ケサルヘカラス候處國有未墾地利用法ノ處分ニ依リ未墾地利用ノ許可ヲ受ケタルモノ及水利組合等ニ於テ施行スル斯種工事ハ出願ノ際治水其ノ他ノ關係上支障ナキモノトシテ既ニ許可ヲ與ヘラレタルモノニ付本件ノ場合ハ河川取締規則ノ適用ナキモノト解シ取扱ヒ支障ナキヤ

答　河川取締規則ノ適用アリト雖國有未墾地利用法ニ依ル出願又ハ水利組合ノ事業ノ認可ニ際シ其ノ內容ニ屬スル事項ニシテ

(一)指定河川ニ關係ヲ有スル場合ニ於テハ特ニ願書ヲ提出セシムルニ及ハス但シ三町步以下ノ國有未墾地利用ノ場合ニシテ農鑛業用ノ水車及輕微ナル引水又ハ排水ノ設備ニ屬スルモノヲ除クノ外ハ河川ニ關スル事項ノ願書ヲモ徵シ未墾地利用ノ許否ニ付貴官ノ意見ヲ附シ進達セラルヘシ

(二)指定外河川ニ關係ヲ有スル場合ニ於テハ河川取締規則第一條後段ニ依ル出願ニ對シ貴官ニ於テ許可スヘキモノナルヲ以テ未墾地利用法ニ依リ又ハ水利組合ノ事業認可ノ爲本府ニ提出スル願書ニ河川ニ關スル事項ノ許否ニ關スル貴官ノ意見ヲモ附シ進達セラルヘシ

○河川取締ニ關スル件

大正八年四月二十八日
土第一一〇五號

各道長官宛

土木局長

水利組合ニ於テ施行スル事業ニ關シテハ大正六年六月一日附官通牒第百九號ヲ以テ通牒相成候通河川取締規則ノ適用有之ニ付水利組合令施行規則第六十八條ニ依リ道長官ニ於テ認可スル事業ニシテ指定河川ニ關スルモノニ在リテハ河川取締規則第一條前段ニ依リ總督ノ許可ヲ要シ候條事業認可前該許可申請書ヲ提出セシメ輕微ナル引水又ハ排水設備ニ屬スルモノヲ除クノ外ハ治水水利上支障ノ有無竝ニ事業認可ニ關スル貴官ノ意見ヲモ附シ進達相成度依命此段及通牒候也

○河川取締規則ノ適用ニ關スル件

大正六年八月二日
官通牒第一三六號

政務總監

各道長官宛

忠清南道長官照會ニ係ル首題ノ件左記ノ通了知相成度及通牒候也

記

問　砂金鑛業ニシテ河川ヲ堀鑿シテ瀨廻ヲ爲シ又ハ河敷ヲ占用シテ砂金ヲ採取シ若ハ流水ヲ占用シテ洗鑛ヲ爲スモノヽ如キハ六月一日官通牒第百九號ノ御趣旨ヨリ類推シ當然河川取締規則ヲ適用セラルヘキモノト解シ可然哉

答　河床ノ延長ヲ以テ鑛區ヲ定メ又ハ河床ノ採掘ノミヲ目的トシテ鑛業ノ許可ヲ受ケタル場合ニ於テ鑛區タル河床ニ於テ砂金採取ノ爲必要ナル堀鑿等ノ行爲ヲ爲シ若ハ鑛業令第一條ニ所謂附屬事業ト目スヘキ洗鑛ノ爲單ニ流水ヲ占用スルハ河川取締規則ヲ適用スルノ限ニ在ラス但シ河川ニ工作物ヲ設クル場合ハ此ノ限ニ在ラス

○河川ニ關スル出願事項處理ノ件

大正三年五月二十三日
官通牒第一九六號

各道長官宛

政務總監

河川取締規則第一條ニ據リ道長官ノ許可ヲ受クヘキ事項ニシテ其ノ規模計畫カ河身若ハ水利ニ著シキ影響ヲ及ホシ又ハ附近土地ニ著シキ利害關係ヲ惹起スヘキ虞アルモノニ在リテハ關係書類ヲ添附シ豫メ經伺相成度依命此段及通牒候也

○河川取締ニ關スル件

大正八年十二月二十二日
土第三一五二號

土木部長

各道知事宛

河川取締規則第一條ニ依ル處分ニ關シテハ大正三年五月官通牒第一九六號通牒ノ次第モ有之候處爾今水力電氣事業ト相關聯スルモノニ在リテハ總テ關係書類ヲ添附シ豫メ經伺相成度依命此段及通牒候也

○河川其ノ他出願事項ニ關スル件

大正六年十二月七日
官通牒第二二〇號

各道長官宛

政務總監

爾今左記事項ノ出願ニ際シテハ願人ヲシテ其ノ位置區域ヲ明瞭ナラシムヘキ一般地形圖ヲ添附セシメラレ度尚其ノ不明ニシテ補充ヲ要スル場合ハ道廳ニ於テ參謀本部五萬ノ一圖又ハ海圖ヲ其ノ儘使用スルカ若ハ關係地域ヲ謄寫シ其ノ位置ヲ記入シ添附進達相成度此段及通牒候也

記

一　河川取締規則第一條ノ事項

二　大正三年朝鮮總督府令第四十七號港灣其ノ他公共ノ用ニ供スル水面竝其ノ敷地ニ關スル事項

三　灌漑又ハ防排水事業ニ關スル事項

○河川ノ敷地又ハ堤防ニ於ケル植物ノ栽植ノ取締及河川取締規則施行前許可ヲ受ケシテ同規則第一條ノ行爲ヲ爲シタルモノノ取締ニ關スル件

大正四年十一月二十七日
官通牒第三一五號

各道長官宛

政務總監

河川ノ敷地又ハ堤防ニ於ケル植物栽植ノ取締及河川取締規則發布前許可ヲ受ケシテ同規則第一條ノ行爲ヲ爲シ無許可ノ儘現ニ其ノ行爲ヲ繼續スル者ノ取締ニ關シ各道ニ於ケル取扱區區ニ相成居候處右ハ爾今左記ニ依リ取扱相成度此段及通牒候也

記

一　河川ノ敷地又ハ堤防ニ於ケル植物ノ栽植ニシテ河川又ハ堤防ノ保全ノ爲ニスルモノニ在リテハ河川取締規則第二條ニ依リ處理シ農作物其ノ他ノ植物ノ栽植ニシテ個人ノ利益ノ爲ノミニ之カ利用セムトスルモノハ河川又ハ堤防ノ占用ト認メ同則第一條第四號ニ依リ處理スルコト

二　河川取締規則施行前許可ヲ受ケシテ同規則第一條ノ行爲ヲ爲シ規則施行後ニ於テ其ノ行爲ヲ繼續スル者ハ同規則ニ依リ嚴重ニ之カ取締ヲ爲シ治水又ハ水利上支障アルモノニ對シテハ原狀ノ回復ヲ命スル等適當ノ處置ヲ爲スコト

○河川使用權等讓渡ニ關スル件

大正五年九月四日
官通牒第一四三號

政務總監

各道長官宛

平安南道長官照會ニ係ル首題ノ件左記ノ通御了知相成度及通牒候也

記

問　河川取締規則又ハ道路規則ニ依リ河川敷地ノ使用又ハ橋錢渡錢徵收等許可ヲ受ケタルモノニシテ許可期間內ニ於テ他人ニ讓渡セムトスルモノハ別ニ讓渡許可ノ明文ナキモ事實支障ナシト認ムルトキハ讓渡許可差支ナキヤ將タ讓渡ヲ認メタル明文ナキ以上ハ一旦廢止セシメ新規出願トシテ處理スヘキヤ

答　新規出願セシムヘキモノトス

○河身堤防等ノ敷地取締方ノ件

明治四十四年六月五日
官通牒第一六八號

內務部長官

各道長官宛

近來土地調查ノ施行ニ伴ヒ從來何人ニモ所有權ナキ土地ハ調查ノ際其ノ所有權ヲ認メラルヘシトノ風說ヲ信シ河身堤防ノ敷地ヲ冒耕シ又ハ許可ヲ得スシテ未墾地ノ開墾若ハ利用ヲ爲ス者少ナカラサル趣ニ有之然ルニ河身堤方ノ敷地ハ之カ冒耕ヲ認容スヘカラサ

ルハ勿論未墾地開墾及利用ノ如キモ相當權原ニ基クモノノ外其ノ所有權ヲ認メラレサル義ニ付相當取締ノ途ヲ講セラレ度此段及通牒候也

○堤防保護ニ關スル件

明治四十四年十二月十六日　土收第二〇五號

内務部長官

各道長官宛

堤防ニ川柳又ハ萱ノ類ヲ植付クルハ堤防保護上有益ニシテ殊ニ朝鮮ノ如キ堤防ノ築造不完全ナル處ニ於テ最モ其利益鮮ナカラサルヲ認ム別紙咸鏡北道明川郡花臺場附近ニ於ケル柳樹ノ植栽ハ堤防保護上眞ニ適當ノモノト認メラレ斯カル有益ノ慣行ハ將來益奬勵ノ必要アル事項ニ有之抑モ川柳骨折柳（杞柳）又ハ萱ノ類ハ風力若ハ水力ニ抵抗スルノ力乏シク從テ堤防ニ對シ何等障害ナキノミナラス洪水ノ際ニ在リテハ堤防ヲ擁護シ又出水少ナキ冬季ニ在リテハ萱ハ苅リテ燃料又ハ草家ノ葺料トナシ骨折柳ハ苅リテ行李又ハ籠ノ材料ニ供シ得ヘク將タ風致上ヨリスルモ一擧萬全ノ事業ナリトス故ニ貴管内ノ河川堤防ニ對シ右等ノ如キ慣行アルモノハ可成之ヲ善導誘掖シ然ラサルモノハ關係部落民ニ之ヲ奬勵シ堤防ノ保護ト水害ノ豫防ト殖産及風致ノ向上トニ努ムヘク御配慮相成候樣致度此段及通牒候也

（別紙略ス）

○河岸國有未墾地利用ニ關スル件

大正九年一月二十六日　官通牒第五號

政務總監

各道知事宛

河川沿岸ニ於ケル國有未墾地ニシテ之カ利用ノ爲治水上支障ヲ來タシ附近土地ニ水害ヲ蒙ラシムル虞アルモノ又ハ將來河川改修ノ場合之カ用地トシテ存置ノ要アルモノハ國有未墾地利用法ニ依リ貸付セサル方針ニ有之候條今後河川沿岸ニ於ケル未墾地ノ貸付出願ニ對シテハ治水上支障ノ有無竝之カ存置ノ要否ニ就キ特ニ愼重調査ヲ遂ケ貴官ノ委任權限ニ屬スル「面積三町歩未滿」ノモノト雖一應經伺ノ上處理可相成及通牒候也

追テ直接治水上支障ナキ場合ニ在リテハ特別ノ事由ナキ限リ一定ノ期限ヲ附シ國有未墾地利用法ニ依ラサル使用ハ差支ナキ見込ニ有之候

注意　大正九年四月一日委任事項規程制定ニ依リ十町歩ヲ超エサル未墾地ハ道知事ノ權限ニ屬ス

○干潟地利用及鑛物採取ノ出願ニ對スル調査ニ關スル件

大正二年二月十五日　官通牒第三八號

政務總監

各道長官宛

國有未墾地利用法ニ係ル干潟地ノ利用及鑛業法又ハ砂鑛採取法ニ依ル採鑛ノ出願ニ對シテハ各般ノ關係事項ヲ調査スヘキハ勿論ノ儀ニ候處此等事業ハ河川港灣ニ影響ヲ及ホスコト尠ナカラサルモノアルニ由リ此種出願ノ進達ニ際シテハ其ノ治水、水利又ハ水運ニ及ホス影響ニ付特ニ注意シ詳細調査ノ上副申相成度此段及通牒候也

○鑛業及砂鑛採取業出願ニ對スル調査ノ件

大正二年四月十二日　官通牒第九一號

政務總監

各道長官宛

慶尚南道長官照會ニ係ル首題ノ件左記ノ通御了知相成度此段及通牒候也

記

問　鑛業及砂鑛採取業ノ出願ハ出願人ヨリ書留郵便ヲ以テ直接總督府ニ差出シ來リタルカ右ハ本年二月十五日官通牒第三十八號ニ依リ爾今各般ノ關係事項調査ノ上本廳經由副申進達ヲ要スル義ナルヤ

答　本府ヨリ關係書類ヲ添ヘ調査方照會セシモノニ限リ調査副申相成ルヘシ

○地方廳ニ於テ施行スル河川堤防等ノ工事竝同方ノ件

大正元年十一月十一日　訓令第一五號

道長官

地方廳ニ於テ左ニ揭クル工事ヲ施行セムトスルトキハ豫メ其ノ計畫ニ付說明書及圖面ヲ添ヘ認可ヲ受クヘシ但シ輕易ナル工事又ハ修繕工事ハ此ノ限ニ在ラス

一　「河川、堤防」水利及港灣其ノ他海面ニ關スル工事

二　「上水」及下水ニ關スル工事

○灌漑事業奬勵取締ノ件

大正元年九月二十四日　警第三四四號

政務總監

各道長官宛

灌漑設備ノ普及ハ朝鮮農業ノ改善上ニ於ケル緊急ノ要務タルヲ以テ既設ノ堤堰（溜池）洑等ノ修築維持ニ付常ニ周到ノ注意ヲ以テ蕆ムキヘハ勿論尙新規灌漑設備ノ企畫ニ對シテモ勉メテ奬勵スヘキコト言ヲ俟タス候處由來該事業タル他ノ灌漑排水及道路河川等ニ對シ影響スルモノ多キノミナラス其ノ設計カ確實ナル技術的ノ根據ヲ有スルト否トハ企業者ハ勿論多數灌漑區域ノ利害ニ關スルコト勘カラス公共ノ利害關係上企業者ノ任意ニ付シ得サル所ニ有之且ツ農民ノ多數カ計算ニ疏ナルノ結果或ハ不當ノ利得ヲ企業者ニ獨占セラレ一般灌漑事業發達上ノ障害ヲ來サシムルノ虞ナキニアラサルヲ以テ當分ノ間堤堰（溜池）洑ノ修築、浚渫ハ從前ノ通トシ其ノ新設再興及機械力ニ依ル揚水機ノ設置ハ總テ官ノ認許ヲ受ケシムルコトトシ該認許ハ多小トナク本府ニ於テ之ヲ行フコトト致

候ニ付各企業者ヲシテ左記各項ノ書類ヲ整理出願セシメ道廳ニ於テ實地調査ノ上意見ヲ付シ進達相成度依命此段及通牒候也

記

一　設計書

但シ左ノ事項ヲ具備セシムルコト

（一）地區ノ現況

（二）計畫ノ說明、圖面添付ヲ要ス

（三）工事ノ隣接地區ニ及ボス影響

（四）工事ニ依リテ得ラルヘキ利益

（五）主ナル工作物ノ大サ、決定ノ理由、仕樣ノ大要竝構造圖

二　工事着手及完了ノ豫定期日

三　事業ニ要スル收支豫算

四　夫役現品賦課徵收ノ方法

五　灌漑關係者共同ノ事業ニアラサルモノハ企業者ト灌漑關係者トノ契約書

○堤堰洑修築標準及補助維持等ニ關スル件

大正四年四月二十七日　官通牒第五九號

各道長官宛

政務總監

堤堰洑ノ修築ハ農事開發上至大ノ關係ヲ有スルヲ以テ明治四十二年度以降國庫補助ヲ支出シ之ヲ奬勵シ來リ候處其ノ施設竝維持管理ニ關シテハ特ニ愼重ノ考究ト周到ノ注意トヲ要スルモノ有之候條自今補助ノ取扱及工事ノ施行ニ付テハ左記各項ニ依リ處理相成度此段及通牒候也

追テ明治四十五年七月三日農第八三一號（京畿、忠北、忠南、慶北、慶南、全北、全南宛）大正二年九月三日農第一、四〇七號（江原、平北、平南宛）ハ本通牒ニ依リ消滅シタル義ト御心得相成度候

記

一項乃至七項ハ大正八年七月三十一日土第二、一〇六號ニ依リ消滅

八　堤堰洑ノ修築新築ハ別紙修築標準ニ據リ施行スルコト

堤堰修築標準

第一章　總則

第一條　堤堰修築ハ石造其ノ他特別ノ構造ノモノヲ除クノ外本標準ノ定ムル所ニ依ルヘシ

第二章　水量

第一節　利用水量

第二條　一箇年ヲ通シ堤堰内ニ集積スヘキ水量ハ其ノ流域内ニ降下セル水量ノ四割乃至六割トシテ計算スヘシ

第三條　灌漑期間堤堰内ニ集積スヘキ水量ハ其ノ期間流域内ニ降下セル水量ノ六割乃至八割トシテ計算スヘシ

第四條　非灌漑期間堤堰内ニ集積スヘキ水量ハ其ノ期間流域内ニ降下セル水量ノ一割乃至二割トシテ計算スヘシ

但シ副堤塘等ノ如キモノニシテ高十尺以下ノモノハ本表ニ準シテ馬踏ヲ適當ニ定ムルコト

第十二條　最高小位（滿水位ニ溢流水深ヲ加ヘタルモノ）ヨリ堤塘天端迄ノ高サハ三尺以上トスヘシ

第十三條　新設ノ堤塘ニハ粘土ノ中心壁ヲ挿入スヘシ尙在來ノモノト雖漏水ノ虞アルモノ亦同シ

第十四條　中心壁ノ頂部ハ最高水位ト一致セシメ底部ハ不滲透層ニ達セシムヘシ

第十五條　中心壁ノ厚サハ頂部ニ於テ三尺乃至五尺トシ其ノ兩側勾配ハ八分ノ一乃至十分ノ一トスヘシ

第二節　溢流堰

第十六條　溢流堰ハ可成堤塘外ノ位置ニ設クヘシ已ムヲ得サル場合ニ於テ堤塘ノ一部ニ設置スルトキハ地盤ノ土質良好ニシテ築堤ノ低キ部ヲ選定スヘシ

第十七條　溢流堰ニ於ケル最大水量ハ其ノ地方ニ於ケル最大一日降水量カ流域内ニ降下セル全量ヲ八時間ニ排除スルモノトシテ計算スヘシ

第十八條　溢流堰ノ大サハ前條水量ヲ左ノ公式ニ依リ決定スヘシ

降下セル水量ノ一割乃至二割トシテ計算スヘシ

第五條　苗代用水ハ一日水深二分乃至四分トシテ計算スヘシ

第六條　挿秧整地ニ要スル水量ハ水深三寸乃至四寸トシテ計算スヘシ

第七條　挿秧後ノ補水ハ一日水深二分乃至六分トシテ計算スヘシ

第三節　貯水量及水深

第八條　流域及降水量ヲ基礎トシテ堤堰ノ計畫ヲ爲ス場合ニハ非灌漑期間内ニ集積スヘキ水量ニ二割乃至三割ヲ增加シタルモノヲ貯水量トシ計算スヘシ

第九條　灌漑面積ヲ基礎トシテ堤堰ノ計畫ヲ定ムル場合ニハ挿秧整地及挿秧後二十日間以上給水ヲ得ヘキ水量ヲ貯水量トシ設計スヘシ

第十條　堤堰内ヲ浚渫スル場合ニ於テハ最小水深ヲ可成七尺以上トナスヘシ

第三章　工法

第一節　堤塘

第十一條　堤塘ノ側面勾配及馬踏ニ左記標準ニ依ルヘシ

堤塘高	馬踏	內法	外法
十五尺以下	九・〇乃至一二・〇尺	割二・〇	割一・五
十五尺以上二十五尺以下	一二・〇乃至一八・〇尺	二・五	二・〇
二十五尺以上五十尺以下	一八・〇乃至二四・〇尺	三・〇	二・五

但シ此ノ場合水深ハ二尺乃至三尺ヲ適度トス

$Q=3.33BH^{\frac{3}{2}}$

Q＝水量

B＝堰ノ幅

H＝越流水深

第十九條　溢流堰ハ特別ノ場合ヲ除クノ外練積張石工ヲ施スヘシ

第三節　樋管

第二十條　樋管ハ用水ノ配給ニ便ニシテ地盤ノ最モ良好ナル位置ヲ選定スヘシ

第二十一條　樋管ハ灌漑面積ノ挿秧整地ニ要スル總水量ヲ可成十日間ニ通水セシムル大サトスヘシ

第二十二條　樋管ノ材料ハ特別ノ場合ヲ除クノ外伏樋ヲ土管、縦樋ヲ木造トスヘシ

第二十三條　伏堰ノ敷設勾配ハ六十分ノ一乃至二百分ノ一トスヘシ

第二十四條　伏樋ノ基礎ハ地盤ノ狀況ニヨリ杭打又ハ梯子胴木等相當ノ基礎工ヲ施スヘシ

第二十五條　伏樋土管ノ周圍ハ其ノ直徑以上ノ厚サニ粘土卷ヲ施行シ且ツ堤塘ノ此ノ部分ニハ必ス相當ノ中心壁ヲ挿入スヘシ

第二十六條　伏樋ニハ泥吐口ヲ設クヘシ

第二十七條　縦樋ハ特別ノモノヲ除クノ外法面ニ沿ヘル尺八式トスヘシ

第二十八條　縦樋ノ横孔ハ圓形トシ其ノ大サハ可成一箇乃至三箇ヲ以テ第二十一條ノ水量ヲ通水スルニ適應スルモノトスヘシ

前項ノ孔ノ大サハ左式ニヨリ之ヲ決定スヘシ

$Q=0.61\pi r^2\sqrt{2gh}$

Q＝水量

π＝圓周率＝3.1416

r＝孔ノ半徑

g＝重力ノ加速度＝毎秒32.34尺（1秒）

h＝水頭

灌漑修築標準

第一章　總則

第一條　灌漑ノ修築ハ特別ノ構造ノモノヲ除クノ外本標準ノ定ムル所ニ依ルヘシ

第二條　灌漑ハ地形ノ許ス限リ堰ヲ設ケス自然流入ニ依ル方法ヲ選フヘシ

第二章　水量

第一節　利用水量

第三條　利用水量ハ灌漑期間ニ於ケル河川ノ平均低水量（平均低水量トハ毎年ノ低水量ヲ三年以上ニ亘リ平均シタルモノヲ云ヒ低水量トハ灌漑期間ヲ通シ其水量以下ノ水量ノ流レル日カ約二十日アルモノヲ云フ）ヲ超スヘカラス

第四條　築狀地點ノ下流ニ於テ河水利用者アルトキハ下流ノ利用者ニ損害セサル程度ニ於テ其ノ利用水量ヲ定ムヘシ

第二節　用水量

第五條　灌漑期間ノ平均用水量ハ灌漑區域毎町歩毎秒〇・〇三乃至〇・〇八立方尺トスヘシ

第六條　最大用水量ハ平均用水量ノ四割乃至五割增トスヘシ

第七條　河川ヨリ引用スヘキ水量ハ用水量ニ水路損失約二割ヲ見込ミテ決定スヘシ

第三章　工法

第一節　堰

第八條　堰ノ位置ハ成ルヘク河身直線ニシテ河幅及河床一定シ地質良好ナル地點ヲ選ムヘシ

第九條　河川ノ狀況ニ應シ大體左ノ標準ニ依リ堰ノ工法ヲ決定スヘシ

（イ）河身一定シ兩岸及河床ノ變動ナク且ツ其ノ地質良好ナル箇所ニアリテハ成ルヘク永久的工法ニ依ルコト

（ロ）河身一定セス兩岸及河床變動多ク地質不良ナル箇所ニアリテハ一時的工法ニ依ルコト

第十條　堰ハ可成河身ニ直角ニ築造スヘシ

第十一條　堰ヲ設クル爲メニ河岸ノ崩壞ヲ來ス虞アル箇所ニハ適當ナル護岸工ヲ施スヘシ

第十二條　水叩工ノ長サ及厚サハ大體左ノ標準ニ依ルヘシ

長サハ堰頂上最大水深平方根ノ六倍乃至八倍トス

厚サハ堰ノ高サニ堰頂上最大水深ヲ加ヘタルモノノ五分ノ一乃至四分ノ一トス

第十三條　土砂ノ流失夥シキ河川若ハ堰ヲ設クル爲メ洪水位上昇シ被害大ナル河川ニ於テハ開閉堰若ハ可動堰ヲ築造スヘシ

第二節　狹溝

第十四條　狹溝ハ其ノ取入口附近ニ於テ成ルヘク放水路及調節門ヲ設クヘシ

第十五條　狹溝ノ位置ハ成ルヘク洪水氾濫區域ヲ避ケ且ツ地形上止ヲ得サル場合ノ外盛土施工ナスヘカラス

第十六條　狹溝内ノ流速ハ左記標準ニヨリ之ヲ定ムヘシ

水路土質	壤土	砂土	礫土
平均流速	一・五尺	二・〇尺	三・〇尺

第十七條　狹溝ノ側法及馬踏ハ特殊ノ場合ヲ除クノ外左記標準ニ依ルヘシ

盛土

高サ	外法	内法	馬踏
六尺以下	一・五割	一・五	二・〇尺乃至四・〇尺
十二尺以下	一・五	二・〇	四・〇乃至九・〇

切土

高サ	側法
六尺以下	一・二割
十二尺以下	一・五

第十八條　水面ヨリ法肩迄ノ高サハ切土ニ於テ一尺五寸盛土ニ於テハ二尺以上トスヘシ

第十九條　溝ヲ横切ル水流ハ其ノ洪水量カ溝ノ水量ニ比シ小ナル場合ハ地形ニ應シ流込、掛樋、暗渠及ハ伏越ニ依リ流過セシムヘシ

第二十條　溝ヲ横切ル水流ノ洪水量カ溝ノ水量ニ比シ大ナル場合ハ地形ニ應シ溝ヲ掛樋、暗渠若ハ伏越ニスヘシ

第二十一條　溝ニハ必要ナル箇所ニ餘水吐又ハ土砂吐ヲ設クヘシ

第二十二條　伏越、暗渠、掛樋ノ入口附近ニハ成ルヘク餘水吐ヲ設クヘシ

第二十三條　伏越ノ計算ニハ左式ヲ用ウヘシ

$$Q=AV$$

$$H=\left(1+f_1+f_2\frac{L}{R}\right)\times\frac{V_2}{2g}$$

Q＝水量
A＝伏越ノ有效斷面積
V＝平均流速
H＝落差
f1＝流入損失係數
f2＝摩擦係數
L＝伏越ノ長サ
R＝徑深

○堤堰狀修築標準及補助維持ニ關スル件

大正八年七月三十一日
土第二一〇六號

各道長官宛

土木局長

首題ノ件ニ關シ大正五年四月二十七日附ヲ以テ通牒相成候處自今地方費補助ニ關シテ經伺ヲ要セサルコトニ決定相成候條此段及通牒候也

追テ前通牒左記一項乃至五項ハ右決定六項ハ報告例ニ依リ自然消滅ニ有之候條爲念申添候也

○灌漑事業ニ關スル件

大正五年六月十二日
官通牒第八九號

各道長官宛

政務總監

灌漑事業ノ爲メニスル堤堰、洑ノ新設再興ニ關シテハ總テ本府ノ認許ヲ受ケシムルコトニ相成居候處自今(一)企業者カ其ノ報酬トシテ土地ノ割取又ハ用水料ヲ徴收スル場合(二)其ノ規模計畫カ河身若ハ水利又ハ附近ノ土地ニ着シキ影響ヲ及スヘキ虞アル場合ヲ除クノ外左記事項ニ限リ貴官ニ於テ處分相成可然而シテ右處分濟ノモノハ別紙樣式ニ依リ毎月分ヲ取纏メ翌月十五日迄ニ報告相成度此段及通牒候也

追テ大正五年四月二十七日官通牒第五十九號ニ該當スルモノハ右通牒ニ依リ經伺スヘキ義ニ有之候條爲念申添候

記

一　灌漑面積十町歩以下ニシテ工費千圓(夫役換算金ヲ除ク)以下ノ堤堰ノ新設、再興

二　指定河川以外ノ河川ニ於ケル灌漑面積十町歩以下ニシテ工費五百圓(夫役換算金ヲ除ク)以下ノ洑ノ新設、再興

樣式ノ一

洑

所在地名		起業者	
洑名	取入河川又ハ溪流名	灌漑地域名	灌漑面積	收穫量(玄米)	用水流量	許可年月日	工事著手竣工豫定年月日

堤堰

所在地名		起業者	
堤堰名	堤堰敷面積	堤内貯水量	灌漑面積	收穫量(玄米)	許可年月日	工事著手竣工豫定年月日
	町	町 立方尺	町	石		

工事ノ大要	其他

工費及擔方法

築設維持後ノ方法

工費負擔及其方法	築設維持後ノ方法
工事ノ大要其他	

○灌漑事業ニ關スル調査方ノ件

大正五年十二月一日
土第二九五九號

各道長官宛

政務總監

灌漑ニ關スル事務ヲ土木係ニ統一セシムルノ旨趣ハ曩ニ及通牒候次第モ有之候處元來堤堰洑修築其他一般灌漑設備ノ改良施設ノ目的ハ農産ヲ振作スルニ在リテ水量並ニ開畓ノ適否其ノ他農家經濟ニ關シ農業技術上ノ調査ニ俟ツモノ不尠義ニ有之候條堤堰洑修築其ノ他一般灌漑事務ニ關シテハ關係各係ヲシテ相互ニ合議協力セシメ調査上遺漏ナカラシムル樣充分御督勵有之度此段及通牒候也

○堤堰及洑ノ管理ニ關スル件

明治四十五年六月二十一日
農第七五八號

農商工部長官

全南、慶北、忠北、京畿、黃海道長官宛

堤堰及洑ノ創設及維持ニ關シテハ夫々從來ノ慣行モ有之儀ニテ之カ管理方法ニ付テハ地方ノ實況ニ適切ナル方法ヲ設ケシムルノ必要アルヲ以テ本年一月道内務部長會議ノ際之ニ關シ各道ノ意見ヲ徵セラレタル次第ニ有之朝鮮全土ニ對スル一般的制度ハ尙充分ノ攻究ヲ要スルモ差當リ補助ヲ與フル堤堰及洑ノ管理方法ハ大體左記ノ標準ニ依リ適宜ノ規程ヲ設ケテ御報告相成度依命此段及通牒候也

追テ全羅北道ニテハ堤堰契ヲ設立セシムルコトニ方針ヲ決定シ已ニ著々實行中ニ有之候ニ付本年一月内務部長會同諮問事項答申書第五、農商工部ノ部第九號參考相成度此段申添候也

記

一　堤堰又ハ洑ノ灌漑關係者ハ其堤堰又ハ洑ノ管理者一名ヲ定メ府尹又ハ郡守ノ認可ヲ受クヘキコト

二　管理者ハ其堤堰又ハ洑ノ修築保存ニ注意シ灌漑關係者ノ協議ヲ以テ必要ノ工事ヲ施スヘキコト

三　管理者ハ定例アル小修理及非常ノ急施ヲ要スル場合ノ修理ニ付テハ著手前府尹又ハ郡守ニ届出ツヘク其他ノ工事ニ付テハ著手前府尹又ハ郡守ニ申出指導ヲ受クヘキコト

四　府尹又ハ郡守ハ每年其管内ニ於ケル堤堰及洑ノ修築保存ノ狀況ヲ調査シ翌年一月中ニ道長官ニ報告スルコト

五　府尹又ハ郡守ハ管理者ヲ不適當ナリト認メタル時ハ其變更ヲ命シ又灌漑關係者ニ於テ管理者ヲ選定セサルトキハ之ヲ指

定スルコト

農商工部長官

慶南、忠南道長官宛

堤堰及洑ノ創設維持ニ關シテハ夫々從來ノ慣行モ有之儀ニテ之カ管理方ニ付テハ地方ノ實況ニ適切ナル方法ヲ設ケシムルノ必要アルコト勿論ニ有之候處貴道ノ補助規定ニ據レハ補助金ヲ支出セラルル堤堰及洑ニ關シテハ相當管理方法ヲ定メシムルコトト相成居候隨テ其如何ナル振合ニ定メシムルカノ御方針モ夫々決定相成居候コトニ可有之候得共該管理方ニ付キテハ大體左記ノ標準ニヨリ貴道ニ於テ更ニ適宜ノ規定ヲ設ケテ御報告相成樣致度依命此段及通牒候也

（左記標準前記ノ通）

○個人經營ニ係ル灌漑事業ノ件

大正三年十一月六日
内牒

農商工部長官

各道長官宛（京畿道ヲ除ク）

灌漑事業ハ可成水利組合又ハ地元人民ノ共同經營トシ若シ企業者ヲシテ經營セシムルトキニ於テハ一定期間用水料ヲ徵シ以テ元利償還及企業報酬ニ充ツルノ方法ニ依ラシムル樣致度候得共地方ノ習慣又ハ其ノ他ノ理由ニ依リ土地分割方法ニ依ルヲ好都合トシ且工事ノ性質上土地分割後工作物ノ破損等ニ起因シ農民カ不測ノ損害ヲ蒙ル如キ虞ナキ場合ハ相當ノ土地分割方法ニ依ル企業許可相

成ルヘキ見込ニ有之候條爲念及内牒候也

○排水事業取締ノ件

大正三年四月四日
官通牒第一一二號

政務總監

各道長官宛

灌漑ニ關スル事業ノ中堤堰、洑ノ新設再興及機械力ニ依ル揚水機ノ設置ニ就テハ總テ本府ヘ出願認許ヲ受クヘキ旨大正元年九月二十四日附農第三四四號通牒ノ通ニ有之候處自今農事ヲ目的トスル排水事業ニシテ其ノ規模計畫カ他ノ灌漑排水又ハ附近地主及居住者等ニ著シキ利害關係ヲ惹起スヘキモノニ在リテハ右通牒ニ準シ本府ヘ出願認許ヲ受ケシメ候コトニ御取計相成度依命及通牒候也

○灌漑又ハ排水事業ノ出願取扱方ニ關スル件

大正三年四月二十七日
官通牒第一五六號

政務總監

各道長官宛

今般河川取締規則發布ニ付テハ大正元年九月二十四日附農第三四四號通牒及大正三年四月四日附官通牒第一一二號ニ依リ本府ヘ出願許可ヲ受クヘキ灌漑又ハ排水ノ事業ニシテ河川ニ關係アル場合自今左ノ通御取扱有之度及通牒候也

記

一　本府ヘ出願許可ヲ受クヘキ灌漑又ハ排水ノ事業カ河川取締

規則第一條前段ノ本府取扱ノ河川ニ關係シ且同規則ニ於テモ出願許可ヲ受クヘキ事項ニ該當スルモノナルトキハ合セテ一願書トシテ提出セシムルコト但シ前記各通牒ニ依リ提出スヘキ添附書類ト河川取締規則第三條ニ依リ提出スヘキ添附書類トハ各別ニ調製シ之ヲ添附スルコト

二　河川取締規則第一條後段ニ依リ道長官ニ出願許可ヲ受クヘキ事項ニシテ本府ニ出願許可ヲ受クヘキ灌漑又ハ排水事業ニ關係アルトキハ其ノ處分ニ關シテハ經伺スルコト

右ノ經伺ハ灌漑又ハ排水ニ關スル願書進達ト同時ニ之ヲ爲スコト

○驛屯土所屬垌洑溜池及堤塘修繕工事ノ施行ニ關スル件

大正七年十二月二十二日　官通牒第三四九號

政務總監

各道長官宛

驛屯土所屬垌洑溜池及堤塘ノ修繕工事ハ驛屯土管理費ヲ以テ支辦スル關係上從來第二部ニ於テ施行ノ向モ有之候處自今修築箇所ノ選定及其程度等ニ關スル事項ハ第二部ニ於テ主管シ工事ノ設計施行及監督等專ラ技術ニ關スル事項ハ第一部土木係ニ於テ執行セシメラレ度此段及通牒候也

○川成等ノ事由ニ因リ滅失シタル驛屯土整理方ノ件

大正七年六月八日　官通牒第九二號

度支部長官

各道長官宛

全羅北道長官照會（五月十一日全統第二九一號）首題ノ件ハ左記ノ通了知相成度及通牒候也

記

問　川成等ノ事由ニ因リ滅失セル驛屯土ハ荒蕪地トシテ驛屯土臺帳ノ整理ヲ爲スヘキノ處右等ハ地稅令第九條ニ準シ相當復舊年期ヲ豫定シ置キ其ノ年期明ニ至リ到底復舊ノ見込ナキモノハ稟議ノ上驛屯土臺帳竝土地臺帳ヨリ削除ノコトニ取扱支障ナキヤ

答　差支ナシ但シ土地臺帳削除ノ場合ハ稟議ヲ要セサルモ當該地ノ保管官廳ノ申告ニ依ルコト

第三章　港灣

附　軍港、要港及要塞地帶

○港灣其ノ他公共ノ用ニ供スル水面竝其ノ敷地ノ取締ニ關ル件

大正三年四月二十七日府令第四七號
改正　大正七年八月十六日府令第八二號　大正九年四月一日府令第四一號

港灣其ノ他公共ノ用ニ共スル水面竝其ノ敷地ノ取締ニ關シテハ河川取締規則ヲ準用ス但シ海面ニ關シテハ左ノ區分ニ依リ朝鮮總督又ハ道知事ノ許可ヲ受クヘシ

一　開港、軍港、要港及朝鮮總督ノ指定スル港灣ニ於ケル面積百坪期間一年ヲ超エサル水面若ハ其ノ敷地ノ占用又ハ立二百坪ヲ超エサル土石、砂利ノ採取ハ道知事、其ノ他ノ事項ハ朝鮮總督

二　前號ニ揭クル港灣以外ノ海面ニ在リテハ護岸、渡津場、荷揚場、機橋ノ新築、變更若ハ除却、水面若ハ其ノ敷地ノ占用又ハ立二百坪ヲ超エサル土石ノ採取ハ道知事、其ノ他ノ事項ハ朝鮮總督

附　則

本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

○大正三年府令第四十七號但書ノ港灣指定ノ件

大正七年八月十六日總告第一八九號

大正三年府令第四十七號但書ノ規定ニ依リ指定スル港灣左ノ如シ

全羅南道　麗水港
慶尚北道　浦項港
慶尚南道　三千浦港
黃海道　兼二浦港
江原道　長箭港
咸鏡南道　西湖津港
咸鏡南道　新浦港
咸鏡北道　雄基港

○大正三年府令第四十七號ニ依ル處分事項ノ取扱ニ關スル件

大正七年八月二十日官秘第二〇一號

土木局長

各道長官宛

大正三年府令第四十七號中改正相成候處同令ニ依リ貴官ニ於テ處分セラルル場合ハ左記各項ニ依リ處理相成度依命此段及通牒候也

記

一、左ノ各號ニ該當スルモノハ總督ニ經伺ノ上處理スルコト但シ埋築ヲ伴フ荷揚場ハ官有水面埋立規則ニ依リ本府之ヲ處理ス（大正七、六、一〇日官秘第一八四號通牒ニ依リ經伺ノ分消滅）

一　重要ナル護岸、渡津場ノ新築、變更若ハ除却

二　面積百坪ヲ超エサル荷揚場、機橋ノ新築、變更若ハ除却

三　面積二百坪ヲ超エル水面若ハ其ノ敷地ノ占用

二、地方人民ノ意嚮、地方ニ及ボスヘキ利害、願人ト出願事項

トノ關係等ヲ調査シ支障ナキモノニ限リ之ヲ許可シ其ノ占用料金ハ前納セシメ國庫ノ雜收入トシテ取扱フコト

三、荷揚場、棧橋ニ付テハ之ニ要スル水面若ハ其ノ敷地ノ占用トヲ併セテ許可ノ形式ヲ用ユルコト但シ官有ト爲スモノニ在リテハ其ノ築設ノミノ許可ヲ爲スコト

四、水面若ハ其ノ敷地ノ占用期限ハ十年以內ニ於テ之ヲ定ムルコト

五、許可ノ指令ニハ左記事項ヲ條件トシテ附記スルコト

一　占用面積、占用期限、占用料金

二　占用料金ハ前納スヘキモノナルコト

三　工事ノ願書添付ノ設計書及圖面ノ通施行スヘキモノナルコト

四　期限滿了シ若ハ占用ヲ廢止シタルトキハ工作物全部除却ノ上原形ニ復シ道長官ノ檢查ヲ受クヘキモノナルコト

五　護岸、渡津場ハ竣功ノ上ハ之ヲ官有トスヘキモノナルコト

六　荷揚場、棧橋ハ官有トナスモノニ在リテハ竣功ノ上ハ之ヲ官有トスヘキモノナルコト

七　前各號ノ外必要ト認ムル事項

六、海軍省ノ所管地又ハ建造物ニ關係アルカ若ハ重要ナル工事ニ付テハ鎭海要港部司令官ニ協議ノ上處理シ、輕微ナルモノハ事後通知スルコト（大正三年七月二十二日調第一、三一二號通牒參照）

七、前項協議ノ場合ハ左ノ例ニ依ルコト

何々ニ關スル件

一　位置　何道何郡何面何洞里地先

一　使用坪數　（海面使用ヲ伴フ場合ニ限ル）

一　目的　荷揚場其ノ他

一　著手期限

一　竣功期限

一　使用期間　何個年（海面使用ヲ伴フ場合ニ限ル）

一　出願者

一　出願者原籍

一　出願者現住所

一　命令條件　朝鮮總督府令第四十七號ニ依リ公益上必要アルトキハ何時ニテモ無償ニテ許可ヲ取消シ又ハ命令條件ヲ增減變更シ得ヘキ規定アリ

一　其ノ他參考上必要ト認ムル事項

右ニ關シ貴官ノ御意見承知致度關係圖面添付此段及照會候也

（備考）

添付スヘキ圖面ハ大正三年五月二十三日官通牒第一九七號ニ準シ調製シ又工事ノ內容ヲ解脫スル必要アルモノハ圖面ノ外其ノ計畫說明書ヲモ添付スルコト

八、「處分ノ結果ハ別紙樣式ニ依リ前月分ヲ翌月十日迄ニ報告スルコト」（本府報告例ニ編入セラル）

○港灣其ノ他公共ノ用ニ供スル水面並其敷地ノ取締ニ關スルノ處分事項ノ取扱ニ關スル件

大正九年六月十六日　官秘第一八四號

各道知事宛

土木部長

港灣其ノ他公共ノ用ニ供スル水面並其ノ敷地ノ取締ニ關スル貴官處分事項中經伺ノ上處理スヘキモノニ關シ大正七年八月二十日官秘第二〇一號ヲ以テ通牒致置候處右ハ自今經伺ニ及ハサルコトニ決定相成候條御了知相成度依命此段及通牒候也

○大正三年府令第四十七號ニ依ル處分事項ノ取扱ニ關スル件

大正九年二月十八日　土第四五四號

各道知事宛

土木部長

大正三年府令第四十七號ニ依リ貴官ニ於テ處分セラルル場合ハ大正七年八月二十日官秘第二〇一號通牒左記第一項ニ列擧以外ノ事項ト雖其ノ船舶航路ニ影響ヲ及ホスモノニ在リテハ總督ニ經伺ノ上處理相成度依命此段及通牒候也

○港灣其ノ他公共ノ用ニ供スル水面ニ關スル事項合議部局ノ件

大正九年二月二十一日　官通牒第一六號

政務總監

土木部長、財務局長、殖產局長、警務局長、遞信局長、各道知事宛

港灣其ノ他公共ノ用ニ供スル水面ニ關スル事項ニシテ他ノ官署又ハ部局ニ協議又ハ合議ヲ要スルモノ別表ノ通決定相成候條右ニ依リ處理可相成此段及通牒候也

追テ明治四十五年五月官通牒第百五十八號、大正二年七月官通牒第二百四十四號及大正三年四月官通牒第百五十五號ハ消滅ニ歸シ候條申添候

（別表）

事項	主務部局又ハ官署	協議又ハ合議ヲ要スル部局又ハ官署	備考
一、開港港則ノ設定及其ノ變更ニ關スル事項	土木部	財務局、警務局、遞信局	
二、開港取締規則第八條ニ基ク處分ニ關スル事項	警察署	稅關	（一）財務局ニ合議ヲ要スルハ開港ニ關スル重要ナルモノニ限ル （二）殖產局ニ合議ヲ要スルハ免許漁業ニ重要ノ關係ヲ有スルモノニ限ル （三）警務局ニ合議ヲ要ス
三、堤防、護岸、渡津場、荷揚場、船渠、船溜、繫船浮標、棧橋等ノ新	土木部	財務局、殖產局	

築、變更及除却竝堀鑿浚渫ニ關スル事項	警務局 遞信局	ルハ重要ナルモノモ限ル (四)遞信局ニ協議又ハ合議ヲ要スルハ船渠、繫船浮標ニ關スルモノ及其ノ他ノ事項ニ付テハ船舶航路ニ影響ヲ有スルモノニ限ル
四、水面ノ埋立及占用ニ關スル事項	土木部 財務局 殖産局 警務局 遞信局	(一)財務局ニ合議ヲ要スルハ開港ニ關スル重要ナルモノニ限ル (二)殖産局ニ合議ヲ要スルハ免許漁業ニ重要ノ關係ヲ有スルモノニ限ル (三)警務局ニ合議ヲ要スルハ重要ナルモノニ限ル (四)遞信局ニ協議又ハ合議ヲ要スルハ船舶航路ニ影響ヲ及ホスモノニ限ル
五、漁業(第一種、第二種第四種、第五種免許漁業)ノ免許及其ノ變更竝處分ニ關スル事項	土木部 財務局 警務局	(一)土木部ニ合議ヲ要スルハ開港其ノ他樞要ノ港灣竝指定河川ニ關スル重要ナルモノニ限ル (二)財務局ニ合議ヲ要スルハ開港内ニシテ稅關設備ニ關係アルモノニ限ル (三)警務局ニ合議ヲ要スルハ開港ニ關スルモノニ限ル (一)土木部ニ關シテハ稅關ノ裏議ニ對シ財務局ヨリ指揮ヲ與フル場合ニ合議スルヲ以テ道廳ヨリ直接協議スルニ及ハス (二)稅關ニ關シテハ明治四十四年九月總督府訓令第七十五號及大正元年十一月警務總監部訓令甲第十二號ニ依リ決定濟
六、引火質物及火藥類貯藏所ノ設置ニ關スル事項	土木部 道廳 稅關	

附記

一　第六ニ關シテ財務局ヨリ稅關ニ指揮スル場合ハ土木部ニ合議スルコト

○開港取締規則

大正四年七月二十日府令第七二號　改正　大正九年三月八日府令第二三號

第一條　開港ノ港界左ノ如シ

仁川港

猫角ヨリ大月尾島ノ北端ニ向ケ引キタル延長線、勿溜島ノ東端ヲ基準トシテ南微西二分ノ一西ニ引キタル一線、納島ノ南端ヨリ西四分ノ三南ニ引キタル一線及市街ノ南東ニ在ル百二十八呎山頂ヨリ納島ノ東端ニ引キタル一線以内

群山港

所雉串ヨリ南四分ノ三東ニ引キタル一線、堂末ヨリ後望山山頂ニ引キタル一線及龍堂ヨリ前望山桂燈立標ニ向ケ引キタル一線以内

木浦港

南角ヨリ高下島二百六十四呎山頂ニ引キタル一線、高下島二百四十呎山頂ヨリ四十二呎島ノ山頂ヲ經テ對岸ニ引キタル一線及牙山山頂ヨリ三鶴島ノ東端ヲ經テ務安半島ニ引キタル一線以内

釜山港

富民洞南端ヨリ絕影島大風浦ニ向ケ引キタル一線及麝蟾末ヨリ浮鳳末ニ引キタル一線以内

鎭南浦港

猪島百七十七呎山頂ヨリ北二分ノ一西ニ引キタル一線及望達里埼ヨリ北二分ノ一西ニ引キタル一線以内

新義州港

下端洞(海圖ノ威化洞ニ當ル)目標ヨリ北微西二分ノ一西ノ對岸小沙河川口右岸ニ引キタル一線及海州河(新義州ヨリ下流約一浬ノ所ニ在リ)川口目標ヨリ北西微北二分ノ一北ニ引キタル一線以内但シ麻田江ヲ含マス

龍巖浦港

獅子島二百五十呎山頂ヨリ加次島頂上ニ引キタル一線、加次島頂上ヨリ「クルミ」島頂上ニ引キタル一線、「クルミ」島頂上ヨリ長島頂上ヲ經テ延長シタル一線及龍化山山頂ヨリ西微北四分ノ三北ニ引キタル一線以内

元山港

連島里百三十六呎山頂ヨリ陽日川川口右岸ニ引キタル一線以內

清津港

高秣山突角ヨリ輸城河(海圖ノ細浦川ニ當ル)川口右岸ニ引キタル一線以内

城津港

沙津端ヨリ對岸厚里津山山頂ニ引キタル一線以内

前項ノ方位ハ眞方位トス

第二條　船舶ハ開港ヲ出入スルニ當リ日出ヨリ日沒迄ハ其ノ所屬國旗及信號符字ヲ揭揚シ日沒ヨリ日出迄ハ前檣上碇泊燈ヲ揭クル場所ニ白、紅、白ノ三燈ヲ上下ニ連揭スヘシ但シ定朝郵便船ハ船主旗ヲ以テ信號符字ニ代用スルコトヲ得

入港ノ船舶ハ入港屆ヲ提出シタル後ニ非サレハ前項ノ國旗及信號符字若ハ船主旗又ハ船燈ヲ引下スヘカラス

出港屆ヲ提出シタル船舶ハ出帆旗ヲ揭揚スヘシ

第三條　入港屆ハ第一號書式ニ依リ著港後二十四時間內ニ、出港屆ハ第二號書式ニ依リ出港前ニ之ヲ警察署長ニ提出スヘシ但シ一定ノ日時ニ著發スル船舶ニシテ特ニ警察署長ノ許可ヲ受ケタルモノハ第三號書式ニ依リ著發屆ヲ提出スルヲ以テ足ル

第四條　一定ノ港津間ニ往復スル沿海通航船ニ付テハ船主ハ豫メ警察署長ノ許可ヲ受ケ入港及出港ニ關スル屆出ノ手續ヲ省略スルコトヲ得

第五條　入港船舶ハ下船スル船客ノ住所、職業、氏名、年齡、船

室等級、乘船地及行先ヲ記載シタル下船客名簿ヲ入港屆又ハ著發屆ニ添附スヘシ

警察署長必要ト認ムルトキハ出港セムトスル船舶ニ對シ前項ニ準シタル事項ヲ記載シタル乘船客名簿ノ提出ヲ命スルコトヲ得

第六條　出港シタル船舶カ避難修繕其ノ他ノ事故ノ爲出港後十二時間內ニ歸港シタルトキハ其ノ事由ヲ記載シタル屆書ヲ警察署長ニ提出シ入港屆ニ代フルコトヲ得

第七條　入港シタル船舶ノ船長ハ警察署長ノ許可ヲ受クルニ非サレハ他船又ハ陸地トノ間ニ於テ交通ヲ爲シ又ハ爲サシムヘカラス

第八條　警察署長必要ト認ムルトキハ港界內ニ在ル船舶ノ碇泊所ヲ指定シ又ハ碇泊所ノ變更ヲ命スルコトヲ得

前項ニヨリ指定ヲ受ケ又ハ變更ヲ命セラレタル船舶ハ警察署長ノ許可ヲ受クルニ非サレハ其ノ碇泊所ヲ變更スルコトヲ得ス但シ天候其ノ他已ムヲ得サル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス

前項但書ノ場合ニ於テハ其ノ事由ヲ具シ遲滯ナク警察署長ニ屆出ツヘシ

第九條　港界內者ハ其ノ附近ニ碇泊シ又ハ航行スル船舶ハ日沒ヨリ日出迄海上衝突豫防ニ關スル法令ニ規定シタル合種ノ船燈ヲ揭クヘシ

第十條　船舶ハ港界內又ハ其ノ附近ニ於テ他船ノ航行若ハ碇泊ヲ妨碍スヘカラス

警察署長ハ船舶ノ接キ出シタル「ザブ」、「プームス」カ他船ノ航行ヲ妨碍スルノ襲アリト認ムルトキハ之ヲ取込マシムルコトヲ得

第十一條　船舶港界內ヲ航行スルトキハ其ノ速力ヲ減シ又ハ曳船ニ依リ徐行スヘシ但シ汽艇ハ此ノ限ニ在ラス

第十二條　港界內ニテ於テ汽艇又ハ櫓櫂ヲ以テ航行スル舟ハ汽船、帆船ノ航路ヲ避クヘシ

第十三條　港界內ニ於テ曳船ヲ爲サムトスルトキハ警察署長ノ許可ヲ受ケタル場合ヲ除クノ外艀船又ハ端舟ハ五艘、水船又ハ倉船ハ二艘、航洋船ハ一艘ヲ超ユルコトヲ得ス

警察署長取締上必要ト認ムルトキハ被曳船ノ船數ヲ特ニ製限スルコトヲ得曳船ハ航路內ニ於テ被曳船ヲ放ツヘカラス

第十四條　港界內ニ於テ船舶二艘以上連航スルトキハ相當ノ距離ヲ保ツヘシ

船舶ハ濫ニ二艘以上竝列シテ航行シ又ハ航路內ニ於テ濫ニ他船ノ前路ヲ橫切リ者ハ追越スヘカラス

第十五條　港界內ニ於ケル岬角、埠頭、棧橋ノ突端又ハ碇泊船ノ一端ヲ同航スル船舶ハ之ヲ右舷ニ見テ航行スルトキハ小廻ヲ爲シ左舷ニ見テ航行スルトキハ大廻ヲ爲スヘシ

第十六條　警察署長必要ト認ムル時ハ總噸數五百噸以上ノ船舶ニ對シ港界內ニ於テ雙錨泊ヲ命スルコトヲ得

第十七條　港界內ニ在ル船舶ハ暴風雨襲來ノ虞アルトキハ豫備錨ヲ投下スルノ準備ヲ爲シ尙汽船ニ在リテハ蒸氣ヲ發生セシムヘシ

第十八條　港界內ニ於ケル船舶ハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノ又ハ警察署長ノ許可ヲ受ケタルモノヲ除クノ外航路內ニ碇泊又ハ停船スヘカラス

一　港內ノ工事ニ從事スル船舶

二　難破物又ハ沈沒品ノ引揚ニ從事スル船舶

三　遭難船舶ノ救助ニ從事スル船舶

四　運轉ノ自由ヲ有セサル船舶

前項ノ船舶ハ航路內ニ碇泊又ハ停船中ハ海上衝突豫防法第四條第一項ニ規定シタル船燈又ハ形象ヲ揭クヘシ但シ總噸數二十噸未滿、積石數二百石未滿ノ船舶ニシテ警察署長ニ於テ特ニ標示ノ方法ヲ指示シタル場合ハ此ノ限ニアラス

第十九條　港界內又ハ其ノ附近ニ於テ船舶ヲ艤裝、修繕又ハ休繫セムトスル者ハ豫メ其ノ旨ヲ警察署長ニ屆出ツヘシ

前項ノ場合ニ於テ警察署長必要ト認ムルトキハ該船舶乘組員一部ノ殘留ヲ命スルコトヲ得

第二十條　左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ警察署長ノ許可ヲ受クヘシ之ヲ變更セムトスルトキ亦同シ

一　港界內ニ於テ容易ニ燃燒スヘキ物件ヲ運搬セムトスルトキ

二　港界內又ハ其ノ附近ニ於テ難破物又ハ沈沒品ノ引揚ヲ爲サムトスルトキ

三　港界內又ハ其ノ附近ニ於テ特設信號ヲ用ヰムトスルトキ

四　港界內又ハ其ノ附近ニ於テ五噸以上ノ船舶ヲ進水セムトスルトキ

五　港界內又ハ其ノ附近ニ於テ端艇ノ競漕會ヲ催サムトスルトキ

第二十一條　火藥類又ハ容易ニ燃燒スヘキ物件ヲ常用ヲ超過シテ積載シ入港スル船舶ハ港界外ニ於テ檣頭其ノ他瞭易キ場所ニ日出ヨリ日沒迄ハ萬國船舶信號ノ火藥旗、日沒ヨリ日出迄ハ紅燈ヲ揭ケ警察署長ノ指揮ヲ待ツヘシ但シ信號旗及紅燈ヲ倣ヘサル船舶ニ在リテハ赤旗ヲ火藥旗ニ、赤色安全燈ヲ紅燈ニ代用スルコトヲ得

第二十二條　前條ニ於テ火藥類ト稱スルハ銃砲火藥類取締令施行規則第二條規定スル火藥類ヲ謂ヒ船舶ニ設備スル大砲一門毎ニ火藥五十發分、雷管類七十箇、小銃一挺毎ニ火藥百發分、雷管百五十箇及信號用ノ榴彈、火箭、煙管、救命煙以外ノモノヲ常用外火藥類ト看做シ、容易ニ燃燒スヘキ物件ト稱スルハ生石油（「ブルマ」油「ランプーン」油「ロウク」油ヲ含ム）石油、「ナフタ」「テレピンチン」油、「エーテル」、「ベンウオール」、石油、「ベンチン」、「アセトン」、）酒精及砲化炭素ノ類其ノ他準氏九十五度以下ノ熱度ニ依リ發火スヘキ氣體ヲ發スルモノヲ語ヒ船舶所用ノ目的ヲ證明シ得ルモノヲ除クノ外ハ常用外ト看做ス

第二十三條　常用外ナル火藥類又ハ容易ニ燃燒スヘキ物件ヲ積卸セムトスル船舶ハ其ノ品名、數量ヲ警察署長ニ屆出テ其ノ指定

シタル場所ニ於テスルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス

第二十四條　當用外ナル火藥類又ハ容易ニ燒燒スヘキ物件ニ付警察署長港界内ニ於テ積卸ノ場所ヲ指定シ難シト認ムルトキハ港界外ニ於テ適當ノ場所ヲ指定スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ其ノ指定シタル場所ハ港界内ニ在ルモノト看做ス

第二十五條　港界内又ハ其ノ附近ニ於テ海難其ノ他變災發生シタル船舶ハ其ノ旨ヲ警察署長ニ届出ツヘシ

第二十六條　前條ノ船舶他船又ハ陸地ヨリ救助ヲ要スルトキハ間斷ナク汽笛、汽角又ハ霧中號角ヲ吹鳴シ且晝間ハ萬國船舶信號N旗ヲ揭ケ夜間ハ星火ヲ發スル榴彈、火箭其ノ他發火信號ヲ爲スヘシ但シ火災ノ場合ニ在リテハ救援ノ來ル迄號鍾ヲ打鳴シ且晝間ハ萬國船舶信號ノNM旗ヲ揭ケ夜間ハ絕ヘス紅燈ヲ上下スヘシ

前項以外ノ場合ニ於テ警察官吏ノ救援ヲ要スルトキハ晝間ハ萬國船舶信號ノG旗ヲ揭ケ夜間ハ藍火又ハ閃光ヲ示スヘシ

第二十七條　船舶ハ前條ニ揭ケタル非常信號ニ用ウル場合ヲ除クノ外警察署長ノ許可ヲ受クルニ非サレハ港界内又ハ其ノ附近ニ於テ濫ニ銃砲若ハ煙火ヲ發シ其ノ他爆發物ヲ使用スルコトヲ得ス

船舶ハ本令若ハ海上衝突豫防ニ關スル法令其ノ他特別ノ規定アル場合又ハ慣例ニ依リ用ウル場合ヲ除クノ外港界内又ハ其ノ附近ニ於テ濫ニ汽笛、汽角若ハ霧中號角ヲ吹鳴スルコトヲ得ス

第二十八條　船舶ニ積載スル竹木ヲ港界内ノ水上ニ卸シ又ハ筏若ハ水面ニ浮ヒタル竹木ヲ港界内ニ繫留シ又ハ運搬セムトスルトキハ豫メ警察署長ニ届ツヘシ

第二十九條　港界内ニ於テ濫ニ動物ノ死體、荷足、灰燼、壁芥、瓦礫等ヲ河海中ニ投棄スヘカラス

港界内ニ於テ濫ニ他ノ船舶ニ船舶其ノ他ノ物件ヲ繫留スヘカラス

港界内ニ於テ石炭、荷足其ノ他之ニ類スル物件ヲ積卸スル船舶ハ其ノ河海中ニ脫落スルコトヲ豫防スル爲必要ナル措置ヲ爲スヘシ

第三十條　警察署長ハ港界内又ハ其ノ附近ニ於テ他船ノ航行ヲ妨ケ若ハ航行ニ危險ノ虞アル漂流物、沈沒品其ノ他ノ物件ヲ其ノ所有者又ハ其ノ物件ヲ投棄者若ハ脫落セシメタル者ヲシテ除去セシムルコトヲ得

第三十一條　船舶力燈船、浮船、立標、埠頭又ハ其ノ他ノ工作物ヲ毀損シタルトキハ其ノ修繕若ハ再設備用ヲ支辨スヘシ

第三十二條　第二條、第三條、第五條第一項、第七條、第八條第二項第三項、第九條、第十條第一項、第十一條、第十二條、第十三條第一項第三項、第十四條、第十五條、第十七條、第十八條、第十九條第一項、第二十條、第二十一條、第二十三條、第二十五條乃至第二十九條ノ規定ニ違反シタル者若ハ第五條第二項、第八條第一項、第十條第二項、第十三條第二項、第十六條、第十九條第二項又ハ第三十條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ二百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス

第三十三條　本令又ハ本令ニ基キテ發スル命令ニシテ船舶ニ係ル規定ニ付テハ船長又ハ船長ノ職務ヲ行フ者其ノ責ニ任ス

船長又ハ船長ノ職務ヲ行フ者ハ其ノ船舶ノ乘組員カ本令又ハ本令ニ基キテ發スル命令ニ違反シタル場合ニ於テ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ責ヲ免ルコトヲ得ス

第三十四條　本令又ハ他ノ法令ニ依リ罰金、科料又ハ使用料ノ納付若ハ費用ノ支辨ヲ命セラレタル船舶ハ之ヲ完納スルカ又ハ當該官廳ニ於テ相當ト認ムル擔保物ヲ提供スルニ非サレハ警察署長ニ於テ其ノ出港ヲ差支ムルコトヲ得

前項ニ規定スル擔保物ハ金錢又ハ國債證券ニ限ル

第三十五條　廢船其ノ他船舶ニ等シキ形體ヲ有スル工作物ニハ本令中船舶ニ關スル規定ヲ準用ス

第三十六條　第八條、第十條又ハ第二十九條ノ規定ハ内外國軍艦ニ之ヲ準用ス

第三十七條　第二條ノ規定ハ沿海航路以下ノ帆船、平水航路ノ汽船及石數船ニ之ヲ適用セス

第二條乃至第六條、第十九條及第二十六條ノ規定ハ總噸數二十噸未滿又ハ積石數二百石未滿ノ船舶及櫓櫂ヲ以テ航行スル舟ニ之ヲ適用セス

附　則

本令ハ大正四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス

第一號書式

入港届

一　船ノ種類
二　船　名
三　舶　主
四　國　籍
五　船籍港名
六　總噸數又ハ積石數
七　登簿噸數
八　取扱店
九　原發航地及最後發航地名並發航年月日
十　當港陸揚貨物箇數及噸數
十一　最先到達地及最終到達地名
十二　出港見込日時

右大正　年　月　日　時當港ニ入港候間此段及御届候也

大正　年　月　日　（船名）船長　某

警察署長宛

第二號書式

出港届

一　船　名

右大正　年　月　日　時（何地）ヘ向ケ當港出港可致候間此段及御

届候也

大正　年　月　日　（船名）船　長　某

警察署長宛

第三號書式

著發届

（第一號書式記載事項第一號乃至第十二號ニ準ス）

右大正　年　月　日　時當港入港致シ大正　年　月　日　時出港可致候間此段及御届候也

大正　年　月　日　（船名）船　長　某

警察署長宛

○開港ニ於ケル港界表示ノ件

大正五年二月二日　逓告第一九號

開港ニ於ケル港界表示ノ爲立標及浮標ヲ設置ス其ノ立標、浮標及設置ノ場所左ノ如シ

仁川港

立標二　納島、勿淄島

浮標一　勿淄島ノ東端ヲ基準トシテ南微西二分ノ一西（眞方位以下之ニ倣フ）ニ引キタル一線ト納島ノ南端ヨリ西四分ノ三南ニ引キタル一線トノ交叉點

群山港

立標四　所雉串、所雉串ヨリ南四分ノ三東ニ引キタル一線ノ對岸、龍堂、堂末

浮標一　堂末ヨリ後望山山頂ニ引キタル一線ト龍堂ヨリ前望山桂燈立標ニ向ケ引キタル一線トノ交叉點

木浦港

立標三　高下島二百四十呎山頂ヨリ四十二呎島ノ山頂ヲ經テ引キタル一線ノ對岸、南角、牙山山頂ヨリ三鶴島ノ東端ヲ經テ引キタル一線ニ當ル務安半島

釜山港

立標四　富民洞南端、大風浦、廣蟾末、浮凰末

鎭南浦港

立標三　猪島百七十七呎山頂ヨリ北二分ノ一西ニ引キタル一線ノ對岸、望達里埼、望達里埼ヨリ北二分ノ一西ニ引キタル一線ニ當ル無名島

新義州港

立標二　下端洞（海圖ノ威化洞ニ當ル）海州河川口右岸

龍巖浦港

立標三　加次島「クルミ」島、細島

元山港

立標一　陽日川川口右岸

清津港

立標一　輸城河（海圖ノ細浦川ニ當ル）川口右岸

城津港

立標一　沙津端ヨリ厚里津山山頂ニ引キタル一線ニ當ル對岸

港界立標圖　1/100

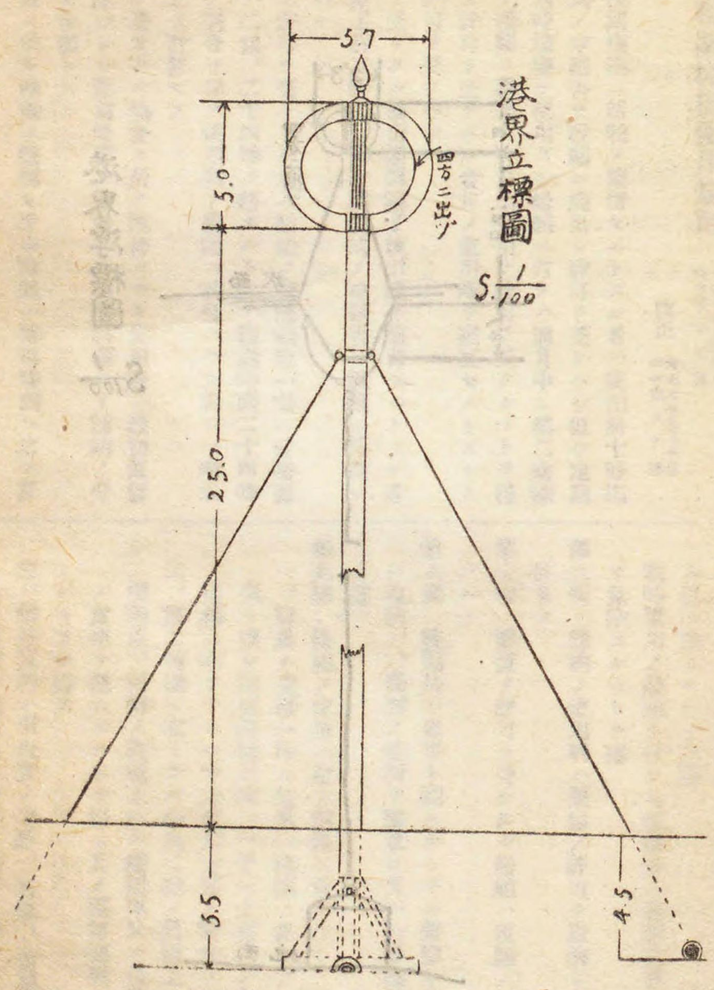

○釜山稅關棧橋使用規則

大正七年五月九日府令第四七號

改正　大正七年九月十日府令第八六號

第一條　釜山稅關棧橋ニ船舶ヲ繫留セムトスル者ハ使用前十時迄ニ第一號書式ノ申請書ヲ稅關ニ提出シ許可ヲ受クヘシ但シ定期航行船舶及常時棧橋ヲ使用スル船舶ニ付テハ前月中ニ第二號樣式ノ申請書ヲ稅關ニ揚出シ一月間使用ノ許可ヲ受クルコトヲ得

第二條　前條ノ許可ヲ受ケタル者其ノ使用時ヲ變更セムトスルトキハ稅關ノ許可ヲ受クヘシ

第三條　許可ヲ受ケタル繫留期間滿了後引續キ繫留セムトスル者ハ許可期間滿了前三時迄ニ第一號樣式ノ申請書ヲ稅關ニ提出シ許可ヲ受クヘシ

第四條　繫留ノ許可ヲ受ケタル者ハ船舶ノ登簿噸數一噸ニ付繫留二十四時迄ハ二錢、二十四時ヲ超エルトキハ超過時間二十四時迄毎ニ一錢ノ割合ヲ以テ使用料ヲ稅關ニ納付スヘシ但シ一噸未滿ノ端數ハ之ヲ計算セス

前條ノ許可ヲ受ケタル場合ニ於テ納付スヘキ使用料ハ最初繫留ノ時ヨリ通算シタル繫留時間ニ相當スル使用料額ヨリ既納ノ分ヲ控除シタル金額トス

第八條ノ規定ニ依リ棧橋ニ繫留セサル時間ハ繫留時間ニ之ヲ算入セス

第五條　稅關長ハ朝鮮總督ノ認可ヲ得テ定期航行船舶又ハ常時棧橋ヲ使用スル船舶ニ付テハ期間ヲ定メ使用料ヲ減額シ又ハ納付方法ヲ定ムルコトヲ得

戰時軍用ノ船舶ニ付テハ稅關長ハ朝鮮總督ノ認可ヲ得テ使用料ヲ免除スルコトヲ得

第六條　既納ノ使用料ハ繫留ノ許可ヲ取消シタル場合ノ外之ヲ還付セス

第七條　繫留ノ許可ヲ受ケタル船舶ハ稅關ノ指定スル場所ニ繫留スヘシ

第八條　稅關長ハ必要ト認ムルトキハ繫留ヲ停止シ、繫留ノ許可ヲ取消シ、繫留ノ場所ヲ變更シ又ハ一時棧橋ノ離シシムルコトヲ得

第九條　棧橋ノ使用ハ左ノ制限ニ依ルヘシ

一、荷重ハ面積一坪ニ付第一棧橋ニ在リテハ基部ヨリ延長九十間ニ至ル海面沿幅五間ハ一千八十貫其ノ他ハ二百七十貫第二棧橋ニ在リテハ一千三百五十貫ノ割合ヲ超ユルコトヲ得ス

二、第二棧橋ニ在リテハ中央二線ノ軌道上ニハ輕機關車以外ノ機關車、兩側ノ軌道上ニハ機關車又ハ自量共ニ二十六噸以上ノ貨車ヲ通スルコトヲ得ス其ノ運轉速度ハ一時間六哩ヲ超ユルコトヲ得ス

三、爆發質若ハ引火質ノ物品、石炭、荷足又ハ他物ヲ汚染スヘキ貨物ハ稅關長ノ許可ヲ得ルニ非サレハ積卸スルコトヲ得ス

港界浮標圖　S. 1/100

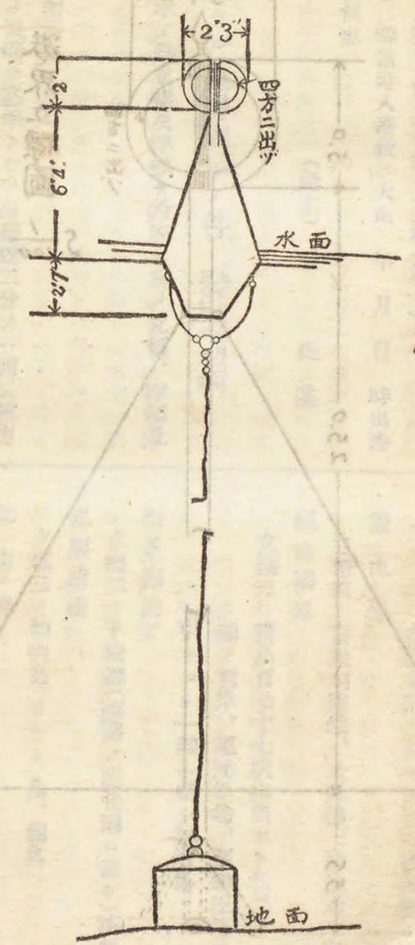

前項ノ外稅關長ニ於テ必要ト認ムルトキハ棧橋ノ使用ノ制限ヲ附スルコトヲ得

第十條　故意又ハ過失ニ因リ棧橋ヲ毀損シタルトキハ其ノ毀損者ナシテ之ヲ修繕セシメ若ハ毀損者ノ費用ヲ以テ稅關ニ於テ修繕スルコトヲ得

第十一條　繫留中ノ船舶本令ノ規定又ハ稅關長ノ命令ヲ違反シタルトキハ稅關長ノ命令ヲ違反シタ

番號

書可許用使橋棧關稅山釜

下記船舶ニ對シ棧橋使用ヲ許可ス

大正　年　月　日

釜山稅關長　印

船種船名	
船主又ハ傭船者	
船ノ長サ	
吃水	
登簿噸數	
繫留場所	
棧橋使用時間	日　時　分ヨリ 日　時　分マデ 日　時　分ヨリ 日　時　分マデ
使用料	
備考	

番號

書請申可許用使橋棧關稅山釜

下記船舶ニ對シ棧橋使用ヲ許可相成度申請候也

大正　年　月　日

住所

申請者……印

船種船名	
船主又ハ傭船者	
船ノ長サ	
吃水	
登簿噸數	
繫留場所	
棧橋使用時間	日　時　分ヨリ 日　時　分マデ 日　時　分ヨリ 日　時　分マデ
使用料	
備考	

請申ノ留繫キスヘ續引後ノ了滿間期ノ其ニ關留繫ハ合場ノ受タル可ナス爲ノ許ヲ

第二號樣式

番號

釜山稅關棧橋使用申請書

下期定期船ニ對シ　月中棧橋使用ヲ許可相成度申請候也

大正　年　月　日

住所

申請者……印

船種船名	
船主又ハ傭船者	
船ノ長サ	
吃水	
登簿噸數	
繫留場所	
棧橋使用時間	日　時　分ヨリ 日　時　分マデ 日　時　分ヨリ 日　時　分マデ

○仁川船渠使用規則

大正七年十月十八日府令第九八號

第一條　仁川船渠ニ船舶ヲ入レムトスル者ハ其ノ前日迄ニ第一號樣式ノ申請書ヲ稅關ニ提出シ許可ヲ受クヘシ但シ定期航行船舶及常時船渠ヲ使用スル船舶ニ在リテハ第二號樣式ノ申請書ヲ稅關ニ提出シ豫メ期間ヲ定メ使用ノ許可ヲ受クルコトヲ得

第二條　前條ノ許可ヲ受ケタル者ハ其ノ使用時間ヲ變更セムトスルトキハ稅關ノ許可ヲ受クヘシ

第三條　使用時間經過後引續キ船渠ヲ使用セムトスル者ハ許可時間終了前三時迄ニ第一號樣式ノ申請書ヲ稅關ニ提出シ許可ヲ受クヘシ

第四條　船渠ノ使用料ハ船舶ノ登簿噸數一噸ニ付使用二十四時迄ハ二錢、二十四時ヲ超ユルトキハ超過時間二十四時迄ニ一錢ノ割合ヲ以テ前納スヘシ但シ一噸未滿ノ端數ハ之ヲ計算セス

前條ノ許可ヲ受ケタル場合ニ於テ納付スヘキ使用料ハ最初使用ノ時ヨリ通算シタル使用時間ニ相當スル使用料額ヨリ既納ノ分ヲ控除シタル金額トス

第五條　稅關長ハ朝鮮總督ノ認可ヲ受ケ定期航行船舶又ハ常時船渠ヲ使用スル船舶ニ付テハ期間ヲ定メ使用料ヲ減額シ又ハ納付方法ヲ定ムルコトヲ得

第六條　既納ノ使用料ハ之ヲ還付セス但シ使用ノ許可ヲ取消シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第七條　稅關長ハ必要ト認ムルトキハ船渠ノ使用ヲ停止シ使用ノ許可ヲ取消シ又ハ船渠使用中ノ船舶ニ對シ繫留ノ場所ヲ變更シ若ハ一時船渠ヨリ退去セシムルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リ船渠ヲ使用セサル時間ハ之ヲ使用時間ニ算入セス此ノ場合ニ於テハ使用時間終了後之ニ相當スル時間船渠ノ使用ヲ繼續スルコトヲ得

第八條　船渠閘門ノ開閉時ハ稅關長ノ定ムル所ニ依ル

第九條　船渠內ニ於テハ稅關長ノ承認ヲ受ケタル場合ノ外左ノ行爲ヲ爲スコトヲ得ス

一　船舶ノ修繕ヲ爲スコト

二　爆發質若ハ引火質ノ物品、石炭、荷足又ハ他物ヲ汚染スヘキ貨物ノ積卸ヲ爲スコト

船渠內ニ於テハ荷足、灰燼、塵芥、汚物等ヲ水中ニ投棄スルコトヲ得ス

第十條　前條ノ外稅關長ニ於テ必要ト認ムルトキハ船渠ノ使用ニ關シ制限ヲ設クルコトヲ得

第十一條　故意又ハ過失ニ因リ船渠ヲ毀損シタルトキハ稅關長ハ其ノ毀損者ヲシテ之ヲ修繕セシムルコトヲ得

第十二條　船渠內ニ於ケル漂流物又ハ沈沒品ニシテ船渠ノ使用ニ障害アリト認ムルトキハ稅關長ハ其ノ物件ノ所有者又ハ之ヲ投棄シ若ハ脫落セシメタル者ヲシテ除去セシムルコトヲ得

第十三條　船渠使用中ノ船舶本令ノ規定又ハ稅關長ノ命令ニ違反シタルトキハ稅關長ハ船渠ヨリ之ヲ退去セシムルコトヲ得

第十四條　第一條但書ノ許可ヲ受ケタル者臨時代船ヲ使用セムトスルトキハ豫メ稅關ニ届出ツヘシ

前項ノ臨時代船ノ使用料ハ本船ノ使用料ト同額トス

第十五條　船渠內ニ於テ貨物積卸ノ爲船舶ヲ使用セムトスル者ハ第三號樣式ノ申請書ヲ提出シ許可ヲ受クヘシ

第七條第一項第九條乃至第十三條ノ規定ハ前條ノ船舶ニ付キ之ヲ準用ス

附　則

本令ハ大正七年十月廿八日ヨリ之ヲ施行ス

第一號樣式

仁川船渠使用許可申請書

番號

下記船舶ニ對シ船渠使用許可相成度申請候也

大正　年　月　日

住所

申請者……㊞

船種船名	
船主又ハ傭船	
船ノ長及幅	
喫水	
登簿噸數	
繫留場所	
船渠使用時間	日　時　分ヨリ　日　時　分マデ
使用料	
備考	

許可ヲ受ケタル繫留期間終了後引續キ繫留ノ申請ヲ爲ス場合ハ備考欄ニ其ノ旨ヲ記入スヘシ

第二號樣式

書可許用使渠船川仁

ス可許ヲ用使渠船シ對ニ舶船記下

大正　年　月　日

仁川稅關長　㊞

船種船名	
傭船ハ又主船者	
登簿噸數	
繫留場所	
船渠使用時間	日　時　分ヨリ　日　時　分マデ
使用料	
備考	

第二號様式

番號

仁川船渠使用許可申請書

下記船舶ニ對シ　月中船渠使用許可相成度申請候也

大正　年　月　日

住所

申請者……印

船種船名	
船主又ハ船舶ノ者	
船及長幅	
冷水	
登簿噸數	
繫留場所	
船渠使用時間	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ

番號

仁川船渠使用許可書

下記船舶ニ對シ　月中船舶使用ヲ許可ス

大正　年　月　日

仁川税關㊞

船種船名	
船主又ハ船舶ノ者	
船及長幅	
喫水	
登簿噸數	
繫留場所	
船渠使用時間	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ
	日 時 分 ヨリ 日 時 分 マデ

第三號樣式　　番號

仁川船渠使用申請書

下記船舶ニ對シ大正　年　月　日ヨリ大正　年　月　日迄船渠使用許可相成度申請候也

大正　年　月　日

住所

申請者……㊞

船種船名	
船主又ハ船舶所有者	
登簿噸數	
船ノ長及幅	
船渠使用ノ目的	
備考	

番號

仁川船渠使用許可書

下記船舶ニ對シ大正　年　月　日ヨリ大正　年　月　日迄船渠使用ヲ許可ス

大正　年　月　日

仁川稅關長　㊞

船種船名	
船主又ハ船舶所有者	
登簿噸數	
船渠使用ノ目的	
備考	

○關稅法規ニ依ル交通場所ノ指定ノ件

（明治四十五年勅令第二百十三號、大正七年十二月十日改正）

朝鮮關稅令第二條ニ依リ仁川稅關長ハ仁川船渠ニ於ケル貨物ノ陸揚、船積其ノ他船舶ト陸地トノ交通ノ爲關稅法第二十八條ノ交通場所ヲ左ノ如ク指定セリ

一　仁川船渠繫船壁一帶

二　仁川船渠欅內東側鷄腹一帶

三　前二號ノ指定場所ノ外巨大重量品及石炭ニ限リ仁川船渠南側鷄腹一帶ヨリ陸揚スルコトヲ得

（參照）

朝鮮關稅法第二條　船舶ノ出入及貨物ノ輸出入ニ關シテハ關稅法第一條、第三條、第七十三條及第九十八條ノ規定ヲ除クノ外同法ニ依ル但シ國稅徵收法トアルハ國稅徵收令、勅令トアルハ朝鮮總督府令、大藏大臣トアルハ朝鮮總督、市町村役場トアルハ面役場、市町村吏員トアルハ面吏員トス

朝鮮總督ハ關稅法第四十六條ノ期間ニ付別段ノ定ヲ爲スコトヲ得

關稅法第二十八條　貨物ノ陸揚、船積其ノ他船舶ト陸地トノ交通ハ稅關長ノ特許ヲ得タル場合ノ外稅關ニ於テ定メタル場所ニ由ルヘシ

外國貿易船ト沿海通航船トノ交通ハ稅關長ノ特許ヲ得タル場合ノ外之ヲ爲スコトヲ得ス

○稅關所屬曳船使用規則

（明治四十五年勅令第二百九號、大正七年九月十八日改正）

第一條　釜山關稅橋ニ船舶繫留ノ爲又ハ仁川稅關船渠ニ船舶出入ノ爲稅關所屬ノ曳船ヲ使用セムトスル者ハ別記樣式ノ申請書ヲ稅關ニ提出シ許可ヲ受クヘシ

第二條　曳船使用ノ許可ヲ受ケタル者ハ曳船一隻ニ付一時迄毎ニ五圓ノ割合ヲ以テ使用料ヲ稅關ニ納付スヘシ

第三條　地關長ハ必要アリト認ムルトキハ曳船使用ノ許可ヲ取消シ又ハ其ノ使用ヲ停止スルコトヲ得

第四條　曳船カ船舶ノ曳船作業ニ從事中其ノ船舶ニ生シタル損害ニ付テハ稅關ハ其ノ責ニ任セス

第五條　釜山稅關橋使用規則第二條、第三條、第五條、第六條及第十條ノ規定ハ曳船ノ使用ニ付之ヲ準用ス

附則

本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

番號

税關所屬曳船使用許可書

下記船舶ニ對シ曳船使用ヲ許可ス

大正　年　月　日

税關長　印

船種船名	
船主又ハ傭船者	
曳船使用隻數	
曳船使用時間	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ　時　分
使用料	
備考	

別記樣式（甲）

番號

税關所屬曳船使用許可申請書

下記船舶ニ對シ曳船使用許可相成度申請候也

大正　年　月　日

住所

申請者……印

船種船名	
船主又ハ傭船者	
曳船使用隻數	
曳船使用時間	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ　時　分
使用料	
備考	

許可ヲ受ケタル使用期間滿了後引續キ使用ノ申請ヲ爲ス場合ハ備考欄ニ其ノ旨ヲ記入スヘシ

番號

税關所屬曳船使用許可書

下記船舶ニ對シ　月中曳船使用ヲ許可ス

大正　年　月　日

税關長　印

船種船名											
船主又ハ傭船者											
曳船使用隻數											
曳船使用時間	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分

（乙）

番號

關税所屬曳船使用申請書

下記船舶ニ對シ　月中曳船使用許可相成申請候也

大正　年　月　日

住所

申請者……印

船種船名											
船主又ハ傭船者											
曳船使用隻數											
曳船使用時間	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分
	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分	日 時 分ヨリ 日 時 分マデ	時	分

○鎮海軍港境域ノ件

勅令第四號　大正八年一月十四日

朕明治四十三年勅令第四百五十三號鎮海軍港境域改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

鎮海軍港ノ境域ハ左圖ニ記スル黑線以內ト定ム

附　則

本令ハ大正八年二月一日ヨリ之ヲ施行ス

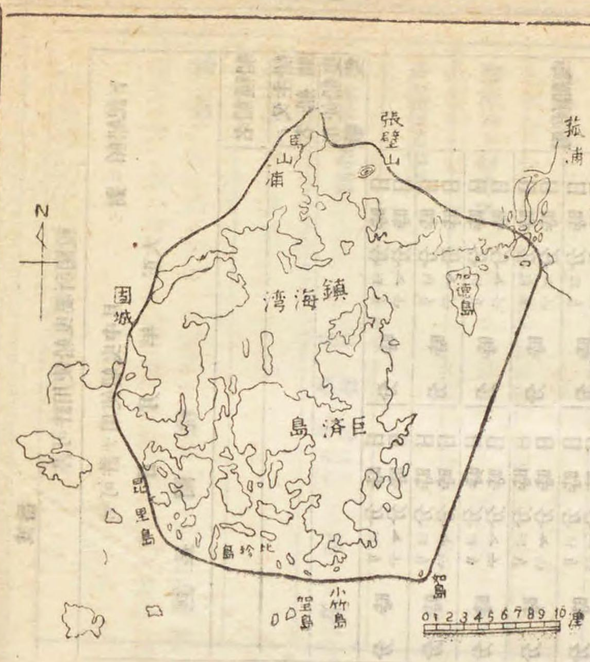

○永興要港境域ノ件

勅令第四五四號　明治四十三年十二月二十六日

朕朝鮮咸鏡南道永興ヲ要港ト爲シ其ノ境域ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

朝鮮咸鏡南道永興ヲ要港トス其ノ境域ハ左圖ニ記スル黑線以內ト定ム

附　則

本令ハ明治四十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

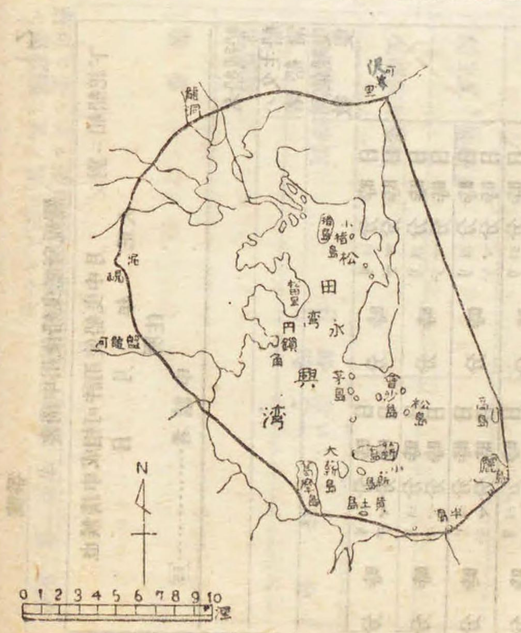

○軍港要港規則

明治三十三年四月三十日　海軍省令　七號

改正　明治三十三年省令第二四號三十四年省令第三十六年省令第六號三十八年省令第九號四十一年省令第一四號四十二年省令第二號四十三年省令第二三號四十四年省令第一號大正元年省令第三號第五號大正二年省令第一四號大正四年省令第五號大正五年省令第二號大正七年二月二十日省令第二號大正八年一月十五日省令第一號大正八年五月八日省令第十號

第一條　軍港要港ノ水域ハ各之ヲ三區ニ分チ別圖一線以內ヲ第一區ト稱シ點二線以內ヲ第二區ト稱シ第一區第二區以外ヲ總テ第三區ト稱ス

第二條　軍港要港ニ入ラントスル艦船ハ軍港要港水域外約三海里ノ所ヨリ投錨若ハ繫止スル地點迄萬國船舶信號ニ依リ合自ノ艦船名ヲ表示スヘシ但シ鎭守府司令長官其ノ必要ナシト認メ其ノ旨豫メ通知シタルモノハ此ノ限ニアラス

第三條　軍港要港水域及其ノ以外約三海里以內ノ水面ニ繫泊シ若ハ運航スル艦船ハ特別ノ規定アルモノノ外其ノ國籍ヲ表明スル旗章ヲ揭揚スヘシ

第四條　軍港要港水域及其ノ以外約三海里以內ノ水面ニ繫泊シ若ハ運航スル艦船ハ日沒ヨリ日出マテ海上衝突豫防ニ關スル法令ニ規定シタル各種ノ船燈ヲ揭クヘシ

第五條　內外各地ヨリ入港スル艦船ニシテ海港檢疫法第四條第一項ノ各號ニ該當スル場合ニ於テ檢疫又ハ消毒ヲ終ラサルモノハ鎭守府司令長官ノ許可ヲ得ルニアラサレハ第一區、第二區ニ入ルコトヲ許サス又第一區、第二區ニ於テ傳染病患者ヲ發シタル艦船ハ檢疫信號ヲ揭ケテ鎭守府司令長官ノ指揮ヲ待ツヘシ

第六條　第三區ニ於テハ航路ノ妨トナラサル限ハ艦船自由ニ碇泊ハルコトヲ得但シ爆發物若ハ燃燒シ易キ物件ヲ積載スル艦船ハ港務部長特ニ其ノ錨地ヲ指示スルコトアルヘシ

第七條　第一區、第二區ニハ海軍所屬艦船ノ外ハ鎭守府司令長官ノ許可ナクシテ入ルコトヲ許サス但シ舞鶴軍港ニ於テハ第三區ヨリ第二區ヲ通航シ直ニ第三區ニ移ル所ノ艦船ハ此ノ限ニアラス

排水噸數十五噸以上ノ海軍所屬艦船第一區ニ入ラントスルトキハ鎭守府司令長官ノ許可ヲ受クヘシ

海軍兵學校前面即チ別圖點三線以內ニ於テハ吳鎭守府司令長官ノ許可ヲ得ルニアラサレハ海軍所屬艦船ノ外艦船ヲ碇繫スルコトヲ禁ス又海軍兵學校用地內ニ於テ赤旗ヲ揭ケタルトキハ總テ艦船ノ該點三線以內ヲ通航スルコトヲ禁ス

第八條　第一區、第二區ニ於テハ艦船ノ進退ハ排水噸數十五噸以下ノ船舟ヲ除クノ外總テ港務部長ノ指示ニ從フヘシ但シ天災其ノ他不時ノ事故ニ依リ其指示ヲ待ハ能ハサル場合ニハ此ノ限ニアラス

舞鶴軍港ニ於テハ第三區ヨリ第二區ヲ通航シ直ニ第三區ニ移ル所ノ艦船ハ第三區ニ在ルトキト雖港務部長ノ指示ヲ待ツヲ要セス