

SCHWEIZERISCHE
LOKOMOTIV- UND MASCHINENFABRIK
WINTERTHUR

SLM

Drehstrom-Lokomotive (750 Volts) für die Burgdorf-Thun-Bahn (Schweiz) □ □ □ □

Locomotive électrique à courant triphasé pour le Chem.d.f. de Berthoud à Thoune (Suisse)

Locomotiva elettrica a corrente trifase per la Ferrovia Burgdorf-Thun (Svizzera) □ □


Electric locomotive for three phase current for the Burgdorf-Thoune Railway (Switzerland)

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES
WINTERTHUR

94

Spurweite	Scartamento	1435 mm	Voie	Gauge
Triebraddiameter	Diametro delle ruote motrici	1230 „	Diamètre des roues motrices	Diameter of driving wheels
Radstand	Passo	3140 „	Empattement	Wheel base
Anzahl Motoren	Numero dei motori	2	Nombre des moteurs	Number of motors
Leistung pro Motor	Potenza di un motore	150 HP	Puissance d'un moteur	Effect of one motor
Fahrgeschwindigkeiten	Velocità normali	36 & 18 km	Vitesses normales	Normal speeds
Gewicht der Maschine im Dienst	Peso della locomotiva in servizio	ca. 29 800 kg	Poids de la machine en service	Weight in working order

SCHWEIZERISCHE
LOKOMOTIV- UND MASCHINENFABRIK
WINTERTHUR

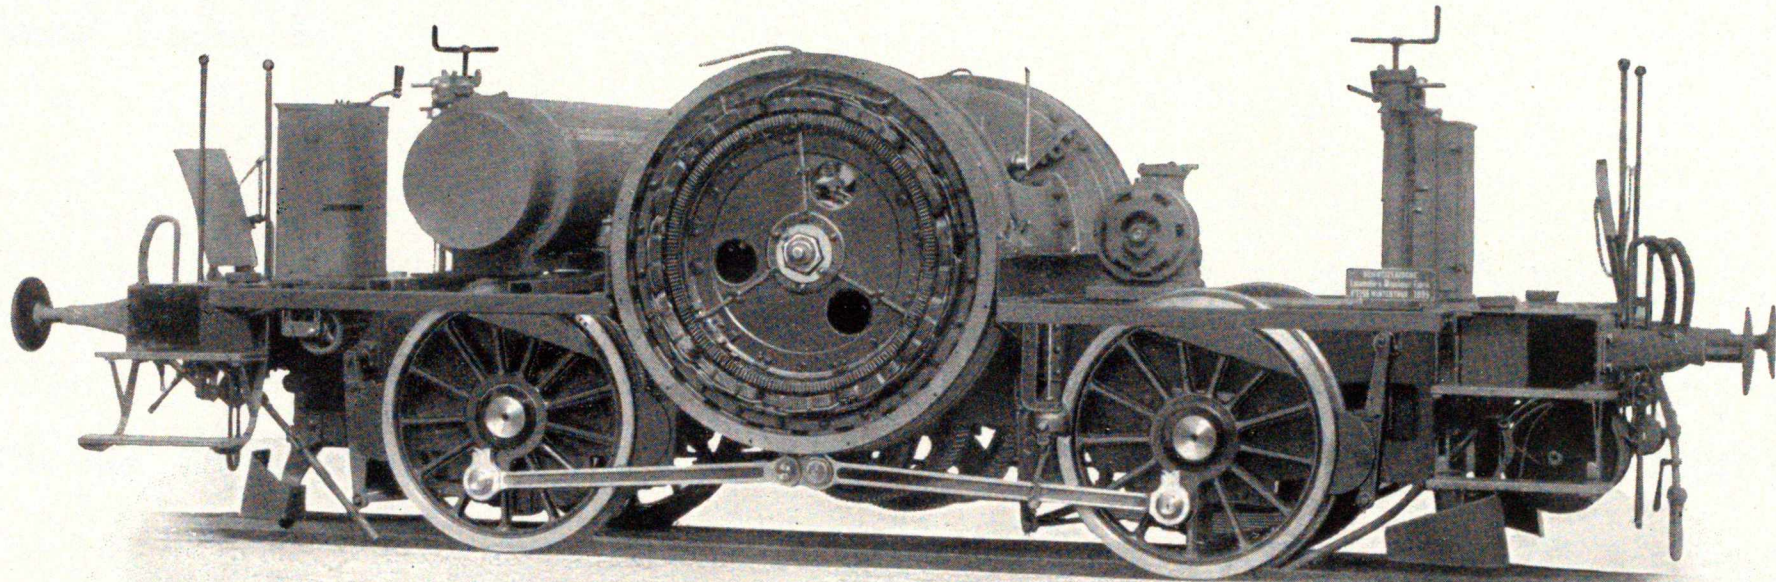

Burgdorf

L1899

no. 2647 (2)

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES
WINTERTHUR