


中華郵政特准認爲新聞紙類

天津市工務局

工務月刊

中華民國二十一年七月

第九十期



天津市工務局編印

天津市工務月刊第十九期目錄

揀 圖


總理遺像(附遺囑)

論 著

氣象淺釋 (續) (劉焘)

命 令

天津市政府命令

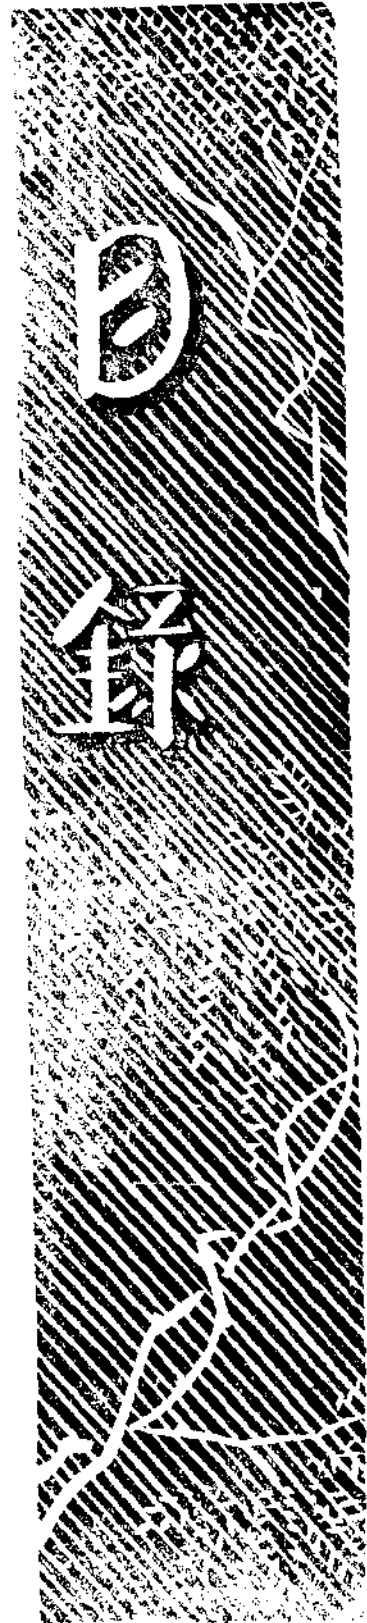

訓令本局據該局呈送提議清理海河沿岸垃圾辦法議案請提交公決一案經市政會議議決照審查案通過等因除分行外仰該局遵照文

訓令本局准河北省立法商學院函請翻修法政大橋等因令仰該局酌核辦理具報文

訓令本局報載倉門口教堂翻蓋樓房忽然坍塌斃傷多人仰將肇事情形詳查具報再時

值夏令陰雨連綿對於欹斜朽壞之建築物亟應嚴予取締以防危險除嗣後發給建築

公共場所執照應嚴加審核並派員抽查是否與原報相符以重工務併仰遵照文

天津市府指令

指令本局據呈為遵令議復新市公司懇請自行挖濬南開蓄水池淤土擬准其按照本局


原定計畫代挖仍保留原案永作地方公用等情准如所擬辦理文

本局委令

委任李滙平充本局第三科辦事員文

委任侯維熙充本局技術室技佐文

委任王華廷充修築甯家大橋監工員文

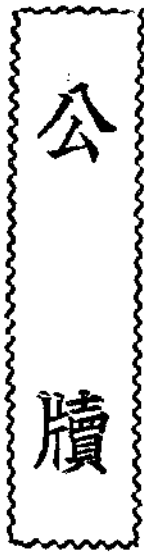

呈文

呈為遵令改組疏濬金鐘廢河委員會辦理情形並邨民推舉代表及本局派充代表人數

並委員會收支各款數目繕摺仰祈鑒核文

呈報遵令修補特三區四緯路由北寧醫院迤西至萬國橋一段路工完竣除飭噴道水車勤加噴洒外仰祈鑒核備案文

呈爲本局擬組織河堤防險委員會請派員參加文

呈爲遵令議復新市公司懇請自行挖濬南開蓄水池淤土擬准其按照本局原定計畫代挖仍保留原案永作地方公相是否可行仰祈鑒核示遵文

呈爲修建公安局四區一所第一派出所及本局橋伏住房已於本月四日開工興修繕具請款憑單仰祈鑒核轉飭財政局迅予撥發應用文

呈爲修築梁家嘴河堤避水堤及小圍堤各道口防險修搶儲土等工程投標及招商承做訂立合同並開工日期檢同合同藍圖及說明書茲分繕請款憑單請鑒核備案並飭撥發文

呈爲北馬路潑油估需工料費洋六千二百四十四元九角九分除由北馬路修溝築路籌款委員會補助千元外餘請由二十一年度內動支是否有當繕具估摺仰祈鑒核指令祇遵文

呈報河北大經路上年未潑油面現已督飭承包人義和公司於本月七日繼續開工潑修仰祈鑒核備案文

呈覆奉令核發准法領函請天主堂在富辛莊建築施醫局執照一案查該天主堂既未呈驗登記印契又不能補具請照書事關財政公安兩局權限應如何辦理請鑒核示遵文

呈爲本年防汛期間組織防險隊用款共洋二千八百八十四元亟待應用繕具憑單請鑒

核迅予飭發文

早報華商賽馬會担任工款重建寧家大橋業已開工興修仰祈鑒核備案文

呈請轉咨建設廳令飭船捐徵收處速行疏濬新開河閘門淤塞以利宣洩文

呈報成立天津市河堤防險委員會並檢具會議紀錄請鑒核文

呈報修築大紅橋等處迎水堤工程已與德盛成建築公司訂立合同開工興修其不敷之

款由本局十九年度工程餘款支撥繕具請款憑單檢同合同等件仰祈鑒核備案並飭

迅速撥發應用文

呈爲修築榮安大街馬路工程完竣仰祈鑒核派員驗收文

呈爲估修河北舊金鋼橋橋面木板工料價值繕具估單請鑒核示遵文

早報奉令與電車公司交涉修築自北門至東北城角一段馬路電車軌道缸磚路面仍無

結果可否由鈞府另派熟諳交涉之員繼續交涉之處仰祈鑒核施行文

呈報本局成立防險隊日期并造具花名單呈請鑒核備案文

呈報北馬路修溝築路籌款委員會修築便道暗溝工程完竣並經派員查驗相符仰祈鑒

核備案文

早請發還買家大橋橋樑雅亭盜買官產一案卷宗文

早報東門內基督教會建築禮堂發照及肇事情形請備案文

早報翻修第三段六緯路自十二經路至十六經路一段馬路開工日期仰祈鑒核備案文

呈送中華基督教會肇事地點相片三張仰祈鑒核備案文

呈復近來並無人民藉口霍亂流行等事呈請拆除廁所請鑒核文

呈覆東門內基督教會建房肇事情形業經呈報嗣後關於公共場所建築自當遵照審慎

辦理并將取締危險建築物擬具辦法另文請示文

呈復估修河北法政橋橋板等項工程價值繕具估單請鑒核示遵文

呈報修築梁家嘴北岸迎水堤三十座工程完竣仰祈鑒核派員驗收文

呈爲估修河北金華橋橋面及底板等項工料價值繕具估單請鑒核示遵文

公函

函天津市公安局據本局所屬第五段呈報劉萬祥私安貨架凸出牆外有違定章經本局查勘屬實飭令退讓延未遵辦請票傳劉萬祥到案勒令遵章辦理文

函復天津電車電燈公司爲金鐘廢河口電纜擬裝鐵管懸於新建橋下暫可准予照辦將來仍須埋於地下以免發生危險希即查照文

函復天津電車電燈公司爲在金湯橋下河沿馬路三十一號轉電處前移設洋灰桿一棵並挖小溝一道查與路政無碍准予照辦文

函覆天津電車電燈公司爲在特二區糧堂街及老官沉一帶換立電桿一百二十六棵查與路政無碍應准照辦文

函復濟安自來水公司爲金鐘河新橋自來水管會同勘定仍設在河底零尺以下希即查

照迅速辦理文

函復特別第二分局爲關於各路噴水事宜已轉飭第二段勤加噴洒希即查照文

函天津市公安局爲西馬路官講所前水溝寒業已派工掏挖請即轉飭該管區所嚴禁居民傾倒穢水以免淤塞希即查照文

函覆天津市財政局爲侯仲林擬租金湯河沿官地並未具呈本局並該河沿禁止售賣及

建築等經過情形請查照文

函覆交通部津浦電報幹線第一區工務分處爲大和街路心電桿遷移不便擬改設地纜甚表贊同茲檢送暗溝平切面圖全份希即查照辦理見覆文

函復天津電話局爲更換由南門至東南城角并特二區四馬路等處電桿及修扶特二區大安街電桿均查與路政無碍希即查照文

函復天津扶輪中學校爲檢送河北溝渠圖呂律各緯路并四五經路施工圖請查照文

函察哈爾
山西省建設廳爲關於山水暴發雨量過多時請電示知俾便防範文

函知天津市財政局爲南斜街二十八號住戶呂潤樓契紙未經登記請查照文

函天津市公安局爲南門外甯家大橋現已開工興修請飭區嚴禁行人以免危險並將河

坡浮搭草棚數間勒令拆除以便工作希即查照見復文

函天津電車電燈公司爲重修南門外甯家大橋原有電纜數條有碍工作希即派匠挪移文

函天津市財政局爲西窰窪住民王富有私蓋房屋並未登記契紙函請查照文

函復天津市教育局爲審核市立美術館添築畫室號房藍圖及說明書有應加入說明數項開單送請查照轉飭遵辦文

函天電車電燈公司爲據天和堂藥莊呈請挪移門旁電桿業經派員查勘屬實希即飭匠挪移文

函復天津電車電燈公司爲在南開大街甯家大橋西胡同等處共新安電桿七棵查與路政無碍希即查照文

函復天津電車電燈公司爲在特三區十一緯路及十四經路設立挪移電杆查與路政無碍希即查照文

函天津電車電燈公司爲修理特三區一緯路電車軌道查與路政無碍希即查照文

函河北郵務管理局據本局第三段呈報大經路添蓋樓房修改工程尙屬可行相應函覆查照文

函復天津濟安自來水公司爲聲明請照書錯誤應將原案註銷另由建房人正式請照請轉飭辦理文

佈告

佈告第一二三段地內中外商民爲奉市府核准徵收房照等費一律照建築規則辦理定於七月十六日實行合亟佈告週知文

佈告本局商民爲本局擬定整理路線規則仰一體知照文

統計

天津市工務局民國二十一年七月份工作統計表

天津市工務局民國二十一年七月份收入統計表

天津市工務局水文月報表

天津市工務局氣象台氣象統計表

紀錄

天津市工務局第二十一次技術會議紀錄

天津市河堤防險委員會第一次會議紀錄

附錄

天津市工務局民國二十一年七月份行政報告

總 理 遺 像



總理遺囑

余致力國民革命凡四十年其目的在求中國之自由平等積四十年之經驗深知欲達到此目的必須喚起民衆及聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬥

現在革命尙未成功凡我同志務須依照余所著建國方略建國大綱三民主義及第一次全國代表大會宣言繼續努力以求貫徹最近主張開國民會議及廢除不平等條約尤須於最短期間促其實現是所至囑



論 著

氣象淺釋 (續)

下 氣象要項

(二) 氣壓

(劉焄)

空氣因重量而生之壓力，謂之氣壓，其理可以下述方法試驗之，以長約一公尺有底之玻璃管，滿注水銀，倒立於水銀槽中，則管中水銀下降，至水銀柱之重，適等於空氣之壓力時，始行靜止，自水銀面量之，高約七十六公分，管之上部，則成真空，設此管之橫剖面積為一平方公分，則水銀柱之體積，為七十六立方公分，以每立方公分，重一三、五九六克計算，則共重一〇三三、二九六克，是每一平方公分面積上，所受空氣之壓力，重一〇三三、二九六克也，

初聞此說者，未必置信，以爲人身面積，平均在六千公分以上，設每平方公分，壓以一〇三三，二九六克之力，則全身共受壓力，當在十四噸以上，何以吾人當之而不覺也，不知人身之所以成體，肉骨之能聚成形，胥賴此力，登高山，乘氣球，每因氣壓降低，血管漲裂，致演慘劇，是此重力，正不可少，至人身之所以能當此力者，良以身體之內部，亦受此壓力，內外相抵，習爲慣常耳，

甲，氣壓表，(The Barometer)——測氣壓之器械，由氣壓表，又名晴雨計，普通用者，不外左列兩種，

1. 水銀氣壓表，(Mercurial Barometer)——測氣壓之器械，爲最精確者，係應用前節所述空氣壓水銀柱之理製成，普通用者，有寇式 (Kew Pattern Barometer) 及福式 (Fortin Barometer) 兩種

2. 空盒氣壓表，(Aneroid Barometer)——由極薄金屬之真空盒製成，盒壁作凹凸狀，由氣壓之變化，異其形狀，傳力於槓桿，槓桿又張大其變化，以傳於指針，指針沿圓弧線而動，以示其強度，

乙，氣壓表之刻度及單位，——氣壓表刻度之法，不外兩種，茲分述於左，

1. 長度單位制，——以水銀柱高七百六十公厘，(760mm.)爲一氣壓，

2. 重力單位制，——以米立拔爾(Miliber簡寫mb.)計，在零度溫度標準重力(緯度四十五度)地方，每平方公分面積上，所受空氣之重力，爲101116110達因(Dyne)，普通以一百萬達因，爲一拔爾，一拔爾千分之一，曰米立拔爾，

茲將兩單位制列表比較之如下，

公 厘 (mm.)	七七〇	七六〇	七五〇	七四〇	七三〇	七二〇
米立拔爾 (mb.)	一〇二六、六	一〇二二、二	九九九、九	九八六、六	九七三、二	九五九、九

丙，氣壓與山高之關係，——氣壓生於上層空氣之重，故愈高則氣壓愈低，在山峯所測之氣壓，必較山麓者低，此自然之理也，約計每離高十二公尺，氣壓降低一公厘，(然詳審測之，則並不如此單簡，其因高度之變化，作曲線形，)故氣壓表，又可以之測地勢之高低，惟氣壓之高低，視乎空氣之密薄，空氣之密薄，視乎氣溫之高低，蓋氣

溫高，空氣必薄，薄則氣壓降低，反是則氣壓必高，然欲精測地勢之高下，不可不確知其氣溫也明矣，

丁，氣壓與天氣晴陰之關係，——天之將雨也，空中之水汽必多，水汽較乾空氣輕，故氣壓降低，觀測氣壓之高低，即可間接推究天氣之晴陰，蓋氣壓高，水汽必少，則天將晴，氣壓低，水汽多，則天將雨，氣壓穩靜，則天氣不變，


戊，氣壓之日變化，——氣壓之變化，頗饒研究之價值，依常理言，空氣之密度，既與氣溫相表裏，則每日之最高氣壓，似宜在溫度最低之時，考之實際，則並不然，世界各地，每日之最大最小氣壓，以發生之時間論（地方時 Local time），各地僉同，最大氣壓，恆在上午十時，最小氣壓，則在下午四時，次大氣壓，在上午四時，次小則在下午十時，此就普通情形言之，初非固定不變也，

天之晴陰，緯度之大小，關係於氣壓之變化至鉅，以圖表示之如左，

第四圖

氣壓變化以水銀高公厘計

Variation in pressure
MM. HG.

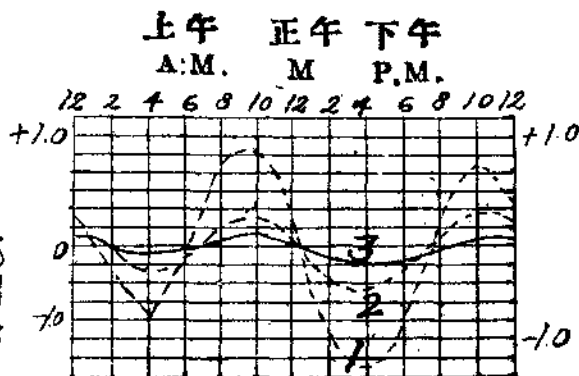


氣壓之日變化

- 註：圖中曲線表示氣壓之變化，
- 1. 緯度四度 三十分地方，
 - 2. 緯度四度 三度三十分地方，
 - 3. 緯度五十九度五十分地方

氣壓變化以水銀高公厘計

Variation in pressure
MM. HG.

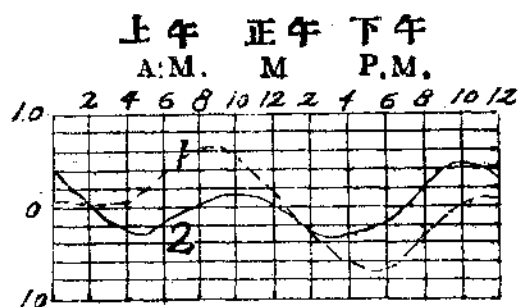


第五圖

天氣晴陰對氣壓變化之影響

- 註：
- 1. 斷線 代表晴天
 - 2. 實線 代表陰天

已，氣壓之年變化，——一年之中，氣壓之變化，因大陸與海洋兩者之氣溫變化不同而異，遠赤道地方較小，尚不足〇、三公厘，氣壓日變化之差數，或昇或降，約在一公厘左右，以赤道地方最大，可差至三公厘，

第六圖
氣壓之年變化

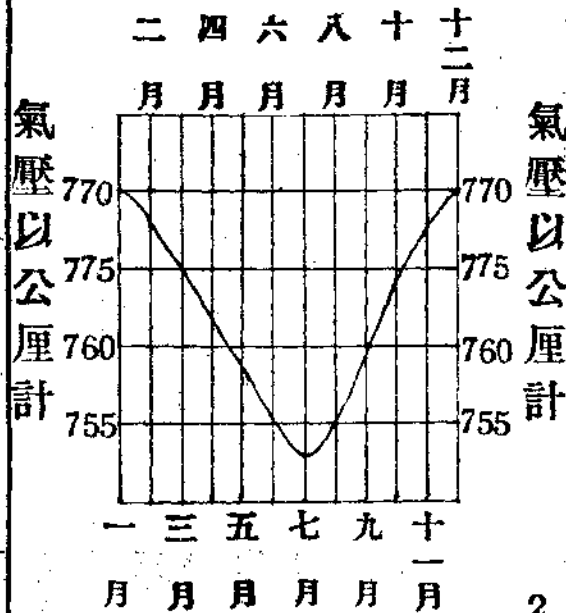

，茲分述之，
1, 大陸氣壓之變化，——大陸地方，夏季氣溫高，空氣受熱膨漲而稀薄，故氣壓降低，冬季氣溫低，空氣收縮，由稠密而重，故氣壓昇高，參第六圖，

2, 海洋氣壓之變化，——海洋之氣溫，因海水爲之調節，不若大陸變化之鉅，夏季氣溫不甚高，故氣壓較高，冬季氣溫不甚低，故氣壓反較低，
年變化之差數，因緯度而異，大抵近赤道地方差異小，遠赤道地方差異大，觀左列緯度不同地方之記錄，灼然不謬，

地名	緯度	冬季氣壓	夏季氣壓	冬夏差數
貝加爾湖	北五三度	七八〇公厘	七五八公厘	二二公厘
天津	北三九度	七七二公厘	七五五公厘	一七公厘

上海	北三一一度	七七〇公厘	七五四公厘	一六公釐
香港	北二二、五度	七八三公厘	七五二公厘	一一公釐

庚，同壓線，(tsobars)——在同一時間，測地球上各地之氣壓，將其讀數相同之地，於地圖上聯成曲線，此項地圖，曰同壓綫圖，綫曰同壓綫，

辛，同壓線之形狀，——同壓線之形狀甚多，要皆隨氣溫之變化而異，茲姑釋其名於左，至其與氣溫氣流及晴雨燥濕之關係，當另詳述之，

- 1, 平行同壓線，(Parallel Tsobars)圖中之線，彼此平行
- 2, 相交平行同壓線，(line Squalls)由兩種方向不同之平行同壓線，相交而成，
- 3, 凹形同壓線，(Depressions or Cyclones)各同壓線，繞同一中心，作圓環形狀，壓力之分佈，中低外高，
- 4, 凸形同壓線，(Anticyclones)與凹形同壓線相似，壓力之分佈，中高外低，
- 5, V字形同壓線，(V-shaped depressions)線作V字形，壓力之分佈，上低下高，

6, 尖劈形同壓線, (Wedge Tsohars) 尖劈形狀, 壓力之分佈, 上低下高,

(未完)



天津市政府命令



◎訓令本局據該局呈送提議清理海河沿

岸垃圾辦法議案請提交公決一案經市

政會議議決照審查案通過等因除分行

外仰該局遵照文（第一五五九号）

案查前據該局呈送提議清理海河沿岸垃圾辦法議案，請

提會公決一案，經第一百三十七次市政會議議決，照審

查通過，經費由清潔費結餘項下支用，不敷之數，由市

政府設法墊借，將來另行抵補歸墊等因，除分行外，合

命令

函照抄議決辦法，令仰該局遵照辦理此令，

附抄辦法一件（另刊）

中華民國二十一年七月七日

◎訓令本局准河北省立法商學院函請翻

修法政大橋等因令仰該局酌核辦理具

報文（第一六四五号）

案准河北省立法商學院公函內開，逕啓者，查本院門前

法政大橋，爲往來交通孔道，行人車輛，每日絡繹不絕

，近以年久失修，不獨橋面坑坎不平，屢次塌陷，而橋

基槽朽，傾圮時虞，尤屬危險萬狀，節經函請工務局，速予派員勘修，乃該局因款項關係，僅飭工將橋用土鋪墊，以敷衍一時，當平墊之初，表面彷彿平坦，實則橋面木板之槽朽如故，橋基木料之傾斜亦如故，且墊土愈多，重量益增，而傾險日甚，故近來橋板朽折，塌陷日多，巨洞紛布，宛如陷窄，稍一不慎，陷落隨之，來往行人，惴惴滋甚，且該橋時有大車經過，雖經禁止，然以附近無他橋可渡，亦不能不任其冒險通行，當茲大雨時行，一旦傾陷，則行人固有其魚之險，而從新修復，需款必更加多，是顯情經費，苟安一時，轉致多糜巨款，爲計之失，無逾於此，據工務局來員傳說，此橋本在修復計議之中，徒以預算，未經市府核准，故尙無款興

築，竊思整頓全市交通，貴府自有蓋籌，原無待局外人曉諭，惟本院距橋既近，見聞較確，認爲危機迫切，刻不容緩，自難緘默，致釀事端，用特函懇貴府，迅予派員查勘，并飭工務局尅日鳩工翻修，以利交通，而免危險，無任感荷之至，等因准此，合亟令仰該局，酌核辦理具報此令，

中華民國二十一年七月二十日

◎訓令本局報載倉門口教堂翻蓋樓房忽然坍塌斃傷多人仰將肇事情形詳查具報再時值夏令陰雨連綿對於欹斜朽壞之建築物亟應嚴予取締以防危險嗣後發給建築公共場所執照應嚴加審核並

派員抽查是否與原報相符以重工務併

仰遵照文（第一六五七号）

爲令遵事，頃閱報載，本市城內鼓樓東大街倉門口基督教堂，最近翻蓋樓房，正樓已蓋至四起，尙未竣工，前晚忽然坍塌，致有工人及隣戶五人，皆遭慘死，並有多人受傷等語，查該基督教堂，翻蓋樓房，尙未竣工，即行坍塌，殊堪駭異，該堂是否領有建築執照，工程可係屬何人，及肇事原因如何，合行令仰該局，迅即詳細查明具報，再時值夏令，陰雨連綿，對於欹斜朽壞之建築物，亟應嚴予取締，公共場所，尤應特別注意查勘，以防危險，嗣後發給建築公共場所，如戲院澡堂教堂等執照，所有圖樣做法材料，應按照建築規則，嚴加審核，

並隨時派員詳細抽查，工料做法，與原報是否相符，以

重工務，而免危險，并仰遵照此令，

中華民國二十一年七月二十二日

天津市政府指令

◎指令本局據呈爲遵令議復新市公司懇

請自行挖濬南開蓄水池淤土擬准其按

照本局原定計畫代挖仍保留原案永作

地方公用等情准如所擬辦理文

（第二三九九号）

呈（見本刊公牘欄）悉，准如所擬辦理，仰候批示新市公司知照此令，

中華民國二十一年七月十九日

本局委令

茲委任李國平，充本局第三科辦事員，支二級俸此令，

中華民國二十一年七月六日

茲委任侯維熙，充本局技術室技佐，支二級俸此令，

中華民國二十一年七月十一日

茲委任王華廷，充修築專家大橋監工員此令，

中華民國二十一年七月十四日




公牘

呈文

◎呈為遵令改組疏濬金鐘廢河委員會辦理情形並邨民推舉代表及本局派充代表人數並委員會收支各款數目繕摺仰祈鑒核文

呈為呈報事，案奉

鈞府第一四二三號訓令內開，案查關於疏濬金鐘廢河一事，前經令飭該局，組織疏濬金鐘廢河委員會，辦理修

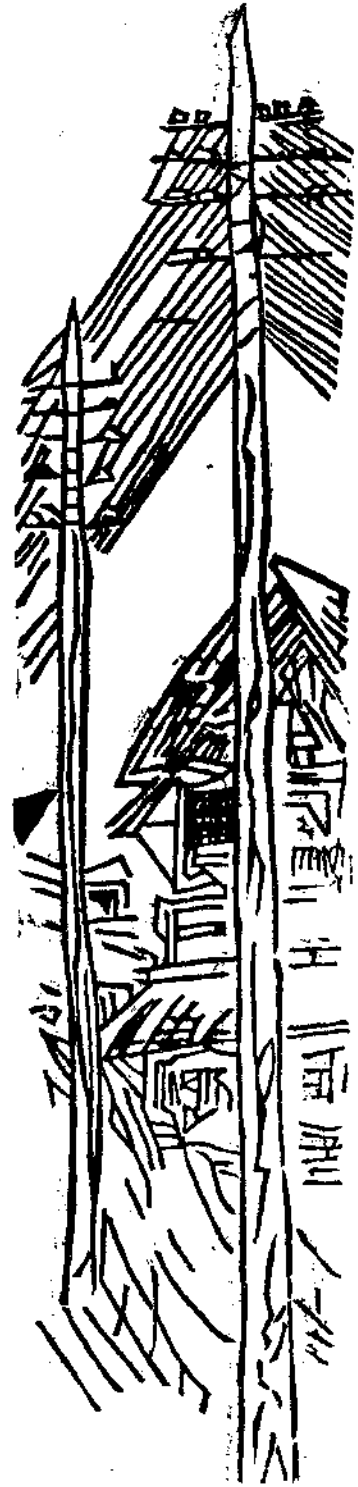

建開橋工程在案，惟查該會委員內，有港務處代表二人，現在港務處，業已裁撤，委員人數，自感不足，况此後不敷工款，已定由萬國華商兩賽馬會，設法籌措，該委員會，誠有改組之必要，茲擬定改組辦法如下，

- 一 市府代表五人，
- 二 工務局代表四人，
- 三 財政局代表一人，
- 四 萬國華商兩賽馬會代表二人，
- 五 本市紳商二人，

六 邨民推舉代表五人，

前項委員會，以市府代表一人爲主席，工務局代表一人爲副主席，

以上改組辦法，合行令仰該局遵照辦理具報此令，等因奉此，遵由本局召集原委員會各委員，宣佈改組情形，由沿河村民，推舉代表五人，本局遵派代表四人，所有以前疏濬金鐘廢河委員會，即日結束，理合繕具收支實存各款數目，及村民推舉，並本局派充各代表姓名，分繕清摺，備文呈報，仰祈

鑒核，謹呈

天津市政府市長周

計呈 清摺三扣（畧）

中華民國二十一年七月二日

◎呈報遵令修補特三區四緯路由北寧醫

院迤西至萬國橋一段路工完竣除飭噴

道水車勤加噴洒外仰祈鑒核備案文

呈爲呈報事，案奉

鈞府第一七二零號指令，據本局呈報翻修特三區四緯路大車路，工竣日期，繕具面積表，仰祈鑒核派員驗收緣由內開，呈表均悉，當經派員前往勘驗，查得該項路工，與原呈長寬丈尺，尙屬相符，惟新修路與洋灰路中間窪處，所鋪渣石，稍嫌鬆散，應再用小碾，滾壓堅實，且該路車馬極繁，塵灰甚大，應速將水車，趕修完竣，勤加潑洒，以資保護，又自北寧醫院迤西，至萬國橋一段，坎坷不平，亦應即時趕修，以利交通，仰即遵照辦理，具報表存此令，等因奉此，當即轉飭本局第三段，

公

遵照辦理去後，茲據覆稱，遵將新修大車路與洋灰路中間窪處，增補渣石壓實，其北寧醫院迤西，至萬國橋口一段，坎坷不平之處，業已督工修補完竣，除飭噴道水車，勤加噴洒，以免灰塵飛揚外，理合呈報鑒核，等情據此，復經派員前往查驗，修補與重軋各處，均與原報相符，除飭該段，仍應隨時修補，勤加噴洒，以利交通外，理合具文呈報，仰祈

鑒核備案，謹呈

牘

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月四日

◎呈爲本局擬組織河堤防險委員會請派

員參加文

呈爲呈請事，案查伏汛將屆，各河水勢，日漸漲發，關

於市區防險事項，亟待先事籌畫，以資防範，本局茲照港務處，歷年成案，召集關係各機關，茲定於七月十二日下午三時，在本局開會，伏祈

鈞府派員參加指導，除分函外，理合備文呈請

核示，謹呈

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月六日

◎呈爲遵令議復新市公司懇請自行挖濬

南開蓄水池淤土擬准其按照本局原定

計畫代挖仍保留原案永作地方公用是

否可行仰祈鑒核示遵文

呈爲呈復事，案奉

鈞府第二一六號訓令內開，案據天津新市公司呈稱，爲

整頓各工務局，准敝公司，購新市公司所有南開蓄水池，自行按照工務局，所擬辦法，自行挖濬畢，竊光緒二十八年，德人漢納根，請准六國督統衙門，在南開成立大廣房地產公司，因墊窪地取土，曾在該公司地界內，挖有一百三十餘畝之長方形大坑一處，又因該公司房地面積內之雨水，無法宜洩，為維持該公司之營業計，故以該坑暫作該公司房地蓄水之用，以後天津縣城內住戶之水，商准該公司，以暗溝通過該池，而以抽水機，轉入河內，及至光緒三十四年，大廣公司，將所有營業之房地水池，全部賣給南開華興房產公司營業，華興公司，以該買契，押借謙順銀號債款，謙順又轉抵於德華銀行，德華銀行，又轉抵於財政部，因華興不能償債，故經財政部，於民國八年，委辦直省財政廳，會同前直隸

官產處，將該作抵之房地，派由前天津警察廳工程科科長王劍峰繪圖，華興公司指領，賣給敝新市公司營業，有大廣賣給華興之文契，財政部發給之部照，工程科之繪圖可証，該水池之面積，載在契照，又繪於地圖，由敝公司平穩營業，至今十四年之久，民國十七年，官產處欲處分該池，曾因調查圖契，認係敝公司所有，而停止處分等情在案，民國十九年三月間，因閱報見有工務局標賣該水池內淤土一則，曾向鈞府聲明前情，請求停止標賣，並請求工務局指示挖濬辦法，以便照辦等情在案，近又閱本年六月十四日，商報第二張第八版，載天津市工務局，擬定挖濬南開蓄水池辦法一則，不勝詫異，查該池既為敝公司所有，應行挖濬之必要，前亦曾呈請指示挖濬辦法，迄今始知工務局，已將辦法呈請鈞府

批准，但並未轉知敝公司照辦，爲此懇請鈞府，令行工務局，將挖濬辦法示知，以便照辦，至工務局，所定挖濬費一千零十四元，如由敝公司挖濬，亦請免登，想鈞府對此公私兩利之辦法，當蒙贊同也，等情到府，查該公司，所呈各節，是否實情，合行令仰該局，妥議具復，再此次所挖淤土甚多，可否酌予標賣，以抵工價之處，併仰核復此令，等因奉此，查南開蓄水池，爲津市城廂一帶洩水之樞紐，該池未設以前，城廂積水，均藉城濠，宣洩入河，自庚子亂後，城濠填平，城廂積水，無從宣洩，時德商漢納根，集資成立大廣公司，在南開價買窪地約有十九頃餘，鑒於前項情形，爲謀自便，兼益地方起見，在所購地內，設置蓄水池一處，以存城廂匯流之水，置機抽洩，併爲永久存在計，交由前工程總局

接收管理，光緒末年，創修津浦鐵路，曾擬於南開地方，設立總站，經前直隸總督楊，出資將德商所購前項地畝，儘數收回，設立華興公司經營，嗣以津浦鐵路，變更計畫，將車站設於河北，以致華興公司，購地無用，價款虛懸，當即撥地五頃，押於大清銀行，併將餘地，約十三頃餘，押於山東某銀號，而某銀號，復因虧欠公款，轉質於財政部，雖係迭次抵押，展轉移質，而地畝實數，從未勘丈清楚，當前省長曹任內，鑒於津市逐漸開展，南開地面，日趨繁華，經招集股本，以廉價從財政部，將地購出，設立新市公司營業，彼時因原地迷失甚多，實際所有之地，不足九頃，遂以蓄水池併洩水河等處地畝，湊數充實，勉符原押之數，迨李前督蒞直，認新市公司之地爲官產，該公司隨在官產處重補印契

，當民國十四年，前官產處成立時，前工程科恐將蓄水池，作為官產處分，貽害地方，曾經呈奉前省長令准保留，永作地方公用，十七年春，該公司呈請恢復池地所有權案內，奉令查復，經前工程科，詳陳前情，奉前省長指令，仿照舊案辦理，自津市成立，該池歸本局接管，依然照舊蓄水抽洩，十九年二月間，王前局長任內，會因該池淤澱過甚，招標挖濬，經新市公司，迭持異議，奉令查復，業將該池歷來情形，及未便照准緣由，呈由鈞府批示知照各在案，嗣因招標無人來投，亦即作罷，現逾兩載，該池淤澱尤甚，實於蓄洩不便，故前呈請另行招工挖濬，兼為修整四圍馬路，茲奉前因，並據該公司先後具呈到局，復查該公司用意，無非欲借挖濬為名，無形中確定其產權，殊不知此為事實上所不可能

，第該池地地，原係德商漢納根，交由前工程總局管用，當時究用何種手續，本局無案可稽，但為善意贈與，已可斷定，且更相沿已久，并經呈准保留，永作地方公用，該公司彼時，亦無異議，現在萬不能因該公司出來爭持，即將公家管有多年之產，讓與私有，再退一步言，無論產權誰屬，為地方公共利益計，似亦仍應由公家繼續使用，在市內對於洩水，無相當辦法以前，決難中途變更，惟該池淤澱過甚，急應挖濬，現招標到期，無人來投，而公司則自願代挖，如准其按照本局原定計畫挖濬，一方仍保留原案，永作地方公用，於公家似亦無害，且可節省濬池工資，所有遵令核議新市公司，擬請自行挖濬開蓄水池淤土緣由，是否可行，理合具文呈復，仰祈

鑒核示遵，謹呈

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月六日

◎呈爲修建公安局四區一所第一派出所

及本局橋伏住房已於本月四日開工興

修繕具請欸憑單仰祈鑒核轉飭財政局

迅予撥發應用文

呈爲呈請事，案奉

鈞府第二一二五號指令，據本局呈爲招標修建公安局四

區一所第一派出所，及橋伏住房，超過原定標價，可否

准由德盛成美記建築公司承包，抑如何辦理之處，仰祈

鑒核示遵緣由內開，呈悉，查此項工程，商人所投標價

，既屬超過最高標額，照章未便准其得標，惟展期另投

，既有不便，可依性例，由該局按照估價，自行修建報

核，合令遵照此令，等因奉此，遵即招工備料，已於本

月四日開工興修，查修建該房，原共估需工料價洋三千

二百六十八元八角六分，理合繕具請欸憑單，備文呈請

鑒核，俯賜轉飭財政局，迅予照數撥發，以資應用，

謹呈

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月六日

◎呈爲修築梁家咀河堤迎水壩及小圍堤

各道口河口防險修築儲土等工程投標

及招商承做訂立合同並開工日期檢同

合同藍圖及說明書並分繕請欸憑單請

鑒核備案並飭撥發文

呈爲呈請事，案查本局前呈本市梁家嘴河堤修築迎水堤，估需工料價洋四千二百元，又小園堤各道口，防險修埝，儲存土方，估需工價洋一千八百八十二元八角五分一案，業奉

鈞府第二百零六四號指令，從速興工，以重河防，至防險用土，亦可酌在最緊要地帶，堆積土牛，以免臨時搶險不及等因，遵經擬具施工說明書，及投標章程合同底稿，一面登報招商投標，並定於六月二十七日，該兩項工程，同時開標，呈請派員監視，旋奉

令准，屆期蒙派鈞府張科長銳，蒞場監視，開標結果，修築迎水堤工程，僅遠東公司，及德盛成美記兩標，以德盛成美記所投四千一百八十元標額爲最低，業經公佈，准予得標，其

防險修埝儲土工程，僅德盛成美記一家，投價洋二千四百元，超過原擬工價五百餘元，自難准其得標，本應呈請另行訂期，招商投標，但因現在已屆伏汛，時間促迫，似難稍行延緩，爰招得歷辦土工之順記公司宋翰卿，分別訂立合同，並於本年七月五日，同時開工，理合檢同合同藍圖及說明書，並分繕請款憑單，備文呈請鑒核備案，並飭財政局，迅予分別撥發，以資應用，實爲公便，謹呈

天津市政府市長周

附呈合同二份 藍圖二紙(均畧) 說明書二份(見十八期公牘欄) 請款憑單二紙

中華民國二十一年七月八日

◎呈爲北馬路潑油估需工料費洋六千二

公

百四十四元九角九分除由北馬路修溝
築路籌款委員會補助千元外餘請由二
十一年度內動支是否有當繕具估摺仰
祈鑒核指令祇遵文

續

呈爲呈請事，案查前准北馬路修溝築路籌款委員會函稱，北馬路便道暗溝，現在均已修竣，請即撥案，將該路潑修油面，以壯觀瞻，等因准此，查修築該路潑油一項，上年曾經估需油價洋三千五百九十四元二角四分，擬由本局二十年度預算內照支，呈奉
鈞府第一五七二號指令，提交第一百十五次市政會議，議決照辦，飭行遵照在案，當時本擬請以油價，與修築渣石路面，同時潑修，故未另加潑油費用，比因積善公司，應交油料，修築河北大經路工，尙不敷用，以致未

能潑修，其原領修路工款，因未潑油，會節餘洋四千三百餘元，業已另文報請核銷在案，茲據該委員會，仍請撥案潑修，查該路爲本市商業中心，關於市政繁榮，頗爲重要，自應仍須撥案趕辦，以壯觀瞻，而利交通，除上年呈准油價外，尙尙須熬油燃料沙子及工價等項費用，復經派員與該委員會，磋商分担，當據該會聲稱，修築暗溝及便道，均由各該商等籌辦，已屬筋疲力盡，值此商業凋敝之時，實難再加担負，僅擬將現存之款千元，撥歸補助，請即早日興修，並准函同前因，查該會所稱，尙屬實情，復按前項油價，在二十年度內，亦未呈領，現經派員重行切實估計，共需油價及熬油燃料沙子工價等項，核洋六千二百四十四元九角九分，除由委員會，補助一千元外，尙需洋五千二百四十四元九角九分

，擬請准予由二十一年度預算內，動支撥修，是否有當，理合繕具估摺，備文呈請，仰祈
鑒核，指令祇遵，謹呈

天津市政府市長周

計呈 估摺一扣（畧）

中華民國二十一年七月十一日

◎呈報河北大經路上年未撥油面現已督
飭承包人義合公司於本月七日繼續開
工撥修仰祈鑒核備案文

呈為呈報事。案查上年修築河北大經路馬路工程，前因
油料缺乏，未能趕辦完竣，擬俟今年繼續撥修，業將已
修未竣各工列表，呈蒙

鈞府派員驗收在案，茲查該項油料，業經由積善公司隨

續運交，現經督飭該承包人義合公司，調撥汽碾，重行
碾軋，已於本月七日繼續開工撥修，除俟工竣，再行呈
報外，所有河北大經路繼續撥油開工日期，理合具文呈
報，仰祈

鑒核備案，謹呈

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月十二日

◎呈覆奉令核發准法領函請天主堂在富
辛莊建築施醫局執照一案查該天主堂
既未呈驗登記印契又不能補具請照書
事關財政公安兩局權限應如何辦理請
鑒核示遵文

呈為呈請事，案奉

鈞府第一五一四號訓令內開，案准駐津法正領事官函開，逕啓者，前於一九三零年四月八日，本署曾經函請貴前市長，令行工務局，俾予天主堂利便，因該堂在二區三所廣仁堂西富辛莊南首，有地一段，擬建築教堂一所，嗣准貴前市長，於一九三零年四月二十二日，函復本署，以建築教堂房舍，事關公益，應准照章填發免費執照，等因在案，茲有類此之事，法國天主堂，在天津西南城角富辛莊，有產業一處，擬在該處建築房屋三間，爲設施儲局之用，事關慈善，暨公共利益，爲此函請貴市長查照，令行財政局，以便援照前案，早日發給該堂所請之建築執照爲荷，預此函謝，等因准此，除函復外，合行令仰該局查明核辦，具報備查此令，等因奉此，當即派員前往該天主堂，飭令按照建築規則手續，補具

請照書，及地盤圖，並呈驗財政局登記印契，以憑核辦去後，茲據該員覆稱，據天主堂經理人面稱，該房地並無印契，現擬補具請照書，又因本管區所，不肯蓋章，得難遵辦等語，查該天主堂，請照手續，多不完備，似難發照，等情前來，查該堂既無登記印契可驗，又因區所不肯蓋章，致無法補具請照書，此兩事關係財政公安兩局權限，均非本局所能擅專，究應如何辦理之處，理合備文，呈請

鑒核，示遵施行，謹呈

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月十四日

◎呈爲本年防汛期間組織防險隊用款共洋二千八百八十四元亟待應用繕具憑

軍請鑒核迅予飭發文

呈爲呈請事，案查本局前呈本年防汛期間，擬依照往年港務處成案，組織防險隊，並擬具預算表，請鈞核施行緣由，奉令候呈請

財政整理委員會核示等因，茲奉

鈞府第一五七三號訓令，案查前據該局，呈請於防汛期間，援案組織防險隊等情一案，當經轉呈，並指令在案茲奉

財政整理委員會令，准如擬辦理，等因奉此，合行令仰該局遵照，妥速辦理具報此令，等因奉此，自應趕速籌辦，以免臨時措手不及，查前呈預算表，按兩個月計算，共洋二千八百八十四元，該款本局，亟待應用，除造具概算書，函送財政局，分別存轉，暨防險隊成立日期

，另文呈報外，理合繕具請款憑單，備文呈請

鑒核，轉令財政局，迅予撥發，以資應用，實爲公便，

謹呈

天津市政府市長周

附呈請款憑單一紙

中華民國二十一年七月十四日

◎早報華商賽馬會担任工款重建甯家大

橋業已開工興修仰祈鑒核備案文

呈爲呈報事，竊查本市南門外甯家大橋，年久失修，殘損過甚，前准華商賽馬會，派員來稱，以該橋關係交通，甚爲重要，情願担任工款，重行修建，惟橋須加寬，以汽車能分道往來，並兩旁須有人行道爲合用，當經派技正白汝璧，僱工程師楊格，前往詳勘，設計改建排橋

公

牘

木橋，加撥油面，經該員等，一再核算，應需工料及監工費洋六千元，立即函達該會，覆允照辦，並據覆查，秋季開賽，准在九月，務請於八月三十日以前，趕修完竣等情，茲經本局，覓由素有經驗之德盛成美記建築公司包修，計價洋五千八百五十元，添用臨時監工一員，月薪百元，按一個半月計算，合洋一百五十元，共洋六千元，業於本月十三日，開工興修，限於八月三十日以前竣工，除函達該會，分三回繳款，以憑支付，並派員會同監修，以昭鄭重外，理合檢同藍圖及做法說明書，具文呈報，仰祈鑒核備案，謹呈

天津市政府市長周

計呈送藍圖一份(略) 做法說明書一份(見下)

中華民國二十一年七月十五日

擬修寧家大橋木橋施工說明書

南門外赤龍河南端寧家大橋，原有木橋一座，現已破爛不堪，木樁亦均腐壞，今擬就原址，改修木橋一座，所有該橋地址樣式及尺寸，另有詳圖表示，茲將施工說明，詳列於後，

擬定橋長二十呎，寬五十呎，其中兩旁便道，各寬六呎，中間為車馬行道，同時足敷三車通行之用，施工之時，先於碼頭兩端，各打十二吋見方，長三十呎，美松木樁九根，各架十二吋見方，長五十二呎，美松托木一根，用三吋寬，三吋厚，三呎長之鐵板箍緊，再用六分螺絲釘，釘於大樁上，大樁前面，各釘六吋八吋長五十二呎，美松順水木一道，

大樁後面，各橫釘三吋厚，十二吋寬，五十二呎長。美松擋土板，自橋底起，至大沽水平零尺爲止，以阻兩端土墩，向內坍塌，大樁後面距離，爲二十呎上下，（此距離須於修築時，視該地情形增長，或縮短之），各打八吋見方，十呎長，美松拉樁九根，用一吋圓鐵與大樁相連接，以防大樁受土之壓力，向內傾倒，其拉樁之斜度，爲十分之一，兩邊雁翅長短，隨地勢而異，其最長者，爲二十四呎，打十吋見方，二十四呎長，美松木樁三根，以一吋圓鐵，與後面八吋見方，十呎長，美松拉樁相連，大樁樁頂，各架十吋見方，二十四呎長之美松抓頭木一根，大樁前面，各釘六吋八吋二十四呎長美松順水木一道，後面各橫釘三吋厚，十二吋寬，

二十四呎長，擋土板，至大沽水平線爲止，以阻土之坍塌，其最長者，須插入河坡內，所有木料尺寸與上同，打樁時，樁頂及樁尖，須護以鐵箍鐵靴，以防碎裂，所用木料，均須平直，並無裂紋及結頭，

橋之托木，上釘六吋十二吋長二十呎美松樑十三根，其距離依圖上之尺寸爲標準，並用螺絲釘，及拐頭釘，與托木連繫堅固，橋面用三吋十二吋美松木板，用六吋長洋釘，釘於大樑上，便道兩端，用十吋十二吋六呎長美松木一條，釘在托木上，上架六吋十二吋二十呎，美松木樑三道，其上再鋪三吋十二吋美松木板，便道臥石，用一二四混凝土，長二十呎，

兩邊欄杆，各十四孔，其距離依圖為標準，欄杆柱為六吋見方，五呎九吋長之美松方柱，其中七根，則為六吋見方六呎半，穿過橋板，用一吋螺絲釘，釘之於最靠外之大樑上，欄杆中間，各鑲二吋厚，三吋寬之美松八字木兩塊，柱上釘一吋厚八吋見方之美松木塊，及直徑六吋之平圓形美松木頂一個，橋面上鋪三七灰土一層，再鑲立紅磚一層，再鋪六吋厚一吋渣石，用人力碾壓實，上用美孚油炒油蓋面，便道木板上，上亦鑲立紅磚，上用美孚油炒油蓋面，

所有木料，除欄杆塗鉛油兩道外，（顏色臨時規定），其餘均須滿塗臭油一道，以免腐蝕，本工程以英尺為準，所有尺寸，皆為實落之數，橋及雁翅橋土

板之後面，須用乾土，填實壓平，舊橋拆卸，由包工人承做，舊料歸公，便道及車道炒油路面，均二吋厚，每方丈用洋灰一、五立方呎，沙子九立方呎，三分小渣，十二立方呎，二分小渣，六立方呎，美孚瀝青油，一百五十磅，如分次製作，須按數分配均勻，在鍋炒好後，即堆置路旁，用熱銼刮起，勻鋪於路上，至規定之厚度，隨用火碾軋實，然後再潑瀝青油一層，隨上沙子五吋厚，用碾來往碾軋，至緊實為止，每方丈用油五十磅，沙子五立方呎，至與炒油路面連接處，如側石等及接縫處，須先用稀薄瀝青油塗抹，再行工作，如路面一日，未能作完，須留斜坡，然後再按上項作法，繼續製作，

◎早請轉咨建設廳令飭船捐徵收處速行

疏濬新開河閘門淤塞以利宣洩文

呈為呈請事，竊查新開河水閘閘門內外，已被河淤淤塞，關於海河洩水，大有妨碍，似應迅予疏濬，以利宣洩，其通船閘，每值船隻經過，亦應將閘門，互換啓閉，不可將兩閘門，同時開放，以免發生危險，查新開河各閘，向歸河北省船捐徵收處管理，除逕函該處查照辦理外，理合備文呈請

鑒核，俯准轉咨建設廳，令飭該處，特別注意疏濬，勿使閘門淤塞，實為公便，謹呈

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月十五日

◎呈報成立天津市河堤防險委員會並檢具會議紀錄請鑒核文

呈為呈報事，案奉

鈞府第二三三七號指令，據本局呈為擬組織河堤防險委員會，請派員參加等由內開，呈悉，除派本府李枝正吟秋，前往參加外，仰即知照此令，等因奉此，本局已於本月十二日，召集各關係機關，開會成立，理合檢具當日議事紀錄，備文呈請

鑒核，謹呈

天津市政府市長周

計呈 議事紀錄一份(見本刊紀錄欄)

中華民國二十一年七月十五日

◎呈報修築大紅橋等處迎水堤工程已與德盛成建築公司訂立合同開工興修其不敷之款由本局十九年度工程餘款支

撥繕具請款憑單檢同合同等件仰祈鑒
核備案並飭迅速撥發應用文

呈為呈請事，案查招標修築大紅橋迤西南岸并北運河下游等處迎水堤，及卸貨碼頭墊土等項工程，原共估需工料價洋二萬三千五百七十元零六角，業於七月二日午後三時，在

鈞府開標，並蒙

派張科長銳，蒞場監視，惟開標結果，僅德盛成美記建築公司一家投標，投價洋二萬六千一百元，超過原定標價洋二千五百二十元四角，自未便准予得標，似應展期另投，但瞬屆汛期，為時迫促，實難再行延緩，且該項工程，關係緊要，如不趕速修築，倘河水暴漲，恐難免釀成巨患，經與德盛成美記公司磋商，擬定照原估價額

承包，惟據稱應需八吋見方美松木椿，本市各木行，所有現貨，不敷應用，須用大料截成，傷耗頗多，並以期於速成，工料之需要，均甚迫促，價格自必增高，實難照原定標價修做等情，復經一再查詢，亦無其他商號承包，當與該公司切實磋商，據稱至少須增加洋一千五百元，共需洋二萬五千零七十元零六角，本局復核，尚屬實在，至應需工款，曾由建設廳，撥付鈞府洋三萬元，另案存儲，專備修築此項河堤之用，除前已另文呈領修築梁家嘴迎水堤洋四千一百八十元，又修圍牆土埝及儲土工價洋一千八百八十二元八角五分，共洋六千零六十二元八角五分外，尚餘洋二萬三千九百三十七元一角五分，用以撥作該項工程包價，僅不敷洋一千一百三十三元四角五分，所差尚不甚巨，擬即由

本局十九年度工程節餘項下動支，以資挹注，而免牽動預算，事關防水急工，未敢延緩，業經與德盛成建築公司，簽訂合同，并於七月十五日，開工興修，除支用十九年度，工程餘款，另文呈請抵撥，暨督飭該包工人趕速工作外，理合繕具二萬三千九百三十七元一角五分，請款憑單，並檢同合同，及施工說明書藍圖等件，備文呈請

鑒核備案，並飭迅速撥發，以資應用，實為公便，謹呈
天津市政府市長周

計呈 請款憑單一紙 合同一份 藍圖三張(均畧)

施工說明書一份(見十八期公牘欄)

中華民國二十一年七月十六日

◎呈為修築榮安大街馬路工程完竣仰祈

鑒核派員驗收文

呈為呈請事，案查榮安大街馬路，坎坷過甚，前經督工興修，業將開工日期，呈報在案，茲據本局第六段呈報，該路已於六月三十日，修築完竣，由南門外大道起，至日租界交界止，計長七百六十公尺，均寬六公尺，合面積四千五百六十公尺，就原有磚基，鋪渣石厚一公尺五，共用渣石二百四十一方五二，等情據此，當經派員前往查驗，尙屬相符，理合備文呈請
鑒核，派員驗收，實為公便，謹呈

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月十八日

◎呈為估修河北舊金鋼橋橋面木板工料

價值繕具估單請鑒核示遵文

呈爲呈請事，竊查河北舊金鋼橋，爲交通重要之衢，車馬往來，絡繹不絕，該橋面木板，時經重車碾壓，俱已殘損，朽壞不堪，雖屢中舊料補換，奈原來橋板，使用過久，實難再加修補，現復時有塌陷之處，誠恐發生危險，茲經派員勘估，修理該橋橋面，約需工料價洋二千二百九十一元八角七分六厘，是否有當，理合繕具估單，備文呈請

鑒核，示遵施行，謹呈

天津市政府市長周

計呈 估單一份(畧)

中華民國二十一年七月十八日

◎呈報奉令與電車公司交涉修築自北門

至東北城角一段馬路電車軌道缸磚路

面仍無結果可否由鈞府另派熟諳交涉

之員繼續交涉之處仰祈鑒核施行文

呈爲呈報事，案奉

鈞府第一六三七號指令，據本局呈報奉令依照合同，責令電車公司，修築自北門至東北城角一段馬路，電車軌道，缸磚路面，交涉經過情形，仰祈鑒核指令祇遵緣由內開，(原文見十七期命令欄)等因奉此，當派本局技正白汝璧，科長徐樹楷，前往交涉，並准公安局，派科員朱履和，會同該員等，調查該公司超出六里以外之電燈路線去後，茲據該技正等覆稱，遵即會同前往，與該公司總工程師哈薩接洽，依照市府指令各節，切實交涉，據該工程師云，原合同第七條所載，修理二字，係將舊路修理完整，實非新修，與各租界所訂合同，係屬相同

，如中國官府堅持修理為修築整理之意義，並以中文為主，祇有照合同第二十五條，請秉公人決斷，至在圍城東南西各馬路，修築雙軌，經中國官府要求，並非公司擅行加修，再六里界線以外，安設電燈，係續訂有合同，由官府核准，亦非擅行超出範圍以外，並云修築東馬路時，薛前局長，曾擬不付價款，迭經交涉，崔前市長，仍依照合同撥付，始行修築，上年東南東北兩城角，貴局亦會擬不付價款，經財政局，仍准照撥，均有成案可援，該北馬路，未便獨異，若修缸磚，仍須援照東馬路成案辦理，否則實難從命等語，職等反覆陳說，再三交涉，該公司堅持合同及成案，未允照辦，究應如何辦理之處，理合呈請核辦前來，並據該技正等，會同公安局科員朱履和，將該公司超出六里以外之地纜電線，調

查清楚，繪具圖表，呈報鑒核各等情據此，查此案迭經本局派員，與該公司嚴重交涉，乃該公司堅持合同及成案，未肯允認照修，以致久無結果，事關外交，可否由鈞府另派熟諳交涉之員，繼續交涉，以期能得一結果，理合檢同圖表，具文呈報，伏祈鈞裁，謹呈

天津市政府市長周

計呈 圖表各一件(畧)

中華民國二十一年七月十九日

◎呈報本局成立防險隊日期並造具花名

單呈請鑒核備案文

呈為呈報事，案查前以伏汛瞬屆，為預防水患起見，援照前港務處歷年成案，組織防險工程隊，分汛駐守，以

資防護，業經呈奉

鈞令照准在案，遵將該項防險隊，組織就緒，已於本月十八日，出發汎地，實行工作，計總汎所，設在本局，外置四汎，第一汎，設汎長一人，汎夫六人，防地爲西橫堤并南運河兩岸，第二汎，設汎長一人，汎夫六人，

公

履

防地由西營門至海光寺，第三汎，設汎長一人，設汎夫十人，防地由大灣兜洋灰開，至陳唐莊鐵道，第四汎，設汎長一人，汎夫六人，防地由佟家樓，至賀家口，另借差二人，所有應用器具，均已分別發給，除將防險工作情形，隨時呈報外，理合將組織防險隊詳情，及成立日期，並造具汎長汎夫花名單汎地畧圖，備文呈請

鑒核備案，謹呈

天津市政府市長周

計呈 防險隊花名單一份 汎地畧圖一份(均畧)

中華民國二十一年七月十九日

◎呈報北馬路修溝築路籌款委員會修築便道暗溝工程完竣並經派員查驗相符
仰祈鑒核備案文

呈爲呈報事，案查關於北馬路商民協款修築路溝一案，曾於上年，由該處商民，成立北馬路修溝築路籌款委員會，並經議定，擔任修築便道暗溝，其路面潑油，仍歸官方負擔，業經呈奉

鈞府指令照准在案，嗣經該會，於上年九月間，招工興修，並由本局派第五段段長別之偉，監視修做，旋因本市事變，又屆天寒封凍，未能趕辦完竣，嗣於本年三月二十一日，繼續興修，茲據該段長呈報，該路便道暗溝

均已修竣，並據該委員會，報同前情，當經派員前往查驗，該會所修兩旁洋灰方格磚便道，及暗溝臥泥井等項工程，與原定計畫，尚屬相符，除路面潑油需費，已另文呈請核示外，所有北馬路商民籌款修築便道暗溝工程完竣緣由，理合具文呈報，仰祈

鑒核備案，謹呈

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月十九日

◎呈請發還買家大橋焦雅亭盜買官產

案卷宗文

呈為呈請事，案奉

鈞府第二三九一號指令，據本局呈覆解決金鐘廣河焦雅

亭，盜買官產糾葛一案，請俯查前呈辦法，提前解決，

或提交市政會議等由內開，呈悉，當經提交市政會議討

論，茲經第一百三十七次例會議決，此地按照焦雅亭承

購後，以原價每年週息一分計算，共計若干，除以所投

租金作底外，其餘不敷之數，由政府補足收回等因，合

行檢發提案，令仰該局遵照辦理具報此令，等因，奉此

，查此案於去歲八月二十二日，奉

鈞府第一七九八號訓令，將該案卷三宗，清單一紙，呈

送核辦在案，奉令前因，理合備文呈請

鑒核，俯准將原卷發還，以憑辦理，實為公便，謹呈

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月二十一日

◎呈報東門內基督教會建築禮堂發照及

肇事情形請備案文

呈爲呈報事，案據本局第四科科长陳堯壽呈稱，查本市天津中華基督教會代表方卓陳，於本年四月二十七日來局，呈遞請照書，在本市一區三所東門內大街一百七十四號，建築樓房及大禮堂一所，經本局查核，尙屬可行，於五月四日，發給免費建造執照一紙，忽於本月二十日，本局調查員報告，該新建大禮堂房頂墮落，牆山坍塌，致傷人命等情，當即派員收回執照，並傳該工程負責人來局，以便面訊，據覆稱因房坍塌，所有執照圖樣等，均埋沒於碎磚之中，一時無法尋覓，而工程負責人，因受傷尙在醫院診治，不能到案，職以事關重大，即攜原准圖樣存根，前往肇事地點，眼同三所所長惲錫麟，及一區三所二編街街長李佑安等，從事查驗，查大禮堂房頂，完全墮落，兩面山牆，坍塌破裂，鐵筋洋灰大

樑折斷，狀極可慘，惟以障礙過多，詳細丈量，實非易易，僅就最顯著者言之，已足證明其工料之不實，及圖樣之偷改，以釀成如此慘狀也，查原准圖內，大禮堂由外面地面，至女兒牆頂之高度，僅二十八英尺六寸，連地窖共三層，今竟偷改圖樣，於演講台上，私自加高一層，共計四層，其高度以目力測之，亦有五十呎左右，禮堂前部，亦似加高者，禮堂寬度，由後面牆角間量之，約五十呎有奇，又較原准圖內尺寸多二呎餘，房頂原圖內厚度，不過十吋左右，並有坡度，現竟加灰渣厚有二呎以上，其重量自增數倍，此均最易檢查者，與原圖大相背謬，以此類推，其不符圖樣之處，當不止於此也，工料上尤多不良，查此項建築，既加高度寬度，即應用鋼筋混凝土作支柱，否則應加牆垛，再查四周圍牆，

既屬較重部份，應用砂子灰墨砌，並須灌洋灰漿到頂，以便磚塊黏附爲一，今查此項牆內，灰漿幾無，形同乾碼者，用以載重，當然不可能也，至其鋼筋混凝土部份，當然更無考求，就折斷之大樑視之，鋼筋多銹，洋灰石子，又不潔淨，更易發生危險，并據鄰右民衆云，在原則內，混凝土橫樑均未用，係以木料替代，且爲兩半接連者，房頂內並無鋼筋設備，惟因一時，未能細查，不敢斷其確實，總之此次肇事原因，係私改核准圖樣，及偷工減料所致，當時據該處所長街長云，其禮堂後面牆，未倒部份，亦屬危險，擬即拆卸，以免再出意外，因即由局拍照，以爲證據，並攜回紅藍磚各一塊，以證明其灰漿之不足，及工料之不實也，以上中華基督教會，建築執照及肇事經過情形，理合簽請鑒核，等情，據此

除按建築規則傳案處罰外，理合備文呈報，仰祈鑒核備案，謹呈

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月二十二日

◎呈報翻修第三段六緯路自十三經路至

十六經路一段馬路開工日期仰祈鑒核

備案文

呈爲呈報事，案查本局第三段六緯路，自十三經路起，至十六經路止一段馬路，坎坷過甚，亟應翻修，業已列入本年四五月行政計畫，與修呈報在案，惟因彼時趕修七經路等處路工，原有汽碾人工，不敷應用，未能同時修辦，現經督飭該段，於本月二十二日，開工興修，除俟工竣，呈請派員驗收外，理合具文呈報，仰祈

鑒核備案，謹呈

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月二十三日

◎呈送中華基督教會肇事地點相片三張

仰祈鑒核備案文

呈為呈送事，案查東門內，中華基督教會建築禮堂，擅改核准圖樣，並偷工減料，以致發生坍塌危險，業將肇事情形，呈報在案，茲將在肇事地點，所拍備作證據相片三張，理合備文呈送，仰祈

鑒核備案，謹呈

天津市政府市長周

計呈 相片三張

中華民國二十一年七月二十三日

◎呈復近來並無人民藉口霍亂流行等事

呈請拆除廁所請鑒核文

呈為呈復事，案奉

鈞府第一六四九號訓令內開，為訓令事，查關於管理廁所事項，早經移歸本府辦理，前因本市發現虎疫，曾經一再告誡各廁所，厲行消毒，注意清潔，以免蔓延疫癘，而重公共衛生，惟查近來時有藉口霍亂流行，向該局呈請拆除廁所情事，所稱是否屬實，有無挾嫌妄控，必須詳細查明，庶免濛混之弊，嗣後如有上項情事，仰即逕飭呈請本府核辦，以一事權，除分行外，合行令仰該局，轉飭所屬遵照此令，等因，奉此，查近來並無人民來局，藉口霍亂流行等事，呈請拆除廁所，奉令前因，嗣後如有上項情事，自當遵令辦理，除飭屬一體遵照外

，理合備文呈復，仰祈

鑒核，謹呈

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月二十三日

◎呈覆東門內基督教會建房肇事情形業

經呈報嗣後關於公共場所建築自當遵

照審慎辦理并將取締危險建築物擬具

辦法另文請示文

呈為呈覆事，案奉

鈞府第一六五七號訓令內開，（原文見本刊命令欄）等因

，奉此，查東門內基督教會拆建禮堂，及東西兩面樓房

，因私改核准圖樣，並擅自增加樓房高度度寬，以及偷

工減料，因致肇禍各情形，業經具文呈報，並將肇事地

點，所拍照片三張，呈送在案，其原計劃及畫圖人，

查係方卓陳張愷二人，至嗣後關於公共場所建築，核發

執照，自當遵照

鈞令，嚴加審核圖樣及材料做法，並隨時派員抽查，以

昭慎重，惟取締危險建築物，在此夏令雨水期間，事關

重要，除擬具辦法，另文呈請外，理合先行呈覆，仰祈

鑒核施行，謹呈

天津市政府市長周

中華民國二十一年七月二十五日

◎呈復估修河北法政橋橋板等項工程價

值繕具估單請鑒核示遵文

呈為呈復事，案奉

鈞府第一六四五號訓令內開，（原文見本刊命令欄）等

因，奉此，遵即派員勘估，修理該橋橋面木板及橋樁，並換修包皮，添補橋樁斜夾板等項工程，所需工料估價洋二千六百三十元六角七分二厘，理合繕具估單，備文呈請

鑒核示遵，謹呈

天津市政府市長周

計呈 估單一份(畧)

中華民國二十一年七月二十七日

◎呈報修築梁家嘴北岸迎水壩三十座工

程完竣仰祈鑒核派員驗收文

呈為呈請事，案查修築梁家嘴北岸迎水壩三十座工程，前由德盛成美記建築公司包修，業經訂立合同并開工日期，呈報

鈞府核准在案，茲據該公司呈稱，此項迎水壩工程，已於本月十九日，修築完竣，等情，據此，當經派員前往查驗，尚屬相符，理合備文呈請

鑒核，俯賜

派員驗收，實為公便，謹呈

天津市政府市長周

◎呈為估修河北金華橋橋面及底板等項

工料價值繕具估單請鑒核示遵文

呈為呈請事，案查修理河北金華橋板工程，曾於去歲八月間，兩次招標，均無人來投，當擬由本局自行備料鳩工修作，呈請鈞府核示，迄今未奉

指令，前以該橋橋板，殘毀不堪，亟應修作，將今春修理金湯橋便道所餘木料，盡行補換該橋便道，計長四十九尺，以維交通，近查該橋橋板及底板，經重載車輛往來壓軋，朽壞尤甚，雖屢用舊料補換，奈板使用過久，實難再加修補，若不亟予更換，誠恐釀成危險，茲經派員重行勘估，修理該橋橋面及底板等項工程，除已換便道四十九尺不計外，約需工料價洋一千四百四十九元零二角二分，理合繕具估單，備文呈請

鑒核示遵，謹呈

天津市政府市長周

計呈 估單一份(略)

中華民國二十一年七月三十日

公函

◎函天津市公安局據本局所屬第五段呈報劉萬祥私安貨架凸出牆外有違定章經本局查勘屬實飭令退讓延未遵辦請
票傳劉萬祥到案勒令遵章辦理文

逕啓者，案據本局所屬第五段段長別之偉呈稱，查一區三所北馬路東頭二百三十號商民劉萬祥，私修門臉，並安設貨架，凸出牆外，有違定章，呈請罰辦前來，經本局派員查勘屬實，迭經飭令將凸出牆面貨架，遵章退與墻齊，乃該商一味延宕，抗不遵行，似此容心違背規則，殊屬有妨路政，相應函請票傳該商劉萬祥到案，限令即日遵章辦理，並希
見復爲荷，此致

天津市公安局

中華民國二十一年七月一日

◎函復天津電車電燈公司爲金鐘廢河口

電纜擬裝鐵管懸於新建橋下暫可准予

照辦將來仍須埋於地下以免發生危險

希即查照文

逕復者，接准

貴公司華字第三八八四號函開，以金鐘廢河口新建木橋

一道，該處地內，埋有電纜，爲供給本市北部，及河北

一帶之電流，擬將該纜移裝鐵管之內，懸在橋下，暫可

准予照辦，惟鐵管不准穿過橋板兩端，並須由貴公司來

函聲明，担負安全，以昭慎重，將來該橋修成挖通以後

，仍須安置地下，以免發生危險，相應函復，希即

查照爲荷，此致

天津電車電燈公司

中華民國二十一年七月六日

◎函復天津電車電燈公司爲在金湯橋下

河沿馬路三十一號轉電處前移設洋灰

桿一樑並挖小溝一道查與路政無碍准

予照辦文

逕復者，接准

貴公司華字第三八六八號函開，擬在金湯橋下沿河馬路

三十一號轉電處前，移設洋灰桿一樑，挖小溝一道，附

圖一紙，請即查照批准，等因，准此，當經派員前往查

勘，據稱尙與路政無碍，應准照辦，除照填創路執照外

，並限自七月十日起，兩星期工竣，相應函復，希即

查照爲荷，此致

天津電車電燈公司

附送 創路執照一紙

中華民國二十一年七月八日

◎函覆天津電車電燈公司爲在特二區糧

店街及老官汎一帶換立電桿一百二十

六棵查與路政無碍應准照辦文

逕復者，接准

貴公司華字第三八六二號函開，擬在特二區糧店街及老

官汎一帶、新安及修換洋灰木桿，共一百二十六棵，附圖

一紙，請即查照批准，等因、准此，當經派員前往查勘，

據稱尙與路政無碍，應准照辦，除填創路執照外，並限

自七月十日起，兩個月內，修換完竣，相應函復，希即

查照爲荷，此致

天津電車電燈公司

中華民國二十一年七月十一日

◎函復濟安自來水公司爲金鐘河口新橋

自來水管會同勘定仍設在河底零尺以

下希即查照迅速辦理文

逕復者，接准

函開，以在金鐘河口新橋北首，穿過水管，工作不便，

擬改由橋之中間橋樑以上穿過，決無妨碍，並請提前照

准，等因，准此，當經派員會同

貴公司執事馬少卿，前往勘定，將該水管，設在河底零

尺以下，頗爲相宜，相應函復，希即

查照，迅速辦理，以免有誤橋工爲荷，此致

濟安自來水公司

中華民國二十一年七月十二日

◎函復特別第二分局爲關於各路噴水事

宜已轉飭第二段勤加噴洒希即查照又

逕復者，接准

貴局函開，以現在天氣炎熱，塵土飛揚，囑飭噴道汽車，勤加噴洒，以重衛生，等因，准此，查該汽車，自撥歸本局接管，關於應洒各路，業經督飭隨時噴洒，以利交通，而重衛生外，相應函復，希即

查照爲荷，此致

特別第二分局

中華民國二十一年七月十二日

◎函天津市公安局爲西馬路宣講所前水

溝淤塞業已派工掏挖請即轉飭該管區

所嚴禁居民傾倒穢水以免淤塞希即查

照文

逕啓者，案准

貴局第二區五所函稱，西馬路宣講所前水溝，淤塞不通，請即派工掏挖，等因，准此，當即轉飭本局第五段，勤修去後，茲據覆稱，查宣講所前，舊有磚砌之小暗溝一道，橫過馬路，通入西馬路西側之磚礮暗溝，原備宜洩路面雨水之用，該處居民，竟時向該溝，傾倒穢水，以致淤塞不通，除即派工掏挖外，懇請轉函飭區查禁，等情，據此，除飭該段，迅即派工掏挖，以便宣洩外，相應函請查照，希即轉飭該管區所，嚴禁該處居民，傾倒穢水，以免淤塞，而重衛生爲荷，此致

天津市公安局

中華民國二十一年七月十二日

◎函復天津市財政局爲侯仲林擬租金湯

河沿官地並未具呈本局並該河沿禁止

售賣及建築等經過情形請查照文

逕復者，案准

貴局第一一四號公函，以據商人侯仲林，呈擬租金湯河沿迤南一帶官地建房等情，請將該項官地，及該商有無具呈各情形，查明見復，等因，准此，查本市海河，爲上游各河入海之門戶，與國計民生，以及北數省之繁榮，均有密切關係，因之金湯橋西岸南北河沿土地，向經各當局，認爲公產，並禁止一切建築，以備將來公款充裕時，修築駁岸碼頭，振興市面之用，且各租界河岸，

莫不修築駁岸碼頭，以資繁榮，本市金湯河沿與租界毗連，觀瞻所繫，亦不能准人建築或有堆存貨物等情事，乃自入民國以來，每經政變，即有不法商民，於河沿河岸等處，私蓋房屋草棚，曾經前警察廳，勒令一律拆除，並由前工程科，呈奉省令禁止官產處售賣，不知何時，人民貪圖價資低廉，該官產處，又將該河沿河堤，非法售出，旋有商民培墊，建築小房，堆存貨物，或售賣菜蔬等類，以致河沿馬路，狼藉不堪，交通壅塞，本局成立後，每有商民呈請建房，均經一律批駁，並迭經會同公安局，加以取締，無如該商民等，均以產權關係，堅不拆遷騰讓，本局因維持沿河馬路交通起見，曾經呈准在金湯橋南，建築臨時菜台，先由本局管理，嗣因便於指揮，於十九年十二月間，呈准將全案卷宗及菜

號冊等，一併移交公安局管理，並經會銜呈請，將前官產處，非法售出橋北之河堤河淤，一律照原價收回，奉令已據情函請市區官產局，查照辦理等因各在案，是金湯南北河沿土地，已經售賣者，尙擬給價收回，以資清理，決不能再行售賣或出租，致滋紛擾，准函前因，查該侯仲林，此次并未具呈本局，相應將金湯橋西岸南北河沿土地，禁止售賣及建築等經過情形函復，即希查照爲荷，此致

天津市財政局

中華民國二十一年七月十三日

◎函覆交通部津浦電報幹線第一區工務分處爲大和街路心電桿遷移不便擬改設地纜甚表贊同茲檢送該處暗溝平切

面圖全份希即查照辦理見覆文

逕覆者，接准

貴處第七九號函開，關於大和街，由南斜街口迤西，至東南城角一段路心，安有電桿七棵，有碍交通一案，因該便道，已安有燈話綫桿，並有暗溝，遷移不便，擬改埋地下電纜，惟需款如何分担，及該處曾否埋設他種電纜，囑抄送平切面圖二全份，以便審核辦理，等因，准此，查路心植桿，實屬有碍交通，既因遷移不便，擬改埋地纜，本局深表贊同，但所需款項，自應由貴處出資辦理，本局實難分擔，至該處已否埋有他種電纜，本局無此詳圖，祈即逕向電燈公司及電話局函詢可也，茲檢具該處暗溝平切面圖全份，相應函覆，希即查照辦理，并希

見覆爲荷，此致

津浦電報幹綫第一區工務分處

附圖一張

中華民國二十一年七月十三日

公
◎函復天津電話局爲更換由南門至東南

城角并特二區四馬路等處電桿及修扶

特二區大安街電桿均查與路政無碍希

即查照文

復
逕復者，接准

貴局第六四四號，及六五零號函開，擬在榮業大街北口

至南門，及由東南城角至榮業大街北口，並特二區四

馬路，老車站前，更換洋灰電桿二十棵，又特二區大安

街，修扶洋灰桿一棵，請即查核見復，以憑派工，等因

，准此，當經派員前往查勘，據稱尙與路政無碍，惟老

車站前，換立洋灰桿三棵，係在北寧路局地界以內等情

，查老車站前換立三棵，既在北寧路局地界以內，祈即

逕向路局接洽辦理，至由南門至東南城角，共換立十五

棵，限由本月十五日起，二十日內修竣，其特二區四馬

路，換立二棵，及大安街，修理一棵，均限自本月十四

日起，四日內修竣，除分別照填創路執照外，相應函復

，希即

查照爲荷，此致

天津電話局

附送 創路執照一紙

中華民國二十一年七月十三日

◎函復天津扶輪中學校爲檢送河北溝渠

圖呂律各緯路并四五經路施工圖請查

照文

逕復者，接准

大函，具悉一是，茲奉上海北溝渠平面圖，及呂律各緯路，并四五經路施工圖，相應函復，即希

查照為荷，此致

天津扶輪中學校

附送河北溝渠圖一份 呂律各緯路圖二份 四五經

路圖二份(均畧)

中華民國二十一年七月十四日

◎函 察哈爾 建設廳為關於山水暴發雨量

過多時請電示知俾便防範文

敬啟者，案查津市，地處五大河流之尾閘，港汊縱橫，

區域袤廣，預防水患，實為切要之圖，茲以伏汛即屆，

急宜籌防，本會現於本月十二日，在天津市工務局內成

立，惟查

貴廳所屬，位居上游，關於山水暴發，雨量過多時，務

希隨時

賜電示知，俾得先事防範，無任緬感，至所需電費，事

後由敝會滙還，亦無不可，相應函達，請煩查照是荷，

此致

察哈爾省建設廳

山西省建設廳

中華民國二十一年七月十五日

◎函知天津市財政局為南斜街二十八號

住戶呂潤樓契紙未經登記請查照文

逕啓者，案查本市南斜街北口二六八號住戶呂潤樓，未經請照，私自拆蓋住房一間，查驗契紙，又未登記，均屬不合，除將違背建築規則部分處罰，並令補行登記外，相應函達，即希

查照，此致

天津市工務局

中華民國二十一年七月十八日

◎函天津市公安局爲南門外甯家大橋現

已開工興修請飭區嚴禁行人以免危險

並將河坡浮搭草棚數間勒令拆除以便

工作希即查照見復文

逕啓者，查南門外甯家大橋，殘毀過甚，現經華商賽馬

會，籌撥工款，由本局招工重行修建，業已開工興修，

惟該橋係屬通衢，雖已動工拆修，而來往行人，仍復甚多，並羣集圍觀，既與工作不便，尤恐發生危險，再該橋北首河坡，有浮搭草棚數間，適碍橋翅工作，相應一併函請

查照，希即轉飭該管區所，嚴爲查禁，並飭將河坡所搭浮棚，勒令拆除，以免危險，而便工作，並希

見復爲荷，此致

天津市公安局

中華民國二十一年七月十九日

◎函天津電車電燈公司爲重修南門外甯

家大橋原有電纜數條有碍工作希即派

匠挪移文

逕啓者，查南門外甯家大橋，線毀過甚，現由本局重行

修建，惟該橋南側上，空有

貴公司過河電線數條，有碍工作，相應函達，

查照，希即迅速派匠挪移，以便工作為荷，此致

天津電車電燈公司，

中華民國二十一年七月十九日

◎函天津市財政局為西窰窪住民王富有

私蓋房屋並未登記契紙函請查照文

逕啓者，案查西窰窪抽水房住民王富有，未經起照，私

蓋住房三間，查驗契紙，又未登記，均屬不和，除將違

章部份處罰，並令補行登記外，相應函達，即希

查照，此致

天津市財政局

中華民國二十一年七月十九日

◎函覆天津市教育局為審核市立美術館

添築畫室號房藍圖及說明書有應加入

說明數項開單送請查照轉飭遵辦文

逕啓者，案准

貴局函開，案據市立美術館呈稱，原有房舍，不敷辦公

，擬增建畫室號房，俾資進展，並送建築計畫書及藍圖

等項，請核示等情到局，查

市政例會通過決議案，關於此項設計估價，本應由貴局

主持，茲因該館急需建築，業經自行設計，並已估價，

擬請貴局就該館原送之計劃書及藍圖，迅速審核，俾得

早日開工，相應抄同計畫書二份，藍圖二紙，函請查照

，並希見復為荷，等因，准此，查藍圖說明書，均無不

各，惟說明書於簡單，應行補加說明數項，並繪簡單二

紙，相應備函送達，即希查照，並轉飭原計劃人，逐項加入，以資慎重為荷，此致

天津市教育局

計送清單一紙

中華民國二十一年七月二十三日

◎函天津電車電燈公司為據天和堂藥莊

呈請挪移門旁電桿業經派員查勘屬實

希即飭匠挪移文

逕啓者，案據天和堂藥莊呈稱，竊商在河北大街北營門內路西，開設天和堂藥莊生意，惟因門旁有電桿一棵，與營業交通，均有妨碍，懇請派員查驗，轉函遷移，以維營業，等情，據此，當即派員前往查勘屬實，相應函

達查照，希即飭匠，迅將該桿挪移於附近牆角處所，以維營業，而便交通，並希見復為荷，此致

天津電車電燈公司

中華民國二十一年七月二十六日

◎函復天津電車電燈公司為在南開大街

竊家大橋西胡同等處共新安電桿七棵

查與路政無碍希即查照文

逕復者，接准

貴公司七月四日七月九日及七月十八日函開，擬在南開大街竊家大橋西胡同，及河北大街民豐麪粉公司後街，並北開新街坑沿日新里宏大背心工廠，西頭河沿大街劉家花廠胡同等處，共新安電桿七棵，請即查照，准予

動工，附圖四紙，等因，准此，當經派員逐一查勘，據稱均與路政無碍，除分別照填創路執照外，其河北大街民豐麵粉公司後街，所安電桿一棵，限七月二十八日，一日內工竣，寧家大橋西胡同，安電桿二棵，限由七月三十日起，兩日內工竣，又北開新街坑沿日新里宏大背心工廠，及西頭河沿劉家花廠胡同，各安電桿二棵，均限自七月二十九日起，兩日內工竣，相應函復，希即查照為荷，此致

天津電車電燈公司

附送創路執照一紙

中華民國二十一年七月二十六日

◎函復天津電車電燈公司為在特三區十

一緯路及十四經路設立挪移電桿查與

路政無碍希即查照文

逕復者，接准

貴公司華字第三九七八號函開，為供給神州工廠之電燈及電滾所用電力，擬在特三區十一緯路，建立電杆二十四棵，並在十四經路挪移電杆二十二棵，附圖一紙，請即查照，批准興工，等因，准此，當經派員前往查驗，據稱尙與路政無碍，但十一緯路馬路寬四丈，兩旁便道，各寬一丈，應將電杆建立於便道之上，等情，據此，除照填創路執照外，並限自七月二十八日起，一個月內修竣，相應函復，希即

查照為荷，此致

天津電車電燈公司

附送創路執照一紙

中華民國二十一年七月二十六日

◎函天津電車電燈公司爲修理特三區一

緯路電車軌道查與路政無碍希即查照

文

逕復者，接准

貴公司華字第三九六一號函開，以特三區一緯路電車軌道接連之處，急待修理者，計有十四處，請即查照迅速批准，以便工作，等因，准此，當即派員前往查勘，據稱修理路軌，尙與路政無碍，等情，據此，除照填創路執照外，並限自七月二十八日起，十日內修竣，相應函

復，希即

查照爲荷，此致

天津電車電燈公司

附送創路執照二紙

中華民國二十一年七月二十六日

◎函河北郵務管理局據本局第三段呈報

大經路添蓋樓房修改工程尙屬可行相

應函覆查照文

逕啓者，案准

貴局函開，擬將特別三區大經路，請准添蓋樓房工程，按照原圖，畧有修改，函請查照備案，並附草圖一份，等因，准此，當即令知本局第三段勘查具報，茲據報稱，工程修改之處，尙屬可行，除將原圖存卷備案外，相應函覆，希即

查照，此致

河北郵務管理局

中華民國二十一年七月二十八日

◎函復天津濟安自來水公司爲聲明請照

書錯誤應將原案註銷另由建房入正式

請照請轉飭辦理文

逕復者，案准

大函，以前送請照書，經陳科長調查指示錯誤，茲特函請，將前送之請照書上工程師簽字取銷，另着該房主簽字負責，等因，准此，查此案建築工程主體，既不屬於貴公司，自應將本案註銷，由蓋房原主，另行請照，以合手續，相應函覆，即希

查照轉知爲荷，此致

天津濟安自來水公司

中華民國二十一年七月三十日

佈告

◎佈告第三段地內中外商民爲奉市府核

准徵收房照等費一律照建築規則辦理

定於七月十六日實行合亟佈告週知文

爲佈告事，案查公佈天津市暫行建築規則，於上年五月一日實行，當以特別第一二三各區，有特殊情形，故於徵收房照等費，仍暫照各該區舊章辦理，並經分別呈報，及佈告週知各在案，現查各特區舊例，如喜喪棚涼棚等類，均須發照收費，未免跡近苛細，亟應刪除，此外建房收費，雖與建築建則，無甚軒輊，然同在一市之內，自應一律照本規則實行，以昭劃一，業由本局呈奉

市政廳第二二零四號指令核准，茲定於七月十六日實行

，除令知本局第一二三各段遵照外，合函命告，嗣後凡屬特別一三三四各區，關於建築事項，一律照頒布規則辦理，仰各該段居住中外商民，一體知悉，此佈，

中華民國二十一年七月一日

◎佈告本市商民爲本局擬定整理路線規

則仰一體知照文

爲佈告事，案查本市馬路路線，關於市民財產地方交通，至爲重要，曩經本局依據舊有路線，共計一百二十六條，詳細勘測更正，並繪具圖表，呈經

市政府核准公佈施行在案，查未經勘定之路線，爲數甚夥，自應分期分路，繼續辦理，以昭劃一，復以市民每於建築上，不明路線關係，遇事每多疑義，是以擬定整理規則，以資限制，俾使市民，有所遵循，業經呈奉

市政府指令核准，合將整理路線規則十一條，公布於左，仰全市民衆，一體知照，此佈，

附抄整理路線規則十一條（見下）

中華民國二十一年七月二十六日

天津市工務局整理路線規則

第一條 本規則爲整理全市公路路線製定之，

第二條 凡道路無論街道胡同等名稱統認爲公路，

第三條 公路路線內，不得有房屋或其他妨碍交通之建

築物，

第四條 勘定公路路線標準如下，

- 一，緊線寬度係指公路之總寬度而言，（公路兩邊之距離或公路兩旁便道外邊之距離）
- 二，公路設計標準及便道位置與寬度，斟酌各路情形

另訂之。

三，凡已公佈之路線，仍繼續適用，

四，凡未經勘定之路線，其路途較直者，應以原路中心為勘定標準，

五，凡未經勘定之路線，其路途彎曲不直及其他不規則之地形，應裁灣取直，或斟酌地形情形，變通辦理之，

第五條 凡未經勘定之路線，其寬度照路之環境狀況，

按下列之寬度規定之，

(一)二五公尺 (二)三公尺 (三)三、五公尺

(四)四、五公尺 (五)五公尺 (六)六公尺 (七)

七公尺 (八)九公尺 (九)十二公尺 (十)十五

公尺 (十一)十八公尺 (十二)二十公尺 (十

三)二十四公尺 (十四)二十七公尺 (十五)三

十公尺 (十六)三十三公尺 (十七)四十公尺

第六條 凡未經勘定之路線，應分期分路勘定後，隨時公佈施行，

第七條 整理公路路線之辦法如下，

一，凡修理或拆蓋房屋或其他建築物，有碍公路路線者，應依照規定路線尺寸退讓，方准動工，

二，凡沿公路起蓋房屋或其他建築物時，應由本局勘定標記，依公路路線外邊起蓋，

三，凡沿在未經勘定之公路或私人里巷，起蓋拆蓋修理房屋或建築物時，仍須照天津市暫行建築規則辦理之，

四，凡因整理市容或便利交通，開闢或加寬公路，須

同時拆退房屋或其他建築物時，應臨時規定辦法辦理之，


第八條 有前條一二兩款情形者，應具同意書，

第九條 凡違犯本規則第七條一二三各款者，應依照建

築規則第六十一條處罰之，

第十條 本規則如有未盡事宜，得臨時提請修正之，

第十一條 本規則自奉准公佈之日施行，

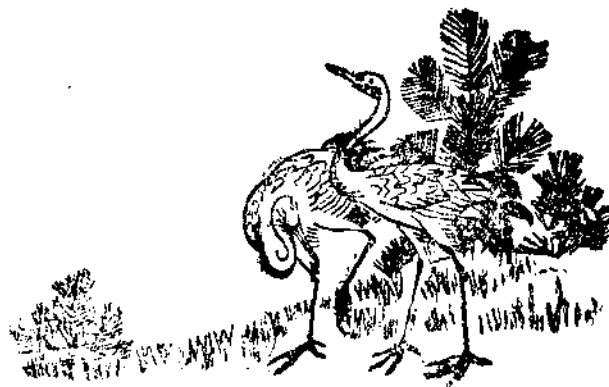

考 備	總	關於雜件事項	關於房地事項	關於工作 報告事項	關於調委事項	關於收入 報告事項	關於審 查事項	關於測繪 設計事項	關於電車 燈車事項	關於行政 報告事項	關於送石 報告事項
	計										
	六一		二	一〇	六	四	一	四			
	一七九	六	八	七一	一	一三	六	八	七	四	九
	五				二					一	
	四				四						
	一六三		三				一	一			
	三						一				
	四二五	六	一三	八一	一三	一七	九	一三	七	五	九
	二四	四	一				四	二		四	
	六四		三	九	三	五	三	二		二	
	三	三									
	七九	八	四	四	一		二	七	六		
	一三四		五				一	二			一
	二九四	一五	一三	一三	四	五	〇	一三	六	六	一

◎天津市工務局民國二十一年七月份收入統計表

款項別	收入			合計	票單號數
	上旬	中旬	下旬		
建 房 照 費	五二、六〇	七一、一〇	七〇、八〇	一九三、五〇	自五三一四號至五三九九號
修 理 照 費	二、〇〇	一、〇〇	二、〇〇	五、〇〇	自一一五〇號至一一五四號
雜 項 照 費	二、〇〇	二、〇〇	二、五〇	六、五〇	自七六五號至七六五號
菜 市 房 租	一〇七、一〇	二五五、五〇	一四六、五〇	五〇九、一〇	自一一〇八七號至一一一九一號
平津汽車路洋車月捐	〇、四〇	無	無	〇、四〇	第九七五號
佔用便道照費	五、四〇	六、〇〇	二、四〇	一三、八〇	自二九八二號至二九九二號
地 租	四六、五〇	五、〇〇	無	五一、五〇	自三三八六號至三三八六號
因工創路費	二〇、八六	無	無	二〇、八六	第一八號
違章建房罰款	二、七五	九、〇〇	二、五〇	一四、二五	自二八二七號至二八九二號
梁家園水閘船捐	八一、〇九	七五、九一	七七、五七	二三四、五七	自三〇九〇號至三〇九八號
霍家咀汽車客票捐	八九、〇〇	六五、〇〇	五〇、〇〇	二〇四、〇〇	自七四三七號至七四三三號
霍家咀馬車票捐	五、〇〇	三、〇〇	無	八、〇〇	自四〇一四號至四〇一四號

第三段建房照費	無	一五、二〇	一二、五〇	二七、七〇	自四四六三號
第二段制路費	無	無	四一、八五	四一、八五	自十七號
第二段雜項照費	〇、五〇	〇、五〇	一、〇〇	二、〇〇	自八五號
第二段修理照費	五、〇〇	六、〇〇	一、〇〇	一一、〇〇	自二〇九號
第二段建房照費	二五、五〇	一八、八〇	四、五〇	四八、八〇	自九三八號
第一段違章建房罰款	無	無	一、七〇	一、七〇	第九號
第一段制路費	無	無	四四、八〇	四四、八〇	第七號
第一段雜項照費	四、〇〇	一〇、〇〇	六、五〇	二〇、五〇	自二七二號
第一段修理照費	一二、〇〇	一三、〇〇	二、〇〇	二七、〇〇	自四三九號
第一段建房照費	無	二三、二〇	一七、九〇	三一、一〇	自一五四號
漢溝一次洋車捐	二、三〇	一、九〇	二、五七	六、七七	自九五〇號
漢溝洋車月捐	〇、八〇	無	〇、四〇	一、二〇	自二一九號
漢溝汽車客票捐	八二、〇〇	六二、〇〇	四五、〇〇	一八七、〇〇	自六三七號
霍家咀一次洋車票捐	五、五〇	四、〇〇	六、八〇	一六、三〇	自二三一號
霍家咀洋車月捐	〇、四〇	無	無	〇、四〇	第三號

明 說	二十七年七月份收入				總 計	第三段修理照費	第三段雜項照費	第三段創路費
查本月份共收洋 千七百七十四元二角二十年度七月份共收洋二千一百九十六元二角六分兩相比較實 減收洋四百二十二元零六分因市面蕭條金融緊滯建築戶少故而少收理台聲明					五六〇、七〇	七、〇〇	二、〇〇	無
					六四九、一一	六、〇〇	五、〇〇	無
					五六四、三九	無	一、五〇	二〇、一〇
					一七七四、二〇	一三、〇〇	八、五〇	二〇、一〇
				二一九六、二六				第一六号
								自三〇八号
								自二〇八号
								自一一二六号

天津市工務局水文月報表

民國二十一年七月份測勘

河名	水文站 地點	水位			流速 每 秒	斷面	平均流量 每 秒
		高	低	平均			
子牙河	大紅橋	7.90'	7.88'	7.89'	1.77'	1592.28 ^{c'}	2818.20 ^{cuft.}
海河上游	金鋼橋	7.50'	7.30'	7.40'	1.75'	2264.98 ^{d'}	3769.90 ^{cuft.}
海 河	金湯橋	6.70'	6.70'	6.70'	1.31'	2565.08 ^{d'}	3364.31 ^{cuft.}
南運河	金鐘橋	7.21'	7.01'	7.11'	2.68'	261.04 ^{d'}	699.94 ^{cuft.}

天津市工務局氣象臺氣象統計表


中華民國二十一年七月製

日次	氣 壓			溫 度			濕 度			露 點			風 力			風 向	雲 形	雲 向	雲 量	雨 量	天 氣
	吋			華 氏			百 分 數			華 氏			每 小 時 哩								
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最大	最小	平均	最高	最低	平均	最大	最小	平均	八方位	略字	八方位	十分數	吋	通用符號
一 日	29.90	29.75	29.85	94.0	68.8	82.4	75.0	37.0	49.7	65.0	60.0	63.5	6.25	0.33	3.28	SW	C	—	1.8	—	○
二 日	29.88	29.82	29.85	98.5	68.6	83.6	61.0	36.0	46.0	68.0	65.0	66.3	7.50	0.25	2.79	SW	C	NW	3.5	—	○
三 日	29.91	29.80	29.86	100.0	77.0	88.5	55.0	36.0	47.0	70.0	60.0	66.5	6.20	1.00	4.34	SW	C-KC	N	3.0	—	○
四 日	29.80	29.71	29.76	86.5	76.0	81.3	78.0	46.0	59.5	71.0	60.0	65.8	9.50	0.29	3.96	SW	KC	NE	7.8	0.03	● ●
五 日	29.70	29.63	29.67	82.0	71.5	76.8	83.0	57.0	70.8	70.0	65.0	66.7	2.00	0.00	0.48	NE	N-SK	不定	9.8	0.16	● ●
六 日	29.70	29.62	29.66	96.0	79.0	83.1	89.0	31.0	51.5	71.0	57.0	64.7	2.00	0.00	0.50	NW	KC	—	1.0	—	●
七 日	29.85	29.62	29.73	103.2	86.0	94.6	54.0	26.0	40.8	71.0	60.0	66.3	1.50	0.00	0.83	N	KC	不定	1.2	—	○
八 日	29.85	29.66	29.71	100.0	78.0	89.0	80.0	43.0	60.8	76.0	71.0	76.3	5.50	0.50	2.79	SE	C	SW	1.3	—	○
九 日	29.72	29.62	29.67	88.5	79.0	83.8	65.0	56.0	60.5	73.0	68.0	69.8	9.50	0.00	1.77	SE	SC	不定	0.0	—	●
十 日	29.75	29.67	29.71	90.2	74.0	82.3	86.0	52.0	65.5	70.2	67.0	69.0	2.50	0.00	1.00	不定	KC-SC	NE	7.3	0.11	● ●
十一日	29.83	29.79	29.81	95.2	77.0	83.6	81.0	51.0	68.7	74.0	69.0	72.0	3.50	0.00	1.21	SW	C-N	NW	7.5	0.30	● ●
十二日	29.84	29.76	29.81	80.6	74.0	86.1	64.0	46.0	55.5	73.0	68.0	70.7	7.50	0.00	1.83	SW	C-K	不定	2.7	—	○
十三日	29.75	29.63	29.67	80.0	76.0	77.3	94.0	85.0	90.0	77.0	72.0	74.3	6.25	0.33	3.37	NE	S-K-N	SE	10.0	0.67	● ●
十四日	29.65	29.52	29.59	91.4	74.0	78.0	100.0	80.0	93.3	77.0	72.0	75.3	9.00	0.00	1.75	NE	S-N	不定	9.8	0.56	● ●
十五日	29.70	29.55	29.63	92.0	75.5	82.7	87.0	63.0	72.5	75.0	72.0	73.5	6.00	0.00	3.12	SW	C	—	0.8	—	○
十六日	29.72	29.67	29.71	88.0	76.0	83.0	76.0	50.0	65.0	76.0	70.0	73.8	4.50	0.18	1.79	SW	C-S	SE	7.5	—	●
十七日	29.70	29.56	29.63	85.2	77.0	82.8	100.0	90.0	94.8	85.0	76.0	80.7	4.00	0.00	0.98	SE	C-SC	不定	6.5	0.04	○ ●
十八日	29.59	29.53	29.56	97.0	77.0	81.1	80.0	55.0	66.8	73.0	67.0	70.5	3.00	0.00	0.63	SW	C	NW	7.0	—	●
十九日	29.68	29.56	29.62	89.0	79.5	87.0	80.0	48.0	61.5	76.0	72.0	73.7	3.00	0.00	1.69	SW	S-K-N	NW	4.8	—	○
二十日	29.61	29.56	29.58	96.0	83.0	83.0	96.0	68.0	82.3	77.0	75.0	75.6	3.50	0.00	1.08	SW	SK	不定	8.8	0.05	● ●
三十一日	29.67	29.56	29.62	95.2	77.5	87.8	76.0	46.0	58.3	76.0	71.0	72.3	3.50	0.00	2.44	SW	K-KC	—	1.2	—	○
二十二日	29.73	29.67	29.70	95.8	78.0	89.1	72.0	57.0	66.3	77.5	72.0	75.7	7.00	0.00	1.54	SE	C-KC	不定	5.2	—	○
二十三日	29.81	29.63	29.72	90.8	75.2	86.7	76.0	44.0	58.2	73.0	69.0	70.8	2.50	0.00	1.04	SW	KC-SK	W	2.5	—	○
二十四日	29.75	29.67	29.71	91.5	80.0	84.8	85.0	62.0	69.8	78.0	74.0	75.8	5.00	0.00	1.21	NW	K-KC	SW	6.5	0.20	● ○
二十五日	29.56	29.52	29.53	93.2	73.0	83.4	90.0	63.0	74.5	77.0	73.0	76.0	4.00	0.00	2.12	SW	KC-SK	SW	5.2	1.38	● ○
二十六日	29.59	29.55	29.57	90.0	76.0	86.6	85.0	64.0	73.3	78.5	76.0	77.6	5.50	0.00	2.83	SW	KC-SK	SW	6.7	0.55	○ ●
二十七日	29.70	29.61	29.66	85.2	76.0	81.5	75.0	62.0	69.5	75.5	70.0	72.8	7.00	0.50	3.64	SW	CK-SK	SW	4.7	0.12	○ ●
二十八日	29.76	29.67	29.72	83.5	81.0	80.6	85.0	76.0	80.3	76.0	72.0	74.5	15.00	0.50	3.42	SE	SC	SW	8.7	0.42	● ●
二十九日	29.80	29.71	29.75	88.5	76.0	79.8	100.0	85.0	89.0	78.0	75.0	76.5	5.00	0.50	3.12	NE	N-KC	SE	8.8	0.36	● ●
三十日	29.81	29.76	29.79	91.0	81.0	86.0	80.0	76.0	76.3	82.0	75.0	78.8	5.00	1.50	3.58	SE	SK-KC	SE	6.7	—	○
三十一日	29.80	29.75	29.78	88.0	76.0	82.0	95.0	85.0	88.3	84.0	71.0	78.2	4.00	0.00	2.29	SE	N-KC	SW	7.2	0.91	● ●
總 計	922.12	919.15	920.59	2827.2	2360.6	2598.3	2503.0	1686.0	2135.1	2323.7	2146.0	2245.0	167.57	8.85	66.32				175.5	5.86	
平 均	29.75	29.65	29.70	91.2	76.1	83.8	80.7	54.4	68.9	75.0	69.2	72.4	5.40	0.29	2.14				5.7		

(一)天氣符號 晴○ 陰● 雨● 雪✱ 霜☆ 露☁ 雷⚡ 電⚡ 霧▲ 霾☁ 虹☁ 暴風⚡ 驟雨☁

說明(二)雲形略字 卷雲C 卷層雲CS 卷積雲CK 積卷雲KC 層卷雲SC 層積雲SK 亂雲N 積雲K 積亂雲KN 層雲S

(三)本臺地址在東經一百十七度十分十二秒北緯三十九度八分二十二秒高出大沽海面五十一呎

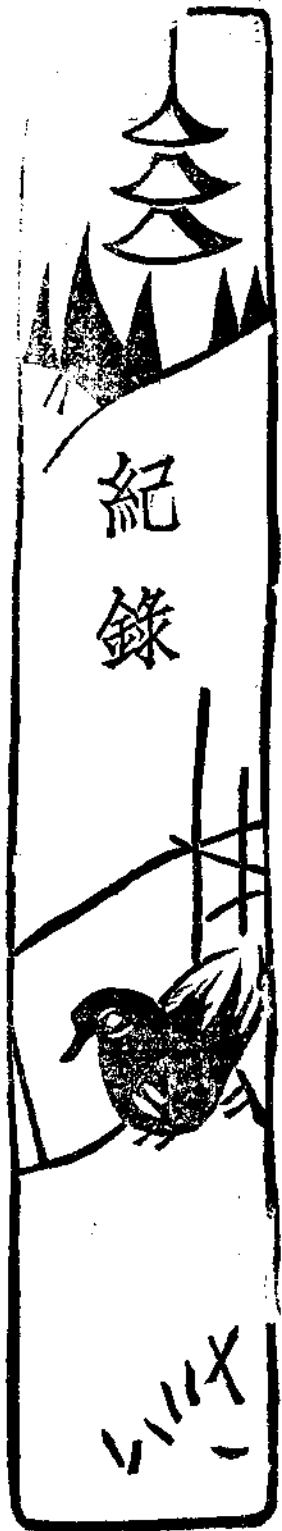

◎天津市工務局第三十一次技術會議紀錄

日期 民國二十一年七月五日

出席者

技正白汝璧 第二科科長王毓銳 第三科科長徐樹楷

第四科科長陳燊壽

列席者

第一段段長郭嘉棟 第三段段長李亞東 第四段段長馮

鏡麟 第五段段長劉之偉 第六段段長胡珪瑩 科員王

錫瑛

主席白汝正

記錄師羅康

一 開會如儀、

二 主席報告上次會議議決案、

三 本局應造之二十一年度七八九三個月行政計畫

書、現已計畫完竣、請審核公決案、

(議決)第四段河北大經路、加澆油面、改由調緯路起

修、並將頭道橋列入、第五段、將舊金鋼橋修理費

列入、新浮橋大街洩水口刪除、餘均照原案審核通

過、即呈

市府備案、

四 閉會、

◎天津市河堤防險委員會第一次會議紀錄

時間 七月十二日下午三時

地點 天津市工務局

出席者

天津縣政府代表建設局長楊雲璣 天津縣政府財務局長

徐兆光(李致良代) 津浦鐵路工程司謝有照 南運河河

務局代表陳榮燭 社會局代表韓筠 北寧鐵路代表徐開

生 日本租界局總工程司前川右市 北運河河務局代表

張毅忱 英國工部局總工程師巴恩士 海河工程局總工

程師哈德爾(米勒代) 法國工部局工程師大衛德 華北

水利委員會代表張金鏞 市政府技正李吟秋 河北省水

上公安局代表霍連芳 公安局代表朱履和 工務局局長

陶景瀝

列席者

工務局秘書主任紀華 工務局技正白汝璧 工務局第二

科科長王毓銳

缺席者

子牙河河務局代表

主席工務局陶局長 記錄歸肇康

一 開會如儀、

二 主席報告組織防險委員會緣由、

三 主席提議、茲將工務局擬就市區境內各河查勘

情形、及籌防辦法十二項(見下)、提請審查公

決案、

(議決)照案通過、

四 工務局科長王毓銳報告、天津歷年水勢情形、

及各重要河岸設備防水辦法、并期各方面互相協助、互通消息、以資周密、而免遲誤、

五 工務局科長王毓銳提議、查新開河水閘閘門內外、已被河淤淤塞過高、應速疏濬、以資通暢、可否用本會名義、呈請 市政府、轉呈 省府飭建設廳、速行疏通案、

(議決)照案通過、

六 海河工程局代表米勒提議、擬用本會名義、函請山西及張家口等處水利機關、遇該處雨水過大時、速為電知本會、以便預防案、

(議決)照案通過、

七 水上公安局代表霍連芳提議、查本局津市各河巡船、僅有七隻巡查、恐有未周、擬請各關係

機關、遇有緊急巡查事項、隨時通知、藉期迅速案、

(議決)照案通過、

八 市政府技正李吟秋提議、查華北水利委員會、在各河內、均設有水尺、每日報告水勢漲落、擬請該會將各河報告表、逐日分送本會一份、以便隨時審查案、

(議決)照案通過、由本會函達該會查照、

九 閉會、

附天津市工務局報告事項

查津市地處下游、為河北山西各河宜洩之尾閘、河道縱橫、區域表廣、每屆夏汛、各河水勢暴漲、危險堪虞、若不妥慎防禦、似不足以策安全、查民國

六年以前、津市未遭水患者、垂三十年、緣自李鴻章督直時、所設防禦物、賴以保衛閭閻、嗣以年久失修、漸漸銷沒無存、故有民六水患、津埠半成澤國、損失甚鉅、自受此創之後、遂於民國七年、恢復舊圍牆、以防未然、但牆基多被官府出售、地勢狹隘、取土維艱、復以限於公款、畧具雛型、而牆身薄弱、仍恐屆時難以支撐、又於民國八年、邀集地方人士、籌措民款、修築南大圍堤一道、如防守得法、津南一帶、尙可無虞、惟南運北運子牙各河、深入腹地、密邇城廂、年來河身淤塞、堤岸失修、又兼河內堆積垃圾、形同半島、阻碍河流、若不預爲防備、勢必貽禍匪淺、爲此將市區境內各河查勘情形、及籌防辦法、分別報告、

(一)南運河 查自下游河口以迄大夥巷浮橋兩岸、垃圾填溢、河身淤塞、堤邊被水冲刷之處甚多、情形異常狼狽、北岸堤岸、大都傾圮缺口、水溝所在皆是、且濱河應合櫛比、房基大半以木椿支撐、凌虛架設、尤爲危險、自非根本整理、實無以保安全、目前祇得將沿岸垃圾、先行取締、擬在各胡同口、堆築土壘、以防進水、再查由大夥巷、至佟家樓一帶北岸、坍塌過甚、南岸間有低薄殘缺之處、幸經 市府撥款、在北岸修築迎水堤三十座、并在兩岸儲土三百方、修理殘缺、以資防險、又由佟家樓至西北營門南北兩岸、尙屬完整、倘水勢汎濫之際、可以及時搶堵、至於根本辦法、非籌備鉅款

、澈底修治、不足以禦狂瀾、

(二)海河 查自此河右岸、自日租界交界起、以迄金鋼橋上游之南運河口、地勢較高、尚無危險、境內河堤、亦間有坍塌、且金湯橋下游、以迄日租界交界止、沿岸垃圾堆積、足以阻滯河流、亟應嚴加取締、幸經市政會議議決、撥款一千五百元、由本局雇工、將河坡裁寬補缺、暨暢河流、俟明年再用礮土船、運輸郊外、再築海樓前廢河、下口土埝、應行加高培厚、金家窩廢河上口、正行修橋、隨築土埝、以防危險、復由金鋼橋至新開河口北岸、除李公祠一帶、已儲土備用外、其西窩窪劉春霖房之附近、亦應儲土二三百方、以備修埝之用、又南岸

由大王廟後、至北營門沿路邊上、應就近取用河淤、藉修土埝一道、以防漫溢、

(三)金鐘廢河 查此河業經作廢、現又恢復河流、其兩岸堤埝、早已無存、應於該河上口、修理堅固、則下游可無他虞、

(四)子牙河 查此河北岸 地窪土鬆、向無堤埝、數十年來、未生危險、似無防護之必要、南岸與河北關上下關係甚切、雖經前港務處修築木質碼頭、但西橫堤以東、尚有一段、未竟全工、而堤埝薄弱、房屋窪下、實屬危險、此次經 市府撥款、于大紅橋迤西并北運河下游、共修築迎水堤二十五座、以資防護、現正鳩工趕作、不日當可告竣、

(五)新開河 查此河兩岸、尙稱完整、惟旱橋左右、有溝眼二處、須事先堵閉、以防危險、

(六)圍牆 查由西北營門至灣兜一段小圍牆、高度尙敷應用、惟牆身稍薄、如根本修治、非打灰土、不足以求鞏固、值此公款支絀之際、一時恐難辦到、惟將各道口溝口、先行分別儲土、以資防堵、

(七)土牛 查由大灣兜至陳唐莊鐵道之大圍堤、原有土牛、不必再行儲土、惟稍有被雨水冲刷之處、俟將防險隊組織完備後、當隨時修理、俾便防護、

(八)儲土 查由大灣兜至海光寺、再由修家樓賀家樓等處、所有各道口、均已儲土備用、其修家

樓河口及馬塢道口、隨時請英工部局設法填堵、以免汎濫、

(九)堤埝 查西圍堤由西北營門至津浦鐵路橫堤止、計長七百七十丈、因堤頂殘缺、現經本局、雇工修築加高、以資防禦、

(十)組織防險隊 查大汛期間、本局組織防險隊、以所定防險範圍、設置汎房、分段防守、總汎設於南幸莊、管轄全堤防守事項、兼管第一汎防務、其防地由南運河至閘口止、第二汎設於閘口、其防地由閘口至王連堤交叉止、再由南堤東南至海光寺兩堤止、第三汎設王連堤西首、其防地由王連堤交叉處起、至陳唐莊止、第四汎設馬廠道北首、其防地由修家樓起、至海

大道止、總汎設隊長一人、書記二人、稽查若干人、汎夫由第一汎汎夫兼充、每汎設汎夫長一人、汎夫視事務之繁簡、設十人至十四人、平時專司填平獸洞水溝缺口培修低薄之河堤、并任日夜巡邏之責、及挑挖河淤、堆置土牛、其他較鉅之工程、則另募集民工、編製工程隊、從事工作、以上所有防險工作、除由本局負責指揮外、並請華北水利委員會、各河務局、海河工程局、整理海河委員會、水上公安局、本市公安局、社會局、各關係鐵路局、各租界工部局、天津縣政府、協商辦理、

(十一)防險報告 查防險工作、首宜互相策應、以期週密、市區以內、擬由各汎所置備汎牌報告

表冊、每日由汎長指揮、派汎夫一人、就該管防地內、詳細勘查、列表填明、由第四汎起、挨段傳遞送、於總汎所、由總所按日彙呈本局備查、市外各河情形、請由華北水利委員會、各河務局、整理海河委員會、海河工程處、按日函達防險委員會、以資接洽、并請上列各關係機關、將籌防水險情形、隨時函達防險委員會、以便協防、

(十二)居民協助 查河隄防險委員會之工作、關於人民切身利益、若徒恃官廳之力布置、恐有未周、似應請各河附近之坊長召集居民等、協助防禦、



字概「續」

(徐敏)

今之韻書，非沈約之舊也，宋理宗時，平水劉淵，增韻畧，遂併其通用之韻，而亂沈氏之舊，元陰時天，作韻府羣玉，又失劉淵之舊矣。

崑山顧亭林先生，深於韻學，所著音學五書，並可不朽，而唐韻正，尤爲詳核，蓋欲正唐音，以復古音之舊，故有易本音，詩本音，此其正唐韻之指歸所在矣。

許慎作說文，其字以小篆爲主，至江武則上篆下隸，呂忱作字林，補說文而益以古籀，雇野王作玉篇，改篆文而益以今文，則說文之字體失矣。說文部居，始一終亥，徐鍇作繫傳，皆依其次第，至戴侗作六書故，以九類括該部，周伯琦作字原，於五百四十部中，增十七部，刪十七部，改其字者四部，而說文之部次紊矣。

未完



附 錄

天津市工務局民國二十一年七月份行政報告

一，土木工程設計測量及建築；

一 關於設計事項；

一，計畫二十一年七八九三個月行政工程事項。

一，計畫海河由開口至金鋼橋修築兩岸堤壩，及開挖南運河子牙河引河，并挑南運河各事項。

一，計畫金鐘廢河口，修築臨時擋水堤工程事項。

二，關於測量事項，

一，測觀天氣溫度濕度差別，及氣壓風向雨量雲量事項。

- 二，測抄大夥巷浮船以西至營門河岸平。
 - 一，測繪天津市西部詳圖。
 - 一，測繪本市擬修河堤圖。
 - 一，測繪金鐘廢河口，修築臨時擋水壩平立面圖，
 - 一，繪製縮小金鐘廢河圖。
- 三，關於建築事項；
- 一，修築河北月緯路潑油面積二千四百零七方公尺。
 - 二，補潑河北大經路油路面積一萬七千五百八十九方公尺。
 - 一，修築特三區二經路潑油面積三千零七十三方公尺。
 - 一，補潑特三區二緯路油路面積六百九十一方公尺。
 - 一，補潑特三區大經路油路面積三百七十五方公尺。
 - 一，補潑特二區華安街油路面積五百三十七方公尺。
 - 一，翻修特三區六緯路面積三百二十方公尺。
 - 一，翻修大夥巷面積一千五百一十二方公尺。

一，修築南開中學大道面積二千五百九十二平方公尺。

一，修築金鐘廢河口木橋，計起土二百三十方，打方圓木椿，共五十九棵，並安托土

鐵夾板擋土板欄杆木椿包皮及澆石橋面等項。

一，公私建築之取締；

一，關於取締事項，

一，馬玉發，王學普，呂潤樓，周玉山，王富有，金品三等六戶，修建房間，修理房

簷院牆，均未領到照准執照，私先動工，當經查明，照章罰辦。

一，方卓陳，呈請在東門內大街修建基督教會禮堂，私改核准圖樣，增加高度寬度，

工料不實，致釀坍塌危險，已照違章罰辦。

一，孫竹清，高俊清，姚錫三，秀山堂祁等四戶，建築房間，碍及路綫，當將應退尺

寸查明，按照路線圖，丈量清楚，插以標記，批示違章退讓矣。

人盡其才，地盡其利，物盡
其用，貨暢其流。

節錄「中山書附錄」