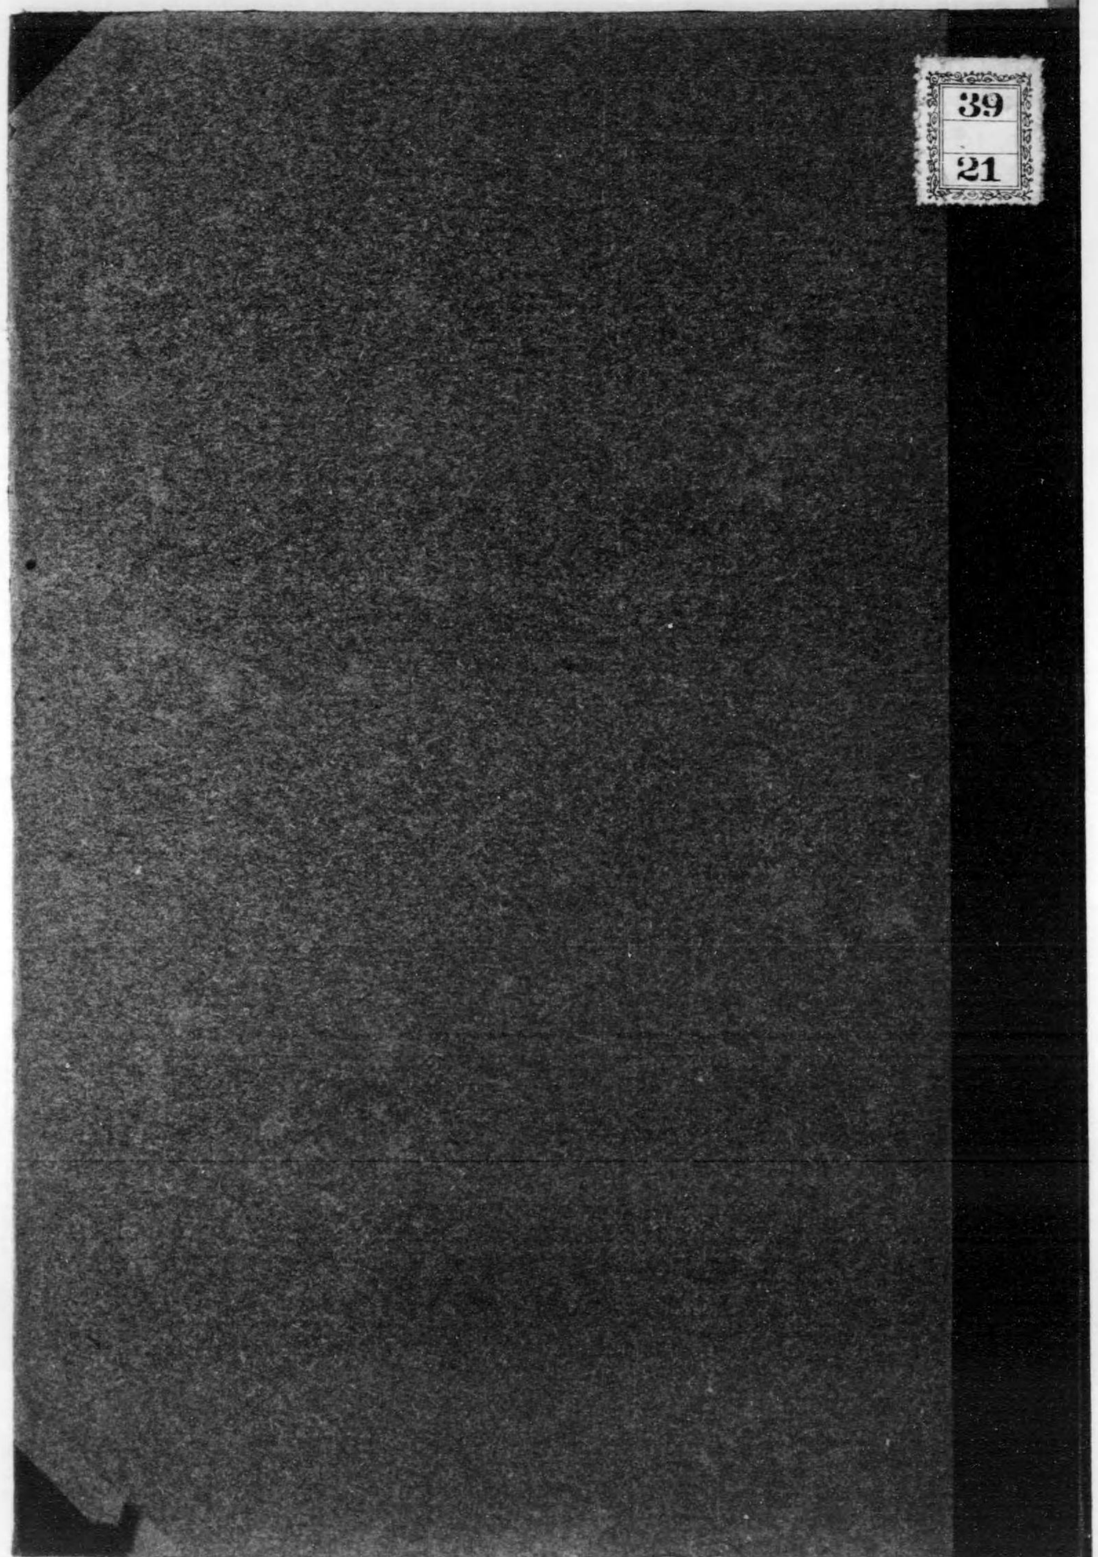

始

5

39
21

大正五年六月一日調査

東洋燈臺表

日本、支那、露領沿海州

上卷

水路部

39-21

凡例

一本卷ハ日本領土及ヒ關東半島ノ燈臺、船舶通航信號、潮流信號、立標、浮標、支那及ヒ露領沿海州ノ燈臺ヲ登錄ス

但シ挂燈立標、燈竿、燈船及ヒ挂燈浮標ハ燈臺ノ部ニ記載セルヲ以テ立標及ヒ浮標ノ部ニハ之ヲ再記セス(支那及ヒ露領沿海州ノ燈臺ノ部ニハ挂燈浮標ヲ記載セス)

一本表掲クル所ノ地名ハ漢字ト片假名トヲ用ヒ支那其ノ他外國ノ地名ハ漢字又ハ英字名稱ヲ用フ

船舶繫留用トシテ點火セル燈標即チ船舶繫留標識ノ如キ或ハ單ニ舟艇ノ入泊ニ便ナラシムルタメ假設セル夜燈ノ如キ遞信省ニ於テ普通燈臺トシテ公認セサル燈火ハ其ノ點火時期等固ヨリ不規則ニシテ信賴スルニ足ラスト雖モ參考ノ爲メ浮標ノ次ニ之ヲ掲記ス

一方位ハ眞方位ヲ用ヒ磁針方位ハ括弧內ニ附記ス又燈光ニ關スル方位ハ凡テ海方ヨリ取ルヲ而シテ明弧ハ五捨六入法ニ據リ度ヲ以テ示ス

浮標ノ位置ヲ示ス方位ハ其ノ浮標ヨリ取ル

一霧警號ハ霧雪若クハ溟濛ナル天候ノ時ノミ施行ス

一燈火及ヒ立標ノ高ハ總テ大高潮平均水面ヨリ測定ス

一光達距離ハ晴天ノ暗夜海面上十五呎ノ處ヨリ燈光ヲ認メ得ヘキ距離ヲ擧ケタルモノナリ

ハ天候ニ由ツテ差アルモノトス

一光力弱キ燈臺等ハ光達距離不規則ナルコトアリ乃チ時ニヨリ光達距離內ニ入ルモ燈光ヲ視認シ得サルコトアリ又光達距離外數浬ヨリ之ヲ望見シ得ルコトアリ

一天氣密濛ノ時ニ當リ燈光ヲ發見セント欲セハ先ツ燈光ノ强度如何ヲ顧慮セサルヘカラス

大正 6. 12. 16 內交

光力微弱ノ燈光ハ煙霧ノ爲メニ隱サレ易キコトアリ

一空氣ノ模樣ニヨリテハ白光ニシテ紅色ヲ呈スルコトアリ故ニ二箇以上ノ分弧ヲ有スル燈臺ニ於テハ單ニ光色ノミニ賴ラスシテ必ス其ノ燈光ノ方位ヲ取リ以テ位置ヲ確メサルヘカラス蓋シ白光ト紅光トノ間又ハ白光ト綠光トノ間ナル限界線ノ兩側ニハ必ス光色判然セサル部分存スルモノナリ且明區ト暗區トハ明瞭ナル限界アルモノニアラス(近距離ヨリ望ムトキハ殊ニ然リ)シテ其ノ限界線ノ前後ニ若干ノ餘光アルコトニ注意セサルヘカラス又近傍ノ陸角等ノタメ燈光ノ遮蔽セラルヽ燈臺ニアリテハ便宜上海圖若クハ燈臺表ニ其ノ遮斷限界ヲ記入シアルモ此ノ限界ハ燈臺ヨリノ距離ニ因リ變スルコトアリ即チ燈臺ヲ距ルコト遠キトキハ地形ニ因リ遮蔽物ヲ越エテ明視シ得ルコトアルカ如キ是ナリ

一音響ノ傳達ハ大氣ノ狀況及ヒ地勢ニ關スルモノナルヲ以テ必ススシモ音響ノ方向及ヒ强弱ニ依ツテ霧警號ノ位置及ヒ距離ヲ判知スル能ハサルノミナラス最モ接近セル場所ニ於テモ時トシテハ其ノ音響ヲ聽ク能ハサルコトアリ又音響ハ甲板ニテ聽クヲ得サルモ檣上ニ於テハ之ヲ聽受シ得ルコトアリ航海者宜シク注意スヘシ

一無守人燈ハ燈火萬一消滅スルコトアルトキハ之カ復舊ニ多少ノ時日ヲ要スヘシ

一經緯度ハ單ニ燈臺等ノ概位ヲ示スニ過キサルカ故ニ分位ノ分數ニ止ム

一距離ハ浬、鏈及ヒ碼ヲ用フ即チ一浬ハ一海里(緯度ノ六十分ノ一)ニシテ鏈ハ其ノ十分ノ一トス

一燈臺及ヒ燈船中ニハ萬國船舶信號法ニ據リ信號ヲナス處アリ

燈等級

一折射器ノ內徑ヲ以テ分チ內徑大ナルモノハ大ナル火口ヲ備フ其ノ折射器ノ大小火口ノ光力左ノ如シ

名稱＼等級	一等	二等	三等	三等小	四等	五等	六等	等外
折射器ノ內徑(呎)	六・〇四	四・五九	三・二八	二・四六	一・六四	一・二六	〇・九八	〇・九八
折射器ノ高(呎)	八・五〇	六・九五	五・一七	四・一〇	二・三七	一・七七	一・四二	〇・八八
火口ノ燭光數 石油	二二〇	一三〇	一二〇	一二〇	五八	一八	一八	一一
火口ノ燭光數 石油蒸發燈	一、〇〇〇 一、五〇〇	一、〇〇〇 三、一〇〇	一、六〇〇 一、〇〇〇	六〇〇 七〇〇	四〇〇 六〇〇	四〇〇	—	—
火口ノ燭光數 ピンチ瓦斯(マントル)附	—	—	—	—	—	—	四五	八
火口ノ燭光數 アセチリン瓦斯	—	—	—	—	—	—	三六	一八

但シ一燭光トハ一時間ニ鯨蠟製(石蠟又ハ木蠟少許ヲ雜ユ)蠟燭ノ重量百二十「グレイン」ヲ消費スル光力ヲ云フ

燈光力

折射器外ニ於テ量リシ燭數若クハ之ニ相當スル燭數ヲ計算シテ表中ニ揭ク但シ折射器光力ノ强弱ハ直接其ノ等級ニノミ比準シ能ハサルモノナリ

光力ハ一千燭光ヲ單位トシテ之ヲ示ス

例セハ22ハ二萬二千燭光、½ハ二百五十燭光ナルカ如シ

二千燭光以上ノ光力ハ最近半單位ヲ以テ算ス

例セハ二千燭光ヨリ二千二百五十燭光マテハ二千燭光ニ近キヲ以テ2ヲ以テ示シ、二千二百五十一燭光ヨリ二千七百五十燭光マテハ二千五百燭光ニ近キヲ以テ2½ヲ以テ示シ又二千七百五十一燭光ヨリ三千二百五十燭光マテハ三千燭光ニ近キヲ以テ3ヲ以テ示ス

二千燭光以下千燭光以上ハ最近四分一單位、千燭光以下ハ最近十分一單位ヲ以テ算ス

照光器

反射（カトプトリック）　金屬ノ反照器ニ因ッテ其ノ光ヲ反照スルモノ

折射（ダイオプトリック）　透鏡ニ因ッテ其ノ光ヲ屈折スルモノ

反折合射（カタダイオプトリック）　兩者連結ノ組織ニ成ルモノ

燈質

不動(F.)　一定ノ光力ヲ持續スルモノヲ云フ

閃光(Fl.)　單閃光ヲ閃發スルモノニシテ暗黑ノ存續ハ常ニ閃光存續ヨリ長キモノヲ云フ

又異色ノ光ヲ互發スルコトアリ

群閃(Gp. Fl.)　二箇若クハ二箇以上ノ閃光(必ズシモ同色ナラズ)ヲ幾許カノ暗黑ヲ隔テ、連發スルモノヲ云フ

聯成不動閃光(F. & Fl.)　不動光中ニ一箇ノ閃光(必ズシモ同色ナラズ)ヲ交ヘ發スルモノヲ云フ但シ該閃光ノ前後ニハ短暗ヲ生スルコトアリ

聯成不動群閃(F. & Gp. Fl.)　前者ト異ナラズ唯閃光ヲ群發スルノ差アルノミ

回轉(Rev.)　漸次光力ヲ增シ其ノ頂點ニ達スレハ又漸次光力ヲ減シ終ニ暗黑ニ至ルモノヲ云フ又異色ノ光ヲ互發スルコトアリ

聯成不動回轉(F. & Rev.)　回轉燈ト同シク漸次光力ヲ增シ其ノ頂點ニ達スレハ漸次光力ヲ減スルモ全ク暗黑ニ至ラズ弱キ不動光ヲ存スルモノヲ云フ

明暗(Occ.)　不易ノ光力ヲ有スルモノニシテ一定ノ間隙毎ニ俄然一回ノ全暗ヲ現スルモノヲ云フ但シ明間ハ暗間ト同一ナルカ若クハ稍長キヲ例トス又異色ノ光ヲ互發スルコトアリ

群明暗(Gp. Occ.)　前者ト異ナラス唯俄然二回以上ノ全暗ヲ呈スルノ差アルノミ

互光(Alt.)　異色(概ネ紅白)ノ光ヲ交互ニ發シ其ノ間ニ毫モ暗黑ヲ挾マサルモノヲ云フ

立標及浮標

一河川又ハ海峽ニ於テ左舷又ハ右舷ト云フハ河口又ハ海口ヨリ水源ニ遡ル船ヨリ其ノ左右ヲ稱ス但シ河川ニ於テ左岸右岸ト云フハ水源ヨリ河口ニ向ヒ左右ヲ稱スルモノトス

一海峽又ハ内海ニ於テハ便宜上左ノ如ク水源ノ區分ヲ定ム

内海ハ神戸港ヲ以テ水源トス

下關海峽ハ西口ヲ海口トシ東口ヲ水源トス

八代海灣ハ長島海峽ヲ海口トシ三角港ヲ水源トス

島原海灣ハ大託間島ヲ水源トス

一洲堆ハ水源ニ近キ方ヲ上端トシ遠キ方ヲ下端トス

立標式

種別	塗色
左舷障害立標	黑
右舷障害立標	紅
孤立障害立標	紅黑横線

浮標式

種別	形狀	目標	塗色	記事
左舷浮標	圓錐形	圓筒形	黑	奇數番號ヲ描ク
右舷浮標	圓錐形	三角形	紅	偶數番號ヲ描ク
洲ノ下端浮標	圓錐形	菱形	黑白横線	
洲ノ上端浮標	圓錐形	立五形⧖	紅白横線	
孤立障害浮標	圓錐形	球形	紅黑横線	
沈船浮標			綠	一面ニ白ク(沈船)(Wreck)ノ字ヲ描ク
			同	

備考　圓柱形浮標ニシテ目標ヲ戴キタルモノヲ時宜ニヨリ碇置スルコトアルヘシ其ノ著色等ハ碇置ニ應シテ示スモノトス

本表中誤謬脫漏等ヲ發見セハ速カニ當部ニ報道アランコトヲ希望ス

大正五年年六月一日

水路部

東洋燈臺表上卷目錄

燈臺（挂燈立標挂燈浮標）

	頁
本洲南岸（品川至日ノ御埼）	一
四國南岸（甲ノ浦至叶埼）	一三
九州東岸（土々呂港至佐多岬）	一五
南西諸島（屋久島至津堅島）	一七
臺灣北岸（鼻頭角至淡水）	一九
臺灣西岸（白沙岬至北島）	二二
臺灣東岸（卑南至蘇澳灣）	二五
內海（友ヶ島至若松）	二六
九州北岸（沖島至豆酘埼）	四五
九州西岸（大立島至釣掛埼）	四七
九州南岸（坊ノ岬至神瀨）	五二
本洲北西岸（盃井島至入道埼）	五四
本洲北岸	六一
本洲東岸（尻矢埼至犬吠埼）	六二
北洲西岸（白神岬至宗谷岬）	六五
北洲東岸	七〇
北洲南岸（納沙布埼至函館）	七一
千島列島	七六
樺太	七七
朝鮮東岸（蔚埼至明島）	七八
朝鮮南岸（絕影島至魚龍島）	八三
朝鮮西岸（竹島至鴨綠江）	八九
關東半島（南三山島至老鐵山）	九九
船舶通航信號	一〇三
潮流信號	一〇五
立標	一〇七
浮標	一一四
船舶繫留標識	一二九
露領沿海州及支那沿岸燈臺（挂燈立標）	
露領沿海州（Cape Gamova 至 Petropaulovsk harbour）	一三六
支那沿岸（牛莊至 Staunch island）	一四四

第一表

此ノ表ハ物高ト測者ノ眼高トニ從ヒ海上ニ於テ望見シ得ル物體ノ距離ヲ示スモノナリ

高呎	距離浬	高呎	距離浬	高呎	距離浬	高呎	距離浬	高呎	距離浬	高呎	距離浬	高呎	距離浬	高呎	距離浬
1	1.15	22	5.40	43	7.54	120	12.60	300	19.91	520	26.22	940	35.25	2800	60.8
2	1.63	23	5.51	44	7.62	125	12.85	310	20.24	540	26.71	960	35.62	2900	61.9
3	1.99	24	5.63	45	7.70	130	13.11	320	20.57	560	27.21	980	35.99	3000	63.0
4	2.31	25	5.75	46	7.79	135	13.36	330	20.88	580	27.69	1000	36.40	3100	64.1
5	2.58	26	5.87	47	7.88	140	13.60	340	21.20	600	28.17	1100	38.10	3200	65.0
6	2.82	27	5.98	48	7.97	145	13.84	350	21.51	620	28.62	1200	39.90	3300	66.0
7	3.04	28	6.08	49	8.05	150	14.08	360	21.81	640	29.09	1300	41.40	3400	67.0
8	3.25	29	6.19	50	8.12	160	14.54	370	22.12	660	29.54	1400	43.00	3500	68.0
9	3.45	30	6.30	55	8.52	170	14.99	380	22.41	680	29.98	1500	44.50	3600	69.0
10	3.64	31	6.41	60	8.91	180	15.43	390	22.71	700	30.42	1600	46.00	3700	69.9
11	3.81	32	6.50	65	9.27	190	15.85	400	22.99	720	30.85	1700	47.40	3800	70.9
12	3.99	33	6.60	70	9.62	200	16.26	410	23.28	740	31.28	1800	48.80	3900	71.8
13	4.14	34	6.70	75	9.96	210	16.66	420	23.56	760	31.70	1900	50.20	4000	72.7
14	4.30	35	6.80	80	10.28	220	17.05	430	23.84	780	32.11	2000	51.50	4100	73.6
15	4.45	36	6.90	85	10.60	230	17.43	440	24.12	800	32.52	2100	52.70	4200	74.5
16	4.60	37	6.99	90	10.90	240	17.81	450	24.39	820	32.92	2200	54.00	4300	75.4
17	4.74	38	7.09	95	11.20	250	18.16	460	24.65	840	33.32	2300	55.10	4400	76.2
18	4.88	39	7.18	100	11.50	260	18.54	470	24.93	860	33.72	2400	56.30	4500	77.0
19	5.02	40	7.27	105	11.79	270	18.90	480	25.18	880	34.11	2500	57.50	4600	77.9
20	5.15	41	7.36	110	12.06	280	19.24	490	25.45	900	34.49	2600	58.70	4700	78.8
21	5.27	42	7.45	115	12.34	290	19.58	500	25.70	920	34.88	2700	59.80	1 mile	83.5

例ヘハ測者ノ眼高海面上十五呎ナルトキハ高百五十呎ノ一塔ヲ相距ル十八浬五ノ地ヨリ望見シ得ヘシ

眼高十五呎ノ水平距離＝ 4.45
塔ノ高百五十呎ノ水平距離＝14.08
18.53

此ノ表ハ航程ヲ一浬トシテ算シタルモノニシテ後測地ノ距離ト正横距離トヲ掲ク故ニ表ヨリ得タル數ニ航程ヲ乘スレハ即チ求ムル所ノ距離ナリ

例　一艦アリ最初某物標ヲ北東イ東ニ望ミ正東ニ向テ航スルコト五浬ノ後同標ヲ北イ東ニ望ムト云フ後測ノ位置ヲ求ム亦同標ヲ正横ニ望ムトキ同標ヨリノ距離如何

$$\frac{.79}{\frac{5}{3.9}}\ \frac{5}{)}\ \text{後測位置ヨリ物標迄ノ距離}$$

$$\frac{.77}{\frac{5}{3.8}}\ \frac{5}{)}\ \text{物標ヲ正横ニ望ムトキノ距離}$$

第二表

二方位ニヨリ物體ノ距離ヲ索ム

針路ト第二方位間ノ差	針路ト第一方位間ノ差											
	2		2½		3		3½		4		4½	
3	1.96	1.09										
3½	1.32	0.84	2.42	1.53								
4	1.00	0.71	1.62	1.15	2.85	2.01						
4½	0.81	0.63	1.23	0.95	1.91	1.48	3.25	2.51				
5	0.69	0.57	1.00	0.83	1.45	1.21	2.19	1.82	3.62	3.01		
5½	0.60	0.53	0.85	0.75	1.18	1.04	1.66	1.46	2.44	2.15	3.96	3.49
6	0.54	0.50	0.74	0.69	1.00	0.92	1.35	1.24	1.85	1.71	2.66	2.46
6½	0.50	0.47	0.67	0.64	0.88	0.84	1.14	1.09	1.50	1.44	2.02	1.93
7	0.46	0.45	0.61	0.60	0.79	0.77	1.00	0.98	1.27	1.25	1.64	1.61
7½	0.43	0.43	0.57	0.56	0.72	0.72	0.90	0.89	1.11	1.11	1.39	1.38
8	0.41	0.41	0.53	0.53	0.67	0.67	0.82	0.82	1.00	1.00	1.22	1.22
8½	0.40	0.40	0.51	0.51	0.63	0.63	0.76	0.76	0.91	0.91	1.09	1.09
9	0.39	0.38	0.49	0.48	0.60	0.59	0.72	0.71	0.85	0.83	1.00	0.98
9½	0.38	0.37	0.48	0.46	0.58	0.56	0.69	0.66	0.80	0.77	0.93	0.89
10	0.38	0.35	0.47	0.44	0.57	0.52	0.66	0.61	0.77	0.71	0.88	0.81
10½	0.38	0.34	0.47	0.42	0.56	0.49	0.65	0.57	0.74	0.65	0.84	0.74
11	0.39	0.32	0.47	0.39	0.56	0.46	0.64	0.53	0.72	0.60	0.81	0.67
11½	0.40	0.31	0.48	0.37	0.56	0.43	0.63	0.49	0.71	0.55	0.79	0.61
12	0.41	0.29	0.49	0.35	0.57	0.40	0.64	0.45	0.71	0.50	0.78	0.55
12½	0.43	0.28	0.51	0.32	0.58	0.37	0.65	0.41	0.71	0.45	0.77	0.49
13	0.46	0.26	0.53	0.30	0.60	0.33	0.66	0.37	0.72	0.40	0.78	0.43
13½	0.50	0.23	0.57	0.27	0.63	0.30	0.69	0.32	0.74	0.35	0.79	0.37
14	0.54	0.21	0.61	0.23	0.67	0.26	0.72	0.28	0.77	0.29	0.81	0.31
	5		5½		6		6½		7		7½	
6	4.26	3.94										
6½	2.86	2.74	4.52	4.33								
7	2.17	2.13	3.04	2.98	4.74	4.64						
7½	1.76	1.76	2.30	2.29	3.18	3.17	4.91	4.88				
8	1.50	1.50	1.87	1.87	2.41	2.41	3.30	3.30	5.03	5.03		
8½	1.31	1.30	1.59	1.58	1.96	1.95	2.50	2.49	3.38	3.36	5.10	5.08
9	1.18	1.15	1.39	1.36	1.66	1.63	2.03	1.99	2.56	2.51	3.43	3.36
9½	1.08	1.03	1.25	1.19	1.46	1.39	1.72	1.65	2.08	1.99	2.60	2.49
10	1.00	0.92	1.14	1.05	1.31	1.21	1.51	1.39	1.77	1.63	2.11	1.95
10½	0.94	0.83	1.06	0.94	1.20	1.05	1.35	1.19	1.55	1.36	1.79	1.58
11	0.90	0.75	1.00	0.83	1.11	0.92	1.24	1.03	1.39	1.15	1.57	1.30
11½	0.87	0.67	0.95	0.73	1.05	0.81	1.15	0.89	1.27	0.98	1.41	1.09
12	0.85	0.60	0.92	0.65	1.00	0.71	1.09	0.77	1.18	0.83	1.29	0.91
12½	0.84	0.53	0.90	0.57	0.97	0.61	1.04	0.66	1.11	0.71	1.20	0.76
13	0.83	0.46	0.89	0.49	0.94	0.52	1.00	0.56	1.06	0.59	1.13	0.63
13½	0.84	0.39	0.88	0.42	0.93	0.44	0.98	0.46	1.02	0.48	1.08	0.51
14	0.85	0.32	0.89	0.34	0.92	0.35	0.90	0.37	1.00	0.38	1.04	0.40
	8		8½		9		9½		10		10½	
9	5.13	5.03										
9½	3.44	3.30	5.19	4.88								
10	2.61	2.41	3.43	3.17	5.03	4.64						
10½	2.12	1.87	2.60	2.29	3.38	2.98	4.91	4.33				
11	1.80	1.50	2.11	1.76	2.56	2.13	3.30	2.74	4.74	3.94		
11½	1.58	1.22	1.79	1.38	2.08	1.61	2.50	1.93	3.18	2.46	4.52	3.49
12	1.41	1.00	1.57	1.11	1.77	1.25	2.03	1.44	2.41	1.71	3.04	2.15
12½	1.29	0.82	1.41	0.89	1.55	0.98	1.72	1.09	1.96	1.24	2.30	1.46
13	1.20	0.67	1.29	0.72	1.39	0.77	1.51	0.84	1.66	0.92	1.87	1.04
13½	1.13	0.53	1.20	0.56	1.27	0.60	1.35	0.64	1.46	0.69	1.59	0.75
14	1.08	0.41	1.13	0.43	1.18	0.45	1.24	0.47	1.31	0.50	1.39	0.53
	11		11½		12		12½		13			
12	4.26	3.01										
12½	2.86	1.82	3.96	2.51								
13	2.17	1.21	2.66	1.48	3.62	2.01						
13½	1.76	0.83	2.02	0.95	2.44	1.15	3.25	1.53				
14	1.50	0.57	1.64	0.63	1.85	0.71	2.19	0.84	2.85	1.09		

本洲南岸

番號	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	燈質及等級	明弧	礎上高之燈（呎）	高潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
1	品川	品川灣舊第二砲臺端	35° 38′	139 46	明治三年	白塗圓形煉瓦造	第五等折射不動紅光	二九二度（北六四度）ヨリ一九八度（南西）ニ二二度ニ至ル間	19	52	½	12½	……	
2	品川挂燈浮標	品川臺方約一鏈ノ南燈水深一尋ノ處	35° 37′	139 46	明治四十五年	紅塗圓形鐵筒格子構造檣冠ヲス	アセチリンガス毎三秒一閃光ニ付一閃光	全度	……	12	1/10 羽	8	……	隅田川筋浚渫區域極端ノ位置ヲ示ス
3	羽田根	東京海外田洲灣ノ處	35° 32′	139 48	明治八年	黑線白塗横六角形鐵造塔	第五等折射暗光明三四秒緑	一五〇度（南東）ヨリ六六度（北東）ニ四〇度ニ至ル間	……	40	⅕	11½	……	

號番	4	5	6	7
名稱 燈臺	崎川 挂燈浮標	濱横 東水堤	濱横 北水堤	牧本 挂燈浮標
位置	羽根田洲南端	横濱港 東水堤端	横濱港 北水堤端	横濱港 口十二鼻天北東方
緯北	139° 29½′	35° 27′	35° 27½′	35° 27′
經東	139 46½	139 39	139 39½	139 41
年之點初	年四正大	年九十二治明	年九十二治明	年二治明
造構	黑塗 截頭錐形圓上子製造格	白塗 六角形造	紅塗 六角形造	黑塗 圓錐形臺上子製造格
燈等級及質	第五等 ピンチ式瓦斯 白光 毎四秒一閃光	第五等 ピンチ式瓦斯 白光暗 明暗二三秒	ピンチ式瓦斯 紅光暗 明暗二三秒	ピンチ式瓦斯 白群光閃 隔五秒テ、二四閃光間
弧明	度全	度全	度全	度全
礎上之燈高（呎）	……	40	40	……
潮高上燈之面（呎）	10	41	41	15
燭光數	1/10弱	1/2	1/10	1/10弱
光達距離（浬）	8	12	10	9
霧警號	……	……	……	……
記事				

8	9	10	11	12
荒洲 水中打鐘挂燈浮標	横須賀港 防波堤東端挂燈浮標	第二海堡 竿燈	第三海堡	觀音埼
横濱港 本牧沖ノ瀬	北中根 礁ノ南方	東京湾第二海堡	東京湾第三海堡	上角
35° 24′	35° 19′	35° 19′	35° 17¼′	35° 15′
139 40¾	139 40	139 44	139 44¼	139 45
年一十四治明	年二正大	年七十二治明	年九十二治明	年二治明
黑塗 圓錐形上子製造格	紅塗 截頭錐形造	白塗 木造	白塗 六角形造鐵檜	白塗 四角形瓦煉造
第三等 ピンチ式瓦斯 閃光 緑光 毎三秒一閃光間	ピンチ式瓦斯 閃光 白光 毎三秒一閃光間	不動 白光	第三等 ピンチ式瓦斯 紅光暗 明暗三三秒	第三等 折射不動 白光（紅光分弧アリ）
度全	度全	度全	度全	一五三度（南二二度東）ヨリ三一度（北三六度東）ニ至ル間
……	……	29	25	40
12	10	56	66	178
1/10弱	……	1/10弱	2/10	9
5	6	8	13	20
打鐘及水中鐘	……	……	……	……
本浮標ハ波動ニ依リ水中ニ打鐘シ其ノ音響ハ受音器ヲ設備セル船舶ニ傳ハリ水中音信號ノ作用ヲ爲ス	（防波堤築造中）	無守人燈	無守人燈	三五八度（北三度東）ヨリ一三度（北一八度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ海獺島ヲ示ス

番號	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初之點年	構造	燈質	等級及	明弧	礎上高之燈（呎）	潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
16	大島	大島北端 風早埼	34° 47¾′	139 22½	大正四年	白塗八角形コンクリート造	第四等群閃白光（毎十八秒ヲ隔テ、十二秒間三閃光ヲ發ス）	明暗（十五秒間明ノ暗ヲ示ス）	二五度（北三〇度東）ヨリ九六度（南八〇度東）ニ至ル間	99	133	26	17½	爆發 毎五分ニ一回爆發ス	二〇七度（南三一度西）ヨリ二二三度（南四七度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ海獺（アシカ）島ヲ示ス
15	野島埼	安房野島埼	34° 54′	139 53	明治二年	白塗八角形煉瓦造	第一等折射不動白光	暗（十五秒間暗ノ明ヲ示ス）	二五度（北七五度西）ヨリ九六度（南八〇度東）ニ至ル間	99	133	26	17½	爆發 毎五分ニ一回爆發ス	
14	城ケ島	城ケ島西端	35° 8′	139 37	明治三年	白塗圓形煉瓦造	第五等折射不動綠光		三〇五度（北五〇度西）ヨリ二五四度（南七八度西）ニ至ル間	19	106	1/10弱	8½	……	
13	劍埼	東京灣劍埼	35° 9′	139 41	明治四年	白塗圓形石造	第二等反回射（毎十秒ニ一光ヲ發ス）白光（紅光分弧アリ）	明	二〇七度（南三一度西）ヨリ七五度（北七九度東）ニ至ル間	25	110	4	16½	……	二〇七度（南三一度西）ヨリ二二三度（南四七度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ海獺（アシカ）島ヲ示ス 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ
17	三宅島	三宅島北西角伊豆岬	34° 6′	139 29	明治二十四年	白塗四角形石造	不動白光		三五三度（北二度西）ヨリ二〇二度（南二六度西）ニ至ル間	25	72	1/10弱	8	……	三五四度（北二度西）ヨリ二一度（北二五度東）ニ至ル間ハ灣內ヲ示ス
18	稻取	伊豆東岸稻取村北東方	34° 47′	139 3	明治二十四年	白塗六角形石造	不動白光（紅光分弧アリ）		二〇〇度（南二四度西）ヨリ三五度（北三九度東）ニ至ル間	11	423	1/10	10	……	二〇〇度（南二四度西）ヨリ二一五度（南三九度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ灣內ヲ示ス
19	神子元島	下田港南方神子元島	34° 34′	138 57	明治三年	黑白橫線塗圓形石造	第一等折射不動白光（紅光分弧アリ）		全度	60	164	26	19½	……	一三一度（南四五度東）ヨリ一八六度（南一〇度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ神子元島ト陸地間ノ岩礁ヲ示ス
20	石室埼	伊豆石室埼	34° 36′	138 51	明治四年	白塗八角形木造	第五等折射不動紅光		二五八度（南八二度西）ヨリ一〇八度（南六八度東）ニ至ル間	20	185	1/10弱	11	……	
21	清水港	港外大鼻（舊出鼻）海岸上	35° 0½′	138 31¾	明治四十五年	白塗八角形コンクリート造	第六等群閃白光（毎十五秒ヲ隔テ、五秒間ニ閃光ヲ發ス）		一五二度（南二三度東）ヨリ一七度（北二一度東）ニ至ル間	52	68	13	14	……	

號番	22	23	24	25
名稱 燈臺	清水港 竿燈	御前埼	掛塚	前芝 竿燈
置位	清水町舊港防波堤南端	駿河灣西角	天龍川東岸	渥美灣東側前芝
緯北	35° 0′	34° 36′	34° 39′	34° 47′
經東	138 30	138 14	137 49	137 20
年之點初	明治十四年五月	明治七年	明治十三年	明治十四年
造構	薄鼠色木造	白圓筒形煉瓦造塗	白圓筒形上部鐵造下部造コンクリート塗	白木造塗
燈質 及等級	不動紅光	第一等射光回折轉光白每三十秒一閃光ニ發ス	第六等不動白光	不動白光
弧明	一七五度（南）ヨリ二三三度（南）五八度（西）ニ至ル間	二二一度（南）四六度（西）ヨリ一〇四度（南）七二度（東）ニ至ル間	二七〇度（北）八六度（西）ヨリ一〇〇度（南）七六度（東）ニ至ル間	全度
礎上高之燈（呎）	28	57	48	21
潮高面上之燈（呎）	34	173	55	27
燭光數	$\frac{1}{10}$弱	180	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$弱
光達距離（浬）	$6\frac{1}{2}$	$19\frac{1}{2}$	11	8
霧警號	……	……	……	……
記事	清水町立ニ係ル主トシテ貝島角端ノ淺堆ヲ避クルタメニ設ケラル又北防波堤内端附近ノ電柱ニ百燭光ノ電燈ヲ點ス			

26	27	28	29	30
トーガ瀬 挂燈浮標	名古屋港 中川口燈竿	名古屋港 高燈	名古屋港 低燈	名古屋港 東突堤中央水路側
トーガ瀬淺洲ノ西端	中川口東側防波堤端	熱田新前堤防上	熱田築地南角上	東突堤中央部
34° 53′	35° $5\frac{1}{8}$′	35° $5\frac{3}{8}$′	35° $5\frac{1}{4}$′	35° $4\frac{1}{4}$′
136 47	136 $52\frac{3}{8}$	136 $52\frac{1}{2}$	136 $52\frac{1}{2}$	136 53
大正二年	大正三年	明治十四年	明治三十四年	明治三十五年
紅圓筒形上部鐵造下部造コンクリート塗	紅格子製樽形塗	紅方樽形形鐵造塗	白四角形木造塗	白圓筒形上部製樽格形鐵造塗
無等不動光	無等不動光	不動紅光	紅白互光紅光十秒白光十秒	無等アセチリンアセチリン瓦斯明暗光白二秒二秒
全度	全度	九度（北一四度）東ヨリ一八度北二三度（東）ニ至ル間	二八五度（北）七〇度（西）ヨリ一〇五度（南）七〇度（東）ニ至ル間	全度
……	25	60	29	20
12	30	67	31	24
……	$\frac{1}{10}$弱	$\frac{1}{10}$弱	$\frac{1}{10}$弱	$\frac{1}{10}$弱
8	3	9	9	7
……	……	……	……	……
		入港船舶ハ此ノ導燈ノ南方約三浬ノ處ヨリ高低二燈ヲ一線即一四度（北一九度一六分東）ニ望ミ此ノ線上ヲ航進スヘシ	船舶出入港信號及ヒ水深信號ヲ行フ	

號番	31	32	33	34
名稱 燈臺	港外路航 名古屋 東突堤中央水路側西	港外路航 名古屋 東突堤端	港外路航 名古屋 西突堤堤	港外路航 名古屋 第一號挂燈浮標
位置	東突堤中央部	東突堤端上	西突堤端上	航路ノ左舷側
北緯	35° 4¼′	35° 4¼′	35° 2⅛′	35° 1′
東經	136 53	136 52⅓	136 51⅓	136 50⅓
初之點	明治三十五年	明治三十七年	明治三十七年	大正四年
構造	白圓筒形格子上部製樽造塗	紅圓筒形格子上部製樽造塗	白四角形上部鐵造塗	黑圓筒形格子上部製樽造塗
燈及質等級	無アリセチ等	無アリセチ等	第五等	白群アリ瓦斯セチ閃光
明弧	全度	全度	全度	全度
礎上高之燈（呎）	20	20	54	……
高潮面上高之燈（呎）	24	24	56	12
燭光數	弱 1/10	弱 1/10	1⅘	強 1/7
光達距離（浬）	4	6	13	8
霧警號	……	……	……	……
記事			船舶出入港信號及ヒ水深信號ヲ行フ	航路ノ左舷側ヲ示ス

35	36	37	38	39
港外路航 名古屋 第二號挂燈浮標	四日市港	四日市港 突堤燈竿	贄崎（ニエ） 燈竿	神島
航路ノ右舷側	四日市港防波堤端ノ起點	突堤上	津泊岩田川口	伊良湖水道神島北端
35° 0¾′	34° 57⅔′	34° 56¾′	34° 43′	34° 33′
136 50½	136 38½	136 39	136 32	136 59
大正四年	明治九年	大正四年	明治八年	明治四十三年
紅圓筒形格子上部製樽造塗	白四角形造塗	白圓柱造塗	白木造塗	白上部圓形四角形下部鐵造塗
第六等	閃白光（毎十秒間一閃光ニテ發ス）	不動紅光	不動白光	第三等回轉白光（毎十五秒ニ一光ヲ發ス）（副燈アリ）
二一二度（南三七度西ヨリ三度（北八度東ニ至ル間）	全度	……	全度	一、四〇度（南三五度東）ヨリ三一四一度（北三四度西）ニ至ル間
……	30	16	20	25
12	42	28	42	368
強 1/7	3	……	弱 1/10	7
8	11½	2	8	26
……	……	……	……	……
				燈臺下部ニ副燈ヲ設ケ不動白光ヲ以テコヅカミ礁最淺部上ヲ照ス 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ 但シ夜間ハ之ヲ取扱ハス

號番	名燈臺稱	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈等及級質	弧明	高之礎上燈(呎)	高之面上燈(呎)	數光燭	(浬)離距達光	號警霧	記事
43	埼乘(ノリ)安(ア)	港的矢口	34° 22′	136 55	年六治明	木八白角塗造形	發ニ毎三十秒一光チス 紅回第四等光轉	間東(北三七度)ヨリ三三度(南八三度東)ニ至ル	36	102	1½	16	……	
42	港羽鳥（低燈）	東側日和山鳥羽港	34° 29′	136 51	年五十四治明	鐵四角塗造形	發ス毎五秒一閃光チニ 閃斯リアセチン瓦白光	間西(南七七度)ニ至ル間西(南五二度)ヨリ二(南三七度)ヨリ二二度	75	137	⅕	13	……	鳥羽港ニ入ラントスル船舶ハ高燈ト低燈トヲ一線二四四度三〇分(南六九度三六分西)ニ視テ進航セハ港口菅島水道ニ於ケル暗礁ヲ避ケ得ヘシ
41	港羽鳥（高燈）	東側日和山鳥羽港	34° 29′	136 51	年五十四治明	鐵圓形塗造	白不斯リアセチン瓦光動	間西(南七七〇度)ニ至ル間西(南四六度)ヨリ二(南六七度)ヨリ二四三度	10	178	$\frac{1}{10}$	11	……	
40	菅島	菅島港口鳥羽島	34° 30′	136 55	年六治明	煉瓦圓形塗造	白不折第四射等光動	度東)ヨリ八(南二〇度)ヨリ一(北一二度)ニ至ル間	28	176	½	16	……	

號番	名燈臺稱	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈等及級質	弧明	高之礎上燈(呎)	高之面上燈(呎)	數光燭	(浬)離距達光	號警霧	記事
48	岬潮	潮岬紀伊	33° 26′	135 45	年六治明	石圓形塗造	白不第二等光動	二七二度(北八四度西)ヨリ一(南一〇九度)ヨリ一四六度(南三〇度東)ニ至ル間	63	163	1½	19	……	二七二度(北八四度西)ヨリ二七八度(北七八度西)ニ至ル間ハ松林ニ遮蔽セラル船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ但シ夜間ハ之ヲ取扱ハス
47	埼野樫	東端大島紀伊	33° 28′	135 52	年三治明	石圓形塗造	白回第二等光轉	毎三十秒一光チニ発ス 白回第二等光轉	15	130	詳未	17½	……	
46	埼取(トリ)梶(カン)	梶取埼紀伊	33° 35′	135 57	年二十三治明	木四角形塗造	白不光動	間東)ニ至ル(北四八度)ヨリ四四度(南一九一度西)ヨリ一六度	15	117	詳未	8	……	
45	鶴島（竿燈）	頂上口鶴島勝浦港紀伊	33° 36¾′	135 57	年三正大	木白塗造	白不無光動等	度全	23	195	$\frac{1}{10}$弱	7	……	無守人燈
44	小島	小島志摩	34° 14′	136 49	年四十四治明	鐵六角形塗造	白明斯リアセチン瓦暗光(紅光分弧アリ)暗明二二秒	度全	20	65	白光 $\frac{1}{25}$ 紅光 $\frac{1}{10}$ 弱	白光 13 紅光 9	……	一〇度(北一四度東)ヨリ二二度(北二六度東)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ神ノ島及ヒ其ノ附近ノ危險礁ヲ示ス無守人燈

號番	燈臺名稱	位置	緯北	經東	初點之年	構造	燈質及等級	明弧	礎上高之燈(呎)	高潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
49	日ノ御埼	紀伊水道東側日ノ御埼	33° 53′	135 3	明治二十八年	白塗圓形鐵造	第二等回轉白光毎三十秒ニ一光ヲ發ス	二九一度(北六五度)西ヨリ一七二度(南)四度東ニ至ル間	35	261	100	23	……	船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ

四國南岸

號番	燈臺名稱	位置	緯北	經東	初點之年	構造	燈質及等級	明弧	礎上高之燈(呎)	高潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
50	甲ノ浦	唐人鼻上	33° 32′	134 18	明治十七年	白塗八角形煉瓦造	不動白光	二一一度(南)三五度西ヨリ三一度(北)五度東ニ至ル間	18	154	弱 1/10	8	……	
51	室戸埼	土佐室戸埼	33° 15′	134 10	明治二十三年	白塗圓形鐵造	第一等閃白光毎十秒ニ一閃光ヲ發ス	二一六度(南)四一度西ヨリ一二八度(南)四八度東ニ至ル間	34	497	500	30	……	
52	龍ノ頭埼	土佐浦戸港口	33° 30′	133 34	明治十六年	白塗八角形煉瓦造	第五等不動白光	一六六度(南)一〇度東ヨリ六三度(北)六八度東ニ至ル間	20	133	1/10	12	……	
53	足摺埼	埼ノ南東端上	32° 43′	133 1	大正三年	白塗八角形コンクリート造	第四等群閃白光毎十八秒ヲ隔テ、十二秒間ニ三閃光ヲ發ス	二〇一度(南)二五度西ヨリ八四度(北)八八度東ニ至ル間	40	187	30	20	……	

番號	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	燈質及等級	明弧	礎上高之燈（呎）	高潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
54	叶埼	土佐叶埼	32° 45′	132 48	明治四十四年	白塗八角形煉瓦造	第五等不動白光	二一六度（南四〇度西）ヨリ九八度（南七九度東）ニ至ル間	18	124	1/5	13	……	

九州東岸

番號	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	燈質及等級	明弧	礎上高之燈（呎）	高潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
55	土々呂港	土佐々呂港	32° 31′	131 41	明治三十九年	白塗六角形煉瓦造	不動白光（紅光分弧アリ）	一七五度（南一度東）ヨリ一七〇度（北八六度西）ニ至ル間	9	90	1/10 弱	6	……	二三四度（南五八度西）ヨリ二七〇度（北八六度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ瀧ヶ瀬及ヒ其ノ以南ノ危險礁ヲ示ス
56	細島	日向細島港	32° 25′	131 41	明治四十三年	白塗六角形煉瓦造	不動白光	二〇六度（南三〇度西）ヨリ三一度（北三五度東）ニ至ル間	16	343	1/10 弱	7½	……	
57	戸埼鼻	戸埼鼻北頂上	31° 47′	131 29	大正五年	白塗六角形煉瓦造	無等不動白光	一八三度（南七度西）ヨリ三度（北七度東）ニ至ル間	18	283	1/10 弱	7½	……	
58	内海竿燈（ウチノウミカンドウ）	日向内海港西島	31° 45′	131 28	明治三十六年	白塗木造	不動白光（紅光分弧アリ）	二三六度（南六〇度西）ヨリ三四七度（北三九度西）ニ至ル間	30	35	1/10 弱	6	……	二三六度（南六〇度西）ヨリ三二〇度（北三六度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ港内ノ傘瀆及ヒ館瀆ノ暗礁ヲ示ス

號番	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質 等級	弧明	高之燈 礎上 (呎)	高之燈 面上 高潮 (呎)	數光 燭	(浬) 離距達光	號警 霧	記事
61	佐多岬	大隅南端 小岩島	31° 0′	130 39	明治四年	白塗八角形造	白不動光 第一等	二四二度(南六五度西)ヨリ一五〇度(南一七二度東)ニ至ル間	20	200	26	20½	……	
60	日向鞍埼	日向南端大島	31° 31′	131 25	明治十七年	白塗十二角形コンクリート造	第一等回転白光	一八七度(南一〇度西)ヨリ四二度(南一三五度東)ニ至ル間	32	287	180	24	……	
59	油津港	港外西側 飫肥埼上	31° 34′	131 23	大正二年	白塗六角形煉瓦造	無等不動白光 (紅光分弧アリ)	一九六度(南一九度西)ヨリ一六度(北一一九度東)ニ至ル間	18	127	$\frac{1}{10}$ 弱	白光 8½ 紅光 6	……	一九六度(南一九度西)ヨリ二六四度(南八八度西)、二八二度(北七四度西)ヨリ三五七度(北)、六度(北九度東)ヨリ一六度(北一九度東)ニ至ル間ハ各紅光ヲ以テ岩礁多キ危險區域ヲ示ス
62	屋久島	屋久島北西端御埼上	30° 23½′	130 22⅓	明治十三年	白塗圓形煉瓦造	第一等回転白光 (毎一分ニ一光ヲ發ス)	二四二度(北六二度東)ヨリ二四四度(南六七度西)ニ至ル間	50	229	180	22	……	船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ

南西諸島

	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質 等級	弧明	高之燈 礎上 (呎)	高之燈 面上 高潮 (呎)	數光 燭	(浬) 離距達光	號警 霧	記事
63	名瀬港 (竿燈)	港外梵論瀬 埼上	28° 27′	129 31	大正元年	灰白色圓柱形鐵造杆	無等アセチリン瓦斯不動光	六四度(北六七〇度東)ヨリ二二六度九分(南四度西)ニ至ル間	13	343	$\frac{1}{5}$	13	……	
64	高津	奄美大島西端	28° 15′	129 8	明治二十九年	白塗八角形鐵造	第三等群閃光 (毎十二秒隔テ二閃光ヲ發ス)	三二三度(北三四度西)ヨリ二三三度(南五六度西)ニ至ル間	33	436	60	28½	……	
65	伊江	琉球伊江島西端	26° 44′	127 45	明治三十年	黑白横線塗八角形鐵造	第一等回転白光 (毎三十秒ニ一光ヲ發ス)	三一三度(北四五度西)ヨリ二四二度(南六四度西)ニ至ル間	100	167	180	19	……	

號番	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質	弧明	礎上高	之燈高(呎)	面上高	之燈高(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
68	津城堅島	中城灣口	26° 14′	127 57	明治二十九年	白塗六角形鐵造	第四等不動白光（紅光分弧アリ）	二三〇度（南五二度西）ヨリ九八〇度（南八八度東）ニ至ル間	41	76	½	14	……	……	三四八度（北一〇度西）ヨリ五八度（北六〇度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ淺瀬ヲ示ス
67	三重城	那覇港	26° 13′	127 40	明治三十三年	白塗四角形鐵造	不動白光（紅光分弧アリ）	八八度（東）ヨリ一九一度（南一三度西）ニ至ル間	12	30	7/10 弱	8	……	……	八八度（東）ヨリ一二一度（南五七度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ唐船口ノ南ニ當ル淺瀬ヲ示シ又一二六度（南五二度東）ヨリ一九一度（南一三度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ唐船口ノ北東ニ當ル干ノ瀬、自謝加瀬及ヒ伊那武瀬ヲ示ス 無守人燈
66	先原埼	那覇港口	26° 13′	127 39	明治二十九年	白塗圓形煉瓦造	第六等回轉白光（紅光及綠光分弧アリ）毎十五秒ニ一光ヲ發ス	三二度（北三四度東）ヨリ二七八度（北八〇度西）ニ至ル間	40	92	9/10	14	……	……	三二度（北三四度東）ヨリ一五一度（南二七度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ唐船口ノ南西ニ當ル淺瀬ヲ示シ又一六八度（南一〇度東）ヨリ二〇七度（南一九度西）ニ至ル間ハ綠光ヲ以テ唐船口ノ北東ニ當ルモンナン瀬、干ノ瀬、ダナカソネガー瀬及イナンノソネガー瀬ヲ示シ又二二六度（南四八度西）ヨリ二七八度（北八〇度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ港內南方陸地接近ノ淺瀬ヲ示ス

臺灣北岸

	69	70	71	72
號番	69	70	71	72
名稱 燈臺	鼻頭角	彭佳嶼	基隆	中心礁（挂燈浮標）
置位	臺灣北岸鼻頭角	臺灣北岸沖合彭佳嶼	港口萬人堆鼻上	礁ノ端西
緯北	25° 8′	25° 37¾′	25° 9′	25° 9′
經東	121 55	122 4½	121 45	121 45
年之點初	明治三十年	明治四十二年	明治三十三年	明治四十三年
造構	白塗六角形鐵造	白塗圓形煉瓦造	白塗圓形煉瓦造	黑塗圓筒形上部三角形鐵造
燈及質	第四等回轉白光 毎三十秒ニ一光ヲ發ス	第一等閃白光 毎十五秒ニ一閃光ヲ發ス	第五等アセチリンガス瓦斯群閃白光 毎三秒ニ一閃光ヲ發ス	アセトン瓦斯閃白光 毎二秒ニ一閃光ヲ發ス
弧明	八九度（南八九度東）ヨリ二二四度（北三四度西）ニ至ル間	全度	一五一度（南二八度東）ヨリ三四七度（北一二度西）ニ至ル間	全度
礎上高	41	70	28	……
之燈高(呎)	221	480	133	10
面上高	4	864	1¼	1/10 弱
之燈高(呎)	21½	30	17½	7
燭光數	……	霧砲	……	……
光達距離(浬)		二四四度（南八六六度西）ヨリ二一六度（北四二度西）ニ至ル間ハ高處ニ遮ラルヽヲ以テ燈臺ヲ距ル二浬以內ニ接近セハ燈光ヲ望見シ得サル所アリ 船舶ヨリ霧警號ヲ爲ストキハ二分時ヲ隔テヽ空砲ヲ二發ス尙ホ船舶ニ於テ霧警號ヲ繼續スルトキハ毎五分ニ前ノ如ク發砲ス	一八一度（南二度西）ヨリ一八七度（南八度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ新瀬ヲ示ス	

號番	名稱	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質	等級	弧明	高之燈(呎)礎上	高之燈(呎)面上	數光燭	(浬)離距達光	號警霧	記事
76	富基角	富基角北臺灣	25° 18′	121 32	大正元年	紅塗圓筒形鐵造	紅閃光	アセチレン瓦斯	全度	100	161	$17\frac{1}{2}$	19	霧砲	
75	桶盤嶼（トバンショ）挂燈立標	基隆港口東側 桶盤嶼西端	25° 10′	121 45	明治四十年	黑塗鐵柱上ニ燈籠ヲ設ク	白群閃光	アセチレン瓦斯	度（南三二一一ヨリ一九度東）ニ至ル間	25	27	$\frac{1}{10}$弱	8	……	船舶ヨリ霧警號ヲ爲ストキハ四分時ヲ隔テ、空砲ヲ二發ス尙ホ船舶ニ於テ霧警號ヲ繼續スルトキハ毎八分ニ前ノ如ク發砲ス
74	石花（カキ）灘（ナダ）挂燈浮標	基隆港洞仙鼻東方	25° 9′	121 45	明治四十三年	紅塗圓筒形上部三角形鐵造	紅閃光	アセチレン瓦斯	全度	……	10	$\frac{1}{10}$弱	5	……	無守人燈
73	仙洞挂燈浮標	基隆港臺南方約三浬ノ處ヨリ東燈	25° 9′	121 45	大正元年	紅塗圓筒形鐵造燈器ヲ支持スル三脚架ヲ戴ク	白群閃光	アセチレン瓦斯	全度	……	11	$\frac{1}{10}$弱	$5\frac{1}{2}$	……	

77	淡水港高燈	淡水港	25° 11′	121 26	明治二十一年	白塗圓柱	第六等アセチレン瓦斯白光閃光毎二秒ニ一閃光ヲ發ス	六六度（北六七度東）ヨリ一二七度（南五二度東）ニ至ル間	35	142	$\frac{1}{8}$強	15	……		高燈ト低燈トノ一線ハ淡水港口門洲上ノ水道ヲ標示ス 出水ノ爲メ門洲屢〻其ノ位置ヲ變スルコトアリ平日ニ於テハ高低二燈ノ白光ヲ一線ニ望ムヲ以テ洲上ヲ航過スル最好水道トス 低燈ハ六一度（北六二度東）ヨリ八三度（北八四度東）ニ至ル間紅光又九四度（南八四度東）ヨリ一二〇度（南五九度東）ニ至ル間綠光ヲ顯ス 無守人燈
78	淡水港低燈	淡水港	25° 11′	121 25	明治二十一年	白塗四角形鐵造	第六等白不動光（紅光及綠光分弧アリ）	六一度（北六二度東）ヨリ一二〇度（南五九度東）ニ至ル間	……	33	$\frac{1}{10}$	9	……		

臺灣西岸

號番	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初之點	構造	燈質	等級	弧明	礎上高之燈(呎)	高潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
81	安平(アンピン)	安平港	23° 0′	120 9	明治二十四年	白圓形塗煉瓦造	閃白光毎四秒ニ一閃光ヲ發ス	第五等アセチリン瓦斯	三五一度(北八度西)ヨリ九九度(南八〇度東)ニ至ル間	17		$\frac{3}{10}$	14	……	無守人燈
80	堆(タイ)港(カン)堀(オン)	鼻尾山ノ西緣	23° 32′	120 2	大正三年	黑樽形塗鐵造	閃白光毎二秒間ニ一閃光ヲ發ス	第五等アセチリン瓦斯	三五一度(北八度西)ヨリ九九度(南八〇度東)ニ至ル間	50	58	$\frac{4}{5}$	$13\frac{1}{2}$	……	無守人燈
79	白沙岬	臺灣北西岸白沙岬	25° 2′	121 4	明治三十四年	白圓形塗煉瓦造	閃紅白光毎十秒ニ一閃光ヲ發ス	第三等	五五度(北五六度東)ヨリ二三五度(南五六度西)ニ至ル間	74	122	69	18	……	
82	打狗	打狗港	22° 37′	120 16	明治六十年	白塗四角形煉瓦造	白光不動		二七七度(北八二度西)ヨリ五九度(南二〇度東)ニ至ル間	9	164	$\frac{1}{10}$	10	……	但シ二七七度(北八二度西)ヨリ三二四度(北三五度西)ニ至ル間ハ紅光、六度(北七度東)ヨリ五八度(北五九度東)ニ至ル間ハ緑光ヲ顯ス 無守人燈
83	大板埼燈竿	大板礁北地錨隅	21° 57½′	120 45½	大正五年	白塗燈竿	閃白光毎三秒間ニ一閃光ヲ發ス(紅緑光分弧アリ)	無等アセチリン瓦斯	二七七度(北八二度西)ヨリ五九度(北五九度東)ニ至ル間	24	33	弱 $\frac{1}{10}$	7.6マイル(光光白紅緑)	……	九四度(南八五度東)ヨリ一五一度(南二八度東)ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス 二三四度(南五五度西)ヨリ二六六度(南八六度西)ニ至ル間ハ高處ニ遮ラルヽヲ以テ燈臺ヲ距ル遠キニアラサレハ燈火ヲ望見スルヲ得ス又九九度(南八〇度東)ヨリ一五一度(南二八度東)ニ至ル間ハ高處ニ遮ラルヽヲ以テ遠望スルヲ得スヲ發ス而シテ尚ホ船舶ニ於テ霧警號ヲ繼續スルトキハ八分毎ニ再ヒ前ノ如ク發砲ス 但シ夜間ハ之ヲ取扱ハス
84	鼻(ビー)鑾(ラン)鷲(ゴア)(岬南)	臺灣南端	21° 54′	120 51	明治六十年	白塗圓形鐵造	白光不動	第一等	二二三度(南五五度西)ヨリ一五一度(南二八度東)ニ至ル間	59	180	26	20	砲霧	
85	東吉嶼	澎湖列島東吉嶼上	23° 16′	119 40	明治四十四年	白塗圓形鐵造	閃白光毎四秒ニ一閃光ヲ發ス	第五等	全度	23	179	$\frac{4}{5}$	19	……	無守人燈
86	查母嶼	臺灣南端嶼上	23° 32′	119 43	大正二年	紅白横黑線塗八角形煉瓦造	群閃白光第四等アセトン瓦斯毎五秒ヲ隔テヽ一秒間ニ二閃光ヲ發ス(紅光分弧アリ)		全度	36	79	約 1	15	……	三二七度(北三二度西)ヨリ三三三度(北二六度西)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ六呎礁ヲ示シ二八度(北二九度東)ヨリ一九八度(南一九度西)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ南礁及ケンテイ岩等西方ノ諸礁ヲ示ス 無守人燈

號番	名燈臺稱	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質等級	弧明	高之礎上燈(呎)	高之面高潮上燈(呎)	數光燭	(浬)離距達光	號警霧	記事
87	浮標立燈挂	澎湖港口浮礁上	23° 32′	119 31	明治四十二年	紅鐵柱上塗ニ燈籠ヲ設ク	アセチリン瓦斯閃白光（毎三秒ニ一閃光チ發ス）	三〇六度（北五三度西）ヨリ二一〇度（南二一度西）ニ至ル間	26	34	1/10 弱	6	……	無守人燈
88	漁翁島	漁翁島南端西仔尾	23° 33¾′	119 28	明治八年	白鐵圓形塗	第四等アセチリン瓦斯暗白光明（三秒ニ暗ノ）	全度	33	205	1 7/10	21	霧砲	澎湖列島ニ遮ラルヽ所ハ望見スルコトヲ得ス船舶ヨリ霧警號ヲナス時ハ五分時ヲ隔テテ空砲ヲ二發ス尚ホ必要ト認ムルトキハ十分時ヲ經ルノ後再ヒ前ノ如ク發砲ス
89	北島	澎湖列島目斗上嶼	23° 47′	119 36	明治三十五年	黑白横線塗圓形鐵造	第一等閃白光（毎二十秒ニ一閃光チ發ス）	二九度（北三〇度東）ヨリ二一九度（北三〇度西）ニ至ル間	120	158	500	19	……	

臺灣東岸

號番	名燈臺稱	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質等級	弧明	高之礎上燈(呎)	高之面高潮上燈(呎)	數光燭	(浬)離距達光	號警霧	記事
90	卑南	卑南泊地	22° 45′	121 9	明治四十三年	白塗木造	アセチリン瓦斯閃白光（毎三秒ニ一閃光チ發ス）	二二二度（南四三度西）ヨリ四六七度（北四四度東）ニ至ル間	10	39	3/10	12	……	
91	三仙臺	中央嶼東頂上	23° 7½′	121 25	大正四年	白塗八角形コンクリート造	第五等アセチリン瓦斯閃白光群（毎五秒チ隔テヽ二閃光チ發ス）	一三七度（南四二度東）ヨリ三九度（北四〇度東）ニ至ル間	8	192	8/10	19	……	無守人燈
92	花蓮港（カヽ）（レン）（ホイ）竿燈	花蓮港	23° 58′	121 36	明治四十三年	白塗鐵竿	アセチリン瓦斯閃白光（毎二秒ニ一閃光チ發ス）	二二二度（南四二度西）ヨリ九度（北一〇度東）ニ至ル間	33	91	3/10 強	15	……	
93	蘇澳灣標浮燈挂	二尋礁ノ北側	24° 35¾′	121 51⅔	大正二年	黑塗圓筒形鐵造上部槽	アセチリン瓦斯閃白光（毎二秒ニ一閃光チ發ス）	全度	……	10	……	6	……	

內海（瀨戸內）

號番	燈臺名稱	置位	緯北	經東	初之點年	構造	燈及質等級	弧明	礎上高之燈(呎)	潮高面上之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
94	友ケ島	沖之島西端 コイヅキノ鼻上	34° 17′	135 0	明治五年	白圓形塗石造	第三等不動白光	三五〇度(北五度西)ヨリ一三三度(南五七西)ニ至ル間	30	194	$1\frac{3}{4}$	20	……	
95	洲本 竿燈	淡路洲本港口	34° 21′	134 54	明治四十年	白塗木造	第五等不動白光	一四度(北東)ヨリ三五度(南三五東)ニ至ル間 一四〇度(北三五度)ヨリ二八四度(北七一東)ニ至ル間	24	28	$\frac{1}{10}$弱	7	……	
96	堺	堺港中波止場	34° 35′	135 27	明治十年	白塗六角形木造	第五等不動緑光	一四度(北東)ヨリ一九度(北七一東)ニ至ル間	32	53	$\frac{1}{10}$弱	$8\frac{1}{2}$	……	
97	木津川	大阪木津川口	34° 37′	135 28	明治十一年	白塗圓形煉瓦造	第六等不動紅光	三三八度(北一八度)ヨリ二四八度(南二七西)ニ至ル間	29	40	$\frac{1}{10}$弱	9	……	
98	大阪 南突堤	大阪港南突堤極端	34° 38′	135 24	明治三十九年	紅塗六角形鐵造	第六等不動白光	全度	26	46	$\frac{1}{10}$	10	……	無守人燈
99	大阪 北突堤	大阪港北突堤極端	34° 38′	135 24	明治三十九年	白塗六角形鐵造	第六等閃白光(毎十五秒ニ一閃光ヲ發ス)	全度	26	46	2	12	……	無守人燈
100	神戸港 防波堤北端浮燈挂標	商船地區防波堤北端	34° 40¾′	135 12½	大正四年	圓錐形	閃白光(毎二〇秒ニ一閃光ヲ發ス)アセトン瓦斯	全度	……	……	……	……	……	
101	神戸港 防波堤南端浮燈挂標	商船地區防波堤南端	34° 40¼′	135 12	大正四年	圓錐形	閃白光(毎二〇秒ニ一閃光ヲ發ス)アセトン瓦斯	全度	……	……	……	……	……	

號番	105	104	103	102
名稱	瀬ノ鹿 挂燈浮標	埼江	磯平 挂燈立標	岬田和
置位	南鹿ノ瀬測	北淡路島端	明石瀬平礁上磯戸	神戸港和田岬
緯北	34° 34′	34° 36′	34° 37′	34° 39′
經東	134 48	134 59	135 4	135 11
年之點初	年四正大	年四治明	年六十二治明	年五治明
造構	鐵子上圓截黒製部錐造格形頭塗	石圓白造形塗	造リコンクリート圓黒形塗	鐵六角紅造形塗
燈等級及質	毎三秒一閃光ニ發スチ閃光間	アセチリン瓦斯白光暗不動第三等（紅光分弧アリ）	紅不光動	第四等アセチリン瓦斯白明暗光明二三秒
弧明	度全	六一度（北六六度東）ヨリ二六六度（北八九度西）ニ至ル間	度全	一六七度（南八度東）ヨリ六八度（北七三度東）ニ至ル間
礎上高之燈（呎）	……	15	……	46
高潮面上高之燈（呎）	12	158	39	52
燭光數	½弱	9	1/10弱	2
光達距離（浬）	8	19	6	12½
霧警號	……	……	……	……
記事		七九度（北八三度東）ヨリ九七度（南七九度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ鹿ノ瀬ヲ示ス	無守人燈	

106	107	108	109	110
磨ノ飾（シカ）	大角（オホカド）鼻	男木島	宇野港 竿燈	鍋島
播磨飾港西波止場	小豆島南東端角上	男木島北端	備前野前灣宇辨天島	鹽飽瀬鍋島戸
34° 47′	34° 26′	34° 26′	34° 29′	34° 23′
134 39	134 20	134 3	133 57	133 49
年二十三治明	年二正大	年八十二治明	年四十四治明	年五治明
木造四角形白塗	鐵造六角形白塗	石造形圓白塗	木造白塗	石造形圓白塗
白光動不	第四等アセチリン瓦斯白明暗光	第六等回轉白光（緑光及紅光分弧アリ）毎十五秒ニ一光チ發ス	白光動不	白光動不第四等
度全（南一九五度西）ヨリ一二五度（南五〇度東）ニ至ル間	度全（南二〇九度西）ヨリ一三四度（南一六度東）ニ至ル間	度全（北七二度西）ヨリ二八五七度（東）ニ至ル間	度全	度全（南一九一度西）ヨリ九一度（南一六度八）ニ至ル間
23	23	41	19	21
34	195	48	61	85
1/10弱	2	9/10	1/10弱	½
9	20½	12	7	15
……	……	……	……	……
	明弧内西南西ノ方向ニ於テ風ノ子島ニ遮蔽セラルヽ部分アリ 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ	五二度（北五七度東）ヨリ七二度（北七七度東）ニ至ル間ハ緑光ヲ以テアッサ岩及ヒ中ノ瀬ヲ示ス又八〇度（北八五度東）ヨリ九二度（南八三度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テオゾノ瀬ヲ示ス		

號番	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質 等級	弧明	高之燈 礎上(呎)	高之燈 面上(呎) 高潮	數光 燭	光達距離(浬)	號警 霧	記事
114	百貫島	布刈郡東瀬戸口島	34° 18′	133 16	明治十二年七	白塗圓石造形	第五等回転光白 毎二十秒ニ一光チ発ス	全度	.....	25	1½	20	.....	
113	瓦洲 挂燈浮標	鹽飽郡瓦南戸廣南西洲方島瀬側	34° 20′	133 40	明治十四年二	黒截錐部製鐵格形頭子上圓塗造	アセチリン瓦斯光 毎三秒ニ閃光チ発ス	全度	.....	10	1/10弱	7	.....	
112	波ハ節ブシ岩 挂燈立標	鹽飽郡節岩南戸方廣島瀬上波側	34° 21′	133 42	明治十二年八	紅横線塗黒圓石造形	アセチリン瓦斯光閃群白光 毎七秒チ隔間ニ二、二秒チ閃光ニ発ス	全度	.....	33	1/10	10	.....	無守人燈
111	沖ノ洲 挂燈浮標	鹽飽郡沖南戸ノ東廣島瀬側洲方	34° 21′	133 44	明治十四年二	紅截錐部製鐵格形頭子上圓塗造	アセチリン瓦斯光閃紅 毎三秒ニ閃光チ発ス	全度	.....	10	1/10弱	5	.....	
110	百貫島	布刈郡東瀬戸口島	34° 18′	133 16	明治十二年七	白塗圓石造形	第五等回転光白 毎二十秒ニ一光チ発ス	全度	.....	25	1½	20	.....	
109	瓦洲 挂燈浮標	鹽飽郡瓦南戸廣南西洲方島瀬側	34° 20′	133 40	明治十四年二	黒截錐部製鐵格形頭子上圓塗造	アセチリン瓦斯光 毎三秒ニ閃光チ発ス	全度	.....	10	1/10弱	7	.....	
108	波ハ節ブシ岩 挂燈立標	鹽飽郡節岩南戸方廣島瀬上波側	34° 21′	133 42	明治十二年八	紅横線塗黒圓石造形	アセチリン瓦斯光閃群白光 毎七秒チ隔間ニ二、二秒チ閃光ニ発ス	全度	.....	33	1/10	10	.....	無守人燈
107	沖ノ洲 挂燈浮標	鹽飽郡沖南戸ノ東廣島瀬側洲方	34° 21′	133 44	明治十四年二	紅截錐部製鐵格形頭子上圓塗造	アセチリン瓦斯光閃紅 毎三秒ニ閃光チ発ス	全度	.....	10	1/10弱	5	.....	

號番	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質 等級	弧明	高之燈 礎上(呎)	高之燈 面上(呎) 高潮	數光 燭	光達距離(浬)	號警 霧	記事
106	大埼濱 灯副塔號信流潮	布刈郡大瀬戸北濱端因島埼	34° 21′	133 10	明治四十年三	白塗圓石造形	不動光紅	一二五度(南五〇度東)ヨリ一四三〇度(南五〇度東)ニ至ル間	17	48	1/10	8	.....	懸リ瀬ヲ示ス 船舶通航信號及ヒ潮流信號ノ部ヲ見ヨ
105	長太夫 標立燈挂	布刈郡細瀬戸島北方	34° 22′	133 8	明治十二年七	紅塗圓石造形	不動光白 (紅光分弧アリ)	二九度(北三三度東)ヨリ三三九度(北六八二度東)ニ至ル間	.....	22	1/10弱	8	.....	二九度(北三三度東)ヨリ八七度(南八九度東)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ細島ノ北西端ト小佐木島ノ北東端トノ間ノ淺瀬ヲ示シ又二一九度(南四三度西)ヨリ二三九度(南六三度西)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ懸リ瀬ヲ示ス 無守人燈
104	高根ネ島 灯副塔號信流潮	布刈郡三戸原高瀬根島端北	34° 20′	133 4	明治四十年三	白塗圓石造形	不動光紅	七〇度(北七四度東)ヨリ八四〇度(北八四〇度東)ニ至ル間	8	135	1/10弱	8	.....	能地堆ヲ示ス 船舶通航信號及ヒ潮流信號ノ部ヲ見ヨ
103	小佐木島 灯副塔號信流潮	布刈郡三戸原小瀬佐木島北西端	34° 22′	133 6	明治十二年七	白塗圓石造形	不動光白	二〇度(北二五度東)ヨリ二六三度(南六二三度西)ニ至ル間	16	74	1/10弱	8	.....	無守人燈
102	大久野島	三戸郡大久原瀬野島端南	34° 18′	132 59	明治十二年七	白塗圓石造形	不動光白 (紅光分弧アリ)	二三〇度(南五五度西)ヨリ二四一度(南六六度西)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ能地堆ヲ示シ又三五度(北三九度東)ヨリ五五度(北六〇度東)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ大三島ノ北西角ヨリ神殿島浮標ニ至ル間ノ危險ヲ示ス	16	56	1/10弱	9	.....	

號番	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	燈質	等級及明弧	礎上高之燈(呎)	潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
123	瀬ノ中 挂燈立標	中瀬上 南方 美島 大那沙島 廣島灣	34° 16′	132 22	明治三十六年	黑塗圓形コンクリート造	不動白光	第五等黑紅群閃白互光 毎十二秒ニ白閃光ヲ二ニ交互ニ發ス	.....	34	1/10弱	8	.....	無守人燈
122	白石 挂燈立標	岩上 白石 島西方 大黑神 廣島灣	34° 11′	132 21	明治三十六年	紅線黑塗横圓形石造	不動白光	第五等黑紅群閃白互光 毎十二秒ニ白閃光ヲ二ニ交互ニ發ス	55	56	1	13	.....	無守人燈
121	鼻野中	南東端 上島 戸大崎 三原瀬	34° 13′	132 55	明治三十七年	白塗圓形石造	不動白光（紅光分弧アリ）		12	141	1/10弱	8	.....	二〇五度（南三〇度西）ヨリ二一五度（南四〇度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ大横島北西方ノ淺瀬ヲ示ス 無守人燈
120	埼鮴（ハル）	北東端 上島 戸大崎 三原瀬	34° 17′	132 56	明治三十七年	白塗圓形石造	不動白光（紅光分弧アリ）		12	173	1/10弱	8	.....	二四六度（南七一度西）ヨリ二七五度（北八一度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ神殿島浮標ヨリ同島ノ南端ニ至ル間ノ危險ヲ示ス 無守人燈

號番	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	燈質	等級及明弧	礎上高之燈(呎)	潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
128	大下島	大下瀬戸島 大下端 西	34° 11′	132 55	明治三十七年	白塗八角形石造	第五等回轉白光 毎二十秒ニ一光ヲ發ス	三五六度（北）ヨリ一八六度（南）一一度（西）ニ至ル間	25	111	1½	16	.....	二五八度（南八三度西）ヨリ三一一度（北四四度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ大五番之礁及エビガヒレ礁ヲ示ス 無守人燈
127	龜石 竿燈	廣島灣 大野瀬戸龜石 礁上	34° 18′	132 17	明治三十五年	白塗鐵造	不動白光	度全	.....	19	1/10弱	3	.....	無守人燈
126	小那沙美島	廣島灣 小那沙島 美島	34° 17′	132 21	明治三十七年	白塗圓形鐵造	不動白光	度全	16	124	1/10弱	8	.....	無守人燈
125	屋形石 挂燈立標	廣島灣 江田島 北方屋 形石上	34° 18′	132 28	明治三十七年	紅塗圓形石造	不動白光	度全	.....	19	1/10弱	8	.....	無守人燈
124	西五番之礁 挂燈立標	廣島灣 倉橋島 南方 西五番之礁上	34° 4′	132 26	明治三十七年	紅塗圓形鐵造 上部鐵造 下部石造	第六等閃白光 毎十秒ニ一閃光ヲ發ス（紅光分弧アリ）	度全	.....	50	3	12	.....	

號番	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初之點	構造	燈質及等級	弧明	礎上高潮之燈	面上高之燈	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
132	那ナ忽ク野ノ島	牛ヶ口埼	33° 58′	132 42	大正三年	白格子樽製造	不動白光	第六等	.....	.....	弱 1/6	11	.....	無守人燈
131	磯イソ桴イカダ	桴岩上 磯五 峡來島西口海	34° 8¾′	132 55¾	大正四年	白樽形	無等アセチリン瓦斯白光	第六等	南一六度（南一七度東）ヨリ三八度（北三三度東）ニ至ル間	南一五九度（南一七度東）ヨリ二九度（北三三度東）ニ至ル間	弱 1/6	11½	.....	無守人燈
130	瀬ノコ	北東方 峡小島 來島海	34° 8′	132 59	明治五十三年	紅上部格子樽製造	不動白光	第四等	八二度（北八七度東）ヨリ二九度（北三三度東）ニ至ル間	.....	1/10	10	.....	八二度（北八七度東）ヨリ一二四度（南五一度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ帆掛岩及ヒ其ノ近傍ニ擴延セル淺灘ヲ示ス 無守人燈
129	大濱	南海來 口峡島	34° 5′	132 59	明治五十三年	白塗六角形	第四等群閃白光（間隔ニテ十二秒ニ三閃光ヲ發ス）（紅光副燈アリ）	一五九度（南一六度東）ヨリ三一七度（北三八度西）ニ至ル間	41	114	7	16½	.....	燈塔脚部ニ副燈ヲ設ケ二四五度（南七〇度西）ヨリ二四九度（南七四度西）ニ至ル間ハ不動紅光ヲ以テコウゾウ磯及ヒ龍神島ヲ示ス
128	三津濱	三津濱港	33° 52′	132 42	明治十九年	白塗四角形	不動白光	第六等	二五度（北三〇度東）ヨリ一三九度（南三七度東）ニ至ル間	25	179	1/10	17	.....
127	釣ツル島	興居島西方	33° 53½′	132 38	明治六年	白塗圓形造	第三等紅白互光	七度（北一二度東）ヨリ二五〇度（南七五度西）ニ至ル間	21	186	白光 9 紅光 3½	20	.....	
126	島コダク	伊豫灘怒和島ノ東方 島クダコ	33° 58′	132 34	明治六十三年	白塗圓形造	第六等閃紅白互光（毎七秒ニ各一閃光ヲ發ス）	度全	25	179	7/10	17	.....	
125	礁ナシ根	伊豫灘情島ノ南東方 礁ナシ根上	33° 57′	132 30	明治三十五年	紅黑横線塗圓形鐵造上部下部石造	第六等不動白光	度全	.....	46	1/10	11	.....	
124	瀬イガンセ（伊賀礁）	礁上	33° 49⅓′	132 21⅔	大正四年	紅黑横線塗下部圓形コンクリート造上部格子樽製鐵造	無等アセチリン瓦斯閃白光（毎五秒間ニ一閃光ヲ發ス）	度全	.....	32	1/6	11	.....	無守人燈

號番	141	140	139	138
名燈臺稱	島子ノ水	埼關（埼藏地）	埼部	島屋
置位	豊後水道中央 水ノ子島	埼上	下關海峽 東口	伊豫灘 南屋端島 平根埼
緯北	33° 3′	33° 16′	33° 58′	33° 42¾′
經東	132 10	131 54	131 1	132 7¾
年之點初	明治三十七年	明治三十四年	明治五年	明治二十四年
造構	石圓形 横黑線白塗	鐵圓形 白塗	石圓形 白塗	造リート コンクリート 圓形 白塗
燈等及質級	閃第一等 白光 毎十三秒閃光	白群第三等閃光 毎八秒隔テ三閃光ニ、三秒	聯成第三等不動回轉 白光 毎十秒ニ一光 紅光分弧	閃第五等 紅白互光 毎十五秒一閃光
弧明	全度	九四度（南）八二度（東）ヨリ零度（北四度東）ニ至ル間	九八度（南）七七度（東）ヨリ零度（北五度東）ニ至ル間	二五一度（南）七五度（西）ヨリ一一五度（南）六〇度（東）ニ至ル間
礎上高之燈（呎）	120	25	21	16
高潮面上高之燈（呎）	182	225	122	180
燭光數	688	70	白光42 紅光17	8
光達距離（浬）	20	21½	17	20
霧警號	……	……	……	……
記事			九八度（南七七度東）ヨリ二〇二度（北五三度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ本山ノ洲及ヒ下關海峽ノ東口ヲ示ス	

號番	146	145	144	143	142
名燈臺稱	埼岐安	江守（挂燈立標）	港分大（西突堤端）	港分大（北突堤端）	島姫
置位	埼端上	口洲上 守江港 豊後	北東方 燈竿 大分	北東方 燈竿 大分	東端 姫島 周防灘
緯北	33° 28′	33° 25′	33° 15′	33° 15′	33° 44′
經東	131 44	131 39	131 35	131 35	131 42
年之點初	大正三年	明治三十三年	大正二年	大正二年	明治三十七年
造構	白塗 鐵角形	紅塗 煉瓦圓形	圓形 コンクリート造燈籠 紅塗	圓形 コンクリート造燈籠 白塗	白塗 石圓形
燈等及質級	無等 アセチレン瓦斯 白明光 暗明二秒	不動 白光	無等 アセチレン瓦斯 閃紅光 毎四秒一閃光 チ發ス	無等 アセチレン瓦斯 閃白光 毎四秒一閃光 チニ發ス	第四等閃光 群白光 毎二十秒隔テ一閃光 秒、二閃光間 チニ四一發ス
弧明	一八七度（南）一一五度（西）ヨリ一一五度（北）九度（東）ニ至ル間	二七八度（北）七七度（西）ヨリ八八度（南）八度（東）ニ至ル間	全度	全度	一一六度（南）五九度（東）ヨリ六四度（北）六度（東）ニ至ル間
礎上高之燈（呎）	18½	……	32	32	31
高潮面上高之燈（呎）	51	32	40	40	183
燭光數	¾	1/10 弱	1/10 弱	⅛ 强	18
光達距離（浬）	12½	8	7	10	20
霧警號	……	……	……	……	……
記事					

號番	150	149	148	147	155	154	153	152	151
名稱	中ノ洲東二號	中ノ洲東一號	滿珠島	本山	浦之壇	金伏	金伏	飛ヶ洲	中ノ洲西
	標浮燈挂	標浮燈挂	標浮燈挂	標浮燈挂		標立燈挂	標浮燈挂	標浮燈挂	標浮燈挂
置位	下關海峽東口中ノ洲南東方	下關海峽東口中ノ洲東方	下關海峽東口滿珠島南東ノ端ノ方	長門瀬戸本山南端	下關海峽東口北側	下關海峽東口金伏瀬上	下關海峽東口金伏挂燈立標北方	下關海峽東口飛ヶ洲北西端	下關海峽東口中ノ洲南西方
緯北	33° 59′	33° 59′	33° 59′	33° 53′	33° 58′	33° 58′	33° 59′	33° 58′	33° 59′
經東	131 2	131 2	131 2	131 14	130 58	130 59	130 59	131 0	131 0
年之點初	明治三十八年	明治三十六年	明治三十八年	明治三十六年	明治二十六年	明治三十二年	明治三十八年	明治三十八年	明治三十八年
造構	紅鐵製部錐截形格頭子上圓塗造	紅鐵製部錐截形格頭子上圓塗造	黑鐵製部錐截形格頭子上圓塗造	黑鐵製部錐截形格頭子上圓塗造	紅横六角線形塗白造	紅横線圓形塗黑コンクリート造	黑鐵製部錐截形格頭子上圓塗造	紅鐵製部錐截形格頭子上圓塗造	黑鐵製部錐截形格頭子上圓塗造
燈等級及質	明四五秒 白明式ビンチ瓦斯光暗	明四二秒 白明式ビンチ瓦斯光暗	白不式ビンチ瓦斯光動	明四五秒 白明式ビンチ瓦斯光暗	白不動光	白不動光	紅不式ビンチ瓦斯光動	明四二秒 白明式ビンチ瓦斯光暗	白不式ビンチ瓦斯光動
弧明	度全	度全	度全	度全	三三四度（南五九度西ヨリ二五度北三〇度東ニ至ル間及ヒ三七度北四二度東ヨリ四一度北四六度東ニ至ル間ニシテ二五度北三〇度東ヨリ三七度北四二度東ニ至ル間ハ遮蔽セラル	度全	度全	度全	度全
高之礎上（呎）	……	……	……	……	44	……	……	……	……
高之面高潮上燈（呎）	10	11	10	10	52	27	10	10	10
數光燭	1/10弱	1/10弱	1/10弱	1/10弱	1/10弱	1/10弱	1/10弱	1/10弱	1/10弱
光達距離（浬）	4	4	4	8	9	8	4	4	4
霧警號	……	……	……	……	……	……	……	……	……
記事					明弧ハ下關海峽ノ東口並ニ下關及ヒ門司兩港間ノ航路ヲ示ス 下關海峽東口中央水道ヲ通航スル船舶ハ本燈臺及ヒ金伏挂燈立標兩燈火ヲ一線ニ見テ通航スヘシ	無守人燈			

號番	159	158	157	156
名稱 燈臺	區一第港司門 標浮燈挂	崎音觀 標浮燈挂	關下 燈低	關下 燈高
置位	南角點 區域ノ 第一區 門司港	南方 音崎町 下關觀	海岸 東端 下關	山腹 端丸山 下關東
緯北	33° 57′	33° 57′	33° 58′	33° 58′
經東	130 57	130 56	130 57	130 57
年之點初	年一十四治明	年八十三治明	年四十三治明	年四十三治明
造構	鐵製部錐截白 造格形頭塗	鐵製部錐截黑 造子上圓塗	石造上部圓白 造下部鐵形塗	木造四角形白 塗
燈等及質級	暗明二四秒秒 白明式ビンチ瓦斯光暗	暗明二四秒秒 紅明式ビンチ瓦斯光暗	白光 不動	紅光 不動
弧明	度全	度全	度全	度全
高之燈上礎（呎）	……	……	……	15
高之燈面上高潮（呎）	11	10	40	65
數光燭	……	$\frac{1}{10}$弱	$\frac{1}{10}$弱	$\frac{4}{5}$
光達距離（浬）	……	4	8	13
霧警號	……	……	……	……
記事	門司港第一區區域ヲ標示ス	本浮標ノ西方下關停車場前面ニ浚渫區域標示ノ爲メ四箇ノ挂燈浮標アリ 門司港第一區區域ヲ標示ス	高燈ハ低燈ヨリ二四〇度四分（南六四度三八分西）距離十分八鏈 無守人燈	下關海峽東口北水道ヲ通航スル船舶ハ高燈ト低燈トヲ一線ニ望メハスキアガリ瀬ノ北西約一鏈ノ處ヲ通航スルヲ得ヘシ

號番	164	163	162	161	160
名稱 燈臺	岩衞兵次與 標浮燈挂東北	島流巖 標浮燈挂	島流巖 標浮燈挂	瀨キシコ 標浮燈挂	區一第港司門 標浮燈挂
置位	北東方 衞岩ノ 與次兵	南東端 巖流島	北東方 南端 巖流島 峽西口 下關海	東方 キ瀨コ北 峽シ 下關海	北角點 區域ノ 第一區 門司港
緯北	33° 55′	33° 56′	33° 56′	33° 56′	33° 57′
經東	130 56	130 55	130 56	130 56	130 57
年之點初	年二正大	年三正大	年八十三治明	年四十四治明	年一十四治明
造構	鐵子上圓截紅 製部錐 造檜格形頭塗	石造 圓形 横線紅 塗白	鐵子上圓截黑 製部錐 造格形頭塗	鐵子上圓截黑 製部錐 造格形頭塗	鐵子上圓截白 製部錐 造格形頭塗
燈等及質級	暗明二四秒秒 白明式ビンチ瓦斯光暗	暗明三三秒秒 紅明式ビンチ瓦斯光暗	暗明二四秒秒 白明式ビンチ瓦斯光暗	緑光 不動式ビンチ瓦斯	白光 不動式ビンチ瓦斯
弧明	度全	無等 （南二九度二〇五度）ヨリ二〇度（北二二度）ニ五度東ニ至ル間	度全	度全	度全
高之燈上礎（呎）	……	25	……	……	……
高之燈面上高潮（呎）	10	27	10	10	11
數光燭	……	$\frac{1}{10}$弱	$\frac{1}{10}$弱	$\frac{1}{10}$弱	……
光達距離（浬）	4	8	4	4	……
霧警號	……	……	……	……	……
記事		無守人燈			門司港第一區區域ヲ標示ス

號番	名稱	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈及等級質	弧明	高之礎上燈(呎)	高之面上燈(呎)高潮	數光燭	(浬)離距達光	號警霧	記事
168	俎(マナイタ) 標立燈挂	下關海 俎岩上	33° 55′	130 54	明治三十二年	黑塗 石圓造形	不動 白光	二六九度(北) 七九度西ヨリ二度(南)ニ 三度西ニ至ル間	……	19	1/10弱	8	……	無守人燈
167	瀨高 標浮燈挂	下關海 淺洲上 南イ立標ノ東 俎挂燈 峽西口	33° 54′	130 54	明治三十四年	紅塗 截頭圓錐形 上部格 子製 鐵造	式ビンチ瓦斯 白明暗光 (暗明二四秒)	度全	……	11	1/10弱	4	……	
166	瀨鳴 標立燈挂	下關海 上 鳴瀨礁 峽西口	33° 55′	130 55	明治二十二年	黑塗 石圓造形	不動 綠光	二二〇度(南) 四四度(西)ヨリ九 〇五度(南)ニ 八九度東ニ至ル間	……	17	1/10弱	5	……	無守人燈
165	與次兵衛岩 南西挂燈浮標	與次兵衛岩ノ 南西方	33° 55′	130 56	大正二年	紅塗 截頭圓錐形 上部格 子製 鐵造櫓	式ビンチ瓦斯 白明暗光 (暗明二四秒)	度全	……	10	……	4	……	
164	俎岩上 標立燈挂	下關海 俎岩上 峽西口	33° 55′	130 54	明治三十二年	黑塗 石圓造形	不動 白光	二六九度(北) 七九度西ヨリ二度(南)ニ 三度西ニ至ル間	……	19	1/10弱	8	……	無守人燈
163	瀨高 標浮燈挂	下關海 淺洲上 南イ立標ノ東 俎挂燈 峽西口	33° 54′	130 54	明治三十四年	紅塗 截頭圓錐形 上部格 子製 鐵造	式ビンチ瓦斯 白明暗光 (暗明二四秒)	度全	……	11	1/10弱	4	……	
162	瀨鳴 標立燈挂	下關海 上 鳴瀨礁 峽西口	33° 55′	130 55	明治二十二年	黑塗 石圓造形	不動 綠光	二二〇度(南) 四四度(西)ヨリ九 〇五度(南)ニ 八九度東ニ至ル間	……	17	1/10弱	5	……	無守人燈
161	與次兵衛岩 南西挂燈浮標	與次兵衛岩ノ 南西方	33° 55′	130 56	大正二年	紅塗 截頭圓錐形 上部格 子製 鐵造櫓	式ビンチ瓦斯 白明暗光 (暗明二四秒)	度全	……	10	……	4	……	
160	大磯根 標浮燈挂	下關海 端 瀨南東 峽西口 大磯根	33° 55′	130 53	明治三十八年	紅塗 截頭圓錐形 上部格 子製 鐵造	式ビンチ瓦斯 紅明暗光 (暗明二四秒)	度全	……	10	1/10弱	4	……	船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ
159	笠瀨 標浮燈挂	下關海 礁東側 笠瀨暗 峽西口	33° 56′	130 52	明治三十八年	紅塗 截頭圓錐形 上部格 子製 鐵造	式ビンチ瓦斯 白不動光	度全	……	10	1/10弱	4	……	
158	舟瀨 標浮燈挂	下關海 側 礁北東 舟瀨暗 峽西口	33° 57′	130 52	明治三十八年	紅塗 截頭圓錐形 上部格 子製 鐵造	式ビンチ瓦斯 白明暗光 (暗明二四秒)	度全	……	10	1/10弱	4	……	
157	平瀨礁 標浮燈挂	礁ノ 西側	33° 57′	130 52	大正三年	黑塗 截頭圓錐形 上部格 子製櫓 鐵造	式ビンチ瓦斯 綠明暗光 (暗明二三秒)	度全	……	10(約)	1/10弱	4	……	
156	六ム連(ワレ)島	下關海 六連島 峽西口	33° 59′	130 52	明治四年	白塗 圓石造形	第五等 閃白光(毎十五秒ニ一閃光ヲ發ス)	一四〇度(南) 三五度東ヨリ一 二度(北)ニ 一一度東ニ至ル間	25	89	3½	15	……	

號番	174	175	176
名稱	大文字岩（挂燈立標）	白洲	若松
置位	下關海峡西口藍ノ島北方大文字岩上	下關海峡西口藍ノ島南西低洲	若松港突堤端
緯北	34° 1′	33° 59′	33° 56′
經東	130 49	130 47	130 49
年之點初	明治二十八年	明治六年	明治三十六年
造構	紅塗圓形石造	黑白横線塗圓形上部鐵造下部石造	紅塗角形鐵造
質及等級燈	アセトン瓦斯閃紅光（毎三秒ニ一閃光チ發ス）	第六等不動綠光	不動紅光
弧明	三〇度（北三五度東）ヨリ三二九度（北二六度西）ニ至ル間	全度	全度
高礎上之燈（呎）	42	48	25
高潮面上之燈（呎）	45	50	29
燭光數	弱 1/10	弱 1/10	弱 1/10
光達距離（浬）	8	6½	6
霧警號	……	……	……
記事	無守人燈	無守人燈	

九州北岸

號番	177	178	179	180
名稱	沖島（竿燈）	烏帽子島	若宮（竿燈）	鷹島
置位	玄海灘沖島上	壹岐水道東口烏帽子島	壹岐若宮島北端	呼子港鷹島口
緯北	34° 15′	33° 41′	33° 52′	33° 33½′
經東	130 6	129 59	129 41	129 54
年之點初	明治三十八年	明治八年	明治三十八年	明治十四年
造構	白塗木造	白塗八角形鐵造	白塗木造	八角形コンクリート造
質及等級燈	不動白光	第二等不動白光	不動紅光	アセチリン瓦斯閃白光（毎四秒ニ一閃光チ發ス）（綠光及紅光弧分アリ）
弧明	全度	全度	二七度（北三一度東）ヨリ九度（北六八度西）ニ至ル間	四〇度（北四四度東）ヨリ二九〇度（北六六度西）ニ至ル間
高礎上之燈（呎）	36	44	35	15
高潮面上之燈（呎）	816	182	351	156
燭光數	弱 1/10	17½	弱 1/10	弱 1/5 弱 1/10
光達距離（浬）	8	20	6	白光 1 綠光 1 紅光 8
霧警號	……	……	……	……
記事		一月至四月及ヒ九月至十二月ノ八箇月間ハ午後八時ヨリ同八時三十分迄、五月至八月ノ四箇月間ハ午後九時ヨリ同九時三十分迄呼子村ニ在ル燈臺吏員退息所ト紅綠ノ燈光信號ヲ爲スコトアリ	一一四度（南六二度東）ヨリ一四四度（南三二度東）ニ至ル間ハ綠光ヲ以テ白島ヲ示シ又一七六度（南一度西）ヨリ二〇一度（南二六度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ平瀨及ヒ折瀨ヲ示ス 無守人燈

號番	183	182	181
燈臺名稱	埼酘豆（ツ） 挂燈立標	埼神（カウ）	島三（ミツ）
位置	對馬南端豆酘埼方上 對馬南端西酘埼方大瀬	對馬南端	對馬北端
北緯	34° 6′	34° 5′	34° 44′
東經	129 10	129 13	129 27
初點之年	明治四十二年	明治二十七年	明治二十七年
構造	黑白縦線塗圓形コンクリート造	白塗四角形木造	黑塗四角形木造
等級及燈質	第四等閃光群白光ニ毎隔七秒間ニ二閃光ヲ發ス	第五等閃光白光毎十五秒ニ一閃光ヲ發ス	第六等閃光白光アセチリン瓦斯毎三秒ニ一閃光ヲ發ス
明弧	二七三度（北八二度）西ヨリ一八三度（南七度西）ニ至ル間	二七一度（北八五度）西ヨリ一一三度（南一六二度東）ニ至ル間	五一度（北五六度東）ヨリ二一四度（北四一度西）ニ至ル間
礎上高之燈（呎）	……	22	18
高潮面上高之燈（呎）	67	192	52
燭光數	½ 弱	3	¼
光達距離（浬）	14	20	12½
霧警號	……	……	……
記事	無守人燈	八六度（東）ヨリ一一四度（南六一度東）マテハ紅光ヲ以テ豆酘埼ノ暗礁及ヒ小松瀬ヲ示ス 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ 但シ夜間ハ之ヲ取扱ハス	

九州西岸

號番	187	186	185	184
燈臺名稱	古志岐島	白瀬（シラセ）	伏瀬（フセ） 挂燈立標	大立島
位置	五島列島宇久島北東方古志岐島	大村灣口白瀬上	平戸瀬戸南口伏瀬上	大立島
北緯	33° 18′	33° 5½′	33° 5′	33° 1′
東經	129 10	129 37⅓	129 26	129 26
初點之年	明治二十七年	明治二十七年	明治三十七年	明治二十七年
構造	白塗四角形木造	白塗圓形コンクリート造	紅黑横線塗圓形コンクリート造	白塗圓形鐵造
等級及燈質	第四等回轉閃光白光毎三十秒ニ一閃光ヲ發ス	第六等閃光白光アセチリン瓦斯毎四秒間ニ一閃光ヲ發ス（紅光分弧アリ）	第六等不動白光	第六等閃光白光毎十秒ニ一閃光ヲ發ス（紅光分弧アリ）
明弧	全度	全度	全度	全度
礎上高之燈（呎）	22	12	……	25
高潮面上高之燈（呎）	212	46	65	267
燭光數	4	白光 ⅛ 強 紅光 1/10 弱	1/10	3
光達距離（浬）	21	白光 10 紅光 8	9	23
霧警號	……	……	……	……
記事		二六六度（西）ヨリ八六度（東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ蟹瀬及ヒ中ノ瀬ヲ示ス 無守人燈	無守人燈	一三三度（南四二度東）ヨリ一四九度（南二六度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ色瀬ヲ示シ又二九五度（北六一度西）ヨリ三一〇度（北三六度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ小立島及ヒ附近ノ暗礁ヲ示ス

號番	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初之點	構造	等級及質	明弧	礎上高	潮面高	燭光數	光達距離	霧警號	記事
188	大瀬埼	五島列島福江島南西端	32° 37′	128 36	明治二十年	白塗圓形鐵造	第一等回轉白光毎三十秒ニ一光チ發ス	三〇一度（北五五度西）ヨリ一七五度（南一度東）ニ至ル間	36	265	180	23	……	船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ 但シ夜間ハ之ヲ取扱ハス
189	白瀬（シロセ）	五島列島平島西方上白瀬	33° 11′	128 48	明治三十八年	白塗四角形木造	第五等不動白光（紅光分弧アリ）	度全	15	115	$\frac{1}{10}$	$11\frac{1}{2}$	……	四一度（北四五度東）ヨリ六三度（北六七度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ高麗曾根ヲ示シ又二五一度（南七五度西）ヨリ二六四度（南八八度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ帆揚岩及ヒ杓子岩（干出五呎）ヲ示ス
190	伊王島	長崎港口伊王島北端	32° 43′	129 45	明治四年	白塗六角形鐵造	第四等群閃白光毎十五秒ヲ隔テ、十五秒間ニ四閃光ヲ發ス	三〇度（北三四度東）ヨリ二七五度（北八一度西）ニ至ル間	23	205	18	21	……	
191	蔭ノ尾島	長崎港口蔭ノ尾島北端	32° 42′	129 49	明治四十年	白塗圓形石造	第六等不動紅光	九九度（南七七度東）ヨリ二〇三度（南二七度西）ニ至ル間●三三〇度（南五四度西）ヨリ二四三度（南六七度西）ニ至ル間●二六一度（南八五度西）ヨリ二〇五度（北二五度西）ニ至ル間	16	40	$\frac{1}{10}$	8	……	二〇三度（南二七度西）ヨリ二三〇度（南五四度西）ニ至ル間ノ遮蔽部分ハ高鉾島ヨリ神崎鼻マテノ淺瀬、又二四三度（南六七度西）ヨリ二六一度（南八五度西）ニ至ル間ノ遮蔽部分ハ大曾根ノ危險界トス
192	口之津	島原海口之津港	32° 36′	130 12	明治三十年	白塗八角形煉瓦造	第六等不動白光	一七八度（南二度西）ヨリ六六度（北七〇度東）ニ至ル間	16	126	$\frac{1}{10}$	10	……	
193	島原	島原海灣島港口	32° 47′	130 23	明治十年	紅塗圓形鐵造基礎黑塗石造	不動白光	一五一度（南二五度西）ヨリ六六度（北六六度東）ニ至ル間	35	50	$\frac{1}{10}$弱	8	……	
194	三池港	島原海灣三池港北突堤端	33° $0\frac{1}{4}$′	130 $23\frac{1}{4}$	明治四十一年	白塗圓形鐵造	第一等回轉白光毎三秒ニ一閃光チ發ス（紅光分弧アリ）	三一九度（北三七度西）ヨリ二二九度（南五三度西）ニ至ル間	34	45	白光 $\frac{1}{5}$ 紅光 $\frac{1}{10}$弱	白光 12 紅光 9	……	三一九度（北三七度西）ヨリ三五九度（北三度東）ニ至ル間及ヒ一四度（北一八度東）ヨリ二二九度（南五三度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ淺灘ヲ示ス
195	三池港	島原海灣三池港口	33° 0′	130 $23\frac{1}{4}$	明治四十一年	紅塗圓截錐子上製部頭形格造	第二號挂燈浮標	度全	……	10	$\frac{1}{10}$弱	7	……	
196	三池港	島原海灣三池港突堤内	33° $0\frac{1}{4}$′	130 $23\frac{1}{2}$	明治四十一年	紅塗圓截錐子上製部頭形格造	第四號挂燈浮標	度全	……	10	$\frac{1}{10}$弱	3	……	

號番	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	燈質	等級及	弧明	礎上高之燈（呎）	潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
200	寺島（挂燈立標）	肥後寺島北東ノ方礁上	32° 36′	130 28	明治三十一年	黑塗圓形石造	不動白光	第六等	一〇六度（南七〇度東）ヨリ三五六度（北東）ニ至ル間	……	27	弱 1/10	8	……	一〇六度（南七〇度東）ヨリ一三九度（南三七度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ白瀬ヲ示ス 無守人燈
199	戸馳島	肥後戸馳島南端	32° 35′	130 29	明治三十一年	白塗圓形石造	不動白光	第六等	二九七度（北五九度西）ヨリ一五四度（南二二度東）ニ至ル間	22	101	1/10	10	……	一一五度（南六〇度東）ヨリ一五四度（南二二度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ網取瀬ヲ示ス
198	三角	三角港口	32° 37′	130 26	明治二十三年	白塗四角形木造	不動白光		九九度（南七七度東）ヨリ二七九度（北七七度西）ニ至ル間	14	129	弱 1/10	9	……	無守人燈
197	五通礁（挂燈立標）	早埼瀬戸通詞島北方五通礁上	32° 34′	130 6	明治三十七年	紅塗圓形コンクリート造	閃白光（毎六秒間一閃光ニ發ス）	第六等アセチリン瓦斯	一三度（北一三度東）ヨリ三四七度（北一四度西）ニ至ル間	……	32	1/4	11	……	無守人燈
196	鼻崎	長島海峽長島南西端	32° 8′	130 6	明治三十年	白塗六角形鐵造	回轉白光（毎十秒ニ一光チ發ス）	第四等	三二六度（北三〇度西）ヨリ一六二度（南一四度東）ニ至ル間	41	81	4	15	……	二二六度（南五〇度西）ヨリ二三二度（南五六度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ大曾根ヲ示ス 無守人燈
195	戸島	長島海峽長島東端	32° 12′	130 5	明治三十年	白塗圓形石造	不動白光	第六等	一六二度（南一四度東）ヨリ三二度（北三三度東）ニ至ル間	15	152	1/10	10	……	
194	刀馬島	上天草下島ノ南東上馬刀島	32° 16′	130 9	明治三十年	白塗圓形石造	不動白光（紅光分弧アリ）		全度	16	60	弱 1/10	8	……	
193	釣掛埼	下甑島南端	31° 37′	129 41	明治二十九年	白塗十角形煉瓦造	回轉白光（毎一分ニ二連光チ發ス）	第一等	二七一度（北八五度西）ヨリ一五度（南一六二度東）ニ至ル間	36	462	34	28	……	

九州南岸

番號	207	206	205	208	209
燈臺名稱	鹿兒島 竿燈場臺天辨	鹿兒島 竿燈場臺丁一	坊ノ岬 竿燈	鹿兒島 竿燈場止波新	神瀬（カンゼ） 挂燈立標
位置	鹿兒島 港辨臺 場天島	鹿兒島 港一場 丁臺 端島	薩摩 坊ノ岬	鹿兒島 港新止 場波	神瀬 南西部
北緯	31° 36′	31° 36′	31° 15′	31° 36′	31° 34′
東經	130 34	130 34	130 13	130 34	130 35¼
初點之年	明治四十年	明治十二年	明治四十一年	明治四十年	大正元年
構造	白塗 木造	白塗 木造	白塗 木造	白塗 木造	下部八角形コンクリート造 上部横線紅黑塗格子形鐵造
燈質及等級	不動 紅光	不動 紅光	不動 白光	不動 緑光	無等 アセチリン瓦斯 不動 紅光
弧明	全度	全度	二七四度（北八三度）ヨリ一八四度（南）ニ七度西ニ至ル間	全度	全度
礎上高之燈（呎）	17	34	20	19	24
高潮面上之燈（呎）	30	45	70	30	28
燭光數	1/10弱	1/10弱	1/10弱	1/10弱	1/10弱
光達距離（浬）	4	6	8	4	9½
霧警號	……	……	……	……	……
記事	無守人燈	無守人燈			無守人燈

本洲北西岸

號番	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初之點年	構造	等級及燈質	弧明	礎上高之燈(呎)	高潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
212	特コツ牛トイ	長門牛特	34° 19′	130 53	明治四十五年	白塗八角形コンクリート造	第四等群閃白光毎二十四秒ヲ隔テ、十六閃光ニ發ス	二九七度(北五九度四一)ヨリ四一度(南三五七度東)ニ至ル間及ヒ二四六度(南七一度西)ヨリ二八六度(北六九度四)ニ至ル間	43	327	30	25½	……	
211	角フノ島	長門角島北西端	34° 21′	130 50	明治九年	白塗円形石造	第一等回轉白光毎十秒ニ一光ヲ發ス	三五二度(北三度西)ヨリ二三度(南五七度西)ニ至ル間	86	142	180	18	……	三五度(北四〇度東)ヨリ九五度(南八〇度東)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ鼠島壁岩及ヒ港口附近ノ危險礁ヲ示シ一〇四度(南七一度東)ヨリ一七〇度(南五度東)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ二子島及ヒ港口附近ノ危險礁ヲ示ス
210	蓋井鐘ヶ埼南端上	鐘ヶ埼	34° 6′	130 47	明治四十五年	白塗八角形コンクリート造	第四等群閃白光毎二十四秒ヲ隔テ、十六閃光ニ發ス	九七度(北五一)ヨリ四一度(南三五一)ニ至ル間及ヒ二四六度(南七一度西)ヨリ二八六度(北六九度四)ニ至ル間	43	327	30	25½	……	
209	經丹後ヶ岬	丹後經ヶ岬	34° 47′	135 13	明治三十一年	白塗円形石造	第一等群閃白光毎十二秒ヲ隔テ、八秒間ニ閃光ヲ發ス	七六度(北八一度東)ヨリ三二四度(北四一度西)ニ至ル間	30	474	330	29½	……	
208	境港境港口	境港口	35° 33′	133 14	明治二十八年	白塗六角形木造	不動白光	九五度(南八〇度東)ヨリ三四〇度(北一五度西)ニ至ル間	30	50	1/10弱	9	……	
207	地藏埼北西角	美保灣	35° 34′	133 19	明治三十一年	白塗円形石造	第一等回轉白光毎三十秒ニ一光ヲ發ス	一一五度(南五九度東)ヨリ五二度(北五五度)ニ至ル間	23	273	180	23	……	
206	日ノ岬ノ日ノ岬	出雲	35° 26′	132 38	明治三十六年	白塗円形石造	第一等群閃紅光毎二十秒ニ一白閃光ト一紅閃光トヲ交互ニ發ス	二四度(北九二度東)ヨリ二四五度(南七〇度西)ニ至ル間	128	208	172	21	……	
205	馬島馬島	濱田港口	34° 54′	132 2	明治三十一年	白塗円形煉瓦造	第五等群閃白光(紅光分弧アリ)	三五七度(北一度東)ヨリ二二九度(南五三度西)ニ至ル間	25	109	4½	16	……	一九度(北二四度東)ヨリ二二度(北二七度東)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テシヤツクリ礁ヲ示ス

號番	221	220	219	218
名稱 燈臺	埼石立	港賀敦 標浮燈挂賀敦	港賀敦 口川ノ屋兒	港賀敦 端堤突
置位	灣敦 口、賀	約ノ埠金ヶ 二南頭端 鏈方端埼	埠西川 頭 端側口	端突金ヶ 上堤埼
緯北	35° 46′	35° 39¾′	35° 39¾′	35° 40′
經東	136 1	136 3⅝	136 4	136 3¾
初之點	明治十四年	大正三年	大正三年	大正三年
造構	白圓石 塗形造	紅截圓上子 錐頭形格部製 塗形造格	白四鐵 塗形角造	白四鐵 塗形角造
質及燈等級	第四等 アセチリンス斯明閃白光暗明白 一毎三秒ニ閃光チ 發ス	第四等 アセチリンス斯明閃白光暗明白 一毎三秒ニ閃光チ 發ス	無等 アセチリンス斯明紅光暗明 二秒半	無等 アセチリンス斯明白光暗明 二秒半
弧明	六〇度(北六五度東)ヨリ三一九度(北三五度東)ニ至ル間	全度	全度	全度
高之礎上燈(呎)	18	……	20	25
高之面高潮上燈(呎)	397	9½	27	37
燭光數	2	1/10	1/10弱	1/10強
光達距離(浬)	24	8	7	10
霧警號	……	……	……	……
記事				

號番	226	225	224	223	222
名稱 燈臺	淺礁 (リグリト) 標浮燈挂	綠剛埼	福浦	白尾ヲ	上カミ金カナ石イハ
置位	七尾灣 淺礁 北方	能登 綠剛埼	能登 港福 口浦	加賀金 石泊地 ノ北東 方白尾	加賀上 金石町 日和山
緯北	37° 6′	37° 32′	37° 5′	36° 43⅝′	36° 36′
經東	137 0	137 19	136 43	136 41	136 35
初之點	明治四十四年	明治十六年	明治三十八年	大正三年	明治十三年
造構	黑圓部製格子上 塗形造	白圓石 塗形造	白四木 塗形角造	白四木 塗形角造	白四木 塗形角造
質及燈等級	アセチリンス斯閃白光瓦 毎三秒ニ閃光チ 發ス	第二等 不白 動光	不白 動光	無等 不白 動光	不白 動光
弧明	全度	九五度(南七九度東)ヨリ三一二度(北四三度西)ニ至ル間	二三度(北二九度東)ヨリ一四九度(南二五度東)ニ至ル間	二〇度(北二六度東)ヨリ二一一度(南三二度西)ニ至ル間	三三度(北三九度東)ヨリ二一一度(南三六度西)ニ至ル間
高之礎上燈(呎)	……	26	16	16	17
高之面高潮上燈(呎)	10	152	66	61	59
燭光數	1/10弱	3½	1/10弱	1/10弱	1/10弱
光達距離(浬)	7	18	5	9	9
霧警號	……	……	……	……	……
記事			毎年十一月十五日ヨリ翌年三月十四日マテ點燈ヲ停止ス		

號番	230	229	228	227
燈臺名稱	七尾灣燈低	七尾灣燈高	和歌出標浮燈挂	大瀬標浮燈挂
位置	七尾灣荒神鼻	七尾灣松ヶ崎方	七尾灣和歌出礁南西方	七尾灣大瀬礁西方
北緯	37° 7′	37° 6′	37° 4′	37° 5′
東經	137 1	136 58	136 58	136 58
初點之年	明治四十四年	明治四十四年	明治四十四年	明治四十四年
構造	白圓形コンクリート造塗	白圓形鐵柱造塗	黑圓形部格子製鐵造上塗	黑圓形部格子製鐵造上塗
燈等及質級	第五等アセチリンアリ斯不動光	第五等アセチリン瓦斯不動光	アセチリン瓦斯閃綠光	アセチリン瓦斯閃紅光毎三秒一閃光ヲ發ス
弧明	二二二度（南四八度西）ヨリ二度（南八九度西）ニ至ル間	二三六度（南六一度西）ヨリ一度（北八八度東）ニ至ル間	度全	度全
高之礎上燈（呎）	30	22	……	……
高潮面上之燈（呎）	50	202	10	10
燈光數	2/5	1/5	1/10弱	1/10弱
光達距離（浬）	12½	13	4	6
霧警號	……	……	……	……
記事	七尾灣ニ入ラントスル船舶ハ高燈ト低燈トヲ一線ニ望ミ進航スレハ灣口租濱出シ七甲礁及ヒ森田礁ノ暗礁ヲ避クルコトヲ得ヘシ高燈ハ低燈ヨリ二五九度二四分（南八四度五〇分西）ニ當ル	無守八燈二二二度（南四八度西）ヨリ二五七度（南八三度四）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ七甲礁又二六一度（南八七度四）ヨリ三〇二度（北五三度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ租濱出シ及ヒ森田礁ノ各危險區域ヲ示ス		

號番	235	234	233	232	231
燈臺名稱	新潟港	姫埼	魚津	伏木港突堤端	七尾灣口
位置	信濃川口西側	佐渡夷灣口	魚津町角川口北角上	突堤端上	觀音埼上
北緯	37° 56⅔′	38° 5′	36° 48¾′	36° 47¾′	37° 6⅓′
東經	139 3	138 34	137 23½	137 3¾	137 3
初點之年	明治十年	明治二十八年	大正四年	大正四年	大正三年
構造	白塗六角形木造	白塗六角形鐵造	白塗六角形木造	紅塗格子製鐵造狀	白塗四角形コンクリート造
燈等及質級	第五等明治二二秒光暗白	第五等白不動光	第五等白不動光	無等アセチリン瓦斯明暗三秒白光（紅光分弧アリ）	第五等アセチリン瓦斯明暗三秒白光（紅光分弧アリ）
弧明	六六度（北七二度東）ヨリ二四七度（南七三西）ニ至ル間	七九度（北八五度東）ヨリ三二〇度（北四四度西）ニ至ル間	七九度（北八五度東）ヨリ一七七度（南二七度西）ニ至ル間	度全	一〇六度（南六八度東）ヨリ五度（北一〇度東）ニ至ル間
高之礎上燈（呎）	43	40	33	27	25
高潮面上之燈（呎）	68	136	39	41	100
燈光數	1/10	1/10	1/7強	1/6弱	白光 25/10弱　紅光 25/10強
光達距離（浬）	10	10	11½	11½	白光 15½　紅光 11½
霧警號	……	……	……	……	……
記事		三〇一度（北五三度西）ヨリ三一〇度（北四四度西）ニ至ル間ハ燈臺ノ南方鳥掛鼻ニ遮ラルヽヲ以テ燈臺ヲ距ル一浬乃至一浬半以外ニアラサレハ燈光ヲ認ムル能ハス		一〇六度（南六八度東）ヨリ一九八度（南二四度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ灣口ノ岩礁多キ危險區域ヲ示ス

號番	燈臺名稱	位置	緯北	經東	初之點年	構造	燈質及等級	弧明	礎上高之燈(呎)	高潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
236	酒田	羽前最上川口	38° 55′	139 48	明治二十八年	白塗六角形木造	不動白光	二〇度(北二六度東)ヨリ二八九度(北六五度西)ニ至ル間	30	54	1/10弱	9	……	
237	船川	船川灣根ノ埼	39° 52′	139 50	明治二十七年	白塗四角形木造	不動白光(緑光及紅光分弧アリ)	一九七度(南二三度西)ヨリ三一度(北三三度東)ニ至ル間	13	141	1/10弱	9	……	二七八度(北七六度西)ヨリ二八九度(北六五度西)ニ至ル間ハ緑光ヲ以テ二¾尋(本臺ヲ距ル約八鏈)及ヒ三尋(本臺ヲ距ル約八¾鏈)ノ兩淺灘ヲ示シ又三五〇度(北四度西)ヨリ五度(北一一度東)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ赤根礁(本臺ヲ距ル約一浬二鏈)ヲ示ス
238	入道埼	男鹿半島北端	40° 0′	139 42	明治三十一年	白塗六角形鐵造	第一等回轉白光(毎十秒ニ一光ヲ發ス)	一〇度(北一六度東)ヨリ二九三度(北六一三度西)ニ至ル間	81	184	57	20	……	
239	陸奥平館海灣口明神埼		41° 11′	140 38	明治三十二年	白塗六角形鐵造	第四等閃白光(毎五秒ニ一閃光ヲ發ス)	一六六度(南八度東)ヨリ二五八度(北四度東)ニ至ル間	61	69	7½	14	霧笛	毎四十二秒ヲ隔テ、三秒間吹鳴ス

本洲北岸

本洲東岸

號番	名稱 燈臺	位置	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質 等級	弧明	高之燈(呎) 礎上	高之燈(呎) 面上 高潮	數光 燭	(浬)離距達光	號警 霧	記事
242	島大 竿燈	大島灣 氣仙沼	38° 50′	141 38	年二十四治明	木造 白塗	白光 不動	四五度(南三〇度東)ニ至ル間 二三五度(南六〇度西)ヨリ一	39	262	1/10弱	7	……	
241	埼鮎(トド)	鮎埼 陸中	39° 33′	142 5	年五十三治明	鐵造 八角形 白塗	白光 第二等 回轉 毎三十秒ニ一光チ發ス（紅光副燈アリ）	五二度(北六八度東)ヨリ一八度(北二四度東)ニ至ル間	101	190	100	20	笛霧	毎三十七秒ヲ隔テ、低調一聲高調一聲ヲ連吹ス其ノ發音ハ各四秒トス 燈塔下部ニ副燈ヲ設ケ三四二度(北一二度西)ヨリ三五三度(北一度西)ニ至ル間不動紅光ヲ以テ大根礁ヲ示ス
240	埼矢尻	東海津 口峽輕	41° 26′	141 27	年九治明	煉瓦造 圓形 白塗	白光 閃 毎五秒ニ一閃光チ發ス（電燈）	五二度(北五八度東)ヨリ三度(北九度東)ニ至ル間	93	150	晴 13,000 曇 26,000	18½	笛霧	本燈器ハ折射器二箇ヲ備ヘ晴朗ノ夜ハ一箇ヲ使用シ其ノ燭力ハ一千三百萬、溟濛ノ夜ハ二箇ヲ使用シ二千六百萬トス 毎三十秒ヲ隔テ、四秒間吹鳴ス 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ 但シ夜間ハ之ヲ取扱ハス

號番	名稱 燈臺	位置	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質 等級	弧明	高之燈(呎) 礎上	高之燈(呎) 面上 高潮	數光 燭	(浬)離距達光	號警 霧	記事
247	港濱磯	端波東 上堤防	36° 18′	140 34	年三正大	鐵櫓格子製造形 紅塗	暗明二四秒 白光 明暗 斯リアンセチ瓦	全度	22	40	1/5	11½	……	毎四十五秒ヲ隔テ、四秒間吹鳴ス 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ 但シ夜間ハ之ヲ取扱ハス
246	埼屋鹽	鹽屋埼 磐城	37° 0′	140 59	年二十三治明	煉瓦造 圓形 横黑線 白塗	閃白光 第一等 毎二十秒ニ一閃光チ發ス	一七五度(南三三度)ヨリ三四度(北三九度東)ニ至ル間	100	260	600	23	……	
245	卷之石 竿燈	川口 灣北上 石之卷	38° 25′	141 19	年七治明	木造 白塗	白光 不動	二八三度(北七二度西)ヨリ一九三度(南一八度西)ニ至ル間	39	52	1/10弱	8		
244	濱之荻 竿燈	濱港 灣荻之 石之卷	38° 22′	141 27	年五十二治明	木造 白塗	紅光 不動	二三〇度(南五五度西)ヨリ一四〇度(南三五度東)ニ至ル間	39	129	1/10弱	6	……	
243	山華金	南東端 金華山	38° 17′	141 35	年九治明	石造 圓形 白塗	白光 閃紅白 第二等 毎十秒ニ各一閃光チ發ス	一八九度(南一四度西)ヨリ四五度(北五〇度東)ニ至ル間	27	178	180	19½	笛霧	

號番	名稱	位置	緯北	經東	年之點初	造構	燈質	等級及	弧明	高(呎)之燈	礎上	高(呎)之燈	面上	高潮	數光	燭光	離(浬)距	達光	霧號	霧號	記事
248	銚子港燈高	暴風標東方	35° 44′	140 52	大正二年	白塗木造杆	無等不動白光	第一等回轉白光	七九度(北八三度東)ヨリ二一七度(南四一度西)ニ至ル間	15					.....	.....	2		.....	.....	入港ノ船舶ハ一ノ岩ニ近寄リタルトキ二燈ヲ一線一七九度一一分(南三度三五分西)ニ望ミテ進航セハ同岩西側ノ暗礁ヲ避ケ得ヘシ
249	銚子港燈低	千人塚上	.....	.....	大正二年	白塗木造杆	無等不動紅白光(連揭燈)	第一等回轉白光	六七度(北七二度東)ヨリ二八〇度(北七六度西)ニ至ル間	10(二燈連揭ノ場合下燈3)					38(二燈連揭ノ場合下燈32)		2 1½	白光 紅光	.....	.....	低燈ハ河口平穩ノトキハ白光燈一箇、小波アルトキハ紅光燈一箇、波浪高キトキハ紅白二燈ヲ連揭ス
250	埼吠犬	下總犬吠埼	35° 42′	140 52	明治七年	白塗圓形煉瓦造	第一等回轉白光	一六九度(南七度東)ヨリ六五度(北六九度東)ニ至ル間		90					168		19¼		笛霧	笛霧	毎三十秒ヲ隔テ、五秒間吹鳴ス 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ 無線電信ヲ以テ報時信號ヲ行フ

北洲西岸

254	253	252	251
稲穂岬	鷗島	福山灣	白神(シラカミ)岬
奥尻島北端	江差港鷗島	福山灣辨天島	津輕海峽西口白神岬
42° 15′	41° 52′	41° 25′	41° 24′
139 33	140 6	140 5	140 11
明治二十二年	明治二十二年	明治二十二年	明治二十二年
黑白横線塗六角形鐵造	白塗四角形木造	白塗四角形木造	黑白横線塗六角形鐵造
第三等回轉白光 毎十五秒間ニ一光ヲ發ス	不動白光	不動白光	第二等回轉紅白互光 毎四十秒ニ各一光ヲ發ス
七一度(北七七度東)ヨリ三三六度(北一七七度西)ニ至ル間	七度(北一三度東)ヨリ二七七度(北七七度西)ニ至ル間	二一七度(南四三度西)ヨリ一九五度(南一五度東)ニ至ル間	二五五度(南八一度西)ヨリ一〇一度(南七二度東)ニ至ル間
60	13	13	50
150	104	80	120
45	1/10弱	1/10弱	白光 4 紅光 1½
18½	9	9	17
爆音	.....	爆音	霧笛
毎十分ヲ隔テ、一回爆音ヲ發ス		毎十分ヲ隔テ、一回爆音ヲ發ス	毎一分ヲ隔テ、四秒間吹鳴ス 霧笛ニ故障アルトキハ爆音信號ヲ以テ毎四分ニ一回爆音ヲ發ス

號番	258	257	256	255
名稱 燈臺	山和日	岬威神（カモイ）	内岩	岬慶辨
置位	高島岬 港小外樽	神威岬 後志	堤端 防波 錨地 岩内	西角 壽都港
緯北	43° 15′	43° 20′	43° 0′	42° 50′
經東	141 1	140 21	140 30	140 11
年之點初	年六十治明	年一十二治明	年四十四治明	年三十二治明
造構	木造 六角形 白塗	鐵造 圓形 紅塗	造 コンクリート 圓形上部 下部方	木造 四角形 白塗
燈等及質級	白光 不動	白光 回轉 第二等	白光 不動	白光 不動
弧明	四七度（北西ニ至ル間）六度（西ニ北三度）	八度（北一五度東）ヨリ二六八二度（南八九度西）ニ至ル間 一〇八度（南六五度西）ニ至ル間	度 全	五七度（北六四度東）ヨリ三〇八度（北四五度西）ニ至ル間
礎上高之燈（呎）	25	19	36	16
高潮面上高之燈（呎）	162	248	45	81
燭光數	1	4	1/10 弱	1/10 弱
光達距離（浬）	19	18	8	9
霧警號	笛霧	……	……	……
記事		毎一分二十秒ヲ隔テ、四秒間吹鳴ス	無守人燈	

號番	263	262	261	260	259
名稱 燈臺	石狩川口 燈後	石狩川口 燈前	石狩	小樽港（假設浮標挂燈）	小樽港
置位	川口東側	川口東側	石狩河口西岸	小樽港第二防波堤築工事捨石極端	小樽港防波堤端
緯北	43° 15¾′	43° 16′	43° 16′	43° 12¼′	43° 12′
經東	141 22¼	141 22	141 22	141 1¼	141 1
年之點初	年五正大	年五正大	年五十二治明	年二十四治明	年一十四治明
造構	木造 紅白 頭標 三角形附 塗竿	木造 紅白 頭標 三角形附 塗竿	鐵造 圓形 白塗	木造 目標附 球形 方錐形 截頭 紅塗	鐵造 四角形 紅塗
燈等及質級	紅光 不動 無等	白光 不動 無等	光ス 毎二十五秒ニ一閃ヲ發ス 閃白光 第六等	（二箇） 紅光 不動	紅光 不動
弧明	度 全	度 全	四三度（北五〇度東）ヨリ二二三度（南五〇度西）ニ至ル間	度 全	度 全
礎上高之燈（呎）	24½	24½	40	……	43
高潮面上高之燈（呎）	32	30	48	8	61
燭光數	……	……	3	1/10 弱	1/10 弱
光達距離（浬）	2	3	12	2	7
霧警號	……	……	……	……	……
記事	導燈 二燈相距ル三三五碼 毎年四月一日ヨリ十一月三十日迄點火 導燈ノ位置ハ川口澪筋ノ變化ニ伴ナヒ、點燈期間ハ結氷若クハ流氷等ノ狀況ニ依リ孰レモ隨時變更スルコトアルヘシ			小樽港第二防波堤築設工事捨石極端ノ位置ヲ示ス爲メ假設ス	

號番	264	265	266	267	268
燈臺名稱	増毛（マシケ）	焼尻（ヤンギシリ）島	鴛泊	稚内（ワッカナイ）	宗谷岬
置位	天塩 増毛港	利尻島 鴛泊灣 北西端	利尻島 鴛泊灣 北西端	北見 野寒岬	宗谷岬 北端
緯北	43° 51′	44° 26′	45° 15′	45° 27′	45° 31′
經東	141 32	141 25	141 14	141 39	141 56
初點之年	明治三十二年	大正二年	明治二十五年	明治三十三年	明治十八年
構造	白塗 四角形 木造	白塗 八角形 コンクリート造	白塗 圓形 石造	紅塗 圓形 鐵造	黑白横線塗 八角形 鐵造
燈質及等級	不動 白光	第四等 白群閃光 毎十五秒ニ十四閃光ヲ隔テ、十五秒間ニ閃光ヲ發ス	第六等 回轉白光 毎十五秒ニ一光ヲ發ス	第三等 白群閃光 毎十五秒ニ五閃光ヲ隔テ、十五秒間ニ閃光ヲ發ス	第三等 白群閃光 毎十五秒ニ四閃光ヲ隔テ、十五秒間ニ閃光ヲ發ス
明弧	八〇度（北八七度東）ヨリ二八七度（北六六度西）ニ至ル間	一八二度（南九度西）ヨリ九〇度（南八三度東）ニ至ル間	一四一度（南三一度東）ヨリ二二〇度（北二七度東）ニ至ル間	二一度（北二八度東）ヨリ三一〇度（北四一度東）ニ至ル間	七七度（北七四度東）ヨリ二八六度（北六七度西）ニ至ル間
礎上之燈高（呎）	16	36	15	34	54
高潮面上之燈高（呎）	134	164	239	138	135
燭光數	1/10弱	18	9/10	150	45
光達距離（浬）	9	19	14	18	18
霧號警	……	……	……	霧笛	霧笛
記事			二九四度（北五九度西）ヨリ二〇度（北二七度東）ニ至ル間ハ灣内ヲ示ス	毎二分ニ低調一聲高調一聲ヲ連吹ス 低調吹鳴二秒 停鳴四秒 高調吹鳴二秒 停鳴一分五十二秒 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ 但シ夜間ハ之ヲ取扱ハス	毎一分ヲ隔テ、四秒間吹鳴ス

北洲南岸

番號	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初之點年	構造	燈質及等級	明弧	礎上高之燈（呎）	潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
273	厚岸（アツケシ）	厚岸灣口 大黑島	42° 56′	144 52	明治三十二年	白塗六角形木造	第五等不動白光	二四九度（南七五度西）ヨリ一五九度（南一五度東）ニ至ル間	18	364	$\frac{1}{10}$	10	……	
272	落石（オツチシ）埼	根室落石埼	43° 10′	145 31	明治三十二年	黑白横線塗圓形鐵造	第二等回轉白光（每三十秒ニ一光チ發ス）（紅光分弧アリ）	二〇七度（南三三度西）ヨリ七〇度（北七六度東）ニ至ル間	50	168	4	18	……	二三四度（南六〇度西）ヨリ二四〇度（南六六度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ巽ノ瀬ヲ示シ又四八度（北五三度東）ヨリ七〇度（北七六度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ昆布瀬ヲ示ス
271	花咲	根室花咲地錨	43° 16′	145 35	明治三十二年	白塗四角形木造	不動白光	二五八度（南八四度西）ヨリ一二七度（南四七度東）ニ至ル間	12	87	弱 $\frac{1}{10}$	6	……	毎年五月ヨリ十一月マテ七ケ月間ハ點燈ヲ停止ス
270	納（ノー）沙布（シヤツプ）埼	根室納沙布埼東端	43° 23′	145 49	明治五年	白塗六角形木造	第五等不動白光（紅光分弧アリ）	一〇五度（南六九度東）ヨリ一五度（北二一度東）ニ至ル間	31	74	$\frac{1}{10}$	10	霧笛	三三九度（北一六度西）ヨリ一五度（北二一度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ猫頭礁ヲ示ス毎三十秒ヲ隔テ、五秒間吹鳴ス

北洲東岸

番號	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初之點年	構造	燈質及等級	明弧	礎上高之燈（呎）	潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
269	辨天島	根室港辨天島口	43° 20′	145 35	明治五年	白塗圓柱鐵造	アセチリン瓦斯紅光白光互（紅光白光各十秒間）	全度	21	56	弱 $\frac{1}{10}$ 白光 紅光	13 白光 8 紅光	……	毎年二月中ハ點火セス

號番	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈質及等級	弧明	高之燈上礎	高之燈上面高潮	數光燭	離距達光	號警霧	記事
277	河浦	錨浦 地河	42° 10′	142 46	年四十二治明	木四角横線黑白造形塗	白不動光	二七〇度ヨリ一六六度ニ至ル間	16	128	1/10弱	9	……	
276	幌泉（ホロイヅミ）	錨幌 地泉	42° 1′	143 9	年四十二治明	木四角形白造	紅不動光	二三度（南西）ヨリ一〇度（南東）ニ至ル間	16	72	1/10弱	7	……	
275	岬裳礫（モエリ）	襟裳岬 日高	41° 55′	143 15	年二十二治明	鐵圓白造形塗	第一等回轉白光 毎三十秒一光ヲ發ス	四四度（南東）ヨリ一六一度ニ至ル間	27	233	180	22	霧笛	毎一分ヲ隔テ、七秒間吹鳴ス
274	埼路釧（クシロ）	知人鼻 釧路地	42° 58′	144 22	年四十二治明	木八角横線黑白造形塗	第六等回轉白光 毎十五秒一光ヲ發ス	三〇〇度（北西）ヨリ五四一度ニ至ル間	25	145	9/10	14		
273	室蘭（モロラン）	大黑島 室蘭港口	42° 21′	140 55	年四十二治明	木六角横線黑白造形塗	不動光 白	三五〇度（北西）ヨリ六九度ニ至ル間	16	134	1/10弱	9	霧笛	毎一分ヲ隔テ、六秒間吹鳴ス
278	惠山岬（エサン）	惠山岬 津輕海峽東口	41° 49′	141 11	年三十二治明	鐵六角形白造塗	第二等回轉白光 毎十五秒一光ヲ發ス	一六〇度（南東）ヨリ一三一度ニ至ル間	50	144	4	17	霧笛	毎五十秒間ニ低調一聲高調一聲ヲ連吹ス 低調吹鳴三秒 停鳴四秒 高調吹鳴三秒 停鳴四十秒
279	汐首岬	汐首岬 津輕海峽北側	41° 42¾′	140 57½	年六十二治明	鐵圓白造形塗	第三等不動白光	二七九度（北西）ヨリ八五度ニ至ル間	23	150	9	18½	霧笛	毎一分ヲ隔テ、六秒間吹鳴ス
280	岬支登（カップシトー）葛	西側角 函館灣口	41° 44½′	140 35¾	年八十治明	鐵八角形白造塗	第三等白明暗 十二秒ニ一光ヲ發ス	二二一度（南西）ヨリ四八二度ニ至ル間	27	137	9	18	霧鐘	毎一分ニ六回打鳴ス 霧鐘臺ハ燈臺ヨリ西方距離約十二碼白塗 四角形木造ニシテ基礎ヨリ頂上マテ高二 十七呎
281	函館港 挂燈浮標	弁天埼 北方	41° 47⅔′	140 41⅔	年四治明	鐵上部筒形格子製櫓紅塗造	アセチリン瓦斯 毎三秒一閃光ヲ發ス 白光	全度	……	15	1/6弱	9	霧鐘及霧笛	霧鐘ハ波動ニ依リテ打鳴シ霧笛ハ自働壓 搾空氣式裝置ヲ以テ吹鳴ス

號番	283	284	285	286
燈臺名稱	函館港（設假）第一號挂燈浮標	函館港（設假）第二號挂燈浮標	函館港（設假）第三號挂燈浮標	函館港（設假）第四號挂燈浮標
位置	防波堤築設事捨石工端北	防波堤築設事捨石工端南	第二防沙堤近附	七重濱近附
北緯	41° 4/7′	41° 46 3/4′	41° 48′	41° 48 2/3′
東經	140 41 3/4	140 42	140 42 3/4	140 41 3/4
初之點年	大正元年	大正元年	大正四年	大正四年
構造	球目紅截方木錐形標形附塗頭錐形造	球目紅截方木錐形標形附塗頭錐形造	球目紅截方木錐形標形附塗頭錐形造	球目紅截方木錐形標形附塗頭錐形造
燈等及質級	不動紅光	不動紅光	不動紅光（二箇）	不動紅光（二箇）
明弧	全度	全度	全度	全度
礎上之燈高（呎）	……	……	……	……
高潮面上之燈高（呎）	7	7	7½	7½
燭光數	1/10 弱	1/10 弱	……	……
光達距離（浬）	2	2	2	2
霧警號	……	……	……	……
記事			防沙堤築設工事捨石極端ノ位置ヲ示ス	

千島列島

號番	燈臺名稱	位置	緯北	經東	初點之年	構造	燈質及等級	弧明	礎上高之燈(呎)	潮高面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
288	矢ヤ移イ渡ト安ア岬	國後島北東端	44° 27′	146 34	明治三十二年	白塗六角形鐵造	第二等回轉白光	一〇五度(南六九度東)ヨリ一三度(北一九度東)ニ至ル間	52	218	36	21	霧笛	毎一分ヲ隔テ、五秒間吹鳴ス 毎年二月ヨリ四月迄三箇月間點火並ニ霧警號ヲ停止ス
287	威イ武モ羅ラ計ケ埼	國後島南端	43° 40′	145 32	明治二十五年	黑白横線塗八角形木造	第五等回轉白光（毎十五秒ニ一光ヲ發ス）	二二七度(南五二度西)ヨリ一六八度(南六六度東)ニ至ル間	40	46	1½	12	霧鐘	毎一分ニ十二回打鳴ス 毎年二月中點火並ニ霧警號ヲ停止ス

樺太

號番	燈臺名稱	位置	緯北	經東	初點之年	構造	燈質及等級	弧明	礎上高之燈(呎)	潮高面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
289	海馬島	海馬島日ノ出鼻	46° 15′	141 15¼	大正三年	白塗方形木造	第二等回轉閃光（毎四秒間ニ一閃光ヲ發ス）白光アセチリン瓦斯	一六二度(南一〇度東)ヨリ四六度(北五四度東)ニ至ル間	16	437	⅕	13	……	無守人燈
290	宗ソ仁ニ岬	岬上	46° 2¾′	141 55¼	大正三年	白塗方形木造	第二等回轉閃光（毎四秒間ニ一閃光ヲ發ス）白光アセチリン瓦斯	三三〇度(北々西)ヨリ一七二度(南)ニ至ル間	16	253	⅕	13	……	無守人燈
291	西能登呂岬	西能登呂岬	45° 54′	142 5	明治十六年	紅塗八角形煉瓦造	第二等回轉不動白光（紅光分弧アリ）	二〇八度(南三五度西)ヨリ一三四度(南一九度東)ニ至ル間	42	156	3½	18	霧笛	三〇五度(北四八度西)ヨリ三二五度(北二八度西)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ二丈岩ヲ示シ一八九度(南一六度西)ヨリ二〇八度(南三五度西)ニ至ル間ハ白光ヲ以テ知志谷岬以西ノ灣内ヲ示ス 毎一分四十秒ヲ隔テ、五秒間吹鳴ス 但シ霧笛ニ故障アルトキハ毎二分ニ十回霧鐘ヲ打鳴ス 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ 但シ夜間ハ之ヲ取扱ハス
292	大オ泊トマリ竿燈	大泊北西高地	46° 39′	142 45	明治三十九年	白塗木造	第二等不動白光	二〇八度(南三五度西)ヨリ一三三度(北三〇度西)ニ至ル間	18	199	1/10弱	8	……	

朝鮮東岸

號番	295	294	293	296	297	298	299	300
燈臺名稱	岬湫龍	岬鬐長（串外冬）	埼蔚	端源水	島麗	根石（挂燈立標）	角麻葛（竿燈）	島德長
位置	龍湫岬ノ竹邊灣北角	長鬐岬東迎日灣角	埼蔚山港口蔚	水源端東長箭洞方	麗島灣永興口	石根上灣永興口	北端半島葛麻永興灣	長德島元山港
北緯	37° 4′	36° 5′	35° 30′	38° 41′	39° 14′	39° 17¼′	39° 12′	39° 11′
東經	129 26	129 34	129 27	128 21	127 38	127 33¾	127 28½	127 26
初點之年	明治四十三年	明治四十一年	明治三十九年	明治三十九年	明治三十九年	大正五年	明治三十九年	明治四十三年
構造	白塗八角形コンクリート造	白塗八角形瓦造	白塗八角形コンクリート造	白塗八角形コンクリート造	白塗八角形コンクリート造	紅黑塗横線圓筒形コンクリート造	白塗木造	白塗長方形鐵造
燈質及等級	閃光毎十秒一閃ス	群閃白光毎十二秒隔テ二秒間ニ閃光ス	閃白光毎一秒ニ閃ス	群閃白光毎十二秒隔テ三秒間ニ閃光ス	群閃白光毎十秒隔テ五秒間ニ閃光ス	無等級瓦斯式白光毎三秒ニ一閃光ス（紅光分弧アリ）	不動紅光（紅光分弧アリ）	不動白光（紅光分弧アリ）
弧明	一〇六度（南六九度）ヨリ二度（北二度）ニ至ル間	一六二度（南一二度）ヨリ三度（北三度）ニ至ル間	一九〇度（南一五度）ヨリ三度（北四度）ニ至ル間	一三七度（南三六度）ヨリ三度（北三度）ニ至ル間	一七七度（南四度）ヨリ八七度（南八六度）ニ至ル間	全度	二七度（北三三度）ヨリ二九度（北六〇度）ニ至ル間	全度
高之礎上（呎）	52	87	20	50	20	55	15	8
高潮面上之燈（呎）	162	101	143	133	221	83	182	48
燭光數	38	27	1¾	1¼	12	……	1/10弱	1/10弱
光達距離（浬）	19	16	18	17	21	12	8	10
霧警號	……	霧笛	……	霧笛	……	……	……	……
記事		毎五十六秒ヲ隔テ、四秒間吹鳴ス		毎五十六秒ヲ隔テ、四秒間吹鳴ス		一九四度（南二一度西）ヨリ二二八度（南五五度西）ニ至ル間及ヒ三二三度（北三〇度西）ヨリ二一度（北二八度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ本立標ノ北方ニ在ル一ツ尋礁及ヒ同南方ニ在ルヴィティアス岩ヲ示ス無守人燈		三〇五度（北四九度西）ヨリ三二一度（北三三度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ燈臺ノ南東方ノ淺灘ヲ示ス

號番	名燈稱臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈等級及質	弧明	高之燈上礎（呎）	高之燈面上高潮（呎）	數光燭	離距達光（浬）	號警霧	記事
304	島養馬	端岬上魚	40° 0′	128 13	年元正大	造リコンクート八角形塗白	閃白光	毎十秒ヲ隔テ、五秒間宛二十四回吹鳴ス而シテ尚ホ必要ト認ムルトキハ五分時ノ後再ヒ前ノ如ク吹鳴ス	22	210	12	21	……	但シ二三六度（南六三度西）ヨリ二五〇度（南七六度西）ニ至ル間ハ仙皇堂ヲ越エテ燈火ヲ認メ得ヘシ
303	津湖西	島外灣咸興端洋口	39° 48′	127 40	年四十四治明	造リコンクート圓形塗白	閃紅互光	毎二十秒ニ一白閃光ト一紅閃光ニ交互ニ發ス	18	145	$\frac{3}{5}$	18	……	
302	山元	西方長德島港元山	39° 10½′	127 26	年五正大	木造圓柱上部圓臺形黑塗	白光無不動等	……	……	7	……	1	……	防波堤築造基礎捨石ノ先端ヲ示明ス本浮標ト長德島トノ間ハ危險區域ナルヲ以テ内港ニ出入ノ船舶ハ本浮標ト元山挂燈立標トノ間ヲ通航スヘシ
301	山元	堤防端波元山港	39° 10¼′	127 26	年三十四治明	鐵造櫓狀四角形白塗	閃白光瓦斯式アガ（毎三秒ニ一閃光チ發ス）	全度	25	31	$\frac{1}{5}$	11	……	無守人燈
305	島卵（灣山造）	島上	42° 13¾′	42 31½	年四正大	煉瓦造圓形白塗	閃白光瓦斯式第六等アガ（毎三秒間ニ一閃光チ發ス）	二三九度（南六七度西）ヨリ一九三度（南二一度西）ニ至ル間	20	118	$\frac{3}{10}$	14	……	無守人燈
306	津城	城津浦	40° 40′	129 12	年一十四治明	造リコンクート八角形塗白	閃白光群（毎十五秒チ隔テ、五秒間ニ二閃光チ發ス）	一六一度（南一二度西）ヨリ二二度（東）二〇度（北三二）ニ至ル間	20	170	$1\frac{1}{4}$	14	笛霧	毎二十秒ヲ隔テ、五秒間宛二十四回吹鳴ス而シテ尚ホ必要ト認ムルトキハ五分時ノ後再ヒ前ノ如ク吹鳴ス
307	津城（港燈）	堤防端波城津浦	40° 40′	129 12	年四十四治明	鐵造基礎コンクリート柱白塗	紅不動光	二五度（北三二）ヨリ二九（東）五度（北五九）ニ至ル間	15	20	$\frac{1}{10}$ 弱	6	……	無守人燈
308	舞水端	舞水端	40° 50′	129 43	年三十四治明	造リコンクート圓形白塗	閃白光群（毎十二秒チ隔テ、八秒間ニ三閃光ス）	二〇六度（南三三度西）ヨリ九（東）二度（南八一）ニ至ル間	21	267	15	23	笛霧	毎五十秒ヲ隔テ、四秒間吹鳴ス
309	津清	山端高抹清津灣	41° 46′	129 51	年三十四治明	煉瓦造角形白塗	閃白光（毎六秒ニ一閃光チ發ス）	二二五度（南五三度西）ヨリ八八度（南八九度東）ニ至ル間	36	180	35	20	笛霧	毎十二秒ヲ隔テ、三秒間吹鳴ス

號番	名燈臺稱	位置	緯北	經東	初之點年	構造	燈及質等級	明弧	礎上高之燈（呎）	潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
311	清津港南燈	清津港南防波堤端	41° 47′	129 50	明治四十四年	紅鐵基礎ノコンクリート柱造	不動光	全度	18	22	1/10弱	7	……	無守人燈
310	清津港北防波堤燈	清津港北防波堤端	41° 47′	129 50	明治四十四年	白鐵基礎ノコンクリート柱造	不動光	全度	19	22	1/10弱	10	……	無守人燈

朝鮮南岸

號番	名燈臺稱	位置	緯北	經東	初之點年	構造	燈及質等級	明弧	礎上高之燈（呎）	潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
212	絶影島	釜山絶影島港口	35° 3′	129 5	明治三十九年	白鐵四角形コンクリート造	閃群白光毎十三秒隔テ七秒間三閃光ヲ發ス	二〇五度（南三〇度西ヨリ四六度（北五〇度東）ニ至ル間）	26	171	13	20	霧笛	毎四十秒ヲ隔テ、三秒間吹鳴ス 船舶通報事務ヲ取扱フ 但シ夜間通過ノ信號ハ之ヲ取扱ハス 電信取扱所ヲ設置ス 但シ電報配達事務ハ之ヲ取扱ハス
313	釜山（挂燈浮標（標浮外））	釜山港口	35° 6′	129 5	明治四十四年	紅鐵圓筒部上狀形櫓造	白明閃光アセチリンガス瓦斯光暗毎五秒	全度	……	10	3/10	8	……	
314	釜山港（挂燈岩鼓浮標）	鼓岩ノ南側	35° 6 1/8′	129 4 3/4	大正五年	紅鐵圓筒部上狀形櫓造	無閃光毎三秒間一閃光ヲ發ス瓦斯式等	全度	……	11	……	5	……	
315	鵜ノ瀬（挂燈立標）	釜山港鵜ノ瀬上口	35° 6′	129 4	明治三十八年	黑圓石及コンクリート造形塗	明暗白光毎二秒	全度	……	26	1/10弱	10	……	無守人燈

號番	319	318	317	316
燈臺名稱	釜山燈低	釜山燈高	釜山港待迅末挂燈浮標	燕岩（チエビ パウイ）登牟多利挂燈立標
位置	釜山港草梁	釜山港草梁	待迅末港北西方	釜山港内島絶北岩影側
北緯	35° 7′	35° 7′	35° 6′	35° 6′
東經	129 2	129 2	129 2	129 3
初點之年	明治三十七年	明治三十七年	大正二年	明治四十四年
燈臺構造	白圓鐵柱塗造	白圓鐵柱塗造	紅圓筒形上部櫓狀鐵造塗	黑圓コンクリート形塗造
燈臺等級及質	不動紅光	不動紅光	アガタ式斯光白閃一毎五秒ニ發ス	アガタ式斯光白閃一毎三秒ニ發ス
弧明度	二七六度（北七九度西）ヨリ三六三度（北一九度西）ニ至ル間	二七六度（北七九度西）ヨリ三六三度（北一九度西）ニ至ル間	全度	全度
礎上高之燈（呎）	20	15	……	……
潮高面上之燈（呎）	106	177	11	37
燭光數	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$弱	$\frac{1}{5}$
光達距離（浬）	14	14	8	11
霧警號	……	……	……	……
記事		高低二燈ヲ一線三〇六度一分（北四九度西）ニ望メハ鵜ノ瀬ト鋸歯礁トノ中間ヲ通航シ得ヘシ 高燈ハ低燈ヨリ三〇六度一分（北四九度西）距離三百碼ノ處ニアリ （點火停止）	無守人燈

號番	320	321	322	323	324
燈臺名稱	釜山第一桟橋竿燈	加德島	熊島（クマシム）北方	馬山浦	見乃梁
位置	第一桟橋防波堤端上	加德島南端東頭末	熊島北東方淺瀬ノ端北	釜山港水道島干出呎三上岩	海峡南部側礁東暗近至
北緯	35° 6′	34° 59′	35° 4¼′	35° 5′	34° 52′
東經	129 3	128 50	128 32¾	128 40	128 28
初點之年	大正元年	明治四十二年	大正四年	明治四十三年	明治四十五年
燈臺構造	白鐵圓筒形塗造柱	白八角形塗造煉瓦	黑圓臺形塗上部櫓狀鐵造	紅横線黒塗圓形コンクリート造	紅圓筒形上部櫓塗造狀
燈臺等級及質	不動紅光（紅光副燈アリ）	群閃白光毎七秒半隔テ七秒半ノ間四閃光ニ發ス	アガタ式等斯光白閃一毎三秒ニ發ス	不動光白	アガタ式斯光白閃一毎三秒ニ發ス
弧明度	全度	二二四度（南四八度西）ヨリ一三七度（南三八度東）ニ至ル間	全度	全度	全度
礎上高之燈（呎）	……	30	……	……	……
潮高面上之燈（呎）	37½	235	11	28	11
燭光數	……	$\frac{9}{10}$	……	$\frac{1}{10}$弱	$\frac{1}{10}$弱
光達距離（浬）	2	20	8	6	6
霧警號	……	……	……	……	……
記事	本燈竿ノ南東方二十六碼ノ處ニ副燈竿ヲ設ケ不動紅光ヲ以テ防波堤端捨石ノ境界ヲ示ス 副燈ハ當分點火停止		無守人燈	無守人燈	

號番	328	327	326	325
名稱 燈臺	港水麗（營水左）	島鴻	浦千三 挂燈立標	營統
置位	角南半麗水 上東島	鴻南巨濟島 島方	岩干水三川里 上出道	放火島 統營港外
緯北	34° 44′	34° 32′	34° 56′	34° 50′
經東	127 45	128 44	128 3	128 27
年之點初	年二正大	年九十三治明	年五十四治明	年四十四治明
造構	煉瓦造 圓形 白塗	鐵造 櫓形 六角形 白塗	造リート コンクリート 圓形 紅塗	鐵造 櫓形 四角形 白塗
燈質 等級及	發ス 毎一閃三秒光ヲ 閃白光 瓦斯式 アガ	發ス 毎一閃三秒光ヲ 閃白光 瓦斯式 アガ	發ス 毎一閃三秒光ヲ 閃白光 瓦斯式 アガ	發ス 毎一閃三秒光ヲ 閃白光 瓦斯式 アガ
弧明	東ニ至ル間（北五三度）ヨリ四九度（東）ニ 一六六度（南	度全	度全	度全
高之礎上燈（呎）	23	26	……	26
高之面高潮上燈（呎）	149	381	14	85
數光燭	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$
光達距離（浬）	14	16	8	12
霧警號	……	……	……	……
記事	無守人燈	無守人燈	無守人燈	無守人燈

號番	333	332	331	330	329
名稱 燈臺	島攝	島蘿摩	島牛	島三（島文巨）	島里所
置位	攝島 小群島	蘿島 摩南 濟州島方	島上	角端 南東 西島	島南端 島所里 金鰲列
緯北	34° 18′	33° 7¼′	33° 29′	34° 0½′	34° 25′
經東	127 8	126 16¼	126 58	127 19⅓	127 48
年之點初	年三十四治明	年四正大	年九十三治明	年八十三治明	年三十四治明
造構	造リート コンクリート 圓形 白塗	煉瓦造 圓形 白塗	造 櫓形 四角形 白塗	煉瓦造 圓形 白塗	造リート コンクリート 六角形 白塗
燈質 等級及	發ス 毎一閃三秒光ヲ 閃白光 瓦斯式 アガ	發ス 毎一閃十秒光ヲ 閃白光 第六等	發ス 毎二閃半秒光ヲ 毎四隔テ秒半ヲ 白光 群瓦斯式 アガ	光ヲ 毎十五秒各一閃ヲ 閃紅白 互光	發ス 毎三閃半秒光ヲ 毎六隔テ秒半ヲ 白光 群閃
弧明	間 一九八度（南 二二一度（西）ヨリ八七度（南八九度）ニ至ル	度全	間 九度（北一五度（東）ヨリ一一六度）ニ至ル	間 四度（南六一度（西）ヨリ二九度二〇五度）ニ至ル	間 一〇度（南一六六度（東）ニ至ル 二三一度（南五五度（西）ヨリ一
高之礎上燈（呎）	15	20	20	20	23
高之面高潮上燈（呎）	175	140	442	220	265
數光燭	$\frac{1}{5}$	$1\frac{3}{4}$	$\frac{1}{10}$	$31\frac{1}{2}$	12
光達距離（浬）	14	17	8	22	23
霧警號	……	……	……	……	笛霧
記事	無守人燈				毎五十秒ヲ隔テ、四秒間吹鳴ス 霧鐘ヲ置キ霧笛ニ故障アルトキハ毎一分ニ約十回、尚ホ必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス

號番	336	335	334
燈臺名稱	魚龍島	港門島	小茅島
位置	長群島魚龍島	所安島群港門島	所安島群東方小茅島
北緯	34° 17′	34° 6′	34° 14′
東經	126 29	126 36	126 46
初點之年	明治四十三年	明治四十二年	明治四十三年
構造	白塗八角形コンクリート造	白塗圓形コンクリート造	白塗圓形コンクリート造
燈質及等級	閃群白光（毎七秒ニ閃光ヲ隔テ、二秒間発スチ）	閃白光（毎二十秒ニ一閃光ヲ発スチ）（紅光副燈アリ）	閃瓦アガ式白光斯（毎三秒ニ一閃光ヲ発スチ）
明弧	全度	一九七度（南二一度西）ヨリ一〇七度（南六九度東）ニ至ル間	三一度（北三五度東）ヨリ二七六度（北八〇度西）ニ至ル間
礎上之燈高（呎）	20	20	15
高潮面上之燈高（呎）	302	314	200
燭光數	$1\frac{1}{4}$	33	$\frac{1}{5}$
光達距離（浬）	24	24	14
霧警號	霧笛	霧笛	……
記事	毎三十秒ヲ隔テ、五秒間吹鳴ス 霧鐘ヲ置キ霧笛ニ故障アルトキハ毎一分ニ約十回、尚ホ必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス	毎四十秒ヲ隔テ、四秒間吹鳴ス 霧鐘ヲ置キ霧笛ニ故障アルトキハ毎一分ニ約十回、尚ホ必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス 本燈臺内ニ副燈ヲ設ケ六七度（北七一度東）ヨリ七三度（北七七度東）ニ至ル間不動紅光ヲ以テ出雲礁ヲ示ス	無守人燈

朝鮮西岸

號番	337	338	339	340
燈臺名稱	竹島	下鳥島	加士島	鳴洋渡挂燈立標
位置	孟骨群竹島	長竹水道下鳥島	島ノ南端上	鳴洋渡東方干出岩上
北緯	34° 13′	34° 19′	34° 37½′	34° 33′
東經	125 51	126 5	126 2⅜	126 21
初點之年	明治四十二年	明治四十二年	大正四年	大正二年
構造	白塗圓形コンクリート造	白塗圓形コンクリート造	白塗圓形煉瓦造	紅塗圓形上部鐵造下部コンクリート造
燈質及等級	閃群白光（毎二十四秒チ隔テ、十六秒間ニ三閃光ヲ発スチ）	閃白光（毎十秒ニ一閃光ヲ発スチ）	無等級アガ式瓦斯閃光（毎四秒ニ一閃光ヲ隔テ、半秒間ニ二閃ヲ発スチ）	閃瓦アガ式白光斯（毎三秒ニ一閃光ヲ発スチ）
明弧	三五〇度（北五度西）ヨリ三二三度（北三三度西）ニ至ル間	一三〇度（南四五度東）ヨリ三三六度（北二〇度西）ニ至ル間	二三三度（南五八度西）ヨリ一六一度（南一四度東）ニ至ル間	全度
礎上之燈高（呎）	20	40	24	……
高潮面上之燈高（呎）	276	152	220	37
燭光數	36	$\frac{9}{10}$	……	$\frac{1}{5}$
光達距離（浬）	23	18	12	11
霧警號	霧笛	霧笛	……	……
記事	毎三十秒ヲ隔テ、五秒間吹鳴ス 霧鐘ヲ置キ霧笛ニ故障アルトキハ毎一分ニ約十回、尚ホ必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス	毎五十秒ヲ隔テ、五秒間吹鳴ス 霧鐘ヲ置キ霧笛ニ故障アルトキハ毎一分ニ約十回、尚ホ必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス	無守人燈	無守人燈

號番	名稱	燈臺位置	緯北	經東	初之點年	構造	燈及質	等級	弧明	礎上高之燈（呎）	潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
344	浦木	小南木浦港島側	34° 46′	126 23	明治四十五年	白塗八角形コンクリート造	群閃紅白互光（紅光ハ一二閃光ヲ交互ニ發ス）	毎十五秒一二閃光ヲ發ス	一二度（北一七度東）ヨリ三七度（北四二度東）ニ至ル間及一二二度（南五三度東）ヨリ二五七度（南八二度四）ニ至ル間	20	66	$\frac{3}{5}$	14	……	無守人燈
343	木浦木口	北半花木浦口端島源	34° 46′	126 18	明治四十一年	白塗圓形コンクリート造	白不動光（紅光分弧アリ）		九二度（南八三度東）ヨリ二六度（北五九度西）ニ至ル間	19	105	$\frac{1}{10}$ 弱	8	……	一〇七度（南六八度東）ヨリ一二九度（南四六度東）ニ至ル間及ヒ一三五度（南四〇度東）ヨリ二〇四度（南二九度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ本燈臺ノ北西方及ヒ北方ノ淺灘ヲ示ス 無守人燈
342	時下島	時下島水道南木浦港方	34° 42′	126 14	明治四十年	白塗圓形コンクリート造	白不動光		三五〇度（北六度西）ヨリ二一三度（南三七度西）ニ至ル間	25	121	$\frac{1}{2}$	16	……	無守人燈
341	珍島	陸岸上南鳴洋渡側	34° 34′	126 18	大正二年	白塗圓形煉瓦造	白群閃斯式光（毎四隔秒ニ一秒間閃光ヲ發ス）		一一八度（南五八度東）ヨリ二二二度（北三四度西）ニ至ル間	23	54	$\frac{1}{5}$	12	……	無守人燈
340	木浦港口	北端木浦口半島花源	34° 46′	126 23	明治四十五年	白塗八角形コンクリート造	群閃紅白互光（紅光ハ一二閃光ヲ交互ニ發ス）	毎十五秒一二閃光ヲ發ス	一二度（北一七度東）ヨリ三七度（北四二度東）ニ至ル間及一二二度（南五三度東）ヨリ二五七度（南八二度四）ニ至ル間	20	66	$\frac{3}{5}$	14	……	無守人燈
339	七發島	七島羅群發州	34° 47′	125 47	明治三十八年	白塗圓形煉瓦造	閃白光	毎十五秒一閃光ヲ發ス	全度	22	334	272	26	……	
338	巖泰島	島ノ東端前作里ノ北東方陸岸上	34° 52′	126 9½	大正二年	白塗圓形煉瓦造	群閃斯式瓦アガ白光	毎四隔秒一秒間閃光ヲ發ス	一四四度（南三二度東）ヨリ三三九度（北一六度西）ニ至ル間	23	118	$\frac{1}{5}$	12	……	無守人燈
337	大老鹿島	在遠西老鹿島水道大島	35° 6′	125 59	明治四十三年	白塗圓形コンクリート造	閃白光斯式瓦アガ（毎三秒ニ一閃光ヲ發ス）		一五九度（南一六度東）ヨリ三五度（北三九度東）ニ至ル間及四六度（北五〇度東）ヨリ七七度（北八一度東）ニ至ル間	15	224	$\frac{2}{5}$	15	……	無守人燈
336	末島	古群山末群島	35° 52′	126 19	明治四十二年	白塗八角形コンクリート造	群閃白光（毎七秒半隔テ半秒ニ二閃光ヲ發ス）		三二四度（北三一二度西）ヨリ二七六度（北七九度西）ニ至ル間	35	177	$1\frac{1}{4}$	19	……	

號番	353	352	351	350
燈臺名稱	山群 號丙 標立燈挂	山群 號五第 標浮燈挂	山群 號甲 標立燈挂	山群 號一第 標浮燈挂
位置	群山浦口島方十七呎 前入耳北干出岩上 望山ノ方ノ出八東方呎	筡篔島北方	筡篔島北西方九干呎岩上	群山浦航路入口
北緯	35° 59′	35° 59′	35° 58⅓′	35° 58′
東經	126 39	126 34½	126 32⅔	126 30
初之點	大正四年	大正四年	明治四十二年	大正二年
構造	黑塗圓形上部檣狀	黑塗圓形上部檣狀	紅塗圓形石造	黑塗圓筒形上部檣形鐵造
燈質及等級	不動白光（紅光分弧アリ）	無等アガ瓦斯式閃白光毎三秒一閃光間ニ發ス	群瓦アガ斯式閃白光毎四秒隔テ一秒半ニ發ス閃光間	閃瓦アガ斯式白光毎三秒一閃光ニ發ス
明弧	全度	全度	全度	全度
礎上高之燈（呎）	……	……	……	……
高潮面上之燈（呎）	26	11	36	11
燭光數	1/10弱	1/10弱	1/10弱	1/10
光達距離（浬）	6	8	10	8
霧警號	……	……	……	……
記事	七九度（北八四度東）ヨリ八五度（東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ乙號立標ヲ示ス 無守人燈		無守人燈	

號番	358	357	356	355	354
燈臺名稱	木德島	瑞山島	格列飛島	於青島	群山 望前山 燈挂標立
位置	群德島積木德島	半島西方島瑞山島	格列飛北列格列飛島	外列南方島煙青島	群山浦口前望山ノ南東出岩上
北緯	36° 56′	36° 39′	36° 38′	36° 8′	36° 0′
東經	125 47	126 0	125 33	125 58	126 40
初之點	明治四十二年	明治四十年	明治四十二年	明治四十五年	明治四十二年
構造	白塗圓形コンクリート造	白塗八角形コンクリート造	白塗六角形鐵造	白塗圓形コンクリート造	黑塗圓形コンクリート造
燈質及等級	閃紅白互光毎五秒一閃光ニ各一閃光ニ發ス	閃白光毎二十秒一閃光ニ發ス	群閃白光毎十八秒隔テ十二秒間ニ閃光ニ發ス	群閃白光毎十秒隔テ、二十四秒間ニ閃光ニ發ス	不動白光
明弧	全度	全度	三〇八度（北四七度西）ヨリ二九九度（北五六度西）ニ至ル間	三四一度（北一四度西）ヨリ二五二度（南四九度西）ニ至ル間	全度
礎上高之燈（呎）	19	50	31	41	……
高潮面上之燈（呎）	205	237	343	192	30
燭光數	7/10	38	22½	30	1/10弱
光達距離（浬）	18	22	25	20	10
霧警號	霧笛	霧笛	霧砲	霧笛	……
記事	毎一分三十秒ニ低調一聲高調一聲ヲ吹鳴ス 低調吹鳴三秒 停鳴三秒 高調吹鳴三秒 停鳴八十一秒	毎四十秒ヲ隔テハ三秒間吹鳴ス	船舶ノ汽笛ヲ聞クトキハ空砲ヲ毎三分ヲ隔テ、三發ス而シテ尙ホ必要ト認ムルトキハ十分ヲ隔テ、再ヒ前ノ如ク發砲ス	毎四十秒ヲ隔テ、五秒間吹鳴ス	無守人燈

號番	362	361	360	359
名稱 燈臺	嶼子長北	岩白 挑燈立標	島鳧	島鞍
置位	子北港仁 嶼長口川	白港仁 岩口川	鳧港仁 島口川	鞍西長安堆 島方
緯北	37° 20′	37° 14′	37° 9′	36° 57′
經東	126 29	126 24½	126 21	126 10
年之點初	年六十三治明	年六十三治明	年七十三治明	年四十四治明
造構	石圓紅 造形塗	石六角黑 造形塗	石圓白 造形塗	鐵櫓四角白 造形塗
燈及質等級	閃瓦アガ 白光斯式	白群瓦アガ 光閃斯式	白群 光閃	閃瓦アガ 白光斯式
弧明	度全	度全	度全	度全
高之燈礎上（呎）	……	……	40	26
高之燈面上高潮（呎）	45	45	121	119
數光燭	⅕	1½	6	⅕
（浬）離距達光	11	12	17	14
號警霧	……	……	……	……
記事		無守人燈	本燈臺內ニ副燈ヲ設ケ二六度（北三一度東）ヨリ三五度（北四一度東）ニ至ル間不動紅光ヲ以テ長安嶼ヲ示ス	無守人燈

號番	367	366	365	364	363
名稱 燈臺	島青小	州海 挑燈浮標	島尾月小	港川仁 挑燈浮標仁川	島尾八
置位	小群大 青島島青	島大海 西睡州 方鴨灣	島小仁 月尾川港	南沙島小 西南月 端堆方尾	八港仁 尾口川 島
緯北	37° 46′	37° 48⅔′	37° 28′	37° 27′	37° 21′
經東	124 44	124 43⅔	126 36	126 35¾	126 31
年之點初	年一十四治明	年四正大	年六十三治明	年一十四治明	年六十三治明
造構	コンクリート圓白 形塗	鐵櫓上圓黑 造狀部臺形塗	石圓白 造形塗	鐵櫓上圓紅 造狀部形塗	石圓白 造形塗
燈及質等級	白群閃 光	閃瓦無 白光斯式等	紅互白群閃 光光	閃瓦無 白光斯式等	白群閃 光
弧明	二五四度（南七八度西ヨリ一三三六度南東）ニ至ル間	度全	二一八度（南四三度西ヨリ一六〇度南東）ニ至ル間	度全	度全
高之燈礎上（呎）	33	……	31	……	26
高之燈面上高潮（呎）	268	11	94	11	219
數光燭	32½	1/10	⅜	……	7/10
（浬）離距達光	23	8	15	8	20
號警霧	笛霧	……	……	……	……
記事	毎三十秒ヲ隔テ、五秒間吹鳴ス 無線電信所アリ	結氷中撤去	無守人燈	無守人燈	

號番	371	370	369	368
燈臺名稱	篠島	姉妹島	下洲（挂燈浮標）	西島
位置	大同江口篠西水道避水島	大同江口席北姉妹西方島	大同江下洲北東端	大同江口椒西西方島
北緯	38° 41′	38° 41′	38° 37 3/4′	38° 33′
東經	125 7	124 59	124 53 3/8	124 46
初點之年	明治四十一年	明治四十年	大正四年	明治四十年
構造	白塗圓形コンクリート造	白塗圓形コンクリート造	紅白横線塗圓臺形上部檣狀鐵造	白塗圓形コンクリート造
燈質及等級	不動白光（紅光分弧アリ）	不動白光	無等閃白光斯式瓦アガチ毎三秒間一閃光	閃白光毎二十秒一閃光ニ發ス
弧明	四〇度六度（北東）ヨリ三〇度（北四）六度八度西ニ至ル間	三五九度（北五度東）ヨリ二七七度（北七）五度九度西ニ至ル間	度全	三四六度（北八度西）ヨリ二六六（北八）六度八度西ニ至ル間
高之燈（呎）礎上	12	25	……	22
高之燈（呎）面上高潮	123	129	11	302
數光燭	1/10 弱	2/5	……	21
光達距離（浬）	3	15	8	24
霧警號	……	……	……	霧砲
記事	一一度（北一七度東）ヨリ一六度（北二二度東）ニ至ル間ハ椒島水道ノ航路ト五三度（北五九度東）ヨリ六二度（北六八度東）ニ至ル間ハ椒島ノ北東ニ擴延セル下洲ト中洲トノ中間ニ於ケル航路ト二五五度（南八〇度西）ヨリ二六六度（北八九度西）ニ至ル間ハ鎭南浦航路ノ可航々路ヲ熟レモ白光ヲ以テ示シ其ノ他ノ不可航々路ハ總テ紅光ヲ以テ示ス 冬期結氷中毎年一月十五日ヨリ二月末日マテ點燈ヲ停止ス	無守人燈 冬季結氷中點燈ヲ停止ス	無守人燈 冬季結氷中點燈ヲ停止ス 船舶ノ霧警號ヲ聞クトキハ空砲ヲ一發シ後三分ヲ隔テ、又一發ス而シテ尙ホ必要ト認ムルトキハ五分ヲ隔テ、再ヒ前ノ如ク發砲ス 冬期結氷中毎年一月十五日ヨリ二月末日マテ點燈及ヒ霧砲ヲ停止ス

號番	372	373	374	375	376
燈臺名稱	避島（挂燈浮標）	五里浦	飛發島	鐵島（挂燈浮標）	大和島
位置	大同江避水島道島	大同江漁隱洞五里浦地錨島角上	大同江鎭南浦錨地島	大同江大鐵島ノ南西ニ擴延セル洲端	宣川灣沖大和島
北緯	38° 41′	38° 39′	38° 43′	38° 39′	39° 26′
東經	125 11	125 13	125 24	125 37	124 35
初點之年	明治四十一年	明治四十四年	明治四十二年	明治四十二年	明治三十七年
構造	白塗圓形コンクリート造	白塗四角形コンクリート造	白塗六角形鐵造圓筒形コンクリート造鐵ダンクチ檣形部上	紅塗圓形檣上部形鐵造	白塗六角形檣形鐵造
燈質及等級	不動白光	閃瓦アガチ式斯光白毎三秒間一閃光ニ發ス	閃瓦アセチリン斯光暗紅明暗五秒毎ニ發ス	閃瓦アセチリン斯光暗紅明暗五秒毎ニ發ス	群閃白光毎十八秒ニ閃光ス十二秒間隔テ三秒間ニ閃光ス
弧明	度全	一〇二度（南）七二度東ヨリ二三九度（南）六五度西ニ至ル間	度全	度全	三二四度（北三〇度西）ヨリ一八八度（南）一四度西ニ至ル間
高之燈（呎）礎上	12	20	34	……	70
高之燈（呎）面上高潮	200	105	57	10	324
數光燭	1/10 弱	1/5	1/10	1/10 弱	65
光達距離（浬）	6	12	11	8	25
霧警號	……	……	……	……	……
記事	無守人燈 冬季結氷中點燈ヲ停止ス	無守人燈 冬季結氷中點燈ヲ停止ス	冬季結氷中點燈ヲ停止ス	冬季結氷中撤去ス	冬季結氷中毎年十二月一日ヨリ翌年三月十日マテ點燈ヲ停止ス

號番	名燈稱臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈等級及質	弧明	礎上高之燈（呎）	潮高面上之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
379	江綠鴨 號二第道水西 標浮燈挂	內尋口西 界外水 線三道	39° 43′	123 59	明治四十二年	紅圓上檜 鐵造形部形塗	紅不動 光暗瓦斯リアセチレン 明五秒 白明五秒	全度	……	10	$\frac{1}{10}$	8	……	冬季結氷中撤去ス
378	水運島	鴨江綠 運島口	39° 41′	124 24	明治四十二年	白圓形塗 コンクリート造	閃白光 毎十五秒一閃光ニ發ス	三四五度（北九度西）ヨリ一八九度（南一一八西）ニ至ル五度西間	21	166	$\frac{8}{10}$	18	……	冬季結氷中毎年十一月二十五日ヨリ翌年三月十日マテ點燈ヲ停止ス
377	江綠鴨 號一第道水東 標浮燈挂	水西運側南道中央尋在ル淺三ニ側水運島	39° 36′	124 23	明治四十年	黑圓上格 鐵造形部形塗	紅不動 光暗瓦斯リアセチレン 明五秒 白明五秒	全度	……	10	$\frac{1}{10}$ 弱	8	……	冬季結氷中撤去ス

關東半島

號番	名燈稱臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈等級及質	弧明	礎上高之燈（呎）	潮高面上之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
1	海洋島	Thornton haven 上角南（象登鼻）	39° 4¼′	123 9⅓	明治四十二年	白塗 木造柱	白不動光	全度	26	190	……	5（約）	……	無守人燈
2	南三山島	大連灣口南三山島端	38° 52′	121 49	明治三十六年	白塗圓形 石造	第三等回轉白光 毎十五秒一光ニ發ス	二四八度（南七三度西）ヨリ一六三度（南一一二度東）ニ至ル間	33	257	2½	22	霧砲	船舶ノ霧警號ヲ聞クトキハ空砲ヲ二發（發砲間隔三分時）シ爾後該信號ヲ聞カサルニ至ルマテ十分時毎ニ前ノ如ク發砲ス
3	大連港寺兒溝燈部前	大連港寺兒溝	38° 55¼′	121 40¼	明治四十三年	白塗 コンクリート造	不動紅光（電燈）	全度	18	63	$\frac{1}{10}$ 弱	4	……	無守人燈 大連港ニ出入スル船舶ニシテ夜間假泊セントスルモノハ此ノ二燈ヲ一線ニ見ル附近ニ於テ好錨地ヲ得ヘシ
4	大連港寺兒溝燈部後	大連港寺兒溝	……	……	明治四十三年	紅塗煉瓦屋上白塗柱 鐵造	不動紅光（電燈）	全度	45	95	$\frac{1}{10}$ 弱	4	……	後燈ハ前燈ヨリ二〇三度一八分（南二八度七分西）距離三三〇呎

號番	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	等級及燈質	明弧	礎上高之燈（呎）	高潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
5	港連大 側北口東	北波防 東端堤	38° 56′	121 40	大正二年	紅頂部 圓形塗 石造	不動紅光 （電燈）	全度	29	34	$\frac{1}{10}$	8	……	無守人燈
6	連大 側南口東	大連港 東防波 堤北端	38° 56′	121 40	明治四十五年	白塗 圓形 石造	不動 白光	全度	29	34	$\frac{1}{10}$	8	霧角	本燈ハ電氣燈ナレハ消滅スルトキハ再點ニ多少ノ時間ヲ要ス 電氣發動機式霧角ニシテ毎二十秒ヲ隔テ、二秒半間吹鳴ス 但シ故障ノ爲メ吹鳴ヲ中止スルコトアルヘシ 無守人燈
7	連大 側北口北 標浮燈挂	大連港 北防波 堤西端	38° 56¾′	121 38½	明治四十二年	黑塗圓筒形 上部 三脚架 鐵造	閃光アセチレン瓦斯 紅光 毎四秒間一閃光ニ發ス	全度	……	11	詳未	8	……	本挂燈浮標ハ破損セシニ依リ當分ノ内黑塗圓錐形浮標ヲ代置ス 無守人燈
8	連大 側北口西	大連港 西防波 堤北側	38° 56½′	121 38	大正四年	紅頂部 圓形塗 石造	不動紅光 （電燈）	全度	22	26	$\frac{1}{10}$	2	……	
9	連大 側南口西	大連港 西防波 堤南側	38° 56½′	121 38	大正四年	白頂部 圓形塗 柱造	コンクリート 不動白光 （電燈）	全度	22	26	$\frac{1}{10}$	2	……	
10	港連大 橋棧油石溝兒寺 竿燈	棧橋 北端	38° 55½′	121 40½	大正三年	白塗 柱 木	不動綠光 （電燈）	全度	25	31	$\frac{1}{10}$	5	……	
11	老虎尾	旅順港西口 險崖側上	38° 48′	121 15	明治三十二年	白塗 長方形 鐵造	群明暗 白光 明十秒、暗二秒、明二秒、暗二秒 （紅光分弧アリ）	二一六度（南四一度西）ヨリ三六度（北四一度東）ニ至ル間	9	83	$\frac{1}{10}$	白光 7 紅光 5	……	二七〇度（北八五度西）ヨリ三〇〇度（北五五度西）ニ至ル間及ヒ七度（北一二度東）ヨリ三六度（北四一度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ港口左右沿岸ノ危險界ヲ示ス
12	白玉山 燈低	旅順港 白玉山 南麓	38° 48′	121 15	未詳	白塗 截頭方錐形 石造	不動紅光 （電燈）	……	30	111	$\frac{1}{10}$	6	……	旅順港ニ入ラントスル船舶ハ高燈ト低燈トヲ一線ニ望ミ航進スレハ黃金山西岸ト老虎尾東岸トノ淺洲ヲ避クルコトヲ得ヘシ 無守人燈
13	白玉山 燈高	旅順港 白玉山 南麓	38° 48′	121 15	未詳	白塗 截頭方錐形 石造	不動紅光 （電燈）	……	15	147	$\frac{1}{10}$	6	……	

號番	燈臺名稱	位置	北緯	東經	開始之年	構造	信號種類	燈質及等級	明弧	礎上高潮之燈面高（呎）	礎上高潮之燈面高（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
14	老鐵山	老鐵山西角	38° 44′	121 8	明治二十六年	白塗圓形鐵造	第一等閃光群白光	每三十秒ニ二閃光ヲ發ス	二八三度（北七三度西）ヨリ一六八度（南八度東）ニ至ル間	37	315	未詳	25	霧砲	燈臺ニ於テ船舶ノ霧警號ヲ聞クトキハ空砲ヲ一發シ爾後該信號ヲ聞カサルニ至ルマテ七分毎ニ一發ス

船舶通航信號所名稱	位置	北緯	東經	開始之年	構造	信號種類	西行船ニ對シテハ	東行船ニ對シテハ	礎上高潮之燈面高（呎）	礎上高潮之燈面高（呎）	記事
大濱埼	布刈瀬戸島端	34° 21′	133 10	明治四十三年	黑塗四角形塔併列木造	第一	高根島小佐木島間ニ在テ東方ニ航行スル船アリ	外梶埼以東ニ在テ西方ニ航行スル船アリ	21	82	夜間中央塔ニ對シ約一七一度（約南四度東）ヨリ約二六〇度（約南八五度西）マテノ弧内ハ燈火ヲ遮蔽シ東行船又ハ西行船ニ對スル信號ノ變換區域ヲ示ス 西行船トハ備後灘ヨリ安藝灘ニ向フ船舶 東行船トハ安藝灘ヨリ備後灘ニ向フ船舶
高根島	三原瀬戸高根島北端	34° 20′	133 4	明治四十三年	黑塗四角形塔併列木造	第一	小佐木島細島間ニ在テ東方ニ航行スル船アリ	外梶埼以東ニ在テ西方ニ航行スル船アリ	21	154	夜間中央塔ニ對シ約一〇三度（約南七二度東）ヨリ約一九三度（約南一八度西）マテノ弧内ハ燈火ヲ遮蔽シ東行船又ハ西行船ニ對スル信號ノ變換區域ヲ示ス 西行船トハ備後灘ヨリ安藝灘ニ向フ船舶 東行船トハ安藝灘ヨリ備後灘ニ向フ船舶
						第二	能地堆以東ニ在テ東方ニ航行スル船アリ	小佐木島以西ニ在テ西方ニ航行スル船アリ			
						第三	高根島大久野島間ニ帆船群走ス	細島高根島間ニ帆船群走ス			
						第一	大久野島以東ニ在テ東方ニ航行スル船アリ	細島小佐木島間ニ在テ西方ニ航行スル船アリ			
						第二	小佐木島以東ニ帆船群走ス	布刈瀬戸ニ帆船群走ス			
						第三					

注意

大濱埼及ヒ高根島信號所附近ヲ航行スル汽艇、發動機船及ヒ小形汽船ノ動靜ニ關シテハ船舶通航信號ヲ爲サス

船舶通航信號所名稱	位置	緯北	經東	開始之年	構造	信號種類	信號區分	礎上高潮之燈面上高(呎)	礎上高潮之燈面上高(呎)	記事
埼部	下關海峽東口	33° 58′	131 1	明治四十二年	黑塗四角塔形併列木造	第一	西行船ニ東行船ニ對シテハ	21	103	北水道ヲ東方ニ航行スル船アリ 中央水道又ハ南水道ヲ東方ニ航行スル船アリ 部埼金伏瀬間ニ帆船群走ス 夜間中央塔ニ對シ約一六二度(約南一三度東)ヨリ約二四九度(約南七四度西)マテノ弧内ハ燈火ヲ遮蔽シ東行船又ハ西行船ニ對スル信號ノ變換區域ヲ示ス 西行船トハ周防灘ヨリ玄海灘ニ向フ船舶 東行船トハ玄海灘ヨリ周防灘ニ向フ船舶
火ノ山下	下關海峽早鞆瀬戸	33° 58′	130 58	明治四十二年	黑塗四角塔形併列木造	第一	東行船ニ對シテハ	21	91	北水道ヲ西方ニ航行スル船アリ 中央水道又ハ南水道ヲ西方ニ航行スル船アリ 早鞆瀬戸以西門司南西浮標間ニ帆船群走ス 夜間中央塔ニ對シ約三〇五度(約北五〇度西)ヨリ約三二七度(約北二八度西)マテノ弧内ハ燈火ヲ遮蔽シ東行船又ハ西行船ニ對スル信號ノ變換區域ヲ示ス 西行船トハ周防灘ヨリ玄海灘ニ向フ船舶 東行船トハ玄海灘ヨリ周防灘ニ向フ船舶
赤坂	下關海峽東口	33° 54′	130 54	明治四十二年	黑塗四角塔形併列木造	第一	東行船ニ對シテハ	21	115	門司港東口ヨリ出テ東方ニ航行スル船アリ 嚴流島以東ニ在テ東方ニ航行スル船アリ 臺場鼻以東ニ在テ東方ニ航行スル船アリ 福浦沖以東ニ在テ東方ニ航行スル船アリ 山底鼻以西福浦沖以東ニ帆船群走ス 書間中央塔ニ對シ約一六〇度(約南一五度東)ヨリ約二一〇度(約南三五度西)マテノ弧内ニ在テハ東行船及ヒ西行船ニ對スル信號ヲ同時ニ見ルコトアルヘシ 夜間中央塔ニ對シ約一七一度(約南四度東)ヨリ約一九三度(約南一八度西)マテノ弧内ハ燈火ヲ遮蔽シ東行船又ハ西行船ニ對スル信號ノ變換區域ヲ示ス 西行船トハ周防灘ヨリ玄海灘ニ向フ船舶 東行船トハ玄海灘ヨリ周防灘ニ向フ船舶

潮流信號所名稱	位置	緯北	經東	開始之年	構造	信號種類	信號區分	礎上高潮之燈面上回轉高(呎)	礎上高潮之燈面上回轉高(呎)	記事
臺場鼻	下關海峽西口竹子島	33° 57′	130 52	明治四十二年	黑塗四角塔形併列木造	第一	東行船ニ對シテハ	30	76	臺場鼻以西ニ在テ東方ニ航行スル船アリ 金ノ弦岬以西ニ在テ西方ニ航行スル船アリ 夜間中央塔ニ對シ約二一一度(約北二六度東)ヨリ約一一二度(約南六三度東)マテノ弧内ハ燈火ヲ遮蔽シ東行船又ハ西行船ニ對スル信號ノ變換區域ヲ示ス 西行船トハ周防灘ヨリ玄海灘ニ向フ船舶 東行船トハ玄海灘ヨリ周防灘ニ向フ船舶
大濱埼	布刈瀬戸因島北端	34° 21′	133 10	明治四十三年	夜間用白塗圓形石造 晝間用鐵造支柱上部回轉腕ヲ戴ク	第一	東流ノ初期又ハ末期	21	118	東流トハ安藝灘ヨリ備後灘ニ流ル、潮流 西流トハ備後灘ヨリ安藝灘ニ流ル、潮流 燈塔上部外縁上ニ副燈ヲ設ケ一二五度(南五〇度東)ヨリ一三〇度(南四五度東)ニ至ル間ハ不動紅光ヲ以テ懸リ瀬ヲ示ス
						第二	東流ノ中央期	52		
						第三	西流ノ初期又ハ末期	18		
						第四	西流ノ中央期			
高根島	三瀬高根島戸原北端	34° 20′	133 4	明治四十三年	夜間用白塗圓形石造 晝間用鐵造支柱上部回轉腕ヲ戴ク	第一	東流ノ初期又ハ末期	12	160	東流トハ安藝灘ヨリ備後灘ニ流ル、潮流 西流トハ備後灘ヨリ安藝灘ニ流ル、潮流 燈塔上部外縁上ニ副燈ヲ設ケ七〇度(北七四度東)ヨリ八〇度(北八四度東)ニ至ル間ハ不動紅光ヲ以テ能地堆ヲ示ス
						第二	東流ノ中央期	139		
						第三	西流ノ初期又ハ末期	18		
						第四	西流ノ中央期			

注意　下關、門司間ノミヲ航行スル汽船、下關海峡及ヒ其ノ附近ヲ航行スル汽艇、發動機船及ヒ小形汽船ノ動靜ニ關シテハ船舶通航信號ヲ爲サス

潮流信號所名稱	位置 北緯	位置 東經	開始之年	構造	信號種類	信號區分	礎上高潮之燈面上(呎)	礎上高潮之燈面上回轉軸ノ(呎)	礎上高潮之燈面上回轉軸ノ(呎)	記事
中渡島海峽來島	34° 7′	133 0	明治四十二年	夜間用白塗圓形石造	第一	南流ノ初期又ハ末期	25	126	14	115	南流トハ安藝灘ヨリ燈灘ニ流ル、潮流北流トハ燈灘ヨリ安藝灘ニ流ル、潮流
				畫間用鐵造支柱上部回轉腕ヲ戴ク	第二	南流ノ中央期					
					第三	北流ノ初期又ハ末期					
					第四	北流ノ中央期					
埼部下關海峽東口	33° 58′	131 1	明治四十二年	夜間用白塗四角形木造	第一	東流ノ初期又ハ末期	12	148	18	163	東流トハ玄海灘ヨリ周防灘ニ流ル、潮流西流トハ周防灘ヨリ玄海灘ニ流ル、潮流
				畫間用鐵造支柱上部回轉腕ヲ戴ク	第二	東流ノ中央期					
					第三	西流ノ初期又ハ末期					
					第四	西流ノ中央期					
鼻場臺下關海峽西口竹ノ子島	33° 57′	130 52	明治四十二年	夜間用白塗圓形煉瓦造	第一	東流ノ初期又ハ末期	30	76	18	64	東流トハ玄海灘ヨリ周防灘ニ流ル、潮流西流トハ周防灘ヨリ玄海灘ニ流ル、潮流
				畫間用鐵造支柱上部回轉腕ヲ戴ク	第二	東流ノ中央期					
					第三	西流ノ初期又ハ末期					
					第四	西流ノ中央期					

立標

番號	立標名稱	位置 北緯	位置 東經	塗色	構造及水面上ノ高	大低潮時礁ノ高(呎)	記事
1	丸山陸標	27° 5′	142 12	紅白横線	三角形頭標附圓柱木造礎上高二十四呎	……	本陸標ト要岩トノ一線ハ二見港口南淺灘トホルトン淺灘トノ中間航路ナリ
2	ミカヅコ礁導標	34° 33′	136 59	白	菱形頭標附木柱高五二二呎	……	伊良湖水道ヲ經テ伊勢海ニ入ラントスル船舶ハ見通線A、B及ヒC、Dノ交叉點ニ接近シテ六度(北一一度八分東)ニ向ツテ航行シ神島燈臺ヲ二四〇度(南六五度八分西)ニ視ル位置ニ進ミタルトキハコヅカミ礁ヲ距ルコト約六鏈ナルヘク又伊勢海ヲ出テントスル船舶ハ見通線A、E及ヒC、Bノ交叉點ニ接近シテ
	後列右標(A)神島燈臺燈塔中心ヨリ二七五度一七分(北八〇度一〇分西)距離三百二十八呎						
3	ミカヅコ礁導標	34° 33′	136 59	白	菱形頭標附木柱高三九二呎	……	
	前列中標(B)神島燈臺燈塔中心ヨリ一二七度三七分(南四七度五〇分東)距離三十一呎						
4	ミカヅコ礁導標	34° 33′	136 59	白	菱形頭標附木柱高五一〇呎	……	
	後列左標(C)神島燈臺燈塔中心ヨリ二〇一度一七分(南二五度五〇分西)距離三百三十四呎						

番號	立標名稱	位置		北緯	東經	塗色	構造及水面上ノ高	大低潮時礁ノ高(呎)	記事
9	斐川口	伊勢揖斐川河口導水堤端		35° 0′	136 43	紅	球形頭標附高十八呎	……	
8	曾川口	伊勢木曾川河口導水堤端		35° 1′	136 45	紅	圓柱鐵造高十八呎	……	
7	角（カド）	石（イシ）	師崎水道日間賀島西方角石礁上	34° 42′	136 59	紅	圓板頭標附三角錐形鐵柱造高十九呎	約二呎	
6	コヅカミ導	礁ミ標	前列右標(E)神島燈臺燈塔中心ヨリ三四〇度一七分(北一五度一〇分西)距離三百九十五呎	34° 33′	136 59	白	三角形頭標附木柱高三〇四呎	……	一二四度(南五〇度五二分東)ニ向ツテ航行シ神島燈臺ヲ二四〇度(南六五度八分西)ニ視ル位置ニ進ミタルトキハコヅカミ礁ヲ距ルコト前記距離ト略〻同一ナルヲ得ヘシ
5	コヅカミ導	礁ミ標	前列左標(D)神島燈臺燈塔中心ヨリ一七七度五七分(南二度三〇分西)距離三百二十三呎	34° 33′	136 59	白	三角形頭標附木柱高四一七呎	……	

10	人瀬	尾鷲灣口人瀬上	34° 4′	136 15	紅	球形頭標附黑截頭三角錐横形石造高七呎	約五呎		
11	尼ケ崎	攝津尼ヶ崎東波止堤端	34° 42′	135 24	紅	球形頭標附圓柱木造高三十五呎	波止堤ノ露出スルコト約六呎		
12	鞆	備後灘阿武音瀬戸口東側油礁上	34° 22′	133 21	紅黑横線	圓形石造高九呎	六呎		
13	黑洲	大崎上島南側黑洲礁上	34° 12′	132 52	黑	截頭圓錐形石造高九呎	洗造岩		
14	眺ノ礁	大崎下島東端蒲ノ野鼻沖合	34° 10′	132 52	白	截頭圓錐形石造高九呎	約二呎		
15	龜燈籠	廣島灣大野瀬戸龜燈籠礁上	34° 18′	132 17	白灰	上部方柱石造下部築石高九呎	築石ノ露出スルコト約十二呎		

番號	立標名稱	位置	北緯	東經	塗色	構造及水面上ノ高	大低潮時礁ノ高(呎)	記事
16	瀨平	長崎港口伊王島燈臺ノ東方平瀨礁上	32° 43′	129 47	紅	球形頭標附圓形石造高十六呎	七呎	
17	懸楫	長崎港口香燒瀨戸楫懸礁上	32° 42′	129 49	紅	圓形石造高九呎	一呎	
18	戸ト藏ゾー	長崎港口香燒瀨戸戸藏礁上	32° 42′	129 49	黑	圓形石造高九呎	五呎	
19	瀨平	長崎港口香燒瀨戸平瀨上	32° 41′	129 49	黑	圓形石造高九呎	八呎	
20	唐人打割	長崎港口香燒瀨戸唐人打割礁上	32° 41′	129 49	黑	圓形石造高十呎	水面下零㆓呎	
21	江ノ住第一號	川口澪筋西側	33° 8¾′	130 13	黑	球形頭標附木造格子製櫓下部鐵筋「コンクリート」造高三十三呎半	……	
22	江ノ住第二號	川口澪筋東側	33° 11¼′	130 14	紅	球形頭標附木造格子製櫓下部鐵筋「コンクリート」造高三十三呎半	……	
23	江ノ住第三號	川口澪筋西側	33° 9¾′	130 13	黑	球形頭標附木造格子製櫓下部鐵筋「コンクリート」造高三十三呎半	……	
24	江ノ住第五號	川口澪筋西側	33° 11′	130 13¾	黑	球形頭標附木造格子製櫓下部鐵筋「コンクリート」造高三十三呎半	……	
25	鎭海灣	鎭海灣行嚴灣口磨堂嶼上	35° 6′	128 41	灰色	方形「コンクリート」造小柱高九㆓呎	五呎	
26	鎭海灣	鎭海灣白岩西方干出岩上	35° 2′	128 37	紅	紅白横線塗籠球頭標附圓柱鐵造高九呎	大高潮ニ沒ス	

番號	立標名稱	位置	緯北	經東	色塗	構造及水面上ノ高	大低潮時礁ノ高(呎)	記事
27	見乃梁	海峽北部西側暗礁至近	34° 53′	128 28	黑	圓形「コンクリート」造 高二十呎	水面下十呎	
28	群山 乙號	群山港口長山島北方干出岩上	36° 59′	126 37	紅	圓形石造 高十七呎	十四呎	
29	月尾島 導標	仁川港月尾島西端	37° 28′	126 36	白	三角形頭標附圓柱木造 高二十呎	……	仁川港ニ入ラントスル船舶ハ本導標ト栗島ノ叢樹トヲ一線ニ望メハ外港航路ノ最深部ヲ航行シ得ヘシ
30	廣梁灣	大同江口廣梁灣甑嶽里東方淺洲上	38° 47′	125 14	白黑	三角形頭標附圓柱木造 高十三呎	一呎半	
31	摸珠岩	旅順港外摸珠岩上	38° 47′	121 16	紅	球形頭標附上部鐵柱下部「コンクリート」造 高十七呎	約九呎	(破壞)
32	干出九呎岩	大連港馬家套干出九呎岩上	38° 56′	121 37	紅黑横線	紅塗籠球頭標附圓柱木造 高十四呎	十呎	

浮標

番號	浮標名稱	位置	塗色	構造及水大低	潮水深(尋)	記事
1	神奈川	横濱港内北方洲南端	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 高十呎	約2	北水堤燈臺ハ一二八度二二分(南四七度一〇分東)距離三1/6鏈 稅關塔ハ二〇五度四二分(南三〇度一〇分西)
2	イガイ根	横濱港南方富岡錨地 イガイ根北西側	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 高十二呎	5¼	夏島東端ハ二〇二度四二分(南二七度一〇分西) 小柴埼ハ二三五度四七分(南六〇度一五分西) 八幡鼻ハ二七七度二分(北七八度三〇分西)
3	富岡中根	横濱港南方富岡錨地 中根南東側	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 高十二呎	7	夏島東端ハ一九五度四三分(南二〇度一一分西) 小柴埼ハ二二四度四八分(南四九度一六分西) 八幡鼻ハ二七一度五八分(北八三度三四分西)
4	コガ根	横濱港南方富岡錨地 コガ根南側	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 高十呎	3½	夏島東端ハ一七九度五三分(南四度二一分西) 小柴埼ハ一九七度五八分(南二二度二六分西) 八幡鼻ハ二八〇度一三分(北七五度一九分西)

5	佐久根	横須賀港外佐久根	紅	紅塗球形頭標附 圓錐形鐵造 高八呎	5	猿島東端ハ一五〇度二分(南二五度三〇分東) 勝力埼高點ハ二三五度三二分(南六〇度西) 吾妻山暴風標杆ハ二六〇度三二分(南八五度西)
6	中根	横須賀港口中根	白	白塗球形頭標附 圓錐形鐵造 高八呎	4½	勝力埼高點ハ一五〇度三二分(南二五度東) 吾妻山暴風標杆ハ二五二度三二分(南七七度西) 夏島東端ハ三一六度三二分(北三九度西)
7	權現洲	知多灣權現鼻西方	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 高十呎	5	權現鼻ハ七五度(北七九度三六分東)距離約一浬
8	名古屋港 防沙堤端	防沙堤端海面	黑白横線	菱形頭標附 圓錐形鐵造 高九呎半	3	横須賀地先ハ一五四度五一分(南二〇度三〇分東) 名和地先ハ五〇度二六分(北五五度五分東) 永德地先ハ三五六度一六分(北零度五五分東)
9	那霸港	沖縄島那霸港三重城 北方暗礁西端	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 高六呎	約3	三重城燈臺ハ一二六度二六分(南五一度一二分東) 波之上埼ハ五五度五分(北五七度二七分東)
10	北門洲	臺灣淡水港口門洲北側	黑	球形頭標附 圓錐形鐵造 高十二呎	5¾	淡水低燈ハ九七度四三分(南八一度東)距離一浬七鏈

番號	浮標名稱	位置	塗色	構造	及水大低潮水深(尋)	記事
11	淡水港	臺灣淡水港口南側 沙嘴北界	紅	三角形頭標附 高十二呎	2¾	淡水低燈ハ七八度四三分(北八〇度東)距離三鏈半
12	打狗港 第一	港外公航路北側	黑	圓筒形鐵造 高二呎	5	ノ記號ヲ白書ス
13	打狗港 第二	港外公航路南側	紅	圓筒形鐵造 高二呎	5	
14	地藏ヶ瀨	備前兒島郡味野町沖 地藏ヶ瀨上	紅黑横線	球形頭標附 高三呎	約1½	久須見鼻東端ハ一八〇度(南四度四三分西) 龍王山ハ二七三度七分(北八二度一〇分西) 竪場島頂ハ一一九度五二分(南五五度二五分東)
15	伯方瀨戸	內海伯方瀨戸伯方島北東ワンワン瀨南方	紅	三角形頭標附 高十五呎	6	伯方島首頭埼東端ハ一八三度四〇分(南八度二〇分西) 津波島南端ハ一五八度三〇分(南一六度五〇分東) 津波島北端ハ九一度五〇分(南八三度三〇分東)
16	神殿島	三原瀨戸神殿島北方 暗礁北側	紅	三角形頭標附 高十呎	4½	唐島中央(單樹)ハ三一八度四五分(北三六度四〇分西) 松島東端ハ三七度四五分(北四二度二〇分東) 神殿島東端ハ一七八度四五分(南三度二〇分西)
17	若松 第一 色黑	筑前若松港口淺瀨上	黑	球形頭標附 高九呎	約3	若松燈臺ハ二六〇度三二分(南八五度五分西) 白洲燈臺ハ三一三度一二分(北四二度一五分西) 臺場鼻潮流信號塔ハ三五度三七分(北四〇度一〇分東) (若松港口浚渫工事中假設)
18	若松 第一 色紅	筑前若松港口淺瀨上	紅	球形頭標附 高九呎	約3	若松燈臺ハ二五七度二分(南八一度三五分西) 白洲燈臺ハ三一四度三二分(北四〇度五五分西) 臺場鼻潮流信號塔ハ四四度二七分(北四九度東) (若松港口浚渫工事中假設)
19	若松 第二 色黑	筑前若松港口淺瀨上	黑	球形頭標附 高九呎	約3	若松燈臺ハ二五〇度二七分(南七五度西) 白洲燈臺ハ三三一度一七分(北二四度一〇分西) 臺場鼻潮流信號塔ハ六一度七分(北六五度四〇分東) (若松港口浚渫工事中假設)
20	洗出シノ瀨	大村灣口向後埼南方四ツ尋礁西側	紅黑横線	球形頭標附 高八呎	6	浮瀨ハ三二五度五〇分(北三〇度西) 向後埼(四三八呎山)ハ一一度五〇分(北一六度東) 金比羅山ハ八〇度二〇分(北八四度三〇分東)
21	大曾根	長崎港口大曾根礁上	紅黑横線	球形頭標附 高十呎	6½	蔭ノ尾島燈臺ハ二四九度四三分(南七三度四五分西) 伊王島燈臺ハ二七一度五三分(北八四度五分西) 鼠島南西端ハ三二七度二八分(北二八度三〇分西)

番號	浮標名稱	位置	塗色	構造	大潮水深(尋)	記事
22	西泊	長崎港内西泊入口 暗礁南側	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 高八呎	4	女神鼻ハ一八三度二七分(南七度三〇分西) 遠見鼻ハ四三度二七分(北四七度三〇分東) 小菅船渠入口北端ハ一〇七度二七分(南六八度三〇分東) 唐仙山(一三五二)ハ二六四度四九分(南八九度西)沖 神瀬西端ハ一九〇度四九分(南一五度西)三浬五鏈半
23	住ノ江	島原海灣住ノ江川口	黑	黑塗圓筒形頭標附 黑塗圓錐形鐵造 九呎	$1\frac{1}{4}$	城山ハ三〇八度二分(北四八度二〇分西) 測候所旗竿ハ三二九度二分(北二七度二〇分西)一浬八鏈
24	鹿兒島第一	鹿兒島港甲突川口 淺洲外端	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 高十一呎	$3\frac{1}{4}$	城山ハ二九七度二二分(北五九度西) 測候所旗竿ハ三三〇度一二分(北二六度一〇分西) 一浬二〇〇鏈
25	鹿兒島第二	鹿兒島港甲突川口 淺洲外端	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 高十一呎	$3\frac{1}{4}$	金ヶ埼埠頭端燈臺ハ三五四度五一分(北)二〇〇鏈 兒屋ノ川口突堤端燈臺ハ七二度四一分(北七七度五〇分東)
26	敦賀港	兒屋ノ川口西方	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 高十一呎	約 $2\frac{1}{8}$	

番號	浮標名稱	位置	塗色	構造	大潮水深(尋)	記事
27	租ヶ濱出礁	七尾灣租濱出礁北方	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 高十呎	$5\frac{1}{2}$	野埼ハ三四五度四五分(北八度五〇分西) 觀音埼ハ一四五度三五分(南二九度東) 荒神鼻ハ二六三度一五分(南八八度四〇分西)
28	七甲礁	七尾灣七甲礁南側	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 高十呎	4	野埼南東角ハ三三度五分(北三八度三〇分東) 觀音島頂ハ一二五度四五分(南四八度五〇分東) 荒神鼻南角ハ二五五度二〇分(南八〇度四五分西)
29	森田礁	七尾灣森田礁上	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 高十呎	4	野埼南東角ハ四七度二五分(北五二度五〇分東) 觀音埼北端ハ一〇七度五分(南六七度三〇分東) 福浦埼北端ハ二二七度三五分(南五三度西)
30	鱸礁	七尾灣鱸礁南方	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 高十一呎	4	福浦埼北端ハ八五度五分(南八九度三〇分東) 三室村西端ハ一九四度五分(南一九度三〇分西) 松ヶ埼南端ハ二五五度五分(南八〇度三〇分西)
31	大乘寺瀨	佐渡二見灣大乘寺瀨東側	紅黑横線	球形頭標附 圓錐形鐵造 高十二呎	$2\frac{1}{2}$	臺ヶ鼻ハ二一五度四五分(南四一度二〇分西) 才ノ神山ハ三四〇度二五分(北一四度西) 八幡神社ハ九八度二五分(南七六度東) (流失)
32	船川	羽後國船川灣	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 高十一呎	4	船川燈臺ハ二八三度二四分(北七〇度四〇分西) 茶臼山ハ一三度二九分(北一九度二五分東) 生花埼ハ三六度一四分(北四二度一〇分東)

番號	浮標名稱	位置	塗色	構造及水大低潮水深(尋)	記事
33	第一號元山	永興灣長德島南東方淺灘上	紅黑横線	球形頭標附圓錐形鐵造高十一呎	2⅛	長德島燈臺ハ三一八度七分(北三五度三〇分西)距離四⅝鏈 葛麻角燈臺ハ三六度四七分(北四三度一〇分東)
34	第二號元山	永興灣元山津北方三尋礁東側	紅黑横線	球形頭標附圓錐形鐵造高十一呎	約7	葛麻角燈竿ハ一一六度二四分(南五七度東) 長德島燈臺ハ一六〇度六分(南一三度一八分東)距離三浬〇⅖鏈
35	第三號元山	長德島北西方二尋半礁西側	黑	圓筒形頭標附圓錐形浮標高十一呎	3¼	長德島燈臺ハ一二二度五〇分(南五〇度三〇分東) 元山挂燈立標ハ二四三度二〇分(南七〇度西)
37	海鎮灣浦籃灣	灣口二⅞尋礁上	紅黑横線	三角形頭標附紅塗圓錐形鐵造高十一呎	約3¾	浮鳳末旗竿ヨリ二三一度五九分(南五七度西)距離九鏈
36	浮鳳末	釜山港浮鳳末ヨリ擴延セル礁脈ノ南西端	紅	圓錐形鐵造高十一呎	2¼	

38	巨文島	三島(巨文島)島內海東島就尾ヨリ延伸セル淺灘南端	紅	圓錐形鐵造高十一呎	5	回陽峯(三三五呎)ハ一三七度三八分(南三八度東) 東白石指導標ハ二五六度二分(南八〇度三〇分西)
39	第二號群山	筽箕島北方航路南側	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造高十一呎	2	甲號挂燈立標ハ二三四度三分(南五九度西)距離八⅝鏈 筽箕島△ハ一八二度三分(南七度西)
40	第三號群山	筽箕島北方干出一呎岩南方	黑	圓筒形頭標附圓錐形鐵造高十一呎	2¾	筽箕島△ハ二〇五度三一分(南三〇度三〇分西)距離一浬一鏈 甲號挂燈立標ハ二三九度一六分(南六四度一五分西)
41	第七號群山	前望山挂燈立標南東方航路北側	黑	圓筒形頭標附圓錐形鐵造高十一呎	2	後望山頂ハ三五〇度四三分(北四度二〇分西)距離九⅝鏈 烽火山△ハ一四五度三分(南三〇度東)(流失)
42	第九號群山	前望山挂燈立標東南東方航路北側	黑	圓筒形頭標附圓錐形鐵造高十一呎	1	後望山頂ハ三一二度三三分(北四二度三〇分西)距離一浬一鏈強 烽火山△ハ一八〇度四八分(南五度四五分西)
43	第四號群山	群山浦長山島北東方干出三呎岩北東側	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造高十一呎	3½	有父島ハ二九九度三三分(北五五度三〇分西) 長山島ハ二五〇度三三分(南七五度三〇分西) 加來島ハ二〇二度三三分(南二七度三〇分西)

番號	浮標名稱	位置	塗色	構造	大潮水低深(尋)	記事
44	大同江中洲	大同江口椒島北方中洲南西端	黑白横線	菱形頭標附圓錐形鐵造	2½	椒島八五三呎山△ハ一七一度二五分(南三度東) 西島燈臺ハ二二二度二五分(南四八度西) 結氷中ハ撤去ス
45	大同江下洲	大同江口下洲北東端	紅白横線	X形頭標附圓錐形鐵造	6	姉妹島燈臺ハ五三度二五分(北五九度東) 椒島水道ノ東ニアルホムバグ角二〇〇呎山△ハ一二五度五五分(南四八度三〇分東) 結氷中ハ撤去ス
46	大同江席島北方	二尋洲南西端附近ニ於テ姉妹島燈臺ノ東北東方一浬	黑	圓筒形頭標附圓錐形鐵造	5	姉妹島燈臺ハ二四四度二〇分(南七〇度一〇分西) 席島四〇四呎山△ハ一五九度四五分(南一四度二五分東)
47	大同江四¾尋礁	纂島燈臺ノ北東約七鏈ニ於ケル四¾尋礁	紅黑横線	球形頭標附圓錐形鐵造	4¼	纂島燈臺ハ二三四度二五分(南六〇度西) 門岩山△(六四二呎)ハ一七五度五五分(南一度三〇分西) 結氷中ハ撤去ス
48	廣梁灣第二號	大同江廣梁灣口蝦蜓島西方淺洲尖端	紅	圓錐形鐵造	½	避島燈臺ハ三六度三七分(南六二度二〇分西) 石溪山(一〇二〇呎)ハ一四八度七分(南二六度一〇分東) 結氷中ハ撤去ス
49	廣梁灣第一號	大同江廣梁灣口結石島東方淺洲尖端	黑	樽形木造	½	避島燈臺ハ二一六度四七分(南四二度三〇分西) 石溪山(一〇二〇呎)ハ一五四度二七分(南一九度五〇分東) 結氷中ハ撤去ス
50	廣梁灣第四號	大同江廣梁灣口載令里西方岬角尖端	紅	樽形木造	⅓	避島燈臺ハ二一七度五七分(南四三度四〇分西) 石溪山(一〇二〇呎)ハ一六二度五七分(南一一度二〇分東) 結氷中ハ撤去ス
51	廣梁灣第三號	大同江廣梁灣內金釵島北東淺洲尖端	黑	樽形木造	⅓	廣梁主山△ハ二二二度二分(南四七度四五分西) 甑嶽山△ハ三三〇度三二分(北二三度四五分西) 結氷中ハ撤去ス
52	鎭南浦西標浮	大同江鎭南浦錨地西方	紅黑横線	圓錐形鐵造	1½	猪島著樹ハ二一八度五七分(南四四度四〇分西) 南浦埼北方三一〇呎高地△ハ二九一度七分(北六三度一〇分西) 結氷中ハ撤去ス
53	鎭南浦東標浮	大同江鎭南浦錨地東方	紅黑横線	圓錐形鐵造	2¼	猪島著樹ハ二一九度一七分(南四五度西) 南浦埼北方三一〇呎高地△ハ二八六度二七分(北六七度五〇分西) 結氷中ハ撤去ス
54	鴨綠江東水道第四號	鴨綠江東水道水運島北方クルミ瀨西側	紅	圓錐形鐵造	4¼	クルミ島頂ハ三一六度一六分(北三八度西) 水運島頂ハ一八五度一六分(南一一度西) 結氷中ハ撤去ス

浮標 朝鮮西岸

番號	浮標名稱	位置	塗色	構造及大低	水潮深（尋）	記事
55	鴨綠江東水道第三號	鴨綠江東水道多獅島錨地加次島南西方	黑	圓錐形鐵造高八呎	4¾	多獅島東頂ハ三五八度一六分（北四度東） 壁島ハ二三二度一六分（南五八度西） 結氷中ハ撤去ス
56	鴨綠江東水道第六號	鴨綠江東水道多獅島錨地加次島西方	紅	圓錐形鐵造高四呎	3	多獅島東頂ハ三五二度一六分（北二度西） 壁島ハ二二四度一六分（南五〇度西） 結氷中ハ撤去ス
57	鴨綠江東水道第七號	鴨綠江東水道多獅島南西方	黑	圓筒形頭標附圓錐形鐵造高十一呎	2½	多獅島西頂ハ四〇度一六分（北四六度東） 小多獅島ハ二度四六分（北八度三〇分東） 結氷中ハ撤去ス （流失）
58	鴨綠江東水道第九號	鴨綠江東水道多獅島西方	黑	圓錐形鐵造高四呎	3¼	多獅島東頂ハ七九度一六分（北八五度東） 小多獅島ハ一五度一六分（北二一度東） 結氷中ハ撤去ス （流轉）
59	鴨綠江東水道第八號	鴨綠江東水道多獅島北西方七呎暗礁西側	紅	圓錐形鐵造高四呎	2¼	多獅島東頂ハ一〇三度一六分（南七一度東） 小多獅島ハ一四度四六分（北二〇度三〇分東） 結氷中ハ撤去ス （流失）

60	鴨綠江東水道第十號	鴨綠江東水道第八號浮標西方	紅	圓錐形鐵造高四呎	2	多獅島東頂ハ一〇二度四六分（南七一度三〇分東） 小多獅島ハ三二度四六分（北三八度三〇分東） 結氷中ハ撤去ス
61	鴨綠江東水道第二十號	多獅島錨地ヨリ門白ニ至ル水道ニ横ハル淺堆落筋北側	紅	圓錐形鐵造高四呎	1½	門白頂ハ二八四度四六分（北六九度三〇分西） 細島頂ハ二一五度四六分（南四一度三〇分西） 結氷中ハ撤去ス
62	鴨綠江西水道第四號	鴨綠江西水道第二號挂燈浮標北東方	紅	圓錐形鐵造高七呎	1¼	窟窿山子西方一三二呎山ハ三四三度五二分（北一〇度三〇分西） 小寺山ハ一〇度五二分（北一六度三〇分東） 結氷中ハ撤去ス
63	鴨綠江西水道第六號	鴨綠江西水道第四號浮標北東方	紅	圓錐形鐵造高四呎	1¼	窟窿山子西方一三二呎山ハ三三〇度二二分（北二四度西） 小寺山ハ四度二二分（北一〇度東） 結氷中ハ撤去ス
64	鴨綠江西水道第一號	鴨綠江西水道第六號浮標北東方	黑	圓錐形鐵造高四呎	1¾	窟窿山子西方一三二呎山ハ三一一度二二分（北四三度西） 小寺山ハ三五三度二二分（北一度西） 結氷中ハ撤去ス
65	鴨綠江西水道第三號	鴨綠江西水道第一號浮標北東方	黑	圓錐形鐵造高四呎	1¾	小寺山ハ三四〇度一八分（北一四度西） 馬島ハ七六度一八分（北八二度東） 結氷中ハ撤去ス

番號	浮標名稱	位置	塗色	構造及大潮水高深(尋)	記事
66	鴨綠江西水道第八號	鴨綠江西水道第三號浮標北東方	紅	圓錐形鐵造 高四呎	2 小寺山ハ三二六度一八分(北二八度西)窟篠山子西方一三二呎山ハ二八七度四八分(北六六度三〇分西)結氷中ハ撤去ス窟篠山子西方一三二呎山ハ二七六度一八分(北七八度西)長山(五四九呎)ハ三二八度一八分(北二六度西)結氷中ハ撤去ス
67	鴨綠江西水道第十號	鴨綠江西水道第八號浮標北東方	紅	圓錐形鐵造 高四呎	3/4
68	鴨綠江西水道第二十號	鴨綠江西水道馬島北西方	紅	圓錐形鐵造 高四呎	1¼ 馬島ハ一四三度一八分(南三一度東)「ソグニ」岩頂ハ七五度一八分(北八一度東)結氷中ハ撤去ス
79	蚧蛇東方	大長山島南岸蚧蛇砣東方約五鏈ノ處	黑	圓錐形鐵造 高十呎	5½ 蚧蛇砣頂(二〇一呎)ハ二六五度四五分(北八九度西)距離五鏈弱
70	老虎灘(假設)	大連灣口西側老虎灘澳內右側干出十一呎岩南方	紅	方錐形木造 高八呎	2 干出十一呎岩頂ハ一〇度一四分(北一五度東)距離半鏈本浮標ノ內側一帶ハ處々ニ礁脈起伏シ小形船ト雖モ通航困難ナリ

71	大連港(假設)	大連港西防波堤端	紅	方錐形木造 高六呎	3¼	大煙突ハ一九八度五九分(南二三度四五分西)距離八⅔鏈
72	大連港第三埠頭	大煙突ヨリ七〇度三八分(北七五度三〇分東)距離八鏈半	黑	圓柱附圓錐形鐵造 高十六呎	5 此ノ浮標ハ第三埠頭築造ノ埋立工事區域ヲ標示スルモノニシテ其ノ工事ノ進捗ニ伴ナヒ漸次其ノ位置ヲ北方ニ變更スヘシ
73	紅娘子江石	大連灣和尙島南西方紅娘子江石南側	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造 高十呎	約4¼ 黃娘子角ハ三四〇度一四分(北一五度西)距離五鏈
74	旅順港口	老虎尾北端ノ南東方	黑	鐵造	…… 櫻臺⊕ハ三七度二一分(北四二度東)距離約四⅚鏈表忠塔ハ三五九度二一分(北四度東)

船舶繫留標識

番號	通稱	位置	北緯	東經	初之點年	構造	燈質	明弧	礎上高之燈(呎)	高潮高之面上燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	記事
3	良布	突堤端 安房良布	34° 55′	139 50	明治三十八年	白塗圓柱鐵造	不動光白	……	17	22	……	4	
2	船形町 竿燈	突堤端 館山船形町灣	34° 57′	139 51	大正二年	電柱	不動光紅(電燈)	全度	……	25	1/10 弱	3	
1	横濱	横濱港關橋端 桟税	35° 27′	139 39	明治二十七年	圓柱木造	不動光綠(電燈)	……	……	31	……	1	

番號	浮標名稱	位置	塗色	構造及水面上ノ高	大潮水深(尋)	低潮水深(尋)	記事

號番	7	6	5	4	8	9	10	11	12
通稱	兵庫	尼ケ崎	大阪	名古屋	明石	二見	高砂	高松	高松
位置	神戸港 兵庫 棧橋端	攝津 尼ヶ崎 西波止 端	大阪 築港 棧橋端	名古屋 港 棧橋 端	播磨 明石 波止場	播磨 東二見 防波堤端	播磨 砂防 高砂 堤端	讃岐高松 港西 防波堤 端	讃岐高松 港東 防波堤 端
北緯	34° 40′	34° 42′	34° 39′	35° 5′	34° 37′	34° 41′	34° 44′	34° 21′	34° 21′
東經	135 10	135 24	135 25	136 53	134 59	134 53	134 48	134 3	134 3
初點之年	明治二十二年	明治三十八年	明治三十九年	明治四十一年	明治二十九年	明治三十二年	明治三十三年	明治三十三年	明治三十三年
構造	木造圓柱	白塗圓柱木造	紅塗六角形鐵造	白塗六角形鐵造	木造圓柱	木造圓柱	木造圓柱	木造圓柱	鐵造圓柱
燈質	紅光不動	白光不動	紅光不動	紅光不動	紅光不動	紅光不動	紅光不動	白光不動（電燈）	紅光不動
明弧	……	……	二九四度（北六二度）西ヨリ一八一度（南）五度西ニ至ル間	全度	……	……	……	……	……
礎上高之燈（呎）	……	33	20	22	……	37	29	15	6
高潮面上高之燈（呎）	10	42	25	28	……	……	……	……	……
燭光數	……	……	……	……	……	……	……	5	1
光達距離（浬）	……	3	7	2	……	2	2	……	……
記事									

番號	通稱	位置	北緯	東經	初之點	構造	燈質	明弧	礎上高之燈(呎)	潮上高面之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	記事
16	宮ノ洲鼻 竿燈	上鼻宮笠戸浦外端洲	33° 59′	131 52	……	……	紅不動光	……	……	……	……	……	
15	久賀	堤賀防波北岸久屋代島端	33° 57′	132 16	明治十三年	木造四角形	白不動光	……	……	15	……	$2\frac{1}{2}$	
14	新湊	堤湊防波周防新端	34° 11′	132 14	明治十二年	木造四角形	紅不動光	……	……	13	……	2	
13	多度津	防波堤讃岐多津港度津	34° 16′	133 44	明治十二年	石造四角形	紅不動光	……	……	17	……	2	
17	德山	埠頭周防德山	34° 3′	131 48	明治十三年	石造四角形	白不動光	……	……	15	……	$1\frac{1}{2}$	
18	別府	埠頭豐後別府	33° 17′	131 49	明治十二年	木造圓柱紅白塗	紅不動光	……	……	35	……	2	
19	門司	棧橋豐前門司鐵道	33° 57′	130 57	明治十三年	木造圓柱	白不動光 (連掲燈) 綠	……	……	19	……	2	上白下綠ノ二燈ヲ縱掲ス
20	舞鶴 竿燈	南川高側口野	35° 27′	135 19	明治十四年	白塗杆	紅不動光	……	……	30	……	2	
21	七尾	埠頭七尾灣端	37° 3′	136 58	明治十四年	鐵造圓柱白塗	(電燈) 白不動光	……	……	45	……	……	

號番	稱通	置位	緯北	經東	年之點初	造構	質燈	弧明	高之燈礎上(呎)	高之燈面上潮(呎)	數光燭	光達距離(浬)	記事
22	館函	函館港辨天ノ澗舟入場突堤	41° 46′	104 42	明治三十三年	圓形コンクリート造	不動白光及不動紅光	……	……	19	……	2	舟入場北突堤端ニ白燈、南突堤端ニ紅燈ヲ點ス
23	釜山港日本舊居留地前面棧橋端	釜山港海關前面防波堤端	35° 6′	129 2	明治十四年	圓柱	不動紅白光(連揭燈)	……	……	21	……	2	上白下紅ノ二燈ヲ三呎ヲ隔テ、縱揭ス
24	釜山港海關燈竿	釜山港舊海關前面防波堤端	35° 6′	129 2	明治二十二年	圓柱	不動緑光	……	……	……	……	……	
25	旅順港東港口南角	旅順港下關町埠頭端	38° 48′	121 15	明治四十五年	圓柱	不動緑光	五七度(北六二度東)ヨリ二三七度(南六二度西)ニ至ル間	……	……	……	2	當分ノ內點燈停止
26	旅順港東港口北角	旅順港	38° 48′	121 15	明治四十一年	錆色塗四角形鐵造	不動紅光	二八八度(北六七度)ヨリ一〇八度(南六七度東)ニ至ル間	……	25	……	2	
27	旅順港下關町埠頭端	旅順港	38° 48′	121 15	明治四十五年	圓柱	電球上半部緑色下半部白色(電燈)	……	16	27	1/10	……	

露領沿海州

露領沿海州ニ於ケル燈臺及ヒ燈船ニテナス霧鐘信號ハ特ニ規定セサレハ左記ノ如シ

(一)燈臺　三分時ヨリ多カラサル間隔ヲ以テ二點打鳴ス

(二)燈船　二分時ヨリ多カラサル間隔ヲ以テ三點打鳴ス

來航船船ヨリノ霧警號ヲ聞クトキハ前記ノ間隔ヲ短縮シ二點鐘或ハ三點鐘ヲ連續打鳴ス

船舶既ニ通過シ或ハ危險ナシト認ムルニ至ラハ舊ニ復ス

霧砲ヲ備フル燈臺ニ於テハ船舶ヨリノ霧警號ニ對シ五分乃至十分ヲ隔テ、應砲ス

番號	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	等級及燈質	明弧	礎上高潮	燈面上高	燭光	達距離	霧警號	記事
3	Bruce point	斜面上ノ角	42° 53′	131 27½	1913	形六角白塗塔	明暗（紅光及綠光分弧アリ）	九九度（南七三度東）ヨリ四六度（北五四度東）ニ至ル間	29	224	……	18	霧鐘	九九度（南七三度東）ヨリ二一六度（南四四度西）ニ至ル間綠光、其ヨリ二三四度（南六二度西）ニ至ル間白光、其ヨリ三〇六度（北四六度西）ニ至ル間紅光、其ヨリ三四二度（北一〇度西）ニ至ル間白光、其ヨリ四六度（北五四度東）ニ至ル間綠光其ノ他ハ遮蔽セラル
2	Nazimof point	東側ノ岬	42° 38′	130 48	1898	鐵造塔白塗	第五等折射不動白光（紅光分弧アリ）	全度	27	62	……	13	……	二八〇度（北七二度西）ヨリ三一一度（北四一度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ Yedo rock ヲ照ス
1	Cape Gamova	岬端	42° 33′	131 13	1906	白塗塔	第二等群閃白光（每十秒ニ二閃光ヲ發ス）	全度	48	210	……	21	霧角及霧鐘	每一分ニ四秒間吹鳴ス

番號	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	等級及燈質	明弧	礎上高潮	燈面上高	燭光	達距離	霧警號	記事
4	Skrypleff island	島頂	43° 1¾′	131 57½	1891	白塗方形塔紅塗燈籠	第三等折射群閃白光（每十二秒間ニ三短閃光ヲ發ス）	全度	25	172	……	15	霧角	二七度（北三三度東）以東ハ Kozakevicha island ニ依リテ遮蔽セラル 每一分乃至二分ヲ隔テ、七秒間吹鳴ス 霧角ニ故障アル時ハ霧鐘及ヒ霧砲ヲ用フ 萬國船舶信號ヲ爲ス
5	Skripleff island	北西側ノ島	43° 2′	131 57	1884	白塗角錐形	紅不動光	全度	28	129	……	17	……	本燈ト島頂ノ燈臺トハ海峽通過ノ導燈ニシテ一三四度四〇分（南三九度東）二燈相距ル八十碼
6	Pospaloff point 燈高	附近角端	43° 4′	131 54	1885	白塗角錐形	白不動光	一二六度（南四八度東）ヨリ一七二度（南二度東）ニ至ル間	25	28	……	10	……	高燈ト低燈トヲ一線一〇一度四〇分（南七二度東）ニ望ミテ進航スヘシ
7	Pospaloff point 燈低	附近角端	43° 4′	131 54	1885	白塗角錐形	紅不動光	同上	21	21	……	10	……	高燈ハ低燈ヨリ一〇一度四〇分（南七二度東）ニ望ミテ進航スヘシ 高燈ハ低燈ヨリ一〇一度四〇分（南七二度東）距離二百二十四碼
8	Cape Galdobin 燈高	東角浦鹽斯德港口	43° 5′	131 53	1879	白塗反射八角不動光形塔	第四度（北一二度東）ヨリ七三度（北八一度東）ニ至ル間	同上	26	51	……	13	……	高燈ト低燈トヲ一線五八度四九分（北六七度東）ニ望ミテ進航スヘシ 高燈ハ低燈ヨリ五八度四九分（北六七度東）距離百十七碼 大小二箇ノ霧鐘アリ船舶ヨリノ霧警號ニ對シ大水共ニ打鳴ス信號所

號番	12	11	10	9
燈臺名稱	浦鹽斯德燈高	浦鹽斯德	Egerscheld point	Cape Galdobin 燈低
位置	官邸庭園側西北方	Admiralty pier 端	浦鹽斯德港側西角	浦鹽斯德港口東角
北緯	43° 7′	43° 7′	43° 5⅔′	43° 5′
東經	131 52¾	131 52¾	131 51⅔	131 53
初點之年	1891	1881	1899	1891
燈臺構造	鐵造紅塗架	木柱	塔	白塗八角形塔
燈質及等級	紅光不動	紅光不動綠光（合燈）	第五等折射白光不動	白光不動
弧明	二九九度（北五三度）西ヨリ八九度（南八三度）ニ至ル間	二七四度（北七八度）西ヨリ九度（南七三度）ニ至ル間	二四六度（南七五度）西ヨリ七六度（北七七度）五度東ニ至ル間	三度（北一一度）東ヨリ一一度（南一六一）ニ至ル度東間
礎上高之燈（呎）	42	10	23	19
潮面高上燈之（呎）	76	16	54	43
燭光數	……	……	……	……
光達距離（浬）	14	9	13	13
霧警號	……	……	……	霧鐘
記事		二燈ニシテ西方燈ハ紅光、東方燈ハ綠光棧橋ノ兩側ニ尙ホ三箇ノ不動白光燈アリ		高燈ト低燈トヲ一線五八度四九分（北六七度東）ニ望ミテ進航スヘシ 高燈ハ低燈ヨリ五八度四九分（北六七度東）距離百十七碼 大小二箇ノ霧鐘アリ船舶ヨリノ霧警號ニ對シ大小共ニ打鳴ス 信號所

號番	13	14	15	16	17
燈臺名稱	浦鹽斯德燈低	Tokarefski spit	Ryechnoi island	Askold island	Cape Povorotni
位置	官邸庭園側西南方	沙嘴端	Sui-fun river 口	島南角ノ	America bay 南東角
北緯	43° 7′	43° 4′	43° 17′	42° 44′	42° 41′
東經	131 52¾	131 50	131 50	132 21	133 3
初點之年	1891	1913	1885	1881	1892
燈臺構造	紅塗鐵造架	白塗疊石塔	灰色塗四角形石造塔	紅塗六角形	白塗塔
燈質及等級	紅光不動	第四等折射閃白光（紅光分弧アリ）（毎六秒間ニ一閃光ヲ發ス）	第四等折射白光不動	第一等折射閃白光（毎一分ニ一閃光ヲ發ス）	第一等折射白光不動
弧明	二九九度（北五三度）西ヨリ八九度（南八三度）ニ至ル間	二二八度（南五六度）西ヨリ一二七度（南四五度）東ニ至ル間	全度	二四三度（南七一度）西ヨリ一二三度（南四九度）東ニ至ル間	二二八度（南五四度）西ヨリ一五〇度（南二四度）東ニ至ル間
礎上高之燈（呎）	42	33	10	40	28
潮面高上燈之（呎）	76	34	119	590	238
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離（浬）	14	8½	12	32	27
霧警號	……	霧鐘	霧鐘	霧角及砲	霧角、霧砲及霧鐘
記事	高燈ト低燈トヲ一線二五度四九分（北三四度東）ニ望ミテ進航スヘシ 高燈ハ低燈ヨリ二五度四九分（北三四度東）距離百十八碼	一二七度（南四五度東）ヨリ一八〇度（南八度西）ニ至ル間紅光、其ノ他ハ遮蔽セラル		毎七十二秒間ニ二吹鳴ス 高調吹鳴三秒 停鳴四秒 低調吹鳴三秒 停鳴六十二秒 萬國船舶信號ヲ爲ス	毎九十五秒ニ五秒間吹鳴ス 霧角ニ故障アルトキハ打鐘ス

號番	21	20	19	18
名稱 燈臺	St. Nikolaya point	Byelkina point (Cape Disappointment)	St. Olga bay (燈導)	Nizmenni point
位置	Barracouta harbour ニ近キ角上	角上	北濱上 灣ノ	角上
緯北	48° 58′	45° 49′	43° 43′	43° 31′
經東	140 25	137 41	135 15	135 9
初點之年	1897	1915	1913	1903
構造	白塗塔	白塗煉瓦塔	四角形木造子製塔(二箇)	白塗塔
燈質及等級	第二等折射群閃光 白 毎二十秒三閃光	白塗不動光	白不動光(二箇)	第二等群閃光 白 毎三十七秒三閃光
弧明全度	……	西(南)二〇四度三二度ヨリ六〇度(北)三ニ至ル間	……	
高之礎上燈(呎)	45	42	14(各)	47
高之面上燈(呎) 高潮	248	318	前燈 17 後燈 27	208
數光燭	56	7/16	……	……
(浬)離距達光	22	20	……	20
號警霧	角及霧鐘	霧鐘	……	角及霧鐘
記事	毎一分半乃至二分ニ約四秒間吹鳴ス 霧角ニ故障アルトキハ打鐘ス	毎一分乃至二分ヲ隔テ、七秒間吹鳴ス 霧笛ニ故障アルトキハ霧鐘及ヒ霧砲ヲ用フ 毎年十二月十四日ヨリ四月十四日マテハ點火セス	二燈ヲ三四五度(北八度西)一線ニ見レハ Petrova bank ト Chikhacheva island トノ間ヲ導ク Chikhacheva island ノ南西側上ニ霧鐘アリ	

號番	26	25	24	23	22
名稱 燈臺	Jonquière point	Klikoff point 燈導	Klikoff point 燈導	Kloster Kamp (Quoin point)	Milyutina point (Freeman)
位置	角上	角上	角上	角上	Imperatorskaya port 北側
緯北	50° 53¼′	51° 28′	51° 28′	51° 26′	49° 3′
經東	142 7½	140 47⅜	140 47⅜	140 53	140 20⅜
初點之年	1866	1864	1864	1860	1915
構造	白塗塔	白塗角形錐	白塗角形錐	紅塗瓦煉塔	白塗角形八
燈質及等級	第二等折射閃光 白 毎二十秒三閃光(紅光ハ弧分アリ)	白不動光	白不動光	第二等折射群閃光 白 毎二十秒三閃光	紅不動光(白光ハ弧分アリ)
弧明全度	……	西(南)二七九度九七七四度ヨリ二五七度(北)ニ至ル間	西(南)二七九度九七七四度ヨリ二五七度(北)ニ至ル間	東(南)一〇四度六七六度ヨリ一二二度(北)ニ至ル間	西(南)一九〇度六四三度ヨリ一四四度(北)ニ至ル間
高之礎上燈(呎)	39	35	28	39	……
高之面上燈(呎) 高潮	237	101	73	245	78
數光燭	123	……	……	30	……
(浬)離距達光	22	16	14	22	8/10
號警霧	鐘及霧砲	……	……	角及霧砲	……
記事	Cape Khodzhi ヨリ約二九度(北三八度二六分東)ニ至ル間ハ閃紅光ヲ以テ延出礁上ヲ照シ其ヨリ一七一度(南零度二六分西)ニ至ル間ハ閃白光 信號所 結氷中點火停止		二燈ヲ一線二八五度三八分(北六五度西)ニ望ミテ航進スヘシ	毎一分半ニ五秒間吹鳴ス 霧角ニ故障アルトキハ打鐘ス 信號所 電信、電話アリ 結氷中點火停止	一九〇度(南一八度西)ヨリ三一度(北三九度東)ニ至ル間紅光、其ヨリ三六度(北四四度東)ニ至ル間白光、其ノ他ハ遮蔽セラル

號番	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	質燈 及 等級	弧明	高之燈 礎上	高之燈面 高潮	數光 燭光	離距達光 (浬)	號警 霧	鐘霧	記事
29	Petropaulovsk harbour 燈低	港口 東側	53° 0′	158 38	1910	白塗 立標	不動 紅光	……	18 (呎)	21 (呎)	……	10	……		導燈
28	Petropaulovsk harbour 燈高	Kladbitchenski point	53° 0′	158 39	1887	白塗 建物	不動 紅光	……	23	35	……	11	……		
27	Dalni point	Avatcha bay 口 東側	52° 53′	158 42	1850	白塗 圓錐 形塔	第三等折射 不動 白光	二四一度 (南)六三度 (西)ヨリ四九度 (北)五一度 (東)ニ 至ル間	40	333	……	16		霧鐘	毎年十一月ヨリ五月マテハ點火セス Petropaulovsk ト電信ノ連絡アリ

支那沿岸

支那沿岸ノ航路標識中重要ナラサルモノハ本燈臺表ニ掲記セサルモノアリ又同沿岸ノ航路標識ニ關シテハ當部ニ於テ告示セルモノ以外ニ支那各口巡工司及ヒ同地方告示アルヲ以テ航海者ハ此ノ心ヲ以テ宜シク地方告示ニ注意スルヲ要ス

號番	燈臺名稱	位置	緯北	經東	初之點年	構造	燈及質等級	明弧	礎上高之燈(浮)	潮高面上之燈(呎)	燭光數	光達距離(呎)	霧警號	記事
3	嘴山金〔Rocky point〕	嘴上	39° 49′	119 32	1903	四角形	白不動光	……	20	……	3	……	……	
2	島皇秦（設假）	端崖島ノ近南圓傍西	39° 55′	119 38	1900	白塗杆	第六等折射群明暗光白明四秒二十秒二暗明秒二	……	38	87	10	……	……	守燈房白塗 秦皇島ノ棧橋端ヨリ綠光燈ヲ顯シ同防波堤端ヨリ紅光燈ヲ顯シ信賴シ難シ
1	牛莊船燈	Tower hill ヨリ三三五度一八分(北一九度半西)距離十三浬ノ處	40° 30′	121 59	1867	船體紅塗三橋中黑球ヲ一戴ク	反射回轉白光毎三十秒一ニ光ヲ發ス	……	……	35	2	11	霧角	修理ノ爲メ此ノ燈ヲ下ス場合ニハ藍火ヲ焚キ且一小白光燈ヲ掲ク 險處ニ向フノ船舶アルヲ認ムルトキハ空砲ヲ一發シ且其ノ燈船若シ他ニ移動スル場合ニハ通常ノ燈火ヲ掲ケスシテ船ノ首尾ニ各一不動紅光燈ヲ掲ケ且檣頭ニ球ヲ掲ク而シテ球ヲ下スマテハ球上ニ紅旗ヲ掲ク燈船ノ方向ヲ示スタメ「フォーアステー」ヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ本燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ 毎十秒ニ一回蒸氣霧角ヲ吹鳴ス 毎年四月一日ヨリ十一月十五日マテ碇置ス 燈船ノ舷側ニ *NEW CHWANG* ト書ス

8	7	6	5	4
北堆嘴船燈方外	大沽標導方外(方後)標立燈挂	大沽標導方外(方前)標立燈挂	大沽船燈	沙壘田島
大沽北砲臺ヨリ二〇度一一五五分(南)七度四浬二東ノ鏈ノ處	前方立標二七三五度三分(北)二度一七八西ノ鏈ノ處	大沽北砲臺ヨリ一八五分(南)四度四五三度西二ノ鏈ノ浬八分ノ處	門洲外側大低潮水深二十三呎ノ處	島ノ南部
38° 58′	38° 58′	38° 58′	38° 57⅓′	38° 56′
117 45	117 42	117 42	117 52¼	118 31
1906	1913	1913	1880	1886
船體紅塗黑球附檣單	球籠附黑塗式框鐵造	球籠附黑塗式框鐵造	船體紅塗燈籠附鐵造圓柱	黑塗八角形白塗燈籠
第六等折射不動光紅	第六等折射不動光白	第六等折射閃白光毎隔テ光秒ノ一閃ヲ發ス	第四等折射回轉白光毎十秒ニ一光ヲ發ス	第四等折射閃光白群毎二十秒ニ一閃光ヲ發ス
……	……	……	……	全度
……	……	……	……	57
25	68	47	35	51
……	……	……	45	5
4	10	10	11	12½
銅鑼	……	……	銅鑼	……
船舶ヨリノ霧警號ヲ聞ク間引續キ毎一分ニ銅鑼ヲ鳴ラス		此ノ二立標ヲ一線ニ見レハ新水道ノ東端ヨリ北堆嘴外方燈船附近マテノ高潮水深十二呎ノ處ヲ導ク		燈船若シ他ニ移動スル場合ニハ晝間ハ紅旗ヲ掲ケ夜間ハ通常ノ燈火ヲ掲ケスシテ船ノ首尾ニ各一紅光燈ヲ掲ク 毎年開河期ヨリ十一月三十日マテ碇置ス 燈船ノ方向ヲ示スタメ「フォーアステー」ヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ本燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ 毎一分ニ銅鑼ヲ鳴ラス 燈船ノ兩側ニ *TAKU* ト書ス

號番	12	11	10	9	13
名稱 燈臺	沽大 標導口河（方前）標立燈挂	沽大 標導方內（方後）標立燈挂	沽大 標導方內（方前）標立燈挂	嘴堆北 船燈	沽大 標導口河（方後）標立燈挂
置位	錨鏈ノ處 西一度四五分九分北二三六七度一三一三一二〇度一三一二〇分（北緯二六度五〇分西）	錨鏈ノ處 西三度一五分（北緯三三度四六分八七度一三一二〇分西）	錨鏈ノ處 一一〇度二分（南緯一八七度一三一二〇分西）	半ノ處 距離二五五分（南緯二六度一一一度一三一二〇分東）	前方立標ヨリ北砲臺ヨリ一三一二〇度一三一二〇分西
緯北	39° 0′	38° 58′	38° 58′	38° 58′	39° 0′
經東	117 42	117 42	117 42	117 43	117 42
年之點初	1913	1913	1913	1906	1913
造構	角錐形 黑塗	白塗杆 頭標附 三角形 黑塗	白塗杆 頭標附 三角形 黑塗	單檣 黑球附 紅塗 船體無等	角錐形 黑塗
燈等及質級	紅光 不動 折射第六等	紅光 不動 折射第六等	白光 不動 折射第七等	（連揭燈）紅光 不動 等	白光 不動 折射第六等
弧明	……	……	……	度全	……
礎上高之燈面上高潮	……	……	……	……	……
燈光	39	54	30	上燈 25 下燈 19	49
數光燭	……	……	……	……	……
光達距離（浬）	7	7	10	1	10
霧警號	……	……	……	銅鑼	……
記事	此ノ二立標ヲ一線ニ見レハ北堆嘴外方燈船ト北堆嘴燈船トノ間ノ水道ヲ通航スルコトヲ得	此ノ二立標ノ一線ハ北堆嘴燈船ヨリ中央砲臺（北砲臺ノ南々西對岸ニアリ）ノ前面ニ至ル迄ノ水道ヲ示ス	此ノ二立標ヲ一線ニ見レハ北堆嘴外方燈船ト北堆嘴燈船トノ間ノ水道ヲ通航スルコトヲ得	二燈ヲ六呎ヲ隔テ、縱揭ス船舶ヨリノ霧警號ヲ聞ク間引續キ每一分ニ銅鑼ヲ鳴ラス	此ノ二立標ノ一線ハ北堆嘴燈船ヨリ中央砲臺（北砲臺ノ南々西對岸ニアリ）ノ前面ニ至ル迄ノ水道ヲ示ス

號番	17	16	15	14	13
名稱 燈臺	芝罘	猴磯島	龍口	沽大 北砲臺	沽大 標導口河（方後）標立燈挂
置位	上 Tower hill	島頂	龍口 起母島 高角 西端上	白河口 舊砲臺 位置	前方立標ヨリ北砲臺ヨリ一三一二〇度一三一二〇分西
緯北	37° 33′	38° 4′	37° 41′	39° 0′	39° 0′
經東	121 23½	120 39	120 13¼	117 42	117 42
年之點初	1905	1882	1915	1906	1913
造構	支那塔	白圓塗 守燈房 黑塗形	白塗 六角形 煉瓦 造塔	白塗杆	黑塗 角錐形
燈等及質級	白光 暗明二八秒（紅光分弧アリ） 折射第三等	白光 回轉 折射第一等 每三十秒一光ヲ發ス	白光 群明暗 折射第六等	白光 群明暗 折射第六等（記事欄參照）	白光 不動 折射第六等
弧明	……	度全	度全	……	……
礎上高之燈面上高潮	……	46	37	……	……
燈光	175	328	198	30	49
數光燭	紅光 3½ 白光 9	148	……	……	……
光達距離（浬）	紅光 10 白光 19½	24	10	7	10
霧警號	……	砲霧	……	……	……
記事	二一〇度（南三四度西）ヨリ二一八度（南四二度西）ニ至ル間ハ紅光、其ヨリ二三五度（南五九度西）ニ至ル間ハ白光、其ヨリ二七六度北八〇度西）ニ至ル間（啞嗣島ニ遮蔽セラル、部分ヲ除ク）ハ紅光、其ヨリ二八四度北七二度西）ニ至ル間ハ白光、其ヨリ陸地ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ而シテ港內ニ於テ一五一度（南二五度東）ヨリ二一〇度（南三四度西）ニ至ル間モ亦紅光ヲ顯ス	船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ一分ナリ）然ルニ尙ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ每五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ	明十六秒、暗二秒、明二秒、暗二秒、明二秒、暗二秒、明二秒、暗二秒	明十六秒、暗二秒、明二秒、暗二秒、明二秒、暗二秒、明二秒、暗二秒	此ノ二立標ノ一線ハ北堆嘴燈船ヨリ中央砲臺（北砲臺ノ南々西對岸ニアリ）ノ前面ニ至ル迄ノ水道ヲ示ス

號番	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質 等級	弧明	高(呎)之燈 礎上	高(呎)之燈 面上 高潮	數光 燭光	離距達 浬	號警 霧	記事
21	嘴北趙	港威海衛東口	37° 28′	122 15	1891	白塗 圓鐵 白塗 守燈房	第四等 折射 明暗 白光	全度	35	94	2	15	……	
20	島公劉	棧橋端 劉公島造	37° 30′	122 10	……	……	不動 紅光	……	……	20	……	5	砲霧	Cowan pier ハ二箇ノ不動白光燈ヲ縱掲ス Conteen steps ヨリ一箇ノ不動白光燈ヲ縱掲ス 劉公島ノ東角ニ霧砲ヲ設ケ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞クトキハ空砲ヲ一發ス（各發砲ノ間一分ヲ隔ツ）然ルニ船舶尙ホ信號ヲ止メサレハ十分ヲ經テ再ヒ前ノ如ク發砲ス
19	角島竹 (Flagstaff point)	ノ小嶼 角附竹港近島 威海衛	37° 30′	122 8	1898	白塗 圓鐵 白塗 守燈房 柱造	第四等 折射 明暗 白光 群	全度	24	53	紅光 $\frac{4}{10}$ 白光 $\frac{9}{10}$	紅光 8 白光 12	……	二一九度（南四四度西）ヨリ二二七度（南五二度西）ニ至ル間ハ白光ヲ以テ西口ノ航路ヲ照シ其ヨリ二七一度（北八四度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ其ヨリ二八〇度（北七五度西）ニ至ル間ハ白光ヲ以テ東口ノ航路ヲ照シ其ヨリ二一九度（南四四度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス
18	島峒崆	島頂	37° 34′	121 32	1867	紅白塗 圓橫線 形	第三等 折射 群 白光 閃	全度	45	242	89	22	砲霧	燈臺ヲ距ル二浬半以內ニ至レハ二〇一度（南二五度四）ヨリ二一一度（南三五度四）ニ至ル間ハ北方ノ島ノ爲メニ燈光遮蔽セラル 船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ二分ナリ）然ルニ尙ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ每五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ

號番	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質 等級	弧明	高(呎)之燈 礎上	高(呎)之燈 面上 高潮	數光 燭光	離距達 浬	號警 霧	記事
22	角高東山	角北東端ノ	37° 24′	122 42	1874	白塗 圓形	第一等 折射 明暗 白光	一一四度（南六二度東）ヨリ四五度（北四九度東）ニ至ル間	64	220	白光 32 紅光 13	22	笛霧	一四六度（南三〇度東）ヨリ一五九度（南一七度東）ニ至ル間及ヒ一七度（北二一度東）ヨリ四五度（北四九度東）ニ至ル間ハ孰レモ紅光ヲ顯シ其ノ他ハ白光ヲ顯シ一七度（南五九度東）ヨリ一五八度（南一八度東）ニ至ル間ハ諸峯ニ依リ遮蔽セラレ一五〇度（南二六度東）ヨリ一五三度（南二三度東）ニ至ル間ハ小成山ニ依リ遮蔽セラル 每二分ニ二回吹鳴ス但シ一回ノ吹鳴時間ハ大約二秒半ニシテ高低二聲ヲ續發ス若シ霧霧ニ故障アル時ハ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ一分ナリ）然ルニ尙ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ每五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ
23	角高東南	附近 南東端 鏌邪島	36° 54′	122 32	1883	紅白塗 圓橫線 形 守燈房	第一等 折射 白光 回轉	每三十秒ニ一光ヲ發ス	77	96	148	$15\frac{7}{10}$	笛霧	每一分三十秒ヲ隔テ、四秒間吹鳴ス
24	島連朝	島頂	35° 53½′	120 52¼	1903	八角形 石造 (無塗色)	第三等 閃白光	每十秒間ニ一閃光ヲ發ス	42	262	190	21	笛霧	霧笛ハ每三十秒ヲ隔テ、三秒間吹鳴ス
25	島公大	島頂	35° 58′	120 29⅓	1908	黑塗 鐵圓 造形	無等 アセチリン 瓦斯 閃光 白群	每三秒ニ二閃光ヲ發ス、每二秒間隔ヲ置テ	25	424	⅓	13	……	無守人島
26	山內游 竿燈	南西端半島 膠州灣 游內山 口北側	36° 2¾′	120 17	1900	紅白塗 橫線 柱	不動 白光	……	……	35	……	6	……	

號番	名稱 燈臺	位置	北緯	東經	初之點	構造	燈及質	等級	明弧	礎上高潮	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
30	島山奈(シヤ)(島山(シヤン)尾(ウエイ)沙(シヤ))	島頂	31° 25′	122 14	1871	黑塗圓形	每十五秒二閃光	第二等群折	全度	55	229	400	22	角霧	每一分半ニ三吹鳴ス 吹鳴二秒半、停鳴三秒、吹鳴二秒半、停鳴七十六秒半 但シ南方ハ島ノ高所ニ阻碍セラルヽヲ以テ其ノ音響ヲ減セラルヘシ
29	銅(トン)沙(シヤ)(沙東)船燈	附近南西東沙緣堆	31° 8′	122 0	1855	紅船體塗鐵塔鋼造(燈籠)	每三十秒短閃光ヲ連發ス	第四等群折閃光	……	……	34	21	11	笛霧	險處ニ向フノ船舶アルヲ認ムルトキハ空砲一發ヲ放チ且其ノ採ルヘキ航路ヲ信號ス 修理ノ爲メ此ノ燈ヲ下ス場合ニハ一小燈ヲ掲ケ且閃火ヲ焚ク 燈船若シ他ニ移動スル場合ニハ通常ノ燈火ヲ掲ケスシテ燈船ノ首尾ニ各一不動紅光燈ヲ掲ケ且球ヲ下ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フォーアステー」ヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ本燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ 每一分三十秒ニ高低二聲ヲ發ス若シ霧笛ニ毀損等アリテ吹鳴シ能ハサルトキハ每一分三十秒ニ回銅鑼ヲ鳴ラス 燈船ノ兩側ニ TUNGSHA ト白書ス
28	Arkona islet	小東青島港嶼側	36° 3¼′	120 19	1901	紅船體塗鐵塗上部(檣)造形角下部八形造色(無)石ヲ塗ルセ	每四秒間一閃光ヲ發ス 白光	無アリ等	全度	51 41(豫備燈)	101 91(豫備燈)	$\frac{1}{10}$	10	……	一三七度(南三九度東)ヨリ一五七度(南一九度東)ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ大港(Commercial harbour)ヘ出入船舶ノ轉舵概位ヲ示ス 無守人燈 豫備燈ハ本燈ト同樣式ニシテ平常ハ點火セス
27	(Horse Shoe rock) Hufeisen reef 標立燈挂	高頂礁上ノ最	36° 4⅔′	120 17¼	1904	紅黑橫圓線塗形造石	每明暗一五秒白光	第四等明	全度	……	40	白光⅔ 紅光$\frac{1}{15}$強	11½	……	無守人燈
號番	名稱 燈臺	位置	北緯	東經	初之點	構造	燈及質	等級	明弧	礎上高潮	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事

號番	名稱 燈臺	位置	北緯	東經	初之點	構造	燈及質	等級	明弧	礎上高潮	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
35	淞吳	近傍吳淞左岸吳淞江	31° 23′	121 30	1865	黑塗方形堵	紅光分弧及(紅光アリ)	第四等折射	不動	江度(東)ヨリ四五度(南)ニ至ル間江岸、二三二七ノ左岸、三〇度(北)東	58	50	紅光2⅔ 白光6 綠光1½	紅光8 白光12 綠光5	……
34	洲閂外淞吳船燈	南側水道外閂洲淞吳	31° 24′	121 31	1877	黑球附單檣	紅白光(連揭燈)	第七等折射	不動	……	……	……	……	4	……
33	段九小挂燈立標	南岸揚子江	31° 19′	121 39	1868	白塗木造杆	白光(記事參照欄)	第六等折射	群明暗	……	40	……	……	10	……
32	段(トアン)九(キユー)船燈	Middle ground南方水道北側	31° 12′	121 51	1878	紅船體塗鐵柱上ニ燈籠ヲ載ス	明十二秒暗五秒白光	第四等明折射	暗	……	30	8	11	鐘霧	燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フォーアステー」ヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ本燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコトアルヘシ 每一分ニ二敲ツヽ三回打鳴ス而シテ其ノ每敲ノ間ヲ五秒トシ每回ノ間ヲ十五秒トス」 燈船ノ兩側ニ KIUTOAN ト書ス
31	沙旺東(Drinkwater pt.)船燈	北側沙尾山北水道	31° 25′	121 51	1906	紅船體塗鐵柱上ニ燈籠ヲ載ス	明暗五秒白光	第四等明折射	暗	……	35	8	11	鐘霧	燈船若シ他ニ移動スル場合ニハ船ノ兩端ニ書間ハ一紅旗ヲ揭ケ夜間ハ一紅光燈ヲ揭ク 燈船ノ方向ヲ示ス爲メ「フォーアステー」ヨリ一白光燈ヲ顯ス 修理ノ爲メ本燈船ヲ撤去シ時トシテ代船ヲ置カサルコト每十五秒ニ一回打鳴ス 燈船ノ兩側ニ DRINKWATER POINT ト白書ス

揚子江右岸一三二度南四五度東）ヨリ一九九度（南二二度西）ニ至ル間ハ白光其ヨリ二四二度南六五度西）ニ至ル間ハ綠光其ヨリ二七度（北三〇度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス　Hiuoo shan ニ圓板ヲ戴キタル白塗杆ヲ建テ之ヨリ不動紅光燈ヲ顯ス　淞燈臺ト一線二五〇度（南七三度四）ニ望メハ吳淞嘴浮標ト外閂洲燈船トノ間ノ中央ニ導ク　晝間ハ形体ヲ以テ Astrea channel ト吳淞外閂洲トノ水深差ヲ信號シ又晝間ハ球夜間ハ白光燈ヲ掲ケ Astrea channel ノ水深ヲ標示ス

上紅下白ノ二燈ヲ縱揭ス

船舶ハ本燈船ノ南方ヲ通行スヘカラス

明二十秒、暗二秒、明二秒、暗二秒、明二秒、暗二秒

號番	39	38	37	36
名稱	North Tree 標立燈挂	Astræa Channel Limit (低)標立燈挂	Astræa Channel Limit (高)標立燈挂	Astræa Channel Limit (低)標立燈挂
置位	狼山澪北岸上	高立標ヨリ一一度(南)五〇分東距離一十五分三十五度二十分二鏈	前記低立標ヨリ四五度七分(南)三一度二十分東距離九鏈	Gough island 上端
緯北	32° 0′	……	……	31° 20′
經東	120 49⅓	……	……	121 33
初點之年	1868	1909	1909	1909
造構	球附竿	……	……	……
等級及燈質	白不折第六等光動射	紅不折第六等光動射	紅不折第六等光動射	紅不折第六等光動射
明弧	……	……	……	……
礎上之燈高(呎)	57	……	……	……
高潮面上之燈高(呎)	……	……	……	……
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	……	4	4	4
霧警號	……	……	……	……
記事		此ノ高低各二燈ヲ一線ニ見レハ上航船ニ對シ水道ノ左舷側端ヲ示ス		

號番	44	43	42	41	40
名稱	鰻魚洲 (Pottinger I.)	Bate point	江陰淺灘船燈	Tunglotu	Cooper bank 船燈
置位	鰻魚洲上端近傍	角上	江陰淺灘南緣	江左岸、陰江下流約七浬ノ處	Cooper bank 附近東南端
緯北	32° 12′	32° 0′	31° 56′	32° 1′	32° 3⅓′
經東	119 54	119 59	120 6	121 21	120 35½
初點之年	1867	1867	1904	1871	1897
造構	球附杆	球附杆	單球紅船體橋附塗	球附杆	單球紅船體橋附塗
等級及燈質	白不折第六等光動射	白不折第六等光動射	白不折第六等光動射	白不折第六等光動射	白不無等光動
明弧	……	……	……	……	……
礎上之燈高(呎)	……	……	……	……	……
高潮面上之燈高(呎)	60	49	31	47	30
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	……	……	……	……	……
霧警號	……	……	……	……	……
記事			江陰淺灘ノ南緣ヲ示明ス		上航船ノ爲メニ水道ノ左舷側ヲ示明ス

號番	48	47	46	45
燈臺名稱	新北洲	焦山島澪 (Silver I. crossing)	大沙 船燈	丹徒 挂燈立標
位置	北新洲ノ於テ下流ノ方ニ約三四浬 北側ノ上端ヨリ約七浬	江岸ノ左ノ焦山殆ト對面	Chinchau crossing ノ上端	江岸ノ右ノ丹徒流ノ下ノ一浬半ノ處
緯北	32° 13′	32° 15′	32° 15′	32° 11′
經東	119 21	119 29	119 32	119 35
初ノ點之年	1871	1901	1903	1867
構造	球附杆	菱形目標附杆	紅船體單球檣附塗	球附杆
燈及質等級	白光不動第六等折射	白光不動第六等折射	紅光不動第七等折射	白光不動第六等折射
明弧	……	……	……	……
礎上高之燈(呎)	……	……	……	……
高潮面上高之燈(呎)	58	30	30	87
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	……	……	……	……
霧警號	……	……	……	……
記事			上航船ノ爲メニ水道ノ右舷側ヲ示明ス	

號番	53	52	51	50	49
燈臺名稱	蕪湖	尚寶洲 (Wade island)	Rosina rock 船燈	Mud Fort	Bethune Pt
位置	右岸ノ二流ノ上ノ處 Point Morton ノ浬半	島ノ西ノ北ニ其ノ濱ノ角ノ約七浬ヨリ	Rosina rock ヨリ一〇分(南約二鏈ノ處)五五度一〇分ノ東	嘴子磯ノ對面ノ角ノ上	北新洲ノ上端
緯北	……	31° 41′	31° 48′	32° 11′	32° 13′
經東	……	118 31	118 33	118 54	119 14
初ノ點之年	1867	1867	1901	1877	1867
構造	球附杆	球附杆	紅船體單球檣附塗	球附杆	球附杆
燈及質等級	白光不動第六等折射	白光不動第六等折射	紅光不動第七等折射	白光不動第六等折射	白光不動第六等折射
明弧	……	……	……	……	……
礎上高之燈(呎)	……	……	……	……	……
高潮面上高之燈(呎)	77	58	25	50	43
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	……	……	3	……	……
霧警號	……	……	……	……	……
記事			上航船ノ爲メニ水道ノ右舷側ヲ示明ス		

號番	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	初之點年	造構	燈質及等級	弧明	礎上高之燈(呎)	高潮面上高之燈(呎)	燭光數	光達距離(浬)	霧警號	記事
57	東臨水道 (Two Fathom creek)	東臨水道ノ左岸、其上端ノ近附	……	……	1893	球附杆	白不折第六等射光動	……	……	34	……	……	……	上航船ノ爲メニ水道ノ右舷側ヲ示明ス
56	東臨水道 (Two Fathom creek) 船燈	東臨水道ノ下端	……	……	1901	船紅球形體	紅不折第七等射光動	……	……	21	……	……	……	上航船ノ爲メニ水道ノ右舷側ヲ示明ス
55	九維角 (Haines point)	角上	31° 17′	118 11	1870	球附杆	白不折第六等射光動	……	……	30	……	……	……	
54	山西角	角上	……	……	1901	球附杆	白不折第六等射光動	……	……	……	……	……	……	
58	家洲	溪口ノ直ニ下流ニアル家洲村	……	……	1901	球附杆	白不折第六等射光動	……	……	54	……	……	……	
59	長沙洲 (Fitzroy I.)	江ノ左岸大通路直上端	……	……	1870	球附杆	白不折第六等射光動	……	……	32	……	……	……	
60	長沙洲 (Fitzroy I.) 船燈	長沙洲南方水道上端	……	……	1901	船紅球形體	紅不折第六等射光動	……	……	25	……	……	……	上航船ノ爲メニ水道ノ左舷側ヲ示明ス
61	太子磯	太子磯北西側	……	……	1870	球附杆	白不折第六等射光動	……	……	26	……	……	……	
62	太子磯 船燈	太子磯ノ西方一ニルケ於河口ノ沙嘴附近	……	……	1904	支那船附形球單檣	紅不折第七等射光動	……	……	25	……	……	……	上航船ノ爲メニ水道ノ右舷側ヲ示明ス

號番	名燈臺稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	燈質及等級	明弧	礎上高	潮面上高	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
66	洲家姚（カ エウ）（Christmas I.）	約端島ノ半ヨリ上ノ澳	……	……	1870	球附杆	白不折第六等射光動	……	……	34	……	……	……	明十秒、暗二秒、明二秒、暗二秒、明二秒、暗二秒、明二秒、暗二秒
65	Eagle island 標立燈挂	江岸ノ殆安ノ右慶ト對面角	30° 31′	117 6	1870	球附杆	白群明暗光（記事參照欄）折第六等射	……	……	35	……	7	……	
64	全（チユアン）江（キアン）口（コウ）	江ノ對面（Jocelyn I.）新洲下端ノ右岸	……	……	1903	球附杆	紅不折第六等射光動	……	……	105	……	……	……	
63	龍江沈船 船燈	江ノ左岸 Hen point 附近ニアル沈船ノ對面	……	……	1873	單球紅船體檣附塗	紅不折第六等射光動	……	……	25	……	……	……	沈船ハ水道ノ東側ニアリ而シテ燈船ハ其ノ西側ニアリ 船舶ハ沈船ヲ避クル爲メ本燈船ニ接シテ通過スヘシ

號番	名燈臺稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	燈質及等級	明弧	礎上高	潮面上高	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
71	澪東北（Northeast crossing）船燈	Blakeney reach 中沙堆ノ下端近傍	……	……	1886	單球紅船體檣附塗	紅、不折第六等射光動	……	……	……	20	……	……	上航船ノ爲メニ水道ノ右舷側ヲ示明ス
70	澪東北（Northeast crossing）	Blakeney reach 南岸	……	……	1870	球附杆	白不折第六等射光動	……	……	34	……	……	……	
69	學洲沙嘴（False island spit）船燈	學洲下流ノ北ル沙嘴ナノ東縁	……	……	1908	單球紅船體檣附塗	紅不折第七等射光動	……	……	25	……	……	……	上航船ノ爲メニ水道ノ左舷側及ヒ學洲（False island）撓路ノ下口ヲ示ス
68	東流直路 船燈	Spencer rock 近傍沙嘴上端	……	……	1901	單球紅船體檣附塗	紅不折第六等射光動	……	……	25	……	……	……	上航船ノ爲メニ水道ノ左舷側ヲ示明ス
67	東流島	東流島下端	……	……	1901	球附杆	白不折第六等射光動	……	……	28	……	……	……	

號番	75	74	73	72
名稱	扁担洲（Lay island）	Otter point	Oliphant spit 船燈	銅錢洲（Oliphant island）標立燈挂方上
置位	扁担洲東端	角上	銅錢洲（Oliphant I.）北水道上端	銅錢洲北水道北岸 Oliphant spit 燈船ノ下流約一浬ノ處
緯北	……	……	……	……
經東	……	……	……	……
年初之點	1906	1870	1901	1908
造構	黑球附白塗圓柱標	黑球附杆	紅船體附塗橋	黑球附杆中央ニ附圓白塗板ヲス
等級及燈質	無紅不白光動（連揭燈）	第六等折射光動白	第六等折射光動紅	無紅不白光動（連揭燈）
明弧	……	……	……	……
礎上高潮面上高（呎）	……	……	……	……
之燈高（呎）	45	34	25	36
燭數	……	……	……	……
光達距離（浬）	……	……	……	……
霧警號	……	……	……	……
記事	上紅下白ノ二燈ヲ縱揭ス 銅錢洲直水道ノ澪ヲ示明ス 高水期間點火ス	上紅下白ノ二燈ヲ縱揭ス	上航船ノ爲メニ水道ノ左舷側ヲ示明ス 此ノ燈船ハ水道ノ變化ニ伴ナフテ其ノ位置ヲ變更ス	上紅下白ノ二燈ヲ縱揭ス

號番	80	79	78	77	76
名稱	山魚鯉（Wusueh）	山燈火 船燈假（Bluff channel）	山燈火 船燈（Hunter island）	九江列岩 船燈	銅錢洲（Oliphant I.）
置位	流上ノ岸右約四浬江ノ小山頂	水道ニ沙點石端キ上近岩灘近	火焰山端上近	九江列岩ノ對面銅錢洲（Oliphant island）上端至近	島ノ南側西端ニリテ約五浬ノ處
緯北	……	……	……	29° 45′	……
經東	……	……	……	116 12	……
年初之點	1886	1910	1871	1894	1906
造構	支那風瓦灰屋根色煉ノ二階建造房守前ニ燈台ノ小柱ア	紅船體附塗橋	紅船體附塗橋	紅船體附塗橋	黑球附白塗圓柱標
等級及燈質	第六等折射光動白	無紅不等光動	第六等折射光動紅	第七等折射光動紅	無紅不白光動（連揭燈）
明弧	……	……	……	……	……
礎上高潮面上高（呎）	……	……	……	……	……
之燈高（呎）	84	12	25	20	45
燭數	……	……	……	……	……
光達距離（浬）	……	……	……	……	……
霧警號	……	……	……	……	……
記事		上航船ノ爲メニ水道ノ右舷側ヲ示明ス 低水期間碇置ス 此ノ燈火ハ非常ノ荒天氣ニハ信賴シ難シ	上航船ノ爲メニ水道ノ右舷側ヲ示明ス	上航船ノ爲メニ水道ノ右舷側ヲ示明ス 高水期間碇置ス	上紅下白ノ二燈ヲ縱揭ス 銅錢洲直水道ノ澪ヲ示明ス 高水期間點火ス

號番	84	83	82	81
名稱 燈臺	Ruined Fort	Tungchi沈船 船燈	石壁赤 (Havoc rocks)	嘴蒲菖 (Low point)
置位	Ruined Fortト稱スル築島上	Ruined Fort燈臺ノ下流約一浬半ニアル沈船外側	江ノ右岸Havoc rocksノ上流約一浬ノ處	角上
緯北	……	……	29° 57′	……
經東	……	……	115 26	……
初ノ點之年	1873	1903	1901	1871
造構	球附杆	單球 紅船 檣附 塗體	球附杆	球附杆
燈及質 等級	紅不折第六等射 光動	紅不折第六等射 光動	白不折第六等射 光動	紅不折第六等射 光動
弧明	……	……	……	……
高之燈 礎上 (呎)	……	……	……	……
高之燈面上 高潮 (呎)	31	……	50	43
數光 燭	……	……	……	……
(浬)離距達光	……	……	……	……
號警霧	……	……	……	……
記事		上航船ノ爲メニ水道ノ右舷側ヲ示明ス		

號番	89	88	87	86	85
名稱 燈臺	夾扒把 (Squeeze I.) 船燈	石脚塔 (Pehkwei rock) 船燈	洲家載路捷 船燈方上	洲家載 (Collinson I.) 船燈方下	Lee rock
置位	沙嘴上 端附近 島ノ上	附近 ノナル左岸 ノ對江 塔脚石面	浬ノ處 約二流 ノ呎上 圓六十 テ側水 ニ道於南	下端 載家洲	圓崖上 浬右岸 流約一 岩ノ上
緯北	30° 30′	30° 12′	30° 23′	30° 16′	30° 12′
經東	114 52	115 13	115 6	115 8	115 8
初ノ點之年	1902	1873	1871	1871	1882
造構	單球 紅船 檣附 塗體	單球 紅船 檣附 塗體	單球 紅船 檣附 塗體	單球 紅船 檣附 塗體	(燈籠) 小白 舍塗
燈及質 等級	紅不折第六等射 光動	白不折第六等射 光動	(連揭燈) 白不無 光動等	白不折第六等射 光動	紅不折第六等射 光動
弧明	……	……	……	……	……
高之燈 礎上 (呎)	……	……	……	……	……
高之燈面上 高潮 (呎)	25	25	……	25	60
數光 燭	……	……	……	……	……
(浬)離距達光	……	……	……	……	……
號警霧	……	……	……	……	……
記事		上航船ノ爲メニ水道ノ右舷側ヲ示明ス凡ソ十一月下旬ヨリ六月三十日マテ碇置ス	上航船ノ爲メニ水道ノ右舷側ヲ示明ス二箇ヲ縦揭ス	上航船ノ爲メニ水道ノ右舷側ヲ示明ス	

號番	93	92	91	90
名稱 燈臺	邏陽（ロヤン）	洲母木（Bouncer I.）船燈	磯家趙（チヤツ）燈導	舖河西（Shiwupu）標立燈挂
置位	西端 高陽地邏	附近 下端 木母洲	Hukwang rock ノ對面右岸 ナル江ノ	鴨蛋洲（Gravener island）下端
緯北	……	30° 33′	……	……
經東	……	114 30	……	……
初點之年	1892	1871	1892	1893
造構	上ノ杆 三脚架	單檣 球附 紅船 塗體	……	球附杆
燈質及等級	白光 不動 折射 第六等	白光 不動 折射 第六等	白光 不動 折射 第七等	（連揭燈）紅白光 不動 無等
明弧	……	……	……	……
礎上高之燈（呎）	……	……	……	……
高潮面上高之燈（呎）	67	25	……	65
燭光數	……	……	……	……
光達距離（浬）	……	……	……	……
霧警號	……	……	……	……
記事			Cores de Vries rock ヲ避クル爲メノ導燈ナリ	紅白二燈ヲ横揭ス 高水期間點火ス

號番	98	97	96	95	94
名稱 燈臺	Hsienfeng	石磐（シバン）磨（モ）	大嘴（名一）洲（チヤウ）炭（タン）楳（メイ）	金（キン）口（コウ）列岩燈導	Kweichiatso
置位	對面 半ニア流二浬 ル岩ノ 江ノ右 石岸磨ノ上 磐	右岸 磨盤石 面江ノ 岩ノ對	楳炭洲 嘴一名 北岸大 テ江ノ 路ニ於 金口直	處 二浬ノ 上流約 列岩ノ 岸金口 江ノ右	浬ノ處 十一浬 下流 岸漢口 江ノ左
緯北	……	……	……	30° 16′	……
經東	……	……	……	114 8	……
初點之年	1908	1910	1910	1901	1894
造構	球附杆	球附杆	球附杆	……	球附杆
燈質及等級	紅光 不動 無等	紅光 不動 無等	紅光 不動 無等	紅光 不動 折射 第七等 白光及	（連揭燈）紅白光 不動 無等
明弧	……	……	……	……	……
礎上高之燈（呎）	……	……	……	……	……
高潮面上高之燈（呎）	30	20	30	……	35
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離（浬）	……	……	……	……	……
霧警號	……	……	……	……	……
記事				導燈ニシテ前燈ハ白光、後燈ハ紅光ヲ顯ス	紅白二燈ヲ横揭ス 高水期間點火ス

號番	102	101	100	99
名稱 燈臺	灘毛黃（燈高）	灘毛黃（燈低）	塘沙白	口挖新
位置	湘江左岸	湘江左岸	大安島白廟沙塘近傍	新挖口近傍
北緯	……	……	28° 57′	28° 54′
東經	……	……	112 25	112 30
初之點年	1908	1908	1907	1907
構造	倒置三角形頭標附白塗柱高	三角形頭標附白塗柱低	長方形頭標附杆附	球附杆
燈及質 等級	無不動等白光紅	無不動等白光紅	無不動等白光紅	無不動等白光紅
弧明	……	……	……	……
礎上高之燈（呎）	……	……	……	……
高潮面上高之燈（呎）	……	……	35	31
燭光數	……	……	……	……
光達距離（浬）	……	……	……	……
霧警號	……	……	……	……
記事	此ノ二立標ヲ一線ニ見レハ低水時ニ江ノ東岸ヨリ西岸ニ達スル水道ヲ示明ス			

號番	107	106	105	104	103
名稱 燈臺	Button rock	North Saddle island（島鞍馬北）	大戢山島（Gutzlaff I.）	喬口灘	喬口灘
位置	湘江右岸岩頂上	島ノ北端	島頂東端	湘江右岸	湘江右岸
北緯	30° 38′	30° 52′	30° 49′	……	……
東經	122 22	122 40	122 10	……	……
初之點年	1904	1870	1869	1908	1908
構造	黑塗圓形コンクリート造	上部黑塗下部白塗塔	白塗鋼鐵造塔白塗籠燈	倒置三角形頭標附白塗柱高	三角形頭標附白塗柱低
燈及質 等級	第六等折射明暗十二秒半暗二秒半	第一等折射回轉白光（毎一分ニ一光ヲ發ス）	第三等折射閃白光（毎五秒ニ一閃光ヲ發ス）	無等不動紅光	無等不動白光
弧明	全度	七〇度（北）七三度（東）ヨリ三〇五度（北）五二度（西）ニ至ル間	全度	……	……
礎上高之燈（呎）	32	54	46	……	……
潮面上高之燈（呎）	67	273	283	……	……
燭光數	……	45	34	……	……
光達距離（浬）	10	24	24	……	……
霧警號	鐘霧	砲霧	砲霧	……	……
記事	毎十秒ニ一回打鳴ス	上記明弧以外ハSaddle及ビParker群島ニ依リテ遮蔽セラル 船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發チ放チ更ニ五分チ經テ空砲二發チ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ三十秒ナリ）然ルニ尙ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルチ報スル霧警號チ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔チ以テ空砲二發チ繰返スヘシ	船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ二分ナリ）然ルニ尙ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ 電信局及ヒ暴風信號ノ設アリ		此ノ二挂燈立標ヲ一線ニ見レハ低水時ニ江ノ西岸ヨリ東岸ニ達スル水道ヲ示明ス

號番	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	等級及燈質	明弧	礎上高之燈（呎）	潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
111	West Volcano I.（島山火西）	島頂	30° 21′	121 51	1872	白守燈房塗 黑圓形塗	第四等群明暗光 白明暗二秒三秒	全度	33	93	6	15	砲霧	一八六度（南八度西）ヨリ二九一度（北六七度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ以テ Rugged Islands 上ヲ照ス 三二四度（北三四度西）ヨリ三二七度（北三一度西）ニ至ル間ハ陸地ニ依リテ遮蔽セラル 船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ三十秒ナリ）然ルニ尚ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ
110	South-West Horn island	西島ノ頂	30° 35⅔′	121 58	1907	燈ノ白塗房 白塗上守燈籠	第四等閃瓦アガ式 白一毎二秒間光	全度	23	95	……	白光 15 紅光 8	砲霧	船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ三十秒ナリ）然ルニ尚ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ
109	Elgar island	島ノ頂方 東上	30° 26′	122 31	1912	白圓鋼鐵造	第四等群閃光 白毎二十三秒	全度	26	205	20	20	……	但シ三九度（北四二度東）ヨリ一二三度（南六五度東）ニ至ル間ハ諸島ニ依リ遮蔽セラル
108	Bonham I.	島南肩上ノ	30° 37′	122 25	1883	紅横線白圓形塗	第三等回折互轉紅光 白毎二十三秒	全度	47	237	紅光 30 白光 32	22	砲霧	一九三度（南一五度西）ヨリ二二五度（南四七度西）ニ至ル間ハ Bonham I. ノ高陸ニ遮蔽セラル 又 Elliot Reefs 及ヒ Farnhouse ノ三島ハ北方及ヒ東方ハ一六六度（南一二度東）ヨリ一六〇度（南八二度西）ニ至ル間及ヒ一六六度（南一一度東）ヨリ一六八度（南一〇度東）ニ至ル間及ヒ一七六度（南一度東）ヨリ一七七度（南一度東）ニ至ル間及ヒ一八〇度（南二度西）ヨリ一八一度（南三度西）ニ至ル間及ヒ二二八度（南五〇度西）ヨリ二三八度（南六〇度西）ニ至ル間ハ燈光ヲ漏射ス 船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ三十秒ナリ）然ルニ尚ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ

號番	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	等級及燈質	明弧	礎上高之燈（呎）	潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
116	虎蹲（Tiger I.）	島頂	29° 58′	121 44	1865	紅縦線白八角形塗	第六等折不動光	全度	30	148	……	5	銅鑼	毎一分ニ五回銅鑼ヲ連打ス 寧波ノ支那航海會社ノ「ポンツーン」ヨリ一箇ノ紅光燈ヲ顯ス
115	東汀島	島頂	29° 52′	122 35	1907	白圓形塗	第四等群折閃光 白毎二十四秒二閃光發ス	全度	28	180	24	19	霧角	島ノ東側ニ第二等單聲「リード」霧角ヲ設ケ毎二十秒ニ一回約二秒間吹鳴ス 此ノ霧角ハ島ノ東方側即チ北ヨリ西ヲ經テ南ニ至ル方位間ノミ聽キ得ト云フ
114	洛伽島	島ノ北角上	29° 58′	122 27	1890	白圓石造形塗	第四等不動光 白（紅光分弧アリ）	全度	29	128	紅光 ½ 白光 1⅓	紅光 7½ 白光 15	……	一九度（北二一度東）ヨリ三九度（北四一度東）ニ至ル間ハ Tripod Island ニ遮蔽セラレ Vido Island 及ヒ Fisherman Group ノ東方及ヒ南東方ハ二（六九九度（北八九九度西）ヨリ三〇〇度（北五八度西）ニ至ル間見エス又 Hall Island 及ヒ Hewett Island ノ西方及ヒ北西方ハ九六度（南八二度東）ヨリ一二度（南六六度東）ヨリ一一五度（南六三度東）ニ至ル間ハ燈光見エサレトモ一一四度（南六四度東）ニ至ル間ハ燈光ヲ漏射ス 毎一分半ニ同調ヲ以テ長短二聲ヲ連吹ス即チ長聲六秒停鳴三秒短聲三秒停鳴七十八秒 七五度（北七七度東）ヨリ八八度（東）ニ至ル間ハ白光ヲ顯ヨリ二〇三度（南二五度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ其ヨリ二五六度（南七八度西）ニ至ル間ハ白光ヲ顯シ其ヨリ二七二度（北八六度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ顯シ其ヨリ三四四度（北四度西）ニ至ル間ハ白光ヲ顯シ（此ノ明弧中三三二度（北一六度西）ヨリ三三五度（北一三度西）ニ至ル間及ヒ三三八度（北二〇度西）ヨリ三四一度（北一七度西）ニ至ル間ハ洛伽島ノ南々東ニアル諸島ノ爲メ遮蔽セラル 三四四度（北一四度西）ヨリ七五度（北七七度東）ニ至ル間ハ全ク洛伽島ニ遮蔽セラル
113	Steep island	島頂	30° 13′	122 35	1883	黑圓形塗	第三等回折光轉 白毎三十秒二一光發ス	全度	47	243	54	22	霧笛	（島民設置） 毎年五、六、七ノ三箇月間點火ス
112	長塗港 北口西側一二六呎島頂上	長塗港北口西側一二六呎島頂上	30° 16′	122 18¼	1884	白六角形塗 煉瓦塔造	不動光	……	6½	132½	……	3（約）	……	

號番	120	119	118	117
燈臺名稱	Shroud island	Elephant rock 挂燈立標	北魚山（ベイユシャン）	七里（ツェリ）嶼（Square I.）
位置	島ノ西端上	温州府ノ對面 Kiangsinsze rock 上	島頂	嶼頂
北緯	27° 38′	28° 2′	28° 53′	30° 0′
東經	121 3	120 38	122 16	121 45
初年之點	1908	1906	1895	1865
構造	鋼鐵造白圓形塗	立標鐵造紅籠球附塗	鐵造圓筒形白塗	八角形白塗
燈質及等級	毎二十秒ニ閃光チ發ス白群折第四等射光閃	紅不動無等光	毎三十秒ニ閃光チ發ス白群折射光閃	明暗二八秒白明折第五等射光暗
弧明度	全度	……	全度	全度
礎上高之燈（呪）	26	……	55	33
面上高潮之燈（呪）	233	15	345	123
燭光數	14	……	309	……
光達距離（浬）	21	1	26	9
霧警號	……	……	……	鐘霧
記事		近傍ノ諸島ニ遮蔽セラル、處アリ	四〇度（北四二度東）ヨリ五三度（北五五度東）ニ至ル間ハ南魚山島（Saddle I.）ニ遮蔽セラル然レトモ該燈ノ光達界端近傍ニテ四四度（北四六度東）ヨリ四八度（北五〇度東）ニ至ル間ハ燈光ヲ該島二峯ノ間ニ認ムヘシ	毎十五秒ニ一回打鳴ス

號番	125	124	123	122	121
燈臺名稱	東犬（トンクエン）島	Pagoda rock	東引島	大西洋島（Spider I.）	Incog island
位置	島ノ北東端	羅星島附近南角	島ノ東角上	島ノ北東角附近ニアル最東嶼	中Incog islands西島西端
北緯	25° 58′	25° 59′	26° 23′	26° 31′	26° 59′
東經	119 59	119 27	120 30	120 4	120 28
初年之點	1872	1871	1904	1908	1908
構造	白圓形塗	紅籠球附鐵柱塗	白圓形塗煉瓦造	白圓形塗鐵造	白圓形塗鐵造
燈質及等級	毎三十秒ニ閃光チ發ス白閃折第一等射光動成	無不動紅光等	毎二十秒ニ閃光チ發ス白群折第一等射光閃	明暗十三秒二白明折第四等射光暗	毎二十秒ニ閃光チ發ス白群折第四等射光閃
弧明度	一〇九度（南七〇度）ヨリ三九度（北四〇度東）ニ至ル間	全度	全度	全度	全度
礎上高之燈（呪）	64	28	46	53	61
面上高潮之燈（呪）	257	16	325	142	149
燭光數	24/34 光動不閃光	……	180	9/10	5
光達距離（浬）	23	1	25	17	18
霧警號	砲霧	……	砲霧	……	……
記事	三九度（北四〇度東）ヨリ一〇九度（南七〇度東）ニ至ル間ハ東沙島及ヒ東犬島ニ遮蔽セラル但シ八一度（北八二度東）ヨリ九〇度（南八九度東）ニ至ル間及ヒ五六度（北五七度東）ヨリ六〇度（北六一度東）ニ至ル間ハ又燈光チ見ル船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發チ放チ更ニ五分チ經テ空砲二發チ放フ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ十秒ナリ）然ルニ尚ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルチ報スル霧警號チ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔チ以テ空砲二發ナ繰返スヘシ		六九度（北七〇度東）ヨリ一七九度（南）ニ至ル間ハ島ニ依リテ遮蔽セラル船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ二分ナリ）然ルニ尚ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ	三五度（北三六度東）以東ハ島ノ西側ニ依リ遮蔽セラレ又近傍諸島ノ爲メニ遮蔽セラル、處數處アリ	燈光ハ其ノ南西方ハ大約五〇度（約北五一度東）ノ方向ニ於テハ福瑞島（フクシン）ノ南東ニアル小嶼ノ爲メニ遮蔽セラル然レトモ該小嶼ト鰐瑞島トノ間ハ約一度ノ小弧度間燈光チ見ル又約二五〇度（約南七一度西）ヨリ約三一九度（約北四〇度西）ニ至ル間ハ Incog islands 中ノ東方諸島ノ爲メニ遮蔽セラル、處數處アリ

號番	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質 等級	弧明	高之礎上 (呎) 燈	高之面高潮 (呎) 燈上	數光燭	(浬) 離距達光	號警霧
129	厦門 港內	外端 棧橋 石油	24° 27′	118 4	1901	起重柱	紅光 不動	……	……	……	……	……	……
128	島北 (Dodd I.)	島頂 厦門 北棧	24° 26′	118 30	1882	白塗 圓形 守燈房 白塗 黑塗	第一等 射 明 折 白光 暗 明二十四秒 暗四秒 (紅光分弧アリ)	全度	79	147	白光 10½ 紅光 3	18	霧砲
127	烏坵 嶼	島ノ頂 チ北西 高島即	25° 0′	119 27	1874	黑塗 圓形 守燈房 白塗	第一等 射 回轉 白光 毎一分ニ一光ヲ發ス	……	64	286	45	24	霧砲
126	牛山 (Turnabout I.)	島頂	25° 26′	119 56	1873	黑塗 圓形 守燈房 白塗	第一等 射 明 折 白光 暗 明十三秒 暗二秒	全度	54	257	25½	23	霧砲

船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ一分ナリ）然ルニ尚ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ

船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ二分ナリ）然ルニ尚ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返ッヘシ

六二度（北六二度東）ヨリ七四度（北七四度東）ニ至ル間及ヒ二一一度（南三一度四）ヨリ二三一度（南五一度四）ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス

船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ十秒ナリ）然ルニ尚ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ

二燈ヲ縱掲ス

號番	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈及質 等級	弧明	高之礎上 (呎) 燈	高之面高潮 (呎) 燈上	數光燭	(浬) 離距達光	號警霧
134	島澎南 (Lamock islands) 燈低	南陂上 高島	23° 16′	117 17	1874	ノ白窓 屋	紅光 不動 第四等 射	……	18	55	……	8	……
133	島澎南 (Lamock islands) 燈高	高島頂	23° 16′	117 17	1874	白塗 圓形 守燈房 白塗 黑塗	第一等 射 明 折 白光 暗 明十八秒 暗二秒	全度	54	241	7¾	22	霧砲
132	島椗東 (Chapel I.)	島頂	24° 10′	118 13	1871	黑塗 圓形 守燈房 白塗	第一等 射 聯成 折 不動、閃光 白光 毎三十秒ニ一閃光ヲ發ス	全度	63	227	不動光 2⅛ 閃光 34	22	霧砲
131	嶼青	北陂上 島ノ	24° 22′	118 7	1875	紅白塗 縱線 八角形	第四等 射 折 白光 不動 (紅光分弧アリ) 明二十四秒 暗二秒	九〇度（南八九度東）ヨリ零度（北一度東）ニ至ル間	33	130	紅光 5 白光 12	紅光 8 白光 15	霧砲
130	島擔大	島ノ南東山頂	24° 23′	118 10	1863	白塗 鐵造 小舍	第六等 射 折 白光 群明暗 明二十四秒 暗二秒	全度	10	300	……	10	……

九〇度（南八九度東）ヨリ一二九度（南五〇度東）ニ至ル間ハ紅光其ヨリ三〇二度北五七度四三ニ至ル間ハ白光、其ヨリ零度（北一度東）ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス

船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ二分ナリ）然ルニ尚ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ

船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ一分ナリ）然ルニ尚ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ

船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ（此ノ二發間ノ特定間隔ハ一分ナリ）然ルニ尚ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ

三四度（北三四度東）ヨリ五一度（北五一度東）ニ至ル間ハ White rock 及ヒ Boat rock ヲ照ス

以上ノ區域外ハ薄弱ナル燈光ヲ顯ス

號番	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈質 等級及	弧明	礎上高之燈(呎)	面上高潮高之燈(呎)	數光燭	距離光達(浬)	號警霧	記事
138	岩浪遮	岩頂	22° 39′	115 34	1911	石造花崗圓形白塗	毎二十三秒閃光ヲ發ス白群折射第一等	二三〇度(南五〇度一西ヨリ一八六度(南東)ニ至ル間	66	160	490	19	……	石腦油工場ノ對面及ヒ英國領事館對面ノ繫船柱ヨリ各紅光燈ヲ顯ス 英國領事館近傍棧橋端ト獨逸領事館近傍及ヒ汕頭稅關ノ「ヤーダーム」ヨリ各不動紅光燈ヲ顯ス
137	角峯花蓮(Breaker point)	角上	22° 56′	116 30	1880	圓形黑線塗白横	明暗二八秒(紅光分弧アリ)白明折射第一等	……	120	152	白光 25 紅光 26	19	霧砲	一四七度(南三二度東)ヨリ一六九度(南一〇度東)ニ至ル間ハ不動紅光、其ヨリ七度(北八度東)ニ至ル間ハ毎一分ニ約三秒間滅スル所ノ明暗白光、其ヨリ March point ニ遮蔽セラルヽマテハ毎一分ニ約三秒間滅スル所ノ明暗紅光ヲ顯ス 船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ(此ノ二發間ノ特定間隔ハ十秒ナリ)然ルニ尙ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ 二三五度(南五五度西)ヨリ五三度(北五三度東)ニ至ル間ハ白光ヲ顯シ此ノ二方位ヨリ以内陸岸ニ至ルマテハ紅光ヲ顯ス 船舶ヨリノ霧警號ニ對シ直チニ空砲一發ヲ放チ更ニ五分ヲ經テ空砲二發ヲ放ツ(此ノ二發間ノ特定間隔ハ一分ナリ)然ルニ尙ホ船舶ヨリ其ノ航行中ナルヲ報スル霧警號ヲ聞カハ毎五分ニ此ノ特定間隔ヲ以テ空砲二發ヲ繰返スヘシ 上記ノ明弧外ハ陸地ニ遮蔽セラル
136	Good Hope cape	近傍岬端	23° 14′	116 48	1880	圓形白塗	毎二十三秒閃光ヲ發ス白明折射第四等	……(記事參照)	22	171	紅光 $1\frac{1}{3}$ 白光 1	紅光 8 白光 15	霧砲	
135	Sugarloaf island	島頂	23° 20′	116 46	1880	圓形紅塗	毎三十秒二紅光ヲ一閃ス互紅白不動閃聯成射第六等	度全	22	200	……	8	……	

號番	名稱 燈臺	置位	緯北	經東	年之點初	造構	燈質 等級及	弧明	礎上高之燈(呎)	面上高潮高之燈(呎)	數光燭	距離光達(浬)	號警霧	記事
143	Chinsalchui point	Blackhead hill上	22° 18′	114 $10\frac{1}{2}$	1909	塔煉瓦造白塗紅燈籠附塗	毎二十秒隔テ、閃光ヲ發スノ一白光ヲ分弧アリ)閃光射第六等	度全	31	141	……	10	……	陸地ニ遮蔽セラルヽ處アリ 毎十二分ニ十五秒ノ間隔ヲ以テ爆音ヲ二發ス 香港ト電信ノ連絡アリ 一五八度(南二二度東)ヨリ三三八度(北二二度西)ニ至ル間ハ白光ヲ顯シ此ノ二方位ヨリ以内陸岸ニ至ルマテハ紅光ヲ顯ス 二六一度(南八一度西)ヨリ二六九度(南八九度西)ニ至ル間白光、其ノ他ハ紅光
142	門魚鯉挂燈立標	灘上尋一ノ北側ニアル水道ノ半點	22° 18′	114 14	1902	造コンリート形圓塗白球杆及附紅	無不動等紅光	……	……	……	……	1	……	
141	角門魚鯉挂燈立標	瀬上於ケル百碼ニ西方四角ヨリ鯉魚門	22° 17′	114 15	1902	規形柱鐵造	無不動等紅光	……	……	……	……	1	……	
140	Cape Collinson	東端香港島	22° 16′	114 15	1876	白塗塔ノ上守燈房白塗	明暗三七秒(紅光分弧アリ)白明折射第四等	……	……	200	……	16	……	
139	嶼欄ラン横ワン	南頂上嶼ノ	22° 11′	114 18	1893	白塗燈籠上半部白塗下半部白塗圓筒形鐵造紅	毎三十秒一閃光ヲ發ス白群折射第一等	度全	52	225	45	22	音爆	

號番	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	燈質及等級	明弧	礎上高之燈（呎）	高潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
147	急水島	島ノ南方頂上	22° 20′	114 4	1912	白塗塔框式	第一等射暗閃二秒三秒、毎十三秒ヲ隔テ二閃	二七六度（北八四度西）ヨリ一八〇度（南八〇度東）ニ至ル間	28	124	……	5	鐘霧	一六三度（南一七度東）ヨリ一八五度（南五度西）ニ至ル間ハ紅光ヲ顯ス 其ノ他ハ遮蔽セラル 信號所アリ 暴風信號ヲ爲ス 毎一分ニ四回乃至六回打鳴ス
146	Green island	島ノ南西端	22° 17′	114 7	1875	白塗煉瓦造	第一等射暗折明白光（明十七秒暗三秒紅光分弧アリ）	二七六度（北八四度西）ヨリ一八五度（南五度西）ニ至ル間	58	110	……	16	……	
145	香港	香港島ノ北角水底電線小舍近傍	22° 17′	114 12	1891	紅塗菱形板ヲ戴ク白塗杆	不動紅光	……	……	……	……	……	……	水底電線ノ位置ヲ標示ス 此ノ四杆ヨリ顯ス所ノ紅光燈中東燈ハ投錨禁制地ノ東方ヨリ見エス又西燈ハ該禁制地ノ西方ヨリ見エス故ニ船舶ハ決シテ同側ノ二燈ヲ同時ニ見ルノ地ニ投錨スヘカラス 九龍ノ棧橋ニ綠光燈アリ 九龍ノ海軍船溜口ノ西側ニ一紅光、東側ニ一綠光アリ
144	九龍	船渠近傍	22° 18′	114 11	1891	紅塗菱形板ヲ戴ク白塗杆	不動紅光	……	……	……	……	……	……	

號番	燈臺名稱	位置	北緯	東經	初點之年	構造	燈質及等級	明弧	礎上高之燈（呎）	高潮面上高之燈（呎）	燭光數	光達距離（浬）	霧警號	記事
152	大石障碍物	北側上	23° 2′	113 19	1872	紅白塗小舍上ノ白塗杆	第六等射暗折紅光	……	46	24	……	1	……	此ノ二燈ハ障碍物上水深最モ深キ處ヲ指示ス
151	大尾	沙嘴ノ東側上	23° 3′	113 18	1872	黑白塗圓柱標柱立方形ヲ戴ク	無等不動綠光	……	27	21	……	1	……	上航船ノ爲メニ水道ノ左舷側ヲ示明ス
150	馬尾洲〔Gap rock〕	南端上	21° 49′	113 56	1892	守燈房東隅ノ白塗塔	第一等射折回白光轉明五秒、暗二十五秒	……	62	140	……	18	爆音	每十分ニ爆音ヲ發ス 電信局アリ 萬國船舶信號ヲ爲ス
149	長洲島南大澳間ノ岩上	長洲島	22° 13′	114 1	1899	鐵造立標	不動紅光	……	……	……	……	8	……	
148	急水門	馬鞍島ノ西角	22° 21′	114 3	1904	小舍上ノ白塗杆	第六等射折不動紅光	……	……	50	……	6	……	

號番	156	155	154	153
名稱 燈臺	Collinson Reach障碍物	Comus rock 標立燈挂	High island	Fen Shui Tau 標立燈挂
置位	北側 通汽船路	岩上	北部 島ノ	Maitland passage 北側
緯北	23° 5′	23° 2′	23° 2′	23° 2¼′
經東	113 28	113 23	113 24	113 21½
初點之年	1884	1904	1901	1914
造構	小方白形塗舍	立標鐵杙紅塗頭圓標附形	圓柱鐵造白塗	繫船柱紅塗戴圓形ヲク
燈及質	暗二秒二秒明二秒 紅光 群明二十三 折暗 第六等射	白光 不動 無等	綠光 不動 無等	紅光 不動 無等
弧明	……	……	……	……
礎上高之燈(呎)	……	……	10	……
面上高潮之燈(呎)	30	22	14	26
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	9	……	……	2
霧警號	鐘霧	……	……	……
記事		船舶ハ本立標ヨリ百五十呎以内ニ近ツクヘカラス 上航船ノ爲メニ右舷側ヲ示ス 毎六秒ニ一回打鳴ス		

號番	161	160	159	158	157
名稱 燈臺	Dutch Folly 標立燈挂北	Dutch Folly 標立燈挂南	Sulphur point 標立燈挂	Cambridge Reach障碍物	Collinson Reach障碍物
置位	北側 水道ノ	南側 水道ノ	黃埔錨地 Pedder island南東端ヨリ南東方約二〆鏈	兩側 南北 通路ノ	南側 通汽船路
緯北	23° 7′	23° 7′	23° 5⅓′	23° 5′	23° 5′
經東	113 16	113 16	113 25¾	113 27	113 28
初點之年	1859	1859	1914	1884	1884
造構	立標圓形石塗紅（二箇）	立標圓形石塗黑	立標紅塗載ク圓形ヲ	側柱黑塗圓南 側柱紅塗圓北	圓柱塗黑
燈及質	一毎三秒閃光ニ發ス 閃紅光 無等	一毎三秒閃光ニ發ス 閃綠光 無等	紅光 不動 無等	光南側 不動綠 光北側 不動紅 無等	綠光 不動
弧明	……	……	……	……	……
礎上高之燈(呎)	26	22	……	……	……
面上高潮之燈(呎)	15	15	15	……	……
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	2	……	2	1	1
霧警號	……	……	……	……	……
記事	上航船ノ爲メニ右舷側ヲ示ス	上航船ノ爲メニ左舷側ヲ示ス	Pedder islandヨリ南東方ニ擴延セル沙嘴ノ外端ヲ示明ス	北水道（支那船用）ハ北側ニ紅光燈、南側ニ綠光燈ヲ以テ之ヲ示明ス	

號番	165	164	163	162
燈臺名稱	Amherst Pt	First Bar I.	Belcher Reach	黄埔障碍物
位置	角上	西島ノ側	右岸ノ驗潮標	障碍物端上
北緯	22° 57′	23° 5′	……	23° 6′
東經	113 33	113 29	……	113 21
初點之年	1904	1911	1904	……
構造	白塗杆及小舍	白塗杆及小舍	白塗杆及小舍	紅塗立標(二箇)黑塗立標(二箇)
燈質及等級	第六等折射群明暗白光	第六等折射群明暗白光	第七等折射不動紅光	不動紅光(二箇)不動綠光(一箇)
明弧	……	……	……	……
礎上高之燈(呎)	……	……	……	……
高潮面上之燈(呎)	40	40	40	……
燭光數	……	……	……	……
光達距離(浬)	7	10	4	1
霧警號	……	……	……	……
記事				水道ノ北側ニ二紅光燈ヲ點シ南側ニ一綠光燈ヲ點ス

號番	170	169	168	167	166
燈臺名稱	横門(ワンムン)溪口(クリーク)	横門(ワンムン)溪(クリーク)	三板(サムバン)洲(チョウ)	Chain rock	Blake point
位置	Swashway bank西緣	横門溪ノ北側	三板洲東南嶼上頂	岩上	Parker island南角
北緯	22° 35½′	22° 35′	22° 43′	22° 47′	22° 54′
東經	113 36½	113 34	113 39½	113 37	113 35
初點之年	1905	1905	1915	1906	1904
構造	黑塗鐵螺旋柱造螺旋建物上造白塗小木舍ノ杆	螺旋柱造建物上ノ白塗小舍上ノ黑塗杆	白塗煉瓦造塔	紅塗方形煉瓦造	白塗杆及小舍
燈質及等級	第六等折射群明暗白光(二秒、明二秒、暗二秒)	第七等折射不動紅光	第一等折射閃白光(暗三秒/2秒)	第六等折射不動紅光	第六等折射群明暗白光(記事欄參照)
明弧	……	……	……	……	……
礎上高之燈(呎)	44	……	58	36	……
高潮面上之燈(呎)	40	34	95	33	40
燭光數	……	……	……	……	……
光達距離(浬)	10	4	15	10	10
霧警號	……	……	砲霧	……	……
記事		Cone island對面河ノ左岸ニ擴延セル嘴端ヲ示ス	自働式「アセチリン」霧砲ニシテ密濛又ハ霧霧ノトキ毎三十秒ニ一發ス		明十六秒、暗二秒、明二秒、暗二秒、明二秒、暗二秒、明二秒、暗二秒

號番	名稱 燈臺	位置	北緯	東經	初點之年	構造	等級及燈質	明弧	礎上燈之高(呎)	高潮上燈面之高(呎)	光燭數	光達距離(浬)	霧警號	記事
174	Staunch island	島上	22° 46′	113 5	1906	小白塗杆附及球合	紅光不動第七折射等	……	……	28	……	1	……	
173	澳門〔Macao〕	Guia 砲臺	22° 12′	113 33	1865	閣圓頂塗籠及紅白圓及塗燈形	暗六秒閃一秒暗二秒閃白光群閃三秒射第三等折	……	44	333	……	25	……	
172	澳門〔Macao〕	南西端半島澳門	22° 11′	113 32	1910	石造圓柱	白光不動	……	10	50	……	6	……	
171	澳門〔Macao〕	Barra 砲臺	22° 11′	113 32	1908	建物鐵造紅塗	紅光不動	……	15	25	……	4	……	