

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

2910055002

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры Гаврилово управление по охране памятников истории и культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Спасообразоцкая.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник науки, техники
			4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (дата исторического события, с которого связана возникновение памятника—или памятники истории)

1691 - 1697 гг; 1730 г; 1890-е гг.

IV. АДРЕС (местоположение) ПАМЯТНИКА Архангельская обл. Котласский р-н, г. Сольвычегодск, ул. Набережная.

наименование парка, населенный пункт, пути прохода

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по отрасли, назначению	культурно-просветитель	туристско-рекреацион	договорное использование	административное	циркулярное	не используется
музей № 682, клуб			больш. склад, архив		Учреждение торговли № 102, склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида - 6

Фото фрагментов - 66

Гравюры -

I

Обмеры план - 2

Фасады -

планы (фото) экспозиции - 2

ограждения -

вкладышки к разделам IIIa/ и III - 6 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛЕДЫ

- 6)  для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры и монументального искусства

—история возникновения, или когда произошло разведение и разделение, место хранения колокола;
—история возникновения; краткая характеристика событий с датами с авторами объекта приобретения памятника;
—автор, стилист, характер, история создания.

Существующая Спасообщеденская церковь построена на месте деревянного храма 1654 г. До 1634 г. деревянная Спасообщеденская церковь стояла в другом месте и была построена во время морового поветрия в один день — 16 августа 1571 г., поэтому и была названа "общеденской". В 1691 — 1697 годах была сооружена сначала одноэтажная каменная церковь, над которой в 1730 г. надстроено второй ярус храма.

В конце XIX века церковь была сильно обстроена. В 1892 г. сооружена на месте первоначальной ярусной колокольни с куличицом-входом над северной частью пантеры новая колокольня с переходом и новой пантерой. В 1899 г. пристроен северный придел. Очевидно, к 1890-м гг. относится также ограда вокруг церкви.

6) перестройки и утраты, изменение первоначального облика памятника.

Утрачен верхний малый барабан и глава. Не сохранились изразцы на фасадах храма. Ряд проёмов заложен, некоторые проёмы расшиблены. Утрачены иконостасы и убранство интерьеров. Во втором ярусе храма поднят потолок и устроены современные панели.

6) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

для памятников истории

3) для памятников архитектуры

для памятников природы, почв

— характер культурного слоя, находящегося на месте,

— характеристика памятника, наличие текстов в время установления памятником доски.

— основные особенности планировочной, композиционно-архитектурной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; качество материалов, структуры, произведения искусства; строительный материал, основные габариты.

— основные особенности композиционного и историко-стилевого решения: хронология, материал, техника, размер.

Церковь расположена на высоком правом берегу реки Вичегды, в центральной части города, у пристани. Занимает важное место в панораме Сольвычегодска.

Здание двухэтажное, кирпичное, оштукатурено по фасадам. Храм с апсидалами выстроек в формах архитектуры XVII в. с элементами нарышкинского барокко в декоре. Наперть, придел и колокольня с переходом сооружены в поездо-русском стиле. При традиционной трехчастности и п. одольно-осевом построении композиции отличается монументализм и асимметричным сочетанием масс. Основой композиции служит трёхсветный четверик храма, завершённый световым восемьгранным барабаном. На уровне окон второго света во всю ширину четверика к храму примыкает трёхапсидный алтарь. Расположенная над прямоугольным в плане объёмом нижнего храма апсида второго яруса в сочетании с вытянутой полукруглой апсидой нижнего яруса и более высоким объёмом четверика создаёт красавицкий ступенчатый силуэт храма. С севера храм на половину крыши закрыт обильном приделом, имеющим шатёрную апсиду, а с запада — напертью. На центральной продольной оси церкви с запада к наперти примыкает пере —

/ см. вкладыш № I/

*) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Единственный полностью сохранившийся в Сольвычегодске приходской храм. Выстроенный в характерных для XVII в. формах, включающих отдельные элементы нарышкинского барокко, он послужил образцом для ряда последующих сольвычегодских церквей. Играет важную роль в панораме города.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1/ "Известия Археологической комиссии", вып. 61, Спб, 1916, стр. 12.

2/ Евдоклев В.А., Сольвычегодск и памятники белой его культуры, Великий Устюг, 1926, стр. 34

/ см. вкладыш № 6/

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

a) категория отрасли

CONTINUE QUESTION ANSWER RE-COUNT

6) дата и № документа о приемке под отгрузку

Постановление Совета министров РСФСР

— 1927-рт. № 36 от 1960 г.

в) границы охранной зоны дегтярёвской застройки (см.табл. «Схема охранной зоны дегтярёвской застройки»).

Границы охранной зоны не установлены.

г) балансовая правильность и конкретную позицию санкций — Университет.

3) DATA II 2000-09-01 00:00:00

Дата създаване: 1989-07-01

Составитель искусствовед Г. К. Смирнов

(Фиг. 8). Длительность полей изображена на рисунке.

198

Использовано по решению администрации

- 38 -

Вкладыш № 1 к паспорту "Церковь Спасообращения".

Архангельская обл., Котласский р-н, г. Сольвычегодск, ул. Набережная

"Клады"

К разделу VIIa / Продолжение/1

ход с двухъярусной четверкой колокольней. Первый ярус колокольни - квадратный в плане, второй ярус звона - восьмигранный.

Фасады храма членятся на три равные прясла. На каждом фасаде приделы отделены друг от друга одвоенными полуколоннами, расположеными в три яруса. Зеркальные, открытые части четырехугольника с севера, запада и востока разделены одвоенными узкими пилонами. Наиболее разработан декор южного фасада. Ароочные окна первого яруса обрамлены наличниками в виде валиков. Центральный проем завершен четырехлистным очельем с двумя килеми. Боковые окна имеют калевидные завершения. Нижний ярус отделен от верхнего многопрофилированным карнизом с пояском поребрика, который врезает очелья наличников. Во втором ярусе храма нижние и верхние окна - прямоугольные. Определение их, в отличие от более архаичных наличников первого яруса, близко формам нарядного барокко. Они обрамлены длинными полуколоннами с "перехватами", имеют тонко профилированные подоконники и карнизы, раскрепованы над капителями. Завершены окна треугольными сандриками. Наличники верхних окон более нарядны. Капители колонок декорированы ресничательными завитками, карниз обогащен полосой консолек, сандрики разорваны. Многопрофилированный венчающий карниз четверих сильно раскрепован над пилонами и колоннами. На северном фасаде карниз прерывается чердачным окном с многоцентровой перемычкой - родичей для культовой архитектуры приям. Барабан храма прорезан прямоугольными окнами/ложами на диагональных граних/. Углы закреплены лопатками. Венчающий карниз уложен из зубчиками. Фасады храма первого яруса/расположенного под апсидами второго яруса/декорированы в архангельской манере, аналогично убранству нижних окон четырехугольника. Ароочные окна обрамлены

Вкладыш № 2 к паспорту "Церковь Спасообщества".

Архангельская обл., Котласский р-н, г. Солыничегорск, ул. Набережная".

К разделу УПа / Продолжение/1

наличниками-валиками и завершены трёхчастными очельями с килем в центре. Края / имеет аналогичную карнизовую конструкцию и развитый профилированный покрытие. Углы отточены отростками короткими полуколоннами из самостоятельных приставных столбах, с перехватами и капителями. Вокруг верхнего храма обработана полуколоннами, расположеннымами между полуциркульными выступами. Интересно, что главная колонна значительно шире по диаметру, чем северная. Прямоугольные окна апсиды оформлены идентично окнам второго яруса четверика. Апсиде первого яруса прорезаны три арочных окна с наличниками, имеющими высокие арочные завершения, которые врезаются в венчающий карниз.

Фасады северного придела характерны для эклектики. В их формах сочетаются черты псевдо-русского стиля и элементы архитектуры XVIII – XIX веков. Арочные окна первого яруса помещены в многограниченные/перспективные/крупные ниши – прямоугольной и арочной орнамента. Между этажами карниз дополнен полосой зубцов. Окна второго яруса с лучковыми перомачками обрамлены полосами наличников. В венчающем карнизе – поясе зубчиков и гранных вкладных квадратов. Фасады не равномерно разделены на прислои – лопатками с ширинками в первом ярусе и одинаковыми лопатками во втором ярусе. Прислое, соответствующее центральной оси четверика выделено полуциркульным аттиком над карнизом.

Упрощенный характер декора имеет западная паперть. В первом этаже она имеет арочные окна с рамочными наличниками, во втором – прямоугольные окна, оформленные более сложными рамочными наличниками.

Фасады перехода отличаются развитой декоративной убранством в духе псевдо-русского стиля. Композиция фасадов второго симметрична, разделена на три прислоя сидячими полуколоннами. Нижние арочные проёмы

Вкладыш № 3 к паспорту "Церковь Часоохранная.

Архангельская обл., Котласский р-н, г. Сольвычегодск, ул. Набережная."

К разделу IIIа//Продолжение:

обрамлены наличниками с полуколонками и килевидными архивольтами. Наличники окон второго этажа довольно точно имитируют формы, характерные для декора архитектуры середины XVII в. Центр фасадов перехода отмечен полуциркульным аттиком с килем в завершении. Нижний ярус колокольни в композиции и декоре повторяет систему и убранство одного прясла нижнего этажа перехода-наперти. На западном фасаде – входной проём, ведущий в колокольню и лестницу на второй этаж церкви. Полуярус на каждом фасаде имеет три прямоугольных окна с полуколонками и килевидными извертикалью/боковые окна-ложные/. Углы, как и в первом ярусе, закреплены строенными полуколонками. На западном фасаде над центральным окном расположены киот с металлическим зонтом на акурных кронштейнах. Арочные проёмы яруса звона декорированы полуколонками, несущими килевидные завершения. Интересная деталь полуяруса – кирпичный глухой парапет-балкончик. Шесть прорезей трёх рядами окон, обрамлённых различными по форме очельями в каждом ряду. Рёбра шатра скрыты гуртами. Довольно необычны "обтекание" углы килевидные покосники в основании шатра.

Внутренняя структура первого и второго этажей церкви различна. В нижней церкви основное помещение занимает двухстолпная трапезная, перекрытая системой коробовых сводов с распалубками, расположеннымными между столпами и направленными к западу и востоку. Тремя арочными проёмы трапезная соединяется с храмом. Центральный, более крупный проём, имеет необычную по форме четверть с килевидным завершением. Над ним – две дутовые распалубки одна над другой. Небольшое, прямоугольное в плане, ориентированное по оси "чевер-иг" помещение храма перекрыто коробовым сводом. Широким арочным проёмом оно открывается в апсиду, пере-

Вкладыш № 4 к паспорту "Церковь Спасообъеденская."

Архангельская обл., Котласский р-н, г. Сольвычегодск, ул. Набережная."

К разделу IIIe / Продолжение /

кратную коробовым сводом с конхой на востоке и распалубками над окнами. Северный придел разделён поддужной аркой, опирающейся на пристенные нижники из двух деревянных частей. Меньшее западное помещение, ориентированное поперечно по оси север-юг¹, перекрыто крестовыми сводом. Оно соединяется с западной папертью проёмом с лучковой перемычкой. Основное пространство придела, ориентированное по оси юг-север-восток, перекрыто коробовым сводом с большими треугольными распалубками над окнами и тремя проёмами, ведущими в трапезную. Пятитрехугольная апсида отделена от придела пристенными пилонами, между которыми перекинута поддужная арка. Апсида перекрыта коробовым сводом, в который врезаются с востока три лотка. Между апсидой северного придела и храмом устроена небольшая камера с коробовым сводом. Прямоугольное помещение западной паперти перекрыто коробовым сводом с распалубками над проёмами. Широкими арочными проёмами, расположенным друг против друга, паперть соединяется с трапезной и входным тамбуром, перекрытым коробовым сводом. Паперть также соединяется с угловым юго-западным помещением, перекрытым коробовым сводом. Полы паперей покрыты выложеные квадратными бело-хамесинами плитами. В тамбурах, паперти и трапезной на сводах сохранились круглые тянутые розетки. В северном приделе розетка-звёздчатой формы. Стены и своды побелены.

Деревянная лестница на второй этаж церкви начинается в первом ярусе колокольни, перекрытой крестовыми сводами. Она поднимается на верхнюю площадку паперти-перехода. Помещение с её перекрыто сводами. Меньше. Широкими арочными проёмами оно соединяется с основной папертью, перекрытой коробовым сводом с распалубками над проёмами. Три арочных проёма из

Вклады № 5 к паспорту "Церковь Спасо-Благовещенская".

Архангельская обл., Котласский р-н, г. Сольвычегодск, ул. Набережная".

К разделу VIIa / Продолжение/:

шантерты ведут в бесстолпное помещение храма. Центральный проём со стороны шантерти имеет многогранно-клированный переносчатый портал. Сводчатое перекрытие храма/очень мало, скомкнутый свод/ закрыто подиумом потолком. Три арочных проёма соединяют храм с алтарной, перекрытой лотковым сводом. Северный придел по плану иконке аналогичен приделу в нижней церкви. Он также подпружинами арочных раздельных на западное помещение, перекрытое коробовым сводом с распалубками, основное помещение и алтарь. Основное пространство, перекрытое коробовым сводом с распалубками над проёмами, сообщается с храмом тремя проёмами. Апсида перекрыта коробовым сводом с тремя лотками с востока. Между апсидами придела и храма/ - камера с коробовым сводом. С первого яруса колокольни на полуярусную ведёт внутри стекната кирничная лестница. Вышая часть полуяруса перекрыта коробовым сводом/северная - без перекрытия. Полуярус переходит в ярус звона при помощи ступенчатых троих. На ярус звона ведёт деревянная одномаршевая лестница. Между ярусом звона и пятой пересечкой нет. Полы в верхней церкви - белокаменные квадратные плиты. Стены и скобы побелены.

В первоначальных объёмах система переносных кирничной кладки - вертикаль, обработка края - затирка, размеры кирпича: 30/32,5/ x 15/16,5/ x 7,5 / 8/см. В колокольные и переходе-шантерти системы переноски - веротовал, обработка края - полоскрабка, размеры кирпича: 26/27,5/ x 13/14/ x 6,5/7/см. Вокруг церкви сохранилась металлическая решётка с белокаменными парапетом и валунным поколе с забутовой обломками кирпича. Ограда имеет трёхгранный выступ по конфигурации с восточной стороны. Заданные углы - прямые. Решётка ограды с восложими орнаментальными рисунками делится на призмы металлическими круглыми в очечки столбиками. С запада на центральной оси перекрытия с игла, напротив входа в пятой этаж, расположены ворота - два пилона, украшенные спиральными лопатками и завербийные кильватерными кокошниками.

З.4. I.8.7.

Вкладыш № 6 к паспорту "Церковь Спасообъединая".

Архангельская обл, Котласский р-н, г. Сольвычегодск, ул. Набережная."

К разделу УПН/ Продолжение/:

З/ Г.Бочаров, В.Выголов, Сольвычегодск. Великий Устюг. Тотьма, М, 1983,

стр. 68 - 72.

Шелки, крошки, фотографии и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.



























1 5
















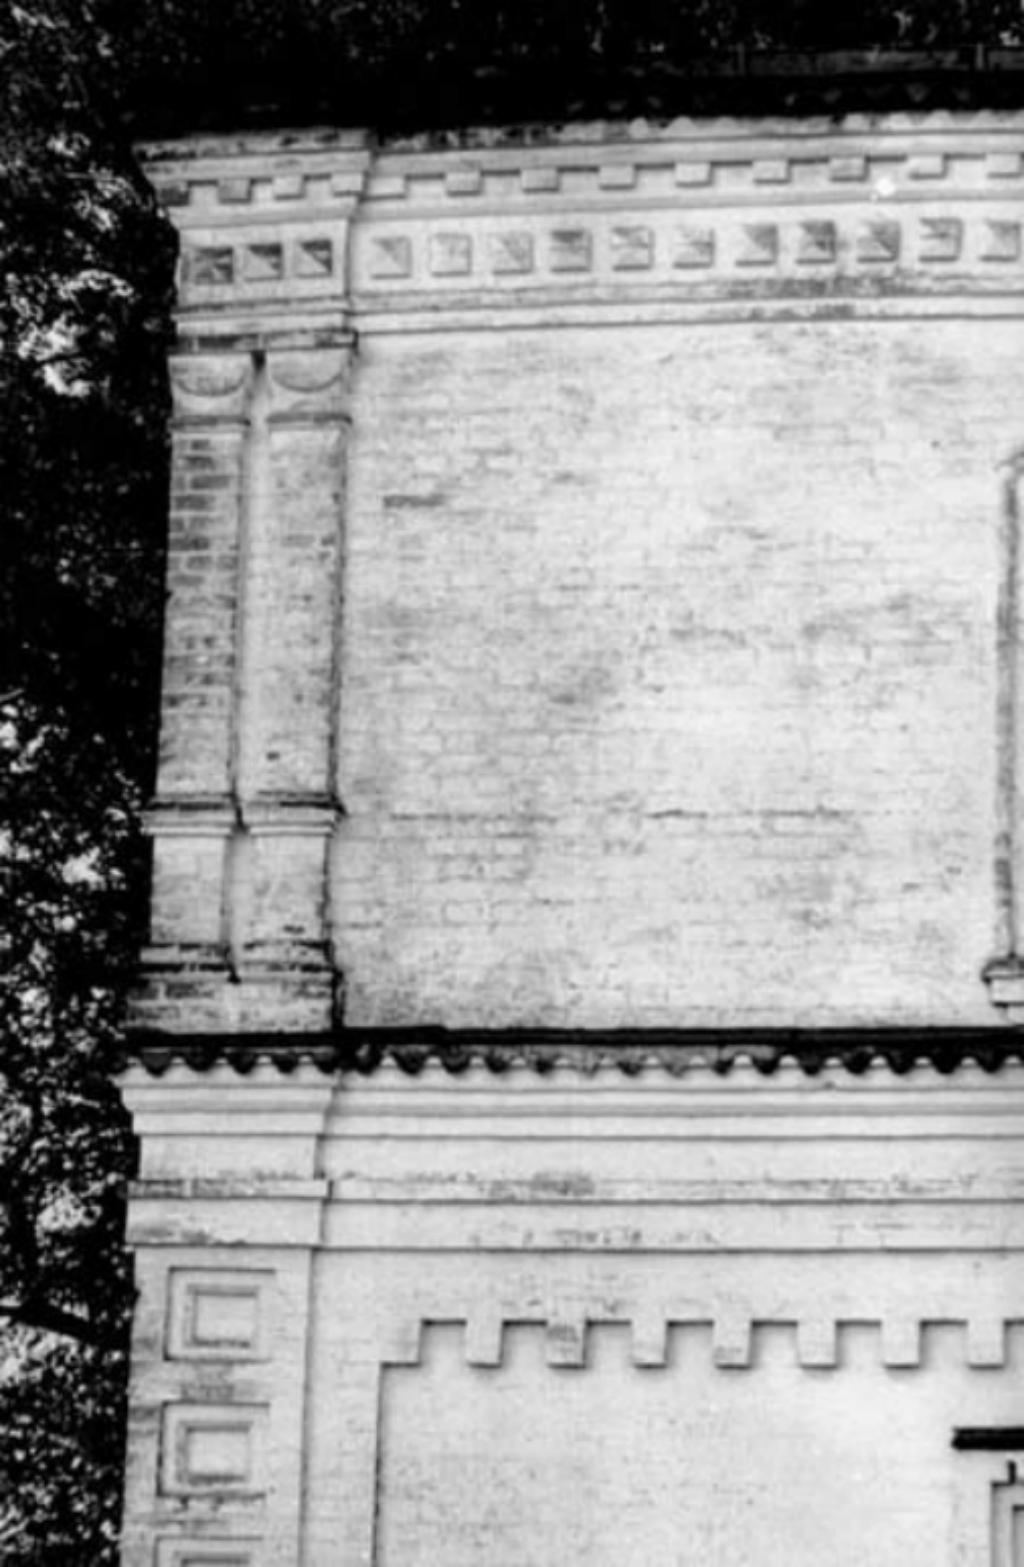










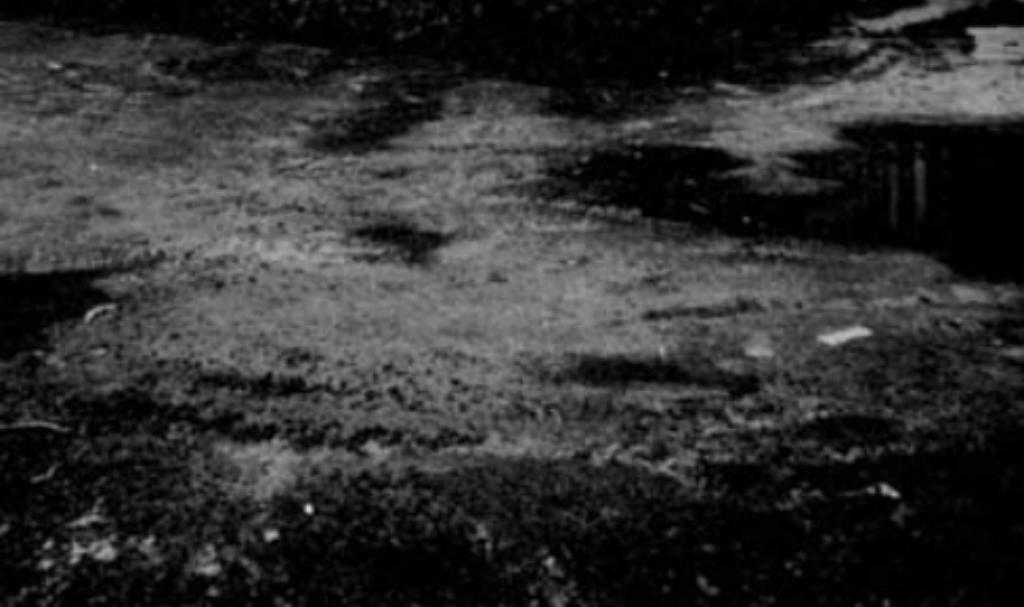











УНИВЕРМАГ



КОМПАНИЯ
УНИВЕРМАГ





























776

40

822

18AA

3026











6772
163
6772












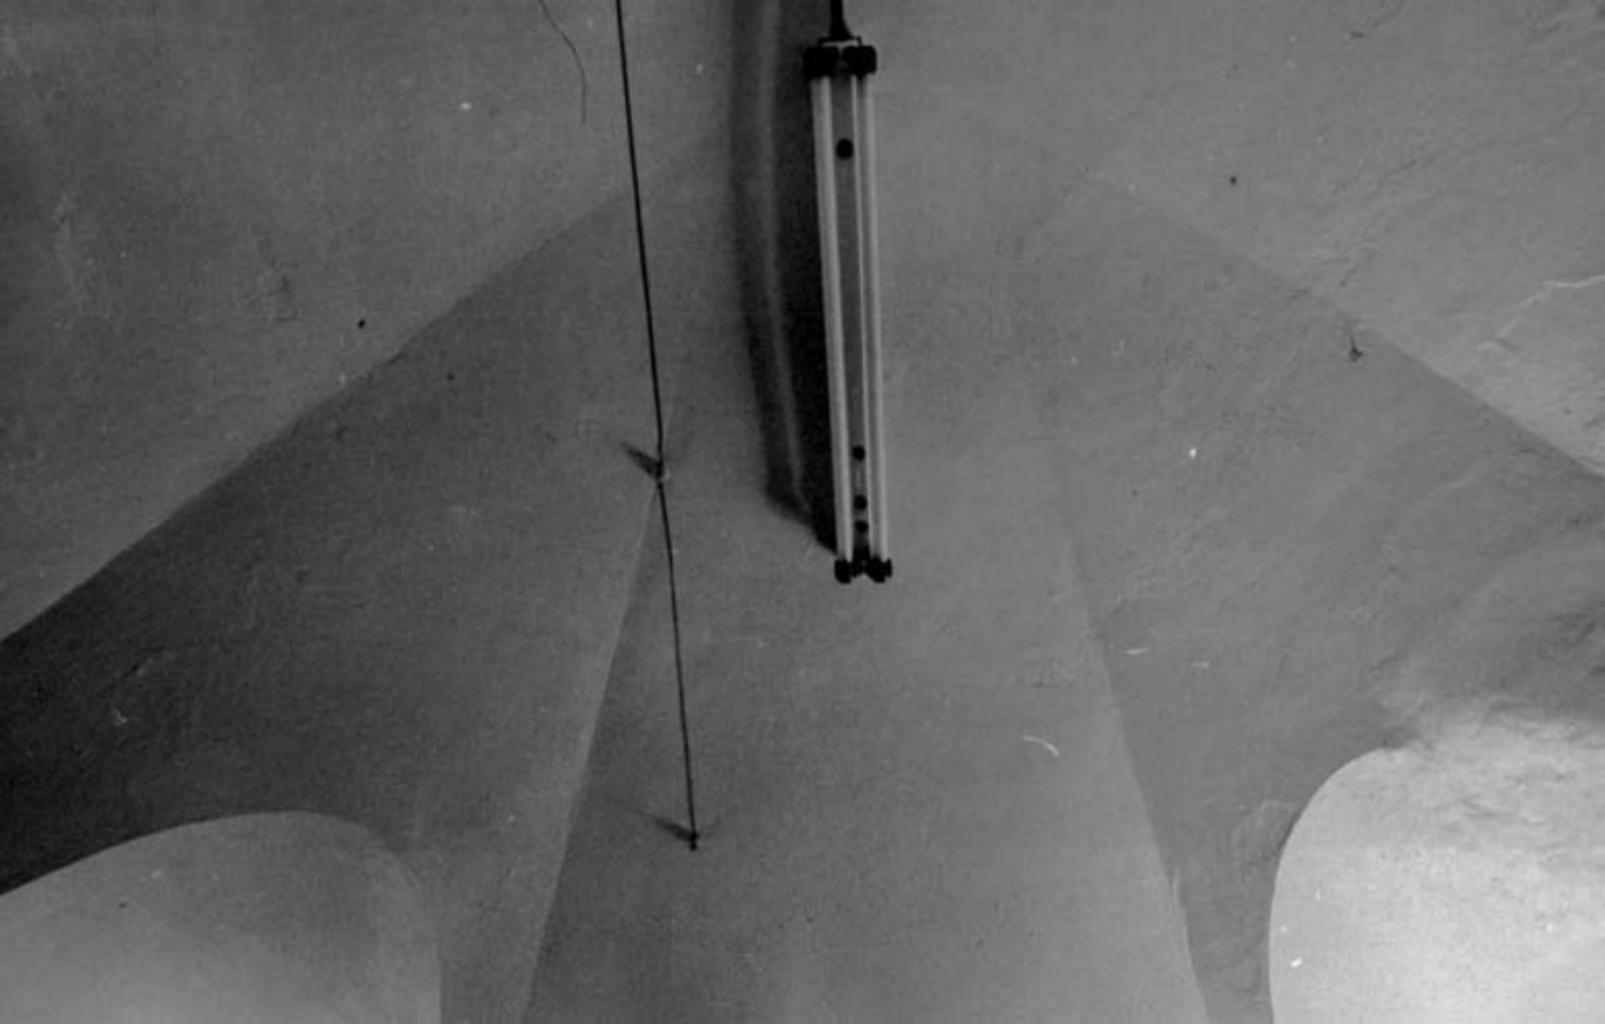





































МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР памятники истории и культуры СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР МК Гл. упр. по охр. памятников Ист. и Культ. (индекс)
 Адрес Архангельская обл. Котласский р-н. г. Сольвычегодск, ул. Набережная.
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Спасообщемая.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монументов, ре-ва

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1691 - 1697 гг; 1730 г; 1890-е гг.

IV. ХАРАКТЕР

СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	спиртные помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
предлож. по использ.						

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская	республ.	местная	не существует
	+		

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

дата 15.07.1985
место архивы МК
документ карточка
Севран. б

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив,
сводный	республикан.	местные

Составитель Вокусировед Г.К. Смирнов

(Ф. и. о., должность или профессия подпись)

Директор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Церковь расположена на высоком берегу р. Вичегды, в центральной части города. Здание кирпичное, двухэтажное. Храм выстроен в характерных для XVII в. формах, паперть, придел и колокольня — в псевдорусском стиле. Одноглавый четверик храма с трёхчастной апсидой с севера усажен приделом, с запада — папертью, к которой примыкает переход, соединяющий её с шатровой колокольней. Декор нижнего храма выполнен в традициях сер. XVII в. верхнего — с элементами нарышкинского барокко. В декоре более поздних частей церкви соединены черты архитектуры, имитирующей древнерусские формы с эклектичными деталями.

Внутренняя структура первого и второго этажей различная, помещения имеют сводчатые перекрытия.

Памятник, выстроенный в характерных для XVII в. формах, включавших элементы нарышкинского барокко, послужил образцом для целого ряда последующих церквей Сольвычегодска. Занимает важное место в панораме города.