

74  
327

74-327



1200501289373

愛知縣林業報告

第貳拾八號



始





74-327



本報告ハ前號二次キ昭和四年度中ノ本縣森林業  
記事ヲ集録セリ

昭和六年三月

凡例



正誤表

頁	行	誤	正
三〇	一一	五五二、二五六二	五五二、二五二八
三〇	一二	昭和四年度砂防並荒廢地維持事業成績表	三昭和四年度砂防並荒廢地維持事業成績表
四五	九	岐阜縣合同土岐川流域砂防工事	四岐阜縣合同土岐川流域砂防工事
五二	一七	首高	直高
一一	一一	一圓五十五錢二厘餘	一圓五十五錢二厘餘
一二	一二	林外最低平均	林內最低平均
一四八	一三	總經費・參萬參千……	總經費・參萬參千……
一四九	一	經費八千百……	經費・八千百……
一五〇	九	排水溝等ノ區域ノ面積經費	排水溝等ノ區域面積經費
一五五		本宿竹林成績調查表	一五八頁篠岡竹林成績調查表ノ次ニ記載スベキモノナリ
一六三	一五	一、六三三、七〇	一、六三三、七一
奥付		三月三十一日發行	七月五日發行



# 愛知縣林業報告目次

第二十八號

## 第一章 公有林野ト造林獎勵

### 公有林野ト造林獎勵

- 一、部落有林野整理獎勵中ノモ、二、未着手ノモ、三、林業經營不適ノモ、四、昭和四年度迄ニ公有林野整理済ノ町村、五、町村並ニ町村組合直營林植栽面積表、六、昭和四年度造林補助明細表、七、昭和四年度公有林野管理區分案編成々績表、八、昭和四年度公有林野入會整理成績表（共同使用廢止ノ分）、九、昭和四年度部落有林野統一成績表、一〇、昭和四年度公有林野施業計畫案編成々績表、一一、昭和四年度公有林諸費決算表、一二、昭和四年度公有林野造林及防火線造設補助成績表、一三、昭和四年度公有林野縣行造林及防火線造設實行成績表、一四、昭和四年度公有林野造林防火線造設補助金並縣行造林費決算表

### 造林獎勵

- 一、樹苗養成獎勵樹苗養成費補助郡別成績表、二、竹林造成獎勵竹林造成費補助郡別成績表、三、民有林造林獎勵（イ）樹種別植栽面積表（ロ）昭和四年度民有林造林獎勵成績表

## 第二章 森林組合ト林業共同施設補助

- 一、森林組合、二、林業共同施設補助

目次

第一章

第二章





第三章 砂防設備卜荒廢地復舊事業

砂防設備

- 一、昭和四年度砂防設備竣工調查表
- 二、國庫補助砂防工事面積工費河川流域表
- 三、昭和四年度砂防並荒廢地維持事業成績表
- 四、岐阜縣合同土岐川流域砂防工事

三

荒廢地復舊事業

地盤保護工事

- 一、昭和四年度荒廢地復舊事業成績表
- 地盤保護工事(縣營)
- 二、全上(補助)
- 三、昭和四年度荒廢地復舊事業決算表
- 四、保護撫育
- 五、昭和四年度荒廢地復舊維持事業表
- 六、荒廢地復舊事業地盤保護工事年度別面積工費一覽表(縣營ノ部)(補助ノ部)

四

第四章 縣有林

第一模範縣有林

- 一、昭和四年度事業成績 事業總括表
- 二、新植事業內譯明細表
- 三、下刈事業內譯明細表
- 四、掃除刈事業內譯明細表
- 五、莖切事業內譯明細表
- 六、枝打事業內譯明細表
- 七、除伐事業內譯明細表
- 八、間伐(伐木造材)事業內譯明細表
- 九、間伐(集運材)事業內譯明細表
- 一〇、間伐材賣拂價格內譯明細表
- 一一、防火線手入事業內譯明細表
- 一二、林道改設 新設 事業內譯明細表
- (イ)經費總括表(垣根畑林道新設工事)經費內譯明細表
- (ロ)經費總括表(秋ヶ根林道新設工事)經費內譯明細表
- (ハ)經費總括表(事務所谷本線改修工事)經費內譯明細表
- (ニ)橋梁架設經費明細書
- 雜費明細書
- 一三、林道修繕事業內譯明細表
- 一四、建築修繕事業內譯明細表
- 一五、雜費內譯明細表
- 一六、防火巡視
- 一七、山神祭
- 一八、雜役夫給
- 一九、調査及試驗費
- 二〇、臨時災害復舊
- 二一、昭和四年度賀茂縣有林氣象表(東加茂)

六

郡賀茂村大字怒田澤

第二模範縣有林

- 一、昭和四年度造林費支出經費總括表
- 二、事業ノ概要
- 三、植栽事業
- 四、補植事業
- 五、地拵事業
- 六、手入事業
- 七、防火線事業
- 八、造林保護費所屬雜事業
- 九、苗圃事業
- 一〇、林道新設
- 一一、林道修繕
- 一二、建物修繕
- 一三、雜費
- 山神祭
- 崩壞地復舊工事
- 調査及研究
- 臨時災害復舊工事

二四

第五章 縣有模範竹林

- 一、年度別竹種別植栽面積株數總括表
- 二、昭和四年度箇所別事業種別面積並ニ經費一覽表
- 三、全上費目別經費差引一覽表
- 四、年度別事業費一覽表
- 五、昭和四年度成績調查概要
- 六、八幡竹林成績調查表
- 大府竹林全上
- 本宿竹林全上
- 六所山全上
- 篠岡竹林全上

二五

第六章 縣營粘土採掘事業

- 一、刈山工事
- 二、粘土採掘工事
- 三、堅坑保護工事
- 四、道路工事
- 五、排水工事
- 六、風坑開鑿工事

二六

第七章 營林事業

- 一、營林事業費支出表
- (イ)契約
- (ロ)事業
- 二、營林事業總括表
- (イ)受託林事業
- 泉事業區受託林撫育事業
- (ロ)縣行造林事業
- 泉事業區縣行造林造成事業

二七

第八章 森林統計

- 保安林編入箇所面積表
- 保安林解除箇所面積表
- 標柱建設
- 造林地免租許可地調
- 保安林箇所面積表
- 林野產物
- 私有造林用苗木
- 石材土石礦水
- 私有林野被害
- 公私有林野新植(針葉樹)
- 全上(潤葉樹)
- 全上(竹)
- 私有林補植
- 私有林伐採
- 私有林野天然造林
- 砂防指定地開墾許可段別表
- 森林開墾制限

二八



地開墾許可反別表

第九章 規

程

造林獎勵規程（昭和四年十二月縣令第九十二號）

第十章 雜

報

昭和四年度縣有砂防地產物處分表 愛知縣山林會々務ノ狀況 林務課員動靜

三三

三五



凡 例

①	官	炭	木	x	△	▲	↑	↑	砂	河	私	鉄	町	郡	縣
營林事業地	官行造林地	木炭同業組合	木材同業組合	森林組合	施業案編成済町村森林	施業案編成済町村森林	縣有竹林	縣有竹林	砂防森林事務所	河海	私設鉄道	鉄道	町村界	郡界	縣界









# 愛知縣林業報告 第二十八號

## 第一章 公有林野ト造林獎勵

### 公有林野

本縣公有林野未整理町村、百二十五ヶ町村、内林業經營ニ適スル部落有林野ヲ所有スル町村三十二、林業經營ニ適セサルモノ九十三ヶ町村ナリ、前者ニ對シテハ之カ統一ヲ督勵シツ、アレ共現在未統一ノ分ハ種々ノ舊慣或ハ部落間ノ感情問題等ノ爲メ統一至難ノモノ、ミニシテ豫期ノ如キ成績ヲ舉クルニ至ラス目下夫々督勵中ニアリ。

#### 一、部落有林野整理督勵中ノモノ

郡	町村	面積	積	摘	要
北設樂	稻橋	一、四五九町四二〇九	具体案作製濟、極力督勵中		
全	武節	六一三九三一四	全		
全	鳳來寺	五四七八九一八	具体案作製濟、近ク統一ノ見込		
八名	舟着	二二六八二〇七	極力督勵中ナルモ合併村ナルト持分不均一ナル爲メ容易ニ具体化ヲ見ス		
八名	七郷	二七四四三三三	督勵中		



全	八名	六〇〇五九一六	全
全	八名	四三二二九〇五	全
全	杉山	三四八二五	全
寶飯	八幡	二〇一五〇〇〇	具体案作製ヲ了シ近ク統一ノ見込
全	一宮	九六七四二七	一部統一ヲ了シタル殘餘ニシテ漸次其機運ニ向ヒツ、アリ
東春日井	品野	六七四九〇三	各部落民個人使用ノ目的ヲ以テ御料局ヨリ拂下テ受ケタルモノニシテ實質個人有ノ状態ナルニ付困難ナリ
計		一一町村 四、五五五、六二二七	
郡	町村	積	摘
北設樂	三輪	七三八八〇二	
全	名倉	一四四五七二九	
全	豊根	七七四〇一六	
全	園	五〇六二一九	
南設樂	長篠	九五〇一〇六	
全	海老	六五一〇二四	
八名	金澤	五六八七〇二	
渥美	高豊	一六九四三三六	
全	野田	三六六二〇一	

二、未着手ノモノ

要

全	伊良湖岬	五六八〇〇一	
全	二川	二〇一一二二	
東加茂	旭	六一九〇六二七	
全	賀茂	一三四九一〇五	
全	下山	一六八九一二九	
全	額田	三〇二一一九	
全	幡豆	一二二〇〇三	
全	幡豆	四四八七一七	
東春日井	篠岡	四九二三一五	
全	坂下	八八五三一八	
全	城東	一八〇六三二八	
丹羽	城東	四二九一〇七	
知多	豊濱	二二二七九七五	
計		一一町村 二、二二七、九七五	
郡	町村	積	一七〇〇
愛知	天白	二、八二二六	鳴海
全	豊明	三、三四〇七	東郷
全	猪高	一、七九〇一	鷹來
			水野
			全
			二、五二二二

三、林業經營不適ノモノ







全	赤羽根	二、六四一八	全	萩	二、七五二八
全	牟呂吉田	二、二五二四	全	壺津	二、三〇〇〇
八名	大和	七、七〇〇二	全	前芝	〇、五二二
全	下川	一、五一二四	一ノ宮市		一、〇六一二
全	山吉田	一、六三〇二	計	九三町村	一七〇、五九〇七
寶飯	御油	二、八三一二	整理統一未済面積合計	一二五町村	六、九四四、一九〇九

四、昭和四年度迄ニ公有林野整理済ノ町村左ノ如シ

整理面積	町	村	面積
明治四十年度	北設樂郡段嶺村	一六三、三三二六	西加茂郡舉母町
計	一三一、一三一六	六三、七一〇二	全郡三好村
明治四十一年度	額田郡宮崎村	五九〇、四五二〇	全郡保見村
計	四三九、二〇〇二	四三九、二〇〇二	全郡猿投村
明治四十二年度	南設樂郡千郷村	一、三五〇、五五〇六	全郡藤岡村
計	一、一八、一八	三三九、七四〇八	全郡小原村
明治四十三年度	寶飯郡蒲郡町	一一〇、二四〇二	全郡石野村
計	六七九、四九二四	一二二、五八〇九	全郡高橋村
明治四十四年度	東加茂郡盛岡村	九三、二〇〇	額田郡山中村
計	二八五、〇二八	六五、二六二五	東加茂郡阿摺村
		九、九五一〇七	額田郡幸田村

計	一三九九一六	全郡男川村	計	九八五五二五	大正四年度
計	八二五二三	全郡下山村	計	八三五、八九〇八	北設樂郡田口町
明治四十四年度	八名郡山吉田村	一、〇二九、三八〇四	計	三六四、九五一三	寶飯郡一宮村
計	三七五、五二二一	渥美郡赤羽根村	計	一二五、六一八	知多郡富貴村
大正元年度	一、四〇四、九〇二五	渥美郡泉村	計	一六二、一一三	寶飯郡國府町
計	二二三、六〇〇二	南設樂郡千郷村	計	一六二、一一三	大正六年度
大正二年度	三三、九四〇六	寶飯郡三谷町	計	二八、一二二五	寶飯郡形原村
計	五八、一三三、二五	八名郡大野町	計	二八、一二二五	大正七年度
計	六二五、三八〇九	額田郡豊富村	計	三四一、三九二七	渥美郡福江町
計	一、四四〇、三二〇六	寶飯郡蒲郡町	計	三四一、三九二七	大正九年度
大正三年度	一四〇、五七二三	額田郡河合村	計	三四一、〇二二	東加茂郡松平村
計	九八五五二五	額田郡河合村	計	三四一、〇二二	大正十年度



計	二五六五二〇二	北設樂郡段嶺村	計	八〇九三六一八	昭和元年度	東春日井郡高藏寺村
	二〇四四二九	源美郡福江町			三六〇八九二八	
計	二八六九七〇一			一〇二四二二一	昭和二年度	源美郡神戶村
				四六七二一二七		南設樂郡東郷村
				九三〇五三一六		
計	一、五四九一五二三	東加茂郡下山村	計	三四二三三〇二	昭和三年度	八名郡石巻村
				三四二三三〇二		
計	三六六七八〇九	幡豆郡豊坂村	計	六三八九〇四	昭和四年度	愛知郡長久手村
				六三八九〇四		
計	三六六七八〇九		計	三三八七二二七	昭和四年度	愛知郡日進村
				三三八七二二七		
計	六八四三一	渥美郡二川町	計	一四、二七七〇〇	昭和四年度	
計	二四九二三〇〇	額田郡形勢村				
計	三、七六六一					
計	八〇九三六一八	北設樂郡田口町				

五、町村並ニ町村組合直營林植栽面積表

郡	町	村	全	面積	既植面積	未植面積	植栽着手年度
愛知郡	幡豆郡	幡山村	一八、七〇〇	一八、七〇〇			大正十一年度植栽着手
知多郡	常滑町	師崎町	二四、二二七	二四、二二七			明治三十七年度植栽着手
計			二八、二九〇	二八、二九〇			大正元年度全
瀬戸	戸	市	六、五五三	六、五五三			大正四年度(舊赤津村ノ分)
計			六、五五三	六、五五三			既植面積ノ内一〇町歩ハ全植栽其他砂防設備地
東春日井郡	高藏寺村		一〇九、九三六	一〇九、九三六			
計			一〇九、九三六	一〇九、九三六			
海部郡	市	江村	五九、三六〇	五九、三六〇			大正元年度(愛知縣委託林)
計			五九、三六〇	五九、三六〇			全 ( 全 )
幡豆郡	佐久島村		三九、五五二	三九、五五二			明治三十年度植栽着手
計			三九、五五二	三九、五五二			
全	西尾町		二、二五〇	二、二五〇			明治四十四年度
全	吉田村		三、三三八	三、三三八			大正五年度
全	横須賀村		四、五〇六	四、五〇六			全
全	幡豆村		五、五五七	五、五五七			大正四年度
全	豊坂村		五、〇〇一	五、〇〇一			大正十三年度
計			一八、二二六	一八、二二六			



全	小原村	四三、六五八	二〇九、七一九	二五、九〇九	
全	石野村	一六、三四五	一三、五〇〇	三、七〇五	
全	保見村	二二、六二六	一〇、一〇六	一一、五二〇	全
全	藤岡村	五〇、四四六	四三、六八七	六、七五九	明治四十三年度
全	猿投村	一九、五五〇	五八、三四三	二八、〇三三	明治三十六年度
全	高橋村	八五、三四六	六五、四五九	一八、七三三	明治三十六年度
西加茂郡	山中村	八八〇、九三四	五五四、〇〇〇	三三六、九三四	明治三十七年度
全	豐富村	一八七、一八七	一五、〇二八	一六、〇五五	明治三十七年度
全	河合村	四三、三〇八	四一、五〇五	一、八〇三	全
全	幸田村	九、九三三	九、七九八	一三四	大正元年度
全	下山村	二六、七二六	一五、三四五	一一、三四一	全
全	形埜村	四九、五二八	四六、四七七	二、八七二	明治四十一年度
全	本宿村	三六、六〇二	三二、〇八一	五、五三〇	明治三十九年度
額田郡	宮崎村	五五、九七三	三〇五、六四六	二〇〇、三三七	明治三十七年度
計		五八、七三〇	五八、七三〇	—	
岡崎	市	五八、七三〇	五八、七三〇	—	

東加茂郡	足助町	二五、九〇三	二四、三八六	一、五六六	明治三十八年度
全	下山村	一五九、七〇六	一四一、五七六	一八、一三〇	明治三十九年度
全	賀茂村	八三、六三四	八二、六三四	—	明治四十四年度
全	旭村	七五、五二二	七二、八三九	三、六三三	明治四十一年度
全	阿措村	四二、六三六	三三、五四三	九、〇八四	明治四十三年度
全	盛岡村	一〇八、四七六	一〇六、四七六	—	全
全	松平村	一七、三二二	一七、三二二	—	大正四年度
北設楽郡	段嶺村	二四、六〇四	二四、六〇四	—	明治三十七年度
全	園村	二二、七〇四	一〇、五〇四	一、二〇〇	全
全	本郷町	五、三〇八	四、六三〇	七七八	全
全	下津具村	六六、三三三	六六、三三三	—	全
全	御殿村	三四、一〇〇	三四、一〇〇	—	明治三十八年度
全	上津具村	二六、六五〇	二六、六五〇	—	明治三十九年度
全	振草村	二四、八九二	二四、八九二	—	大正四年度
全	豊根村	三三、九〇二	三三、〇二六	一、八八五	全
全	稻橋武節組合村	三、〇〇〇	三、〇〇〇	—	全
全	田口町	一〇二、五三八	八〇、四六三	二二、〇九五	全
計		五五二、一三〇	四九六、一〇四	五六、〇二六	



南設樂郡	新城町	八八,五二〇	八三,六四四	四,八七六	明治三十六年度
全	千郷村	四九,〇三八	二八,〇八九	一八,一三九	明治四十一年度
全	作手村	一五,八〇六	七四,二八〇	三,五五〇	大正十二年度
全	東郷村	一〇,一三三	五六,五〇〇	一三,五九三	大正四年度
計		八三,五〇六	四九,三四一	三八,一五三	
寶飯郡	西浦町	六五,八二七	六〇,三三七	五,四〇〇	大正元年度
全	國府町	二七,三三五	五,六八二	二,五五〇	大正四年度
全	一宮村	三〇,〇四四	一四,七九六	一五,三四八	大正三年度
全	摺津村	七五,四二七	五,三〇八	二四,〇〇九	大正四年度
全	形原町	五三,五〇四	三九,〇二二	一四,三三三	大正五年度
全	赤坂町	一三,八九〇	九,九九〇	四,〇一〇	全
全	大塚村	一九,六七三	八,二五〇	二七,〇〇三	全
全	三谷町	九〇,五二五	五三,七〇五	三七,三四〇	明治三十六年度
全	長澤村	一五,七〇六	一五,七〇六	—	明治四十年度
全	萩村	三三,〇二五	三三,〇二五	—	明治三十八年度
全	蒲郡町	一五,一八八	一三,九二八	一六,三〇〇	明治四十年度
計		一,一四四,六七四	九二八,六〇七	三六,〇一七	
瀨美郡	野田村	八五,六二四	五,四三二	二八,九〇三	明治四十一年度
全	赤羽根村	五九,五二〇	四〇,〇〇七	一八,一〇三	全

六、昭和四年度造林補助明細表

町	村	面積	杉	柳	種別	本數	苗木代	人夫賃	費計	補助金	摘要	
南設樂郡	作手村	二〇,九〇〇町	三,四九五本	五〇,一〇〇本	黒松	一本	六,二七〇本	一,二五〇,六〇〇	一,四〇〇,六〇七	二,六六,三七	一,七六,二六	
計												
全	泉村											大正元年度
全	福江町											大正七年度
全	神戸村											大正十五年度
計												
八名郡	大野町											
全	山吉田村											未植栽面積、天然造林地
全	石巻村											昭和二年度
計												
南設樂模範造林組合												
額田模範造林組合												
北設樂模範造林組合												
東加茂模範造林組合												
西加茂模範造林組合												
計												
合計												



七、昭和四年度公有林野管理區分案編成々績表

所有別	管理區分案編成			管理區分面積			備	考
	件數	面積	備	造林豫定地 天然	探草豫定地 人工	其他		
東全	20,480	4,850	20,600	6,100	16,000	3,500	1,490	1,696
千全	5,110	—	6,100	—	3,100	3,000	3,500	608
八全	3,960	4,000	7,800	—	1,800	1,700	2,500	1,886
北設	1,500	—	3,000	—	3,000	6,000	8,300	3,350
造林	10,000	—	3,500	—	4,500	8,700	9,800	1,900
形額	8,900	10,700	16,095	—	26,850	5,900	46,600	1,076
宮全	1,000	—	3,800	—	4,300	3,100	5,600	808
西寶	9,650	—	15,000	—	29,500	37,500	26,800	60,500
石八	15,000	—	17,200	—	6,000	38,850	9,400	1,335
泉渥	6,570	2,100	2,780	—	26,400	27,300	37,400	5,546
赤全	103,140	7,100	17,480	—	35,270	5,380	6,463	11,770
計	—	—	—	—	—	—	—	—

八、昭和四年度公有林野入會整理成績表 (共同使用廢止ノ分)

所有別	整理案編成		整理面積	備	考
	件數	面積			
市町村有	—	—	—	—	—
部落有	—	—	—	—	—
市町村共有	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—

九、昭和四年度部落有林野統一成績表

所有別	統一案編成		統一面積	備	考
	件數	面積			
市町村有	—	—	—	—	—
部落有	—	—	—	—	—
市町村共有	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—

一〇、昭和四年度公有林野施業計畫案編成々績表

所有別	施業案		施業面積	備	考
	件數	面積			
市町村有	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—







### 造林獎勵

#### 一、樹苗養成獎勵

縣令第四十九號樹苗養成獎勵規程ニ依リ昭和四年度ニ於テ實行セルモノ左表ノ通トス  
樹苗養成費補助郡別成績表

樹種	種別	額田郡	八名郡	東加茂郡	西加茂郡	南設樂郡	北設樂郡	計
楡	播種	リットル 二八、〇	リットル —	リットル 二八、八、六	リットル —	リットル —	リットル —	リットル 二八、〇
扁柏	全	三、六	〇、九	—	—	—	—	三、六
赤松	全	—	—	—	—	—	—	—
黒松	全	—	—	—	—	—	—	—
山楡	全	二、七	—	—	—	—	—	二、七
計		二五、二	一、八	二八、八、六	六、一	—	—	三三、九、一
扁柏	床替	八〇、八七〇本	二六、〇〇〇本	五、八二〇本	四、二〇〇本	八、〇〇〇本	二六、三九〇本	五七、二七〇本
杉	全	五、八三〇	四、〇〇〇	一〇、〇〇〇	—	八、九〇〇	一五、一〇〇	三三、〇八〇
黒松	全	八、三〇〇	—	—	一八、〇〇〇	一三、〇〇〇	—	三九、三〇〇

#### 二、竹林造成獎勵

縣令第三十六號竹林造成獎勵規程ニ依リ昭和四年度ニ於テ實行セルモノ左表ノ通トス  
竹林造成費補助郡別成績表

郡別	種別	改竹	淡竹	真宗	新竹	淡竹	真宗	計	補助金額
赤松	全	—	—	—	—	—	—	—	一五、〇〇〇
楡	全	—	—	—	—	—	—	—	一〇〇
花柏	全	—	—	—	—	—	—	—	九〇〇
栗	全	—	—	—	—	—	—	—	二、一七〇
計		一四、五、九〇	三〇、〇〇〇	七、九三三	七、五二〇	七、五二〇	一〇、八五三	四三、一五〇	八〇〇、七〇〇
補助金額		〇〇、〇七二	六五、〇〇〇	一六、〇〇〇	九、〇〇〇	九、〇〇〇	一六、〇〇〇	五四、〇七二	一、三三、六〇〇
碧海郡	種別	改竹 ヘクタール 〇、四八五 〇、四八五 〇、七〇七	淡竹 ヘクタール 〇、五八五 〇、八四〇 〇、九〇〇	真宗 ヘクタール —	新竹 ヘクタール —	淡竹 ヘクタール —	真宗 ヘクタール —	計 ヘクタール —	補助金額 —
東春日井郡	種別	改竹 ヘクタール 五、五八五 八、二八五 二、四八五	淡竹 ヘクタール 一、六五三 一、〇三〇 〇、〇五九	真宗 ヘクタール —	新竹 ヘクタール 〇、〇七三 〇、〇七三 〇、〇七三	淡竹 ヘクタール —	真宗 ヘクタール —	計 ヘクタール —	補助金額 —
八名郡	種別	改竹 ヘクタール 二、四八五 一、二八五 一、四八五	淡竹 ヘクタール 〇、〇五九 〇、〇五九 〇、〇五九	真宗 ヘクタール —	新竹 ヘクタール —	淡竹 ヘクタール —	真宗 ヘクタール —	計 ヘクタール —	補助金額 —
知多郡	種別	改竹 ヘクタール 六、七五三 四、七五三 一、三〇六	淡竹 ヘクタール 七、七五三 〇、八八四 〇、〇五九	真宗 ヘクタール —	新竹 ヘクタール —	淡竹 ヘクタール —	真宗 ヘクタール —	計 ヘクタール —	補助金額 —
額田郡	種別	改竹 ヘクタール 一、三〇六 四、〇三六 一、三〇六	淡竹 ヘクタール —	真宗 ヘクタール —	新竹 ヘクタール —	淡竹 ヘクタール —	真宗 ヘクタール —	計 ヘクタール —	補助金額 —
東加茂郡	種別	改竹 ヘクタール 二、六三九 一、三〇六 —	淡竹 ヘクタール —	真宗 ヘクタール —	新竹 ヘクタール —	淡竹 ヘクタール —	真宗 ヘクタール —	計 ヘクタール —	補助金額 —
南設樂郡	種別	改竹 ヘクタール 二、六三九 一、三〇六 —	淡竹 ヘクタール —	真宗 ヘクタール —	新竹 ヘクタール —	淡竹 ヘクタール —	真宗 ヘクタール —	計 ヘクタール —	補助金額 —







昭和四年度民有林造林獎勵成績表

郡市	地畝別	私		社		寺		其ノ他ノ公私團體		森林組合		其他		合計		
		面積	立木	面積	立木	面積	立木	面積	立木	面積	立木	面積	立木	面積	立木	
		畝	株	畝	株	畝	株	畝	株	畝	株	畝	株	畝	株	
愛知	知	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000
東春日井	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
丹羽	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
知多	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
幡豆	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
岡崎	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
額田	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
寶飯	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
東加茂	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
西加茂	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
南設樂	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
北設樂	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
八名	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
湫	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
合	計	無立木	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		散生	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

0123456789 10 12345







盛三土工森林組合	飯野施業森林組合	大井土工森林組合	吉平土工森林組合	丸塚土工森林組合	鹽澤土工森林組合	栃澤土工森林組合	恩原土工森林組合	川入保護土工森林組合	計
東加茂郡盛岡村大字上佐切	西加茂郡藤岡村大字飯野	知多郡師崎町大字大井	東加茂郡下山村大字吉平	額田郡岩津町大字日影	東加茂郡阿摺村大字塩澤	南設楽郡鳳來寺村大字布	南設楽郡鳳來寺村大字愛	南設楽郡海老町大字海老	全
道車	全	全	全	全	全	全	全	全	木馬道
1,259	1,255	592	515	1,619	1,068	2,326	2,225	405	8,644
1,259	2,7	2,0	2,7	1,8	2,1	2,8	1,4	1,4	2,550
9,495	2,443	1,577	1,881	6,393	3,851	8,899	2,875	929	70,562
2,072	587	3,34	453	1,788	962	2,050	693	276	8,793

右ノ内川入保護土工森林組合ハ昭和三年度延期分トス

### 第三章 砂防設備ト荒廢地復舊事業

#### 砂防設備

一、昭和四年度砂防設備竣功調査表

河川名	郡	町村	大字	字	施行面積	工事種類	数量	單位	工費	摘要
庄内川支	愛知	長久手	前熊	一ノ井	2,356	水路付谷止工	150	所	3,259	コンクリート121、0立方米
庄内川支					2,356	水路付谷止工	200	全	833,00	コンクリート三九、四九立方米
庄内川支						護岸工	30	全	20,72	コンクリート六、六八立方米
						水路工	30	全	70,50	芝一五、六五六枚
						張芝谷止工	50	米	38,36	薄五五、四東但二四一ヶ所
						水路張芝工	1,926	米	38,36	芝二四、七〇枚
						積苗工	2,200	米	659,50	芝三、五〇枚 稻藁三、五斤 黒松苗一、〇七本
						筋工	3,960	全	7,096	山櫻苗三、五〇本 藁灰一、七七 藁灰三、九五
計						石積谷止工	2,751	米	5,004	薄五、三八 藁灰一、〇二 黒松苗一、〇七 本
庄内川支	東春日井	品野	下品野	北山	2,000	石積谷止工	2,751	米	5,004	割石及野面石面一、四米控、三米以上三















全	十年度	十一年度	十二年	十三年	十四年	昭十五	全二	全三	全四	計	合
八〇、八一九	七六、六三三	五八、二〇九	五九、九一九	五七、七三三	七二、二九三	五五、七三三	四七、七四三	五五、六二五	四八、八三三	一、三四八、八八八	一、八八、二一九
二九、九三三	二七、五五二	二八、六三三	三六、〇六四	二二、三五八	二二、二二三	三三、六〇七	二二、八六六	四〇、二八四	四八、八三三	三、七〇、四七〇	五、九〇、〇〇〇
五、〇〇七	八、五五九	六、四〇〇	一〇、一九五	七、七八八	七、七七八	九、〇〇〇	八、九九五	三、〇〇〇	八、九九五	二、九〇、〇〇〇	二、七〇、〇〇〇
一一、〇五九	八、六八〇	九、七〇三	九、七〇三	七、五〇三	一〇、五四八	九、二〇三	九、九三九	一〇、九三九	一、三四、二五九	二〇、二三五	二〇、二三五
一一、〇五九	九、七〇三	九、七〇三	九、七〇三	八、五〇三	一〇、七三三	八、八四八	七、八九三	一〇、五九六	九、六二四	二、九五六	二、九五六
五、八二二	五、五三三	五、五三三	四、七〇〇	三、三六四	三、九四〇	三、〇四七	二、七〇〇	二、六三三	二、七五九	五、九五六	五、九五六
二八、七八八	二五、六七三	二五、六七三	一七、二六五	一八、二九三	一三、六四六	一一、三三三	一〇、六三三	一七、三七〇	一四、〇三三	三、五五一	三、五五一
二八、七八八	二五、六七三	二五、六七三	一七、二六五	一八、二九三	一三、六四六	一一、三三三	一〇、六三三	一七、三七〇	一四、〇三三	三、五五一	三、五五一
二八、七八八	二五、六七三	二五、六七三	一七、二六五	一八、二九三	一三、六四六	一一、三三三	一〇、六三三	一七、三七〇	一四、〇三三	三、五五一	三、五五一
二八、七八八	二五、六七三	二五、六七三	一七、二六五	一八、二九三	一三、六四六	一一、三三三	一〇、六三三	一七、三七〇	一四、〇三三	三、五五一	三、五五一

昭和四年度砂防並荒廢地維持事業成績表

矢作川

郡市	町村	砂防設備年度	事業種類	數量	單位	經費	摘要
西加茂	高橋	昭和二年	黑松植栽	五、五三三	ヘクタール	二九〇、二二〇	中一、〇米
西加茂	高橋	昭和二年	林道開鑿	七九七〇	米	三〇、三三〇	堀取、築立仕上共一人二付四、一米強
計	高橋	昭和二年	薄萩刈取	三、九五〇	米	一、三、七〇〇	一人二付二九〇米強
西加茂	高橋	昭和二年	追肥	一〇、〇七三	ヘクタール	一、四、〇〇〇	植栽本數五六、七二〇本ノ半數
計	高橋	昭和二年	追肥	一〇、〇七三	ヘクタール	一、四、〇〇〇	以上民有地所屬
小計	大平	昭和二年	筋工修繕	三、六四〇	米	七五、七六〇	以上砂防地維持事業
岡崎	大平	昭和二年	水路張芝工修繕	五、四六	平方米	四六、四七〇	黑松苗 一、八二〇本
全	全	全	張芝谷止工	一〇、〇	米	九、五〇〇	山櫻苗 三、六四〇本
全	全	全	苗木補植	一七、六四五	ヘクタール	五〇、七九〇	修繕 十ヶ所
額田	常磐	昭和三年	追肥	二四、八八八	米	一九三、六六〇	芝 一、五束
額田	常磐	昭和三年	追肥	二四、八八八	米	一九三、六六〇	薄 三一〇枚
額田	常磐	昭和三年	追肥	二四、八八八	米	一九三、六六〇	黑松苗 二、八二九本
額田	常磐	昭和三年	追肥	二四、八八八	米	一九三、六六〇	山櫻苗 二、二六三本
全	全	昭和三年	雨筋修繕	五、二〇〇	平方米	一五、六〇〇	一、〇米當鷄糞八二、五瓦弱
全	全	昭和三年	雨筋修繕	五、二〇〇	平方米	一五、六〇〇	一、〇米當鷄糞八二、五瓦弱
小計	全	全	雨筋修繕	一六、八〇〇	平方米	五〇、四〇〇	以上民有地所屬荒廢地維持事業
合計	全	全	雨筋修繕	一六、八〇〇	平方米	五〇、四〇〇	以上民有地所屬荒廢地維持事業







西加茂	保見		一	五〇〇、〇	平方米	八五、七〇〇	播種一平方米ニ付〇、〇一四立
全	全	昭和十一年度	黒松苗養成	一、〇九、〇	全	五、二五〇	前年度床替本數四〇、〇〇〇本
全	全	昭和十一年度	黒松苗養成	三、四六、〇	全	七、四六〇	成苗收穫本數四〇、〇〇〇本床替
全	全	昭和十一年度	黒松播種	三〇〇、〇	全	二六、七三〇	一平方米ニ付〇、〇一四立播種
全	全	昭和十一年度	砂防維持手入用	二、〇〇〇	樽	七五、九〇〇	維持工夫使用
全	全	昭和十一年度	萩種子購入	二六、二五	立	六、二五〇	
全	全	昭和十一年度	苗木補植	一、五、四四	ダケ	五〇、一〇〇	黒松苗一、三〇〇(本縣營苗圃苗使用)
全	全	昭和十一年度	張芝谷止工	四、〇〇	米	二九、七四〇	山檀苗三、八一一本
全	全	昭和十一年度	水路張芝工	一〇六、〇	米	一三、一〇〇	薄六、三束
全	全	昭和十一年度	積苗工	六五、〇	米	一三、〇〇〇	巾〇、六五米
全	全	昭和十一年度	筋工	七八、〇	全	一三、四一〇	芝六五〇枚
全	全	昭和十一年度	雨筋修繕	四、五〇、〇	平方米	一五、一七〇	薄一一七束
全	全	昭和十一年度	追肥	二六、二五〇	本	二八、七〇〇	鶏糞一本當七四、九瓦弱
全	全	昭和十一年度	山檀種子採取	四、〇〇	立	三三、四〇〇	種果採取ノ上精選用
全	全	昭和十一年度	土堰堤修繕	五〇〇、〇	平方米	五五、三三〇	コンクリート一九、〇立方
全	全	昭和十一年度	黒松播種	五〇〇、〇	平方米	五五、三三〇	一平方米〇、〇四立
全	全	昭和十一年度	樺播種	二〇〇、〇	全	二六、九四〇	一平方米〇、五立
西加茂	猿投	大正十一年度	水路付谷止工修繕	一	ヶ所	一三、九〇〇	山土又ハ粘土 二六、三立方
全	全	大正十一年度		一	全	二五、八〇〇	コンクリート 七、六立方

矢作川支川御船川

西加茂	藤岡	昭和十一年度	苗木補植	三、七〇〇	本	四、八七〇	黒松二〇、一一二本(縣營苗圃苗)
全	全	昭和十一年度	張芝谷止工修繕	三、〇〇	米	三、四五〇	山檀一〇、五八八本
全	全	昭和十一年度	水路張芝工修繕	七、七〇	全	九、三五〇	巾〇、六五米
全	全	昭和十一年度	積苗工修繕	五〇、〇	全	八、五〇〇	芝五〇〇枚
全	全	昭和十一年度	筋工修繕	四、〇〇	全	三、七〇〇	薄七二、〇束
全	全	昭和十一年度	雨筋修繕	三、〇〇、〇	平方米	一〇、五〇〇	苗木 一本ニ付七十五瓦
全	全	昭和十一年度	追肥	三、九六、四	肝	一七五、三六〇	砂防荒地維持費ヲ以テ施行
全	全	昭和十一年度	荒地復舊工事	一、七、三八	ダケ	一、一〇、八六〇	掘取築立仕上共一人ニ付六、一米強
全	全	昭和十一年度	林道開墾	一、三、五〇	米	二七、〇六〇	林木伐採搬出仕上共一人ニ付
全	全	昭和十一年度	防火線	二、二〇〇、〇	米	五、九四〇	三九、三米
合計						二、〇一七、四三〇	







全	全	全	大正十四年度	水路付谷止工水叩先及兩側壁修繕	二、二	立方米	三三、四〇〇	セメント 一、二、八八枚
全	全	全	昭和三年度	水路築造	四、一	全	八、〇〇〇	セメント 四、七六枚
小計	全	全	昭和二年年度	薄萩刈取	八、九	全	一六、〇九〇	セメント 一〇、三二枚
愛知	日進	昭和二年年度	薄萩刈取	一〇、六〇〇	タール	五五、五〇〇	一人一日刈取込共三八一米弱	以上縣有地所屬荒地維持事業
小計							六、二〇〇	以上民有地所屬荒地維持事業
合計							六、四〇〇	
庄内川支川大山川								
東春日井	味岡	大正十四年度	薄萩刈取	一五、〇〇〇	米	六〇、〇〇〇	六〇、〇〇〇	民有地所屬砂防地維持事業
小計							六〇、〇〇〇	
合計							六〇、〇〇〇	
庄内川支川内津川								
東春日井	坂高藏寺下	昭和二年年度	山檀大島櫻造林	六、二九三	ヘクタール	三三、〇〇〇	三三、〇〇〇	山檀 二、二、六七四本 大島櫻 五、六六八本
全	全	大正十一年年度	竹林手入	二、〇〇〇	平方米	七、三〇〇	七、三〇〇	肥 薄 一、二、八八束 芝 一、六三五枚
全	全	昭和三年年度	張芝谷止工修繕	八五	米	七、六〇〇	七、六〇〇	芝 三、二五〇枚
全	全		水路張芝工修繕	二、六〇	平方米	三、三〇〇	三、三〇〇	

全	全	全	全	積苗工修繕	三〇〇	米	九、三九〇	芝 三、〇〇〇枚 稻葉 四五〇束
全	全	全	全	筋工修繕	三、〇〇〇	全	四三、〇〇〇	薄 四、五〇〇束 稻葉 四、五〇〇束
全	全	全	全	兩筋修繕	二〇、〇〇〇	平方米	六〇、〇〇〇	
全	高藏寺	大正四年度	除伐	五、四八〇	ヘクタール	一三、六七〇	一三、六七〇	松幹材二棚 松山檀粗材一四九棚
全	坂下	明治三十五年度	除伐	九、五四〇	全	三三、三九〇	三三、三九〇	松幹材一八棚 松山檀粗材一八五棚
全	全		林道開鑿	一、〇九四	米	二七、七〇〇	二七、七〇〇	幅員 二、三米 以上縣有地所屬
小計	坂下	大正十四年度	薄萩刈取	一八、〇〇〇	米	七三、〇〇〇	七三、〇〇〇	
東春日井	全		黒松苗養成	三、〇〇〇	平方米	一三、九九〇	一三、九九〇	生産苗 六八、七三〇本
全	全	昭和三年年度	苗木補植	七、八四五	本	七三、三〇〇	七三、三〇〇	黒松苗 二、三五六本 山檀苗 五、四八九本
全	全	大正十五年度	追肥	三三、〇〇〇	本	二四、一〇〇	二四、一〇〇	植栽本數ノ六割 鶏糞 二、三〇〇斤
全	全		黒松播種	四〇〇	平方米	三九、一〇〇	三九、一〇〇	黒松種子六立
全	全		萩種子購入	八四、九	立	二二、三〇〇	二二、三〇〇	
小計							四三、七六〇	以上民有地所屬
合計							二、四六、六五〇	以上砂防地維持事業
庄内川支川身洗川								
東春日井	高藏寺	大正十四年度	薄萩刈取	二七、〇〇〇	米	一〇八、〇〇〇	一〇八、〇〇〇	以上民有地所屬砂防地維持事業
小計							一〇八、〇〇〇	



庄内川支川 鹹川		合計					
東春日井	高藏寺	大正十四年度	薄萩刈取	10,000	米	40,000	
全	全	昭和三年度	苗木補植	4,470	本	3,600	黒松苗 一、一三〇本 山檜苗 三、〇一七本
全	全	全	張芝谷止工修繕	110	米	9,840	芝 三、四一〇枚 薄 一六、五束
全	全	全	積苗工修繕	28	全	35,260	芝 一、二八〇枚
全	全	全	筋工修繕	3,110	全	14,330	薄 四六八束
全	全	全	水路張芝工修繕	280	全	40,150	芝 二、一一三枚
全	全	昭和二年年度	雨筋修繕	8,200	平方米	31,550	
全	全	追肥		45,000	本	38,000	植栽本數ノ六割弱鶏糞四、五〇〇疇
全	全	全		35,000	全	13,850	植栽本數ノ六割弱鶏糞二、五〇〇疇
全	全	全		18,000	全	95,700	植栽本數ノ六割弱鶏糞一、八〇〇疇
合計				84,460		84,460	以上民有地所屬砂防地維持事業
東春日井	旭	明治四十三年度	水路付谷止工修繕	1ヶ所		310,700	コンクリート 五、八立方米
全	全	全	水路付谷止工新設	1ヶ所		105,100	コンクリート 四、五立方米 築土 一〇六立方米 芝 九九枚
合計						415,800	
小計						150,250	コンクリート 八、〇立方米 生松丸太 一二本
全	全	大正三年度	水路付谷止工修繕	1ヶ所		144,650	コンクリート 五、五立方米 芝 二二六枚
全	全					500,800	以上縣有地所屬
合計						500,800	砂防地維持事業
庄内川支川 野添川		合計				500,800	

庄内川支川 水野川		合計					
東春日井	品野	昭和二年年度	薄萩刈取	34,000	米	16,900	
全	全	大正五年年度	伐	7,100	タール	34,000	松、山檜見込束數四、〇〇〇束(四尺繩)
全	全	大正二年年度	水路付谷止工修繕	1ヶ所		193,800	コンクリート 八、九立方米
全	全	全		1,000	全	16,600	築土 二、二立方米
全	全	大正六年年度	除	5,000	タール	187,500	コンクリート 八、五立方米
全	全	大正四年年度	全	3,500	全	95,300	松、山檜見込束數四、〇〇〇束(四尺繩)
全	全	大正六年年度	除	6,000	全	325,100	松、山檜見込束數二、〇〇〇束(四尺繩)
合計						1,271,650	縣有地所屬
小計						1,271,650	砂防地維持事業
庄内川支川 矢田川		合計				1,271,650	
東春日井	守山	明治四十四年度	水路付谷止工修繕	1ヶ所		77,500	築土 一、四九立方米 張芝 五、八平方 米 筋芝 八米 芝 三四七枚
全	旭	成	一年生黒松苗養	50	平方米	26,000	床替苗木 五六、八九二本











雜費	二、五〇、七三
合計	一三、〇〇、〇〇〇

### 荒廢地復舊事業

#### 地盤保護工事

本事業ハ縣營及補助ノ二途ニ別レ縣營事業ハ大正元年度ヨリ着手シ昭和四年度迄ニ六一九、〇一三九ヘクタール補助事業ハ大正四年度ヨリ開始シ昭和四年度迄ニ二八五、五〇八一ヘクタール計九〇四、五二二〇ヘクタールノ功ヲ見タリ

昭和四年度ニ於ケル縣營事業ハ實施箇所四ヶ所ニ流域シテ其ノ工事區域面積二三四、八六五五ヘクタール(内山腹工事施行面積五五、八四二〇ヘクタール溪間工事ニヨリ直接復舊セラル、面積〇、〇三四六ヘクタール)此ノ經費參萬貳千五百七拾貳圓參拾錢ナリ本工事ノ内容ハ前年度ノモノト大差ナク額田郡岩津町大字駒立地内ハ主トシテ山腹工事ニシテ愛知郡長久手村大字岩作、及全郡日進村大字米野木北山外一地内ハ曩ニ溪流工事ノ施行地域ニシテ地盤安定セル部分ノ山腹並ニ補足的工事ナリ而シテ全郡日進村大字三本木地内ハ地盤安定ヲ計ルタメ先以テ溪間工事ヲ施行セリ。

苗木ノ内山椴苗木ハ滋賀縣產ヲ購入シ黒松苗木ハ西加茂郡保見村田圃ニ於テ直營養成セルモノヲ使用セリ。

補助事業ニアリテハ實施箇所西加茂郡小原村大字鍛冶屋敷外十五箇所ニ流域ニシテ工事面積二六、二五〇九ヘクタール此ノ竣工經費金壹萬七千七百五拾圓五拾五錢ニシテ補助金一萬貳千圓ヲ交付セリソノ工

事内容ハ前年度ノモノト大差ナシ  
縣營補助兩事業ノ成績表及決算表左ノ如シ

#### 昭和四年度荒廢地復舊事業成績表

#### 第一、地盤保護工事 (縣營)

施業箇所	種別	面積 (ヘクタール)	工事數量		施業經費	備考	
			種	單位			
額田郡岩津町大字駒立字 クリギ外三	土砂打止保安林	一七、〇〇〇	石積護岸工	一五、〇七	米	二〇一、五九〇	五ヶ所長一、二三、七六米高一、二米勾配三分法高一、二五三米
			柳柵護岸工	二七、四	米	三〇四、三〇	二ヶ所直高一、二米延長一、二七四米
			石積谷止工	一八、七	ク	一〇、三三〇	五ヶ所
			張芝谷止工	六、七	ク	四六、六〇	二二ヶ所
			水路張芝工	二、二四、七	平方 米	七〇、三〇	二四五ヶ所
			積苗工	三、四、八	米	一、五、八〇	七ヶ所黒松苗木七三本山椴苗木三四六本
			筋工	五、三、〇	ノ	七、四六、九〇	黒松苗木六、六〇五本山椴苗木三、二一〇本
			雜費	—		六、五〇〇	見張小屋費及器具損料
			計			九、五四、七〇	矢作川支川青木川流域
			床固工	三箇所		四六、三三〇	
			コンクリート 護岸工	二、四八、〇	米	一、五〇、四三〇	三ヶ所延長二、四八米直高一、三米三分勾配
張芝谷止工	七、〇	ノ	六、八、八〇	一九ヶ所			







四加茂郡石野村大字 小呂字大谷外一		命造 令地林		一、二八八		積苗工		三、一〇〇		米		七、七〇〇		二ヶ所黒松苗一六本 山檀苗三一一本	
西加茂郡高橋村大字 南古瀬間字桐山		保土砂 安扨止		三、三八九		筋工		一〇、三〇〇		米		四九、〇〇〇		二ヶ所 黒松苗 一、六八三本 山檀苗 三、三六六本	
東加茂郡松平村大字 眞垣内字朴方外一		命造 令地林		〇、八四二		積苗工		五、〇五〇		米		七五、一五〇		二ヶ所黒松苗二四本 山檀苗四八本	
						張芝谷止工		二〇、〇〇〇		米		一、九七、七〇〇		一ヶ所 矢作川流域	
						水路張芝工		二九、〇〇〇		米		一五、〇〇〇		三ヶ所 矢作川流域	
						計		四九、〇〇〇		米		三七、七五〇			
						筋工		二、五七〇		米		四九、〇〇〇		一ヶ所 黒松苗 一、二八五本 山檀苗 二、五七〇本	
						積苗工		三〇、〇〇〇		米		一〇、六七〇		二ヶ所黒松苗一五本 山檀苗三〇本	
						張芝谷止工		二〇、〇〇〇		米		一四、六四〇		一ヶ所 山檀苗三〇本	
						水路張芝工		二九、〇〇〇		米		一五、〇〇〇		三ヶ所	
						計		四九、〇〇〇		米		三七、七五〇			
						筋工		三、八七〇		米		六二、二五〇		一ヶ所 矢作川流域	
						張芝谷止工		二二、〇〇〇		米		一五、六〇〇		一ヶ所 黒松苗 二、三三〇本 山檀苗 三、九五八本	
						水路張芝工		二五、〇〇〇		米		六九、六〇〇		一ヶ所 山檀苗四、七六〇本	
						計		四七、〇〇〇		米		八二、六四〇		一ヶ所 黒松苗 二、九七五本 山檀苗 四、七六〇本	
						筋工		四、七〇〇		米		六二、一五〇		一ヶ所 其他流域	
						張芝谷止工		一〇〇、〇〇〇		米		六九、六〇〇		一ヶ所 黒松苗 二、四七四本 山檀苗 四、九五〇本	
						水路張芝工		二五、〇〇〇		米		七、八〇〇		九ヶ所 其他流域	
						計		八八、〇〇〇		米		六二、四七〇			
						筋工		四、九六〇		米		八三、三六〇		二ヶ所 黒松苗 二、四七四本 山檀苗 四、九五〇本	
						張芝谷止工		七九、五〇〇		米		五八、八〇〇		二ヶ所 黒松苗 二、二六五本 山檀苗 四、五三〇本	
						水路張芝工		二四、五〇〇		米		四、八〇〇		三ヶ所 黒松苗 二、二六五本 山檀苗 二、二四〇本	
						計		九〇、〇〇〇		米		六〇、〇七〇		二ヶ所 其他流域	
						筋工		八、五九八		米		一、四〇、九五〇		二ヶ所 黒松苗 四、二六五本 山檀苗 八、五三〇本	
						積苗工		四、八〇〇		米		一、一七、六〇〇		二ヶ所 黒松苗 二、四四〇本 山檀苗 四、八〇〇本	
						張芝谷止工		二〇、八〇〇		米		一三、九八〇		六ヶ所	

額田郡下山村大字一 色字大神田外五大字 中伊字山中田外一		命造 令地林		一、〇三三		積苗工		三、一〇〇		米		七、七〇〇		二ヶ所黒松苗一六本 山檀苗三一一本	
知多郡三和村大字金 山字四井池		保土砂 安扨止		一、六八四		筋工		二、五七〇		米		四九、〇〇〇		一ヶ所 黒松苗 一、二八五本 山檀苗 二、五七〇本	
知多郡野間村大字野 間字井杉谷		保土砂 安扨止		一、七五二		積苗工		三〇、〇〇〇		米		一〇、六七〇		二ヶ所黒松苗一五本 山檀苗三〇本	
知多郡野間村大字奥 田字助取		保土砂 安扨止		一、七三三		張芝谷止工		二〇、〇〇〇		米		一四、六四〇		一ヶ所 山檀苗三〇本	
知多郡内海町大字内 海字野田奥		保土砂 安扨止		二、五二七		水路張芝工		二九、〇〇〇		米		一五、〇〇〇		三ヶ所	
						計		四九、〇〇〇		米		三七、七五〇			
						筋工		二、五七〇		米		四九、〇〇〇		一ヶ所 黒松苗 一、二八五本 山檀苗 二、五七〇本	
						積苗工		三〇、〇〇〇		米		一〇、六七〇		二ヶ所黒松苗一五本 山檀苗三〇本	
						張芝谷止工		二〇、〇〇〇		米		一四、六四〇		一ヶ所 山檀苗三〇本	
						水路張芝工		二九、〇〇〇		米		一五、〇〇〇		三ヶ所	
						計		四九、〇〇〇		米		三七、七五〇			
						筋工		三、八七〇		米		六二、二五〇		一ヶ所 矢作川流域	
						張芝谷止工		二二、〇〇〇		米		一五、六〇〇		一ヶ所 黒松苗 二、三三〇本 山檀苗 三、九五八本	
						水路張芝工		二五、〇〇〇		米		六九、六〇〇		一ヶ所 山檀苗四、七六〇本	
						計		四七、〇〇〇		米		八二、六四〇		一ヶ所 黒松苗 二、九七五本 山檀苗 四、七六〇本	
						筋工		四、七〇〇		米		六二、一五〇		一ヶ所 其他流域	
						張芝谷止工		一〇〇、〇〇〇		米		六九、六〇〇		一ヶ所 黒松苗 二、四七四本 山檀苗 四、九五〇本	
						水路張芝工		二五、〇〇〇		米		七、八〇〇		九ヶ所 其他流域	
						計		八八、〇〇〇		米		六二、四七〇			
						筋工		四、九六〇		米		八三、三六〇		二ヶ所 黒松苗 二、四七四本 山檀苗 四、九五〇本	
						張芝谷止工		七九、五〇〇		米		五八、八〇〇		二ヶ所 黒松苗 二、二六五本 山檀苗 四、五三〇本	
						水路張芝工		二四、五〇〇		米		四、八〇〇		三ヶ所 黒松苗 二、二六五本 山檀苗 二、二四〇本	
						計		九〇、〇〇〇		米		六〇、〇七〇		二ヶ所 其他流域	
						筋工		八、五九八		米		一、四〇、九五〇		二ヶ所 黒松苗 四、二六五本 山檀苗 八、五三〇本	
						積苗工		四、八〇〇		米		一、一七、六〇〇		二ヶ所 黒松苗 二、四四〇本 山檀苗 四、八〇〇本	
						張芝谷止工		二〇、八〇〇		米		一三、九八〇		六ヶ所	







百六圓六拾七錢ヲ要シタリ

二、補助事業

荒廢地復舊事業補助工事施行箇所ニシテ昭和四年度中保護手入セシモノ次ノ如シ

昭和四年度荒廢地復舊維持事業表

箇所	工事施工年度	種類	手入面積	数量	經費	手入年月	備考
知多郡野間村大字奥田字龜ヶ坪	昭和四年度	補植	一、五〇三	一五〇〇本	八、五〇	昭和五年三月	松苗植付共
全	全	施肥	〇、四〇〇	一五貫	二、〇〇	全	鷄糞使用
全郡全村大字野間字獅子堀	全	修繕工	—	—	六、〇〇	全	二箇所
全	全	補植	二、〇七四	一〇〇〇本	六、四〇	全	松苗植付共
全郡全村大字野間字獅子堀	全	施肥	二、〇七四	—	二、〇〇	全	鷄糞使用
全郡師崎町大字大井字赤田	昭和二年度	修繕工	—	三間	三、〇〇	昭和四年十二月	二箇所
全	全	補植	—	六〇〇本	一〇、〇〇	昭和五年二月	黒松苗植付共
全郡全町全大字字中根外二	昭和三年度	全	—	一五〇〇本	一五、〇〇	全	全
全郡内海町大字内海字八ヶ池奥	大正十二年度	全	三、六二一	五〇〇本	四、一五	昭和五年二月	黒松苗植付共
全	全	萩刈取	三、六二一	—	二、四〇	全	萩刈取人夫費共
全郡全町全大字字口鈴ヶ谷外二	昭和二年度	補植	一、一五三	三〇〇本	三、二四	昭和五年三月	山橙苗植付共

全	全	施肥	一、五二三	五五貫	一、〇〇	全	鷄糞使用
全郡全大字字八ヶ池奥外二	昭和三年度	補植	三、二五五	五五〇本	二、六四	全	山橙苗植付共
全	全	全	三、二五五	三〇〇〇本	四、〇五	全	黒松苗植付共
全	全	施肥	三、二五五	一五貫	二、七八	全	鷄糞使用
全	全	修繕工	三、二五五	—	一、一〇	全	—
全	全	補植	二、二四八	三〇〇本	二、二五	全	黒松苗植付共
全郡富貴村大字東大高	大正九年度	全	〇、〇〇〇	一〇〇本	一〇、〇〇	昭和四年四月	全
全郡全村全大字字山	全	修繕工	—	八間	八、〇〇	全	八箇所
全	全	修繕工	—	四間	四、〇〇	全	四箇所
渥美郡赤羽根村大字赤羽根東山	大正四年度	除草	一、一七〇	—	二、〇〇	昭和四年九月	—
全郡全村大字越戸字越白	大正五年度	全	一、九二二	—	一、八〇〇	全	年八月
全郡全村全大字字狐澤	大正十年度	補植	〇、〇〇〇	五本	一、七三	全	年四月
全郡全村大字赤羽根字中瀬古	大正十一年度	修繕工	—	三間	四、八〇	全	年五月
全郡全村大字(若見)字(市場外一)越戸(曲尺手)	昭和三年度	施肥	〇、三三八	六貫	四、六六	全	年十一月
全郡杉山村大字六連字西大尺	昭和二年度	補植	—	一〇〇本	〇、五〇	昭和五年一月	黒松苗植付共
全	全	全	—	九本	〇、三三	全	山橙苗植付共
全	全	施肥	—	一〇〇貫	一六、〇〇	全	鷄糞使用
全	全	修繕工	—	一五間	六、〇〇	全	三箇所



全	大正六年度	全	0,1910	—	10,000	全	—	—	—
全郡國府町字岡本	大正五年度	手入	—	—	—	全	—	—	—
全	大正十三年度	全	1,0010	全	—	全	—	—	—
全	大正十二年度	全	1,0000	肥料四貫	—	全	—	—	—
全	大正十一年度	全	0,9500	肥料三貫	—	全	—	—	—
全郡全村大字丸山	大正十年度	全	0,8111	全	—	全	—	—	—
全郡全村大字山ノ	大正十年度	全	0,4115	全	—	全	—	—	—
全郡全村大字大塚字	大正九年度	全	1,0810	肥料二貫	—	全	—	—	—
全郡大塚村大字大塚	大正八年度	施肥	0,3000	肥料一貫	—	全	—	—	—
全郡幸田村大字深溝	大正四年度	芝草刈取 枝打共	0,5000	六〇〇本	—	全	—	—	—
全字中山	大正十四年度	筋工	—	—	—	全	—	—	—
全	大正十三年度	補植	—	三〇本	—	全	—	—	—
全	大正十二年度	全	—	—	—	全	—	—	—
全	大正十一年度	谷止工	—	—	—	全	—	—	—
全	大正十年度	補植	—	五〇本	—	全	—	—	—
全字ゲンゾウ	大正九年度	筋工	—	—	—	全	—	—	—
全	大正八年度	全	—	—	—	全	—	—	—
全郡全村奥猿田	大正七年度	谷止工	—	—	—	全	—	—	—
外一	大正六年度	筋工	—	—	—	全	—	—	—
全	大正十四年度	筋工	—	—	—	全	—	—	—
全	大正十三年度	補植	—	—	—	全	—	—	—
全	大正十二年度	全	—	—	—	全	—	—	—
全	大正十一年度	谷止工	—	—	—	全	—	—	—
全	大正十年度	補植	—	—	—	全	—	—	—
全	大正九年度	筋工	—	—	—	全	—	—	—
全	大正八年度	全	—	—	—	全	—	—	—
全郡全村大字神田	大正七年度	谷止工	—	—	—	全	—	—	—
外一	大正六年度	筋工	—	—	—	全	—	—	—

全	大正五年度	水繕路	—	—	—	全	—	—	—
全	全	驅除	0,0000	三五匹	—	全	—	—	—
全	全	修繕	—	一〇間	—	全	—	—	—
全郡全村大字小瀬津	大正十一年度	補植	0,0000	三五貫	—	全	—	—	—
全	全	驅除	0,0000	五〇本	—	全	—	—	—
全	全	松姑	0,0000	八五貫	—	全	—	—	—
全	全	施肥	0,0000	二貫	—	全	—	—	—
全郡全村大字八王寺	大正八年度	藤蔓切	0,5000	八五間	—	全	—	—	—
全	全	修繕	—	八間	—	全	—	—	—
全郡全村大字石神字	大正六年度	全	0,4711	六〇本	—	全	—	—	—
外山	大正七年度	全	0,4116	四五本	—	全	—	—	—
全郡全村大字伊川津	大正四年度	藤蔓切	0,5000	五七本	—	全	—	—	—
全	昭和元年度	施肥	—	一〇〇貫	—	全	—	—	—
全	全	修繕	—	二〇間	—	全	—	—	—
全	全	谷止工	—	九六〇	—	全	—	—	—
全郡全村大字字東	昭和三年度	補植	—	一四〇本	—	全	—	—	—
大尺	全	施肥	—	四〇〇貫	—	全	—	—	—
全	全	修繕	—	三〇〇	—	全	—	—	—
全	全	施肥	—	八〇〇	—	全	—	—	—
全郡全村大字伊川津	大正五年度	全	0,2914	三本	—	全	—	—	—
全	大正四年度	全	0,4711	六〇本	—	全	—	—	—
全	大正三年度	全	0,4116	四五本	—	全	—	—	—
全	大正二年度	全	0,4116	四五本	—	全	—	—	—
全	大正一年度	全	0,4116	四五本	—	全	—	—	—
全	昭和四年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和五年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和六年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和七年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和八年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和九年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和十年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和十一年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和十二年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和十三年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和十四年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和十五年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和十六年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和十七年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和十八年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和十九年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和二十年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和二十一年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和二十二年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和二十三年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和二十四年度	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和二十五年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和二十六年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和二十七年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和二十八年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和二十九年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和三十年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和三十一年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和三十二年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和三十三年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和三十四年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和三十五年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和三十六年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和三十七年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和三十八年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和三十九年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和四十年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和四十一年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和四十二年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和四十三年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和四十四年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和四十五年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和四十六年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和四十七年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和四十八年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和四十九年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和五十年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和五十一年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和五十二年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和五十三年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和五十四年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和五十五年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和五十六年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和五十七年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和五十八年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和五十九年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和六十年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和六十一年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和六十二年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和六十三年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和六十四年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和六十五年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和六十六年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和六十七年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和六十八年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和六十九年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和七十年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和七十一年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和七十二年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和七十三年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和七十四年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和七十五年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和七十六年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和七十七年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和七十八年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和七十九年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和八十年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和八十一年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和八十二年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和八十三年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和八十四年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和八十五年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和八十六年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和八十七年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和八十八年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和八十九年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和九十年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和九十一年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和九十二年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和九十四年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和九十五年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和九十六年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和九十七年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和九十八年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和九十九年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—
全	昭和一百年	人夫賃	—	—	—	全	—	—	—</

















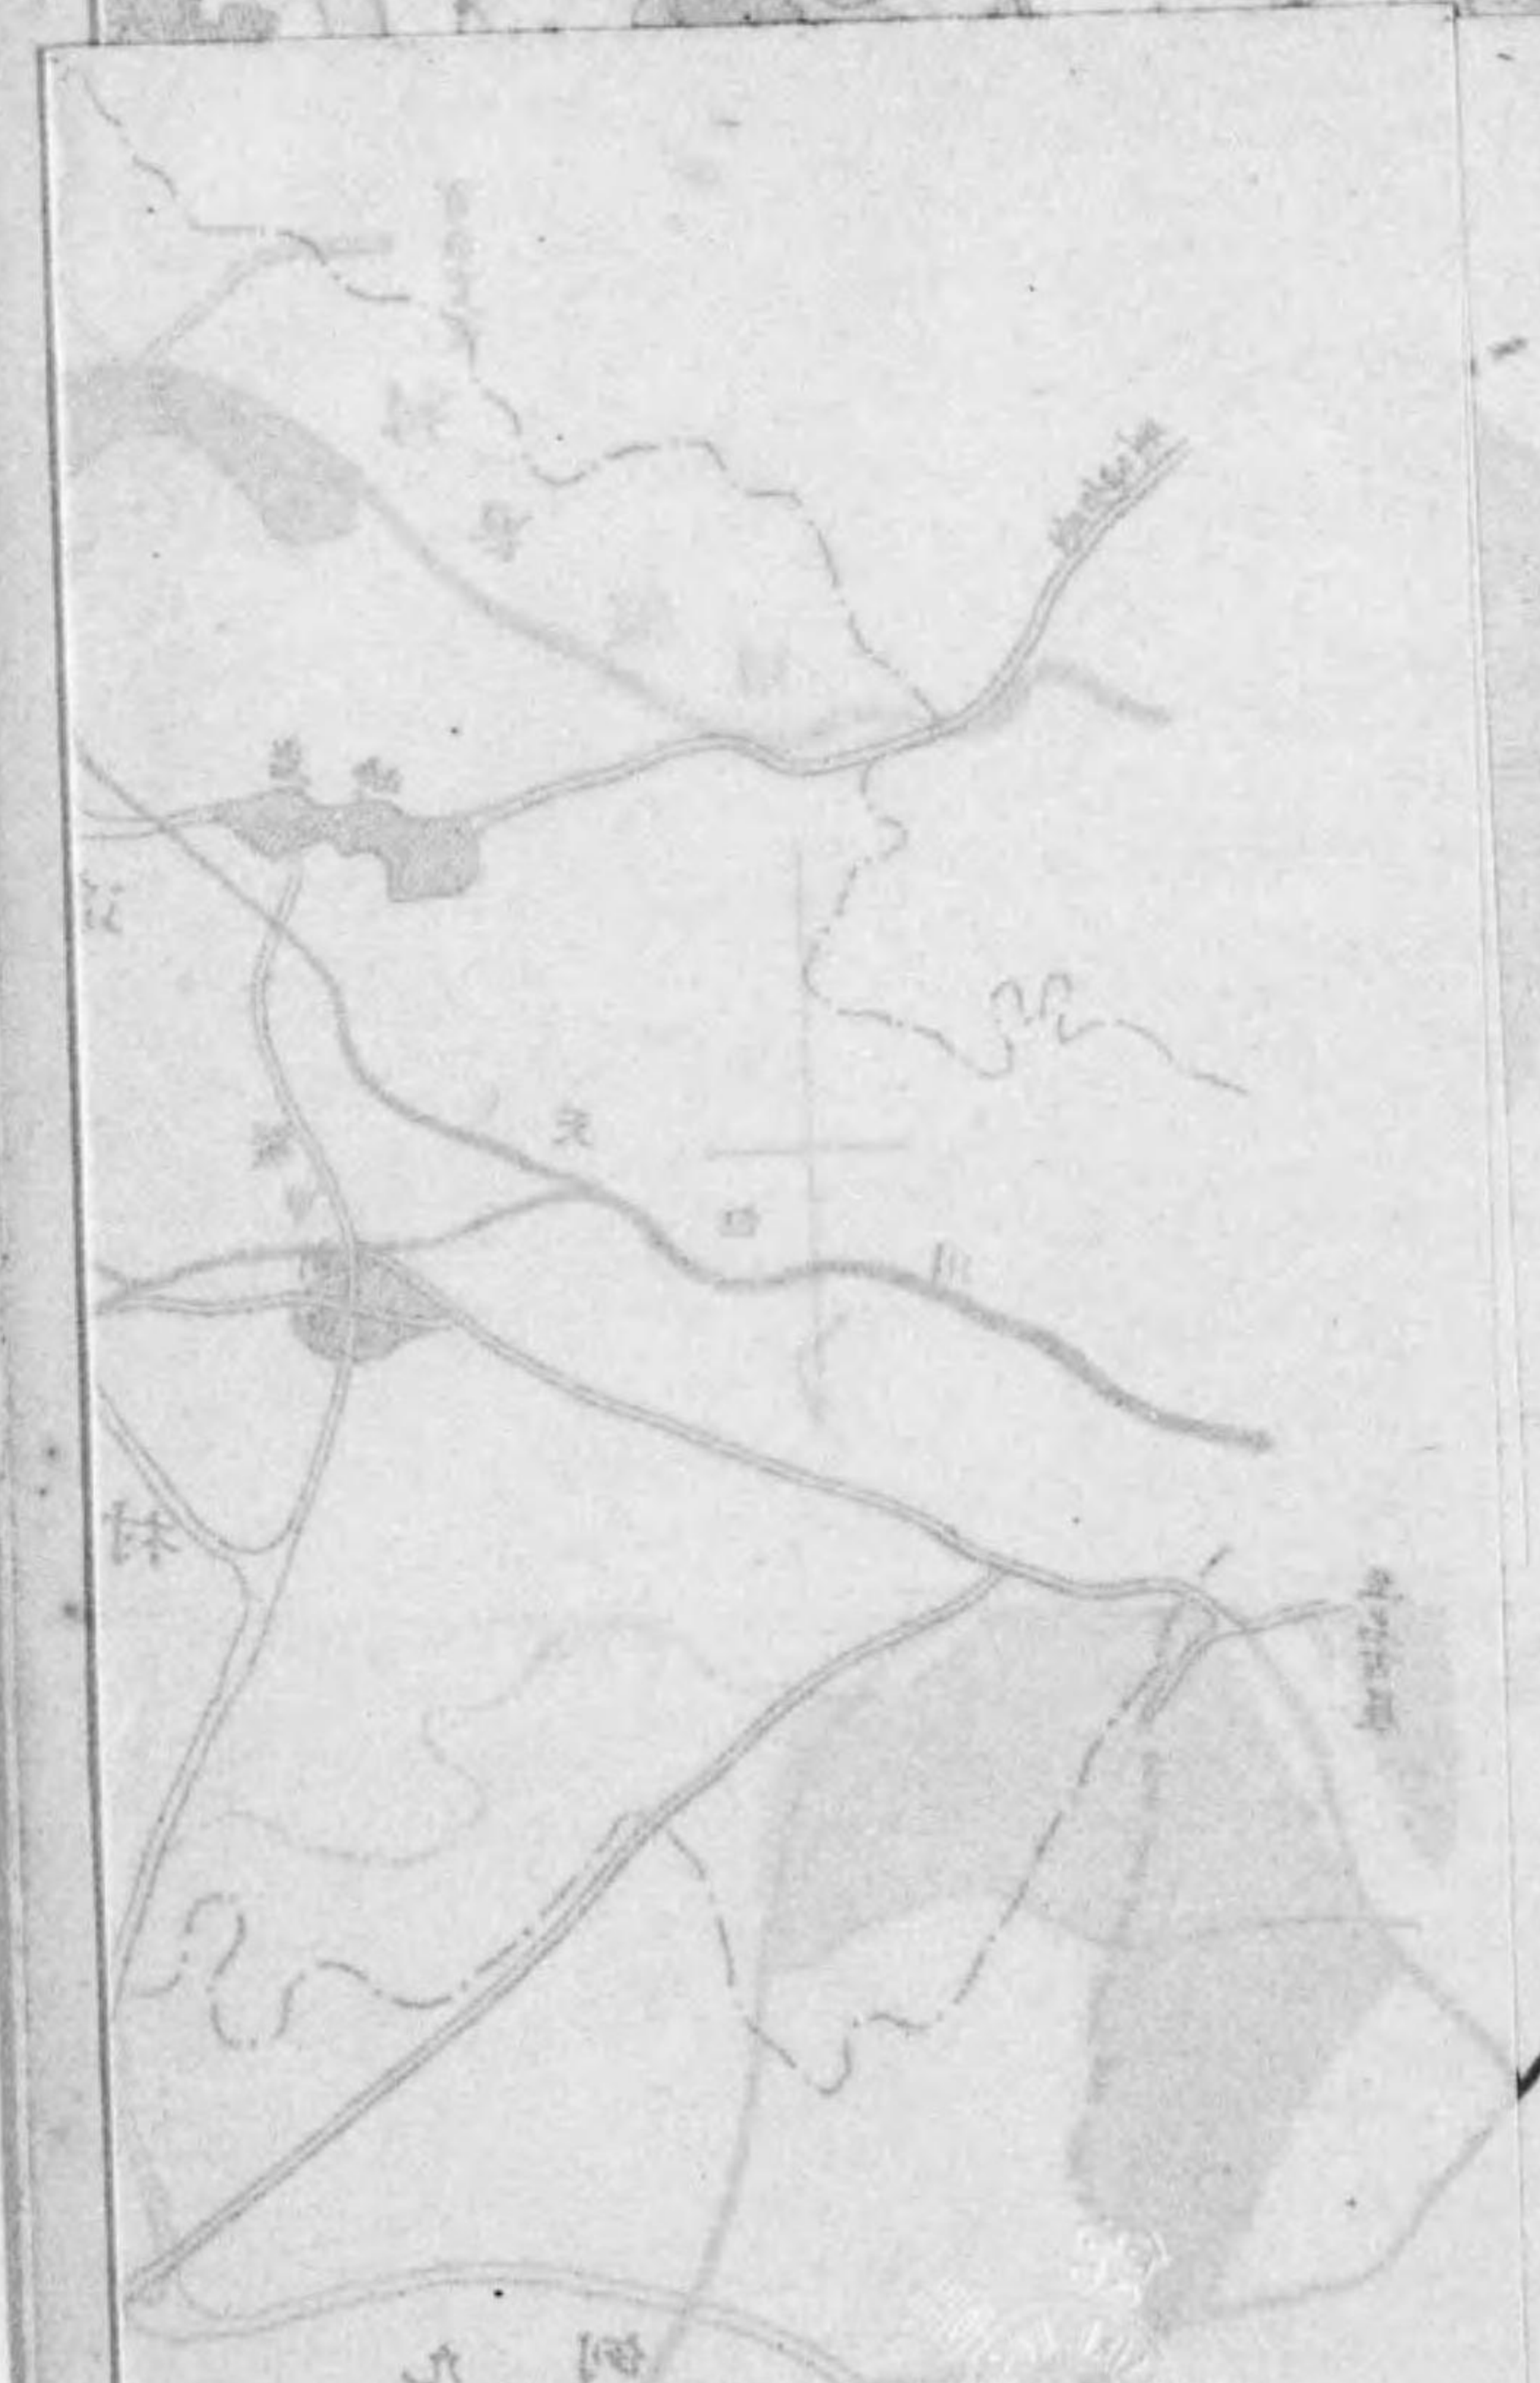

- 圖例
- ◎ 廟
  - 井
  - 塚
  - 村
  - 公
  - 橋
  - 路
  - 河
  - 田
  - 山
  - 林
  - 水


0000

新加坡  
 檳榔嶼  
 怡保  
 芙蓉  
 馬六甲  
 吉隆坡  
 芙蓉  
 怡保  
 檳榔嶼  
 新加坡

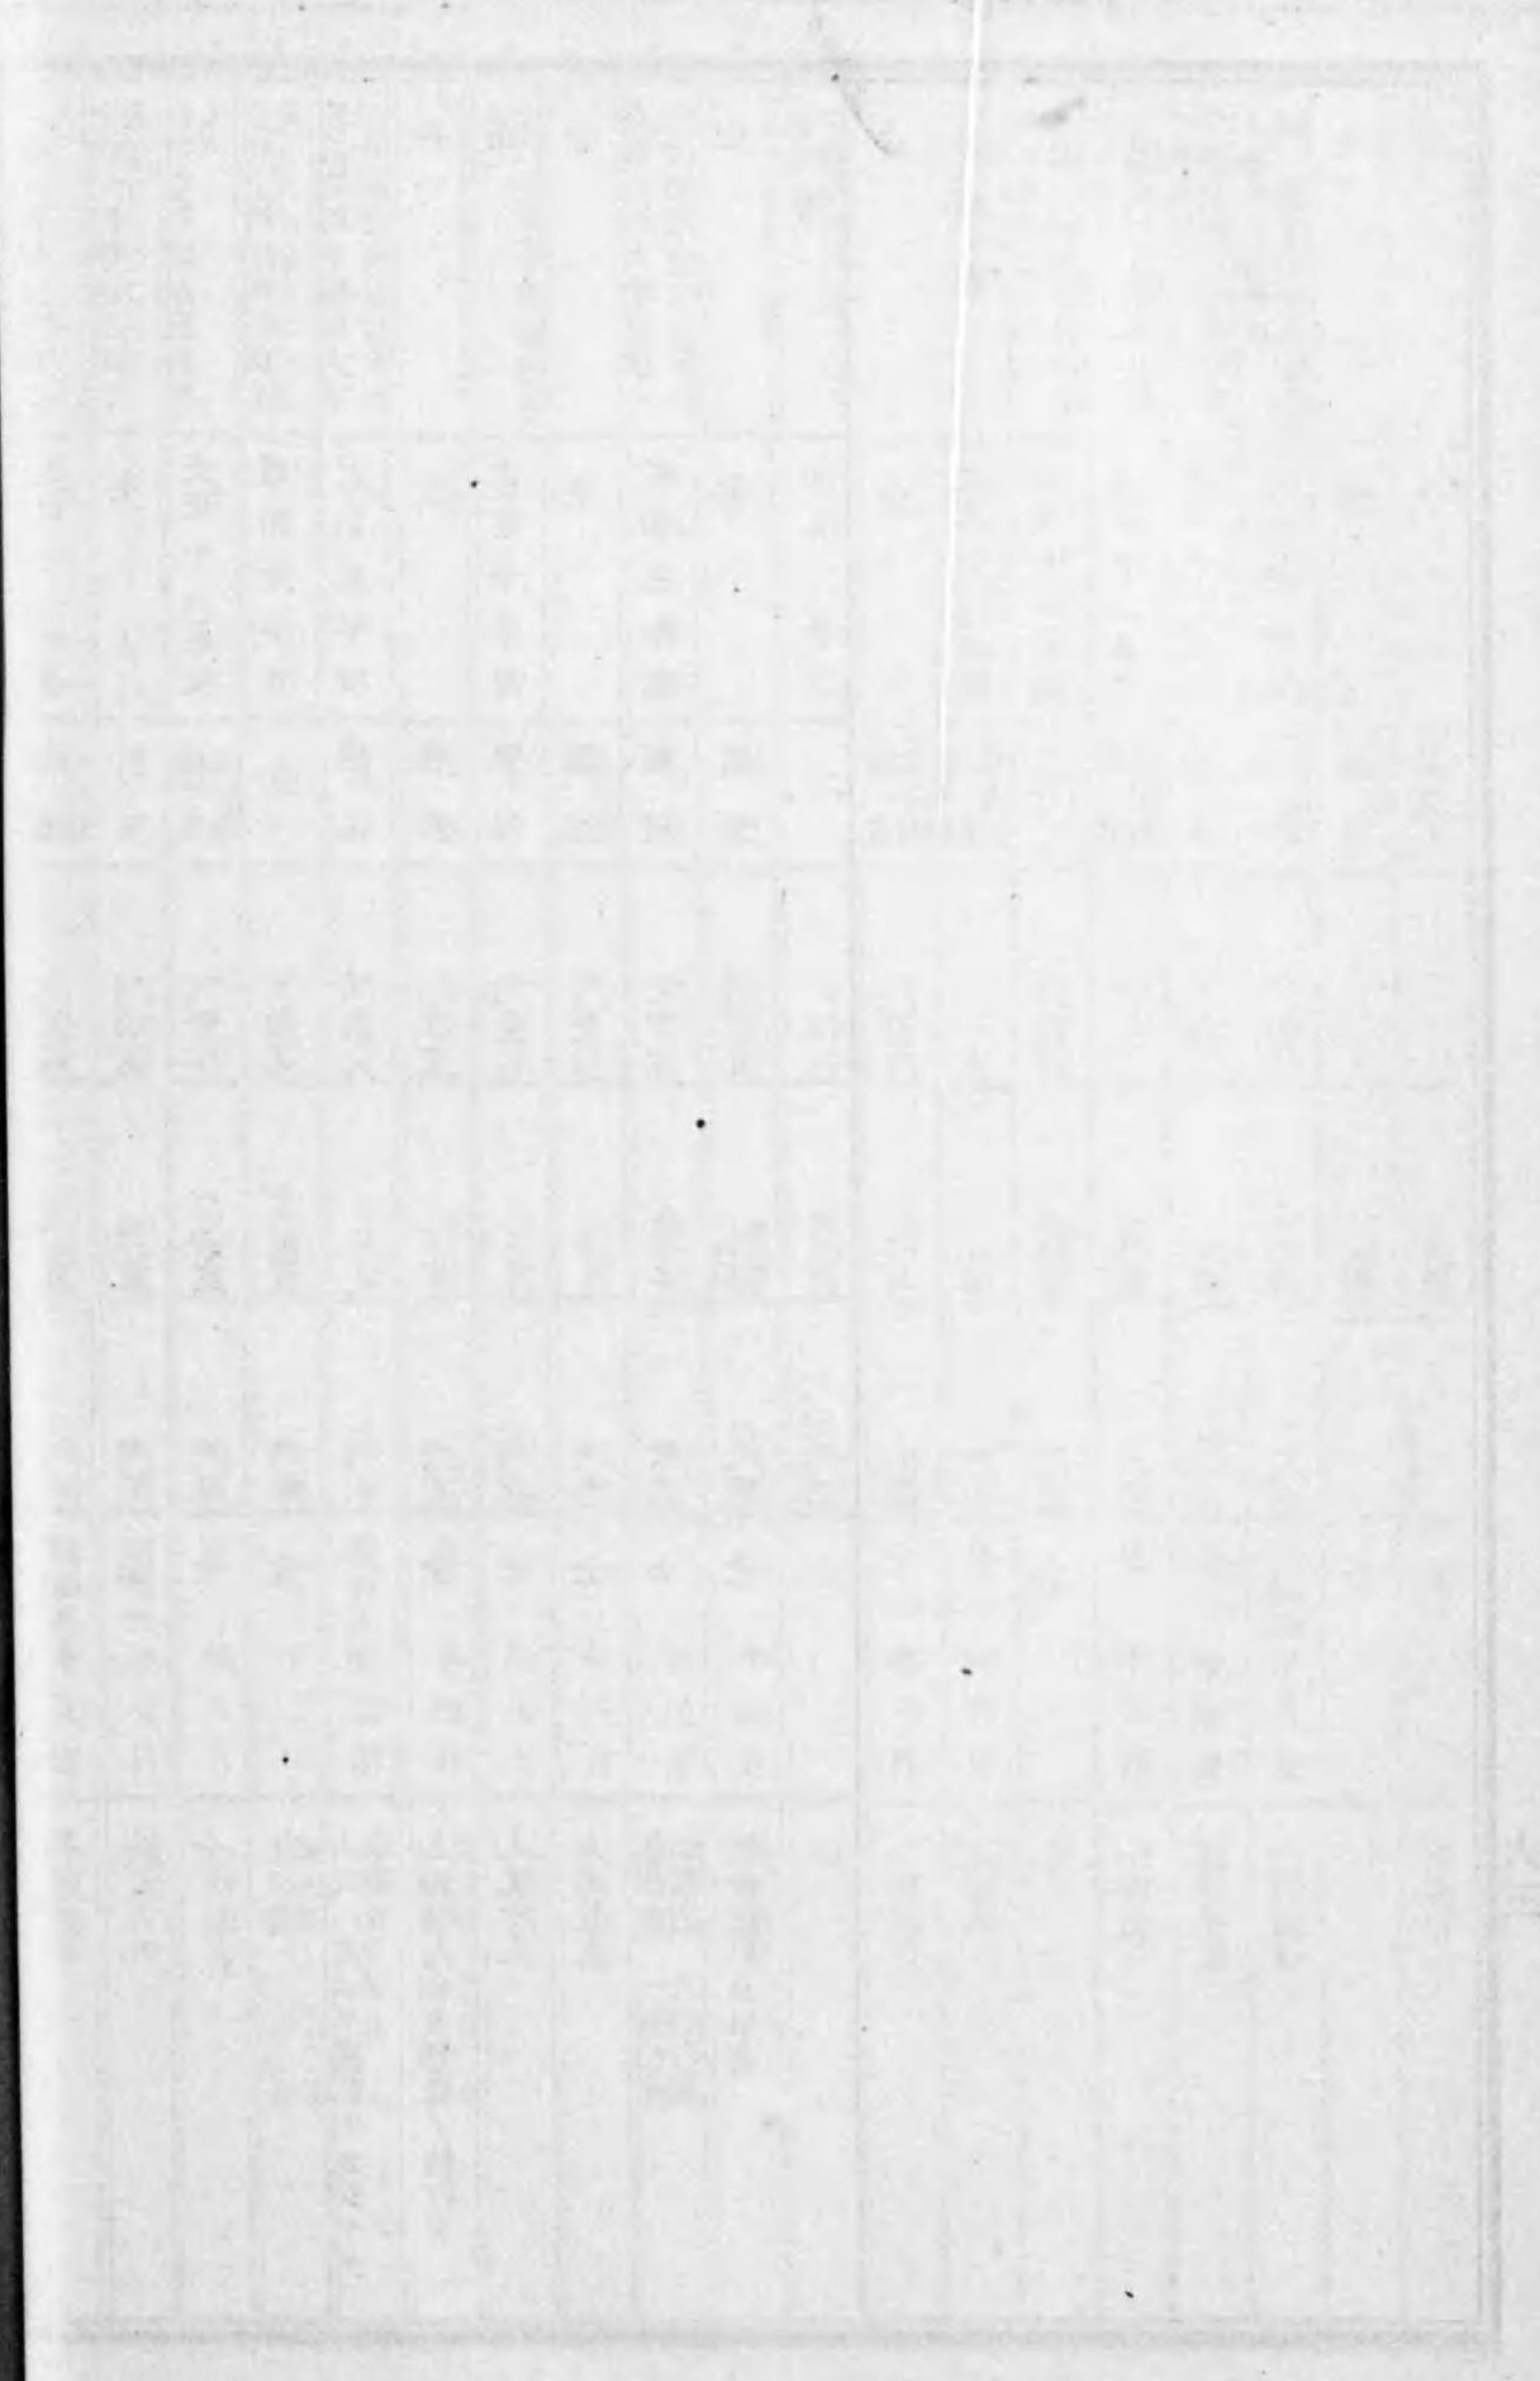



露光量違いの為重複撮影

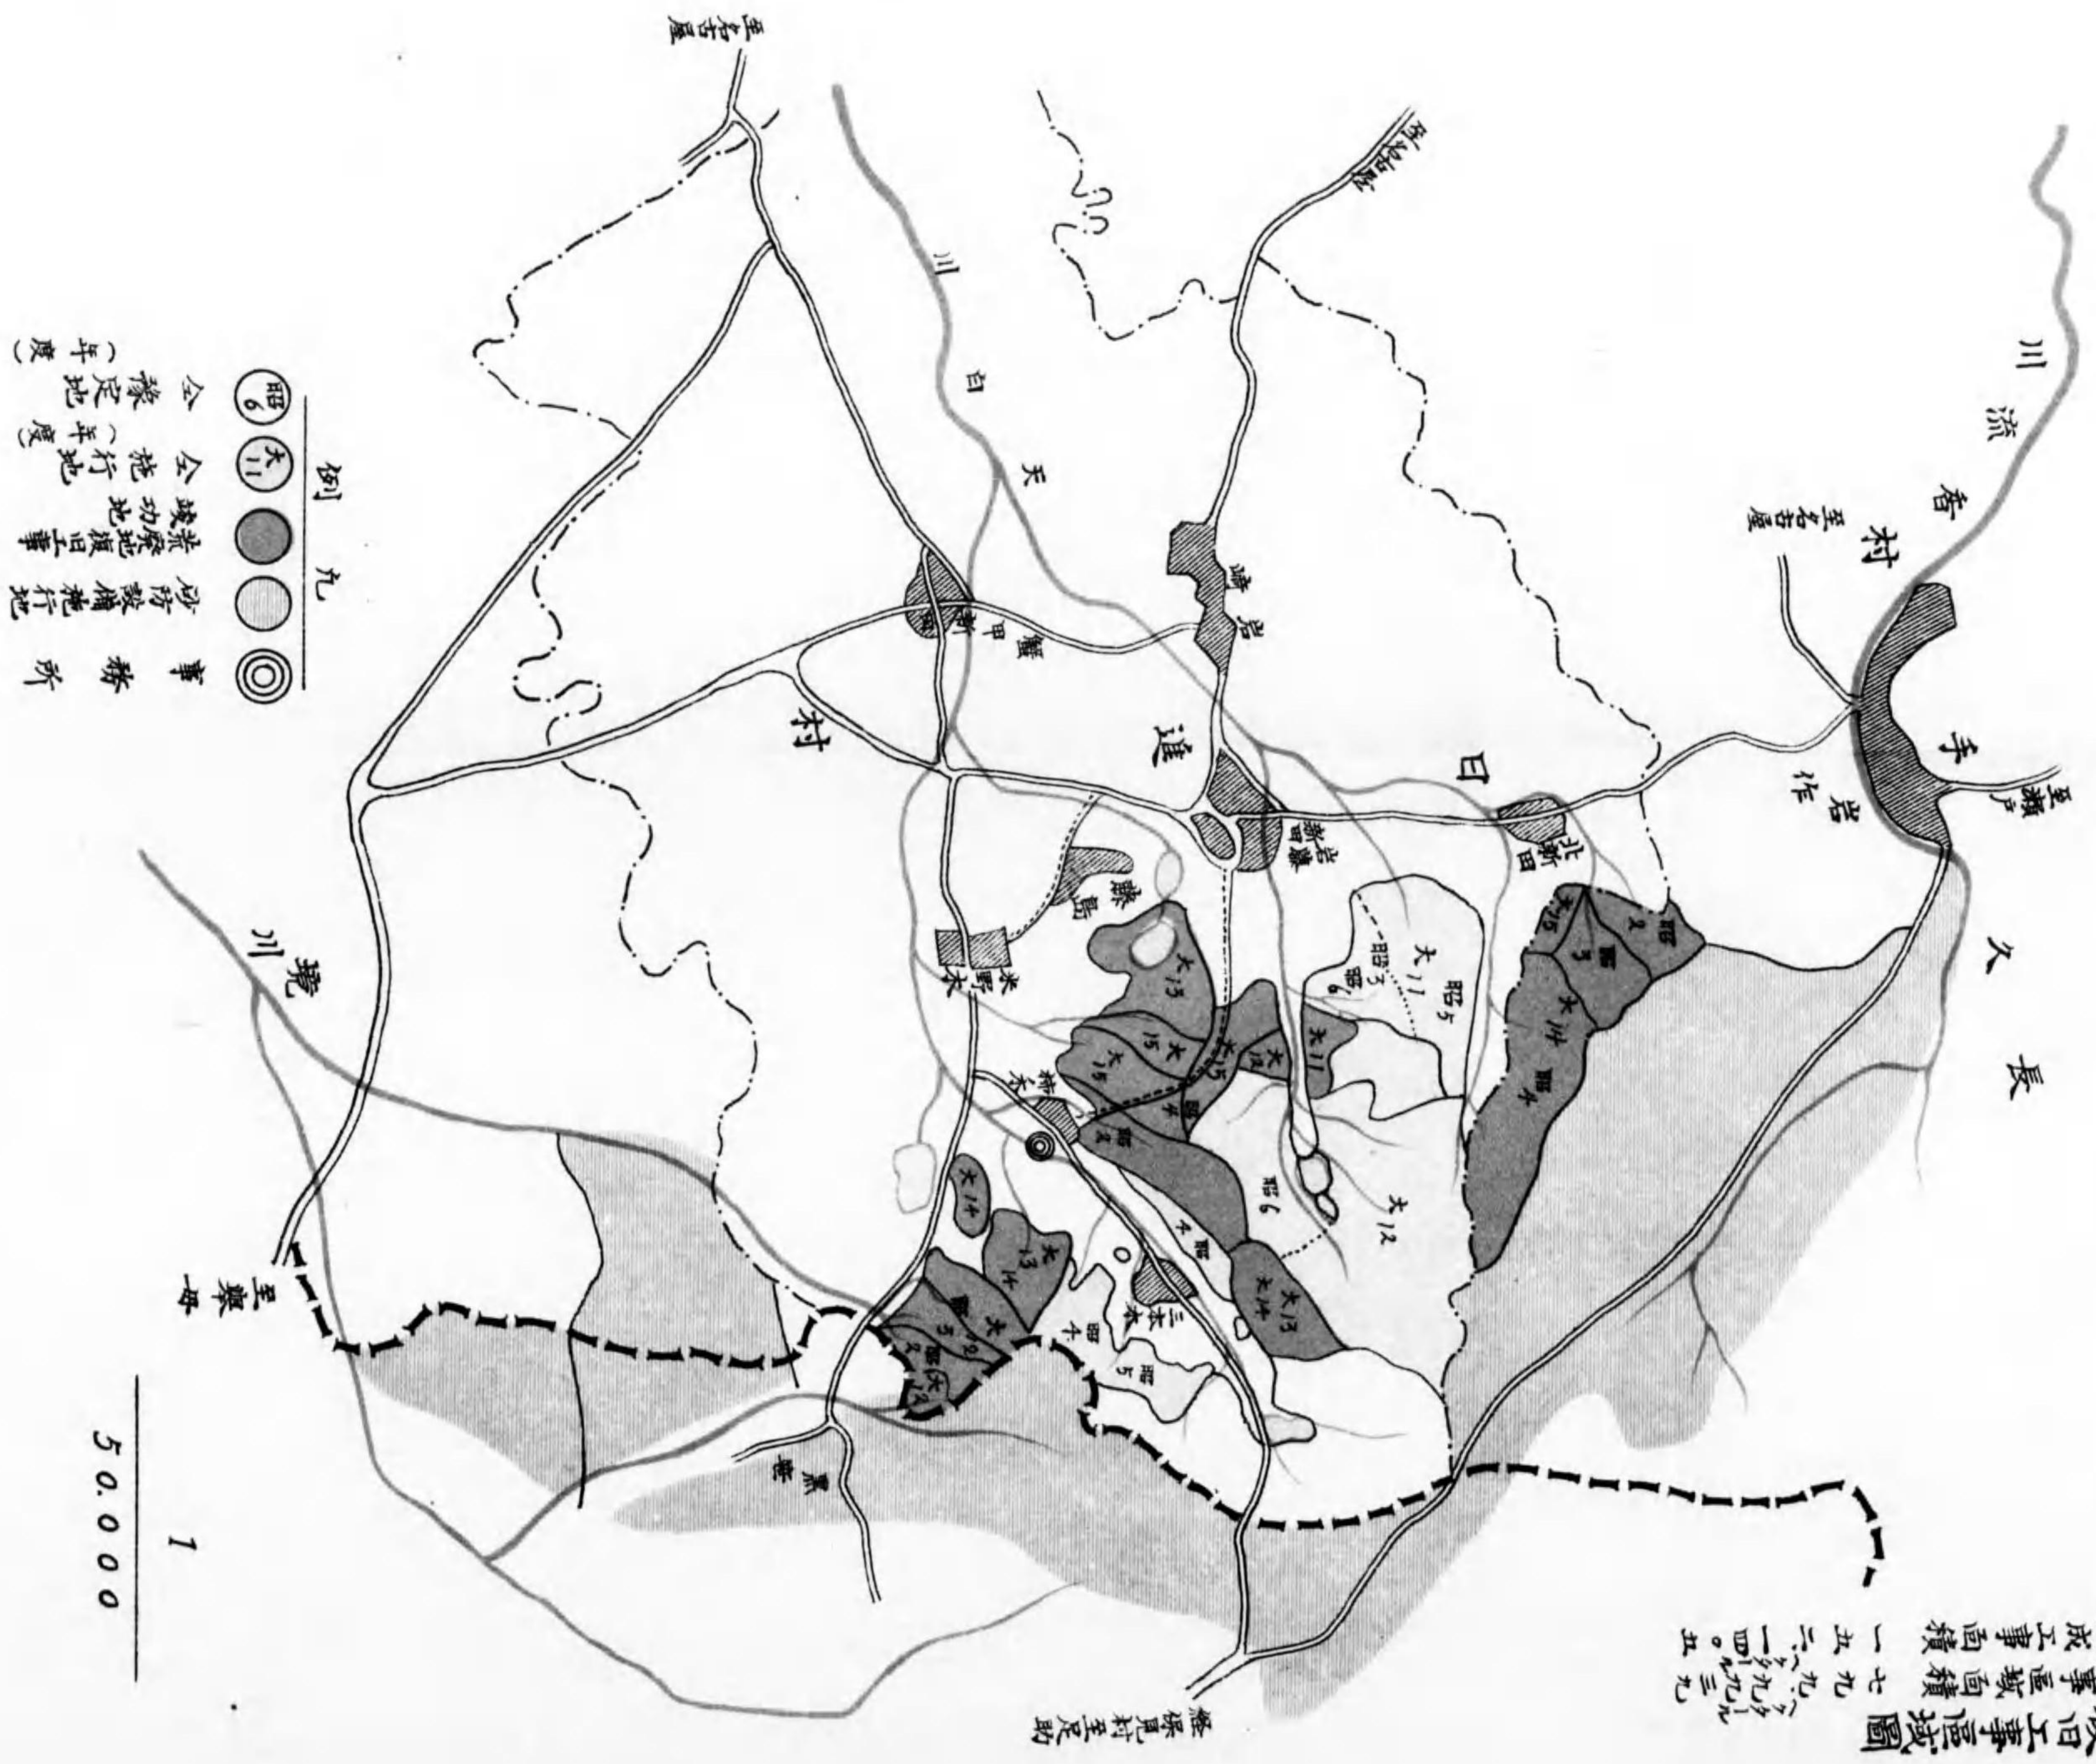

愛知郡日進村荒廢地復旧工事區域圖  
 工事區域面積 七九〇、九〇〇  
 既成工事面積 一五、二四〇、五〇〇

1  
 50,000

- 例 九
- ◎ 事務所
  - 砂防設備施行地
  - 荒廢地復旧工事
  - ◐ 竣功地
  - ◑ 施行地 (年度)
  - ◒ 豫定地 (年度)



露光量違いの為重複撮影













荒廢地復舊事業地盤保護工事年度別面積工費一覽表  
縣 營ノ部

年 度	區 域 面 積	施 業 面 積	工 費	維 持 費	備 考
大正二年度	七、四九五	三、〇〇〇	八、八七九	四、〇〇〇	大正元年度ハ着手準備ニ費シ事業ハ全部本年度事業トシテ施行セリ矢作川支川大平川流域
大正三年度	五、四〇八	二、〇九七	六、六三三	五、〇〇〇	矢作川支川大平川流域
大正四年度	五、六三三	一、七五〇	五、四八〇	九、〇〇〇	全
大正五年度	七、三〇七	一、六四三	四、四〇〇	一四、〇〇〇	全
大正六年度	三、四一八	一、五二二	五、九二八	一七、〇〇〇	矢作川支川伊賀川流域
大正七年度	三、七四三	一、五七五	五、九六五	一六、九〇〇	全
大正八年度	四、四三二	一、二八七	五、〇五五	二九、七五〇	全
大正九年度	二、四六四	一、〇五八	六、〇三三	四四、一〇〇	矢作川支川伊賀川流域
全	三、一八〇	一、一〇〇	七、九七三	四四、一〇〇	矢作川支川大平川流域
大正十年度	四、一〇〇	二、五〇〇	三、九四四	四四、六〇〇	矢作川支川伊賀川流域
全	二、九四七	一、五七〇	八、一四七	四四、六〇〇	矢作川支川大平川流域
大正十一年度	五、〇〇〇	一、六九〇	八、二四九	六三、〇五〇	矢作古川支川廣田川流域
全	六、六六〇	三、三〇〇	二、五六六	六三、〇五〇	矢作古川支川廣田川流域
全	一一、六〇〇	四、一〇〇	七、一六四	六三、〇五〇	天白川流域主トシテ溪間工事施行





大正十二年度	四〇、七二七	一九、三〇〇	八、五〇〇、六六八	七三、三五〇	矢作古川支川廣田川流域
全	一〇七、四二〇	一〇、六五〇	九、二四一、八五〇		矢作川支川青木川流域
全	四五、〇七六	三、五二〇	五、二九八、二三三		境川流域主トシテ溪間工事施行
全	一九六、三六〇	二、七〇〇	七、〇九一、七〇〇		天白川流域 全上
大正十三年度	五二、四七〇	二六、五〇〇	一〇、四八八、六九〇	一、〇七、四四〇	矢作古川支川廣田川流域
全	五八、六〇〇	一五、八〇〇	六、七九五、二六〇		矢作川支川青木川流域
全	五八、五九三	一四、〇三六	七、九七七、二〇〇		天白川流域
大正十四年度	三七、四〇〇	二〇、九八〇	九、〇三四、四五〇	一、三六六、一三〇	矢作古川支川廣田川流域
全	四九、三〇〇	一三、八〇〇	六、五〇六、三三〇		矢作川支川青木川流域
全	五、五九三	三、〇〇四	二、二六九、三三〇		天白川流域面積ハ大部分前年度分ニ掲上セリ
全	一七五、五三六	—	九、三九四、二〇〇		天白川流域溪間工事ノミ施行ニツキ特ニ施業面積ヲ掲上セズ
昭和元年度	六、三三〇	一六、五二二	六、〇〇九、三〇〇		矢作古川支川廣田川流域
全	九八、九〇〇	一八、三三〇	八、〇三三、一一〇	一、六八八、七五〇	矢作川支川青木川流域
全	四九、四五五	六、八七八	二、〇九九、四四〇		天白川流域主トシテ溪間工事施行、區域面積ニシテ前年分ニ掲記シアルモノハ省略セリ
昭和二年度	三六、八八〇	一四、八〇〇	六、二七七、九三〇		矢作古川支川廣田川流域
全	四〇、四一〇	一五、〇三三	七、四四五、四三〇	一、九九九、五三〇	矢作川支川青木川流域
全	三〇、二一三	一〇、六〇四	一、八七四、四〇〇		天白川流域、區域面積ニシテ前年分ニ掲記シアルモノハ省略セリ
全	—	八、三二六	四、〇一九、六九〇		境川流域 全上
昭和三年度	三六、九三〇	一三、九二六	五、八八八、六六〇		矢作古川支川廣田川流域

補助ノ部

備考 溪間工事ニヨリ直接復舊セラル、面積ハ之レヲ施業面積ニ算入セズ

全	六八、四二〇	一七、七六八	九、八八九、九〇〇	二、三三六、〇三〇	矢作川支川青木川流域
全	—	一五、一〇〇	一五、五九七、二〇〇		天白川流域、區域面積ハ前年分ニ掲記シアルモノハ省略
全	—	一六、六九二	一、三三四、六七〇		境川流域 全上
昭和四年度	三三、九二〇	一七、七〇〇	九、五三四、七〇〇		矢作川支川青木川流域
全	三三、五八〇	三三、七三〇	三、〇三七、六〇〇	二、四〇六、六七〇	天白川流域、區域面積ニシテ前年分ニ掲記シアルモノハ省略セリ
合 計	二、一〇〇、四三三	五、六七、八六五	三、四九、三六六、四四六	一、三、九三四、四一〇	
再 掲	二、四四九、四〇五	六、九、〇三九	三、四九、三六六、四四六	二、三、九三四、四一〇	
年 度	區域面積	施業面積	施業經費	補助金額	摘 要
大正四年度	—	四、二八二	一、一〇〇、〇〇〇	一、〇〇〇、〇〇〇	維持費ハ被補助者負擔トス以下全、其他流域
大正五年度	—	五、五三六	一、八〇〇、〇〇〇	一、五〇〇、〇〇〇	全
大正六年度	—	五、四六〇	一、八〇〇、〇〇〇	一、四九九、九七〇	矢作古川其他流域
大正七年度	—	三、二七九	一、八〇〇、〇〇〇	一、五〇〇、〇〇〇	矢作川其他流域
大正八年度	—	六、八四三	三、三三四、〇〇〇	二、六三三、九七〇	庄内川矢作川其他流域
大正九年度	—	一七、九六二	一、八三六、九七〇	九、八三三、九三〇	庄内川矢作川豊川其他流域
大正十年度	—	二九、八〇七	一七、七三三、〇〇〇	一四、八七〇、九三〇	全 上



大正十一年度	三、三〇七	一六、四九一、一八〇	二、五八、九〇〇	庄内川矢作川矢作古川其他流域
大正十二年度	一八、六七五	一三、六七八、三八〇	八、〇四三、七〇〇	全上
大正十三年度	一七、七〇五	一三、七七一、一八三	八、八七八、二〇〇	全上
大正十四年度	三、九五二	一五、一七一、三五〇	一〇、〇〇〇、〇〇〇	矢作川其他流域
昭和元年度	一七、九〇九	一五、二五六、四九〇	九、四七五、七〇〇	矢作川矢作古川其他流域
昭和二年度	二五、九七六	一五、一七七、四五〇	一〇、〇〇〇、〇〇〇	全上
昭和三年度	三三、六五二	一五、四七七、三四〇	一〇、〇〇〇、〇〇〇	矢作川矢作古川其他流域
昭和四年度	三六、二五九	一七、七五〇、五五〇	三、〇〇〇、〇〇〇	矢作川及其其他流域
計	二六、四二二 二六、二五九	一六〇、八四一、一八三	二二、七七一、五〇〇	面積合計 二八五、五〇八一

### 第四章 縣有林

#### 第一模範縣有林

昭和四年度事業成績

位置 東加茂郡賀茂村字怒田澤外二大字

面積 壹千貳町五畝六步

本年度事業經費金九千五百拾圓八拾八錢

當縣有林ハ明治三十九年度ヨリ大正四年度ニ至ル拾箇年經繼事業トシテ植栽シ現在ハ十六年乃至二十五  
年生ニシテ成林撫育期ナルヲ以テ作業種ハ前年ト略同様ニシテ掃除刈、蔓切、枝打除伐、間伐、防火線  
刈拂ヲ主トシ之ニ附隨セル林道新設、林道修繕及防火巡視ヲ施行シ右ノ外本年度ハ漆樹植栽中成育不良  
箇所ニ對シ改植ノ要ヲ認メ跡地ニ杉、扁柏ノ新植ヲ施行セリ  
尙交通不便ノ爲メ腐朽セシムルノ止ムナキ杉、扁、柏、松ノ小丸太製炭試驗及廉價ナル設備費ヲ以テ人  
力ニ比シ著シキ輸送力ヲ有スル簡易鐵線運搬試驗ヲ併セテ開始セリ  
此等ノ内容及經費ハ夫々左ニ掲載スルト雖モ當年度經費ヲ總括スレハ事業費(造林保護費)五千六百貳圓  
參拾七錢ヲ使用シ此ノ内當年度間伐收入金額參千七拾圓參拾貳錢ヲ差引キ貳千五百參拾貳圓五錢ヲ支出  
セリ

#### 一、事業總括表

費目	事業種	豫算			支出額	差引額	不足額	殘額	摘	要
		算	増減額	差引額						
保護費	新植	六、一〇〇	—	六、一〇〇	六、一〇〇	—	—	—	—	—
	下刈	一、一〇〇	—	一、一〇〇	九、〇〇	三、〇〇	—	—	—	—
	掃除刈	一、三〇〇	—	一、三〇〇	一、三〇〇	—	—	—	—	—
	蔓切	一、四〇〇	—	一、四〇〇	一、三〇〇	—	—	—	—	—
	枝打	四、八〇〇	—	四、八〇〇	九、四〇〇	九、七〇	—	—	—	昭和四年十二月十七日流用受入
	除伐	三、四〇〇	—	三、四〇〇	三、四〇〇	〇、八〇	—	—	—	—
	間伐	三、六〇〇	—	三、六〇〇	三、四一九、一〇	一、九〇	—	—	—	昭和四年八月二十日減額昭和五年三月鳳來寺縣有林ヨリ轉入



林班	小班	面積	積	種別	數量	單位	金額	摘要
二〇	ろ	三、六五〇	〇、九三三	地拵	一七、四	人	三、五〇〇	昭和四年四月施行
合計				小計			三、五〇〇	
合計				苗木運搬費	一〇	梱	一七、〇〇〇	鳳來寺縣有林ヨリ苗木運搬費
				植付人夫	一七、四	人	三、五〇〇	杉一千本、扁柏二千本計三千本植栽
合計				小計			三、五〇〇	
合計				全部刈施行			三、五〇〇	

備考 當初豫算ニ對シ昭和四年十二月十七日造林費保護費へ四二六、五七七建築林道費へ二、三五〇圓雜費へ四五〇圓合計三、二二六圓五拾七錢ノ追加流用ヲ受ケタリ

二、新植事業内譯明細表

三、下列事業内譯明細表

四、掃除刈事業内譯明細表



林班	小班	林地	積	林齡	植栽年度	人夫延數	金額	摘	要
一六	い	四、四八六	三、〇〇〇	三	明治四十二年	〇、三	〇〇〇、三		
	計	四、四八六	三、〇〇〇			〇、三	三、〇〇〇	昭和四年六月施行	
	ぬ	四、五九三	四、五〇〇	ク	"	四、五	〇、五		
	り	七、六六一	七、〇〇〇	ク	"	〇、七	〇、八		
	ち	一、三三三	一、五〇〇	ク	"	一、三	〇、七		
	と	二、〇〇〇	一、〇〇〇	ク	"	一、〇	一、〇		
	へ	四、〇〇〇	四、〇〇〇	ク	"	四、〇	四、〇		
	ほ	一〇、〇〇〇	一〇、〇〇〇	ク	"	一〇、〇	一〇、〇		
	に	六、一七〇	六、〇〇〇	ク	"	六、一	六、一		
	ろ	五、九五三	五、〇〇〇	ク	"	五、九	五、〇		
	い	三、八三六	三、〇〇〇	六	大正二年	三、〇	三、〇		
	計	四、〇〇〇	三、〇〇〇			三、〇	三、〇	昭和四年六月施行	
	り	三、八三七	一、〇〇〇	"	"	一、〇	一、〇		
	ち	三、九二五	一、〇〇〇	ク	"	一、〇	一、〇		
	と	六、三三三	三、〇〇〇	ク	"	三、〇	三、〇		

五、蔓切事業内詳細表

林班	小班	林地	積	林齡	植栽年度	人夫延數	金額	摘	要
一〇	い	七、七三三	二、〇〇〇	八	大正二年	二、〇	二、〇		林木ニ纏縛スル蔓ノ刈拂ヒ並主林木ニ加害セル 雑木ノ伐採ヲナス
	ろ	八、三八二	四、〇〇〇	"	"	四、〇	四、〇		
	は	二、五三三	三、〇〇〇	"	"	二、〇	二、〇		
	に	二、六六五	三、〇〇〇	ク	"	二、〇	二、〇		
	ほ	四、〇一一	三、〇〇〇	ク	"	三、〇	三、〇		
	へ	五、五七六	三、〇〇〇	"	"	三、〇	三、〇		
合計	計	五、五三三	一八、〇〇〇			九、二	二六、三六〇	昭和四年七月施行	
	へ	五、五三三	一八、〇〇〇			九、二	二六、三六〇		
	ほ	六、三三四	二、〇〇〇	"	ク	一〇、二	三、六七〇		
	に	五、三九四	二、〇〇〇	"	ク	二、五	一、五八〇		
	は	八、三〇七	三、〇〇〇	"	ク	一六、五	三、七〇		
	ろ	一、五〇七	四、〇〇〇	"	ク	一〇、〇	三、八〇		
	い	九、七五九	四、〇〇〇	"	ク	二、五	二八、六〇		雑草木ノ刈拂ヒヲナシ杉、扁柏ニ加害セル植栽松及 天然松ノ伐倒並杉扁柏ノ不良木伐除ヲナス以下全斫















七、除伐事業内詳細表

林班	小班	面積		樹種	林齡	植栽年度	本數	延工夫數	金額	摘要
		町	畝							
三	は	二、二六八	一、〇〇〇	杉	一九	大正元年	四	人		
				扁柏	"	"	三九四			
				松	"	"	七九			
	計	五、三三四	〇、五〇〇				五七	一、五	一、六〇〇	昭和五年三月施行
	に			杉	"	"	二七			
				扁柏	"	"	二六四			
				松	"	"	三二			
	計						六九三	一九	二、三三〇	全上
	ほ			杉	"	"	二九			
				扁柏	"	"	三〇三			
				松	"	"	二九四			
	計						六〇〇	一、七	一、八〇〇	昭和五年三月施行
	へ			杉	一九	"	二四			
				扁柏	"	"	六八			
				松	"	"	二			
	計						九四			

林班	小班	面積		樹種	林齡	植栽年度	本數	延工夫數	金額	摘要
		町	畝							
四	い	一、三二五	四、〇〇〇	杉	一六	大正四年	四九五			
				扁柏	"	"	七、三六			
				松	"	"	一八五			
	計						七、九六	三、三	七、四七〇	昭和五年二月施行
	ろ			杉	"	"	八七八			
				扁柏	"	"	一、五〇〇			
				松	"	"	一一			
	計						二、四三〇	六七	七、九七〇	全上
				杉	"	"	一、三三五			
				扁柏	"	"	八、七六			
				松	"	"	一九七			
	計						一〇、三〇六	三九、〇	四五、四四〇	
	合計						九、三五一			
五	い			杉	一七	大正三年	九二			
				扁柏	"	"	五、四九四			
	計						六、四一六			
	合計						二五、七五五			











計	へ	計	ほ	計	に	計	は	計	ろ	計
	二、九〇八		二、〇〇〇		七、〇一七		一〇、〇二〇		八、九五八	
	一、五〇〇		〇、一〇〇		一、五〇〇		〇、〇〇〇		二、五〇〇	
杉	落葉松	扁柏	杉	落葉松	扁柏	杉	扁柏	杉	扁柏	杉
	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
四、六九	一、八三	二	三六	四、〇九	二、九四	一、〇九六	二、四二	一、九三	三、四六	三、四六
二、八九五	一、一五二	三	二七五	三、五六八	二、七二七	八三	一、五四	一、一八五	二、六九	二、六九
一、七三四	六七三	二	八九	四七二	一九七	二七四	八七	七四七	七四七	七四七
八九	二元	一	三	一〇	一〇	三	三	四四	四四	四四
一、八〇六	七四六	一	八五	三七八	二二九	七二	七二	七二	七二	七二
七三	二八三	五〇	三七	一五七	六二	九六	三三	三三	三三	三三
二、六七八	一、〇五七	三三八	二二五	五四五	二〇〇	三三	一〇六	一〇六	一、二六	一、二六
	三、四		二、三	四、二		二、五	三、〇五		五、〇	六、〇〇
	四、六五〇		二、八〇	五、六〇		三、〇五				昭和四年九月施行

六	合	計	へ	計	ほ	計	は	計	ろ	計
六、四七〇	四、二四五		六、三三四		五、三九二		一〇、〇二〇		九、七五九	
〇、三〇〇	二、一〇〇		一、一〇〇		〇、五〇〇		〇、〇〇〇		七、〇〇〇	
杉	落葉松	扁柏	杉	落葉松	扁柏	杉	扁柏	杉	扁柏	杉
〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
二、四四〇	九、〇五	八	一、五二	二、三三	一、七四	一、八八	二、四二	三、三三	三、〇〇	三、〇〇
三、四六	五、五九〇	八	八七	一、四二	二、五	二、七五	一、四七	一、四三	三、五	三、五
二、六九	三、四三	七	七四八	九三	四九	八八	七	二〇七	一、六四	一、六四
七	五〇三	一	七九	三六	二二	一五	一	三五	一六	一六
七	三、八七	一	八五	三二	一四	六九	一	二二〇	一八	一八
六〇	三、八七	一	五〇	九三	二二	六九	一	八七	九六	九六
五三	一、六八	一	三九	四九	七〇	二六	一	四〇〇	二八	二八
一一	六、〇三	一	八九	一、三九	二七	一、〇七	一	一、三〇	九六	九六
	三、七、五〇			五、七、三	二、四	二、七、九		二、六、〇〇	七、四、七	七、四、七
				六、九、〇〇		一、六、八、〇〇			九、四、八〇	九、四、八〇
										昭和四年九月施行







合計	三六,三〇八	二六,〇〇〇		三七,五三二	二五,八八二	二七,二四	五九,一〇五	五,五三三	二六,一四六	五六,八	七〇,八六〇
い	七,七七七	三,〇〇〇		一,三三二	四〇九	九三三	一五二	九九六	四九一	一,六四〇	
計				三,七七三	三,〇七八	六四四	五二〇	二五三	七六三		
ろ				一七							
計				五,八〇〇	三,五〇四	一,五七六	一五二	一,五〇六	七四五	三,四〇三	八九,三
り	七,六六六	三,〇〇〇		一,九二六	六二七	一,一九九	九三	一,三二六	六三二	二,〇三	
計				二,三六四	一,六五五	七二	二	六〇八	二六二	八七	
は				一四九	一四〇	九	一〇				
計				四四九	二,四〇〇	二,〇一九	九五	一,九三四	八七三	二,九〇三	九七,一
は	六,二二五	一,五〇〇		九七九	五三四	四四五	七	三七三	二〇五	五八五	
計				一,一七九	八二五	三六四		二五五	二二四	三七九	
に				一							
計				二,五九九	一,三五〇	八〇九	七	六二八	三九九	九六四	二九,八
に	五,六五四	一,五〇〇		七四五	四三三	三二	一	三〇三	二二七	四三〇	
計				一,四三二	九五三	五〇〇	四	三九七	一七四	五七五	
は				二,三三二	一,四八九	八二	五	六九九	三〇一	一,〇〇五	三二,七
計				一,六〇〇	七三八	八九三	一五五	一,〇三三	三九二	一,五七九	三八,〇五〇
は	六,五九三	二,五〇〇		一,六四一	二,六八	四一六	三六〇	二二八	四九七		

合計	四七,九九四	一六,五〇〇		八〇,一五二	五二,〇五二	五七,八四七	一,七四三	三六,二四六	二二,六九〇	一五,八二一	一八,九九七
計				二,三三三	二,〇〇〇	一,〇〇〇					
は				三,三五二	二,〇四四	一,〇三八	一六四	一,三九三	五二九	二,〇七六	八二,五
計				八七六	四八二	三九六	一九	四一五	一五九	五九三	九九,〇〇〇
に				二,三七七	一,七四四	六三三	二	五〇八	二〇三	七二三	
計				五	五	六三					
は				三,三〇〇	二,三三二	一,〇一九	二二	九三	三六	一,三〇六	四七,一
計				一,三三七	四八七	八八	七四	一,〇五	三三	一,四一六	五六,〇〇〇
に				二,三九九	一,三三三	一,一七	二五	一,一五三	三四四	一,六三三	
計				二	二						
は				三,七六三	一,七三二	二,〇五一	九九	二,二八八	六六一	三,〇四八	一〇五,二
計				八,八六六	三,七〇	五,一五六	五〇二	五,四〇〇	二,三〇三	八,二六四	二二七,九三〇
に				一五,一七三	〇,七三三	四,四九九	四三	三,八九一	一,四八七	五,四三〇	
計				三二六	三〇七	九					
は				二四,三五四	一四,七五〇	九,六〇四	五四三	九,六六一	三,七九〇	三,六九四	四八,五
計				二七,七六六	三,八三三	三,九三四	一,四七	四,七〇	六,四七三	三,五九九	五八,〇五〇
に				五〇,七四九	一六,八四五	二,九〇四	三六二	一,四三三	五,七九六	一七,五五七	
計				一,六三七	一,六二八	九					
は				八〇,一五二	五二,〇五二	五七,八四七	一,七四三	三六,二四六	二二,六九〇	一五,八二一	一八,九九七
計				一〇,七〇九	七,〇〇〇	三,〇〇〇					
は				一〇,七〇九	七,〇〇〇	三,〇〇〇					



九、間伐(集運材)事業内譯明細表

土場別	林班別	小班別	樹種	材種		人夫延數	金額	摘	要
				文	尺				
川面土場		ほい、ろは、	杉	三九	三、四八	一、四八	四、八八五		
			扁柏	一六五	七、七七	四〇二	一、三〇三		
		計		四八四	三、八八五	一、八八九	六、一八八		二四七、五三〇
後川土場		ほい、ろは、	杉	八九	一、八六六	八七〇	二、七六五		
			扁柏	一	三、八	一〇〇	四、一八		
		計		八九	二、二四	九七〇	三、一八三		一七四、七〇〇
全上		ほい、ろは、	杉	二七	六、七五	四九八	一、一九〇		
			扁柏	一	八、八	三四	二、二五		
		計		二七	七、五三	五三二	一、〇一五		七、一九四
全上		ほい、ろは、	杉	四八九	五、七三六	三、〇〇九	九、三三四		
			扁柏	五四	四、六五三	二、六四九	七、三五二		
		計		五四三	一〇、三八八	五、七四九	一六、六八五		六二、三四〇
後川土場		ほい、ろは、	杉	四五〇	七、〇一五	二、九六四	一〇、四二九		
			扁柏	三三	二、五〇三	一、〇〇七	三、五五二		
		計		四八三	九、五八八	三、九七一	一三、九七一		三六、六
			杉	一、三六四	一八、三六〇	八、八五九	二八、六三		
		總計	扁柏	二五二	八、二九二	四、一八七	一三、七二九		
				一、六二五	二六、六七二	二、〇四六	四、三三三		一、一六七、八
									一、五〇、二九〇

鐵線運搬設備費ヲモ含ム昭和四年十月施行

昭和四年十二月全五年一月施行

備考 昭和四年十一月二十日公賣  
同 五年三月十五日公賣

一〇、間伐材賣拂價格内譯明細表

土場名	區分	樹種	材種	末口	本數	金額	摘	要
					八三			
					四			
					二			
					二四			
					七八三			
					五三三			
					一〇七			
					八			
					一			
					一、四三二			
					四三三			
					二二二			
			七尺					
			一寸					
			小計					
			五寸					
			四寸					
			三寸					
			二寸					
			一寸					
			小計					
			丈					



























高倉線	一〇、一一、一八、林班境界	六〇	五六、〇	二、七八〇	〇、〇〇七	一九、四六〇	全
三林線	一一、林班外周	六間	三四二、五	二、〇五五	〇、〇〇元	一八、四九〇	全
荊線	九、一〇、林班境界	五間	一四七、二	七三六	〇、〇〇六	四、四三〇	有用雜木殘存其他全部刈
荻ヶ嶽南線	七、八、ほ、へ、及九、い、は、に、境界	〃	六五九、二	三、二九六	〇、〇〇七	二五、四〇〇	全部刈
計			三、六七、四	六五、八五九		五六、六四〇	昭和四年十一月施行

一一、林道改設新設事業内譯明細表

線名	種類	工種	幅員	延長	金額	摘要
垣根畑線	木馬道	測量	一、二米	五五、二四	二、八五〇	昭和四年四月施行(新設)
計					一六、〇〇〇	別紙總括表ノ通 昭和四年七月着手全年八月竣功
萩ヶ根線	木馬道	測量	一、二	六五七、八	三、九〇〇	昭和四年十月施行(新設)
計					一九、四〇〇	別紙總括表ノ通 昭和四年十一月着手全年十二月竣功
事務所谷本線	車道	測量	三、〇	一、五九、六	二九、二〇〇	昭和四年十二月施行(改設)
計					一〇、四五〇	昭和五年一月施行
計		工事	〃	〃	一、〇〇〇、〇〇〇	別紙總括表ノ通 昭和五年一月着手昭和五年三月竣功
合計					一、八三九、六五〇	
合計					二、三〇八、八〇〇	

經費總括表

一、垣根畑林道新設工事  
 延長 五百五十三米三四  
 幅員 一米二  
 此經費金百六十六圓也 但一米當金三十錢ノ割  
 外ニ官給材料代金八圓九十一錢也

名稱	金額	摘要
土砂切取	八、三五〇	別紙經費内譯書ノ通以下全斷
根株堀取	一三、五五〇	
盛土	一五、五七〇	
純盛土	三、四一〇	
暗渠	(〇、六〇〇)	(一)内ハ官給材料代ニシテ工費ニ算入セズ
盤木	(八、三三〇)	
合計	(八、九〇〇)	
合計	一六六、〇〇〇	

備考 昭和四年七月着手  
 昭和四年八月竣功  
 經費内譯明細表



名稱	數量	單位	單價	金額	摘要
土砂切取	八七三	立方	〇、一〇	八、七三〇	固砂及通常粘土掘取及路体仕上 一人一日功程一五立方米ノ割 一人一日一圓五〇以下全斷
根株掘取	一八、〇〇	本	〇、七五	一三、五八〇	杉、扁柏二十年生前後ノ生立木及間伐根株掘取 一人一日功程二〇株ノ割
計	八七三	立方		九、〇八〇	
盛土	五、八九	立方	〇、三〇〇	一、五五〇	切取土砂利用盛土 一人一日功程五立方米ノ割 地盤取片付丁張盛土 掘削シ 掘固メ其他一式
純盛土	三、〇七	〃	一、〇五〇	三、二二〇	運搬距離二十米以内功程 一人一日二立方米築立全前
計	八、〇六			四、七七〇	
暗渠(第一號)	一	箇			測点第六號石蓋暗渠
側溝石積	〇、九〇	平方			高サ〇、三米長サ一、五米
甲石蓋	〇、四五	〃			巾〇、三米長サ一、五米
小計	一、三五			二、六三〇	野面石積面〇、三米控〇、五米一平方米ニ付十一箇ノ割 二〇米以内ノ軒石使用 運搬面坪ニ付一分積高サ二米以内ノ割ニテ面坪一、二二人ノ割
暗渠(第二號)	一	箇		二、六三〇	測点第八號ヨリ三、九米先第一號暗渠ニ全サ
小計				二、六三〇	
暗渠(第三號)	一	箇			測点第十二號石蓋暗渠
側溝石積	一、〇八	平方			高サ〇、三米長サ一、八米
甲石蓋	〇、五四	〃			巾〇、三米長サ一、八米
小計	一、六二			三、一六〇	第一號暗渠ニ準ズ
暗渠(第四號)	二	箇			測点第十九號ヨリ二十米先高一、二米長一、二米第一號暗渠ニ準ズ
側溝石積	二、八八	平方	一、九五〇	五、六三〇	

經費總括表

杉丸太蓋	一、四四	〃			巾一、二米長一、二米 間伐切捨木利用
桁及土留木末口	五	本	〇、〇五〇	〇、二五〇	全上經費ニ算入セズ
並木、末口〇、二	一〇	〃	〇、〇一〇	〇、一〇〇	全上
米長一、二米	〇、五	人	一、五〇〇	〇、七五〇	一人一日功程三十本ノ割
伐木、造材、運材	〇、〇〇〇	厨	〇、二六七	〇、一三〇	土留木締付用四ヶ所分一ヶ所ニ付一五〇厨長約二、七米ノ割
架設人夫				〇、七五〇	購入濟ミ材料ナルニヨリ工費ニ算入セズ
鐵線、一一番				〇、六〇〇	
小計				〇、六〇〇	
計				一、六六〇	
盤木					長サ一米末口〇、〇五米
材	八三	本	〇、〇一〇	八、三〇〇	一米當リ一、五本ノ割 切捨木利用ニ付工費ニ算入セズ
伐木、造材、				八、三〇〇	
運材敷設費	五五、三四	米	〇、〇一五	八、三〇〇	一日功程三百本ノ割
計				八、三〇〇	
合計				一、六六〇	

一、萩ヶ根林道新設工事

延長 六百五十七米八

幅員 一米二

此經費金百九十七圓四十錢也 但シ一米當三十錢餘

外ニ切捨木利用現地見込額材料代 十四圓八十錢



内 譯		名 稱		金 額		摘		要					
土砂切取	四、三二一	別紙内譯書ノ通以下全斷											
根株掘取	一四、二八〇												
盛 土	九七、八六〇												
盤 木	(九、八六七)												
暗 渠	一五、〇五〇												
明 渠	一四、〇五〇												
合 計	(一九七、四四〇)	(一四、八三五)											
備考 昭和四年十二月着手 同 年十二月竣功													
經費内譯明細表													
名 稱		數 量		單 位		單 價		金 額		摘		要	
土砂切取	三、五、四	立方	米	〇、一五〇	四、三二一					一人一日十立方米ノ割土砂切崩路体整形手間一式			
根株掘取	三七	本		〇、六三元	一四、三〇					一人一日功程二〇株一人一日一、五〇〇ノ割			
盛 土	三、六、三	立方	米	〇、三〇〇	九七、八六〇					三十米以内畚運搬シ丁張盛土搔刷シ搗固メ等一式			
計					九七、八六〇								

内 譯		名 稱		金 額		摘		要	
盛 土	八、〇、〇〇〇								
土砂切取工	三、五、四〇〇	別紙經費内譯書ノ通以下全斷							
盛 土	八、〇、〇〇〇								
合 計	一、九、七、四、四〇	(一四、八三五)							
經費總括表									
一、事務所谷本線改修工事 延長 一千五百五十九米六 一米當單價一圓五十五錢二厘餘 此經費金一千八百圓也 幅員 三 米									
經費内譯明細表									
盤 木	六、七、八	米	〇、〇一五	九、八六七					
伐木敷設費	九、七、七	本	〇、〇一五	(一四、八〇五)					
材 料				九、八六七					
計				(一四、八〇五)					
暗 渠	二	箇	七、〇一〇	一四、〇五〇					
計				一四、〇五〇					
明 渠	六	箇	二、二五〇	一四、〇五〇					
計				一四、〇五〇					
合 計				一、九、七、四、四〇					
切捨木利用ニ依リ工費ニ算入セズ (一四、八三五)									
沿道十米以内一人一日功程三〇〇本一人一日一圓五〇ノ割 切捨木利用ニ付工費ニ算入セズ 巾三〇厘高三〇厘長サ二米面〇、三米控〇、五米一平方米ニ付十一箇ノ割林 内軒石採取使用床相裏込積立其他一式 巾三〇厘高三〇厘長二米林内露出軒石採取使用面〇、三米控〇、五米一平 方米ニ付十一箇ノ割床相裏込積立其他一式共									



暗渠	数量	單位	單價	金額	摘要
	三三、三〇				
橋梁	数量	單位	單價	金額	摘要
	一九七、六〇				
	(三三、五〇〇)				
土留石積工	数量	單位	單價	金額	摘要
	一四、九六〇				
雜費	数量	單位	單價	金額	摘要
	七、六一〇				
計	一、八〇〇、〇〇〇				( ) 内ハ官給材料ニ付工費ニ算入セズ
	(三三、五〇〇)				

備考 昭和五年一月着手  
昭和五年三月三十一日終了

經費内譯明細表

名稱	數量	單位	單價	金額	摘要
土砂切取工	三、三三、七〇	立方	〇〇、九〇	二、九〇、八〇	普通土砂切崩シ路体整形一式共
硬石切取工	三、〇〇	全	一、五九	五、二〇	火藥一發ニ付〇、五米ヲ要スルモノ一把ノ長サ七、五米トス孔ノ深サ〇、六米一日功程一米五坑夫手傳割石取片付手間一式共
盛土工	四、三〇、六九	全	〇、一五〇	六、四六、〇〇	地場拵盛土搦固メ丁張取片付一式共
耳芝工	一、五九、六〇	米	〇、〇六〇	九、五六〇	中〇、一五米厚〇、〇六米一米ニ付六枚ノ割切芝採取運搬費一日切芝三〇〇枚一人一日一圓五十錢ノ割
土羽芝工	三、八五、六九	平方	〇、〇六〇	二、三一、〇〇	全上
第一、二號暗渠	二箇		一、六〇、四〇	三、二〇、八〇	側壁高〇、三米甲蓋長〇、五米巾〇、五米直壁ニ仕立上ゲ裏込平均〇、〇六米築立仕止手間一式
第三、四、六號暗渠	三ヶ		五、三、五〇	一、七〇、五〇〇	側壁高一米巾一米甲蓋長一四米巾〇、五米全上
第五號暗渠	一ヶ		一、六、五八〇	一、六、五八〇	側壁高〇、五米甲蓋長〇、八米巾〇、五米全上
土留石積工	八五、三〇	平方	一、七、七五	一、四九、九六〇	雜割石空積硬質岩ノ以テ三分法仕上ゲ裏込平均六〇釐築立仕止手間一式
雜費				三、七、六一〇	別紙内譯書ノ通
合計				一、八〇〇、〇〇〇	( ) 内ハ官給材料ニ付工費ニ算入セズ

備考 一、橋梁架設經費明細書  
徑間距離五米 橋高三米  
一金百九十七圓六十一錢

名稱	材種	寸法	員數	單位	數量	單價	金額	摘要
橋臺	石垣	高三米巾四米	二個	個	二、三、〇〇	二、七五〇	六、四五〇	間知石積三分法仕上側壁ハ直ニ仕上ゲ平均厚サ九〇釐ニ仕上ゲ其他裏込床堀共一式
	袖垣	高三米長八米	二ヶ所	所	二、〇〇	一、七五	四、一〇〇	野面石積直壁仕上ゲ〇、〇六米平均仕上ゲ裏込床堀其他一式共
枕木	杉	末口〇、二米長三米	二本	本	二	一、〇〇〇	二、〇〇〇	伐木、造材、運材費共
桁木	杉	末口〇、一五米長六、二米	四ヶ	本	四	一、〇〇〇	四、〇〇〇	官給材料ニ付工費ニ算入セズ
並木	杉	末口〇、一五米長六、二米	四ヶ	本	四	一、〇〇〇	四、〇〇〇	
土留木	杉	徑〇、三米長〇、三米	二	丁	二	〇、一〇〇	〇、二〇〇	土留木締付用働キ長サ〇、三米トス
ポールド		角〇、三米長〇、三米	六	丁	六	〇、一〇〇	〇、六〇〇	桁木、枕木、取付用桁木一本ニ付二本ノ割
手遠鏡		長〇、三米巾三米	八	丁	八	〇、一〇〇	〇、八〇〇	大工〇、六人夫一、六人ノ割
橋梁架設		巾三米	一個	個	一、八、六〇	三、六〇〇	六、六六〇	( ) 内ハ官給材料ニ依リ工費ニ算入セズ
計					一九七、六一〇	(三三、五〇〇)	一、八〇〇、〇〇〇	



二、雜費明細書  
一金貳拾七圓六拾壹錢也

種別	數量	單位	單價	金額	摘要
種別	數量	單位	單價	金額	摘要
春	三枚	枚	0.70	2.10	藤蓆谷巾〇、七米四方〇、七米ニ付七本交叉ノモノ
木炭	三俵	俵	0.50	1.50	正味三貫五百匁入松炭
木炭	六人	人	1.00	6.00	一人一日三十本ノ割
土	一個	個	4.60	4.60	土砂運搬用仕上物松板一寸厚サ長サ一、八米巾〇、六米
計				17.60	

一三、林道修繕事業内譯明細表

線名	種類	工種	幅員	延長	金額	摘要
六、七、三、三、林班内	歩道	修繕	三尺	228.00	8,197.00	雜草刈拂ヒ路面撒均シ昭和四年五月六月施行
事務所谷本線	車道	〃	九尺	1.50	18,000.00	縣有林入口ヨリ石佛ヲ經テ後川入口ニ至ル側溝ノ撒均シ路面修繕昭和四年七月施行
二ノ澤線	橋道	〃	四尺	70.45	10,000.00	測溝ノ撒浚ヘ路面ノ修繕昭和四年七月施行
合計					100,000.00	

一四、建築修繕事業内譯明細表

家屋臺帳番號	種類	棟數	工種	建坪	金額	摘要
事務所用物置	亞鉛引鐵板葺平屋建	一	西洋竈小破修理	三坪	28,000.00	別紙内譯明細書ノ通昭和四年十一月施行
第一號	全上入夫休泊所	一間	取替更	二六	13,950.00	全 上昭和五年三月施行
第五號	全上入夫休泊所	一新	築	三	7,480.00	全 上
計					27,930.00	( )内ハ官給材料ニ付工費ニ算入セズ

一、内譯明細書

- 一、事務所用物置 一棟 此ノ建坪三坪
- 二、修繕箇所 西洋竈小破修理
- 三、經費 貳拾八圓貳錢也

記

工種	種別	數量	單位	金額	摘要
西洋竈小破修理	煉瓦	三	個	27,000.00	竈巾二尺五寸長サ四尺八寸高サ二尺焚口ニケ所釜掛口三ヶ所
	石灰	15.0	厨	0.70	
	運搬賃	19.0	全	2,600.00	東加茂郡足助町ヨリ賀茂縣有林迄
	職工	9.0	人	18,000.00	
	人夫	3.0	全	4,130.00	



二、內譯明細書

- 一、亞鉛引鐵板葺平屋建人夫休泊所 (家屋臺帳一號) 一棟
  - 二、建坪 二十六坪
  - 三、修繕箇所 間取變更
  - 四、經費 九拾四圓四錢也
- 外ニ官給材料(拾參圓九拾貳錢五厘)

記

工種	種別	長	寸法	數量	單位	金額	摘要
職取	人夫			二八、四	人	三、五 <sup>四</sup>	建築材料集メ
大工				二九、〇	全	五、〇〇〇	床板張、天井張、板壁張、建前共
人夫				三、一	全	四、五〇〇	建前手傳、及地塙、地拵人夫共
小計						九四、〇〇〇	
材料	土臺	一、九 <sup>尺</sup>	末口 <sup>三、寸</sup>	二	本	〇、七〇〇	落葉松庇用通シモノ
全		七、〇	全	四	本	〇、四〇〇	全 上各室區劃用
柱		八、五	全	二	全	二、三〇〇	杉庇用各室區劃用共
桁		八、五	全	三	全	〇、九六〇	杉庇用
母屋		八、五	全	三	全	〇、九六〇	全 上

三、內譯明細表

- 一、亞鉛引鐵板葺木造平家建 一棟
  - 二、建坪 十七坪五 間口五間 奥行二間半
  - 三、新築
  - 四、經費 百五拾五圓八拾七錢
- 外ニ官給材料(八拾九圓七拾四錢五厘)

記

工種	種別	長	寸法	數量	單位	金額	摘要
職工人夫	人夫			二五、二	人	二、九 <sup>四</sup>	地拵及地塙代共
全				二〇、六	全	三、九四〇	建築材料集メ
大工				三、〇	全	三、〇〇〇	建前、造作共



佐官	九、〇〇〇	全	一八、〇〇〇	壁塗
人夫	一〇、五〇〇	全	二二、〇〇〇	佐官手傳、大工建前手傳共
小計			一五、八七〇	
土臺	二〇、〇 <sup>尺</sup> 末口五、〇 <sup>寸</sup>	二本	四、〇〇〇	落葉松丸太
柱	全	全	一四、八〇〇	杉丸太
桁	一四、〇 <sup>尺</sup> 末口六、〇	全	一、七〇〇	
梁	全	全	七、〇〇〇	
天秤	全	全	四、〇〇〇	
母屋	全	全	八、四〇〇	
棟	全	全	二、〇〇〇	
種木	一五、〇 <sup>尺</sup> 末口一、五	全	四、〇〇〇	
尾引	一〇、〇 <sup>尺</sup> 末口五、〇	全	四、〇〇〇	
框	七、〇 <sup>尺</sup> 末口七、〇	全	一、〇〇〇	
根太	一〇、〇 <sup>尺</sup> 末口三、〇	全	三、〇〇〇	全ニツ割使用
敷居	七、〇 <sup>尺</sup> 末口五、〇	全	三、七〇〇	杉丸太
野東	一〇、〇 <sup>尺</sup> 全	全	四、八〇〇	
棟樑	一四、〇 <sup>尺</sup> 末口五、〇	全	二、八〇〇	官給材料
小計			(七五、八〇〇)	括弧内ハ官給材料ニ付工費ニ算入セズ
			(七五、八〇〇)	

一五、雜費内譯明細表

防火線利用栗栽培

作業種	種別	員數	金額	摘	要
第二回手入	人夫	七人	七、二五〇	植付本數二百本ニ對シ周圍約一米ヲ打起シ腐朽セル雜草ヲ施肥ス	
計			七、二五〇		

一六、防火巡視

種別	巡視日數	員數	金額	摘	要
巡視人夫	一四日	一四人	二〇、〇〇〇	昭和四年四月十一月、十二月、及昭和五年一月、二月、三月中施行	
計			二〇、〇〇〇		

一七、山神祭

種別	金額	摘	要
神官手當	三、〇〇〇 <sup>円</sup>	神官一人分	
神饌料	一〇、〇〇〇		
人夫特別慰勞金	五、〇〇〇	人夫三三名分	
計	七、〇〇〇	昭和四年十月十七日間伐終了ヲトシ舉行	



一八、雜役夫給

種別	數量	金額	摘要
事務所雜役人夫	三五人	一〇九、五〇〇 <sup>円</sup>	一人一日三十錢ノ割
計		一〇九、五〇〇	事務所常備人夫

一九、調査及試験費

種別	數量	金額	摘要
河鱒幼魚運搬	六八 <sup>人</sup>	八、六八〇	足助町水産課孵化場ヨリ一萬匹ノ配給ヲ得タルニヨリ之レガ縣有林迄ノ運搬費
田中式76型滑車	五個	二九、〇〇〇	鋼鐵車
全上	五〇	三、〇〇〇	練鐵燒入モノ
亞鉛引鐵線	五貫	三、五〇〇	BWG六番線及BWG十二番線各二十五貫宛
麻繩	三〇〇尺	三、六〇〇	徑三分モノ
トーチランプ	一個	八、〇〇〇	鐵線熔接用瓦斯放熱器石油七合入
練鐵	三、五貫	一四、一七〇	八分角長サ二間モノ五〇尺分腕金用材料
ハンマー	一個	〇、六六〇	一封度半柄付練鐵
金床	一	一七、〇〇〇	鍊臺十貫匁モノ鍛冶用
平鍍	二	一、四六〇	鍊鍛冶用
三角鍍	一	〇、七三〇	全

二〇、臨時災害復舊

種別	數量	金額	摘要
礫砂及硼酸	一 <sup>封度</sup>	一四、四〇〇	鍛冶用高サ尺二寸巾五寸長サ二尺五寸モノ
ヤットコ	二個	〇、五〇〇	鍛冶用各一封度宛
蠶蛹	五斗	七、五〇〇	充分乾燥セルモノ河鱒飼料
鐵板	四枚	一四、二八〇	移動式炭窯材料五一厚サ巾三尺長サ六尺窯壁用
全上	三	六、九〇〇	全 上三厘厚サ巾三尺長サ六尺窯天井用
亞鉛引鐵板	一	〇、五〇〇	通風管用
土管	五本	〇、七五〇	三寸モノ
全上	三	〇、七五〇	四寸モノ
人夫	四 <sup>人</sup>	五、七五〇	事務所製炭人夫賃
グラランダー砥石	一個	一、三〇〇	鈍又磨用砥石
人夫	二 <sup>七</sup>	一四、五〇〇	杉、扁柏除伐切捨木製炭
人夫	二〇	三、八〇〇	全上
人夫	五 <sup>四</sup>	六、八〇〇	全上
人夫	五 <sup>〇</sup>	六、一八〇	野村式簡易鐵線運搬設備
亞鉛引鐵線	五 <sup>六</sup> 匁	〇、三〇〇	BWG十二番線窯天井吊用
計		四六、八八〇	昭和四年四月、十一月施行 全五年三月




作業種	種別	員數	金額	摘	要
林道修繕	人夫	九七	三、八〇〇	事務所谷車道二ノ深入口ヨリ魚止迄九尺車道四二〇間路面盤均シ側溝浚ハ	
土堤修繕	人夫	一六〇	三、三〇〇	河解養成池土堤崩壞箇所石組修繕	
林道修繕	石積	平方米 五七二	二五、三〇〇	野面空積平均厚サ〇、〇六米以上上ケ合端摺合積面一平方米ニ付〇、五人ノ割築石採取裏込其他一式共	
全上	盛土	立方米 二〇〇	四、九〇〇	三十米以内ヲ畚運搬シ丁張盛土、播馴シ搗固メ等一式	
全上	人夫	一人	二、五〇〇	二ノ深線路体欠潰箇所修繕	
計			二七、七〇〇	昭和四年十二月施行	
			全	五年三月施行	

昭和四年度賀茂縣有林氣象表

月別	最高低平均		最高平均		最低平均		最高極度		最低極度	
	外	内	外	内	外	内	外	内	外	内
一月	〇	〇	三、八	三、〇	六、二	六、六	一〇、〇	九、二	一六、八	一八、三
二月	〇	〇	二、九	三、三	八、五	八、六	一〇、七	二、八	一七、二	一七、八
三月	二、八	二、九	八、七	九、〇	三、一	三、三	一六、五	一七、〇	一四、八	一五、四
四月	九、〇	八、九	一四、四	一四、七	三、五	三、一	二二、二	二二、六	三、一	三、四
五月	一三、四	一三、三	一七、一	一七、四	七、六	七、三	二二、八	二二、三	一、四	一、六
六月	一六、三	一六、二	二一、〇	二一、三	一〇、五	一〇、一	二七、八	二八、三	一、七	〇、八
七月	二二、七	二二、五	二六、七	二六、九	一六、八	一六、一	三〇、三	三〇、八	八、九	七、〇
八月	三三、四	三三、六	二六、九	二七、五	一七、八	一七、六	三〇、五	三〇、〇	九、六	九、三


賀茂縣有林氣象表  
降水量

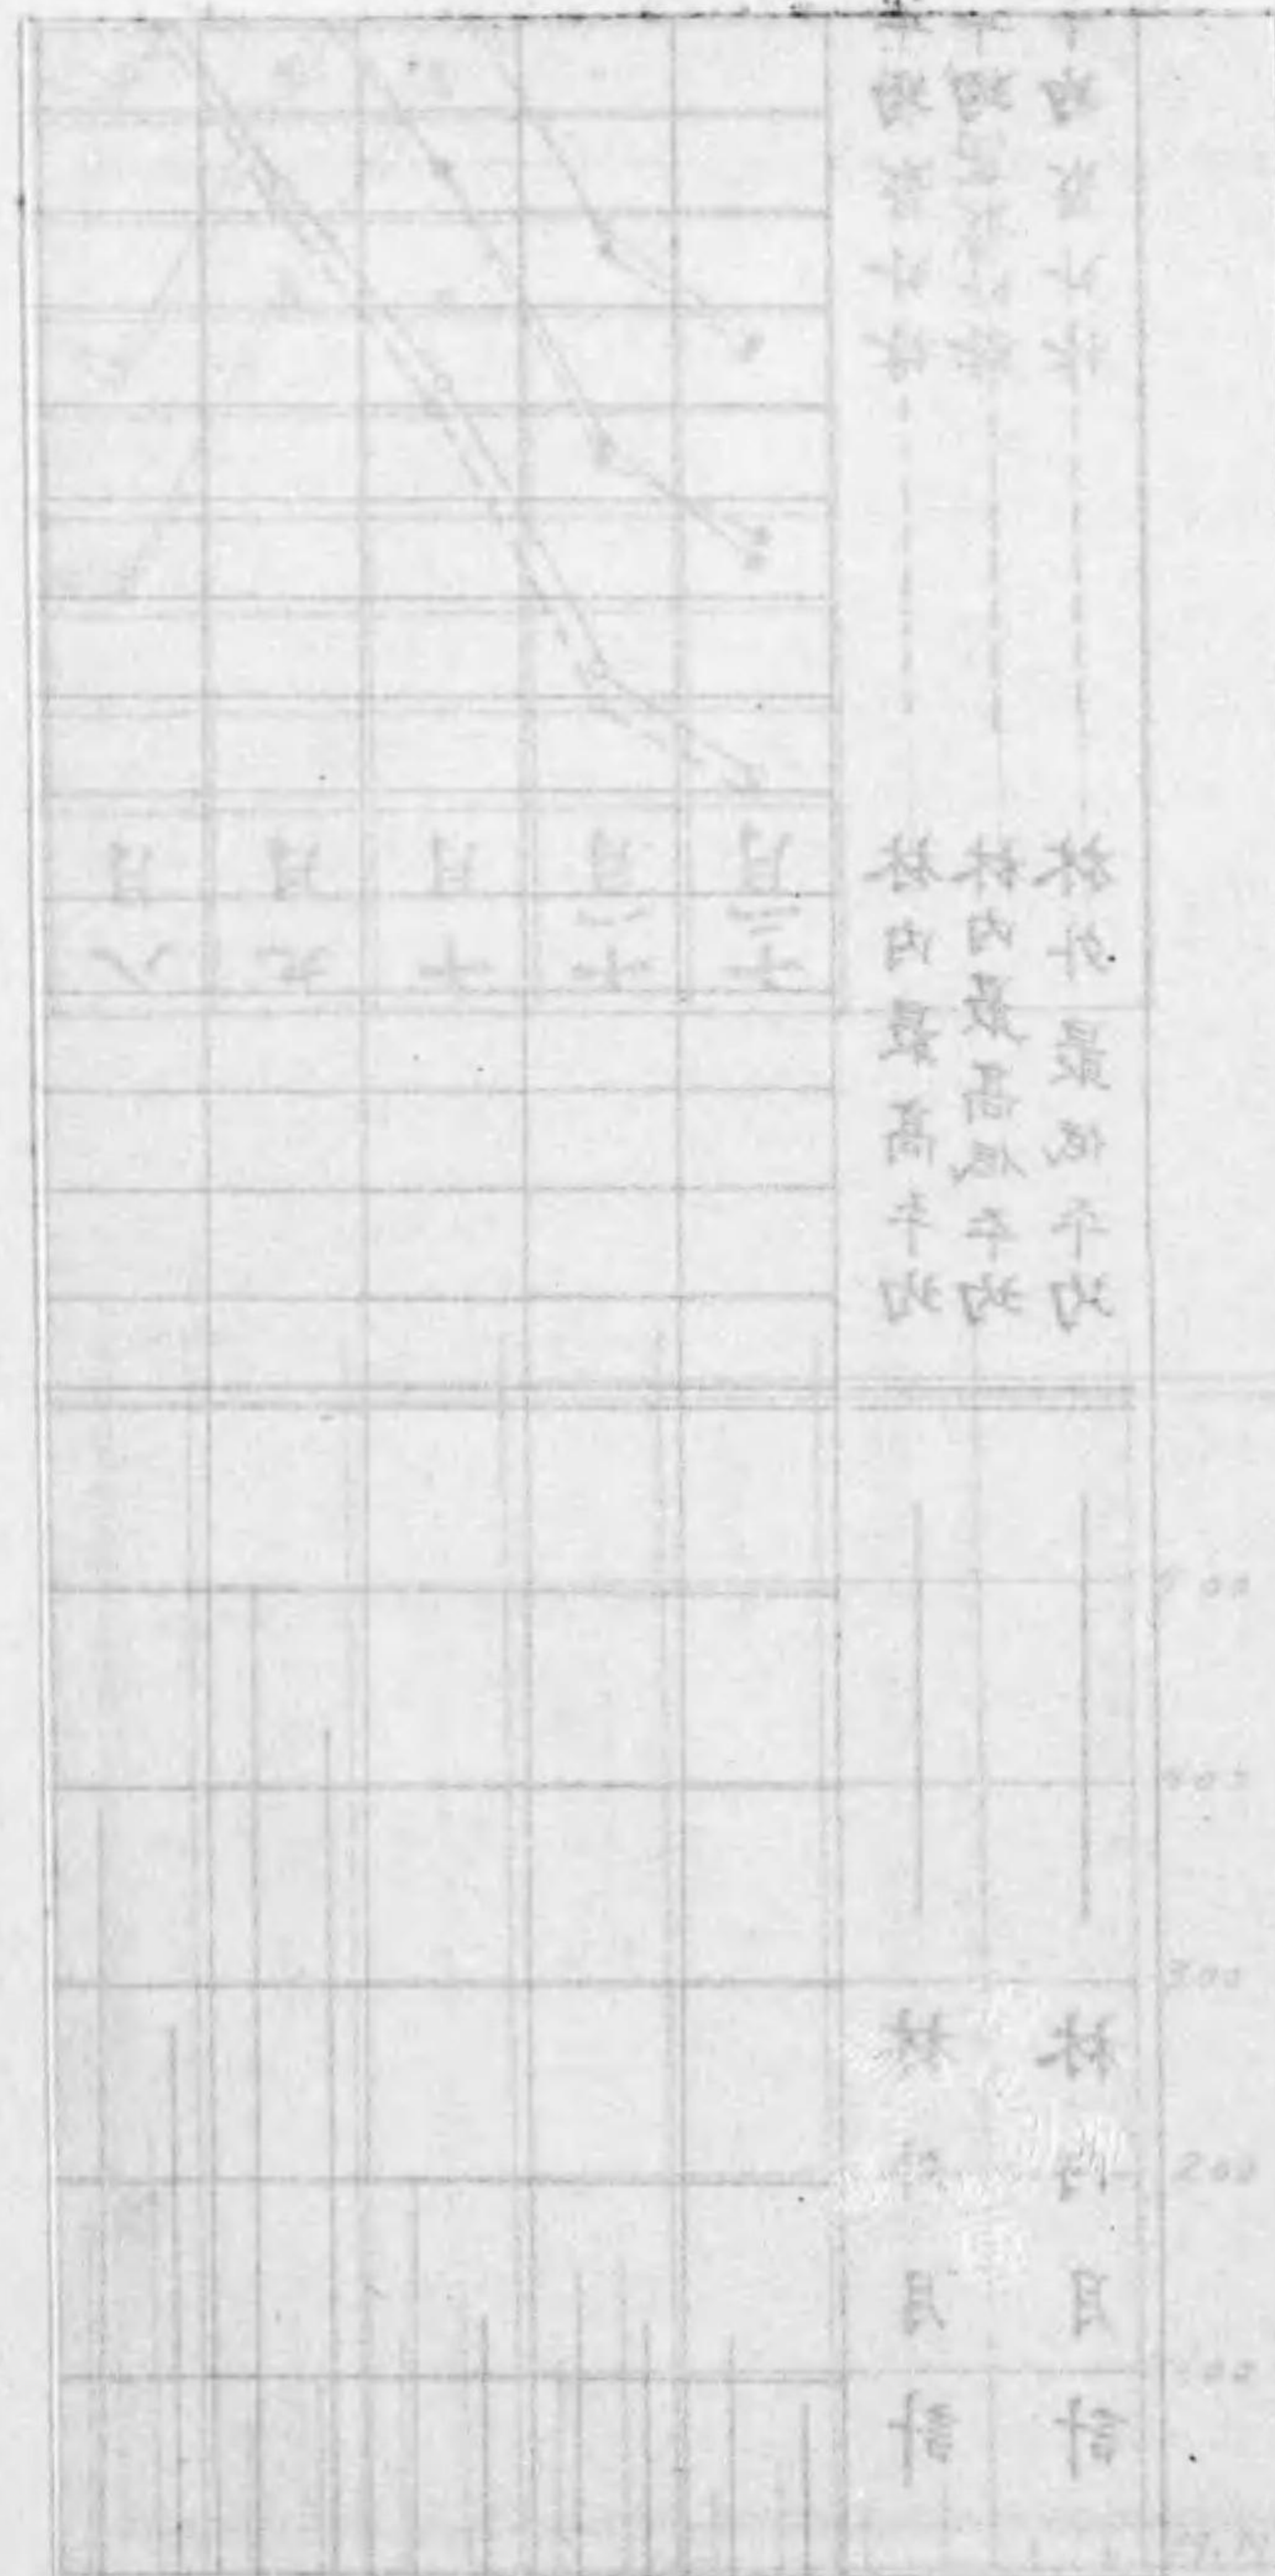







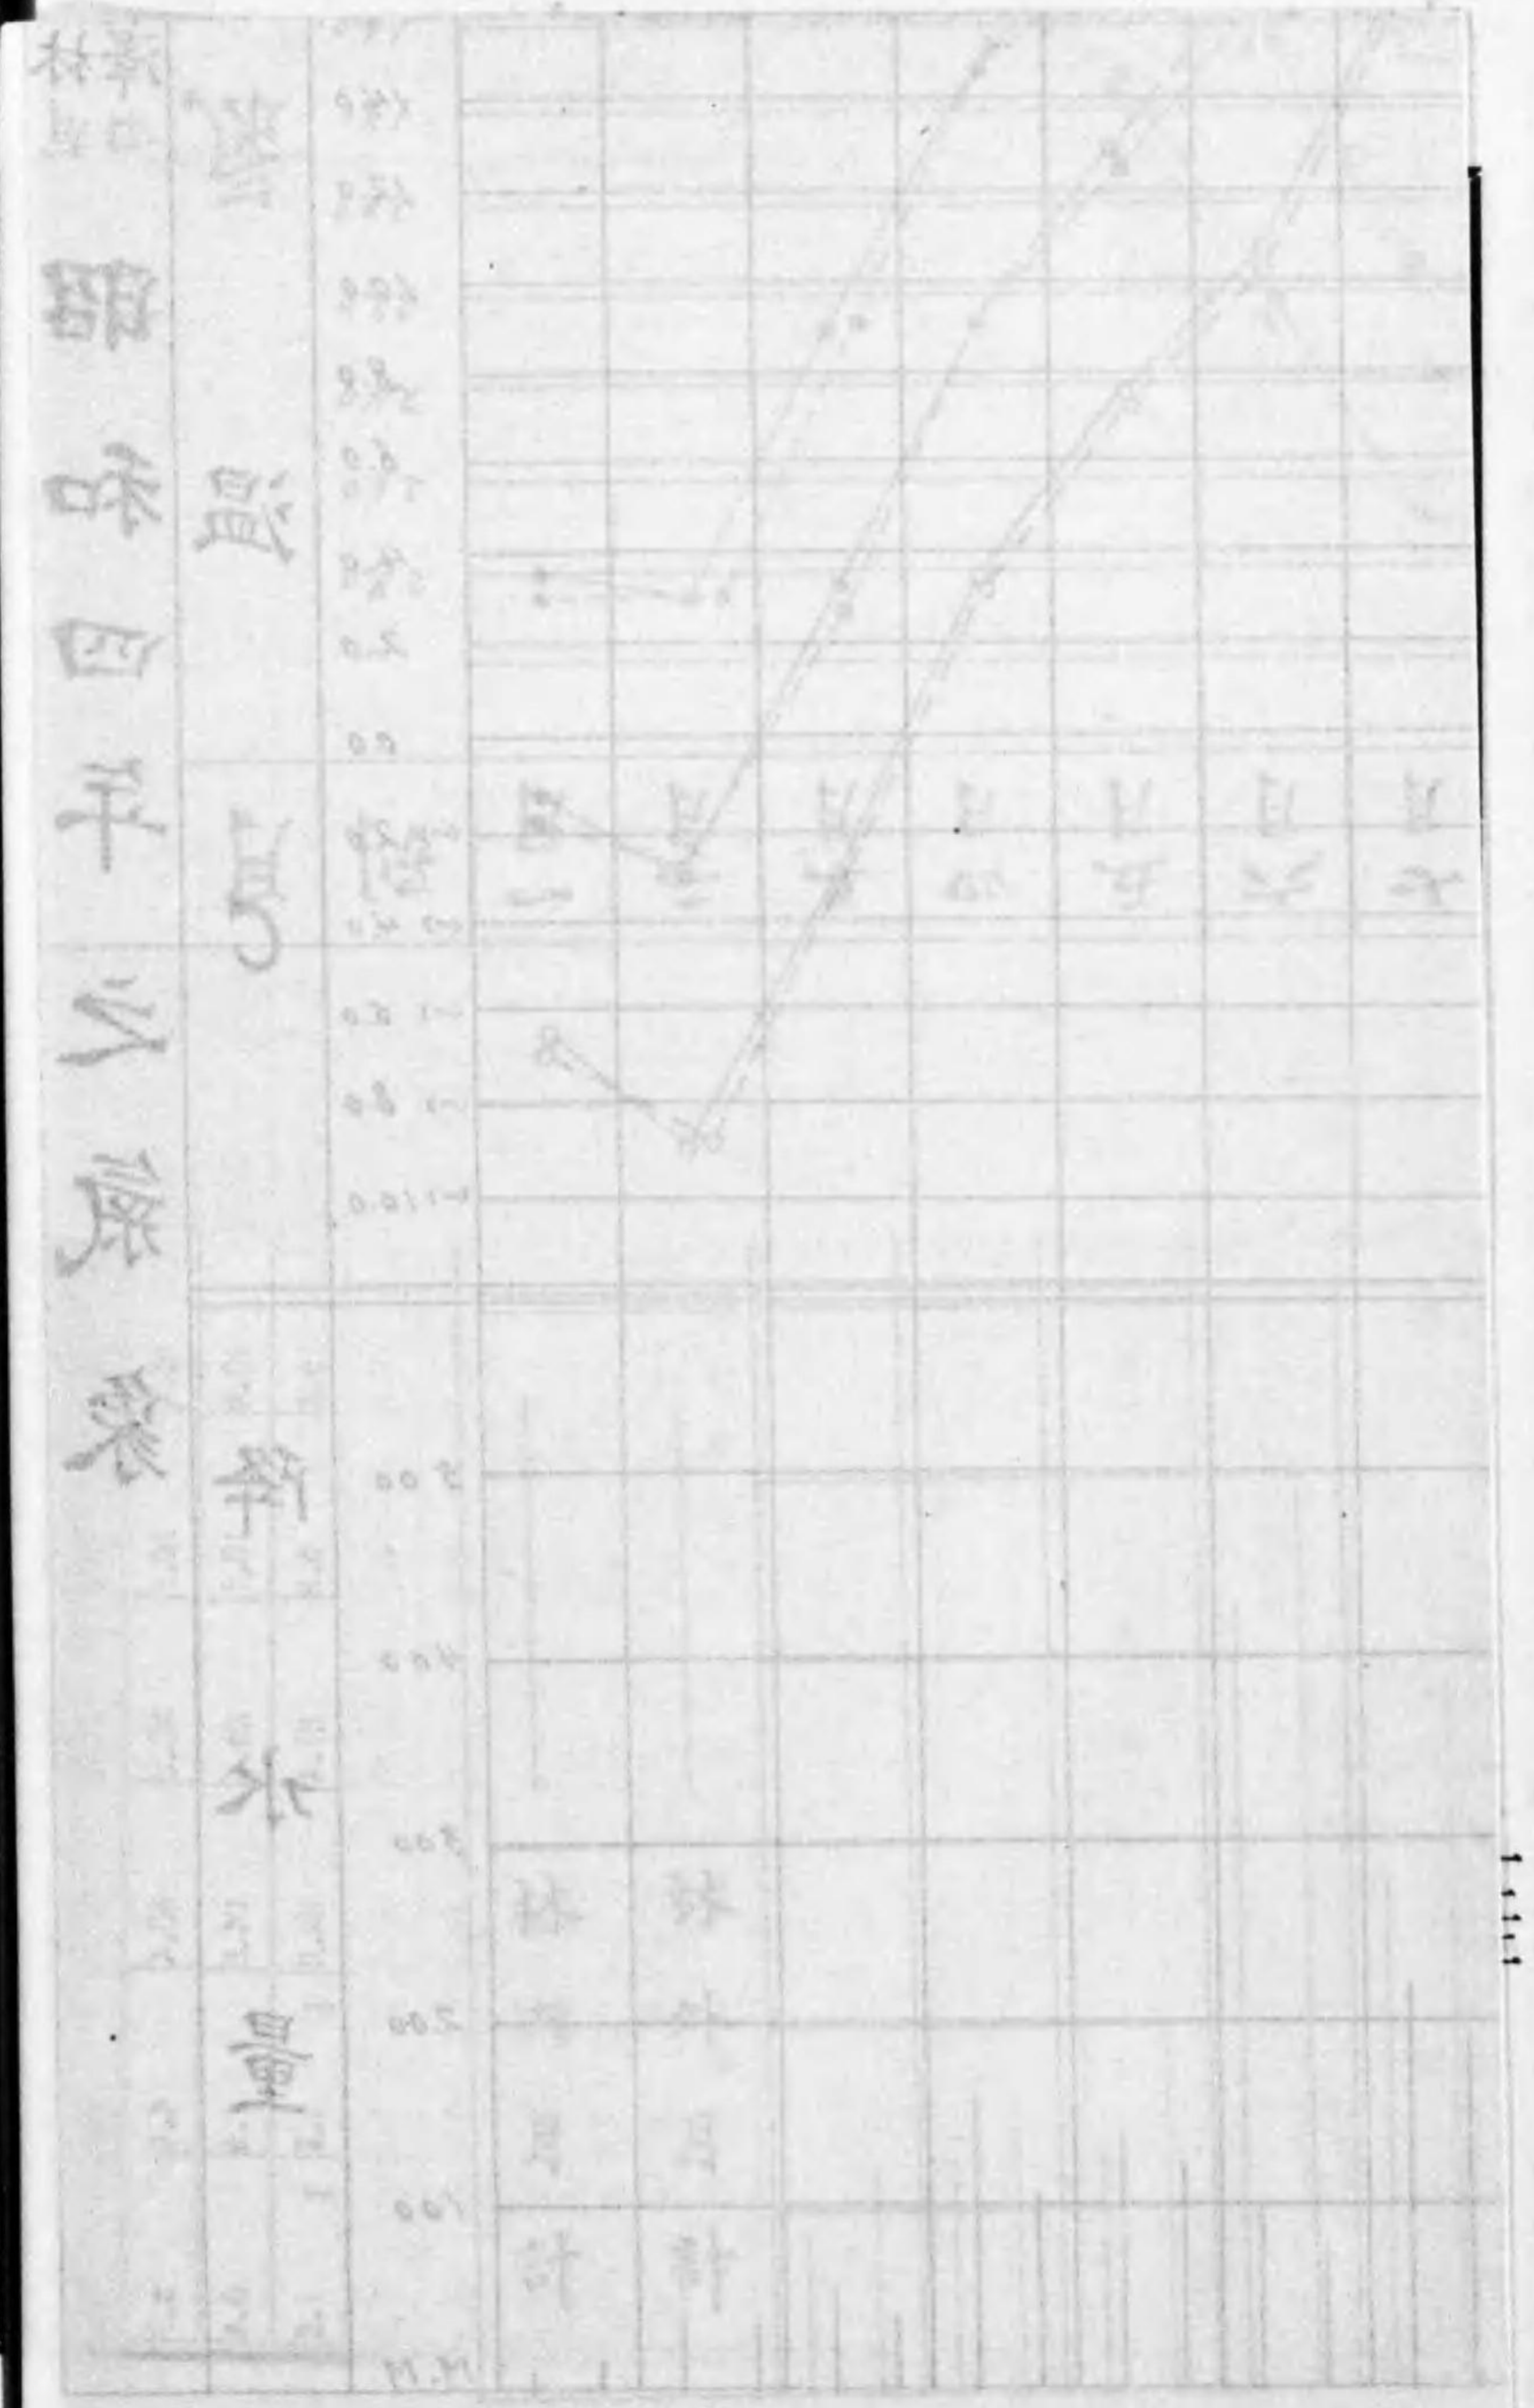

九	月	二六、九	二六、六	二、三	二、五	二、五	二、八	二、七、三	二、七、五	八、七	七、二
十	月	二、七	二、七	一、六、七	一、七、三	八、四	八、〇	三、三	三、五	〇、六	〇、八
十一	月	七、三	七、〇	二、八	二、八	二、七	二、三	一、八、八	一、八、六	二、一	二、三
十二	月	五、〇	四、八	九、八	九、五	〇、二	〇、一	一、八、九	一、七、四	二、七	三、七

備考

- 一、本年ハ一月ヨリ六月ニ至ルマデハ昨年ニ比シ低温ナリ
- 二、最高平均ニ於テハ一ケ年ヲ通シ林内ハ林外ヨリ稍々高温ニ最高低平均ニ於テハ林内林外ホ同温ナリ
- 三、最低平均ニ於テハ一ケ年ヲ通シ林内ハ林外ヨリ〇、一度乃至〇、七度ノ低下ヲ示セリ
- 四、一年中ニ於ケル最高極度ハ八月ノ林外三〇、〇度ニシテ最低極度ハ二月ノ林外一七、一度林内一月ノ一八、三度ナリ
- 五、概約スレバ本年ハ気温最モ順調ニ進ミタルモノト言フヲ得ベシ

月	別	降水		水量		曇		天		雨		雪		霧	
		林外	林内	一日ノ最多量	林内	曇	天	雨	雪	霧					
一	月	六、八	一四、二	二、二	四、四	六	六	三	一	二					
二	月	四、八	二八、〇	四、〇	三、七	九	九	一、五	一	三					
三	月	五、八	三九、九	三、一	一、七、三	一〇	一〇	一、九	二	二					
四	月	一六、二	一〇、九	六、四	二、五	一〇	一〇	一、六	三	三					
五	月	一五、九	三三、八	四、〇	四、一	一七	一七	七	七	七					



月	六	七	八	九	十	十一	十二
月	七、〇	三二、八	三六、八	五〇、四	二〇、五	一八、八	二五、八
月	七、三	一八、六	二五、三	四三、四	一七、八	一五、七	九、四
月	六、四	四六、六	二九、七	一三、五	五、二	四、一	七、八
月	五、六	三九、三	二〇、八	一三、九	三、九	四、四	二、四
月	六	九	二	二	二	九	〇
月	一四	一八	一	八	六	六	七
月	二〇	四	一	一	一	一	一

備考

一、降水量ハ一ケ年ヲ通シ林外ハ林内ヨリ多量ナリ  
 而シテ之ヲ月別ニ見ルニ九月中ノ林外五〇一、四耗林内四二五、四ヲ最多量トシ最少量ハ林外  
 一月ノ六、八耗林内同月ノ一四、一耗ナリ  
 二、天氣ニ於テハ雪ハ例年ニ比シ少量ニシテ一月二月中ニ僅ニ降雪ヲ見十二月ニ至リテチラ〜ト降  
 リタルニ止マル晴天日ハ一月、八月最多雨天日ハ六月、九月、五月ノ順序ニ最多トス

第一 模範縣有林

昭和四年度造林費支出經費總括表

造林保護費	費目	種別	豫算		支出額	差引額	備考
			配付額	増減高			
植栽	雑		二、九〇、〇〇	二、九〇、〇〇	二、九三、七九	二、三三	利餘ヲ生シタルハ一般労働賃ノ低下セルニヨ
	補植		四四九、〇〇	四四九、〇〇	二四四、六六	二〇四、三四	利餘ヲ生シタルハ一般労働賃ノ低下セルト且ツ植栽木ノ活着良好ニシテ枯損少ナカリシニ依ル
	地拵		四四一、〇〇	四四一、〇〇	四四〇、三七	〇、六三	豫算額ニ比シ不足額ヲ生フルコトノ少ナカリシハ雜草木ノ繁茂比較的少ク苗木生育上支障ナキト認メタルケ所ハ不實行トセルニヨ
	手入下刈		二、一五、〇〇	二、一五、〇〇	一、八〇、九五	八、九五	
	播種造林地手入		四六、〇〇	四六、〇〇	四六、八二	一、八二	
	防火線新設		二九、〇〇	二九、〇〇	二七、五三	一、四七	
	防火線修繕		五九、〇〇	五九、〇〇	六六、五三	七、五三	不足ヲ生シタルハ雜草木ノ繁茂意外ニ甚ダシク事業困難ニ依ル
	雑		一九、〇〇	一九、〇〇	一九、三三	〇、三三	
計			七、四四、〇〇	七、四四、〇〇	六、八五、一三	二、〇七、七四	結局利餘ヲ生シタルハ以上説明ノ事由ニヨル本利餘額中一圓加茂縣有林へ轉用
苗圃費	床替		一、三六、〇〇	一、三六、〇〇	一、二五、八二	一〇一、一八	利餘ヲ生シタルハ植栽ニ於テ説明セルト全事由ニ依ル
	播種		三三、〇〇	三三、〇〇	三三、五五	〇、五五	
	撫育		六四、〇〇	六四、〇〇	七〇、九六	七、九六	不足ヲ生シタルハ雜草ノ繁茂甚ダシカリシニ依ル
	肥料其他材料		一、三四、〇〇	一、三四、〇〇	一、〇〇、九三	二四、〇七	利餘ヲ生シタルハ安價ニ購入シ得タルニ依ル
	種子		三六、〇〇	三六、〇〇	六、六〇	二九、四〇	不足ヲ生シタルハ種子凶作ニシテ從ツテ價格モ高價ナリシニヨル
計	開墾		一五、〇〇	一五、〇〇	三五、五六	〇、五六	
建築木及林道費	林道新設		三、三九、〇〇	三、三九、〇〇	三、二七、八六	一一、一四	結局利餘ヲ生シタルハ如上説明ノ事由ニヨル
全修繕			一〇一、〇〇	一〇一、〇〇	一八七、四三	八六、四三	不足ヲ生シタルハ歩道開設ノ豫定ヲ變更シ車通ヲ開設セルニヨル
							不足ヲ生シタルハ出水被害甚ダシカリシニヨ



建物新設	六七、〇〇		六七、〇〇	減シタルハ本件不實實行トセルニヨル
全修繕	四〇、〇〇	二四、〇〇	三三、六五	六、三五
計	一、三三、〇〇	六〇〇、〇〇	一、六三、七三	〇、七三
雜費	二五、〇〇	二五、〇〇	二四、九六	〇、〇四
崩壊地復舊工事	三〇、〇〇	三〇、〇〇	五九、九三	〇、〇八
調査及研究	三〇、〇〇	三〇、〇〇	二八、九七	一、〇三
臨時ニ起ル風水 其ノ他被害復舊 費	二〇五、〇〇	二二五、〇〇	八〇、〇〇	一、〇二
計	八〇〇、〇〇	一〇五、〇〇	九〇五、〇〇	二、一四
合計	三、八六、〇〇	五三三、〇〇	三、三六九、〇〇	三三三、〇三

事業ノ概要

(一) 造林保護費

(イ) 植栽事業

16、22、林班内面積四八、四五ヘクタールニ檜、杉、赤松一九七、五五〇本ノ植付及 1、2、16、林班内面積四四、〇三ヘクタールニ赤松種子一〇八、二四立ヲ播種ス然シテ之レガ樹種別ニ掲記セバ次ノ通り

檜植付面積 三三、八九ヘクタール 一四七、六一〇本  
 杉全上 九、七四 三五、三四〇  
 赤松全上 四、八三 一四、六〇〇 但シ赤松ハ一年生造林

赤松播種 四四、〇三

一〇八、二四立

(ロ) 補植事業

昭和四年自十一月秋冬ノ候ニ於テ本春植栽セル 1、2、16林班内面積五三、九八ヘクタールニ對シ補植ヲ施行ス之レガ樹種別左ノ通り

檜面積 四四、六三ヘクタール 二二三、五七〇本 枯損歩合 12%餘  
 杉面積 九、三五 二、二八〇本 全上 5%内

(ハ) 地拵事業

昭和五年春季植栽豫定地ナル22、23林班面積三二、五〇ヘクタールニ植栽準備ノ爲メ秋冬ノ候地拵事業ヲ施行ス

(ニ) 手入下刈

本年度實行ノ總面積ハ二六六、二四ヘクタールニシテ主トシテ 自大正十五年 植栽地ニ施行シ至昭和四年 植栽地ニ付テハ雜草ノ繁茂甚シク苗木ノ成育ニ支障アリト認ムル箇所ノミニ付施行セリ

(ホ) 播種造林手入

大正十五及昭和三ノ兩年間ニ播種セル5、9、10、11、8、7、3、15、林班内面積七七、〇二ヘクタールニ付拔苗及坪刈等ノ手入作業ヲ初夏ノ候施行ス

(ヘ) 防火線ノ新設及修理

新設總延長二、一六〇米幅員五、五米乃至七、〇米ニシテ此ノ面積一、四一ヘクタール22、23、24林班ノ外周ニ開設ス、延長一八、五三〇米幅員五、五乃至一一、米此ノ面積一二、六三ヘクタールニ對シ修理施行ス



(ト) 雜

造林地内野兔ノ驅除及火災防衛ノ爲メ林内巡視、植栽豫定地内ノ細部測量林、歩道側量其ノ他地拵豫定地内ノ雜木調査等ノ作業ヲ施行シ經費金壹九八圓余ヲ支出ス

(二) 苗圃費所屬

(イ) 床替事業

檜三年生一〇五、〇〇〇本全一年生七三〇、〇〇〇本杉三年生一九、四〇〇本全二年生六五、〇〇〇本全一年生二二〇、〇〇〇本計一、〇四九、四〇〇本ノ植付ヲ昭和四年四月ニ檜一年生四〇四、〇〇〇本全二年生三一六、〇〇〇本杉一年生一二五、五〇〇本全二年生八三、〇〇〇本計九二八、五〇〇本ノ掘取ヲ昭和五年三月施行ス

(ロ) 播種

檜種子五七、六立杉九、〇立赤松一、八立計六八、四立播種ス

(ハ) 撫育

昭和四年春季實行セル播種及床替總面積二、九五ヘクタールニ對シ除草及病虫害ノ驅除豫防並ニ其ノ他ノ撫育作業ヲ昭和四年自五月間ニ於テ施行ス

(ニ) 開墾

〇、五二ヘクタールノ苗圃新墾ヲ自昭和四年十二月迄ノ間ニ於テ施行ス 至全 五年三月

(ホ) 其ノ他

苗圃用肥料種子材料等ノ購入額一、〇七一、九三ニシテ詳細別紙内譯書ノ通り

(三) 建築及林道費所屬

(イ) 林道ノ新設

(1) 車道改築

當縣有林中榎原本谷ニ屬スル所謂本谷縣有林内ノ現在ノ造林保護手入及將來ノ利用開發ヲ計ラシガ爲メ榎原林道終点ヨリ本谷溪流ニ浴ヒ23林班内ニ至ル在來ノ伐木作業軌道二、〇二〇米ヲ幅員二米ノ車道ニ改築ス

(2) 歩道新設

造林作業道トシテ22、23林班内ニ幅員〇、六米延長九、八四〇米ノ歩道ヲ開設ス

(ロ) 林道修繕

修繕總延長一六、三三〇米ニシテ内譯左記ノ通り	
車道幅員 一、八米	延長 六六〇米 大津谷林道
歩道全 〇、九	全 七、三七〇 大津及本谷線
全 全 〇、六	全 八、三〇〇 林内全部

(ハ) 建物修繕

事務所及人夫宿泊所ノ局部的模様替及小破修理ヲ施行ス

四、雜費所屬

(イ) 山神祭

人夫勤勞獎勵ノ爲メ特別慰勞金ヲ給與シ以テ一層縣有林ノ健實ナル發達ヲ期センガ爲メ四月三日神武天皇祭ヲトシ本祭ヲ施行

(ロ) 崩壊地復舊工事

造林地保護ノ爲メ崩壊地中其ノ尤モ工事急施ノ要ヲ認ムルモノ七個所(此ノ面積〇、一五二ヘクタール)ヲ撰ミ山復石積及筋工等ノ地盤保護工事ヲ施行ス







林班	面積	施行積	樹種	植付本数	植栽人数	単價	金額	摘	要
1 い	10,911	3,770	ヒノキ	1,790	2人		19,440		
小計	13,388	4,556	スギ	1,550	1人		1,630		
1 ろ		2,940	ヒノキ	1,330	15人		13,330		
小計		0,870	スギ	1,550	1人		1,630		
1 は	13,290	3,860	ヒノキ	800	10人		9,500		
小計		3,810	スギ	2,200	2人		2,260		
2 い	19,930	5,640	ヒノキ	1,200	14人		13,330		
小計		0,610	スギ	1,000	1人		1,070		
2 ろ	18,840	4,930	ヒノキ	2,200	26人		23,330		
小計		0,470	スギ	1,000	1人		1,070		
16 い	17,850	6,990	ヒノキ	3,400	40人		40,060		
小計		5,320	スギ	2,300	27人		24,400		
小計		6,250		1,300	16人		14,000		十一月十三日着手全月二十五日終了
小計		5,350		1,000	13人		11,800		
小計		5,640		1,200	14人		13,330		
小計		5,350		1,000	13人		11,800		
小計		1,390		2,200	2人		2,260		
小計		3,860		800	10人		9,500		
小計		3,810		2,200	2人		2,260		
小計		0,870		1,550	1人		1,630		
小計		2,940		1,330	15人		13,330		
小計		0,870		1,550	1人		1,630		
小計		3,860		800	10人		9,500		
小計		3,810		2,200	2人		2,260		
小計		5,640		1,200	14人		13,330		
小計		0,610		1,000	1人		1,070		
小計		4,930		2,200	26人		23,330		
小計		0,470		1,000	1人		1,070		
小計		6,990		3,400	40人		40,060		
小計		5,320		2,300	27人		24,400		

11111

補植事業	播種	植付	掘取撰苗	合計	計		小計	金額	摘	要
					苗木掘取	植付				
	23,840	4,556		28,396	23,840	4,556				
	4,556	1,790		6,346	4,556	1,790				
	1,790	1,550		3,340	1,790	1,550				
	2,940	1,330		4,270	2,940	1,330				
	0,870	1,550		2,420	0,870	1,550				
	3,860	800		4,660	3,860	800				
	3,810	2,200		6,010	3,810	2,200				
	5,640	1,200		6,840	5,640	1,200				
	0,610	1,000		1,610	0,610	1,000				
	4,930	2,200		7,130	4,930	2,200				
	0,470	1,000		1,470	0,470	1,000				
	6,990	3,400		10,390	6,990	3,400				
	5,320	2,300		7,620	5,320	2,300				
	23,840	4,556		28,396	23,840	4,556				
	4,556	1,790		6,346	4,556	1,790				
	1,790	1,550		3,340	1,790	1,550				
	2,940	1,330		4,270	2,940	1,330				
	0,870	1,550		2,420	0,870	1,550				
	3,860	800		4,660	3,860	800				
	3,810	2,200		6,010	3,810	2,200				
	5,640	1,200		6,840	5,640	1,200				
	0,610	1,000		1,610	0,610	1,000				
	4,930	2,200		7,130	4,930	2,200				
	0,470	1,000		1,470	0,470	1,000				
	6,990	3,400		10,390	6,990	3,400				
	5,320	2,300		7,620	5,320	2,300				

補植事業

昭和五年三月十一日着手全月三十一日終了以下全シ  
植付一人一日工程  
〔スギ、ヒノキ八〇本内  
アカマツ一八九本内但シ一年生造林  
月二十日終了一人一日工程九五〇本内  
一人一日工程七〇〇本内  
一人一日工程四、〇〇〇本内  
植付一人一日工程（スギ、ヒノキ八一本内  
アカマツ一八九本内但シ一年生造林  
山出苗木掘取撰苗費以下全シ、昭和五年三月十日着手全  
月二十日終了一人一日工程九五〇本内  
一人一日工程七〇〇本内  
一人一日工程四、〇〇〇本内  
植付一人一日工程（スギ、ヒノキ八一本内  
アカマツ一八九本内但シ一年生造林  
男10%女90%

11111



林班	面積		樹種	地拵 人夫數	單價	金額	摘	要
	全	施行						
小計	二七、八四	五三、九八		一五、八五〇	三二、一	二九四、六六	植栽人夫數ハ男女合併ノ員數ニシテ其ノ割合ハ男70%女30%ナリ	
16は	一七、〇六	一、五七	ヒノキ	二、三三〇	二七、二		十二月一日着手十二月十二日終了	
小計		六、六四	スギ	四八〇	五、九			
16ろ	二六、五		ヒノキ	五、四五〇	六、四、一			
小計						一、〇一		
小計						五、八六	十一月二十五日着手十二月十二日終了一人一日植付本數平均八十五本内以下全シ	
22い	二、二七	五、四四	ヒノキ	五、五	七〇、五			
小計			スギ	二、二七	二八、七			
22ろ	二、九〇	四、七五	ヒノキ	四、八七	六、四、三			
小計			スギ	五、七	七、五五			
23い	二、二五	三、八八	ヒノキ	四、五、二	七、九一			
小計			スギ	五、四、四	五二、六二			
23ろ	一三、〇九	四、三三	ヒノキ	四、九三	五七、四二			
小計			スギ	六、九	八、〇五			
23は	一八、六五	六、〇五	ヒノキ	六、九八	八、八八			
小計			スギ	五、六、二	六、四、四六			
小計						昭四四年十月八日着手全廿四日終了一人一日約九アール内		
小計						昭四四年十月十六日着手十二月廿一日終了一人一日約九アール内		
小計						昭四四年十月十八日着手全年十月十八日終了單價低キハ男女合併平均單價ナルニヨル使役歩合ハ男78%女22%ナリ以下全シ一人一日功程約九アール		
小計						平均一ヘクタール當リ一、三五五ヨ		

地拵事業

林班	面積		作業別	員數	單價	金額	摘	要
	全	施行						
小計	六、九二	六、九二		八〇、五	一、二六	九三、六		
23ろ	一三、〇九	四、三三	ヒノキ	四、九三	一、二六	五七、四二		
小計			スギ	六、九	八、〇五			
23は	一八、六五	六、〇五	ヒノキ	六、九八	八、八八			
小計			スギ	五、六、二	六、四、四六			
小計						昭四四年十月八日着手全廿四日終了一人一日約九アール内		
小計						昭四四年十月十六日着手十二月廿一日終了一人一日約九アール内		
小計						昭四四年十月十八日着手全年十月十八日終了單價低キハ男女合併平均單價ナルニヨル使役歩合ハ男78%女22%ナリ以下全シ一人一日功程約九アール		
小計						平均一ヘクタール當リ一、三五五ヨ		
計	六、九四	三、五〇		三、五九、七	一、二七	四四〇、三七		
小計						昭三四年春季播種地第一回手入五月二日着手全日終了		
8い	七、三六	二、五八	播種造林 地内手入	一、三、四	一、二、六	一五、四六		
7ろ	一九、二六	七、八三		三、八、三	一、二、四内	四七、四		
小計						三、四、八五		
3い	一〇、七	二、九八		一、三、三		一八、一〇		
小計						八三、二九	全 上 五月二日着手全十四日終了	
3ろ	九、五八	一、九八		八、八		二二、〇六		
小計						三六、一九		
は	一四、七二	五、九五		二、六、四		三六、一九		



小計	二五、〇一	六、一八	二七、六	一三五	三七、九	全	上	五月廿六日着手五月三十日終了
計	二四、七三	七、〇三	三五、七	一、三	四七、八	一人	二二アール内	
8	七、三六	三、二四	一六、一	三、九	三、九	昭和三年新植地第二回刈		昭和三年新植地第二回刈六月廿八日着手全二十九日終了
8	一九、二七	五、七五	三三、二	四、二	三、九	昭和二年新植地第三回刈		昭和二年新植地第三回刈七月一日着手全月十五日終了
小計	一六、二四	七、九三	二四、九	一、三	五、九	昭和三年新植地第二回刈		
7	一九、〇六	六、六	二五、一	一、三	五、九	昭和三年新植地第二回刈		
小計	五、三三	三、三	二、三	一、三	一、三	昭和二年新植地第三回刈		
3	五、五	三、三	二、三	一、三	一、三	昭和二年新植地第三回刈		
3	一〇、七七	五、六	一五、一	一、三	一、三	昭和二年新植地第三回刈		
小計	五、五	三、三	二、三	一、三	一、三	昭和二年新植地第三回刈		
6	一九、二七	七、三六	二六、六	一、三	一、三	昭和二年新植地第三回刈		
小計	四、二一	一、七	五、九	一、三	一、三	昭和二年新植地第三回刈		
6	一九、二七	七、三六	二六、六	一、三	一、三	昭和二年新植地第三回刈		
は	九、〇八	二、九	一一、一	二、五	二、五	昭和二年新植地第三回刈		

小計	二五、〇一	六、一八	二七、六	一三五	三七、九	全	上	五月廿六日着手五月三十日終了
計	二四、七三	七、〇三	三五、七	一、三	四七、八	一人	二二アール内	
10	一九、二七	五、七五	三三、二	四、二	三、九	昭和三年新植地第二回刈		昭和三年新植地第二回刈六月廿八日着手全二十九日終了
小計	一六、二四	七、九三	二四、九	一、三	五、九	昭和二年新植地第三回刈		昭和二年新植地第三回刈七月一日着手全月十五日終了
10	一九、〇六	六、六	二五、一	一、三	五、九	昭和三年新植地第二回刈		
小計	五、三三	三、三	二、三	一、三	一、三	昭和二年新植地第三回刈		
5	五、五	三、三	二、三	一、三	一、三	昭和二年新植地第三回刈		
5	一〇、七七	五、六	一五、一	一、三	一、三	昭和二年新植地第三回刈		
小計	四、二一	一、七	五、九	一、三	一、三	昭和二年新植地第三回刈		
5	一九、二七	七、三六	二六、六	一、三	一、三	昭和二年新植地第三回刈		
は	九、〇八	二、九	一一、一	二、五	二、五	昭和二年新植地第三回刈		







新設又ハ修理ノ別	位	置	巾	延長	面積	使役人夫	單價	金額	摘	要
ろ	六、七	二、九七		二、八		一六、九				
は	七、八	三、九七		一八、八		二四、九				
に	一〇、八三	三、九七		一八、八		二四、九五				
小計	二九、五二	一一、八九		六〇、二		七九、八九			全 上 八月十二日着手八月二十六日終了	
26	八〇、三	五、三六		三、二		四、八三			大正十三年新植地九月四日着手九月六日終了 雑草繁茂甚シキ部分ニ限り施行ス	
小計	一一、三	四、七九		三〇、五		三九、四一			大正十二年新植地九月六日着手全月十三日終了 雑草繁茂甚シキ部分ニ限り施行ス	
17	二、九八	三、九七		二、五		三、〇六				
小計	一六、三	五、九五		五、七		七、〇七				
18	一六、三	五、九五		三、八		三、〇七				
は	一六、三	五、九五		二、九		二、五、三			全 上 九月十八日着手全二十五日終了	
小計	四、〇〇	一、八、五		一、二、九		一、〇、八			全 上 九月二十五日着手全月二十八日終了	
19	四、〇〇	一、八、五		一、二、九		一、〇、八				
小計	四、〇〇	一、八、五		一、二、九		一、〇、八				
合計	八六、五	三三、三六		一、七〇、八		二、六九、七六			平均一人當り工程約二〇アール	

防火線事業

新設	計	修繕	合計	事業別	使役人夫	單價	金額	摘	要	
22、23、林班外周	23、24、林班外周	726、1、2、3、4、6 林班外周 1015、11、12、13、14、15、16、17、18、19 林班外周 1911、12、13、14、15、16、17、18、19 林班外周	23、24、林班外周	造林地内兎害防衛 驅除並ニ林内巡視 造林及林歩道開設 豫定地測量	七六、一 二五、五 一八三、六	五、五 七、〇 一一、〇	六七、〇 一、四、六〇 二、六、〇〇 一、四、二五 二、〇、九六 二、〇、八 一、〇、八	五三、三 一、六六、三 一、〇、八 二、七、九三 二、七、四五 二、五、三 一、五七、七六 六、六、三 一、〇、八	一人一日功程六七平方米餘昭和四年十二月十二日着手全五年一月十五日終了	造林地内野兎繁殖甚ク被害大ナルニヨリ之レガ驅除豫防ヲナシ且ツ火災防衛ノ爲メ林内巡視ヲ施行ス昭和四年四月二日着手全五年三月三十一日終了 爾後造林及林歩道開設豫定地ノ測量並ニ地拵豫定地内ノ雜木調査ヲ施行ス昭和四年十月十四日着手全五年一月二十八日終了
合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	

造林保護費所屬雜事業



二二林班



例 凡



河  
川



岩石地及松造林地




防火線



杉植栽地




檜植栽地

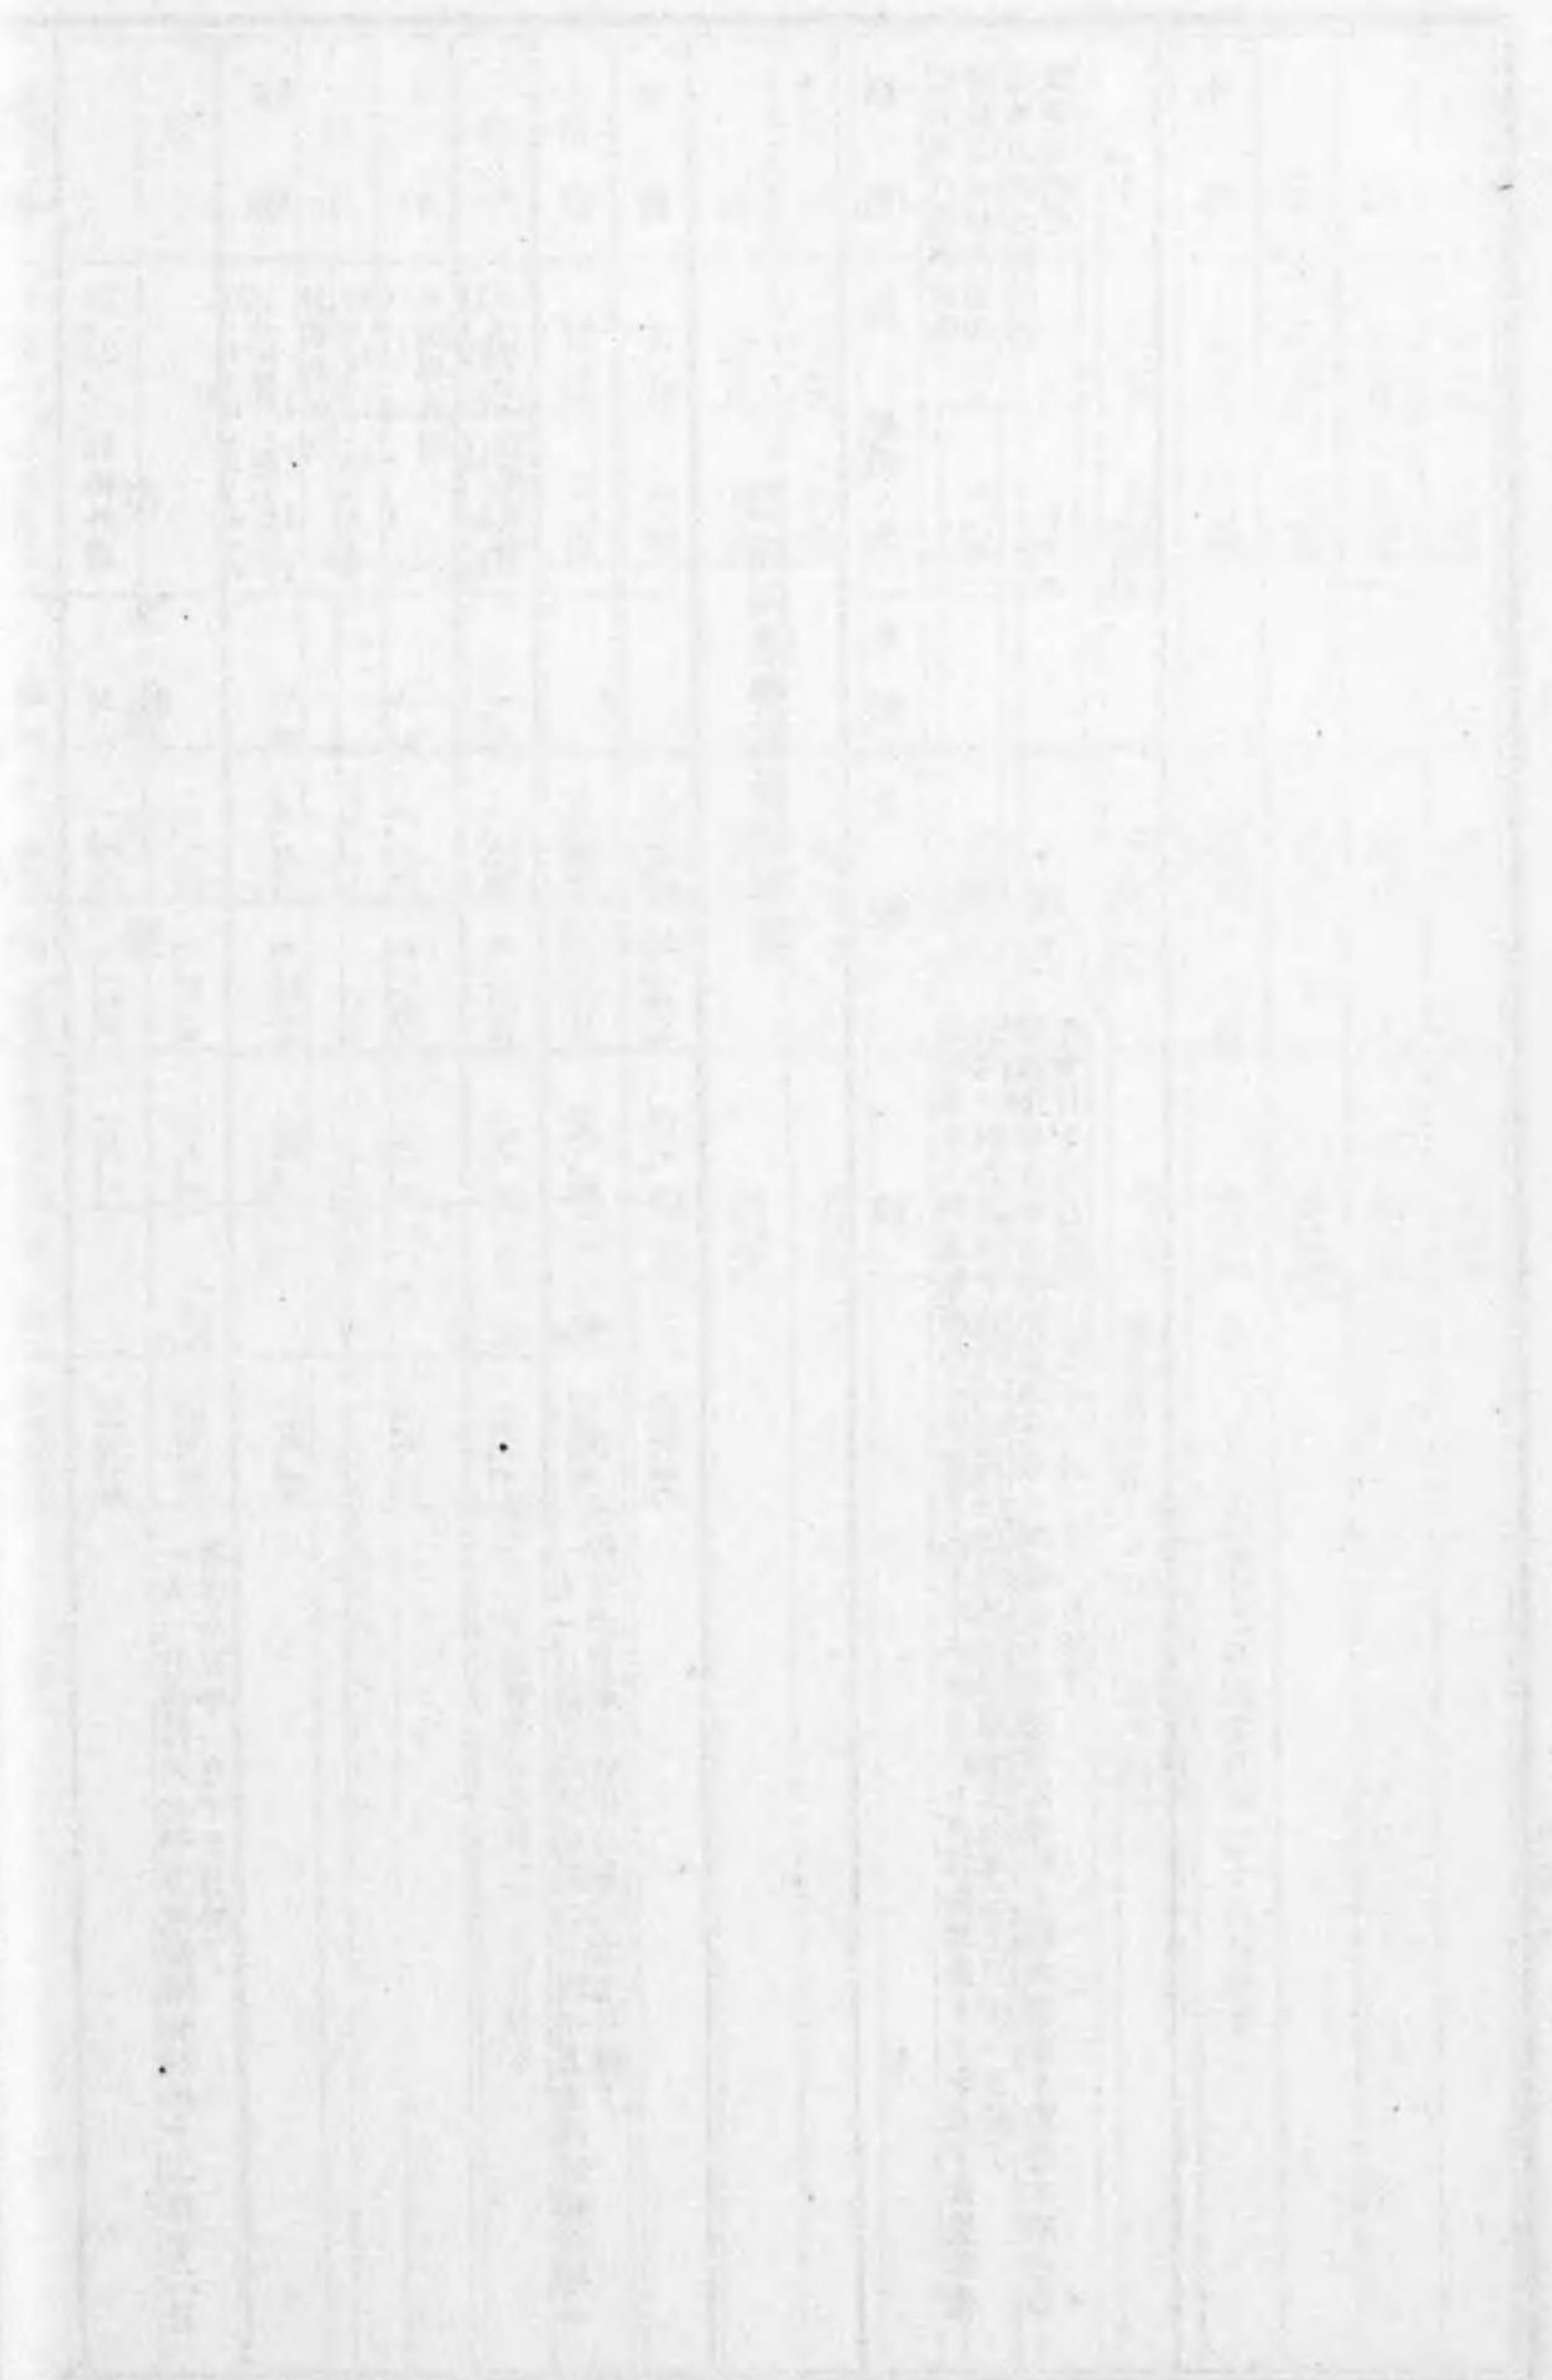



# 二二林班


縮尺五千分之一

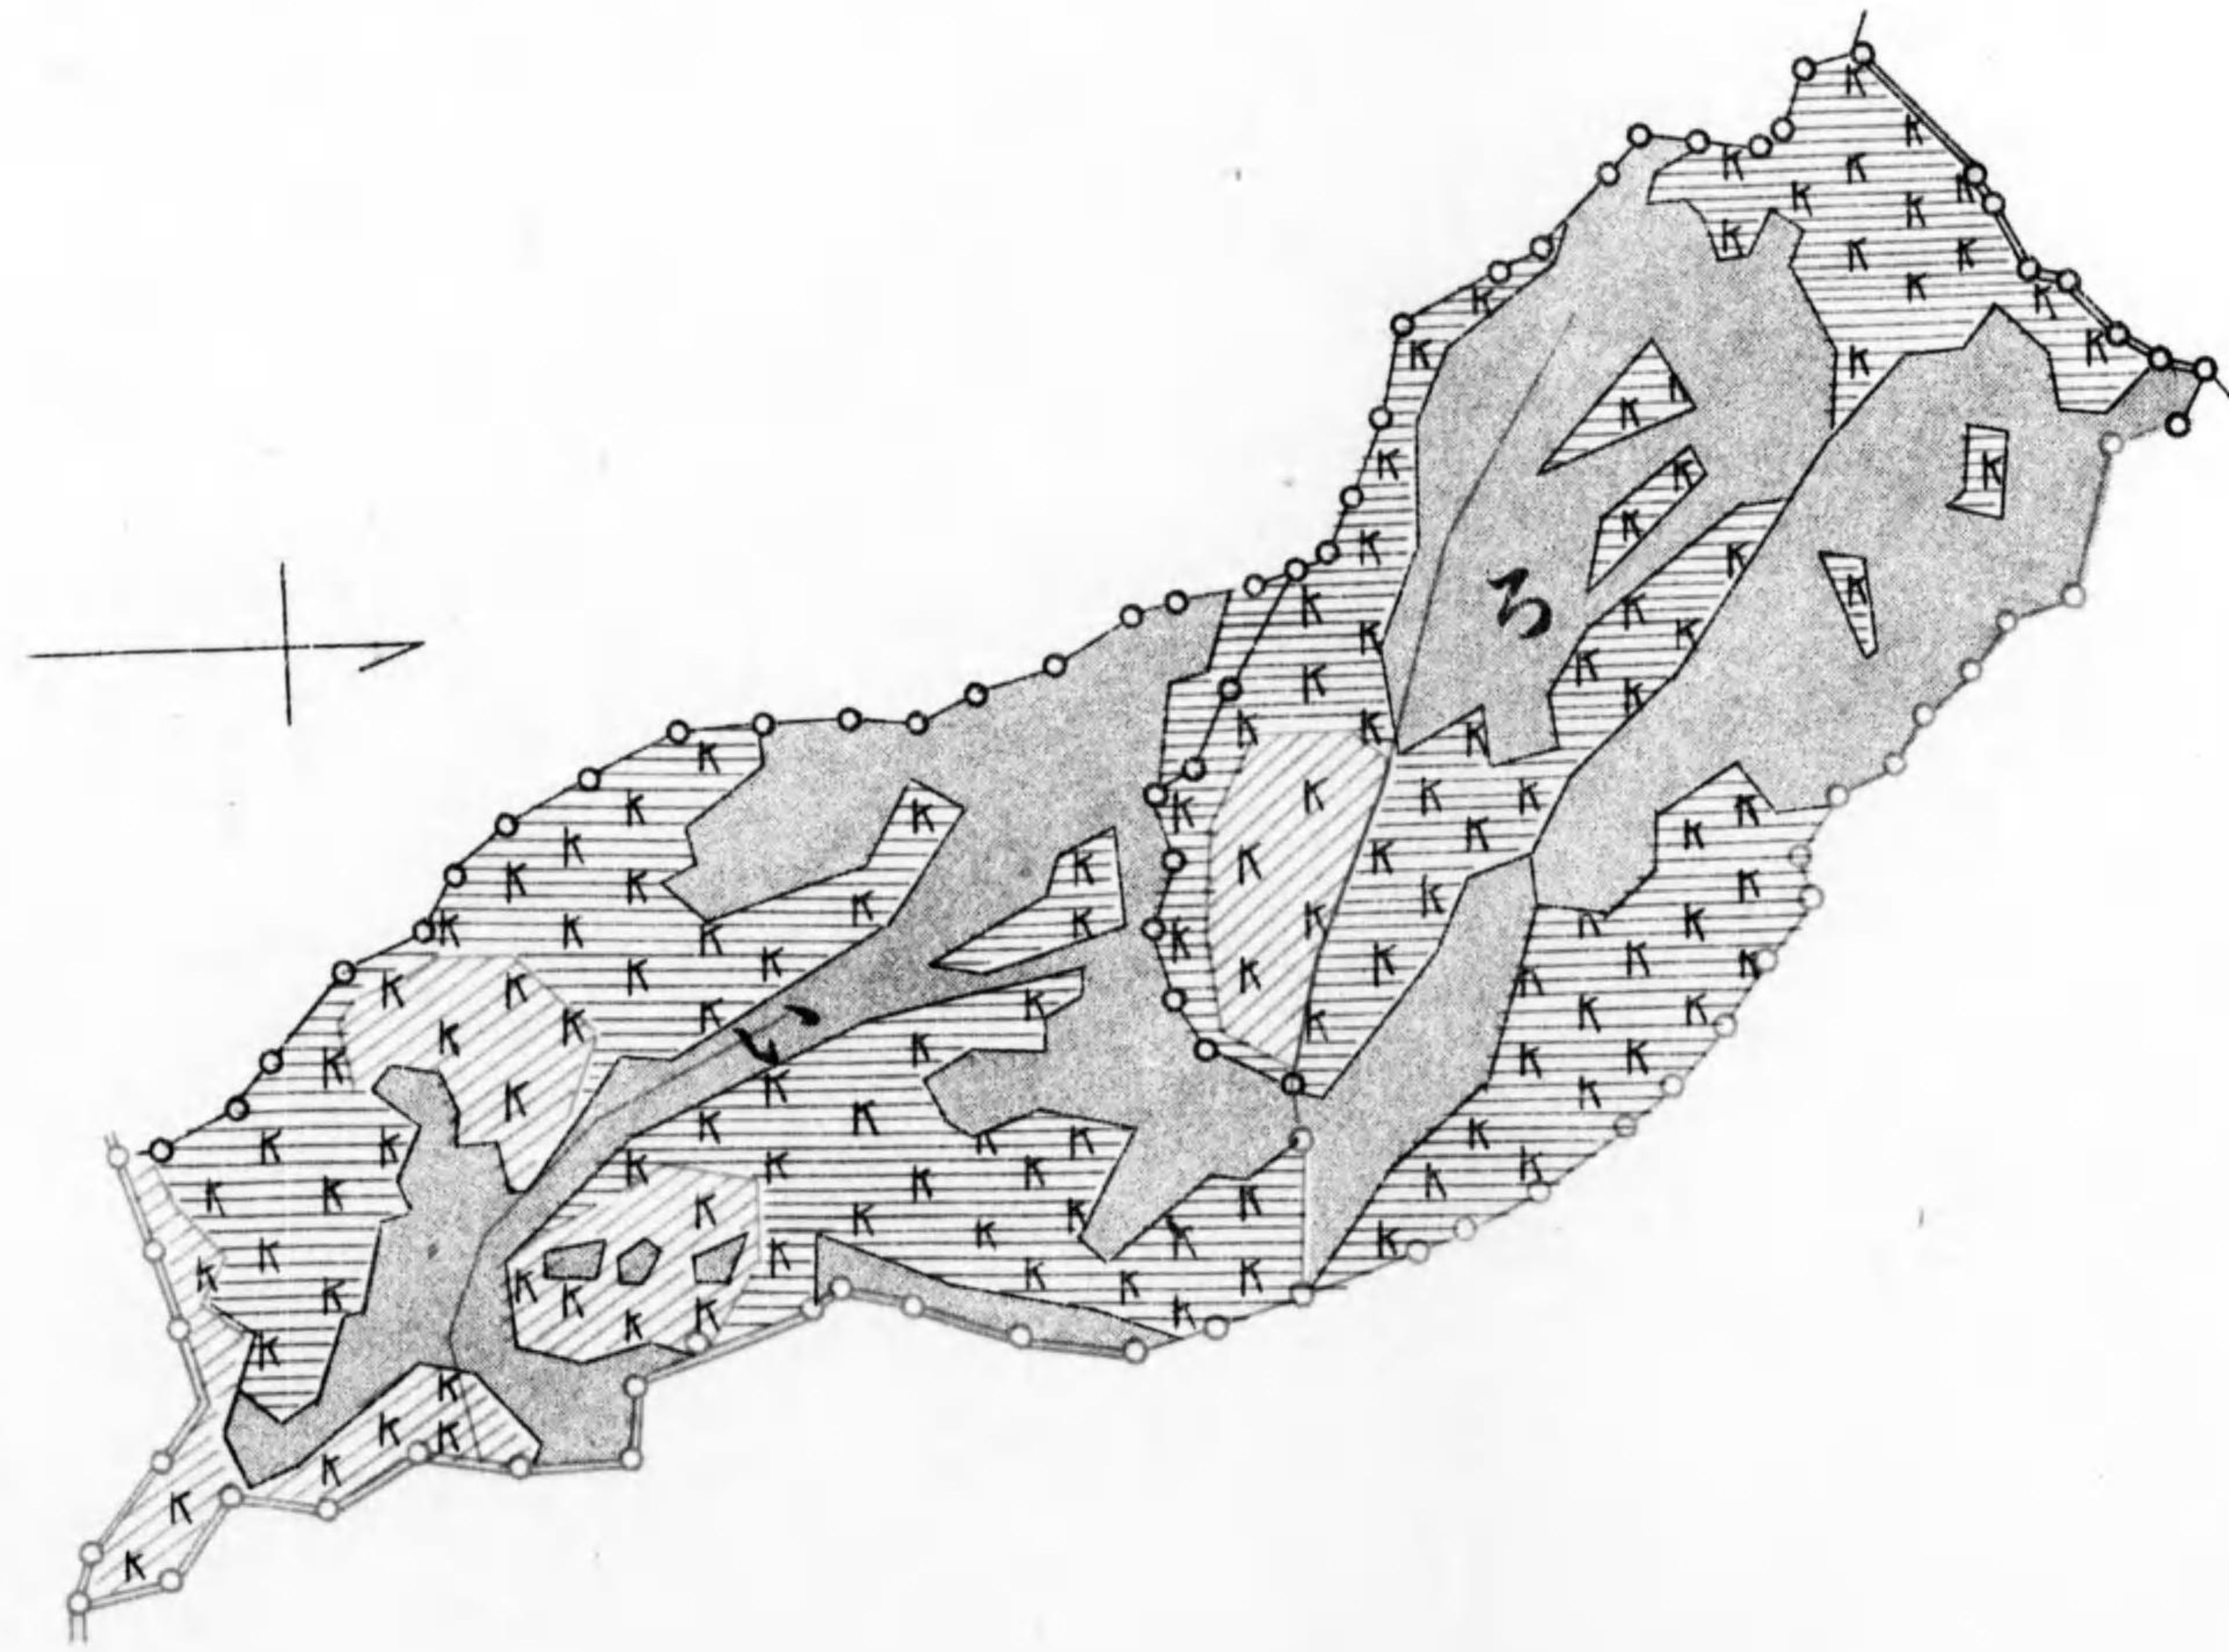

例		凡		
河川	岩石地及松造林地	防火線	杉植栽地	檜植栽地



一六林班

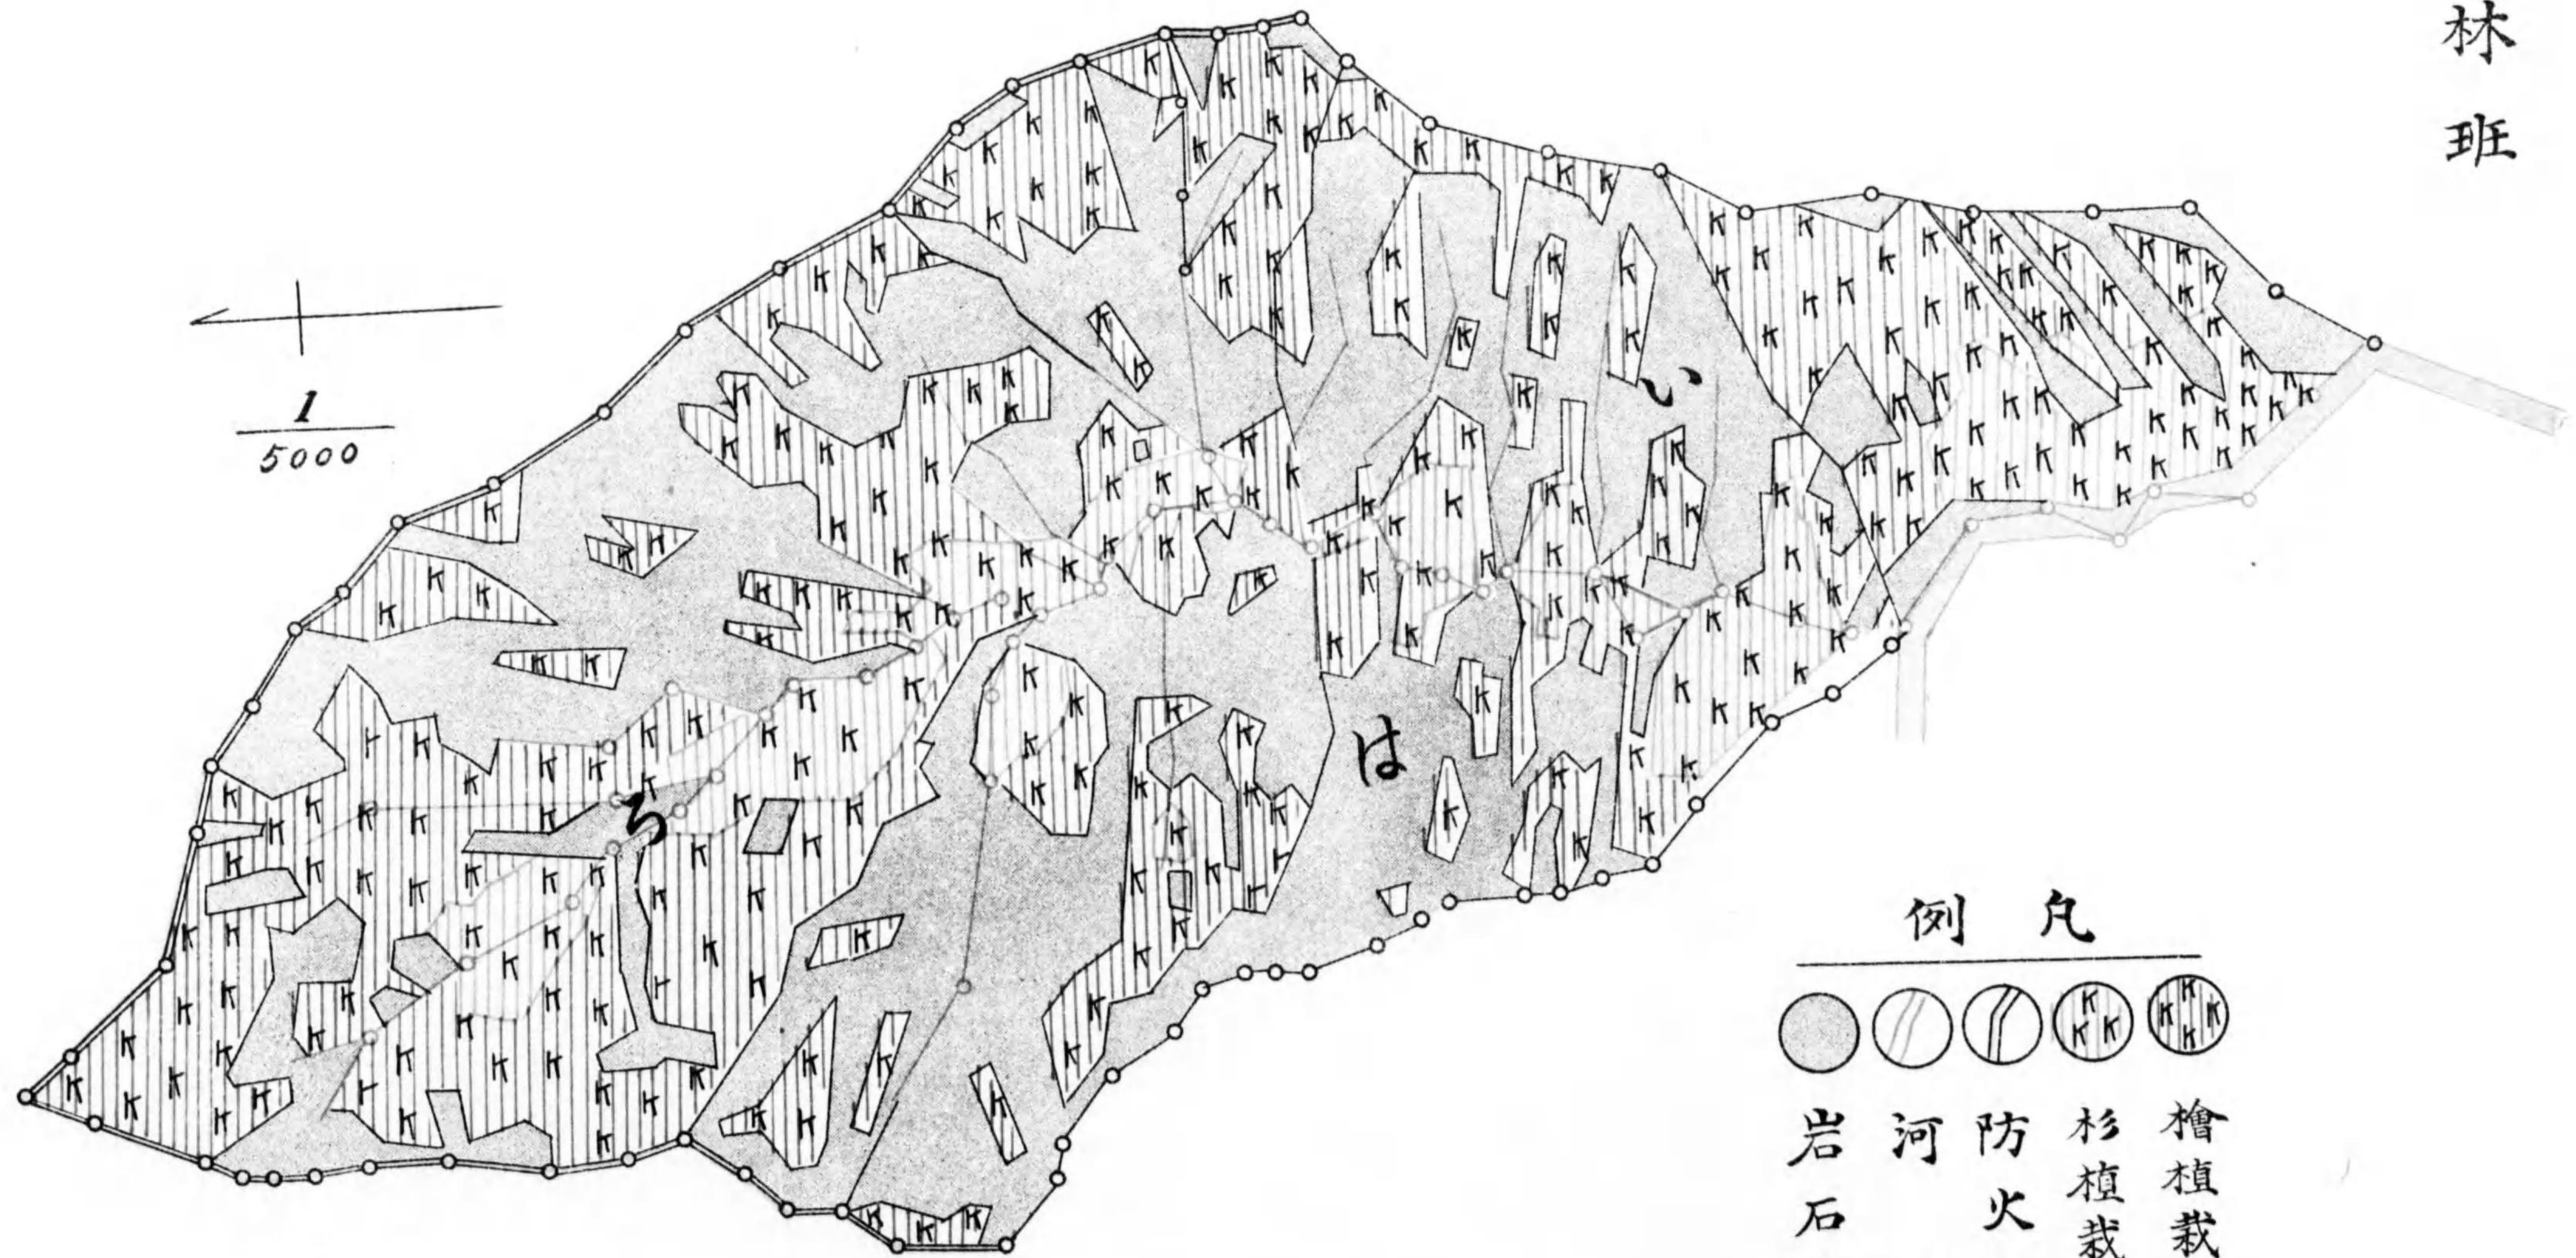


←  
1  
5000

例 凡

- |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| ● | 〰 | 〰 | ⊕ | ⊕ |
| 岩 | 河 | 防 | 杉 | 檜 |
| 石 | 川 | 火 | 植 | 植 |
| 地 |   | 線 | 栽 | 栽 |
|   |   |   | 地 | 地 |



林道新設修繕ヶ所位置圖

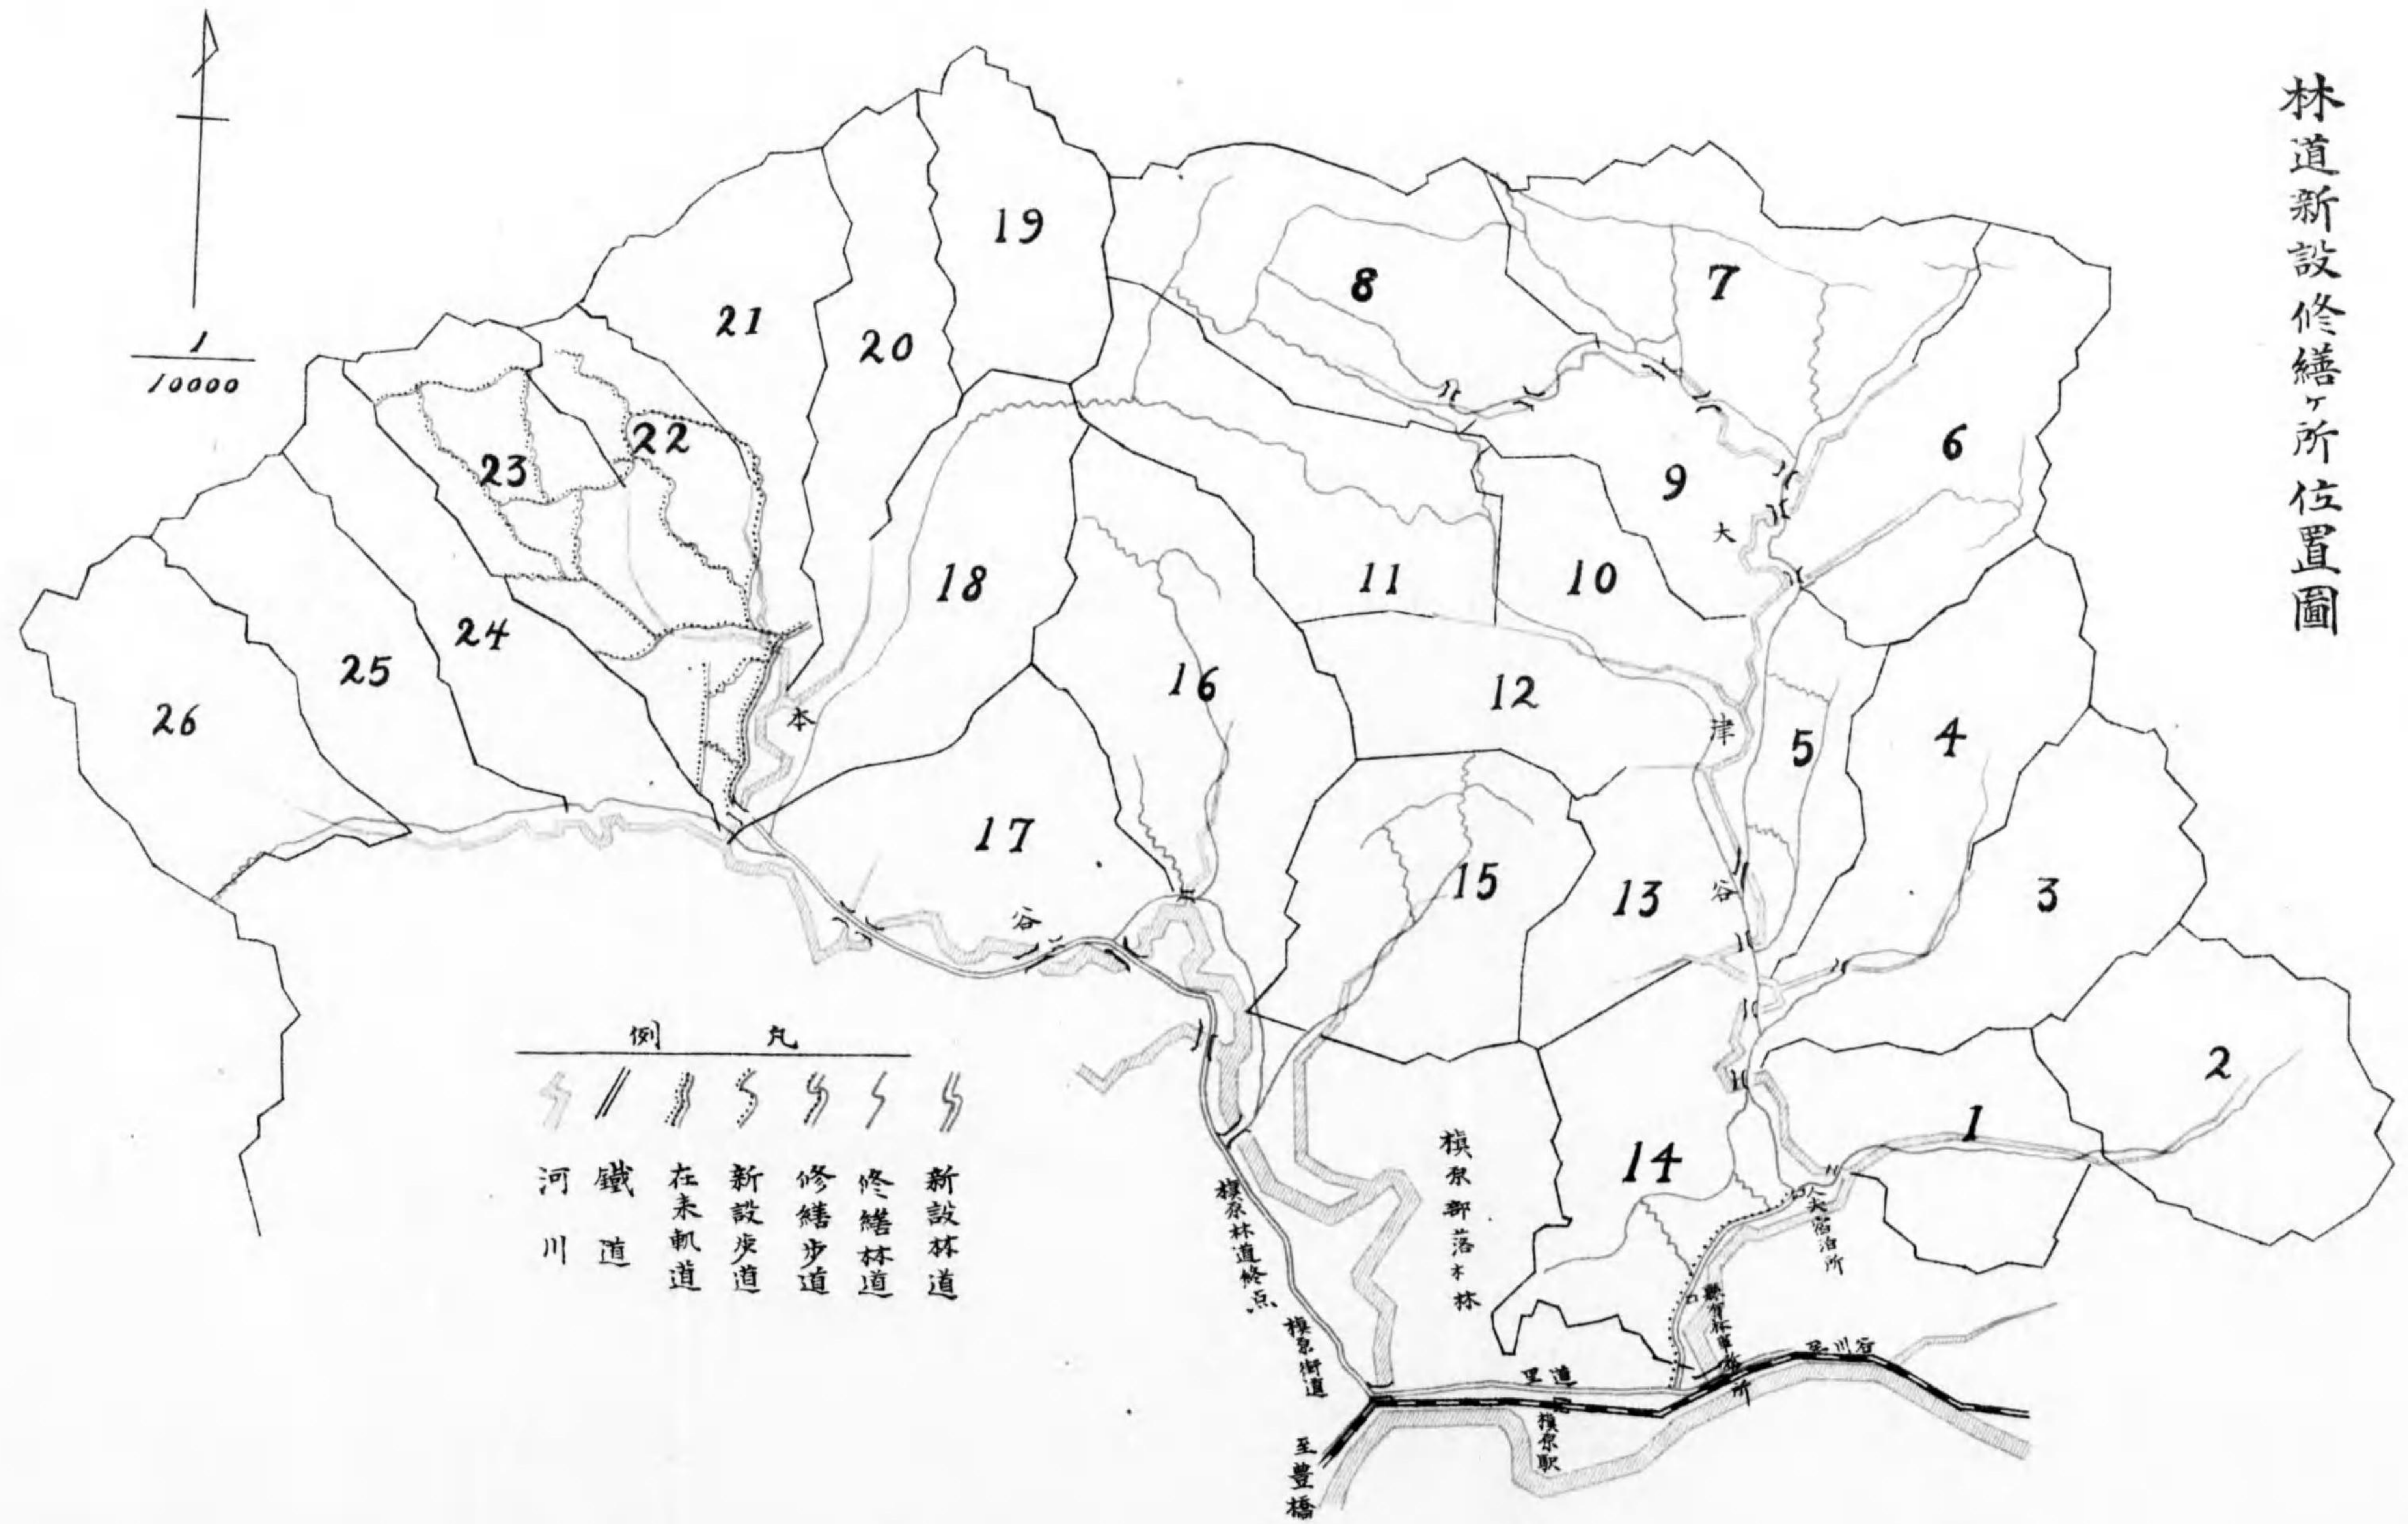





苗圃費

金參千貳百六拾七圓八拾六錢也

内譯別紙之通り

苗圃事業

種目	細目	所要員數	要購入員數	單價	金額	摘	要
床替	堀取撰苗	三三八			一元、〇八	檜一年生七三〇、〇〇〇本杉全上二二〇、〇〇〇本計八五〇、〇〇〇本ニ對スル經費	
	運搬	二四、二			二二、二八	杉三年生四五、〇〇〇本全上二〇九、〇〇〇本檜一年生七三〇、〇〇〇本杉二年生六五、〇〇〇本全一年生二二〇、〇〇〇本計一、一六九、二〇〇本ニ對スル經費	
	地拵	二八五、三			二四、五	檜三年生一〇五、〇〇〇本全一年生七三〇、〇〇〇本杉三年生一九、四〇〇本全二年生六五、〇〇〇本全一年生二二〇、〇〇〇本計一、〇四九、四〇〇本ニ對スル經費以下全シ	
	植付	三三六、七			三、七、〇一		
	雜	三、九			三、六二	右作業ニ附隨セル雜經費	
播種	雜	三、〇			三、三	檜種子五七、六立杉九立赤松一、八立計六八、四立播種ニ要セシ經費	
小計	雜	一、三			一、三	播種作業ニ附隨セル雜經費	
床替	堀取撰苗	三八〇、三		〇、七	二元、元	昭和四年四月一日着手全月末日終了男女入夫使役歩合ハ男八%女九二%ナリ	
小計		一、〇七、一		〇、八、内	八六、九	檜一年生四〇四、〇〇〇本全二年生三一六、〇〇〇本杉一年生二二五、五〇〇本全二年生八三、〇〇〇本計九二八、五〇〇本ニ對スル經費	
小計		六〇八、一			四九、七	昭和五年三月二十日着手全三十一日終了男女入夫使役歩合男一〇%女九〇%ナリ	
除草						昭和四年春季床替及播種總面積二九六アールニ對スル經費一人一日一、五アール年三回施行	







建築物修繕

全	本谷	林道	支道	計	名	稱	員數	材	品名	員數	料	費	職	工	費	金額計	備	考
〇、九	〇、九	〇、九	〇、六	一六、三〇	一廉	土臺外	一	土臺外	一	三四	三四	三〇、〇	三〇、〇	一、六	三、八	六、〇	昭和四年十二月四日着手	
五、五五	一、八五	〇、〇〇	八、〇〇	一六、三〇	一廉	土臺外	一	土臺外	一	三四	三四	三〇、〇	三〇、〇	一、六	三、八	六、〇	昭和五年三月二十五日着手	
二、〇	〇、〇	〇、〇	〇、〇	二、〇	二全	土臺外	二	土臺外	二	三四	三四	六、四	六、四	三、三	九、七	一、六	昭和四年十二月十五日着手全五年三月十五日終了	
九、八五	四、〇三	三、八五	一、〇二	一八、七五	以上合計							一、六三、七	一、六三、七					

雜費

金九百貳圓八拾六錢也

內譯別紙之通り

山神祭 雜費 內譯

種	別	金	額	備	考
神	饌料	二五、〇〇		御神酒鮮魚鴨果物野菜等供物一切代	
神	官手當	三、〇〇		神官一名ニ對スル謝禮金	
人	夫特別慰勞金	一六、六		人夫一百五名ニ對シ給與金額 但シ一人當リ平均一円八七六	
計		三四、六		人夫勤務獎勵ノ爲特別慰勞金ヲ給與シ以テ一層縣有林ノ健全ナル發達ヲ期スル爲メ 昭和四年四月三日ノ神武天皇祭ヲ機トシ本祭ヲ施行ス	

崩壊地復舊工事

林	班	工事施行	面積	工種	員數	使役人夫	單價	金額	摘	要
林班内	4,6,9,12,13	個所數	〇、五三	山腹石積	二六、九	三五、八	一、三四	四七、八〇		
		七	〇、五三	筋工	一、二七	六、九	一、二九	一〇、二二		
計								五九、〇二		造林地保護ノ爲メ其ノ最モ工事急施ノ要アルモノ七個所ヲ撰ミ施行ス 昭和五年一月二日着手同年三月二十七日終了



調査及研究

種別	使役人夫	單價	金額	摘要
崩壊地調査	三、九	四、九	六、七	林内崩壊地ニ付將來復舊工事施行上ノ指針ヲ定メンガ爲メ造林地内崩壊地ノ全部ニ亙リ調査ヲ施行ス昭和四年七月十三日着手全年九月十一日終了

臨時災害復舊工事

工事名稱	種數	巾	延長	使役人夫	單價	金額	摘要
林道水害復舊工事	歩道	〇、九米	一、五	五、七	一、元	六、九	本谷線、昭和四年五月七日及七月四日ノ雨回ニ亙リ降雨出水ノ爲メ橋梁ノ破損並ニ路面缺壞セルニヨリ之ガ復舊修理ヲ施行昭和四年五月九日着手全五年三月末日終了
計						六、九	
以上合計						六、九	

第五章 縣有模範竹林

大正十三年度ヨリ昭和四年度ニ至ル六箇年間ニ大府、八幡、六所山、本宿、篠岡ノ五箇所ニ植栽シタル竹種ハ苦竹、淡竹ヲ主トシ其他孟宗竹、黒竹、布袋竹、かしろ竹ヲ一部ニ植栽ス此ノ區域總面積ハ二十五町八畝十三歩ニシテ總經費ニ參萬參千五百四拾參圓六拾貳錢トス、而シテ昭和四年度ノ植栽箇所ハ本宿、篠岡ノ二箇所三町三反四畝二十六歩、大府、八幡、六所山ノ三箇所ハ既ニ植栽ヲ完了シ目下手入撫育中ニ屬シ八名ハ昭和五年度ヨリ植栽ニ着手ノ見込トス、新植並ニ既往植栽區域ノ手入其他ニ要シタル

昭和四年度ノ經費八千百拾六圓參拾四錢トス

一、年度別竹種別植栽面積株數總括表

年度	苦竹植栽		淡竹植栽		孟宗竹植栽		黒竹植栽		布袋竹植栽		かしろ竹植栽		計	摘要
	面積	株數	面積	株數	面積	株數	面積	株數	面積	株數	面積	株數		
大正十三年	一、〇七	一、〇七	一、〇七	一、〇七									〇三	苦竹母竹植、淡竹母竹植二
十四	一、九二	一、九二	一、九二	一、九二									八〇	苦竹母竹植一、淡竹母竹植一、四根株植
昭和元年	一、八二	一、八二	一、八二	一、八二									四二	苦竹母竹植一、〇五四根株植
二	一、三六	一、三六	一、三六	一、三六									四二	苦竹母竹植一、〇五四根株植
三	一、三六	一、三六	一、三六	一、三六									四二	苦竹母竹植一、〇五四根株植
四	一、三六	一、三六	一、三六	一、三六									四二	苦竹母竹植一、〇五四根株植
計	六、八八	六、八八	六、八八	六、八八									三〇五	苦竹母竹植一、〇五四根株植

一、昭和四年度箇所別事業種別面積並ニ經費一覽表

箇所	新植		手入		其他		計	未着手		合計
	面積	經費	面積	經費	面積	經費		面積	經費	
大府	一、〇七	一、〇七	一、〇七	一、〇七	一、〇七	一、〇七	六、八八	一、〇七	一、〇七	八、〇二



八幡	—	—	二、五二三	八〇七、五五〇	〇、三〇〇	六、七五五	二、八〇二	八七四、三〇〇	〇、八五二四	—	三、六七五	八七四、三〇〇
六所山	—	—	四、一〇六	六六四、八〇〇	一、六〇二	五、四七〇	五、七三九	七九、三三〇	二、〇五五	—	七、七〇三	七九、三三〇
本宿	一、八二八	一、三四〇、四四〇	四、六七七	一、三三〇、九〇〇	〇、五二四	四、六、五〇〇	七、〇〇九	三、二五九、九〇〇	六、五五二	—	三、五〇〇	三、二五九、九〇〇
篠岡	一、五〇八	九七〇、三三〇	二、三〇三	八四五、六〇〇	〇、三三九	二、九、九〇〇	四、一九九	二、〇九、八〇〇	一、二二七	—	五、四二六	二、〇九、八〇〇
八名	—	—	—	—	一、四二七	八七、五三〇	一、四二七	八七、五三〇	一四、〇〇九	—	一五、四四六	八七、五三〇
總計	三、三四三	二、三〇、七〇	二六、九四四	四、七八、五〇	四、七八三	一、〇七、四〇	二五、〇八三	八六、三四〇	二六、九八八	—	五二、〇七二	八、一六、三四〇

備考

新新植欄ニハ母竹植栽區域ノ面積經費ヲ手入欄ニハ母竹植栽濟區域ノ面積經費ヲ其他欄ニハ防風林、見張小屋敷地通路排水溝等ノ區域ノ面積經費ヲ未着手欄ニハ昭和五年度以降ニ施行スベキ區域ノ面積ヲ掲記ス

二、全費目別經費差引一覽表

費目	豫算		執行	費	摘要
	算	實			
事業費	八、八三、七〇	八、二六、三四〇	六、三、八〇		
内造成費	八、〇八、七〇	八、〇六、三〇	二、五二〇		
建築費	六、九三〇	—	六、九三〇		
雜費	一〇一、〇一〇	一〇〇、〇〇〇	一、九四〇		

模範竹林年度別事業費一覽表

大正十三年度	一、一四一、四八〇
全十四年度	二、八六一、七三〇
全十五年度	五、五三四、二六〇
昭和二年度	八、一二二、三一〇
全三年度	七、七六七、五〇〇
全四年度	八、一一六、三四〇
計	三三、五四三、六二〇

昭和四年度

施業面積 二十五町八畝十三歩  
施業經費 八千百拾六圓參拾四錢

新植	面積	三、三四二六	經費	二、三二〇、七八〇
手入	全	一六、九四二四	全	四、七二八、一五〇
其他	全	四、七八二三	全	一、〇七七、四一〇

昭和四年度成績調查概要

本年度ノ成績調查ノ結果ハ別表ノ通ニシテ昨年度ニ比較シ各箇所共ニ新竹ノ發生量激増シ八幡竹林ノ如キ最モ太キモノハ眼通周圍六寸五分ノモノアリ發生量最モ多キ區域ハ坪當八本強ナリ箇所別ニ面積ト發生量ヲ記載スレバ左記ノ通

記



箇所	面積	發量							摘	要
		三寸以上	三寸未滿	計	計	計	計	計		
八幡	2,500.6	3,840	19,933	3,797	竹種、苦竹、淡竹、孟宗竹					
大府	3,293.3	3,333	8,008	8,340	竹種、苦竹、淡竹					
六所山	4,028	7	9,731	9,731	竹種、苦竹、淡竹					
計	10,000.6	4,153	110,663	114,905	竹種、苦竹、淡竹					
備考 眼通周圍測定、孟宗ハ實際ノ發生量ニアラズ(筍ノ内ニ採取シタルモノヲ除ク)										
篠岡	2,330		6,066	6,066	竹種、苦竹、淡竹					
本宿	4,677		2,667	2,667	竹種、苦竹、淡竹、黒竹					
計	6,907		17,633	17,633	竹種、苦竹、淡竹、黒竹					
備考 例年通地上一寸節間廻ヲ測定シタルモ眼通周圍三寸以上ノモノナシ										

八幡竹林成績調査表(一)

昭和四年自八月二日至八月八日調査

植栽年度	區域	反別	種別	植栽株數	三寸未滿	三寸以上	三寸五分以上	四寸五分以上	五寸五分以上	六寸五分以上	七寸以上	計	摘	要
大正十三	い	町	淡竹	88	3,875	108	37					3,875	145	淡竹鞭根苗(新城養成)八十八株一坪ニ付二株植栽
全	ろ		苦竹	558	560	6	5					1,129	26	苦竹鞭根苗(新城養成)五百五十八株全
全	は		全	4	17	35	50	14	3			109	29	苦竹母竹植栽四十三株四坪ニ付一株
計				1,442	4,452	110	112	18	17			4,553	34	
大正十四	一		淡竹	35	645	29	12					647	4	淡竹母竹植栽(新城養成)苗八株ヲ含ム)三十五株四坪ニ付一株
全	二		苦竹	92	298	93	101	59	36			544	9	苦竹母竹植栽(新城養成)苗九十一株二坪ニ付一株
全	三		全	92	453	33	33	6	1			544	9	全
全	四		全	54	100	62	78	44	8			100	16	全上 五十四株
全	五		全	95	181	175	37	29	9			181	33	全上(地元苗)九十五株四坪ニ付一株
全	六		全	36	63	53	67	56	7			363	36	全上 三十六株
全	七		全	66	103	74	72	52	2			303	36	全上 六十六株
全	八		全	39	307	54	74	51	2			388	39	全上 三十九株
全	九		全	92	904	199	233	174	14			1,404	75	全上 九十二株
全	一〇		全	130	878	103	54	33	3			1,068	107	全上 百三十三株
計				799	4,243	856	792	455	199			4,243	213	
昭和元	ア		苦竹	255	277	105	22	3	1			377	30	苦竹鞭根苗植栽二百五十五株二坪ニ付一株
全	イ		全	144	968	332	257	233	25			1,595	67	苦竹植栽百四十四株四坪ニ付一株
全	ウ		全	133	1,294	332	69	10	1			1,595	67	全 百二十三株
全	エ		既成竹林	63	40	40	7	1				37	3	苦竹母竹植栽十六株四坪ニ付一株
全	オ		全	26	38	38	3	1				38	3	全上 養成苗植栽七十株三坪ニ付一株
全	カ		全	70	1,193	1	1	1	1			1,195	1	淡竹母竹植栽百二十四株四坪ニ付一株
全	キ		淡竹	24	2,935	1	1	1	1			2,937	1	淡竹母竹植栽百二十四株四坪ニ付一株



植栽年度	区域	反別	種別	植栽株数	三寸未満	三寸以上	三寸五分以上	四寸以上	四寸五分以上	五寸以上	計	摘	要
全	五	〇、三三	全	三六	五四	—	—	—	—	—	—	—	全上 二十六株
全	六	二、二五	苦竹	一查	三、〇六	—	—	—	—	—	—	—	苦竹母竹植栽百六十三株
全	七	一、三六	孟宗竹	六	九	—	—	—	—	—	—	—	孟宗母竹植栽秋植四十九株六坪二付一株
全	八	一、七九	全	九〇	一七	—	—	—	—	—	—	—	全上(秋植)九十株
計		一、三四		一、〇二	一、二九	—	—	—	—	—	—	—	
總計		二、五〇		三、七九	二、九三	一、六〇	一、三三	一、六五	三、三九	五、〇四	一、一五	—	

備考 本調査測定箇所ハ竹幹ノ眼通周圍ニシテ三寸以上ノモノハ寸未満ノ端數モ五拾六入ヲナサズ

大府竹林成績調査表

昭和四年 自八月二十一日 至八月二十四日 調査

植栽年度	区域	反別	種別	植栽株数	三寸未満	三寸以上	三寸五分以上	四寸以上	四寸五分以上	五寸以上	計	摘	要
全	一	二、三〇	淡竹	一七九	四、一七	—	—	—	—	—	—	—	淡竹植栽(母竹百六十株、根株十九株)全
全	二	一、八六	全	八四	一、八四	—	—	—	—	—	—	—	淡竹母竹植栽
全	三	一、九〇	全	一三七	三、九九	—	—	—	—	—	—	—	全上
計		一、五〇		七〇〇	六、〇一	—	—	—	—	—	—	—	
昭和二	一	一、七〇	苦竹	一〇五	七、六七	—	—	—	—	—	—	—	苦竹母竹植栽(秋季植栽)四坪二付一株
全	ハ	一、〇六	全	四五	三、六五	—	—	—	—	—	—	—	全上
計		一、三三		一、五〇	一、三三	—	—	—	—	—	—	—	
合計		三、一九		一、五五	八、〇八	—	—	—	—	—	—	—	

備考 本調査ハ八幡竹林ト同様ノ測定法ナリ

本宿竹林成績調査表

昭和四年 自八月八日 至八月十四日 調査

植栽年度	区域	反別	種別	植栽株数	三寸未満	三寸以上	三寸五分以上	四寸以上	四寸五分以上	五寸以上	計	摘	要
全	一	一、〇〇	淡竹	一七九	四、一七	—	—	—	—	—	—	—	淡竹植栽(母竹百六十株、根株十九株)全
全	二	一、八六	全	八四	一、八四	—	—	—	—	—	—	—	淡竹母竹植栽
全	三	一、九〇	全	一三七	三、九九	—	—	—	—	—	—	—	全上
計		一、五〇		七〇〇	六、〇一	—	—	—	—	—	—	—	
昭和二	一	一、七〇	苦竹	一〇五	七、六七	—	—	—	—	—	—	—	苦竹母竹植栽(秋季植栽)四坪二付一株
全	ハ	一、〇六	全	四五	三、六五	—	—	—	—	—	—	—	全上
計		一、三三		一、五〇	一、三三	—	—	—	—	—	—	—	
合計		三、一九		一、五五	八、〇八	—	—	—	—	—	—	—	

備考 本調査ハ八幡竹林ト同様ノ測定法ナリ

本宿竹林成績調査表

昭和四年 自八月八日 至八月十四日 調査



昭和四年自八月十六日至八月十九日調査

六所山竹林成績調査表

備考 本調査ハ篠岡竹林ト同様ノ測定法ナリ

植栽年度	区域	反別	種別	株数	三寸未滿	三寸以上	三寸五分以上	四寸以上	四寸五分以上	五寸以上	五寸五分以上	六寸以上	六寸五分以上	計	合計	摘要
昭和三年	ア	三、四〇〇	黒竹	二〇三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	二〇三	一、一四〇	黒竹母竹植栽 四坪ニ付一株
全	イ	五、七三六	全	三六七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三六七	二、七五〇	全上
全	ウ	七、〇〇〇	苦竹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一、五九〇	苦竹母竹植栽 六坪ニ付一株
全	エ	〇、〇一七	全	七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	七	三〇一	全上
全	ケ	〇、〇〇〇	全	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	七七八	苦竹鞭根苗植栽 二坪ニ付一株
全	ク	三、三三三	全	二五〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	二五〇	七七八	二坪ニ付一株
全	オ	〇、〇一〇	淡竹	一五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一五	一三五	淡竹母竹植栽 四坪ニ付一株
全	カ	〇、〇一三	全	一〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一〇	五七	全上
全	コ	〇、〇三二	苦竹	五五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	五五	一六三	苦竹鞭根苗植栽
全	シ	四、〇一一	全	一八〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一八〇	三七六	苦竹母竹植栽 六坪ニ付一株
全	ス	三、三三四	全	一〇〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一〇〇	一〇七	苦竹母竹植栽
全	セ	五、三五六	全	一八〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一八〇	一〇七	全上
全	ソ	一、二〇〇	全	四〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	四〇	一〇七	全上
合計		四、六七七		二、三〇四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	二、三〇四	二、一六七	
總計		六、九一七		三、五〇六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三、五〇六	一、七六三	

昭和四年自八月十六日至八月十九日調査

六所山竹林成績調査表

備考 本調査ハ八幡竹林ト同様ノ測定法ナリ

植栽年度	区域	反別	種別	株数	三寸未滿	三寸以上	三寸五分以上	四寸以上	四寸五分以上	五寸以上	五寸五分以上	六寸以上	六寸五分以上	計	合計	摘要
大正十四	ハ	七、八〇四	苦竹	三〇〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三〇〇	二、七三〇	苦竹植栽(母竹二百七十株 根株三十株)六坪ニ付一株
昭和元年	ニ	二、〇〇〇	苦竹	四〇五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	四〇五	五五五	苦竹母竹植栽(四月植栽) 六坪ニ付一株
全	ホ	八、八〇四	全	七〇五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	七〇五	一、五三九	全上
計		一、〇一八		三九〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三九〇	九	苦竹母竹植栽(秋植) 六坪ニ付一株
昭和二年	ハ	一、〇四四	苦竹	三三八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三三八	六七〇	淡竹母竹植栽(全上)
全	マ	五、五一八	淡竹	二五〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	二五〇	一七六	全
計		一、五九三		六六八	—	—	—	—	—	—	—	—	—	六六八	—	
合計		四、〇二八		一、五九七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一、五九七	九、七六一	
總計		一〇、〇〇六		六、三三六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	六、三三六	二、四〇五	



篠岡竹林成績調査表(二)

昭和四年自九月十五日調查至九月十八日調查

植栽年度區域	反別	種別	植栽株數	枯損株數	枯損歩合	徑					計	摘	要	
						一寸以上	一寸五分以上	二寸以上	二寸五分以上	三寸以上				
昭和二年	町	苦竹	二六〇	—	—	一四九	三三	八〇	六九	二八六	四	—	二、四三	苦竹母竹植栽 六坪二付一株
全	に	全	二六〇	—	—	一四九	三三	八〇	六九	二八六	四	—	二、四三	苦竹母竹植栽 六坪二付一株
全	ほ	淡竹	二七	—	—	二七	—	—	—	—	—	—	一、〇五	全上 四坪二付一株 (母竹百一十一株)
全	へ	全	二七	—	—	二七	—	—	—	—	—	—	一、〇五	淡竹母竹植栽
計			二八七	—	—	一七六	三三	八〇	六九	二八六	四	—	三、四八	
昭和三年	町	淡竹	一九九	—	—	一九	—	—	—	—	—	—	一、三九	淡竹母竹植栽 六坪二付一株
全	り	苦竹	三三	—	—	三三	—	—	—	—	—	—	三、三	全 苦竹植栽(母竹三百二株) 根株三十株
計			二三二	—	—	二一八	—	—	—	—	—	—	一、五五	
合計			五一九	—	—	三九四	三三	八〇	六九	五七二	八	—	五、〇三	

備考 本調査ハ地上約一寸節間根元廻リニ於テ測定ス

### 第六章 昭和四年度縣營粘土探堀事業

一、勿山工事 (瀬戸市大字瀬戸字印所地内)

勿山立積 貳萬五千八拾五立方米五

經費金 壹萬四百七拾八圓參拾五錢

二、粘土探堀工事(瀬戸市大字瀬戸字印所地内)

品目	前年度繰越高	本年度探堀高	拂下引渡高	殘高	備考
甲木節	—	二、〇五九、七六四 <small>延</small>	二、〇五九、七六四 <small>延</small>	—	字印所生産
乙木節	—	二、七五五、〇〇〇	二、七五五、〇〇〇	—	全
中蛙目	—	二、六八〇、〇〇〇	二、六八〇、〇〇〇	—	全
甲木節	—	一、八〇〇、〇〇〇	一、八〇〇、〇〇〇	—	字春戸側生産
上蛙目	—	八五五、〇〇〇	八五五、〇〇〇	—	全

經費金 壹萬壹千參百參拾貳圓六錢

三、堅坑保護工事(瀬戸市大字瀬戸字春戸側地内)

昭和四年四月一日着手全年全月三十日竣功

一、深 三十六米四一ヶ所 經費金壹千貳百九拾貳圓四拾錢

四、道路工事

昭和四年五月十二日着手全年八月二十六日竣功(瀬戸市大字瀬戸字印所地内)

一、道路修繕(延鐵四四〇米) 經費金壹百九拾壹圓九拾七錢  
 一、軌道布設(延鐵六百米) 經費金壹百九拾壹圓九拾七錢



