


# Kodak Gray Scale




© Kodak, 2007 TM: Kodak

A 1 2 3 4 5 6 **M** 8 9 10 11 12 13 14 15 **B** 17 18 19

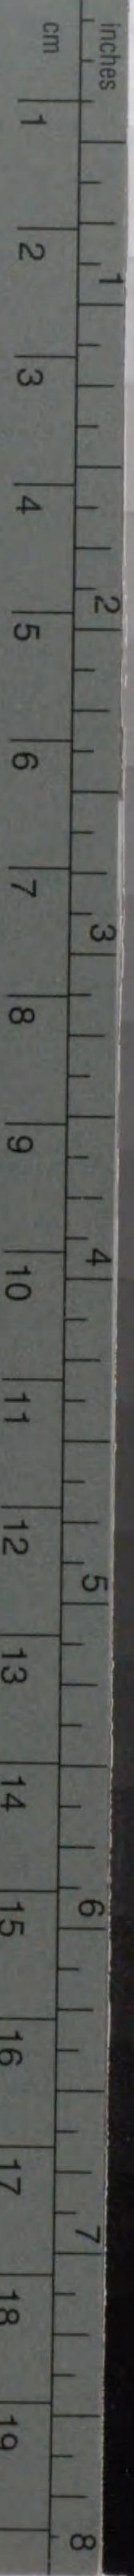

# Kodak Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

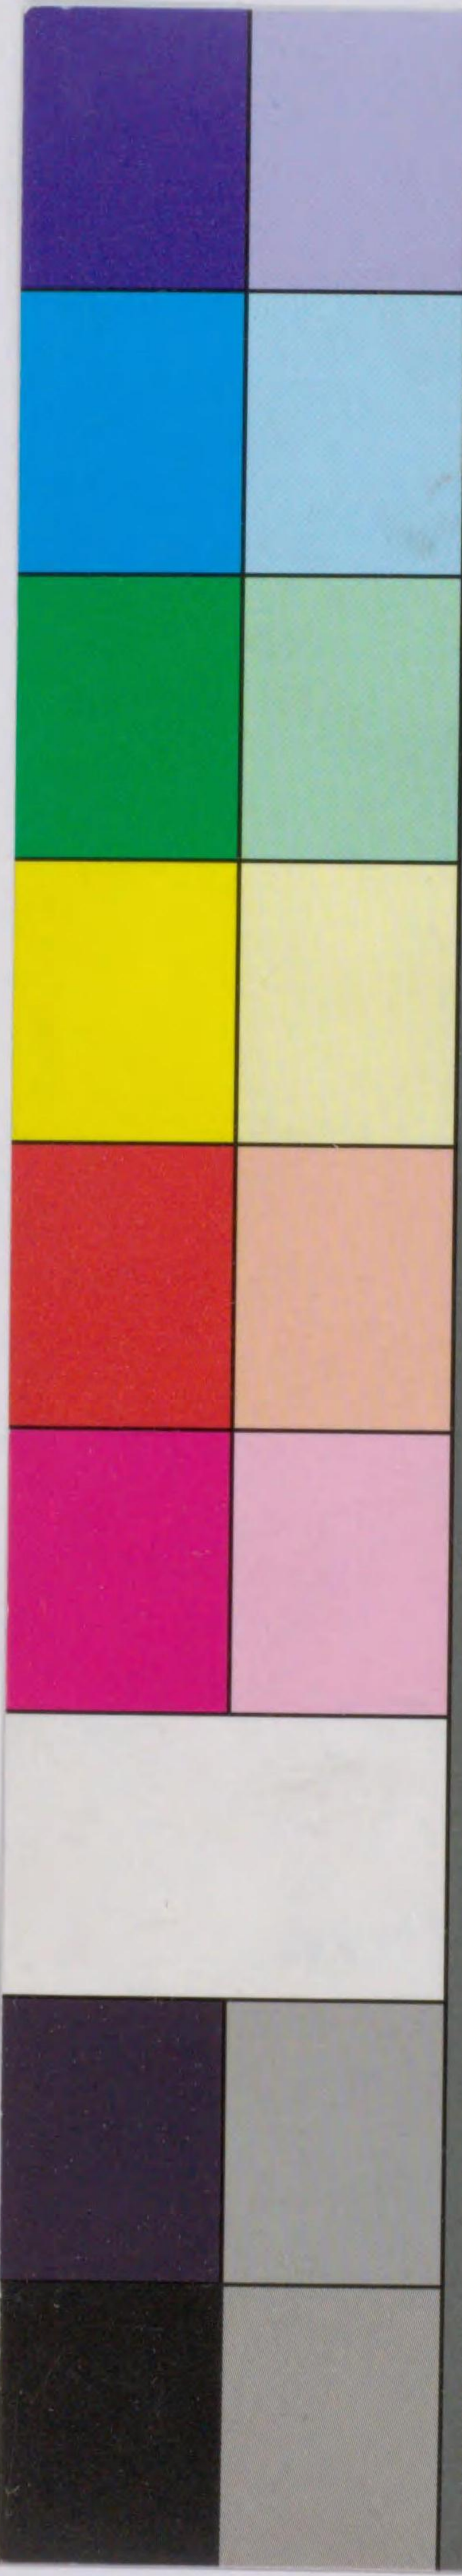

518  
101

518-101



\*1200501489667\*



9.8.13



518

101

特別都市計畫委員會議事速記錄

第十號

復

興

局



正誤表

特別都市計畫委員會議事速記第十號

頁	行	誤	正	頁	行	誤	正
一一	一二	農多摩郡	豊多摩郡	一一六	一五	重要ナルルモテ	重要ナルモノテ
二二	三號路線 終點	衾町	碑衾町	一五七	八	二十五米ノ線	二十五米ノ幅
二八	一一	事新路線	事業路線	一七三	三號路線 延長	二、三九〇	二、三六〇
五二	昭和 三年度	四四、五一	四四、五一	一七五	四號路線 橋架	一四〇、九六	一四〇、九六
八六	五	幹路	幹線	二〇五	式號路線 經過地	横濱市中町	横濱市中區
八八	一二	第九五號ヲ	第九五號線ヲ	二〇九	三號路線 終點	保土ヶ谷	保土ヶ谷町
一一五	五	連絡スル計畫	連絡スル路線	二一一	五號路線 經過地	磯子町	磯子區

特別都市計畫委員會議事速記 第十號 目次

寄贈本


一、特別都市計畫委員會委員席次

(昭和三年三月十九日 現在)

二、第十八回總會

(昭和三年三月十九日開會)

- 一、報 第四號 委員幹事異動報告……………七
- 二、議第九一號 東京都市計畫道路ノ新設、改修事業及其執行年割變更ノ件……………八
- 三、議第九二號 大正十年五月十三日內閣認可東京都市計畫事業及其執行年度割變更ノ件(二等大路第一類第四號路線外一線變更並事業執行年度割變更關係)……………二九
- 四、議第九三號 東京都市計畫土地區劃整理事業執行年割變更ノ件……………三五
- 五、議第八七號 大正十三年五月二日內務省告示第二百九號東京都市計畫運河埋立並改修事業及其ノ執行年割中變更ノ件(東堀留川改修變更並事業執行年割變更關係)……………四三

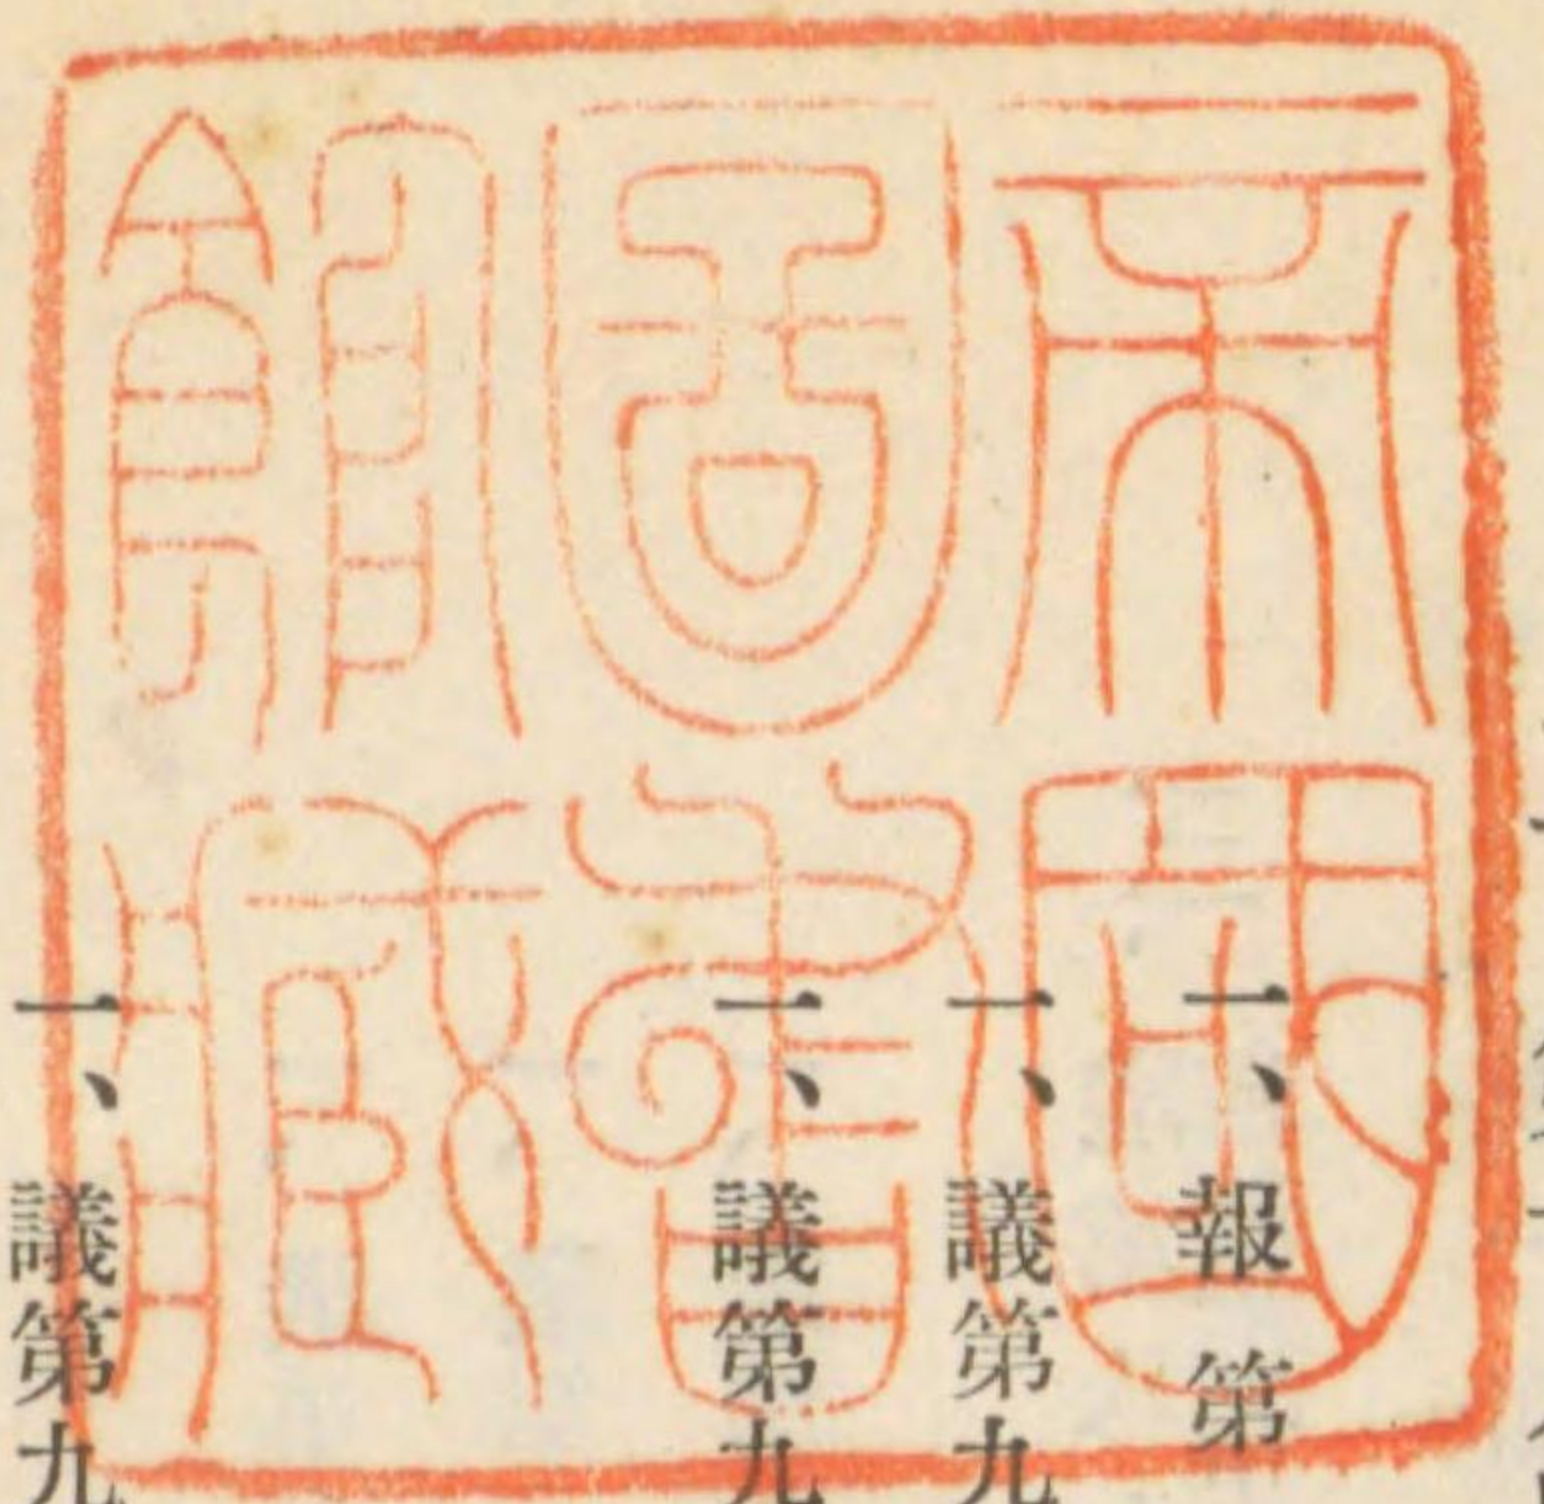



一、議第八八號 大正十三年三月十一日內閣認可橫濱都市計畫並都市計畫事業及其  
 執行年割中及大正十三年五月二日內務省告示第二百八號橫濱都市  
 計畫事業及其執行年割中變更ノ件(第十一號街路幅員變更並事業  
 執行年割變更關係)……………四八

一、議第九四號 橫濱都市計畫土地區劃整理事業執行年割變更ノ件……………五三  
 一、議第八九號 橫濱都市計畫道路ノ新設、改修決定ノ件……………五七  
 一、議第九〇號 橫濱都市計畫道路ノ新設、改修事業及其ノ執行年割決定ノ件……………九九

三、議第八九號、第九〇號議案 特別委員會……………一〇九  
 橫濱都市計畫道路網ニ關スル件

第一回會議 (昭和三年三月二十九日開會)……………一〇九  
 實地調査 (昭和三年三月三十一日)……………一四二  
 第二回會議 (昭和三年四月六日開會)……………一四七

四、第十九回總會 (昭和三年四月十六日開會)……………一六一  
 一、報第五號 議案撤回報告……………一六六  
 一、議第八九號 橫濱都市計畫道路ノ新設、改修決定ノ件……………一六七

一、議第九〇號 橫濱都市計畫道路ノ新設、改修事業及其ノ執行年割決定ノ件……………一八一  
 (以上二議案特別委員長報告)  
 一、議第九五號 大正十三年三月十一日內閣認可橫濱都市計畫並都市計畫事業及其  
 ノ執行年割中變更ノ件(第十一號街路幅員變更ノ件)……………一八七

附 錄 (都市計畫告示)……………一九一





特別都市計畫委員會席次

(昭和三年三月十九日現在但六九番委員ヲ除ク)  
常(常務委員)  
臨(臨時委員)  
(昭和三年四月十六日現在)

會長

內務大臣 鈴木喜三郎

委員

從三位勳三等男爵 斯波忠三郎

正五位勳四等 渡邊鐵藏

警視總監 宮田光雄

貴族院議員 永田秀次郎

內務書記官 平田紀一

東京市會議員 福田又一

東京府會議員 津谷一次郎

宮內次官 關屋貞三郎

內務省土木局長 宮崎通之助

法制局長官 前田米藏

一 番  
二 番  
三 番  
四 番  
五 番  
六 番  
七 番  
八 番  
九 番  
一〇 番







(常) 四一	(常) 四二	(常) 四三	(常) 四四	(常) 四五	(常) 四六	(常) 四七	(常) 四八	(常) 四九	(常) 五〇	(常) 五一	(常) 五二	(常) 五三	(常) 五四	(常) 五五	(常) 五六	(常) 五七	(常) 五八	(常) 五九	(常) 六〇	(常) 六一	(常) 六二	(常) 六三	(常) 六四	(常) 六五	(常) 六六	(常) 六七	(常) 六八	(常) 六九	(常) 七〇	(常) 七一
東京市會議員	正三位勳三等子爵	東京市長	海軍次官	內務省地方局長	東京府會議員	從四位勳二等	逓信省工務局長	正五位勳四等	鐵道省工務局長	從五位	鐵道次官	大藏次官	內閣書記官長	內務參與官	東京市會議員	橫濱市會議員	從五位勳三等	司法次官	東京府會議員	正七位	從四位勳三等	從四位勳三等	正三位勳一等功二級	農林次官	衆議院議員	營繕管財局理事	東京市技師	東京市局長	東京府會議員	
中村舜二	大河內正敏	市來乙彦	大角岑生	潮惠之輔	大木金兵衛	今村明恒	稻田三之助	三木武吉	加賀山學	大橋新太郎	八田嘉明	黑田英雄	鳩山一郎	加藤久米四郎	小島龜藏	平沼亮三	原富太郎	小原直	片山久藏	片岡安	矢野恒太	佐野利器	松木幹一郎	長岡外史	阿部壽準	太田信治郎	池田嘉太郎	牧邊稻生	大野傳吉	



第十八回總會議事速記錄

(常) 八三番  
 (臨) 八二番  
 (臨) 八一番  
 (臨) 八〇番  
 (臨) 七九番  
 (臨) 七八番  
 (臨) 七七番  
 (臨) 七六番  
 (臨) 七五番  
 (臨) 七四番  
 (臨) 七三番  
 (臨) 七二番

幹事

復興局事務官  
 正六位勳六等  
 復興局書記官  
 復興局書記官  
 復興局書記官  
 復興局長官  
 正五位勳四等  
 橫濱市會議員  
 橫濱市會議員  
 川崎市長  
 正五位  
 東京府會議員  
 東京府會議員  
 東京府會議員  
 東京府會議員

荳西岡廣堀前田吉石直青磯島石鈴杉  
 場村田瀨切田邊澤井木木村田井木野  
 軍輝周久善多德光泰倫菊豐文武精善  
 藏一造忠郎門郎義助郎雄郎治郎一作



# 特別都市計畫委員會總會第十八回議事速記録

昭和三年三月十九日(月曜日)内務省會議室ニ於テ開會

## 議事日程

- 第一、議第九一號 東京都市計畫道路ノ新設、改修事業及其ノ執行年割變更ノ件
- 第二、議第九二號 大正十年五月十三日内閣認可東京都市計畫事業及其ノ執行年度割變更ノ件(二等大路第一類第四號路線外一線變更並事業執行年度割變更關係)
- 第三、議第九三號 東京都市計畫土地區劃整理事業執行年割變更ノ件
- 第四、議第九七號 大正十三年五月二日内務省告示第二百九號東京都市計畫運河埋立並改修事業及其ノ執行年割中變更ノ件(東堀留川改修變更並事業執行年割變更關係)
- 第五、議第九八號 大正十三年三月十一日内閣認可橫濱都市計畫並都市計畫事業及其ノ執行年割中及大正十三年五月二日内務省告示第二百八號橫濱都市計畫事業及其ノ執行年割中變更ノ件(第十一號街路幅員變更並事業執行年割變更關係)
- 議第九四號 橫濱都市計畫土地區劃整理事業執行年割變更ノ件



第六、議第八九號 橫濱都市計畫道路ノ新設、改修決定ノ件  
 議第九〇號 橫濱都市計畫道路ノ新設、改修事業及其ノ執行年割決定ノ件

出席者氏名

會長  
委員

一	內務大臣	鈴木喜三郎君
二	從三位勳三等男爵	斯波忠三郎君
三	正五位勳四等	渡邊鐵藏君
四	警視總監宮田光雄 代警視廳書記官	川村貞四郎君
五	貴族院議員	永田秀次郎君
六	內務書記官	平田紀一君
七	東京市會議員	福田又一君
八	內務省土木局長	宮崎通之助君
九	法制局長官	前田米藏君
一〇	商工次官男爵	四條隆英君
一一	東京府知事	平塚廣義君
一二	貴族院議員 伯爵	寺島誠一郎君
一三	東京府會議員	朝倉虎治郎君
一四	東京市會議員	藤原俊雄君
一五	逓信次官	桑山鐵男君
一六	神奈川縣知事	池田宏君
一七	貴族院議員	藤田四郎君
一八	衆議院議員	中島守利君
一九	陸軍次官畑英太郎 代陸軍工兵少佐	秋山德三郎君
二〇	內務政務次官	武藤金吉君
二一	貴族院議員	菅原通敬君
二二	正五位勳三等	秋田清君
二三	正五位勳六等	藤宮惟一君
二四	神奈川縣會議員	河野治平君
二五	橫濱市長	有吉忠一君
二六	貴族院議員	橋本圭三郎君
二七		
二八		
二九		
三〇		
三一		
三二		
三三		



三四番	文部次官	粟屋謙君
三九番	衆議院議員	矢野鉉吉君
四〇番	横濱市會議員	赤尾彦作君
四一番	東京市會議員	中村舜二君
四三番	東京市長市來乙彦 代東京市助役	荒木孟君
四四番	海軍次官大角岑生 代海軍大佐	前田政一君
四五番	内務省地方局長	潮惠之輔君
四六番	東京府會議員	大木金兵衛君
四八番	逓信省工務局長	稻田三之助君
五〇番	鐵道省工務局長	加賀山學君
五一番	從五位	大橋新太郎君
五二番	鐵道次官	八田嘉明君
五三番	大藏次官	黑田英雄君
五五番	内務參與官	加藤久米四郎君
六〇番	東京府會議員	片山久藏君

六二番	正七位	矢野恒太君
六三番	從四位勳三等	佐野利器君
六四番	從四位勳三等	松木幹一郎君
六五番	正三位勳一等功二級	長岡外史君
六六番	農林次官	阿部壽準君
六七番	衆議院議員	太田信治郎君
六八番	營繕管財局理事	太田嘉太郎君
七〇番	東京市局長	牧彦七君
七一番	東京府會議員	大野傳吉君
七三番	東京府會議員	鈴木精一君
七五番	東京府會議員	島田文治君
七七番		青木菊雄君
八〇番	横濱市會議員	吉澤光義君
八一番	横濱市會議員	田邊徳五郎君
八二番	正五位勳四等	前田多門君



幹事

八三番 復興局長官 堀切善次郎君

復興局書記官 廣瀬久忠君

復興局書記官 岡田周造君

正六位勳六等 西村輝一君

復興局事務官 萱場軍藏君

職員

建築部長 笠原敏郎君

土木部長 大岡大三君

經理部長 赤木朝治君

整地部長 山口安憲君

其他關係職員

委員幹事異動報告

昭和二年十月二十六日 委員橫濱市會議員三宅磐君依願委員被免

橫濱市會議員平沼亮三君委員被仰付

昭和二年十一月十九日 臨時委員東京府會議員有馬淺雄君依願臨時委員被免

東京府會議員石井武一郎君、同島田文治君臨時委員被仰付

昭和二年十二月十二日 委員東京市長西久保弘道君、臨時委員東京市參與生野團六君ハ孰レモ退

職ニ付委員又ハ臨時委員ノ資格消滅

東京府書記官菊池慎三君東京市長職務管掌ヲ命セラレ委員トナル

委員貴族院議員澤柳政太郎君死亡

昭和二年十二月二十四日 市來乙彦君市長ノ職ニ就キ委員トナル

委員東京市長職務管掌菊池慎三君市長職務管掌解職ニ付委員資格消滅

昭和三年一月七 委員衆議院議員橫山勝太郎君、同近藤達兒君、同矢野鉸吉君、同太田信

治郎君ハ孰レモ議員資格消滅ノ爲委員資格消滅



昭和三年二月七日

貴族院議員藤田四郎君委員被仰付

幹事復興局事務官大村清一君幹事被免

復興局事務官萱場軍藏君幹事被仰付

昭和三年三月十五日

衆議院議員矢野鉉吉君、同中島守利君、同横山勝太郎君、同太田信治郎

君委員被仰付

川崎市長石井泰助君、横濱市會議員吉澤光義君、同田邊徳五郎君、正五

位勳四等前田多門君臨時委員被仰付

議事

午前十時二十五分開議

○議長(會長鈴木喜三郎君)

ソレデハ是ヨリ開會致シマス、先ヅ東京ノ方ヲ先ニ御願ヒスルコトニ致

シマシテ、議第九十一號ヲ議題ニ供シマス

(幹事朗讀)

議第九一號

一、東京都市計畫道路ノ新設、改修事業及其ノ執行年割變更ノ件

官計發第七一號

特別都市計畫委員會

昭和二年八月十八日內務省告示第四百十號東京都市計畫道路ノ新設、改修事業及其ノ執行年割左ノ通

變更セムトス

右都市計畫法第三條ノ規定ニ依リ其ノ會ノ審議ニ付ス

昭和三年三月十四日

內務大臣 鈴木喜三郎

昭和二年八月十八日內務省告示第四百十號東京都市計畫道路ノ新設、改修事業及其ノ執行年割左ノ通

改ム

第一 昭和二年八月十八日內務省告示第四百九號東京都市計畫道路ノ新設、改修中左ノモノヲ都市計

畫事業トス

郊外ノ部

幹線放射道路

第一號路線中起點ヨリ荏原郡馬込町大字馬込ニ至ル區間



- 第二號路線中起點ヨリ荏原郡池上町大字道々橋ニ至ル區間
- 第三號路線中起點ヨリ荏原郡碑衾町大字碑文谷ニ至ル區間
- 第五號路線中豊多摩郡淀橋町大字角筈ヨリ荏原郡松澤村大字松原ニ至ル區間
- 第六號路線中豊多摩郡中野町大字本郷ヨリ北豊島郡石神井村大字上石神井ニ至ル區間
- 第七號路線中豊多摩郡落合町大字下落合ヨリ北豊島郡練馬村ニ至ル區間
- 第八號路線中起點ヨリ北豊島郡下練馬村ニ至ル區間
- 第九號路線中起點ヨリ北豊島郡志村大字志ニ至ル區間
- 第十號路線中北豊島郡岩淵町大字神谷王子町界ヨリ大字岩淵本宿町ニ至ル區間
- 第十一號路線中北豊島郡日暮里町大字日暮里ヨリ南足立郡江北村大字谷在家ニ至ル區間
- 第十二號路線中南足立郡千住町千住新橋北詰ヨリ南足立郡梅島村大字小右衛門新田ニ至ル區間
- 第十三號路線中南葛飾郡本田町大字四ツ木ヨリ新宿町ニ至ル區間
- 第十四號路線中起點ヨリ南葛飾郡奥戸村大字上平井ニ至ル區間及小岩村大字中小岩ヨリ大字伊豫田ニ至ル區間
- 第十五號路線中起點ヨリ南葛飾郡瑞江村大字谷河内ニ至ル區間但シ小松川橋及小松川小橋ヲ除ク
- 第十六號路線中南葛飾郡葛西村中川堤防ヨリ大字長島江戶川堤防ニ至ル區間

幹線環狀道路

- 第六號路線ノ一中豊多摩郡澁谷町大字上通四丁目ヨリ終點ニ至ル區間
- 第六號路線ノ二中起點ヨリ南葛飾郡隅田町大字隅田ニ至ル區間
- 第七號路線中起點ヨリ荏原郡馬込町大字馬込ニ至ル區間及北豊島郡板橋町大字下板橋ヨリ岩淵町大字神谷ニ至ル區間

補助線道路

- 第八號路線中起點ヨリ荏原郡池上町大字堤方ニ至ル區間
- 第十三號路線中起點ヨリ荏原郡碑衾町大字碑文谷ニ至ル區間
- 第十八號路線中起點ヨリ荏原郡碑衾町大字碑文谷ニ至ル區間
- 第二十六號路線中起點ヨリ荏原郡世田谷町大字世田ヶ谷ニ至ル區間
- 第二十八號路線中豊多摩郡代々幡町大字代々木ヨリ荏原郡世田谷町大字代田ニ至ル區間
- 第三十四號路線中起點ヨリ豊多摩郡和田堀町大字堀ノ内ニ至ル區間
- 第四十三號路線中起點ヨリ豊多摩郡野方町大字新井ニ至ル區間
- 第四十四號路線中起點ヨリ豊多摩郡落合町大字下落合ニ至ル區間
- 第五十五號路線中起點ヨリ北豊島郡長崎町ニ至ル區間



第六十號路線

第六十五號路線

第六十七號路線

第六十八號路線

第七十三號路線中起點ヨリ南足立郡千住町大字千住三丁目ニ至ル區間

第七十四號路線

第八十二號路線

第八十六號路線

第九十一號路線中起點ヨリ南葛飾郡葛西村大字西字喜田新川堤防ニ至ル區間

第九十三號路線中起點ヨリ南葛飾郡瑞江村大字上今井江戸川堤防ニ至ル區間

第九十八號路線

第一百號路線中豊多摩郡澁谷町大字羽澤ヨリ終點ニ至ル區間

第二 前項ノ事業ハ昭和二年度ヨリ昭和十一年度迄十箇年度ニ繼續執行スルモノトシ其ノ年割左ノ通  
定ム

道路ノ新設、改修事業執行年割





折り込み部分

未撮影



東京都市計畫道路網圖(議案附圖)

東京都市計畫道路網圖(議案附圖) 一三 章 整理別道路



昭和二十一年度	約一分三厘
昭和二十年度	約二分八厘
昭和十九年度	約二分八厘
昭和十八年度	約二分八厘
昭和十七年度	約二分八厘
昭和十六年度	約二分八厘
昭和十五年度	約二分八厘
昭和十四年度	約二分八厘
昭和十三年度	約二分八厘
昭和十二年度	約二分八厘
昭和十一年度	約一分七厘五厘

說明

本案ハ曩ニ東京都市計畫道路ノ新設、改修中交通ノ狀況ニ鑑ミ緊急施行ヲ要スルモノ二十九線延長約八十九軒ヲ選定シ經費五千三百三十一萬八千七百七十九圓ヲ以テ昭和二十年度ヨリ同十一年度ニ至ル十箇年度繼續事業ニ決定シ目下東京府知事ニ於テ執行中ノ處尙急施ヲ要スルモノ尠ナカラザルニ付經費一千八百八十八萬一千五百七十四圓ヲ增加シ幹線放射道路六線延長約十八軒、幹線環狀道路一



線延長約五軒、補助線道路九線延長約十八軒、計十六線延長約四十一軒ヲ選ビテ都市計畫事業ト爲シ既定ノ年度内ニ執行セムトスルモノナリ

(參考書)

●内務省告示第四百十號

東京都市計畫道路ノ新設、改修事業及其ノ執行年割左ノ通決定スルノ件昭和二年八月十日内閣ノ認可ヲ得タリ

昭和二年八月十八日

内務大臣 鈴木喜三郎

第一 昭和二年八月十八日内務省告示第四百九號東京都市計畫道路ノ新設、改修中左ノモノヲ都市計畫事業トス

郊外ノ部

幹線放射道路

- 第二號路線中起點ヨリ荏原郡池上町大字道々橋ニ至ル區間
- 第三號路線中起點ヨリ荏原郡碑衾町大字碑文谷ニ至ル區間
- 第五號路線中豊多摩郡淀橋町大字角筈ヨリ荏原郡松澤村大字松原ニ至ル區間

第六號路線中豊多摩郡中野町大字本郷ヨリ井荻町大字荻窪ニ至ル區間

第七號路線中豊多摩郡落合町大字下落合ヨリ北豊島郡練馬村ニ至ル區間

第八號路線中起點ヨリ北豊島郡上板橋村ニ至ル區間

第九號路線中起點ヨリ北豊島郡志村大字志ニ至ル區間

第十號路線中北豊島郡岩淵町大字神谷王子町界ヨリ大字岩淵本宿町ニ至ル區間

第十一號路線中北豊島郡日暮里町大字日暮里ヨリ南足立郡江北村大字谷在家ニ至ル區間

第十三號路線中南葛飾郡本田村大字四ツ木ヨリ新宿町ニ至ル區間

第十四號路線中南葛飾郡小岩村大字中小岩ヨリ大字伊豫田ニ至ル區間

第十五號路線中起點ヨリ南葛飾郡松江町大字東小松川ニ至ル區間但シ小松川橋及小松川小橋ヲ

除ク

第十六號路線中南葛飾郡葛西村中川堤防ヨリ大字長島江戸川堤防ニ至ル區間

幹線環狀道路

第六號路線ノ一中豊多摩郡澁谷町大字中澁谷ヨリ終點ニ至ル區間

第六號路線ノ二中起點ヨリ南葛飾郡隅田町大字隅田ニ至ル區間

補助線道路



第八號路線中起點ヨリ荏原郡池上町大字堤方ニ至ル區間

第十八號路線中起點ヨリ荏原郡碑衾町大字碑文谷ニ至ル區間

第四十三號路線中起點ヨリ豊多摩郡野方町大字新井ニ至ル區間

第四十四號路線中起點ヨリ豊多摩郡落合町大字下落合ニ至ル區間

第六十號路線

第六十五號路線

第六十七號路線中南足立郡千住町國道四號路線ヨリ終點ニ至ル區間

第六十八號路線

第七十四號路線

第八十二號路線

第八十六號路線

第九十一號路線中南葛飾郡松江町大字東小松川地内

第九十三號路線中起點ヨリ南葛飾郡瑞江村大字上今井江戸川堤防ニ至ル區間

第九十八號路線

第二 前項ノ事業ハ昭和二年度ヨリ昭和十一年度迄十箇年度ニ繼續施行スルモノトシ其ノ年割左ノ通

定ム

道路ノ新設、改修事業執行年割

昭和二年度	約一分八厘
昭和三年度	約三分八厘
昭和四年度	約三分八厘
昭和五年度	約三分八厘
昭和六年度	約三分八厘
昭和七年度	約一割六分六厘
昭和八年度	約一割六分六厘
昭和九年度	約一割六分六厘
昭和十年度	約一割六分六厘
昭和十一年度	約一割六分六厘

(參考表)

東京都市計畫道路ノ新設、改修事業執行年割表



年度	種別	既定		變更		差引額	増減
		金額	割合	金額	割合		
昭和二年度		一,〇〇〇,〇〇〇 <sup>円</sup>	一分八厘	一,〇〇〇,〇〇〇 <sup>円</sup>	一分三厘		△五厘
同 三年度		二,〇〇〇,〇〇〇	三分八厘	二,〇〇〇,〇〇〇	二分八厘		△一分
同 四年度		二,〇〇〇,〇〇〇	三分八厘	二,〇〇〇,〇〇〇	二分八厘		△一分
同 五年度		二,〇〇〇,〇〇〇	三分八厘	二,〇〇〇,〇〇〇	二分八厘		△一分
同 六年度		二,〇〇〇,〇〇〇	三分八厘	二,〇〇〇,〇〇〇	二分八厘		△一分
同 七年度		八,八三,三三六	一割六分六厘	三,三六〇,〇〇〇	一割七分五厘	三,七六,三三六	九厘
同 八年度		八,八三,三三六	一割六分六厘	三,三六〇,〇〇〇	一割七分五厘	三,七六,三三六	九厘
同 九年度		八,八三,三三六	一割六分六厘	三,三六〇,〇〇〇	一割七分五厘	三,七六,三三六	九厘
同 十年度		八,八三,三三五	一割六分六厘	三,三三九,七五三	一割七分五厘	三,七六,二八	九厘
同 十一年度		五,三二,一七九	十割	七,一九,七五三	十割	一八,八八,一五四	
計							

(參考表)

東京都市計畫道路ノ新設、改修事業費總額内譯書

總額

七二、一九九、七五三圓

内譯

用地費	三〇、五二四、七四九圓
補償費	一二、五三九、二二九圓
工事費	二〇、〇五九、五〇六圓
構築費	一三、一五六、二七〇圓
鋪裝費	六、九〇三、二三六圓
橋梁費	五、六三八、二一七圓
雜費	三、四三八、〇五二圓

(參考表)

東京都市計畫道路ノ新設、改修事業費財源表

年度	區分	特別稅	受益者負擔金	起債	國庫補助	寄附金	一般財源	計
昭和二年度		一 <sup>円</sup>	四三,〇〇〇 <sup>円</sup>	一 <sup>円</sup>	二〇,〇〇〇 <sup>円</sup>	二〇〇,〇〇〇 <sup>円</sup>	七三,〇〇〇 <sup>円</sup>	一,〇〇〇,〇〇〇 <sup>円</sup>



同	三年度	同	四年度	同	五年度	同	六年度	同	七年度	同	八年度	同	九年度	同	十年度	同	十一年度	計
—	127,000	—	213,000	—	299,000	—	385,000	—	3,437,445	—	3,860,511	—	3,860,511	—	3,751,455	—	2,309,193	17,233,844
—	653,000	—	567,000	—	451,000	—	555,000	—	928,700	—	3,860,511	—	3,860,511	—	2,434,855	—	2,880,561	10,739,691
—	210,000	—	210,000	—	210,000	—	80,000	—	5,250,000	—	1,470,425	—	1,969,140	—	2,200,000	—	7,100,000	31,756,000
—	210,000	—	210,000	—	210,000	—	—	—	5,000,000	—	5,000,000	—	6,000,000	—	2,400,000	—	350,000	1,260,000
—	210,000	—	210,000	—	210,000	—	—	—	210,000	—	210,000	—	240,000	—	240,000	—	—	800,000
—	1,000,000	—	1,000,000	—	1,000,000	—	1,000,000	—	2,913,845	—	2,189,064	—	570,349	—	—	—	—	10,411,258
—	2,000,000	—	2,000,000	—	2,000,000	—	2,000,000	—	12,640,000	—	12,640,000	—	12,640,000	—	12,640,000	—	12,639,753	72,199,753

説明

一、特別税ハ都市計畫法第八條ニヨル制限範圍内ノ營業收益税割、地租割、特別地稅ニシテ既定都市計畫事業ノ起債償還ニ充當シタル殘額ヲ計上ス

一、受益者負擔金ハ事業費總額七千二百十九萬九千七百五十三圓ノ三分ノ一乃至四分ノ一ヲ負擔セシ

ムルモノトシ實負擔額ヲ事業費總額ノ約三割ト見積リ即チ總額二千六百六十五萬九千二百五十五圓ヲ事業着手ノ年度ヨリ七箇年度ニ分納セシムルモノトシ事業年度内收入見込額ヲ計上ス

一、國庫補助ハ國道甲州街道(幹線放射道路第六號路線)、中仙道(幹線放射道路第十號路線)、千葉街道(幹線放射道路第十六號路線)、陸羽街道(幹線放射道路第十二號路線)ノ改修ニ要スル事業費總額九百九十八萬七千七百三十九圓ノ二分ノ一額四百四十九萬三千八百六十九圓ノ内事業年度内收入見込額ヲ計上ス

一、寄附金ハ幹線放射道路第七號路線(青梅街道)ノ事業費ニ對シ西武鐵道株式會社及中野町ヨリ各四十萬圓寄附アルノ豫定ヲ以テ之ヲ計上ス

(參考表)

東京都市計畫道路ノ新設、改修事業執行箇所調

郊外ノ部

幹線放射道路

ハ追加ヲ示シハ削除ヲ示ス

路線番號	起點	終點	延長(約)	幅員	事業費	追加	摘要
一	在 原郡 大崎町 大字 桐ヶ谷 (起點)	在 原郡 馬込町 大字 馬込	三、三三七 <sub>米</sub>	三五 <sub>米</sub>	一、九六一、八九四 <sub>円</sub>	追加	



二	荏原郡大崎町大字桐ヶ谷 (起點)	荏原郡池上町大字道々橋	三、九六四	二五	四、〇五五、九六三	
三	荏原郡目黒町大字下目黒 (起點)	荏原郡字衾町大字碑文谷	二、八四六	二五	二、二二、五七六	
五	豊多摩郡淀橋町大字角筈	荏原郡松澤村大字松原	三、四六九	二五	三、六三六、二〇〇	
六	豊多摩郡中野町大字本郷	北豊島郡石神井村大字上石神井 豊多摩郡井荻村大字荻窪	一〇、〇四六 六〇六	二五	六、七六一、一三三 五、〇四四、〇四一	井荻町大字荻窪ヨリ石神井ニ至ル延長三、九八五米事業費一、七三七、〇九二圓追加
七	豊多摩郡落合町大字下落合	豊多摩郡下練馬村	三、七〇五	二五	一、九二六、二八八	
八	北豊島郡西巢鴨町大字池袋 (起點)	北豊島郡下練馬村 北豊島郡上板橋村	五、九五八 三、五七六	二五	三、三八八、四一五 二、六四一、九三一	上板橋村ヨリ下練馬村ニ至ル延長三、三八二米事業費七、四六、四八四圓追加
九	北豊島郡板橋町大字下板橋 (起點)	北豊島郡志村大字志	二、三三五	二五	二、一〇四、一五〇	
一〇	北豊島郡岩淵町大字神谷王子町界	北豊島郡岩淵町大字岩淵本宿町	三、〇五四	二五	一、四一九、四一九	

二	北豊島郡日暮里町大字日暮里	南足立郡江北村大字谷在家	六、三〇一	二五	三、七五七、三七六	
三	南足立郡千住町千住新橋北詰	南足立郡梅島村大字小右衛門新田	一、八九四	二五	五、五九、九七四	追加
三	南葛飾郡本田町大字四ツ木	南葛飾郡新宿町	三、一八二	二五	二、三三三、二三三	
四	南葛飾郡龜戸町四丁目 (起點)	南葛飾郡奥戸村大字上平井	三、五八四	二五	二、九六七、七九八	追加
四	南葛飾郡小岩村大字中岩	南葛飾郡小岩村大字伊豫田	一、五二七	二五	三、五七、五〇六	
五	南葛飾郡龜戸町九丁目 (起點)	南葛飾郡瑞江村大字谷河内 南葛飾郡松江町大字東小松川	四、三五四 一、六二七	二五	二、六八七、四九五 一、八一四、五九三	小松川橋及小松川小橋ヲ除ク松江村大字東小松川ヨリ瑞江村大字谷河内ニ至ル延長二、七二七米事業費八、七二、九〇二圓追加
六	南葛飾郡葛西村中川堤防	南葛飾郡葛西村大字長島江戸川堤防	三、〇三五	二五	一、三〇、四〇一	
計	十 十	五 三	六三、四八一 四四、六八二		四一、四二九、七四一 三三、五八三、五九七	



幹線環狀道路

路線 番號	起點	終點	延長(約)	幅員	事業費	摘要
六ノ一	豊多摩郡澁谷町大字上通 四丁目	豊多摩郡代々幡町大字 代々木	三、二七六 <sup>米</sup>	三 <sup>米</sup>	一、八一四、〇一一 <sup>円</sup>	
六ノ一	豊多摩郡代々幡町大字代 々木	豊多摩郡落合町大字下 落合	四、八五一	三	三、〇八五、五一九	
六ノ一	豊多摩郡落合町大字下落 合	北豊島郡板橋町大字下 板橋(終點)	三、五六〇	三	一、九七二、八三九	
六ノ二	南足立郡千住町大字千住 中組國道四號路線(起點)	南葛飾郡隅田町大字隅 田	二、六七三	三	一、二五一、七九七	
七	荏原郡大森町字美原國道 一號路線(起點)	荏原郡馬込町大字馬込	二、六〇六	三	一、二九九、五三五	追加
七	北豊島郡板橋町大字下板 橋	北豊島郡岩淵町大字神 谷	二、七九八	三	一、四三〇、〇三三	追加
計			一九、七三三 一四、三五六		一〇、八五三、七三三 八、二四一、五六	

補助線道路

路線 番號	起點	終點	延長(約)	幅員	事業費	摘要
八	荏原郡大井町大字山中 (起點)	荏原郡池上町大字堤方	四、五四八 <sup>米</sup>	一五 <sup>米</sup>	二、三三七、〇三三 <sup>円</sup>	
一三	荏原郡大崎町大字桐ヶ谷 (起點)	荏原郡碑衾町大字碑文 谷	二、九五四	一五	一、〇八一、一七三	追加
一八	荏原郡目黒町大字中目黒 (起點)	荏原郡碑衾町大字碑文 谷	二、二七五	一五	九三四、七〇五	
二六	荏原郡世田谷町大字太子 堂(起點)	荏原郡世田谷町大字世 田谷	二、三三七	一八	九〇九、四四三	追加
二八	豊多摩郡代々幡町大字代 々木	荏原郡世田谷町大字代 田	二、五四五	一五	九八六、八五〇	追加
三四	豊多摩郡淀橋町大字柏木 (起點)	豊多摩郡和田堀町大字 堀ノ内	三、五七六	一五	九六八、九九〇	追加
四三	豊多摩郡戸塚町大字戸塚 (起點)	豊多摩郡野方町大字新 井	二、九〇三	一五	一、三五四、七二六	
四四	豊多摩郡落合町大字下落 合北豊島郡界(起點)	豊多摩郡落合町大字下 落合	一、〇七三 七九八	一八 一五	一、五八三、七九五	
五五	北豊島郡西巢鴨町大字池 袋(起點)	北豊島郡長崎町	一、二二三	一五	七〇一、三四一	追加



六〇	北豊島郡瀧野川町大字田端字峽附(起點)	北豊島郡瀧野川町大字田端三百九十免(終點)	八二〇	二	四〇一、四六〇	
六五	北豊島郡三河島町大字三河島(起點)	南足立郡西新井村大字本木(終點)	二、一八一	一五	一、〇〇〇、〇〇〇	
六七	南足立郡千住町大字千住一丁目(起點)	南足立郡千住町北千住驛前(終點)	四七三 四五五	一五 一八	六四三、〇三〇 四四〇、七四八	千住町大字千住一丁目ヨリ千住町國道四號線ニ至ル事業延長四七三米事業費二〇二、二八二圓追加
六八	南葛飾郡南綾瀬村大字小谷野(起點)	南葛飾郡本田町大字四ツ木(終點)	一、五三七	一八	四九五、四二一	
七三	北豊島郡南千住町白鬚橋西詰(起點)	南足立郡千住町大字千住三丁目	一、三九一	一五	九三二、六〇四	追加
七四	南葛飾郡寺島町大字寺島(起點)	南葛飾郡隅田町大字隅田(終點)	九〇九	二二	二三四、八八四	
八二	南葛飾郡本田町大字四ツ木(起點)	南葛飾郡松江町大字東小松川(終點)	四、七五五	一八	一、四三三、四一〇	
八六	南葛飾郡本田町大字原(起點)	南葛飾郡小岩村大字中	四、二七三	一五	一、一四四、三六一	

九一	南葛飾郡松江町大字東小松川(起點)	南葛飾郡葛西村大字西宇喜田新川堤防 南葛飾郡松江町大字東小松川權橋	二、六三三 四八三	一八	八二三、八九一 一七五、六三三	松江村大字東小松川橋ヨリ葛西村大字宇喜田新川堤防ニ至ル延長二、一五米事業費六四八、二六八圓追加
九三	南葛飾郡松江町大字東小松川(起點)	南葛飾郡瑞江村大字上今井江戸川堤防	二、八五四	二二	八四八、三〇〇	
九八	豊多摩郡澁谷町大字山下(起點)	豊多摩郡澁谷町大字下通四丁目(終點)	二九五	一五	二〇〇、九八〇	
一〇〇	豊多摩郡澁谷町大字羽澤	豊多摩郡澁谷町大字中通一丁目(終點)	一、〇三〇	二二	八八五、〇〇三	追加
計	二 十	一 四	四七、六九六 三〇〇、三七七		一九、九一六、二七九 一、二六〇、四三六	
合計	三 十	九 線	一九、九〇〇 八九〇、六		七三、一九九、七五三 五三、三二八、一七九	
(追加)	十	線 (外ニ區間變更六線)	四一〇、八三三		一八、八八一、五七四	

○復興局長官(堀切善次郎君) 只今議題ニナリマシタ九十一號議案ノ大體ヲ御説明申上ゲタイト思ヒマス、昨年八月此ノ會ニ於キマシテ、東京都市計畫道路網ヲ決定サレタノデアリマスガ、其ノ計畫



サレマシタ中、幹線放射道路十三線、環狀道路二線、補助線道路十四線、合計二十九線、延長約八十九軒ノ區間ハ、經費五千三百三十一萬餘圓ヲ以テ、昭和二年度ヨリ十一年度迄十箇年度ニ繼續執行スルコト、致シマシテ、其ノ當時計畫決定ト同時ニ、此ノ委員會ノ議決ヲ經タノデアリマシテ、現ニ東京府知事ニ於テ事業執行中デアリマス、併ナガラ右執行中ノ路線ノ外ニモ交通上急速ニ改修工事ヲ施スコトヲ必要トスルモノガ少クアリマセヌノデ、昨年本會ニ於キマシテ、事業決定ノ當時ニ於キマシテモ、是等ノ點ニ付テ速ニ相當ノ方法ヲ講ズベキ旨ノ希望決議ガアツタノデアリマス、此ノ希望決議ニ依リマシテ、東京府ニ於テハ、其ノ後是ガ財源其ノ他ノ點ニ付テ鋭意調査中デアリマシタガ、今回其ノ成案ヲ得マシタニ付キマシテ、之ヲ曩ニ決定シマシタ事業ニ追加ヲ致シマシテ、既定ノ事業年度内ニ工事ヲ執行スル爲ニ此ノ案ヲ提出シタ次第デアリマス、今回追加ヲ致シマシテ工事ヲ執行セントスル路線ハ、幹線放射道路二線、環狀道路一線、補助線道路七線、合計十線ヲ新ニ事新路線ニ入ル、外、既定路線ノ事業區間ヲ延長致シマシタモノハ六線アリマス、其ノ延長ハ合計約四十一軒ニナリマス、其ノ追加事業費ハ一千八百八十八萬餘圓デアリマス、其ノ財源ハ主トシテ起債ニ依ルノ外、國庫補助金、受益者負擔金、特別税等ニ求ムルモノデアリマス、此ノ案ハ昨年八月本會ニ於キマシテ希望決議ガアリマシタ所ト全ク同一デアリマス、右ノ次第デアリマスルカラ速ニ御賛成アラシコトヲ希望致シテ置ク次第デアリマス

〔異議ナシ〕ト呼ブ者アリ

○議長(會長鈴木喜三郎君) 別段御意見ガナイモノト認メテ可決シテ御異存ゴザイマセヌカ

〔異議ナシ〕ト呼ブ者アリ

○議長(會長鈴木喜三郎君) 可決致シマス——次ハ議第九十二號

(幹事朗讀)

議第九二號

一、大正十年五月十三日内閣認可東京都市計畫事業及其ノ執行年度割變更ノ件

(二等大路第一類第四號路線外一線變更竝事業執行年度割變更關係)

官計發第七四號

特別都市計畫委員會

大正十年五月十三日内閣認可東京都市計畫事業及其ノ執行年度割左ノ通變更セムトス  
右都市計畫法第三條ノ規定ニ依リ其ノ會ノ審議ニ付ス

昭和三年三月十四日

內務大臣 鈴木喜三郎



第一 大正十年五月十三日内閣認可東京都市計畫事業中左ノ通變更ス

東京都市計畫事業街路ノ部

二等大路第一類第四號路線ヲ左ノ通改ム

一等大路第三類第二十四 幅員十二間

大崎町大字下大崎字袖ヶ崎百九十七番地地先郡市境界ヨリ字五反田二百八十七番地一等大路第

三類線ニ接続スルノ路線

二等大路第一類第九號路線ヲ左ノ通改ム

一等大路第三類第二十五 幅員十二間

目黒驛脇鐵道跨線橋東詰ヨリ目黒町大字下目黒新橋ヲ經テ字下道四百三十五番地一等大路第三


類線ニ接続スルノ路線

第二 大正十年五月十三日内閣認可東京都市計畫事業中東京府知事ノ執行スヘキ街路ノ新設及擴張事業執行年度割中昭和二年度以降ヲ左ノ通改ム

街路ノ新設及擴張事業執行年度割

昭和二年度 約一割一分二厘

昭和三年度 約一割五分一厘

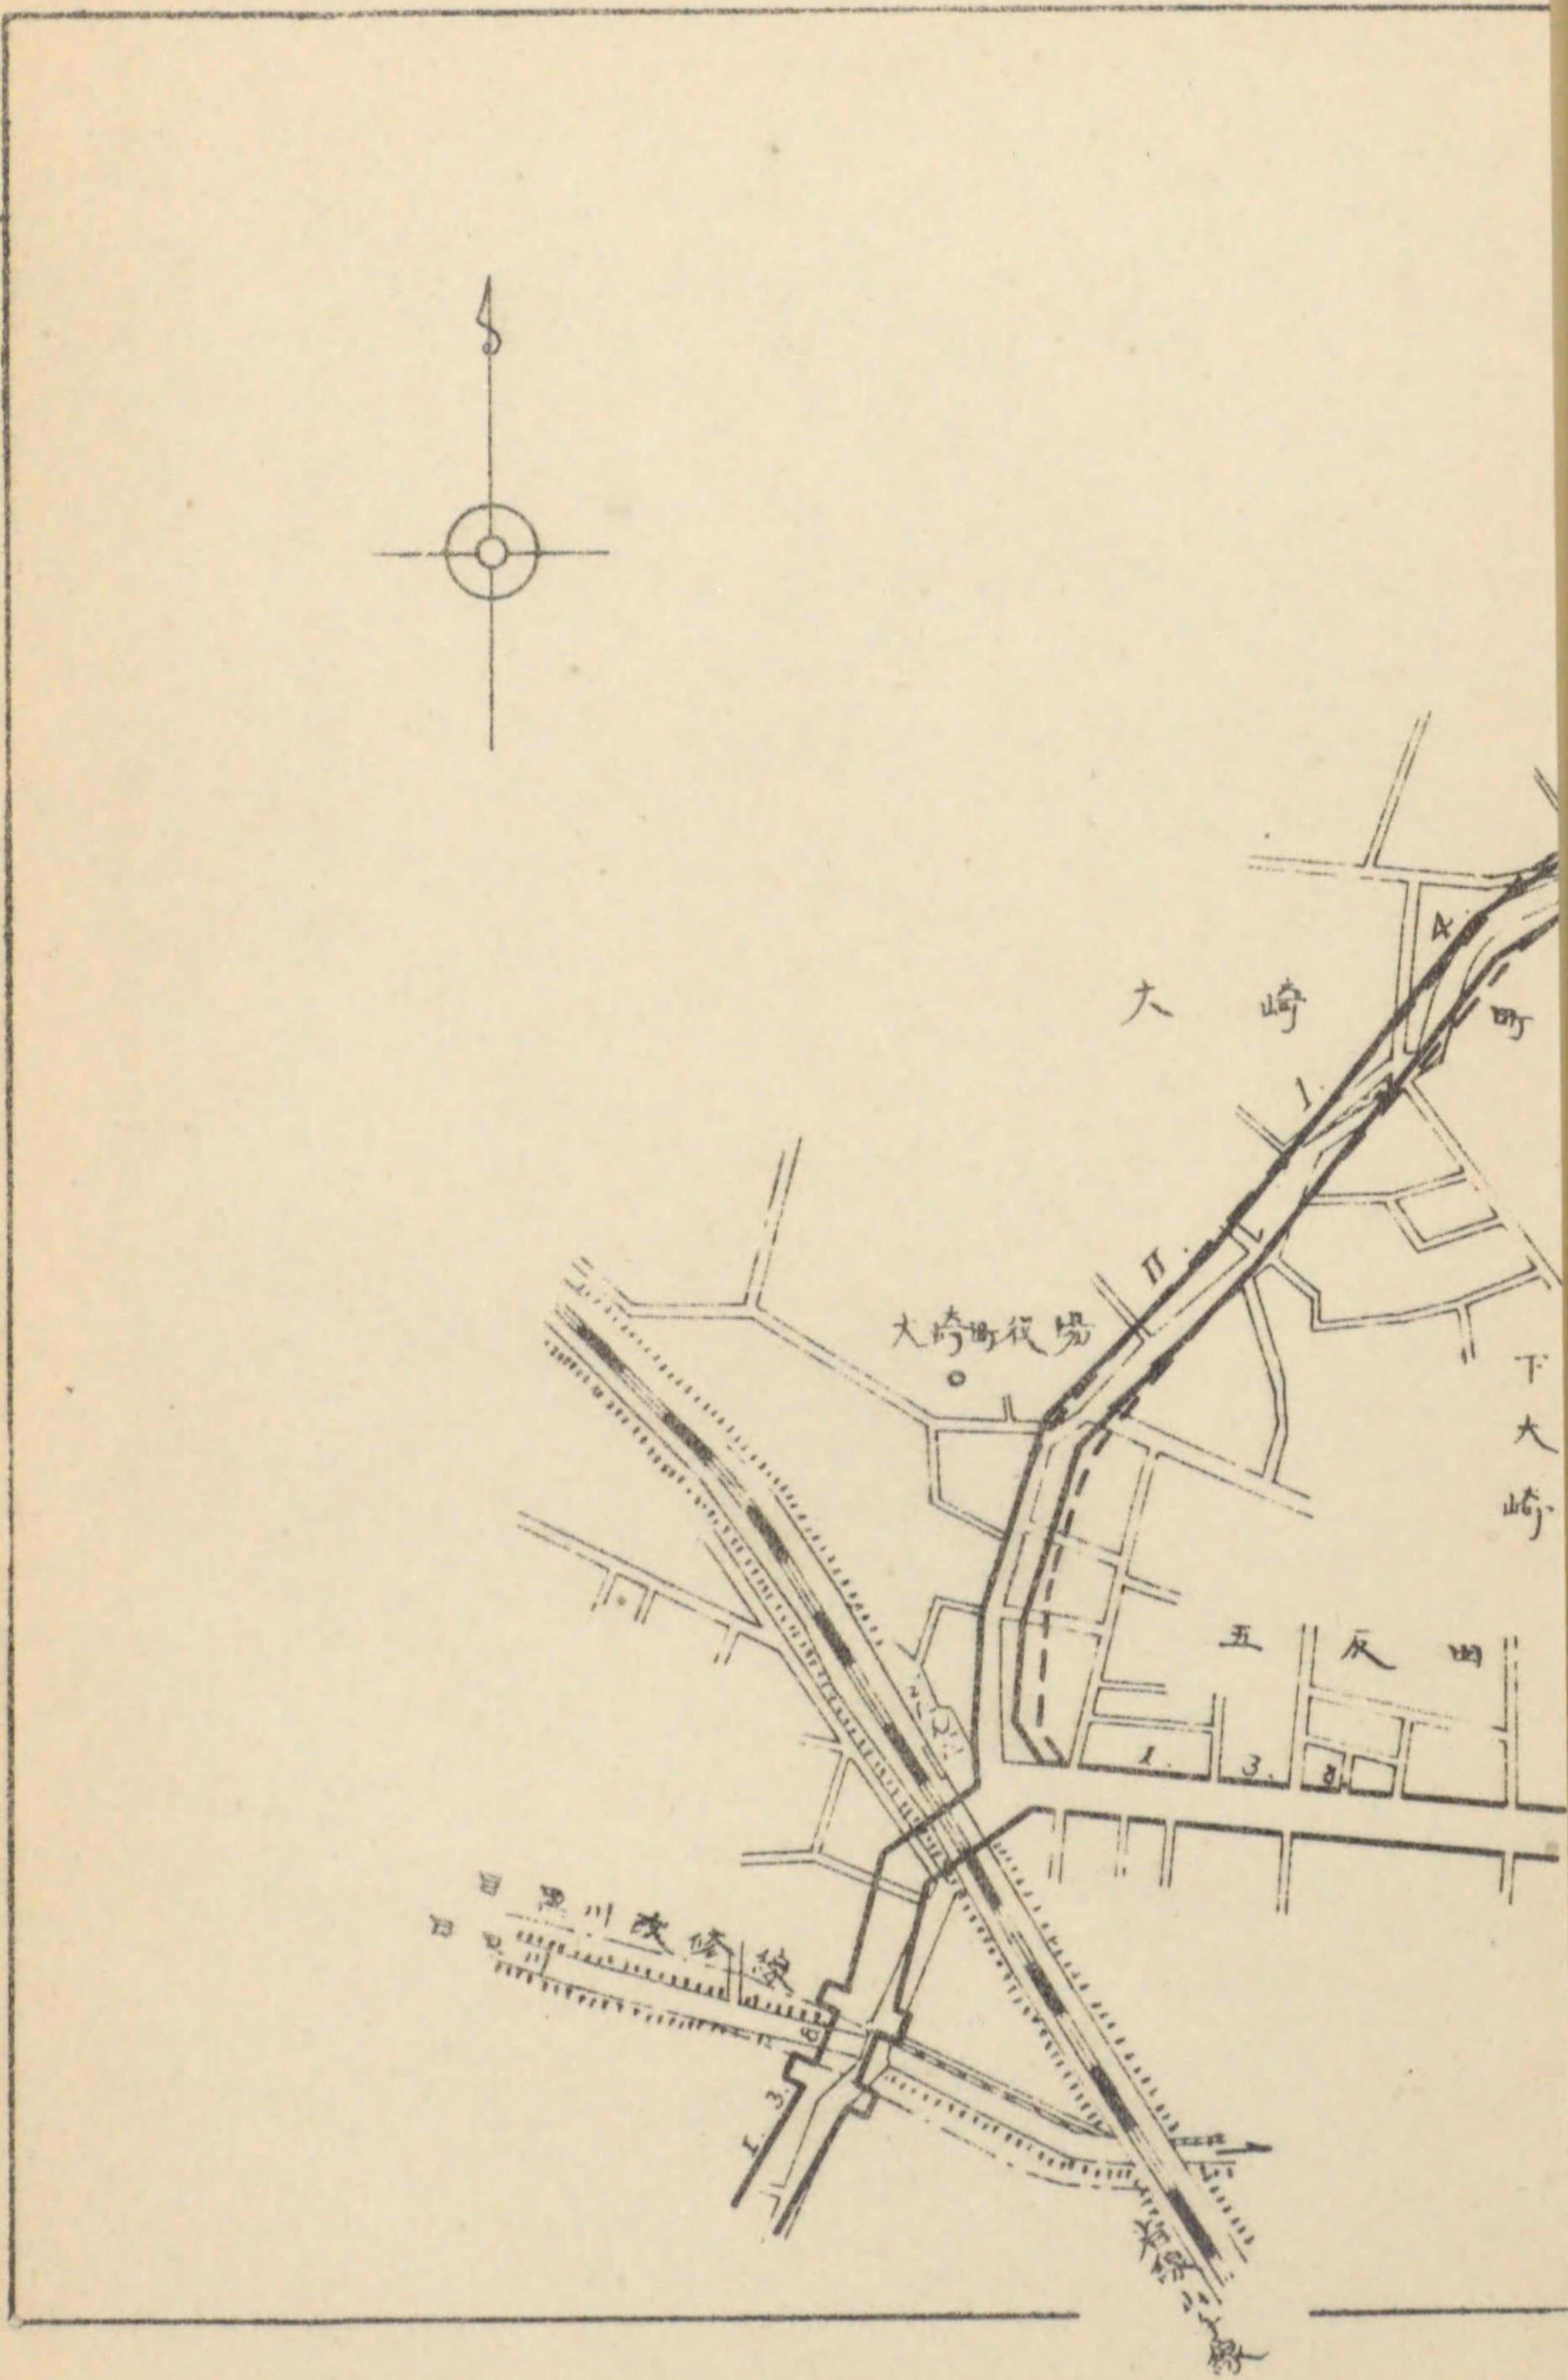



# 東京都市計畫街路


## 二等大路第一類第四號路線變更圖

(新路線一等大路第三類第二十四號)


縮尺六十分之一

凡例

|||| 既定計畫線  
 |||| 變更計畫線

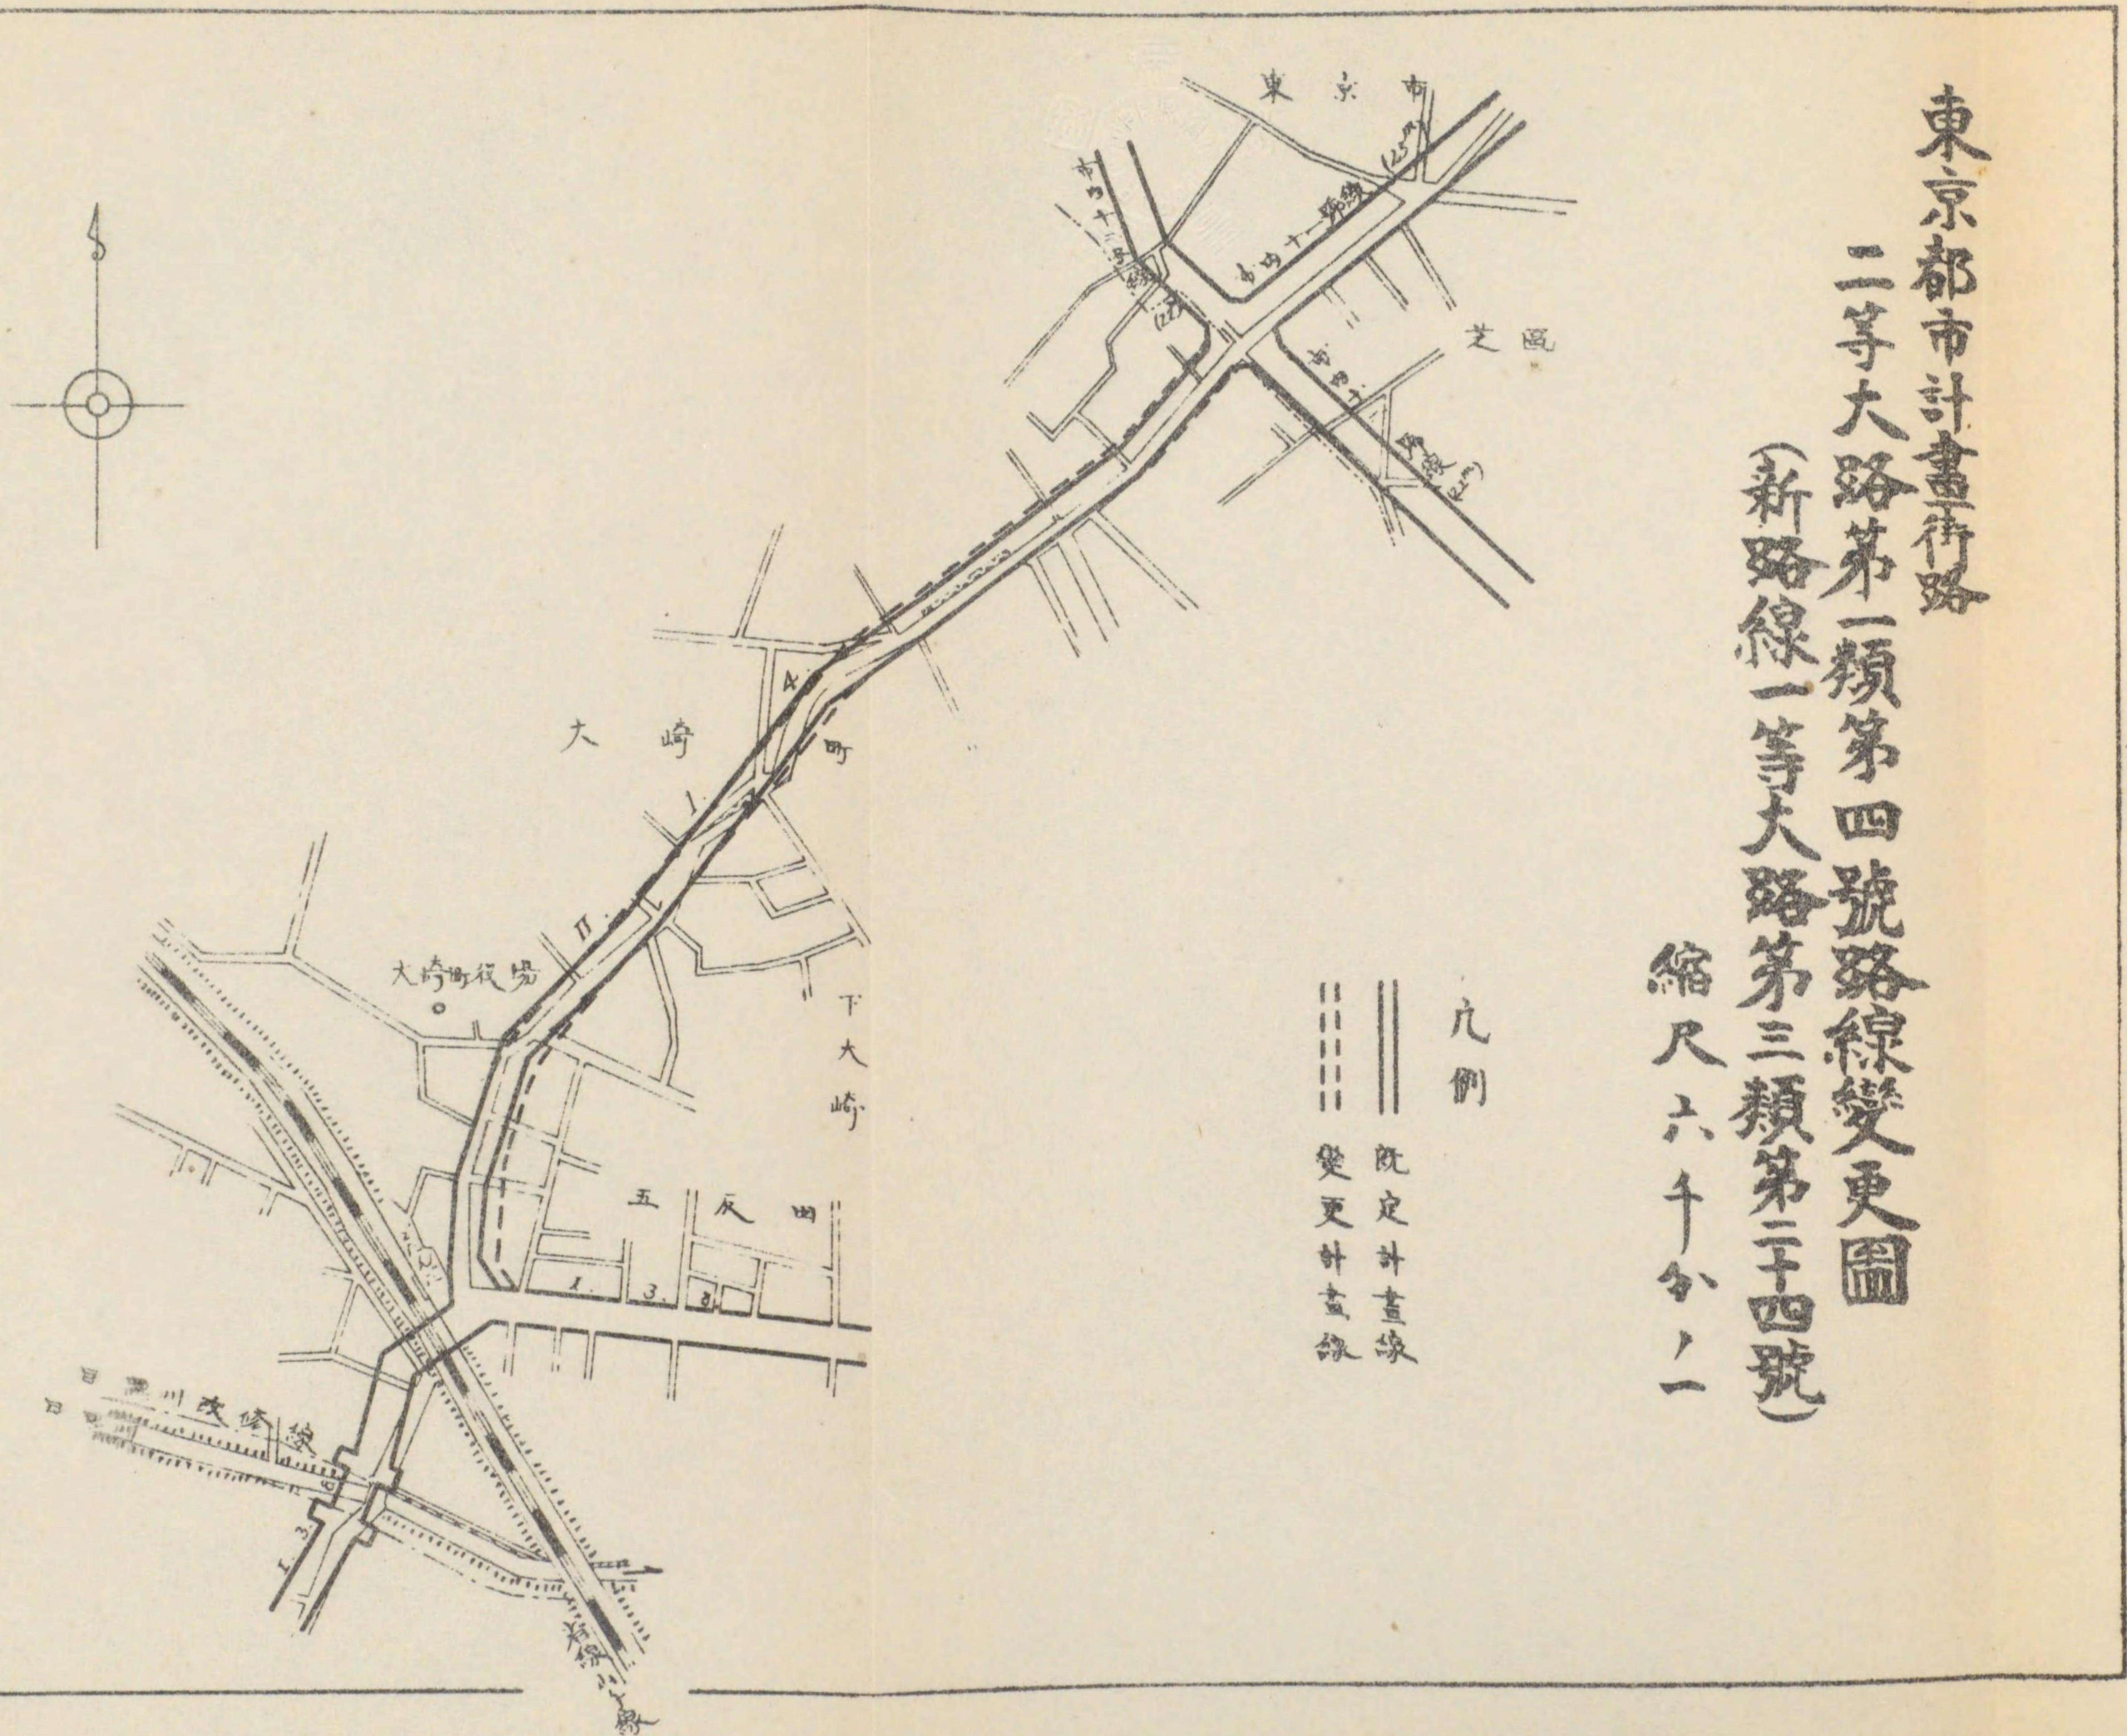



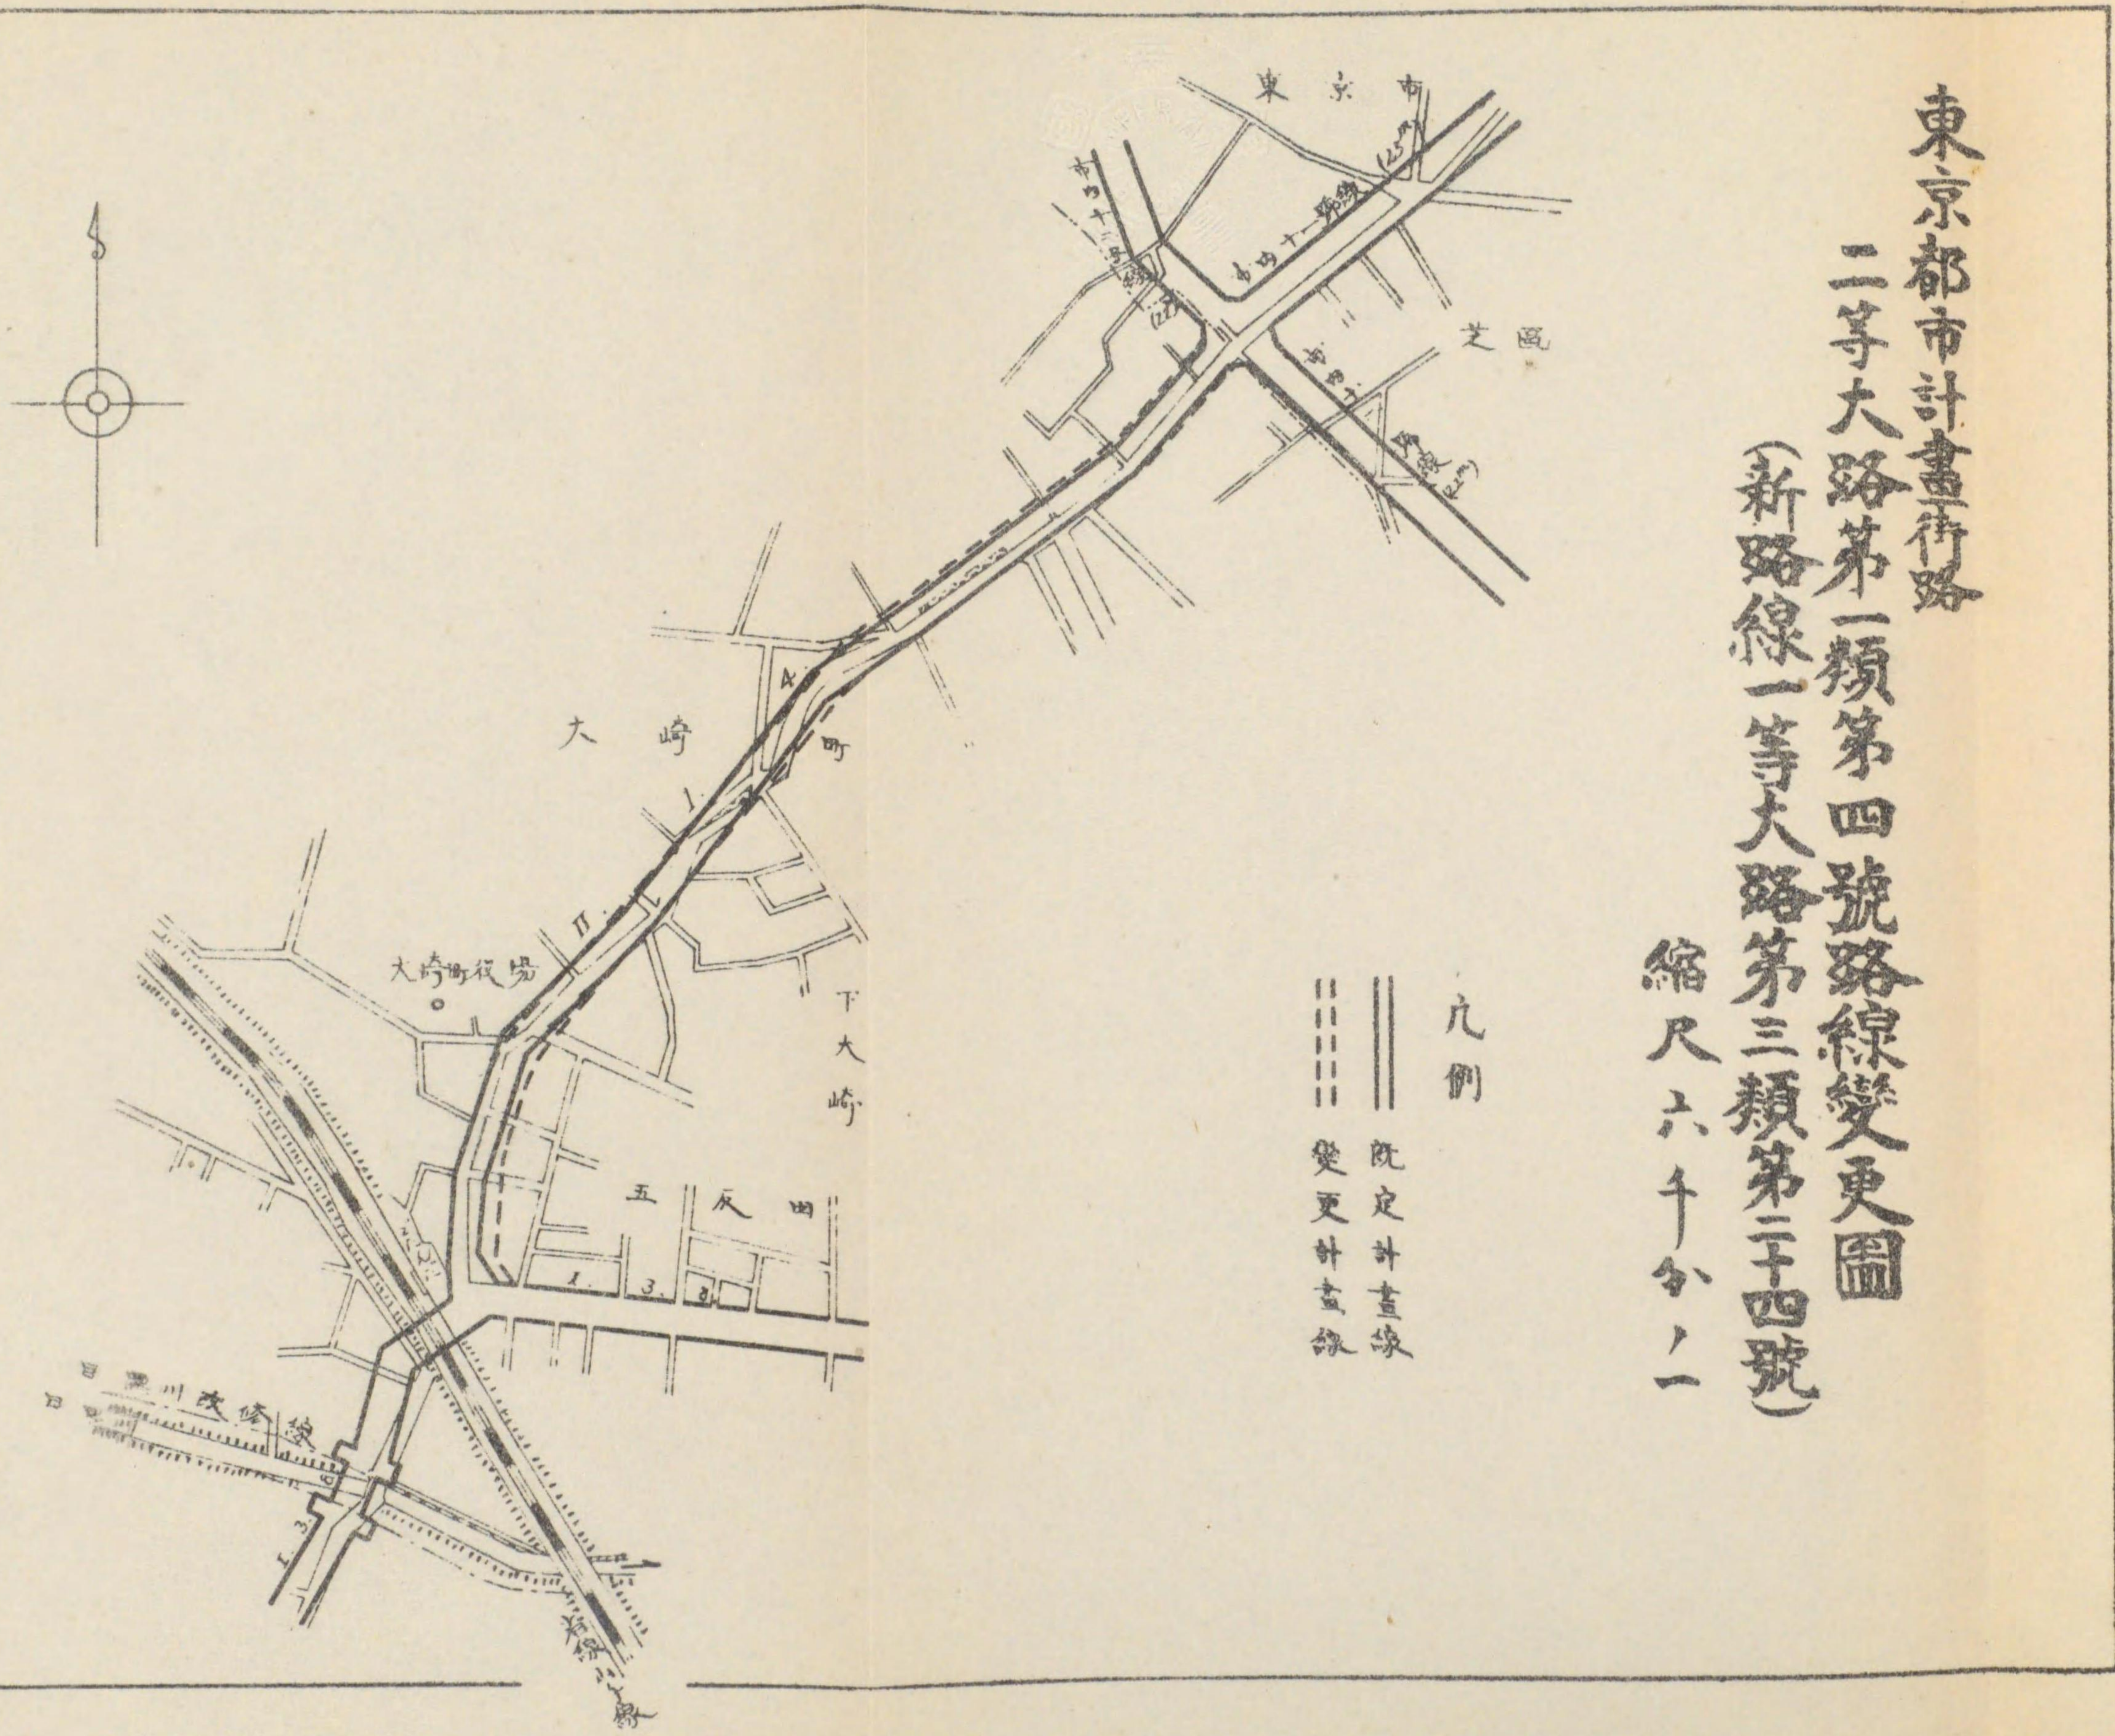

東京都市計畫街路

二等大路第一類第四號路線變更圖

(新路線一等大路第三類第二十四號)

縮尺六千分一

凡例

|||| 既定計畫線  
 - - - 變更計畫線

東京市

芝區

大崎町




大崎町役場

下大崎

五反田

目黒川改修線



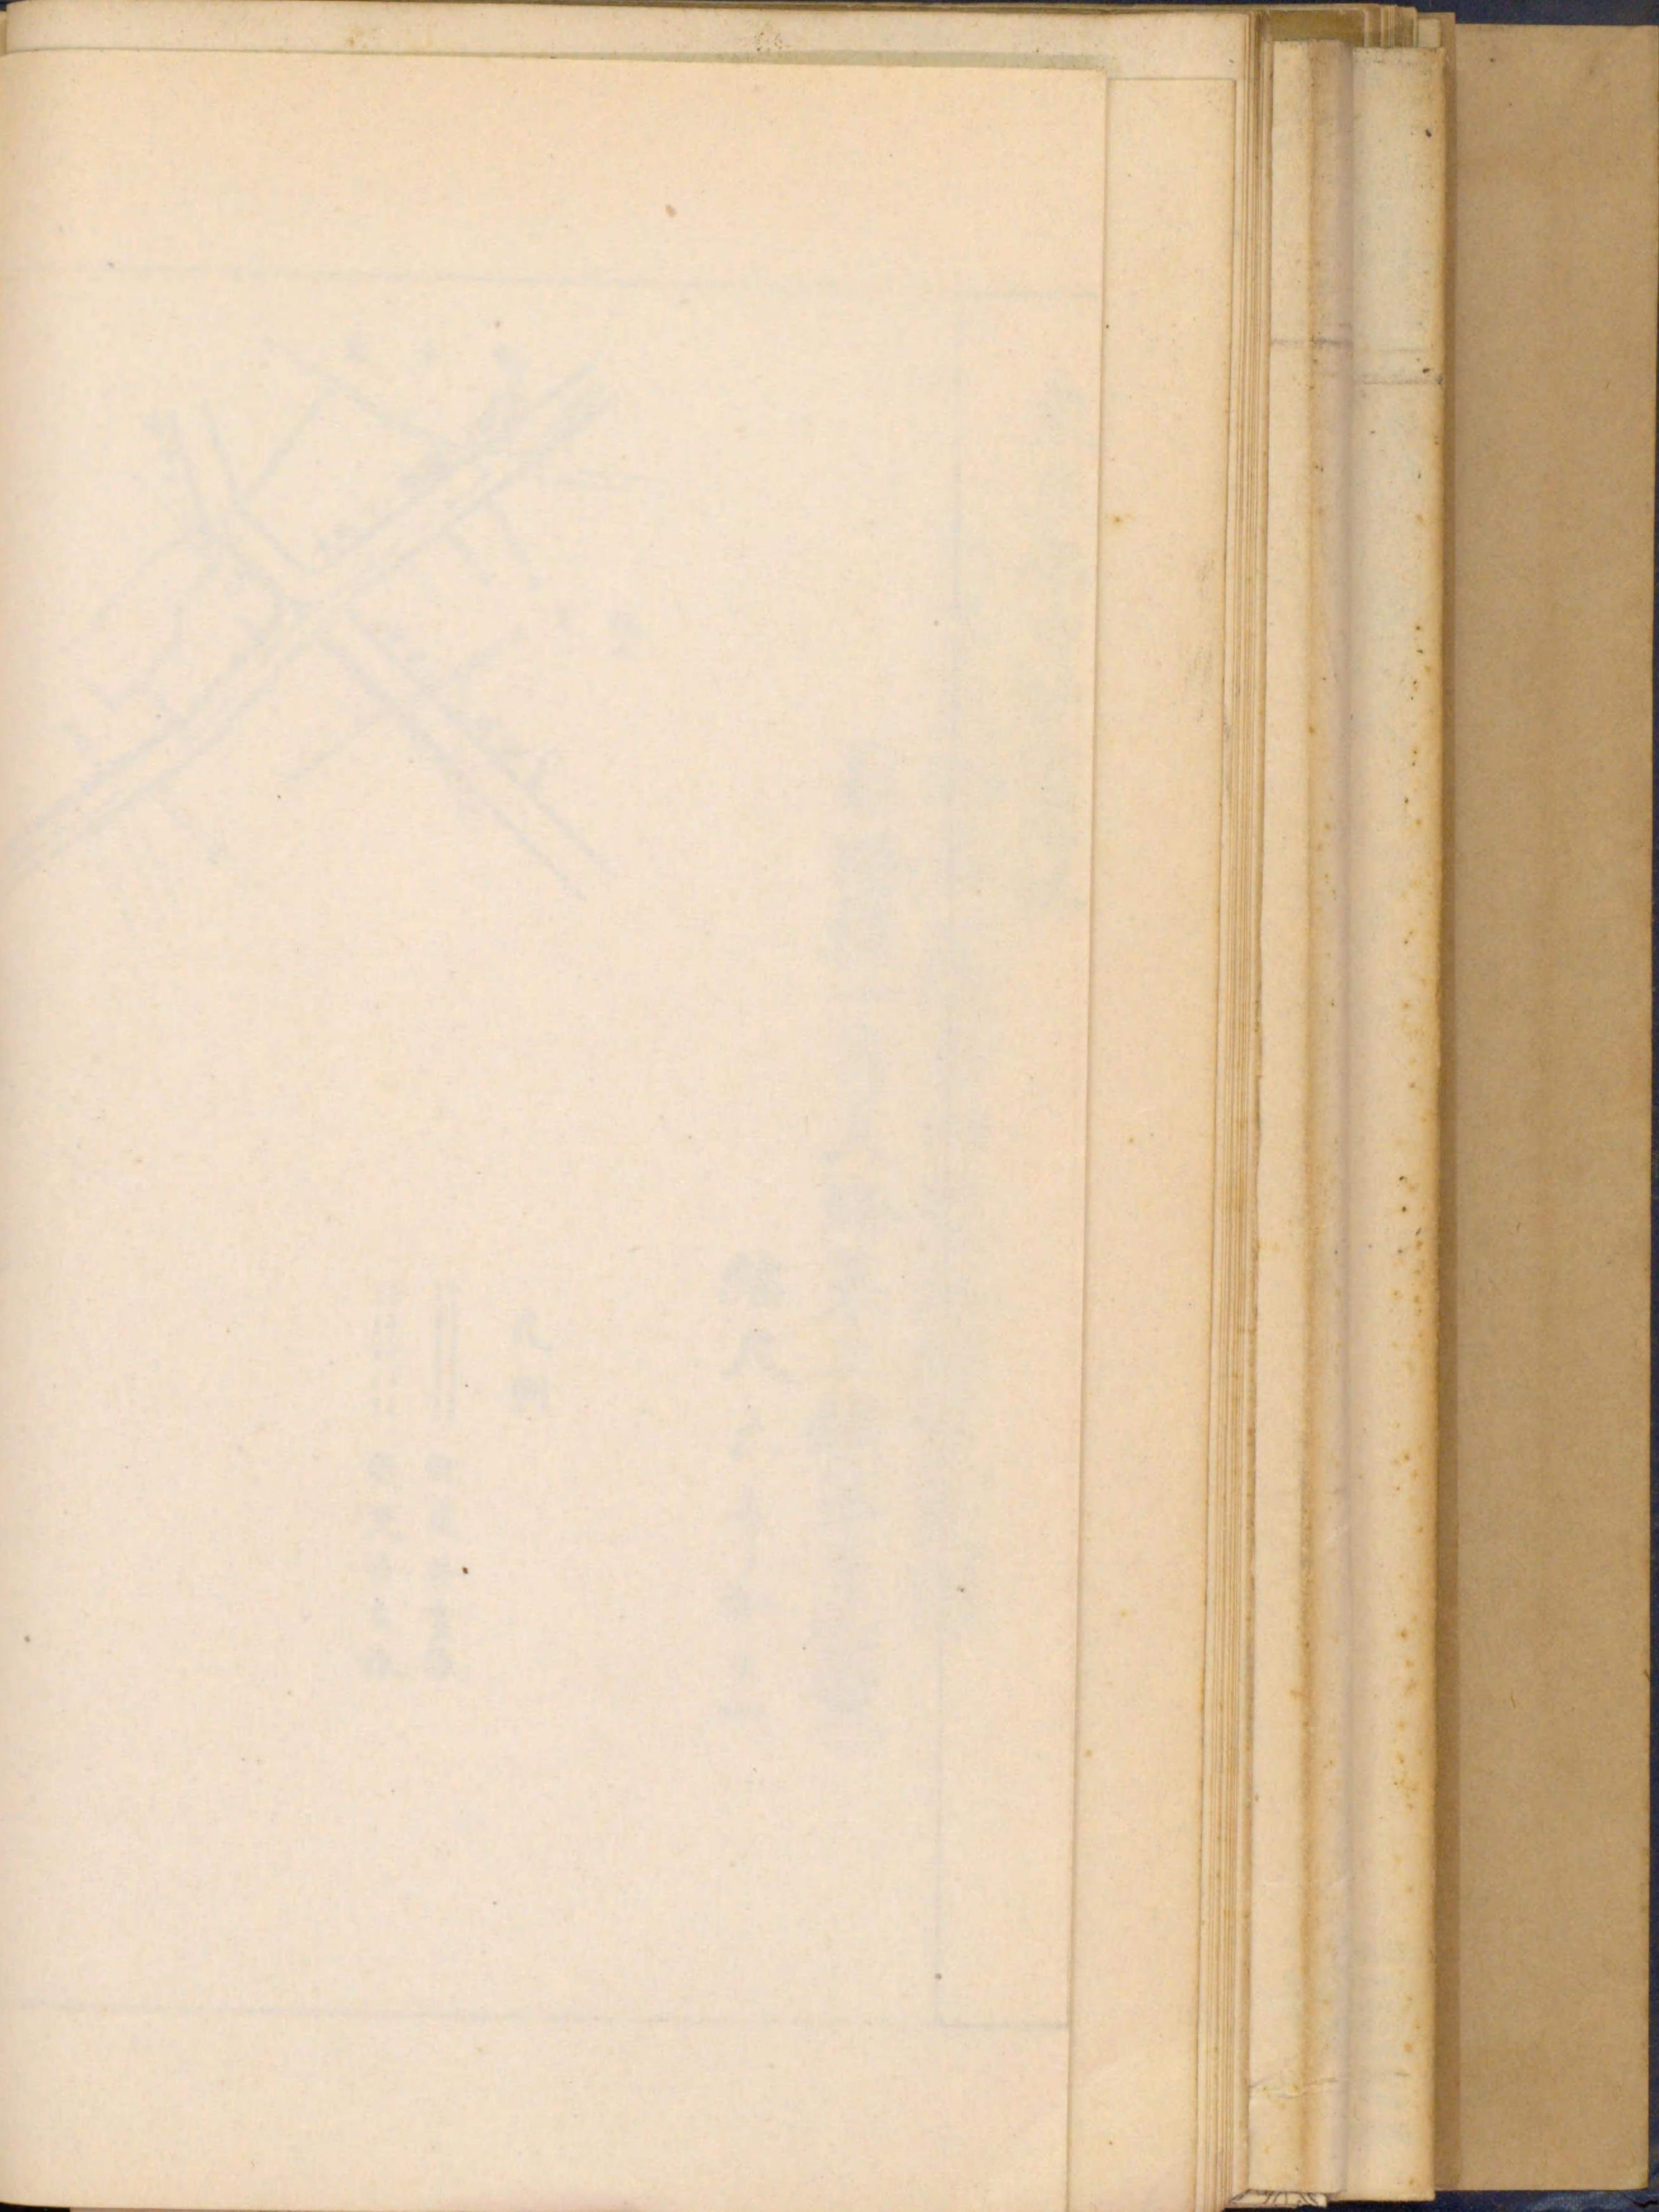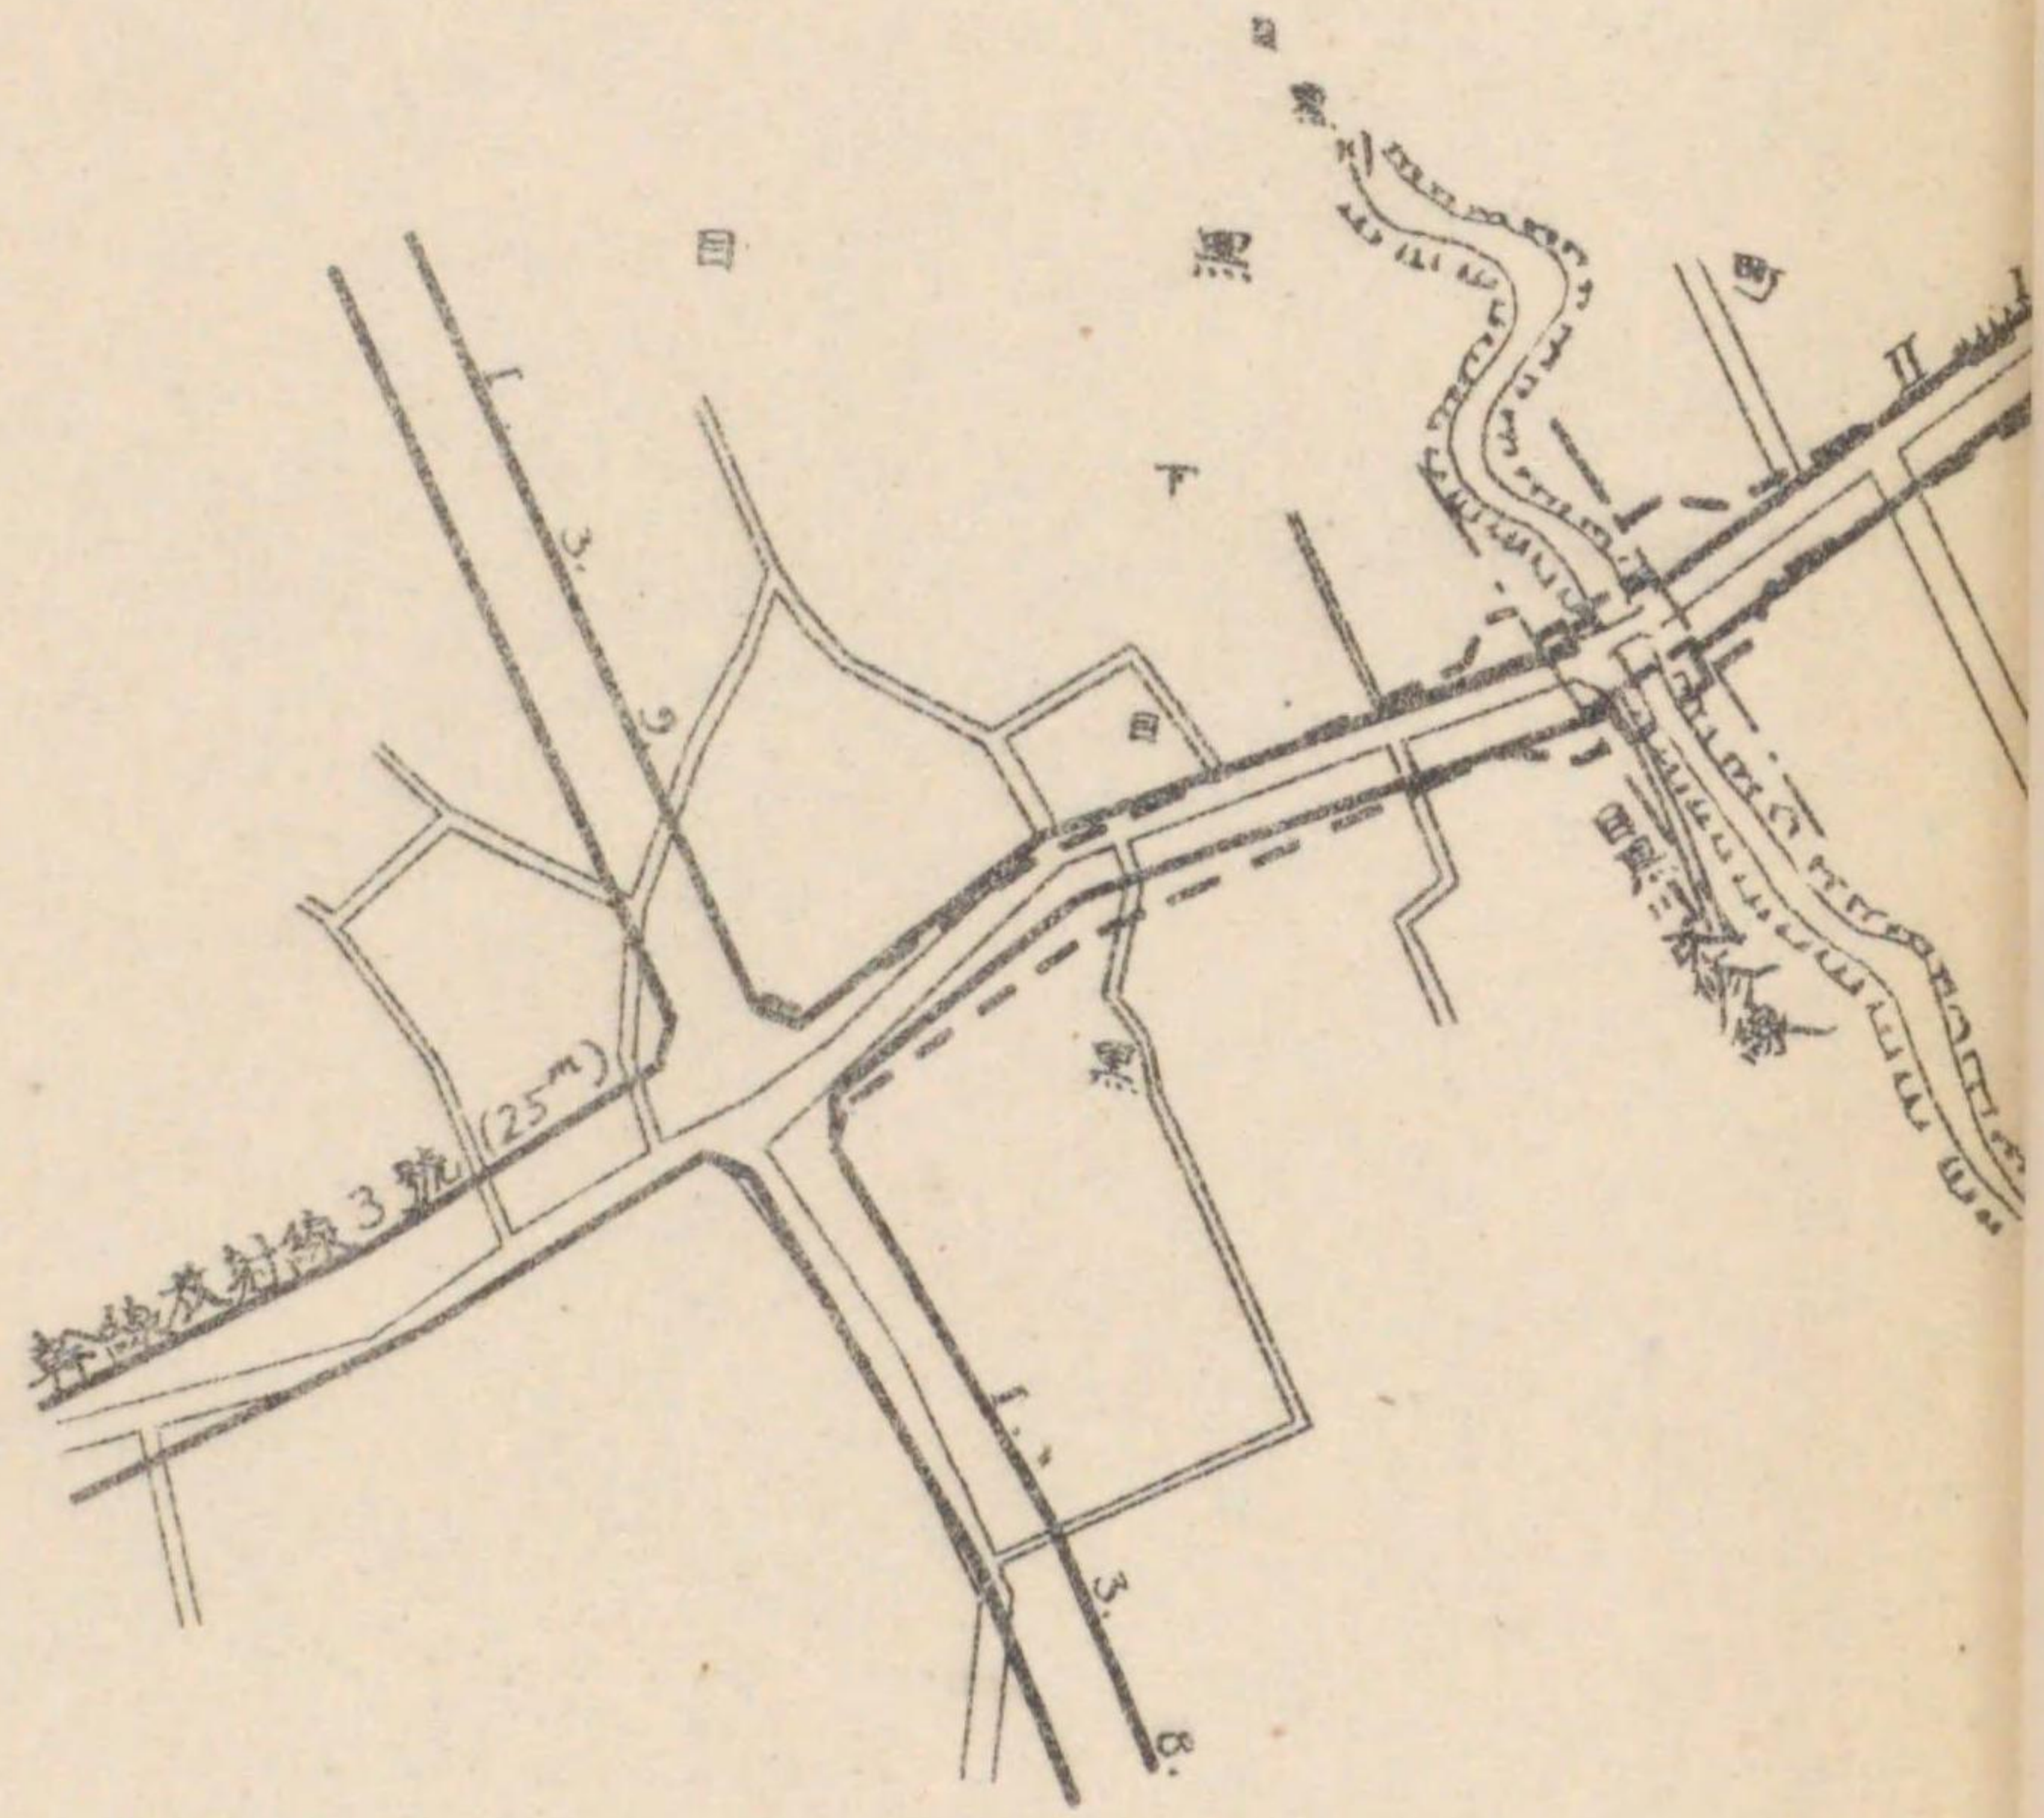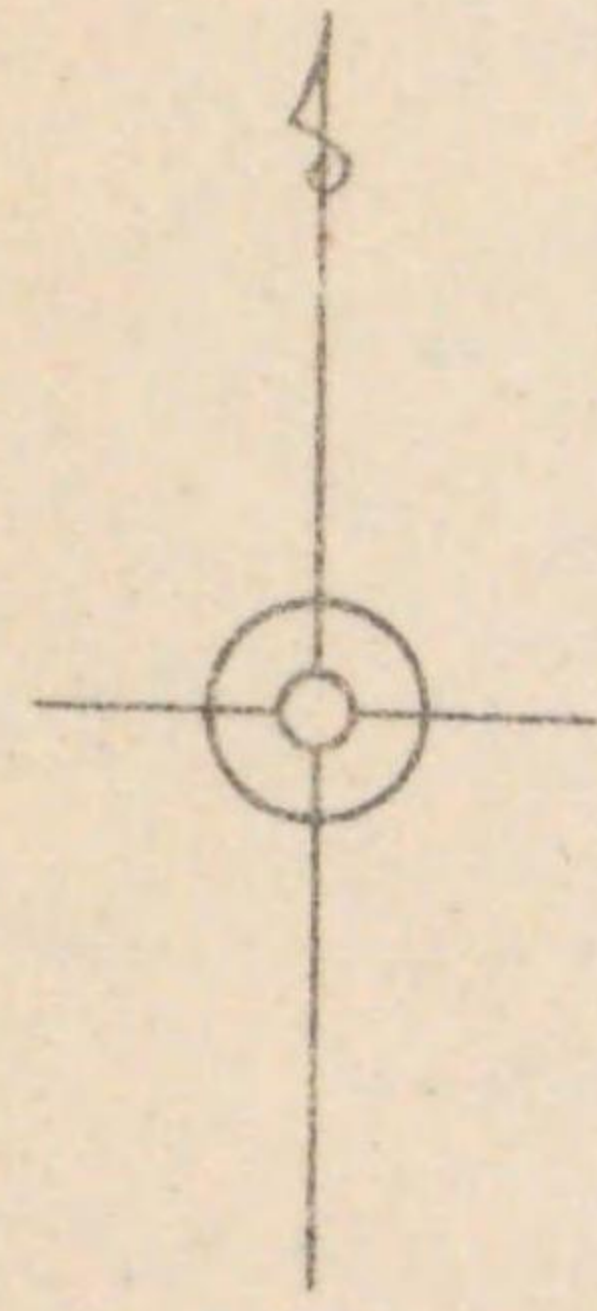




東京都市計畫街路

二等大路第一類第九號路線變更圖

(新路線一等大路第三類第二十五號)

縮尺 六千分の一

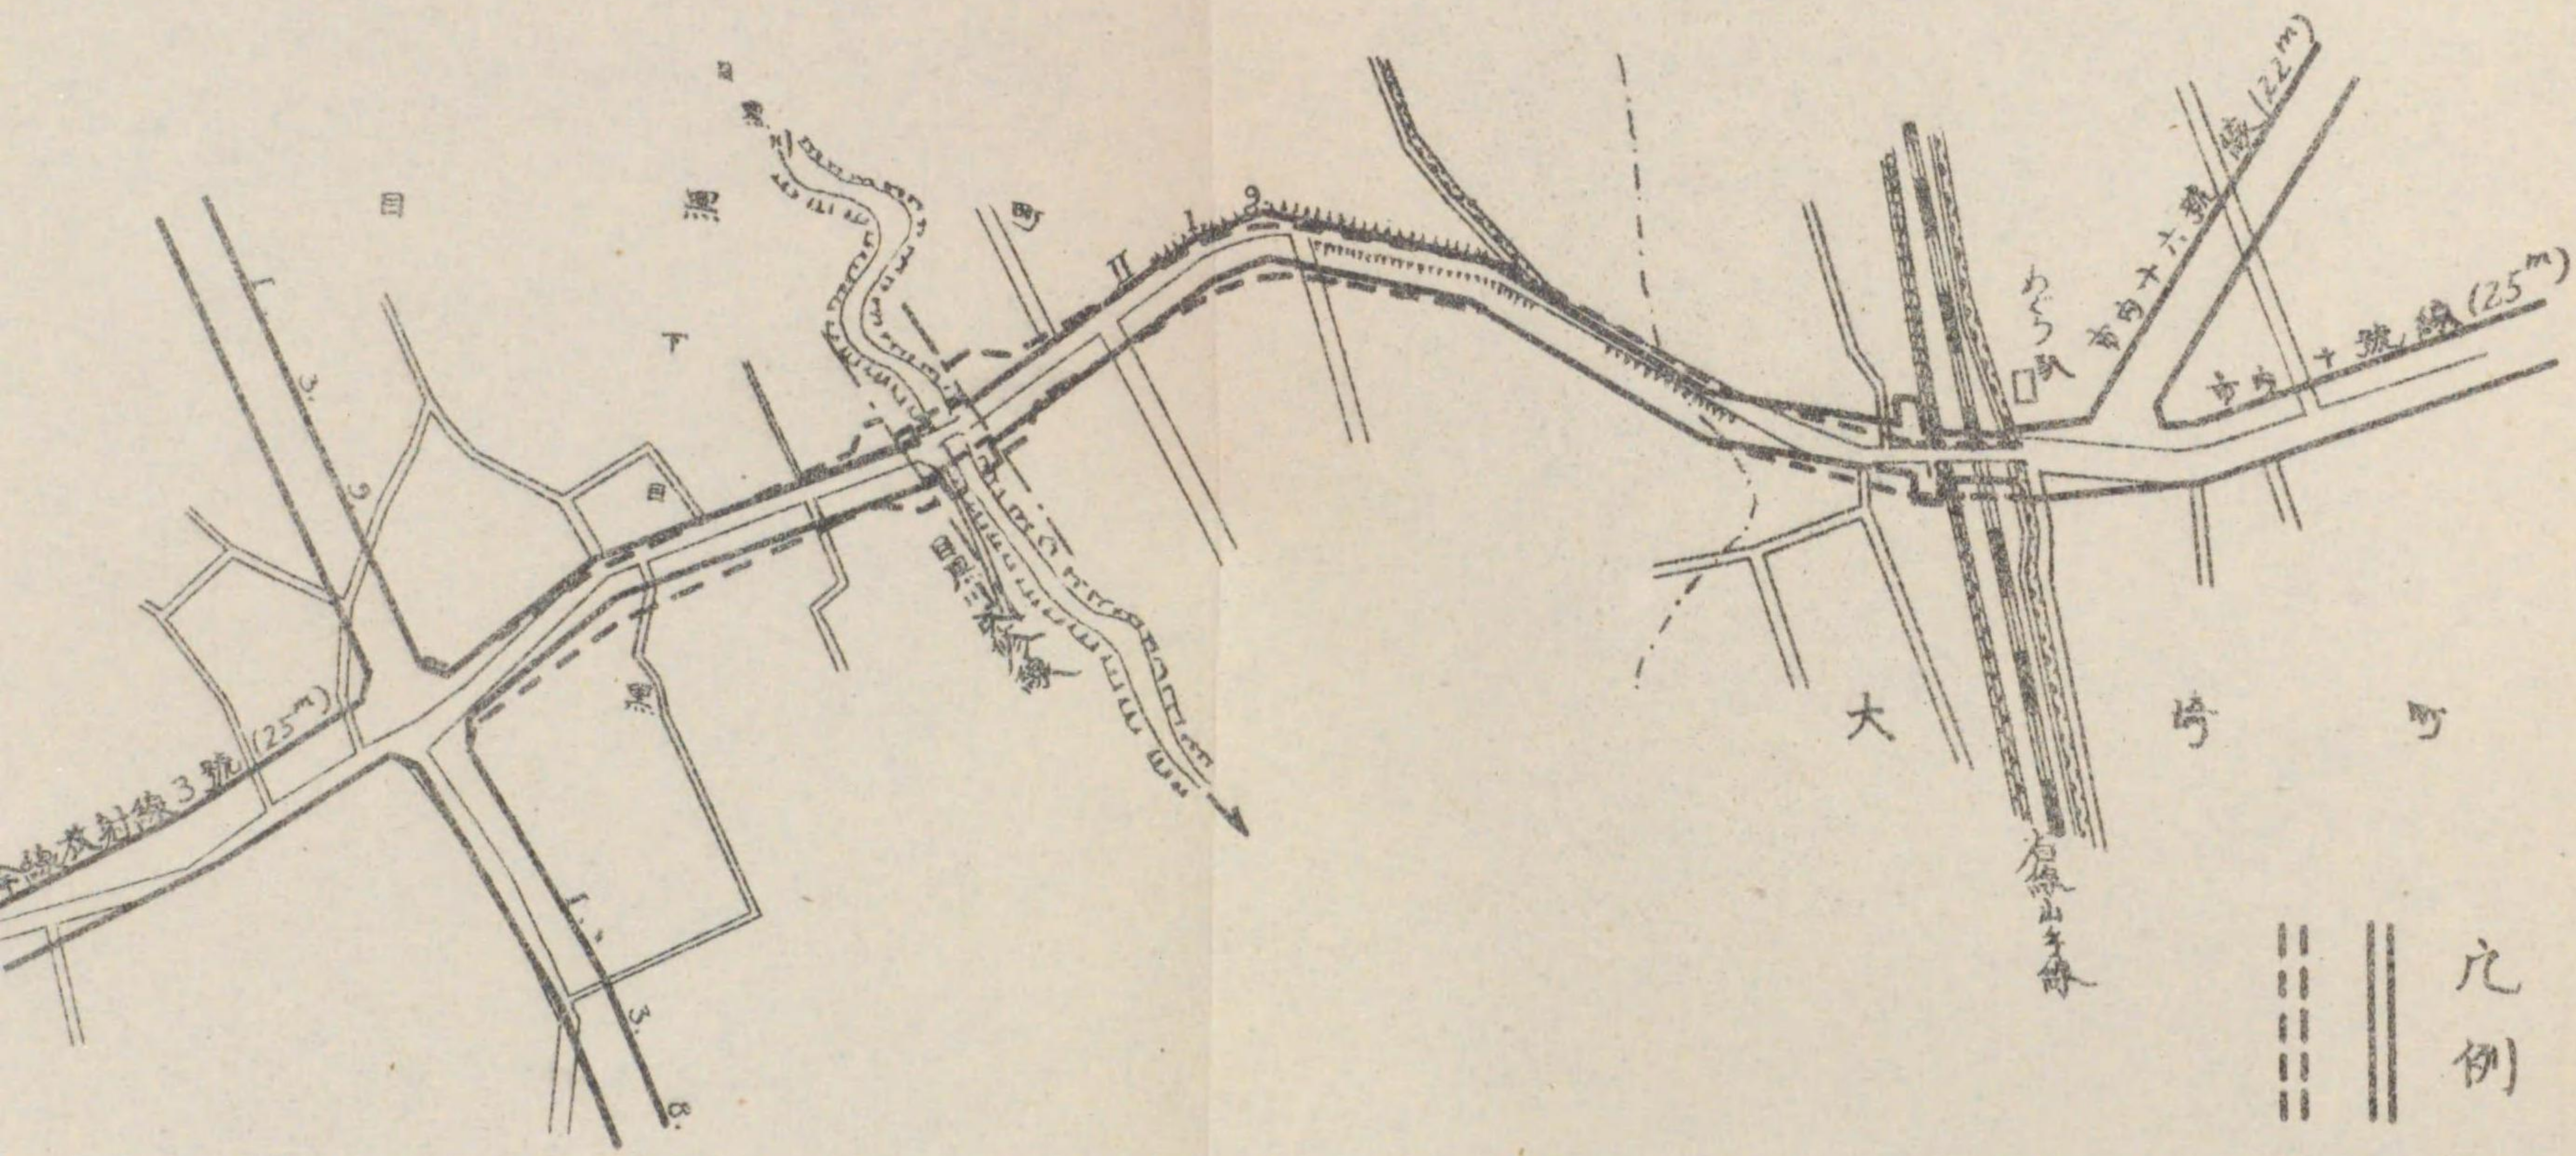

凡例

|||| 既定計畫線  
 |||| 變更計畫線




東京都市計畫街路

二等大路第一類第九號路線變更圖

(新路線一等大路第三類第二十五號)

縮尺 六千分の一

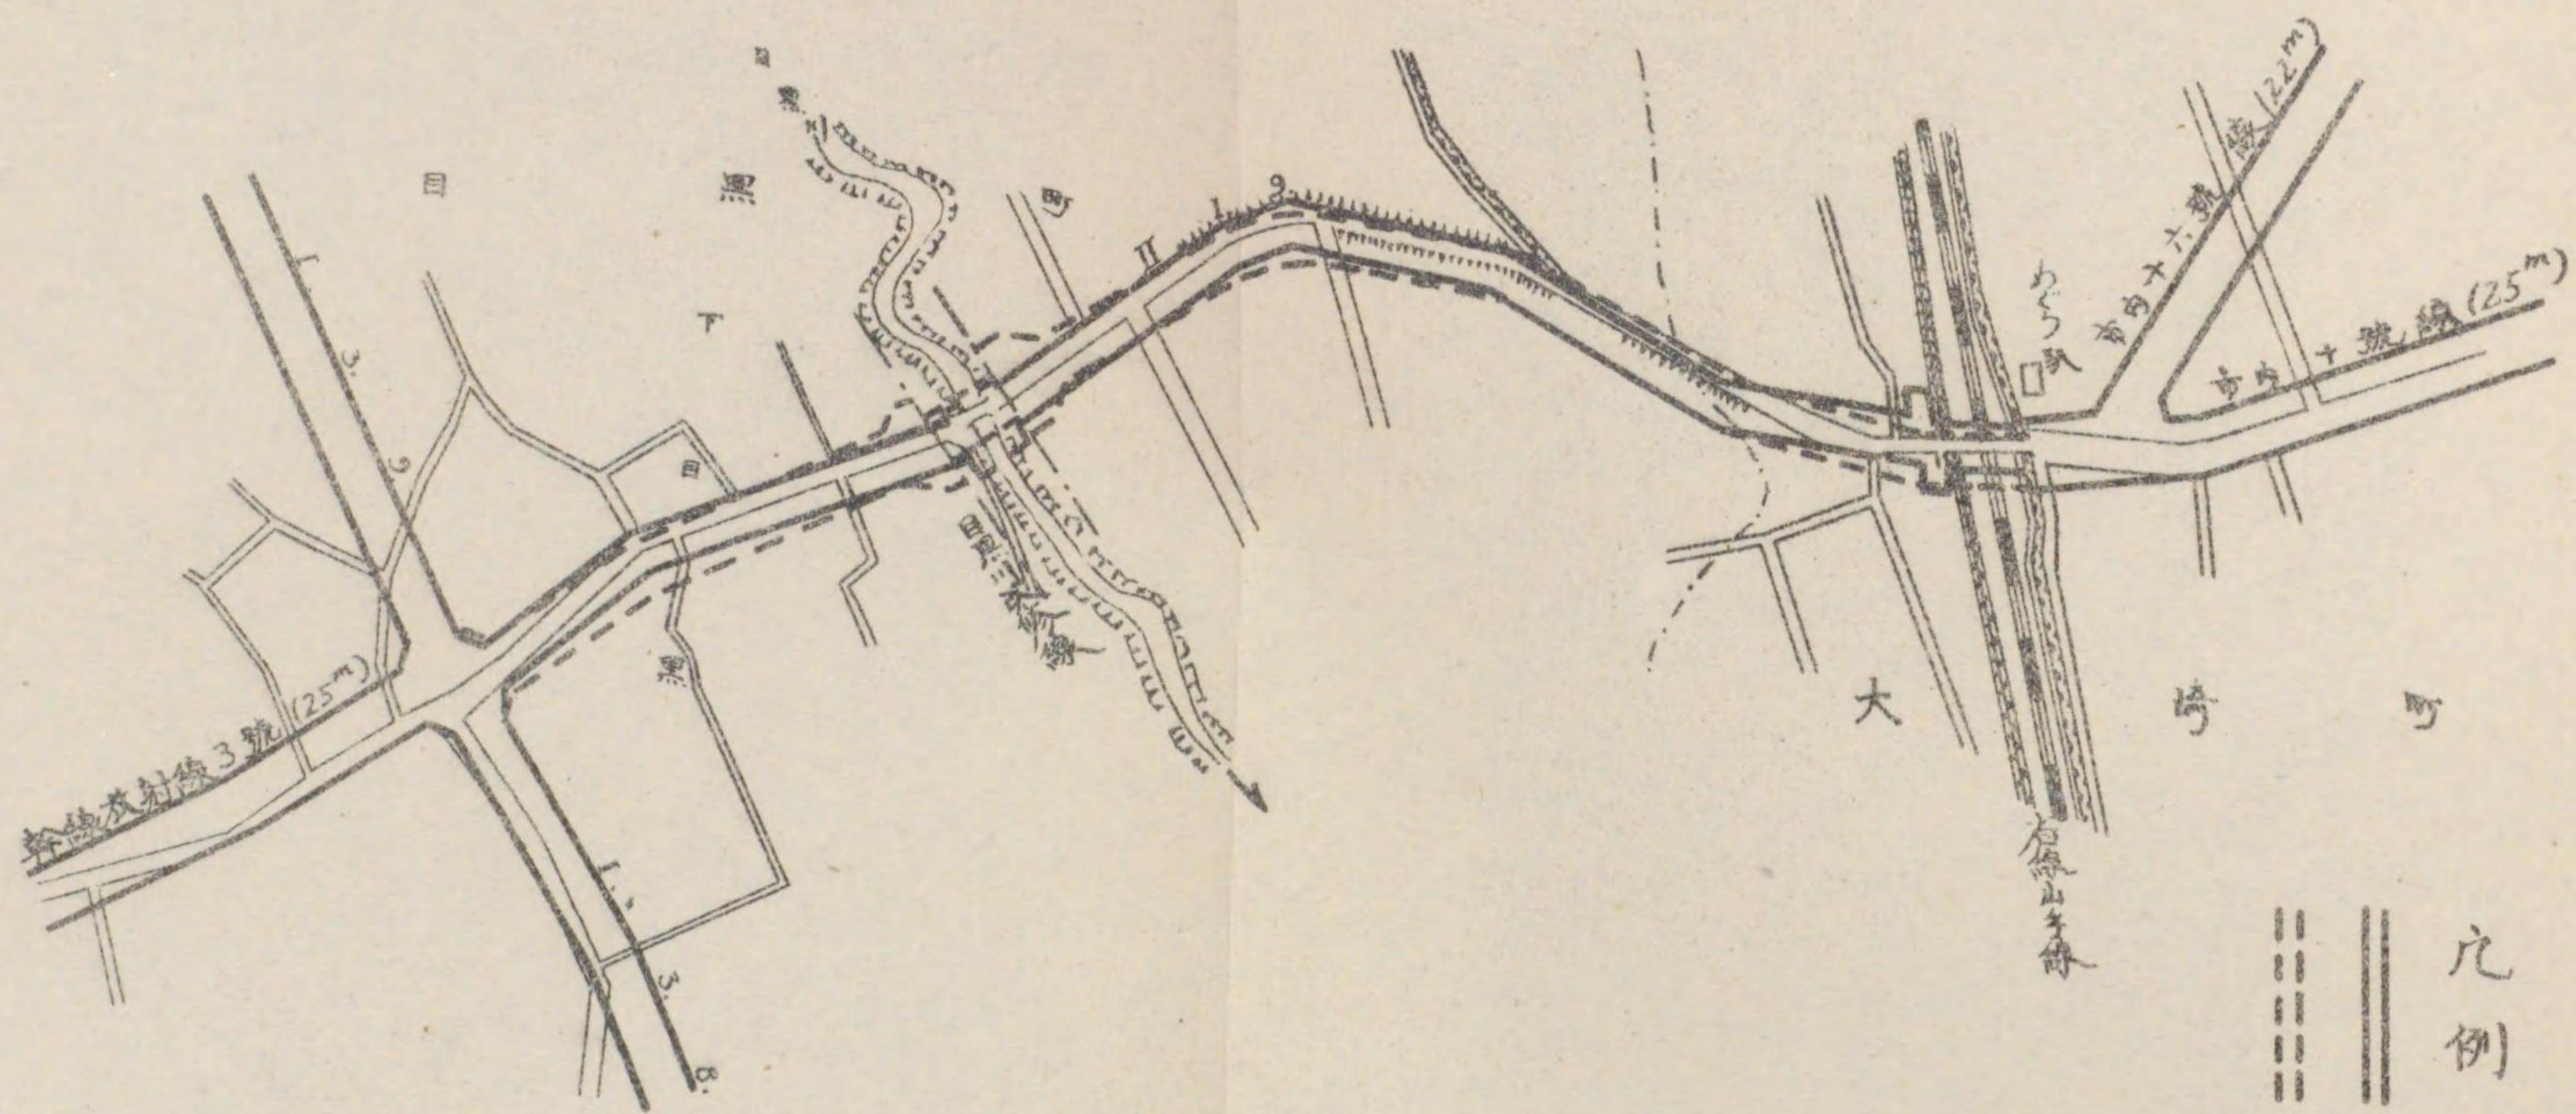

凡例

|||| 既定計畫線  
 - - - 變更計畫線



昭和四年度	約一割五分一厘
昭和五年度	約一割五分一厘
昭和六年度	約一割四分八厘

説明

本案ハ大正十年五月十三日内閣認可東京都市計畫街路(環狀線、放射線)ノ新設及擴張事業中一部街路ノ幅員ヲ擴張シ又既定年度割ヲ變更セムトスルモノニシテ

一、二等大路第一類第四號路線及第九號路線ノ幅員ハ各十間ナルモ沿線ノ發展竝之レニ聯絡スヘキ交通系統ヲ考慮シ幅員十二間ニ擴張セムトスルモノナリ

二、本事業ハ經費四千四百六十八萬八千五百九十五圓ヲ以テ大正十年度ヨリ昭和六年度ニ至ル十一箇年度繼續事業トシテ執行中ナルカ事業ノ進捗ニ伴ヒ既定ノ經費ニ不足ヲ生スルノミナラス前項幅員擴張ニ伴ヒ工事費増額ヲ要スルニ依リ其ノ經費總額ヲ五千九百十九萬三千八百八十七圓ニ増加スル爲執行年度割ヲ變更セムトスルモノナリ

(參考)

東京都市計畫事業(環狀線、放射線)年度割新舊對照表



年度	既定年度割		更正年度割		更正増△減		摘要
	金	割合	金	割合	金	割合	
大正一〇	四七,三二一・一〇〇	〇・〇一	四七,三二一・一〇〇	〇・〇一			更正年度割額ハ決算額
大正一一	一,七六九,六一五・九四〇	〇・四〇	一,七六九,六一五・九四〇	〇・三〇			同
大正一二	三,七六六,五二二・三五〇	〇・八四	三,七六六,五二二・三五〇	〇・六四			同
大正一三	二,八七〇,四二二・七九〇	〇・六四	二,八七〇,四二二・七九〇	〇・四八			同
大正一四	三,四六八,三三三・二五〇	〇・七八	三,四六八,三三三・二五〇	〇・五九			同
大正一五	五,〇三三,〇五九・六七〇	一・二二	五,〇三三,〇五九・六七〇	〇・八五	△	一,一八九・〇七〇	同 決算残額繰越額
昭和元	六,一五六,八三六・〇〇〇	一・三八	六,六五八,〇二五・〇七〇	一・二二	△	一,一八九・〇七〇	同 前年度残額繰入額
昭和二	六,一五六,八三六・〇〇〇	一・三八	六,六五八,〇二五・〇七〇	一・二二	△	一,一八九・〇七〇	同 豫算増額配當額
昭和三	六,一六二,七三三・〇〇〇	一・三七	八,九三五,〇〇〇・〇〇〇	一・五一			同 豫算増額配當額
昭和四	五,三〇九,七三四・〇〇〇	一・一七	八,九三五,〇〇〇・〇〇〇	一・五一			同
昭和五	五,一九三,二七八・〇〇〇	一・一六	八,九三五,〇〇〇・〇〇〇	一・五一			同 豫算額配當額
昭和六	五,〇六七,七六三・〇〇〇	一・二三	八,七八三,二八五・〇〇〇	一・四八			同
計	四四,六八八,五九五・〇〇〇	一・〇〇〇	五九,一九〇,三八七・〇〇〇	一・〇〇〇	一四,五〇一,七九二・〇〇〇	〇	

○復興局長官(堀切善次郎君) 此ノ九十二號議案ハ大正十年五月内閣認可東京都市計畫街路ノ新設、擴張事業中ノ關係デアリマス、所謂環狀線、放射線中ノ關係デアリマス、其ノ一部ノ街路ノ路幅ヲ擴張シ、竝ニ其ノ事業執行年度割ヲ變更セントスル案デアリマス、街路幅員ノ擴張ハ、二等大路第一類第四號路線——ト申シマスノハ、大崎町地内ニ於キマシテ、市郡境カラ五反田驛前迄ニ至ル街路デアリマシテ、添附ノ圖面ニ就テ御覽ヲ願ヒマスガ——其ノ幅員ハ既定計畫ハ十間ニナツテ居ツタノデアリマスガ、此ノ路線ハ交通上最重要ナル系統ノ一部分ニ當ツテ居リマシテ、之ニ接續ヲ致シマスル前後ノ計畫街路ハ、其ノ幅員何レモ十二間以上ニナツテ居ルノデアリマス、是等ノ關係ヲ考慮致シマシテ、此ノ幅員ヲ十二間ニ擴メントスルモノデアリマス、又二等大路第一類第九號路線——ト申シマスノハ、添附ノ圖面デ御覽ヲ願ヒマスガ、目黒町地内ニ於テ、目黒驛カラ權之助坂ヲ下リ、大鳥居前ニ至ル街路デアリマシテ——其ノ幅員ハ既定ノ計畫ハ十間デアリマス、此ノ路線ニ付キマシテモ、前ノ路線ト同ジヤウニ、前後ノ連絡ノ關係ニ依リマシテ幅員ヲ十二間ニ擴張致シマシテ、交通ノ利便ヲ圖ラントスルモノデアリマス、次ニ事業執行年割ノ變更ハ所謂環狀線、放射線ノ新設擴張ノ事業ハ、經費四千四百六十八萬餘圓ヲ以テマシテ、大正十年度カラ昭和六年度ニ至ル十一箇年度ノ繼續事業トシテ、東京府知事ニ於テ現ニ工事ヲ執行中デアリマス、事業決定以後郊外地ノ發展ハ著シキモノガアリマシテ、土地ノ價格モ騰貴ヲ致シ、又移轉ヲ要スル家屋其ノ他ノ地上



物件ノ數モ多クナツテ居リマス關係デ、土地買收費、物件移轉費ニ多額ノ不足ヲ生ジマシタ、尙ホ一部路線ノ幅員ヲ擴張シタ關係モアリマシテ、既定ノ事業費ニ一千四百五十萬餘圓ヲ追加致シマシテ、經費總額ヲ五千九百十九萬餘圓ニ増加致シマシテ、既定ノ計畫事業ヲ遂行スル爲ニ、昭和二年度以降ノ事業執行年割ヲ變更セムトスルモノデアリマス、事業費ノ追加額一千四百五十萬餘圓ニ對スル財源ハ主トシテ起債ニ依ラムトスルモノデアリマス

○六十番(片山久藏君) 一寸御尋ヲ致シマスルガ、執行年度割ガ昭和二年度ヨリ昭和六年度迄ノ割ガ出テ居リマスルガ、之ヲ見マスルト云フト約七割何分ヲ示シテ居リマスルガ、サウ致シマスト既設部分ガ二割何分既ニ事業ヲ遂行サレテ居ルト云フ意味ニ解釋シテ宜シイノデアリマスカ

○復興局長官(堀切善次郎君) 昭和元年度以前ニ出來上ツテ居リマスルモノガ此ノ割合以外ノモノデアリマス、將來ノ割合ダケヲ直ス例ニナツテ居リマス、其ノ例ニ據ツタ次第デアリマス

(「異議ナシ」ト呼ブ者アリ)

○議長(會長鈴木喜三郎君) 御異議ゴザイマセスカ

(「異議ナシ」ト呼ブ者アリ)

○議長(會長鈴木喜三郎君) 御異議ナキモノト認メマシテ可決致シマス——次ハ議第九十三號

(幹事朗讀)

議第九三號

一、東京都市計畫土地區劃整理事業執行年割變更ノ件

官計發第七六號

特別都市計畫委員會

大正十三年三月二十日內務省告示第三百三十二號東京都市計畫土地區劃整理事業執行年割左ノ通變更セムトス

ムトス

右都市計畫法第三條ノ規定ニ依リ其ノ會ノ審議ニ付ス

昭和三年三月十四日

內務大臣 鈴木喜三郎

大正十三年三月二十日內務省告示第三百三十二號東京都市計畫土地區劃整理事業ハ大正十二年度ヨリ昭和四年度迄七箇年度ニ繼續執行スルコトニ更メ昭和二年度以降ノ年割ヲ左ノ通定ム

昭和二年度

約三割四分八厘

昭和三年度

約三割四分六厘

昭和四年度

約九分三厘

說明



東京都市計畫土地區劃整理事業ハ事業費總額四千五十萬圓ヲ以テ昭和二年度ニ完了スル豫定ノ處事業ノ進捗ニ伴ヒ既定ノ經費ニ不足ヲ告クルニ至リタルト豫定ノ年度内ニ事業完了シ難キヲ以テ事業費總額ヲ一億一千七百九十七萬九千六百五十六圓ニ増加シ其ノ執行年限ヲ二箇年延長セムトスルモノナリ

(參考)

東京都市計畫土地區劃整理事業執行年割變更表

年度	既 定			變 更			差 引 增 減		
	國庫負擔	東京市負擔	計	國庫負擔	東京市負擔	計	國庫負擔	東京市負擔	計
大正一一	300,000	775,000	1,075,000	1,333,333	1	2,333,333	377,667	75,000	1,142,667
大正一二	1,170,000	1,640,000	2,810,000	703,923	46,599	1,153,521	556,081	1,101,401	2,257,922
大正一三	1,470,000	1,640,000	3,110,000	46,599	1,153,521	1,200,120	1,101,401	1,101,401	2,301,801
大正一四	3,195,000	1,470,000	4,665,000	5,103,476	2,296,330	7,399,806	1,910,476	9,310,282	8,400,806
大正一五	4,635,000	3,915,000	8,550,000	6,771,151	9,635,335	16,406,486	6,388,151	5,710,335	11,098,486
昭和元	1,333,000	3,915,000	5,248,000	8,432,703	6,666,666	15,099,369	8,110,170	3,781,766	11,891,936
昭和二	1,333,000	3,915,000	5,248,000	8,432,703	6,666,666	15,099,369	8,110,170	3,781,766	11,891,936
昭和三	—	—	—	7,014,643	777,553	7,792,196	7,014,643	777,553	7,792,196
計	8,550,000	11,750,000	20,300,000	1,000,296	9,936,056	10,936,352	1,000,296	1,733,936	2,733,936

○復興局長官(堀切善次郎君) 只今朗讀ヲ致シマシタ九十三號議案ハ、東京ニ於キマスル土地區劃整理事業執行年割ノ變更ニ關スルモノデアリマス、東京ニ於キマスル復興事業ハ、御承知ノ如ク當初ノ計畫ニ於キマシテハ、既定ノ豫算ヲ以テ區劃整理ノ事業ハ昭和二年度迄ニ、其ノ他ノ街路、運河公園等ノ事業ハ昭和三年度迄ニ、全部完了スル豫定ニナツテ居ツタノデアリマスガ、其ノ後事業ノ進捗ニ伴ヒマシテ、事業費ニ多大ノ不足ヲ感ジ、ソレニ伴ヒマシテ事業ノ執行ガ甚ダ困難デアリマシタ爲ニ、豫定ノ年度内ニ完了スルコトハ不可能ニナツタノデアリマス、一面ニ於テハ事業費豫算ノ不足ヲ補充スル途ヲ講ズルト共ニ又區劃整理、街路、運河小公園ニ關スル事業ノ一部ヲ整理スルコトニ相成リマシテ、之ニ必要ナル案件ハ昨年三月ノ本會ニ於キマシテ御決定ヲ經タノデアリマス、區劃整理ノ事業ハ二年度迄ニ終ルコトニナツテ居リマシタノヲ、執行年割ヲ變更シマシテ、ソレヲ延バス案モ其ノ當時同時ニ之ヲ決定スベキ筈デアリマシタガ、國竝ニ東京市ノ事業費ノ豫算等ノ關係ガアリマシテ、今日ニ及ンデ居タノデアリマスガ、其ノ内容ニ付キマシテハ、其當時詳細御說明申上ゲテ置イタト思ヒマスガ、大體昭和三年度迄ノ區劃整理ノ事業ハ昭和四年度迄ニ及ビマス



コトノ已ムヲ得ナイ事情ハ御諒解ノコト、信ズルノデアリマスガ、簡單ニ申上ゲマスレバ、東京ニ於キマスル土地區劃整理ノ事業ハ、國ニ於キマシテハ事業費ノ總額八百七十五萬圓ヲ以テマシテ、第六地區外十四箇地區、其ノ面積約百八十二萬坪ヲ執行スル豫定デアリマシテ、又東京市ニ於キマシテハ事業費總額三千三百九十五萬一千圓ヲ以テマシテ、第一地區外五十箇地區、面積約七百四十三萬坪ヲ、大正十二年度ヨリ昭和二年度ニ至ル五箇年間ニ執行スル豫定ニナツテ居ツタノデアリマスガ、既定ノ經費ニ多額ノ不足ヲ生ズルニ至リマシタノデ、國ノ執行ノ分ニ付テハ、他ノ事業費ノ節約ヲ致シマシタ二千餘萬圓ヲ流用シマシテ、經費總額ヲ二千九百九十二萬餘圓ニ増加ヲ致シ又東京市執行ノ分ニ付キマシテハ、昨年三月其ノ一部分即チ二十七地區及ビ六十地區ノ一部分、面積約十四萬坪ノ事業ヲ、本會ノ決議ヲ經マシテ廢止スルト共ニ、經費六千萬圓ヲ追加致シマシテ事業費總額ヲ九千三百九十五萬餘圓ニ増加ヲ致シタノデアリマス、之ニ依リマシテ豫定ノ事業ヲ遂行スル計畫ヲ進メテ居ルノデアリマスガ、其ノ事業ノ執行年割ハ昭和二年度迄ニ完了スベキ當初ノ豫定デアリマシタガ、此ノ様ニ完了致シマスコトハ不可能ナ狀態ニナツテ居リマスノデ、昭和四年度迄之ヲ延長致ス、即チ二箇年ノ繰延ヲ行ハントスルノデアリマス、東京ニ於キマスル土地區劃整理事業ノ現在ノ進捗狀況ハ、御手許ニ最近ノ進捗狀況ノ圖面ヲ差上ゲテ置キマシタ、又昨年末モ進捗狀況ヲ說明致シマシタ印刷物ヲ差上ゲテアリマスノデ、是等ニ依リマシテ最近ノ狀況ヲ御覽ヲ願ヒタイト思ヒマスガ皆様ノ非常ニ熱誠ナル御後援ニ依リマシテ、近時著シク極メテ順調ナル進捗ヲ示シテ居リマス、換地設計ニ伴ヒマシテ家屋ノ移轉ヲ要スベキモノ、總數ハ、東京ニ於テ二十萬三千餘棟アリマス、中今日迄ニ移轉工事ヲ完了致シマシタモノハ、既ニ十萬棟ヲ超エテ居ルノデアリマス、最近一年間ニ移轉ヲ完了シタ棟數ハ、七萬五千棟ニ上ツテ居ルノデアリマシテ、尙ホ區劃整理ノ街路工事、宅地造成ノ事業等モ之ニ伴ヒマシテ着々進行ヲ致シテ居ルノデアリマシテ、昭和三年度中ニハ、特殊ノ事情アル區域ヲ除キマシテ、大部分ノ工事ヲ完了スル見込ガ立ツテ居ルノデアリマス、昭和四年度ニ於キマシテ遅クモ前半期内ニ其ノ區劃整理ノ全部ノ事業ヲ完了スル見込ヲ致シテ居ルノデアリマス、此ノ様ニナツテ居リマスノデ、昭和二年度迄ニナツテ居リマシタ、年割額ヲ此ノ案ノヤウニ四年度迄事業ヲ、延長スル案ヲ提出致シマシテ、此ノ手續ヲ完了致シタイト思フノデアリマス

○六十七番(太田信治郎君) 本件ニ就テ少シク御伺ヲシタイト思フ、大體ニ於テ土地區劃整理ノ事業ガ、最近ニ至ツテ非常ニ進捗致シタト云フコトハ、長官ヲ首メ其當局ノ諸君ノ非常ナ努力ノ結果デアルト私共其ノ熱誠ナル御盡力ヲ認メテ居ル者デアリマス、併ナガラ此ノ圖面ニ依ツテ見レバ、移轉工事完了ノ區域ガ大多數ヲ見ルヤウナコトデアリマスルガ、併シ之ヲ實際問題ニ見マスルト云フト、其ノ中ノ一部分ノ工事ノ竣工ヲ見ナイ爲ニ、橋梁ガ出來上ツテモ道路ガ完成シナイ爲ニ其ノ橋



梁ノ效用ヲ全クスルト云フコトガ不可能ナ状態ニアリ、若クハ道路ノ一部ガ完成ヲシナイ爲ニ全般ノ道路ヲ利用スルコトガ出來ナイ、又甚ダシキニ至ツテハ折角換地移轉ガ出來上ツタニ拘ラズ、道路ガ出來ナイ爲ニ其ノ移轉シタ住民ガ非常ニ迷惑ヲシテ居ル、是等ノ事柄ハ殆ド全市ニ互ツテ大多數ヲ占メテ居ルコトハ當局者モ能ク御承知デアラウト思フ、昭和二年度迄ニ完成ヲ告ゲナイデ昭和三年度年若クハ昭和四年度ニナツタト云フコトハ已ムヲ得ナイコトデアリマスケレドモ、此ノ年度割ノ上ヨリ見マシテモ、昭和三年度ニ於キマシテ、殆ド此ノ年度割ノ如ク事業ガ進行スレバ完成ヲ告ゲルノデアリマス、サウスレバ昭和四年度ニ殘ルモノハ數字ノ上デハ一割ニ足ラヌ九分何厘デアリマスケレドモ、其ノ仕事ノ實際ノ實效ノ上ニ於キマシテ、僅ニ一部分ガ完成シナイ爲ニ全般ノ效用ヲ全クスルコトガ出來ナイ、全般ノ道路ナリ橋梁ナリヲ利用スルコトガ出來ナイト云フコトハ私ハ甚ダ遺憾ナコトデアルト思フ、昭和三年度ニ於キマシテハ殆ド現在ノ年度割ノ通りニ施行セラレルトスレバ、此ノ事業ハ大體完成ヲ告ゲルデアリマセウガ、但シ其ノ僅ニ一部分ガ出來ナイ爲ニ非常ニ住民ガ迷惑ヲシ、又其ノ道路ヲ利用スル者ガ非常ニ迷惑ヲスル、交通ノ機能ヲ全クスルコトガ出來ナイト云フヤウナコトガアツテハ、私共ハ甚ダ遺憾ニ考ヘルノデアリマスガ、此ノ點ニ付テ當局ノ御考ハ如何デアリマスカ、九分幾ラ殘ルト云フコトハ已ムヲ得マセヌガ、其ノ九分幾ラ殘ルト云フコトハ其殘リ方ガ或ル一部ニ偏在シテ或ル一部分ガ殘ルナラバ宜イガ、全般ニ其一部分ノ工事ガ殘ル爲ニ、全般ガ其ノ效用ヲ發揮スルコトガ出來ナイノハ甚ダ遺憾ニ思フ、是等ニ付テ現長官ハ最も熱心ニ御調査ニナツテ居ラレルヤウデアリマスカラ、定メシ御名案ハ立ツテ居ラウト思ヒマスガ、此ノ昭和三年度ニ於キマシテ、年度内ニ事業ノ執行ガ出來ルトスレバ、此ノ年度内ニ街路及ビ橋梁全部ガ出來上ラナケレバナラヌト思フ、金額ノ上カラハ九割何分サウスレバ事業ノ大部分ハ效用ヲ全クスルコトガ出來ルノデアリマシテ、此ノ年度内ニ出來ルノデアリマス、若シソレガ今迄ノヤウナ遣リ方デアルト、圖面ノ上デハ完了シテ居ツテモ殆ド三割若クハ四割ノ效用ヨリ爲サヌ、其ノ實效ノ上カラ往クト全般ガソツチニモコツチニモ不完全ナ所ガ出來テ甚ダ私ハ遺憾ニ思フ、此ノ點ニ付テ一應當局ノ御考ヲ伺ヒタイト思フ、ソレカラ本案ニ付テハ最早此ノ前ノ此ノ委員會ニ於テモ十分審議サレタ結果ガ茲ニ至ツテ居ルノデアリマスカラ、吾々ハ異議アリマセヌカラ、此ノ儘直チニ原案ノ通り御確定アランコトヲ併セテ申上ゲテ置キタイ、一應當局ノ御辯明ヲ伺ツテ置キマス

○復興局長官(堀切善次郎君) 只今ノ御質問ノ如ク家屋ノ移轉ガ濟ミマシテモ其ノ移轉致シマシタ後ノ工事が遅レルト云フコトハ往々アルコトデアリマスガ、當局ト致シマシテハ出來ルダケ早クソレ等ノ點モ完了致シタイト思ヒマス、何分道路、橋梁等ノ工事を掛リマスニハ、第一ニ家屋ヲ動かサナケレバナラス、家屋ガ動キマシタ所デ地下埋設物等ノソレゾレノ工事を致シマス爲ニ、多少遺憾ノ點ガアチコチニアリマスカラ、ソレ等ノ點ニ付キマシテ當局ハ尙ホ一層ノ努力ヲ致シマシテ、出



來ルダケ早ク工事ノ完了ヲ致シマスヤウニ十分ノ注意ヲ致シタイト思フノデアリマス、丁度太田サ  
ンノ御承知ノ如ク、本所、深川殊ニ深川方面ニ於キマシテハ橋梁ヲ架設致ス箇所ガ非常ニ澤山アリマ  
シテ、ソレ等ノ工事ガ遅レ勝チニナツテ居ルノデアリマスガ、ソレ等ノ點ニ付キマシテモ東京市ト  
十分ニ協議ヲ致シマシテ、ソレヲ促進スル方法ヲ講ジテ居ルノデアリマス、出來ルダケノ努力ヲ致  
ス、積リデアリマスカラ、御諒承ヲ願ヒタイト思ヒマス

○六十七番(太田信治郎君) 尙ホ此ノ際申上ゲテ置キタイトハ今長官カラ御辯明ノアリマスル通り道  
路若クハ橋梁ノ工事ニ付テハ、東京市ノ執行スベキ事業ニ付テ殊ニ私ハ遅レテ居ルト思フ、是等ノ  
事柄ハ恐ラク復興局トノ聯絡協調ヲ保ツ上ニ於テ更ニ一層ノ御心配ヲ私ハ願ヒタイト思フ、是モ初  
ノ時分カラ見マスレバ今日ハ餘程宜シクナツテ來タノデアリマスガ、家屋ノ移轉ガ益々進行シテ往  
クト共ニ直チニ此ノ道路ノ工事ガ進行シナケレバナラナイ譯デアリマス、ソレト共ニ電車ノ線路ノ  
移轉若クハ下水ノ工事或ハ水道ノ鐵管ノ移轉ト云フヤウナ事柄ガ何レモ引續イテ完了ヲシナケレ  
バ、折角此ノ區劃整理ノ出來タノニ土地ノ效用ヲ全クスルコトガ出來ナイノデアリマス、ソレ等ノ事  
柄ガ多ク市ニ屬シテ居ルノガ多イノデアリマス、サウスルト此ノ移轉工事ノ事柄ト其ノ間ニ餘程聯  
絡協調ヲトツテ戴キタイト私ハ思フ、決シテ今日迄モ其ノ方面ニ付テ御注意ガ足ラナカッタトハ私  
ハ認メマセヌガ、十分御注意下サツテ居ルコトハ諒ト致シマスガ、尙ホ一層此ノ際長官ノ御説明ノ如  
ク一ツ御盡力アランコトヲ茲ニ希望トシテ述ベテ置キマス、本案ハ前ニ申上ゲタ通りデアリマスカ  
ラ此ノ儘可決御確定アランコトヲ希望致シマス

(「異議ナシ」ト呼ブ者アリ)

○議長(會長鈴木喜三郎君) 御異議ナイモノト見テ可決致シマス——次ハ議第八十七號

(幹事朗讀)

議第八七號

一、大正十三年五月二日內務省告示第二百九號東京都市計畫運河埋立竝改修事業及其ノ執行年割中變  
更ノ件(東堀留川改修變更竝事業執行年割變更關係)  
官計發第四一號

特別都市計畫委員會

大正十三年五月二日內務省告示第二百九號東京都市計畫運河埋立竝改修事業及其ノ執行年割中左ノ通  
變更セムトス

右都市計畫法第三條ノ規定ニ依リ其ノ會ノ審議ニ付ス

昭和三年二月二十七日

內務大臣 鈴木喜三郎



大正十三年五月二日内務省告示第二百九號東京都市計畫運河埋立並改修事業及其ノ執行年割第一中改修ノ部東堀留川ノ延長「約五四五米」ヲ「約四四一米」ニ、第二ヲ左ノ通改メ、第三ヲ加フ

第二 前項ノ計畫ハ都市計畫事業トシテ大正十三年度ヨリ昭和四年度迄六箇年度ニ繼續執行スルモノトシ其ノ年割左ノ通定ム


運河ノ埋立、改修事業執行年割

大正十三年度	約一割七分一厘
大正十四年度	約一割三分七厘
大正十五年	約二厘
昭和元年度	約一割三分
昭和二年度	約四割一分
昭和三年度	約一割五分
昭和四年度	

第三 前項ノ事業ノ一部ハ其ノ年割ノ範圍内ニ於テ土地區劃整理事業トシテ之ヲ執行スルコトヲ得ルモノトス

説明

本案ハ東堀留川改修事業中運河ノ利用ニ適應セシムル爲萬橋以北延長約一〇四米ノ區間ニ於ケル改修

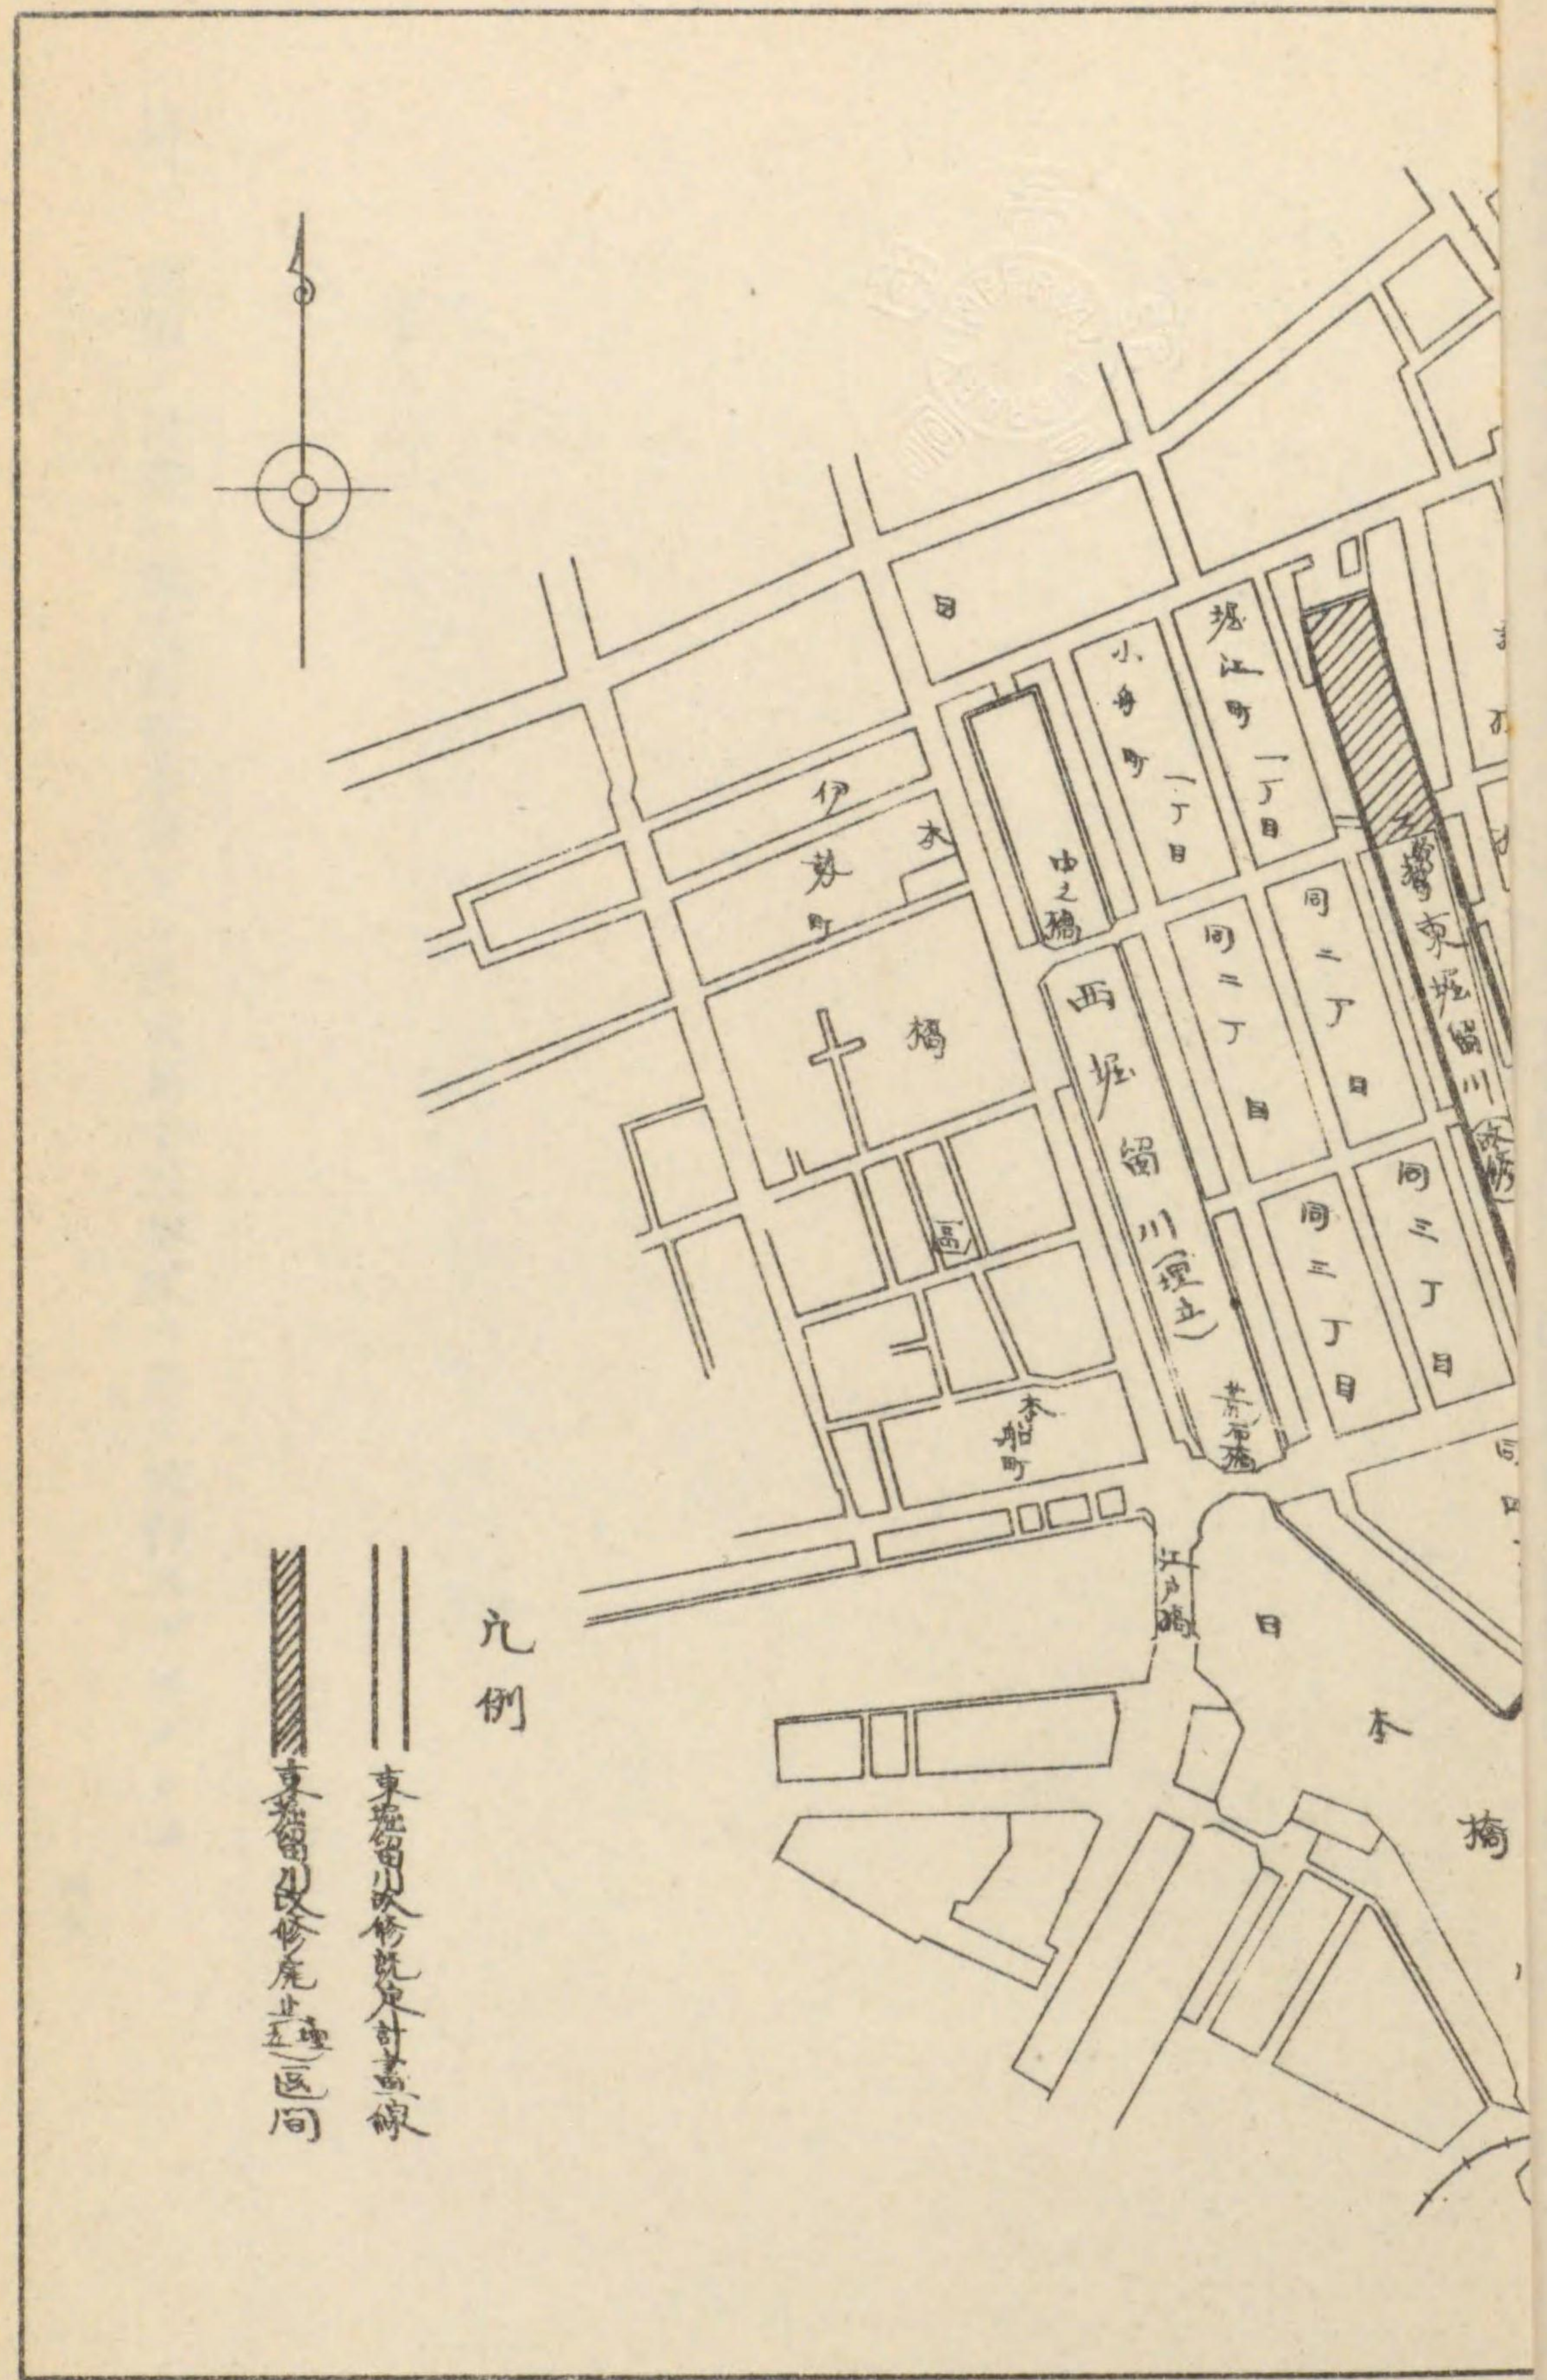







ヲ廢止シ之ヲ埋立テムトスルモノナリ又右東堀留川ノ改修事業ハ西堀留川ノ埋立ト共ニ大正十三年度  
中ニ執行スル豫定ナリシモ事業執行ノ都合上之ヲ大正十三年度ヨリ昭和四年度ニ至ル六箇年度繼續事  
業ニ改メ尙其ノ事業ノ一部ハ之ヲ土地區劃整理事業トシテ執行セムトスルモノナリ

(參考ノ一)

内務省告示第二百九號

東京都市計畫運河埋立竝改修事業及其ノ執行年割ノ件左ノ通大正十三年四月三十日内閣ノ認可ヲ得  
タリ

大正十三年五月二日

内務大臣 水野 鍊 太郎

第一 東京都市計畫運河埋立竝改修ノ件左ノ通定ム

埋立ノ部

西堀留川 延長約三七四米 幅員約三〇米

改修ノ部

東堀留川 延長約五四五米 幅員約三三米 深度約一・八米

第二 前項ノ計畫ハ都市計畫事業トシテ大正十三年度ニ於テ執行スルモノトス



(參考ノ二)

東堀留川改修及西堀留川埋立事業執行年割變更表

區分	既定		變更		差引増△減	
	事業費	執行歩合	事業費	執行歩合	事業費	執行歩合
大正十三年度	一、〇三〇、六七五	一〇〇〇	一六、八二五	一七二	△ 八六一、八五〇	△ 八二九
大正十四年度	—	—	一三五、一八八	一三七	一三五、一八八	一三七
大正十五年	—	—	一、九七九	〇〇三	一、九七九	〇〇三
昭和二年度	—	—	二九、〇六六	一三〇	二九、〇六六	一三〇
昭和三年度	—	—	四〇六、二五八	四一〇	四〇六、二五八	四一〇
昭和四年度	—	—	一四八、四六八	一五〇	一四八、四六八	一五〇
計	一、〇三〇、六七五	一〇〇〇	九八九、七六四	一〇〇〇	△ 四〇、八九一	〇

○復興局長官(堀切善次郎君) 此ノ議案ハ東堀留川ニ關係スルモノデアリマス、東堀留川及ビ西堀留川ニ付キマシテハ改修事業ト致シマシテ復興計畫ニ這入リマシテ、西堀留川ハ之ヲ埋立テルコトニ致シ、其ノ埋立ノ工事ハ全部完了シテ居ルノデアリマス、東堀留川ハ幅員ヲ擴張致シマシテ、川底

ヲ浚渫致スコトニナツテ居タノデアリマス、所ガ此ノ東堀留川ハ堀留町一丁目ニ於テ行詰ツテ居リマス關係上、萬橋カラ北、延長ニ致シマシテ、約百四米ノ區間ハ、沿岸ニ於テハ之ヲ利用スル者ハ殆ドナイ状態デアリマスルノミナラズ、汚水ガ停滯致シマシテ衛生上有害ナ狀況デアリマスノデ、此ノ部分ノ埋立ヲ致シマシテ、即チ延長約百四米ノ區間ヲ埋立テマシテ、此ノ埋立地ヲ利用スルヤウニ致スノガ適當デアラウト考ヘマス、旁々地元關係者ノ申出ノ次第モアリマスノデ、既定計畫ノ一部ヲ本案ノ通變更シタイト考ヘルノデアリマス、此ノ川ノ改修ハ、西堀留川ノ埋立ト共ニ大正十三年度中ニ事業ヲ完了シテシマフ豫定ニナツテ居リマシテ、其ノ執行年割ヲ決定サレテ居ルノデアリマスガ、此ノ川ノ改修ノ區域ハ區劃整理第十地區及ビ第十一地區ニ屬シテ居リマシテ、其ノ事業ノ一部分ハ區劃整理事業トシテ執行スル必要ガアリマスノデ、此ノ川ノ改修ノ執行年割額モ亦兩地區ノ區劃整理ノ進行ニ伴ツテ執行致シマシヤウニ此ノ年割ヲ變更致シマシテ、區劃整理ノ方ト合セルヤウニ致シタ次第デアリマス

(「異議ナシ」ト呼ブ者アリ)

○議長(會長鈴木喜三郎君) 御異議アリマセヌカ——御異議ナイモノト認メテ可決致シマス——次ハ議第八十八號

(幹事朗讀)



議第八八號

一、大正十三年三月十一日內閣認可橫濱都市計畫並都市計畫事業及其ノ執行年割中及大正十三年五月二日內務省告示第二百八號橫濱都市計畫事業及其ノ執行年割中變更ノ件（第十一號街路幅員變更並事業執行年割變更關係）  
官計發第二一號

特別都市計畫委員會

大正十三年三月十一日內閣認可橫濱都市計畫並都市計畫事業及其ノ執行年割中及大正十三年五月二日內務省告示第二百八號橫濱都市計畫事業及其ノ執行年割中左ノ通變更セムトス  
右都市計畫法第三條ノ規定ニ依リ其ノ會ノ審議ニ付ス  
昭和三年二月二十七日

內務大臣 鈴木喜三郎

第一 大正十三年三月十一日內閣認可橫濱都市計畫並都市計畫事業及其ノ執行年割第一中第十一號街路ノ幅員「二十七米」ヲ「二十五米」ニ第二中「第一號乃至第十二號」ヲ「第一號乃至第十號及第十二號」ニ改ム

第二 大正十三年五月二日內務省告示第二百八號橫濱都市計畫事業及其ノ執行年割第一中「第六號及第九號街路ノ幅員變更ニ因ル擴築部分並」ノ下ニ「第十一號及」ヲ加ヘ昭和二年度以降ノ事業執行年割ヲ左ノ通改ム

昭和二年度	約二割八分
昭和三年度	約一割六分八厘

說明

- 第一 第十一號路線ノ變更ハ工費ヲ節減セム爲交通ノ狀況ヲ斟酌シ其ノ幅員二十七米ヲ二十五米ニ改メムトスルモノナリ
- 第二 都市計畫事業及其ノ執行年割ノ變更ハ第十一號路線ハ政府ニ於テ執行ノ豫定ナリシモ豫算ノ都合上之ヲ橫濱市長ノ執行ニ移スコト、シタルト事業ノ進捗ニ伴ヒ經費ニ不足ヲ生シタルニ由リ之ヲ增加セムトスルニ因ルモノナリ

（第一項ノ參考書）

橫濱都市計畫並都市計畫事業及其ノ執行年割ノ件抄

（大正十三年三月十一日內閣認可）

第一 橫濱都市計畫街路ノ新設、改修ノ件左ノ通定ム



番 號	路 線 (起終點及經過地)	延長(約)	幅 員
一一	神奈川町十番町ヨリ東神奈川驛ニ至ル	二二九 <sub>米</sub>	二七 <sub>米</sub>

第二 前項ノ計畫中第一號乃至第十二號ノ街路ノ新設、改修ハ都市計畫事業トシテ大正十二年度ヨリ大正十七年度迄六箇年度ニ繼續執行スルモノトシテ其ノ年割左ノ通定ム

街路ノ新設、改修事業執行年割

大正十二年 度	約 一 分 四 厘
大正十三年 度	約二割八分六厘
大正十四年 度	約二割八分七厘
大正十五年 度	約 一 割 七 分
大正十六年 度	約一割四分五厘
大正十七年 度	約 九 分 八 厘

第三 前項ノ事業ノ一部ハ其ノ年割ノ範圍内ニ於テ土地區劃整理事業トシテ之ヲ執行スルコトヲ得ルモノトス

(第二項ノ參考書)

大正十三年五月二日内務省告示第二百八號橫濱都市計畫事業及其ノ執行年割ノ件

(大正十四年三月三十日内務省告示第五七號變更)

第一 大正十三年三月十一日内閣認可橫濱都市計畫並都市計畫事業中第六號及第九號街路ノ幅員變更ニ因ル擴築部分並第十三號乃至第二十二號街路ノ新設、改修ハ都市計畫事業トシテ大正十三年度ヨリ大正十七年度迄五箇年度ニ繼續執行スルモノトシ其ノ年割左ノ通定ム

街路ノ新設、改修事業執行年割

大正十三年 度	約二割一分七厘
大正十四年 度	約二割二分六厘
大正十五年 度	約二割五分六厘
大正十六年 度	約一割六分六厘
大正十七年 度	約一割三分五厘

(參考)

橫濱都市計畫街路事業執行年割表



横濱市長執行ノ分

年 度	大正十四年三月内務省告示第五七號(既定)		變 更		差 引 増 △ 減	
	金 額	執行歩合	金 額	執行歩合	金 額	執行歩合
大正 一二	〇円	〇	〇円	〇	〇円	〇
大正 一三	一、七五、〇〇〇	〇・二七	一、三二、八六一	〇・〇一三	△一、五九二、一三九	△ 〇・二〇四
大正 一四	一、六七、七三〇	〇・三六	一、九八、八、一〇四	〇・三三〇	△ 二〇〇、七三四	△ 〇・〇〇六
大正 一五	二、〇九、七〇〇	〇・三五	二、八八、七五〇	〇・三一九	八五九、〇五〇	〇・〇六三
昭和 二	一、三、五七〇〇	〇・二六	二、五三、九六九	〇・二八〇	一、二一三、九〇九	〇・一四
昭和 三	一、〇六、七〇六〇	〇・三五	一、五二、六五七	〇・二六八	四四四、五一一	〇・〇三三
計	七、九一四、八三〇	一・〇〇〇	九、〇四五、八九五	一・〇〇〇	一、一三二、〇六五	〇

備考 一、大正十二年度ヨリ大正十五、昭和元年度ニ至ル實施金額ハ決算額ニ依ル

二、實施額カ既定額ニ比シ一、一三一、〇六五圓増加シタルハ左記ニ由ル

實施ニヨル不足額補填 六七九、二四八圓

十一號路線ノ經費 三六一、八一七圓

計

一、一三一、〇六五圓

○復興局長官(堀切善次郎君) 此ノ八十八號ハ日程ニ上ツテ居リマスガ、尙少シク調査ヲ要スル事項ガ發生致シマシタノデ本日ノ日程ノ中カラハ之ヲ撤回致シタイト思ヒマスカラ、ドウゾ御諒承ヲ願ヒマス

(「異議ナシ」ト呼ブ者アリ)

○議長(會長鈴木喜三郎君) 次ハ議第九十四號

(幹事朗讀)

議第九四號

一、横濱都市計畫土地區劃整理事業執行年割變更ノ件

官計發第七七號

特別都市計畫委員會

大正十三年七月四日内務省告示第四百二十七號横濱都市計畫土地區劃整理事業執行年割左ノ通變更セムトス

右都市計畫法第三條ノ規定ニ依リ其ノ會ノ審議ニ付ス

昭和三年三月十四日



内務大臣 鈴木喜三郎

大正十三年七月四日内務省告示第四百二十七號横濱都市計畫土地區劃整理事業ハ大正十三年度ヨリ昭和三年度迄五箇年度ニ繼續執行スルコトニ更メ昭和二年度以降ノ年割ヲ左ノ通定ム

昭和二年度 約六割五分一厘  
昭和三年度 約一割五分六厘

説明

横濱都市計畫土地區劃整理事業ハ事業費總額六百四十八萬一千二百六十二圓ヲ以テ昭和二年度ニ完了スル豫定ノ處事業ノ進捗ニ伴ヒ既定ノ經費ニ不足ヲ告クルニ至リタルト豫定ノ年度内ニ事業完了シ難キヲ以テ事業費總額ヲ千三百二十六萬四千三百三十五圓ニ増加シ其ノ執行年限ヲ一箇年延長セムトスルモノナリ

(參考)

横濱都市計畫 土地區劃整理事業執行年割變更表

年度	既 定			變 更			差 引		
	國庫負擔	横濱市負擔	計	國庫負擔	横濱市負擔	計	國庫負擔	横濱市負擔	計
大正一二	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大正一三	一、四三三、〇〇〇	一、〇九一、〇〇〇	二、五二四、〇〇〇	一三九、三三九	六、五一一	一四五、八〇〇	一、二九三、六六〇	一、〇五三、八六〇	一、〇三〇、〇〇〇
大正一四	三三三、〇〇〇	一、五〇〇、〇〇〇	四、八三三、〇〇〇	二天、七六八	一三、六六六	四五、五三四	六三三、三三三	一、三六六、六六六	一、〇三三、三三三
大正一五	一四、〇〇〇	三三、五九一、〇〇〇	三四、六九一、〇〇〇	八〇五、四五一	九六、三三三	一、〇〇一、七四四	一、〇〇一、七四四	一、〇〇一、七四四	—
昭和 一	七三、〇〇〇	三六、八〇〇	一〇九、八〇〇	二二〇、九六四	四三、三〇八	二六四、二七二	九六、四〇四	一五、四〇八	八〇、九九六
昭和 二	—	—	—	七七、三三三	一、一七六、二二二	一、二五三、五五五	一、〇〇〇、〇〇〇	二五三、五五五	—
計	三、五六一、〇〇〇	三、〇九一、〇〇〇	六、六〇二、〇〇〇	一、〇〇六、六六七	一、三三三、三三三	二、三四〇、〇〇〇	一、〇〇六、六六七	一、三三三、三三三	—

○復興局長官(堀切善次郎君) 此ノ議案ハ横濱ノ土地區劃整理事業ニ關スル案デアリマスガ、横濱ノ方ニ於キマスル復興事業ハ最近ノ狀況ニ於キマシテハ寧ロ東京ヨリモ著シキ進捗ヲ示シテ居ルノデアリマシテ、區劃整理ノ事業モ其ノ他ノ事業モ甚ダ順調ニ進ンデ居リマシテ、極メテ例外ノ或ル種ノ事業ヲ除キマス他ハ此ノ秋頃マデニ完了スル状態ニナツテ居ルノデアリマス、區劃整理ノ事業ハ



當初ノ計畫ニ於キマシテハ昭和二年度ノ中ニ完了スル豫定ニナツテ居タノデアリマスガ、最近ノ状態ニ於キマシテハ國ノ分擔致シテ居リマスル地區モ、又市ノ分擔ノ地區モ共ニ著シク進捗シテ居ルノデアリマスガ、尙ホ殘工事ガアリマシテ、昭和三年度ニ幾分其ノ仕事ガ殘ルヤウニナツテ居リマスノデ、大體ヲ申上ゲマス、横濱ニ於キマシテ家屋ノ移轉ヲ要スルモノ約一萬九千棟ノ中今日迄ニ完了シテ居リマスノガ約一萬八千棟ニナツテ居リマス、來年度ニ、移轉ノ完了致シマセンデ殘ル建物ノ數ハ僅ニ六七百デアラウト想像シテ居ルノデアリマシテ、恐ラク四月、遅クモ五月頃迄ニハ是等ノ工事モ悉ク完了ニ至ルト考ヘテ居ルノデアリマス、唯豫定ニ於キマシテハ昭和二年度ノ中ニ完了スルコトニナツテ居リマスノヲ幾分來年度迄工事ノ殘ル部分ガアリマスノデ、本案ノ如ク年割額ヲ變更致シマシテ、昭和三年度ニ少シク事業ノ年割ヲ延バシマシタ譯デアリマス

(「異議ナシ」ト呼ブ者アリ)

○議長(會長鈴木喜三郎君) 御異議ゴザイマセヌカ

(「異議ナシ」ト呼ブ者アリ)

○議長(會長鈴木喜三郎君) ソレデハ可決致シマス——次ノ議第八十九號、九十號ハ關聯シテ居リマスカラ一括議題ニ供シマス

(幹事朗讀)

議第八九號

一、横濱都市計畫道路ノ新設、改修決定ノ件

官計發第一六〇號

特別都市計畫委員會

横濱都市計畫道路ノ新設、改修ノ件左ノ通決定セムトス

右都市計畫法第三條ノ規定ニ依リ其ノ會ノ審議ニ付ス

昭和三年一月二十五日

内務大臣 鈴木喜三郎

横濱都市計畫道路ノ新設、改修ノ件左ノ通定ム

幹線道路

路線番號	起點	終點	經過地	延長(約)米	幅員米
一	横濱市神奈川區表高島町高島橋跡及神奈川區表高島町社會館脇	川崎市大師河原字中河原東京府界	横濱市神奈川區、林町、大野町、寶町、千若町、二丁目、三丁目、守屋町、一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、鶴見區生麥町、未廣町、小野町、潮田町、川崎市下新田、田邊新田、渡田、大島、池上新田	一四、九〇五	二二乃至二五



二	一〇	九	八	七
<p>譯内</p> <p>横濱市保土ヶ谷區岩間上町字大原</p> <p>横濱市保土ヶ谷區岩間上町字裏</p> <p>横濱市保土ヶ谷區岩間上町字大原</p> <p>横濱市磯子區瀧頭町字濱</p>	<p>譯内</p> <p>横濱市中區大岡町字樋ノ口</p> <p>横濱市中區笹下町字下</p> <p>横濱市中區笹下町字下廣倉郡界</p> <p>横濱市中區最戸町、上大岡町</p>	<p>横濱市中區井土ヶ谷町字八反目</p> <p>鎌倉郡川上村平戸字三谷下</p> <p>横濱市中區永田町、六ツ川町、別所町、最戸町、鎌倉郡永野村</p>	<p>横濱市中區櫻木町三丁目</p> <p>横濱市中區永田町字山王下</p> <p>横濱市中區伊勢町、戸部町、西戸部町、南太田町、保土ヶ谷區岩間上町</p>	<p>横濱市神奈川區淺間町字社宮司</p> <p>鎌倉郡川上村平戸字三谷下</p> <p>横濱市保土ヶ谷區岩間下町、帷子町、岩間上町、保土ヶ谷町、中區六ッ川町、但シ保土ヶ谷町地内國道一號路線既改修區間ヲ除ク</p>
<p>横濱市保土ヶ谷區岩間上町字裏</p> <p>横濱市磯子區瀧頭町字濱</p>	<p>横濱市中區日野町字原鎌倉郡界</p> <p>横濱市中區南太田町、中村町、堀内町、磯子區丸山町、保土ヶ谷區岩間上町但シ大正十三年三月十一日內閣認可横濱都市計畫街路第二號路線ニ屬スル區間ヲ除ク</p>	<p>横濱市中區永田町、六ツ川町、別所町、最戸町、鎌倉郡永野村</p>	<p>横濱市中區伊勢町、戸部町、西戸部町、南太田町、保土ヶ谷區岩間上町</p>	<p>横濱市神奈川區淺間町字社宮司</p>
<p>三、七八〇</p> <p>一八乃至二〇</p>	<p>六、九六〇</p> <p>一八乃至二二</p>	<p>三、八三〇</p> <p>一八</p>	<p>三、八一〇</p> <p>一八</p>	<p>五、三一〇</p> <p>一八</p>

六	五	四	三	二	譯内
<p>横濱市保土ヶ谷區宮田町字栗林</p> <p>横濱市保土ヶ谷區岩間上町字逆田都筑郡界</p> <p>横濱市保土ヶ谷區峰岡町、和田町、上星川町</p>	<p>横濱市神奈川區淺間町字淺間下</p> <p>横濱市神奈川區小机町字下外野都筑郡界</p> <p>横濱市保土ヶ谷區宮田町、菅田町、鳥山町、岸根</p>	<p>横濱市神奈川區六角橋町字金子町榮橋北詰</p> <p>横濱市神奈川區小机町字宮ノ下都筑郡界</p> <p>横濱市神奈川區篠原町、岸根町、鳥山町</p>	<p>横濱市神奈川區神奈川町字齋藤分榮橋南詰</p> <p>横濱市神奈川區北綱島町字廣町耕地橋樹郡界</p> <p>横濱市神奈川區神奈川町、六角橋町、篠原町、白幡町、菊名町、大豆戸町、太尾町、師岡町、大曾根町、樽町、南綱島町</p>	<p>横濱市神奈川區神奈川町字富家町</p> <p>川崎市古市場字下東京府界</p> <p>横濱市神奈川區子安町、鶴見町、鶴見町、下末吉町、市場町、矢向町、川崎市南河原、戸手、原、小向</p>	<p>横濱市神奈川區表高島町高島橋跡</p> <p>横濱市神奈川區表高島町社會館脇</p> <p>川崎市大師河原字中河原東京府界</p> <p>横濱市神奈川區林町</p>
<p>横濱市保土ヶ谷區岩間上町字逆田都筑郡界</p> <p>横濱市保土ヶ谷區峰岡町、和田町、上星川町</p>	<p>横濱市神奈川區小机町字下外野都筑郡界</p> <p>横濱市保土ヶ谷區宮田町、菅田町、鳥山町、岸根</p>	<p>横濱市神奈川區篠原町、岸根町、鳥山町</p>	<p>横濱市神奈川區神奈川町、六角橋町、篠原町、白幡町、菊名町、大豆戸町、太尾町、師岡町、大曾根町、樽町、南綱島町</p>	<p>川崎市古市場字下東京府界</p> <p>横濱市神奈川區子安町、鶴見町、鶴見町、下末吉町、市場町、矢向町、川崎市南河原、戸手、原、小向</p>	<p>横濱市神奈川區表高島町高島橋跡</p> <p>横濱市神奈川區表高島町社會館脇</p> <p>川崎市大師河原字中河原東京府界</p> <p>横濱市神奈川區林町</p>
<p>四、八〇〇</p> <p>二二</p>	<p>六、七〇〇</p> <p>二二</p>	<p>四、八一〇</p> <p>二二</p>	<p>六、八三〇</p> <p>二二</p>	<p>一一、〇八〇</p> <p>二二</p>	<p>一四、七四〇</p> <p>二五</p> <p>一六五</p> <p>二二</p>



一九	一八	一七	一六	一五	一四	二三	二二
横濱市神奈川區子安 町字海道通	横濱市神奈川區子安 町字海道通	横濱市神奈川區子安 町字海道通	横濱市神奈川區神奈 川町字十番町	横濱市神奈川區青木 町字瀧ノ町	横濱市神奈川區高島 町二丁目	横濱市中區根岸町字 立野	横濱市中區山元町一 丁目 <small>内 横濱市中區山元町一丁 目 横濱市中區根岸町字芝 生臺</small>
横濱市神奈川區守屋 町四丁目地先埋立豫 定地	横濱市神奈川區守屋 町三丁目地先埋立豫 定地	横濱市神奈川區守屋 町二丁目地先埋立豫 定地	横濱市神奈川區千若 町二丁目	横濱市神奈川區山内 町四丁目萬代橋南詰	横濱市神奈川區表高 島町	横濱市中區根岸町字 加曾上	横濱市中區根岸町芝生臺 瀧ノ下 <small>横濱市中區根岸町字瀧ノ 下</small>
横濱市神奈川區守屋町四丁 目	横濱市神奈川區守屋町三丁 目	横濱市神奈川區守屋町二丁 目	横濱市神奈川區千若町一丁 目	横濱市神奈川區寶町			
六二〇	四八〇	三六五	六二〇	四五〇	四六〇	一、六九〇	二、三九〇
二五	二五	二二	二七	二二	二七	二〇	一八乃至 二〇

二〇	二一	二二	二三	二四	二五	二六
横濱市鶴見區生麥町 字柳町	横濱市鶴見區潮田町 字向原	横濱市保土ヶ谷區峰 岡町字横打	横濱市鶴見區安善町 二丁目	川崎市大師河原字田 町	横濱市鶴見區鶴見町 字仲町	横濱市鶴見區鶴見町 字佃野
横濱市鶴見區生麥町 字明神前地先埋立豫 定地	横濱市神奈川區片倉 町字中丸	横濱市保土ヶ谷區保 土ヶ谷町字元保土ヶ 谷橋向	横濱市神奈川區樽町 字琵琶畑下	橋樹郡中原町小杉字 上耕地	横濱市鶴見區鶴見町 字葦穂崎	横濱市鶴見區上末吉 町字梶山
横濱市神奈川區生麥町	横濱市鶴見區生麥町、東寺 尾町、馬場町、神奈川區西寺 尾町、菊名町、篠原町、六角 橋町、神大寺町	横濱市保土ヶ谷區和田町、 星川町、神戶上町	横濱市鶴見區潮田町、川崎 市下新田、京町、池田町、下 並木、横濱市鶴見區市場町、 矢向町、江ヶ崎町、橋樹郡 日吉村、横濱市鶴見區上末 吉町、駒岡町	川崎市八幡塚、新宿、久根 崎、旭町一丁目、東一丁目、 東二丁目、堀川町、南河原、 戸手、小向、下平間、古市場、 上平間、中丸子、下沼部		横濱市鶴見區下末吉町
七五〇	八、九二〇	四、二〇〇	一〇、一五〇	一〇、二八〇	四〇〇	二、〇〇〇
二七	一八	一八	二二	二二	二二	二二



一〇	九	八	七	六	五	四	三	二
横濱市鶴見區生麥町 字明神前	横濱市鶴見區生麥町 字柳町	横濱市鶴見區鶴見町 字豊岡	横濱市神奈川區樽町 字琵琶畑下	横濱市鶴見區下末吉 町字別所	横濱市鶴見區潮田町 字居村	横濱市神奈川區神奈 川町字中川	横濱市鶴見區鶴見町 字葦穂崎	横濱市鶴見區小野町 字小野
横濱市神奈川區子安 町字神ノ木	横濱市鶴見區馬場町 字馬場ヶ谷	横濱市鶴見區北寺尾 町字馬場	横濱市神奈川區太尾 町字尻都筑郡界	横濱市神奈川區太尾 町字八反野都筑郡界	横濱市神奈川區菊名 町字大豆戸耕地	川崎市京町二丁目	川崎市京町二丁目	横濱市鶴見區潮田町 字井田方
横濱市神奈川區西寺尾町	横濱市鶴見區東寺尾町	横濱市鶴見區東寺尾町、馬 場町、獅子ヶ谷町		横濱市鶴見區上末吉町、獅 子ヶ谷町、駒岡町、神奈川區 師岡町、大豆戸町	横濱市鶴見區菅澤町、市場 町、下末吉町、上末吉町、北 寺尾町、馬場町、神奈川區師 岡町、大豆戸町	横濱市神奈川區白幡町、子 安町、西寺尾町、鶴見區東寺 尾町、生麥町、鶴見町、潮田 町、平安町	横濱市鶴見區潮田町、平安 町	横濱市鶴見區生麥町
一、三四〇	二、六五〇	二、六四〇	一、四三〇	四、八三〇	八、〇七〇	八、一六〇	一、四八〇	一、三四〇
一一	一五	一一	一一	一一	一五	一五	一一	一一

補助線道路

番路 線號	起	終	經	過	地	延長(約)	幅員
一	横濱市鶴見區生麥町 字貝助	横濱市鶴見區生麥町 字明神前	横濱市鶴見區生麥町			五六〇 <sup>米</sup>	一五 <sup>米</sup>
二七	横濱市神奈川區菊名 町字菊名耕地	横濱市神奈川區鳥山 町字丹後土腐	横濱市神奈川區大豆戸町、 篠原町			二、〇九〇	二〇
二八	横濱市中區六ッ川町 字六ッ川	横濱市中區根岸町字 麥田	横濱市中區中里町、弘明寺 町、大岡町、磯子區岡村町、 瀧頭町、丸山町、西根岸町、 中區山元町			一、三二〇 二、二一〇 六六〇 二、〇九〇	一八 二〇 一八 二〇
二九	鎌倉郡永野村永谷字 山谷	横濱市磯子區杉田町 字門前	横濱市中區最戸町、大久保 町、別所町、笹下町、上大岡 町、磯子區田中町、栗木町			七、六二〇	一八
三〇	横濱市中區本牧町字 原	横濱市磯子區瀧頭町 字濱	横濱市中區根岸町、磯子區 西根岸町			三、六八〇	二二



一九	一八	一七	一六	一五	一四	一三	一二	一一
横濱市神奈川區神奈川町字西ノ町	横濱市神奈川區神大寺町字前耕地	横濱市神奈川區六角詰橋町字金子町榮橋北	横濱市神奈川區六角橋町字金子町	横濱市神奈川區三枚町字西ノ脇	横濱市神奈川區鳥山町字丹後土腐	横濱市神奈川區神奈川町字浦島丘	横濱市神奈川區子安町字海道通	横濱市神奈川區子安町字神ノ木
横濱市神奈川區神大寺町字前耕地	横濱市神奈川區青木町字西輕井澤	横濱市神奈川區片倉町字中丸	横濱市神奈川區菅田町字根廻	横濱市神奈川區菅田町字赤坂都筑郡界	横濱市神奈川區小机町字上外野都筑郡界	横濱市神奈川區白幡町字上ノ谷	横濱市神奈川區菊名町字籠久保	横濱市神奈川區南綱島町字葭場耕地橋樹郡界
横濱市神奈川區青木町、六角橋町		横濱市神奈川區神奈川町、青木町、神大寺町	横濱市神奈川區神大寺町、片倉町	横濱市神奈川區鳥山町			横濱市神奈川區篠原町西寺尾町	横濱市神奈川區西寺尾町、鶴見區馬場町、北寺尾町、獅子ヶ谷町、駒岡町
二、五二五	一、六九〇	二、五三〇	二、三六〇	二、九八〇	一、六一〇	一、三五〇	二、二六〇	五、四六五
一一	一一	一一	一一	一一	一五	一一	一一	一六

二〇	二一	二二	二三	二四	二五	二六	二七	二八
横濱市神奈川區青木町字反町	横濱市神奈川區青木町字松本	横濱市神奈川區青木町字澤渡谷	横濱市神奈川區青木町字鶴屋町	横濱市神奈川區岡野町	横濱市保土ヶ谷區峰岡町字中通	横濱市中區久保町字道上	横濱市保土ヶ谷區星川町字宮下	横濱市保土ヶ谷區帷子町字十八軒町
横濱市保土ヶ谷區峰岡町字横打	横濱市保土ヶ谷區星川町字宮川	横濱市神奈川區青木町字鶴屋町	横濱市神奈川區青木町字南幸町	横濱市神奈川區淺間町字霜ノ下	横濱市保土ヶ谷區神戶下町字廣町	横濱市保土ヶ谷區星川町字宮川	横濱市保土ヶ谷區保土ヶ谷町字茶屋町	横濱市保土ヶ谷區佛向町字外野都筑郡界
横濱市保土ヶ谷區宮田町、峰岡町、和田町					横濱市保土ヶ谷區岩間下町神戶下町	横濱市保土ヶ谷區神戶上町	横濱市保土ヶ谷區神戶上町、星川町	
二、五七〇	三、七三〇	四四〇	一、〇〇〇	四二〇	六〇〇	一、七七〇	一、三九〇	三、二九〇
一五	一一	一一	一一	一一	一一	一五	一一	一一



二九	横濱市保土ヶ谷區峰岡町字和田ノ上	横濱市保土ヶ谷區川島町字南原	横濱市保土ヶ谷區川島町字南原都筑郡界	横濱市保土ヶ谷區川島町字白根都筑郡界	横濱市保土ヶ谷區峰岡町、神奈川區羽根澤町、菅田町	一、六八〇	一一
三〇	横濱市神奈川區羽澤町字上天屋	横濱市保土ヶ谷區川島町字南原都筑郡界	横濱市保土ヶ谷區川島町字白根都筑郡界	横濱市保土ヶ谷區川島町字白根都筑郡界	横濱市保土ヶ谷區上星川町	三、八七〇	一一
三一	横濱市保土ヶ谷區峰岡町字常盤	横濱市神奈川區小机町字泉谷	横濱市保土ヶ谷區川島町字白根都筑郡界	横濱市保土ヶ谷區川島町字白根都筑郡界	横濱市保土ヶ谷區和田町、菅田町	五、一二〇	一一
三二	横濱市保土ヶ谷區川島町字逆田	横濱市保土ヶ谷區川島町字白根都筑郡界	横濱市保土ヶ谷區川島町字白根都筑郡界	横濱市保土ヶ谷區川島町字白根都筑郡界	横濱市保土ヶ谷區和田町、菅田町	一、七三〇	一一
三三	横濱市保土ヶ谷區保土ヶ谷町字見原下	横濱市保土ヶ谷區保土ヶ谷町字今井境都筑郡界	横濱市保土ヶ谷區保土ヶ谷町字今井境都筑郡界	横濱市保土ヶ谷區保土ヶ谷町字今井境都筑郡界	横濱市保土ヶ谷區和田町、菅田町	一、三二〇	一五
三四	横濱市保土ヶ谷區保土ヶ谷町字岩崎繩手	横濱市中區永田町字堂ノ谷	横濱市中區永田町字堂ノ谷	横濱市中區永田町字堂ノ谷	横濱市中區永田町字堂ノ谷	八五五	一一
三五	横濱市中區永田町字殿ノ谷	横濱市中區六ッ川町字鮫ヶ谷	横濱市中區六ッ川町字鮫ヶ谷	横濱市中區六ッ川町字鮫ヶ谷	横濱市中區六ッ川町字鮫ヶ谷	二、二五〇	一一
三六	横濱市保土ヶ谷區岩間上町字横町	横濱市中區蒔田町字宿	横濱市中區蒔田町字宿	横濱市中區蒔田町字宿	横濱市中區蒔田町字宿	一、八三〇	一一
三七	横濱市中區久保町字大谷	横濱市保土ヶ谷區岩間上町字大原	横濱市保土ヶ谷區岩間上町字大原	横濱市保土ヶ谷區岩間上町字大原	横濱市保土ヶ谷區岩間上町字大原	一、一一〇	一一

三八	横濱市中區西戸部町字稻荷臺	横濱市中區久保町字道上	横濱市中區久保町字道上	横濱市中區久保町字道上	横濱市中區久保町字道上	六八〇	一一
三九	横濱市中區南太田町字西中耕地	横濱市中區南太田町字庚耕地	横濱市中區南太田町字庚耕地	横濱市中區南太田町字庚耕地	横濱市中區南太田町字庚耕地	八一五	一一
四〇	横濱市中區西戸部町字境ノ谷	横濱市中區南太田町字庚耕地	横濱市中區南太田町字庚耕地	横濱市中區南太田町字庚耕地	横濱市中區南太田町字庚耕地	三七〇	一一
四一	横濱市中區野毛町四丁目	横濱市中區西戸部町字一本松	横濱市中區西戸部町字一本松	横濱市中區西戸部町字一本松	横濱市中區西戸部町字一本松	九二〇	一一
四二	横濱市中區老松町二丁目	横濱市中區初音町一丁目	横濱市中區初音町一丁目	横濱市中區初音町一丁目	横濱市中區初音町一丁目	五五〇	一一
四三	横濱市中區中村町字池下	横濱市中區蒔田町字八反目	横濱市中區蒔田町字八反目	横濱市中區蒔田町字八反目	横濱市中區蒔田町字八反目	五四〇	一一
四四	横濱市中區新山下町一丁目山下橋南詰	横濱市中區中村町字西ノ谷	横濱市中區中村町字西ノ谷	横濱市中區中村町字西ノ谷	横濱市中區中村町字西ノ谷	三、三三〇	一五
四五	横濱市中區山手町	横濱市中區北方町字小湊	横濱市中區北方町字小湊	横濱市中區北方町字小湊	横濱市中區北方町字小湊	一、八一〇	一一
四六	横濱市中區山手町	横濱市中區山元町一丁目	横濱市中區山元町一丁目	横濱市中區山元町一丁目	横濱市中區山元町一丁目	一、六四五	一一



四七	横濱市中區山手町	横濱市中區本牧町字宮原	横濱市中區中村町、磯子區西根岸町、中區根岸町	六、〇八〇	一五
四八	横濱市本牧町字臺	横濱市中區本牧町字配郷		一、二五〇	一一
四九	横濱市中區南吉田町字南四ツ目	横濱市中區中村町字山谷	横濱市中區三吉町	八五〇	一一
五〇	横濱市中區蒔田町字五反田	横濱市磯子區磯子町字濱	横濱市中區堀内町、磯子區丸山町、瀧頭町、岡村町	二、二三〇	一一
五一	横濱市中區大岡町字大橋詰	横濱市磯子區磯子町字間坂	横濱市中區蒔田町、磯子區岡村町	三、五六〇	一一
五二	横濱市磯子區森町字古濱	横濱市中區笹下町字桐ノ木		一、二七〇	一一
五三	横濱市中區笹下町字笹下	横濱市中區日野町字兔谷	横濱市磯子區矢部野町	一、四七〇	一一
五四	横濱市中區日野町字宮前	横濱市磯子區氷取澤町字中村	横濱市磯子區峰町	四、七五〇	一一
五五	横濱市磯子區上中里町字上ノ前	横濱市磯子區氷取澤町字上海道久良岐郡界		一、二〇〇	一一
五六	横濱市磯子區栗木町字大正耕地	横濱市磯子區上中里町字千花久良岐郡界		二、〇一〇	一一

説明

横濱都市計畫区域内ニ於ケル道路計畫ニシテ既ニ決定セラレタルモノニハ帝都復興計畫ニ屬スル街路二十二路線延長約四十三軒(約十里九)アリ現ニ事業執行中ニ屬スルモ、右ハ大體ニ於テ横濱ノ舊市域内ニ限ラレタル計畫ニシテ、都市計畫区域内全般ニ互リタルモノニ非サルノミナラス、昭和二年四月横濱市ハ鶴見外八ヶ町村ヲ、又川崎市ハ田島町ヲ合併シ都市内外ノ交通愈々繁キヲ加フルニ至レルヲ以テ、茲ニ横濱都市計畫区域内全般ニ互ル道路網計畫ヲ確立スルト共ニ、京濱連絡ノ交通系統ヲ設定スルノ急務ナルヲ認メ、幹線道路三十路線、補助線道路五十六路線合計八十六路線延長約二百六十二軒(約六十六里七)ヲ選ヒ、帝都復興計畫ニ屬スル路線ト併セテ横濱都市計畫區域ニ於ケル道路網ヲ設定セムトス

計畫路線選定ノ理由概要左ノ如シ

一 幹線道路

三十路線 幅員十八米乃至二十七米 延長約百三十六軒(三十四里七)

幹線ハ都心ト外周竝東京方面トノ交通ニ充ツルモノヲ主トシ、之ニ港灣設備ノ利用ニ應スルモノヲ



配シタルモノニシテ、其ノ中放射線系ヲナスモノ十路線（第一號路線、第二號路線、第三號路線、第四號路線、第五號路線、第六號路線、第七號路線、第九號路線、第十號路線及第十一號路線）、環狀線系ヲナスモノ九路線（第三號路線ノ一部、第七號路線ノ一部、第九號路線ノ一部、第二十一號路線、第二十二號路線、第二十三號路線、第二十七號路線、第二十八號路線及第二十九號路線）アリ。放射線系中第一號路線、第二號路線、第三號路線及第五號路線ハ將來京濱連絡ノ幹線タラシムルコトヲ目的トシ、又環狀線系ハ相連リテ、鶴見區潮田町ニ起リ横濱市ノ外周ヲ過キ中區根岸町ニ達スル内側環狀線（第二十一號路線、第二十二號路線、第七號路線及第九號路線ノ一部並第二十八號路線）及鶴見區安善町ニ起リ川崎市ノ南部ヲ經テ横濱市ノ北部ヲ西走シ一部内側環狀線ヲ重用シテ磯子區杉田町ニ達スル外側環狀線（第二十三號路線、第三號路線ノ一部、第二十七號路線、第五號路線ノ一部、第二十二號路線第七號路線及第九號路線ノ一部並第二十九號路線）ノ二系統ヲ成ス、而シテ臨港幹線ハ第十四號乃至第二十號ノ七路線ナリ

二 補助線道路

五十六路線 幅員十一米乃至十六米 延長約百二十六軒（約三十二里）

補助線ハ幹線相互ノ連繋ヲ爲サシムル外、局部的交通ニ資セムトスルモノナリ而シテ計畫全線ニ對スル事業費ノ概算額左ノ如シ

總額 約一億一千三百九十三萬圓

内 譯

用地費	二千四百八十七萬圓
補償費	五百六十九萬圓
工事費	六千七百十九萬圓
（構）築費	三千四百三萬圓
（鋪）裝費	三千三百十六萬圓
橋梁費	一千六百十八萬圓

横濱都市計畫道路計畫理由書

第一 總 說

横濱都市計畫區域内ニ於ケル道路計畫ニシテ既ニ決定セラレタルモノニハ、帝都復興計畫ニ屬スル街路二十二路線延長約四十三軒（約十里九）アリ、現ニ事業執行中ニ屬スルモノ、右ハ大體ニ於テ横濱ノ舊市域内ニ限ラレタル計畫ニシテ、都市計畫區域内全般ニ互リタルモノニ非サルノミナラズ、昭和二年四月横濱市ハ鶴見外八ヶ町村ヲ、又川崎市ハ田島町ヲ合併シ、都市内外ノ交通愈々繁キヲ加フルニ至



レルヲ以テ、茲ニ橫濱都市計畫區域内全般ニ互ル道路網計畫ヲ確立スルト共ニ、京濱連絡ノ交通系統ヲ設定スルノ急務ナルヲ認メ、幹線道路三十路線、補助線道路五十六路線、合計八十六路線延長約二百六十二軒(約六十六里七)ヲ選ビ、帝都復興計畫ニ屬スル路線ト併セテ橫濱都市計畫區域ニ於ケル道路網ヲ設定セムトス

計畫路線選定理由概要左ノ如シ

一 幹線道路

三十路線 幅員十八米乃至二十七米 延長約百三十六軒(三十四里七)

幹線ハ都心ト外周竝東京方面トノ交通ニ充ツルモノヲ主トシ、之ニ港灣設備ノ利用ニ應ズルモノヲ配シタルモノニシテ、其ノ中放射線系ヲナスモノ十路線(第一號路線、第二號路線、第三號路線、第四號路線、第五號路線、第六號路線、第七號路線、第九號路線、第十號路線及第十一號路線)、環狀線系ヲナスモノ九路線(第三號路線ノ一部、第七號路線ノ一部、第九號路線ノ一部、第二十一號路線、第二十二號路線、第二十三號路線、第二十七號路線、第二十八號路線及第二十九號路線)アリ放射線系中第一號路線、第二號路線、第三號路線及第五號路線ハ將來京濱連絡ノ幹線タラシムルコトヲ目的トシ、又環狀線系ハ相連リテ、鶴見區潮田町ニ起リ橫濱市ノ外周ヲ過ギ中區根岸町ニ達スル内側環狀線(第二十一號路線、第二十二號路線、第七號路線及第九號路線ノ一部竝第二十八號路線)及鶴見區安善町ニ起リ川崎市ノ南部ヲ經テ橫濱市ノ北部ヲ西走シ一部内側環狀線ヲ重用シテ磯子區杉田町ニ達スル外側環狀線(第二十三號路線、第三號路線ノ一部、第二十七號路線、第五號路線ノ一部、第二十二號路線、第七號路線及第九號路線ノ一部竝第二十九號路線)ノ二系統ヲ成ス、而シテ臨港幹線ハ第十四號乃至第二十號ノ七路線ナリ

二 補助線道路

五十六路線 幅員十一米乃至十六米 延長約百二十六軒(約三十二里)

補助線ハ幹線相互ノ連繫ヲナサシムル外、部局的交通ニ資セムトスルモノナリ

第二 路線選定ノ理由

各路線ノ選定ノ理由左ノ如シ

幹線道路

第一號路線

自橫濱市神奈川區表高島町高島橋跡及神奈川區表高島町社會館脇  
至川崎市大師河原字中河原東京府界

幅員二十二米乃至二十五米

說明

本路線ハ復興計畫街路第一號路線神奈川驛附近及同第十五號路線起點新橫濱驛前ニ起リ、神奈川區



臨港ノ工場地ヲ縦貫シ、鶴見川ヲ渡リ、府縣道第六號線(田島羽田線)及第七號線(田島鶴見線)ヲ擴築シテ都市計畫區域界ニ達シ、更ニ東京都市計畫一等大路第三類第二十三號路線ニ連絡スルモノナリ、而シテ之ガ幅員ヲ二十五米トスルハ、工業地ヲ貫通スル大幹線ナルニ由ル

第二號路線

自横濱市神奈川區神奈川町字富家町

至川崎市古市場字下東京府界

說 明

幅員二十二米

本路線ハ東神奈川驛裏ニ於テ復興計畫街路第五號路線ニ起リ、鶴見區總持寺前迄ハ鐵道線路ニ沿ヒ北進シテ鶴見操車場入口ヲ跨線橋ニ依リ横斷シ、川崎市ノ工場地ヲ通過シテ多摩川矢口渡附近ニ至リ、東京都市計畫幹線放射道路第一號路線ニ連絡スルモノニシテ、京濱間ノ交通ヲ主トシ、兼テ沿線ノ發展ニ資セムトスルモノナリ

第三號路線

自横濱市神奈川區神奈川町字齋藤分榮橋南詰

至同 市神奈川區北綱島町字廣町耕地橋樹郡界

說 明

幅員二十二米

本路線ハ復興計畫街路第五號路線ノ終點六角橋ニ起リ、東京横濱電鐵ト並行シ、主トシテ府縣道第十號線(神奈川溝口線)ヲ擴築シテ都市計畫區域界ニ達シ、將來多摩川丸子渡ニ於テ東京都市計畫幹線放射道路第二號路線ト連絡シテ京濱連絡ノ幹線タルモノトス

第四號路線

自横濱市神奈川區六角橋町字金子町榮橋北詰

至同 市神奈川區小机町字宮ノ下都筑郡界

說 明

幅員二十二米

本路線ハ復興計畫街路第五號路線終點六角橋ニ起リ、府縣道第九號線(神奈川日野線)ヲ擴築シテ都市計畫區域界ニ至ルモノトス、本路線ハ農産物ノ輸送繁キモ、將來沿線住宅地ノ開發ニ伴ヒ交通愈々繁劇ヲ加フベシ

第五號路線

自横濱市神奈川區淺間町字淺間下

至同 市神奈川區小机町字下外野都筑郡界

說 明

幅員二十二米

本路線ハ復興計畫街路第十二號路線終點ニ起リ、府縣道第十三號線(横濱柳田線)ヲ改修シテ都市計



畫區域界ニ達スルモノニシテ、將來ハ更ニ北進シテ橋村大字千年ニ於テ二分シ、一ハ下野毛渡ニ於テ、他ハ二子橋ニ於テ多摩川ヲ横斷シ、東京都市計畫幹線放射道路第三號路線及第四號路線ニ連絡セシメ、主トシテ東京西南郊ト横濱トノ交通幹線トナサムトスルモノナリ

第六號路線

自横濱市保土ヶ谷區宮田町字栗林

至同 市保土ヶ谷區川島町字逆田都筑郡界

說 明

幅員二十二米

本路線ハ復興計畫街路第七號路線ノ終點ニ起リ、府縣道第十二號線(横濱中野線)ヲ擴築シテ都市計畫區域界ニ達スルモノトス

第七號路線

自横濱市神奈川區淺間町字社宮司

至鎌倉郡川上村平戸字三谷下

說 明

幅員十八米

本路線ハ復興計畫街路第十四號路線ノ終點ニ起リ、舊東海道ヲ擴築シテ保土ヶ谷驛附近ニ至リ、復興計畫街路第一號路線ニ連リ、更ニ國道一號路線ヲ改修シテ府縣道第二十四號線(戸塚伊勢佐木線)ニ連絡スル地點ニ至リテ止ム(保土ヶ谷町地内既改修區間ハ之ヲ除ク)、沿線ハ商業並住宅地トシテ既ニ開發セラレタル場所ナルヲ以テ復興計畫街路第一號路線完成ノ後ト雖、復興計畫街路第十四號路線ニ連リテ交通ノ要路ヲ爲スモノトス

第八號路線

自横濱市中區櫻木町三丁目

至同 市中區永田町字山下

說 明

幅員十八米

本路線ハ櫻木町驛附近ニ起リ、紅葉坂、霞橋附近及久保山墓地附近ヲ經テ復興計畫街路第八號路線ニ達スルモノニシテ、沿道住宅地ノ交通幹線タルベキモノトス

第九號路線

自横濱市中區井土ヶ谷町字八反目

至鎌倉郡川上村平戸字三谷下

說 明

幅員十八米

本路線ハ復興計畫街路第十三號路線、同第八號路線及同第十八號路線ノ交叉點ニ起リ、府縣道第二十四號線(伊勢佐木戸塚線)ヲ改築シテ國道一號路線ニ達スルモノニシテ、横濱市ノ中心地ト戸塚方



面トノ交通幹線ナリ、沿道ノ狀況ニ鑑ミ幅員十八米トセリ

第十號路線

自横濱市中區大岡町字樋ノ口

至同 市中區日野町字原鎌倉郡界

幅員十八米乃至二十二米

說明

本路線ハ復興計畫街路第三號路線ノ終點ニ起リ、府縣道第二十三號線(横濱鎌倉線)ヲ擴築シテ都市計畫區域界ニ達スルモノニシテ、横濱市ヨリ大船鎌倉方面ニ通スル幹線道路タルベキモノトス

第十一號路線

自横濱市保土ヶ谷區岩間上町字町裏

至同 市磯子區瀧頭町字濱

幅員十八米乃至二十米

說明

本路線ハ保土ヶ谷驛附近ニ於テ復興計畫街路第一號路線ニ起リ、大丸富士見耕地ヲ經テ復興計畫街路第二十號路線ニ合シ、更ニ堀割川ニ沿ヒテ八幡橋ニ至リ、國道三十一號路線ニ連絡スル幹線ナリ

第十二號路線

自横濱市中區山元町一丁目

至同 市中區根岸町字瀧ノ下

幅員十八米乃至二十米

說明

本路線ハ復興計畫街路第十七號路線ノ終點地藏坂上ニ起リ、根岸競馬場横ヲ經テ根岸海岸ニ達スルモノニシテ、關外及埋立地方面ト根岸海岸トヲ直結スル幹線ナリ

第十三號路線

自横濱市中區根岸町字立野

至同 市中區根岸町字加曾上

幅員二十米

說明

本路線ハ根岸町ニ於テ復興計畫街路第四號路線ヨリ分岐シ、根岸町本牧町ノ高臺住宅地ヲ南北ニ貫ク幹線ナリ

第十四號路線

自横濱市神奈川區高島町二丁目

至同 市神奈川區表高島町

幅員二十七米

說明



本路線ハ横濱驛附近ニ於テ復興計畫街路第一號路線ヨリ分岐シ、横濱港内國貿易設備地ニ達スルモノナリ

第十五號路線

自横濱市神奈川區青木町字瀧ノ町

至同 市神奈川區山内町四丁目萬代橋南詰

幅員二十二米

說 明

本路線ハ青木町字久保町ニ於テ復興計畫街路第一號路線ヨリ分岐シ、横濱港内國貿易設備地並中央卸賣市場ニ達スルモノナリ

第十六號路線

自横濱市神奈川區神奈川町字十番町

至同 市神奈川區千若町二丁目

幅員二十七米

說 明

本路線ハ神奈川町字十番町ニ於テ復興計畫街路第一號路線ヨリ分岐シ、横濱港外國貿易設備地ニ達スル臨港幹線ニシテ、更ニ復興計畫街路第十一號路線ニ依リテ東神奈川驛ニ至ルコトヲ得ベシ

第十七號路線

自横濱市神奈川區子安町字海道通

至同 市神奈川區守屋町二丁目地先埋立豫定地

幅員二十二米

第十八號路線

自横濱市神奈川區子安町字海道通

至同 市神奈川區守屋町三丁目地先埋立豫定地

幅員二十五米

第十九號路線

自横濱市神奈川區子安町字海道通

至同 市神奈川區守屋町四丁目地先埋立豫定地

幅員二十五米

說 明

右三路線ハ何レモ子安町ニ於テ復興計畫街路第一號路線ヨリ分岐シテ、横濱市執行ニ係ル埋立地ニ達スル臨港幹線ナリ

第二十號路線

自横濱市鶴見區生麥町字柳町

至横濱市鶴見區生麥町字明神前地先埋立豫定地

幅員二十七米

說 明



本路線ハ生麥町ニ於テ國道一號路線ヨリ分岐シ、横濱市執行ニ係ル埋立地ニ達スル臨港幹線ナリ

第二十一號路線

自横濱市鶴見區潮田町字向原

至同 市神奈川區片倉町字中丸

幅員十八米

說 明

本路線ハ鶴見區潮田町方面ノ工場地ト横濱市北部ノ住宅地トヲ連絡スル幹線ニシテ、兼テ内側環狀線ノ一部トシテ生麥町、東西寺尾町等ヲ過ギ、保土ヶ谷區ニ至リ、第二十二號路線ニ連絡スルモノトス

第二十二號路線

自横濱市保土ヶ谷區峰岡町字横打

至同 市保土ヶ谷區保土ヶ谷町字元保土ヶ谷橋向

幅員十八米

說 明

本路線ハ保土ヶ谷區峰岡町ニ起リ、峰岡町星川町ノ高臺住宅地ヲ過ギ、東海道線ヲ横ギリテ國道一號路線ニ合スルモノニシテ、内側環狀線ノ一部ヲ爲スモノナリ

第二十三號路線

自横濱市鶴見區安善町二丁目

至同 市神奈川區樽町字琵琶畑下

幅員二十二米

說 明

本線路ハ鶴見區潮田町ノ工場地ニ起リ、川崎市ニ入り京濱電鐵及省線東海道本線ヲ地平横斷シ、再ビ横濱市ニ入り鶴見川ニ竝行シテ神奈川區樽町ニ至ル路線ニシテ、外側環狀線ノ一部ヲ爲スモノナリ

第二十四號路線

自川崎市大師河原字田町

至橋樹郡中原町小杉字上耕地

幅員二十二米

說 明

本路線ハ横濱都市計畫區域ノ北部ニ於テ第一號路線、第二號路線及國道一號路線ヲ連結シ、兼テ多摩川上流地方トノ交通ニ便セムトスルモノナリ

第二十五號路線

自横濱市鶴見區鶴見町字仲町

至同 市鶴見區鶴見町字葦穂崎

幅員二十二米

說 明



本路線ハ府縣道第十七號線(鶴見停車場線)ヲ改修シ、鶴見停車場ト國道一號路線ヲ連絡スルモノナ  
リ

第二十六號路線

自橫濱市鶴見區鶴見町字佃野  
至同 市鶴見區上末吉町字梶山

幅員二十二米

說 明

本路線ハ府縣道第九十四號線(溝口鶴見線)ノ一部ヲ改修セムトスルモノナリ

第二十七號路線

自橫濱市神奈川區菊名町字菊名耕地  
至同 市神奈川區鳥山町字丹後土腐

幅員二十米

說 明

本路線ハ鶴見川沿岸平地ニ於テ第三號路線及第五號路線ヲ連結シ、外側環狀線ノ一部ヲ爲スモノナ  
リ

第二十八號路線

自橫濱市中區六ッ川町字六ッ川  
至同 市中區根岸町字麥田

幅員十八米及二十米

說 明

本路線ハ中區六ッ川町ニ起リ、第十號路線及第十一號路線ヲ連結シテ根岸高臺ニ登リ、更ニ根岸町  
麥田ニ於テ復興計畫街路第四號路線ニ合スルモノニシテ、第九號路線ノ一部、第七號路線ノ一部、  
第二十二號路線及第二十一號路線ト合シテ内側環狀線ヲ形成スルモノナリ

第二十九號路線

自鎌倉郡永野村永谷字山谷  
至橫濱市磯子區杉田町字門前

幅員十八米

說 明

本路線ハ鎌倉郡永野村ニ於テ第九號路線ヨリ分岐シ、市郡界ニ沿ヒテ南下シ、中區笹下町ニ至リ、  
府縣道第二十五號線(杉田戸塚線)ヲ擴築シテ磯子區杉田町ニ至ルモノニシテ、第九號路線ノ一部、  
第七號路線ノ一部、第二十二號路線、第五號路線ノ一部、第二十七號路線及第三號路線ノ一部及第  
二十三號路線ト連結シテ外側環狀線ヲ形成スルモノトス

第三十號路線



自橫濱市中區本牧町字原  
至同 市磯子區瀧頭町字濱

說明

幅員二十二米

本路線ハ復興計畫街路第四號路線ノ終點ニ起リ、磯子區瀧頭町ニ於テ第十一號路線ノ終點ニ至ル根  
岸海岸通幹路ナリ

補助線道路

本計畫ニ於ケル補助線道路ハ、其ノ數五十六、幅員十一米、十五米及十六米ノ三種アリ。幹線相互ノ  
連絡及部局ノ交通ニ資スルヲ主タル目的トスルモ、其ノ中左記路線ハ其ノ系統及目的ヨリ見テ幹線ニ  
亞グ重要ナルモノトス

第一號路線

自橫濱市鶴見區生麥町字貝助

至同 市鶴見區生麥町字明神前

說明

幅員十五米

本路線ハ生麥町ニ於テ國道一號路線ヨリ分岐シ、幹線第一號路線ヲ連ネ、同町地先埋立地ニ達セシ  
ムルモノニシテ、臨港道路ノ一ナリ

第四號路線

自橫濱市神奈川區神奈川町字中川

至川崎市京町二丁目

說明

幅員十五米

本路線ハ神奈川町齋藤分ニ於テ復興計畫街路第五號路線ヨリ分岐シ、同第十六號路線、幹線道路第  
二十一號路線及同第二號路線ヲ連絡シ、鶴見區及神奈川區ノ住宅地ノ開發ニ資シ、更ニ東進シテ鶴  
見區内商工業地ヲ貫キ、遂ニ幹線道路第二十三號線ニテ止ム重要ナル交通系統ヲ爲ス

第五號路線

自橫濱市鶴見區潮田町字居村

至橫濱市神奈川區菊名町字大豆戸耕地

說明

幅員十五米

本路線ハ潮田町ニ於テ幹線道路第一號路線ヨリ分岐シテ北進シ國道一號路線ニ連リ、更ニ下末吉町  
ニ於テ幹線第二號路線及第二十六號路線ヲ連ネ、鶴見區及神奈川區ノ高臺地ヲ經テ菊名町ニ於テ同  
第二十七號路線ト同第三號路線ノ交會點ニ至リテ止ム、沿線中前半ノ平地ハ商工業地ニシテ後半ハ  
好住宅地ナリ、是等ノ連絡開發ニ資スルコト多キ路線ナリ



第九號路線

自橫濱市鶴見區生麥町字柳町

至同 市鶴見區馬場町字馬場ヶ谷

幅員十五米

說 明

本路線ハ生麥町ニ於テ幹線道路第二十號路線國道一號路線交會點ニ起リ、幹線第二號路線、同第二十一號路線ヲ連ネ、馬場町ニ於テ補助線道路第五號路線ニ達シテ止ム、沿線住宅地ノ開發ヲ爲サシムルノ外補助線道路第五號路線ノ前半ト共ニ鶴見區内ノ小環狀線ヲナス重要ナル交通路ナリ

第十一號路線

自橫濱市神奈川區子安町字神ノ木

至同 市神奈川區南綱島町字葭場耕地橘樹郡界

幅員十六米

說 明

本路線ハ復興計畫街路第十六號路線終點ニ起リ府縣道第九十五號(矢上神奈川線)ヲ都市計畫區域界迄改修セムトスルモノニシテ、沿道開發ノ外神奈川區ト川崎市北部トヲ連絡スル主要路線ナリ

第十四號路線

自橫濱市神奈川區鳥山町字丹後土腐

至同 市神奈川區小机町字上外野都筑郡界

幅員十五米

說 明

本路線ハ鳥山町ニ於テ幹線道路第五號路線同第二十七號路線交會點ニ起リ、西走シテ都市計畫區域界ニ止ム、鶴見川右岸平地ノ開發ニ資セムトス

第二十號路線

自橫濱市神奈川區青木町字反町

至同 市保土ヶ谷區峰岡町字横打

幅員十五米

說 明

本路線ハ青木町ニ於テ復興計畫街路第五號路線ヨリ分岐シ、峰岡町ニ於テ幹線道路第五號路線ニ終ルモノニシテ、既ニ開發セラレタル沿道住宅地ノ交通ニ應ゼシメムトス

第二十三號路線

自橫濱市神奈川區青木町字鶴屋町

至同 市神奈川區青木町字南幸町

幅員十一米

說 明



本路線ハ復興計畫街路第十四號路線ト同第十二號路線トヲ青木町及岡野町ニ於テ連絡セムトスルモノニシテ、新横濱驛裏口ノ交通之ニ依リテ始メテ全キヲ得ル重要路線ナリ

第二十六號路線

自横濱市中區久保町字道上

至同 市保土ヶ谷區星川町字宮川

說明

幅員十五米

本路線ハ久保町ニ於テ復興計畫街路第一號路線ヨリ分岐シ、幹線道路第七號路線ヲ連ネ、星川町ニ於テ同第二十二號路線ニ至リテ止ム、工場地交通ノ要路タリ

第三十三號路線

自横濱市保土ヶ谷區保土ヶ谷町字町見原下

至同 市保土ヶ谷區保土ヶ谷町字今井境都筑郡界

說明

幅員十五米

本路線ハ府縣道第十四號線(横濱厚木線)ヲ改修セムトスルモノナリ

第四十四號路線

自横濱市中區新山下町一丁目山下橋南詰

至同 市中區中村町字西ノ谷

說明

幅員十五米

本路線ハ中村町ニ於テ復興計畫街路第二十號路線ヨリ分岐シ、石川町及元町ニ於テ、同第十七號路線及同第四號路線ヲ連ネ山下橋南詰ニ於テ既成十間道路ニ至リテ止ムモノニシテ、補助線道路第四十三號路線、同第三十六號路線及土地區劃整理街路ト連絡シテ復興計畫街路第一號路線、同第十三號路線同第三號路線ヲ連絡スル商工業地ヲ貫ク重要交通街路ヲ爲ス

第四十七號線路

自横濱市中區山手町

至同 市中區本牧町字宮原

說明

幅員十五米

本路線ハ山手町ニ於テ補助線道路第四十六號路線ヨリ分岐シ根岸町ニ於テ幹線第二十八號路線、同第十二號路線及同第十三號路線ヲ連ネ、本牧町ニ於テ復興計畫街路第四號路線ニ至リテ止ム、沿道ハ中村町根岸町及本牧町ノ高臺開發ノ主要街路ヲ爲スモノニシテ、補助線道路第四十五號路線及同第四十六號線路ト共ニ展望良キ小環狀線ヲ爲ス



第三事業費

橫濱都市計畫道路新設、改修事業費概算調

(甲) 總括表

區分	幅員	延長(約)	事業費總額	內			譯		
				用地費	補償費	工事費	構築費	鋪裝費	橋梁費
幹線道路	一八一・二七	一三六、三五〇	七六、三四八、三三八	一七、五九五、八三六	三、三七一、九二七	二〇、一二七、五五九	二、七一九、五五五	一三、五三三、四六一	
補助線道路	二一・一六	一二五、五六五	三七、五八四、八六一	七、二七七、七一九	二、三三七、一五〇	一三、八九七、七五七	一一、四四四、九八四	二、六四七、二五一	
計		二六一、八五一	一一三、九三三、一九九	二四、八七三、五五五	五、六六九、〇七七	三四、〇二五、三一六	三三、一六四、五三九	一六、一八〇、七一二	

(乙) 路線別表  
幹線道路

路線番號	幅員	延長(約)	事業費總額	內			譯		
				用地費	補償費	工事費	構築費	鋪裝費	橋梁費
一	二二	一四、七四〇	一五、二一〇、一三二	二、七九六、〇〇一	四八、四〇〇	三、一六三、五六二	二、六九〇、二六八	六、五一一、八九〇	
二	二二	一一、〇八〇	七、四八〇、五九九	一、七六三、八九三	四〇、五〇二、七	一、八九七、四八二	一、九四七、四二七	一、四六六、七七〇	

三	二二	六、八三〇	二、八〇四、五一七	七三二、一九六	一六三、三五〇	七六二、九九五	一、二一、七七六	二四、二〇〇
四	二二	四、八一〇	一、八二二、六三九	二二九、一四八	一一九、四七〇	五九九、九七〇	八四九、五三一	一四、五二〇
五	二二	六、七〇〇	二、八一七、四八二	三四九、八一三	九九、二〇〇	一、一四三、九一一	一、二〇五、一九八	一九、三六〇
六	二二	四、八〇〇	二、二七〇、二七一	五八九、四七八	二八三、一四〇	五四九、二〇四	八三三、九二九	一四、五三〇
七	一八	五、三二〇	二、四三三、七九五	七九〇、一五九	二七五、八八〇	五八三、四八四	七三六、八四二	五六、四三〇
八	一八	三、八一〇	二、一六五、六九二	七四二、一九五	二二五、〇六〇	五一三、〇六五	五一七、〇七二	一六八、三〇〇
九	一八	三、八三〇	一、三三九、四三八	二六四、七三〇	九六、八〇〇	四五七、八二二	五一八、二九七	四一、八〇〇
一〇	二二	二、四八〇	二、六四四、三七一	五〇八、二二四	二三八、三七〇	七六八、六七六	一、〇三八、一四一	九〇、九七〇
一一	一八	三、四〇〇	一、八〇三、七九六	五八五、七一五	一九三、六〇〇	四六一、九二二	四九三、三五九	六八、二〇〇
一二	二〇	一、六九〇	一、一二七、五〇三	三九三、〇三〇	一〇八、九〇〇	三六三、五四〇	三六二、〇三三	〇
一三	二〇	一、六九〇	一、〇一八、〇九九	四四三、四四〇	七七、四四〇	二三七、二六三	二五九、九五六	〇
一四	二七	四六〇	五〇一、二七六	一九六、二三三	一八一、一五〇	一八一、〇九五	一〇五、七九八	〇
一五	二二	四五〇	一、一九四、五五五	二〇五、七七九	五〇、二五〇	七〇七、二九三	八一、八三三	一六九、四〇〇
一六	二七	六二〇	六七一、六二〇	二七〇、三四五	一三三、三一〇	七〇、七八八	一三七、八三九	一八九、三三八



路線 番號	幅員	延長(約)	事業費 總額	用地費	補償費	工事費 構築費	鋪裝費	橋梁費	摘要
一七	二二	三五	七三九,〇〇〇	八七,五九〇	一二,一〇〇	四五八,八六一	七三,五九九	五〇九,八五〇	
一八	二五	四八〇	七二〇,三三六	八五,一四〇	二,四三〇	四二,九八三	七二,七三八	五〇七,〇四五	
一九	二五	六一〇	七四三,八五五	四六,五三〇	四八四〇	六一,二八	一〇三,五九七	五二七,六七〇	
二〇	二七	七五〇	八六八,六一二	一二三,六七一	一二,一〇〇	七七,〇〇一	一三九,〇六〇	五二六,七八〇	
二一	一八	八,九三〇	四,二二,八三九	七七九,一二一	四四,七七〇	一,二二一,五三	一,一三三,三九八	一,〇三四,三九八	
二二	一八	四,二〇〇	一,四九四,八二六	三〇三,二三五	三〇,三五〇	五四三,一七九	五七九,五六二	三九,六〇〇	
二三	二二	一〇,一五〇	五,一七四,四〇八	一一三,〇二六	七,三九〇	一,三〇五,七四八	一,七三六,七六四	九四〇,二八〇	
二四	二二	一〇,二八〇	五,一八三,一九	一一,二六一,九三五	二八四,三五〇	一,七二七,一一	一,六六八,〇四三	二五一,六八〇	
二五	二二	四〇〇	二,三四,八六三	一〇九,一五八	五三,〇三〇	三七,七五〇	二五,九二五	〇	
二六	二二	二,〇〇〇	八二一,四八七	一六七,九六〇	七三,六〇〇	二二〇,六七〇	三五〇,二五七	〇	
二七	二〇	二,〇九〇	一,三七一,五三七	六三八,五五〇	〇	四〇〇,五九九	三三三,三八八	〇	
二八	一八	一,九八〇	三,二五八,〇一一	一,〇三三,一六〇	二七八,三〇〇	八三三,一五九	九五八,九五二	一七四,四四〇	
二九	一八	七,六二〇	二,四五九,四四六	三五一,五五一	三六,三〇〇	八三八,九七九	一,〇三六,五九六	一九六,〇二〇	
三〇	二二	三,六八〇	一,七五二,二三五	六二七,六五〇	六四,一三〇	四二一,〇七八	六三九,三七七	〇	

計 一三六,二五〇,七六三,四八三,三八一,七,五九五,八三六 三,三七一九,九二七,二〇,一二七,五五九,二一,七一,九五五,一三,五三三,四六一

補助線道路

路線 番號	幅員	延長(約)	事業費 總額	用地費	補償費	工事費 構築費	鋪裝費	橋梁費	摘要
一	一五	五六〇	二八五,五五五	六四,三五〇	七,二六〇	五九,四五九	六三,七三六	九〇,七五〇	
二	一一	一,三四〇	四〇六,九六九	一〇〇,八三三	七七,四四〇	一三〇,八四二	九七,八五四	〇	
三	一一	一,四八〇	六一一,〇四八	九三,八二九	〇	一二八,九四三	九六,四五六	二九二,八二〇	
四	一五	八,一六〇	二,八〇〇,六三五	七七七,一四〇	〇	八二九,六四六	七四七,五六三	四四六,二七六	
五	一五	八,〇七〇	三,五一八,五一	五四二,九九三	一七七,八七〇	八六三,六四七	一,六〇七,三〇一	三三六,七〇〇	
六	一一	四,八三〇	九六一,七九三	七六,四三七	七,二六〇	三六一,六三〇	三三四,三一六	一九三,一五〇	
七	一一	一,四三〇	三三五,一六一	二八,五六六	二,四三〇	一八九,六四一	一〇〇,〇一四	一四,五三〇	
八	一一	二,六四〇	四一〇,七七三	三六,六三三	二,四三〇	二二七,九六〇	一五三,七七〇	〇	
九	一五	三,六五〇	六九四,一四五	四八,七七八	六〇,五〇〇	二九三,三四三	二八五,九二五	六,六〇〇	
一〇	一一	一,三四〇	三九六,四四四	一〇九,八〇〇	〇	一八八,七九〇	九七,八五四	〇	







三九	一一	八一五	二九三、七九五	七三、六四〇	六三、九二〇	一〇一、〇四八	五七、一八七	〇
四〇	一一	三七〇	一九二、四八七	四二、六〇〇	四二、三五〇	四三、七六二	三〇、五〇〇	三三、二七五
四一	一一	九二〇	三六〇、七〇〇	九二、一〇〇	六四、一三〇	一四〇、九二八	六三、五四三	〇
四二	一一	五五〇	二七六、五七七	九二、七六〇	三六、三〇〇	一〇八、一三一	三九、三九六	〇
四三	一一	五四〇	一九七、七七三	六五、〇六五	四五、九八〇	四九、六二〇	三七、一〇八	〇
四四	一五	三、三三〇	一、八二四、六〇〇	六六九、四四五	三三一、八六〇	三六一、六四三	三六七、七〇三	一〇三、九五〇
四五	一一	一八一〇	五一六、七九四	一五四、〇五五	三六、三〇〇	一七六、二七五	一二八、九八九	二一、二七五
四六	一一	一、六四五	四一八、三七三	一三五、九五〇	一四、五二〇	一五三、二七三	一一四、六二九	〇
四七	一五	六、〇八〇	二、四七〇、三五五	七七九、一六三	一一〇、一一〇	六三九、八九一	九〇九、九四二	四一、二五〇
四八	一一	一、三五〇	四五五、三二九	一八六、五六〇	四三、五六〇	一三四、八八〇	九〇、二二九	〇
四九	一一	八五〇	三八四、六六五	一一二、四六〇	九三、一七〇	八二、六三五	六〇、一一〇	三六、三〇〇
五〇	一一	二、二三〇	六九三、七〇一	一五一、五六〇	一六九、四〇〇	二二六、八一〇	一五五、九三一	〇
五一	一一	三、五六〇	九六二、三七八	二二八、六六〇	八二、三八〇	三九九、八八四	二五一、六三四	〇
五二	一一	一、二七〇	三三三、二四七	五五、一八八	三六、三〇〇	一一一、九三八	八八、八三一	二一、〇〇〇
計	一一	一、四七〇	二八二、二〇八	三一、五七〇	〇	一四七、八二八	一〇二、八一〇	〇
五三	一一	四、七五〇	八九一、〇〇四	六六、三三六	六〇、五〇〇	四八一、七一〇	三三三、〇六八	四、八四〇
五四	一一	一、三〇〇	二四二、七七六	一五八、三三三	一一、一〇〇	一一九、四八〇	八五、六八四	九、六八〇
五五	一一	二、〇一〇	四三三、七九八	三九、〇五四	九、六八〇	二二三、六七〇	一四二、七二四	九、六八〇
五六	一一	一、二五、五六五、三七、五八四、八六一	七、二七七、七一九	二、三二七、一五〇	一、三、八九七、七五七	二、四四四、九八四	二、六四七、二五二	

議第九〇號

一、横濱都市計畫道路ノ新設、改修事業及其ノ執行年割決定ノ件  
官計發第五四號

特別都市計畫委員會

横濱都市計畫道路ノ新設、改修事業及其ノ執行年割左ノ通決定セムトス

右都市計畫法第三條ノ規定ニ依リ其ノ會ノ審議ニ付ス

昭和三年三月一日

内務大臣 鈴木喜三郎

横濱都市計畫道路ノ新設、改修中都市計畫事業トシテ執行スルノ件左ノ通決定ス



第一 横濱都市計畫道路ノ新設、改修中左ノモノヲ都市計畫事業トス

幹線道路

第二號路線中横濱市鶴見區生麥町字岸ヶ谷ヨリ市場町字元宮ニ至ル區間

第十五號路線中起點ヨリ横濱市神奈川區寶町萬代橋北詰ニ至ル區間

第十七號路線中起點ヨリ横濱市神奈川區子安町字海道通富士見橋北詰ニ至ル區間

第二十一號路線中起點ヨリ横濱市鶴見區生麥町字八幡前ニ至ル區間

第二十五號路線

第三十號線路中起點ヨリ横濱市中區本牧町字一ノ谷ニ至ル區間

補助線道路

第八號路線

第十九號線路中起點ヨリ横濱市神奈川區神奈川町字飯田町ニ至ル區間

第二十三號線路

第二 前項ノ事業ハ昭和二年度ヨリ昭和九年度迄八箇年度ニ繼續執行スルモノトシ其ノ年割左ノ通定

道路ノ新設、改修事業執行年割



**折り込み部分**

**未撮影**



昭和九年度	昭和八年度	昭和七年度	昭和六年度	昭和五年度	昭和四年度	昭和三年度	昭和二年度
約九分一厘	約一分一分	約一分一分	約一分一分	約一分一分	約六分五厘	約一分六分三厘	約二割四分一厘

説明

本案ハ横濱都市計畫道路ノ新設、改修中交通ノ狀況ニ鑑ミ緊急施行ヲ要スルモノ九線延長約十一杆  
 (内譯幹線道路六線延長約七杆、補助線道路三線延長約四杆ヲ選ビテ都市計畫事業ト爲シ經費六百  
 拾六萬八百六拾四圓ヲ以テ昭和二年度ヨリ同九年度ニ至ル八箇年度繼續事業トシテ横濱市長ニ於テ  
 執行セムトスルモノナリ

(參考ノ一)



横濱都市計畫道路ノ新設改修事業執行年割表

年度	種別	金額		摘要
		金額	歩合(約)	
昭和二年度		一、四八七、四一〇 <sup>円</sup>	二割四分一厘	
昭和三年度		一、〇〇二、四二二	一割六分三厘	
昭和四年度		四〇一、〇〇五	六分五厘	
昭和五年度		六七八、〇〇〇	一割一分	
昭和六年度		六七八、〇〇〇	一割一分	
昭和七年度		六七八、〇〇〇	一割一分	
昭和八年度		六七八、〇〇〇	一割一分	
昭和九年度		五五八、〇三七	九分一厘	
計		六、一六〇、八六四	十割	

(参考ノ二)

横濱都市計畫道路ノ新設、改修事業費内譯表

總額 六、一六〇、八六四圓  
内譯

用地及補償費 三、六一九、〇六二圓  
道路工事費 一、五九一、六四三圓  
橋梁工事費 五六五、九五〇圓  
設計監督費 三八四、二〇九圓

(参考ノ三)

横濱都市計畫道路ノ新設、改修事業執行箇所調

幹線道路

路線番號	起點	終點	延長(約)	幅員	事業費	摘要
二	鶴見區生麥町字岸ヶ谷	鶴見區市場町字元宮	三、四五五 <sup>米</sup>	三 <sup>米</sup>	二、六四一、四六七 <sup>圓</sup>	
一五 (起點)	神奈川區青木町字瀧ノ町	神奈川區寶町萬代橋北詰	四二七	三	六〇、六三二	



一七	神奈川區子安町字海道通 (起點)	神奈川區子安町字海道通 富士見橋北詰	九〇	二二	九七、二〇九
二一	鶴見區潮田町字向原(起點)	鶴見區生麥町字八幡前	一、四〇〇	一八	八〇、八六四
二五	鶴見區鶴見町字仲町(起點)	鶴見區鶴見町字葦穂崎 (終點)	四〇〇	三三	三四六、三二六
三〇	中區本牧町字原(起點)	中區本牧町字一ノ谷	一、五七六	三三	二四三、三三九
計	六	線	七、三三八	—	四、八二二、七二六
八	鶴見區鶴見町字豊岡(起點)	鶴見區北寺尾町字馬場 (終點)	二、六四〇	二二	六八三、三四九
一九	神奈川區神奈川町字西ノ町(起點)	神奈川區神奈川町字飯田町	三六四	二二	二二二、五二四
二三	神奈川區青木町字鶴屋町(起點)	神奈川區青木町字南幸町(終點)	一、〇〇〇	一一	四四三、二八五
合計	九	線	一一、三四三	—	六、一六〇、八六四

補助線道路

○復興局長官(堀切善次郎君) 只今議題ニナリマシタ議第八十九號、議第九十號ノ議案ハ横濱都市計畫區域内ニ於キマスル道路ノ基本計畫ヲ決定致シマシテ、併セテ其ノ計畫中急速施行ヲ要スル路線ヲ都市計畫事業トシテ執行年割ヲ定メトスル議案デアリマス、横濱都市計畫區域内ニ於ケル道路ノ計畫ニ付キマシテハ、帝都復興計畫ニ屬スル街路二十二線、延長約十一里ノ計畫ガアルノデアリマシテ、是等ニ付キマシテハ現ニ事業執行中デアリマスガ、是ハ大體横濱ノ舊市内ノ區域内ニ限ラレテ居ルノデアリマシテ、都市計畫區域内ノ全般ニ亘ツタモノデハナイノデアリマス、然ルニ横濱市ハ昭和二年四月鶴見外八箇町村ヲ合併致シ、又川崎市ハ田島町ヲ合併シマシテ、交通益々繁劇ヲ加フルコトニナリマシタカラ、茲ニ横濱都市計畫區域内全般ニ於ケル道路網ノ確立ヲ計畫致シマシテ昨年八月計畫ヲ致シマシタ東京都市計畫道路網トノ聯絡ヲ圖リ京濱聯絡ノ交通系統ヲ設クル必要ノ急ナルヲ認メマシテ、現在ニ於ケル各種ノ運輸交通ノ實況ト將來ニ於ケル内外ノ發達ノ趨勢ヲ考ヘマシテ、幹線道路三十線、延長約三十五里、補助線道路五十六線、延長約三十二里、合計八十六



線、延長約六十七里ノ道路ヲ選定致シマシテ、在來ノ道路ト、既ニ決定ヲシテ事業ヲ執行致シテ居リマスル復興計畫ノ街路ト併セテ、横濱都市計畫區域内ノ道路網ヲ設定セントスル案デアリマス、是即チ議第八十九號議案デアリマス、此ノ計畫路線選定ノ大體ヲ申述ベマスルト、幹線ニ就キマシテハ都心ト外周竝ニ東京方面トノ交通ニ充テル路線即チ放射線竝ニ環狀線ヲ主ト致シマシテ、之ニ伴フ港灣設備ニ應ズル路線ヲ配置シタノデアリマス、其ノ道路ノ幅員ハ將來ノ交通狀況ヲ參酌致シマシテ十八米乃至二十二米ト致シマシタ、補助線ハ幹線相互ノ連接ヲ爲サシメル外、部局的交通ノ利便ヲ圖ル目的ヲ以チマシテ、此ノ幅員ハ土地ノ狀況ヲ參酌致シマシテ、十一米乃至十六米ト致シマシタ、此ノ計畫道路全線ニ對スル事業費ハ總額約一億千三百九十三萬圓ニ上ル見込デアリマス、此ノ計畫事業ノ執行ニ關シマシテハ經費多額ニ上リマスノデ、市竝ニ縣ノ財政ノ現狀ニ於テハ、直チニ全般ニ亘ル執行ノ計畫ヲ立テ難イノデアリマシテ、先ヅ是等ノ計畫ノ中急ヲ要スルモノヨリ漸次執行スルコトニ致シマシテ、横濱市長ニ於キマシテハ幹線道路六線、補助線道路三線、計九線延長約二里七分ヲ選定致シマシテ、昭和二年度ヨリ昭和九年度ニ至ル八箇年ノ繼續事業トシテ、經費六百十六萬餘圓ヲ以テ事業執行ノ計畫ヲ立テタノデアリマス、是ガ事業竝ニ執行年割ノ決定ニ關シマシテ、横濱市長ヨリ申請ガアリマシタノデ、之ヲ本會ニ付議スルニ至ツタノデアリマス、是ガ議第九十號議案デアリマス、此ノ議第九十號議案ノ事業費ノ財源ハ、主トシテ起債ニ依ル外入江川河

岸地賣却代金、横濱中央卸賣市場費及横濱市復舊土木費等ニ求メルモノデアリマス、尙ホ此ノ道路計畫ノ立案ニ付キマシテハ、ズツト前ヨリ當局ニ於テ調査ヲシテ居タノデアリマスガ、尙ホ昨年一月以來横濱、川崎兩市竝ニ神奈川縣ヲ初メト致シマシテ、内務省、陸軍省、海軍省、鐵道省其ノ他東京府、東京市等ノ各關係當局者ガ屢々協議ヲ重ネマシテ、調査研究ノ結果選定シタモノデアリマス、尙ホ慎重御審議アランコトヲ望ムノデアリマス

○四十番(赤尾彦作君) 只今御審議ニ懸ケテアリマスル二ツノ案ハ長官閣下ノ詳細ノ御説明ノ通り、横濱市民ニ取リマシテハ重大ナ關係ヲ有ツテ居ル案デアリマス、隨ヒマシテ此ノ案ガ實現シマスレバ、交通及ビ横濱市ノ向上發展ニ至大ノ關係ヲ有ツテ居ル案デアリマスルガ、又一面カラ見マスルト横濱市ノ財政上ニモ重大ナ關係ヲ及ボス問題デアル、又路線其モノニ付キマシテモ多少研究ヲ要スベキ點モアルヤウニ思ヒマスノデ、會長指名ノ特別委員十一名ニ付託ヲ致シマシテ、慎重審議ノ上デ決定ヲ致シタク存ジマス、御賛成ヲ願ヒマス

(「賛成」ト呼ブ者アリ)

○議長(會長鈴木喜三郎君) 只今赤尾君カラ特別委員付託ノ動議ガ出マシタガ御異議アリマセヌカ  
(「異議ナシ」ト呼ブ者アリ)

○議長(會長鈴木喜三郎君) 然ラバ其ノ數ヲ十一名ト云フコトニ付キマシテモ御異存アリマセヌカ



―其ノ選定方法ハ議長ニ御一任下サイマスカ  
（「異議ナシ」ト呼ブ者アリ）

○議長（會長鈴木喜三郎君）ソレデハ私カラ指名致シマス

- |         |        |
|---------|--------|
| 貴族院議員   | 永田秀次郎君 |
| 内務省土木局長 | 宮崎通之助君 |
| 神奈川県知事  | 池田宏君   |
| 神奈川県會議員 | 河野治平君  |
| 横濱市長    | 有吉忠一君  |
| 正六位勳六等  | 井坂孝君   |
| 横濱市會議員  | 赤尾彦作君  |
| 鐵道次官    | 八田嘉明君  |
| 横濱市會議員  | 平沼亮三君  |
| 川崎市長    | 石井泰助君  |
| 復興局長官   | 堀切善次郎君 |

此ノ十一名ノ方ニ御苦勞ヲ御願ヒ致シマス、散會後直チニ特別委員長ノ御選定ヲ願ヒマス、是ヲ以テ本日御會議ヲ願ヒマスル議案全部ハ議了致シマシタ、御多忙ノ折柄御苦勞様デゴザイマシタ是デ散會致シマス

午前十一時十五分 散會

### 横濱都市計畫道路網特別委員會



議第八九號、九〇號議案特別委員會議事速記録

昭和三年三月二十九日(木曜日)復興局ニ於テ開會

議案

議第八九號 横濱都市計畫道路ノ新設、改修決定ノ件  
議第九〇號 横濱都市計畫道路ノ新設、改修事業及其ノ執行年割決定ノ件

出席者氏名

委員長	貴族院議員	永田秀次郎君
委員	内務省土木局長	宮崎通之助君
	神奈川縣知事池田宏君代理地方技師	三輪周藏君
	横濱市長	有吉忠一君
	横濱市會議員	赤尾彦作君



鐵道次官八田嘉明君  
代理鐵道技師

杉廣三郎君

川崎市長

石井泰助君

復興局長官

堀切善次郎君

幹事

復興局書記官

廣瀬久忠君

復興局書記官

岡田周造君

正六位勳六等

西村輝一君

復興局職員

建築部長

笠原敏郎君

土木部長

大岡大三君

復興局技師

細野芳彦君

其他關係職員

三月十九日第十八回總會散會後特別委員集會貴族院議員永田秀次郎君ヲ委員長ニ互選シタリ  
議事

午後二時開議

○永田委員長 ソレデハ只今カラ議第八十九號、議第九十號議案ノ特別委員會ヲ開キマス、私御推薦ニ依リマシテ當席ヲ汚シマス

○堀切長官 モウ皆サン土地ノ事情モ大體ノ狀況モ御存ジノ方ガ多イヤウニ思ヒマスガ、尙ホ此ノ原案ニ出テ居ル路線ヲ選定致シマシタ理由ノ、大體ヲ主任者ノ方カラ少シ詳シク御説明申上ゲタラドウカト思ヒマスカラ、地圖ニ就テ申上ゲルヤウニ致シマス

○岡田計畫課長 ソレデハ大體ノ事ヲ申上ゲマス、是ガ横濱ノ都市計畫區域圖デ五千萬坪計リノ面積ヲ有ツテ居ルノデアリマス、此ノ中青ク塗ツテアリマス線ガ前年復興計畫トシテ決定ニナリマシタ路線デ、約二十二本アリマシテ延長約十一里、事業費三千五百萬圓計リデアリマシテ、是ハ御承知ノヤウニ只今國ト横濱市ニ於テ執行シテ居ル路線デアリマシテ、其ノ大部分ハ既ニ完成シテ居ルヤウナ状態デアリマス、此ノ路線ハ直チニ實際交通ノ役ニ立ツコトニナル譯デアリマスケレドモ、尙ホ區域内全體ノ交通關係カラ見マスト道路交通ノ必要ニ應ズルコトガ出來難イノデアリマス、其ノ外ノ區域ニモ無論今日ノトコロ或ハ國道或ハ府縣道ガアリマス、國道ノ此ノ區域内ノモノガ延長三十二軒計リニナル計算ニナリマス、又府縣道ガ九十一軒計リデ、合計シテ百二十三軒、三十里計リノ延長ヲ持ツテ居ルノデアリマス、併ナガラ其ノ國道府縣道ノ大半ハ幅員ガ非常ニ狭イノデ、今日



及將來ノ交通ニ應ズル譯ニ行カナイノデアリマス、僅ニ此ノ黃色ニ塗ツタ線ガ國道ノ一號線デアリ  
 マシテ幅員十間ニ改修サレテ居リマス、其ノ外ノモノニナルト最モ廣イモノデ五間或ハ四間、府縣  
 道ニナリマスト二間ニ足リナイヤウナ所モ相當ナ距離ニ亘ツテアルヤウナ状態デアリマス、斯様ナ  
 譯デアリマシテドウシテモ都市計畫ノ上カラ見マシテ第一ニ道路ノ計畫ヲ定メル必要ヲ認メマシ  
 テ、數年前カラ調査シテ居ツタノデアリマスガ、色々ノ事情ノ爲ニ今日ニ至ツタ譯デアリマス、而  
 シテ今回ノ線ハ曩ニ議案ニモ見エテ居リマス通り幹線ガ三十線アリマシテ、其ノ延長ガ百三十六  
 粁、補助線ガ五十六線デ延長百二十六粁、事業費ニ致シマシテ一億一千五百萬圓許リデ、之ガ今  
 回ノ大體ノ計畫ニナツテ居ルノデアリマス、是等ノ路線ヲ選定致シマシタ大體ノ方針トシマシテハ  
 在來ノ道路交通ヲ基礎トシテ尙ホソレヲ以テ今後ノ交通ニ不足ヲ感ズルモノニ付キマシテ新ニ路線  
 ヲ設ケタ譯デアリマス、在來ノ道路交通ヲ主ニ致シマシタ結果、此ノ三十線ノ幹線ノ中ニ於テハ大  
 多數ハ在來ノ國道若ハ府縣道ノ交通系統ト一致シテ居ルノデアリマス、一致シテ居ラナイ線ハ例ヘ  
 バ此ノ二號路線、是ハ東神奈川驛裏ヲ基點トシテ省線ノ鐵道ノ西側ニ沿ヒマシテ、鶴見カラ川崎ノ  
 北部ヲ通ツテ矢口ノ渡ニ行キマシテ、東京ノ都市計畫ノ放射路ト聯絡スル所ノ路線デアリマス、又  
 八號線、即チ櫻木町驛附近カラ起リマシテ、紅葉坂、久保山墓地附近ヲ通ツテ、復興計畫ノ八號路線ニ  
 至ルノデアリマス、ソレカラ十二號路線、十三號路線、ソレカラ臨港ノ路線トシテ計畫致シマシタ

十四號、十五號、十六號、十七號、十八號、十九號、二十號、此ノ七本ノ路路ソレカラ二十一號路線、即チ  
 鶴見區ノ潮田ト云フ所カラ起リマシテ、此ノ邊ノ工場地ト横濱ノ北部地方ノ將來ノ住宅地トヲ連絡  
 スル路線、次ニ二十二號路線、是ハ保土ヶ谷ノ峰岡町ト云フノガ起點トナツテ居リマシテ、是カラ星  
 川町ノ高臺ノ住宅地ヲ通りマシテ、東海道線ヲ横切ツテ國道ノ一號路線ト此處デ連絡スル路線、次  
 ニ二十七號路線、是ハ鶴見川ノ沿岸ノ平地ニ於キマシテ、放射路ノ三號路線ト五號路線ヲ連絡スル  
 道路デアリマス、次ニ二十八號路線、是ハ六ツ川町ガ起點トナツテ居リマシテ、ソレカラ十號路線、  
 十一號路線、十二號路線ヲ連絡シテ根岸ノ高臺ノ所ヲ通ツテ復興計畫ノ四號路線ニ連絡スルモノ  
 デアリマス、ソレカラ三十號路線、是ハ復興計畫ノ四號路線ノ終點カラ磯子區ノ瀧頭町ニ行キマシ  
 テ、此ノ十一號ノ幹線ト連絡スル道路、是レ位ノ路線ガ在來ノ府縣道ト關係ノ薄イ路線デアリマ  
 ス、其ノ他ノ路線ハ此ノ一號路線ノ斯ウ云フヤウナ區間起點ヨリ潮田ニ至ル附近ヲ示スデアリマス  
 ガ、大體ニ於テ全線ノ上カラ見マスト在來ノ國道、府縣道ノ路線ト一致シタ路線ナノデアリマス、  
 ソレデ先程申上ゲマシタヤウナ二號路線ト云フヤウナモノハ新規ニ設ケル所ノ路線デアリマスガ、  
 是ハ(一號線ヲ圖示ス)京濱ノ連絡ヲ目的トスル爲ニ設ケマシタ路線デアリマス、ソレカラ十四號路  
 線カラ二十號路線ノヤウナモノニ付キマシテハ所謂臨港線デアリマシテ、港ノ設備ノ利用ヲ目的ト  
 シテ計畫シタモノデアリマス、ソレカラ二十一號線、二十二號線、二十八號線、此等ノ路線ハ將來横



濱ノ發展ノ後ヲ考ヘマシテ、放射的ニ計畫シマシタ澤山ノ路線ヲ互ニ連絡スルコトヲ目的トシテ計畫シタモノデアリマス、此等ノモノハ在來ノ交通ノ上カラハ無論必要ノナイコトハナカツタデアリマセウガ、國道若ハ府縣道ノ路線程ハ重要ナルモノトハナツテ居ラナカツタデアリマシテ、今同ノ計畫ニ於キマシテ特ニ將來ノ交通ノ爲ニ計畫シタノデアリマス、其ノ他ノ線ニナリマスト大體橫濱ヲ中心ニ致シマシテ、外部ノ區域ニ達スル放射系統ノ路線ガ主ニナツテ居ルノデアリマス、尙各路線別ニ説明イタシマスレバ一號路線、是ハ橫濱驛附近カラ臨港ノ工場地域ヲ通過致シマシテ川崎ノ海岸ヲ經テ、東京ノ都市計畫路線ニ連ル線デアリマス、ソレカラ三號路線ハ復興計畫ノ第五號路線ノ終點ヲ起點トシテ東京橫濱電鐵ト大體竝行致シマシテ、府縣道ノ神奈川溝口線ト云フノガアリマスガ、其ノ系統ニ依リマシテ改修スルコトニ致シタノデアリマス、第四號路線、是モヤハリ放射線ノ一ツデ、三號路線ト同ジ所ヲ起點ト致シマシテ府縣道第九號ノ神奈川日野線ヲ擴張シテ都市計畫區域界ニ至ル路線デアリマス、第五號路線ハ是モ放射線ノ一ツデアリマシテ、復興計畫ノ十二號路線ノ終點ヲ起點ト致シマシテ、府縣道十三號橫濱都田線、之ヲ改修シテ都市計畫區域界ニ至リ、ソレカラ更ニ延ビマシテ十五號府縣道ニ於テ二本ニ岐レ一ハ下野毛渡一ハ二子橋ニ於テ東京ノ放射線ト連絡スルノデアリマス、六號路線ハ復興計畫ノ七號路線ノ終點ヲ基點トシテ府縣道ノ橫濱中野線ヲ擴張シテ都市計畫區域界ニ達スルノデアリマス、ソレカラ七號線ハ復興計畫ノ十四號路線ノ終

點ヲ起點ト致シマシテ、元ノ東海道ヲ擴張シテ、保土ヶ谷驛ノ附近ニ於キマシテ此ノ復興計畫ノ一號路線ト連絡ヲ致シマシテ、ソレカラ府縣道二十四號ノ伊勢佐木戸塚線ヲ連絡スル地點ニ至ツテ終ルモノデアリマス、次ハ第九號路線、是モ放射系統ニ屬スル路線デアリマシテ、復興計畫第十三號路線ノ終點カラ起リマシテ、府縣道二十四號線只今申上ゲマシタ伊勢佐木戸塚線ヲ改修致シマシテ國道ノ一號路線ト連絡スル計畫デアリマス、ソレカラ十號路線、是ハ復興計畫三號路線ノ終點ヲ起點トシテ、府縣道二十三號線ノ橫濱鎌倉線ヲ擴張シマシテ都市計畫區域ノ境ニ達スル路線デアリマス、ソレカラ十一號路線是ハ保土ヶ谷驛ノ附近ニ於キマシテ復興計畫一號路線ヲ起點ト致シマシテ大丸富士見耕地——此ノ山ノ高イ所(圖面ヲ指示ス)ヲ過ギマシテ復興計畫ノ二十號路線ニ合シマシテ、更ニ堀割川ニ沿ウテ八幡橋ニ來マシテ、國道ノ三十一號路線ト連絡スルモノデアリマス、放射系統ニ屬スル路線ハ只今申上ゲタヤウナ路線デアリマス、其ノ他ニ先程モ一寸申上ゲマシタヤウニ放射線ニ配スルニ環狀線ヲ以テシタノデアリマスガ、其ノ環狀線ハ二ツノ系統ヲ設クルコトニ致シマシタ其ノ一ハ二十一號路線、二十二號路線、ソレカラ放射線ノ七號、九號ヲ利用シテ二十八號路線ニ連絡致シマシテ、復興計畫ノ四號路線ノ所ニ終ル内側ノ一ツノ環狀的ノ系統ヲ爲ス所ノ路線デアリマシテ、又モウ一ツハ外側ノ環狀系統ノ路線デアリマス、ソレハ此ノ幹線ノ二十三號路線、是ハ鶴見區ノ潮田町ヲ起點ト致シマシテ、一部川崎ノ區域ニ入ツテ、ソレカラ京濱電鐵省線ノ東海道



本線等ヲ横斷シマシテ、更ニ横濱市ノ區域ニ入ツテ鶴見川ニ竝行シテ神奈川區ノ樽町ニ至ル路線デアリマス、此ノ路線トソレカラ放射線ノ三號路線ノ一部ヲ利用シテ二十七號路線ニ連ナリ、五號路線ノ一部ヲ利用致シマシテ、更ニ内側環狀線ト同ジク二十二號路線、七號路線、九號路線ヲ利用シテ、ソレカラ二十九號路線ニ據ツテ杉田ニ達スルモノデアリマス。即チ二十三號路線、二十七號路線及ビ二十九號路線ニ由ツテ外側ノ環狀的ノ系統ヲ爲スモノニナルノデアリマス、以上ガ幹線ノ大體ノ説明デアリマスガ、此等ノ幹線ノ幅員ハ臨港線ノ一部ニハ二十七米ト云フヤウナモノヲ計畫シタノデアリマス、又此ノ工場地域ヲ貫ク一號路線ノ如キモノハ特ニ廣イ幅員ヲ要スルモノト考ヘマシテ、二十五米ニ致シタノデアリマスガ、其ノ他ノモノニハ主要ナルモノヲ二十二米ト致シマシテ、更ニ幹線ノ中ノ一部デアリマシテモ交通ノ上カラ見マシテ、是程ノ幅員ヲ要シナイト考ヘマシタモノニ付テハ十八米ト致シタノデアリマス、環狀線ノ如キハ十八米ノ路線ガ相當ニアルヤウナコトニナツテ居リマス、ソレカラ補助線ノ方ニ付キマシテハ全部申上ゲルノモ煩雜デスカラ比較的重要ナルモノヲ二三申上ゲマス、補助線ノ四號路線、之ハ復興計畫ノ五號路線ノ終點ガ起點ニナツテ居リマシテ、ソレカラ復興計畫ノ十六號路線幹線ノ二十一號路線、ソレカラ二十二號路線等ヲ結着ケマシテ川崎市ノ區域ニ入りマシテ、幹線ノ二十三號路線ト交ル所ニ至ツテ終ル路線デ、補助線中ニ於テモ最モ重要ナルルモデアリマシテ幅員ヲ十五米ト致シマシタ、又五號路線是ハ潮田ヲ起點

ト致シマシテ國道一號路線ニ連リ更ニ幹線二號路線及ビ二十六號路線ヲ連ネテ、菊名町ニ往ツテ幹線ノ二十七號路線ト連絡シテオ仕舞ニナル線デアリマシテ、是モ十五米ニ致シマシタ、次ニ二十一號路線復興計畫ノ十六號路線ノ終點ヲ起點トシテ都市計畫ノ境ノ方ニ至ツテ、更ニ東京ノ都市計畫區域ト連絡致シマスル路線、之ハ幅員ヲ十六米ト致シマシタ、其ノ他四十四號路線、即チ復興計畫ノ二十號路線ヲ起點トシテ山下橋ノ南詰ニ至ル路線、ソレカラ四十七號路線、即チ山手町ノ補助線ノ四十六號線カラ分岐致シマシテ、根岸ヲ一周シテ、復興計畫ノ第四號路線ニ至ル線、此等ノ如キモノハ補助線ノ中ニ於テモ交通系統上最モ重要ナモノデアリマシテ、幅員ヲ十五米ト致シマシタ、其ノ他全體ニ於テ補助線ハ五十六線アルノデアリマスガ、是ハ幹線相互ノ連絡若ハ地方一部分ノ交通ノ目的ニ應ズル爲ニ選定シタノデアリマス、ソレカラ尙ホ此ノ場合附ケ加ヘテ置キタイト考ヘマヌルコトハ川崎市ノ區域ニ付キマシテハ御承知ノヤウニ近イ内ニ川崎市ガ獨立ニ都市計畫法ヲ適用スル市ニナリマスノデ、其ノ意味ニ於テ横濱市ノ區域ト少シ考ヲ違ヘテ見タ譯デアリマシテ、單純ニ川崎市ダケノ關係ニ於ケル交通ヲ目的トスルヤウナ線ニ付テハ、寧ロ川崎市ガ獨立ニ都市計畫法ヲ適用スル都市トナツタ關係ニ於キマシテ、別ニ決定ヲスルコトガ穩當デアラウト考ヘマシテ、今回ハ川崎ガ京濱ノ間ニ挾マツテ居ル關係カラ致シマシテ、地域ハ川崎ニ關係ヲ持ツテ居リマスガ、交通ノ系統ノ上カラ見マスト川崎市ダケノモノデナイ、廣イ交通若ハ京濱連絡ヲ使命トスル路線サウ



云フヤウナ路線ヲ計畫スルニ止メタ譯デアリマス、隨ツテ補助線若ハ幹線デアリマシテモ大キナ交通ヲ目的トシナイヤウナモノニ付キマシテハ、此ノ横濱都市計畫道路網ノ中ニハ入レナカツタノデアリマス、以上大體横濱都市計畫道路網ノ路線ヲ選定シタ理由ヲ申上ゲタ譯デアリマス、此ノ中今回昭和二年度カラ昭和九年度ニ至ル八箇年ノ繼續事業ト致シマシテ執行スル路線ハ、此ノ圖面ニ於キマシテ紫色ニ表示シタ路線デアリマシテ、幹線ト致シマシテハ、二號路線、十五號路線、十五號路線ハ此處ノ所ニ横濱市ノ中央卸賣市場ガ設ケラル、譯デアリマシテ、此ノ復興計畫ノ一號路線カラ其ノ中央卸賣市場ニ至ル路線デアリマス、ソレカラ十七號路線、延長九十米計リノ區間デアリマス、ソレカラ環狀線ノ二十一號路線、ソレカラ二十五號路線、二十五號路線ハ現在ノ改修シマシタ所カラ鶴見停車場ニ至ル路線デアリマス、ソレカラ三十號路線ノ一部分、以上ノ六線其ノ延長七千餘デアリマス、ソレカラ補助線ガ三線、即チ八號路線、是ハ鶴見ノ停車場ノ裏カラ起リマシテ復興計畫街路ノ方ニ這入ル線デアリマス、ソレカラ十九號路線、此ノ復興計畫ノ一號路線ト五號路線ヲ連絡スル路線デアリマス、ソレカラ二十三號路線、是ハ新横濱驛ノ裏口ノ交通ヲ目的トスルモノデアリマス、此等ノ三路線ノ延長四千餘デ、幹線補助線合セテ延長十一千、此ノ經費ハ六百十六萬餘圓デアリマス、之ヲ今後八箇年間ニ繼續スル案ガ議第九十號議案デアリマス、以上計畫ノ大要ト執行關係ノ大體ヲ申上ゲマシタノデアリマス、尙ホ御質問ニ依リマシテ細カイコトヲ申上ゲルコトニ

致シマス

○永田委員長 八箇年計畫ニナツテ居ル路線、之ヲ早クスルト云フ理由ハ御話ノ中ニアツタノモアリ、ナイノモアリマスガ、中央市場ヲ拵ヘルト云フノハ十五號デスカ

○岡田計畫課長 サウデス

○永田委員長 急グ理由ヲモウ一度言ツテ下サイ

○岡田計畫課長 十五號路線ハ中央市場ニ至ル路線デ市場ノ豫定ガ、昭和三年度迄ニ完了スル豫定ニナツテ居リマスノデ、之ガ爲メニ此ノ路線ヲ執行スルノデアリマス、ソレカラ十九號路線ハ此處ニ瀧ノ川ト云フ川ガアリマシテ、ソレニ沿ウテ現在非常ニ交通ノ頻繁ナ割合ニ幅員ノ狭イ道路ガアルノデアリマス、非常ニ交通ノ不便ヲ感ジテ居ル狀況デアリマスカラ、其ノ路線ヲ執行致シマシテサウシテ斯ウ云フ様ニ鐵道線路ニ依リマシテ、連絡ヲ斷タレテ居ル兩側ノ連絡ヲ良ク仕様ト云フノデアリマス、此ノ二十五號路線ハ此處カラ鶴見停車場ニ至ル路線デアリマス、現在幅員五間餘ノモノデアリマシテ甚ダ不便ヲ感ジテ居リマスノデ、之ヲ此ノ際改修シャウト云フノデアリマス、二號路線、竝ニ二十一號路線、補助線、八號路線ハ舊鶴見町ニ關係スルモノデアリマシテ、鶴見ハ今日ハ横濱ノ一部分デアリマスガ、元ノ鶴見ガ鶴見停車場若ハ總持寺附近ヲ中心トシテ非常ニ發展致シマシタノデ、各方面トノ聯絡ヲ圖ラナケレバナラヌト云フ關係ニ於テ、特ニ附近ニ澤山ノ路線ガ選定



サレタ譯デアリマス、舊鶴見ノ人口増加ノ割合ハ川崎市ト並ンデ横濱都市計畫區域内ニ於テ最モ多イモノデアリマシテ、此ノ關係ニ基キマシテ、此ノ附近ニ於テハ路線ガ最モ多イノデアリマス、ソレカラ此ノ三十號路線ノ一部ハ現在復興計畫ノ四號路線ガ此ノ邊マデ完成致シマシテ、尙ホ此處マデ來ル譯デアリマス、此ノ間(本牧町一ノ谷ヨリ瀧頭ニ至ル間ヲ圖示ス)ハ相當ノ幅員ガアリマシテ差當リ交通ニ於キマシテハ不便ヲ感ジナイノデアリマスガ、此ノ間(本牧町原ヨリ一ノ谷ニ至ル間ヲ圖示ス)ヲ結着ケル道路ガ現在ノトコロ、幅員モ狹ク屈曲ガ多イノデアリマス、幸ヒ此處ニハ市ノ電車線ガ這入ツテ居リマシテ、ソレヲ改修スルコトニ於キマシテ比較的容易ニ立派ナ路線ニナリマス、サウスルト此ノ二ツノ路線ガ連絡スルコトニナリマスノデ、サウ云フヤウナ特別ノ關係ニ於キマシテ執行線ニ入レタ譯デアリマス

○永田委員長 此ノ際何カ御質問ガゴザイマスレバ願ヒマス

○赤尾委員 或ハ都市計畫ニ關スル法制ヲ深く存ジマセヌ爲ニ質問ヲ發スルノデアルカモ知レマセヌカラ、其ノ點ハドウゾ御含ミ置ヲ願ヒタウゴザイマスガ、此ノ大横濱市ノ道路網ヲ繪圖ノ上デ御定メニナリマシテモ、將來是ハ何レノ時ニ完成スルカハ到底吾々ノ豫測ノ出來ナイ問題デアルノデ、實現シヤウトスル時ニ容易ニ其ノ仕事ヲ完成スルニハドウシテモ建築線トカ云フモノヲ決メテ、サウシテ其ノ線内ニハ是カラ以後建物等ヲ建テサセナイト云フヤウナコトニシテ置カナケレバ、此ノ道

路網實現ト云フノハナカクムヅカシイ事ノヤウニ私ハ考ヘテ居ル、所ガ今ノ規則デハドウ云フモノカマダ建築線ヲ極メテ建物ヲ建テルコトヲ禁止スルコトガ出來ナイヤウニ聞イテ居リマスガ、其ノ點ニ付テハ復興局ノ方々若ハ縣廳ノ方々神奈川縣知事ナドノ御考ハドウナツテ居リマセウカ、唯圖面ヲ決メテ決メツ放シデ宜シイト云フ御考デセウカ、決メタ以上ハ建物ハ建テサセナイト云フ御決心ガアルノデスカ、ソレヲ一ツ伺ツテ見タイノデアリマス

○岡田計畫課長 此ノ都市計畫ニ於キマシテ斯ウ云フヤウニ道路ノ路線ヲ決定致シマス、是ガ市街地建築物法ノ規定ニ依リマシテ此ノ路線ニ依ツテ建築線ガ定マル譯デアリマス、此ノ道路ヲ計畫シタ所ノ境界線ヲ以テ建築線トスルコトニナリマシテ、隨テ此ノ道路ノ區域ニハ建築スルコトガ出來ナイコトニナル譯ナノデアリマス、横濱ノ都市計畫區域ニ於キマシテハ、川崎ハマダデアリマスケレドモ、横濱市ノ區域ニ付テハ全體ニ於キマシテ市街地建築物法ノ規定ガ施行セラル、コトニナリマシタノデ、此ノ部分ニ付キマシテハ御心配ノ點ハ市街地建築物法ノ働キニ依ツテ目的ヲ達スルコトガ出來ルト存ジマス

○赤尾委員 ソレナラ大變私共安心デスガ、サウデナイヤウニ昨日モ伺ヒマシタガ大丈夫デスカ、神奈川縣デハソコノ所ヲ補償シナケレバ建物ノ建築ヲ禁止出來ナイト云フ、エライ所有權ヲ尊重シテ意見ヲ立テ、居ルト云フコトデスカラ……



○池田委員代理 三輪地方技師ソシナコトハナイト思ヒマスガ

○有吉委員 市街地建築物法ニ依ツテ、都市計畫法ニ依ルコトヲ決定シマシタ所ハ、當然ソレハ建築線ノ指定ニナルト云フ規定ガアリマスカ

○岡田計畫課長 市街地建築物法ノ二十六條ノ二項ニ「道路ノ新設又ハ變更ノ計畫アルトキハ勅令ノ定ムルトコロニ依リ其ノ計畫ノ道路ハ之ヲ道路ト看做ス」ソレカラ市街地建築物法施行令ノ三十條ニ於キマシテ「道路ノ新設又ハ變更ノ計畫アル場合ニ於テ行政廳其ノ計畫ヲ告示シタルトキハ其ノ計畫ノ道路ハ之ヲ道路ト看做ス」ト云フコトニナツテ居リマシテ、今回之ニ依ツテ決定ニナリマス ト建築線ノ働キガ始マル譯デアリマス

○有吉委員 サウスルトモウ一ツ承リタイノデスガ、建築線ニナルト、其ノ指定ヲ受ケタ土地ノ所有者ハ當然其ノ建築線ヲ超エテハ建築ガ出來ナイコトニナルノデ、ソレニ對シテハ公共團體等ノ企業者ハ所有者ニ向ツテ道路ヲ收用シナイ限リハ補償ヲ與ヘルニ及バナイデスカ、其ノ補償ニ關スル規定ハアリマスカ

○岡田計畫課長 補償スルコトナシニ建築ヲ禁止スルコトガ出來マス

○赤尾委員 御説ヲ承ツテ私共大變意ヲ強ウスル譯デスガ、實際建築ヲヤル時ニ補償モ何モシナイデヤルト云フコトニナリマスカ

○岡田計畫課長 サウデス

○池田委員代理三輪地方技師 伺ヒマスガ圖面ハ何ニ依ツテ出來テ居リマスカ

○岡田計畫課長 見易イノデ之(縮尺一萬分ノ一圖指示)ニ據ツタノデアリマスガ、正式ニ御決定ヲ願フ圖面ハアチラノ方デアリマシテ、アレハ三千分ノ一デ、實測致シマシテ最近ニ出來マシタモノデス、彼處ニ貼ツタノハ其ノ一部分デスガ、アレニ依ツテ御決定ヲ願フノデアリマス

○赤尾委員 モウ一ツ伺ツテ置キマス、兎ニ角横濱ニ住ンデ居ル吾々デサヘ斯様な地理ガ明カニナツテ居ラス其場所ヘ綿密ニ又町嚙ニ斯様な御計畫ヲ下サツタト云フノハ、其ノ局ニ當ツタ方ニ對シテ謹ンデ御禮ヲ申上ゲマスガ、擬實際此ノ路線等ヲ見マスト云フト吾々實際ノ地理ヲ存ジテ居リ又交通ノ關係ヲ知ツテ居ル者カラ見ルト、少シ計リハ變更ヲシテ戴ク方ガ宜クハナイカト云フ感ジノアル所モ往々アリマス、併シソレヲ今此ノ委員會デー々修正ヲ加ヘルト云フノハ大變手數モ掛ルコトデスシ煩雜ニモナリマスガサウ云フヤウナ場合ニハ將來何カ實際ノ仕事ヲ實施スル時ニ必要ニ應ジテ多少變更ハ出來ルモノデスカ、ソレガ絶對ニ變更ガ出來ナイト云フト、今日ニ於テ幾ラカ直シテ置イテ戴カナケレバナラヌ場所モアルヤウニ思フノデスガ……

○岡田計畫課長 今迄ノ先例ヲ申上ゲマスト、一旦計畫ヲ極メマシタ後デ愈々工事ヲ施行スル段ニナリマシテ、更ニ地方ノ狀況ガ變ツタヤウナ場合モアリ或ハ前ノ調査ヨリモ更ニ宜イ案ヲ得タヤウナ



場合ニ於キマシテ變更スルヤウナ例ハ時折アルノデアリマス、詰リ本會ニ於テ變更ノ決定ヲ致シマスレバ差支ナイ譯デアリマス、變更ハ本會ニ於テ決定シテ内閣ノ認可ヲ受クレバ宜シイノデアリマシテ、其ノ手續ヲ執レバ絶對ニ變更ガ出來ナイト云フコトハナイノデアリマス

○赤尾委員 其ノ變更ヲスル時ハ總會デアルノデスカ、常務委員會カ何か總會ニ代ルモノデアルノデスカ

○岡田計畫課長 原則トシテ本會デ變更ヲ決議スル譯デアリマスガ、事業執行上必要ヲ生ジタル些少ナル變更ニ付マシテハ常務委員會ノ方ニ委任ニナツテ居リマシテ、常務委員會ノ決議ニ依ツテ變更スルコトガ出來ルノデアリマス

○八田委員代理杉鐵道技師 アノ幹線ノ十四號路線ノ所デアリマスガ、其ノ路線ノ所ニ鐵道ノ臨港線ガ掛カルヤウニ思ハレマスガソレハ何か御考ニナツテ居リマスカ

○有吉委員 ソレハ復興局ノ方ハ御存知ナイガ、市ノ方デ交渉シタノデス

○八田委員代理杉鐵道技師 併シソレヲ考慮シテ路線ガ極マツテ居ルノカドウカ、アノ圖面デ見ルト彼處ヘ掛カルヤウニ思ヒマスガ……

○有吉委員 少シ掛カリマス、前ニハ掛カラヌヤウニナツテ居ツタガ、港灣調査會デ希望ガ出テ、彼處ニ船溜リガ、這入ツテ居ル、彼處ヲ埋立テ、ヤル積リノヲ埋立テヌヤウニシテ呉レト云フコト

デソコデ少シ線路ヲ枉ゲタ爲ニ幾分線路ヲ切ラナケレバナラヌヤウニナツタソレハ今交渉シテ居リマス

○八田委員代理杉鐵道技師 彼處ハ斯ウ云フコトナノデス、之ニ(圖面ヲ指示)線路ガ這入ル、是カラスウ向イテ來テ斯ウ往ク、此處ノ所ガ引掛カルヤウニ思フ、サウスルト是ハ道路ノ上ヘ鐵道ヲ敷クヤウニナルノカ或ハ是デ以テ戴セルノカ……

○有吉委員 是ハ二ツ横切ル、此處ハ晝間ハ殆ド運轉シナイ、初メ避ケテ居ツタ、一ツ避ケタガ、調査會ノ方デソレデハイケナイト云フノデ二度避ケルコトニナツタ、是ハ併シ極ク稀ナ例デアアル

○八田委員代理杉鐵道技師 サウスルト此ノ問題ハ其ノ諒解ガ鐵道ノ方ト市ノ方ト出來テ居ルノデスカ

○有吉委員 マダ鐵道ノ方ヘ正式ノ交渉ハシマセヌケレドモ致方ガナイト云フコトデアアル、私ハ今アナタノ御尋ネハ彼處ニ機關庫ガアル、アノ機關庫ノ横ノ方ニ「ターミナル」ガアル、其ノ「ターミナル」ニ少シ掛カル其ノ「ターミナル」ヲ切ルコトガ出來ルカ出來ナイカト云フコトガ問題デ、所ガ初メノハ「ターミナル」ヲ大分切ラナケレバナラナカッタ、ソレハイケナイト云フコトデ、何デモ極ク僅カナ所デス、是ハモウ外シテシマフ、「ターミナル」ヲ是ダク切ル

○八田委員代理杉鐵道技師 是ハアルノデス、東櫻木町ヘ行ク線デスカラ是ハアル



- 有吉委員 ソレハ違フ
- 八田委員代理杉鐵道技師 イヤ是デス、是ハアル譯デスネ
- 有吉委員 是ハ廢シテシマフ
- 八田委員代理杉鐵道技師 是ハ現在斯ウナツテ居ル
- 有吉委員 元ハ此處カラ斯ウナツテ居ツタ
- 藤宮横濱市土木局長 最初ハ眞直ニ埋立スルヤウニシテアリマシタガ、途中カラ變ヘマシタ
- 八田委員代理杉鐵道技師 解リマシタ
- 宮崎委員此ノ幹線ノ二號、其ノ幅員ト東京府管内ノ幅員ト違フヤウデス、東京府管内ハ二十五米、神奈川縣管内ハ二十二米、三米違フ、是ハ成ルベク幅員ヲ同様ニシタ方ガ宜イト思フ、殊ニ東京ト横濱ノ連絡ト云フ上カラ成ベクナラバ幅員ヲ同ジヤウニシタ方ガ宜イト思フ、所デ是ハ經費ノ關係モアリマスガ、若シモ假ニ幅員ヲ同一ニシタナラバ經費ガドレ位増シマスカ、極ク概略ノ所デ宜シウゴザイマス

○有吉委員 私ハ之ヲ初メニ出シタノデ能ク知ツテ居ルガ、是ハ初メ八間幅デヤル筈ニナツテ居ツタ、ソレヲ段々土地ノ値段ガ安クナツテ來タカラ十間デヤレルト云フノデヤツタ、十間ニシテ始メカ、ツタガ、戰爭ガ起ツテ來テ戰爭ノ後ニ非常ニ物價ガ騰貴シタノデ、出來上ツタ時分ニハ豫定ヨリハ恐ラク三倍近ク掛カツタデセウ、東京ノ方ハ後デヤツテ國庫ノ補助ヲ餘計貫フコトニナツタ、國庫ノ補助ハ京濱國道ニ神奈川縣ガ道路改良費デ補助ヲ貫ツタ一番初メデアル、今幅ヲ廣ゲルト云ツタラ大變ナ金ダラウト思ヒマス

- 岡田計畫課長 二號路線ノ幅員ニ付テハ前ニ打合會ノ折ニ色々論議ヲ盡シタ譯ナノデアリマスガ、直接ニ事業ヲ執行スル責任ヲ持ツ横濱市ノ方ニ於キマシテ、經費ノ關係ノ外コテラノ方(起點寄復興計畫街路第五號路線ヲ圖示ス)ノ連絡線ノ關係カラ行キマシテモ、先ヅ二十二米ヲ以テ決定シテ貫ヒタイト云フヤウナ意見ガアリマシテ、ソレヲ尤モノ事ト考ヘテ提案シタ次第デアリマス、之ヲ御話ノ二十五米ニシテドノ位費用ヲ増スカト云フ計算ハ持合セテ居リマセヌガ、此ノ路線ノ費用ガ全體デ七百五十萬圓ノ計算ニナツテ居ル、幅員ハ十二間ガ十三間半ニナルカラ一割少シ餘増ス譯デアリマス、矢張經費ノ方モ實際ノ計算ガナイトスレバ、其ノ邊ヲ目當ニシテ見マシテ百萬圓位ノ問題デハナイカト思ヒマス
- 宮崎委員 ソレニ關聯シテモウ少シ伺ヒマスガ、此ノ補助線ノ四號ト幹線ノ二號、ソレト入替ヘル譯ニ行キマセヌカ、ソレガ宜イト云フ議論ガアリマスガ……
- 岡田計畫課長 之モ打合會ノ時分ニ非常ニ議論ガアリマシタ
- 宮崎委員 ドウモ變更シタ方ガ道路ノ幹線ヲ利用サセル方カラ言フト宜イト思フ、餘リ鐵道線ニ廣



イ道路ガ接近シ過ギルヤウニ思フ、沿線ノ利用ト云フ方面カラ云フト入替ヘル方ガ宜イト思フ

○岡田計畫課長 此ノ線ニ付テモ色々議論ガアリマシテ、ソレゾレ理由ガアルヤウニ思ツタノデスガ、矢張横濱市ノ交通ト致シマシテ今日餘リ實際ノ交通ノナイ山ノ上ニ道路ヲ開クト云フコトハ、ドウ云フモノデアルカ、寧ろ横濱市ト致シマシテハ鶴見方面ガ非常ニ交通モ重要デアルカラシテ、山ノ下ヘ下ゲテ路線トシテノ幹線ハサウ云フヤウニシテ置キタイト云フヤウナ市ノ考デ此ノ案ニナツタ譯デアリマス

○赤尾委員 上ノ方ノ補助線ハ山ノ上ニ當リマスカ

○岡田計畫課長 山ノ上計リデアリマセヌケレドモ、大體山地ヲ通過スルコトニナリマス

○細野技師 最初只今ノ御話ガ數回出マシタ、是ガ出來テ居ル新幹線、是ガ鐵道ノ幹線、如何ニモ近い、此沿道ガ利用出來ナイデヤナイカト云フ御話デアリマシタ、デ此ノ線路ノ配置カラ見レバ是ト是ト變ヘテモ宜イノデス、左ヤウナ場合ニハ、斯ウ出マシテ此線ヲ通ツテ大體ニ斯ウ往ツテ、之ニ食ツ付ケル、サウスルト殆ド勾配無クシテ行ケル。山ヘ上ガルト此ノ部分ハ切ツテ往キマスカラ、少シ勾配ガ附ク、此處迄ハ殆ド平地、是カラ此處迄モ平地、是カラズツト落チマス、此處ノ總持寺ノ背ノ處ハ非常ニ高イ、只今チヨイ／＼住宅ガ出來テ、今デハ水道モ往ツテ發展シツ、アル、是ハ下ガル、所ガ此ノ邊ノ大キナ盛土切土ト云フヤウナコトガアル爲ニ、等シク此ノ邊迄ハ沿道ガ利用出來ナイ

道路ヂヤナイカト云フヤウナ意見ガ出マシタ、又實際困ツテ居ル道ガアルノニ是ハマア人ノ無イ所ヘ往クノデアル、直チニ利用ガ出來ナイ、ソナナ大キナモノハ要ラナイダラウ、斯ウ云フコトモ云ハレマシタ、費用ノ方ヲ比較スルト此方ガ約六十五六萬圓安イ、鐵道沿ヒハ山腹ヲ斜面ニ切ツテ往カナケレバナラヌガ、此ノ邊ハ非常ニ人家稠密ナ所デアツテ、用地、補償費共多額ヲ要スルカラデス、然シ乍ラ先程申シマシタヤウニ土地ノ利用ガ出來ヌトカ又色々理由ガアリマシテ、市デハ是非本案ノゴトク希望セラレマシテ、今迄ノ内協議ノ間ニモ三回蒸シ返シマシタ位デアリマス、初メ比較研究ヲ致シマシタ時ノ本線ハ斯ンナ太イモノデナク、八間幅デヤル考ヘデシタガ、幹線トスル爲ニ幅員ヲ擴グル必要ヲ生ジマシタ、八間ヲ思ヒ切ツテ十二間ニ擴張スルカラコチラヘ引張ツテ吳レヌカト云フ地元ノ切ナ希望デアリマシタ、都市ノ方カラ云ヘバ之ヲ決メラレタ爲ニ非常ナ金ヲ負擔シナケレバナラヌガソレヲモ承知スルト申シマスノデドウシテモ山ノ中ヘ無理ニ引張ツテ往ク譯ニイケンクナツタノデアリマス

○八田委員代理杉鐵道技師 私ハ總括的ニ御伺ヲシタイノデアリマスガ、鐵道線路ト斯ウ云フヤウナ今度御計畫ニナツタ路線トノ交叉ノ方法デアリマス、是ハドウ云フ風ナコトニ大體ナリマスカ、立體交叉ニスルカ大體的ニ言ヘバ立體的ニスルカ、或ハ已ムヲ得ナイモノハ平面交叉ニスルカ、具體的ノ御考ガアレバ承ツテ置キタイト思ヒマス



○細野技師 申上ゲマス、二十四號ハ下ヲ潜ル二十三號ハ只今ノ所デハ下ヲ潜ルコトハ困難ダト思ヒマスガ、是ハ甚ダ餘計ナ話ヲ申シマスガ、此處ハ鐵道ノ方ハ百分ノ一二下ツテ居ルノデ將來鐵道線路改良ノ場合ハ多摩川堤位ヨリ上昇セシメ、不足ノ分ハ路面ヲ削リ下ゲ共ニ相俟チテ、鐵道ノ下ヲ潜ルコトニ致シタイ、ソレカラ補四號ハ已ムヲ得ナイガ、只今アルヤウニ平面ガ住クヨリ外ニ方法ガナイト思フ、五號ハ多少私ノ方デ鐵道線路ノ方ヲ分リ兼ネテ居リマシタ（最早御發表ニナルト思ヒマスガ）此鐵道ノ連絡工事が申請シテ居ルサウデアリマス、ソレガ私ノ方ヘ分ルト便宜ガ宜イノデスガドウモ鐵道ノ方デハ秘密デセウ、確カノ所ヲ御示シガナイカラ幾ラカ變リマセウガ、全然コナ風ニ變ル譯ハナイ、矢張平面交叉デ往キマス、ソレカラ此ノ方ノ問題ハ既ニ買收セラル、時分ニ地主トノ御約束ガアリマス、是ハ（補五號）下ヲ潜リマス、是ハ（補五號）平面交叉デス、二十一號線ハ省線ト京濱トノ兩方ヲ橋デ渡ツテ行ク一番重要ナモノデス、九號線ハ已ムヲ得マセヌ、是ハドウモ實際ニナレバドウカト思ヒマスガ、只今ノ處地形ノ關係上已ムヲ得マセヌ、十二號線ハ現在ノ通り平面交叉デス、ソレカラ川越線ノ御話ガアリマスガ、此問題ハ既ニ復興局關係ノ者ニハ御了解ヲ得テオリマス、四號線ダケノ問題デアリマス、御話ニヨリマシテ、鐵道線ノ「プロビュール」ヲ参照シ道路ハ下ヲ潜ルコトニシマシタ、幹二號線ハ下ヲ潜レマスマイ、前後工事が困難ダト思ツテ居リマス、只今ノ所デハ平面交叉デス、ソレ位ノモノデヤアルマイカト思ヒマスガ、此處ニ御分リニナルヤウニ

記號ヲ附ケテ置キマシタ、大體ハ此見込デ行ク積リデアリマス

○八田委員代理杉鐵道技師 其ノ已ムヲ得ナイト云フコトハドウ云フコトデスカ、金ガ掛カルカラト云フコトデスカ

○岡田計畫課長 ソレモアリマスガ、絶對ニ出來ナイノガアリマス、行リ得レバ兎モ角、此ノ線路ノ如キハ勾配ガ取レマセヌ、ヤレバ此ノ國道デ摺付ケナケレバナラヌガ、其ノ關係上勾配ガ取レナイ、豫算ノコトバカリデハナク實ハ弱ツテ居ルノデス。又補助線第九號ハヤツテヤレヌコトハナイケレドモ、補助線第十二號ハ下ヲ潜レナイ鐵道線路ヨリズツト落チテシマフ、此ノ邊カラズツト下ツテ來ルカラ下ヲ潜ルコトハ絶對ニ出來マセヌ、上ヲヤルト是ト是ガドウカト思フ、反對ニ下ヲ潜ラナケレバナラヌ、是ガ實ハ困ツテ居ルノデス、ヤツテヤレヌコトハナイ、又必要デスケレドモ、沿道ノ人家ヲスツカリヒドイ目ニ遭ハセナケレバナラヌ、ソレデ仕方ガナカラウト云フコトデ平面交叉ニ致シマシタ

○八田委員代理杉鐵道技師 列車ノ方ク線ハ兎ニ角トシテ京濱電車、アレガ段々ト回數ガ殖エテ來ルヤウナ狀勢ニナツテ居ル、今鐵道省ノ方デ東京附近ノ交通ノ事ニ付テ調査委員會ヲヤツテ居ル、ソレニ依ツテ審議ヲヤツテ居ル、所ニ依リマス、電車ハモウ今後十年モシマス、一分半ノ運轉一分半ノ「ヘッドウエー」ニナル、ソレハ東京附近デスガ其ノ時分ニナルト蒲田カラ出ルモノ、ソレヲ



一本宛入ルト四分半ノ「ヘッドウエー」ニナル、ソレガ上下ニナルカラ二分十五秒デ一本宛這入ツテ來ル、ソコデ其ノ邊ノ所ハ線路ノ數ガ多イカラ、却々横切ルダケニ一分半カラ掛カルサウ云フ所ヲ平面交叉ニスルト云フコトハ交通ガ頻繁デナイ所ハ構ヒマセヌケレドモ、サウ云フ風ナ大キナ幹線ノアリマスモノヲソレヲ「レベルクロツス」ニシテ宜イカ悪イカト云フコトハ大キナ問題デアル、ソレナラバドウスルカト云フト、今日路線ノ位置ヲ變ヘルコトノ出來ナイ所ハ多少迂廻ヲシテヤルトカ何トカーツ方法ヲ講ジタ方ガ宜イカト思フ、電車モ今ノ回数ナラ宜シイケレドモ……

## ○岡田計畫課長

ソレハ御承知ノヤウニ出來マセヌ、實際苦シイト思ヒマス、只今申シマシタヤウニ幹線ノヤウナモノニ付キマシテハ、實際ハ「レベルクロツス」ト云フコトハ私ノ方ハハラナイ腹デアリマスカラ其ノ意味ニ於テ豫算ヲ見積リマシタガ、補助線ノ方ニ於テハ豫算ヲ持ツテ居リマセヌ

## ○八田委員代理杉鐵道技師

只今私ノ申シマシタ一分半ハ朝晩ノ込ム時デス、晝間ハサウデアリマセヌケレドモ、其ノ最モ込ム時間ハ道路モ最モ込ム、ダカラ成ベク是ハ出來ルダケ平面交叉ヲ避ケルヤウニシテ戴キタイ、折角拵ヘテモ始終踏切デ締メラレテ居ツテハ、矢張階段デモ拵エテ人間ダケ通サナケレバナラヌヤウナコトニナツテ來マセウ、ソレニハ色々方法ガアリマセウケレドモ……

## ○岡田計畫課長

面倒ナノハ三ツデアルト思ヒマス、實際ノ際ニハドツチカ——私ノ方ガ上ゲルヤウニナルカト思ツテ居リマス、ソレハ考ヘナケレバナラヌカト思ヒマス、只今申上ゲルヤウニ今迄アル

モノヨリ踏切ヲ殖ヤシタイ意思ハナイ、在來ノモノヲ擴張スルナリ改修スルナリ致シマシテ、踏切ヲ殖ヤストカ或ハモツト悪イ條件ニ致シ度ハナイノデアリマスガ、已ムヲ得ズシテ其處ヘ持ツテ往ツタノデアリマス、實施スル時ニハモツト考ヘナケレバナラヌト思ツテ居リマス

## ○永田委員長

其ノ問題ハ役所ト役所トノ關係ノ事デアルヤウダカラ、別ニ相談シテ極メテ置イテ出シテ貰フト云フコトハ出來ナイモノダラウカ

## ○堀切長官

實施上ノ問題デスカラ此處デ御決メニナラナイデモ實施ニ當ツテ兩方デ相談シテ解決出來ルカト思ヒマス

## ○永田委員長

サウデナイカト思フ、此處デ決メナクトモ往ク事ノヤウニ思フ

## ○堀切長官

大體御意見ヲ伺ツテ置ケバ、ソレハ實施ノ時ニ解決スルト思ヒマス

## ○有吉委員

此ノ機會ニ一寸伺ヒマスガ、政府ノ方デハ都市計畫事業ニ對シテノ補助ヲ復活スルト云フ御見込ハ一寸近イ將來ニ出マセヌカ

## ○宮崎委員

アレハ都市計畫課ガ扱ツテ居ルカラ存ジマセヌガ、昨年ノ豫算編成ノ狀況カラ見ルト却々困難デアラウト思ヒマス

## ○有吉委員

道路ノ方ハ今少シハ入ツテ居リマセウ

## ○宮崎委員

御承知ノヤウニ豫算不成立デスカラ前年通りノ豫算ニナツテ居リマス



- 有吉委員 アレニ這入ツテハ居リマセウ
- 宮崎委員 其ノ方デハ實際ヤツテ居リマセヌ、新規ニハ十萬圓シカ使フコトガ出來マセヌ
- 有吉委員 前カラノ約束ノ分ダケ……
- 宮崎委員 ヘイ
- 永田委員長 御質問ガナケレバ御意見ヲ……

○有吉委員 此ノ横濱都市計畫道路ノ新設改修ハ復興局及神奈川縣並ニ横濱市共同シテ御調べニナツタヤウニ承ツテ居ルノデアリマシテ、大體最モ事情ニ適シタ御選定ト考ヘマス、唯茲ニ横濱市トシマシテ此ノ御協議ガアリマシタ後ニ、港灣設備等ニ付テ港灣調査會ト云フモノヲ横濱市デ開イテ居ツテ其ノ方カラ起ツタ意見ナドガアリマシテ、多少之ヲ極ク些少ナル部分ノ變更ヲ願ツタラバ尙ホ便利カト思フ點ガアルノデアリマス、併シソレモ實ハ今此處デ本案トシテ御決定ヲ願ハヌデモ、後日常務委員會ニ於テ變更ノ御詮議ヲ願ツテモ差支ナイ位ナ小變更カト考ヘマスルケレドモ、先程四十番ノ質問ニ對シテ當局カラ市街地建築物法ニ付テ建築線ノ指定ノ效力ノ御答辨ガアリマシタ、既ニアレダケ十分ナル效果ヲ一般ニ及ボスモノデアルトスレバ、是ハ此處デ御詮議願ツタ方ガ都合ガ好カラウト存ジマスノデ、茲ニ極ク小部分ノ修正案ヲ提出シタイト存ジマス、其ノ修正案ノ大要ハ只今御手許ニ配付致シマシタ例ヘバ十四號線デアリマスルガ、是ハ幅員二十七米トアルノヲ二十

五米ト變更シタイト云フノハ、是ハ港灣調査會ニ於テ極ク部分的ノモノデアルカラ、二十五米位ノ幅ガアレバ充分デアラウト云フ横濱ノ財政ヲ考慮シテ極メタ案デアリマス、尙ホ其ノ他少シ主ナル變更ト思ヒマスノハ工場地帯ニ赴ク路線ガ三線ニナツテ居リマシタノヲ、モウ少シ線路ヲ殖ヤス方ガ工場地帯トノ連絡上都合ガ好イト云フノデ、一二線殖ヤスト云フノデアリマス、特別大シタ問題ハナイノデアリマスガ、一應帶同シテ居リマス市ノ土木局長カラ親シク御説明ヲ御聽取ヲ願ヒタイト存ジマス

横濱都市計畫道路網案ニ對スル修正意見

幹線道路

路線 番號	原案要項	修正要項
一四	都市計畫街路第一號路線ヨリ内國貿易設備地ニ通ズル路線 幅員二十七米	幅員ヲ二十五米ニ變更
一八	都市計畫街路第一號路線ヨリ埋立地區ニ至ル路線	別紙圖面ノ通路線位置ヲ北部ニ變更



一九	同上	同	上
二〇	京濱國道ヨリ埋立地ニ至ル路線 幅員二十七米	別紙圖面ノ通北部ニ位置變更 幅員二十五米	
三一	追加	起點 橫濱市鶴見區生麥町字明神前 終點 同市生麥町字明神前地先埋立豫定地 幅員 二五〇米 延長 五九〇米	
三二	追加	起點 橫濱市鶴見區生麥町字貝助 終點 同市生麥町字明神前地先埋立豫定地 幅員 二五〇米 延長 八七〇米	

補助線道路

路線番號	原案要項	修正要項
一	鶴見區生麥町字貝助ヨリ同町字明神前ニ至ル路線	削除
三	鶴見町字葦穂崎ヨリ川崎市京町ニ至ル路線	葦穂崎地内ニ於テ起點ヲ南方ニ變更

四八	本牧町字臺ヨリ同町字配郷ニ至ル路線	別紙圖面ノ通東方ニ位置變更
五七	追加	起點 橫濱市鶴見區鶴見町字豊岡 終點 同市鶴見區生麥町字八幡前 幅員 一三米 延長 二四〇米

○藤宮橫濱市土木局長 私カラ御説明申上ゲマス、十四號路線、現在ノ橫濱驛カラシテ橫濱港貿易設備地ニ通ジマス此ノ線路ガ二十七米ニナツテ居ルモノヲ二十五米ニ致シマス、ソレカラ十八、十九、二十、三十一、三十二ト此五本ノ線ニ關シテノ追加或ハ更正デアリマスガ、十八號線ハ此處ニアリマスモノヲ少シク北ノ方ニ移シマシテ此處(圖示)へ持ツテ往ツテ戴キタイ、幅員ハ矢張同ジ二十五米デアリシイ、ソレハコチラノ方ノ埋立計畫ニ伴ヒマシテノ内部ノ道路ノ配置ノ上カラ、現在ノ此處ニ在ツテハ都合ガ悪イ爲ニ、モウ少シ(圖示)コツチニヤツテ戴キタイ、其他モ同様デアリマシテ、十九號線ハ取付ノ關係上赤イ線ヲ青イ線ノヤウニ少シク北ノ方ニ變更ヲ願ヒタイ、幅員ハ同ジク二十五米デアリマス、ソレカラ二十號ト云フ線ハ矢張取付ノ關係カラ斯ウ云フヤウニ少シ先ヲ北ノ方ニ變更シテ戴クコトニシマシテ、サウシテ、二十七米ヲ矢張二十五米ニシテ戴キタイ、斯ウ云フノデアリマス、ソレカラ其ノ外ニ幹線トシテ二本ヲ追加ヲ致シタイ、此ノ三十一號及三十二號、是ハ



何レモ幅員二十五米、延長ハ三十一ガ五百九十米、三十二ガ八百七十米、此ノ二線ヲ追加ヲ致シマス、サウスルト此ノ五線ニ關係シテ位置ヲ變ヘ又ハ新ニ追加致スコトニナリマス、ソコデ此處圖示ニ補助線ノ一號ガアリマスガ、是ハ要ラヌコトニナリマスカラ、之ヲ削除ヲ願ツテ差支ナイダラウト思ヒマス、今一ツハ補助線ノ三號デアリマス、三號ハ赤イ線ノヤウニ斯ウ云フ(圖示)風ニ參ツテ居リマス、所ガ先程復興局カラ御説明ノアツタヤウニ此ノ線モ十二間デ停車場カラ、京濱國道マデ出テ來テ居リマスカラ、其ノ京濱國道ヲ抜ケテ直グニ補助線ニ這入レルヤウニ先ノ方ヲ少シ計リ方向ヲ變換シテ戴キタイト云フノデアリマス、ソレカラ今一ツハ四十八號、是ハ此圖面デ申シマスト此ノ道路デアリマス、此ノ道路ハ大鳥小學校ノ裏ヲ通ツテ山ノ中ニ抜ケテ連ルコトニナツテ居リマスガ、色々調査シテ見ルト此處ノ所ガ比較的の山ガ薄イノデ「トンネル」ニシマシテモ掘割ニシテモ通ジ易ク斯ウ云フ風ニ(圖示)通ジマス方が利益ガアリマスノデ、調査シマシタ結果、僅カナ部分デハアリマスケレドモ、斯ウ云フヤウニ御變更ヲ願ヒタイ、ソレカラ五十七號ヲ延長シマシテ鶴見ノ總持寺ノ前ノ通りハ此處ニ七間ノ道路ガ現ニアリマス、所ガ此處ガ舊國道デ終ツテ居ツテ新國道マデ參ツテ居リマセヌ、横濱市ノ方デハ之ヲズツト貫通シテ新國道マデ持ツテ參リマス計畫ガアリマスカラ、ソレニ從ツテ二百四十米ヲ極メテ小部分デハアリマスケレドモ、此ノ鶴見總持寺前ノ道路ト同ジ幅即チ十三米デ通シタイ、斯ウ云フノデアリマス

○永田委員長 大分修正ガアルヤウデアリマスガ、是ハ復興局ノ方デ既ニ打合セ濟デスカ、或ハ初耳ニ斯ウ云フ修正案ヲ聽カレル譯デアリマスカ

○藤宮横濱市土木局長 是ハ一旦打合セマシテ原案通り御決定ヲ願ツタノデアリマス、其ノ後ニ港灣調査會ノ決定ガアツタリ、又實際市ノ方ガ仕事ヲヤルニ付テ再調ヲ致シマシタ其ノ結果、斯ウ云フ御決定ヲ都市計畫トシテ願ツタ方が事業ノ遂行上都合ガ好イノデ、此ノ會デ御修正ヲ願ヒタイト云フノデアリマス

○有吉委員 私ガ只今提案致シマシタノモ略々承レバ復興局ノ方デ修正案ヲ提出シテモ御異存ガナイヤウニ承知シマシテ提出シタノデアリマス

○堀切長官 大體差支ナイヤウニ思ヒマスガ、御決定ダケハ今日デナク此ノ次ニ延バシテ戴キタイト思ヒマスガ、尙ホ縣ノ方ハドウデセウカ

○池田委員代理三輪地方技師 縣ノ方ハ始メテ伺ツタノデスガ、大シタ問題デモナイヤウデアリマスタガ……

○藤宮横濱市土木局長 縣ト打合セル暇ガゴザイマセヌデシタノデ——大體ガ港灣施設ニ伴フモノデ、補助線ノ方ノ僅カナモノデアリマスカラ、取急ギマシタ爲ニ本會デ御願致スコトニ致シマシタ



○永田委員長 重要な修正案ト思ヒマスカラ、實地調査ヲシテ其ノ次ニ更ニ之ヲ決定スベキ委員會ヲ開キマスカ、若シサウ云フ風ニナレバ其ノ時迄ニ復興局又神奈川縣廳等トモ十分打合せノ上デ復興局ノ御意見ヲ承ルコトニ致シタイ

(懇談)

○永田委員長 ソレデハ實地視察ヲ爲スコト、シ三十一日ニ參ルコトニ致シマシテ鶴見區役所ニ午前十時ニ集マル、サウ云フコトニ願ヒマス、ソレカラ次ノ回ハ六日午後二時カラ開キマス

○八田委員代理杉鐵道技師 モウ一ツ一寸御伺シタイノデスガ、此ノ前モ一寸疑問ニ思ツタノデスガ、是ハ補助六號線斯ウ云フ風ナ路線ハ必要ガアルマイ、ドウモ私ハ此上カラ斯ウ來マシテ斯ウ云フ風ニ往ク人ハ宜イガ、此方面ニ來ル人ハドツチヘ往ツテモ工合ガ惡イ、斯ウ云フ風ニ來タ方ガ宜イカト思フ、折角此處迄來テ居ルノゴツチヘ往クト後戻リニナル、コツチヘ往クト北ヘ往ツテシマフカラ是ハ斯ウナル方ガ宜イデヤナイカト思ヒマス、大シタ問題デヤナイ、又今決メナケレバナラス問題デヤゴザイマセスケレドモ、何ダカ彼處ガ行詰リノヤウニ思ヒマスカラ……

○細野技師 此處モ問題ガアリマス、此ノ線ガ實行線ニ這入ツテ居ラナカツタナラバ、地形上斯ウヤレバ宜イノデスガ、或ハ斯ウ繋イダ方ガドウカトノ意見モアリマシタガ、山ガアツテ工合ガ惡イ、斯ウ云フ風ニヤツテ繋ゲバ解決ガ出來ルト思ヒマシタガ、何シロ實行線デ之ヲヤメルコトガ出來ヌ、

此處ヘ二本往クコトハ、困難ナノデ、已ムヲ得ズ此處デ斯ンナニナツテ居リマス

○永田委員長 ソレデ宜シウゴザイマスカ

○八田委員代理杉鐵道技師 已ムヲ得ンケレバ……

○細野技師 其ノ外ニ小サイ線ガ這入リマスカラ其ノ間ハ繋ゲルト思ヒマス

○永田委員長 ソレデハ今日ハ是デ終リマス

午後三時五十分 散會



議第八九號、第九〇號議案特別委員會委員實地調査ノ概要

昭和三年三月三十一日(土曜日)

實地調査出張者氏名

委員長	委員	關係職員
貴族院議員	神奈川縣知事池田宏代	內務技師
永田秀次郎君	橫濱市長	橫濱市局
三輪周藏君	橫濱市會議員	各關係職員
有吉忠一君	鐵道次官八田嘉明代理技師	岡田周造君
赤尾彦作君	橫濱市會議員	堀切善次郎君
杉廣三郎君	復興局長官	平沼亮三君
西村輝一君	復興局書記官	岡田周造君
島重治君	正六位勳六等	堀切善次郎君

實地視察日程

出發點	經過地	到着點	視察路線
鶴見區役所	一號國道鶴見驛北方踏切	(1) 鶴見區鶴見町佃	幹補 二四五
佃野	幹二、鶴見驛南方踏切、一號國道		幹同補 二八二
	幹一		幹同補 二一五
	幹二四、大師河原		幹同補 二一四
			幹同補 一三三
			幹同補 一四五



東松本 (刑務所前)										星川驛	
幹七 (一號国道)										幹九	
弘明寺、幹一〇										幹二九	
三一號国道(杉田八幡橋間)										幹三〇	
復四										復四	
(4)東松本 (刑務所前)											
同幹	同補	同補	同幹	同幹	同補	同補	同補	同幹	同幹	同補	幹
二一四四	四一一三	一五五五	五五五二	二一八〇	二三二八	二二九九	二三二二	二二二二	二二二二	二二二二	二二二二
八三八七	八三二〇	一〇一二	五六三九	二八〇	八五九九	二四七	二四七	二四七	二四七	二四七	二四七

中食場										小机驛	
櫻木町通、復一四										幹四	
幹六										復五、補一九、復一四	
復一、櫻木町通										復一、櫻木町通	
(3)星川驛										中食場	
(2)小机驛										中食場	
幹	幹	幹	同補	同補	同補	同補	同補	同補	同補	同補	幹
二二二二	二二二二	二二二二	二二二二	二二二二	二二二二	二二二二	二二二二	二二二二	二二二二	二二二二	二二二二
九二一五六	五二二	五二二	五二二	五二二	五二二	五二二	五二二	五二二	五二二	五二二	五二二



橫濱市役所

同幹  
四四六

解散

備考

(1) 等八駐車場

幹.....幹線道路

補.....補助線道路

復.....復興計畫街路

議第八九號、議第九〇號議案特別委員會議事速記録

昭和三年四月六日(金曜日)復興局ニ於テ開會

出席者氏名

委員

委員長

委員

貴族院議員	永田秀次郎君
内務省土木局長	宮崎通之助君
神奈川縣知事 池田宏代理地方技師	三輪周藏君
神奈川縣會議員	河野治平君
橫濱市長	有吉忠一君
正六位勳六等	井坂孝君
橫濱市會議員	赤尾彦作君
鐵道次官八田嘉明代理鐵道省工務局長	加賀山學君
川崎市長	石井泰助君
復興局長官	堀切善次郎君



幹事

復興局書記官 廣瀬久忠君  
 復興局書記官 岡田周造君  
 正六位勳六等 西村輝一君

關係職員

土木部長 大岡大三君  
 復興局技師 細野芳彦君

議事

午後二時十五分 開會

○永田委員長 ソレデハ只今カラ開會致シマス、此ノ前ノ御會合ノ際ノ申合セニ依リマシテ先日實地踏査ヲシマシタノデアリマスガ、横濱市ノ方カラ前ニ修正案ガ出テ居リマシタカラ、ソレニ對スル御意見ハ勿論尙ホ原案ニ對シテモ御意見ガアレバ此ノ際御述ベヲ願ヒマス

○池田委員代理三輪地方技師 再調シマシタ結果、幹線ノ二十三號線デゴザイマスガ、此ノ原案デ往キマスト南武鐵道ヲ二度横切ラネバナリマセヌ、鐵道ト平面交叉ニナツテ居リマスカラ、之ヲ圖面ノ通り變更致シマスレバ「レベルクロッス」ガ二ツ無クナリマシテ鐵道トノ交叉ハ上下交叉ニ變更シマスノミナラズ延長九十米短クナル、デアリマスカラ、ドウカ此ノ變更案ニ御賛成下サルヤウ願ヒマス

横濱都市計畫道路網案ニ對スル修正意見

路線番號	原案要項	修正要項
幹 二三	川崎市下新田ヨリ 横濱市鶴見區市場町ニ至ル區間	別紙圖面ノ通り西方ニ位置變更 延長 九〇米減
補 三		別紙圖面ノ通り終點變更 延長 五〇米減
補 四		別紙圖面ノ通り終點變更 延長 四〇米減

○石井委員 今二十番カラ御話ニナリマシタヤウナ譯デ、彼處ニ最近南武鐵道ノ踏切ガ出來マシテ、橋デ以テ省線ト京濱電車ヲ越シテ對岸ニ行クコトニナリマシタ、ドウシテモ幾ラカ其ノ線ヲ離レテ片側町ニナラナイヤウニ——彼處ニハ人家モゴザイマセヌシ若干ノ變更ヲナサレテモ經費ニ影響ハゴザイマセヌト思ヒマスカラ其ノ方ニ賛成致シマス

○有吉委員 此ノ修正案ハ踏切ガ減リ、又「レベルクロッシング」ガ止ミ、最モ實際ニ適スル修正案ト



考ヘマスカラ賛成致シマス

一五〇

○堀切長官 只今二十番ノ御提案ノ修正案ハ至極適當ト思ヒマスノデ、復興局ト致シマシテモ修正案ニ賛成致シマス、尙ホ此ノ前三十一番カラ御提案ノアリマシタ修正ノ案ニ付キマシテモ、土地ノ狀況上御尤モナ修正案ト考ヘマスノデ、其等ニ付キマシテモ賛成致シマス

○永田委員長 尙ホ御質問ガゴザイマスレバ此ノ際御述ベヲ願ヒマス

○八田委員代理加賀山鐵道省工務局長 全體ニ付テ質問致シマシテ宜シウゴザイマスカ

○永田委員長 宜シウゴザイマス

○八田委員代理加賀山鐵道省工務局長 東海道線ノ踏切ニ付キマシテ、補助線ノ四號、五號、九號、十二號ガ平面交叉ニナツテ居リマスガ、大分電車ノ運轉計畫ガ殖エテ參リマスシ、其ノ「ヘッドウエー」モ縮マツテ參リマスノデ、ドウモ將來ノ交通ノ上カラ是ハ平面交叉デナシニ出來得マスル方法ハナイノデゴザイマスカ、御尋ネ致シマス

○有吉委員 ドレトドレデスカ

○岡田計畫課長 補助線四號、是デス、ソレカラ補助線ノ五號、鶴見ノ市場町、ソレカラ補助線九號、生麥ノ所、十二號子安ノ所、ソレカラ……

○八田委員代理加賀山鐵道省工務局長 横濱以西ハ電车程ノ運轉ガアリマセヌカラ宜カラウト思ヒマ

ス、四號ト五號ト九號ト十二號トヲ變更サレルヤウニ伺ヒマシタガ間違ツテ居リマセウカ

○有吉委員 十二號ハ平面交叉デ今アリマス、非常ニ彼處ガ屈曲シテ居ツテ淺川ノ中學校ヘ行カウトスル所、彼處ハ非常ニ困ツテ居ル

○八田委員代理加賀山鐵道省工務局長 現在ノモノニ對シテハ出來ルダケ費用ヲ掛ケテ之ヲ上ゲヤウトシテ居リマスガ、御新設ニナルモノニハサウ云フコトヲ考ヘテ居リマセヌ

○有吉委員 十二號ハ現在踏切ガアルノデス

○八田委員代理加賀山鐵道省工務局長 擴ゲルノデスカ

○有吉委員 補助線ノ計畫ハ擴ゲルコトニナツテ居リマス

○八田委員代理加賀山鐵道省工務局長 サウスルト交通量ガ一層殖エルコトニナリマスネ

○有吉委員 ナリマス、彼處ハ一層ヒドクナリマス、併シ彼處ヲ立體交叉ニスルト云フコトハ非常ナ金デスナ

○八田委員代理加賀山鐵道省工務局長 線ニ沿ウテ下ツテ潜ツテ上ガルトカ、或ハ沿ウテ上ツテ渡ツテ下ルトカ——只今ヤツテ居リマス京濱間ノ電車運轉ハ八分、「ラツシユアワー」デ四分ト云フコトニナツテ居リマスガ、是ガ段々調査シテ見ルノニ非常ニ縮ミマス、今ノ所デハ一分半位マデ縮ミマスサウ致シマスト事實上ニ於テ平面交叉ガ出來タクナリハシナイカト思ハレル、汽車ノ方デハ只今ノ

一五一



所デハ六十回七十回、是カラ九十回ニナリマシテモマダ、可能性ガアリマス、隨テ横濱以西ハ先ヅ平面デ宜カラウト思ヒマス、横濱線竝ニ鶴見ノ貨物線ハ二十回三十回デスカラ是モ宜カラウカト思ヒマス、電車線ダケハ餘程進ンデ來ルダラウト思ヒマスカラ、豫メサウ云フコトヲ考ヘテヤツタ方ガ宜クハナイカト云フ意見ヲ持ツテ居リマス

○細野技師 實際只今ノ御話ハ御尤モデゴザイマス、出來ルダケ平面交叉ハ避ケルコトニシテ進メテ居リマス、幹線ノ方ハドウヤラ無理ヲ致シマシテモヤリマスガ、只今御話ノ四ツノモノハ大體ニハ不完全ナルモノガアルノデアリマス、五號ハ兩方共出來ルカト思ヒマスガ此五號ニ跨線橋ヲ設クルトスレバ百五十間位ノ距離ヲ要シマス、ソレ以內ニ舊東海道ガゴザイマスト非常ニ困難ヲ生ジマス、幹線ハ已ムヲ得ズコチラノ横斷スル道路ノ勾配ヲ直シテヤツタ箇所ガアリマス、ドウモ補助線ノ方ハ實際工費ノ上カラ立體交叉ニハ困ツテオリマス、只今ハ平面交叉デ往キマス、操車場ヘノ線路ニハ線ガ上ヘ通ルノト下ヘ通ルノトゴザイマス、上ヘ行キマスノハ無論潜ルノデスガ、下ヘ行クノハ平面交叉ニナリマス、方式ハ異ナリマスガ池袋傍ノ環狀線ノヤウニナリマス、一本ヲ潜ル爲ニ本線ニ昇ル勾配ガドウカト思ハレマス

○八田委員代員加賀山鐵道省工務局長 其ノ線ハ貨物線デゴザイマスカラ宜シウゴザイマス

○細野技師 四號線ハ跨線橋ヨリ外ニ致方アリマセンガ前後ノ取付ハ山手ノ方ハ出來マス、コチラノ方ハ先ニ申上ゲマシタ通り舊東海道トノ連絡ガ困難カト思ヒマスノデ、現在ノ踏切ノ方法ニヨルコトニ致シマシタ、實行ノ時迄ニハ鶴見川改修ガ實現シテ來ルダラウト思ヒマスカラ、改修ガ定マレバ其レニ應ジテ一部ヲ變ヘル様ニナルダロウト思ヒマス、堤防ノ高サガ變レバ却テウマク行キハセヌカト思ヒマスガ只今ハ確定シテ居リマセヌノデ總テ現況ヨリ計畫致シマシタ、ソレカラ其次ノ九號デス、是ハ地形上立體交叉ハ簡單ニ出來兼マズドウ致シタモノカ、是ガ線路デス、ドウモ前後ノ距離ガ無クテ實ニ弱ツテ居ルノデスガ……

○八田委員代理加賀山鐵道省工務局長 其ノ線路ニ沿ウテ降りテ行カレマセヌカ……

○細野技師 サウ云フ風ニ強ヒテヤレヌコトハアリマスマイガ、コツチノ方ハ一寸ヤリニクイノデゴザイマス、アナタノ方ノ線ハコツチヘ上ガツテ行ク具合ノ惡ヒ所ナノデス、コチラノ一方ノ口ヲ寄セマセウカ、サウスレバ前ノ方ヲコツチヘ變ルコトニナリマスガ、何處迄デ追ツ付ケマスカ、實ハ本線ハ港灣トノ關係ヲ考ヘテ居リマス爲ニ、繋グト云ヘバコツチカラデモ繋ガナケレバナラヌノデ、反對ノ方向ヘハドウモ往キニクイノデアリマス、無論ドンナ急デモ單ニ取付ケルダケナラバ出來マス、同ジ地勢ニアル隣リノ幹線ハ、橋ニ勾配ヲ付ケテ、ソレデモ尙ホ少シ入レナケレバナラヌノデスガ、是ハ補助線デモアリマスノデ、ソレマデノ考ヘテ致シマセンデシタ、此ノ前杉サンカラモ御話ガアリマシテ將來通ルコトガ出來ナイノデヤナカラウカト想像シマスガ、本線ヲ昇ゲルニハ鐵道ヨ