

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
(напоминание республиканского органа охраны памятников)
истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ДОМ СЛУЖАЩИХ ТОРГОВОГО ЗАМКА.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуш.
		3(2)	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории,
первая половина XIX в.)

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА ТАССР, г. Казань, ул. Нагорная, 14
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

(национальный округ; населенный пункт; путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей блока-клуб		базы, салат з/стд.	+	учреждение торгов. промышлен. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ: Фото архивных материалов - 4

Фото общего вида — 2

Фото фрагментов —

Типчан —

Обмеры плани —

фасад —

разрез —

Схематический план

внешней зоны —

I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

6)

- | | |
|--|--|
| для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| для памятников истории | — историй воспроизведения краткая характеристика событий в эпохе, с которыми объект приобрел значение памятника. |
| для памятников архитектуры и монументального искусства | — историю строительства, художества, которую создал. |

Казенный дом для служащих тюремы входит в состав комплекса строений так называемого Гражданского тюремного замка.

"Тюремный замок", сооруженный в 1807 г. по проекту казанского губернского архитектора Якова Михайловича Шелковникова, представляет собой ряд отдельно стоящих строений, расположенных внутри прямоугольного тюремного двора, обнесенного высокой кирпичной стеной с башнями. (Известно, что Шелковников в своей работе использовал типовой проект "тюремного замка" для губернских городов 1803 г., разработанный выдающимся русским архитектором А.Д.Захаровым).

Описываемое здание, сооруженное, по-видимому, в первой половине XIX в., стоит вне стен ограды "тюремного замка", на расположенной рядом территории бывш. административного двора тюремы, где находились дома тюремных служащих и хозяйственные постройки. Известно, что на первом этаже здания первоначально помещалась квартира "эконома".

6) перестройки и утраты, поглощение первоначальной функции.

В XX в. сооружена дощатая пристройка в I-м этаже с северной стороны здания; со стороны восточного фасада дверной проем превращен в оконный.

6) реставрационные работы (изменение архитектурных форм, изменение документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

3)	для памятников истории	— характеристика памятника, наименование и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер дворца фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников искусства, изобразительного искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.
	— общие слова общеизвестной, научно-исторической и художественной значимости памятника.	

Двухэтажное кирпичное оштукатуренное здание расположено в пределах центральной части города, на ул. Нагорной, вблизи бывш. Тюремного замка (к востоку от него). Северный фасад дома выходит на улицу, южный фасад обращен в сторону бывш. административного двора тюрьмы.

В плане здание прямоугольное. Поперечная внутренняя каменная стена делит каждый этаж на два основных помещения. Лестница, ведущая на 2-й этаж, расположена в юго-восточной части дома. Здание имеет подвальный этаж.

Перекрытия подвального этажа сводчатые (коробовые своды), остальные перекрытия плоские, по деревянным балкам. Четырехскатная кровля крыта по стропилам шифером.

Фасады здания завершены антаблементом. Все оконные проемы — прямоугольные. Окна 1-го этажа — с замковым камнем, обрамлены простыми плоскими наличниками. Окна 2-го этажа украшены профилированными наличниками и завершены сандриками в виде профилированных полок. Ниже 2-го этажа проходит подоконная тяга. Этажи отделены на фасадах профилированной тягой. Здание имеет поколь (из кирпича).

В интерьерах имеются потолочные профилированные карнизы. Полы дощатые. Основные габариты здания в плане: 8,7 x 15 м.

6) общие слова общеизвестной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Здание, относящееся к периоду позднего классицизма, представляет интерес как часть ансамбля гражданских строений XIX в.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Исторический архив ТАССР. Фонд № 2. Инв.опись 15, № 120, 123, 127. Материалы бывш.архива Казанского губернского правления (Строит. отделение): Планы, фасады и разрезы, существующих строений Гражданского тюремного замка (II листов); Ген.план места, занимаемого Гражданским замком, 1886 г. Григорий Г.Г. Архитектор Андреян Захаров. М., 1940, стр. 17, 58. Берез В.В. Казанские архитекторы втор. полов. XIX и перв. полов. XIX века. Казань, 1952. Рукопись докторской диссертации.— Архив Госмузея ТАССР (стр. 240).

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Характеристика общего состояния:	
для памятников археологии	культурного слоя наиболее значимых находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола лакира фасадов стеклеров
в интерьере:	жилописи скульптура прикл. ис-ва
для памятников монументального искусства	шокола постамента скульптуры грунта красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		
-	+	+	
+	+	-	
-	-	-	

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сожжая	республ.	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Жилой дом.

д) дата и № образцового документа

Дата составления паспорта
2 IX 1955 г.

Составитель Элькинд А.С., архитектор
(Ф. И. О. должность или профессия)

(подпись)

Начальник по охране памятников _____

(подпись)



D000017966





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос.инспекция по охране памятников
 Адрес ТАССР, г. Казань, ул. Нагорная, 14 [наименование республиканского органа охраны]
 [АССР, край, область, автономная обл., национальный округ, населенный пункт]

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
ДОМ СЛУЖАЩИХ ТОРГОВНОГО ЗАМКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬпамятник
археологиипамятник
историипамятник
древнегреческой
культурыпамятник
заповедника

3(2)

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

перв. полов. XIX в.IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯпо перво-
начальному
назначениюкультурно-
просвети-
тельныйтуристско-
экскурсион-
ноелечебно-
оздорови-
тельноежилищно-
помещичьехозяйст-
венноене исполь-
зуется

+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее

среднее

плохое

аварийное

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская

республ.

местная

не состоит

+

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт

фотографии

обмеры

реставрационные материалы

+

+

+

Дата составления картотеки

25. IX. 1975 г.

Составитель Элькинд А.С.

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

органы охраны

советский

республикан.

местный

реставрационные мастерские

республикан.

местные

музей, архив,

НИИ

+

+

+


Испектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

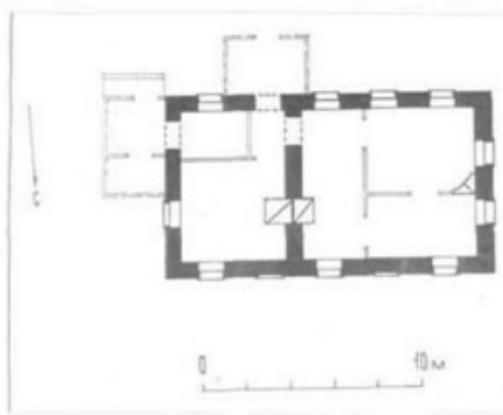

Краткое описание

Двухэтажное кирпичное здание, расположено в центральной части города, входит в состав комплекса строений бывшего Тюремного замка. "Тюремный замок" представляет собой ряд отдельно стоящих строений, расположенных внутри прямоугольного тюремного двора, обнесенного высокой кирпичной стеной с башнями. Описываемое здание стоит вне стен ограды "тюремного замка", на расположенной рядом территории бывшего административного двора тюрьмы. В плане здание прямоугольное. Фасады завершены антаблементом. Окна 2 этажа обрамлены профилированными наличниками и завершены сандриками; окна 1 этажа — с замковым камнем. Этажи отделены на фасадах профилированной тягой. Основные габариты здания в плане: 8,7x15 м. Здание, относящееся к периоду позднего классицизма, представляет интерес, как часть ансамбля гражданских строений XIX в.