


中華郵政特准認爲新聞紙類

天 津 市 工 務 局

工 務 月 刊

中 華 民 國 二 十 二 年 六 月

第 三 十 期



天 津 市 工 務 局 編 印



天津市工務月刊第三十期目錄

插圖

總理遺像(附遺囑)

命令

天津市政府訓令

訓令本局據科長張銳簽稱東北城角電車軌道兩旁一段馬路現已破壞不堪按照合同應由
電車公司修理等情令仰查照辦理具報文

天津市政府指令

指令本局據呈爲奉查英人喬霸納借地搭蓋木架上覆鐵頂有無作用一案情形請鑒核施行等情既具聲明實無其他作用姑准搭蓋文

指令本局爲奉令准英領函請飭發餼貯公司建房執照一案查該公司契紙尙在登記接洽之中是否准予發照仰祈鑒核示遵等情指令准予發照文

天津市工務局委令

委任楊崑山充本局第一科辦事員文

委任孫宏謀充本局技術室練習員文

公
牘

呈文

呈復第二自治區第二十二坊界內五馬路現已派工平墊完竣仰祈鑒核文

呈報修搶大夥巷浮橋並添換樁梁擋土板等項工程提前開工興修仰祈鑒核備案並請迅飭
財政局尅日撥款以資應用文

呈爲遵令會同第二省路局修墊平津汽車路情形並派伏常川駐段修理及擬請軍部制止軍用大車以維交通仰祈鑒核施行文

呈爲奉令准英領函請飭發儲貯公司建房執照一案查該公司契紙尙在登記是否准予發照仰祈鑒核示遵文

呈爲查復北大關金華橋上下河岸業經規定河線路線情形並勘定標誌仰祈鑒核文

呈爲擬添修特別三區七經路混凝土側臥石檢具估作說明表藍圖及投標章程合同底稿仰祈鑒核示遵文

呈爲本局前呈從新修建本市金湯橋一案迄今數月現在該橋朽爛傾斜愈甚若不先事籌備設計拆修危險堪虞請早催核示以便遵循請鑒核施行文

呈爲防汛期間擬仍援照往年成案組織防險隊編造預算表仰祈鑒核施行文

呈送與毓華公司簽訂修築楊家花園木橋工程合同等件并於本月十四日開工興修仰祈鑒核備案文

呈爲遵令清除本市沿河垃圾派員查照困難情形及擬整理辦法仰祈鑒核施行文

呈爲議復商人孫象九呈擬出資拆建侯家後菜市土房承租以租金扣抵建築費一案辦理經

過情形檢同書表藍圖等件請鑒核示遵文

呈爲金鐘廢河新大路南頭木橋塌毀擬先拆除以防危險並請飭令疏濬金鐘廢河委員會趕速籌修以維交通是否有當仰祈鑒核施行文

呈爲招標修安特別三區四緯路側臥石工程屆時無人投標擬展限兩星期定於七月五日下午三時仍在鈞府開標並乞屆時派員監視仰祈鑒核文

呈爲添修特別三區七經路混凝土側臥石定於七月五日下午三時在鈞府舉行開標仰祈鑒核派員蒞場監視文

呈報特別三區萬國橋口缸磚路面工程已由包商德盛成美記建築公司修築完竣仰祈鑒核派員驗收文

呈爲特別三區四緯路由萬國橋口至大來木行及由大來木行至義租界兩段馬路翻修完竣繕具面積表仰祈鑒核派員驗收文

呈報水閣大街潑修油路開工日期仰祈鑒核備案文

呈爲規定特一區墻子河河沿路綫寬度爲十五呎檢具藍圖請鑒核備案文

呈爲擬添修特別一區營盤路東面明溝檢同估作說明表藍圖仰祈鑒核示遵文

呈爲擬添修特別三區壽安街北端兩旁側臥石檢同估作說明表暨藍圖仰祈鑒核示遵文

呈爲奉令據韓仲魁等呈請轉飭發照興工一案現查河沿路綫規定爲十五呎擬令該民等在

餘地內建築發給建照之處檢具藍圖請鑒核示遵文

呈爲遵令填送二十一年八至十二月雨量表五份仰祈鑒核文

呈爲擬修特一區營盤路由唐山路至馬場道一段明溝檢具估作說明表藍圖投標章程合同

底稿等件仰祈鑒核示遵文

公函

函復天津電車電燈公司爲在特三區萬國橋旁修理電車地綫刨掘小溝查與路政無碍文

函復河北省教育廳爲河北公共體育場派工修理完竣卽希查照文

函復天津市教育局爲查核建築市立師範附屬小學校圖說均尙相宜檢送估價單請查照文

函復天津電話局爲修剪河北大經路有碍話綫樹枝希於本月二十日派員逕往本局第四段

會同修剪文

函復第一自治區區公所爲第二十四坊坊公所在鄉祠東街修溝洩水尙屬可行希即轉飭知

照何時動工函報來局以便派員監視文

函特別第三分局爲據本局第三段呈報日輪華山丸撞毀四緯路河沿新修河堤木椿等件請即查照轉飭該輪賠修並希見復文

函復第二自治區區公所爲二緯路至六吉里等處水溝已派工掏挖完竣希即轉飭該坊公所知照并曉諭附近居民勿得再向該溝傾倒穢物文

函北寧鐵路管理局爲准函送東站出租地畝詳圖查與本局第二段規定路線多有妨礙請即派員與該段妥商更正後再行開工文

函河北省沿海船捐征收處爲請檢寄本市來往船隻種類數目列表見復以資參考文

函復天津電車電燈公司爲修築萬國橋口缸磚路面所請車路左右及軌道中間改用洋灰聯合磚難照辦文

函復特別第二分局爲查勘壽安街及學堂胡同馬路情形俟渣石運到再行鋪修希即查照文
函復特別第二分局爲興隆街以北各街巷道路先行酌爲修墊俟渣石運到再行次第擇要修理希即查照文

函復第二自治區區公所爲城隍廟前等處暗溝已派工疏修完竣文

函復第一自治區第三十坊坊公所爲望海樓胡同暗溝已派工掏挖完竣文

函復天津電車電燈公司爲遷移城內鄉祠南街孟家大院木桿一棵查與路政無碍文

函復天津電車電燈公司爲更換鍋店街洋灰電桿二十棵查與路政無碍文

函復天津電話局爲在城內鄉祠南卞家大牆移挪及新安木桿各一棵均查與路政無碍文

函復北寧路車站工程處爲修理特三區亞細亞英美烟公司卞內門三段岔道准予援例照修

文

函復天津濟安自來水公司擬在金湯橋東岸原有兩水管下填放碎磚查與路岸河流均尙無碍文

函復第三自治區第十七坊坊公所爲在三條石中間小馬路街自修溝井四處業經派員查勘尙屬可行文

函復第七自治區區公所爲在特三區七緯路便道安設水井兩處尙屬可行惟須限制商民汲取以免浸毀路面文

函復開灤礦務總局爲修理特三區六緯路開平公司運貨鐵軌准自創修免繳創路代修費用
附填創路執照希即查照文

佈告

函河北省第二省路局為請繼續派工會修平津汽車路以利交通希即查照見復文

佈告北開新街商民人等為利和織物公司新修地溝事關公益仰即共同保護勿得故為損壞
文

統計

天津市工務局民國二十二年六月份工作統計表

天津市工務局民國二十二年六月份收入統計表

天津市工務局水文月報表

天津市工務局氣象台氣象統計表

紀錄

天津市工務局第三十九次技術會議紀錄

天津市工務局第四十八次局務會議紀錄

附
錄

天津市工務局民國二十二年六月份工作報告

録

目

總 理 遺 像



總理遺囑

余致力國民革命凡四十年其目的在求中國之自由平等積四十年之經驗深知欲達到此目的必須喚起民衆及聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬥

現在革命尙未成功凡我同志務須依照余所著建國方略建國大綱三民主義及第一次全國代表大會宣言繼續努力以求貫徹最近主張開國民會議及廢除不平等條約尤須於最短期間促其實現是所至囑

命

令



天津市政府訓令

●訓令本局據科長張銳簽稱東北城角

電車軌道兩旁一段馬路現已破壞不

堪按照合同應由電車公司修理等情

令仰遵照辦理具報文(第一四零六號)

案據本府科長張銳簽稱、竊查東馬路及大胡同一帶馬路

均已改修瀝青油路、頗為齊整、惟東北城角電車軌道

兩旁一段馬路、現已破壞不堪、按照電車電燈公司第七

條載、所有車路經過之道、其路在鐵軌之中、以及在鐵

命

令



軌之左右各英尺十九寸、均歸該公司修理等語、是此

段路軌兩旁馬路、應由電車公司修理、擬請令行工務局

、轉飭該公司遵照、尅日從速修理、以利交通、所擬是

否有當、理合簽請鑒核示遵等情、查核該員所簽各節、

實屬切要、合行令仰該局遵照辦理具報、此令、

中華民國二十二年六月二十二日

天津市政府指令

●指令本局據呈為奉查英人喬霸納借

地搭蓋木架上覆鐵頂有無作用一案

情形呈請鑒核施行等情既具聲明實
無其他作用姑准搭蓋文（第一五三七
號）

呈暨附函均悉、該工程師喬羈納、借地搭蓋木架、上覆
鐵頂、既據聲明、實無其他作用、姑准搭蓋、附件發還
、此令、

附發還請照書一份圖二份借地證明文一件

中華民國二十二年六月六日

●指令本局據呈為奉令准英領函請飭

發鐵貯公司建房執照一案查該公司

契紙尙在登記接洽之中是否准予發

照仰祈鑒核示遵等情指令准予發照

文（第一六七五號）

呈悉、查該項舊俄契更換聯契問題、既係尙在接洽進行
之中、應就舊有契據、從事審核、如果合於通常一般之
情形、無契地不符之弊、應即發給執照、以免貽誤工事
、仰即知照、此令、

中華民國二十二年六月二十六日

天津市工務局委令

茲委任楊崑山、充本局第一科辦事員、此令、

中華民國二十二年六月七日

茲委任孫宏謀、充本局技術室練習員、此令、

中華民國二十二年六月二十三日



公

牘

呈文

●呈復第二自治區第二十二坊界內五

馬路現已派工平墊完竣仰祈鑒核文

呈為呈復事、案奉

鈞府第一零零八號訓令、以據第二自治區區公所呈、據

第二十二坊坊長劉策臣稱、以本坊五馬路、連年失修、

凹凸不平、請轉呈令飭工務局、派員勘修、以利交通等

情、令仰查核辦理具報、等因、奉此、當即轉飭本局第

六段勘修去後、茲據該段復稱、遵查該路由二馬路起至

四座坎大道止、計長二百五十五公尺、寬九公尺、原係

磚基爐灰土路、因歷時過久、風吹車軋、以致坎坷不平

、奉令前因、當即督工前往平墊、現已完竣等情、呈報

前來、本局復查屬實、理合具文呈復、仰祈

鑒核、謹呈

天津市政府市長周、

中華民國二十二年六月一日

●呈報修搶大夥巷浮橋並添換樁樑擋

土板等項工程提前開工興修仰祈鑒

核備案並請迅飭財政局尅日撥款以

資應用文

呈為呈報事、案查前因大夥巷浮橋北碼頭、木樁朽毀、

浮船透水、當經估需修搶並添換樁樑擋土板等項工料價

洋五百八十元零七角五分、呈奉

鈞府指令照准、復經填具請款憑單、呈請轉飭財政局撥

發在案、惟迄今尚未領到、第查該橋關係交通、至為重

要、誠恐遷延過久、破壞更甚、需費尤鉅、不得不提前

修繕、以維交通、當由本局先行措墊、備料鳩工、已於

本月五日、開工興修、除俟工竣再行呈請派工驗收外、

理合具文呈報、仰祈

鑒核備案、並請迅飭財政局、尅日撥款、以資應用、實

為公便、謹呈

天津市政府市長周、

中華民國二十二年六月六日

●呈為遵令會同第二省路局修整平津

汽車路情形并派佚常川駐段修理及

擬請軍部制止軍用大車以維交通仰

祈鑒核施行文

呈為呈復事、案奉

鈞府第一零九八號訓令內開、案奉

河北省政府第二三九一號訓令內開、平津汽車路、關係

軍事交通、均極重要、現查該路、多半坎坷不平、殊於

軍事交通、大有妨碍、應即責成建設廳及天津市政府、

分別督飭負責修理、務令一律平坦、以後隨時勘修、勿任毀壞、除分令外、仰即遵照迅速辦理具報、此令、等因、奉此、合行令仰該局遵照迅速辦理、以憑轉復、切切此令、等因、奉此、遵查平津汽車路、由霍家嘴至漢溝一段、長約四十里、原係本局修築管理、迨河北省路局成立、即假道徵捐、嗣省路局改組、劃分第一二省路局、現歸第二省路局、依舊征收、奉令前因、自應雙方派工修理、以節市款、當經派員商同第二省路局、調撥工伙、前往修墊、並各派長伙十名、計二十名、常川修理、免再損壞、復查該路係平津行駛汽車要道、關係綦重、向不准大車通行、俾免坎坷、現據查報、該路時有軍用重載大車行駛、無法禁止、以致隨修隨毀、實屬修不勝修、擬請轉請軍部、嚴行制止、以維路政、而利

交通、所有違令修墊平津汽車路情形、并派伙常川駐段

修理及擬轉請制止軍用大車通行緣由、理合具文呈復、

仰祈

鑒核施行、謹呈

天津市政府市長周、

中華民國二十二年六月六日

●呈為奉令准英領函請飭發儲貯公司

建房執照一案查該公司契紙尚在登

記是否准予發照仰祈鑒核示遵文

呈為呈請事、案奉

鈞府第一二八九號訓令內開、准駐津英總領事翟蘭思函

稱、敬啟者、現據英律師甘博士代表天津英商儲貯公司

、在特別三區舊有鐵質棧房、現擬擴大改築、惟迄未領

到建造執照、該公司雖已按照應行手續、具呈天津市工務局第三分局、謂該公司地契不合、係舊俄契、並未經土地局之登記各等語、查以舊俄契換領四聯契問題、去歲十二月間、本署白代理領事、業與貴市府沈科長面談一切、尙無答復具體辦法、甚望此問題、早日解決、俾利進行、且按舊俄契更換聯契、固屬便利管業、然在未換期間、舊俄契豈得視作無效、第三分局以此爲藉口、不發執照、顯然誤會、况換契已正商洽中、相應隨函附送該公司繪圖兩種共四紙、所有新建築圖內、均已說明、即請貴市長查照飭令工務第三分局、從速發給該公司建造執照、以便於夏季陰雨之前、完成工作、等因、准此、除函復外、合行檢同建築圖說四紙、令仰該局查核辦理具報、此令、等因、奉此、查此案前據儲貯公司、

以舊俄契紙在本局第三段呈請發給建造執照、經該段審查、以該契紙未經財政局登記、與建築章程發照手續不合、當令向財政局補行登記、再行聲請在案、奉令前因、查該公司未經呈驗登記契紙、照章不能發照、然既據函稱該項舊俄契更換聯契問題、尙在接洽進行之中、是否先行發給執照、抑俟登記完竣後、再行發照之處、與合備文呈復、仰祈
鑒核示遵、謹呈
天津市政府市長周、

中華民國二十二年六月六日

●呈爲查復北大關金華橋上下河岸業經規定河線路線情形并勘定標誌仰

祈鑒核文

呈為呈復事、案奉

鈞府第一二八二號訓令、據公安局查復郭春醴呈請停運
北大關西穢土係去冬垃圾與民地無關、請飭工務財政兩
局勘定河岸標誌、以杜糾紛等情、令仰查照辦理具報、
等因、奉此、當即派員前往查勘去後、茲據復稱、遵即
前往查勘該處、河岸傾倒、垃圾浸入河內、實與水患交
通衛生、均有妨礙、前因該河屢經人民侵墊、曾於民國
九年間、在北大關金華橋上下及該河下口大王廟前修築
紅磚河堤、並規定河口寬十三丈一呎、以為將來修築河
堤之準繩、藉免侵佔、其北大關上下兩岸河沿馬路、亦
經規定、留寬三丈、現已遵照原定河綫路線、勘立標誌
、凡在河綫以內垃圾、均須運除、以維河流、而免水患
等情、呈復前來、本局復查無異、並准財政局來函、定

于六月十四日上午九時勘丈該地、除屆時派員指明河綫
路綫外、理合具文呈復、仰祈

鑒核、謹呈

天津市政府市長周、

中華民國二十二年六月十二日

●呈為擬添修特別三區七經路混凝土

側臥石檢具估作說明表藍圖及投標

章程合同底稿仰祈鑒核示遵文

呈為呈請事、案查特別三區七經路、由九緯路起至六緯
路止一段馬路、計長四百零二公尺、曾已修築地溝、上
年復經加鋪渣石路面、其兩旁便道、均應修安混凝土側
臥石、以資整齊、業經列入本年一月至六月工程計劃、
呈報在案、茲經派員詳為估計、共需修安工料費洋二千

八百九十四元四角、理合檢具估做說明表及藍圖、並擬具投標章程合同底稿、一併備文呈請

鑒核示遵，謹呈

天津市政府市長周、

計呈 估做說明表藍圖及投標章程合同底稿各一份

(均略)

中華民國二十二年六月十三日

●呈爲本局前呈從新修建本市金湯橋

一案迄今數月現在該橋朽爛傾斜愈

甚若不先事籌備設計拆修危險堪虞

請呈催核示以便遵循請鑒核施行文

呈爲呈請事、案查上年十月二十五日、奉

鈞府第三四七五號指令、據局長手摺呈爲本市金湯橋、

應從新修建、擬懇呈請轉咨財政部、准予援照修拆萬國

橋成案、繼續在進出口稅、值百抽四之河捐上、仍加征

二成、以爲建拆金湯橋之用緣由內開、呈悉、仰候轉呈

河北省政府

北平政務委員會、轉咨財政部、迅予核准、此令、等因

財政整理委員會

、奉此、查該橋久逾保固年限、前經呈請轉呈設法拆建

、迄今已逾數月、現在該橋身朽爛之處愈多、傾斜狀況

愈甚、若不先事籌備、設計拆修、深恐一旦塌陷、交通

斷絕堪虞、擬請轉呈催請迅賜核示、以便遵循、是否有

當、理合備文呈請

鑒核施行、謹呈

天津市政府市長周、

中華民國二十二年六月十三日

●呈爲防汛期間擬仍援照往年成案組織防險隊編造預算表仰祈鑒核施行
文

呈爲呈請事、案查前港務處、每值汛期、成立防汛工程隊、分駐各河堤埝、以資防守、上年奉令減政、港務處事務、歸併本局兼辦、當以汛期防險、關係本市人民生命財產、至重且鉅、爰專案呈請援照歷年成案辦理在案、本年事同一律、且轉瞬即屆汛期、該項防險、自應趕爲提前組織、以資防護、而免危險、所有防險期間、應需設備、及汎長汎夫工資、職員辦公等費、擬仍援照往年成案、以兩個月爲期、計共需洋二千八百八十四元、理合編造預算表、備文呈請

鑒核施行、謹呈

天津市政府市長周、

計呈 預算表一份(略)

中華民國二十二年六月十三日

●呈送與毓華公司簽訂修築楊家花園木橋工程合同等件並於本月十四日開工興修仰祈鑒核備案文

呈爲呈報事、案查招標修築南開二緯路楊家花園木橋工程、於五月三十日下午三時在

鈞府開標、以毓華公司所投價洋五千零三十六元爲最低、且未超過原定標價、自應准予得標、當經出示公佈、業由該商遵章來局、商定合同、並據聲稱、以在華界寬取一萬元以上之舖保一家、甚爲困難、茲經覓由商舖兩

家、共同担保等情、復經派員前往查對、兩家共合資本、尙屬相符、當將合同分別簽訂、並督飭該商於本月十四日、開工興修、除俟工竣報請驗收外、理合檢具原訂合同暨說明書藍圖各一份、備文呈送、仰祈鑒核備案、謹呈

天津市政府市長周、

計呈 合同一份 藍圖一份(均略)說明書一份(見前)

中華民國二十二年六月十四日

●呈爲遵令清除本市沿河垃圾派員查

明困難情形及擬整理辦法仰祈鑒核

施行文

呈爲呈復事、案奉

鈞府第一三四二號訓令內開、案准河北省建設廳、第一三六號公函開、逕啓者、本廳考查今年氣象及比較歷來各河大水情形、深恐本屆汎漲、與十八年間、不相上下、自應預爲防備、藉弭水患、惟本市內各河兩岸、穢土堆積甚多、實足以防碍水流、亟應設法清除、以利宣洩、除分令各河河務局、切實籌備防汎外、相應函請貴府查照、轉飭負責機關、妥速辦理、至紐公誼、等因、准此、除函復外、合行令仰該局查明辦理具復、此令、等因、奉此、查關於清除沿河垃圾一案、前經會同公安局、將辦理經過及需款購車進行各情形會銜呈報在案、奉令前因、當即飭派本局第二科科長王毓銳、前往查勘、並函達公安局查照辦理去後、茲據該科長覆稱、遵即前往查勘、各河沿岸、堆積垃圾、狼藉不堪、實與河流衝

生有碍、屢次奉令設法清除、迄今未有效果、謹將困難情形、縷晰陳明、查津市爲五河尾閘、所有上游山西河南一帶雨水、均賴津河宣洩入海、故本市河道、甚關重要、若不竭力維護、不但津市水患堪虞、且上游之水、卽無從宣洩、庚子以前、津埠四郊、地勢窪下、人烟稀少、河道較目前爲寬、屢年尙有積潦之患、庚子以後、津市漸漸發展、人烟稠密、地價增高、沿河居民、希圖侵佔河淤、建蓋房屋、官府雖迭次嚴令通止、無如政局屢變、未得實行、更因程李督直之時、設立官產處、處分官產、將沿河河淤、當做官產、竟行出售、人民無知、又復投機購買、以致各河沿岸、傾倒穢土、儼然成爲半島、不但市內河道、不成事體、將來河水漲發、勢必盡成澤國、本市中外雜處、顏面攸關、自民國十八年後

、前港務處每屆夏季、尙召集中外各機關、設立防險委員會、而關心河道各委員、以垃圾有碍河防、羣相詰責、實無詞可對、因各河沿岸、多被前官產處、不履河線路政、任意處分、而購戶操有產權、任意侵墊、一行起運穢土、則出而阻撓、糾紛屢起、執行困難、且津市人稠地窄、未有積存穢土之區、如運往郊外、又無運輸經費、致使各區清道夫、於就近河岸、傾倒穢土、再用船運、不知一方購戶阻撓、一方水陸警權有分、往往裝載穢土之船、延遲二三日、尙不能離津、似此種種困難、不勝枚舉、是以各方交相詰責、始終未有結果、揆查主管河道路政及衛生各機關、當然以建設爲主、而前官產處、以收入爲前提、一切地方利害、未遑顧恤、若不急謀救濟、任其長此一往、津市各河、其不堵塞者、恐幾

希也、倘擬實行整理、應即飭令官產處、將所處分沿河
河淤、照契面價值、一律備價收回、再令穢土船限期起
運、趕造運穢器具、擇定存儲穢土之區、嗣後不准再於
沿河傾倒穢土、自可免除水患、而維河流、等情、據此
、復查所稱各節、尙屬實情、理合具文呈復、仰祈
鑒核施行、謹呈

天津市政府市長周、

中華民國二十二年六月十四日

●呈爲議復商人孫象九呈擬出資拆建

候家後菜市土房承租以租金扣抵建
築費一案辦理經過情形檢同書表藍
圖等件請鑒核示遵文

呈爲呈復事、本年二月二十七日奉

鈞府第四八二號訓令內開、案據商人孫象九呈稱、爲呈
請事、竊本市自我市長蒞任以來、以繁華市面爲目的、
力圖建設、往往因限於財力、未克舉辦、茲查金鐘橋河
南北交通樞紐、行人絡繹、車馬盈途、其橋南之東端、
有多年舊土房數間、欹斜矮小、勢將傾圮、不惟危險、
實與觀瞻有碍、曾經詢知該房、爲市工務局管轄之候家
後菜市房屋、招商承租、產權既屬公家、雖然限於財力
、亦應設法徹底改建、以資觀感、而榮市廛、管見及此
、爰擬集資在該處創辦米面雜貨生理、以便該處一帶人
民、就近購買、至其房屋、擬請鈞府令行工務局拆建新
房、由商照章納租、抑或飭由工務局設計、由商自行出
資建築、按年由租價扣抵、以資繁華市面、而利商民、
是否有當、除分呈核示外、理合呈請鑒核示遵、等情、

到府、查該商所呈各節、是否可行、合亟仰該局該議具復、以憑批示、此令、等因、奉此、查本局所轄候家後菜市原有土房二十五間、民國十九年三月間、因伯仲成油舖失慎、延燒十五間、經呈准改建新房十二間、現在尚有矮小舊土房十間、各小商販承租、共新舊二十二間、分甲乙丙三字編號招租、乙丙內土房十間、房頂覆以鉛頂、均已多年失修、欹斜殘漏、破壞不堪、早擬重行拆建、惟因市款支絀、較爲重要工程、尙未舉辦、以致緩未實行、而各小商販、往往藉口倒塌堪虞、拖欠房租、因之按月收租報解、頗感困難、奉令前因、遵經詳加核議、並派員傳同該具呈人孫象九、前經指明該商所請拆蓋再行承租之市房地點、並磋商具體辦法、呈候核復去後、旋據復稱、遵經傳同該孫象九赴候家後菜市履

勘、當據指明所請拆蓋之房、即乙丙字土房十間、現在歸馬玉周承租之乙字第十三十四十五三號、任開順之十六號、玉德中之十七十八兩號、每號月租洋八元、又高振會承租之丙字十九二十二十一二十二四號、每號月租洋六元、共合月租洋七十二元、又包括劉景萊承租之菜市地、約合四方丈、地皮上有租戶自蓋之灰房兩間、據稱如果准予拆蓋、將來此灰房兩間、由該商自向劉景萊磋商辦理、其四方丈地表租價、即由該商擔負交納、并稱所指之土房十間、勢將坍塌、請由貴局將該土房收回拆建後、再行承租、否則由商自行出資建築、按年由應納之租價內扣抵等語、當按該土房十間、每月共收租洋七十二元、當茲市款支絀之際、由本局拆建、似多未便、茲該房既擬出資拆建、實與市政觀瞻、兩有裨益、似

可照准、但由該商自行建築、用款未必核實、復經一再商洽、擬由該商自行覓工設計、送由本局審核估價、呈奉核准建築時、再由本局派員監工、務期工料堅實、以壯觀瞻、俾歷悠久、至建築完竣後、是否由應納租價歷年扣抵、抑按原租價七十二元、飭其月繳一半、計洋三十六元、其餘三十六元、作為扣抵此項建築費、俟抵清之日為止、該房即由本局收回之處、應請轉呈核定、再該菜市三面俱臨馬路、有無路線關係、並請派員勘定等情、呈復前來、查商人孫象九、擬出資拆蓋候家後菜市土房承租一案、經本局核議、事尚可行、據呈前情、當經派員勘定路線地基、一面仍飭該員傳同孫象九招工、擬具建築說明書、工料估價表、並遵照勘定地基、繪具藍圖、呈候審核估價、轉呈核辦、嗣據該商將前項書表

藍圖呈送到局、經本局一再審核指正、並估需工料價洋三千九百二十六元九角一分、詢經該商認可照辦、復查該房所指之土房十間、經各小商販承租多年、在局長到任以前、皆有欠租、計任開順欠洋九十六元、高振會欠洋一百九十二元、馬玉周欠洋六十八元、王德中欠洋六十四元、統共計欠租洋五百二十元、屢經催繳、而各租戶均係貧苦小商販、又因係多年陳欠、迄未照繳、復經派員澈查情形、勒限嚴催、嗣據回稱、該租戶等確屬無力繳納、即責令騰房、亦均無力遷移、如果催迫過緊、難免發生事故等語、迄無結果、但該土房鉛鐵房頂、早經破漏、歷年經加抹灰泥過多、建蓋既重、四柱已腐、均現歪斜狀況、實在危險殊甚、經本局一再核議、可否將各販、小商舊欠房租、准予豁免、以示體卹、同時責

其遷移、一面准該孫象九出資拆建新房、並以房租扣抵、或責令月交一半房租、其餘一半、抵作建築費、抵清後由本局將房收回之處、除俟奉准再行商定合同呈請備案外、理合檢同審核估定之說明書工料估計表及監圖、一併備文呈復、仰祈

鑒核示遵、謹呈

天津市政府市長周、

附呈 建築說明書一份 工料計劃表一份 監圖二

紙(均略)

中華民國二十二年六月二十一日

●呈為金鐘廢河新大路南頭木橋塌毀
擬先拆除以防危險並請飭令疏濬金
鐘廢河委員會趕速籌修以維交通是

否有當仰祈鑒核施行文

呈為呈請事、竊查金鐘廢河新大路南頭木橋、為由河北總車站通陳家溝子河東一帶交通要道、惟該木橋、修建多年、板片樁木、均已朽腐、前由疏濬金鐘廢河委員會挑挖該河時、已將買家大橋及錦衣衙橋、重行修建、僅餘該橋、尙未拆修、迭經本局督工修補、乃因殘毀過甚、實屬補不勝補、現查該橋木板塌陷、行人車輛、均生困阻、往往人民、勉強通過、實在危險殊甚、亟須重行拆建、以利通行、擬請一面先由本局督工拆除、以防危險、一面請由

鈞府、飭令疏濬金鐘廢河委員會趕速籌修、以維交通、是否有當、理合具文呈請

鑒核施行、謹呈

天津市政府市長周、

中華民國二十二年六月二十二日

●呈為招標修安特別三區四緯路側臥

石工程屆時無人投標擬展限兩星期

定於七月五日下午三時仍在鈞府開

標並乞屆時派員監視仰祈鑒核文

呈為呈請事、案查招標修安特別三區四緯路側臥石工程

、定於六月二十一日下午三時在

鈞府舉行開標、業經呈報在案、茲因屆期無人前來請領

標單、擬展限兩星期、定於七月五日下午三時、仍在

鈞府舉行開標、並乞屆時派員蒞場監視、以昭慎重、除

登報公佈外、理合具文呈請

鑒核、謹呈

天津市政府市長周、

中華民國二十二年六月二十三日

●呈為添修特別三區七經路混凝土側

臥石定於七月五日下午三時在鈞府

舉行開標仰祈鑒核派員蒞場監視文

呈為呈請事、案奉

鈞府第一六四二號指令、據本局呈為擬添修特別三區七

經路混凝土側臥石、檢具估價說明表藍圖及投標章程合

同底稿、仰祈鑒核示遵緣由內開、呈覽附件均悉、查核

該局所擬側臥石做法估價及投標章程合同底稿等件、尚

屬可行、應准照辦、仰即知照、附件存、此令、等因、

奉此、茲定於七月五日下午三時、在

鈞府舉行開標、屆時伏乞

派員蒞場監視、以昭慎重、除登報外、理合備文呈請

鑒核、謹呈

天津市政府市長周、

中華民國二十二年六月二十四日

●呈報特別三區萬國橋口缸磚路面工

程已由包商德盛成美記建築公司修

築完竣仰祈鑒核派員驗收文

呈為呈請事、案查修築特別三區萬國橋口缸磚路面工程

、由德盛成美記建築公司、中標承包、業經督飭開工興

修、並已呈報在案、茲據該商報稱、該段路面工程、已

於本月十九日、照估修做完竣、等情、據此、當經派員

前往查驗相符、理合備文呈請

鑒核、派員驗收、實為公使、謹呈

天津市政府市長周、

中華民國二十年六月二十七日

●呈為特別三區四緯路由萬國橋口至

大來木行及由大來木行至義租界兩

段馬路翻修完竣繕具面積表仰祈鑒

核派員驗收文

呈為呈請事、案查特別三區四緯路、由萬國橋口至大來

木行、由大來木行至義租界交界、兩段馬路、坎坷殊甚

、當經督工翻修、業將開工日期、呈報在案、茲據本局

第三段呈報、該兩段馬路、已於本月二十二日翻修完竣

、繕具長寬面積表、呈報前來、當經派員前往查驗相符

、理合照繕面積表、備文呈請

鑒核、派員驗收、實為公使、謹呈

四緯路翻修渣石馬路面積表

天津市政府市長周、

附呈 面積表一紙見下

中華民國二十二年六月二十七日

地 點	寬 度	長 度	面 積	備 考
萬國橋口	7 m			查兩馬路共合面積二四九二平方公尺渣石厚、五公寸共用渣石計英方一三 一〇九九方
		30 m	210 m ²	
	7 m	30 m	210 m ²	
	7 m	30 m	210 m ²	
	7 m	30 m	210 m ²	
	7 m	30 m	210 m ²	
	7 m	30 m	212 m ²	
	7 m	30 m	210 m ²	
	7 m	2 m	14 m ²	
	7 m			
大來木行		212m	1484 m ²	
大來木行	7 m			
		30 m	212 m ²	
	7 m	30 m	212 m ²	
	7 m	30 m	212 m ²	
	7 m	30 m	212 m ²	
	7 m	30 m	212 m ²	
中義交界	7 m	30 m	168 m ²	
		144 m	1008 m ²	

●呈報水閣大街潑修油路開工日期仰

祈鑒核備案文

呈為呈報事、案查本局前擬潑修水閣大街油路、估需工料價洋三千五百六十六元四角四分、業經呈奉

鈞府指令照准、並填具請款憑單、呈准轉飭財政局核發在案、茲查水閣大街馬路、為河東特二三區義租界及東車站、通本市城廂及河北一帶來往交通要道、亟應提前潑修、以利通行、現經備料督工、於本月二十七日開工興修、除俟工竣、報請驗收外、理合具文呈報、仰祈鑒核備案、謹呈

河北省政府主席兼天津市政府市長于、

中華民國二十二年六月二十八日

●呈為規定特一區牆子河沿河路綫寬

度為十五呎檢具藍圖請鑒核備案文

呈為呈請事、案奉

鈞府第一四五號指令、據本局呈市民門玉鳴等、購買特一區管理局街木橋南北牆子河沿官地、請照建房、應否准予起蓋之處、檢同請照書圖、仰祈鑒核示遵等由內開、呈暨附件均悉、查沿河建房、不但有關河防、且易發生危險、該民等呈請蓋房地址、正在河堤、應照前案所定辦法、候將沿河路綫、規定完竣、再行核辦、仰即遵照、附件發還、此令、附發還請照書二份、圖四張、等因、奉此、遵將特一區管理局街木橋南北牆子河一帶沿河路綫規定寬度為十五尺、理合檢具藍圖、備文呈請

鑒核備案、謹呈

河北省政府主席兼天津市政府市長于、

計呈 特一區牆子河沿路線圖一紙(略)

中華民國二十二年六月二十八日

●呈為擬添修特別一區營盤路東面明

溝檢同估作說明表暨圖仰祈鑒核示

遵文

呈為呈事、案查特別一區營盤路、由大同路口至唐山

路口一段馬路、西面業經修有洩水明溝、惟東面尙付闕

如、每逢陰雨、以致路面泥淖難行、殊與交通不便、亟

應依式建修、以利宣洩、該項工程、前已列入本年一月

至八月行政計劃書內、呈報在案、茲復派員詳為估計、

並因修築此項磚溝、項只備用瓦工砌壘、共估需工料價

洋三百五十元零零四分、理合檢同估作說明書暨藍圖、

備文呈請

鑒核示遵、謹呈

河北省政府主席兼天津市政府市長于、

附呈 估作說明表一份 藍圖一份(均略)

中華民國二十二年六月二十八日

●呈為擬添修特別二區壽安街北端兩

旁側臥石檢同估做說明表暨藍圖仰

祈鑒核示遵文

呈為呈請事、案查特別二區壽安街馬路南端兩旁、業經

修安側臥石及鋪築渣石路面、其北端於上年鐵品公司、

拆建樓房、已照規定路線退讓、並將路基用土墊高、似

應於該路兩旁、提前修安側臥石、以備鋪築渣石路面、

藉資整齊、而利交通、前已將該側臥石工程列入本年一

月至六月行政計劃書內、呈報在案、茲經旅員詳細勘估、計由鴿子集胡同口至金湯橋大馬路、連同斜坡兩面、共應修安側臥石長二百十二公尺、實需工料價洋七百六十三元二角、理合檢同說明表及藍圖、備文呈請
 鑒核示遵、謹呈

河北省政府主席兼天津市政府市長于、

附呈 估作說明表一份 藍圖一份(均略)

中華民國二十二年六月二十八日

●呈為奉令據韓仲魁等呈請轉飭發照

興工一案現查河沿路線規定為十五

呎擬令該民等在餘地內建築發給建

照之處檢具藍圖請鑒核示遵文

呈為呈復事、案奉

鈞府第一四〇七號訓令內開、案據韓仲魁門玉鳴等呈稱

、為陳述建築計劃、懇請轉飭工務局、迅予發照、以便

興工建築、而免損失事、竊民等前在市長兼領財政局局

長任內、留買財政局官地三段、坐落特別一區大營門迤

北海大道墻子河沿、業經遵奉分別登記註冊各在案、該

地形式為一面隣海大道、一面沿墻子河之長條地、其寬

度僅只二丈有餘、民等擬在地上築建臨街門面房間、其

沿河之一面、民等地界、距離河波、平均約有六七尺、

擬由民等自費將河波安設木椿、以木板築成堤埧、然後

用土墊成走道、以此不惟河防、較以前鞏固、民等建築

物、距離河岸、尙隔有走道、亦無危險之可言、前接工

務局通知、謂俟經鈞府另派員勘測後、再行核辦等因、

本應靜候毋瀆、惟民等建築費用、均由借貸而來、物料

均已交付定洋、訂購妥當、如遷延日久、不惟損失加重、一至連雨天氣、亦復未便建築、民等所擬安全辦法、於河防建築、均無損害、懇請轉飭工務局、迅予發給建築執照、以便興工、如該局實認爲不能建築、務乞市長早日將地照收回、發還民等地價、以免損失、而示公允、實爲德便、等情、到府、合行令仰該局查明辦理具報、此令、等因、奉此、查此案前據該民等填具藍圖、呈請發照、當查其建房地址、係在墻子河東岸河堤之上、卷查民國十九年六月呈奉令准取締河沿建築案內、有沿河路線、未規定以前、河沿河淤堤岸、一律不准人民建築等語、曾經查案呈奉

鈞府第一四五四號指令飭照前案、所定辦法、候將沿河路線規定完竣、再行核辦等因、現查該處沿河路線、業

經本局派員勘測規定寬度爲十五呎、業經繪圖、呈請鑒核在案、奉令前因、查該民等原擬建房地址、除應照圖退讓沿河路線十五呎外、所餘之地之寬度、自七呎餘至十七呎餘不等、尙可以資建築、可否令該民等遵照尺寸辦理、理合檢具藍圖、備文呈覆、仰祈鑒核示遵、謹呈

河北省政府主席兼天津市政府市長于、

附呈 藍圖一紙(略)

中華民國二十二年六月二十八日

◎早爲遵令填送二十一年八至十二月

雨量表五份仰祈鑒核文

呈爲呈送事、案奉

鈞府第一四三三號訓令內開、案准

內政部土地司函請、補送二十一年八至十二月雨量表五份、以憑彙編、并列舉嗣後填送注意各點、請查照辦理、等因、准此、合亟抄發原函一件、令仰該局遵照查填、報府、以憑轉送、此令、附發抄函一件、等因奉此、查本市雨量數目、向由本局填載氣象報告、按月列表呈送在案、奉令前因、茲再遵令填具二十一年八至十月本市雨量表五份、彙合備文呈送、仰祈鑒核、謹呈

河北省政府主席兼天津市政府市長于、

附呈、雨量表五份(略)

中華民國二十二年六月三十日

●呈為擬修特別一區營盤路由唐山路至馬場道一段明溝檢具估作說明表

藍圖投標章程合同底稿等件仰祈鑒

核示遵文

呈為呈請事、竊查特別一區營盤路、由大同路至唐山路一段馬路、前擬於該路東面、添修明溝、估需工料價洋二百五十元零四分、業已檢具估作說明表暨藍圖、呈請核示在案、茲查由唐山路至馬場道一段營盤路、該路兩旁均未修有地溝、以致每逢陰雨、泥濘難行、似應一律、趕為添修、俾資連貫、而利宣洩、前已將該項修溝工程、列入本年一月至六月行政計劃書內、呈報在案、茲經派員詳細勘估、計修築該路兩旁明溝、共長三百六十八公尺、共估零工料價洋一千一百八十三元一角二分、理合檢具估作說明表暨藍圖暨招標章程合同底稿等件、備文呈請

鑒核示遵、謹呈

河北省政府主席兼天津市政府市長于、

附呈 估作說明表一份(見下)藍圖一份 招標章程

一份 合同底稿一份(均略)

中華民國二十二年六月三十日

天津市工務局修築特別一區營盤路由唐山路至馬

廠道明溝一段施工說明書

特別一區營盤路、由唐山路至馬廠道一段、未有溝渠

、現擬於該路之兩旁、各修明溝一道、俾資與已有之

明溝連貫、而利宣洩、該路長一百八十四公尺、兩邊

共修溝長三百六十八公尺、施工之時、先用水平儀、

按照坡度抄平、將路面挖起、其深度以大沽水平線為

準、溝口淨寬三公寸、其起點在馬廠道口、淨深三公

尺、終點與唐山道口溝相接、淨深六公分、溝底挖好

後、用夯打實、上鋪紅磚二層、用一三比例沙子白灰

漿灌縫、務要灌足、溝幫砌二進紅磚、最上層要編立

磚、用一三比例沙子白灰漿抹縫、溝幫外面、用乾土

填滿、須要平整堅固、溝之內部、務要平直整齊、溝

長每隔三公尺、須作一、三、六比例混凝土橫確一個

、藉以支撐、而免溝口向裏傾斜、有碍宣洩、該橫確

厚五公分、寬一公寸一、長七公寸八、所用紅磚、為

本地兩窩出品、白灰要西山者、沙子為北戴河之出品

、洋灰要唐山啓新公司馬牌者、混凝土中之石塊、要

唐山半吋渣石、

公函

●函復天津電車電燈公司為在特三區

萬國橋旁修理電車地綫刨掘小溝查

與路政無碍文

逕復者、接准

貴公司華字第五二三四號來函、以修理特三區萬國橋旁電車地綫、需刨掘小溝一道、請即准予工作、附圖一紙、等因、准此、當經派員前往查勘、尙與路政無碍、應准刨修、除照填刨路執照、限由六月五日起、十日工竣外、相應函復

查照、此致

天津電車電燈公司

附送 刨路執照一紙

中華民國二十二年六月二日

●函復河北省教育廳爲河北公共體育

場派工修理完竣即希查照文

逕復者、接准

來函、以參加第十七屆華北運動會田徑賽預選會、訂於六月三四兩日、借河北五馬路天津市公共體育場、舉行囑派員夫、前往修理、以資應用、等因、准此、當即轉飭本局第四段、派工前往修理去後、茲據報稱、遵於五月三十日、派工二十名前往該場修理、已於六月二日完竣、等情、據此、相應函復、即希

查照、此致

河北省教育廳、

中華民國二十二年六月七日

●函復天津市教育局爲查核建築市立

師範附屬小學校圖說均尙相宜檢送

估價單請查照文

逕復者、接准

貴局第二六三號來函、以在河北中山公園學會處舊址建築市立師範附屬小學校、經煩由中國工程公司設計、繪具圖說、并假定建築費爲三萬元、囑即審核估價見復、附建築圖說各一份、等因、准此、查核建築圖式及做法說明、均尙相宜、復經按照時價、估計連同十分之一工料消耗等費、共合洋三萬二千八百六十四元二角二分、除書房折價約值洋三千二百元外、實需洋二萬九千六百六十四元二角二分、相應檢同估價單、函送

查照、即希酌核辦理爲荷、此致

天津市教育局

附送 估價單一份(略)

中華民國二十二年六月八日

●函復天津電話局爲修剪河北大經路

有碍話綫樹枝希於本月二十日派員

逕往本局第四段會同修剪文

逕復者、接准

貴局工字第六三二號來函、以河北大經路二三經路黃緯路及新開河河堤一帶樹枝繁茂、有碍話綫、囑即指定日期、派員會同擇要修剪、并希見復、等因、准此、除飭本局第四段段長馮俊麟、定於本月二十日開始會同修剪外、相應函復

查照、希即屆時派員逕往河北大王廟該段辦公處、接洽會同修剪可也、此致

天津電話局

中華民國二十二年六月九日

●函復第一自治區區公所爲第二十四

坊坊公所在鄉祠東街修溝洩水尙屬

可行希即轉飭知照何時動工函報來

局以便派員監視文

逕復在、接准

來函、以據第二十四坊坊長駱墨莊聲稱、鄉祠東至白衣

巷南口地方、路面低窪、擬自備工料、修溝洩水、轉請

備案、并派員調查、以便興工等情、請即派員調查指導

、等因、准此、當即轉飭本局第五段查勘去後、茲據復

稱、查該鄉祠東街、地勢窪下、雨後積水、尙屬實情、

該坊公所、擬自備工料、修築地溝、查與路政無碍、似

屬可行、惟須埋修十二吋直徑缸管、以利宣洩、等情、

據此、相應函復

查照、希即轉飭知照、何時動工、仍應先期函報來局、

以便派員監視爲要、此致

第一自治區區公所、

中華民國二十二年六月十四日

●函特別第三分局爲據本局第三段呈

報日輪華山丸撞毀四緯路河沿新修

河填木樁等件請即查照轉飭該輪賠

修並希見復文

逕啓者、案據本局第三段呈報四緯路河沿十經路十一經

路間、新築河堤、於本月十日上午五時、被日清汽船會

社天津出張所日輪華山丸撞毀一段、計撞折木樁一根、

套板三塊、順水木一樑、並將編磚面震毀長二呎六吋、

寬五呎、合面積五七·五平方公呎、所有撞毀情形、業由該處崗警、報明

貴局在案、等情、據此、相應函請

查照、希即轉飭該輪依式賠修、以維工務、而重河防、

並希見復為荷、此致

特別第三分局、

中華民國二十二年六月十四日

●函復第二自治區區公所為二緯路至

六吉里等處水溝已派工掏挖完竣希

即轉飭該坊公所知照并曉諭附近居

民勿得再向該溝傾倒穢物文

逕復在、接准

來函、以據第二十坊坊長尙雅亭聲稱、二緯路至六吉里

等處水溝淤塞、請轉函疏濬等情、請即派員查勘挖修以利交通、等因、准此、當即轉飭本局第六段查勘去後、

、茲據復稱、遵查該處原有明溝兩道、共長六百二十公

尺、因附近居民、傾倒穢物、以致淤塞、現已派工掏挖

完竣、等情、據此、相應函復

查照、希即轉飭該坊公所知照、並曉諭附近居民、勿得

再向該溝傾倒穢物、以免淤積為荷、此致

第二自治區區公所、

中華民國二十二年六月十六日

●函北寧鐵路管理局為准函送東站出

租地畝詳圖查與本局第二段規定路

綫多有防碍請即派員與該段妥商更

正後再行開工文

逕啓者、案准

貴局公函、以准

市政府函、據工務局呈復、嗣後路局地界、在市內者商
民建築、應隨時函知、以便審核、有無關聯妨碍、以維
市政、轉復查照辦理等因、檢同天津東站出租地全部詳
圖、函請查照、等因、准此、當查圖列出租地段、全在
本局第二段管轄之內、詳核所留路線、與該段規定之路
線、多有妨碍、應請

貴局先行派員與該段妥商更正後、再行飭知商民動工建
築、除令第二段外、相應函請

查照辦理爲荷、此致

北寧鐵路管理局、

中華民國二十二年六月十六日

● 函 河北省沿海船捐徵收處 爲請檢寄
河北省河工船捐徵收處

本市來往船隻種類數目列表見復以

資參考文

逕啓者、查本局自經兼辦港務處以來、關於本市船隻種
類數目、向係按年調查列表、惟因各河來往船隻增減無
定、實恐查報未周、擬請

貴處將春夏兩季已繳納船捐之船隻種類大小數目、分別
列表見復、以資參考、無任感謝、相應函達、即希
查照爲荷、此致

河北省沿海船捐徵收處、

河北省河工船捐徵收處、

中華民國二十二年六月十六日

●函復天津電車電燈公司爲修築萬國

橋口缸磚路面所請車路左右及軌道

中間改用洋灰聯合磚難照辦文

逕復者、接准

貴公司華字第五二八二號來函，以修築萬國橋口缸磚路面、用油聯合、恐易鬆動、擬請將接近本路左右及軌道中間、改用洋灰、俾期耐久、並予實行、等因、准此、查萬國橋口、爲通行大車要道、重載車輛、來往極多、現雖修築缸磚澆油路面、但此項磚面、日久仍難免軋毀、本局採用以油聯合辦法、隨時可以將磚起出、四面倒換使用、便於修理、如若改用洋灰、一經損壞、即必均換新磚、殊欠經濟、所請碍難照辦、相應函復、即希

查照、此致

天津電車電燈公司、

中華民國二十二年六月十七日

●函復特別第二分局爲查勘壽安街及

學堂胡同馬路情形俟渣石運到再行

鋪修希即查照文

逕復者、接准

來函、以壽安街由大馬路至二馬路一段及學堂胡同、尙未鋪修石子馬路、殊於交通不便、囑即飭工、早日鋪修、等因、准此、當即轉飭本局第二段查勘去後、茲據復稱、遵查壽安街北段兩旁房基、已於去歲按規定路線退讓、似應鋪修渣石路面、並查此項工程、業已列入二十一年度十十一月工程行政計劃之內、惟因渣石缺

少、尙未興修、又查學堂胡同、原係土路、只有北段兩旁房基、已按規定路線退讓、南段路線、尙未退出、現仍參差不齊、如鋪做渣石、施工諸多困難、可俟全路退出、再通盤計劃改修、較爲捷便等情、呈報前來、除俟唐山渣石運送來津、再將壽安街酌爲鋪修外、相應函復查照、此致、

特別第二分局、

中華民國二十二年六月十七日

●函復特別第二分局爲興隆街以北各

街巷道路先行酌爲修墊俟渣石運到

再行次第擇要修理希即查照文

逕復者、接准

來函、以興隆街迤北各街巷馬路、現復高低不平、有碍

交通、囑將于廠大街等處道路、並其他各小胡同、分別修補、以利交通、等因、准此、當即轉飭本局第二段查勘去後、茲據復稱、遵查本段糧店前後街馬路、原爲渣石路、係因車馬往來磨軋過甚、至現坎珂、而本段又未存有渣石補墊實難、現擬就原路情形、將石翻起、加以整理、至于廠大街土路、近因自來水公司、更換水管、致將路面損壞大半、一俟該公司修接完竣、立即動工修墊平坦、至陸家胡同吉家胡同大獅子胡同等土路及各小胡同等、除隨時查其坎珂較甚者、派工次第修墊外、奉查前因、理合將遵查情形、具文呈報鑒核、等情、據此、除飭該段、迅即先行酌量修墊、並俟北寧鐵路交通恢復、由唐山運石到津、再行次第擇要修理外、相應函復

查照、此致

特別第二分局、

中華民國二十二年六月十七日

●函復第二自治區區公所為城隍廟前

等處暗溝已派工疏修完竣文

逕復者、接准

來函、以據第三坊坊長王小松聲請轉函派工掏挖城隍廟前暗溝、以利宣洩等情、請即查照辦理、等因、准此、

當即轉飭本局第五段查勘疏修去後、茲據復稱、遵查城隍廟前石蓋暗溝、係經五條胡同、通入西馬路磚窰暗溝、但因該處、均屬土道、每遇陰雨、易挾泥土流入、日久難免淤積、當於本月一日、派工前往、將五條胡同及城隍廟前暗溝、依次疏修、已於十五日完竣、計疏濬溝

長二百十二公尺、共用一百四十六工等情、呈報前來、

相應函復

查照、希即轉飭該坊公所知照、此致

第二自治區區公所、

中華民國二十二年六月十七日

●函復第一自治區第三十坊坊公所為

望海樓胡同暗溝已派工掏挖完竣文

逕復者、接准

來函、以望海樓胡同暗溝淤塞、請派員查勘、飭工挖修、以利宣洩、等因、准此、當即轉飭本局第四段查勘去後、茲據復稱、遵經前往坊公所會同查勘望海樓胡同幹溝、並未淤塞、僅二三四條各胡同暗溝與幹溝銜接之處、為淤泥填塞、以致無法宣洩、當於六月十二日、派

工前往掘挖、已於十五日完竣等情、呈報前來、相應函

復

查照、此致

第一自治區第三十坊坊公所、

中華民國二十二年六月二十日

●函復天津電車電燈公司為遷移城內

鄉祠南街孟家大院木桿一棵查與路

政無碍文

逕復者、接准

貴公司六月八日來函、擬遷移城內鄉祠南街孟家大院木

桿一棵、請即查照、准予動工、附圖一紙、等因、准此

、當即派員、前往查勘、據報遷移木桿、尙與路政無碍

、除照填創路執照、限六月二十三日一日工竣外、相應

函復

查照、此致

天津電車電燈公司、

附送 創路執照一紙

中華民國二十二年六月二十一日

●函復天津電車電燈公司為更換鍋店

街洋灰電桿二十棵查與路政無碍文

逕復者、接准

貴公司華字第五二九五號來函、擬在鍋店街、更換洋灰

電桿二十棵、請即查照、准予工作、附圖一紙、等因、

准此、當經派員前往該街查勘、據報更換電桿、尙與路

政無碍、除照填創路執照、限由六月二十三日起、四晝

期工竣外、相應函復

查照、此致

天津電車電燈公司、

附送 創路執照一紙

中華民國二十二年六月二十一日

●函復天津電話局爲在城內鄉祠南卞

家大牆移挪及新安木桿各一棵均查

與路政無碍文

逕復者、接准

貴局工字第六四零號來函、擬移挪城內鄉祠南卞家大牆

第八六三六號電話木桿一棵、以便移改綫路、請即發給

執照、俾便派工工作、等因、准此、當經派員前往查勘

、據報係在該處新安木桿挪移木桿一棵、均查與路政無

碍、除照填創路執照、限由六月二十五日起、三日工

竣外、相應函復

查照、此致

天津電話局、

附送 創路執照一紙

中華民國二十二年六月二十四日

●函復北寧路東站工程處爲修理特三

區亞細亞英美烟公司卞內門三段岔

道准予援例照修文

逕復者、接准

來函、以特三區河沿亞細亞英美烟公司卞內門三段岔道

、急待修理、須創馬路一段、俟軌道修畢、仍將馬路修

復、請查照往年成例辦理示復、等因、准此、查上年八

月間接准來函、擬修卞內門等處岔道、業經查復、准予

照修在案、茲准前因、應准援例辦理、相應函復、即希查照、何日動工、並希函報本局、以便飭段監視為荷、此致

北寧路車站工程處、

中華民國二十二年六月二十六日

●函復天津濟安自來水公司為擬在金

湯橋東岸原有兩水管下填放碎磚查

與路岸河流均尚無碍文

逕復者、接准

來函、以恐河水漲發、擬將金湯橋東岸、原有過河水管兩坡下、填放碎磚、以防危險、所有磚料、並須在兩岸堆積一二日、請即照准示復、等因、准此、當經派員前往查勘、據報該項水管、一在特三區三馬路西口河沿、

一在興隆街西口北、均在原有管下填放碎磚、查與路岸及河流、均尚無碍、等情、據此、相應函復查照、並希於動工後三日內修竣為要、此致

天津濟安自來水公司、

中華民國二十二年六月二十八日

●函復第三自治區第十七坊坊公所為

在三條石中間小馬路街自修溝井四

處業經派員查勘尚屬可行文

逕復者、接准

來函、以據三條石中間小馬路街、商住各戶來坊聲稱、以該街北首、屢屢墊高、每遇陰雨、積水難消、擬自行修築井口四處、通連原有地溝、以資宣洩、轉請裁奪示復、等因、准此、當即轉飭本局第五段查勘去後、茲據

復稱、遵查三條石中間小馬路、原有地溝一段、係宜洩
 普樂大街一帶之雨水、以通入周公祠前之明溝、該路原
 無洩水井口、且中間低窪、時存雨水、該坊函稱各節、
 尙屬實情、茲該坊公所、擬在路面兩側各修洩水井兩處
 、共計四處、尙與路政無碍、惟該項洩水井裡口、應寬
 一呎、長一呎半、深三呎半、並安六吋灣頭一個、用洋
 灰沙子築砌塗漫、上安一吋厚生鐵篋子一個、以期堅實
 、再用六吋紅管接通地溝、所有查勘情形、理合呈報廳
 核、等情、據此、相應函復
 查照、何時動工、仍應函報本局、以便派員監視爲要、
 此致

第三自治區第十七坊公所、

中華民國二十二年六月二十八日

●函復第七自治區區公所爲在特三區
 七緯路便道安設水井兩處尙屬可行
 惟須限制商民汲取以免浸毀路面文

逕復者、接准

來函、以據第三坊公所聲請書稱、本坊界內商民、擬在
 特三區七緯路慶餘里毓復里便道旁、安設手搖水井兩個
 、專爲防備火災噴洒道路之用、請轉函准予安設等情、
 請即查照賜復、等因、准此、當飭本局第三段查勘去
 後、茲據復稱、遵即會同第三坊負責人前往勘查、係在
 七緯路福記理髮所門前、安井一個、福利興雜貨舖前、
 安井一個、查其地點、均安在便道樹木兩夾之間、尙與
 交通無碍等情、呈報前來、本局覆核、該坊商民、擬
 設水井兩處、以備潑洒馬路、防備火災、事關地方公共

利益、尙屬可行、惟該兩井均應由該坊公所、負責監視、不准商民、任意汲取、及售水圖利、俾免餘水、浸毀路面、妨害交通、或發生其他枝節、以示限制、而維路政、並須商得福記理髮所及福利興雜貨舖兩號同意、再行修安、相應函復

查照、希即轉飭該坊知照、並應於安設時、報請勘驗爲要、此致

第七自治區區公所、

中華民國二十二年六月二十九日

●函復開灤礦務總局爲修理特三區六

緯路開平公司運貨鐵軌准自創修免

繳創路代修費用附填創路執照希即

查照文

逕復者、兩接

來函、擬自備工料修理特別三區六緯路開平公司運貨鐵軌三處軌旁公路、請發執照、並擬自創自修、請免繳創路代修費用、附圖一紙、等因、准此、查修理該處軌旁道路、本屬保護路軌、維持交通、應准照圖自創自修、免予繳費、除照填創路執照、限自動工日起、五星期修竣外、相應函復

查照、此致

開灤礦務總局、

附送 創路執照一紙

中華民國二十二年六月二十日

●函河北省第二省路局爲請繼續派工

會修平津汽車路以利交通希即查照

見復文

逕啓者、案查關於會同出伏修墊平津汽車路一案、案准貴局第九九號來函同意、並已於五月十六日各派工伙十名、前往修墊在案、茲據本局漢溝段售票處呈報

貴局於本月二十七日將原派工伙十名調回、並稱該路洋灰橋以北及柴樓洋滴子等處、坳坎過甚、亟應設法修墊、以利通行、等情、據此、查會同出伏修墊該路、事屬商定成案、未便間斷、且時屆雨期、尤須隨時趕為修治、俾免坳坎、相應函請

查照、希即繼續派工會修、以利交通、並希見復為荷、此致

河北省第二省路局、

中華民國二十二年六月三十日

佈告

●佈告北開新街商民人等為利和織物公司新修地溝事關公益仰即共同保護勿得故為損壞文


為佈告事、照得前據第三自治區第十九坊坊公所呈、以北開新街地溝、不敷宣洩、以致穢水漫溢街衢、殊與交通不便、請飭該街利和織物公司另修新溝、藉資分洩、並據該公司呈、為勉徇衆商所請、情願自備工料、另修地溝、以維公益各等情到局、當經派員勘查、准暫修理一呎徑溝管、通入河沿、並於河沿、修安閘門、以防水患、飭行遵辦在案、茲據該坊公所及該公司聯名呈、以該溝業已自備工料、依式修築、不日完成、惟修築此項溝閘、事關地方公共利益、擬請頒發佈告、曉諭商民、

共同保護、等情、據此、除函請

河北省會公安局、轉飭該管區所、傳諭該處商民、一體
保護外、合行佈告、仰該處商民人等、對於該溝、務須
共同維護、勿得故為損壞、致妨宣洩、切切此佈、

中華民國二十二年六月二十二日

現今我國、百不如人、將來欲謀發達、須各方面各科
學、皆求進步、

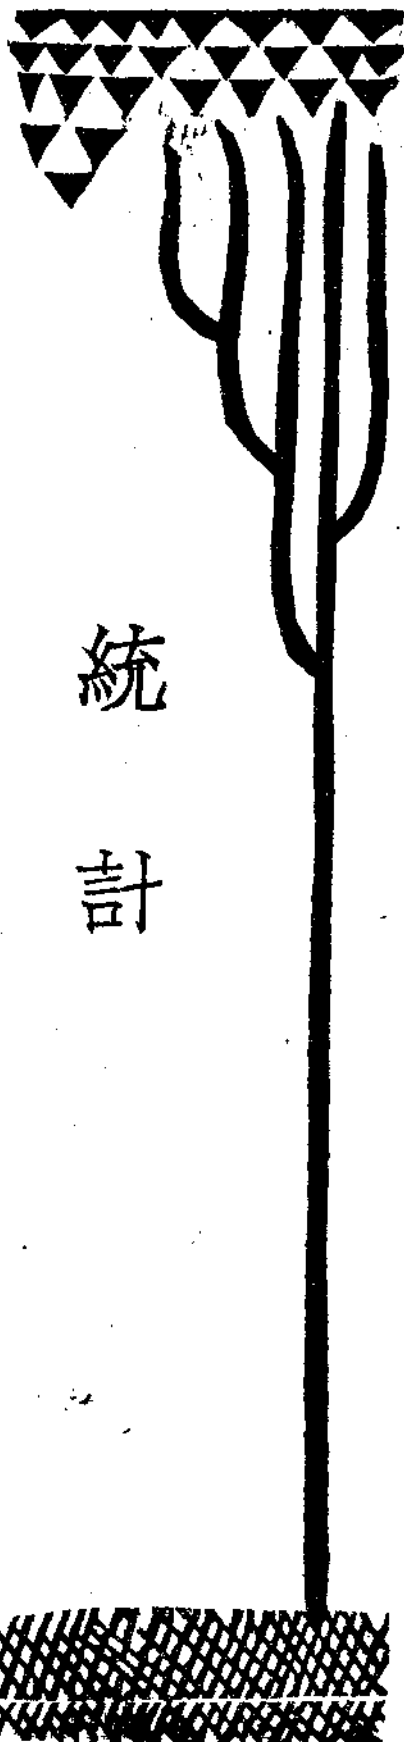

統 計

●天津市工務局民國二十二年六月份工作統計表

關於預算事項	關於頌解及收事項	關於建築事項	關於工程事項	發		收		共
				文	呈	文	呈	
六	五	二	一〇	文	呈	文	呈	計
				函	公	函	公	
六	二	一六	一九	令	訓	令	訓	
		二六	一	令	指	令	指	
				狀	委	狀	委	
		一六	一	判	批	判	批	
		二一	一	告	佈	告	佈	
二	一六	一八八	三三	計	共	計	共	文
	三	二	三	令	訓	令	訓	
四	四	三	四	令	指	令	指	
				令	密	令	密	
一	六	一三	二八	函	公	函	公	
				文	咨	文	咨	
		一六五	六	文	呈	文	呈	
				件	稟	件	稟	
五	一三	一八三	四一	計	共	計	共	文

統 計

考 備	總 計	關於雜 件事項	關於房 地事項	關於工 作事項	關於調 委事項	關於收 入事項	關於審 查事項	關於測 繪設計 事項	關於電 燈車事 項	關於行 政報告 事項	關於運 石報告 事項
	五三			七	二	四	三	一二			二
	一五	八	一	四八	一	七	一二	三	九	四	二
	五八						二	一			
	二二				二						
	一六三						一				
	二二										
	三九〇	八	一	五五	五	一一	一八	二七	九	四	一四
	四一				一		一三	二		一八	
	三五			四	二	四	一	五		二	二
	三七						一			二	
	七三	二	二				二		四	四	一
	一七七		一				三	一			一
	三二九	二	三	四	三	四	二九	八	四	二六	四

●天津市工務局民國二十二年六月份收入統計表

款項別	收			合	計	票單號數
	上旬	中旬	下旬			
建房照費	二二·二〇	三八·八〇	五六·九〇	一二六·九〇	自一八五〇七號	
修理照費	二〇·〇〇	三五·五〇	四四·五〇	一〇〇·〇〇	自二三八七號	
雜項照費	一·五〇	無	一·五〇	三〇·〇〇	自五五七二號	
菜市房租	一五三·五〇	一三四·一〇	一八〇·五〇	四六八·一〇	自二二三四二號	
佔用使道照費	四·二〇	無	一·二〇	五·四〇	自三二一八號	
地租	二〇·〇〇	無	一〇·〇〇	三〇·〇〇	自五五九八號	
河淤土價	無	二八·〇〇	無	六〇·〇〇	第八號	
違章建房罰款	二·二五	五·七五	二·七五	一〇·七五	自三三四六號	
梁家園水閘船捐	九八·一三	七五·六一	四〇·一一	二一三·八五	自一〇〇〇一號	
霍家咀汽車路客票捐	一·〇〇	一六·〇〇	二九·〇〇	四六·〇〇	自九四〇〇號	
霍家嘴馬車捐	無	無	二二·〇〇	二二·〇〇	自四四〇九號	

計 統

蠶家嘴一次洋車捐	五·二〇	五·〇一	六·〇〇	一六·二一	自一一五六一號
漢溝汽車路客票捐	一·〇〇	一·六〇	二九·〇〇	四六·〇〇	自八三六七號
漢溝一次洋車捐	一·四七	一·六三	一·四四	四·五四	自四三六五號
第一段建房照費	三·〇〇	九·七一〇	一三·八〇	一一五·九〇	自二五五八號
第一段修理照費	六·〇〇	一·〇〇	二·〇〇	九·〇〇	自五〇一四號
第一段雜項照費	六·〇〇	九·五〇	七·〇〇	二二·五〇	自六一七三號
第一段創路費	無	二·二八	無	二·二八	第一一號
第一段違章建房罰款	無	無	二·〇〇	二·〇〇	第二一號
第二段雜項照費	四·〇〇	四·〇〇	三·〇〇	一一·〇〇	自一九一五號
第三段建房照費	六·五〇	一三·五〇	無	二〇·〇〇	自八八九七號
第三段修理照費	三·〇〇	三·〇〇	六·〇〇	一二·〇〇	自三三四四號
第三段雜項照費	一·〇〇	二·〇〇	三·五〇	七·〇〇	自二七六三號
總計	三四一·四五	四三六·七八	四〇二·二〇	一一八〇·四三	
二十一年度六月份收入				二〇八九·四八	

說明 查本月份共收洋一千一百八十九元零四角三分去歲收洋二千零八十九元四角八分兩相比較實減收洋八百餘元 概因金融緊滯及時局關係建照費與汽車票費均減少之故合併聲明

天津市工務局水文月報表

民國二十二年六月份測勘

河名	水文站地點	水位			流速 每秒	斷面	平均流量 每秒
		高	低	平均			
子牙河	大紅橋	11.21'	10.87'	11.04'	2.09'	2323.09 ft ²	Cu.ft. 4855.25
海河上游	金鋼橋	10.04'	9.00'	9.54'	2.23'	3100.41 ft ²	Cu.ft. 6913.91
海河	金湯橋	9.04'	8.82'	8.93'	2.08'	3188.16 ft ²	Cu.ft. 6913.91
南運河	金鐘橋	10.93'	9.40'	10.17'	1.84'	462.23 ft ²	Cu.ft. 870.30

統

計

我們要恢復民族主義、就要自己心理中知道現中國是多難的境地、是不得了的時代、那末已經失了的民族主義、才可以圖恢復、如果心中不知、若想圖恢復、便永遠沒有希望、

天津市工務局氣象臺氣象統計表

中華民國二十二年六月製

日次	氣 壓			溫 度			濕 度			露 點			風 力			風向	雲形	雲向	雲量	雨量	天氣
	吋			華氏			百分數			華氏			每小時哩								
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最大	最小	平均	最高	最低	平均	最大	最小	平均						
一日	29.97	29.85	29.91	80.9	55.0	72.5	48	28	32	50	40	43	0.25	3.50	5.20	SW	C	SW	2	—	○
二日	29.94	29.84	29.89	74.5	64.0	69.3	77	51	61	60	50	55	6.25	0.50	3.75	SW	KC-SK	SW	7	—	●○
三日	29.88	29.74	29.81	85.5	61.0	73.3	60	50	58	64	52	57	6.00	0.00	2.42	SE	KC	SW	3	—	○
四日	29.91	29.67	29.74	86.0	61.0	73.5	55	44	51	66	50	58	12.50	0.50	5.34	SE	K-S	SW	6	—	●○
五日	29.76	29.69	29.74	71.0	56.0	63.5	100	80	84	65	52	57	10.00	0.50	5.20	NE	SK-N	NE	8	1.31	●●○
六日	29.77	29.68	29.71	79.0	54.0	66.5	90	41	70	66	50	57	7.50	0.50	4.17	NW	—	—	2	0.09	○○○
七日	29.81	29.71	29.76	86.0	58.0	73.5	58	30	40	52	40	44	6.25	0.25	2.50	NW	KC-SK	NW	3	—	○
八日	29.88	29.81	29.85	90.5	61.0	75.8	58	27	34	56	50	52	2.50	0.00	1.21	NW	—	—	0	—	○●
九日	29.92	29.80	29.86	90.5	71.0	80.8	42	34	37	57	50	53	6.25	0.00	3.46	SE	C-SC	SE	7	—	●●○
十日	29.88	29.76	29.82	87.0	68.0	77.5	70	58	60	65	57	60	8.00	3.00	5.20	SE	KC-N	SE	8	1.12	●●○
十一日	29.93	29.84	29.89	74.0	64.0	69.0	100	60	80	68	66	67	7.00	2.00	4.08	SE	SK-N	SE	6	0.10	●○○
十二日	29.92	29.86	29.89	74.5	65.0	69.8	80	66	71	67	52	57	5.00	0.00	3.18	SW	KC-S	SW	4	—	○●
十三日	29.95	29.87	29.91	79.0	62.0	70.5	80	64	71	67	55	67	5.00	0.00	2.16	NW	KC-S	NW	6	—	●○
十四日	29.84	29.84	29.89	82.0	71.0	76.5	84	70	79	76	52	68	2.00	0.12	1.12	SE	C-S	SW	6	—	●○
十五日	29.89	29.77	29.83	86.2	67.0	76.6	82	53	58	70	60	66	3.50	0.50	1.71	E	C-KC	W	4	—	●○○
十六日	29.80	29.68	29.74	80.0	77.5	83.8	54	40	44	67	50	58	11.00	0.50	3.75	SW	C-KC	W	4	—	○
十七日	29.80	29.70	29.75	84.5	70.0	77.3	70	50	61	70	60	67	10.00	2.00	3.83	SE	C-KC	NW	1	—	○
十八日	29.73	29.65	29.69	86.0	68.0	82.0	73	36	45	70	62	68	4.00	0.00	2.67	NW	C-KC	E	1	—	○
十九日	29.79	29.71	29.75	87.5	71.0	78.3	60	34	42	65	50	57	12.50	0.50	7.50	SE	—	E	2	—	○
二十日	29.93	29.87	29.90	75.0	68.0	71.5	84	66	72	65	60	64	12.00	0.50	5.33	E	SK-N	E	8	0.14	●●
二十一日	29.90	29.80	29.85	76.0	64.0	70.0	100	70	88	68	60	65	4.00	6.50	3.25	NE	KC-N	NE	6	0.38	●●○
二十二日	29.91	29.81	29.86	85.0	62.0	73.5	84	44	60	65	58	63	2.50	0.12	0.75	NE	C-KC	NE	2	—	○
二十三日	29.86	29.76	29.81	93.0	70.0	81.5	70	37	49	67	60	63	5.00	0.10	2.25	SW	C-K	NE	2	—	○
二十四日	29.83	29.69	29.76	92.0	77.0	84.5	100	38	72	70	60	64	5.50	0.50	3.84	SW	C-N	SW	4	0.80	○○●
二十五日	29.62	29.56	29.59	85.0	67.0	76.0	100	66	86	72	65	67	5.00	0.10	3.38	N	C-N	N	5	1.10	●●○
二十六日	29.64	29.56	29.60	92.2	69.0	80.6	80	34	50	72	43	52	10.00	0.50	4.48	SW	—	—	0	—	○
二十七日	29.61	29.53	29.57	93.0	77.0	85.5	80	50	56	75	66	70	6.00	0.85	4.18	SW	KC	SW	3	—	○●
二十八日	29.78	29.72	29.76	87.0	72.0	79.5	100	58	78	75	65	69	12.50	1.05	7.28	SE	C-N	SE	6	0.23	○○●
二十九日	29.83	29.71	29.77	82.0	66.0	74.0	100	74	89	72	66	68	4.00	0.50	3.11	SE	KC	SE	7	0.20	●●○
三十日	29.81	29.72	29.77	81.0	68.0	74.5	97	70	86	73	66	69	6.00	0.50	3.50	NE	KC	NE	4	—	○
總計	895.70	892.20	893.67	2554.9	1885.5	2267.5	2346	1504	1884	1892	1677	1820	207.00	19.50	109.08	—	—	—	128	5.47	—
平均	29.84	29.74	29.79	85.2	66.2	75.6	78.2	50.1	69.5	66.4	55.9	60.7	6.80	0.65	3.64	—	—	—	4.3	—	—

說明 (一)天氣符號 晴○ 陰● 雨● 雪✱ 霜✱ 露○ 雷⚡ 電⚡ 霧▲ 雹△ 霧≡ 霽● 虹☁ 暴風⚡ 驟雨⚡
 (二)雲形略字 卷雲C 卷層雲CS 卷積雲CK 積層雲KC 層卷雲SC 層積雲SK 亂雲N 積雲K 積亂雲KN 層雲S
 (三)本臺地址在東經一百十七度十分二秒北緯三十九度八分二十二秒高出大沽海平面五十一呎



●天津市工務局第三十九次技術會議

紀錄

日期 民國二十二年六月二十一日

出席者

技正白汝璧 第二科科长王毓銳 第三科科长徐樹楷

第四科科长陳榮壽 程科員代

列席者

第一段段長郭嘉棟 技士應大鈞 科員王錫瑛

主席白汝正

記錄歸肇康

紀 錄



一、開會如儀、

二、主席報告上次會議議決案、

三、門玉鳴等呈請擬在特一區管理局街木橋南北牆子

河沿建房一案、奉 市府指令、應將沿河路線規

定完竣、再行核辦等因、茲經派員測勘、並繪具

詳圖、請審核公決案、

(議決)除河身外、並規定綫道十五呎、以備將來修

堤打築拉椿及保護河堤之用、呈復 市府鑒

核、

四、新開河頭道橋及法政橋、均將殘毀、亟應計畫新

橋、以備興修、茲擬具改建鋼筋混凝土橋圖一

紙、交會詳細審核案、

(議決)按照該計畫橋長寬高尺度及其載重式樣、審

核通過、應即繼續計畫各項詳細圖案、

五、商開蓄水洩洪澇過多、擬即招工挖濬、以資應用

、現擬具招標章程施工說明書及合同底稿等件、

請即審核修正案、

(議決)修正通過、

六、閉會、

●天津市工務局第四十八次局務會議

紀錄

日期 民國二十二年六月三十日

時間 上午十時

地點 本局會議廳

出席者

局長陶景潛 秘書主任紀華 秘書王作銘 秘書于江楓

技正白汝璧 第一科科長應召 第二科科長王毓銳

第三科科長徐樹楮 第四科科長陳藻壽 第一段段長郭

嘉棟 第二段段長白技正兼 第三段段長李亞東 第四

段段長馮俊麟 第五段段長別之偉 第六段段長胡珪瑩

主席陶局長

記錄歸肇康

一、開會如儀、

二、紀秘書主任報告上次會議議決案、

三、主席 提議、查每年成立防險隊、至小暑節始行

成立、今年雨水較多、似應提前招募、分

派汎地工作、以資防護堤埝、提出討論公

決、

(議決)照案通過、并將成立日期、呈報 市府備案

四、主席 提議、查各段工伏、在工作時間、難免有不

振作情形、應如何督促、提出討論公決、

(議決)由各段長及各辦事員、隨時嚴加督促、對於

老弱之人、應酌量淘汰、並擬訂工人獎懲章

程、以資鼓勵、而利工務、即由王秘書起草

交下次會議表決、

五、主席 提議、查本局調查路線及建築事項、不免

有受人賄送及勒索情事、應如何查察、藉

除積弊、而防冒充、提出討論公決、

(議決)對於調查人員、應嚴加禁止、並嚴密查察、

即飭各調查員遵照、

六、主席 提議、查河北大經路花池、所栽松樹、多

有枯乾者、應如何另行栽花、以壯觀瞻、

提出公決、

(議決)即將枯乾松樹刨除、另栽新花或樹株、

七、紀秘書主任提議、查本局所用唐山渣石、現仍不

能輸運、應如何設法採購、以應急需、提出討論

公決、

(議決)推王科長赴北平調查門頭溝石價及運輸辦法

、一面派員向本市各石商探詢石料、

八、主席 提議、現在天氣炎熱、各段水車應加倍噴

洒馬路、以利交通藉護路面、提出公決、

(議決)照案通過、

九、主席 提議、查河北大經路油面、多已破裂、亟應

潑油、以利交通、應如何備料、提出討論

公決、

(議決)速與積善公司訂購臭油、並採購北戴河沙、

務期早日備齊修潑、

十、主席 提議、查各段馬路遇有坎坷失修之處、應

隨時修補、以免日久損壞過甚、各處溝渠、

亦應隨時疏濬、以免堵塞、提出討論公決、

(議決)照案通過、

十一、王科長提議、查大口河沿消防隊房屋、有碍開

關河沿馬路、早經呈請轉飭遷移、迄未實行、

應如何辦理、提出討論公決、

(議決)查照前案、派王科長前往公安局會商、移建

會報、

十二、主席 提議、查現屆夏令、本局工人工作、似

應備置暑藥、遇有時疫、俾可應用、究

以何種藥品為宜、提出討論公決、

(議決)十滴藥水、較為有效、惟應先在各藥房擇購

數種、經試驗後、再行定購分發、

十三、主席 臨時提議、本局局務會議、可否改為每

星期五上午十時舉行、提出公決、

(議決)照案通過、如有提案應預交秘書室、以便列

入議事日程、

十四、閉會、



附 錄

●天津市工務局民國二十二年六月份行政報告

一、土木工程設計測量及建築、

一、關於設計事項、

- 一、計畫市立師範附屬小學、修築校舍工程事項、
- 一、計畫新開河、擬修鋼筋混凝土橋梁工程事項、
- 一、計畫重建侯家後菜市房屋工程事項、
- 一、計畫特三區七經路、擬修混凝土側臥石工程事項、
- 一、計畫特一區管理局街、擬修明溝工程事項、
- 一、計畫特一區營盤路、擬修明溝工程事項、

- 一、計畫特二區壽安街、擬修混凝土側臥石工程事項、
 - 一、計畫金鐘河口兩岸、用筐裝磚、培土加高、及麻袋堵埝、以資防汛事項、
- 二、關於測量事項、
 - 一、測觀天氣風雨雲等量、
 - 一、測量各水文站流量、
 - 一、測勘北大關迤西河綫、
 - 一、測繪河東復興莊一帶地形圖、
 - 一、測繪新開河、擬修鋼筋混凝土橋樑圖、
 - 一、測繪特一區牆子河及河岸路綫圖、
 - 一、測繪特一區管理局街及營盤路、擬修明溝圖、
 - 一、繪製各種馬路施工標準圖、
 - 一、繪製各種標燈圖、
 - 一、繪製防險分汎圖、
- 三、關於建築事項、

一、翻修特三區四緯路面積七百九十一平方公尺、

一、翻修南大道面積五百三十一平方公尺、

一、翻修永安大街面積一千四百二十平方公尺、

一、翻修慎益大街面積二百四十平方公尺、

一、修築楊家花園木橋、

一、公私建築之取締、

一、關於取締事項、

一、王富貴趙福和朱翰章恒義號張等、建築房間、或拆修牆垣、均未領到照准執照、

私自動工、當經查明、照章辦理、

一、王子周及周石銘、建築房間、碍及路綫、當經按照路綫圖、查明應退尺寸、挿以

標記、批示遵章退讓矣、

我們要先決定一種政策、要濟弱扶傾、才是盡我們民族的天職、我們對於弱小民族、要扶持他、對於世界的列強、要抵抗他、如果全國人民都立定這個志願、中國民族、才可以發達、若是不立定這個志願、中國民族便沒有希望、

節錄 總理遺訓

▲▲本刊徵文啟事

一、本刊以整治工務力求改善爲主旨凡我同志如有關於本市工程上種種建議及東西各國專家之最新政策譯述論著錫之本刊俾資參考無任企盼

一、來稿不拘文言語體均極歡迎惟須繕寫清楚句讀分明俾易審查登刊時亦不至或有錯漏

一、如係譯本務請將原題與著者姓名最後出版日期及地點一一註明以資考證

一、來稿無論被選與否恕不送還否則請預先聲明亦可隨時寄奉

一、來稿請註明姓名別號及住址以便通函請教

一、來稿於揭載後得酬贈本刊以答雅意

一、來稿請逕寄天津市工務局編輯室

工務月刊

中華民國二十二年第三十期 六月份

本期定價大洋貳角

(外埠郵寄另加費二分)

編輯者 天津市工務局編輯室

發行者 天津市工務局庶務室

印刷者 天津屏亞印書館