

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

1010054014

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Российская Федерация

Министерство культуры. Отдел охраны культурного наследия

(наименование республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

Монастырь Спасо-Преображенский.
Главная кузница

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент иск-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

Начало XX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Республика Карелия, г. Сортавала

(АССР, край, область, район, автономная обл.,

о. Валаам (42 км от г. Сортавала)

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровителн.	жилищ. помещения	хозяйств. устр-во	не используется
музей общ. кул.		+	бани, спорт, детская.		устройство торгов. прочее.	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — I
 Фото фрагментов — I
 Генплан — I
 Обмеры: план — I
 фасад — I
 разрез — I
 Схематический план
 охранной зоны

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| а) | для памятников археологии | — история возникновения, кем и когда производились раскопки и раскопки, место хранения коллекций. |
| | для памятников истории | — история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | для памятников архитектуры и монументального искусства | — автор, строитель, заказчик, история создания. |

Во второй половине XIX века монастырская кузница располагалась в здании Водопроводного дома. С расширением кузнечного производства на рубеже XIX–XX веков появилась потребность в отдельном здании для размещения кузницы. Такое здание и было построено в начале XX века и получило название главной кузницы.

Автор постройки неизвестен, строительство велось артелью наемных рабочих.

В 50-е годы XX века, учитывая потребности поселка Валаам, здание было приспособлено под дизельную электростанцию.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника. **Утрачена первоначальная функция здания, разобраны печи, кузнечные горны. Утрачен ведущий на чердак взвоз и заменен одномаршевой лестницей-трапом. Двое ворот на северном и западном фасадах частично заложены и превращены в дверные проемы с современными дверными блоками.**

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а) {	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; текст, материалы, техника, размер.

Здание главной кухни расположено в северной хозяйственной зоне монастырской застройки в непосредственной близости от Водопроводного дома, к югу от него. Здание поставлено на рельефе с уклоном к западу.

Представляет собой прямоугольный в плане одноэтажный объем под двускатной кровлей. Цоколь здания сложен уступами в соответствии с рельефом и выполнен из чистотесаных блоков серого гранита. Стены сложены из кирпича монастырского производства, кладка выполнена под расшивку, западный фасад оштукатурен и побелен. Стены здания венчает карниз, выполненный нависающими рядами кладки, нижний ряд кладки карниза отесан на валик. Северный фасад расчленен пилястрами, расположенными между проемами. Фронтон северного фасада зашит сирогаными досками, в его — спаренный оконный проем с прямолинейным верхом, над ним декоративная деревянная арочка с резным завершением на концах.

На восточном скате кровли в его южной части устроены двусторчатые ворота, ведущие на чердак. К ним первоначально вел бревенчатый взвоз, в настоящее время здесь устроена деревянная лестница-трап с односторонним ограждением. Над воротами — двускатная кровля на деревянных столбах с резным верхом, резьбой украшены и концы стропильных ног.

Фронтон южного фасада сложен из кирпича, в центре его — оконный проем с прямолинейным верхом. Два проема — оконный и дверной — на южном фасаде заложены.

Все оконные и дверные проемы основного объема здания имеют лучковое завершение, откосы оштукатурены и побелены. Кровля покрыта кровельным железом и окрашена в зеленый цвет. Над кровлей поднимается высокая дымовая труба с металлическим резным флюгером.

Внутренняя планировка выполнена в соответствии с современным использованием: внутреннее пространство разделено перегородками на машинный зал, аппаратную КИП и служебные помещения. Внутренние стены и перегородки оштукатурены и окрашены масляной краской, потолки побелены. Полы в производственных помещениях из керамической плитки, в служебных — деревянные, окрашены масляной краской.

Основные габариты: 21,3 x 11,5 м, высота 6,5 м

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример производственного здания в монастырской застройке начала XX века.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Не выявлено.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния: для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+		
в интерьере	живописи скульптуры прикл. ис-ва		+	+	
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категории охраны

союзная	республи.	местная	не состоит
		+	

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление СМ КАССР от 09 II. 81 г.

№ 420

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Собственность Вадаамского Спасо-Преображенского монастыря. Дизельная электростанция

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель Левинаш Т.Л., Рудина Н.О.

21 августа 1988 г.

Ф. И. О., должность или профессия

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

(подпись)

(подпись)




г. Петрозаводск, Блаш



'D000027856'



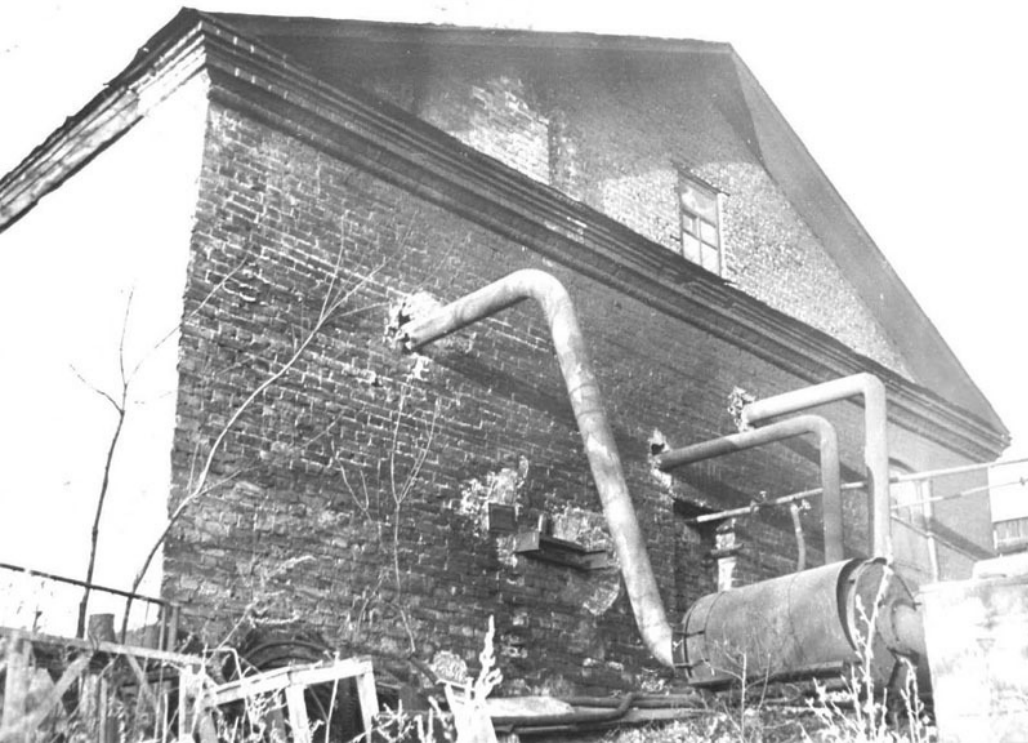

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культ. Главн. упр. по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны)

Адрес Карельская АССР, г. Сортавала, о. Валаам
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Спасо-Преображенский монастырь. Главная кузница

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-во
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

нач. XX века

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

для первоначального назначения	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилое помещения	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. по использ. Мастерская для изготовления сувениров

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, ИИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	
		+			+

Дата составления карточки 21. августа 88

М. П.

Составитель Левинаш Т.Д., Руфина Н.О.
зав.отд. рест. с.н.с.отд. рест. музея

Инспектор по охране памятников Маркова В.М.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание



Здание главной кузницы расположено в хозяйственной зоне монастырской застройки. Представляет собой прямоугольный в плане одноэтажный объем на цоколе из гранитных блоков, со стенами из кирпича сложенного под расшивку. Северный фронтон зашит строганными досками, в центре — спаренный оконный проем, над ним декоративная деревянная арочка. На восточном скате кровли устроены ворота под двускатные кровли на резных столбах со стропильными ногами и стойкой украшенными на концах резьбой. Карниз в здании выложен нависающими рядами кирпича. Оконные проемы имеют лучковые завершения. Откосы оштукатурены и побелены. Над кровлей — высокая труба. Кровля окрыта железом. Западный фасад оштукатурен и побелен. Пример здания промышленного типа. Основные габариты: 21,30 x 11,50 м.