朝鮮南岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及礎上高(米)	備考
				° ′							
997											
998	白也島 燈臺 無看守	昭和 3	白也島ノ東端附近	34 36·7 127 39·4	白 1	閃 毎5秒ニ1閃	1/8	45·3	12	白塗四角形「コンクリート」造 7·9	明弧 157°-70°
999	湯根汝島 燈臺 無看守	昭和 4	湯根汝島頂	34 22·4 127 30·9	白 1	閃 毎5秒ニ1閃	7/10 IV	47·4	18	白塗圓形「コンクリート」造 4·4	明弧全度
1000	巨文島 (三島) 燈臺 (霧信號)	明治 38	西島南東角	34 0·5 127 18·4	紅白 1	閃互 毎30秒ニ2閃、15秒ニ交互ニ紅白各1閃	55 III	68·5	21·5	白塗圓形煉瓦造 6·1	明弧 205°-112° 霧笛 毎50秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴45秒
1001	攝島 燈臺 無看守	明治 43	攝島ノ南東角	34 18·3 127 8·0	白 1	閃 毎3秒ニ1閃	3/10	54·8	14	白塗圓形「コンクリート」造 4·5	明弧 198°-87°
1002	小茅島 燈臺 無看守	明治 43	小茅島ノ北西部	34 13·6 126 46·6	白 1	閃 毎3秒ニ1閃	3/10	61·8	14	白塗圓形「コンクリート」造 4·5	明弧 31°-276°
1003	港門島 燈臺 (霧信號)	明治 42	者只島(港門島)ノ南東端	34 5·6 126 36·3	白 1 副燈紅 1	閃 毎20秒ニ1閃 (副燈不動)	38 IV	96·3	25	白塗圓形「コンクリート」造 6·1	明弧 197°-107° 霧笛 毎44秒ニ1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴40秒 霧鐘ヲ置キ霧笛ニ故障アルトキハ毎1分ニ約10回尚必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス 本燈臺内ニ副燈ヲ設ケ67°至73°間不動紅光ヲ以テ出雲礁ヲ示ス 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ但シ夜間ハ之ヲ取扱ハズ 無線羅針局及無線標識局併置
1004	楸子島 燈標 無看守	昭和 2	港口小岩上	33 57·5 126 18·2	白 1	閃 毎3秒ニ1閃	1/8	14·6	12	黒塗圓形「コンクリート」造 12·2	明弧全度　但シ燈高低キヲ以テ附近島嶼ニ依リ遮蔽セラルルコトアリ
1005	牛島 燈臺 無看守	明治 39	牛島上	33 29·7 126 58·2	白 1	群閃 毎6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ、1·5秒間ニ2閃	1/8	121·8	12	白塗圓形煉瓦造 7·0	明弧 42°-19°
1006	山地 燈臺	大正 5	濟州島ノ北岸約中央部	33 31·2 126 33·0	白 1	閃 毎3秒ニ1閃	1/8	62·4	12	白塗圓形煉瓦造 7·3	明弧 71°-252°
1007	山地 燈標 無看守	昭和 4	山地港防波堤頭部	33 30·7 126 32·1	紅 1	明暗 毎6秒ニ1光、明3秒、暗3秒	1/10 (電燈)	10·5	5	紅塗四角櫓形鐵造 8·6	明弧全度 全羅南道濟州面所管
1008	摩羅島 燈臺	大正 4	摩羅島上	33 6·8 126 16·4	白 1	閃 毎10秒ニ1閃	2 VI	43·9	18	白塗圓形煉瓦造 6·1	明弧全度

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1011	魚龍島 燈臺 (霧信號)	明治43	魚龍島上	34 17·0 126 28·6	白1	群閃 每10秒ニ2閃、7·5秒ヲ隔テ、2·5秒間ニ2閃	1¾ VI
1012	竹島 燈臺 (霧信號)	明治40	竹島頂	34 13·6 125 51·1	白1	群閃 每40秒ニ3閃、24秒ヲ隔テ、16秒間ニ3閃	95 III
1013	黑山島 燈臺 (霧信號)	大正10	小黑山島北西角	34 5·8 125 6·1	白1	群閃 每30秒ニ4閃、15秒ヲ隔テ、15秒間ニ4閃	40 III
1014	下鳥島 燈臺 (霧信號)	明治42	下鳥島ノ北東端	34 18·5 126 5·4	白1	閃 每10秒ニ1閃	1½ V
1015	加士島 燈臺 無看守	大正4	加士島ノ南端	34 27·5 126 2·9	白1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ、1·5秒間ニ2閃	⅛
1016	鳴洋渡 燈標 無看守	大正2	鳴洋渡東方干出岩上	34 33·3 126 20·7	白1	閃 每3秒ニ1閃	⅛
1017	珍島 燈臺 無看守	大正2	鳴洋渡ノ南側	34 34·1 126 18·4	白1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ、1·5秒間ニ2閃	⅛
1018	栗島 燈臺 無看守	大正5	栗島南方ノ龜島上	34 33·9 126 12·0	白1	閃 每3秒ニ1閃	⅛
1019	時下島 燈臺 無看守	明治40	時下島上	34 41·8 126 14·6	白1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ、1·5秒間ニ2閃	7/10 IV
1020	木浦口 燈臺 無看守	明治41	木浦口南側	34 45·5 126 18·0	白1 (紅分弧)	不動	3/10
1021	木浦 燈臺 無看守	明治45	港ノ南側小島上	34 46·0 126 22·9	白1	閃 每3秒ニ1閃	⅛
1022	木浦 挂燈浮標	明治40	港口高下島北角ノ西方	34 47·1 126 21·1	白1	明暗 每6秒ニ1光、明4秒、暗2秒	1/10

番號	燈高平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及礎上高(米)	備考
1011	93·3	23·5	白塗八角形「コンクリート」造 6·1	明弧全度 霧笛 每35秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴30秒 霧鐘ヲ置キ霧笛ニ故障アルトキハ1分時約10回尚必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス
1012	85·4	23·5	白塗圓形「コンクリート」造 6·1	明弧 350°–323° 霧笛 每35秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴30秒 霧鐘ヲ置キ霧笛ニ故障アルトキハ1分時約10回尚必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス
1013	84·2	23·5	白塗圓形棟瓦造 7·6	明弧 32°–149° 153°–268° 霧笛 每55秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴50秒
1014	47·9	18·5	白塗圓形「コンクリート」造 12·1	明弧 130°–336° 霧笛 每55秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴50秒 霧鐘ヲ置キ霧笛ニ故障アルトキハ1分時約10回尚必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス
1015	68·5	12	白塗圓形棟瓦造 7·3	明弧 233°–161°
1016	13·3	11·5	紅塗圓形上部鐵造「コンクリート」造 ——	明弧全度
1017	18·5	12	白塗圓形棟瓦造 7·0	明弧 118°–322°
1018	28·8	12	白塗圓形棟瓦造 7·3	明弧全度
1019	38·8	18·5	白塗圓形「コンクリート」造 7·6	明弧 350°–213°
1020	33·9	14	白塗圓形「コンクリート」造 5·7	明弧 92°–296° 107°至129°間及135°至204°間ハ紅光ヲ以テ燈臺ノ北西方及北方ノ淺灘ヲ示ス又129°至135°間ハ白光ヲ以テ可航航路ヲ示ス
1021	22·1	12	白塗八角形「コンクリート」造 6·1	明弧全度
1022	3·0	8	紅塗圓形上部槽形鐵造 ——	明弧全度

朝鮮西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	燈高平均水面上（米）	光達距離（浬）	構造及礎上高（米）	備考
1023				° ′							
1024	京雉島 燈臺 無看守	大正 14	京雉島上	34 38·9 125 53·8	白 1	閃 每3秒＝1閃	$\frac{1}{8}$	46	12	白塗四角形煉瓦造 7·9	明弧 120°-61°
1025	紅島 （紅衣島） 燈臺 （霧信號）	昭和 6	紅島ノ北端附近	34 42·7 125 12·5	紅白 1	群閃互 每30秒＝3閃 （備考參照）	$72\frac{1}{2}$	95	24	白塗四角形鐵筋「コンクリート」造 10·2	12·5秒ヲ隔テ5秒間＝2閃白光ヲ發シ更＝12·5秒ヲ隔テ1閃紅光ヲ發ス 明弧 35°-39° 44°-237° 霧笛 每50秒＝1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴45秒
1026	七發島 燈臺 （霧信號）	明治 38	七發島頂	34 47·1 125 47·4	白 1	閃 每15秒＝1閃	600 I	103·3	25·5	白塗圓形煉瓦造 6·7	明弧全度 霧笛 每54秒＝1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴50秒
1027	巖泰島 燈臺 無看守	大正 2	巖泰島ノ東端前作里ノ北東方	34 52·3 126 9·6	白 1	群閃 每6秒＝2閃、4·5秒ヲ隔テ、1·5秒間＝2閃	$\frac{1}{8}$	38·2	12	白塗圓形煉瓦造 7·0	明弧 144°-339°
1028	大老鹿島 燈臺 無看守	明治 43	大老鹿島ノ南東端	35 6·2 125 59·6	白 1	閃 每3秒＝1閃	$\frac{2}{8}$ V	70·3	15	白塗圓形「コンクリート」造 4·5	明弧 159°-35° 46°-77°
1029	末島 燈臺	明治 42	末島ノ西端	35 51·5 126 19·5	白 1	群閃 每10秒＝2閃、7·5秒ヲ隔テ、2·5秒間＝2閃	$1\frac{3}{4}$ VI	57	20	白塗八角形「コンクリート」造 10·6	明弧 324°-276°
1030											
1031	群山港第1號 挂燈浮標	大正 元年	奠蚕島西方航路入口	35 57·1 126 28·8	白 1	閃 每3秒＝1閃	$\frac{1}{8}$	3·3	8·5	黑塗圓形上部櫓形鐵造	明弧全度
1032	群山港第5號 挂燈浮標	大正 4	奠蚕島ノ北方ニ於テ航路ノ北側	35 58·8 126 34·5	白 1	閃 每3秒＝1閃	$\frac{1}{8}$	3·3	8·5	黑塗圓形上部櫓形鐵造	明弧全度
1033	群山港第9號 挂燈浮標	大正 9	前望山ノ南東方洲ノ東端	35 58·8 126 41·8	白 1	閃 每3秒＝1閃	$\frac{1}{8}$	3·3	8·5	黑塗圓形上部櫓形鐵造	明弧全度
1034	群山港甲號 燈標 無看守	明治 42	奠蚕島北西方干出岩上	35 58·1 126 32·6	白 1	群閃 每6秒＝2閃、4·5秒ヲ隔テ、1·5秒間＝2閃	$\frac{1}{8}$	14·5	11·5	紅塗圓形石造	明弧全度

朝鮮西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1035	群山港丙號燈標 無看守	明治42	入耳島ノ北方干出岩上	35 58·8 126 38·6	白1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ、1·5秒間ニ2閃	1/8
1036	群山港前望山燈標 無看守	明治42	前望山ノ南東方干出岩上	36 0·1 126 40·4	白1	閃 每5秒ニ1閃	2/3 VI
1037	群山港燈竿 無看守	昭和2	群山港制水堤突端	35 59·6 126 43·6	紅1	不動	
1038							
1039	於青島燈臺（霧信號）	明治45	於青島ノ北西端	36 7·5 125 58·3	白1	群閃 每20秒ニ4閃、10秒ヲ隔テ、10秒間ニ4閃	40 III
1040	格列飛島燈臺（霧信號）	明治42	北格列飛島上	36 37·6 125 33·8	白1	群閃 每30秒ニ3閃、18秒ヲ隔テ、12秒間ニ3閃	75 III
1041	瓮島燈臺（霧信號）	明治40	瓮島頂	36 38·8 126 0·3	白1	閃 每20秒ニ1閃	44 IV
1042	木德島燈臺（霧信號）	明治42	木德島上	36 55·8 125 47·5	紅白1	閃互 每10秒ニ2閃、5秒ニ交互ニ紅白各1閃	1 VI
1043	鞍島燈臺 無看守	明治44	鞍島上	36 57·3 126 10·2	白1	閃 每3秒ニ1閃	3/10
1044	舊島港燈竿 無看守	昭和7	舊島港突堤外端	36 49·5 126 19·6	紅1	不動	—
1045	鳧島（ノトウ）燈臺	明治37	鳧島上	37 8·8 126 21·0	白1 副燈紅1	群閃 每40秒ニ4閃、20秒ヲ隔テ、20秒間ニ4閃（副燈不動）	5 IV
1046	白岩燈標 無看守	明治36	白岩上	37 13·6 126 24·6	白1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ、1·5秒間ニ2閃	1/8

番號	燈臺平均水面上（米）	光達距離（浬）	構造及礎上高（米）	備考
1035	11·2	11	紅塗圓形石造 11·1	明弧全度
1036	14·5	12	黑塗圓形「コンクリート」造 15·5	明弧全度
1037	6	1	紅塗三角形頭標附圓柱木造 8·5	明弧全度 內務局所管
1038				
1039	61·2	20·5	白塗圓形「コンクリート」造 12·4	明弧 341°-224° 霧笛 每45秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴40秒
1040	106·9	26	白塗六角形鐵造 9·4	明弧 308°-299° 霧砲 船舶ヨリノ霧中信號ヲ聽クトキハ空砲ヲ3發（發砲間隔3分）シ尙必要ト認ムルトキハ10分ヲ隔テ之ヲ反復ス
1041	75·4	22	白塗八角形「コンクリート」造 15·1	明弧全度 霧笛 每43秒ニ1回吹鳴、吹鳴3秒、停鳴40秒
1042	66·3	20	白塗圓形「コンクリート」造 5·7	明弧全度 霧笛 每1·5分ニ低調1聲高調1聲ヲ吹鳴ス、低調吹鳴3秒、停鳴3秒、高調吹鳴3秒、停鳴81秒
1043	40·3	14	白塗四角形櫓形鐵造 7·9	明弧全度
1044	4	3	灰色八角形柱「コンクリート」造 6	明弧全度 忠淸南道所管
1045	40·9	17·5	白塗圓形石造 12·1	明弧全度 燈臺內ニ副燈ヲ設ケ26°至35°間ハ不動紅光ヲ以テ長安嶼ヲ示ス 本燈火ヲ35°以東ニ又白岩燈標ヲ本燈火左方ニ見テ進航セバ長安嶼ヲ避クルヲ得
1046	17·9	12	黑塗六角形石造	明弧全度

朝鮮西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1047	北長子嶼 燈標 無看守	明治 36	北長子嶼上	37 19·7 126 28·8	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{1}{5}$
1048	八尾島 燈臺	明治 36	八尾島頂	37 21·3 126 30·8	白 1	群閃 每40秒ニ3閃、24秒ヲ隔テ、16秒間ニ3閃	$\frac{9}{16}$ VI
1049							
1050	仁川外港 挂燈浮標	昭和 4	水路ノ西側	37 25·3 126 33·6	白 1	閃 每6秒ニ1閃	$\frac{1}{5}$
1051	仁川第1號 挂燈浮標	明治 41	小月尾島南方 沙堆ノ南西端	37 26·9 126 35·8	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{1}{5}$
1052	仁川第2號 挂燈浮標	大正 13	小月尾島南方 沙堆ノ南西端	37 27·2 126 36·0	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ、1·5秒間ニ2閃	$\frac{1}{5}$
1053	仁川第3號 挂燈浮標	大正 13	月尾島南東方	37 28·0 126 36·8	紅 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{1}{10}$弱
1054	仁川第4號 挂燈浮標	大正 13	月尾島南東方	37 28·1 126 36·9	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{1}{5}$
1055	小月尾島 燈臺 無看守	明治 36	小月尾島頂	37 27·8 126 36·5	紅 1	聯成不動閃 每10秒ニ1閃	不動 $\frac{1}{10}$弱 閃 $\frac{9}{16}$ VI
1056	仁川 燈標	大正 13	小月尾島ノ南方防波堤突端	37 27·4 126 36·4	綠 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ、1·5秒間ニ2閃	$\frac{1}{10}$弱
1057	仁川港 導燈 前燈	大正 13	稅關棧橋海岸	37 28·4 126 37·2	紅 1	不動	$\frac{2}{5}$ (電燈)
1058	仁川港 導燈 後燈	大正 13	仁川港花房町	37 28·6 126 37·4	紅 1	不動	$\frac{2}{5}$ (電燈)

番號	燈高 平均水面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1047	18·2	12	紅塗圓形石造	明弧全度
1048	70·9	20	白塗圓形「コンクリート」造 7·9	明弧全度
1049				
1050	3·9	8·5	黑塗圓形上部櫓形鐵造	明弧全度
1051	3·3	8·5	紅塗圓形上部櫓形鐵造	明弧全度
1052	3·9	8·5	紅塗圓形上部櫓形鐵造	明弧全度
1053	3·9	8·5	紅塗圓形上部櫓形鐵造	明弧全度
1054	3·9	8·5	黑塗圓形上部櫓形鐵造	明弧全度
1055	33	14·5	白塗圓形石造 9·4	明弧 218°-160° 月尾島退息所ニ無線電信併置
1056	13	8·5	白塗四角形櫓形鐵造 7·3	明弧全度
1057	17·6	13	白塗四角形櫓形鐵造 12·4	明弧 14°-70° 2燈一線ニ望ミ進航セバ內港航路ノ最深所ニ導ク
1058	50·6	13	白塗四角形櫓形鐵造 23	明弧 14°-70°

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1059	海州眞礁 燈標 無看守	昭和 7	海州灣眞礁上	37 48·3 125 43·4	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ、1·5秒間ニ2閃	4/10
1060	海州 挂燈浮標	昭和 7	兄弟島南方淺瀬ノ東側	37 55·0 125 45·5	白 1	閃 每5秒ニ1閃	2/10
1061	水夜嶼 挂燈浮標	大正 13	巡島錨地 南東方嶼上	37 42·4 125 16·8	白 1	閃 每3秒ニ1閃	1/5
1062	小青島 燈臺 (霧信號)	明治 41	小青島ノ南西端	37 45·5 124 44·0	白 1	群閃 每40秒ニ4閃、20秒ヲ隔テ、20秒間ニ4閃	61 III
1063	西島 燈臺 (霧信號)	明治 40	西島頂	38 32·9 124 45·9	白 1	閃 每20秒ニ1閃	15 IV
1064							
1065	大同江中洲北方 挂燈浮標	昭和 2	德島ノ南西方ニ擴延スル淺洲ノ外端	38 42·3 124 53·9	白 1	群閃 每9秒ニ2閃、7秒ヲ隔テ、2秒間ニ2閃	1/5
1066	大同江下洲 挂燈浮標	大正 4	大同江下洲北東端	38 37·6 124 53·6	白 1	閃 每3秒ニ1閃	1/5
1067	姉妹島 燈臺	明治 40	姉妹島上	38 40·6 124 58·7	白 1 (紅分弧)	不動	2/3 IV
1068	簗島 燈臺 無看守	明治 41	簗島上	38 40·9 125 7·1	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ、1·5秒間ニ2閃	3/10
1069	避島 燈臺 無看守	明治 41	避島上	38 40·7 125 10·7	綠 1	閃 每3秒ニ1閃	1/10弱
1070	梧里浦 燈臺 無看守	明治 44	梧里浦突角上	38 39·4 125 13·5	白 1	閃 每3秒ニ1閃	1/5

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及礎上高(米)	備考
1059	14·4	12	黑塗圓筒形 「コンクリート」造 16·0	明弧全度
1060	3·3	8·5	黑塗圓臺形 上部櫓形鐵造	明弧全度 每年結氷中撤去
1061	3·9	8·5	紅黑横線塗圓形 上部櫓形鐵造	明弧全度
1062	83·3	23·5	白塗圓形 「コンクリート」造 10·0	明弧 254°-136° 霧笛 每35秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴30秒 無線電信併置、船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ但シ夜間ハ之ヲ取扱ハズ
1063	94·2	24·5	白塗圓形 「コンクリート」造 6·7	明弧 346°-268° 霧砲 船舶ノ霧中信號ヲ聽クトキハ空砲ヲ2發(發砲間隔3分)シ尚必要ト認ムルトキハ5分ヲ隔テ之ヲ反復ス
1064				
1065	3·9	8·5	黑塗圓形 上部櫓形鐵造	明弧全度 每年結氷中撤去
1066	3·3	8·5	紅白横線塗圓形 上部櫓形鐵造	明弧全度 每年結氷中撤去
1067	41·8	15	白塗圓形 「コンクリート」造 7·6	明弧 359°-279° 11° 至 16° 間、53° 至 60° 間及 255° 至 266° 間ハ白光ヲ以テ可航航路ヲ示シ其ノ他ハ紅光ヲ以テ不可航航路ヲ示ス
1068	40	14	白塗圓形 「コンクリート」造 3·6	明弧 40°-308°
1069	63·3	9	白塗圓形 「コンクリート」造 3·6	明弧全度
1070	34·5	12	白塗四角形 「コンクリート」造 6·1	明弧 102°-239°

朝鮮西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1071	浦村 挂燈浮標	昭和 5	頭崖浦下流「チユンドウ」礁	38 55·8 125 35·8	白 1	閃 每4秒ニ1閃	$\frac{1}{10}$
1072	飛發島 燈臺	明治 42	飛發島ノ南端露岩上	38 43·3 125 24·6	紅 1	明暗 每10秒ニ1光、明5秒、暗5秒	$\frac{1}{3}$ (電燈)
1073	鐵島 挂燈浮標	明治 42	鐵島ノ南西方ニ擴延セル洲ノ外端	38 38·6 125 37·3	紅 1	明暗 每10秒ニ1光、明5秒、暗5秒	$\frac{1}{10}$ 弱
1074							
1075	大和島 燈臺	明治 37	大和島ノ西端	39 26·4 124 35·4	白 1	群閃 每30秒ニ3閃、18秒ヲ隔テ、12秒間ニ3閃	53 III
1076	鴨綠江 東水道第1號 挂燈浮標	明治 40	東水道口10米界線ノ北部	39 35·3 124 23·5	紅 1	明暗 每10秒ニ1光、明5秒、暗5秒	$\frac{1}{10}$ 弱
1077	鴨綠江 水運島 燈臺	明治 42	水運島頂	39 41·3 124 24·6	白 1	閃 每15秒ニ1閃	$\frac{9}{10}$ VI
1078	鴨綠江 西水道第2號 挂燈浮標	明治 41	西水道口外5米界線內	39 43·1 123 59·1	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{1}{3}$
1079							
1080							
1081	馬島 (馬鞍島) 燈臺	大正 11	馬島ノ南頂上	39 48·1 124 11·3	白 1	明暗 每4秒ニ1光、明2秒、暗2秒	2 IV

番號	燈高 平均水面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1071	3·3	3	黑塗圓形 上部櫓形鐵造 —	明弧全度 每年結氷中撤去
1072	20·3	12	白塗六角形「コンクリート」造鐵造圓筒形「タンク」ヲ戴ク 上部櫓形 10·3	明弧全度 本燈ニ故障アル場合假燈(不動紅光、光達2浬)ヲ併置シ點燈スルコトアリ
1073	3·0	7	紅塗圓形 上部櫓形鐵造 —	明弧全度 每年結氷中撤去
1074				
1075	101·5	25·5	白塗六角形 櫓形鐵造 21·2	明弧 324°-188° 每年結氷中點燈停止
1076	3·0	7	黑塗圓形 上部櫓形鐵造 —	明弧全度 每年結氷中撤去
1077	53·9	19	白塗圓形「コンクリート」造 6·4	明弧 345°-189° 每年結氷中點燈停止
1078	3·3	8·5	紅塗圓形 上部櫓形鐵造 —	明弧全度 每年結氷中撤去
1079				
1080				
1081	77·6	22·5	白塗圓形煉瓦造 6·1	明弧 282°-241° 每年結氷中點燈停止

關東州

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1091	大東溝 (Tatungkou) 燈標 無看守	1924	大東溝稅關ノ南方約1·75浬	39 50·1 124 8·4	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	1/8 VI
1092	大鹿島 (Ta lu tau) 燈臺	1925	大鹿島ノ東方蟒山上	39 44·9 123 45·3	白 1	群閃 每10秒ニ2閃	50 IV
1093							
1094	海洋島 燈竿 無看守	明治42	Thornton Haven (象登港) 入口南角	39 4·2 123 9·0	白 1	不動	1/10 弱
1095	海洋島 燈臺 無看守	昭和7	海洋島北西端	39 5·2 123 8·7	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·5秒、暗2·5秒	2/10
1096	圓島 燈臺 (霧信號)	大正14	圓島上	38 40·5 122 9·5	白 1	群閃 每30秒ニ3閃、18秒ヲ隔テ、12秒間ニ3閃	75 III
1097	險礁 燈標 無看守	昭和3	險礁上	38 57·8 121 59·0	白 1	閃 每5秒ニ1閃	1/10
1098	大三山島 (南三山島) 燈臺 (霧信號)	明治36	大三山島ノ南端	38 51·9 121 49·4	白 1	閃 每15秒ニ1閃	4 III
1099	大連港第1號 挂燈浮標 無看守	昭和5	甘井子航路南側	38 57·3 121 41·9	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4秒ヲ隔テ、2秒間ニ2閃	1/5
1100	大連港第2號 挂燈浮標 無看守	昭和5	甘井子航路北側	——	紅 1	群閃 每6秒ニ2閃、4秒ヲ隔テ、2秒間ニ2閃	1/10 弱
1101	大連港第3號 挂燈浮標 無看守	昭和5	甘井子航路南側	38 57·3 121 40·1	白 1	閃 每3秒ニ1閃	1/10 弱
1102	大連港第4號 挂燈浮標 無看守	昭和5	甘井子航路北側	38 57·4 121 40·1	紅 1	閃 每3秒ニ1閃	1/10 弱

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及礎上高(米)	備考
1091	10·4	10	灰色塗立標木造 8·2	明弧全度 冬季鴨綠江結氷中點燈ヲ休止ス
1092	78·6	22	白塗圓形鋼鐵造塔 8·5	明弧全度 冬季鴨綠江結氷中點燈ヲ休止ス
1093				
1094	59·7	約5	白塗木造柱 7·9	明弧全度 (點燈休止) 關東廳所管
1095	49	11·5	白塗「コンクリート」造圓形 7·7	明弧 15°-240° 關東廳所管
1096	68·4	22	白塗四角形「コンクリート」造 12	明弧全度 霧笛 每55秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴50秒 無線方位信號所併置
1097	11·8	9	紅黑横線塗上部圓筒頭標附櫓形 9·8	明弧全度 關東廳所管
1098	79·7	23	白塗圓形石造 10	明弧 248°-163° 霧笛 每34秒ニ1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴30秒
1099	4·6	9	黑塗鼓胴形上部方形櫓鐵製 ——	明弧全度 南滿洲鐵道株式會社設立
1100	4·6	9	紅塗鼓胴形上部方形櫓鐵造 ——	明弧全度 南滿洲鐵道株式會社設立
1101	3·7	8·5	黑塗鼓胴形上部方形櫓鐵造 ——	明弧全度 南滿洲鐵道株式會社設立
1102	3·7	8·5	紅塗鼓胴形上部方形櫓鐵造 ——	明弧全度 南滿洲鐵道株式會社設立

關東州

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′ 38 57·4 121 38·2			
1103	大連港第5號 挂燈浮標 無看守	昭和5	甘井子航路北側	38 57·4 121 38·2	白1	明暗 毎4秒ニ1光、明2秒、暗2秒	$\frac{1}{10}$弱
1104	甘井子防波堤燈臺 (霧信號) 無看守	昭和5	大連港北防波堤西端燈臺ヨリ348度8·15鏈	38 57·5 121 38·4	紅1	不動	$1\frac{1}{2}$ V 、
1105	大連港 露西亞町防波堤 燈竿(假設) 無看守	昭和7	露西亞町防波堤東端	38 56·4 121 37·7	白1	不動	—
1106	大連港 西港口南側 燈臺 無看守	大正4	西港口南側	38 56·4 121 38·1	白1	不動	$2\frac{1}{2}$ (電燈)
1107	大連港 西港口北側 燈臺 無看守	大正4	西港口北側	38 56·4 121 38·1	紅1	不動	$\frac{4}{5}$ (電燈)
1108	大連港 北港口西側 燈臺 無看守	大正7	西防波堤北端	38 56·7 121 38·5	紅1	不動	$1\frac{1}{4}$ (電燈)
1109	大連港 北港口東側 燈臺 無看守	大正7	北防波堤西端	38 56·7 121 38·6	紅1	不動	$1\frac{1}{4}$ (電燈)
1110	大連港 東港口北側 燈臺 無看守	大正2	北防波堤東端	38 56·3 121 40·1	紅1	明暗 毎6秒ニ1光、明3秒、暗3秒	$1\frac{1}{4}$ (電燈)
1111	大連港 東港口南側 燈臺 (霧信號) 無看守	明治45	東防波堤北端	38 56·2 121 39·9	白1	明暗 毎6秒ニ1光、明3秒、暗3秒	$3\frac{1}{2}$ (電燈)
1112	大連港 導燈 前燈 無看守	明治43	寺兒溝檢疫所船溜東側防波堤端	38 55·4 121 40·5	紅1	不動	$\frac{1}{10}$弱 (電燈)
1113	大連港 導燈 後燈 無看守	明治43	寺兒溝海岸檢疫所屋上	38 55·2 121 40·4	紅1	不動	$\frac{1}{10}$弱 (電燈)
1114	大連港 寺兒溝第1棧橋 燈竿 無看守	大正3	寺兒溝第1棧橋外端	38 55·3 121 40·9	綠1	不動	$\frac{1}{2}$ (電燈)

番號	燈高平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及礎上高(米)	備考
1103	3·7	8·5	黑塗鼓胴形上部方形櫓鐵造 —	明弧全度 南滿洲鐵道株式會社設立
1104	14·5	12	紅塗鐵筋「コンクリート」造 10·7	明弧全度 霧笛 毎2)秒ニ1回吹鳴、吹鳴10秒、停鳴10秒 燈塔最上部ニハ濃霧中船舶航行警報用トシテ電動發音機ヲ取付ク響達約2浬ナリト謂フ 南滿洲鐵道株式會社設立
1105	8·2	2	丸形鐵筋「コンクリート」塔 5·1	明弧全度 南滿洲鐵道株式會社設立
1106	9·7	10·5	頂部白塗圓柱「コンクリート」造 6·7	明弧全度 南滿洲鐵道株式會社設立
1107	9·7	10·5	頂部紅塗圓柱「コンクリート」造 6·7	明弧全度 南滿洲鐵道株式會社設立
1108	20·3	13·5	頂部紅塗四角形鐵造 17	明弧全度 南滿洲鐵道株式會社設立
1109	20·6	13·5	頂部紅塗四角形鐵造 16·7	明弧全度 南滿洲鐵道株式會社設立
1110	12·1	11	頂部紅塗圓形石造 8·8	明弧全度 南滿洲鐵道株式會社設立
1111	12·1	11	頂部白塗圓形石造 8·8	明弧全度 霧笛ハ本燈臺ノ南方約30·3米ノ第2信號所ニ於テ吹鳴ス 霧笛 電氣發動機式ニシテ毎22秒ニ1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴18秒但シ故障ノ爲吹鳴ヲ中止スルコトアルベシ 南滿洲鐵道株式會社設立
1112	8·8	4	白塗「コンクリート」造 7	明弧全度 2燈距離435米 2燈ヲ一線198°ニ視テ航進セバ船溜ニ導ク 關東廳所管
1113	19·8	4	紅塗煉瓦屋上白塗 18·3	明弧全度 關東廳所管
1114	18·1	11	白塗「コンクリート」造 12·1	明弧全度 南滿洲鐵道株式會社設立

關東州

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	燈高平均水面上（米）	光達距離（浬）	構造及礎上高（米）	備考
1115	大連港 寺兒溝第2棧橋 燈竿 無看守	昭和7	寺兒溝 第2棧橋外端	38 55·2 121 41·3	紅1	不動	3/10	16·9	8·4	圓筒形鐵筋「コンクリート」造 12·5	明弧全度 南滿洲鐵道株式會社設立
1116	黃白嘴 燈臺 （霧信號）	大正14	大連灣西口 角上	38 54·3 121 42·8	紅白1	互 每10秒ニ2光 紅光5秒、白光5秒	白18 紅7 （電燈） IV	84·5	23·5	白塗四角形「コンクリート」造 7·6	明弧 124°-6° 霧笛 每1分ニ1回吹鳴、吹鳴30秒、停鳴30秒
1117	帽島 燈臺 無看守	昭和7	老片島 （帽島）頂	38 47·7 121 35·4	白1	閃 每3秒ニ1閃	2/10	88	11·5	白塗圓筒形「コンクリート」造 7·7	明弧全度
1118	遇岩 燈標 （霧信號）無看守	大正14	遇岩上	38 34·4 121 38·0	白1	閃 每4秒ニ1閃	2/8 V	19·8	13·5	紅黑横線塗圓形「コンクリート」造 15·1	明弧全度 霧鐘 每1分ヲ隔テ1回打鳴ス但シ每年8,9及10ノ3箇月間ハ休鳴ス
1119											
1120	老虎尾 燈臺	明治21	旅順港口西側 ノ險崖上	38 47·6 121 14·9	白1 （紅分弧）	群明暗 每16秒ニ2光、明10秒、暗2秒、明2秒、暗2秒	1/10弱	26·7	白7 紅5	白塗長方形鐵造 2·7	明弧 216°-36° 270° 至300° 間及7° 至36° 間ハ紅光ヲ以テ港口左右沿岸ノ危險界ヲ示ス
1121	白玉山 導燈 低燈 無看守	明治39	櫻臺ヨリ西方 約2·9鏈	38 48·3 121 15·0	紅1	不動	1½ （電燈）	35·1	17	紅塗截頭方錐形石造 9·1	明弧 301°-31° 旅順港ニ入ラントスル船舶ハ高燈ト低燈トヲ一線356°ニ望ミテ航進スレバ黃金山西岸ト老虎尾東岸トノ間ノ淺洲ヲ避クルコトヲ得ベシ（但シ此ノ導線ハ稍西偏ニ過ギ老虎尾山下ニ延出セル淺灘ニ接近シ過グルノ嫌アリ入港ノ諸船舶ハ之ヲ考慮ニ置カザルベカラズ）
1122	白玉山 導燈 高燈 無看守	明治39	低燈ヨリ北方 約0·5鏈	——	紅1	不動	1½ （電燈）	46	18·5	紅塗截頭方錐形石造 4·5	明弧 314°-43°
1123	老鐵山 燈臺 （霧信號）	明治26	老鐵山ノ西角	38 43·7 121 7·7	白1	群閃 每30秒ニ2閃、23·7秒ヲ隔テ、6·3秒間ニ2閃	180 I	96·6	25	白塗圓形鐵造 11·2	明弧 283°-168° 霧砲 船舶ノ霧中信號ヲ聽クトキハ空砲ヲ1發シ爾後該信號ヲ聽カザルニ至ル迄每7分ニ1發ス
1124	小龍山島 燈臺 無看守	昭和7	小龍山島 北西端	38 57·3 120 58·1	白1	閃 每4秒ニ1閃 閃0·5秒、暗3·5秒	2/10	56·6	11·5	白塗「コンクリート」造圓形 7·7	明弧 342°-227° 關東廳所管
1125	普蘭店港 挂燈浮標	昭和7	老石礁ノ北西 方約4·8鏈	39 17·9 121 36·2	白1	閃 每4秒ニ1閃 閃0·5秒、暗3·5秒	—	3·7	7	黑塗圓筒形 上部四角形鐵造 ——	明弧全度 冬季結氷中撤去
1126	西中島 燈臺 無看守	昭和7	西中島南端	39 22·6 121 15·2	白1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	2/10	75·9	11·5	白塗「コンクリート」造圓形 7·7	明弧 277°-138° 附近沿岸結氷季中消燈ス 關東廳所管

西「カロリン」諸島

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1131	パラオ 燈臺 無看守	大正13	「ウルクターブル」島東端山頂	7 15·3 134 27·3	白1	閃 每3秒=1閃	$\frac{3}{10}$ V

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及礎上高(米)	備考
1131	189·4	13	白塗圓筒形粗石積 7·6	明弧 114°-67° 南洋廳所管

マリアナ諸島

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1141	Port Apra (Hole in the wall) 燈臺	—	Fort Santa Cruz ノ北方約1浬	13 27 144 40	白 1	閃 每1·5秒＝1閃、閃0·5秒、暗1·0秒	$\frac{1}{10}$ 弱
1142	**Guam Island Orote Pt. 燈臺**	1929	Orote Peninsula ノ西端	13 26·7 144 37·0	白 1	閃 每3秒＝1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	$\frac{1}{3}$
1143	Ritidian Point 燈臺	1932	Guam I. 北端	13 38·9 144 51·6	白 1	閃 每10秒＝1閃	$\frac{2}{10}$

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1141	8·2	5	圓筒形「タンク」上ニ在ル框式塔	明弧 255°-343°
1142	67·7	12	白塗小屋	
1143	175	12	白塗塔	

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1151	豆滿江口 燈標	1931	江口北岸 沙洲端	42 17·9 130 41·2	白 1	閃 每1分=70閃	—
1152	Cherkavskogo 燈竿	1931	島上	42 38·0 130 48·3	白 1	閃 每1分=60閃	—
1153	Nazimova 燈臺 (霧信號)	1898	Churkhado Spit 端	42 38·0 130 47·9	白 1 (紅分弧)	不動	V
1154	Gamovskii 燈臺 (霧信號)	1906	岬端	42 33·3 131 13·2	白 1	群閃 每10秒=2閃、2閃=テ2秒、暗8秒	238 II
1155	Bryusa (Slavyanskii) 燈臺 (霧信號)	1911	Bryusa Point	42 52·9 131 28·2	白 1 (紅、綠分弧)	明暗 每15秒=1光、明7·5秒、暗7·5秒	白 6 紅 1 1/5 綠 4/5 IV
1156	Ryechnoi 燈標	1885	Ryechnoi I. ノ中央	43 16·8 131 50·0	白 1	閃 每1秒=1閃 閃0·1秒、暗0·9秒	1/5
1157	Tokarevskii 燈臺 (霧信號)	1913	Tokarevskogo Spit 端ノ防水堤端上	43 4·4 131 50·4	白 1 (紅分弧)	閃 每6秒=1閃 閃1秒、暗5秒	1/5
1158	Shkota 半島 燈臺	1929	Shkota Peninsula 東岸	43 5·2 131 51·4	紅 1	不動	—
1159	Vladivostok Hr. 導燈 北燈	1900	港長官邸西側	43 6·9 131 53·3	紅 1	不動	—
1160	Vladivostok Hr. 導燈 南燈	1900	北燈ヨリ107·6米海岸險崖緣上	43 6·8 131 53·2	紅 1	不動	—
1161	Zolotoi Rog Bay 水底電線標示 南岸燈標	—	Zolotoi Rog ノ南岸	43 6·3 131 54·1	綠 2	不動	—

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高(米)	備考
1151	11·3	7	四角形框式鐵造 8·2	航行季中點燈
1152	19·5	—	燈籠附白塗鐵造管柱 2·1	周年點燈
1153	18·6	—	白塗鐵造塔 3·6	明弧全度 282°至312°間ハ紅光ヲ以テ Yedo Rock ヲ示ス 霧鐘 約3分ヲ隔テ連續4回打鳴ス、周年點燈
1154	68·3	21	白塗塔 15·5	明弧全度 霧笛 毎1分4秒ニ1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴約1分 霧笛音達距離2浬至6·5浬 霧笛ニ故障アルトキハ霧鐘及霧砲ヲ用フ 萬國船舶信號ヲ行フ 周年點燈
1155	68	18	白塗六角形石造塔守燈房アリ 8·8	明弧 99°–46° 99°至216°間ハ綠光、216°至234°間ハ白光、234°至306°間ハ紅光、306°至342°間ハ白光、342°至46°間ハ綠光、其ノ他ハ遮蔽セラル 霧鐘ハ南北2箇所アリ北方ノモノハ Bryusa Point 至近ニ設ケ霧中ハ絶エズ3分ヲ隔テ2回打鳴シ南方ノモノハ燈臺ノ南方約1鏈ニ在ル岩上ニ設ケ燈臺ニ於テ Bryusa Point ノ南方ヲ航過スル船舶ヨリノ霧中信號ヲ聞キタルトキニ限リ3秒ヲ隔テテ4回打鳴ス、周年點燈
1156	26·1	4·5	灰色塗四角形石造塔(舊燈臺)上ノ鐵造圓柱上ニ燈器ヲ揭グ 5·7	明弧全度 周年點燈
1157	11·9	8·5	白塗疊石造塔下部八面體、上部圓形 9·4	明弧紅 132°–173° 白 229°–132° 霧鐘 霧中打鐘ス 冬季消燈
1158	29·8	7	白塗石造塔 3·7	明弧 297°–307° 最鮮明部(301°–303°) 本燈臺明弧ハ中央最鮮明部ヨリ外方限界ニ近ヅクニ從ヒ漸次光力微弱トナルヲ以テ Skruipleva Island ヨリ本燈臺ノ照明範圍ニ入ルニ際シテハ其ノ最鮮明部ヲ識別スル爲特ニ暫時頻航針路ヲ取ルヲ可トス
1159	28·3	—	紅塗鐵造架 6·4	明弧 340°–45° 2燈一線28¼°ニ望ミテ進航スベシ 2燈相距ル108米 港口東角 Cape Goldobina 端ニ霧鐘アリ 周年點燈
1160	23·2	—	紅塗鐵造架 12·8	明弧 300°–90° 周年點燈
1161	—	—	白塗三角形頭標附黑塗立標	4燈(1161番及1162番)一線ニ並行シテ各側距離0·6鏈以内ヲ投錨禁止區域トス

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1162	Zolotoi Rog Bay 水底電線標示 北岸燈標	—	Zolotoi Rog ノ北岸	43 6·8 131 53·9	綠 2	不動	—
1163	Cape Goldobina 導燈 高燈	1879	岬ノ南端	43 5·3 131 52·8	紅 1	不動	—
1164	Cape Goldobina 導燈 低燈 (霧信號)	1879	高燈ノ東側	43 5·2 131 52·7	白 1	不動	—
1165	C. Goldobina 挂燈浮標	1925	C. Goldobina 北西方	43 5·3 131 52·5	紅 1	群閃 每12秒ニ3閃、閃0·5秒、暗1秒閃0·5秒、暗1秒、閃0·5秒、暗8·5秒	1/10
1166	Pospelovskie 導燈 高燈	1884	Russkogo I. 北岸角附近	43 3·3 131 53·7	白 1	不動	1/10
1167	Pospelovskie 導燈 低燈	1884	Russkogo I. 北岸角附近	43 3·8 131 53·6	紅 1	不動	—
1168	**Skruiplevskii 燈臺** (霧信號)	1876	Skruipleva I. 頂	43 1·7 131 57·3	白 1	群閃 每12秒ニ3閃、閃0·8秒、暗1·8秒、閃0·8秒、暗1·8秒、閃0·8秒暗6秒	20 IV
1169	**Askolid 燈臺** (霧信號)	1917	C. Elagina 端	42 43·8 132 20·6	白 1	閃 每1分8秒ニ1閃、閃8秒、暗60秒	75 I
1170	Unkovskogo 燈竿	1929	Unkovskogo Rock 上島ノ南東側附近	42 48·9 132 22·1	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	—
1171	Trambetzkogo 燈竿	1931	Trambetzkogo Island 上	42 50·5 132 32·5	白 1	閃 每1分ニ70閃	—
1172	Shvedova 燈竿	1931	Shvedova Point 上	42 48·1 132 54·6	白 1	閃 每1分ニ60閃	—
1173	**Povorotnui 燈臺** (霧信號)	1892	America Bay 南東角岬ノ南端	42 40·4 133 2·7	白 1	不動	87 I

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1162	—	—	白塗三角形頭標附 黑塗立標	
1163	15·5	—	白塗柱 7·9	明弧 5°-75° 2燈一線 59° 39′ 2燈相距ル0·57鏈
1164	13·1	—	白塗柱 5·8	明弧 4°-112° 霧鐘 霧中打鐘ス Cape Goldobina 至近鐵道支線建設工事中ノトキ點燈セズ
1165	—	—	黑白塗	夏季碇置
1166	11·3	—	白塗八角形塔木造 8·8	明弧 90° 163° 2燈一線103° 30′　2燈相距ル約1·1鏈、角ノ東方 Cape Basargina ニ霧鐘アリ Amurskii Bay 航海季中點燈
1167	8·7	—	白塗八角形塔木造 6·7	明弧 89°-163°
1168	50·9	19·5	白塗方形塔 6·4	明弧全度 霧笛 1分乃至2分ヲ隔テ7秒間吹鳴ス 船舶ノ霧中信號ヲ聽クトキハ距離ニヨリ5分乃至10分ノ間隔ヲ以テ發砲ス、霧笛ニ故障アルトキハ霧鐘及霧砲ヲ用フ、28°以西ハ Russkogo I. ニ遮蔽セラルル所アリ、萬國船舶信號ヲナス、周年點燈
1169	61·6	20·7	白塗塔 12·8	明弧 263°-128° 霧笛 每72秒ニ2回吹鳴ス、高調3秒、停鳴4秒、低調3秒、停鳴約62秒、霧笛音達距離約4浬、萬國船舶信號ヲナス 船舶ノ霧中信號ヲ聽クトキハ距離ニヨリ5分乃至10分ノ間隔ヲ以テ發砲ス、霧笛ニ故障アルトキハ霧鐘或ハ霧砲ヲ用フ 周年點燈
1170	45·3	4·5	鐵造框式塔 5·4	
1171	16	4·5	燈籠附白塗鐵造管柱 3·0	周年點燈
1172	40·9	4·5	白塗角錐形木、鐵造 4·3	「ソヴィエト」聯邦海圖ニ依レバ 42° 48·3′ N. ナリ 周年點燈
1173	66·7	22·2	白塗塔 7·9	明弧 262°-127·5° 霧砲 船舶ノ霧中信號ヲ聞クトキハ距離ニヨリ每5分乃至10分ノ間隔ヲ以テ空砲ヲ發ス、霧笛、每95秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴90秒、音達約3浬但シ故障アルトキハ打鐘ス 萬國船舶信號ヲ行フ、周年點燈

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1174	Sulchainost (Suisoeva) Pt 燈臺		Sulchainost Pt 上	42 44·9 133 20·6	—	——	—
1175	Ostrovnoi 燈臺 (霧信號)	1930	Ostrovnoi Pt 南端	42 48·0 133 43·5	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	—
1176	Orekhova 燈竿	1931	Orekhova Islet 上	42 53·5 133 53·0	白 1	閃 每1分ニ64閃	—
1177	**Nizmennuii 燈臺** (霧信號)	1903	C. Nizmennuii 角上	43 30·8 135 8·8	白 1	群閃 每7·4秒ニ3閃、閃0·5秒、暗0·6秒、閃0·5秒、暗0·6秒、閃0·5秒、暗4·7秒	160 II
1178	Oliginskie 導燈 前燈	1913	Oliga Bay ノ北濱	43 43·9 135 14·3	白 1	不動	—
1179	Oliginskie 導燈 後燈	1913	灣ノ北濱	—	白 1	不動	—
1180	C. Chudinova 燈竿	1913	C. Chudinova 上	43 43·6 135 15·8	白 1	閃 每2秒ニ1閃	$\frac{1}{8}$
1181	C. Portovoi 燈竿	1913	C. Portovoi 上	43 43·8 135 16·2	綠 1	閃 每2秒ニ1閃	$\frac{1}{8}$
1182	Tikhaya Hr. 入口 燈標	1923	C. Chudinova ノ北東方約1·75鏈 Pontoon 上	43 43·7 135 15·6	紅 1	閃 每2秒ニ1閃	$\frac{1}{8}$
1183	Chikhacheva 燈臺 (霧信號)	1915	Chikhacheva I. 南端	43 40·8 135 16·7	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃1秒、暗4秒	$\frac{5}{10}$
1184	Egorova 燈臺 (霧信號)	1929	Egorova Point 上	44 46·7 136 26·3	白 1	群閃 每13秒ニ2閃、閃0·5秒、暗2秒、閃0·5秒、暗10秒	—
1185	**Byelkina 燈臺** (霧信號)	1915	Byelkina Point 上	45 49·0 137 41·0	白 1	不動	$\frac{7}{10}$ III

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1174	—	—	——	建造中
1175	167·5	12	木造框式塔 13·0	霧鐘 霧中打鐘ス 音達不良ナリ
1176	60·9	—	白塗三角錐形 框式鐵造 5·2	周年點燈
1177	63·1	21	白塗塔 14·3	明弧全度 霧笛 每1分30秒乃至2分ノ間隔ヲ以テ4秒間連續吹鳴ス 回轉反響裝置アリ音響到達距離6·75浬、霧笛故障ノ場合ニハ打鐘及大砲ヲ發シ霧信號ヲ行フ、周年點燈
1178	10·7	—	白黑縱線塗塔 8·5	2燈相距ル0·57鏈 2燈一線344°ニ署メバ Petrova Rk. ト Chikhacheva Island トノ間ヲ導ク、周年點燈
1179	25	—	白黑縱線塗塔 4·9	周年點燈
1180	7·3	—	框式鐵造 6·4	C. Portovoi 燈竿ト2燈ニテ狹港口通航ヲ容易ナラシム 夏季點燈
1181	7·3	—	框式鐵造 6·4	
1182	2·1	—	Pontoon 上ニ燈器ヲ揭グ 2·1	夏季點燈
1183	109·7	18	白塗八角形塔 3·6	明弧全度 霧鐘 霧中打鐘ス 音達不良ナリ
1184	80·7	22	框式鐵造塔 6·1	霧鐘 霧中打鐘ス
1185	96·9	20	白塗石造塔 12·8	明弧 204°-360° 霧鐘 霧中打鐘ス

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
1186	Zolotoi 燈臺 (霧信號)	1931	Zolotoi Point 上	47 19·2 138 59·7	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	—
1187	Krasnuii Partizan 燈臺 (霧信號)	1897	Nikola Point 上	48 59·1 140 24·4	白 1	群閃 每28秒ニ 2閃、閃2秒、暗4秒 閃2秒、暗20秒	56 II
1188	Milyutina 燈臺 (霧信號)	1914	Milyutina Point 上	49 2·9 140 20·7	紅 1 (白分弧)	不動	$\frac{4}{5}$ IV
1189	Jonkierskii 燈臺 (霧信號)	1886	Jonkier Point 上	50 53·3 142 7·4	白 1	閃 每33秒ニ1閃 閃3秒、暗30秒	123 II
1190	Kloster-Kampskii 燈臺 (霧信號)	1860	Ytesist Point 上	51 25·5 140 53·2	白 1	群閃 每20秒ニ 3閃、閃2秒、暗1秒、閃2秒、暗1秒、閃2秒、暗12秒	30 II
1191	De-Kastri 導燈 前燈	1864	Somon Bay 北岸	51 28·1 140 46·1	白 1	不動	—
1192	De-Kastri 導燈 後燈	1864	——	—	白 1	不動	—
1193	間宮海峽南口 第1號 挂燈浮標 (霧信號)	1915	間宮海峽 南口入口	51 43·9 141 21·8	白 1	閃	$\frac{1}{10}$
1194	Maluie Dzhaorskie (Little Dzhaore) 燈(導)標	1916	Dzhaore Point 北端	52 40 141 17	白 2	不動	—
1195	Bolishie Dzhaorskie (Great Dzhaore) 燈(導)標	1916	Dzhaore Point 上	52 40 141 17	白 2	不動	—
1196	Sabakhskie 燈(導)標	1916	Sabakh Point 上	52 46·2 141 11·9	白 2	不動	—
1197	Lalloskie 燈(導)標	1916	Lallo (Naru) 角上	52 48 141 11	白 2	不動	—

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1186	31·4	11·7	紅塗框式基礎「コンクリート」造 16	霧鐘 霧中打鐘ス
1187	75·6	22·7	白塗塔 13·7	明弧 138°–18° 霧笛 1分乃至2分ヲ隔テ7秒間吹鳴ズ 霧笛ニ故障アルトキハ霧鐘及霧砲ヲ用フ 萬國船舶信號ヲ行フ
1188	23·8	12	白塗八角形塔 7·6	明弧 190°–36° 190°至31°間ハ紅光、31°至36°間ハ白光其ノ他ハ遮蔽セラル 霧鐘 霧中打鐘ス
1189	74·7	22·3	白塗塔 13·7	明弧 燈臺南方陸岸–171° 霧鐘 霧中打鐘ス、船舶ノ霧中信號ニ對シ5分乃至10分ヲ隔テテ應砲ス、信號所、電話アリ、萬國船舶信號ヲ行フ、燈臺ヲ160°ニ望ム線上近距離ニ於テハ約1·5浬突出スル岬端ニ燈光遮蔽セラル
1190	84·5	26	白塗塔 12·5	明弧 105°–14° 霧笛 毎95秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴90秒、管達距離$4\frac{1}{4}$浬至7浬、霧笛ニ故障アルトキハ打鐘ス、船舶ノ霧中信號ニ對シ5分乃至10分ヲ隔テ空砲ヲ發ス、信號所、電信、電話アリ、萬國船舶信號ヲ行フ De-Kastri Bay水先人事務所アリ、水難救濟所アリ
1191	18·3	—	白塗角錐形立標 5·8	明弧 279°–297° 2燈一線 286° 32′ ニ望ミテ進航スベシ
1192	29·3	—	白塗角錐形立標 6·1	明弧 280°–297°
1193	—	—	圓臺形上部櫓形頂上ニ燈器ヲ掲グ、紅黒塗 ——	霧笛 霧笛ハ約1浬乃至$1\frac{1}{4}$浬ノ距離ニ於テ聽クコトヲ得
1194	—	—	白塗角錐形 中央黒塗線入リ (2箇) ——	2燈一線 352° 30′ 航海季中點燈ス
1195	—	—	白塗角錐形 中央黒塗線入リ (2箇) ——	2燈一線 320° 30′ 「セマフオアー」信號所アリテ水深信號ヲ行フ 航海季中點燈ス
1196	—	—	白塗角錐形 中央黒塗線入リ (2箇) ——	2燈一線 190° 30′ 航海季中點燈ス
1197	—	—	白塗角錐形 中央黒塗線入リ (2箇) ——	2燈一線 325° 30′ 航海季中點燈ス

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	構造及礎上高（米）	燈高 高潮面上（米）	光達距離（浬）	備考
1198	Yujinuie (South) Uyuzyutskie 燈(導)標	1916	Uyuzyut I. 東端附近	52 49·2 141 12·3	白 2	不動	—	白塗角錐形 中央黑塗線入リ （2 箇）	—	—	2 燈一線 356° 航海季中點燈ス
1199	Severnuie (North) Uyuzyutskie 燈(導)標	1916	Uyuzyut I. 西端	—	白 2	不動	—	白塗角錐形 中央黑塗線入リ （2 箇）	—	—	2 燈一線 216° 現時點燈休止
1200	Yujinuie (South) Prongskie 燈(導)標	1916	Pronge 角上	52 51 141 15	紅 2	不動	—	白塗角錐形 中央黑塗線入リ （2 箇）	—	—	2 燈一線 141° 「セマフォアー」信號所アリ水深信號ヲ行フ 航海季中點燈ス
1201	Severnuie (North) Prongskie 燈(導)標	1916	角上	52 51 141 15	—	——	—	白塗角錐形 中央黑塗線入リ （2 箇）	—	—	現時點燈休止
1202	Latangaskie 燈(導)標	1916	Prongé 角ノ地頸上	52 51 141 12	—	——	—	白塗角錐形 中央黑塗線入リ （2 箇）	—	—	2 燈一線 312° 現時點燈休止
1203	Naliskie 燈(導)標	1916	Nalé Cape 上	52 54 141 3	—	——	—	白塗角錐形 中央黑塗線入リ （2 箇）	—	—	2 燈一線 282° 30′ 現時點燈休止
1204	Chkhiliskie 燈(導)標	1916	Maluii (Little) Chkhili Point 至近	53 3 141 1	—	——	—	白塗角錐形 中央黑塗線入リ （2 箇）	—	—	2 燈一線 344° 現時點燈休止
1205	Ostrovnuie 燈(導)標	1930	Ostrova 島ノ南東端	53 4·1 140 51·2	—	——	—	白塗角錐形 中央黑塗線入リ （2 箇）	—	—	2 燈一線 298° 30′ Vasse 導標ノ屈折部迄ノ航路ヲ示シ航程約 3 浬 現時點燈休止
1206	Patkhinskie 燈(導)標	1916	Malaya Patkha 河口	53 7 140 51	—	——	—	白塗角錐形 中央黑塗線入リ （2 箇） 2·4 4·0	7 15·9	—	2 燈一線 268° 現時點燈休止
1207	Ogorodnuie 燈(導)標	1916	Kuegda 及 Patkha 兩河間	53 8 140 48	—	——	—	——	5·2 15·9	—	2 燈一線 325° 現時點燈休止
1208	Nicolaevsk na Amure (Nikolaevsk) 燈(導)標 高燈	1914	町ノ東端	53 8 140 44	紅 2	不動	—	白塗三角立標 中央黑塗線入リ （2 箇）	高燈 10·7 低燈 4·3	—	2 燈一線 312° 25′
1209	Nicolaevsk na Amure (Nikolaevsk) 燈(導)標 低燈	1914	Kuegda Point ノ西側	—	綠 2	不動	—	白塗三角立標 中央黑塗線入リ （2 箇）	高燈 10·7 低燈 4·3	—	2 燈一線 30° Kuegda Point 南西端ニ水難救濟所アリ

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
				° ′							
1210	黑龍江口北水道第1號 挂燈浮標	1915	Okhotsk Sea ヨリ樺太航路ヘノ入口附近	53 27 141 25	白 1	閃	$\frac{1}{10}$	—	—	紅 黒 塗	現時點燈休止
1211	黑龍江口北水道第2號 挂燈浮標	1915	——	53 23 141 27	綠 1	閃	$\frac{1}{10}$弱	—	—	紅 黒 塗	現時點燈休止
1212	黑龍江口北水道第3號 挂燈浮標	1915	北水道入口	53 21·8 141 29·8	白 1	閃	$\frac{1}{10}$弱	3	3·5	紅塗圓錐形	
1213	黑龍江口北水道第4號 挂燈浮標	1915	3號挂燈浮標ノ南方約8鏈	53 21·0 141 29·8	紅 1	閃	$\frac{1}{10}$弱	3	3·5	紅塗圓錐形	
1214	黑龍江口北水道第5號 挂燈浮標	1915	北水道入口水道東側	53 19·9 141 31·0	綠 1	閃 每4秒=1閃	$\frac{1}{10}$弱	3	3·5	紅塗圓錐形	
1215	Cape Elizabeth 燈臺	—	岬上	54 26 142 43	—	——	—	—	—	——	建造中
1216											
1217	Cape Lopatka 燈臺	—	岬上	50 52 156 40	—	——	—	—	20	——	建造中
1218	**Petropavlovskii**(Dalni Pt.) **燈臺** (霧信號)	1886	Kamchatka 半島南東岸上	52 53·0 158 44·5	白 1	不動	$2\frac{1}{4}$ III	95·1	16	白塗圓錐形塔 12·2	明弧 240°-48° 霧砲 船舶ノ霧中信號ニ對シ5分乃至10分ヲ隔テ空砲ヲ發ス 霧鐘 霧中打鐘ス
1219	Petropavlovsk Kamchatskii Hr. (Petropavlovsk Hr.) 導燈 高燈	1886	港口東側	53 0·2 158 38·8	紅 1	不動	—	5·5	—	白塗木造塔 ——	明弧 5°-90° 2燈一線 42° 30′
1220	Petropavlovsk Kamchatskii Hr. (Petropavlovsk Hr.) 導燈 低燈	1908	Kladbichenski Point	53 0·2 158 38·7	紅 1	不動	—	6·4	—	白黒縱線塗立標(中央白塗兩側黒塗) 5·5	
1221	Petropavlovsk Kamchatskii Hr. (Petropavlovsk Hr.) 港口燈竿	1927	港口東側沙嘴ノ外端	53 0·7 158 38·2	白 1	閃	$\frac{2}{10}$	—	—	——	船舶出入アルトキノミ點燈ス

支那沿岸　揚子江以北

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1231	牛莊 (Newchwang) 燈船 (霧信號)	1867	閂洲信號所⊙ヨリ231度40分 18,684米	40 31·0 121 58·2	白 1	群閃 每10秒ニ2閃	50 IV
1232	牛莊 (Newchwang) Entrance 挂燈浮標	1928	閂洲信號所⊙ノ南西方約7·8浬	40 32·2 122 1·0	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	—
1233	牛莊 (Newchwang) Middle 挂燈浮標	1928	閂洲信號所⊙ノ南西方約5·5浬	40 33·2 122 3·8	紅 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	—
1234	牛莊 (Newchwang) Inner 挂燈浮標	1928	閂洲信號所⊙ノ南西方約3·9浬	40 34·5 122 5·1	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	—
1235							
1236	秦皇島 (Chinwang Tao) 燈臺	1922	圓崖ノ南西端	39 54·3 119 37·2	白 1	不動	—
1237	沙壘田島 (Shalui Tien Tao) 燈標 無看守	1886	沙壘田島ノ北方	38 56·5 118 30·6	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	2½ IV
1238	大沽 燈船 (霧信號)	1880	閂洲外側大低潮水深7·3米ノ處	38 56·6 117 52·2	白 1	閃 每10秒ニ1閃	50 IV
1239	大沽入口(外方) 挂燈浮標	—	北砲臺ヨリ115度6·08浬	38 57·0 117 49·4	白 1	閃 每3秒ニ1閃	—
1240	大沽北堆嘴外方 燈船 (霧信號)	1906	北砲臺ヨリ123度4·05浬	38 57·5 117 46·7	紅 1	不動	—
1241	大沽 South Dike 燈標	1920	白河口右岸南側石堤東端	38 58·3 117 43·0	綠 1	不動	VI
1242							

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高(米)	備考
1231	10·7	11	船體紅塗鋼鐵造塔 塔上ニ燈籠ヲ戴ク 兩側ニ Newchwang ト白書ス ——	霧砲 密濛天又ハ霧天ノトキハ自働「アセチリン」霧砲ヲ毎30秒ニ1發ス 燈船正位置ニアラザルトキハ通常ノ燈火ヲ顯ハサズ、燈船ノ兩端ニ各1不動紅燈ヲ揭ゲ晝間ハ紅旗ヲ揭グ、燈船ノ方向ヲ示ス爲日沒至日出間船首甲板上3·7米ノ高サヨリ1白光燈ヲ顯ハス、略11月15日至4月1日間結氷ノ爲本燈船ヲ撤去シ其ノ位置ハ圓柱浮標ヲ以テ示ス
1232	—	—	黑塗鐵造浮標 ——	水道ノ北方側ヲ示ス　大低潮水深3·7米 約11月1日至4月10日間黑塗晝標附黑塗圓柱木造浮標ヲ代置ス
1233	—	—	紅塗鐵造浮標 ——	水道ノ東方側ヲ示ス　大低潮水深2·7米 約11月1日至4月10日間黑塗晝標附紅塗圓柱木造浮標ヲ代置ス
1234	—	—	黑塗鐵造浮標 ——	大低潮水深4·3米 約11月1日至4月10日間黑塗晝標附黑塗圓柱木造浮標ヲ代置ス
1235				
1236	26·5	10	白塗檣 11·6	明弧 260°–80° Roky Pt. ノ舊燈臺ヨリ不動白光ノ臨時燈ヲ顯ハス 開灤礦務局管理
1237	12·8	12	黑塗鐵造架臺 13·4	明弧全度
1238	10·7	11	船體紅塗燈籠附鐵造圓柱、兩側ニTAKUト書ス ——	銅鑼 密濛天又ハ霧天ノトキハ毎1分ニ銅鑼ヲ鳴ラス 燈船ノ方向ヲ示ス爲「フォーアステー」ニ於テ欄上高1·8米ヨリ1白光燈ヲ顯ハス、略12月1日至3月1日間結氷ノ爲本燈船ヲ撤去シ其ノ位置ヲ1黑塗圓柱浮標ヲ以テ示ス本燈船ヲ撤去スルトキハ碎氷船ヲ代置シテ燈船ノ用ヲナサシム其ノ範圍ハ地方水路告示ヲ以テ告示ス
1239	—	—	黑塗圓錐形浮標 ——	約12月1日ヨリ3月1日迄結氷ノ爲本浮標ヲ撤去シ其ノ位置ニ黑塗圓柱浮標ヲ置ク 大低潮水深3·7米
1240	7·6	4	船體紅塗黑塗球形頭標附單檣兩側ニ Bar Light-Boat ト白書ス ——	銅鑼 船舶ヨリノ霧中信號ヲ聽ク間引續キ毎1分ニ銅鑼ヲ鳴ラス、略12月1日至3月1日間結氷ノ爲本燈船ヲ撤去シ其ノ位置ヲ1黑塗圓柱浮標ヲ以テ示ス 潮汐信號ヲ行フ
1241	4·6	4	立標 ——	明弧全度 South Dike ノ東端ヲ示ス
1242				

支那沿岸　揚子江以北

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高(米)	備考
				° ′							
1243	大沽門洲 導燈 低燈	1918	北砲臺ヨリ 185度1·26浬	38 58·4 117 42·3	白 1	閃 每1秒ニ1閃 閃0·3秒、暗0·7秒	—	14	12	球形頭標附 黑塗框式鐵造	2燈ヲ一線ニ見レバ大沽門洲ヲ經テ水道ニ導ク
1244	大沽門洲 導燈 高燈	1918	低燈ヨリ 283度26分約 8·3鏈	38 58·6 117 41·3	白 1	明暗 每4秒ニ1光、明2秒、暗2秒	—	24·4	15	球形頭標附 黑塗框式鐵造	明弧 268°-313°
1245	大沽河口 導燈 低燈	1931	North Fort Cavalier ヨリ 264度15分2·7鏈	38 59·6 117 42·1	紅 1	閃 每0·6秒ニ1閃、閃0·2秒、暗0·4秒	VI	11·3	7	黑塗角錐形立標	本導燈ハ Spit Buoy ヨリ Central Fort ヲ正横ニ視ル迄ノ水道ヲ指導ス
1246	大沽河口 導燈 高燈	1931	North Fort Cavalier ヨリ 296度15分4·4鏈	38 59·8 117 41·9	白 1	明暗 每4秒ニ1光、明2秒、暗2秒	VI	16·2	10	黑塗角錐形立標	
1247	起母島 (Chima Tau) 燈臺	1915	龍口起母島 高角西端	37 40·8 120 13·2	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	1⅓ VI	60·4	20	白塗六角形 11·3	明弧全度
1248	龍口門洲 導燈 低燈	1928	高燈ヨリ 266度2鏈	37 38·1 120 20·8	紅 2 (縦揭)	不動	VII	—	—	三角形頭標附 黑白横線塗立標	2燈一線ハ門洲ヲ通ジテ水道ヲ導ク
1249	龍口門洲 導燈 高燈	1928	稅關旗竿ヨリ 147度約5·7鏈	——	紅 2 (縦揭)	不動	VII	—	—	倒置三角形頭標附 黑白横線塗立標	
1250	龍口門洲 導燈 低燈	1928	龍口ノ北濱	——	紅 2 (縦揭)	不動	—	—	—	黑白横線塗立標	2燈一線 門洲ヲ航過シタル後內港ニ旋回スベキ地點ヲ示ス
1251	龍口門洲 導燈 高燈	1828	——	——	紅 2 (縦揭)	不動	—	—	—	黑白横線塗立標	
1252	猴磯島 (Howki Island) 燈臺 (霧信號)	1882	猴磯島頂	38 3·5 120 38·1	白 1	閃 每20秒ニ1閃	880 II	100·1	24	黑塗圓形塔 14·2	明弧全度 霧砲 特定間隔3分 IV 頁參照
1253	芝罘港芝罘 (Chefoo) 燈臺	1905	Tower Hill	37 32·9 121 24·1	白 1 (紅分弧)	明暗 每10秒ニ1光、明8秒、暗2秒	白33 紅13 III	53·4	白19·5 紅 10	支那塔	210°至218°間ハ紅光、218°至235°間ハ白光、235°至276°間（崆峒島ニ遮蔽セラルル部分ヲ除ク）ハ紅光、276°至284°間ハ白光、284°至陸地間ハ紅光ヲ顯ハス又港內ニ於テ151°至210°間ハ紅光ヲ顯ハス
1254	芝罘港防波堤北燈標 (無看守)	1919	防波堤北端	37 33·3 121 23·9	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	—	5·5	—	黑塗框式鐵造	芝罘內港北入口東側ニテ防波堤ノ北端ヲ示ス

支那沿岸　揚子江以北

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1255	芝罘港 防波堤南 燈標 無看守	1918	防波堤南端	37 33·0 121 24·1	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	—
1256	芝罘港 防波石堤端 燈標 無看守	1920	防波石堤東端	37 32·3 121 23·8	紅 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	—
1257	崆峒島 (Kungtung Tao) 燈臺 (霧信號)	1867	崆峒島頂	37 33·7 121 31·0	白 1	群閃 每20秒ニ3閃	220 III
1258	威海衛港 Flagstaff Point 燈臺	1898	威海衛港竹島角附近ノ小嶼	37 29·6 122 8·1	白 1 (紅分弧)	群明暗 每14秒ニ2光、明8秒、暗2秒、明2秒、暗2秒	白 9/10 紅 4/10 IV
1259	威海衛港 Mahto Pier (Port Edward) 燈標	—	石造突堤端	37 30·7 122 7·3	紅1白1 (縦揭)	不動	—
1260	威海衛港 Victory Pier (Port Edward) 燈標	1919	Victory Pier ノ外方端	37 30·6 122 7·0	綠1白1 (縦揭)	不動	—
1261	威海衛港趙北嘴 (Chao pei tsui) 燈臺	1891	威海衛港東口南岸	37 27·7 122 14·2	白 1	閃 每30秒ニ1閃	2 IV
1262	山東高角 燈臺 (霧信號)	1874	山東高角ノ北東端	37 23·8 122 42·0	白 1	群閃 每15秒ニ2閃	690 II
1263	南東高角 燈臺 (霧信號)	1883	鏌邪島南東端附近	36 54·0 122 30·7	白 1	閃 每30秒ニ1閃	420 I
1264	朝連島 (Chalien Tau) 燈臺 (霧信號)	1903	朝連島頂	35 53·5 120 52·2	白 1	閃 每10秒ニ1閃	III
1265	大公島 (Taikung Tao) 燈臺 (霧信號) 無看守	1908	大公島頂	35 57·7 130 29·4	白 1	群閃 每5秒ニ2閃、3秒ヲ隔テ、2秒間ニ2閃	V
1266	小公島 (Hsiao Kung Tao) 燈臺 (霧信號) 無看守	1931	小公島頂	35 59·7 120 34·9	白 1	群閃 每10秒ニ4閃	—

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1255	8·5	—	紅塗框式鐵造	防波堤ノ南端及內港南入口ノ北側ヲ示ス南入口ハ元來入港船舶ノ使用スルモノナルガ入港船ガ接近セザルトキハ出港船モ之ヲ使用シ得 注意　船舶ハ防波堤ノ南端45·7米以內ニ接近スベカラズ
1256	5·5	—	紅塗框式鐵造	芝罘內港北入口ノ西側ヲ示ス
1257	73·8	22	紅白横線塗圓形塔 13·7	明弧全度 急速ニ3閃白光ヲ連發ス北方ノ島嶼ニヨリ201°至211°間約2浬5鏈以內燈光遮蔽セラル 霧泡 特定間隔2分 IV 頁參照
1258	16·2	白12 紅 8	白塗圓柱鐵造 白塗守燈房 7·3	明弧全度 219°至227°間ハ白光ヲ以テ西口航路ヲ示シ227°至271°間ハ紅光、271°至280°間ハ白光ヲ以テ東口航路ヲ示シ280°至219°間ハ紅光ヲ顯ハス
1259	7 3·4	2	白塗立標鐵柱	紅光燈ヲ上部ニ揭グ
1260	4·3 2·7	2	鐵柱	綠光燈ヲ上部ニ揭グ
1261	28·7	15	白塗圓形鐵造塔 白塗守燈房 10·9	明弧全度 明弧中陸地ニ依リテ遮蔽セラルル處アリ
1262	67·1	22	白塗圓形塔 19·5	明弧全度 急速ニ2閃光ヲ連發ス、明弧中116°至157°間ハ諸山峯ニヨリ又149°至152°間ハ小成山(海驢島)ニヨリ遮蔽セラル 霧笛 每1分30秒ニ3回吹鳴、吹鳴2秒、停鳴3秒、吹鳴2秒、停鳴3秒、吹鳴2秒、停鳴78秒 注意　中間ニ陸地介在スル爲霧信號ハ榮城灣內或ハ小成山附近ニテハ信號所ヨリ近距離ニアリテモ船舶ハ信號ヲ聞クコトヲ得ザルコトアルベシ
1263	29·5	16	紅白横線塗圓形塔 23·7	霧笛 每1分ニ2回吹鳴、吹鳴2秒、停鳴3秒、吹鳴2秒、停鳴53秒
1264	79·9	21	白塗八角形石造塔 12·8	明弧全度 霧笛 每24秒ニ1回吹鳴、吹鳴3秒、停鳴21秒
1265	129·2	13	黑塗圓形鐵造塔 7·6	霧笛 霧雪其ノ他濛霧ナル天候ニ每50秒ニ1回吹鳴、吹鳴4秒停鳴46秒
1266	52·1	11	白塗框式鐵造 11·6	霧鐘 每年4月15日ヨリ8月31日迄每30秒ニ1回打鐘

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	構造及礎上高（米）	燈高 高潮面上 （米）	光達距離 （浬）	備考
1267	青島港 (Tsing Tao) 游内山 (Yunui san) 燈臺 （霧信號）	1900	游内山半島南西端	36 2·7 120 16·8	白 1 （紅、綠分弧）	不動	III	黑白横線塗煉瓦造塔 15·2	25	15	明弧 253°-213° 霧笛 每30秒ニ1回吹鳴、吹鳴3秒、停鳴27秒 253°至283°間ハ紅光、283°至184°間ハ白光、184°至213°間ハ綠光、213°至253°間ハ遮蔽セラル
1268	青島港外港灰泉角 挂燈浮標 （霧信號）	1922	灰泉角(75)ノ南西方1,350米	36 2·4 120 19·4	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{1}{5}$	紅塗圓錐形鐵造上部格子製 1·4	—	7	明弧全度 大低潮水深17·7米、外港ニ入ルトキ航路ノ北側ヲ示ス 霧角 每年4月上旬ヨリ8月中旬頃迄霧角ヲ吹鳴ス 每6秒ニ1閃光ヲ顯ハシ居レリト謂フ(昭和6年)
1269	青島港青島燈臺 無看守	1904	港ノ東側小嶼Arkona Islet上	36 3·2 120 19·0	紅 1	明暗 每6秒ニ1光、明3秒、暗3秒	V	白塗八角形石造塔 15·5	30·8	13	明弧全度
1270	青島港第6號 挂燈浮標	1919	馬蹄礁燈標ノ北西方2·5鏈	36 4·7 120 17·1	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{1}{10}$	紅塗截頭圓錐形上部格子製鐵造 —	3·7	7	明弧全度 大低潮水深17·4米 大港航路ノ東側及馬蹄礁ノ北西端ヲ示ス
1271	青島港浪滄島石 （馬蹄礁） 燈標 無看守	1904	馬蹄礁ノ最高頂	36 4·6 120 17·3	白 1 （紅分弧）	明暗 每6秒ニ1光、明5秒、暗1秒	IV	黑白横線塗圓形石造塔 11	12·2	12	明弧全度 137°至157°間ハ紅光ヲ以テ馬蹄礁北端ノ淺瀬ヲ示ス
1272	青島港小港高(導)燈	1903	小港突堤端ノ北東方4·5鏈	36 4·9 120 18·5	綠 1	不動	—	綠塗鐵造框式塔 9·1	11·9	2	明弧全度 小港口燈臺ト一線ニ望メバ馬蹄礁ト Barkass Rock（渴八石）ノ間ヲ導ク
1273	青島港小港口燈臺	1903	小港口北突堤端	36 4·6 120 18·1	綠 1	不動	—	綠塗鐵造框式塔 4·2	5·8	2	明弧全度
1274	青島港小港北西航路高燈	1903	小港口南突堤燈臺ノ南東方1·1鏈	36 4·5 120 18·1	紅 1	不動	—	紅塗鐵造框式塔 6·1	9·1	3	明弧全度 小港口南突堤端燈臺ト一線ニ望メバ馬蹄礁ト大鮑島ノ間ヲ導ク
1275	青島港小港口南突堤燈臺	1903	小港口南突堤端	36 4·5 120 18·1	紅 1	不動	—	紅塗鐵造框式塔 4·2	5·8	3	明弧全度
1276	青島港大港導燈高燈	1904	第3埠頭北東方約1鏈	36 5·6 120 19·6	橙 1	不動	VI	橙色塗鐵造框式塔（駕籠頭標附） 20·1	21·6	4	明弧 101°-281° 2燈ヲ一線ニ望メバ大港口ノ淺洲ノ間ヲ導ク
1277	青島港大港導燈低燈	1904	第2埠頭突堤端	36 5·4 120 18·9	橙 1	不動	VI	橙色塗鐵造框式塔（駕籠頭標附） 11	13·3	4	明弧 101°-281°
1278	青島港大港口北燈臺	1905	北防波堤ノ外端	36 5·4 120 18·4	綠 1	不動	VI	綠塗鐵造框式塔 4·2	6·4	3	明弧全度

支那沿岸　揚子江以北

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1279	青島港 大港口南 燈臺	1905	第1埠頭突端	36 5·3 120 8·6	紅 1	不動	VI 4
1280	大橋島 (Ta Chiao Tao) 燈標	1929	礁上	35 59·4 120 19·6	白 1	群閃 每12秒ニ3閃、6秒ヲ隔テ、6秒間ニ3閃	2/10

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高(米)	備考
1279	6·4	4	紅塗鐵造框式塔 4·2	明弧全度
1280	18·6	約12	鐵柱 18·9	明弧全度 消燈(昭和6年)

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	高潮面上（米）	光達距離（浬）	構造及礎上高（米）	備考
				° ′							
1291	佘山 (Shawei-shan) (沙尾山) 燈臺 (霧信號)	1871	佘山頂	31 25·4 122 14·3	白 1	群閃 毎15秒ニ2閃	700 II	69·8	22	黑塗圓形塔 16·8	明弧全度 急速ニ2閃光ヲ連發ス 霧笛 毎1分30秒ニ3回吹鳴ス、吹鳴2·5秒、停鳴3秒、吹鳴2·5秒、停鳴3秒、吹鳴2·5秒、停鳴76·5秒。但シ南方ハ島ノ高所ニ阻碍セラルルヲ以テ其ノ音響ヲ減ゼラル 此ノ附近ニ豫備燈船アリ明暗白光燈毎17秒ニ1光ヲ顯ハス 本燈船ハ揚子江口ニ碇置セル諸燈船ノ豫備トス
1292	揚子江北水道 佘山 (沙尾山) 挂燈浮標	—	水道ノ北側	31 24·2 122 7·4	白 1	明暗光 毎8秒ニ1	—	—	—	紅塗圓錐形浮標 ——	大低潮水深6·1米 佘山燈臺ハN 81° 15′ E 6浬 北水道ニ Drink water pt. 燈船 (31° 25′ N. 121° 48′ E) アリテ明暗白光ヲ顯ハスモ一時撤去中ナリ
1293	Yangtze Entrance 燈船 (霧信號) 無看守	1932	大戢山島燈臺ノ北東方 9·5浬	30 57·0 122 15·7	白 1	閃 毎10秒ニ1閃、閃3秒、暗7秒	IV	9·1	11	船體紅塗兩舷側ニ Yangtze Entrance ト書ス、中央ニ鐵塔アリ ——	霧鐘 船尾ニ霧鐘アリ波浪ニヨリ打鳴ス
1294	Fairway Bell 挂燈浮標	—	揚子江南口附近	31 0·9 122 9·6	白 1	明暗光 毎8秒ニ1	—	—	—	紅黑横線塗圓錐形浮標 ——	大低潮水深6·4米 大戢山島燈臺ハS 12·08浬
1295	Entrance 挂燈浮標	1931	Tungsha 燈船ノ東方 5·5浬	31 5·1 122 9·2	紅 1	明暗光、明4秒、暗4秒 毎8秒ニ1	—	—	—	黑塗浮標 ——	Gutzlaff 燈臺ハ正南17浬 "A" 字ヲ記載ス
1296	銅沙（東沙） (Tung sha) 燈船 (霧信號)	1855	東沙堆南西緣附近	31 5·0 122 2·7	白 1	群閃 毎20秒ニ4閃	50 IV	9·8	11	船體紅塗、前檣及大檣ニ球形書標アリ 燈器ハ前檣ノ鐵製桁ニ揭揚ス 兩側ニ "TUNGSHA" ト白書ス	急速ニ4閃光ヲ連發ス 燈船碇泊ノ方向ヲ示ス爲日沒至日出間欄上高1·8米ニ於テ前支索ヨリ1白光碇泊燈ヲ顯ハス 霧笛 毎分2回霧笛ヲ吹鳴ス、吹鳴2秒、停鳴3秒、吹鳴2秒、停鳴53秒 霧笛ニ故障アルトキハ1分ヲ隔テ銅鑼ヲ打鳴ス
1297											
1298	揚子江南水道 Tungsha Bank 挂燈浮標	1931	Tungsha 燈船ノ北方2⅔浬	31 8·0 122 3·5	白 1	明暗光、明4秒、暗4秒 毎8秒ニ1	—	—	—	紅塗浮標 ——	Nan hui Bn. ハS 77° W 11·4浬 "B" 字ヲ記載ス
1299	揚子江南水道 Kiutoan Spit 挂燈浮標	1931	Nan hui Bn ノ東北東方 7·6浬	31 7·7 121 58·8	白 1	明暗光、明4秒、暗4秒 毎8秒ニ1	—	—	—	紅塗 ——	Nan hui Bn. ハS 69° 45′ W 7·6浬 "C" 字ヲ記載ス
1300	揚子江南水道 九段 (Kiu Toan) 燈船 (霧信號)	1878	Middle Ground 南方水道北側	31 10·4 121 54·2	白 1	群閃 毎30秒ニ3閃	50 IV	10·4	11	船體紅塗鐵柱上ニ燈籠ヲ揭グ 兩舷側ニ "KIUTO-AN" ト書ス ——	急速ニ3閃光ヲ連發ス 霧笛 毎1分30秒ニ高低2聲ス、故障アルトキハ毎1分30秒ニ1回銅鑼ヲ打鳴ス 燈船ノ方向ヲ示ス爲日沒至日出間船首ニ1白光燈ヲ顯ハス
1301	揚子江南水道 Middle Ground 挂燈浮標	—	Middle Ground ノ南方	31 15·8 121 47·3	白 1	明暗光 毎8秒ニ1	—	—	—	紅塗圓錐形浮標 ——	大低潮水深9·8米 House I. 立標ハN 75° 30′ E 3·9浬

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1302	揚子江南水道 South-east knoll 挂燈浮標	—	Grass I. ノ南西方	31 19·7 121 42·8	白 1	明暗 每8秒=1光	—
1303	揚子江南水道 九段(Kiu Toan) 小燈標	1868	江ノ南岸	31 19·4 121 39·6	白 1	群明暗 每30秒=3光、明20秒、暗2秒、明2秒、暗2秒、明2秒、暗2秒	$\frac{1}{10}$ VI
1304	揚子江南水道 Blockhouse 挂燈浮標	—	水道ノ北方側	31 23·0 121 37·1	白 1	明暗 每8秒=1光	—
1305	檢疫 挂燈浮標	—	黃浦附近水道ノ北方側	31 24·2 121 33·0	白 1	明暗 每8秒=1光	—
1306							
1307	Lismore 挂燈浮標	—	黃浦江入口ニテ Lismore Flat ノ北方端附近	31 23·7 121 31·4	白 1	明暗 每8秒=1光	—
1308	Woosung Training Wall 燈標 (無看守)	1928	導水堤外端	31 23·8 121 31·0	紅 1	閃 每3秒=1閃、閃0·3秒、暗2·7秒	—
1309	吳淞 (Woosung) 燈臺	1865	吳淞江左岸 吳淞近傍	31 23·3 121 30·0	白 1 (紅、綠分弧)	不動	白 6 紅 $2\frac{2}{3}$ 綠 $1\frac{1}{3}$ IV
1310	黃浦江口 (Whangpoo Entrance) 導燈	1903	黃浦江ノ左岸 吳淞燈臺ニ近キ海壁上	31 23·4 121 30·1	白 1	閃 每1·2秒=1閃、閃0·4秒、暗0·8秒	$\frac{3}{10}$ VII
1311	Fort 挂燈浮標	—	黃浦江入口ニテ水道ノ東側	31 23·2 121 30·3	白 1	明暗 每8秒=1光	—
1312	Woosung Creek 挂燈浮標	—	黃浦江航路ノ東方側ニテ Woosung Creek ノ對面	31 22·3 121 29·8	白 1	明暗 每8秒=1光	—

番號	高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及礎上高(米)	備考
1302	—	—	紅塗圓錐形浮標 ——	大低潮水深9·8米 Blockhouse I. 立標ハN 17° 15′ W 2·75浬
1303	12·2	10	白塗木造杆 ——	
1304	—	—	紅塗圓錐形浮標 ——	大低潮水深14米 Blockhouse I. 立標ハS 77° 30′ E 4·06浬
1305	—	—	紅塗圓錐形浮標 ——	大低潮水深14米 吳淞燈臺ハS 74° W 2·64浬
1306				
1307	—	—	黑塗球頭標附黑塗浮標 ——	大低潮水深10·7米 吳淞燈臺ハS 77° 45′ W 1·23浬
1308	7·9	7	黑塗架柱上ニ燈器ヲ揭グ ——	
1309	15·2	白12 紅8 綠5	黑塗方形塔 17·7	明弧 132°–27° 江ノ右岸ハ132°至199°間白光、199°至242°間綠光、242°至27°間吳淞江左岸ハ紅光ヲ顯ハス
1310	9·1	10	圓形頭標附白塗燈標 ——	明弧 指導線ノ兩側各10°間 吳淞燈臺ト一線250°ニ見レバ黃浦江口ノ深水水道中ヲWoosung Training Wall 燈標マデ導キソレヨリ深水水道ノ中央ハ Fort 挂燈浮標マデ該 Training Wall ヨリ約0·75鏈ナリ
1311	—	—	黑塗圓錐形浮標 ——	吳淞燈臺ハN 68° W 2·5鏈
1312	—	—	黑塗圓錐形浮標 ——	吳淞燈臺ハN 13° E 1·1浬

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1313	高橋沙新水道 (Astræa Channel Limit) 第1號 挂燈浮標	—	Astræa Channel 西方入口ノ北方側	31 21·4 121 30·4	紅1	明暗光 每8秒ニ1	—
1314	高橋沙新水道 第2號 挂燈浮標	—	Astræa Channel 南方側	31 20·6 121 31·6	白1	明暗光 每8秒ニ1	—
1315	高橋沙新水道 第3號 挂燈浮標	—	Astræa Channel ノ南方側	31 20·5 121 32·4	白1	明暗光 每8秒ニ1	—
1316	高橋沙新水道 第4號 挂燈浮標	—	Astræa Channel ノ南方側	31 20·2 121 32·9	白1	明暗光 每8秒ニ1	—
1317	高橋沙新水道 第5號 挂燈浮標	—	Astræa Channel 南方入口ノ西方側	31 19·7 121 33·3	白1	明暗光 每8秒ニ1	—
1318	Tungkou Creek 燈竿	1931	Tungkou Creek 口北側ノ棧橋外端中央	31 17·4 121 33·9	紅1	閃 每3秒ニ1閃、閃0·3秒、暗2·7秒	—
1319	東溝 (Tung kow) 挂燈浮標	—	Chiuchiang Creek 口附近	31 18·3 121 33·2	白1	明暗光 每8秒ニ1	—
1320	Nee Tai Shing Wharf 燈竿	1930	Changchia-pang Creek 入口南側	31 13·0 121 30·4	紅1	閃 每3秒ニ1閃、閃0·3秒、暗2·7秒	—
1321	Bridge 挂燈浮標	1931	Bridge B9ノ北東方約1·6浬	31 29·5 121 25·3	白1	明暗光 每8秒ニ1、明4秒、暗4秒	—
1322	姚港嘴 〔Vine Point〕 燈標	1918	姚港嘴上	31 56·4 120 51·9	白1	不動	VI
1323	通州 (Tungchow) 燈標	1931	大姚港口北側	31 58·9 120 50·5	白1	不動	VI
1324	青天 (Chingtien) 挂燈浮標	1932	青天礁 (Chingtien Rks.) ノ北西方約2·5鏈	31 59·2 120 46·1	紅1	明暗光 每8秒ニ1、明4秒、暗4秒	—

番號	高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及礎上高(米)	備考
1313	—	—	黑塗圓錐形浮標	數字「I」ヲ白書ス
1314	—	—	紅塗圓錐形浮標	數字「II」ヲ白書ス
1315	—	—	紅塗圓錐形浮標	數字「III」ヲ白書ス
1316	—	—	紅塗圓錐形浮標	數字「IV」ヲ白書ス
1317	—	—	紅塗圓錐形浮標	數字「V」ヲ白書ス
1318	—	—	框式塔鋼造 6·1	
1319	—	—	紅塗圓錐形浮標	
1320	—	—	框式塔 4·6	
1321	—	—	紅塗浮標	
1322	—	—	球形頭標附杆	
1323	—	—	黑塗球形頭標附	
1324	—	—	黑塗浮標	

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1325	通州 (Tungchow) 挂燈浮標	1932	通州沙 (Tungchow Banks) 北西端附近	31 59·7 120 45·2	白 1	閃 每2秒ニ1閃、閃0·4秒、暗1·6秒	—
1326	海北港沙滯 〔Cooper Bank Crossing〕 燈船	1920	大福沙 (Small I.) 南方約2·7浬	32 1·3 120 34·2	白 1	不動	VII
1327	Pitman King 挂燈浮標	1932	劉海沙北方淺洲ノ北東端附近	32 0·4 120 40·7	白 1	閃 每3秒ニ1閃、閃0·3秒、暗2·7秒	—
1328	Big Tree 燈船	1913	Cooper Bank Crossing 西口北側	32 4·4 120 29·3	紅 1	不動	VI
1329	Big Tree 燈標	1930	龍潭港北東方	32 3·2 120 25·2	白 2 (横搗)	不動	—
1330	江陰 (Kiang yin) 燈船	1904	Kiang yin Point 上流約7浬	31 56·2 120 7·4	紅 1	不動	VI
1331	連成洲 〔Bate Point〕 燈標	1867	連成洲角上	31 59·0 120 0·0	白 1	不動	VI
1332	鰻魚沙 〔Beaver I.〕 燈標	1867	鰻魚沙ノ上端附近	32 12·1 119 53·7	白 1	不動	VI
1333	Chang sang chau 燈標	1919	大沙島南東端	32 11·6 119 34·3	白 1	不動	VI
1334	焦山 (Silver I. Spit) 挂燈浮標	—	焦山東方沙嘴端	32 14·2 119 29·1	紅 1	不動	—
1335							
1336							

番號	高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1325	—	—	紅塗 —	
1326	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 —	
1327	—	—	黑塗 —	
1328	—	—	船體紅塗球附單檣 —	
1329	—	—	球形頭標附杆 —	
1330	—	—	船體紅塗球附單檣 —	航路內ノ1淺瀨ヲ標示ス
1331	14·9	—	球形頭標附杆 —	
1332	18·3	—	球形頭標附杆 —	
1333	—	—	球形頭標附杆 —	
1334	—	—	紅黑縱線塗浮標 —	日沒至日出間（天候可ナレバ）點燈ス 船舶ハ本浮標ト焦山間ヲ航過スベカラズ
1335				
1336				

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1337	焦山澪 〔Silver I. Crossing〕 導燈標	1922	江ノ左岸 焦山ノ北方	32 15·2 119 28·3	白 2	不動	VI
1338	鎭江 (徵人洲沙) 燈船	1916	眞潤洲 (Chinjunchow) 東端附近	32 14·0 119 26·5	紅 2 (横揭)	不動	—
1339	北星洲 (Peisinchow) 燈標	1871	北星洲ノ北側ニ於テ其ノ下方端	32 13·4 119 20·7	白 1	不動	VI
1340	殷洲頭 (Bethune Point) 燈標	1867	北星洲ノ上端	32 13·6 119 14·2	白 1	不動	VI
1341	Morrison Point 燈標	1919	Morrison Point 上	32 13·7 119 3·7	白 1	不動	VI
1342	老鹽圩 〔Mud Fort〕 燈標	1877	沙地圩 (Shatiwei) 南西角上	32 10·5 118 53·2	白 1	不動	VI
1343	黃連蕩 〔Mud Fort Flood〕 燈標	1922	江ノ左岸ニテ烏龍廟ヨリ N.13度15分E. 1·35浬	32 11·0 118 52·1	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1344	寶塔角 〔Pagoda Point〕 燈標	1924	Pagoda Pt 上	32 11·0 118 45·3	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1345	下三山 (Hsia san shan) 燈標	1923	下三山圓崖角上岩角端ヨリ 61 米ノ處	31 55·2 118 35·7	紅 1	不動	VII
1346	烏江磯 〔Rosina〕 下燈標	1931	江ノ左岸ニテ麗山島 (Li-shan Islet) 頂旗竿ヨリ 197 度4·07浬	—	白 2 (縱揭)	不動	—
1347	烏江磯 〔Rosina〕 燈標	1920	江ノ左岸ニテ鷄頭山ノ顯著ナル煙突ヨリ 89 度 2·9 浬	31 51·6 118 29·7	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—

番號	高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1337	—	—	低燈 黑塗三角形頭標附黑塗杆 高燈 黑塗球形頭標附白塗杆	Silver I. Crossing ヲ航過スル船舶ヲ導ク
1338	—	—	船體 紅塗球形頭標附單檣	燈船ハ大低潮水深 3 米ノ處ニ碇置シ沙嘴ガ東方ニ擴延スレバ從ツテ移動シテ該水深ヲ保ツ
1339	—	—	球形頭標附杆	
1340	—	—	球形頭標附杆	
1341	—	—	球形頭標附杆	
1342	—	—	球形頭標附杆	
1343	—	—	球形頭標附黑塗杆	高水期間ノミ點燈ス 紅光燈ヲ上方ニ揭グ
1344	—	—	球形頭標附杆	紅燈ヲ上方ニ揭グ 江ノ左岸ノ淺難ヲ避ケ船舶ヲ導ク
1345	—	—	球形頭標附杆	
1346	—	—	球形頭標附黑塗杆	江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1347	—	—	球形頭標附黑塗杆	江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示ス 紅燈ヲ上部ニ揭グ

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	構造及礎上高（米）	高潮面上（米）	光達距離（浬）	備考
				° ′							
1348	棄潮洲〔Pheasant I.〕下燈標	1931	棄潮洲ニテ麗山頂ノ旗竿ヨリ176度1·58浬	—	白 1	不動	VI	球形頭標附黑塗杆	—	—	棄潮洲下方端ノ沙嘴ヲ避ケテ船舶ヲ導キ又棄潮洲ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1349	樊家磯礁〔Fanchiachi Rocks〕燈標	1931	棄潮洲ニテ樊家磯礁ノ對面麗山島頂旗竿ヨリ28度2·32浬	—	白 1	不動	VII	球形頭標附黑塗杆	—	—	樊家磯礁ヲ避ケテ船舶ヲ導キ又棄潮洲ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1350	棄潮洲〔Pheasant I.〕燈標	1920	棄潮洲ノ上端	31 47·7 118 29·9	紅 1	不動	VI	球形頭標附黑塗杆	—	—	
1351	江心洲〔Wade Island〕燈標	1867	島ノ西濱ニテ Wade Island Crossing ノ下方端	31 40·6 118 25·4	白 1	不動	VI	球形頭標附杆	—	—	Wade I. ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示ス
1352	和州 (Hochow) 燈標	1929	江ノ左岸ニテ新河口ノ上流約2·95浬	—	紅 1	不動	VII	黑塗球形頭標附杆	—	—	
1353	蕪湖 (Wuhu) 燈標	1867	江ノ右岸廣福磯角上	31 22·8 118 20·5	白 1	不動	VI	球形頭標附杆	—	—	
1354	Chingyun Rocks 燈船	1928	Luchiang Likin Station ヨリ281度6·5鏈	31 16·4 118 19·0	紅 1	不動	VII	船體紅塗、黑塗球形頭標附單檣	—	—	上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス
1355	山西嘴 (Shan si Pt) 燈標	1901	山西嘴角上	31 16·0 118 17·7	白 1	不動	VI	球形頭標附杆	—	—	
1356	Haines Point 燈標	1870	Haines Pt 上	31 15·8 118 10·5	白 1	不動	VI	球形頭標附杆	—	—	船舶ノ右岸ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示ス
1357	Haines Bank 燈標	1919	江ノ左岸ニ於テ Haines Bank ノ對岸	31 17·7 118 14·4	白 1	不動	VII	球形頭標附杆ヲ戴ク架柱	—	—	船舶ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示ス
1358	黑沙洲澪〔Barker I. Crossing〕燈船	1911	黑沙洲ニ於ケル中洲ノ南方	31 11·0 118 1·6	紅 1	不動	VII	船體紅塗球形頭標附單檣	—	—	上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1359	荻港水道 Osborn Reach 燈標	1922	江ノ右岸ニテ Williamette Channel 東入口ノ下流約9鏈	31 3·6 117 54·6	白 2 (縱揭)	不動	—
1360	太陽洲 〔Two Fathom Creek〕 (下端) 燈標	1919	太陽洲ノ下端	31 5·5 117 52·8	白 1	不動	VII
1361	太陽洲 〔Two Fathom Creek〕 (上端) 燈標	1893	太陽洲ノ上端	31 8·1 117 49·1	紅 1	不動	VI
1362	泰北洲 〔Horseshoe Bend〕 燈標	1922	江ノ左岸 Two Fathom Creek ノ上流	31 7·6 117 47·8	白 1	不動	—
1363	土橋 (Tukiao) 〔Buckminster〕 燈標	1901	土橋	31 2·2 117 43·4	白 1	不動	VI
1364	成德洲 (Chengtechow) 〔Buckminster Spit〕 燈船	1920	成德洲ノ上端 沙嘴ノ緣端	30 55·1 117 43·8	紅 1	不動	VII
1365	崇文洲 (Tsungwen-chow) 〔Fitzroy I.〕 燈標	1870	崇文洲ノ東端	30 44·6 117 30·8	白 1	不動	VI
1366	崇文洲 上燈船	1901	崇文洲 南水道上端	30 41·4 117 22·2	紅 1	不動	VI
1367	崇文洲 下燈船	1910	崇文洲 南水道上端	30 41·5 117 22·9	紅 1 白 1 (縱揭)	不動	—

番號	高水面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1359	—	—	球形頭標附杆	蕪湖水標6·7米以上ノ時設ク
1360	—	—	球形頭標附杆	上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス
1361	—	—	球形頭標附杆	船舶ノ Horseshoe Bend ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示ス
1362	—	—	球形頭標附黑塗杆	船舶ノ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示ス
1363	—	—	球形頭標附杆	
1364	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲沙嘴ノ緣端及水道ノ左舷側ヲ示ス
1365	—	—	球形頭標附杆	
1366	—	4	船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1367	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲崇文洲ノ上端ヨリ擴延スル淺礁及右舷側ヲ示ス江水安慶水標9·1米以下ニ減水スルトキ碇置ス、紅燈ヲ上方ニ揭グ

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	構造及礎上高（米）	備考
				° ′					
1368	崇文洲高水燈標	1919	江ノ右岸ニテ池口ノ下流約2浬	30 42·2 117 28·6	紅1白1（縱揭）	不動	—	黑塗球形頭標附杆	紅燈ヲ上方ニ揭グ 高水シタル堆ヲ示ス 江水安靈水標9·1米以上ノトキ設置ス
1369	崇文洲中央水道下燈標	1929	Low I. ノ東端	30 43·3 117 30·8	紅1白1（縱揭）	不動	—	黑塗球形頭標附杆	紅燈ヲ上方ニ揭グ 上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1370	崇文洲中央燈標	1929	Low I. 上ニテ中央水道下燈標ヨリ251度	30 42·8 117 27·0	紅1	不動	—	黑塗球形頭標附杆	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1371	崇文洲中央水道上燈標	1929	Low I. 上ニテ中央水道下燈標ヨリ271度2·42浬	30 43·4 117 26·0	白1	不動	—	黑塗球形頭標附杆	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1372	崇文洲中央水道燈船	1929	中央水道ノ上端	30 43·5 117 25·1	紅1	不動	VII	船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1373	太子磯 (Tai tze chi) 燈標	1870	太子磯北西側	30 38·1 117 14·0	白1	不動	VI	球形頭標附杆	
1374	太子磯 (Tai tze chi) 燈船	1904	太子磯ノ西方河口ノ沙嘴附近	30 38·1 117 13·4	紅1	不動	VII	船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1375	江龍沈船 (Kiang loong) 燈船	1873	江ノ左岸、Hen Point 附近ニ在ル沈船ノ對面	30 36·4 117 12·4	紅1	不動	VI	船體紅塗球形頭標附單檣	沈船ハ水道ノ東側ニ在リテ燈船ハ其ノ西側ニ在リ 船舶ハ沈船ヲ避クル爲本燈船ニ接シテ通航スベシ
1376	欄江磯〔Hen Point〕低燈標	1925	江ノ右岸、Hen Rocks 上方端上流約12鏈	30 35·0 117 14·8	白1	不動	VII	白塗三角形頭標附杆	低燈ハ江岸ニ近ク高燈ハ低燈ヨリモ內陸ニ在リ 江ノ右岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示シ且 Hen Rocks ノ避險標タリ
1377	欄江磯〔Hen Point〕高燈標	1925	——	—	紅1	不動	VII	白塗倒置三角形頭標附杆	
1378	Chwankiang kow 燈標	1903	Jocelyn Island 下端ノ對面ニテ江ノ右岸	30 31·6 117 14·0	紅1	不動	VI	球形頭標附杆	

番號	高水面上（米）	光達距離（浬）
1368	—	—
1369	—	—
1370	—	—
1371	—	—
1372	—	—
1373	—	—
1374	—	—
1375	—	—
1376	—	—
1377	—	—
1378	—	—

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1379	Eagle Island 燈標	1870	江ノ右岸、安慶ノ殆ド對面ノ角上	30 28·7 116 59·4	白 1	群明暗 每28秒ニ5光 明10秒、暗2秒、 明2秒、暗2秒、 明2秒、暗2秒、 明2秒、暗2秒、 明2秒 暗2秒、	VI
1380	Crossing 燈標	1924	江ノ右岸、Eagle I. 燈標ノ上流約 2·2 浬	30 27·0 116 57·8	紅 1	不動	VII
1381	官洲 (Kuanchow) 〔Christmas I.〕 下燈船	1921	官洲下端ニ於ケル中洲	—	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1382	官洲 (Kuanchow) 〔Christmas I.〕 下燈標	1912	官洲ノ下端	30 27·1 116 57·5	白 1	不動	VII
1383	官洲 (Kuanchow) 〔Christmas I.〕 上燈標	1870	官洲ノ上端ヨリ約5鏈	—	白 1	不動	VI
1384	官洲 (Kuanchow) 〔Christmas I.〕 燈船	1910	官洲直水道ノ上端	30 23·7 116 55·3	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1385	官洲 (Kuanchow) 〔Christmas I.〕 高水燈標	1919	官洲上、學文洲下端ノ對面	—	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1386	Sandy Point 燈標	1912	Sandy Point ノ上流1·5浬培文洲〔Rover Island〕下端對面、江ノ左岸	30 27·8 116 56·1	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—

番號	高水面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1379	—	4	球形頭標附杆	
1380	—	—	球形頭標附黑塗杆	此ノ燈標ハ官洲 (Christmas I.) 下流ノ中洲ヲ避ケシメ且新水道若ハ捷路ヲ通航スル船舶ニ對シ江ノ右岸ヲ離レ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ指示ス
1381	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上方ニ揭グ 官洲迂回水道ヲ上航スル船舶ノ爲ニ中洲及水道ノ左舷側ヲ示ス
1382	—	—	球形頭標附杆	船舶ノ官洲西水道ヲ通航スルトキ官洲ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示シ又上航船ノ爲ニ水道ノ左舷側ヲ示ス 江水安慶水標10·7米以下ノトキ即チ約11月ヨリ5月迄點燈ス
1383	—	—	球形頭標附杆	船舶ノ官洲直水道ヲ通航スルトキ官洲ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1384	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 官洲直水道ヲ上航スル船舶ノ爲ニ學文洲 (Low Island) 西方沙堆ノ西緣及水道ノ左舷側ヲ示ス 江水安慶水標10·7米以下ニ減ズルトキ及 3·7 米以上ニ增水ノトキ碇置ス
1385	—	—	球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 官洲捷路及官洲新水道ヲ航スルニ當リ船舶ノ官洲岸ヲ去リ或ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス 安慶水標9·1米以上ノトキ設置ス
1386	—	—	球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 船舶ノ官洲下燈標ヨリ江ヲ回航スベキ地點ヲ示シ又上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス 江水安慶水標10·7米以下ナルトキ即チ約11月ヨリ5月迄點燈ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
1387	Left Bank 燈標	1912	江ノ左岸、官洲上燈標ヨリ271度1·74浬	—	紅 1	不動	VII
1388	Left Bank 燈船	1917	官洲上端ノ上流1浬江ノ左岸附近ニ在ル淺灘ノ緣界	—	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1389	Low Spit (學文洲) 燈標	1924	學文洲上ニテ紅石磯ノ下流	30 25·1 116 56·7	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1390	紅石磯 (Hungshiki Point) 導燈標 (低)	1924	學文洲上ニテ紅石磯ノ下流	30 24·3 116 56·8	白 1	不動	—
1391	紅石磯 (Hungshiki Point) 導燈標 (高)	1924	學文洲上ニテ紅石磯ノ下流	—	紅 1	不動	—
1392	新水道 導燈標 (低)	1921	江ノ右岸、紅石磯ノ上流約1浬	30 23·5 116 57·7	白 1	不動	—
1393	新水道 導燈標 (高)	1921	江ノ右岸、紅石磯ノ上流約1浬	—	紅 1	不動	—
1394	Corner (學文洲南東端) 燈標	1924	學文洲南東端上	30 23·4 116 57·0	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1395	學文洲 〔Low Island〕 燈標	1923	學文洲南東端燈標ノ西方約6鏈	—	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1396	官洲新水道上方 燈船	1921	Lundy Bank ノ北西端附近	30 22·3 116 55·2	紅 1	不動	VII
1397	黃石磯 (Hwangshiki) 高水燈標	1919	江ノ右岸ニテ黃石磯圓崖ト東流塔トノ中間	30 17·3 116 57·3	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—

番號	高水面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1387	—	—	球附杆ニシテ其ノ中央ニ白塗平圓板ヲ有ス ——	船舶ノ官洲西(迂廻)水道ノ上端ニ於テ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス 江水安慶水標9·1米以下ノトキ卽チ約11月ヨリ5月迄點燈ス
1388	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲ニ沙堆ノ緣界及水道ノ右舷側ヲ示ス 安慶水標9·1米以下ノトキ卽チ約11月ヨリ5月迄碇置ス
1389	—	—	球形頭標附杆 ——	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 學文洲ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス 官洲西(迂廻)水道ヲ他水道ニ代フベキトキ設置ス
1390	—	—	黑塗三角形頭標附杆 ——	紅石磯附近ノ險岩ヲ避ケテ船舶ヲ導キ官洲西(迂廻)水道ヲ他水道ニ代フベキトキ設置ス
1391	—	—	黑塗倒置三角形頭標附杆 ——	
1392	—	—	三角形頭標附杆 ——	紅石磯附近ノ險岩ヲ避ケテ船舶ヲ導キ官洲西(迂廻)水道ヲ他水道ニ代フベキトキ設置ス
1393	—	—	倒置三角形頭標附杆西方ニ面シタル白塗平圓板ヲ有ス ——	
1394	—	—	黑塗球形頭標附杆 ——	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 學文洲ノ南東端ヲ示ス 官洲西(迂廻)水道ヲ他水道ニ代フベキトキ設置ス
1395	—	—	黑塗球形頭標附杆 ——	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 船舶ノ學文洲南方岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス 官洲西(迂廻)水道ヲ他水道ニ代フベキトキ設置ス
1396	—	—	船體紅塗黑塗球形頭標附單檣 ——	江ヲ泝航スル船舶ノ爲ニ Lundy Bank ノ北西端及水道ノ左舷側ヲ示ス 官洲西(迂廻)水道ヲ他水道ニ代フベキトキ設置ス
1397	—	—	球形頭標附杆 ——	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 高水シタル堆ヲ示ス 安慶水標9·1米以上ノトキ設置ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1398	東流澪 (Tungliu Crossing) 燈標	1927	江ノ左岸ニテ東流島下端ノ對面	—	白 1	不動	VI
1399	東流 (Tungliu) 上方燈標	1930	東流塔ヨリ232度3·98浬	—	白 1	不動	—
1400	東流直路 (Tungliu Reach) 燈船	1901	茅林洲ヨリ擴延スル沙嘴ノ上端	30 8·5 116 51·0	紅 1	不動	VI
1401	香口 (Hsiangkow Rocks) 燈標	1925	江ノ右岸 Hsiangkow Creek ノ下流約1浬	30 5·4 116 48·4	紅 1	不動	VII
1402	瓜字號 〔False I. Spit〕 燈標	1928	馬當燈標ヨリ44度約4·2浬	—	白 2 (縱揭)	不動	—
1403	馬當 (Matung) 燈標	1920	骨牌洲ノ南東角	30 10·2 116 40·0	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1404	骨牌洲 〔Pigeon Island〕 燈標	1928	骨牌洲ノ南西端	—	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1405	小孤山 〔Little Orphan〕 燈船	1917	小孤山ノ下流約2浬	29 58·5 116 36·5	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1406	北東澪 〔North East Crossing〕 下燈標	1924	Blakeney Reach ノ左岸	29 54·6 116 28·6	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1407	北東澪 〔North East Crossing〕 燈船	1886	Blakeney Reach ノ上端ニテ三號洲ノ下端附近	29 53·5 116 26·2	紅 1	不動	VII
1408	北東澪 〔North East Crossing〕 燈標	1870	Blakeney Reach 南岸	—	白 1	不動	VI

番號	高水面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1398	—	—	球形頭標附杆	船舶ノ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1399	—	—	黑塗球形頭標附白塗竿	船舶ノ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1400	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	東流西水道上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1401	—	—	球形頭標附杆	附近ニ險岩アルヲ示シ上航船ノ爲ニ水道ノ左舷側ヲ表示ス
1402	—	—	黑塗球形頭標附杆	上航船ノ爲瓜字號捷路ノ右舷側及瓜字號ヲ示ス
1403	—	—	球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ
1404	—	—	黑塗球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 船舶ノ骨牌洲ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1405	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲ニ中洲ノ北西端及水道ノ左舷側ヲ示ス
1406	—	—	黑塗球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 增水淺堆ヲ示ス、九江水標 10·7 米以上ノトキ表示ス
1407	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス 周年碇置ス
1408	—	—	球形頭標附杆	北東澪ノ上流ニ於テ南岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1409							
1410	Becher 下方 燈船	1929	Oliphant I. North Channel ノ下端	—	紅 2 (縱揭)	不動	—
1411	Becher 燈船	1929	Oliphant I. North Channel ノ下端	—	紅 1	不動	—
1412	Becher 燈標	1929	八里江口燈標ヨリ 313 度 1·2 浬	29 48·5 116 15·2	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1413	張家洲 〔Oliphant I.〕 上方 燈標	1908	張家洲北水道北岸ニ於テ張家洲沙嘴燈船ノ下流約1·75浬	29 48·2 116 6·0	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1414	張家洲沙嘴 燈船	1901	張家洲北水道上端	29 46·5 116 4·5	紅 1	不動	VI
1415	張家洲 Otter Point 燈標	1870	Otter Pt 上	—	白 1	不動	VI
1416	張家洲南水道 燈標	1906	張家洲ノ南側	29 46·3 116 10·9	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1417	Swain Point 燈標	1925	江ノ右岸 Swain Point ノ上流約1浬	—	紅 2 (縱揭)	不動	—
1418	九江列岩 (Kiukiang Rocks) 燈船	1894	列岩ノ對面張家洲上端至近	29 45·9 116 4·7	白 1	不動	VII
1419	Tree Point 燈標	1922	江ノ右岸、新洲ノ下流約 3 浬	—	白 2 (縱揭)	不動	—
1420	新洲 (Hunter Island) 燈標	1920	新洲下端ヨリ上流約 3 鏈	29 49·7 115 45·2	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—

番號	水面上高 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1409				
1410	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1411	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1412	—	—	黑塗球形頭標附杆 ——	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1413	—	—	黑塗球形頭標附杆 ——	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 張家洲沙嘴燈船ノ下流ニ於テ江ノ北岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス 本燈標ハ水道ノ變化ニ伴ヒテ其ノ位置ヲ變ズ
1414	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	張家洲北水道上流口ノ澪ヲ示ス 此ノ燈船ハ低水期ニ於テハ水道ノ變化ニ伴ヒテ其ノ位置ヲ變ズ
1415	—	—	球形頭標附杆 ——	
1416	—	—	黑球頭標附黑白塗杆 ——	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 張家洲直水道ノ澪ヲ示ス 九江水標4·6米以上ノトキノミ碇置ス
1417	—	—	黑塗球形頭標附杆 ——	宜洲 (Lay I.) ノ下流ニテ右岸ヲ去リ或ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス 九江水標4·6米以上ノトキノミ設置ス
1418	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	上航船ノ爲張家洲南水道ノ右舷側ヲ示ス 九江水標4·6米以上ノトキノミ碇置ス
1419	—	—	球及白塗平圓板附白塗杆 ——	江ノ右岸ヲ去リ或ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1420	—	—	球形頭標附杆 ——	紅光燈ヲ上部ニ揭グ Hunter I. ノ左岸ヲ離レ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1421	新洲 〔Hunter Island〕 燈船	1871	新洲上端附近	—	紅 1	不動	VI
1422	新洲 〔Hunter Island〕 Bluff Channel 燈船	1910	水道上端ニ近キ中流沙堆ノ南端	—	紅 1	不動	—
1423	新洲 〔Hunter Island〕 Flats 上方 燈標	1929	江ノ左岸ニシテ Obelisk (59·5米)ヨリ 14度 1·34浬	29 51·8 115 40·0	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1424	鯉魚山 (Li yu shan) 燈標	1922	黃蓮洲ノ下端鯉魚山ノ對面	29 50·8 115 29·7	白 1	不動	VI
1425	半邊山 〔Split Hill〕 燈標	1919	半邊山ノ對面江ノ左岸	29 54·6 115 26·3	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1426	掀棚嘴 〔Low Point〕 燈標	1871	掀棚嘴上	29 56·6 115 15·4	紅 1	不動	VI
1427	擱排磯 〔Havoc Rocks〕 燈標	1901	江ノ右岸、擱排磯ノ上流約 1 浬	29 59·9 115 22·6	白 1	不動	VI
1428	通濟 (Tungchi) 燈船	1903	釣魚臺ノ下流約1·5浬沈船ノ外側	—	紅 1	不動	VI
1429	釣魚臺 〔Ruined Fort〕 燈臺	1873	釣魚臺ト稱スル築島上	30 2·7 115 20·8	紅 1	不動	VI
1430	蘄州 (Ki chow) 燈船	1920	Ward Reach 中蘄州邑ノ上流約 1·5 浬、江ノ左岸ヲ距ル約3鏈	—	白 1	不動	VII
1431	道士洑 〔Cock's Head〕 燈標	1917	江ノ左岸、道士洑ノ對面	30 13·1 115 10·3	紅 2 (縱揭)	不動	—

番號	高水面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1421	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	上航船ノ爲水道ノ右舷側及 Hunter I. Flats ヲ示ス
1422	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	上航船ノ爲中流沙堆ノ端及水道ノ右舷側ヲ示ス 九江水標7·6米以下ノトキノミ碇置ス
1423	—	—	球形頭標附杆 ——	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1424	—	—	球形頭標下部白塗菱形附杆 ——	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1425	—	—	黑塗球形頭標附杆 ——	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 江ノ卑低ナル左岸ヲ示ス
1426	—	—	球形頭標附杆 ——	江ノ北西方ニ轉向スル地點ヲ示ス
1427	—	—	球形頭標附杆 ——	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示シ且江ノ右岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ指示ス
1428	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1429	—	—	白塗方形「コンクリート」造塔 ——	
1430	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	上航船ノ爲ニ中洲ノ緣界及水道ノ左舷側ヲ示ス 江水漢口水標10·7米以上ノトキノミ碇置ス
1431	—	—	球形頭標附杆 ——	道士洑對面ノ卑低角ヲ示ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1432	石灰窰礁 〔Lee Rocks〕 燈船	1908	Outer Lee Rock ノ北方 0·5 鏈	30 13·0 115 7·5	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1433	石灰窰礁 〔Lee Rocks〕 燈標	1882	列岩ノ上流 約1浬圓崖上	30 13·6 115 6·2	紅 1	不動	VI
1434	戴家洲 〔Collinson I.〕 下方 燈船	1871	戴家洲 下端附近	30 17·7 115 6·2	紅 1	不動	VI
1435	戴家洲 〔Collinson I.〕 燈標	1923	戴家洲ノ上端	—	紅 1白 1 (縱揭)	不動	—
1436	新洲水道 〔Poole Channel〕 燈標	1923	新洲水道ノ下方入口ニ於ケル戴家洲ノ偏西角上	30 20·6 115 6·3	紅 1	不動	VII
1437	新洲 〔Poole I.〕 上燈船	1918	新洲上端 沙嘴緣	—	白 1	不動	VI
1438	Clump 燈標	1927	江ノ左岸ニテ戴家洲 Cement Channel 下方入口	—	紅 1	不動	—
1439	Cement Channel 燈船	1922	戴家洲 Cement Channel 中洲ノ下端	—	紅 2 (横揭)	不動	—
1440	大脚石 〔Ten Foot Rock〕 燈船	1873	大脚石對面江ノ北岸附近	30 25·0 114 55·8	白 1	不動	VI
1441	沙洲 〔Squeeze I.〕 燈船	1902	沙洲ノ上端附近沙嘴上	30 29·5 114 50·8	紅 1	不動	VI
1442	羅湖洲 〔Willes I.〕 下燈標	—	羅湖洲ノ下端	30 34·8 114 51·2	紅 1	不動	VII

番號	高水面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1432	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス 漢口水標9·1米以下ノトキノミ碇置ス
1433	—	—	白塗小舍燈籠 ——	
1434	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	戴家洲ノ下方端ヨリ伸出セル沙嘴端ヲ示シ、新洲ノ左舷側右舷側及戴家洲 Round Channel ヲ示ス
1435	—	—	黑塗球形頭標附杆 ——	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 船舶ノ戴家洲ノ上端ヲ離レ或ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1436	—	—	黑塗球形頭標下部白塗圓形附杆 ——	船舶ノ戴家洲ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1437	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1438	—	—	黑塗球形頭標下部白塗圓形附杆 ——	船舶ノ岸ヲ離レ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1439	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	新洲ノ右舷側、左舷側及戴家洲 Cement Channel ヲ示ス
1440	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス
1441	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣 ——	沙嘴ヲ示ス
1442	—	—	黑塗球形頭標附杆 ——	鴨蛋洲直水道ヲ上航スル船舶ノ爲羅湖洲ノ角及直水道ノ左舷側ヲ示ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	高水面上（米）	光達距離（浬）	構造及礎上高（米）	備考
				° ′							
1443	鴨蛋洲〔Gravener I.〕Bend 燈標	1923	鴨蛋洲ノ岸上	30 35·0 114 52·1	白 2（縱揭）	不動	—	—	—	黑塗球形頭標附杆	船舶ノ鴨蛋洲ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1444	鴨蛋洲〔Gravener I.〕下燈船	1923	鴨蛋洲直水道	30 35·5 114 52·2	紅 1	不動	—	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲ニ鴨蛋洲直水道ノ右舷側ヲ示ス
1445	鴨蛋洲〔Gravener I.〕高水燈標	1931	鴨蛋洲ノ岸上	—	紅 1白 1（縱揭）	不動	—	—	—	黑塗球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 鴨蛋洲ノ高水セル岸ヲ示ス漢口水標 11 米以上ノトキノミ點燈ス
1446	鴨蛋洲〔Gravener I.〕上燈標	1930	江ノ左岸ニテ鴨蛋洲直水道ノ上端	—	紅 1白 1（縱揭）	不動	—	—	—	黑塗球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 船舶ノ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1447	泥磯 (Nichi) 燈標	1927	江ノ左岸ニテ鶯江 (Ochiang Creek) ノ上流約 2·8 浬	—	紅 1白 1（縱揭）	不編	—	—	—	黑塗球形頭標附杆ニシテ中央ニ白塗平圓板ヲ有ス	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 船舶ノ岸ヲ離レ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1448	湖廣平灘 (Huquang Flats) 下燈船	1931	湖廣平灘ノ下方	—	紅 1	不動	VII	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1449	中磯觀 (Chung chi kuan) 導燈標	1892	江ノ右岸 Cores de Vries Rock ノ對面	30 35·5 114 45·4	紅 1白 1	不動	VII	—	—	低燈 白塗三角形頭標附杆 高燈 黑塗倒置三角形頭標附杆	水道ニ近キ低杆ヨリ 1 白光燈ヲ顯ハシ之ヨリ內方ニ在ル高杆ヨリ 1 紅光燈ヲ顯ハス 此ノ 2 燈ヲ一線ニ見レバ湖廣礁ヲ避ク 湖廣平灘ノ漢口ニ至ル吃水限度トナリシトキ及江水漢口水標 5·8 米以下ノトキノミ點燈ス
1450	湖廣礁 (Huquang Rock) 燈船	1909	湖廣礁附近	30 35·2 114 44·7	紅 1	不動	—	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	漢口水標 9·1 米以下ノトキ及湖廣平灘ノ漢口ニ至ル吃水限度トナリタルトキノミ碇置ス
1451	趙家磯 (Sochiachih) 導燈標	1892	湖廣礁對面江ノ右岸	30 34·9 114 44·6	白 2	不動	VII	—	—	低燈 白塗菱形頭標附杆 高燈 黑塗菱形頭標附杆	低燈及高燈ノ一線ハ Cores de Vries Rock ヲ避クル爲ニ設ク 江水漢口水標 9·1 米以下ナルトキ及湖廣平灘ノ漢口ニ至ル吃水限度トナリタルトキノミ點燈ス
1452	湖廣平灘 (Huquang Flats) 燈船	1910	湖廣平灘上ニテ趙家磯ノ對面	—	白 1	不動	VII	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	湖廣平灘ヲ上航スル船舶ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1453	湖廣平灘〔Huquang Flats〕燈標	1931	江ノ左岸ニテ湖廣平灘ノ上方端	—	白 2（縱揭）	不動	—
1454	猴子磯〔Chicken Rocks〕燈船	1908	Chicken Rocks ノ北緣	30 33·8 114 39·4	紅 1 白 1（縱揭）	不動	—
1455	牧鶩洲(Muochow)〔Bouncer I.〕燈船	1871	牧鶩洲附近ノ沙嘴上ニテ美利石ノ對面	30 33·4 114 38·6	紅 1	不動	VI
1456	白滸山(Paihushan)燈標	1925	江ノ右岸ニテ白滸山(Tiger Hill)麓	—	紅 1	不動	VII
1457	陽邏直路(Yanglo Reach)燈船	1925	陽邏直路ニテ白滸山ノ上流約 2 浬	—	白 1	不動	VII
1458	陽邏(Yanglo)燈標	1892	陽邏高地西端	30 40·1 114 34·0	白 1	不動	VI
1459	天興洲〔Hirado I.〕燈船	1911	島ノ下方端ノ下流江ノ右岸附近ノ沙堆緣上	—	紅 1 白 1（縱揭）	不動	—
1460	桂家洲(Kweichiatso)燈標	1894	江ノ左岸、漢口ノ下流 11·75 浬	30 42·1 114 27·6	紅 1 白 1（橫揭）	不動	—
1461	漢口澪(Hankow Crossing)燈標	1931	京漢鐵道海岸通リ	—	紅 1	不動	—
1462	漢口澪(Hankow Crossing)燈船	1916	漢口澪	—	紅 1 白 1（縱揭）	不動	—

番號	高水面上（米）	光達距離（浬）	構造及礎上高（米）	備考
1453	—	—	黑塗球形頭標附白塗杆	船舶ノ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1454	7·6	—	船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス 江水漢口水標10·7米以下ノトキノミ碇置ス
1455	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1456	—	—	黑塗球及白塗圓盤附杆	船舶ノ江岸ヲ去リ或ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1457	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1458	—	—	三脚架上ノ杆	船舶ノ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1459	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 江水漢口水標 12·8 米以上ノトキ而シテ左岸溢ルトキ上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1460	—	—	球形頭標附杆	白光燈ハ江岸ニ近ク揭グ 高水期間（漢口水標12·2米以上）ノミ點燈ス
1461	—	—	球形頭標附杆	船舶ノ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1462	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス 低水期中ノミ碇置ス

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1463	金口列岩 (King kau Rocks) 導燈標	1901	江ノ右岸ニテ金口列岩ノ上流約2浬	30 15·8 114 4·6	白1紅1	不動	VII
1464	大嘴 (煤炭洲) (Meitanchui) 燈標	1908	江ノ右岸	30 11·6 114 0·3	紅1	不動	—
1465	簰州 (Pai chow) 燈船	1925	簰州捷路ノ下端	—	紅1白1 (縱揭)	不動	—
1466	後金關 (華青廣) (Hauchin-kwang) 燈船	1917	後金關曲路ノ下流、江ノ左岸附近沙堆端	—	紅1白1 (縱揭)	不動	—
1467	新堤 (Singti) 下燈船	1928	新堤東水道ノ下方端	29 46 113 27	紅1白1 (縱揭)	不動	—
1468	新堤 (Singti) 上燈船	1927	新堤東水道ノ上方端	—	紅1白1 (縱揭)	不動	—
1469	磨盤石 (Mopanshih) 燈船	1921	磨盤石岩ノ對面、江ノ左岸附近	—	紅1白1 (縱揭)	不動	—
1470	磨盤石 Lower Crossing 燈船	1930	Pailochi Temple (白螺磯寺) 附近ノ中洲ノ下方端	39 31 113 13	白1	不動	—
1471	磨盤石 導燈標	1924	磨盤石岩ノ下流ニテ江ノ右岸	—	紅1白1	不動	—
1472	仙峰岩 (Hsienfeng) 燈船	1923	仙峰岩ノ對面水道ノ西側	—	紅1白1 (縱揭)	不動	—

番號	高水面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1463	—	—	低燈 白塗三角形頭標附杆 高燈 白塗杆黑塗倒置三角形頭標附黑塗杆	前燈(白)ト後燈(紅)トヲ一線ニ望メバ江ノ中央ニ位スル列岩ト江ノ右岸岩陂トノ間ヲ導ク
1464	—	—	球形頭標附杆	
1465	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス 漢口水標6·1米以上ノトキ碇置ス
1466	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス 漢口水標9·8米以上ノトキ碇置ス
1467	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 新堤東水道ヲ上航スル船舶ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1468	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 新堤東水道ヲ上航スル船舶ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス 低水期中ノミ碇置ス
1469	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲磨盤石西水道ノ右舷側ヲ示ス
1470	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス 磨盤石西水道ノ減水シタルトキ碇置ス
1471	—	—	低燈 黑塗三角形頭標附白塗杆 高燈 黑塗倒置三角形頭標附白塗杆	白光燈(低燈)ハ水道ニ近ク紅光燈(高燈)ハ之ヨリ尙內陸ニ在リ西水道ヲ通航スル船舶ヲシテ磨盤石岩ヲ避ケシム
1472	—	—	船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	構造及礎上高（米）	高水面上（米）	光達距離（浬）	備考
				° ′							
1473	歸陰洲沙嘴 (Kweiyinchow) 導燈標	1926	歸陰洲沙嘴ノ上流ニテ江ノ右岸	—	紅1白1	不動	—	低燈 黑塗三角形頭標附白塗杆 高燈 黑塗倒置三角形頭標附白塗杆	—	—	白光燈（低燈）ハ水道ニ近ク紅光燈（高燈）ハ之ヨリ尙內陸ニ在リテ船舶ヲシテ歸陰洲沙嘴ヲ避ケシム
1474	岳州港 (Yochow) 燈竿	1900	岳州府北方城陵磯稅關構內	—	紅1	不動	—	杆	—	—	
1475	新挖口 (Hsinwakou) 燈標	1907	新挖口附近	28 57 112 25	白1	不動	—	球形頭標附杆	—	—	洞庭湖ヨリ沅江市ヲ經テ湘江ニ至ル水路ノ入口ヲ示ス
1476	白沙塘 (Paishatang) 燈標	1907	大安島白沙塘廟宇附近	28 58 112 21	白1	不動	—	長方形頭標附杆	—	—	洞庭湖ヨリ大安島ノ南端ヲ經テ沅江ニ至ル水路ノ入口ヲ示ス
1477	黃毛灘導燈 (Huangmaotan) 導燈標	1908	湘江左岸	28 42 112 51	紅1白1	不動	—	低燈 三角形頭標附白塗杆 高燈 倒置三角形頭標附白塗柱	—	—	低燈ハ白光燈、高燈ハ紅光燈
1478	喬口灘 (Chaokowtan) 導燈標	1908	湘江右岸	28 30 112 45	紅1白1	不動	—	低燈 三角形頭標附白塗柱 高燈 倒置三角形頭標附白塗柱	—	—	低燈ハ白光燈、高燈ハ紅光燈

支那沿岸　揚子江以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
1481	花鳥山 (北馬鞍島) 〔North Saddle I.〕 燈臺 (霧信號)	1870	花鳥山ノ北端	30 51·8 122 40·3	白 1	閃 每15秒ニ1閃	740 I
1482	大戢山島 〔Gutzlaff I.〕 燈臺 (霧信號)	1869	大戢山島頂 東端	30 48·8 122 10·3	白 1	閃 每3·75秒ニ1閃	270 III
1483	半洋山嶼 〔Button Rock〕 燈臺 (霧信號)	1904	半洋山嶼頂	30 38·3 122 22·3	白 1	閃 每1·5秒ニ1閃、閃0·3秒、暗1·2秒	7/7 VI
1484	白節山島 〔Bonham I.〕 燈臺 (霧信號)	1883	白節山島ノ南肩	30 36·9 122 25·1	紅白 1	閃互 每1分ニ紅白2閃互發	白 紅 75 III
1485	Elgar Island 燈臺	1912	Elgar Island ノ東頂	30 26·0 122 31·4	白 1	群閃 每20秒ニ3閃	40 IV
1486	唐腦山島 〔South-West Horn Island〕 燈臺 (霧信號)	1907	唐腦山島ノ西頂	30 35·7 121 57·9	白 1 (紅分弧)	閃 每3秒ニ1閃 閃0·5秒、暗2·5秒	2 1/3 IV
1487	乍浦 (Chapu) 燈竿	—	——	30 35·5 121 5·8	白 1	不動	—
1488	魚腥腦 〔West Volcano I.〕 燈臺 (霧信號)	1872	魚腥腦島頂	30 20·8 121 51·5	白 1	群明暗 每20秒ニ2光、明13秒、暗2秒、明3秒、暗2秒	6 IV
1489	Steep Island 燈臺 (霧信號)	1883	Steep I. 頂	30 12·7 122 35·3	白 1	閃 每30秒ニ1閃	135 III
1490	洛伽島 (Loka Island) 燈臺	1890	洛伽島ノ北角	29 58·6 122 26·8	白 1 (紅分弧)	不動	白 紅 12 4 1/2 IV
1491	東汀島 (Tongting) 燈臺 (霧信號)	1907	東汀島頂	29 51·9 122 35·4	白 1	群閃 每20秒ニ4閃	60 IV

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1481	83·3	24	上部黑塗 下部白塗塔 16·5	306° 至 71° 間ハ Saddle 及 Parker groups ノ島々ニテ遮蔽セラル 霧笛 每分ニ1回2秒半間吹鳴ス、此ノ吹鳴ハ水面上75·3米ノ處ヨリ發ス 無線標識局併置
1482	86·3	24	白塗鋼鐵造塔 白塗燈籠 14·2	明弧全度 霧砲 特定間隔2分 IV 頁參照 電信局及暴風信號所アリ
1483	20·4	10	黑塗圓形塔 9·8	明弧全度 霧鐘 每10秒ニ1回打鳴ス
1484	72·3	22	紅白横線塗圓形塔 14·3	明弧全度 霧砲 特定間隔10秒 IV 頁參照 193° 至 225° 間ハ Bonham I. ノ高地ニ遮蔽セラル又 Elliot, Raffles 及 Senhouse ノ3島ノ北方及東方ハ166°至260°間見エズ但シ167°至168°間176°至177°間180°至181°間288°至238°間ハ燈光漏射ス
1485	62·5	20	白塗圓形塔 7·9	約39° 至 112° 間ハ諸島ニ依リ遮蔽セラル 急速ニ3閃光ヲ連發ス
1486	29·1	白 15 紅 8	白塗守燈房上 白塗燈籠 7·0	明弧全度 霧砲 特定間隔30秒 IV 頁參照 186° 至 291° 間ハ紅光ヲ以テ Rugged Is. 上ヲ照ス 324° 至 327° 間ハ陸地ニ遮蔽セラル
1487	—	3	——	彩旗山 (Holley I.) ノ北ノ島頂ヨリ1白光燈ヲ屬ス
1488	28·3	15	黑塗圓形塔 10·1	明弧全度 霧砲 特定間隔1分 IV 頁參照
1489	74·1	22	黑塗圓形塔 14·3	明弧全度 霧笛 每1分30秒ニ同調ノ長短2聲ヲ連發ス、長鳴6秒、停鳴3秒、短鳴3秒、停鳴78秒、19° 至 39° 間ハ Tripod I. ニ遮蔽セラル、Video I. 及 Fisherman Group 東方及南東方ハ269° 至 300° 間見エズ又 Hall I. 及 Hewett I. 西方及北西方ハ 96° 至 115° 間燈光見エザルモ112° 至 114° 間ハ燈光漏射ス
1490	39	白 15 紅 7·5	白塗圓形石造塔 ——	明弧全度 75° 至 88° 間ハ白光、88° 至 203° 間ハ紅光、203° 至 256° 間ハ白光、256° 至 272° 間ハ紅光、272° 至 344° 間ハ白光、此ノ明弧中332° 至 335° 間及 338° 至 341° 間ハ洛伽島ノ南南東諸島ニ遮蔽セラレ344° 至 75° 間ハ全ク洛伽島ニ遮蔽セラル
1491	54·9	19	白塗圓形塔 8·5	明弧全度 急速ニ4閃光ヲ連發ス 霧笛 每1·5分ニ3回吹鳴ス、吹鳴2秒、停鳴3秒、吹鳴2秒停鳴3秒、吹鳴2秒、停鳴78秒

支那沿岸　揚子江以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
1492	太平島 (Taiping Island) 燈臺	1906	太平島ノ北西隅ニ在ル高サ82·3米山頂	30 4·0 121 49·0	白 1	不動	VI
1493	江南 (Kiangnan) 〔Stone Jetty〕 燈標 (無看守)	1915	鎭海錨地ノ江南Stone Jetty上、突堤端ノ內側21·3米ノ處	29 56·9 121 42·9	紅 1	不動	—
1494	虎蹲山島 〔Tiger I.〕 燈臺 (霧信號)	1865	虎蹲山島頂	29 58·3 121 43·8	白 1	閃 每1·5秒ニ1閃、閃0·3秒、暗1·2秒	¼ VI
1495	七里嶼 (ツチリ) 〔Square I.〕 燈臺 (霧信號)	1865	七里嶼頂	30 0·1 121 45·5	白 1	閃 每5秒ニ1閃、閃0·8秒、暗4·2秒	6/10 V
1496	東門島 (Tungmun I.) 燈臺	—	石浦港東口南東端	29 13·6 121 57·9	白 1	不動	—
1497	北魚山島 (Pei yu shan) 燈臺	1895	北魚山島頂	28 53·3 122 15·7	白 1	群閃 每30秒ニ2閃	890
1498	Elephant Rock 燈標	1905	溫州府ノ對面Kiangsinsze Rock上	28 1·7 120 38·2	紅 1	不動	—
1499	Middle Island 燈臺	1922	Middle Island ノ南東端附近	27 52·8 121 8·0	白 1	不動	—
1500	Shroud Island 燈臺	1908	Shroud Island ノ西端	27 38·0 121 3·0	白 1	群閃 每20秒ニ5閃(備考參照)	50 IV
1501	Incog Island 燈臺	1908	Incog Group 中ノ西島西端	26 59·1 120 27·8	白 1	群閃 每20秒ニ2閃	50 IV
1502	大西洋島 〔Spider I.〕 燈臺	1908	大西洋島ノ北東角附近ノ最東嶼	26 31·5 120 4·2	白 1	明暗 每15秒ニ1光、明13秒、暗2秒	15 IV
1503	東引島 (Tung yung) 燈臺 (霧信號)	1904	東引島ノ東陂上	26 22·7 120 30·4	白 1	群閃 每20秒ニ3閃	360 I

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1492	—	10	白塗建物 ——	私設
1493	3·7	—	黑塗球附黑塗立標基礎「コンクリート」造 ——	水道ノ南側ヲ示明ス
1494	45·1	10	紅白縱線塗八角形塔 9·1	明弧全度 銅鑼 霧天ニハ每1分ニ5回銅鑼ヲ連打ス 守燈房ハ紅白縱線塗
1495	37·5	12	白塗八角形塔 10·1	明弧全度 霧砲 特定間隔2分 IV 頁參照
1496	—	—	白塗建物 ——	
1497	105·1	26	白塗圓形塔 17·0	明弧全度 40°至53°間ハ南魚山島ニ遮蔽セラルレドモ該燈ノ光達界端近傍ハ44°至48°間該島ノ2峯間ニ燈光ヲ認ムベシ
1498	4·6	1	球形頭標附紅塗(白塗線入)鐵造立標 ——	
1499	82·3	20	白塗塔白塗守燈房 5·2	明弧全度 私設 附近ノ島嶼ニ遮蔽サルル部分アリ、漁業用ノ爲ニ設ケタルモノニシテ充分信賴シ難シ
1500	71·1	21	白塗圓形塔 7·9	明弧全度 閃0·7秒、暗2秒、閃0·7秒、暗2秒、閃0·7秒、暗2秒、閃0·7秒、暗2秒、閃0·7秒、暗3·5秒 近傍ノ諸島ニ遮蔽セラルル處アリ
1501	45·4	18	白塗圓形塔 18·6	明弧全度 燈光ハ其ノ南西方ハ大約50°ノ方向ニ於テ福瑞島ノ南東小嶼ニ遮蔽セラルレドモ該小嶼ト福瑞島トノ間ハ約1°ノ小弧間燈光ヲ見ル又約250°至319°間ハ Incog Group 中ノ東方諸島ニ遮蔽セラルル處アリ
1502	43·3	17	白塗圓形塔 16·2	明弧全度 35°以東ハ島ノ西側ニ依リ遮蔽セラル又近傍諸島ノ爲ニ遮蔽セラルル處アリ
1503	99	25	白塗圓形塔 14·2	明弧全度 急速ニ3閃光ヲ連發ス 68°至178°間ハ島ニ依リテ遮蔽セラル 霧砲 特定間隔2分 IV 頁參照

支那沿岸　揚子江以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1504	小馬礁 〔Pagoda Rock〕 燈標 無看守	1871	羅星島南角附近	25 58·9 119 27·0	紅 1	不動	—
1505	大馬礁 (馬尾岩) (Mamoi Rock) 燈標 無看守	1923	羅星島錨地	25 59·2 119 26·4	紅 1	不動	—
1506	東犬島 (トンクエン) 〔Middle Dog〕 燈臺 (霧信號)	1872	東犬島ノ北東端	25 58·2 119 59·0	白 1	群閃 每20秒ニ3閃、約7秒ヲ隔テ3秒ニ2閃ヲ連發シ更ニ10秒ヲ隔テ1閃光	618 II
1507	牛山島 〔Turnabout I.〕 燈臺 (霧信號)	1873	牛山島頂	25 26·2 119 56·1	白 1	閃 每15秒ニ1閃	750 I
1508	烏坵嶼 (Ockseu) 燈臺 (霧信號)	1874	北西島頂	24 59·6 119 27·1	白 1	群閃 每20秒ニ4閃、10秒ヲ隔テ10秒間ニ4閃光ヲ連發	600 I
1509	北掟島 〔Dodd I.〕 燈臺 (霧信號)	1882	北掟島頂	24 25·7 118 30·2	白 1	群閃 每15秒ニ2閃	690 II
1510	厦門內港 燈臺	1901	石油棧橋外端	24 27·5 118 4·5	紅 2 (縦揺)	不動	—
1511	大擔嶼 (Taitan I.) 燈臺	1863	大擔嶼ノ南東山頂	24 23·3 118 10·0	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	¼ VI
1512	青嶼 (Tsingseu I.) 燈臺 (霧信號)	1875	青嶼ノ北陂上	24 22·0 118 7·4	白 1 (紅分弧)	不動	白 8 紅 3 IV
1513	東掟島 〔Chapel I.〕 燈臺 (霧信號)	1871	東掟島頂	24 9·8 118 13·9	白 1	群閃 每20秒ニ4閃 (備考參照)	570 I
1514	南澎島 〔Lamock Islands〕 高燈 (霧信號)	1874	高島頂	23 15·7 117 17·1	白 1	群閃 每20秒ニ4閃	700 I

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1504	4·9	—	晝標附紅塗鐵柱 8·5	明弧全度
1505	4	—	晝標附紅塗圓柱立標	此ノ立標ハ天候惡シキトキ近接困難ナルヲ以テ燈光信賴シ難シ
1506	78·4	23	白塗圓形塔 19·5	霧砲 特定間隔10秒 IV 頁參照 39°至109°間ハ東沙島及東犬島ニ遮蔽セラル但シ81°至90°間及56°至61°間ハ燈火ヲ見ル
1507	78·4	23	黑塗圓形塔 16·5	明弧全度 霧砲 特定間隔3分 IV 頁參照
1508	87·2	24	黑塗圓形塔 19·5	明弧全度 霧砲 特定間隔2分 IV 頁參照
1509	44·8	18	白塗圓形塔 24·1	明弧全度 急速ニ2閃光ヲ連發ス 霧砲 特定間隔10秒 IV 頁參照
1510	—	1	起重柱	稅關前面ヨリ光達約2浬ノ1不動紅光燈ヲ關ハス
1511	91·4	10	白塗鐵造小舍 3·2	明弧全度
1512	39·6	白15 紅 8	紅白縱線塗八角形塔 10·1	明弧 90°–360° 霧砲 特定間隔2分 IV 頁參照 90°至129°間紅光、129°至302°間白光、302°至360°間紅光
1513	69·2	22	黑塗圓形 19·2	明弧全度 閃0·3秒、暗3·1秒、閃0·3秒、暗3·1秒、閃0·3秒、暗6·3秒、閃0·3秒、暗6·3秒 霧砲 特定間隔3分 IV 頁參照
1514	73·8	22	黑塗圓形塔 17·7	明弧全度 急速ニ4閃光ヲ連發ス 霧砲 特定間隔2分 IV 頁參照

支那沿岸　揚子江以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1515	南澎島 〔Lamock Island〕 低燈 (霧信號)	1874	高島南側 斜面上	——	紅 1	不動	50 IV
1516	糖塔島 〔Sugarloaf Island〕 燈臺	1880	糖塔島頂東端	23 19·7 116 45·5	紅白 1	聯成不動閃互 每30秒ニ1紅閃	白 紅 1/6 VI
1517	企望角 〔Good Hope Cape〕 燈臺 (霧信號)	1880	企望角端附近	23 14·3 116 48·4	白 1 (紅分弧)	明暗	白19 紅7½ IV
1518	蓮花峯角 〔Breaker Point〕 燈臺 (霧信號)	1880	蓮花峯角上	22 56·4 116 29·7	白 1	群閃 每20秒ニ3閃	618 II
1519	遮浪岩 (Chilang) 燈臺	1911	遮浪岩頂	22 39·0 115 34·2	白 1	群閃 每20秒ニ3閃、12秒ヲ隔テ8秒間ニ3閃	930 I
1520	横欄嶼 (Waglan Island) 燈臺 (霧信號)	1893	横欄嶼ノ南頂	22 11·0 114 18·2	白 1	群閃 每30秒ニ2閃、閃1秒、暗6秒閃1秒、暗22秒	45 I
1521	東龍角 〔Tathong Point〕 燈標 (霧信號) 無看守	1921	東龍角上	22 14·4 114 17·2	白 1 (紅分弧)	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	—
1522	Hak kok tau 〔Cape Collinson〕 燈臺 無看守	1876	岬上	22 16·0 114 15·0	白 1 (紅分弧)	群閃 每10秒ニ0·5秒ノ2閃	IV
1523	鯉魚門 (Lyemun Pass) 北燈臺 無看守	1924	鯉魚門 西口北側	22 17·4 114 14·1	綠 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	—
1524	鯉魚門 (Lyemun Pass) 南燈臺 無看守	1924	鯉魚門 西口南側	22 17·1 114 13·9	紅 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	—
1525	Channel Rocks 燈標 無看守	1921	岩ノ中央	22 18·5 114 12·8	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	—

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1515	16·8	8	白屋窓 5·5	霧笛 每1分ニ2回吹鳴、吹鳴1·5秒、停鳴3秒、吹鳴1·5秒、停鳴54秒、各吹鳴ノ終ニ於テ音調ノ低下ニヨル低音ノ發セラルルニ注意スルヲ要ス、霧笛ハ南西方 Boat Rock ノ方向ニ指向シアリ 34°至50°間ハ White Rock 及 Boat Rock ヲ照ス、以上區域外其ノ兩側4°15′間ハ燈光漸次微弱トナリ30°至54°間以外ニ於テ晴天ノ夜又ハ燈臺ニ接近スルトキ微弱ナル紅光ヲ視認シ得ベシ低燈ハ高燈ヨリ240°距離352米
1516	61	8	紅塗圓形塔 6·6	明弧全度 汕頭ノ北側舟艇港ノ南西隅ヨリ又河ノ南側ノ英國領事館近傍棧橋端ヨリ及日本領事館候竿ヨリ 194° 2·3 鏈ノ繫船臺ヨリ各1不動紅光燈ヲ顯ハス
1517	52·1	白15 紅 8	白塗圓形塔 6·7	霧砲 特定間隔10秒 IV 頁參照 148°至170°間ハ不動紅光、170°至9°間ハ每1分ニ約3秒間滅スル明暗白光、9°至 Maurh Point ニ遮蔽セラルル方位迄每1分ニ約3秒間滅スル明暗紅光ヲ顯ハス
1518	47	19	黑白横線塗圓形塔 36·6	3秒間ニ2閃光、次デ暗7秒更ニ1閃光ノ後暗10秒 霧砲 特定間隔1分 IV 頁參照
1519	48·8	19	白塗圓形 20·1	230°–117° 以外ハ陸地ニ遮蔽セラル
1520	68·6	21	紅塗圓形鐵造塔下半部白塗、燈籠白塗 15·8	明弧全度 霧笛 每分ニ1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴56秒、霧笛ニ故障アルトキハ每10分ニ短間隔ヲ以テ2回發砲ス 信號所アリ、香港ニ電信通ズ
1521	16·2	12	白塗「コンクリート」造立標 7·6	霧鐘 每30秒ニ1回自動的ニ打鳴ス此ノ霧鐘ハ1月1日ヨリ5月31日ニ至ル霧季中ニ作動ス 306°ヨリ28°ニ至ル間及37°ヨリ141°ニ至ル間ハ白光、28°ヨリ37°ニ至ル間ハ紅光、其ノ他ハ遮蔽セラル
1522	61	16	白塗守燈房上ノ白塗塔 ——	159°至339°間ハ白光、ソノ他陸峯ニ至ル間紅光
1523	7·2	5	白塗「コンクリート」造柱 7·3	
1524	3·2	5	白塗「コンクリート」造柱 3·4	
1525	8·5	10	白塗「コンクリート」造立標 7·6	

支那沿岸　揚子江以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1526	Yaumati 颱風避泊所 燈臺 無看守	1915	北入口及南入口上	22 19·0 114 10·0	紅 4	閃 每4秒ニ1閃 閃0·5秒、暗3·5秒	V
1527	Chinsalchui Pt. 燈臺 無看守	1909	Blackhead Hill 上	22 17·8 114 10·5	白 1 (紅分弧)	閃 每3秒ニ1閃 閃0·5秒、暗2·5秒	V
1528	Cust Rocks 燈標	1929	香港港 Hunghom Bay Cust Rocks	22 18·0 114 11·0	白 1	閃 每3秒ニ1閃	—
1529	九龍 (Koulong) 燈標	1929	警察署ノ南東隅、鐵道停車場東ノ繫船岸及九龍角上	22 17·7 114 10·0	紅 3	不動	—
1530	香港 燈標	1929	Law Courts 及 Queen Victoria Street 棧橋上	22 17·0 114 9·5	紅 2	不動	—
1531	Central Fairway 北挂燈浮標	—	香港港 Central Fairway 西方入口ノ北方側	22 18·1 114 7·4	白 1	閃 每3秒ニ1閃	—
1532	Central Fairway 南挂燈浮標	—	香港港 Central Fairway 西方入口ノ南方側	22 17·9 114 7·3	白 1	閃 每3秒ニ1閃	—
1533	Green Island 燈臺	1875	Green Island ノ南西端	22 17·0 114 6·6	白 1 (紅分弧)	閃 每8秒ニ1閃 閃2秒、暗6秒	I
1534	急水島 (Kapsing Islet) 燈臺 (霧信號)	1912	急水島ノ南方頂上	22 20·5 114 3·7	白 1	群閃 每20秒ニ2閃、閃2秒、暗3秒 閃2秒、暗13秒	V
1535	馬鞍島 (Mawan I.) 燈臺	1904	馬鞍島西角	22 21·0 114 3·0	紅 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·5秒、暗2·5秒	V
1536	銅鼓島 (Tongku Tau) 燈臺 無看守	1921	銅鼓島頂	22 22·8 113 52·8	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	VI
1537	長洲島 (Chang chau I.) 燈標	1899	長洲島ト南大澳島トノ間ノ岩上	22 13·3 114 1·4	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	—

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1526	6·1	2	三脚架 2·4	颱風避泊所ノ西方入口南方入口ニ各2箇ノ紅光燈ヲ點ズ 九龍ノ棧橋ヨリ綠光燈ヲ顯ハシ九龍海軍繫船池入口ノ西側ヨリ1紅光燈及東側ヨリ1綠光燈ヲ顯ハス 載炭用船溜突堤端ヨリ高サ5·5米ノ1紅光燈ヲ顯ハス 各2箇ノ紅光燈アリテ Tai Kok tsui 及 Stonecutters I. ノ東側ニテ水底電線投錨禁止區ヲ示明ス
1527	43	10	紅塗方形塔 9·4	明弧全度 紅光214°至261° 白光261°至269° 紅光269°至348°其ノ他燈光遮蔽ス
1528	7·9	7	「コンクリート」造塔 —	
1529	—	—	白塗角錐形柱 —	此ノ諸燈ハ Blackhead Hill 上ノ燈臺ト共ニ水底電線布敷區域ヲ示ス 諸燈ハ水底電線區域外ニテハ見エズ
1530	—	—	白塗角錐形柱 —	此ノ諸燈ハ Blackhead Hill 上ノ燈臺ト共ニ水底電線布敷區域ヲ示ス 諸燈ハ水底電線區域外ニテハ見エズ
1531	—	—	紅白横線塗圓錐形浮標 —	大低潮水深8·2米
1532	—	—	紅白横線塗圓錐形浮標 —	大低潮水深8·2米
1533	33·5	16	白塗圓形煉瓦造 17·7	277°–164°間白光、164°至185°間紅光、其ノ他ハ島ニテ遮蔽セラル 信號所アリ暴風信號ヲ行フ
1534	37·8	5	白塗框式塔 8·5	明弧全度 霧鐘 每1分ニ4回乃至6回打鳴
1535	15·2	6	小舍上ノ白塗竿 —	
1536	85·4	15	四角形花崗石造 7·6	
1537	4·9	7	白塗「コンクリート」造 5·1	

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高(米)	備考
				° ′							
1538	馬尾洲 〔Gap Rock〕 燈臺 (霧信號)	1892	馬尾洲ノ南端	21 49·0 113 56·0	白 1	閃 每30秒ニ1閃 閃5秒、暗25秒	I	42·7	18	守燈房東隅上ノ白塗塔 18·9	明弧全度 晝間霧信號ヲ行フトキニモ點燈ス 霧砲 每10分ニ發砲ス、電信局アリ、萬國船舶信號ヲ行フ
1539	廣東河三板洲 (Sampan Chau) 燈臺 (霧信號)	1915	三板洲南島嶼頂	22 43·1 113 39·5	白 1	閃 每4秒ニ1閃 閃0·4秒、暗3·6秒	4½ I	29	15	守燈房上ノ白塗塔 17·7	霧砲 自働「アセチリン」霧砲ニシテ密濛又ハ霞霧ノトキ每30秒ニ1發ス
1540	廣東河 Chain Rock 燈臺	1906	Chain Rock 上	22 47·5 113 37·3	紅 1	不動	VI	10·1	10	紅塗方形煉瓦造 11	
1541	廣東河 Blake Point 燈臺	1904	Blake Point 上	22 54·4 113 34·2	白 1	群明暗 每30秒ニ4光、明16秒、暗2秒、明2秒、暗2秒、明2秒、暗2秒、明2秒暗2秒	VI	12·2	10	白塗竿及小舍 ——	
1542	廣東河 Amherst Point 燈臺	1904	Amherst Pt 上	22 57·2 113 33·1	紅 1	不動	VI	12·2	7	白塗竿及小舍 ——	
1543	廣東河 Saiwan Barrier 燈標	1916	Saiwan Channel ノ北岸	——	紅 1	不動	—	4·6	2	白塗鐵檣 ——	Saiwan Barrier ヲ經ル航路ノ北ヲ示明ス 船舶ハ本燈標ヨリ7·6米以內ノ處ヲ通航スベカラズ
1544	廣東河 Belcher Reach 燈臺	1904	右岸驗潮標	23 2·9 113 29·8	紅 1	不動	VII	12·2	7	白塗竿及小舍 ——	
1545	廣東河 First Bar I. 燈臺	1911	First Bar I. ノ西側	23 4·9 113 28·2	白 1	群明暗 每16秒ニ2光、明10秒、暗2秒、明2秒、暗2秒	VI	12·2	10	白塗竿及小舍 ——	
1546	廣東河 Flat Island 挂燈浮標	1932	No. 1 Flat I. ノ南方至近	23 4·9 113 27·4	紅 1	不動	—	—	—	紅塗挂燈浮標 ——	試驗的ニ設置セラル
1547	廣東河 Cambridge Reach 障碍物 燈標 無看守	1891	汽船通路南北兩側	23 5·6 113 26·4	紅1綠1	不動	—	—	—	紅塗立標 (1箇) 黑塗立標 (1箇) ——	汽船通路ノ北側ニ1紅光燈、南側ニ1綠光燈ヲ設ケテ之ヲ示ス
1548	廣東河 Collinson Reach 北側 燈臺 (霧信號)	1908	汽船通路北部南端	23 4·9 113 26·6	紅 1	群明暗 每30秒ニ2光、明23秒、暗2⅓秒、明2⅓秒、暗2⅓秒	VI	5·5	10	白塗方形小舍頂上ニ霧鐘アリ 6·1	霧鐘 每6秒ニ1回打鳴ス 汽船航路ノ北側ヲ示明ス
1549	廣東河 Collinson Reach 障碍物 挂燈浮標	—	Collinson Reach 障碍物ヲ通ズル汽船通路ノ南方側	——	綠 1	不動	—	—	—	黑塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 大低潮水深7·6米

支那沿岸　揚子江以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1550	廣東河 Sulphur Point 燈標 無看守	1914	黃埔錨地 Pedder Island 南東端ヨリ南東方約 2·25 鏈	23 5·5 113 24·8	紅 1	不動	—
1551	廣東河 黃埔障碍物 (Whampoa Barrier) 燈標 無看守	—	障碍物上	23 6·7 113 19·3	紅2綠1	不動	—
1552	廣東河 Dutch Folly 北燈標(2基) 無看守	1859	水道北側	23 6·8 113 15·3	紅 2	不動	—
1553	廣東河 Dutch Folly 南燈標 無看守	1859	水道南側	23 6·7 113 15·3	綠 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	—
1554	廣東河 Dutch Folly 南挂燈浮標	—	Front Reach ノ Dutch Folly Pass 西方附近岩礁間ノ水道ノ南側ヲ示明ス	——	綠 1	不動	—
1555	廣東河 Dutch Folly 北挂燈浮標	—	Front Reach ノ Dutch Folly Pass 西方附近岩礁間ノ水道ノ北側ヲ示明ス	23 6·7 113 15·1	紅 1	不動	—
1556	廣東河 Junk Rock 挂燈浮標	—	Blenheim Passage ノ Junk Rock ノ北西端	23 2·5 113 24·4	綠 1	不動	—
1557	廣東河 Comus Rock 燈標 無看守	1904	Comus Rock ノ中央	23 2·0 113 23·1	紅 1	不動	—
1558	廣東河 High Island 燈臺	1901	High Island ノ北角	23 2·0 113 23·0	綠 1	不動	—
1559	廣東河 Fen Shui Tau 燈標 無看守	1914	Maitland Passage 北側	23 2·3 113 21·5	紅 1	不動	—
1560	廣東河 大石障碍物 (Taishek Barrier) 燈標 無看守	1872	障碍物ノ北側	23 2·5 113 17·9	紅 2	不動	—
1561	廣東河 Taishek Barrier 挂燈浮標	—	Taishek Barrier ニ通ズル通路ノ南方側	——	綠 1	不動	—

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高(米)	備考
1550	4·6	2	紅塗圓艦頭標附紅塗繫船柱 ——	Pedder Island ヨリ南東方ニ擴延セル沙嘴ノ外端及黃埔錨地東口ノ北側ヲ示ス
1551	—	—	書標附立標 (3箇) {紅塗(2箇) 黑塗(1箇)} ——	水道ノ北側ニ2紅光燈、南側ニ1綠光燈ヲ設ク
1552	5·8	1	燈籠附紅塗石造立標 (2箇) 7·9	Dutch Folly Pass ノ北側ヲ示ス
1553	5·8	1	燈籠附黑塗石造立標 4·9	Dutch Folly Pass ノ南側ヲ示明ス
1554	—	—	黑塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 大低潮水深3·7米
1555	—	—	紅塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 大低潮水深2·4米
1556	—	—	黑塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 大低潮水深5·5米
1557	4·6	—	球形頭標附紅塗立標 ——	船舶ハ本燈標ヨリ 61 米以內ニ近ヅクベカラズ
1558	4·5	—	白塗鐵造圓柱 ——	
1559	7·9	2	圓艦頭標附紅塗繫船柱 ——	
1560	7·9	—	圓艦頭標附紅塗鐵造繫船柱 (2箇) 11·6	大石障碍物航路ノ北側ヲ示ス
1561	—	—	黑塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 大低潮水深4·3米

支那沿岸　揚子江以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
1562	廣東河大尾 (Taimei) 燈標 無看守	1872	Barrow Island, Parker Point 附近ノ岩上	23 3·3 113 16·3	綠 1	不動	—
1563	廣東河 Haeshin Rock 挂燈浮標	—	廣東港 Back Reach ノ Haeshin Rock 南西端	23 4·6 113 15·3	紅 1	不動	—
1564	廣東河 Macao Fort Rock 挂燈浮標	—	廣東港 Back Reach ノ Macao Fort Rock 北東端	——	綠 1	不動	—
1565	廣東河 Pakhinhok Rk. 挂燈浮標	—	廣東港 Back Reach ノ Pakhinhok Rock ノ南西端	23 5·3 113 14·8	紅 1	不動	—
1566	廣東河 Shachung Rock 挂燈浮標	—	廣東河 Back Reach ノ Shachung Rock ノ中央	——	綠 1	不動	—
1567	廣東河 Bird's Nest Rocks 挂燈浮標	—	廣東港 Back Reach ノ Bird's Nest Rocks 南西端附近	23 5·8 113 14·7	紅 1	不動	—
1568	廣東河 Fongchuen Rk. 挂燈浮標	—	廣東港 Fongchuen Rock ノ北方端	——	綠 1	不動	—
1569	廣東河 Fati Rock (花地岩) 挂燈浮標	—	廣東港 Fati Rock ノ北方端	23 6·4 113 14·1	紅 1	不動	—
1570	廣東河 Shameen Rock (沙面岩) 挂燈浮標	—	廣東港 Shameen Rks. 最淺部上	——	紅 1	不動	—
1571	廣東河 Shekweitong Rcok 挂燈浮標	—	廣東港 Shekweitong Rock ノ最淺部ノ北方端	23 6·7 113 13·7	綠 1	不動	—
1572	廣東河 Wongsha Rock 挂燈浮標	—	廣東港 Wongsha Rock ノ北東端	——	綠 1	不動	—
1573	横門溪溪口 (Wangmun Creek) 燈臺	1905	Swashway Bank 西緣	22 35·3 113 36·7	白 1	閃 每3秒＝1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	$\frac{2}{3}$ VI

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高（米）	備考
1562	6·4	—	黑白紅塗圓柱方形頭標附 8·2	Parker Point ヲ廻ル水道東側ノ岩礁ヲ示明ス
1563	—	—	紅塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 船舶ハ本浮標ト Macao Fort Rock 浮標トノ間ヲ通航スベシ 大低潮水深3米
1564	—	—	黑塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 船舶ハ本浮標ト Haeshin Rock 浮標トノ間ヲ通航スベシ 大低潮水深3米
1565	—	—	紅塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 大低潮水深5·8米
1566	—	—	黑塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 大低潮水深3米
1567	—	—	紅塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 大低潮水深4·3米
1568	—	—	黑塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 大低潮水深2·1米
1569	—	—	紅黑方格塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 大低潮水深4·3米
1570	—	—	紅黑方格塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 大低潮水深3·4米
1571	—	—	黑塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 大低潮水深6·7米
1572	—	—	黑塗圓錐形浮標 ——	日沒ヨリ日出迄點燈ス 吃水3·4米以上ノ船舶ハ本浮標ヨリ22·9米以内ヲ通航スベカラズ 大低潮水深5·5米
1573	12·2	12	黑塗鐵造螺旋柱造建物上ノ白塗木造小舍上ノ竿 13·4	

支那沿岸　揚子江以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
1574	橫門溪 (Wangmun Creek) 燈標	1905	橫門溪北側	22 35·0 113 34·0	紅 1	不動	VII
1575	橫門溪 Cone Island 燈標	1930	Cone I. ノ北端橫門溪燈標ノ南南東	22 35·0 113 34·1	白 1	不動	—
1576	洪澳島 (Ki Au Tau) 燈臺	1923	島ノ北東端	22 26·0 113 39·7	白 1	閃 每10·8秒ニ 1 閃、閃1·2秒、暗9·6秒	3 V
1577	澳門港 (Macao Harbour) Farol de Direcção 燈臺	1926	Guia Hill ノ南東斜面上	——	紅 1	不動	—
1578	澳門港 Guia 燈臺	1865	Guia 砲臺	22 11·8 113 33·0	白 1	群閃 每10秒ニ 2 閃、閃1秒、暗2秒、閃 1 秒、暗 6 秒	III
1579	澳門港 No. 1 Balisa 燈臺	1927	入口水道ヲ庇護スル東防波堤ノ南東端	——	白 1	閃 每 6 秒ニ 1 閃 閃 1 秒、暗 5 秒	—
1580	澳門港 No. 2 Balisa 燈臺	1927	入口水道ヲ庇護スル西防波堤ノ南東端	——	白 1	閃 每 6 秒ニ 1 閃 閃 1 秒、暗 5 秒	—
1581	澳門港 No. 3 Balisa 燈臺	1927	入口水道ノ約 4 分ノ 1 ノ所	——	綠 1	不動	—
1582	澳門港 No. 4 Balisa 燈臺	1927	入口水道ノ約中央	——	紅 1	不動	—
1583	澳門港 No. 5 Balisa 燈臺	1927	新港ノ入口ヨリ約 400 米	——	綠 1	不動	—
1584	澳門港 No. 6 Balisa 燈臺	1927	新港ノ南防波堤東端	——	紅 1	閃 每 6 秒ニ 1 閃 閃 2 秒、暗 4 秒	—
1585	澳門港 No. 7 Balisa 燈臺	1927	新港ノ東防波堤ノ南西端	——	綠 1	閃 每 6 秒ニ 1 閃 閃 2 秒、暗 4 秒	—

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1574	10·4	—	螺旋柱造建物上白塗小舍上ノ黑球附竿 ——	Cone I. 對面、河ノ左岸ニ擴延セル嘴ノ南端ヲ示ス
1575	—	—	黑塗球形頭標附檣 ——	橫門溪溪口燈臺ト橫門溪燈標トノ間ノ橫門門洲ノ澪ヲ示ス
1576	25·9	15	白塗圓錐形鐵造塔 7·0	
1577	—	5	鐵造建物 ——	入口水道ノ中心線ヲ示ス
1578	101·5	25	白塗圓形塔燈籠紅塗圓頂閣 13·4	
1579	—	7	鐵造建物基礎石造 ——	入港船舶ハ入口水道ニ近ヅクトキ本燈臺ヲ右舷側ニ保ツベシ
1580	—	7	鐵造建物基礎石造 ——	入港船舶ハ入口水道ニ近ヅクトキ本燈臺ヲ左舷側距離約 120 米ニ保ツベシ
1581	—	2·5	鐵造建物 ——	入口水道ノ東及西ノ限界ヲ示ス(水道ハ水深 4 米ニ淺渫セリ)
1582	—	2	鐵造建物 ——	入口水道ノ東及西ノ限界ヲ示ス(水道ハ水深 4 米ニ淺渫セリ)
1583	—	2·5	鐵造建物 ——	入口水道ノ東及西ノ限界ヲ示ス(水道ハ水深 4 米ニ淺渫セリ)
1584	—	5	防波堤上鐵造建物 ——	
1585	—	5	防波堤上鐵造建物 ——	

支那沿岸　揚子江以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高(米)	備考
1586	澳門港 (Macao Harbour) No. 8 Balisa 燈臺	1927	東防波堤ノ北端	——	綠 1	閃 毎4·5秒ニ1閃、閃0·5秒、暗4秒	—	1586	—	3	防波堤上鐵造建物	
1587	澳門港 No. 9 Balisa 燈臺	1927	新港ノ南防波堤ノ西端	——	綠 1	閃 毎4·5秒ニ1閃、閃0·5秒、暗4秒	—	1587	—	3	防波堤上鐵造建物	
1588	澳門港 No. 10 Balisa 燈臺	1922	內港ニ通ズル North Rada Channel ノ南方側	——	紅 1	閃 毎4·5秒ニ1閃、閃0·5秒、暗4秒	—	1588	—	4	鐵造建物 基礎石ヲ廻ラス	
1589	澳門港 No. 11 Balisa 燈臺	1922	Barra Point ノ南西ノ內港內	——	紅 1	閃 毎7秒ニ1閃 閃0·5秒、暗6·5秒	—	1589	—	4	鐵造建物 基礎石ヲ廻ラス	
1590	澳門港 Farolim de Barra 燈臺	1922	Barra 角	——	綠 1	閃 毎6·3秒ニ1閃、閃0·9秒、暗5·4秒	—	1590	—	2	鐵造建物	內港入口ヲ示明ス
1591	澳門港 Balisa da Pedra do Meio 燈臺	1928	D. João ト大拔島トノ間	——	紅 1	閃 毎3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	—	1591	—	2·5	鐵造建物	諸岩ヲ示ス
1592	澳門港 Farolim de Coloane 燈臺	1922	九澳島ト大橫琴島間ノ Colowan Entrance	22 6·9 113 32·8	白 1	閃 毎3·4秒ニ1閃、閃0·9秒、暗2·5秒	—	1592	—	3	鐵竿基礎「コンクリート」造	入港船舶ハ本燈ヲ左舷側ニ保ツベシ
1593	澳門港 Farol da Ponta Ko ho 燈臺	1923	Ko ho Point ノ山丘上	22 7·9 113 35·4	白 1	閃 毎3秒ニ1閃 閃0·6秒、暗2·4秒	—	1593	61	12	白塗圓錐形 9·1	
1594	澳門港 Pedra d'areca 燈標	1928	Barra Fort ノ南東方約0·5浬	22 10·6 113 32·2	白 1	閃 毎3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	—	1594	—	2·5	鐵造燈標	諸岩ヲ示ス
1595	Staunch Island 燈標	1906	Staunch I. 上	22 45·3 113 5·2	紅 1	不動	VII	1595	8·5	—	竿及球附杙上ノ白塗小舍	
1596	Tweed Point 燈船	—	Rattler Island ノ Fish Point ニ近キ三水港ノ北側	——	紅 1	不動	—	1596	3·7	—	紅旗ヲ有スル白塗竿ヲ戴ケル支那形小舟	
1597	江根 (Kongkun) 燈標	—	西江ヨリ入進スルトキ三水直路ノ右舷側	——	紅 1	不動	—	1597	—	—	球附白塗竿 3·7	

支那沿岸　揚子江以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
1598	Siinkau 燈竿	1916	三水直路西口ニ於ケルSiinkauノ角上	——	紅 1	不動	—

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
1598	—	—	白塗竿 11	

航　空　標　識

航空標識

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級	番號	燈高 平均水面上（米）	光達距離 水平（浬）	光達距離 高空（粁）	光芒開度	光軸ノ水平面トナス角	構造及礎上高（米）	備考
				° ′								° ′			
2001	十國峠航空標識燈	昭和7	日金山頂	35 7·5 139 2·6				2001							
2002								2002							
2003								2003							
2004								2004							
2005	大阪朝日新聞社航空標識燈	昭和6	大阪市北區中ノ島大阪朝日新聞社屋上	34 41·4 135 29·9	紅白綠 1	群閃互 毎10秒ニ3閃、閃紅0·133秒、暗1·867秒 閃白0·133秒 暗1·867秒 閃綠0·133秒 暗5·867秒	紅 210 白 530 綠 160	2005	64	21	紅82 白95 綠80	4 30	+2°	「コンクリート」造屋上ノ銀白塗楕圓形塔 58	明弧全度 夜間飛行ノ行ハルルトキハ終夜點燈シ然ラザルトキハ日沒ヨリ2100迄點燈ス

船舶出入港標識

注　　意

燈光ノ方位ハ海方ヨリ取ル

本洲南岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
2501	横濱港鶴見防波堤南端燈標（假設）	昭和4	第4區防波堤ノ南端	35 28·6 139 42·1	紅1	不動	1/10弱
2502	横濱港縣廳標示燈	昭和7	神奈川縣廳屋上塔	35 26·7 139 38·7	白1	不動	2/10（電燈）
2503	横濱港信號所標示燈	大正15	株式會社萬國信號所旗竿上	35 26·3 139 39·4	白1	不動	9
2504	長濱北防波堤燈竿	明治28	長濱檢疫所北防波堤南端	35 21·3 139 38·5	綠1	不動	1/10弱
2505	長濱南防波堤燈竿	明治31	長濱檢疫所南防波堤北端	35 21·3 139 38·5	紅1	不動	1/10弱
2506	小垣江港燈臺	昭和4	小垣江北方0·5浬	34 58·0 136 59·9	白1	不動	1/10弱
2507	名古屋棧橋端燈竿	—	第2號築地中央棧橋端	35 5·3 136 53·1	紅1	不動	—
2508	富洲原港燈竿	昭和2	富洲原港埠頭	35 0·2 136 40·0	白1	不動	1/2
2509	田曾埼燈竿無看守	大正14	田曾埼△(72)ヨリ348度30分約445米山上	34 17·2 136 41·5	白1	不動	2/10（電燈）
2510	周參見燈竿（假設）	—	——	33 32·8 135 29·6	紅白1	不動	—
2511	上野燈竿無看守	大正7	御坊南方上野村落海岸	33 49·6 135 11·1	白1	不動	1/10弱
2512	比井灣燈竿	—	——	33 54·7 135 4·9	紅1	不動	1/5（電燈）

船舶出入港標識

番號	燈高平均水面上（米）	光達距離（浬）	構造及礎上高（米）	備考
2501	6·9	3	紅塗四角形櫓鐵造 ——	明弧全度 東京灣埋立株式會社設立
2502	48·3	11	—— ——	
2503	60	20·5	旗竿上ニ燈器ヲ掲グ 20·5	明弧 160°-340° 附近ニ探照燈(40糎、20,000燭光)裝備シアリ隨時點燈シ信號及海面警戒ニ使用スト謂フ
2504	—	3	四角形鐵筋「コンクリート」造 8·6	明弧全度 船舶消毒施行中ニ限リ點火ス 燈高水面上9·5米 內務省所管
2505	—	3	四角形鐵筋「コンクリート」造 8·6	明弧全度 船舶消毒施行中ニ限リ點火ス 燈高水面上9·5米 內務省所管
2506	5·5	3·5	四角形石造塗裝セズ 2·4	明弧全度 愛知縣碧海郡依佐美村小垣江設立
2507	9·8	2	白塗六角形鐵造 7·9	明弧全度
2508	—	—	—— ——	三重縣三重郡富洲原町富洲原漁業組合設立
2509	94·7	14	木柱 6·7	帝國水難救濟會五箇所灣救難所宿田曾支所設置
2510	12·7	—	—— 4·6	359°至32°間紅光（但シ稻積島ニ依リテ遮蔽部ヲ生ズ）32°至42°間白光、42°至64°間紅光 大阪商船株式會社設立
2511	12·7	約13·5	木造竿柱 ——	午後5時ヨリ午前7時迄點燈ス 消燈ノ時ハ「アセチリン」瓦斯燈ヲ掲グ 管理者和歌山縣日高郡名田村大字上野區長
2512	11·8	6	白塗木造竿 ——	明弧 62°-208° 電燈消滅ノ場合ハ下方1·2米ノ處ニ同燈質ノ油燈ヲ點ズ

本洲南岸　南方諸島　本洲東岸　内海

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
2513	出島 (和歌浦) 燈竿 (假設)	—	——	34 11·1 135 10·0	紅白 1	不動	—
2514							
2515	神湊 導燈 前燈	大正 15	神湊上陸場 附近	33 7·5 139 48·5	白 1	不動	$\frac{1}{10}$弱
2516	神湊 導燈 後燈	大正 15	——	——	綠紅 1	不動	$\frac{1}{10}$弱
2517							
2518	波崎 燈竿	昭和 2	利根川口北岸	35 44·4 140 50·3	紅 1	不動	$\frac{1}{10}$ (電燈)
2519	米ケ埼 燈竿	—	米ケ埼端	38 59·9 141 39·7	白 2 (縦揺)	不動	—
2520	四子ノ埼 燈竿 無看守	昭和 4	四子ノ埼端ノ 北方約550米	38 26·3 141 31·8	白 1	不動	$\frac{1}{5}$
2521							
2522	兵庫 和田棧橋 燈竿	明治 22	神戸港兵庫 和田棧橋端	34 39·5 135 11·0	紅 2	不動	—
2523							
2524	二見 燈竿	明治 32	播磨東二見 防波堤端	34 41·3 134 53·4	紅 1	不動	—

船舶出入港標識

番號	燈高平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及礎上高(米)	備考
2513	—	—	—— ——	明弧 302°-77° 302°至345°間紅光、345°至39°間白光、39°至77° 間紅光其ノ他ハ遮蔽セラル 大阪商船株式會社設立
2514				
2515	9·3	約 2·5	木造柱 2·8	2 燈一線 16° 30′ 相距ル56·7米
2516	11·4	約 2·5	鐵筋「コンクリート」造 2·8	半藏鼻至近ニ不動白光燈アリ 毎年3月ヨリ5月ニ至ル飛魚漁期ニ點ズト謂フ
2517				
2518	約25	—	木造竿 約12	明弧全度 茨城縣鹿島郡波崎町波崎漁業組合設立
2519	32	10	—— ——	明弧全度 三陸汽船會社設立
2520	60·7	8·5	木造柱 5·7	明弧全度 山影ニヨリ燈光遮蔽セラルル部分アリ 宮城縣牡鹿郡女川町出島設立
2521				
2522	4·0	—	圓柱木造 ——	
2523				
2524	12	2	圓柱木造 ——	

内海

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
2525	嚴島 鐵道棧橋 燈竿	—	鐵道棧橋端	34 17·9 132 19·5	紅 1	不動	—
2526	嚴島 商船棧橋 燈竿	—	南方棧橋端	34 17·8 132 19·4	紅 1	不動	—
2527							
2528	高松港 西燈竿	明治 33	高松港 西棧橋東端	34 21·0 134 3·1	紅 1	不動	1/10
2529	高松港 東燈竿	明治 37	高松港 東棧橋西端	34 21·0 134 3·2	紅 1	不動	1/10
2530	多度津 燈竿	明治 28	多度津港 防波堤	34 16·1 133 44·7	紅 1	不動	—
2531	多度津港堤 西防波臺 燈	—	防波堤北端	34 16·3 133 44·5	紅 1	不動	—
2532	多度津港堤 東防波臺 燈	—	防波堤北西端	34 16·3 133 44·7	白 1	不動	—
2533							
2534	久賀 燈竿	明治 31	屋代島北岸 久賀防波堤端	33 56·8 132 16·2	白 1	不動	—
2535							
2536	宮ノ洲鼻 燈竿	—	笠戸浦宮ノ洲鼻外端	33 59·1 131 51·8	紅 1	不動	—

船舶出入港標識

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及礎上高(米)	備考
2525	—	—	— —	
2526	—	—	— —	
2527				
2528	—	2	鐵造圓柱 6·1	燈高水面上9·1米 香川縣立
2529	—	1	鐵造圓柱 1·8	燈高水面上4·9米 香川縣立
2530	6·4	2	四角形石造	
2531	—	—	— —	
2532	—	—	— —	
2533				
2534	6·4	2·5	四角形木造	
2535				
2536	—	—	— —	

内海　本洲北西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
2537	秋穗灣 アイオ 燈竿 無看守	昭和4	灣口草山埼ノ北西方	33 59·2 131 25·7	白1	不動	3/10
2538	宇部岬 燈竿 無看守	大正元年	宇部岬	33 55·4 131 16·1	白1	不動	—
2539	安岐川口 燈竿	大正7	川口防波堤端	33 27·8 131 43·8	白1	不動	— (電燈)
2540	宇ノ島港 燈竿	—	宇ノ島港中波止外端	33 37·7 131 7·7	紅2	不動	— (電燈)
2541	門司鐵道棧橋 燈竿	明治34	門司鐵道棧橋端	33 56·6 130 57·8	紅2	不動	—
2542	幡生驛構內 照明燈	昭和5	幡生驛構內金刀比羅神社ヨリ38度5·6鏈	33 58·5 130 55·6	白4	不動	—
2543							
2544	大埼 燈臺 無看守	明治42	大埼頂	35 11·4 132 25·0	白1	不動	1/8
2545	魚見鼻 燈竿 無看守	昭和4	多古鼻△ノ北東方約512米	35 36·1 133 5·9	白1	不動	1/10 (電燈)
2546	網代埼 燈竿 無看守	明治42	網代埼端附近	35 35·3 134 17·3	白1	不動	1 (電燈)
2547	小木港 燈竿 無看守	大正3	地方暴風標ノ南方約0·5鏈	37 17·7 137 14·1	白1	不動	1/10弱
2548	小木港 低燈 無看守	—	大波瀨ノ北東端	37 17·7 137 14·2	紅1	不動	1/10弱

船舶出入港標識

番號	燈高平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及礎上高(米)	備考
2537	108	約21	杆柱 6	明弧 310°-70°
2538	14·5	12	木造圓柱上ニ燈器ヲ掲グ 13·2	明弧全度 山口縣宇部市宇部鑛業組合管理
2539	—	—	木造竿 7·9	
2540	約10	約4	電柱 —	
2541	7·3	2	圓柱木造 —	
2542	—	—	灰色塗鐵骨櫓上ニ4箇ノ「アーク」燈ヲ掲グ 27	前後2箇宛照明ス 1,000「ワット」弧光燈
2543				
2544	83·4	—	基礎石造塔「コンクリート」及石造 7·6	
2545	54·2	15	木造電柱塗裝セズ 5·3	明弧全度 島根縣八東郡野波村沖泊漁業組合設置
2546	60·6	—	白塗鐵造脚柱 3·3	明弧全度
2547	28·5	—	竿柱木造 9·8	明弧全度
2548	—	—	竿柱 —	明弧全度 本燈ト小木港燈竿ヲ一線281° 40′ ニ見テ入港スレバ明木礁ヲ避クルヲ得

本洲北西岸　九州西、東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
2549	七尾港 七尾燈竿	明治44	七尾埠頭	37 3·1 136 57·7	白1	不動	1/10 (電燈)
2550	七尾港 鐵道桟橋外端燈竿	大正8	桟橋端	——	白1	不動	— (電燈)
2551	能生港 燈竿	—	附近山頂	37 6·7 138 0·7	白1	不動	4/10 —
2552	兩津港 燈竿	昭和5	加茂湖口ノ北岸新潟貯蓄銀行支店屋上	38 4·9 138 26·3	白1	不動	—
2553	酒田港 宮之浦 燈竿	大正14	宮之浦(15)△ヨリ207度20分0·75鏈	38 54·6 139 48·7	白1	不動	—
2554	金浦(コノウラ) 燈竿	大正7	金浦港口北側岬角上	39 15·2 139 54·8	白1	不動	1/10
2555	船川港船溜入口燈竿	—	船溜入口陸上電柱	39 53 139 51	緑1	不動	— (電燈)
2556	津埼 燈竿 無看守	大正13	津埼南東方山腹	33 23·7 129 40·5	白1	不動	1/10 (電燈)
2557	燈明埼 燈竿	大正5	平戸島東岸田助港東岸	33 23·2 129 33·7	白1	不動	1/10弱
2558	富江港防波堤 燈竿 無看守	—	防波堤西端	32 37·3 128 46·2	紅1	不動	—
2559	油津港物揚場 燈竿	大正15	油津港内埠頭先端	31 34·6 131 24·2	白1	不動	1/10
2560	細島港桟橋 燈竿 (2基)	大正2	細島港内桟橋上、中央部及外端	32 25·6 131 40·1	白4 (各2箇横揭)	不動	1/10弱

船舶出入港標識

番號	燈高平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及礎上高(米)	備考
2549	14	6	白塗圓柱鐵造 ——	明弧全度 石川縣鹿島郡七尾町立
2550	—	—	石造柱 5·8	消燈
2551	—	—	——	附近埠頭ニモ同質ノ電燈アリ
2552	21	—	電柱 ——	柱ヲ利用シ地方暴風警報ヲ揭揚ス
2553	—	—	—— ——	山形縣酒田市宮之浦漁業者設立
2554	20	7	竿柱 ——	秋田縣由利郡金浦町立
2555	—	—	電柱 ——	秋田縣南秋田郡船川港町發動機船組合設立
2556	45·7	16	電柱 9·1	長崎縣北松浦郡星鹿村在鄉軍人分會管理
2557	—	10	木造竿 9·1	明弧全度 燈高水面上7·6米 長崎縣北松浦郡平戸町田助青年會管理
2558	7·8	—	「コンクリート」造四角柱 ——	明弧全度 長崎縣南松浦郡富江町立
2559	5·2	4·5	木造竿 ——	明弧全度 宮崎縣立
2560	—	5	木造竿 ——	明弧全度 燈高水面上6·6米 宮崎縣立

南西諸島　臺灣　北海道

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
				° ′			
2561	山村灣 導燈	一	德之島山村灣	27 51·5 128 57·4	白 2	不動	—
2562	石垣島石垣町沖合 燈竿	大正 14	美埼泊上陸棧橋端ヨリ 238 度3·2鏈	24 19·7 124 9·1	紅 1	不動	—
2563	觀音埼（富埼） 燈竿	明治 41	石垣島觀音埼（富埼）上	24 21·6 124 6·7	白 1	不動	—
2564							
2565	高雄港浚渫作業用（甲燈） 燈竿	明治 41	港口ノ南側	22 37·1 120 15·4	紅 1	不動	$\frac{1}{10}$弱
2666	高雄港口北岸陸上照明用 燈竿	大正 5	港口ノ北側	22 37·1 120 15·5	白 1	不動	$\frac{1}{5}$
2567							
2568	函館 燈竿	明治 33	辨天ノ澗船入場突堤	41 46·2 104 42·2	白1紅1	不動	—
2569	釧路港內庫船 標識燈	昭和 7	北防波堤東側	42 58·7 144 21·9	白1紅1	不動	$\frac{1}{10}$弱 $\frac{1}{10}$弱
2570							
2571	小樽港 浚渫區域南標識	昭和 7	岸壁南端附近	43 11·5 141 0·7	白1紅1	不動	白65 紅26
2572	小樽港 浚渫區域北標識	昭和 7	岸壁北端附近	43 11·6 141 0·6	白1紅1	不動	白65 紅26

船舶出入港標識

番號	燈高 平均水面上（米）	光達距離（浬）	構造及礎上高（米）	備考
2561	—	—	立標 ——	導燈ハ定期汽船入港時並ニ特ニ依頼アラザレバ點燈セズ 大洋商船株式會社設立
2562	5·4	—	—— ——	濱崎某設立
5563	17	5	紅白塗木造圓柱 6·1	明弧全度 沖繩縣八重山郡石垣町石垣漁業組合設立
2564				
2565	15·2	6	柱（木造） 2·4	明弧全度 港口擴張工事ノ爲位置變更スルコトアリ
2566	18·3	8·5	柱（木造） 7	明弧全度
2567				
2568	6·4	2	圓形「コンクリート」造 ——	船入場北突堤端ニ白燈、南突堤端ニ紅燈ヲ揭グ
2569	6·9 9·0		燈籠 ——	不動白光燈ハ「フオア、ステイ」ノ中央ニ、不動紅光燈ハ前檣ノ前方ヘ設ケタル腕木ニ夫々揭揚ス 帝國汽船株式會社所有燃料重油貯藏用
2570				
2571	7·7	（照射區域）136米	四角形「コンクリート」造上部ニ頭標附燈器ヲ揭グ 5	明弧 白光 265°-272° 紅光 272°-279° 兩標識ノ白光區域中間ハ浚渫區域ヲ示シ紅光區域ハ未浚渫區域ヲ示ス 小樽市立
2572	7·7	（照射區域）136米	四角形「コンクリート」造上部ニ頭標附燈器ヲ揭グ 5	明弧 白光 175°-182 紅光 182°-189° 兩標識ノ白光區域中間ハ浚渫區域ヲ示シ紅光區域ハ未浚渫區域ヲ示ス 小樽市立

樺太

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光級 等數
				° ′			
2573	本斗港 導燈	大正14	市街南方ノ溪間	46 40·0 141 51·9	白1	不動	1/2
2574	本斗港 導燈	大正14	市街南方ノ溪間	46 40·0 141 51·9	白1	不動	1/2
2575	本斗港 導燈	大正14	市街西方埋立地	46 40·1 141 51·4	紅1	不動	1/5
2576	本斗港 導燈	大正14	市街西方埋立地	46 40·1 141 51·4	紅1	不動	1/5
2577	眞岡港 燈竿	昭和2	眞岡天測點ノ北方約3·05鏈	47 2·8 142 2·9	白1	不動	1/5
2578	眞岡港 燈竿	昭和2	船溜入口ノ北側	47 2·8 142 2·9	紅1	不動	1/5
2579	眞岡港 船澗防波堤 燈竿	昭和2	船澗入口南側防波堤端	47 2·7 142 2·9	綠1	不動	1/5
2580	野田泊地 導燈 前燈 無看守	大正13	野田(野田寒)南方山△(128)ノ中腹	47 26·2 141 58·6	白1	不動	1/10弱
2581	野田泊地 導燈 後燈 無看守	大正13	野田(野田寒)南方山△(128)ノ中腹	47 26·2 141 57·0	白1	不動	1/10弱
2582							
2583	榮濱船澗防波堤 燈竿 無看守	大正12	船澗東防波堤端	47 24·9 142 49·5	紅1	不動	1/10弱
2584							

船舶出入港標識

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及礎上高(米)	備考
2573	—	—	白塗三角形頭標附黒白横線塗木造柱	900噸未滿ノ船舶ハ第1ノ白光燈2箇ヲ一線77°ニ見テ進ミ、第2ノ紅光燈2箇ヲ一線27°ニ見ルニ及ビ之ニ轉針シテ航進スレバ能ク諸險ヲ避ケテ安全ニ港内ニ入ルヲ得ベシ
2574	—	—	白塗三角形頭標附黒白横線塗木造柱	900噸未滿ノ船舶ハ第1ノ白光燈2箇ヲ一線77°ニ見テ進ミ、第2ノ紅光燈2箇ヲ一線27°ニ見ルニ及ビ之ニ轉針シテ航進スレバ能ク諸險ヲ避ケテ安全ニ港内ニ入ルヲ得ベシ
2575	—	—	紅塗三角形頭標附黒白横線塗木造柱	900噸未滿ノ船舶ハ第1ノ白光燈2箇ヲ一線77°ニ見テ進ミ、第2ノ紅光燈2箇ヲ一線27°ニ見ルニ及ビ之ニ轉針シテ航進スレバ能ク諸險ヲ避ケテ安全ニ港内ニ入ルヲ得ベシ
2576	—	—	紅塗三角形頭標附黒白横線塗木造柱	900噸未滿ノ船舶ハ第1ノ白光燈2箇ヲ一線77°ニ見テ進ミ、第2ノ紅光燈2箇ヲ一線27°ニ見ルニ及ビ之ニ轉針シテ航進スレバ能ク諸險ヲ避ケテ安全ニ港内ニ入ルヲ得ベシ
2577	11·2	約5	竿、鐵造 9·2	明弧全度
2578	11·2	約5	竿、鐵造 9·2	明弧全度
2579	11·2	約5	竿、鐵造 9·2	明弧全度
2580	38	0·5	柱、木造 3	明弧全度
2581	38	0·5	柱、木造 3	明弧全度
2582				
2583	16	約3	木造櫓 14	明弧全度 樺太榮濱郡榮濱村立
2584				

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數 等級
2585	丑山浦 燈竿 無看守	昭和7	竹田山頂	36 30·3 129 27·3	白 1	不動	1/10 (電燈)
2586	方魚津 東導燈 (2箇)	昭和4	方魚津港	35 28·8 129 25·6	紅 2	不動	1/10弱 (電燈)
2587	方魚津 西導燈 (2箇)	昭和4	方魚津防波堤基部	——	白 2	不動	1/10弱 (電燈)
2588							
2589	釜山港 燈竿	明治22	龍尾山下船溜入口北方波除堤ノ先端	35 5·7 129 2·4	綠 1	不動	—
2590							
2591	仁川 第1棧橋 挂燈浮標 (假設)	大正11	稅關前面第1棧橋端	37 28·4 126 37·1	紅 1	不動	—
2592							
2593	旅順港 船溜 燈竿	明治45	海務局前船溜埠頭端	38 48·2 121 15·1	白 1	不動	1 1/5 (電燈)

番號	燈高 平均水面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及礎上高 (米)	備考
2585	87·5	15	松丸太3本ヲ組立テ頂上ニ電燈ヲ掲グ 5·5	慶尙北道盈德郡丑山浦漁業組合設立
2586	15·8 24·5	5	木造圓柱 8·2 10·6	2燈一線 22° 30′
2587	17·0 32·0	5	木造圓柱 7·0 12·0	2燈一線 327° 30′ 後燈ノ約1·5米上方ニ紅色電燈アリ同燈ハ非常用(暴風警報)ノ時ニ點燈スルモノトス
2588				
2589	—	—	圓柱 ——	
2590				
2591	—	1	鐵骨造四脚櫓形 10·7	明弧全度 仁川稅關所管
2592				
2593	5·6	—	圓柱 3·4	明弧全度

畫標

立　　標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	立標 構造及平均水面上高（米）	本洲南岸 大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3001	東京港A號澪標	港口航路東側	35 35·6 139 47·4	—	鐵製球形籠頭標附木造竿柱 ——	—	東京市立
3002	東京港B號澪標	港口航路西側	35 35·4 139 47·2	—	鐵製球形籠頭標附木造竿柱 ——	—	東京市立
3003	東京港C號澪標	A號澪標ノ北西方580米	35 35·8 139 47·1	—	鐵製球形籠頭標附木造竿柱 ——	—	東京市立
3004	東京港D號澪標	B號澪標ノ北西方582米	35 35·6 139 46·9	—	鐵製球形籠頭標附木造竿柱 ——	—	東京市立
3005	東京港E號澪標	D號澪標ノ北西方705米	35 35·8 139 46·6	—	鐵製球形籠頭標附木造竿柱 ——	—	東京市立
3006	東京港F號澪標	航路屈曲部ノ西側	35 36·1 139 46·2	—	鐵製球形籠頭標附木造竿柱 ——	—	東京市立
3007	半田港第2號澪標	知多灣半田港	34 52·8 136 56·6	紅	紅塗圓錐形頭標附四角形「コンクリート」造 8·9	—	愛知縣知多郡半田町立
3008	半田港第4號澪標	第2號澪標ヨリ319度15分107·4米	—	紅	紅塗圓錐形頭標附四角形「コンクリート」造 8·9	—	愛知縣知多郡半田町立
3009	半田港第6號澪標	第2號澪標ヨリ319度15分192·6米	—	紅	紅塗圓錐形頭標附四角形「コンクリート」造 8·9	—	愛知縣知多郡半田町立
3010	半田港第8號澪標	第2號澪標ヨリ319度15分294·4米	—	紅	紅塗圓錐形頭標附四角形「コンクリート」造 8·9	—	愛知縣知多郡半田町立
3011	半田港第10號澪標	第2號澪標ヨリ319度15分396·3米	—	紅	紅塗圓錐形頭標附四角形「コンクリート」造 8·9	—	愛知縣知多郡半田町立
3012	半田港第12號澪標	第2號澪標ヨリ319度15分516·7米	—	紅	紅塗圓錐形頭標附四角形「コンクリート」造 8·9	—	愛知縣知多郡半田町立

本洲南岸　南方諸島　北西岸　立標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3013	大井港口	港口北側	34 43·2 136 58·4	紅	圓錐形頭標附紅塗圓柱土管覆「コンクリート」造 4·2	—	愛知縣知多郡師崎町立
3014	名古屋港東防波堤	東防波堤南端	35 3·4 136 52·1	紅白横線	立五形頭標附竿「コンクリート」造 11·6	—	基礎上ノ高サ8·1米 愛知縣立
3015	木曾川口	河口導水堤端	35 0·5 136 45·5	紅	球形頭標附圓柱鐵造 6·7	—	基礎上ノ高サ4·5米 內務省所管
3016	揖斐川口	河口導水堤端	34 59·8 136 43·4	紅	球形頭標附三角錐形（格子製）鐵造 7·3	—	基礎上ノ高サ6·4米 內務省所管
3017	コヅカミ礁導標後列右標（A）	神島燈臺燈塔中心ヨリ275度17分 99·4米	34 32·7 136 59·3	白	菱形頭標附鐵柱 159·4	—	伊良湖水道ヲ經テ伊勢海ニ入ラントスル船舶ハ見通線A.B及C.Dノ交叉點ニ接近シテ6°ニ航進シ神島燈臺ヲ240°ニ視ル位置ニ進ミタルトキハ「コヅカミ」礁ヲ距ルコト約5鏈餘ナルベク又伊勢海ヲ出デントスル船舶ハ見通線A.E及C.Bノ交叉點ニ接近シテ124°ニ航進シ神島燈臺ヲ240°ニ視ル位置ニ進ミタルトキハ「コヅカミ」礁ヲ距ルコト又約6鏈ナルベシ 各柱基礎上ノ高サ12·7米
3018	コヅカミ礁導標前列中標（B）	神島燈臺燈塔中心ヨリ127度37分 9·4米	34 32·7 136 59·4	白	鐵造菱形頭標附木柱 120	—	
3019	コヅカミ礁導標後列左標（C）	神島燈臺燈塔中心ヨリ201度17分 101·2米	34 32·7 136 59·3	白	鐵造菱形頭標附木柱 155·7	—	
3020	コヅカミ礁導標前列左標（D）	神島燈臺燈塔中心ヨリ177度57分 97·9米	34 32·7 136 59·4	白	鐵造三角形頭標附木柱 127·6	—	
3021	コヅカミ礁導標前列右標（E）	神島燈臺燈塔中心ヨリ340度17分 110·6米	34 32·8 136 59·3	白	鐵造三角形頭標附木柱 93·3	—	
3022	人瀨	尾鷲灣口人瀨上	34 4·2 136 14·8	紅黑横線	球形頭標附截頭三角錐形石造 3	1·5	三重縣北牟婁郡尾鷲町立
3023	丸山陸標	小笠原父島二見港內丸山ノ山側	27 4·6 142 12·3	紅白横線	鐵造三角形頭標附圓柱木造 ——	—	本陸標ト要岩トノ一線ハ二見港口鯨瀬根トロノ瀨トノ中間ヲ導ク 陸標ノ高サ7·3米
3024	瀧港西防波堤	西防波堤頭部	36 55·5 136 45·1	白	圓筒形鐵造下部「コンクリート」造 6·1	—	石川縣立

立標　內海　四國東岸

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3025	備讃瀨戸直島沓石	沓石上	34 26·6 133 58·3	紅黑横線	長方形風向板附四角形石造 4·8	1·5	香川縣香川郡直島村立
3026	備讃瀨戸直島帆掛岩	帆掛岩上	34 26·5 133 58·1	紅黑横線	長方形風向板附四角形石造 6·7	3·3	香川縣香川郡直島村立
3027	鞆	阿武音瀨戸口東側油礁上	34 21·8 133 21·5	紅黑横線	圓形石造 4·8	1·8	廣島縣沼隈郡鞆町立
3028	多々羅磯	多々羅磯上	34 15·4 133 3·4	—	石造圓形 3	—	愛媛縣越智郡盛口村立
3029	三ツ石	三原瀨戸三ツ石（南方岩）上	34 17·0 132 59·4	黑	六角形「コンクリート」造 3·5	3·4	陸軍造兵廠立
3030	山本屋出シ礁	山本屋出シ礁ノ中央	34 15·9 132 53·2	紅黑横線	圓筒形「コンクリート」造 3·2	—	廣島縣豐田郡中野村立
3031	黑洲礁	大崎上島南側黑洲礁上	34 12·1 132 52·2	黑	截頭圓錐形石造 4·8	洗岩	廣島縣豐田郡大崎南村立
3032	眺ノ礁	大崎下島東端蒲ノ野鼻沖合	34 10·2 132 52·2	白	截頭圓錐形石造 4·8	0·6	廣島縣豐田郡御手洗町立
3033	龜燈籠	大野瀨戸龜燈籠礁上	34 17·5 132 17·8	灰白	上部方柱石造下部棗石 4·7	3·6	廣島縣佐伯郡嚴島町立
3034	油トリ瀨	油トリ瀨上	33 58·2 132 31·0	黑	圓錐形石造 5·9	3·3	愛媛縣溫泉郡神和村立
3035							
3036	高曾根	「キギス」礁南方ノ高曾根上小松島南堤燈臺ヨリ38度45分 1,325米	34 0·8 134 36·4	紅	三角錐形頭標附四角竿柱「コンクリート」造 4·0	—	德島縣立 破壞（昭和4年）

九州西岸　立　標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3037	住ノ江川口第1號	川口澪筋西側	33 8·7 130 13·5	黑	球形頭標附木造格子製櫓、下部鐵筋「コンクリート」造 13	10·2	佐賀縣杵島郡福富村立
3038	住ノ江川口第2號	川口澪筋東側	33 11·0 130 14·4	紅	球形頭標附木造格子製櫓、下部鐵筋「コンクリート」造 13	10·2	佐賀縣杵島郡福富村立
3039	住ノ江川口第3號	川口澪筋西側	33 9·6 130 13·6	黑	球形頭標附木造格子製櫓、下部鐵筋「コンクリート」造 13	10·2	佐賀縣杵島郡福富村立
3040	住ノ江川口第5號	川口澪筋西側	33 10·8 130 14·2	黑	球形頭標附木造格子製櫓、下部鐵筋「コンクリート」造 13	10·2	佐賀縣杵島郡福富村立
3041	長崎港鼠島北方	鼠島北方干出0·6米岩	32 43·2 129 50·3	紅	圓形「コンクリート」造圓筒形ヲ戴ク 3	0·6	長崎縣西彼杵郡小榊村立
3042	長崎港口梶懸	香燒瀨戸梶懸礁上	32 41·4 129 49·9	紅	圓形石造 4·5	0·3	長崎縣西彼杵郡深堀村立
3043	長崎港口戸藏（ト ゾウ）	香燒瀨戸戸藏礁上	32 41·5 129 49·6	黑	圓形石造 4·5	1·5	長崎縣西彼杵郡深堀村立
3044	長崎港口唐人打割	香燒瀨戸唐人打割礁上	32 41·2 129 49·6	黑	圓形石造 4·8	水面下0·1	長崎縣西彼杵郡深堀村立
3045	長崎港鼠島東方	鼠島東方干出0·3米岩上	32 43·1 129 50·5	黑	八角形「コンクリート」造八角形ヲ戴ク 3	0·3	長崎縣立
3046	長崎港桝懸	高鉾島西方桝懸（干出0·9米岩）	32 42·7 129 49·7	紅黑横線	八角形「コンクリート」造球標ヲ戴ク 3·6	0·9	長崎縣立
3047	長崎港ゴンネイ出シ東方	「ゴンネイ」出シ東方0·3米岩上	32 41·9 129 50·4	紅黑横線	八角形「コンクリート」造球標ヲ戴ク 3	0·3	長崎縣立
3048	長崎港ゴンネイ出シ西方	「ゴンネイ」出シ西方1·2米岩上	32 41·9 129 50·3	紅黑横線	八角形「コンクリート」造球標ヲ戴ク 3·9	1·2	長崎縣立

立　標　九州西岸　臺灣　朝鮮東岸

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3049	長崎港口平瀨	伊王島燈臺ノ東方平瀨礁上	32 42·5 129 47·0	紅	球形頭標附圓形石造 6·7	2·1	
3050	小泊	小泊沖干出1·2米岩上	32 32·8 130 24·4	紅	圓錐形頭標附圓形「コンクリート」造 7·6	—	熊本縣天草郡中村立
3051	寺島水道	「ミヨギ」瀨上	33 2·8 129 38·9	紅黑横線	球形頭標附圓柱鐵製 4·2	1·8	海軍省所管
3052							
3053							
3054	海口導標（A）	海口灣東方山腹	22 5·4 120 42·8	白	菱形頭標附四角形鐵筋「コンクリート」造 33·5	—	海口燈臺ト（A）ヲ一直線ニ見右方直角ニ（B）ヲ望ム位置ヲ良好ナル錨地トス臺灣總督府所管
3055	海口導標（B）	海口灣南岸丘上	22 5·2 120 41·9	紅	三角形頭標附四角形鐵筋「コンクリート」造 9·8	—	
3056							
3057							
3058	橋石礁	長鼻岬北方1浬橋石礁上	36 5·7 129 33·8	白	圓錐形頭標附白塗圓柱形鐵造 3·5	0·3	鹽尙北道迎日郡東海面管理
3059							
3060							

朝鮮南、西岸　立　標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3061	鎭海灣	白岩上（1·8米）	35 2·6 128 37·6	紅黑横線	球頭標附圓柱鐵造 6·5	3·9	
3062	見乃梁	海峽北部西側暗礁至近	34 53·1 128 28·5	黑	圓形「コンクリート」造 7·3	水面下3·0	
3063	夢灘津	木浦府一老面南東方干出礁	34 49·5 126 33·0	紅黑横線	上部圓柱鐵造目標球形下部楕圓形「コンクリート」造 7·6	1·5	
3064	榮山江第1號澪標	榮山江ノ右岸	34 46·2 126 30·2	黑	三角形頭標附木造圓柱 ——	—	
3065	榮山江第2號澪標	榮山江ノ右岸	34 46·3 126 30·6	黑	三角形頭標附木造圓柱 ——	—	
3066	榮山江第3號澪標	榮山江ノ右岸	34 48·7 126 32·5	黑	三角形頭標附木造圓柱 ——	—	
3067	榮山江第4號澪標	一老面南1方ノ方ノ北端東島洲	34 51·7 126 33·1	黑	三角形頭標附木造圓柱 ——	—	
3068	榮山江第5號澪標	一老面南1方ノ方ノ北端東島洲	34 52·1 126 33·0	黑	三角形頭標附木造圓柱 ——	—	
3069	榮山江第6號澪標	一老面南1方ノ方ノ北端東島洲	34 52·4 126 32·9	黑	三角形頭標附木造圓柱 ——	—	
3070							
3071	東津江	全羅北道桂花島北岩方干出	—	紅	上部圓柱鐵造目標球形下部四角形「コンクリート」造 9·7	4·2	
3072	萬頃江	全羅北道深浦沖北徐山ノ干出半浬岩	—	黑	上部圓柱鐵造目標球形下部四角形「コンクリート」造 10	3·3	

立　標　朝鮮西岸　漢江

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3073	錦江多近里	忠清南道多近里ノ南西干出岩	—	黑	上部圓柱木造目標三角形下部四角形「コンクリート」造 8·8	1·8	
3074	群山乙號	港口長山島北方干出岩	35 58·6 126 36·5	紅	圓錐形石造 8·8	4·2	
3075	漢津	漢津角ノ南方干出礁上	36 57·0 126 48·2	黑	球形頭標附八角形「コンクリート」造 6·7	3·9	
3076	月尾島導標	仁川港月尾島西端	37 28·4 126 36·1	白	三角形頭標附圓柱木造 ——	—	仁川港ニ入ラントスル船舶ハ本導標ト栗島ノ叢樹トヲ一線ニ望メバ外港航路ノ最深部ヲ航行シ得ベシ基礎上ノ高サ6·1米
3077							
3078	漢江草芝洞	草芝洞沖頂山島ノ上流干出7米礁ノ東方15·2米	—	黑	上部圓柱鐵造球形標附下部四角形「コンクリート」造 10·3	3·3	
3079	漢江サントルモツク	江華島ノ東方廣城洞沖「サントルモツク」礁	—	黑	球形頭標附上部鐵造圓柱下部「コンクリート」造四角形 10·3	1·8	
3080	漢江サントルモツク導標	第1號標江華島ノ南東廣城洞山腹	—	白	三角形附圓柱木造 ——	—	
3081	漢江サントルモツク導標	第2號標江華島ノ南東對岸新德浦沖浮鹽島ノ中央	—	白	三角形附圓柱木造 ——	—	
3082	漢江東柿岩里澪標	漢江東柿岩里上流（通稱鯨ノ瀨）干出礁	—	紅黑横線	三角形頭標附木造圓柱 ——	2·4	

朝鮮西岸　大同江　立　標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3083	載寧江北新興	載寧江新換浦川口右岸新興埼	38 34·5 125 39·0	白	三角形頭標附木造圓柱 —	—	溯航ノ船舶ハ本標ヲ目標トシテ新換浦川口下流一ツ家ノ前面ニ到リ針路ヲ變ズルヲ便トス 基礎上高サ5·7米
3084	載寧江石支洞導標	載寧江石支洞	38 34 125 40	白、白	三角形頭標附木造圓柱 —	—	前後2導標ヲ一線ニ保チ航行スベシ 基礎上高サ5·7米
3085	載寧江東新興里導標	載寧江東新興里	38 33·0 125 40·0	白	三角形頭標附木造圓柱 —	—	本標ヨリ石支洞導標ニ引キタル一線ヲ以テ澪筋ヲ示ス 基礎上高サ5·7米
3086							
3087	大同江頭涯浦	浦前馬海石	38 56·2 125 36·0	黑	球形頭標附上部鐵柱下部「コンクリート」造四角形 8·2	0·3	
3088	大同江梧里浦導標前標	梧里浦燈臺ノ東方約1,050米	38 39·4 125 14·2	白	三角形頭標附白塗木造圓柱 71·4	5	前後2導標ヲ一線ニ望ミ航行セバ避島水道ノ中央ヲ通過スルコトヲ得 礎上高サ9·1米
3089	大同江梧里浦導標後標	—	38 39·4 125 14·2	白	圓形頭標附白塗木造圓柱 71·7	7	礎上高サ7·4米
3090	大同江狸岩里導標	狸岩島	38 59·1 125 44·7	白、白	三角形頭標附木造圓柱 —	—	前後2導標ヲ一線ニ保チ蓬萊島前面淺洲ノ澪筋ヲ示ス
3091	大同江豆老島導標	豆老島	38 59·7 125 40·8	白、白	三角形頭標附木造圓柱 —	—	前後2導標ヲ一線ニ保チ萬景臺ノ淺洲ヲ避ケ澪筋ヲ示ス
3092	大同江艾島導標	古順和八里	38 59·7 125 42·3	白、白	三角形頭標附木造圓柱 —	—	前後2導標ヲ一線ニ保チ上萬景臺上流ノ淺洲ヲ避ケ澪筋ヲ示ス
3093	大同江古井里導標	古井里	38 58·8 125 42·3	白、白	三角形頭標附木造圓柱 —	—	前後2導標ヲ一線ニ保チ上萬景臺ノ淺洲ヲ横斷スベキ澪筋ヲ示ス
3094	大同江羊角島導標	羊角島下流七里岩前	38 59·3 125 44·5	白、白	三角形頭標附木造圓柱 —	—	前後2導標ヲ一線ニ保チ羊角島下流淺洲ヲ避ケ澪筋ヲ示ス

立　標　朝鮮西岸　鴨綠江

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3095							
3096	廣梁灣	甑嶽里東方淺洲上	38 47·3 125 14·5	黑白横線	三角形頭標附木造圓柱 6·7	0·3	
3097	鴨綠江西水道薪島錨地	西水道薪島錨地ノ崖上	39 49 124 12	紅	三角形頭標附木造圓柱 8·0	—	毎年結氷中撤去
3098	鴨綠江西水道趙氏溝第1號	西水道趙氏溝北東方崖上	39 54 124 13	黑	三角形頭標附木造圓柱 8·0	—	毎年結氷中撤去
3099	鴨綠江西水道趙氏溝第2號	西水道趙氏溝北東方崖上	39 55 124 14	黑	三角形頭標附木造圓柱 8·0	—	毎年結氷中撤去
3100	鴨綠江西水道信倜坪第1號	西水道信倜坪ノ北端	39 55 124 16	紅	三角形頭標附木造圓柱 8·0	—	毎年結氷中撤去
3101	鴨綠江西水道信倜坪第2號	西水道信倜坪ノ北西端	39 55 124 16	紅	三角形頭標附木造圓柱 8·0	—	毎年結氷中撤去
3102	鴨綠江西水道黄草坪南端	西水道黄草坪洲上	39 56 124 17	黑	三角形頭標附木造圓柱 8·0	—	毎年結氷中撤去
3103	鴨綠江本流五道溝	本流五道溝ノ北方崖上	40 4 124 20	黑白	三角形頭標附木造圓柱 8·0	—	毎年結氷中撤去

關東州　立　標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3111	大長山島	大長山島南岸73·5米高地沖合礁脈ノ突端	39 15·2 122 37·5	黑	又形頭標附木造圓柱 6·1	—	大長山島會立
3112	紅石礁	双石江上	39 15·2 122 35·2	黑	球形籠頭標附上部鐵柱下部「コンクリート」造六角形 8·7	0·6	關東廳所管
3113	模珠岩	旅順港外模珠岩上	38 47·1 121 16·3	紅	球形頭標附上部鐵造下部圓形「コンクリート」造 6·7	2·7	大正2年6月上部鐵柱及球籠破壞

立　標　南洋群島

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3121	テニアン港2番	港内南側0·4米礁上	14 57·3 145 37·8	紅	三角形頭標附鐵筋「コンクリート」柱 ——	—	大低潮時水深0·4米南洋廳所管、以下南洋群島ノモノハ南洋廳所管
3122							
3123	ヤップ港3番	ヤップ港	9 29·2 138 8·4	黑	圓筒形頭標附鐵筋「コンクリート」柱 4·8	—	大低潮時水深0·7米
3124	ヤップ港4番	ヤップ港	9 29·2 138 8·5	紅	三角形頭標附鐵筋「コンクリート」柱 4·7	—	大低潮時水深0·6米
3125	ヤップ港5番	ヤップ港	9 29·4 138 8·4	黑	圓筒形頭標附鐵筋「コンクリート」柱 4·5	—	大低潮時水深1·1米
3126	ヤップ港6番	ヤップ港	9 29·4 138 8·5	紅	三角形頭標附鐵筋「コンクリート」柱 4·7	—	大低潮時水深0·6米
3127	ヤップ港7番	ヤップ港	9 29·6 138 8·4	黑	圓筒形頭標附鐵筋「コンクリート」柱 4·5	—	大低潮時水深1·1米
3128	ヤップ港8番	ヤップ港	9 29·9 138 8·5	紅	三角形頭標附木柱 3·27	—	大低潮時水深0·9米
3129	ヤップ港9番	ヤップ港	9 30·1 138 8·3	黑	圓筒形頭標附木柱 3·33	—	大低潮時水深0·7米
3130	ヤップ港10番	ヤップ港	9 30·3 138 8·5	紅	三角形頭標附木柱 3·60	—	大低潮時水深0·4米
3131	ヤップ港11番	ヤップ港	9 30·3 138 8·3	黑	圓筒形頭標附木柱 3·33	—	大低潮時水深0·7米
3132	ヤップ港12番	ヤップ港	9 30·6 138 8·6	紅	三角形頭標附木柱 3·60	—	大低潮時水深0·4米

南洋群島　立　標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3133	ヤップ港13番	ヤップ港	9 30·5 138 8·4	黑	圓筒形頭標附木柱 2·72	—	大低潮時水深1·4米
3134	ヤップ港14番	ヤップ港	9 30·8 138 8·6	紅	三角形頭標附木柱 2·72	—	大低潮時水深0·9米
3135	ヤップ港15番	ヤップ港	9 30·7 138 8·4	黑	圓筒形頭標附木柱 2·72	—	大低潮時水深1·4米
3136	ヤップ港16番	ヤップ港	9 31·0 138 8·7	紅	三角形頭標附木柱 3·27	—	大低潮時水深0·9米
3137	ヤップ港17番	ヤップ港	9 30·9 138 8·4	黑	圓筒形頭標附木柱 3·33	—	大低潮時水深0·7米
3138	ヤップ港18番	ヤップ港	9 31·1 138 8·8	紅	三角形頭標附木柱 3·33	—	大低潮時水深0·6米
3139	ヤップ港19番	ヤップ港	9 31·0 138 8·5	黑	圓筒形頭標附木柱 3·27	—	大低潮時水深1·1米
3140							
3141	パラオ港1番	マラカル水道	7 16·8 134 28·2	黑	黑塗球形目標附圓筒形頭標附「コンクリート」柱 3·6	—	大低潮時水深0·2米
3142	パラオ港4番	マラカル水道	7 16·7 134 28·3	紅	紅塗球形目標附三角形頭標附「コンクリート」柱 2·8	—	大低潮時水深1·5米
3143	パラオ港3番	マラカル水道	7 16·9 134 28·1	黑	圓筒形頭標附木柱 2·2	—	大低潮時水深1·5米
3144	パラオ港6番	マラカル水道	7 16·9 134 28·2	紅	三角形頭標附「コンクリート」柱 2·5	—	大低潮時水深2米

立　標　南洋群島

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3145	パラオ港5番	マラカル水道	7 17·0 134 28·0	黑	圓筒形頭標附「コンクリート」柱 2·5	—	大低潮時水深1米
3146	パラオ港8番	マラカル水道	7 17·0 134 28·1	紅	三角形頭標附「コンクリート」柱 3·5	—	大低潮時水深0·7米
3147	パラオ港7番	マラカル水道	7 17·2 134 27·9	黑	圓筒形頭標附木柱 2·5	—	大低潮時水深2米
3148	パラオ港10番	マラカル水道	7 17·3 134 27·9	紅	三角形頭標附「コンクリート」柱 2·5	—	大低潮時水深1米
3149	パラオ港9番	マラカル水道	7 17·5 134 27·8	黑	圓筒形頭標附木柱 3·0	—	大低潮時水深0·2米
3150	パラオ港12番	マラカル水道	7 17·5 134 27·8	紅	三角形頭標附「コンクリート」柱 2·5	—	大低潮時水深1·7米
3151	パラオ港11番	マラカル水道	7 17·6 134 27·7	黑	圓筒形頭標附「コンクリート」柱 3·5	—	大低潮時水深0·2米
3152	パラオ港14番	マラカル水道	7 17·6 134 27·8	紅	三角形頭標附「コンクリート」柱 3·25	—	大低潮時水深2米
3153	パラオ港13番	マラカル水道	7 17·7 134 27·7	黑	圓筒形頭標附木柱 3·5	—	大低潮時水深1·5米
3154	パラオ港16番	マラカル水道	7 17·8 134 27·8	紅	三角形頭標附「コンクリート」柱 3·0	—	大低潮時水深0·7米
3155	パラオ港15番	マラカル水道	7 18·0 134 27·8	黑	圓筒形頭標附「コンクリート」柱 3·25	—	大低潮時水深1·5米
3156	パラオ港18番	マラカル水道	7 18·0 134 27·9	紅	三角形頭標附「コンクリート」柱 3·0	—	大低潮時水深1·5米

南洋群島　立　標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3157	パラオ港20番	マラカル水道	7 18·1 134 28·0	紅	三角形頭標附「コンクリート」柱 2·25	—	大低潮時水深3·7米
3158	パラオ港19番	マラカル水道	7 19·0 134 27·4	黑	圓筒形頭標附木柱 2·25	—	大低潮時水深3米
3159	パラオ港21番	マラカル水道	7 19·2 134 27·4	黑	圓筒形頭標附木柱 3·0	—	大低潮時水深0·7米
3160	パラオ港24番	マラカル水道	7 18·8 134 28·0	紅	三角形頭標附「コンクリート」柱 2·75	—	大低潮時水深1米
3161	パラオ港23番	マラカル水道	7 19·3 134 27·8	黑	圓筒形頭標附木柱 3·5	—	大低潮時水深0·5米
3162	パラオ港26番	マラカル水道	7 19·1 134 28·0	紅	三角形頭標附「コンクリート」柱 3·25	—	大低潮時水深1·2米
3163	パラオ港28番	マラカル水道	7 19·2 134 28·2	紅	三角形頭標附「コンクリート」柱 2·5	—	大低潮時水深1米
3164	パラオ港27番	マラカル水道	7 19·5 134 28·0	黑	圓筒形頭標附木柱 2·75	—	大低潮時水深1·2米
3165	パラオ港30番	マラカル水道	7 19·5 134 28·3	紅	三角形頭標附「コンクリート」柱 2·5	—	大低潮時水深1·5米
3166	パラオ港29番	マラカル水道	7 19·6 134 27·9	黑	圓筒形頭標附木柱 2·5	—	大低潮時水深1·2米
3167	パラオ港32番	マラカル水道	7 19·6 134 28·2	紅	三角形頭標附「コンクリート」柱 2·4	—	大低潮時水深2·6米
3168	パラオ港31番	マラカル水道	7 19·7 134 27·9	黑	圓筒形頭標附木柱 2·75	—	大低潮時水深2·5米

南洋群島　立　標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3169							
3170							
3171							
3172	トラック港無番	港外小米礁上	7 27·3 151 56·4	紅黑横線	紅塗球形頭標附木柱 4·0	—	大低潮時水深0·5米
3173	トラック港1番	北東水道入口リーフ礁上	7 30·1 151 58·7	黑	圓筒形頭標附鐵管柱 2·4	—	
3174	トラック港3番	トラック港	7 21·8 151 54·2	黑	圓筒形頭標附鐵管柱 3·0	—	大低潮時水深1·5米
3175	トラック港4番	2米礁端	7 23·0 151 54·8	紅	三角形頭標附鐵管柱 4·0	—	大低潮時水深0·7米
3176	トラック港6番	—	7 22·1 151 54·3	紅	三角形頭標附鐵管柱 3·6	—	大低潮時水深2·1米
3177							
3178							
3179	ポナペ港3番	ポナペ港	7 0·8 158 12·8	黑	圓筒形頭標附鐵筋「コンクリート」柱 3·7	—	大低潮時水深2·9米
3180	ポナペ港5番	ポナペ港	7 0·4 158 13·2	黑	圓筒形頭標附鐵筋「コンクリート」柱 3·4	—	大低潮時水深4·7米

南洋群島　立　標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3181	ボナペ港6番	ボナペ港	7 0·2 158 12·9	紅	三角形頭標附木柱 4·6	—	大低潮時水深0·8米
3182	ボナペ港7番	ボナペ港	7 0·3 158 13·3	黑	圓筒形頭標附鐵筋「コンクリート」柱 4·0	—	大低潮時水深2·4米
3183	ボナペ港8番	ボナペ港	7 0·2 158 13·3	紅	三角形頭標附木柱 4·7	—	大低潮時水深0·7米
3184	ボナペ港12番	干出0·3米礁上	7 0·1 158 13·5	紅	三角形頭標附木柱 4·0	0·3	大低潮時水深1·9米
3185	ボナペ港14番	干出0·6米礁上	7 0·0 158 13·6	紅	三角形頭標附木柱 4·0	0·6	大低潮時水深0·6米
3186	ボナペ港16番	干出0·6米礁上	6 59·8 158 13·8	紅	三角形頭標附木柱 4·0	0·6	大低潮時水深0·6米
3187	ボナペ港18番	0·8米礁上	6 59·9 158 14·0	紅	三角形頭標附木柱 —	3	
3188	ボナペ港無番	ランガー島南東方裾礁上	7 0·1 158 14·2	白	三角形2個縱揭頭標附木柱 —	3	干出
3189	ボナペ港無番	ランガー島南東方裾礁上	7 0·1 158 14·3	白	三角形2個縱揭頭標附木柱 —	3	大低潮時水深0·6米
3190							
3191	クサイ港1番	クサイ港	5 19·7 163 1·8	黑	圓筒形頭標附木柱 3·5	—	大低潮時水深0·7米
3192	クサイ港2番	クサイ港	5 19·9 163 1·8	紅	三角形頭標附木柱 4·0	—	大低潮時水深0·7米

立　標　南洋群島

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及平均水面上高（米）	大礁低潮高（米）	備考
			° ′				
3193	クサイ港3番	クサイ港	5 19·8 163 1·7	黑	圓筒形頭標附木柱 4·75	—	大低潮時水深0·5米
3194	クサイ港4番	クサイ港	5 19·9 163 1·5	紅	三角形頭標附木柱 4·4	—	大低潮時水深0·5米
3195	クサイ港5番	クサイ港	5 19·8 163 1·4	黑	圓筒形頭標附木柱 4·75	—	大低潮時水深0·5米
3196							
3197							
3198							
3199	ヤルート港2番	ヤルート港	5 55·7 169 39·3	紅	三角形頭標2箇縱揭附鐵管柱 —	—	
3200	ヤルート港5番	ヤルート港	5 54·9 169 38·7	黑	圓筒形頭標附鐵管柱 —	—	大低潮時水深4米
3201	ヤルート港6番	ヤルート港	5 55·3 169 38·5	白	三角形頭標附木柱 3·5	—	大低潮時水深0·3米
3202	ヤルート港8番	ヤルート港	5 55·3 169 38·4	白	三角形頭標2箇縱揭附木柱 3·5	—	大低潮時水深0·3米
3203							
3204							

畫標

浮　　標

浮標　本洲南岸　東京海灣

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	大水低潮深（米）	備考
			° ′				
3501	東京港第3號	東京港航路口西側附近	35 35·6 139 47·0	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 2·8	6·8	東京市所管
3502	東京港第5號	航路屈曲點ノ南方至近	35 36·0 139 46·5	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 2·8	6·8	東京市所管
3503	東京港第9號	舊第1砲臺ノ南東方約940米	35 37·0 139 46·0	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 2·8	5·4	東京市所管
3504	東京港第11號	舊第5砲臺ノ南東方約100米	35 37·5 139 45·7	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 2·3	5·5	東京市所管
3505	東京港第13號	舊第5砲臺ノ北方約335米	35 37·8 139 45·7	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 2·3	6·8	東京市所管
3506	東京港第15號	濱離宮東角ノ南微西約190米	35 39·3 139 46·3	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 2·3	3·1	東京市所管
3507	東京港第4號	航路入口東側附近	35 35·7 139 47·1	紅	圓錐形頭標附 圓錐形鐵造 2·8	6·8	東京市所管
3508	東京港第6號	第5號浮標ノ北東方約160米	35 36·0 139 46·6	紅	圓錐形頭標附 圓錐形鐵造 2·8	6·8	東京市所管
3509	東京港第8號	第6號浮標ノ北北西方約815米	35 36·4 139 46·3	紅	圓錐形頭標附 圓錐形鐵造 2·8	6·8	東京市所管
3510	東京港第10號	第9號浮標ノ東方約160米	35 36·9 139 46·1	紅	圓錐形頭標附 圓錐形鐵造 2·8	6·8	東京市所管
3511	東京港第12號	舊第2砲臺ノ南南西方約125米	35 37·5 139 45·9	紅	圓錐形頭標附 圓錐形鐵造 2·3	6·8	東京市所管
3512	東京港第14號	舊第2砲臺ノ北北西方約110米	35 37·6 139 45·9	紅	圓錐形頭標附 圓錐形鐵造 2·3	6·8	東京市所管

本洲南岸　東京海灣　浮　標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	大水低潮深（米）	備考
			° ′				
3513	東京港第16號	三號地西角附近	35 39·3 139 46·3	紅	圓錐形頭標附 圓錐形鐵造 2·3	5·5	東京市所管
3514	子安	子安沖ニ擴延スル洲ノ外端	35 28·0 139 40·3	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 3·3	—	
3515	神奈川	横濱港北水堤燈臺ノ北西方670米	35 27·6 139 39·3	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 3·0	5·0	
3516	富岡錨地 イガイ根	イガイ根北西側	35 21·8 139 40·6	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 3·6	9·5	
3517	富岡錨地 富岡中根	中根南東側	35 21·7 139 39·0	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 3·6	12·7	
3518	富岡錨地 コガ根	コガ根南側	35 21·7 139 39·0	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 3·0	6·3	
3519	佐久根	横須賀港外	35 18·0 139 41·2	黑	黑塗球形頭標附 圓錐形鐵造 2·4	9·1	海軍省所管
3520	中根	横須賀港口	35 18·1 139 40·5	黑	黑塗球形頭標附 圓錐形鐵造 2·4	8·2	海軍省所管
3521							
3522							
3523	權現洲	知多灣權現鼻西方	34 50·7 136 57·1	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 3·0	9·1	
3524							

浮　標　本洲南岸　名古屋港

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	大水低潮深（米）	備考
			° ′				
3525	名古屋港防沙堤端	防沙堤端海面	35 2·2 136 51·8	黑白横線	菱形頭標附 圓錐形鐵造 5·2	5·4	愛知縣立
3526							
3527	名古屋港第3號	突堤內航路ノ左舷	35 2·9 136 51·8	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 2·7	7·6	名古屋港第3號同第5號及同第7號ノ3浮標ハ防沙堤及西突堤內航路ノ左舷ニ碇置シ第3號浮標ハ入口ニ近ク順序ニ各約6鏈ノ距離ヲ有シ名古屋港第4號同第6號及同第8號ノ各挂燈浮標ト相對ス第7號浮標ハ第9號挂燈浮標ヲ距ル約6鏈 愛知縣立
3528	名古屋港第5號	突堤內航路ノ左舷	35 3·4 136 51·9	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 2·7	7·6	
3529	名古屋港第7號	突堤內航路ノ左舷	35 4·0 136 52·1	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 2·7	7·6	
3530	名古屋港第11號	突堤內碇泊場ノ左舷	—	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 2·7	7·6	浚渫區域ヲ示ス 愛知縣立
3531	名古屋港第13號	突堤內碇泊場ノ左舷	—	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 2·7	7·6	浚渫區域ヲ示ス 愛知縣立
3532	名古屋港第12號	突堤內碇泊場ノ右舷	—	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 2·7	7	浚渫區域ヲ示ス 愛知縣立
3533	名古屋港第14號	突堤內碇泊場ノ右舷	—	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 2·7	7	浚渫區域ヲ示ス 愛知縣立
3534	名古屋港第16號	突堤內碇泊場ノ右舷	—	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 2·7	7	浚渫區域ヲ示ス 愛知縣立
3535	名古屋港防沙堤南方	防沙堤上	35 2·8 136 52·0	黑白横線	菱形頭標附 圓錐形鐵造 2·7	3·6	東突堤頭部燈臺及防沙堤頭部浮標間ノ一直線上該浮標ヨリ $\frac{1}{10}$ ノ距離ニ在リ 愛知縣立
3536	四日市港第1號	四日市港防波堤燈臺ハ134度258米	34 56·6 136 39·6	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 3·2	9·1	浚渫區域ヲ示ス 三重縣立

本洲南岸　四日市港　浮標

番號	名稱	位置	北緯 ° ′ / 東經 ° ′	塗色	構造及水面上高（米）	大水低潮深（米）	備考
3537	四日市港第3號	四日市港堤燈防波臺ハ105度25分958米	34 56·7 136 39·1	黑	圓筒形頭標附造 圓錐形鐵造 3·2	9·1	浚渫區域ヲ示ス 三重縣立
3538	四日市港第4號	四日市港堤燈防波臺ハ124度50分1,050米	34 56·9 136 39·2	紅	三角形頭標附造 圓錐形鐵造 3·2	9·1	浚渫區域ヲ示ス 三重縣立
3539	四日市港第5號	四日市港堤燈防波臺ハ100度40分1,115米	34 56·6 136 39·0	黑	圓筒形頭標附造 圓錐形鐵造 3·2	9·1	浚渫區域ヲ示ス 三重縣立
3540	四日市港第6號	四日市港堤燈防波臺ハ129度10分1,440米	34 57·0 136 39·0	紅	三角形頭標附造 圓錐形鐵造 3·2	7·7	浚渫區域ヲ示ス 三重縣立
3541	四日市港第7號	四日市港堤燈防波臺ハ86度55分1,275米	34 56·5 136 38·9	黑	圓筒形頭標附造 圓錐形鐵造 3·2	7·7	浚渫區域ヲ示ス 三重縣立
3542	四日市港第8號	四日市港堤燈防波臺ハ122度10分1,760米	34 57·1 136 38·8	紅	三角形頭標附造 圓錐形鐵造 3·2	7·7	浚渫區域ヲ示ス 三重縣立
3543	四日市港第9號	四日市港堤燈防波臺ハ86度10分1,430米	34 56·5 136 38·8	黑	圓筒形頭標附造 圓錐形鐵造 3·2	7·7	浚渫區域ヲ示ス 三重縣立
3544	四日市港第10號	四日市港堤燈防波臺ハ117度25分2,110米	34 57·1 136 38·5	紅	三角形頭標附造 圓錐形鐵造 3·2	7·7	浚渫區域ヲ示ス 三重縣立
3545	四日市港第11號	四日市港堤燈防波臺ハ93度1,800米	34 56·6 136 38·6	黑	圓筒形頭標附造 圓錐形鐵造 3·2	9·1	浚渫區域ヲ示ス 三重縣立
3546	四日市港第12號	四日市港堤燈防波臺ハ111度25分1,995米	34 56·9 136 38·5	紅	三角形頭標附造 圓錐形鐵造 3·2	9·1	浚渫區域ヲ示ス 三重縣立

浮標　內海

番號	名稱	位置	北緯 ° ′ / 東經 ° ′	塗色	構造及水面上高（米）	大水低潮深（米）	備考
3547							
3548	地藏ケ瀨	備前地上兒島郡味野町沖瀨	34 27·6 133 49·6	紅	球形頭標附造 圓錐形鐵造 0·9	2·7	岡山縣兒島郡味野町立
3549	伯方瀨戸（ハカタ）	伯方「ワン」東南方北島瀨	34 13·7 133 8·3	紅	三角形頭標附造 圓錐形鐵造 4·5	10·9	
3550	神殿島（コーデン）	三神方原瀨戸北暗礁北側	34 16·4 133 0·3	紅	三角形頭標附造 圓錐形鐵造 3·0	8·2	
3551	鹿ノ川內	西大端能美島昇東北方微南礁上	34 10·4 132 26·5	紅黑橫線	球形頭標附 截頭圓錐形 2·3	3·7	海軍省所管
3552	周防灘土沙捨場（假設）	本山埼南方約8·5浬	33 47·6 131 14·6	紅	圓錐形鐵造 3·6	21·8	關門海峽改良工事中土沙捨場ノ位置ヲ示ス「內」ト黑書ス 內務省所管
3553	若松港第3號	港口淺瀨上	33 55·5 130 49·9	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 3·2	5·4	福岡縣若松市立
3554	若松港第4號	港口淺瀨上	33 55·6 130 49·9	紅	圓錐形頭標附 圓錐形鐵造 3·2	5·4	福岡縣若松市立
3555	若松港第1號航路	澪筋ノ東側	33 55·4 130 49·6	黑	圓筒形鐵造 0·4	7·3	福岡縣若松市立
3556	若松港第2號航路	澪筋ノ西側	33 55·2 130 49·3	紅	圓筒形鐵造 0·4	7·3	福岡縣若松市立

内海　本洲北西岸　浮標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	大水低潮深（米）	備考
			° ′				
3557	若松港第4號航路	澪筋ノ西側	33 54·7 130 49·2	紅	圓筒形鐵造 0·4	7·3	福岡縣若松市立
8558	若松港第3號航路	澪筋ノ東側	33 55·2 130 49·4	黑	圓筒形鐵造 0·4	7·3	福岡縣若松市立
3559	若松港第6號航路	澪筋ノ西側	33 53·9 130 49·0	紅	圓柱木造 1·8	7·3	福岡縣若松市立
3560	若松港第5號航路	澪筋ノ東側	33 54·7 130 49·3	黑	圓筒形鐵造 0·4	7·3	福岡縣若松市立
3561	若松港第7號航路	澪筋ノ東側	33 54·1 130 49·2	黑	圓筒形鐵造 0·4	7·3	福岡縣若松市立
3562	若松港第9號航路	澪筋ノ東側	33 53·9 130 49·1	黑	圓柱木造 1·8	7·3	福岡縣若松市立
3563	若松港口ノ瀬	澪筋ノ東側	33 55·1 130 49·4	紅黑横線	球形頭標附圓臺形上部櫓形鐵造 2·7	約4	福岡縣若松市立
3564	七尾灣租濱出シ礁	租濱出シ礁北方	37 7·0 137 3·2	黑	圓筒形頭標附圓錐形鐵造 3·0	10	
3565	七尾灣七甲礁	七甲礁南側	37 7·1 137 2·6	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造 3·0	7·3	
3566	七尾灣鱸礁	鱸礁南西方約280米	37 6·2 137 1·3	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造 3·3	—	

浮標　九州西岸　南西諸島　臺灣

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	大水低潮深（米）	備考
			° ′				
3567	若津港	島原海灣大川口南西方	33 4·1 130 18·1	黑白横線	菱形頭標附截頭圓錐形鐵造 2·1	3·3	福岡縣三潴郡大川町立
3568	西泊	長崎港內西泊入口暗礁南側	32 43·6 129 51·3	黑	圓筒形頭標附圓錐形鐵造 2·4	7·3	
3569	住ノ江	島原海灣住ノ江川口	33 7·2 130 14·7	黑	黑塗鐵造長方形上部ニ櫓ヲ組立テ頂上ニ圓筒形頭標ヲ戴ク 2·7	2·3	佐賀縣杵島郡福富村立
3570							
3571	那覇港	三重城北西方暗礁西端	26 12·7 127 39·9	黑	圓筒形頭標附圓錐形鐵造 1·8	5·4	沖繩縣立
3572	基隆港 G	仙洞燈臺ヨリ202度736米	25 8·5 121 44·6	黑	圓錐形鐵造 3·35	9·6	Gノ記號ヲ白書ス 淡濃區域識別用 臺北州立
3573	基隆港 J	汕洞燈臺ヨリ97度285米	25 8·8 121 44·9	黑	圓錐形鐵造 1·8	10·6	Jノ記號ヲ白書ス 淡濃區域識別用 臺北州立
3574	基隆港 K	汕洞燈臺ヨリ345度241米	25 9·0 121 44·7	紅	圓錐形鐵造 3·35	10·6	Kノ記號ヲ白書ス 淡濃區域識別用 臺北州立

臺灣 北海道 浮標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	大水低潮深（米）	備考
			° ′				
3575	北門洲	淡水港口 門洲北側	25 10·9 121 23·1	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 3·6	10·4	總督府所管
3576	淡水港口	港口南側 沙嘴北界	25 10·6 121 24·6	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 3·6	5	總督府所管
3577	高雄港第1	港外公航路北側	22 37·4 120 14·9	黑	圓筒形鐵造 0·6	9·1	ノ記號ヲ白書ス 總督府所管
3578	高雄港第2	港外公航路南側	22 37·3 120 14·9	紅	圓筒形鐵造 0·6	9·1	
3579	留蒲港第1號（假設）	留蒲港	—	紅	球頭標附截頭方錐形木造 2·7	6·3	留蒲崎防波堤基點ハ263° 2鏈 第1號至第3號浮標ハ修築工事函塊假沈置區域ヲ示ス 北海道廳立
3580	留蒲港第2號（假設）	留蒲港	—	紅	球頭標附截頭方錐形木造 2·7	6·3	留蒲崎防波堤基點ハ255° 1·75鏈 北海道廳立
3581	留蒲港第3號（假設）	留蒲港	—	紅	球頭標附截頭方錐形木造 2·7	6·3	留蒲崎防波堤基點ハ267° 1·67鏈 北海道廳立
3582	厚岸港第2號	浚渫水路ノ右舷	43 2·1 144 49·6	紅	三角形頭標附紅塗 圓錐形鐵造 1·9	6	北海道廳立
3583	厚岸港第4號	浚渫水路ノ右舷	43 2·6 144 50·3	紅	三角形頭標附紅塗 圓錐形鐵造 1·9	6	北海道廳立
3584	厚岸港第6號	浚渫水路ノ右舷	43 2·7 144 50·6	紅	三角形頭標附紅塗 圓錐形鐵造 1·9	6	北海道廳立

浮標 朝鮮東、南、西岸

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	大水低潮深（米）	備考
			° ′				
3585	元山港第2號	元山津北方5·4米礁東側	39 13·5 127 25·2	紅黑横線	球形頭標附 圓錐形鐵造 3·3	12·8	
3586	元山港第4號	長德島南東方淺灘ノ外端	39 10·5 127 26·7	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 3·0	3·6	本浮標ハ長德島南東方淺洲ノ浚渫ニ伴ヒ隨時移動スルコトアルベシ
3587	加德島北方	碇巨里北方	35 4·7 128 51·8	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 3·3	2·7	
3588	釜島	鎭海灣釜島ノ南方	35 5·3 128 39·3	紅黑横線	圓錐頭標附 圓錐形鐵造 1·2	9	鎭海要港部所管
3589	巨文島	三島（巨文島）島內海東尾島伸ヨリ就ル延淺灘南端	34 2·0 127 18·8	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 3·3	9·1	
3590	木浦	木浦港三鶴島ノ西方干潟ノ尖端	34 46·7 126 23·3	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 3·3	13·7	本浮標ハ同港三鶴島側干潟地浚渫工事ノ進捗ニ伴ヒ隨時移動スルコトアルベシ
3591	群山港第2號	莫養島北方洲ノ北側	35 58·6 126 33·5	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 3·3	3·6	
3592	群山港第3號	莫養島北方干出0·3米岩南方	35 58·8 126 34·1	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 3·3	5	
3593	群山港第7號	前望山燈標南東方洲ノ南端	35 59·6 126 40·9	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 3·3	3·6	
3594	群山港第4號	長山島北東方干出0·3米岩北東側	35 58·6 126 37·5	紅	三角形頭標附 圓錐形鐵造 3·3	6·3	
3595							
3596							

朝鮮西岸　漢江　浮標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	水深 大低潮（米）	備考
			° ′				
3597							
3598	漢江ヨンギミ	江華島ノ東側龍堂墩臺（ヨンギミ角）ノ流出上礁ノ北側	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	2·5	每年結氷中撤去以下3,599番至3,665番迄 同ジ 高麗山 高麗山 ｝間 58° 39′ 高麗山 穴口山 ｝間 17° 36′
3599	漢江信堂洞	江華島ノ東方、信堂洞沖（通稱水深0·3米暗礁）ノ東側	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	5·4	文珠山 萬壽山 ｝間 46° 27′ 萬壽山 穴口山 ｝間 102° 15′
3600	漢江雲陽里第3號	金浦郡雲陽面開里及西方暗礁端ノ西	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	2·0	雲陽里 高地 ｝間 69° 37′ 深岳山 深岳山 鳳城山 ｝間 48° 37′
3601	漢江紅島坪第2號	金浦郡內面紅島坪洲ノ東方淺礁端	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	2·0	白雲臺山 深岳山 ｝間 26° 50′ 深岳山 雲陽里 高地 ｝間 36° 8′
3602	漢江揚花鎭	高陽郡禑里附近（揚花鎭）水深0·6米礁ノ南端	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	5·4	冠岳山 南山 ｝間 77° 0′ 南山 北漢山 ｝間 57° 42′
3603	漢江麻浦	京城府麻浦附近水暗深0·3米礁ノ南端	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	3·6	冠岳山 淸溪山 ｝間 22° 30′ 淸溪山 南山 ｝間 66° 50′
3604	漢江西檢島西方	京畿道江華郡閑樂沙ノ東方	—	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造 3·3	16·8	龍媒島 牙里島 ｝間 39° 16′ 牙里島 小延平島 ｝間 43° 45′
3605	漢江銀點島南方	黃海道青龍面閑樂沙ノ南西方	—	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造 3·3	3·6	咸朴島 銀點島 ｝間 52° 55′ 銀點島 牙里島 ｝間 55° 20′
3606	漢江銀點島西方	京畿道江華郡銀點島ノ西方	—	紅	圓錐形鐵造 3·3	7·3	銀點島頂 距離 2/8 浬 65° 45′

浮標　朝鮮西岸　大同江

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	水深 大低潮（米）	備考
			° ′				
3607							
3608							
3609							
3610							
3611	大同江中洲	椒島北方中洲南西端	38 37·3 124 51·3	黑白橫線	菱形頭標附圓錐形鐵造 3·3	17·4	喜峯岬 164° 西島燈臺 224°
3612	大同江席島北方	席島北方洲ノ南側	38 41·1 124 59·7	黑	圓筒形頭標附圓錐形鐵造 3·3	9·2	姉妹島燈臺 235° 席島（116米）山△ 166°
3613	大同江鎭南浦西	鎭南浦錨地ノ西方	38 43·0 125 24·1	紅黑橫線	圓錐形鐵造 1·5	7·7	猪島（56米）△ 220° 煙臺山（99米）△ 290°
3614	大同江鎭南浦東	鎭南浦錨地ノ東方	—	紅黑橫線	圓錐形鐵造 2·1	9·0	猪島（56米）△ 220° 煙臺山（99米）△ 287°
3615	大同江小根洞	鐵島間附近、浦洞洲	38 40·9 125 36·7	紅	圓錐形鐵造 3·3	10·0	備禮洞西方（80米）△ 81° 東箭里東方（95米）149°
3616	大同江平壤第1號	大同江羊角島上端ノ東側	39 0·2 125 45·2	黑	圓錐形鐵造 1·2	3·2	電興會社際樽式電柱京谷煉瓦工場煙突間 36° 16′ 京谷煉瓦工場煙突電氣會社際樽式電柱間 50° 32′
3617	大同江平壤第2號	大同江平壤航路ノ東側	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	1·0	電氣會社際樽式電柱電興會社際樽式電柱間 84° 6′ 電興會社際樽式電柱鐵橋最東端「ピーア」間 83°
3618	大同江平壤第4號	大同江平壤航路ノ東側	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	1·4	電氣會社際樽式電柱京谷煉瓦工場煙突間 35° 28′ 京谷煉瓦工場煙突電氣會社際樽式電柱間 33° 53′

朝鮮西岸　大同江　鴨綠江　浮標

番號	名稱	位置	北緯 東經 ° ′	塗色	構造及水面上高（米）	水深（米）	備考
3619	大同江羊角島上端	大同江羊角島上端	—	紅白	圓錐形鐵造 1·2	2·3	電氣會社際樽式電柱京谷煉瓦工場煙突間 31° 36′ 京谷煉瓦工場煙突電興會社際樽式電柱間 26° 30′
3620							
3621	大同江廣梁灣第1號	灣口結石島東方淺洲尖端	38 42·9 125 12·7	黑	圓錐形鐵造 1·2	4·6	避島燈臺 216° 梧里浦東方（329·2米）△ 155°
3622	大同江廣梁灣第2號	灣口蝘蜓島西方淺洲尖端	38 42·1 125 12·6	紅	圓錐形鐵造 1·2	5·1	避島燈臺 228° 梧里浦東方（329·2米）△ 148°
3623	大同江廣梁灣第3號	灣內金釵島北東淺洲尖端	38 45·5 125 14·4	黑	圓錐形鐵造 1·2	3·5	廣梁主山△ 226° 甑嶽山△ 330°
3624	大同江廣梁灣第4號	灣口載寧里西方岬角尖端	38 43·5 125 13·2	紅	圓錐形鐵造 1·2	4·2	避島燈臺 217° 梧里浦東方（329·2米）△ 161°
3625							
3626	鴨綠江東水道第4號	水運北方ノ南雲島ニ東島方ノ在ノ	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	6·0	大多沙島東高地 1° 碧島頂 302°
3627	鴨綠江東水道第3號	大錨多地水側ル西延洲沙ノ島ニ道ニ突島入ノ擴淺端	—	黑	圓錐形鐵造 2·3	2·8	大多沙島東高地 1° 細島頂（32米）290°
3628	鴨綠江東水道第6號	大錨多地水側ル東沙ノ島ニ道入ノ	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	3·7	大多沙島東高地350° 細島頂（32米）281°
3629	鴨綠江東水道第9號	大錨多地側沙ノ島西	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	5·5	碧島頂（22米）205° 細島頂（32米）271°
3630	鴨綠江東水道第8號	大ノ多在ノ北ル西沙方暗側島ニ礁	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	4·3	大多沙島東高地116° 郭串嘴（59米）19°

浮標　朝鮮西岸　鴨綠江

番號	名稱	位置	北緯 東經 ° ′	塗色	構造及水面上高（米）	水深（米）	備考
3631	鴨綠江東水道第11號	大錨多地側北沙ノ島西ノ淺方	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	4·9	大多沙島東高地115° 郭串嘴（59米）31°
3632	鴨綠江東水道第12號	東ノ擴淺側中南延洲洲方スノヨニル南	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	3·1	大多沙島東高地123° 郭串嘴（59米）55°
3633	鴨綠江東水道第13號	門ノ擴淺東泊東延洲側島方スノヨニル北	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	2·8	煙臺山（55米）349° 郭串嘴（59米）73°
3634	鴨綠江東水道第18號	東中側中部洲北ノ西	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	5·5	煙臺山（55米）14° 郭串嘴（59米）91°
3635	鴨綠江東水道第20號	昌南擴淺側岩西延洲ヨ方スノリニル西	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	3·1	煙臺山（55米）53° 門泊島頂 147°
3636	鴨綠江東水道第15號	西東出礁中側スノ洲ニル東南干岩側	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	4·5	辰串洞南西方突端△（25米）38° 門泊島頂 146°
3637	鴨綠江東水道第26號	每岩方洲路礁ニノ里ノ在西島西ル側	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	1·8	辰串洞南西方突端△（25米）85° 安子山△（90米）10°
3638	鴨綠江東水道第28號	斗ノ擴淺側流南延洲浦西スノヨニル西	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	2·1	辰串洞南西方突端△（25米）133° 安子山△（90米）12°
3639	鴨綠江流本第30號	信ノ擴淺端個北延洲坪東スノヨニル北	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	2·4	安子山△（90米）8° 大里△（53米）125°
3640	鴨綠江流本沈船浮標	斗ノ距鏈ニ船流北離ノ在ノ浦西約地ル東ヨ方6點沈方	—	綠	圓錐形鐵造 1·2	2·5	安子山△（90米）7° 大里△（53米）110° 汽船海壽丸ノ沈沒位置ヲ示ス
3641	鴨綠江流本第21號	黃南延洲側草方スノ坪ニル南ノ擴淺西	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	1·8	安子山△（90米）6° 大里△（53米）101°

朝鮮西岸　鴨綠江　浮標

番號	名稱	位置	北緯 東經 ° ′	塗色	構造及水面上高（米）	大水低潮深（米）	備考
3642	鴨綠江本流第23號	草坪ノ東ニル南ノ黃南延洲擴淺側	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	2·1	龍化山△(56米) 58° 安子山△(90米)347°
3643	鴨綠江本流第32號	草坪西ヨニル西ノ大南延洲東リ擴淺側	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	2·4	龍化山△(65米) 64° 安子山△(90米)344°
3644	鴨綠江本流第25號	草坪ニル東北方スノ黃東延洲擴淺側	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	2·7	龍化山△(65米) 93° 大里△(53米) 192°
3645	鴨綠江本流孤立障害第1號	草坪在ノ東北ニ礁ル左黃端岩側	—	紅黑橫線	圓錐形鐵造 1·2	5·0	大里△(53米) 189° 安子山△(90米)301°
3646	鴨綠江本流第34號	東坪ニル西北方スノ西延洲擴淺側	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	1·8	龍化山△(65米)111° 大里△(53米) 193°
3647	鴨綠江本流第36號	東坪方スノ大北延洲東ヨニル西リ擴淺側	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	2·4	石崮山△(115米)53° 龍化山△(65米)126°
3648	鴨綠江本流第27號	三下南延洲道流方スノ浪ヨニル南頭リ擴淺側	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	2·7	石崮山△(115米)63° 龍化山△(65米)140°
3649	鴨綠江本流第38號	柳リニル西草南擴淺側島東延洲ヨ方スノ	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	2·7	石崮山△(115米)68° 龍化山△(65米)145°
3650	鴨綠江本流第31號	三下南延洲側道流東スノ浪ヨニル北頭リ擴淺東	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	2·4	石崮山△(115米)72° 龍化山△(65米)144°
3651	鴨綠江本流第40號	柳西ノ草方南島中東ノ洲側	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	2·4	元寶山△(183米)17° 石崮山△(115米)81°
3652	鴨綠江本流第42號	柳端スノ草ニル西島擴淺側北延洲	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	1·6	元寶山△(183米)22° 帽盔山△(128米) 307°

浮標　朝鮮西岸　鴨綠江

番號	名稱	位置	北緯 東經 ° ′	塗色	構造及水面上高（米）	大水低潮深（米）	備考
3653	鴨綠江西水道第4號	西央西水淺端道中ノ洲ノ端	—	紅	圓錐形鐵造 2·3	1·9	窟隆山△(31米)358° 馬島燈臺 67°
3654	鴨綠江西水道第6號	西央西水淺端道中ノ洲ノ端	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	2·0	窟隆山△(31米)340° 馬島燈臺 64°
3655	鴨綠江西水道第1號	西溝擴淺側水東延洲道深方スノニル東	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	2·5	小寺山頂(50米)359° 馬島燈臺 67°
3656							
3657	鴨綠江西水道第8號	西洲ノ水道西中側	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	2·4	鄧枱山△(164米) 347° 馬島燈臺 69°
3658	鴨綠江西水道第3號	西東ニル東水溝擴淺側道東延洲小方スノ	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	2·9	鄧枱山△(164米) 335° 馬島燈臺 84°
3659	鴨綠江西水道第10號	西島洲側水西ノ道方南馬中西	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	3·0	鄧枱山△(164米) 331° 馬島燈臺 98°
3660	鴨綠江西水道第12號	西島洲側水西ノ道方北馬中西	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	1·9	腐嶼角 83° 馬島燈臺 158°
3661	鴨綠江西水道第5號	薪ノ洲側島西ノ錨方北地中東	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	1·8	腐嶼角 121° 馬島燈臺 207°
3662	鴨綠江西水道第14號	迎リニル西門南擴淺側崗西延洲ヨ方スノ	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	2·1	腐嶼角 155° 馬島燈臺 194°
3663	鴨綠江西水道第7號	西倜西干洲側水坪中出ノ道ノ央ス南信北ニル西	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	1·8	辰串洞南西方突端△(25米)113° 安子山△(90米) 38°

朝鮮西岸　鴨綠江　浮標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	水深大低潮（米）	備考
			° ′				
3664	鴨綠江西水道第9號	黃南リル南道ノヨスノ水坪端延洲西草西攤淺端	—	黑	圓錐形鐵造 1·2	1·8	辰串洞南西方突端△(25米)135° 安子山△(90米) 28°
3665	鴨綠江西水道第18號	信リ攤淺側道ヨニル西水坪方スノ西倜北延洲	—	紅	圓錐形鐵造 1·2	1·8	大里△(53米) 106° 安子山△(90米) 26°

浮標　關東州

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	水深大低潮（米）	備考
			° ′				
3671	大連港B	濱町埠頭北方約4鏈	38 56·4 121 38·7	紅	圓錐形鐵造白字Bヲ記ス 1·8	4·9	濱町埠頭東端ノ紅光燈ハ188°約700米本浮標ノ南方ヲ通航スベカラズ 關東廳所管
3672	紅娘子江石	大連灣和尙島南西方紅娘子江石南側	38 59·9 121 42·6	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造 3·0	7·7	
3673	大連港東口南側	東口南側燈臺ヨリ28度15分49米	38 56·2 121 40·0	黑	圓錐形鐵造 2·4	5	東防波堤堤頭端ヨリ北方約45米間ハ捨石障害アリ之ヲ標示スルタメ碇置ス 關東廳所管
3674							
3675	普蘭店港第2號	且砲子北西方約¾浬	39 20·7 121 41·5	紅	三角形頭標附紅塗圓錐形鐵造 3·3	5·5	關東廳所管
3676	普蘭店港第4號	菠箕島北西方	39 23·2 121 43·6	紅	三角形頭標附紅塗圓錐形鐵造 3·3	12·5	關東廳所管
3677	普蘭店港第6號	菠箕島北方	39 23·2 121 44·4	紅	鼓胴形 0·8	8·4	關東廳所管

南洋群島　浮　標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	水深（米）大低潮	備考
			° ′				
3681	サイパン港沖ノ礁	沖ノ礁	15 12·7 145 42·1	紅黒横線	紅塗球形頭標附截頭圓錐形木造 2·0	0·9	南洋廳所管以下南洋群島ノモノハ南洋廳所管
3682	サイパン港龜ノ子礁	龜ノ子礁	15 12·0 145 42·3	紅黒横線	紅塗球形頭標附圓錐形鐵造 2·0	0·9	
3683	サイパン港無名礁	無名礁	15 11·6 145 42·4	紅黒横線	紅塗球形頭標附圓錐形鐵造 2·0	0·9	
3684							
3685	ティニアン港1番	ティニアン錨地	14 57·6 145 37·6	黒	圓錐形鐵造白字1ヲ記ス 2·0	1·3	
3686							
3687	ヤップ港1番	ヤップ港	9 29·1 138 8·5	黒	圓筒形頭標附圓錐形鐵造 3·0	13·0	沈船標示兼用
3688	ヤップ港2番	ヤップ港	9 29·1 138 8·6	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造 2·0	4·0	
3689							
3690	パラオ港外中ノ礁	中ノ礁	7 14·9 134 28·5	紅黒横線	紅塗球形頭標附圓錐形鐵造 2·0	9·0	
3691	パラオ港外2番	パラオ港外	7 15·4 134 28·8	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造	8·9	標體ニ又ト黒書ス
3692	パラオ港マラカル水道17番	パラオ港マラカル水道	7 18·2 134 27·9	黒	圓筒形頭標附圓錐形鐵造 2·3	1·0	

浮　標　南洋群島

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	水深（米）大低潮	備考
			° ′				
3693	パラオ港マラカル水道22番	パラオ港マラカル水道	7 18·5 134 27·9	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造 2·0	6·0	
3694	パラオ港マラカル水道25番	パラオ港マラカル水道	7 19·4 134 28·0	黒	圓筒形頭標附圓錐形鐵造 2·0	2·0	
3695							
3696	トラック港港外無番	トラック港外桃島南方無名礁上	7 24·5 151 56·2	紅黒横線	球形頭標附紅黒横線塗圓錐形鐵造 2·4	1·0	
3697	トラック港北東水道入口2番	トラック港北東水道入口	7 30·4 151 58·4	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造 2·0	8·0	
3998							
3699	ポナペ港1番	ポナペ港	7 1·3 158 12·4	黒	圓筒形頭標附圓錐形鐵造 2·0	3·6	
3700	ポナペ港2番	ポナペ港	7 1·0 158 12·5	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造 2·0	2·9	
3701	ポナペ港4番	ポナペ港	7 0·4 158 12·9	紅	三角形頭標附圓錐形鐵造 2·0	3·3	
3702	ポナペ港10番	ポナペ港	7 0·2 158 13·5	紅	三角形頭標附球形鐵造 1·0	5·0	
3703							
3704							

南洋群島　浮　標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及水面上高（米）	大水低潮深（米）	備考
			° ′				
3705	ヤルート港 1　番	ヤルート港	5 55·4 169 38·8	黑	圓筒形頭標附 圓錐形鐵造 2·0	9·5	
3706	ヤルート港 3　番	ヤルート港	5 55·1 169 38·7	紅	圓錐形鐵造 2·5	4·0	
3707	ヤルート港 無　番	ヤルート港	5 54·8 169 38·6	紅黑横線	紅塗球形頭標附 圓錐形鐵造 2·0	5·0	

船舶通航信號及潮流信號

注　意

燈光ノ方位ハ海方ヨリ取ル

船舶通航信號

番號	船舶通航信號所名稱	開始之年	位置	北緯 ° ′	東經 ° ′	信號種類	西行船ニ對シテハ	東行船ニ對シテハ	番號	燈高水平均面上(米)	構造及礎上高(米)	記事
4001	大濱崎	明治43	布刈瀬戸因島北端	34 19·9	133 9·6	第1	高根島小佐木島間ニ在テ東方ニ航行スル船アリ	外梶崎以東ニ在テ西方ニ航行スル船アリ	4001	26	黑塗四角形塔併列木造 6·4	夜間中央塔ニ對シ約171°至約260°ノ弧內ハ燈火ヲ遮蔽シ東行船又ハ西行船ニ對スル信號ノ變換區域ヲ示ス 西行船トハ備後灘ヨリ安藝灘ニ向フ船舶 東行船トハ安藝灘ヨリ備後灘ニ向フ船舶
						第2	小佐木島細島間ニ在テ東方ニ航行スル船アリ	外梶崎以西ニ在テ西方ニ航行スル船アリ				注意 大濱崎及高根島信號所附近ヲ航行スル汽艇、發動機船及小形汽船ノ動靜ニ關シテハ船舶通航信號ヲ爲サズ
						第3	小佐木島以東ニ帆船群走ス	布刈瀬戸ニ帆船群走ス				
4002	高根島	明治43	三原瀬戸高根島北端	34 20·6	133 3·7	第1	大久野島以東ニ在テ東方ニ航行スル船アリ	細島小佐木島間ニ在テ西方ニ航行スル船アリ	4002	45·8	黑塗四角形塔併列木造 6·4	夜間中央塔ニ對シ約103°至約193°ノ弧內ハ燈火ヲ遮蔽シ東行船又ハ西行船ニ對スル信號ノ變換區域ヲ示ス 西行船トハ備後灘ヨリ安藝灘ニ向フ船舶 東行船トハ安藝灘ヨリ備後灘ニ向フ船舶
						第2	能地堆以東ニ在テ東方ニ航行スル船アリ	小佐木島以西ニ在テ西方ニ航行スル船アリ				
						第3	高根島大久野島間ニ帆船群走ス	細島高根島間ニ帆船群走ス				
4003	部埼	明治42	下關海峽東口	33 57·4	131 1·5	第1	北水道ヲ東方ニ航行スル船アリ	北水道ヘ入航スル船アリ	4003	33·3	黑塗四角形塔併列木造 6·4	夜間中央塔ニ對シ約162°至約249°ノ弧內ハ燈火ヲ遮蔽シ東行船又ハ西行船ニ對スル信號ノ變換區域ヲ示ス 西行船トハ周防灘ヨリ玄海灘ニ向フ船舶 東行船トハ玄海灘ヨリ周防灘ニ向フ船舶
						第2	中央水道又ハ南水道ヲ東方ニ航行スル船アリ	中央水道又ハ南水道ヘ入航スル船アリ				注意 下關、門司間ノミヲ航行スル汽船、下關海峽及其ノ附近ヲ航行スル汽艇、發動機船及小形汽船ノ動靜ニ關シテハ船舶通航信號ヲ爲サズ
						第3	部埼金伏瀨間ニ帆船群走ス	部埼以東ニ在テ西方ニ航行スル船アリ				
4004	火ノ山下	明治42	下關海峽早鞆瀨戸	33 57·9	130 57·8	第1	巖流島以東ニ在テ東方ニ航行スル船アリ	北水道ヲ西方ニ航行スル船アリ	4004	29·1	黑塗四角形塔併列木造 6·4	夜間中央塔ニ對シ約305°至約327°ノ弧內ハ燈火ヲ遮蔽シ東行船又ハ西行船ニ對スル信號ノ變換區域ヲ示ス 西行船トハ周防灘ヨリ玄海灘ニ向フ船舶 東行船トハ玄海灘ヨリ周防灘ニ向フ船舶
						第2	門司港ヨリ柁ケ鼻ニ沿フテ東方ニ航行スル船アリ	中央水道又ハ南水道ヲ西方ニ航行スル船アリ				
						第3	早鞆瀨戸以西龜山宮沖合間ニ帆船群走ス	早鞆瀨戸以東金伏瀨間ニ帆船群走ス				
4005	赤坂	明治42	下關海峽西口	33 53·3	130 54·5	第1	豪場鼻以東ニ在テ東方ニ航行スル船アリ	白木埼以西ニ在テ西方ニ航行スル船アリ	4005	35·7	黑塗四角形塔併列木造 6·4	晝間中央塔ニ對シ約160°至約210°ノ弧內ニ在テハ東行船及西行船ニ對スル信號ヲ同時ニ見ルコトアルベシ 夜間中央塔ニ對シ約171°至約193°ノ弧內ハ燈火ヲ遮蔽シ東行船又ハ西行船ニ對スル信號ノ變換區域ヲ示ス 西行船トハ周防灘ヨリ玄海灘ニ向フ船舶 東行船トハ玄海灘ヨリ周防灘ニ向フ船舶
						第2	福浦沖以東ニ在テ東方ニ航行スル船アリ	山底ノ鼻以西ニ在テ西方ニ航行スル船アリ				
						第3	山底ノ鼻以西福浦沖以東ニ帆船群走ス	弟子待沖以西金ノ弦岬以東ニ帆船群走ス				

番號	船舶通航信號 船舶通航信號所名稱	開始之年	位置	北緯 東經	信號種類	西行船ニ對シテハ	東行船ニ對シテハ
				° ′			
4006	臺場鼻	明治42	下關海峽西口竹ノ子島	33 56·8 130 52·6	第1	六連島燈臺以西ニ在テ東方ニ航行スル船アリ	金ノ弦岬以西ニ在テ西方ニ航行スル船アリ
					第2	六連島燈臺以東ニ在テ東方ニ航行スル船アリ	大碆根挂燈浮標以西ニ在テ西方ニ航行スル船アリ
					第3	六連島ノ內側ニ碇泊船アリ	金ノ弦岬以西福浦沖間ニ帆船群走ス

番號	燈高 水平均上面(米)	構造及礎上高(米)	記事	
4006	23·9	黑塗四角形塔併列木造 9·1	夜間中央塔ニ對シ約21°至約112°ノ弧內ハ燈火ヲ遮蔽シ東行船又ハ西行船ニ對スル信號ノ變換區域ヲ示ス 西行船トハ周防灘ヨリ玄海灘ニ向フ船舶 東行船トハ玄海灘ヨリ周防灘ニ向フ船舶	注意 下關門司間ノミヲ航行スル汽船、下關海峽及其ノ附近ヲ航行スル汽艇、發動機船及小形汽船ノ動靜ニ關シテハ船舶通航信號ヲ爲サズ

潮流信號								燈高				
番號	潮流信號所名稱	開始之年	位置	北緯 東經	信號種類	信號區別		礎上(米)	平均水面上(米)	回轉軸高平均水面上(米)	構造及回轉軸礎上高	記事
				° ′								
4501	大濱埼	明治43	布刈瀨戸因島北端	34 19·9 133 9·6	第1 第2	東流	初期又ハ末期 中央期	6·4	17·6	37·6	夜間用 白塗圓形石造 晝間用 鐵造支柱 上部回轉腕附 5·4	布刈瀨戸ノ潮流ヲ表示ス 東流トハ安藝灘ヨリ備後灘ニ流ルル潮流 西流トハ備後灘ヨリ安藝灘ニ流ルル潮流 明弧 119° 45′—312° 25′ 燈塔上部外緣上ニ副燈ヲ設ケ 125° 至 130° 間ハ不動紅光ヲ以テ約307° 距離1浬8鏈水深9·1米ノ懸リ瀨ヲ示ス
					第3 第4	西流	初期又ハ末期 中央期					
4502	高根島	明治43	三原瀨戸高根島北端	34 20·6 133 3·7	第1 第2	東流	初期又ハ末期 中央期	3·6	43·9	50·3	夜間用 白塗圓形石造 晝間用 鐵造支柱 上部回轉腕附 5·4	布刈瀨戸ノ潮流ヲ表示ス 東流トハ安藝灘ヨリ備後灘ニ流ルル潮流 西流トハ備後灘ヨリ安藝灘ニ流ルル潮流 明弧 52° 35′—278° 35′ 燈塔上部外緣上ニ副燈ヲ設ケ 70° 至 80° 間ハ不動紅光ヲ以テ能地堆ヲ示ス
					第3 第4	西流	初期又ハ末期 中央期					
4503	中渡島	明治42	來島海峽中渡島	34 6·9 133 0·3	第1 第2	南流	初期又ハ末期 中央期	7·6	40·3	37	夜間用 白塗圓形石造 晝間用 鐵造支柱 上部回轉腕附 4·2	中渡島西側（中水道八幡瀨戸）ノ潮流ヲ表示ス 南流トハ安藝灘ヨリ燧灘ニ流ルル潮流 北流トハ燧灘ヨリ安藝灘ニ流ルル潮流 明弧 325° 5′—261° 35′
					第3 第4	北流	初期又ハ末期 中央期					
4504	部埼	明治42	下關海峽東口部埼	33 57·4 131 1·5	第1 第2	東流	初期又ハ末期 中央期	3·6	47	51·5	夜間用 白塗四角形木造 晝間用 鐵造支柱 上部回轉腕附 5·4	早鞆瀨戸ノ潮流ヲ表示ス 東流トハ玄海灘ヨリ周防灘ニ流ルル潮流 西流トハ周防灘ヨリ玄海灘ニ流ルル潮流 明弧 105° 7′—347° 37′ 但シ 319° 38′ ヨリ 348° 迄ハ樹木ニ遮ギラルルコトアリ
					第3 第4	西流	初期又ハ末期 中央期					
4505	臺場鼻	明治42	下關海峽西口竹ノ子島	33 56·8 130 52·2	第1 第2	東流	初期又ハ末期 中央期	9·1	23·9	20·3	夜間用 白塗圓形煉瓦造 晝間用 鐵造支柱 上部回轉腕附 5·4	早鞆瀨戸ノ潮流ヲ表示ス 東流トハ玄海灘ヨリ周防灘ニ流ルル潮流 西流トハ周防灘ヨリ玄海灘ニ流ルル潮流 明弧 332° 19′—261° 19′
					第3 第4	西流	初期又ハ末期 中央期					

報時信號及標準時

注　　意

大正15年以降本燈臺表ニ記載スル綠威平時及標準時ハ正子ヨリ正子ニ至ル24時ヲ示スコトニ改メラレタリ。

報時信號ニ大砲發射ノ場合

大砲ヲ發射セシ場合砲火ヲ視認シ得ザルトキハ音響ガ空間ヲ傳達スルニ必要ナル時間ヲ酌量シテ報時信號ノ近似時刻ヲ知ルコトヲ得ベシ、音響ノ傳達ハ攝氏零度ニ於テ毎秒約332·2米ニシテ零度以上1度ヲ加フル毎ニ毎秒約0·63米宛增加ス。

報時信號

＊VII頁參照

番號	港名	位置	北緯 東經	信號	信號時刻 綠威平時	信號時刻 標準時
			° ′ ″		h m s	h m s
5001	横濱	神奈川縣稅關港務部構內	35 26 42 139 38 55	球	3 0 0	12 0 0
5002	清水	清水市街中央部報時信號塔	35 0·7 138 29·5	「サイレン」	3 0 0	12 0 0
5003	大阪	稅關港務部	34 38 57 135 25 56	球	3 0 0	12 0 0
5004	神戸	稅關港務部屋上	34 41 4 135 11 31	球	3 0 0	12 0 0
5005	同上	海洋氣象臺風力計塔上	34 41 24 135 10 38	電燈	12 0 0	21 0 0
5006	門司	市街南側白石柱	33 56 19 130 57 41	球	3 0 0	12 0 0
5007	長崎	稅關港務部觀測所構內白色柱	32 43 58 129 52 10	球及燈 (綠燈3箇)	3 0 0 12 0 0	12 0 0 21 0 0
5008	鹿兒島	測候所	31 36 … 129 32 …	＊砲	3 0 0	12 0 0
5009	新潟	新潟市下大川前通大圓寺堀黃色圓塔	37 55 30 139 3 0	汽笛	3 0 0 11 0 0	12 0 0 20 0 0
5010	函館	測候所旗竿	41 46 32 140 43 46	紅白旗	3 0 0	12 0 0
5011	大泊	觀測所構內暴風雨標	46 38 45 142 45 57	電燈	11 0 0	20 0 0
5012	仁川	鷹峰峴北東方觀測所	37 28 45 126 37 43	＊砲	3 0 0	12 0 0

番號	信號法	備考
5001	球ハ常ニ檣ノ下部横桁上若ハ之ニ相當スル箇所ニ据置キ正午約5分前ニ檣ノ上部横桁下ニ引揚ゲ 12 時降下セシメ其ノ降下シ始ムル瞬時ヲ以テ信號時刻トス	信號ハ毎日（但シ日曜日及一般ノ休日トシテ指定セラレタル日ヲ除ク）本邦中央標準時 12 時（正午）卽チ綠威平時 3 時ニ信號ス 報時球ハ紅塗ニシテ白塗線 1 條ヲ有シ報時檣(白塗)ニ裝置シアリ 信號ニ過誤アリタルトキハ檣ノ横桁ニ萬國船舶信號W旗ヲ揭揚ス故障ニ依リ報時信號ヲナスコトヲ得ザルトキハ檣ノ横桁ニ萬國船舶信號D旗ヲ揭揚ス
5002	12 時ニ吹鳴ス	
5003	5001 ニ同ジ	5001 ニ同ジ
5004	5001 ニ同ジ	5001 ニ同ジ
5005	風力計塔上ニ數箇ノ電燈ヲ丁字形ニ取付ケ點燈シ自働裝置ニ依リテ 21 時ニ消燈ス	
5006	5001 ニ同ジ	5001 ニ同ジ
5007	報時燈ハ報時檣ニ隣接セル信號柱ニ裝置シ 3 箇ノ綠燈ヲ以テ三角形ヲ表示ス 報時燈ハ之ヲ 21 時約 5 分前ニ點燈シ引續キ約 2 分間反復明滅シ其ノ後不動トナシ同 21 時 0 分消燈ス但シ不動點燈中 20 時 58 分同時 59 分ノ 2 回ニ豫備信號トシテ瞬時消燈ス	球ハ 5001 ニ同ジ(但シ毎日之ヲ行ヒ信號ニ過誤アリタルトキハ更ニ 13 時ニ信號ヲ爲ス) 信號ニ過誤アリタルトキハ同燈ヲ 21 時 0 分 10 秒ヨリ 30 秒間反復明滅シタル後前項ノ方法ニ準ジ更ニ 21 時 30 分ニ信號ヲ行フ故障ニヨリ報時信號ヲナスコトヲ得ザルトキハ報時燈ヲ點燈セズ
5008	12 時ニ發砲ス	
5009	12 時及 20 時ノ 20 秒前ヨリ壓搾空氣ノ裝置ニ依リ吹鳴豫報シ正時吹鳴ヲ停止ス	標準時計ヲ設備シ隔日ニ新潟測候所ニ依リ整合ス汽笛ハ低音調ニシテ三重複音ヲ發シ他ノ汽笛ト區別ス
5010	11 時 30 分旗ヲ半揚、2 分前全揚シ 12 時降下ス	毎日報時信號ヲ行フ 時刻ハ毎日東京無線電信局ノ報時信號ニ依リ經線儀ヲ整合ス
5011	丁字型報時信號標ニ毎日 19 時 55 分 0 秒點燈シ 20 時 0 分 0 秒消燈ス	時刻ハ毎日東京無線電信局ノ報時信號ニ依リ經線儀ヲ整合ス
5012	中央標準時 12 時ニ發砲ス	

報時信號

＊VII頁參照

番號	港名	位置	北緯 東經	信號	信號時刻 綠威平時	信號時刻 標準時
			° ′ ″		h m s	h m s
5013	大連港	南滿洲鐵道株式會社大連埠頭構內	38 56 4 121 39 14	電燈	13 0 0	21 0 0
5014	Vladivostok	氣象臺ノ白塗檣 水面上28·3米 地上14米	43 6 48·4 131 53 40·2	紅球 (徑1·1米) ＊砲	2 0 0	11 0 0
5015	芝罘	Tower Hill東方ノ柱 高潮面上65米 地上22·9米	37 32 48 121 23 30	黑球 ＊砲	4 0 0	12 0 0
5016	青島	——	36 4 15 120 19 …	＊砲	4 0 0	12 0 0
5017	上海	佛租界 Semaphore Station 高潮面上36米 地上31·1米	31 14 7 121 29 8·7	球 (徑1·8米)	3 55 0 4 0 0	11 55 0 12 0 0
5018	同上	同上	同上	白光電燈 (4個)	12 55 0 至 13 0 0	20 55 0 至 21 0 0
5019	厦門	古浪嶼南東部 Semaphore Station 信號柱	24 26 46 118 4 4	T旗及＊砲	4 0 0	12 0 0
5020	汕頭	稅關旗竿 高潮面上36·9米 地上33·9米	23 21 43 116 40 29	球及＊砲	4 0 0	12 0 0
5021	香港	Blackhead Hill 信號所北西方ノ柱 高潮面上50·6米 地上18·9米	22 17 52 114 10 29	紅球	2 0 0 8 0 0	10 0 0 16 0 0

番號	信號法	備考
5013	日曜日祭日ヲ除キ毎日20時59分ニ點燈シ1分後ニ消燈ス次デ1秒後ニ點燈シ21時1分ニ消燈シ1秒後ニ點燈シ21時2分ニ消燈ス	事故ニ依リ信號シ得ザリシトキ若ハ信號不良ナリシトキハ21時5分頃約3分間紅光燈3箇ヲ關東廳觀測所(南山頂)ニ横列ニ點ズ、報時器ハ桙狙ノ球形ニシテ周圍ニ白熱電燈80箇ヲ縱8線ニ取附ク
5014	5分前ニ球ヲ揭ゲ標準時11時ニ降下シ同時ニ發砲ス	過誤アルトキハ約1分間球ヲ半揭シ徐々ニ降下ス 日曜日及休日ニハ信號ヲ行ハズ 經線儀ヲ尙正確ニ比較セントセバ海軍參謀部ニ要求スレバ天文臺ヨリ之ヲ得ベシ
5015	5分前ニ球ヲ全揭シ、12時ニ球ヲ降下シ同時ニ發砲ス	信號ハ土曜日ノミ行フ 經線儀ヲ比較スルニ充分正確ナラズト謂フ
5016	12時ニ發砲ス正確ヲ期シ難シ	
5017	11時45分ニ球ヲ半揭11時50分ニ全揭11時55分ニ1回降下シ再ビ直ニ全揭12時ニ降下ス	若シ信號ニ故障又ハ過誤アルトキハ約1分間萬國船舶信號U旗ヲ揭グ
5018	菱形ニ連繫シタル白光電燈ヲ20時55分0秒至21時0分0秒ノ各分ニ一齊ニ消燈ス但シ注意信號トシテ毎分ノ10秒前ニ1秒間消燈ス	信號ニ過誤アルトキハ桁端ノ2白光燈或ハ檣上ノ1紅光燈ヲ數秒間點ズ
5019	萬國船舶信號T旗ヲ約5分前ニ揭ゲ12時0分0秒即チ古浪嶼北角 Wellington Nose 北東斜披上砲臺ノ午砲ト同時ニ降下ス	土曜日ノミ行フ、信賴シ難シトノ報アリ
5020	5分前ニ球ヲ半揭シ1分前ニ全揭シ12時ニ球ヲ降下シ同時ニ發砲ス	土曜日ノミ行フ、信賴シ難シトノ報アリ
5021	報時球ハ信號時ノ5分前半揭、3分前全揭シ10時0分0秒ニ報時球塔ヨリ落下ス、又土曜日、日曜日及祝祭日ヲ除キ16時0分0秒ニ球ヲ落下ス、土曜日ハ16時0分0秒ノ代リニ13時0分0秒ニ球ヲ落下ス 夜間ハ3個ノ白燈ヲ天文臺無線電信柱上ニ縱揭シ各分ノ第28秒、54.55.56.57.58秒及59秒目ヲ除キ20時55分0秒ヨリ21時0分0秒ニ至ル間ノ毎秒ニ同時ニ消滅ス	若シ正確ナル時刻ニ落下セザルトキハ5分後ニ引下ゲ出來得レバ更ニ次ノ時間ニ之ヲ繰返ス 上記時報ニ依リ經線儀ヲ修正スル機會ナクシテ出港セントスル船長ハ港長ニ要求スレバ他ノ時刻ニ於テモ報時球ヲ落下ス

標　準　時

地　　名	綠威時トノ差
	h. m. s.
日　本	
全　部（但シ下記ヲ除ク）	9 0 0 F（中央標準時）
宮古島、八重山列島 臺灣及澎湖列島	8 0 0 F（西部標準時）
支那沿岸（海口、北海ヲ除ク） 關東州、青島、澳門、香港	8 0 0 F
「シベリア」東岸	9 0 0 F 10 0 0 F 11 0 0 F 12 0 0 F Soviet聯邦ニテハ今後夏季冬季ノ別ナク當分ノ間標準時ヨリ1時間進ミタル時刻ヲ使用スト謂フ （昭和7年告示第20項）
＊南洋群島	
ヤルート　ポナペ　支廳管區	11 0 0 F（南洋群島東部標準時）
トラック　サイパン　支廳管區	10 0 0 F（南洋群島中央標準時）
ヤップ　パラオ　支廳管區	9 0 0 F（南洋群島西部標準時）

F ハ標準時ガ綠威時ヨリ早キコトヲ示ス。

＊ 通信事務ニ關シテハ南洋群島西部標準時ヲ用フ。

名	緯威時トノ差
	h. m. s.
.....	9 0 0 F (中央標準時)
.....	8 0 0 F (西部標準時)
.....	8 0 0 F
.....	9 0 0 F 10 0 0 F 11 0 0 F 12 0 0 F Soviet 聯邦ニテハ今後夏季冬季ノ別ナク當分ノ間標準時ヨリ1時間進ミタル時刻ヲ使用スト謂フ (昭和7年告示第20項)
.....	11 0 0 F (南洋群島東部標準時)
.....	10 0 0 F (南洋群島中央標準時)
.....	9 0 0 F (南洋群島西部標準時)

示ス。

準時ヲ用フ。

時刻帶圖

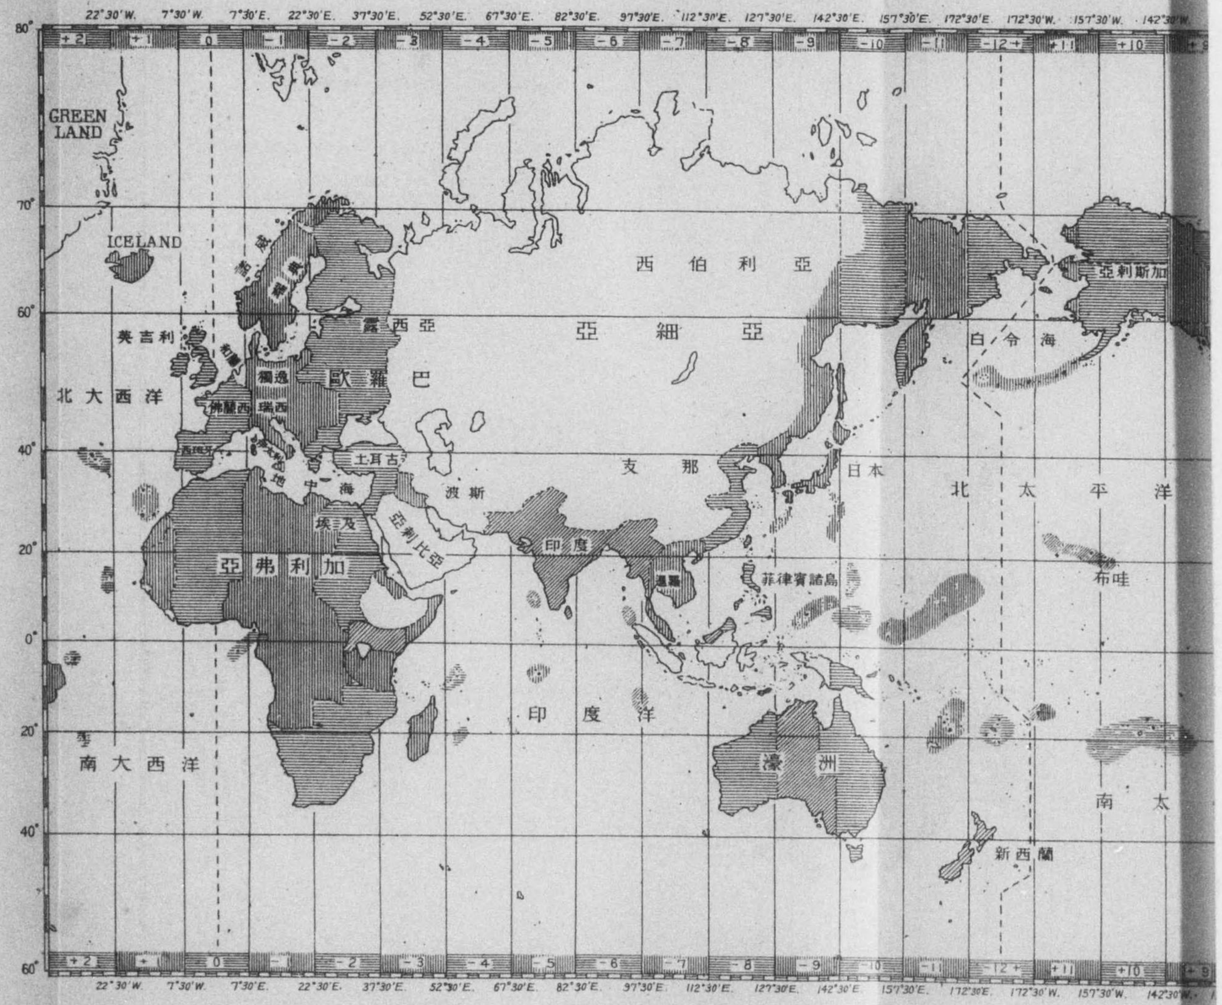

時刻帶圖ハ海圖第6016號ニ圖載シ陸上標準時ニ變更アリタル場合ニハ水路告示ヲ以テ公示ス

時刻帶圖

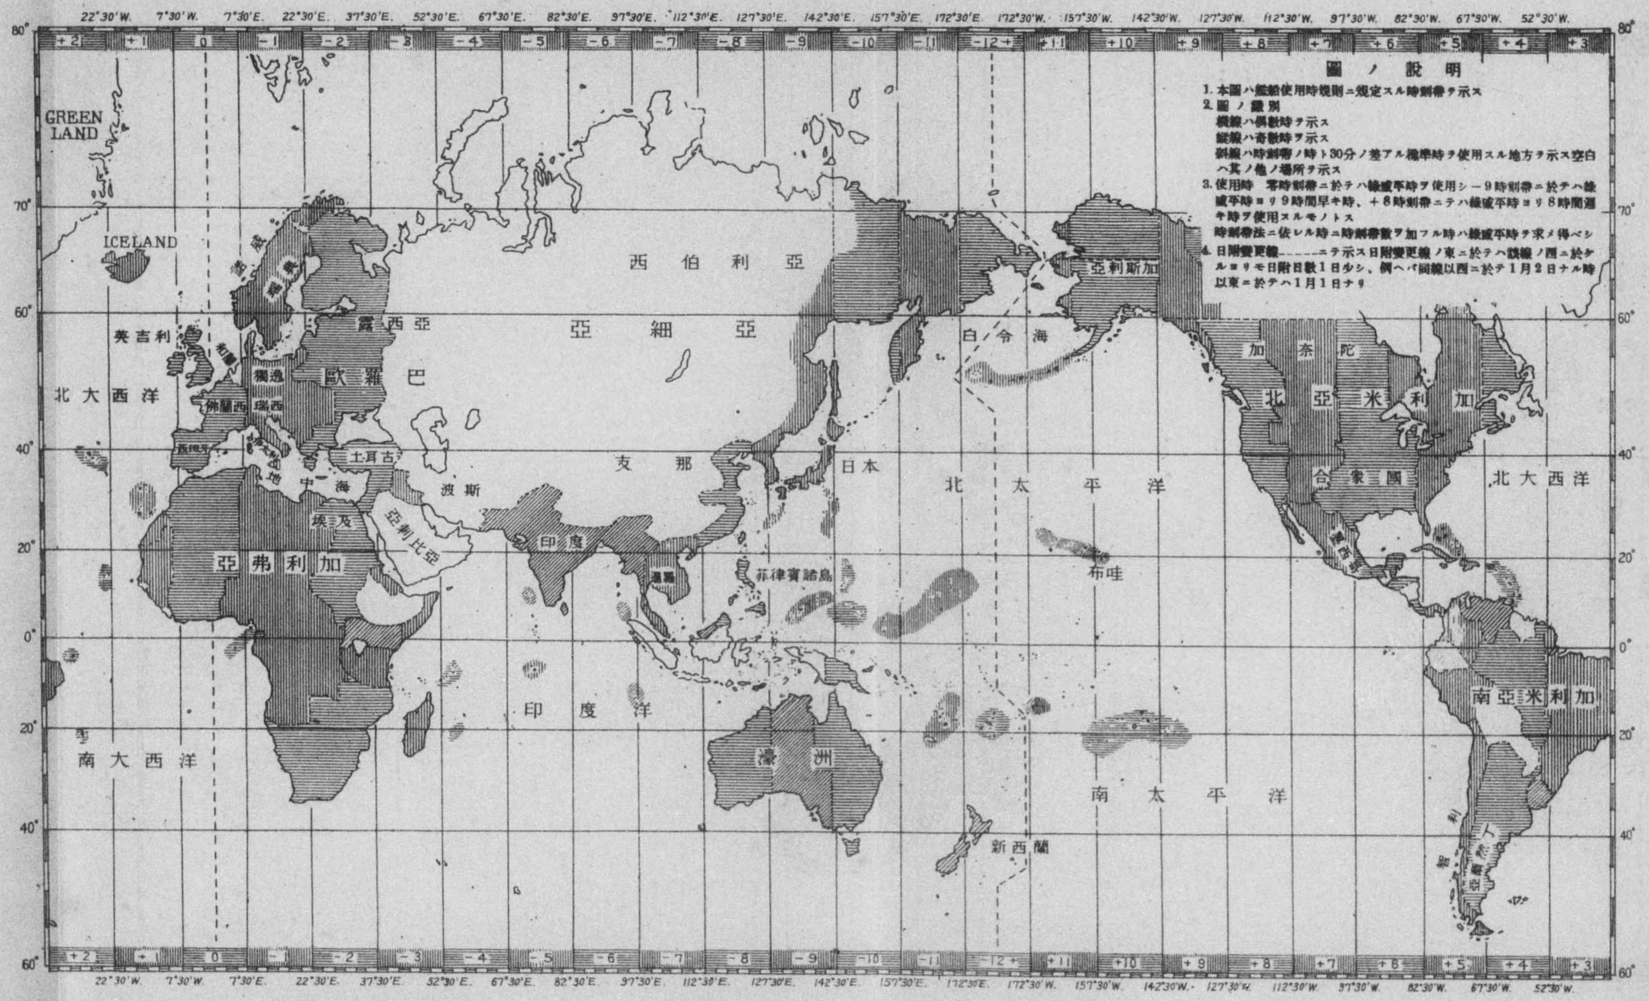

時刻帶圖ハ海圖第6016號ニ圖載シ陸上標準時ニ變更アリタル場合ニハ水路告示ヲ以テ公示ス

關係諸法規及表

航路標識條例（明治21年10月 勅令第67號）

第1條　航路標識ハ航路ノ安寧ヲ保護スル爲メ政府ニ於テ之ヲ設置スルモノトス。

第2條　土地ノ形狀又ハ情況ニ由リテハ地方稅又ハ區町村費ヲ以テ航路標識ヲ設置スルコトヲ得此場合ニ於テハ地方長官ニ於テ遞信大臣ノ許可ヲ受クヘシ。

從來私設ノ航路標識ハ免許年間之ヲ繼續スルコトヲ得。

遞信大臣ニ於テ前2項ノ航路標識不完全ニシテ危害アリト認メタルトキハ之ヲ變更又ハ撤去セシムルコトヲ得政府ニ於テ直接管理ヲ必要トスルトキハ相當ノ價格ヲ以テ第1項第2項ノ航路標識ヲ買上クルコトヲ得。

第3條　航路標識ヲ損壞シ又ハ移轉シ又ハ其性質ヲ變更シ又ハ之ヲ遮蔽スヘキ行爲ヲ爲シ又ハ遞信大臣ノ指定シタル區域內ニ於テ航路標識ノ燈光若クハ警號ト誤認シ易キ行爲ヲナシタル者ハ11日以上3年以下ノ重禁錮ニ處シ又ハ2圓以上200圓以下ノ罰金ニ處ス。

第4條　航路標識ニ船筏其他ノ物ヲ繫キ又ハ衝突セシメ又ハ攀躋シ又ハ之ヲ汚穢シタル者ハ5錢以上1圓95錢以下ノ科料ニ處ス。

遞信省訓令（明治21年10月 第10號）

第1條　航路標識條例第2條第1項ニ依リ地方稅又ハ區町村費ヲ以テ航路標識ヲ設置セントシ地方長官ニ於テ遞信大臣ノ許可ヲ請フトキハ左ノ書類ヲ具フヘシ。

1. 航路標識設置及其近傍實測地圖
2. 航路標識圖面及其構造方法竝費用調書
3. 1個年間入港スヘキ日本形船西洋形船員數及其石數噸數竝其最大船舶石數又ハ噸數概算調書

其位置ヲ變更セムトスルトキハ第1項ノ書類又其性質ヲ變更セムトスルトキハ第2項ノ書類ヲ具シ遞信大臣ニ經伺ノ上之ヲ變更スヘシ。

第2條　前條航路標識ヲ設置シ若クハ其位置又ハ性質ヲ變更シ或ハ之ヲ停止若クハ廢止スルトキハ當省ヨリ告示スヘキヲ以テ地方長官ハ豫メ其實施期限ヲ遞信大臣ニ報告スヘシ。