

SHIMADZU ROENTGEN APPARATE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

始
ロ



特202
271



島津レントゲン發生裝置

昭和拾年版

株式会社

島津製作所レンントゲン部



株式會社島津製作所

本 店

京都市中京區河原町二條南
電話(代表)上 483

東京支店

東京市神田區錦町一丁目
電話(代表)神田2151

大阪支店

大阪市西區阿波堀通一丁目
電話(代表)新町4800

九州支店

福岡市西中洲
電話 320

大連出張所

大連市若狭町
電話 3289

京城出張所

京城府南大門通二丁目
電話 本局 2040

臺北出張所

臺北市本町三丁目
電話 4040

工 場

京都市中京區西ノ京桑原町
電話(代表)西陣6650

明治四十一年我國に於て製作せられた最初の醫療用レントゲン装置が弊社から陸軍國府台衛戍病院に納入せられ獨逸製品と肩を並べて使用されて以來、國產レントゲン装置は極めて好調に發達進歩して參りました。幸に弊社はレントゲン先生がX線を發見せられ之を公にせられてから満一ヶ年を出てぬ明治二十九年十月、島津現社長が當時第三高等學校教授でレントゲン先生とは學友であられた村岡範爲博士と協力して我國最初のX線寫眞の撮影に成功し、研究用實驗用のX線装置の製作に從事して居りましたので醫療用レントゲン装置の製作には極めて容易に移り得たのであります。爾來二十有五年間に製作致しました醫療用レントゲン装置は二千七百臺を超える全國各地の病醫院に於て使用せられて居りますが毎年も優秀な成績を挙げて居ります。研究時代の十年間と外國品との競争時代二十五年間に得ました弊社の経験を基礎とし、優秀な研究及設計の機關と製作の設備、人員等を擴充し弊社は更に飛躍の時代に入りつつあります。昭和八年京都に於て開催せられた日本醫學會の陳列會に發表しました定電壓の蓄電器式深部治療用レントゲン装置、及び將來我國にも實施せらるべき電擊像防法に對する考慮の下に製作せられた無電擊式レントゲン装置の如きは新しい弊社の飛躍の第一歩とも謂ふべきものであり更に四十五萬ヴァオルトの超高壓レントゲン發生装置の完成に第二歩を踏み出でて居ります。本年に入つては舊型に屬するレントゲン發生装置の淘汰を行ひ殆んど新鋭の優秀装置のみを選んで専ら之を製作する事と致しました。是の様な努力が幸にも我國レントゲン界の向上發展のために幾分でも貢献する所ありましたなれば、三十五年の長い年月汗と油に濡れて國產レントゲン装置の研究に製作に専心して參りました弊社の本懐とする所であります。茲に本型錄を編んで皆様の御手許へ御送りするに當りまして弊社が歩んで參りました途を振りかへりその途中にあつた幾多の難關を越えやうとする時御激励御鞭撻を賜つた我國レントゲン界の諸先覺者に深い感謝の念を捧げますと共に更に將來に向つて目覺しい發展が出來ます様に力強い皆様方の御後援を御頼み致す次第であります。

昭和九年三月

特許及實用新案権

レントゲン装置及び附屬品に關する發明及び考案が特許せられ登録せられて居る數は夥くありませんが弊社の研究所及び工場に於て發明せられ考案せられたものは次の通りであります。弊社製品の上には之等の發明考案が應用實施されその機能を優秀ならしめて居ります。

特 許

特許番號	發明の名稱	特許番號	發明の名稱
36705	エツキス線發生裝置	86356	X線管球
43010	エツキス線發生裝置	87915	X線管球
61120	高能率レントゲン線發生裝置	90510	三相交流變壓器ノ捲線
68674	X線裝置	91707	電壓調整方式
70285	治療用X線裝置	93522	レントゲン裝置
75791	無雜音特別高壓直流發生裝置	96150	レントゲン裝置
80575	變壓器	96403	電壓調整器
82925	X線發生裝置	101414	レントゲン管球求心裝置
83810	管球陰極加熱裝置	106429	レントゲン透視裝置
83490	レントゲン寫眞陰畫觀察裝置	108410	限時時計付携帶用X線裝置

實用新案

登録番號	考案の名稱	登録番號	考案の名稱
104547	X線器械	138682	寫眞取枠
107476	レントゲン裝置	138965	二重絞管球保持器
108589	X線器械用同期電動機安全起動裝置	147329	レントゲン裝置
128854	レントゲン線遮断裝置	147330	レントゲン裝置
128855	レントゲン線透視診斷裝置	149778	立體寫眞觀察裝置

152955	立體寫真觀察裝置
153665	X線硬度測定器
154822	レントゲン裝置
156407	レントゲン用整流裝置
157414	レントゲン裝置
159907	十二指腸撮影裝置
166911	遠隔撮影透視裝置
167007	X線發生管
167009	組立式攜帶用X線裝置
167149	組立式攜帶用X線裝置
168472	レントゲン裝置用高壓電流計
168473	攜帶用暗箱付螢光板
168474	組立式攜帶用X線裝置
168520	X線裝置用管球陰極加熱變壓器支臺
169255	レントゲン診斷用遮板附螢光板
172278	整流管
173984	レントゲン遮光板製作裝置
174579	攜帶用寢臺
175991	レントゲン用電壓調整裝置
178913	レントゲン用寫真取棒
178914	レントゲン線防護用前掛
178917	熱陰極加熱用調節器
181470	レントゲン線防護用含鉛護膜前掛
184987	レントゲン裝置
186333	攜帶用暗室
190994	レントゲン遮光裝置
191539	レントゲン寫真觀寫裝置
192849	X線管球保持器
197010	接地忘却防止レントゲン裝置
197013	X線裝置
198219	攜帶用X線裝置
203426	レントゲン管球切替用切替器附變壓器

—(=)—

レントゲン發生裝置

本型錄に於てはレントゲン發生裝置をその高壓波形によつて分類致しました。

1 自己整流裝置

2 電氣的片整流裝置

3 電氣的全整流裝置

4 機械的全整流裝置

以上の電氣的全整流の内に含まれるべきものではありますが電源に三相交流を用ひるもの(上記の分類はいづれも單相交流を電源とするものであります)を別に致しまして一類と致しました。

5 三相交流用電氣的全整流裝置

その他に蓄電器を用ひ特殊な高壓波形を發生せしむるグライナッヘル回路及びヴィード回路によるものを一類としてあります。電源は單相交流であります。

6 蓄電器式特殊回路裝置

1. 單相交流用自己整流レントゲン發生裝置..... 81

高 雄 號 (無電擊)	100 KV	120 MA
八 坂 號	100 KV	150 MA
保 津 號	80 KV	50 MA
ルーナー號	80 KV	15 MA
齒科用 A號	60 KV	20 MA
齒科用 B號	60 KV	20 MA
醍醐 號 (攜帶用無電擊)	60 KV	20 MA

—(=)—

2. 單相交流用電氣的片整流レントゲン發生装置.....17頁

ヂュノー A 號	200 KV	10 MA
ヂュノー B 號	{ 200 KV 150 KV	{ 10 MA 100 MA
八雲 號	140 KV	150 MA

3. 單相交流用電氣的全整流レントゲン發生装置.....22頁

スペシャルボレックス號	{ 200 KV 150 KV	{ 10 MA 200 MA
ボレックス號	150 KV	250 MA
ベンチールダイアナ號	150 KV	200 MA
桂 號	140 KV	500 MA
桂 號 (無電擊)	140 KV	500 MA

4. 單相交流用機械的全整流レントゲン發生装置.....29頁

ダイアナ號	150 KV	200 MA
-------	--------	--------

5. 三相交流用電氣的全整流レントゲン發生装置.....31頁

平安 號	115 KV	1000 MA
愛宕 號	115 KV	1000 MA

6. 單相交流用蓄電器式特殊回路レントゲン發生装置.....34頁

博愛 A 號(グライナッヘル) (無電擊)	230 KV	20 MA
博愛 A 號(グライナッヘル)	230 KV	20 MA
博愛 B 號(グライナッヘル) (グレッツ)	{ 230 KV 120 KV	{ 20 MA 300 MA
博愛 C 號(ヴィラード) (自己整流)	{ 200 KV 100 KV	{ 5 MA 150 MA

最高電壓に依るレントゲン發生装置の分類

230 KV (深部治療用)

博愛 A 號 單相交流用蓄電器式特殊回路 グライナッヘル

博愛 A 號 同上 無電擊 グライナッヘル

博愛 B 號 同上 グライナッヘル

200 KV (深部治療及中間治療用)

ヂュノー A 號 單相交流用電氣的片整流

ヂュノー B 號 同上

スペシャルボレックス號 同 電氣的全整流

博愛 C 號 同 蓄電器式特殊回路 ヴィラード

150 KV (中間治療及表在治療用)

ボレックス號 單相交流用電氣的全整流

ベンチールダイアナ號 同上

ダイアナ號 單相交流用機械的全整流

140 KV (中間治療及表在治療用)

桂 號 單相交流用電氣的全整流

桂 號 同上 無電擊

八雲 號 單相交流用電氣的片整流

115 KV (中間治療表在治療及診斷用)

平安 號 三相交流用電氣的全整流

愛宕 號 同上

100 KV (中間治療表在治療及診斷用)

八坂 號 單相交流用自己整流

高雄 號 同上 無電擊

80 KV (表在治療及診斷用又は診斷専用)

保津 號	單相交流用自己整流
ルーナー號	同 上
60 KV (診斷用)	
飼 飼 號	單相交流用自己整流 無電擊
齒科用 A 號	同 上
齒科用 B 號	同 上

最大電流に依るレントゲン装置分類

1000 MA	
平 安 號	三相交流用電氣的全整流
愛 岩 號	同 上
500 MA	
桂 號	單相交流用電氣的全整流
桂 號	單相交流用電氣的全整流 無電擊
300 MA	
博 愛 B 號	單相交流用蓄電器式特殊回路 グレッツ
250 MA	
ボレックス號	單相交流用電氣的全整流
200 MA	
スペシャルボレックス號	單相交流用電氣的全整流
ベンチールダイアナ號	單相交流用電氣的全整流
ダイアナ號	單相交流用機械的全整流
150 MA	
八坂 號	單相交流用自己整流

—(←)—

八雲 號	單相交流用電氣的片整流
博愛 C 號	同 蓄電器式特殊回路 (此の場合は自己整流)
120 MA	
高 雄 號	單相交流用自己整流 無電擊
100 MA	
デュナー B 號	單相交流用電氣的片整流
50 MA	
保津 號	單相交流用自己整流
20 MA	
醍醐 號 (携帶用)	單相交流用自己整流 無電擊
齒科用 A 號	單相交流用自己整流
齒科用 B 號	同 上
博愛 A 號	單相交流用蓄電器式特殊回路 グライナッヘル
博愛 A 號	同 上 無電擊 グライナッヘル
15 MA	
ルーナー號	單相交流用自己整流
10 MA	
デュナー A 號	單相交流用電氣的片整流


—(→)—

自己整流裝置

電 源

單相交流 100 ヴォルト

50 ~ 60 サイクル

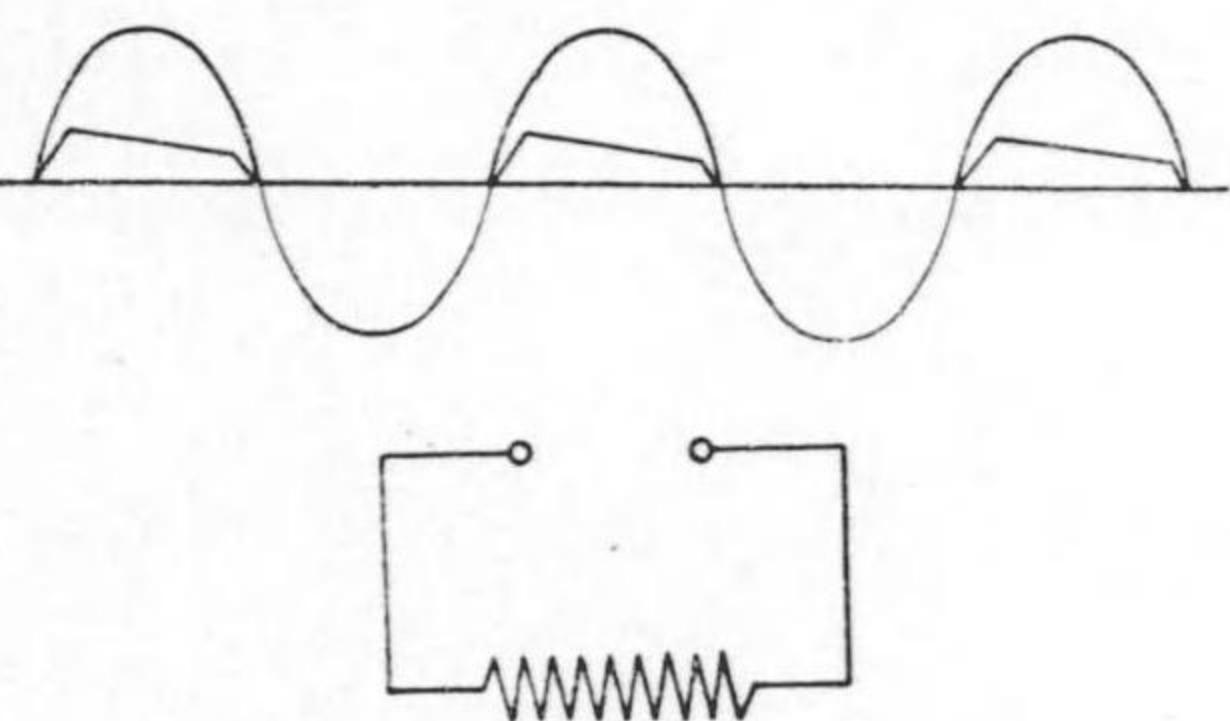


単相交流用自己整流レントゲン発生装置

レントゲン線の應用が一般的になるに従つて出来るだけ簡単な誰にでも使へる装置が要求せられるのは當然の事でありまして最近兩三年の間にレントゲン発生装置は此の要求を満すために著しい進歩を示しました。その第一の現れとしては自己整流レントゲン発生装置の異常な進歩があり之に續いて無電擊装置の完成があります。レントゲン発生装置の最も單純な形式である単相交流用自己整流レントゲン発生装置は決して新しく出来たものではなく以前から存在はして居つたものではありますが外科方面の極めて狭い範圍に使はれるに過ぎなかつたのであります。然るに時代は此の簡単な装置には満足せず整流器付のものに優るとも劣らぬ機能を發揮し得る自己整流装置を要求するに到りました。八坂號(最高電壓100キロヴォルト最大電流150ミリアムペア)はかうして産れたのであります。又何も彼も一式が完備して居てそのセットを据付ければその日からでもレントゲン診療が始まられるもの、附屬品の選擇や何かに面倒のかゝらないもの、といふ要求に應じて保津號が出現致しました。之に續いて全然危険の無いレントゲン装置即ち無電擊式が出來たのであります。携帶用醍醐號(最高電壓60キロヴォルト最大電流20ミリアムペア)及高雄號(最高電壓100キロヴォルト、最大電流120ミリアムペア)は之に屬します。斯様に新らしい優秀な装置の出現と共に在來の自己整流レントゲン装置の幾つかは淘汰されてしまひ残つたものは大改良が加へられ面目を一新し名稱や外形こそ同一であつてもその内容に於て全く新しいものと言つてよいものとなりました。ルーナー號(80キロヴォルト15ミリアムペア)歯科用A號(60キロヴォルト20ミリアムペア)等がこれであります。歯科用レントゲン発生装置は從来一種のみでありますたが新設計のB號を増加して二種とし御選擇に任すことになりました。此の兩種の歯科用装置とルーナー號、保津號にはレントゲン管球が附屬して居ります。ルーナー號は外科整形外科の診斷用として好適のものでありますて木製寝臺の下部に鐵槽内に納めた變壓器と管球があり、患者を寝臺

上に臥さしめて下方からレントゲン線を照射するのであります。透視用の暗函付
螢光板、寫真撮影用の取枠も附屬して居ります。保津號は更に立位の透視を行ひ
得、治療も出来る様になつてゐます。垂直透視臺と水平治療臺とが組合せてあり
管球保持器が水平治療臺の側面を滑動しますから如何なる位置へも管球をもつて
行くことが出来るのであります。此の保津號は實用的レントゲン装置として先づ
廉價であることを目標としましたが機能に於ても決して劣る所なく、使ひ易く便
利なことを誇として居ります。レントゲン管球、螢光板、寫真取枠の外に複増感
紙、足踏開閉器、ベノア氏硬度計、防護用眼鏡及び前掛、ゴム布をも附屬せしめ
て居ります。

保津號、八坂號に關して詳細な説明が御入用で御座いましたら別に小冊子が御
座いますから御要求下さい、弊社員も喜んで御説明に参上致します。

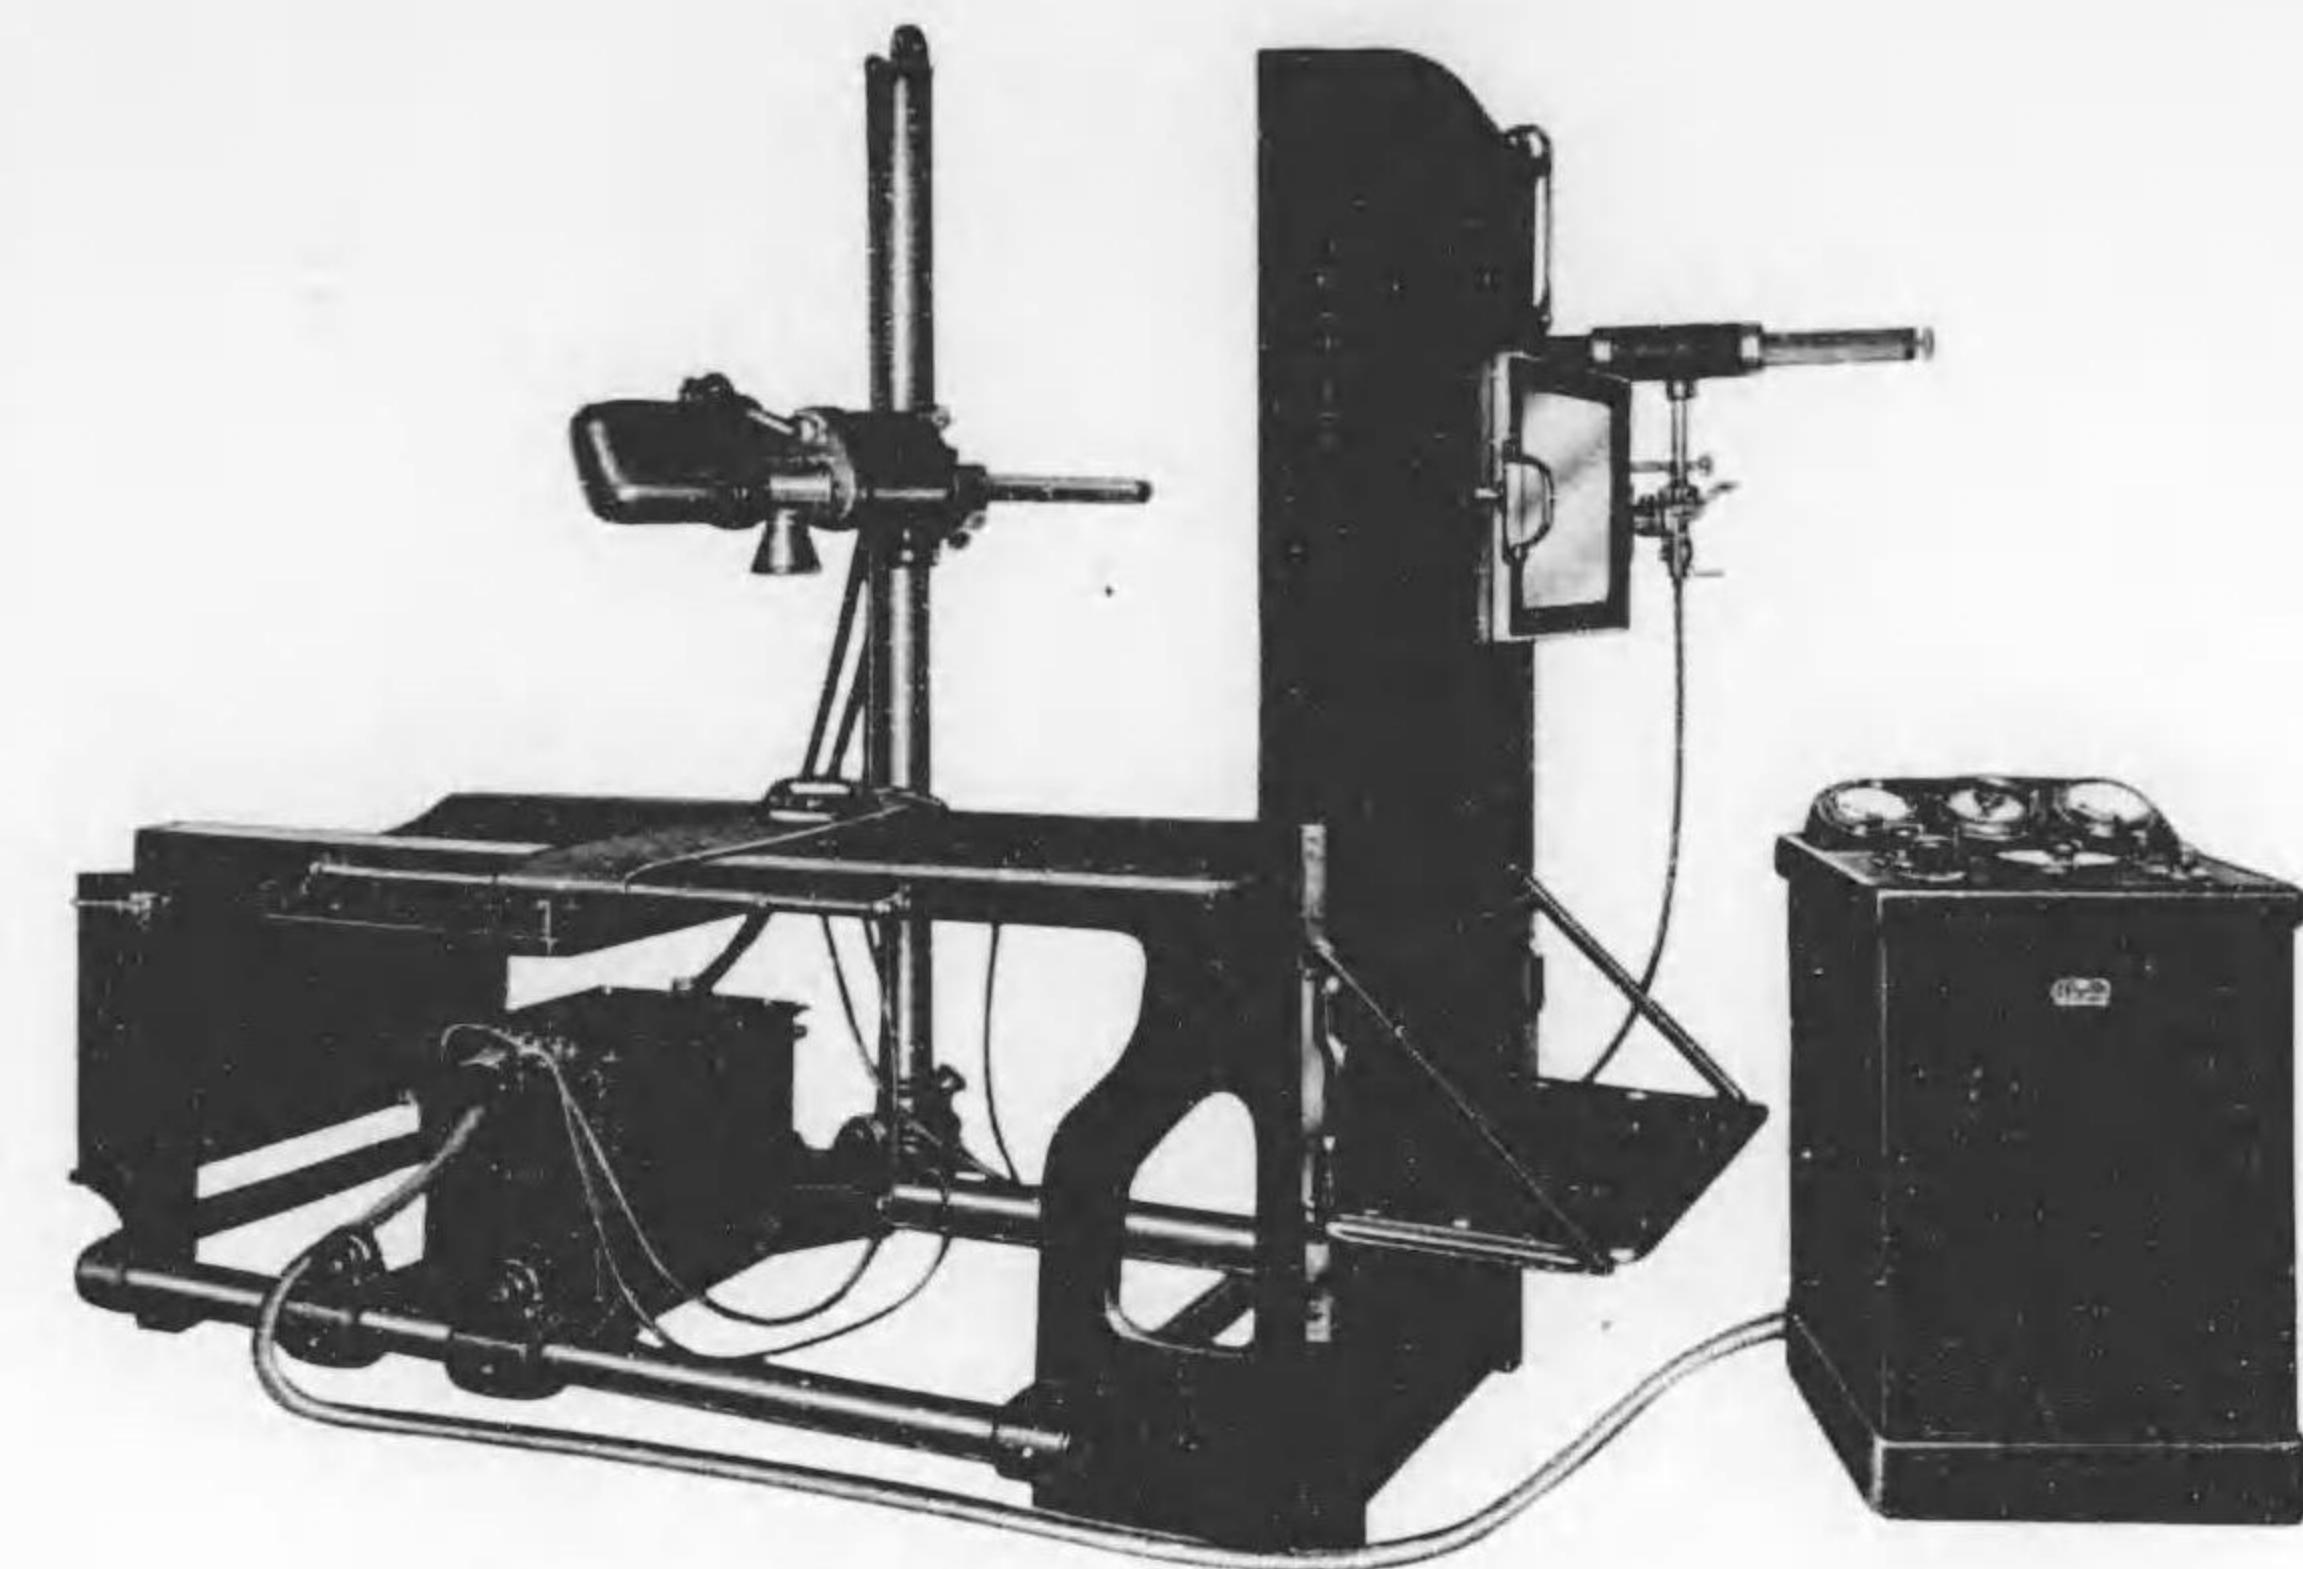

無電擊
高雄號レントゲン發生裝置

最高電壓 100 KV 最大電流 120 MA

變壓器	特許油浸式變壓器
整流方式	自己整流
電壓調整法	特許回轉補助オート法
用 途	診斷特に瞬間撮影並に表在 治療用

備 考 透視臺、治療臺、レントゲン管球、螢光板、ブ
ッキー・ブレンデ、管球外套を包含す。




八坂號 レントゲン 発生装置

最高電圧 100 KV 最大電流 150 MA

變壓器	特許油浸式變壓器
整流方式	自己整流
電壓調整法	補助オート法
用 途	診斷特に瞬間撮影並に表在治療用

—(■)—

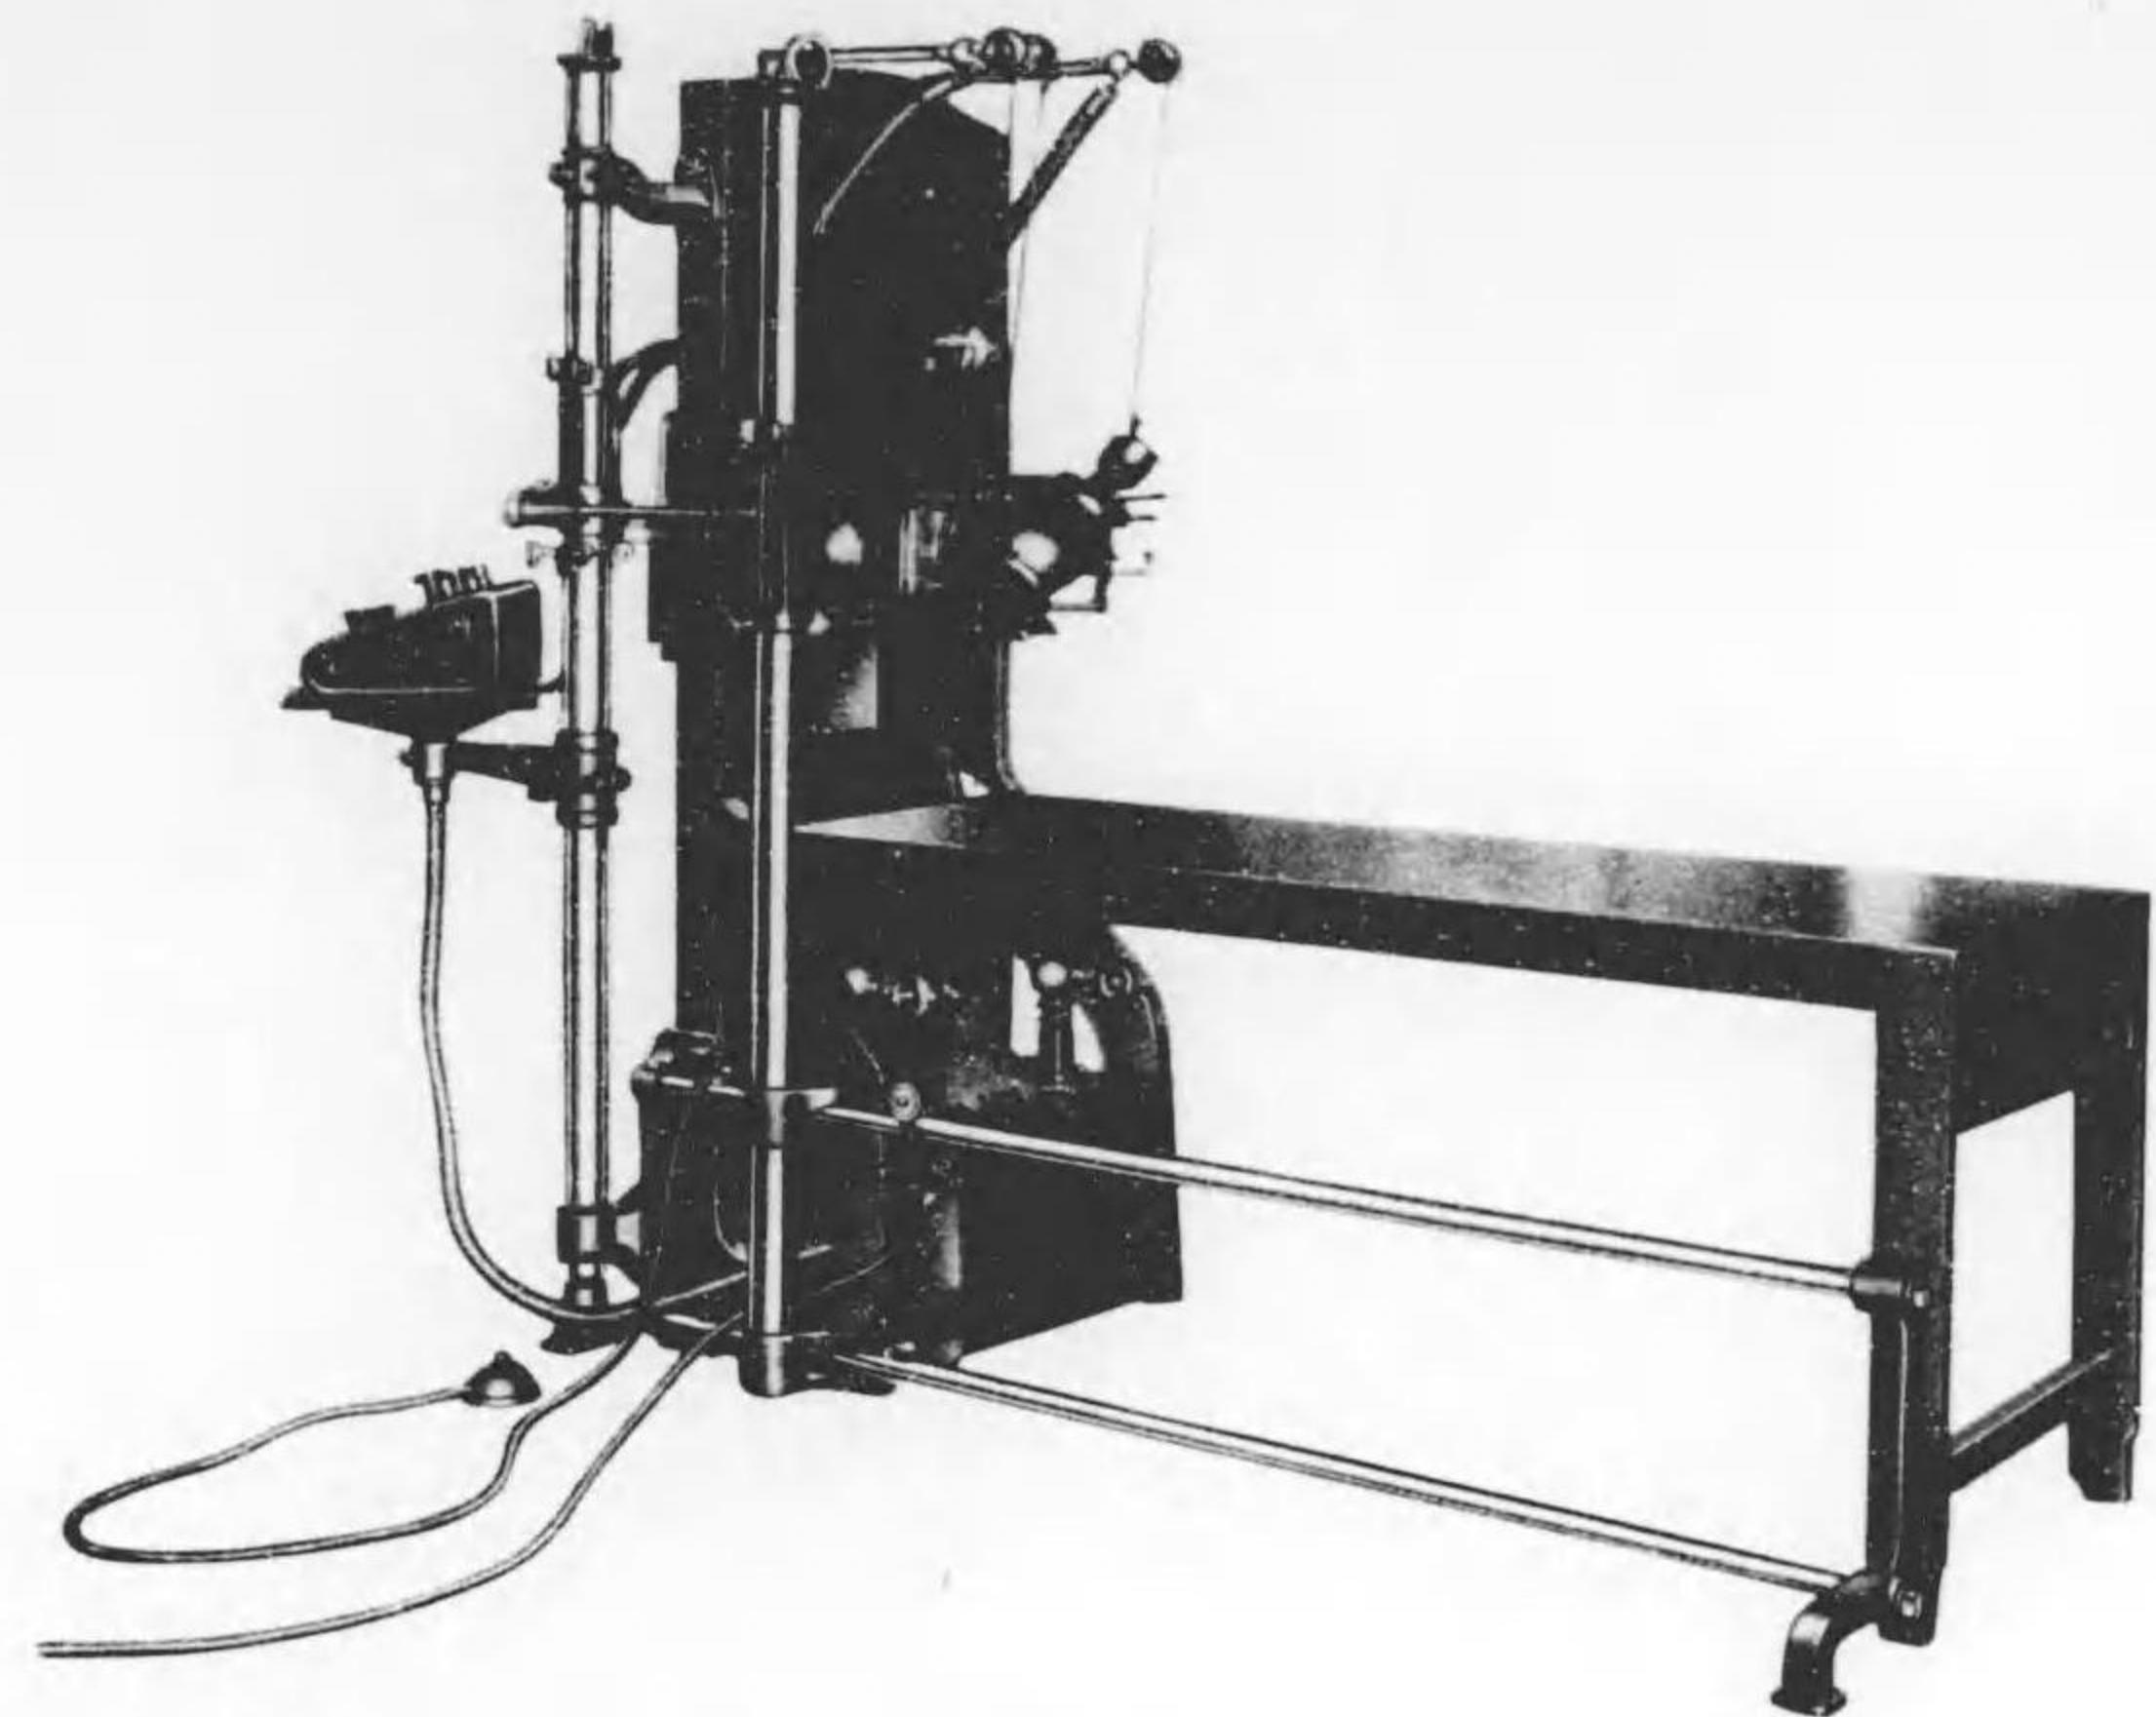

保津號 レントゲン 発生装置

最高電圧 80 KV 最大電流 50 MA

變壓器	特許油浸式變壓器
整流方式	自己整流
電壓調整法	一次捲線切替
用 途	透視撮影並に表在治療用

備 考 レントゲン管球その他附屬品一式附

—(■)—




ルーナー號 レントゲン發生装置

最高電圧 80 KV 最大電流 15 MA

變壓器	特許油浸式變壓器
整流方式	自己整流
電壓調整法	一次捲線切替
用 途	透視並に撮影用(臥位のみ)

備 考 暗面付螢光板、レントゲン管球、寫真取扱を附屬す。

—(■■)—

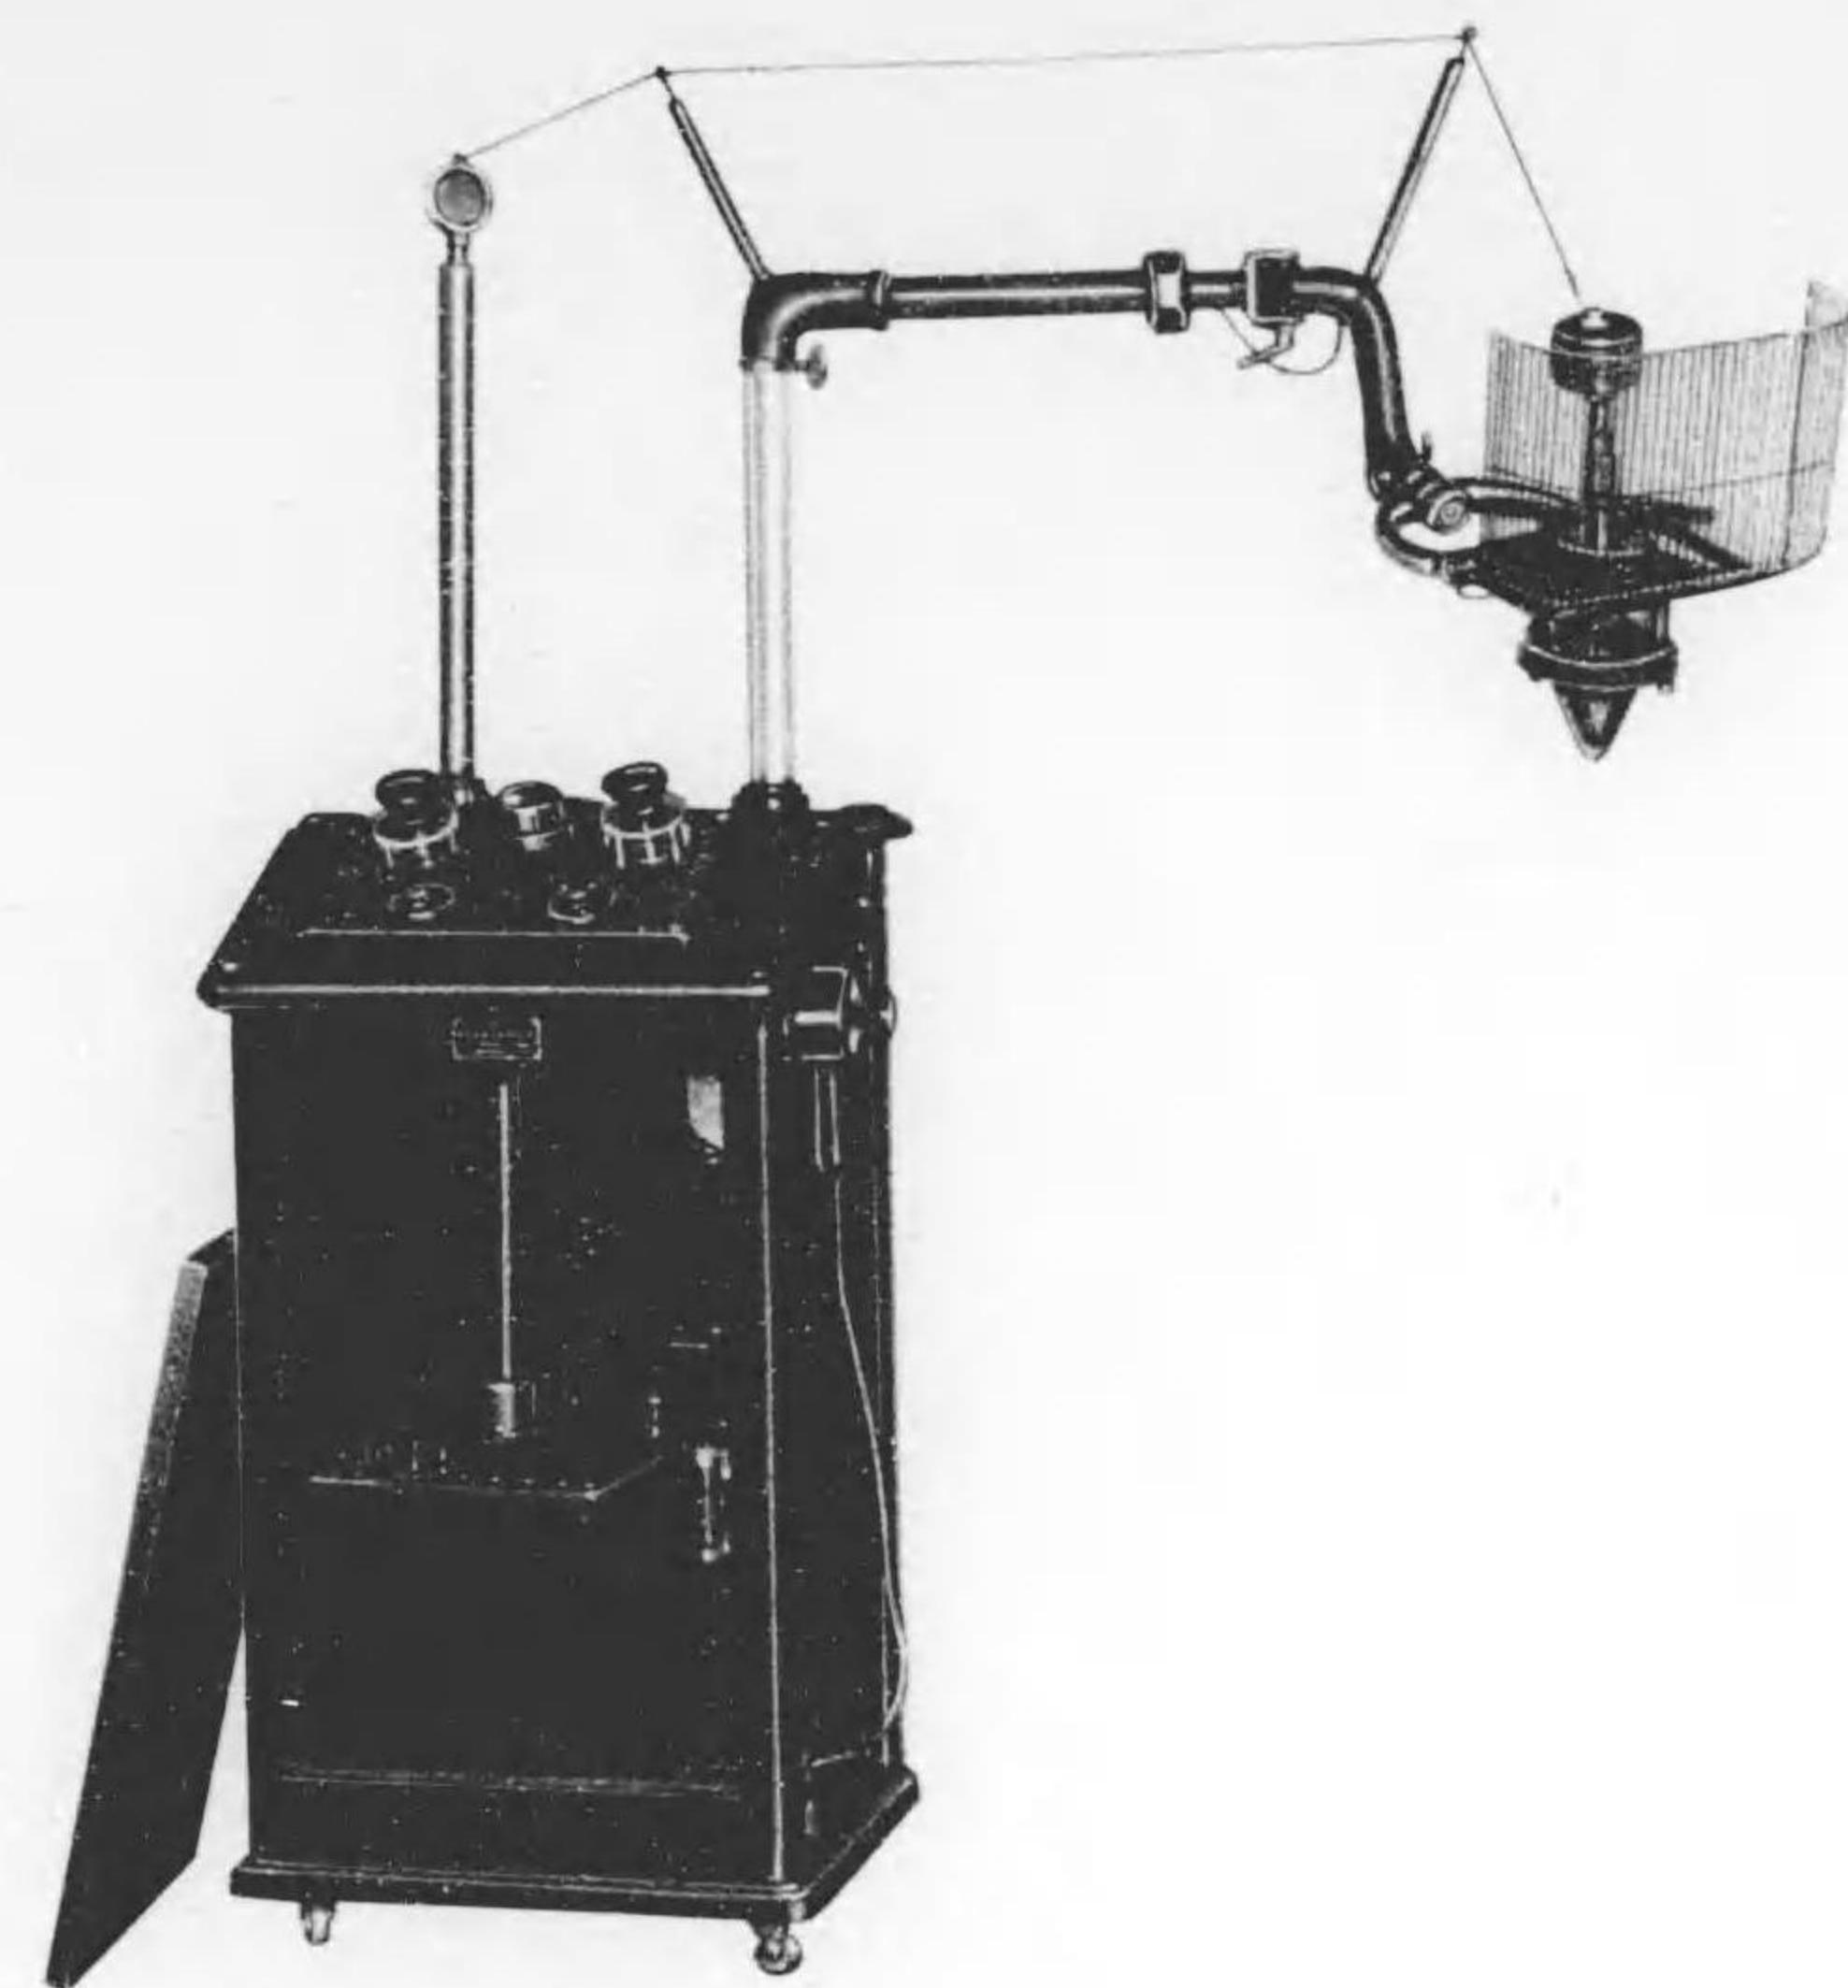


歯科用 レントゲン發生装置 A 號

最高電圧 60 KV 最大電流 20 MA

變 壓 器	特許油浸式變壓器(片極接地)
整流方式	自己整流
電壓調整法	一次捲線切替
用 途	歯科撮影用

備 考 D型レントゲン管球附屬

—(■■)—

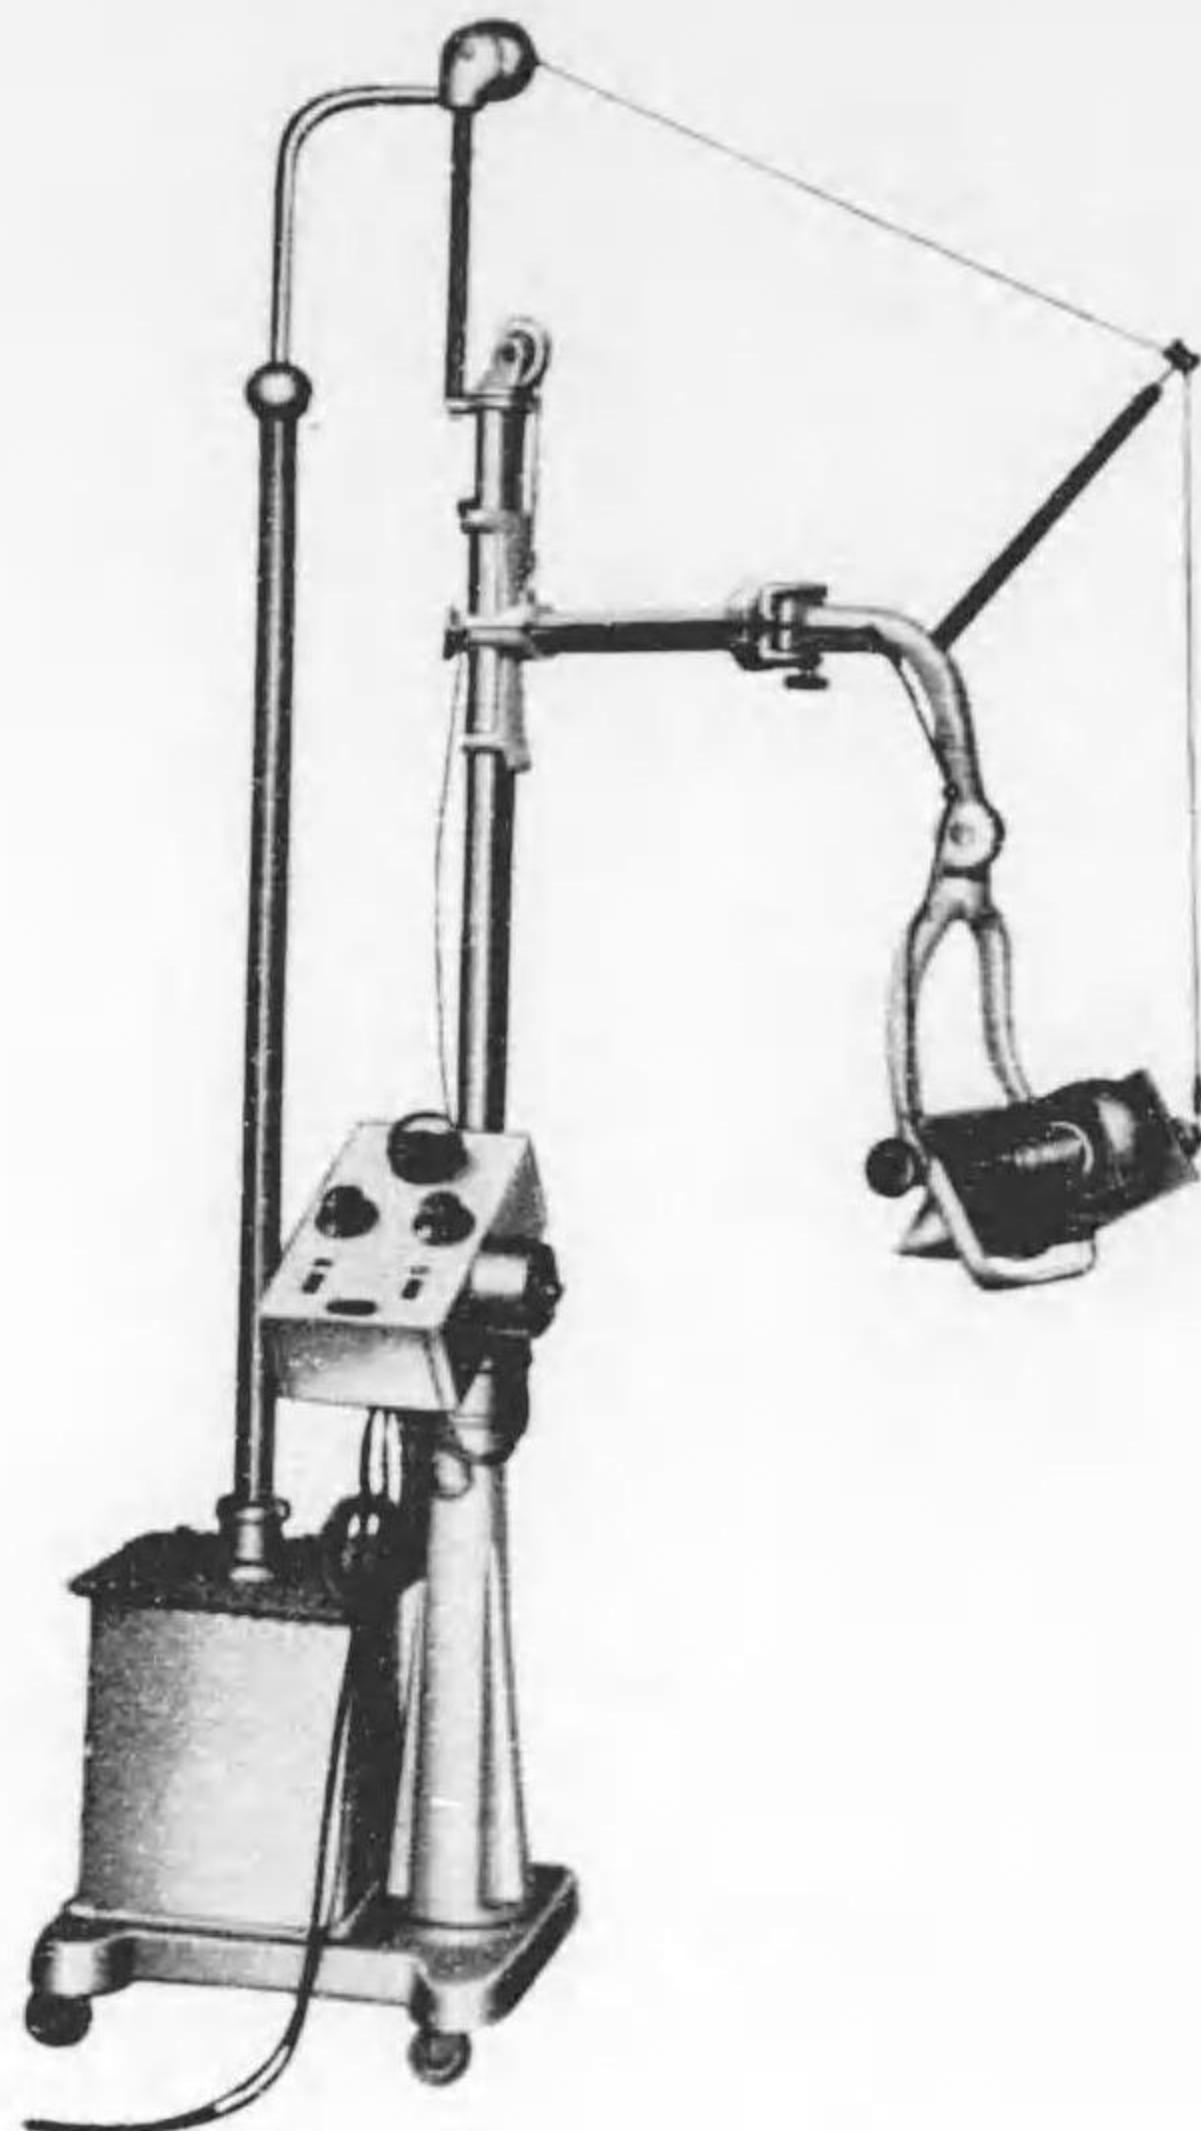

歯科用レントゲン發生装置B号

最高電圧 60 KV 最大電流 20 MA

變壓器	特許油浸式變壓器(片極接地)
整流方式	自己整流
電壓調整法	一次捲線切替
用 途	歯科撮影用

備考 S型レントゲン管球附屬

—(■■)—



無電擊
携帶用醍醐號レントゲン發生装置

最高電圧 60 KV 最大電流 20 MA

變壓器	特許油浸式變壓器
整流方式	自己整流
電壓調整法	一次捲線切換法
用 途	診斷用携帶用として特に小型且つ輕量に設計製作さる

備 考 レントゲン管球、蛇腹式螢光板、複増感紙付寫真取扱、手持式限時自動断流計、部分品格納用兜を附属す。



—(■■)—

電氣的片整流裝置

電 源

單相交流 100 ヴオルト

50 ~ 60 サイクル

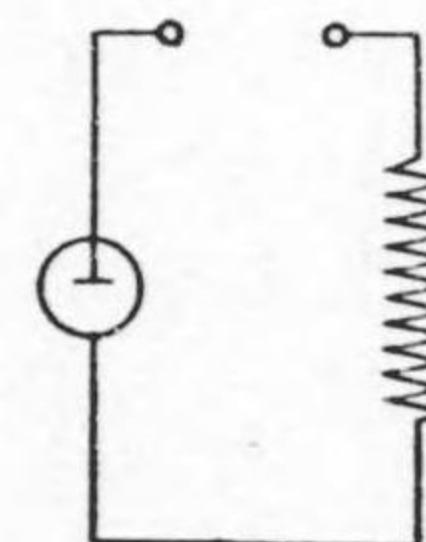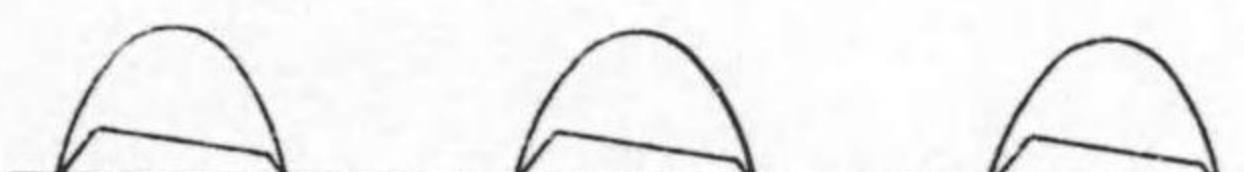


單相交流用電氣的片整流レンントゲン發生装置

診断特に瞬間撮影をレンントゲン装置御使用上の主なる目的とせられるのでありますから此の片整流のものは不適當と申し上げねばなりません。然し透視診断や普通の撮影で結構、主に使ひたいのは治療の方で設備費も嵩まず経常費も比較的小いものが欲しいといふのでしたら片整流の装置を御勧め致します。勿論定電圧装置や全整流装置と比較して之を凌駕するといふ様な成績は望む方が無理であります。しかし之と格段の相違があつて全然競争に耐えないと云ふわけではありません。ほぼ同じ程度の結果を得られる様に電壓なり電流なりを増やして使へば充分対抗して行くことが出来るのであります。瞬間撮影の方面でこそ三相交流全整流などの素晴らしい成績には及びませぬが治療の方面には他の全整流装置に伍して遜色の無い成績を挙げつつあるのを見れば決して此の種の装置がその性能に於て甚だしく劣つて居るとは謂ひ得ないのであります。理解して使へばいくらでも好成績を挙げ得るものたゞ同一條件に於て比較して云々するのは妥當ではあります。レンントゲン線量が少い、紅斑時間が長い、成る程見方によつてはレンントゲン線量の大きい紅斑時間の短いものに比して劣つて居るかも知れぬが近來唱へられる小量づつ分割して照射する方が大量を一度に照射するものよりも良好な成績をもたらすといふ説に従へば無暗に多量を欲するのは間違だといふ事になります。此の意味に於て治療を主目的として使ふなら片整流で充分だと申せます。而も實測の結果から見ればレンントゲン線量が少いと言つても極めて僅かの差に過ぎないでありますから左程に心配するには當らないであります。深部治療専用のデュノー A 號深部中間及び表在の治療に透視撮影をも兼ね得るデュノー B 號中間治療表在治療透視撮影用の八雲號の三種の片整流装置が既に多くの愛用家を持ち、將來も決して需要が減する様子が見えない現状に依つても暫に設備費が安く経常費が少ないといふ理由ばかりでは無く此の様な特長を知つて御使用下さる向が多いからであります。特許第 80575 號の變壓器は申すまでもありませんが

電壓調整法に於てもヂュノーA號(200キロヴォルト10ミリアムペア)は特許回轉補助オート式を採用しヂュノーB號(200キロヴォルト100ミリアムペア)は全整流のスペシアルボレツクス號と同様に治療診断の切換を有し補助オート法を用ひ又瞬間自停断流計をも備へて居ります。八三號(140キロヴォルト150ミリアムペア)は補助オート式を用ひて居ります。


片整流とは言へ自己整流と違つて寫真撮影に瓦斯管球を用ひることも可能でありますから先づ大抵の事は充分にやつて行けるのであります。特別に高級でなくとも實用的に使へるレントゲン装置ならば片整流装置を御選び下さい。

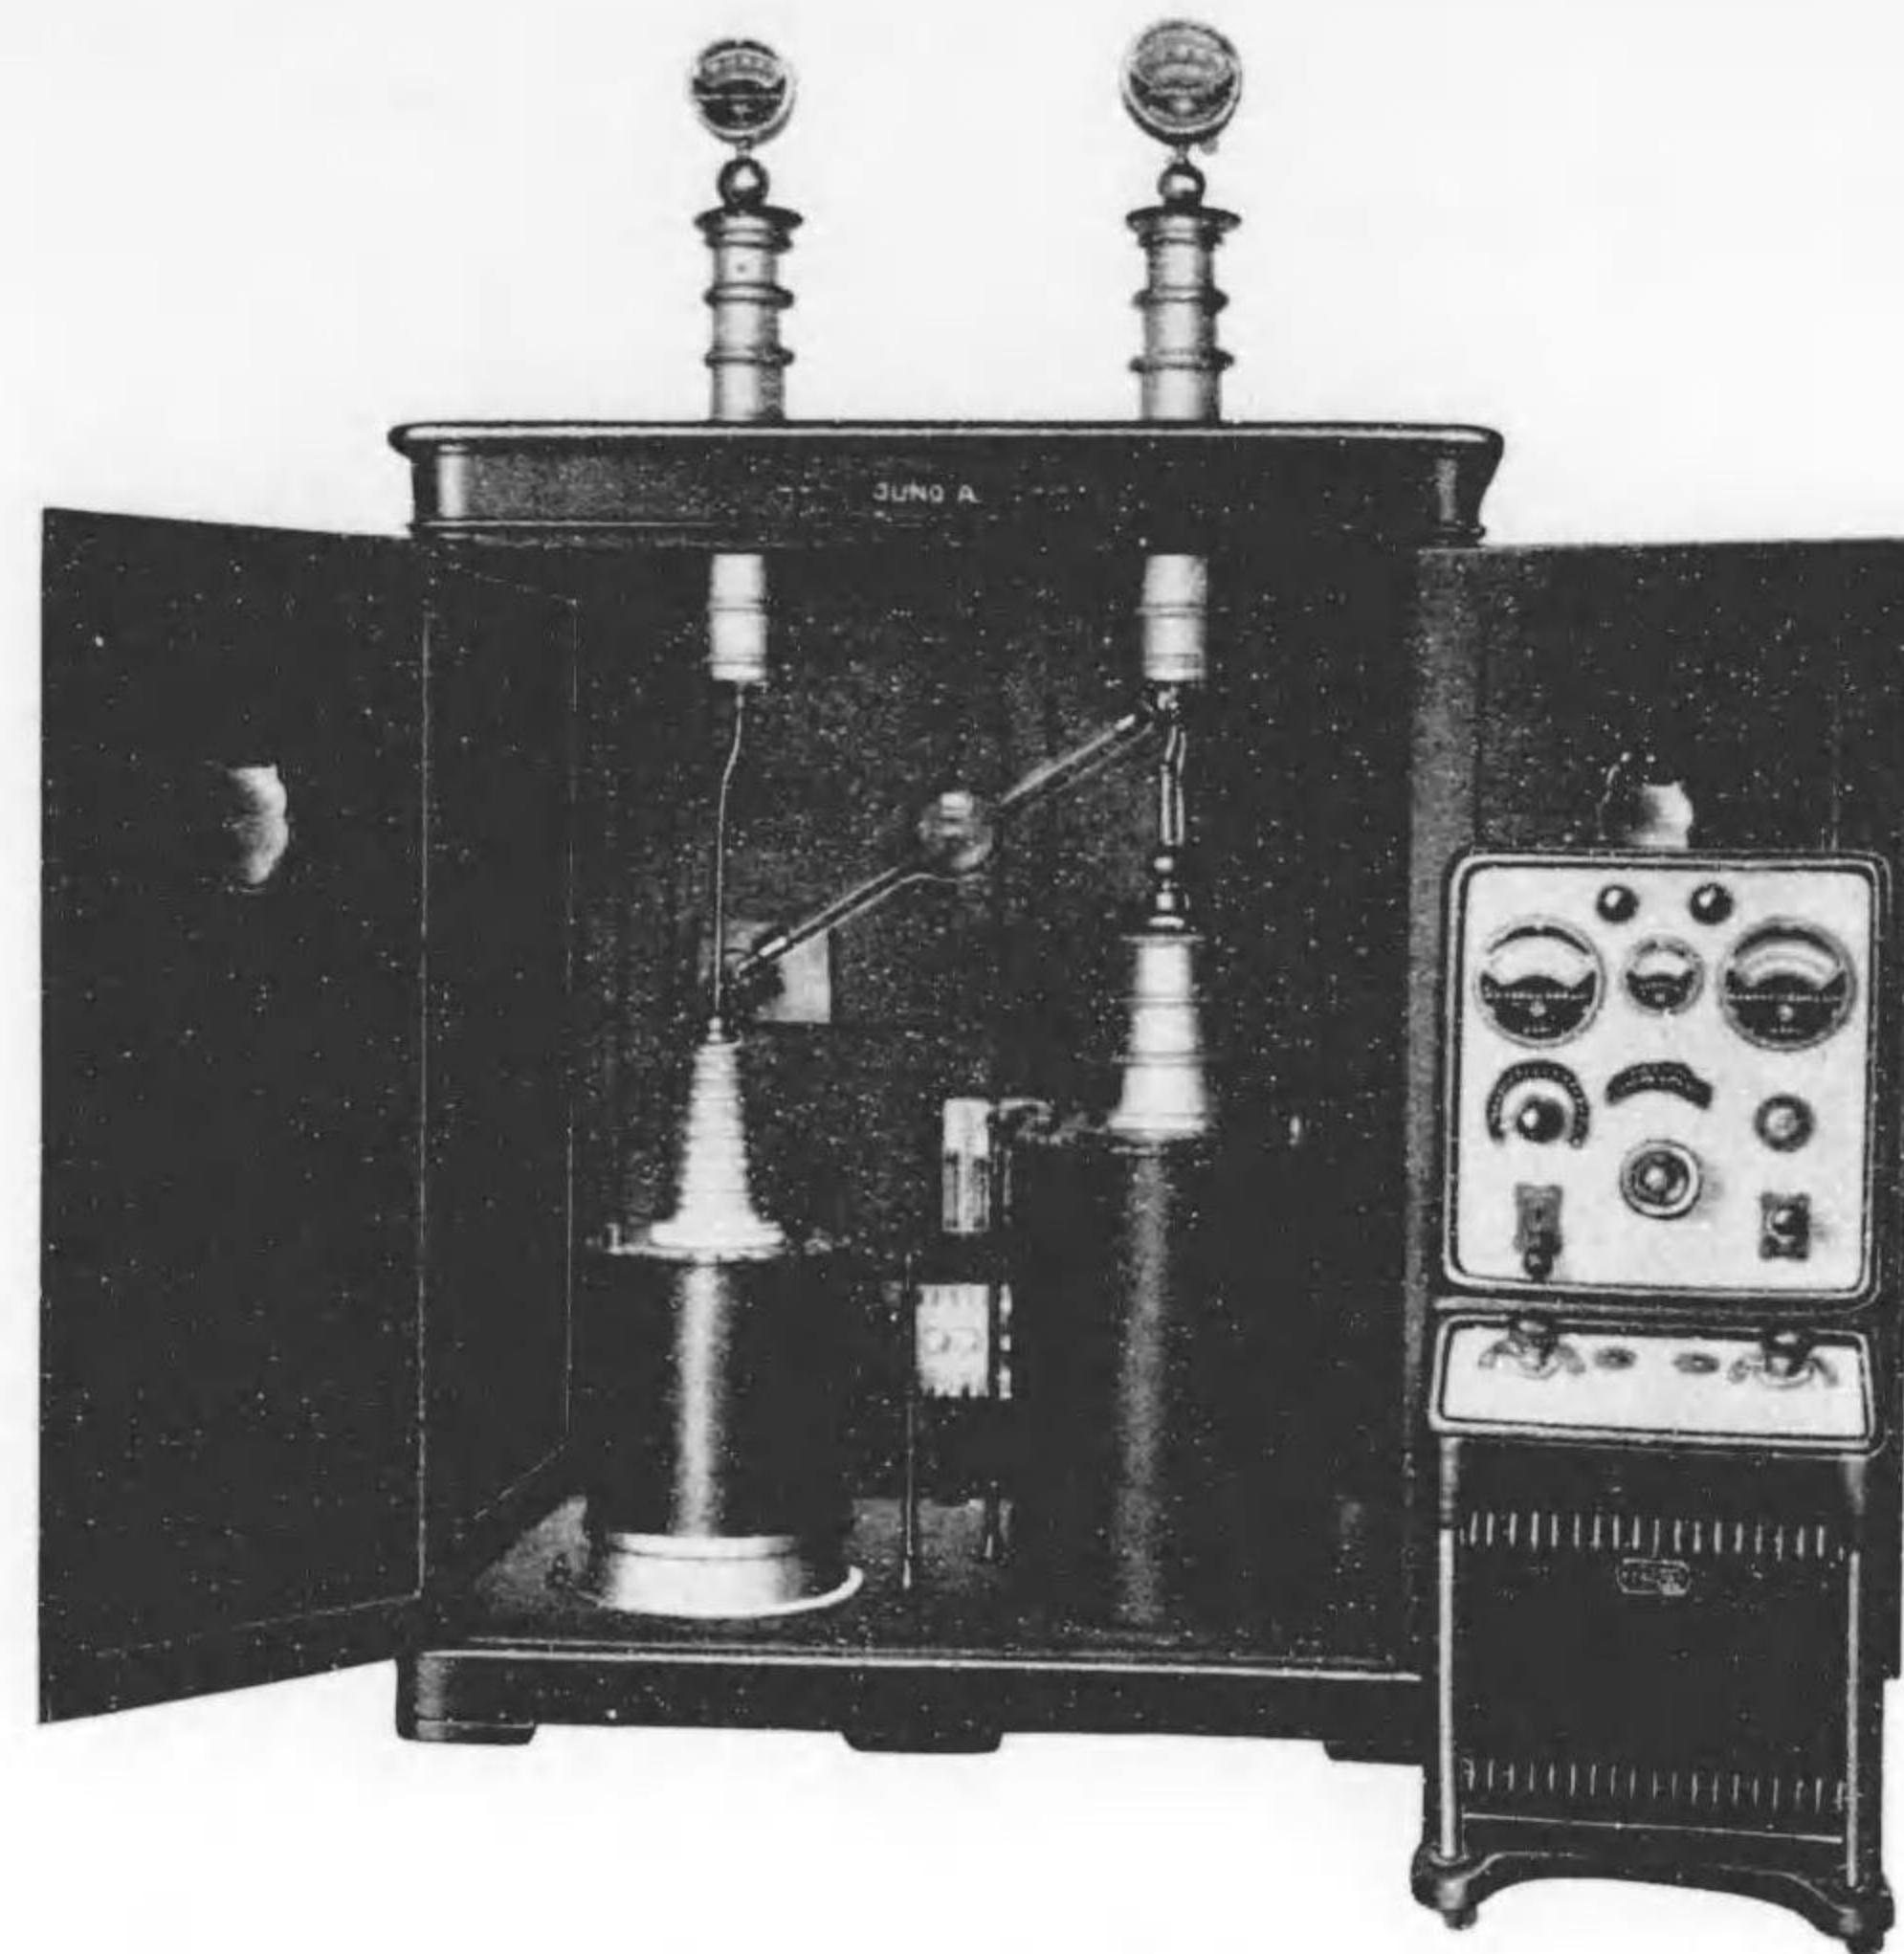

ヂュノーA號 レントゲン 発生 装置

最高電壓 200 KV 連續電流 10 MA

變 壓 器	特許油浸式變壓器
整流方式	230 KV に耐へ得る整流管一 個を用ひる電氣的片整流
電壓調整法	特許回轉補助オート法
用 途	深部治療用

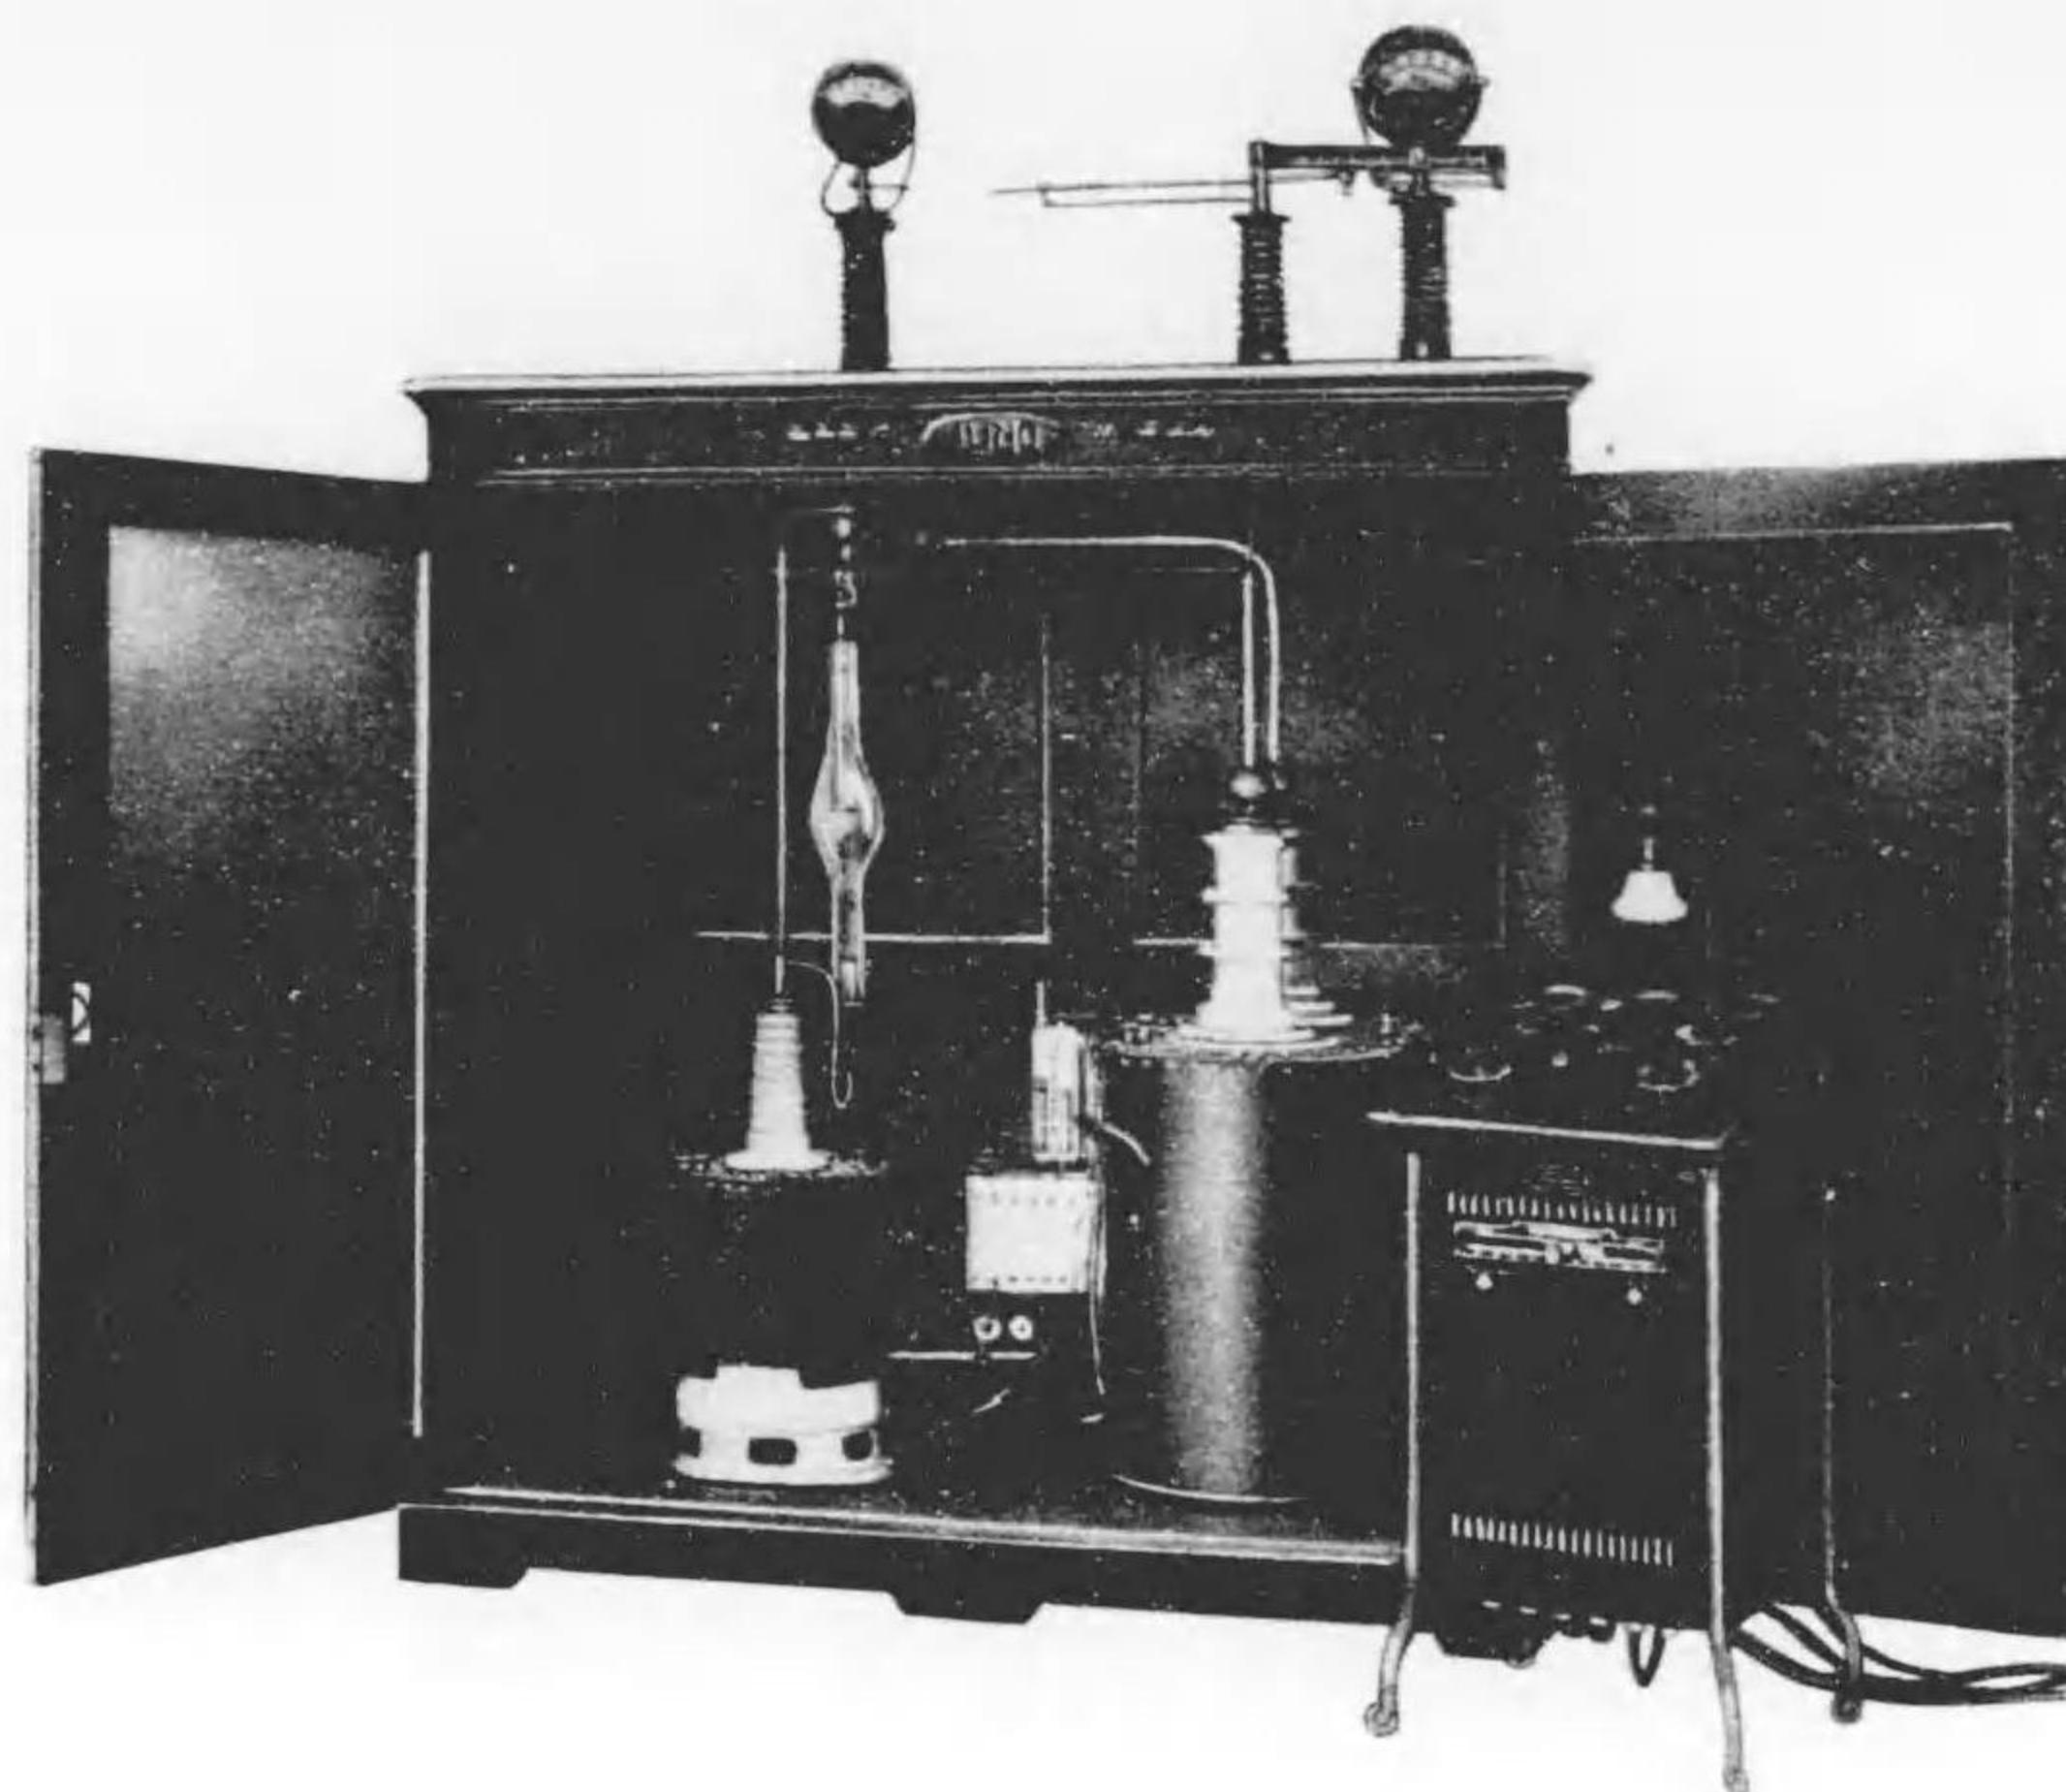

ジュノーB號 レントゲン發生裝置

最高電壓 200 KV 最大電流 100 MA

變壓器	特許油浸式變壓器
整流方式	230 KV に耐へ得る整流管一個を用ふる電氣的片整流
電壓調整法	補助オート法
用 途	深部、表在治療及透視、瞬間撮影用

—(一一)—



八雲號 レントゲン發生裝置

最高電壓 140 KV 最大電流 150 MA

變壓器	特許油浸式變壓器
整流方式	150 KV に耐へ得る整流管一個を用ふる電氣的片整流
電壓調整法	補助オート法
用 途	中間並に表在治療及び透視 瞬間撮影用


—(一一)—

電氣的全整流裝置

電 源

單相交流 100 ヴォルト

50 ~ 60 サイクル

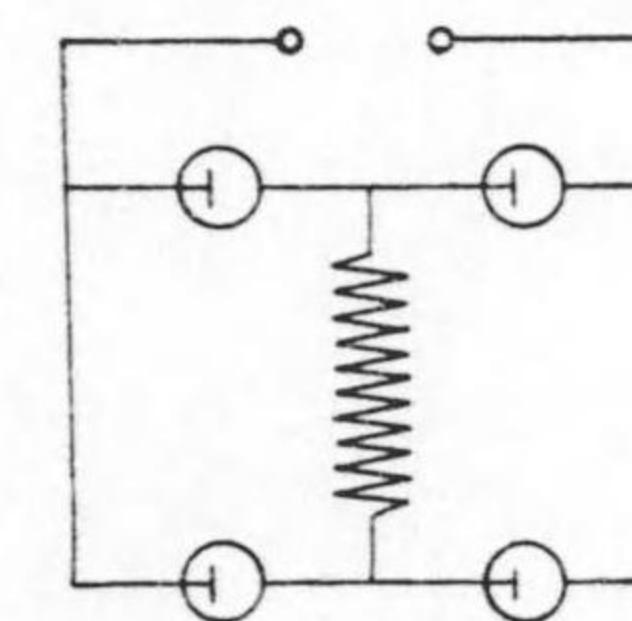


單相交流用電氣的全整流レントゲン發生裝置

最も標準的なレントゲン發生裝置と謂へば單相交流用電氣的全整流即ち四個の整流管を用ひて全整流を行ふものであります。最上級のものとしては定電壓又は三相交流用がありますが研究し盡され、發達の極限にまで到達しやうとして居る單相交流用電氣的全整流裝置は間違のないレントゲン裝置を選ばうとせられる方には一番無難であり好都合であると申せませう。一般的であることゝ多年の経験によつて居る事とは、不便な點は既に淘汰され盡し誰にでも使へて而も相當の好結果を收め得るものであるといふ事であります。電源は單相交流 100 ヴィオルト 50~60 サイクルでありますから態々三相交流を引込むのに比べて遙かに簡単に済みませう。深部治療専用、深部治療診断兼用、大電流瞬間撮影用、表在治療用、殆んどあらゆる種類のレントゲン裝置が揃つて居りますからその何れかを選べばよいのであります。四個の整流管がグレッツ氏の接続法によつて變壓器端子から出て来る高壓交流を全整流しますから瓦斯管球でも灼熱陰極管球でも使へないものは無く目的に應じて適當な管球を選択し得るのであります。寧ろ總ての附屬品は單相交流用電氣的或は機械的全整流のレントゲン裝置に適合する様設計せられて居ると言つても過言では無い位であります。それ程に標準的なレントゲン裝置でありますから弊社に於てもその名を恥かしめぬだけのものを製造すべく努力しその努力に應じて優秀な製品が生れつつあります。先づ深部治療診断兼用のものにスペシャルボックス(最高電壓200キロヴィオルト最大電流200ミリアムペア)があります。無電擊式柱號並に普通柱號何れも此の單相交流用電氣的全整流裝置に屬し表在治療、瞬間撮影、遠距離撮影に適する様になつて居ります(最高電壓140キロヴィオルト最大電流 500ミリアムペア)ボックス號(最高電壓150キロヴィオルト最大電流250ミリアムペア)ベンチールダイアナ號(最高電壓150キロヴィオルト最大電流200ミリアムペア)の兩裝置も既に多くの愛用者を有し定評あるものであります。之等はすべて高壓變壓器、整流器、配電盤の三部分に大別し得ますがその心

臓部とも言ふべきは高壓變壓器であります特許第80575號の製作法に依つて居ります。變壓器の電壓に應じて230キロヴィオルト或は150キロヴィオルトに耐へ得る四個の整流管とその加熱装置があつて整流を行ひます。

即ち整流器であります。配電盤は變壓器の電壓を加減調整し又はレントゲン管球整流管等の加熱程度を加減する装置が納められて居りますが電壓調整法として特許96403號の回轉補助オート法を用ひるスペシャルボレックスと柱、補助オート法によるボレックスとベンチールダイアナの二種に分類することが出来ます。何れも全部電壓袖臍装置、スペシャルボレックス、ボレックス、柱には瞬時自働断流計が附いて居り深部治療を兼ねるスペシャルボレックスには深部治療と診斷との切換へが附けてあります。尙ベンチールダイアナの整流管加熱装置は特許第83810號を用ひた獨特のものであることを附け加へておきます。

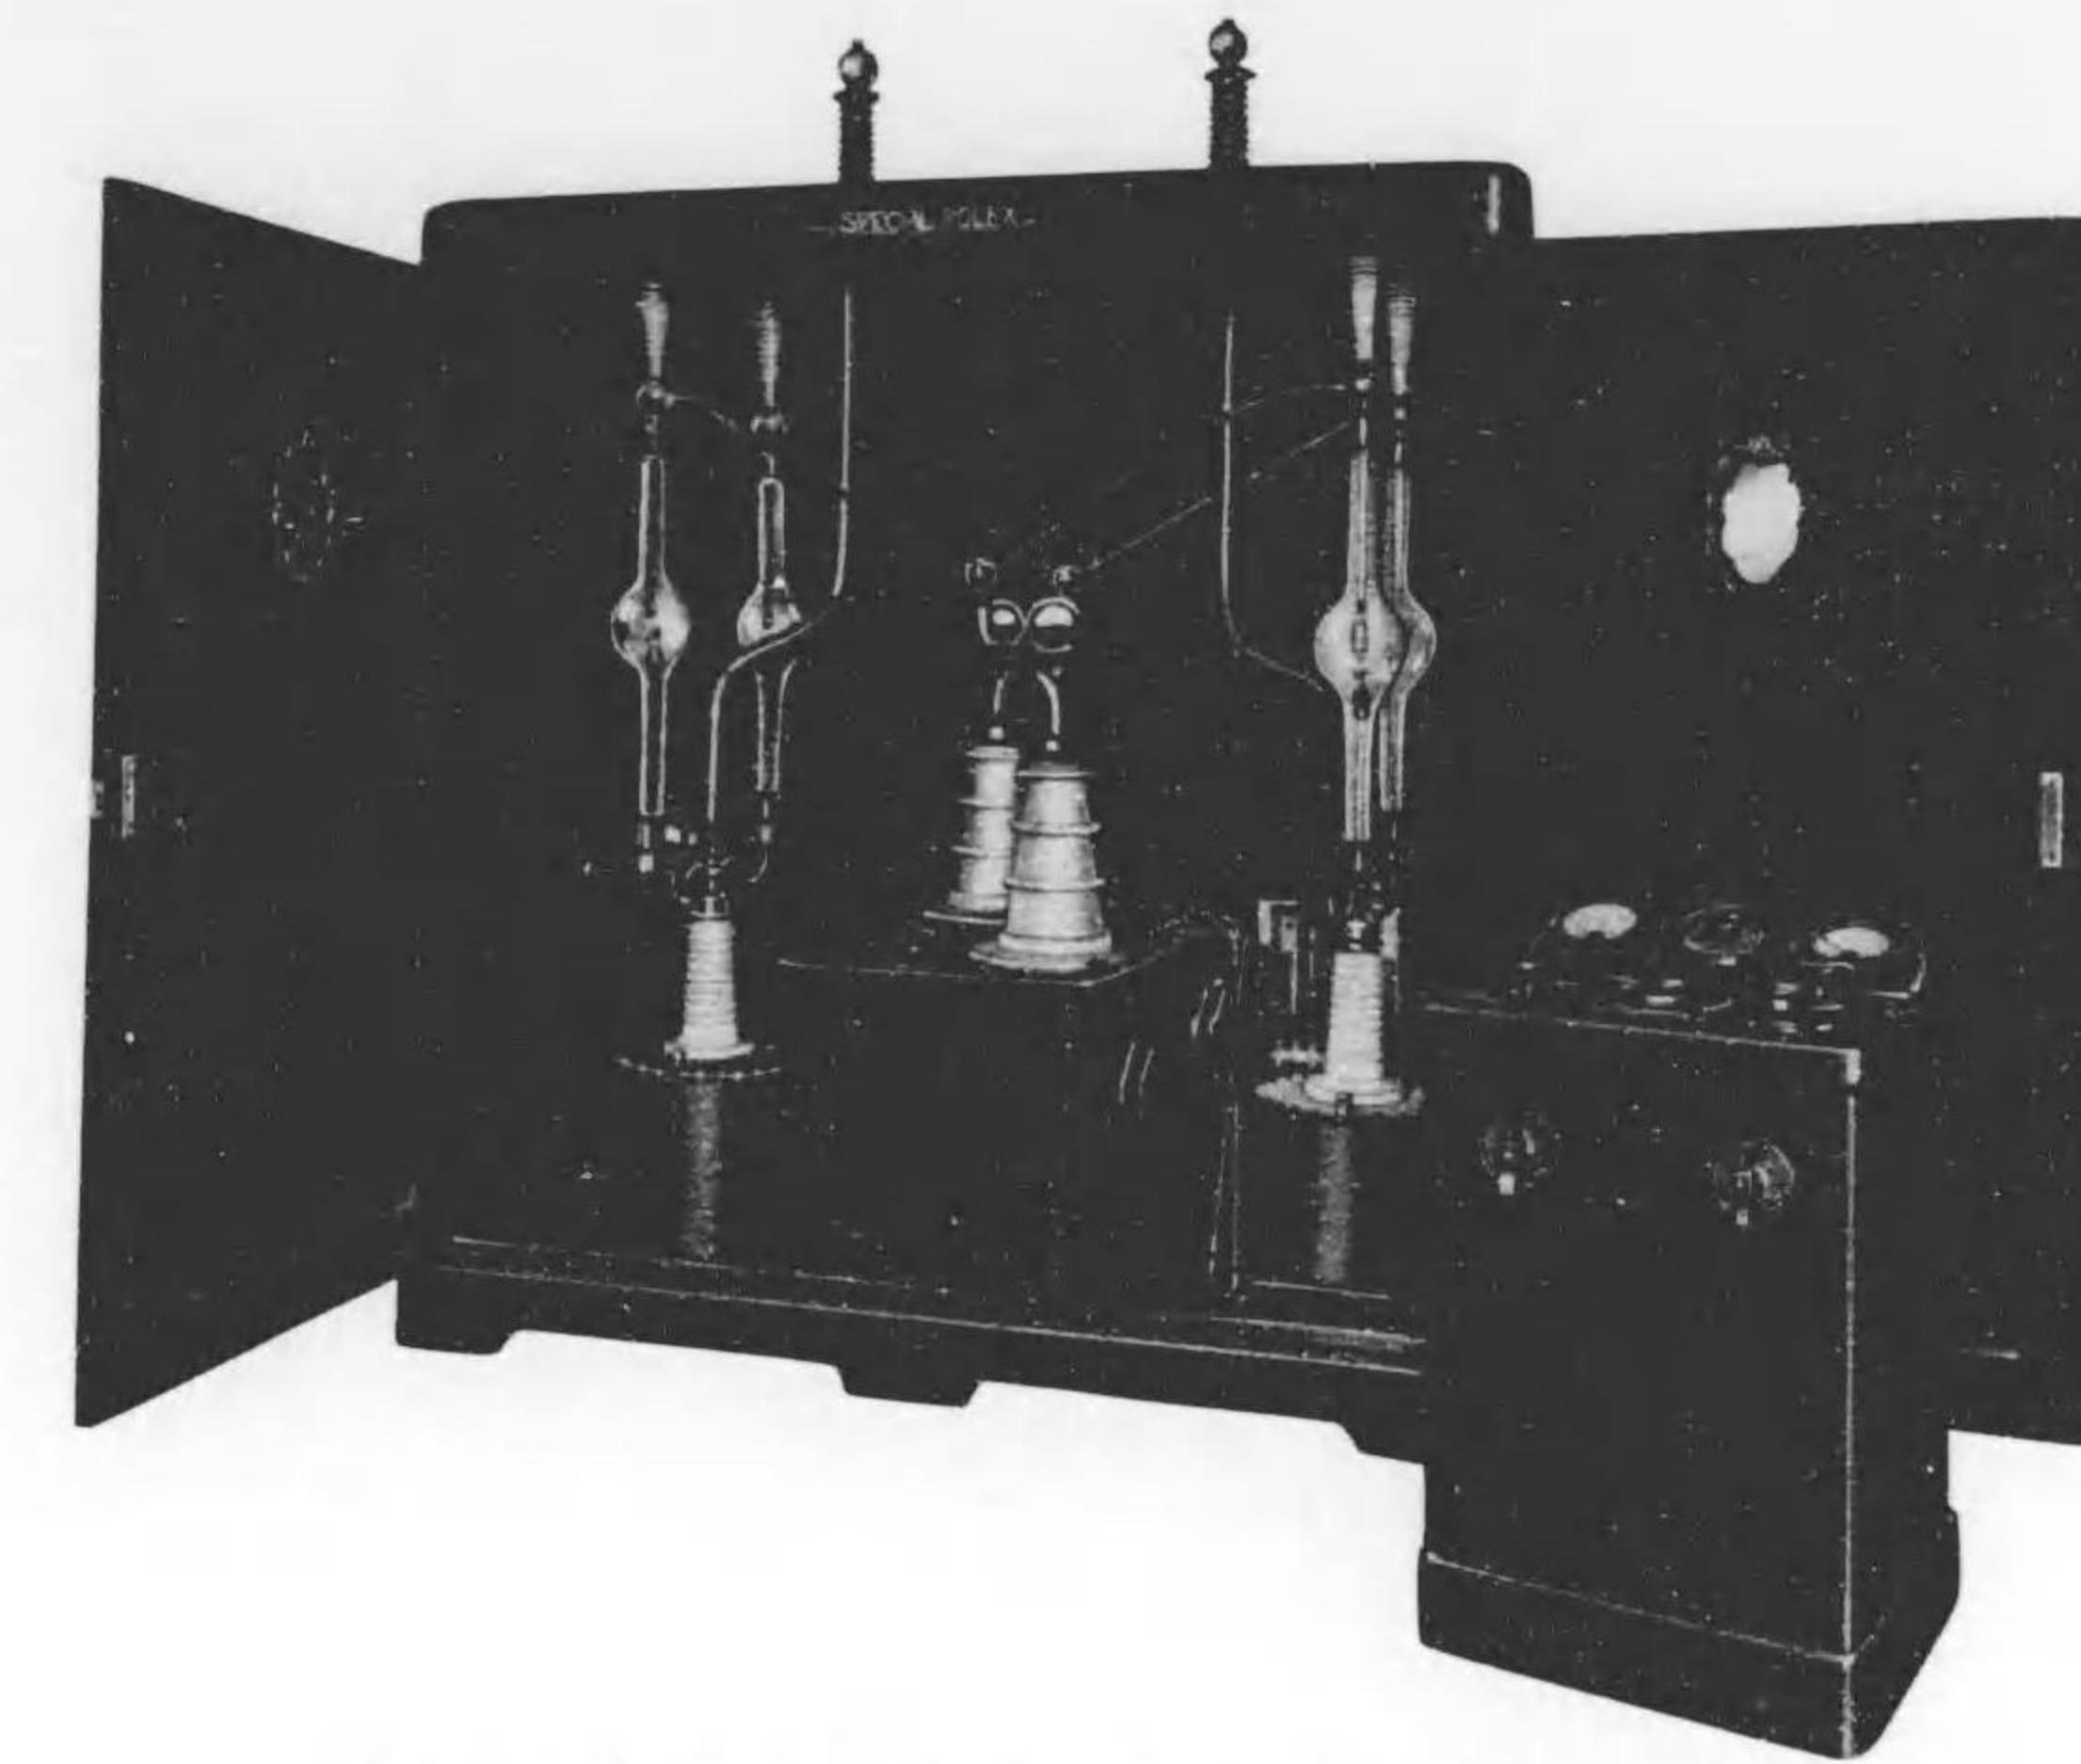

スペシャルボレックス號レントゲン發生裝置

最高電壓 200 KV 最大電流 200 MA

變 壓 器 特許油浸式變壓器

整 流 方 式 230 KV に耐へ得る整流管四
個を用ひる電氣的全整流

電 壓 調 整 法 特許回轉補助オート法

用 途 深部表在治療用透視瞬間撮影
用

備 考 透視より直に撮影に移り得る裝置を附す



ホレックス号 レントゲン発生装置

最高電圧 150 KV 最大電流 250 MA

變壓器 特許油浸式變壓器

整流方式 150 KV に耐へ得る整流管四
個を用ふる電氣的全整流

電壓調整法 補助オート法

用 途 中間及び表在治療用透視瞬
間撮影用



桂號 レントゲン発生装置


最高電圧 140 KV 最大電流 500 MA

變壓器 特許油浸式變壓器

整流方式 150 KV に耐へ得る整流管四
個を用ふる電氣的全整流

電壓調整法 特許回轉補助オート法

用 途 表在治療 透視 瞬間撮影
特に遠距離撮影用

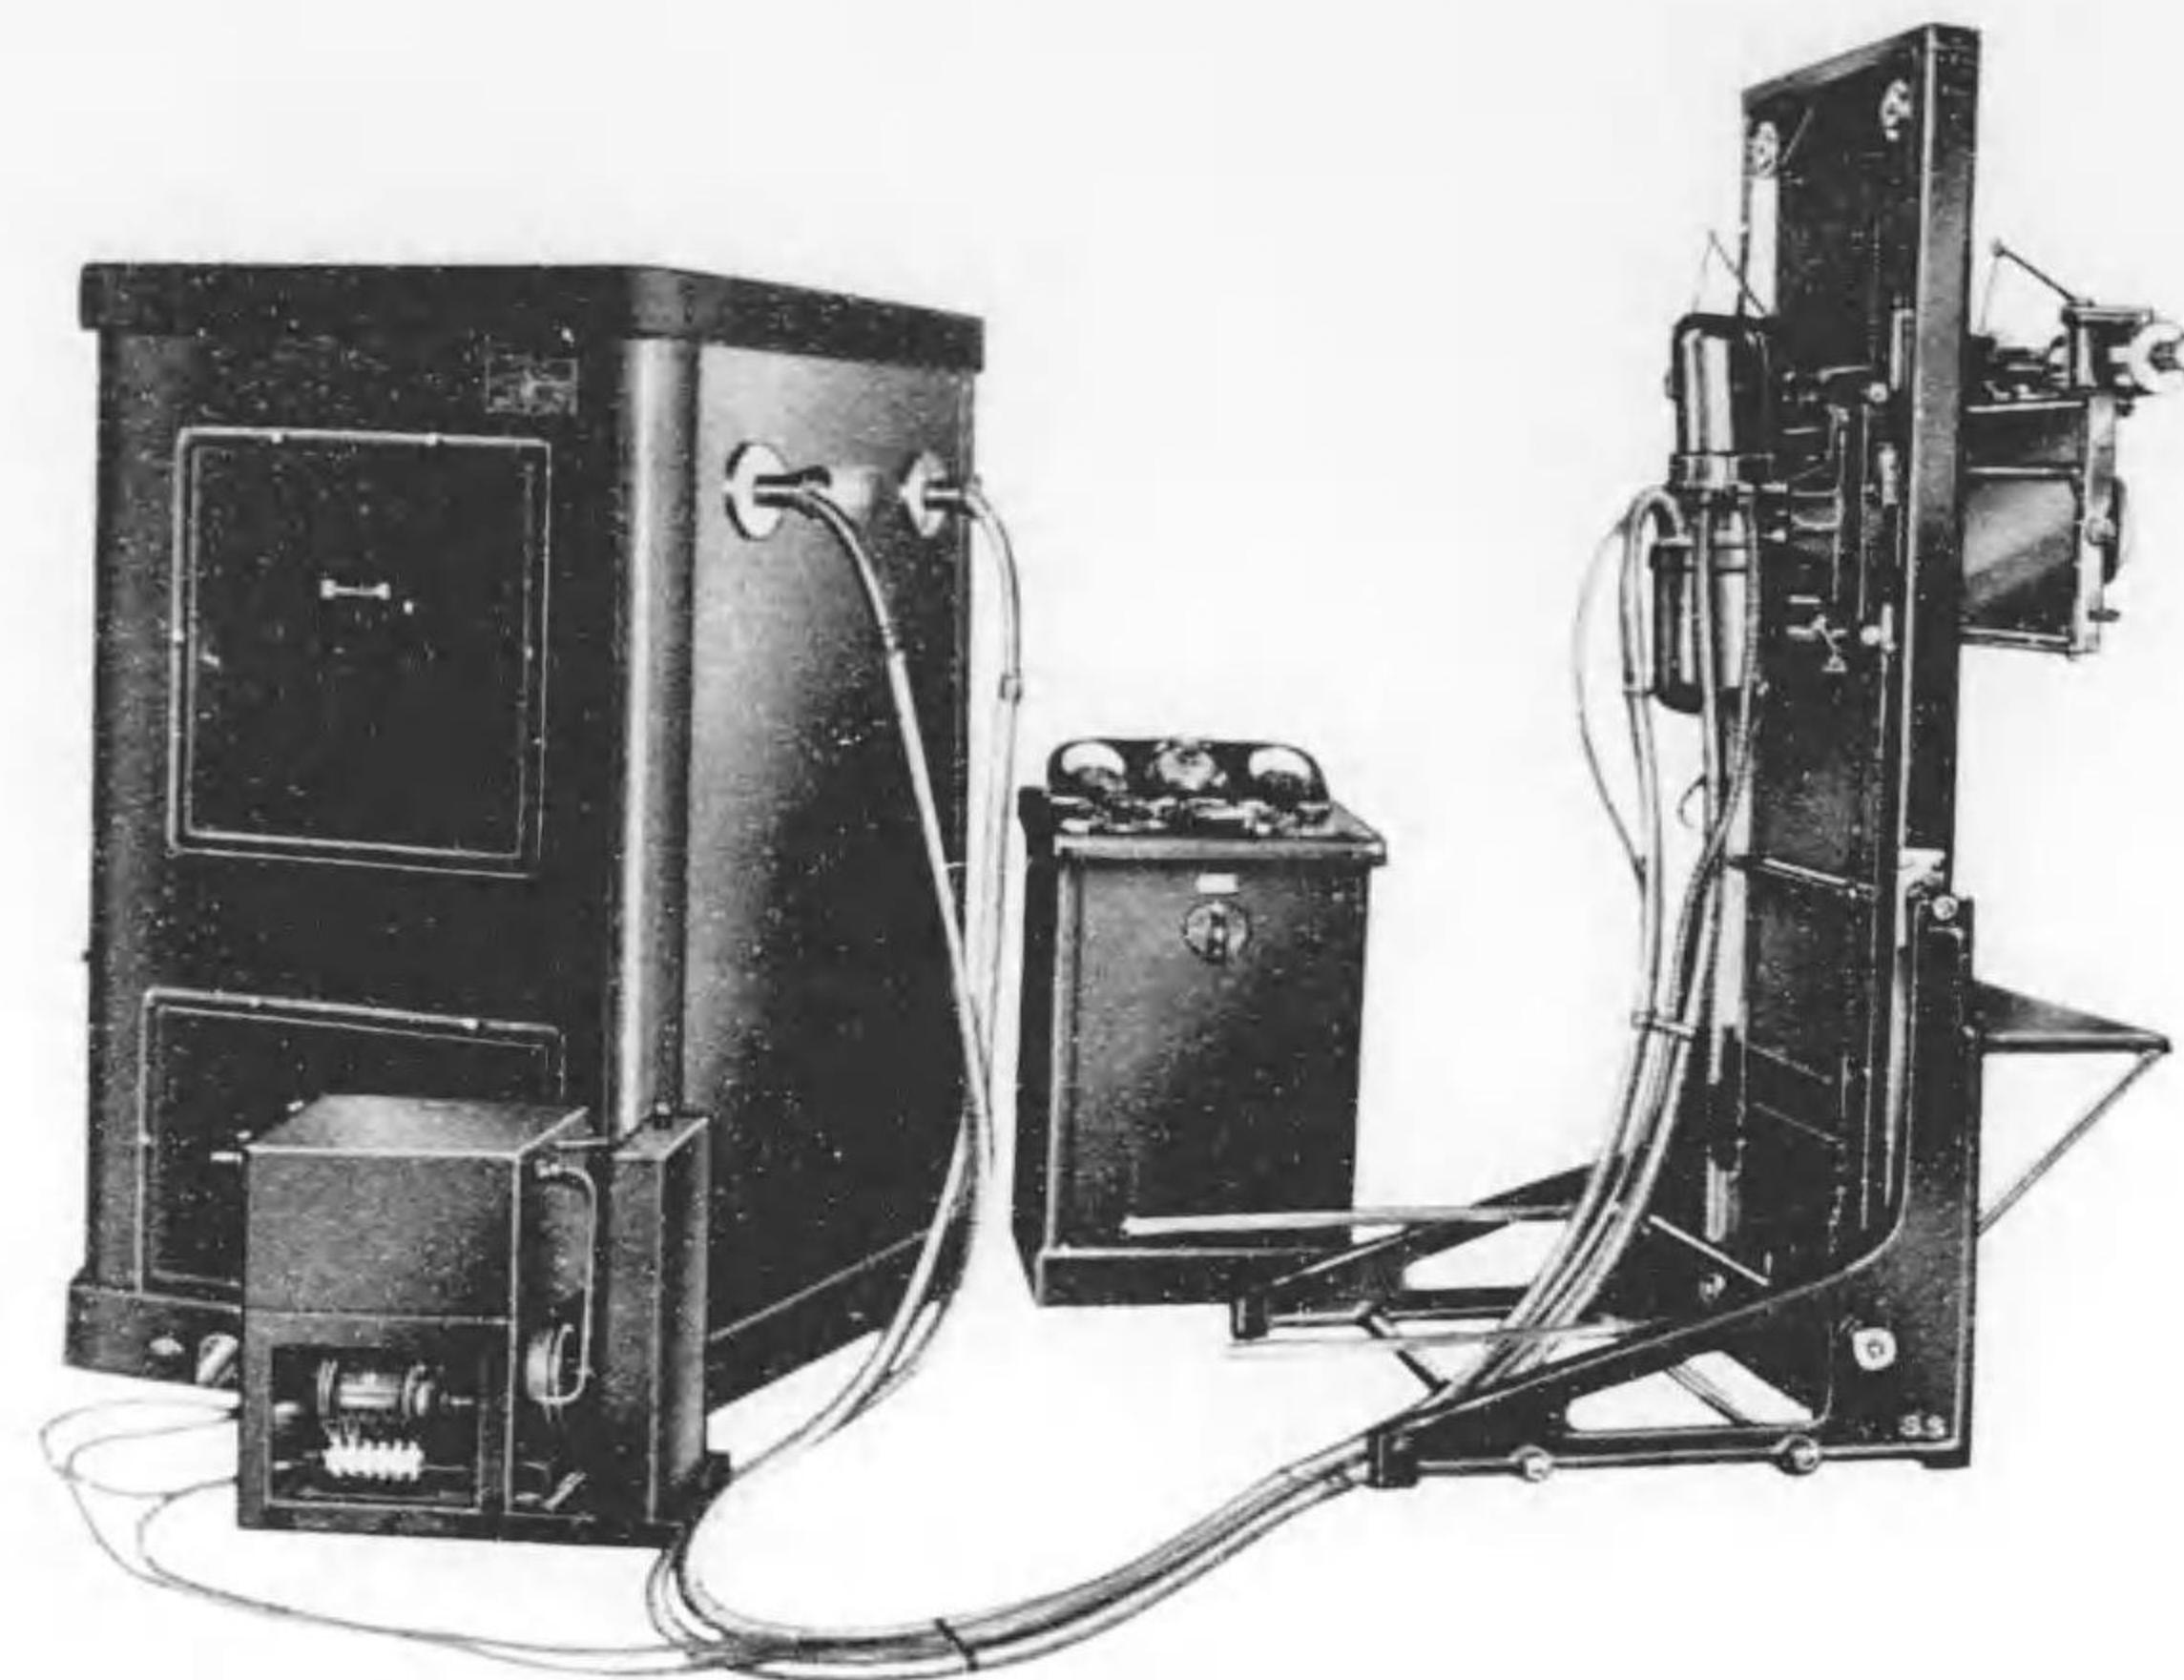

無電擊

桂號 レントゲン發生装置

最高電壓 140 KV 最大電流 500 MA

變壓器 特許油浸式變壓器

整流方式 150 KV に耐へ得る整流管四個を用ふる電氣的全整流

電壓調整法 特許回轉補助オート法

用 途 表在治療、透視、瞬間撮影
特に遠距離撮影用

備 考 ケーブル、透視臺、管球、送油管、送油ポンプ、管球外套附(但し螢光板を除く)

—(22)—



ベンチールダイアナ號 レントゲン發生装置

最高電壓 150 KV 最大電流 200 MA

變壓器 特許油浸式變壓器

整流方式 150 KV に耐へ得る整流管四個を用ふる電氣的全整流

電壓調整法 補助オート法

用 途 表在治療、透視、瞬間撮影用



備 考 整流管加熱装置は特許八三八一〇號に依る

—(222)—

機械的全整流裝置

電 源

單相交流 100 ヴォルト
50 ~ 60 サイクル

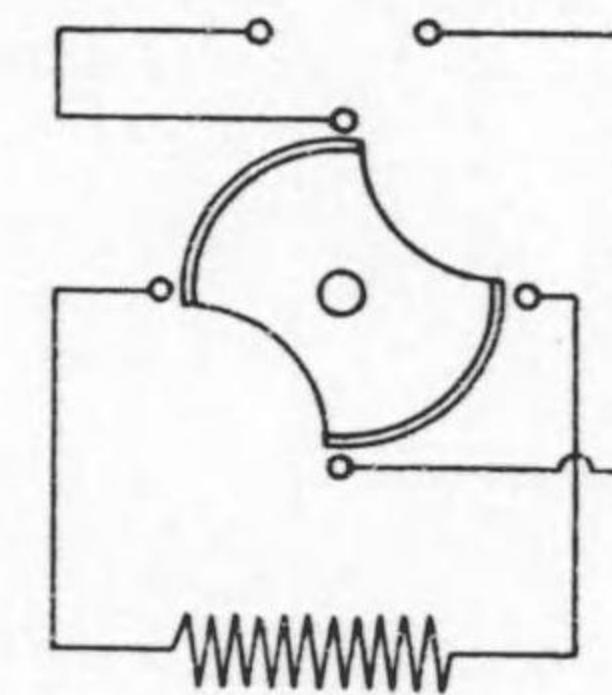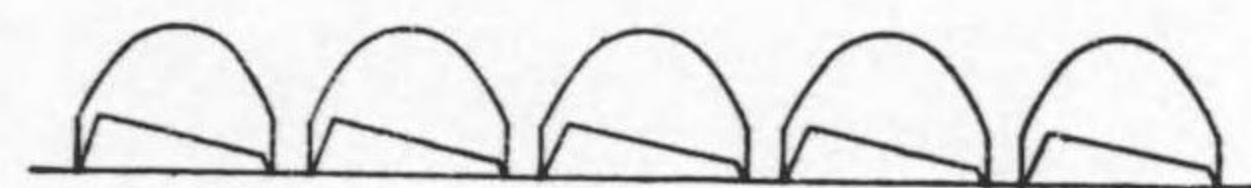

單相交流用機械的全整流レンントゲン發生装置

レンントゲン發生装置と言へば直ちに轟々たる整流板の回轉を聯想せしむる程一時機械的整流装置はレンントゲン界を風靡したものであります。而も今日その大部分は依然として用ひられ猶ほ能くその性能を發揮しつつあります。機械的整流装置は整流管の如き高價な且破損し易い部分品を持たぬため維持費に於ては自己整流装置に次ぐ少額であり設置後整流管の故障のため使用を中止せねばならぬ等の不便が無いのでレンントゲン装置は機械整流に限るといふ様な有様で各方面に擴がつて行つたのであります。それだけに充分に知られ研究され愛用されたものでありますから御使用者側でもその機能を了解せらるる度が深く、從つて良好な成績を挙げて居ります。機械的整流レンントゲン装置の多くは日に月に淘汰されてその姿を消しつつありといふ聲を聞きます。然し今日猶ほ多くの機械的整流装置が健在で立派に使はれて居り、且つ弊社製ダイアナ號の聲價が失はれず需要が絶えないのはどういふ譯でせうか。交流の周波と等期に回轉する整流板によつて整流された高壓直流は整流管を通じて整流されたものに比してその波形が峻しくその發生レンントゲン線量に於ては少ないに違ひないのでですが之を棄てて電氣的整流装置と御取換になる向が悪いのは何所かに言ひ難い魅力を持つものと思はれます。理屈は兎に角として事實良いのだからと言つて居られる方もあります。多年作り慣れた此の装置が此の様に到る所で愛せられて居ることは製作者として實に感激に堪へませぬ。此の感激を以て更に新しい一臺を我がレンントゲン界へ送りまた一臺二臺と後を追ふ装置を作り出して居ります。最高電壓 150 キロヴォルト最大電流 200 ミリアムペアのダイアナ號は我國レンントゲン界に最も廣くその名を知られて居り中間及表在治療用として透視又は寫眞撮影用として標準的な容量を持つて居りますのでレンントゲン装置の容量にダイアナ級といふ一つの標準を作つたものであります。電氣的全整流装置にベンチールダイアナ號と言ふのがありますですがその著しい例であります。瞬間撮影に便じて瞬時自動断流計を具へレンントゲン管球加熱装置をも附してあります。交流の周波と等期に回轉する整流板はその回轉が遅れる様なことがあつては整流の勤めを行ふ事が出来ませぬ從つてその電動機は電源電壓の動搖によつて回轉數に變化を來たす様では役に立ちませぬ。弊社の機械的全整流装置に用ひられてゐる優秀な電動機は電源電壓が 80 ヴォルトまで低下しても尚ほ等期を保ち得るものであります。



ダイアナ号レントゲン發生裝置

最高電壓 150 KV 最大電流 200 MA

變壓器

特許油浸式變壓器

整流方式

等期回轉整流板による機械的全整流

電壓調整法

補助オート法

用 途



表在治療及透視瞬間撮影用

—(二二) —

電氣的全整流裝置


電 源

三相交流 220 ヴォルト
50 ~ 60 サイクル

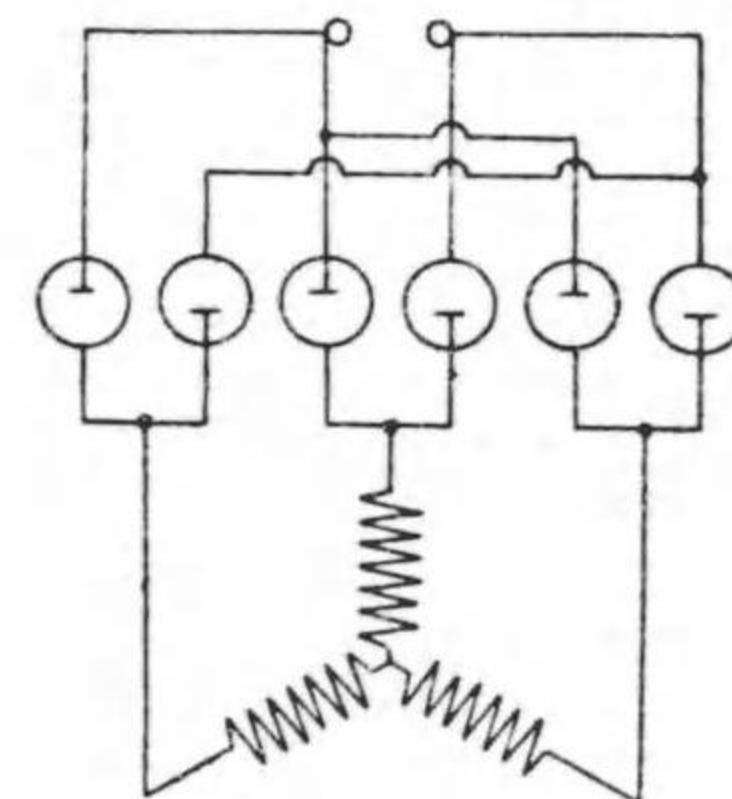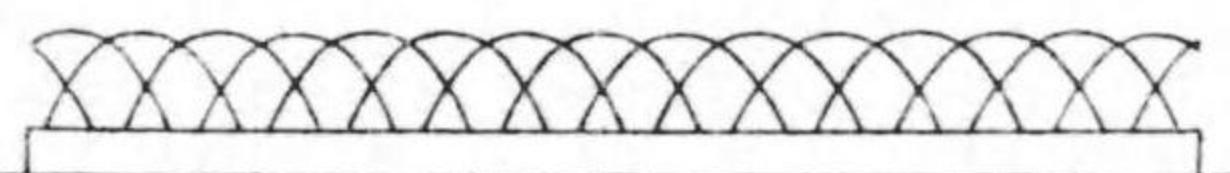

三相交流電氣的全整流レンントゲン發生装置

深部治療用レンントゲン装置が高電壓へ高電壓へと進歩すると共に診断用、殊に寫真撮影用レンントゲン装置は大電流への方向を辿り遂に單相交流用レンントゲン發生装置は發達し得る限度まで發達してしまつた觀があります。是處に於て三相交流を電源とするレンントゲン装置が出現するに至つたのであります。單相交流用レンントゲン装置が到底及ぶ事の出來ぬ大電流を樂々と出し今日では管球の容量の大きいものさへ出來れば更に大電流をも流し得るものか續々現れやうといふ状勢に在ります。レンントゲンフィルムの上に現れる影像の歪を少なからしむるため管球とフィルムの距離を大とし運動しつつある被寫體を靜止の状態に撮影しやうとするため極めて短時間の放射で充分に感光せしめるには瞬間的大電流が是非必要であります。三相交流を整流した波形は連續的で所謂脈流の波形では無く又幾重にも重疊して居りますから單相交流を整流した波形に比して流れ得る電流の量は遙かに大であり更に電壓降下が少ない事と相まって瞬間撮影用大電流のレンントゲン装置には實に理想的であります。500ミリアムペア800ミリアムペア或は1000ミリアムペアといふ様な當ては夢想もし得なかつた電流が流れレンントゲン診断の價値は益々増大し、レンントゲン活動寫眞の如きものも之によつて完成せられやうとして居ります。平安、愛宕の兩三相交流用装置が我がレンントゲン界に出現して以來その驚異的な成績は忽ちにして注目的となりましたが之を凌駕すべきものは今日に於ても猶ほ現れ得ないのであります。三相交流220ボルト50~60サイクルを電源とし150キロボルトに耐へ得る整流管六個を以て全整流せられた高壓直流が1000ミリアムペアのミリアムメーターが振り切れるばかりに流れる時、美しいレンントゲン寫眞が現像液から引上げられた時、三相交流用レンントゲン装置の眞價は更にはつきりと認識せられます。變壓器は特許第80575号及第90510号の兩發明に依るものであります。平安號愛宕號共に最大電流は1000ミリアムペア最高電壓は115キロボルトであります。平安號は純然たる撮影用として設計せられて居るため保護箱は附いて居りませぬが電壓の調整は遠距離制御式を探り博愛A號B號同様電動機で特許第96403号の電壓調整器を働かせて居ります。深部治療装置なら定電壓装置、診断用装置なら三相交流用、最上級のレンントゲン装置と言へば此の兩者に指を屈せねばならぬのであります。

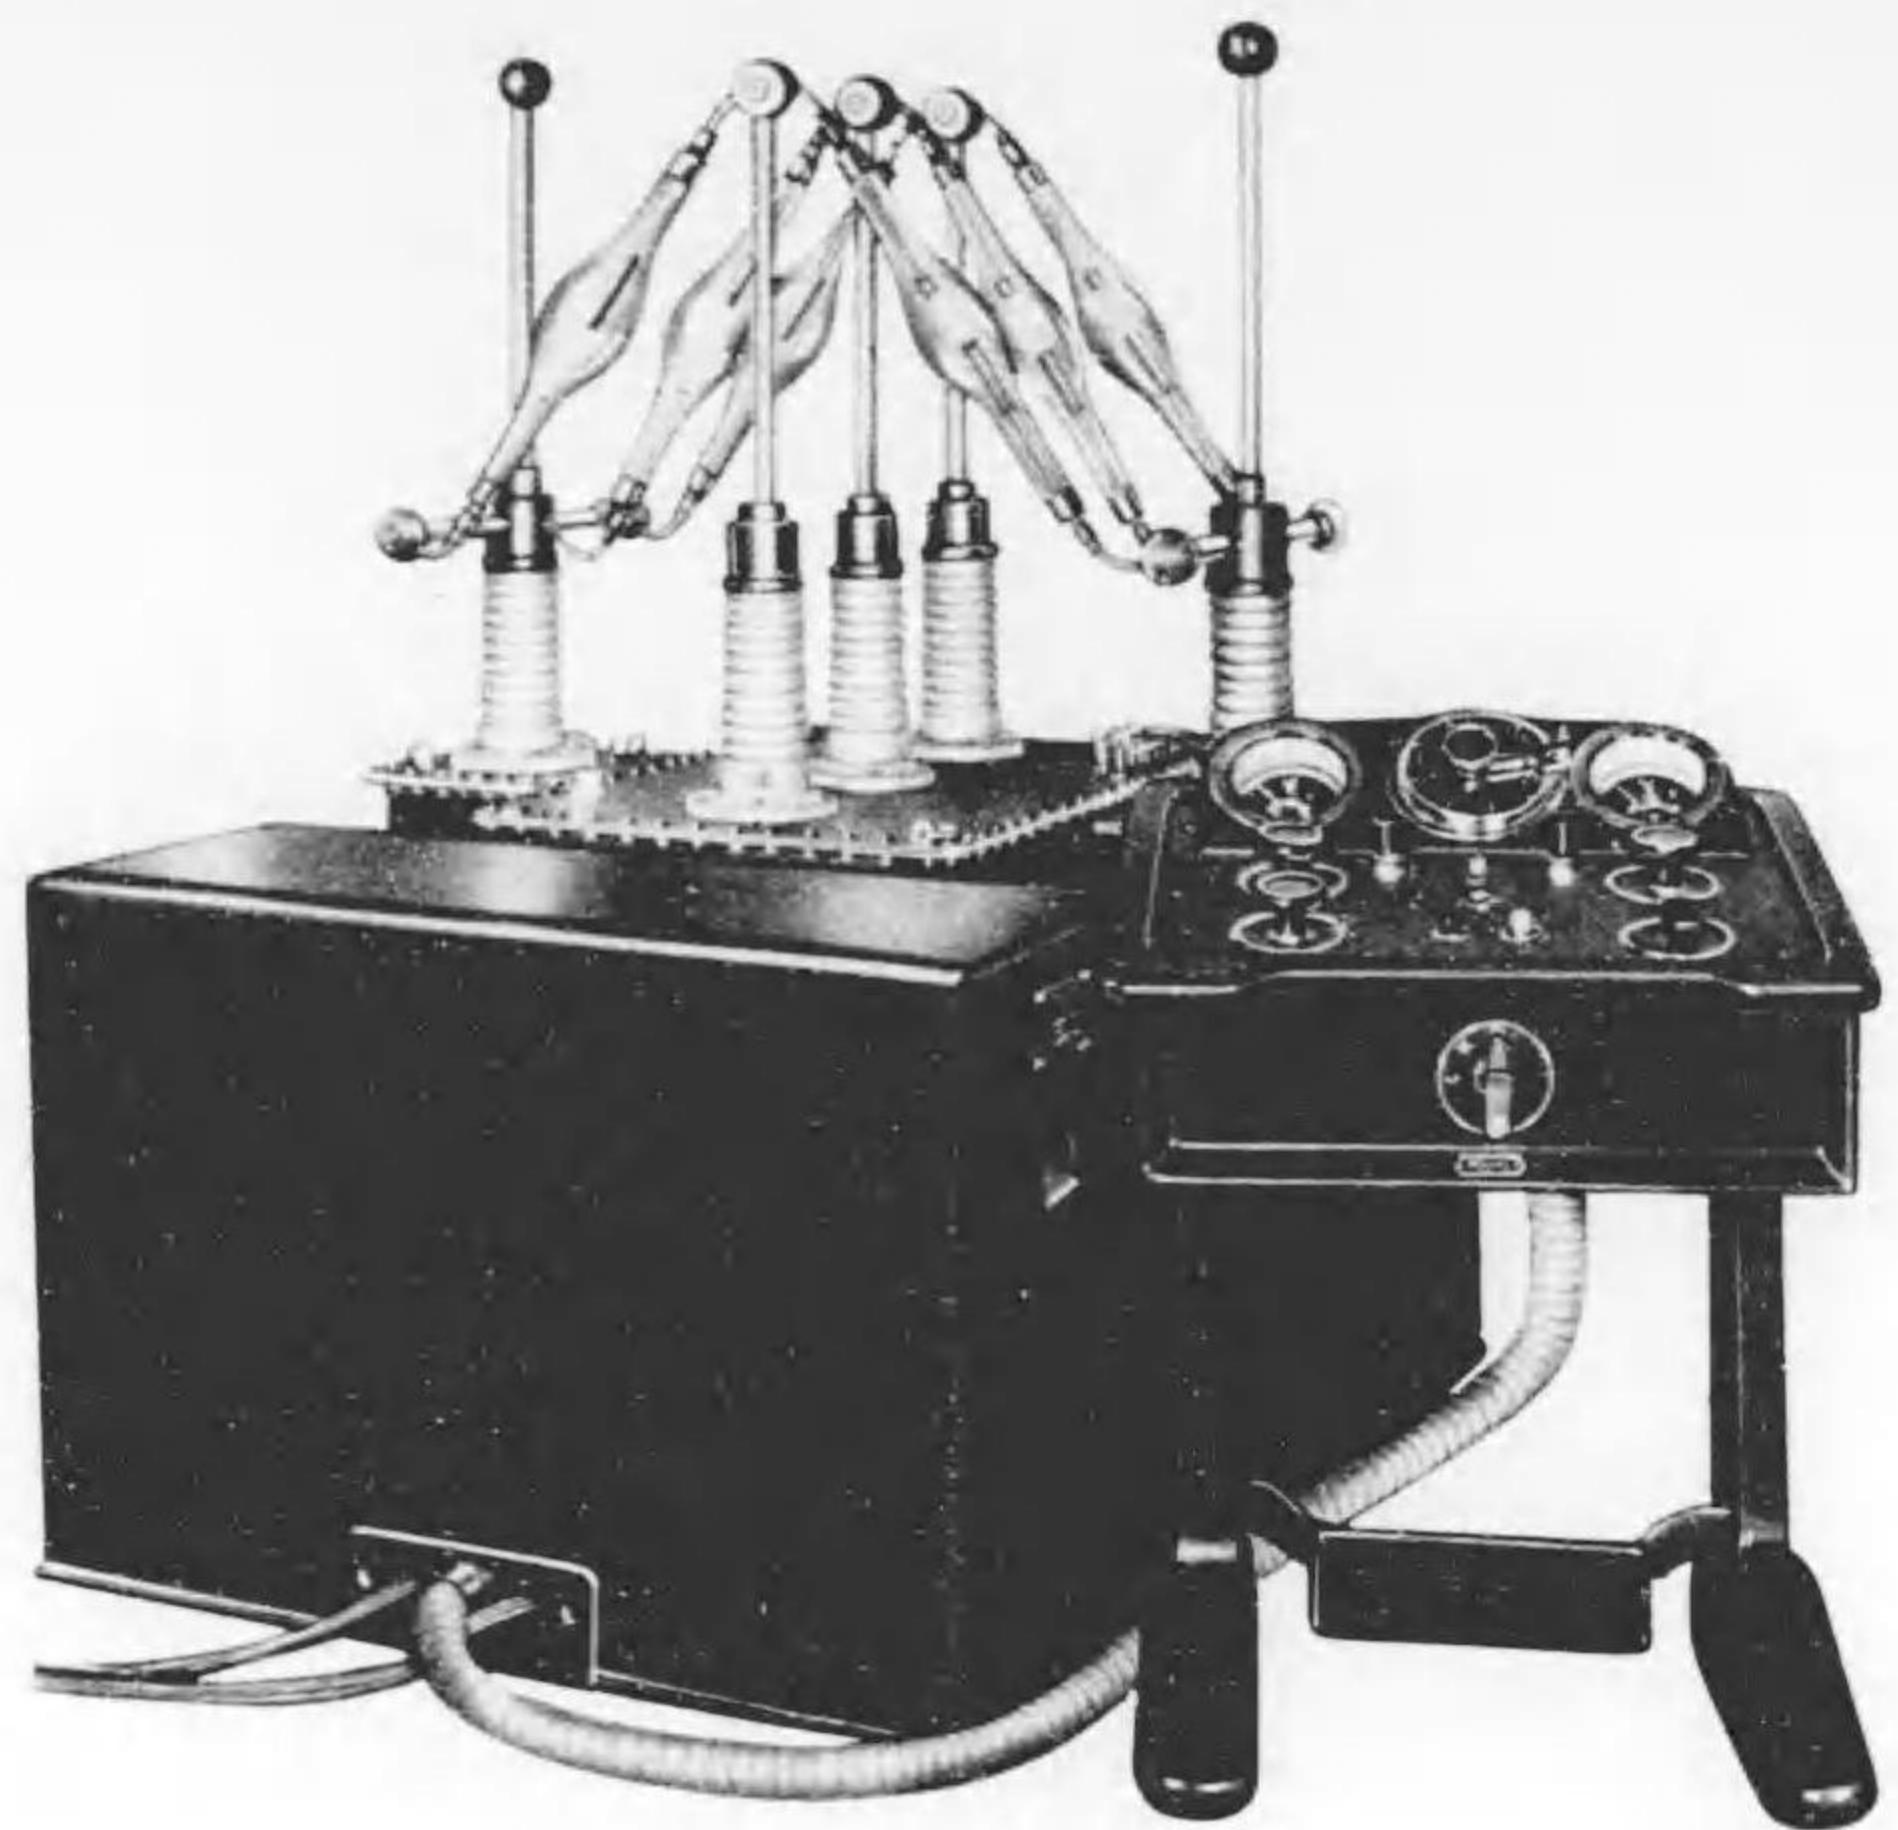


平安號 レントゲン 発生 装置

最高電壓 115 KV 最大電流 1000 MA

變 壓 器	特許油浸式變壓器
整流方式	150 KV に耐え得る整流管六個を用ふる電氣的全整流
電壓調整法	遠距離制御式特許回轉補助 オート法
用 途	診斷特に瞬間大電流撮影用

備 考 三相交流 220 V を電源とす保護箱を附せず

—(***)—

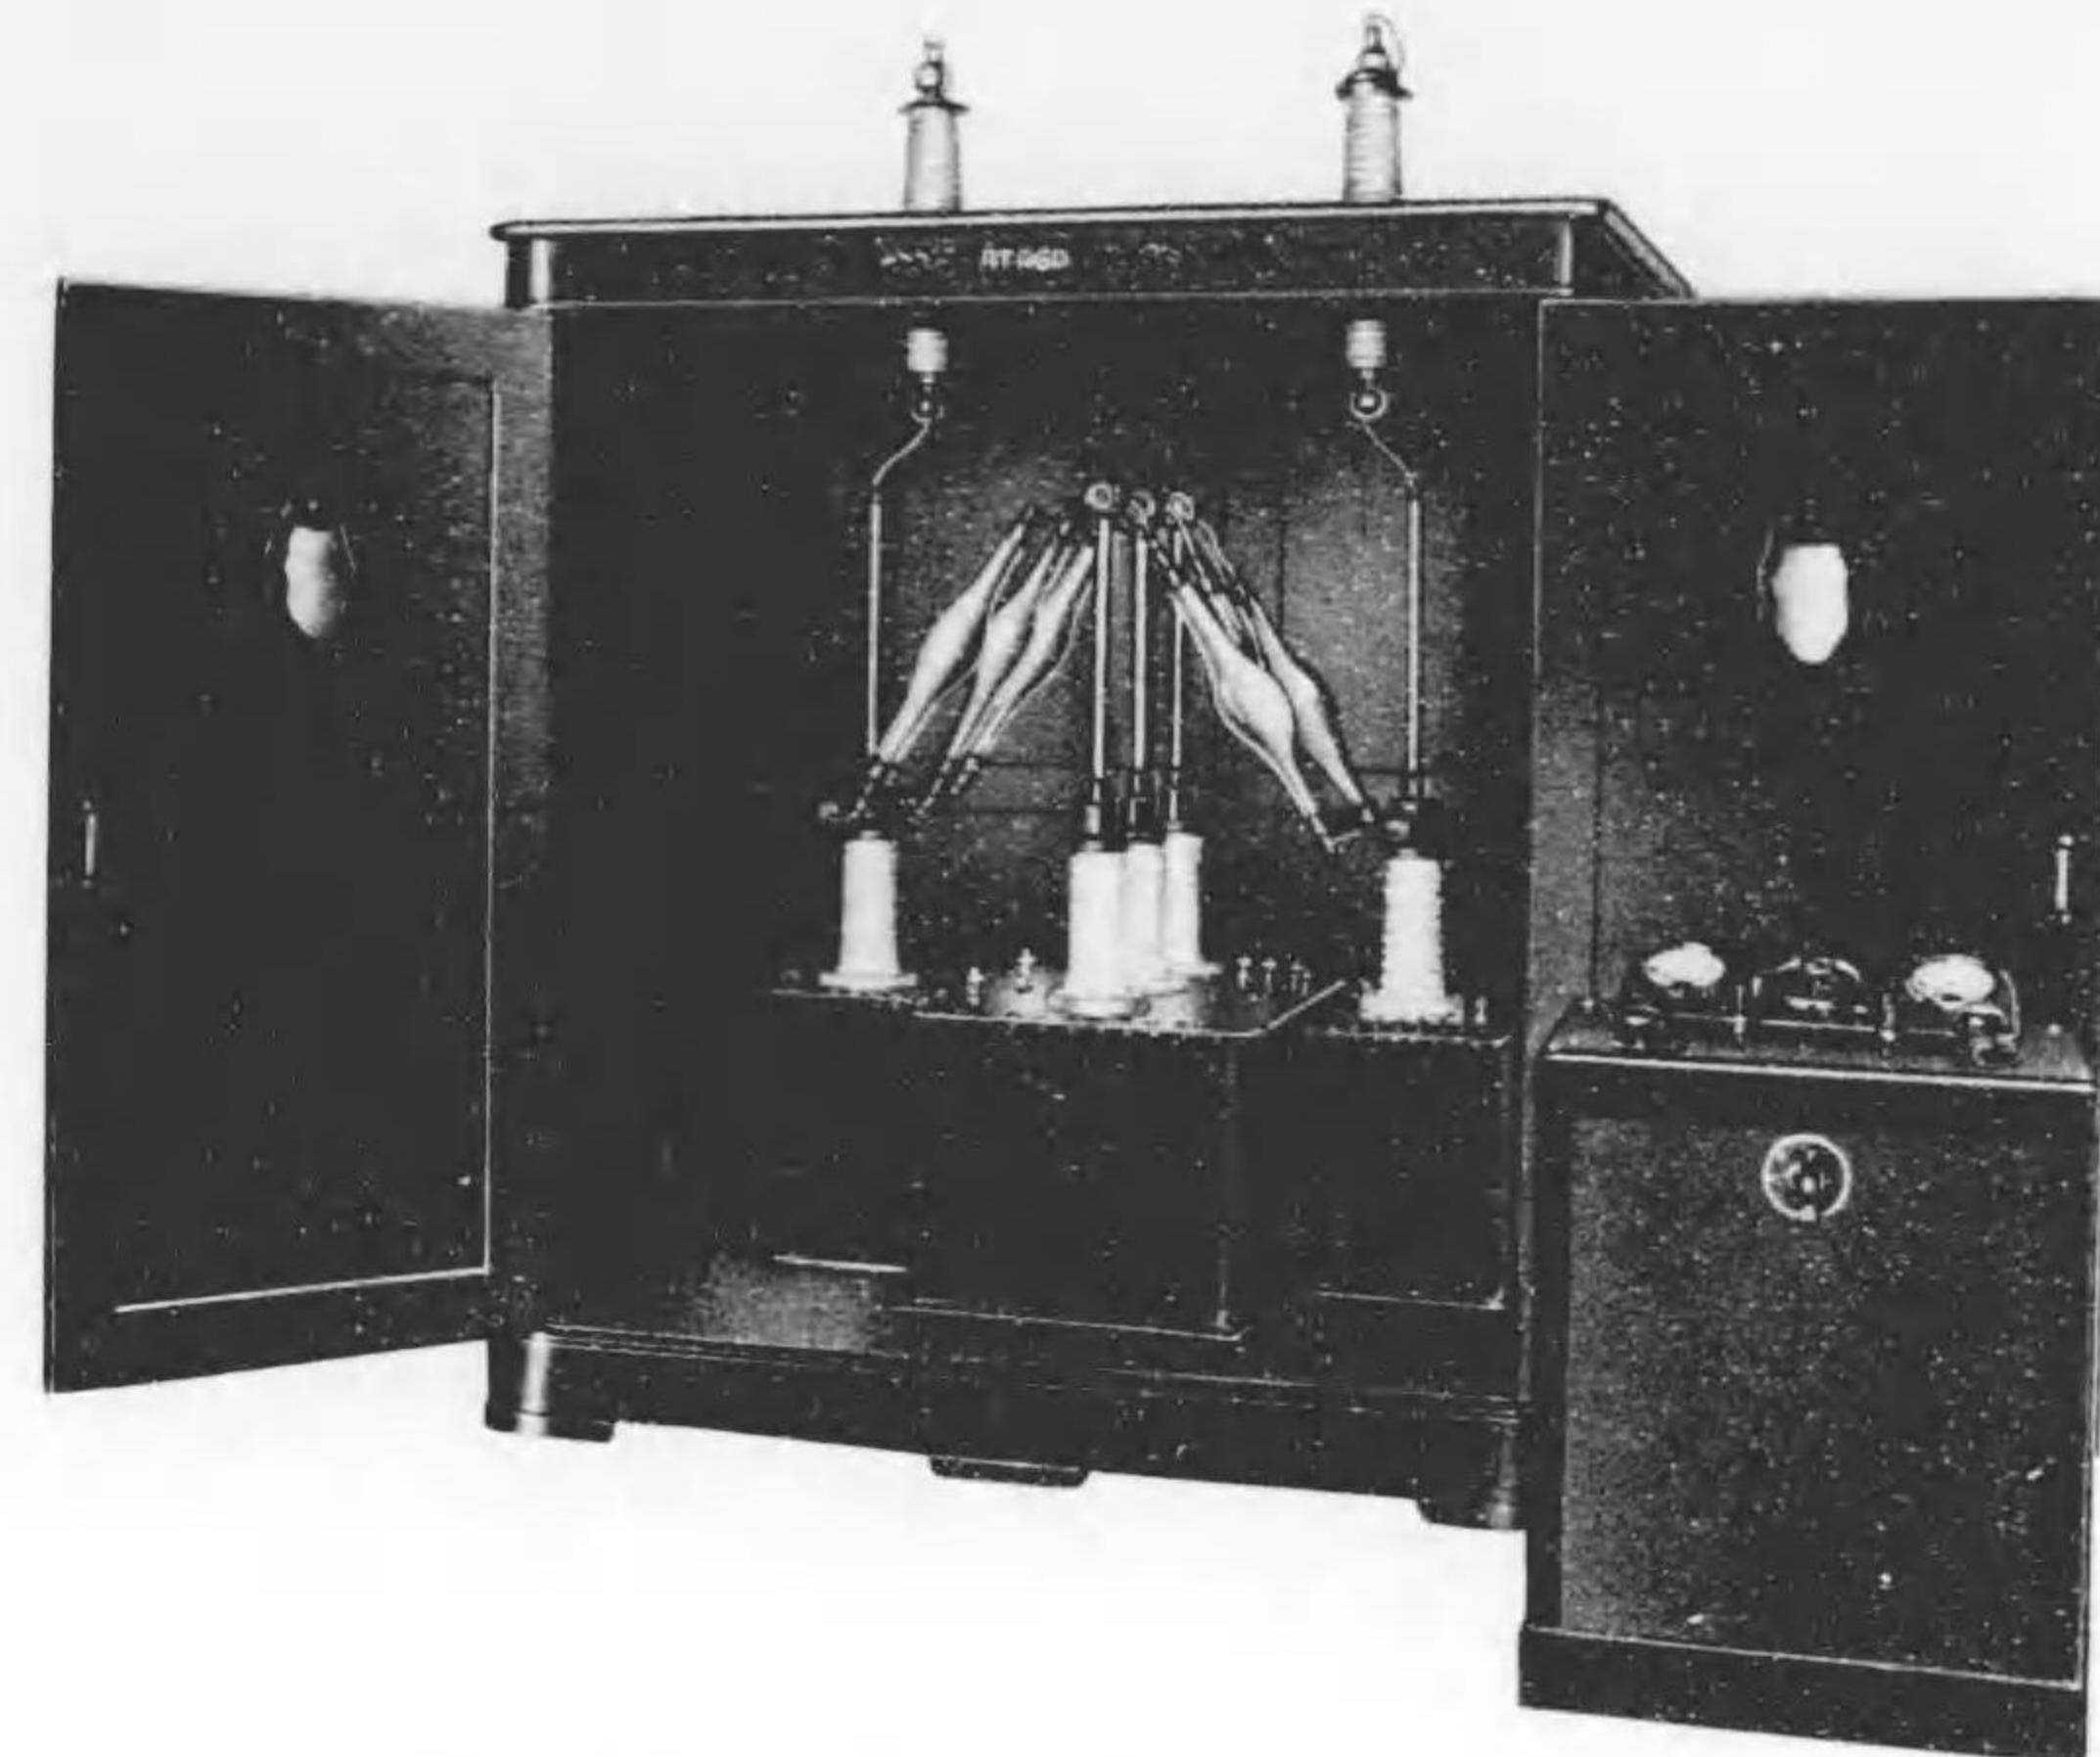

愛宕號 レントゲン 発生 装置

最高電壓 115 KV 最大電流 1000 MA

變 壓 器	特許油浸式變壓器
整流方式	150 KV に耐え得る整流管六個を用ふる電氣的全整流
電壓調整法	補助オート法
用 途	診斷特に瞬間大電流撮影及び透視表在治療



備 考 三相交流 220 V を電源とす

—(***)—

蓄電器式特殊回路装置

電 源

單相交流 100 ボルト
50 ~ 60 サイクル

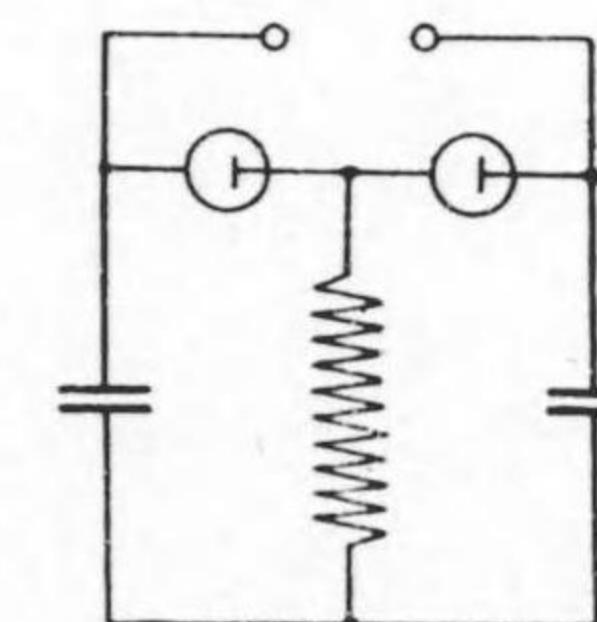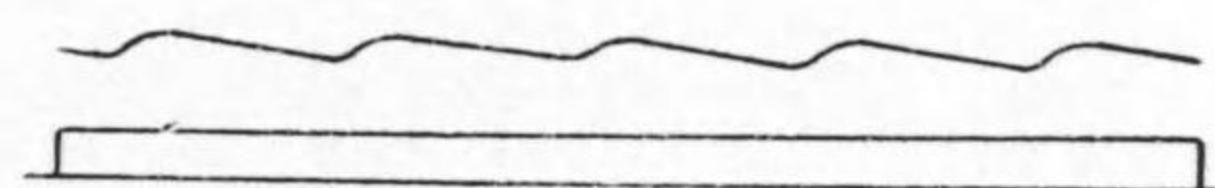

単相交流用蓄電器式特殊回路レントゲン発生装置

レントゲン治療殊に深部治療には透過力の大きい短波長のレントゲン線が要求せられます。短波長レントゲン線は管球に加へられる電圧を高めることによつてその目的が達せられるのでありますか同じ電圧を與へさへすれば同じ様に短波長レントゲン線が出て来るとは限つて居りませぬ。即ちレントゲン管球に加へられる高壓直流の波形が大きな關係を持つて居るのであります。一般レントゲン装置に用ひられる高壓直流は脈流と稱せられて居るもので純粹な直流ではありません、従つて最高電壓は實效電壓と一致せず、管球に加へられた最高電壓によつて管球から出て来るレントゲン線の最短波長が決定せられるとは云へその最短波長附近のレントゲン線の量は極めて僅少なのであります。若し脈流波形が平滑となり純粹な直流に近くなるとすれば電壓の損失が無くなり短波長レントゲン線の量が増えるのは明らかな事であります。定電壓と稱するのは普通の脈流波形を有する直流に對して平滑な殆んど純粹な直流の波形を有する高壓直流の謂であります、斯の如き高壓直流をレントゲン管球に與へ、短波長レントゲン線を多量に發生せしむる裝置が定電壓レントゲン発生裝置であります。即ち二個の整流管と二個の蓄電器との組合せにより變壓器發生電壓の約二倍に達する平滑な波形の高壓直流を得るものであります。

100ボルト50~60サイクルの單相交流を電源として主變壓器特許第80575號によつて120キロボルトの高壓を得、之が230キロボルトに耐へ得る整流管二個と蓄電器とによつて完全に平滑な波形の直流として管球に加へられる際には變壓器電壓の約二倍230キロボルトとなり短波長に富むレントゲン線を放射せしむるのであります。他の裝置に比較して紅斑時間は著しく短く深部量は遙かに多く治療效果は極めて好成績であります。

電壓の調整は所謂遠距離制御式で、電動機によつて働く電壓調整器は特許第96403號の發明にかかるもので連續的に微細且つ廣範圍に電壓を調整し得るので

あります。

湿度の多い我國に於ては蓄電器を用ひる装置は殆んど製作不可能の様に言はれて居つたのであります。が弊社の定電壓レントゲン發生装置博愛 A 號並に博愛 B 號は見事にその説を打破り最も湿度の多い梅雨期を無事故で突破して益々良好な成績を上げつつあります。

博愛 A 號(無電擊式、普通型共に)純然たる定電壓レントゲン發生装置で深部治療専用であります。が博愛 B 號は 150 キロヴォルトに耐へ得る整流管二個を更に添加し切換装置によつて普通の電氣的全整流レントゲン發生装置ともなり診斷用としても用ひ得る様に設計せられて居ります。


猶ほ博愛 C 號はヴィラード回路を用ひ定電壓ではありませぬが二個の蓄電器と一個の 230KV 用整流管を用ひて變壓器電壓の二倍の管球電壓を得るものであります。廉價な深部治療装置として華々しくデビューした最新鋭で切換装置によつて診斷用としても用ひられます。



無電擊
博愛 A 號 レントゲン 発生 装置
最高電壓 230 KV 連續電流 20 MA

變 壓 器	特許油浸式變壓器
整流方式	230 KV に耐へ得る整流管及蓄電器各二個を用ひるグライナッヘル氏接續法による定電壓
電壓調整法	遠距離制御式特許回轉補助オート法
用 途	深部治療用


備 考 ケーブル、ケーブルヘッド、管球、送油管、送油ポンプ、スタチーフ、管球外套附

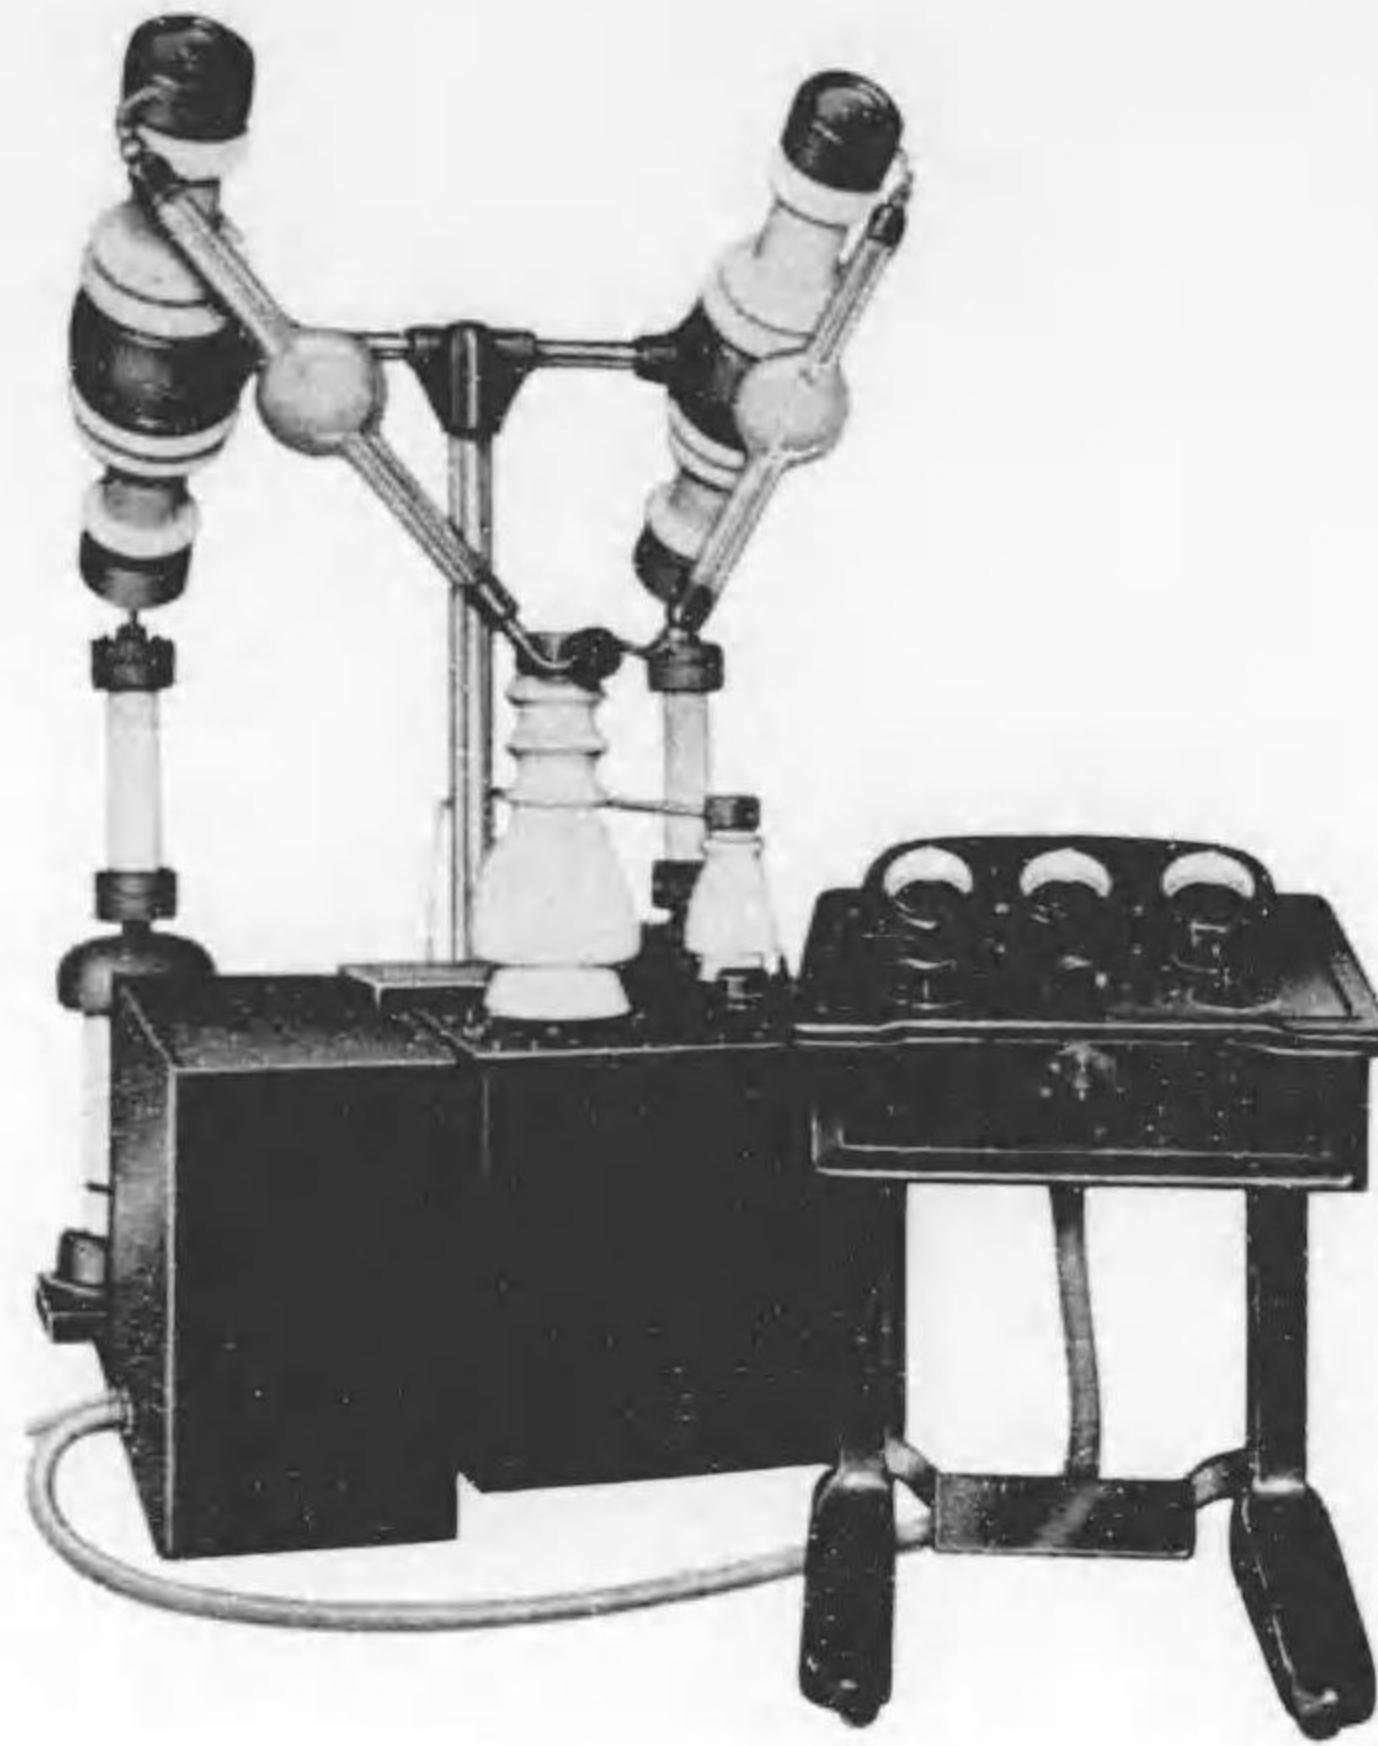

博愛 A 號 レントゲン 発生 装置
最高電壓 230 KV 連續電流 20 MA

變 壓 器	特許油浸式變壓器
整流方式	230 KVに耐え得る整流管及蓄電器各二個を用ふるグライナッヘル氏接續法による定電壓
電壓調整法	遠距離制御式特許回轉補助オート法
用 途	深部治療用

—(***)—

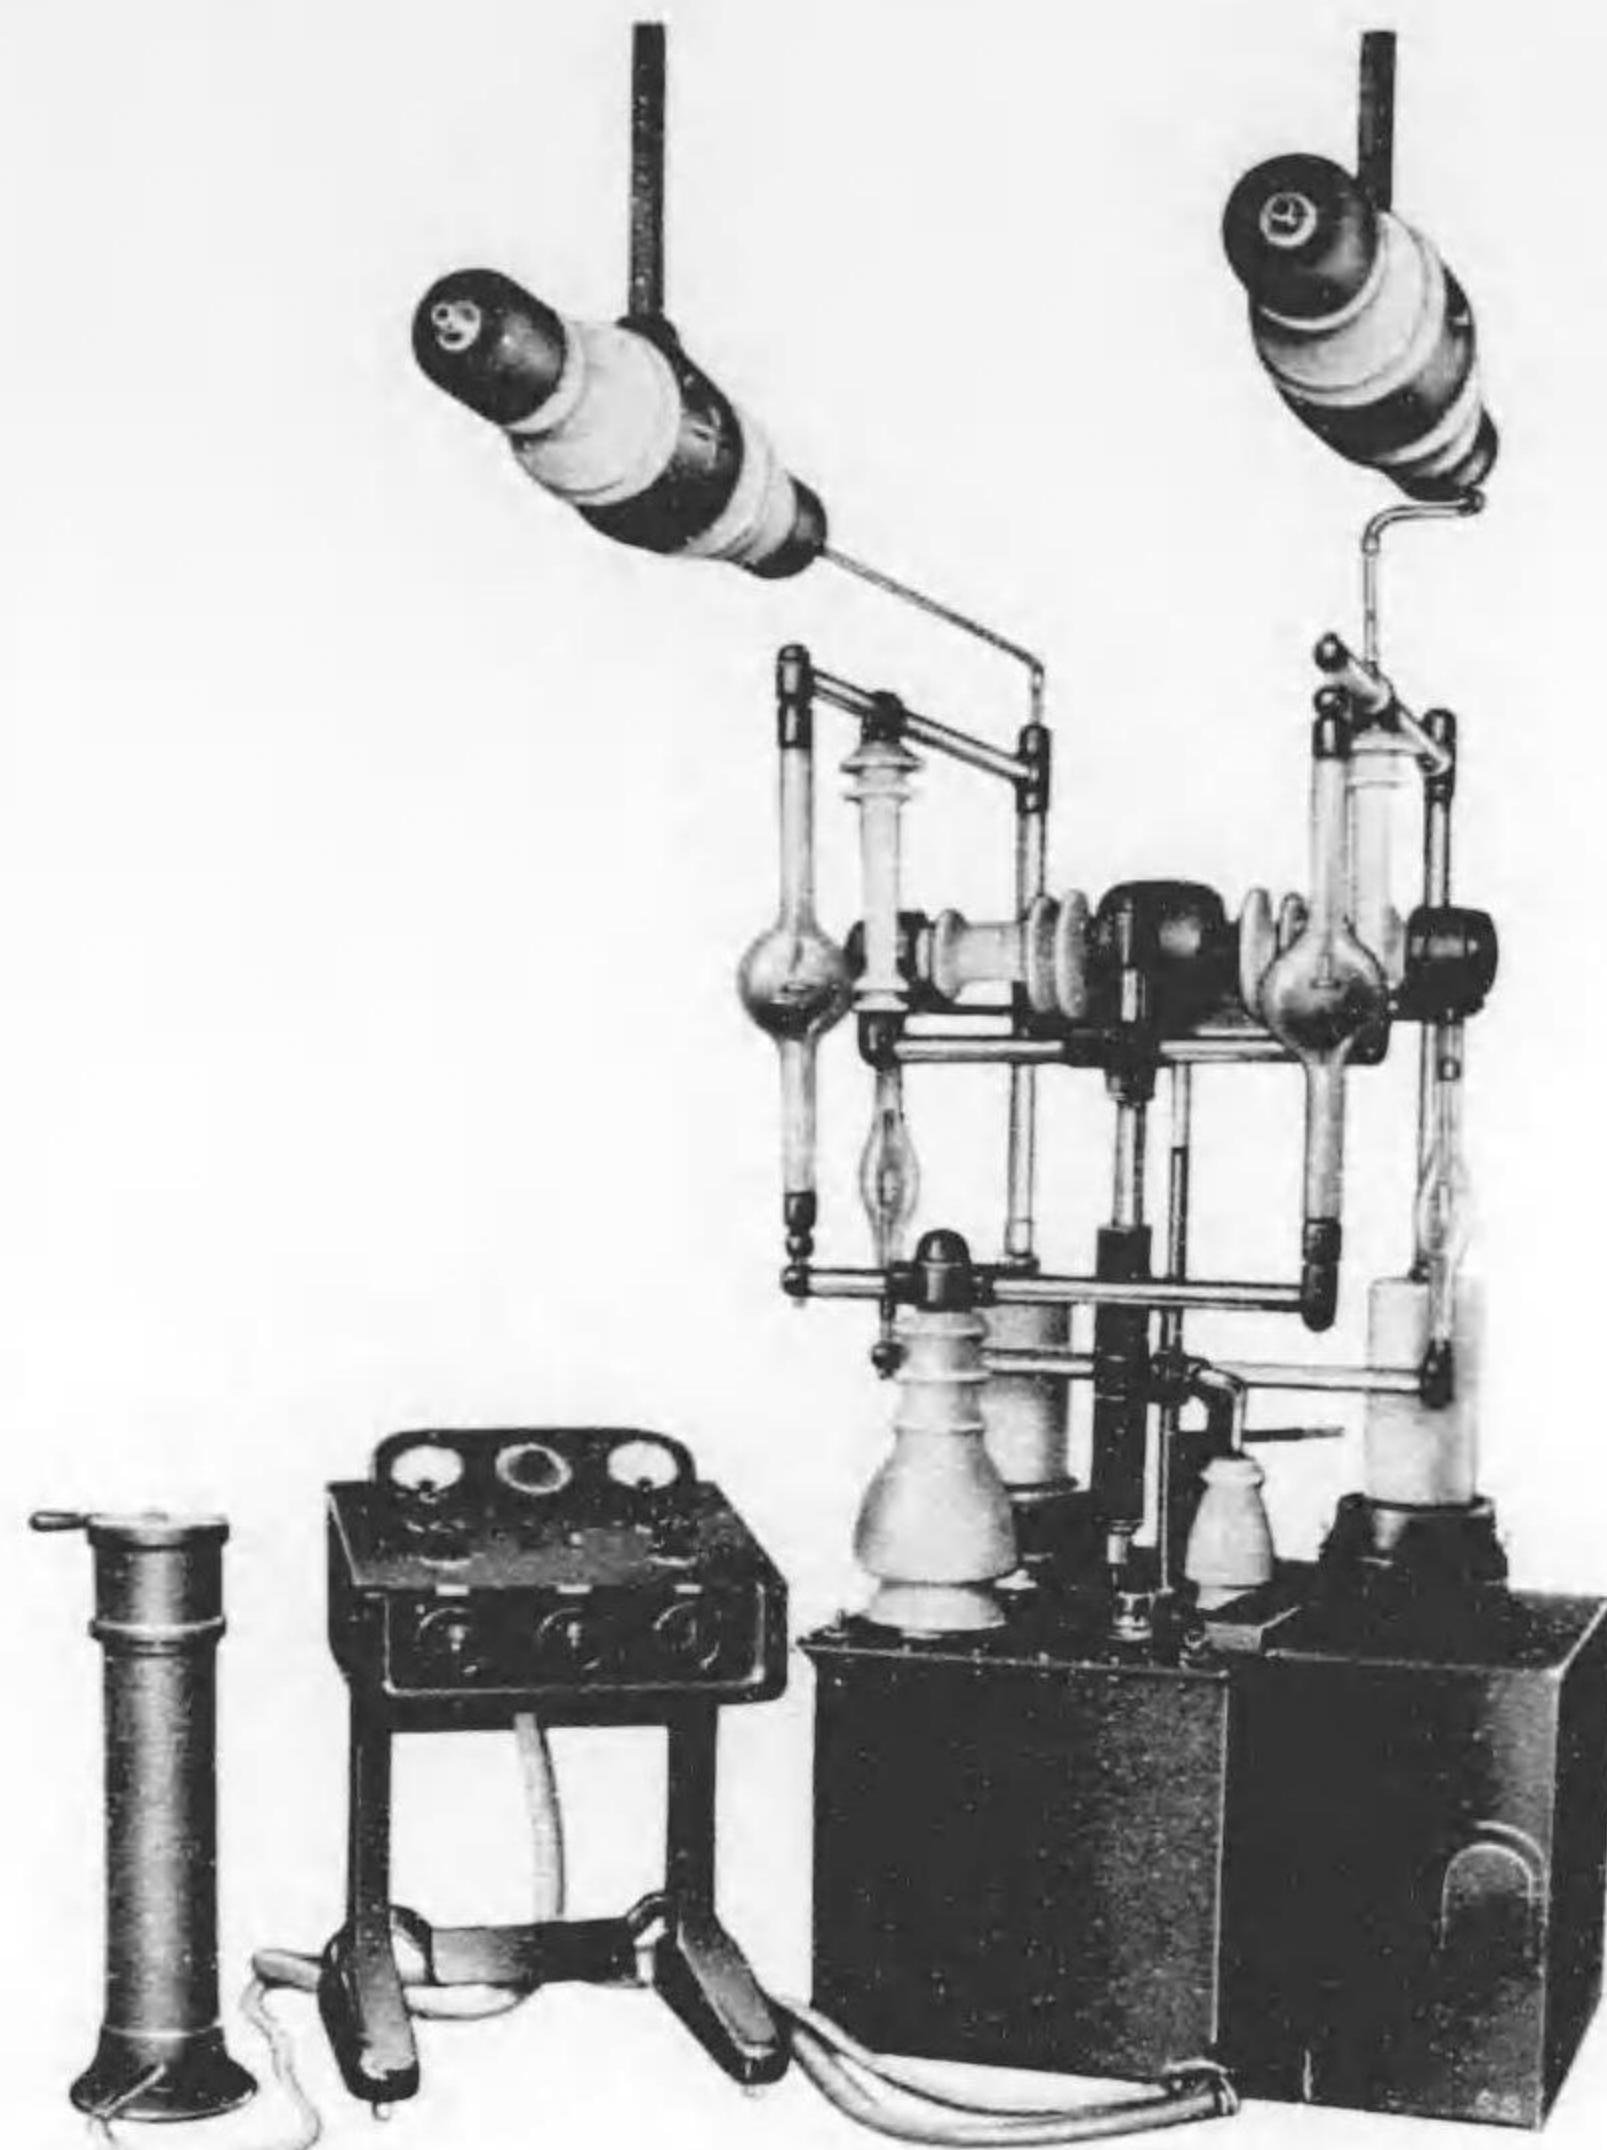


博愛 B 號 レントゲン 発生 装置
最高電壓 230KV 連續電流 20MA 最大電流 300MA

變 壓 器	特許油浸式變壓器
整流方式	230 KVに耐へ得る整流管及蓄電器を用ひたるグライナッヘル氏接續法による定電壓、切換装置により 150 KVに耐へ得る流整管二個を添加してグレツ氏の電氣的全整流となる。
電壓調整法	遠距離制御式特許回轉補助オート法
用 途	深部治療、表在治療、透視、瞬間撮影用、

備 考 瞬間撮影用瞬間自動断流時計を附したり。

—(****)—

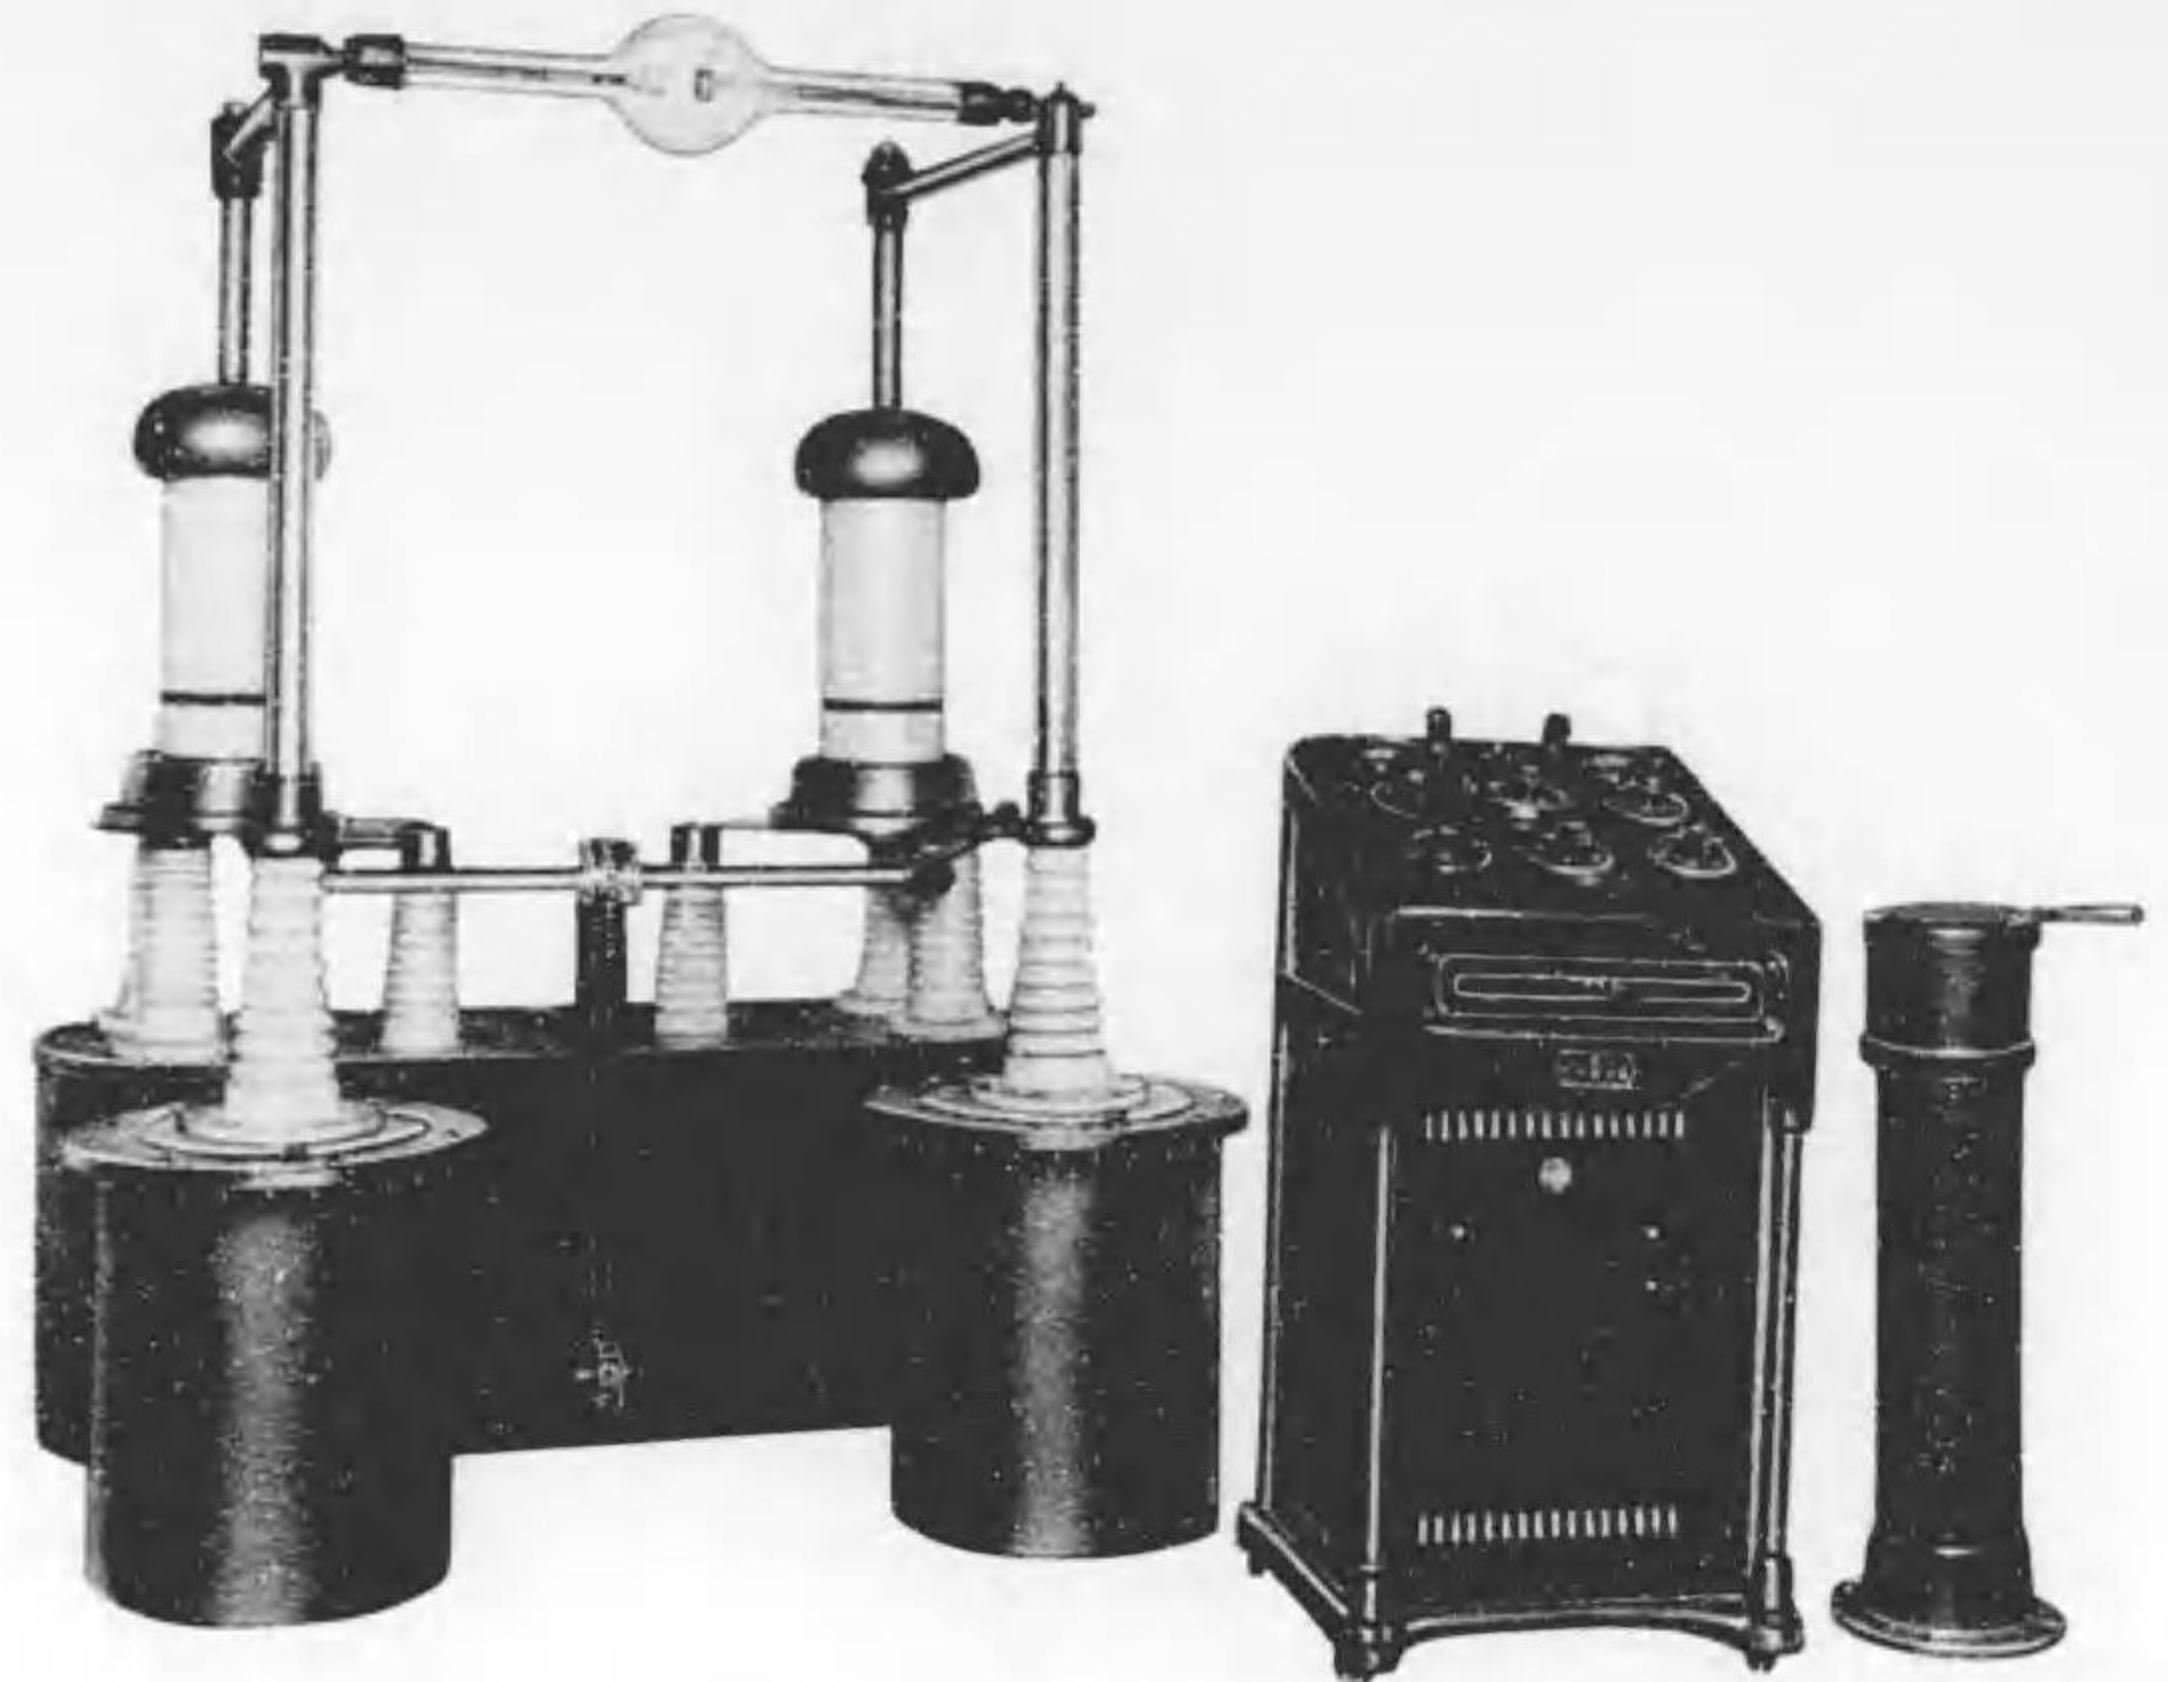

博愛 C 號 レントゲン 発生 裝置

最高電壓 200 KV 連續電流 5 MA
變壓器電壓 100 KV 最大電流 150 MA

變 壓 器	特許油浸式變壓器
整流方式	230 KV 用整流管一個及び蓄電器二個を用ひるゲーラード回路に依る。切換装置に依り自己整流装置として用ひらる。

用 途	深部治療用、表在治療用、透視及び瞬間撮影用
-----	-----------------------

備 考 瞬間撮影用瞬時自動断流時計を附す保護箱なし。

—(●●●)—

定 價 表

(昭和十年九月)

高 雄 號 (無電擊).....	金 4500圓也
八 坂 號	金 1800圓也
保 津 號 (附屬品共).....	金 1800圓也
ルーナー號 (附屬品共).....	金 1000圓也
醍 酬 號 (携帶用)(無電擊)	金 1400圓也
歯科用 A 號 (管球共).....	金 1000圓也
歯科用 B 號 (管球共).....	金 650圓也
デュノーア 號	金 4500圓也
デュノーブ 號	金 5000圓也
八 雲 號	金 2700圓也
スペシャルボックス號.....	金 6500圓也
ボックス號	金 4500圓也
ベンチールダイアナ號.....	金 4000圓也
桂 號	金 5500圓也
桂 號 (附屬品共)(無電擊).....	金 9400圓也
ダイアナ號	金 3200圓也
平 安 號	金 8000圓也
愛 宜 號	金 6000圓也
博 愛 A 號 (レモート式)	金 8500圓也
博 愛 A 號 (レモート式)(無電擊).....	金 12650圓也
博 愛 B 號 (レモート式).....	金 9500圓也
博 愛 C 號 (手動式).....	金 5000圓也

—(●●●)—

OP. 6

昭和九年三月二十日印刷（非賣品）
昭和九年四月一日發行
昭和十年十月五日訂正四版發行

京都市中京區河原町二條南
株式會社 島津製作所

編 著人 鈴木英
編 發行人

京都市中京區柳馬場三條南
印 刷 人 福井松之助

京都市中京區柳馬場三條南
印 刷 所 株式會社似玉堂

島 津
レ ン ト ゲ ネ
發 生 裝 置

特 202

271

Shimadzu Seisakusho Ltd.

終