

# SLM

4 Zyl.-Compound-Heissdampf-Adhäs.- u. Zahnrad-Lok., Syst. Abt, für die Furkabahn (Schweiz)


*Loc. à 4 cyl. comp. à surch., à adhér. et à crém., syst. Abt, pour le Ch. d. f. de la Furka (Suisse)*

Loc. a 4 cilindri, comp., a surrisc., ad ader<sup>a</sup> ed a dent<sup>a</sup>, sist<sup>a</sup> Abt, p. l. Ferr. della Furka (Svizzera)

*4 Cyl. comp. superh. steam Loc. for Adhes.- & Rack drive, Abt syst., f. the Furka Rly. (Switzerl.)*

<b>Adhäsions-Mechanismus.</b>	<b>Meccanismo ad aderenza.</b>		<b>Mécanisme à adhérence.</b>	<b>Adhesion.</b>
Spurweite	Scartamento	1000 mm	Voie	Gauge
Diameter der Zylinder	Diametro dei cilindri	420 „	Diamètre des cylindres	Diameter of cylinders
Kolbenhub	Corsa degli stantuffi	480 „	Course des pistons	Stroke of pistons
Triebraddiameter	Diametro delle ruote motrici	910 „	Diamètre des roues motrices	Diameter of driving wheels
Fester Radstand	Passo rigido	2000 „	Empattement fixe	Rigid wheel base
Totaler „	„ totale	5326 „	„ total	Total „ „
<b>Zahnrad-Mechanismus.</b>	<b>Meccanismo a dentiera.</b>		<b>Mécanisme à crémaillère.</b>	<b>Rack.</b>
Diameter der Zylinder	Diametro dei cilindri	560 „	Diamètre des cylindres	Diameter of cylinders
Kolbenhub	Corsa degli stantuffi	450 „	Course des pistons	Stroke of pistons
Triebzahnrad diameter	Diametro delle ruote motrici	688 „	Diamètre des roues motrices	Diameter of driving wheels
Anzahl Triebachsen	Numero degli assi motori	2 „	Nombre des essieux moteurs	Number „ „ „
Heizfläche total	Superficie di riscald. totale	84 m <sup>2</sup>	Surface de chauffe totale	Heating surface, total
„ des Ueberhitzers	„ del surriscaldatore	17,2 „	„ du surchauffeur	„ „ of superheater
Rostfläche	„ della graticola	1,4 „	„ de la grille	Grate area
Dampfdruck	Pressione della caldaia	14 Atm.	Timbre de la chaudière	Steam pressure
Gewicht der Maschine, leer	Peso della locomotiva vuota	ca. 34000 kg	Poids de la machine à vide	Weight of engine, empty
„ „ „ im Dienst	„ „ „ in servizio	„ 42000 „	» „ „ „ en service	„ „ „ in work. order
Wasservorrat	Conten. dei serbatoi d'acqua	3150 l.	Eau dans les soutes	Tank capacity
Kohlevorrat	Combustibile	1200 kg	Combustible	Coal „

SCHWEIZERISCHE  
LOKOMOTIV- UND MASCHINENFABRIK  
WINTERTHUR

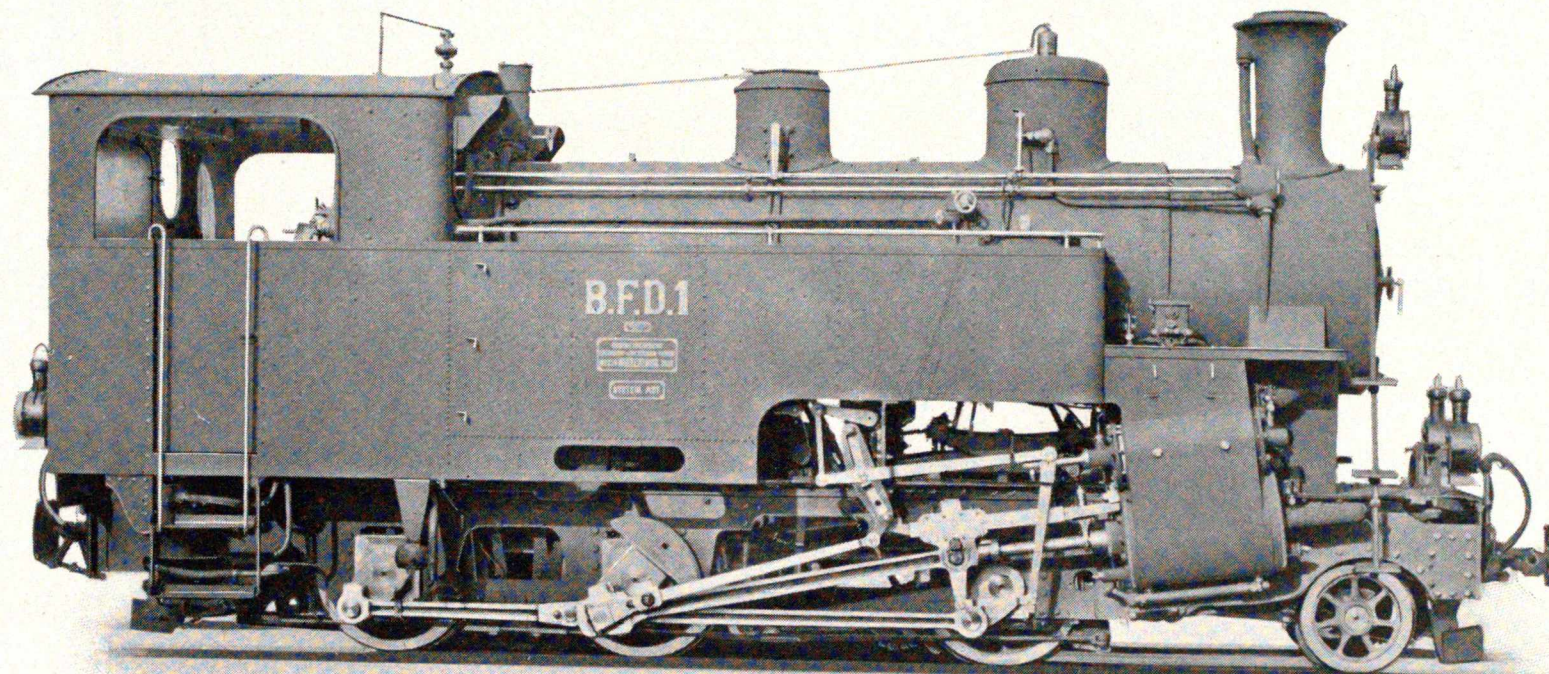

*Hauschke 23  
1*

*W.D. 4315 (4)*

*L*

SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION  
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES  
WINTERTHUR